


ASUS®

BE248CFN

系列液晶显示器

用户指南

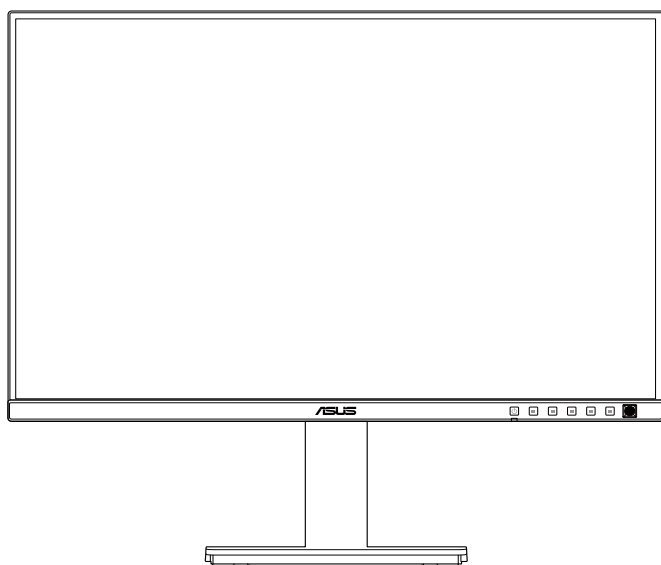

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

第一版

2024 年 9 月

版权所有© 2024 ASUSTeK COMPUTER INC.保留所有权利。

除了购买者出于备份目的而保留的文档外，未经 ASUSTeK COMPUTER INC.（以下称“ASUS”）明确书面许可，不得以任何形式或通过任何方式复制、传播、转录本手册的任何部分，包括其中介绍的产品和软件，也不得将其存储到检索系统中或翻译成任何语言。

在下列情况下，不能享受产品保修或维修服务：(1) 未获得ASUS书面授权，而修理、修改或改动产品；
(2) 产品序列号损毁或缺失。

ASUS “按原样”提供本手册，不提供任何明示或隐含的担保，包括但不限于对于适销性或针对特定目的的适用性的隐含担保或条件。无论在任何情况下，ASUS 及其董事成员、高级职员、员工或代理不对由于本手册或产品中存在任何缺陷或错误而导致的任何间接、特殊、偶然或必然损失（包括收益损失、业务损失、不能使用或数据丢失、业务中断等）承担任何责任，即使 ASUS 已被告知此类损失的可能性。

本手册中包含的规格和信息仅供一般性参考，可能会随时变更而不另行通知，因此不应构成 ASUS 的承诺。ASUS 对本手册（包括其中介绍的产品和软件）中可能存在的任何错误不承担任何责任。

本手册中出现的产品名称和公司名称可能分别是或不是相应公司的注册商标或版权，仅用于标示或解释目的，无意侵犯其所有者的权益。

目录

目录.....	iii
声明.....	iv
显示器安全使用说明	vi
TCO 认证	vii
安全信息	viii
保养和清洁	ix
回收服务	x
产品的欧盟能效标识信息	x

第 1 章： 产品介绍

1.1 欢迎!.....	1-1
1.2 物品清单	1-1
1.3 显示器简介	1-2
1.3.1 前部概览.....	1-2
1.3.2 后部概览.....	1-4
1.3.3 其他功能.....	1-5

第 2 章： 安装

2.1 组装显示器支撑臂 / 底座.....	2-1
2.2 卸下支撑臂 / 底座 (VESA 壁挂安装时)	2-2
2.3 安装迷你 PC 套件.....	2-3
2.4 调整显示器	2-4
2.5 连接线缆.....	2-6
2.6 打开显示器	2-6

第 3 章： 一般说明

3.1 OSD (屏幕显示) 菜单.....	3-1
3.1.1 如何重新配置	3-1
3.1.2 OSD 功能介绍.....	3-2
3.2 规格摘要	3-10
3.3 外形尺寸	3-12
3.4 故障排除 (常见问题)	3-13
3.5 支持的工作模式	3-14

声明

联邦通信委员会声明

本设备符合FCC规则第15部分的规定。本设备在运行时符合下面两个条件：

- 此设备不会产生有害干扰，并且
- 此设备必须可以承受任何接收到的干扰，包括可能导致不正常操作的干扰。

此设备经检测，符合 FCC 规则第 15 部分中关于 B 级数字设备的限制规定。这些限制旨在为居民区安装提供防止有害干扰的合理保护。本设备会产生、使用并且辐射无线电波，如果不按照说明进行安装和使用，可能会对无线电通讯产生有害干扰。但本公司不保证在特定安装情况下不产生干扰。如果本设备对无线电或电视接收造成了有害干扰（可通过关闭和打开设备电源来断定），建议用户采取以下一项或多项措施来消除干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大设备与接收器之间的距离。
- 将此设备和接收设备连接至不同电路的电源插座上。
- 向代理商或有经验的无线电 / 电视技术人员咨询以获得帮助。



为确保符合FCC规定，需使用屏蔽线连接显示器和图形卡。若未经符合性责任方的明确准许而变更或改动此设备，可能会使用户失去操作此设备的资格。

符合 ENERGY STAR 标准的产品



ENERGY STAR 是美国环境保护署与美国能源部联合发起的计划，旨在通过节能产品和实践帮助所有人节省成本及保护环境。

所有带 ENERGY STAR 徽标的 ASUS 产品均符合 ENERGY STAR 标准，且默认启用电源管理功能。用户无操作 10 和 30 分钟后，显示器和计算机将自动设为睡眠状态。要唤醒计算机，请单击鼠标或键盘上的任意键。有关电源管理及其对环境带来的改善的详细信息，请访问 <http://www.energystar.gov/powermanagement>。此外，请访问 <http://www.energystar.gov> 获取有关 ENERGY STAR 联合计划的详细信息。



注：Energy Star 不支持用于 FreeDOS 和基于 Linux 的操作系统。

加拿大通信部声明

此数字设备未超过加拿大通信部无线电干扰条例中规定的数字设备无线电噪声发射 B 级限制。

此 B 级数字设备符合加拿大 ICES-003 的要求。

此 B 级数字设备符合“加拿大干扰源设备规定”的所有要求。

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.



硬件低蓝光合规

“图像/滤蓝光”设为 MAX 时，ASUS 要求每个型号均通过 SW LBL。

请参考下述说明以缓解眼睛疲劳：

- 用户长时间工作后，应停止注视显示屏一段时间。建议在使用电脑连续工作1小时后，休息片刻（至少5分钟）。经常稍事休息比单次长时间休息更有效。
- 为了尽量减轻眼睛疲劳和干涩，用户应定期休息眼睛，注视一会儿远方的景物。
- 眼保健操有助于舒缓眼睛疲劳。经常做眼保健操。如果眼睛持续疲劳，请就医。眼保健操：(1) 反复地向上和向下看 (2) 缓慢地转动眼球 (3) 斜着移动眼球。
- 高能蓝光容易导致眼睛疲劳和 AMD（老年性黄斑变性）。滤蓝光能减少70%（最多）有害蓝光，从而避免 CVS（电脑视力综合症）。

滤蓝光设为最大值。符合 TÜV Rheinland 低蓝光软件解决方案认证。

无闪烁技术

显示器采用的无闪烁技术可消除人眼可见的闪烁，为用户带来舒适的观看体验，并可防止用户用眼疲劳。

显示器安全使用说明

警告

- 对于I类设备，必需使用有保护接地的电源插头和良好接地的电网连接，在建筑物中安装时，请确认配电系统能满足设备的额定电压。
- 为防止火灾或爆炸，不要把显示器暴露在雨中或潮湿环境，显示器内存在危险的高压，不要打开显示器外壳，如需维修应找专业维修人员。
- 不遵循用户说明书规定而执行的任何变更、调整，有可能导致电击、电气或机械危险。
- 不要将显示器放置在不稳的推车、平台、三脚架、支架或桌子上。如果显示器掉落，可能会造成人员伤害并导致本产品严重损坏。仅使用制造商推荐的安装附件，并按照制造商的指导说明安装产品。
- 在后壳的上部及下部可能有许多狭长的开孔是通风使用的。为保证显示器持续工作而不过热，这些散热孔不能被堵塞或覆盖。显示器不能置于床、沙发、毛毯或类似的表面上，也不能靠近于辐射体或热源之上。除非通风得到保障，否则不能放在书柜或箱子内。
- 切勿将任何异物塞入显示器后壳开孔内。否则，可能会损坏电路部件而引起火灾或电击。切勿使液体溅落到显示器上

电池使用注意事项（适用于带电池或纽扣电池的型号）

- 用错误型号的电池组更换，可能使安全防护失效，会有着火或爆炸的危险。
- 将电池组投入火中或加热炉中，或对电池组进行机械挤压或切割处理可能导致爆炸。
- 将电池组放置在极高温度或极低气压环境中，可能导致电池组爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 如果电池仓未安全闭合，请立即停止使用本产品并使之远离儿童。
- 禁止吞食电池，谨防化学灼伤危险。如果吞食纽扣电池，在2个小时内可能导致严重的内部灼伤并可能
- 导致死亡。
- 如果认为电池可能被吞食或放置在身体的任何部位内，请立即寻求医疗救助。

壁挂安装说明（适用于具备壁挂安装功能的型号）

本产品包装箱内不含任何壁挂安装备件，如需壁挂安装，请务必联系制造商。

壁挂孔距	100mm x 100mm (具体请以相应产品规格为准)
壁挂螺丝数量	4 颗
壁挂螺丝规格	M4，螺纹孔深 10mm

使用环境（工作时）


温度	0° C ~ 40°
湿度	10% ~ 85%（非凝露）
海拔高度	0 ~ 5000 m (0 ~ 16404 英尺)

TCO 认证

A third-party certification according to ISO 14024



Toward sustainable IT products



Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

安全信息

- 在设置本显示器之前，请仔细阅读产品包装中附带的所有文档。
- 为防止火灾或电击危险，切勿使本显示器遭受雨淋或受潮。
- 请勿打开显示器机壳。显示器内部有危险高压，可能导致严重人身伤害。
- 电源发生故障时，不要尝试自行修复。请与专业技术服务人士或经销商联系。
- 在使用本产品之前，确保所有线缆均连接正确并且电源线没有损坏。如有任何损坏，请立即与经销商联系。
- 机壳后部和顶部的槽和开口用于通风目的。不要堵塞这些开口。除非通风良好，否则不要将本产品放置在散热器或热源上部或附近。
- 本显示器只应使用标签上注明的电源类型。如果您不了解家中的电源类型，请与经销商或当地电力公司联系。
- 使用符合您当地电力标准的合适电源插头。
- 不要使电源板或延长线过载。过载可能导致火灾或电击。
- 避免灰尘、潮湿和极端温度。不要将显示器放置在可能受潮的任何区域中。将显示器放置在平稳的表面上。
- 遇有雷雨天气或长时间不使用时，应拔掉设备的电源线。这样做可以防止因电压突变而损坏显示器。
- 切勿将任何异物塞入或使任何液体溅入显示器机壳上的开口内。
- 为确保正常运行，本显示器只应与UL列出的计算机一起使用，这些计算机的插座经过正确配置并且标记有100-240V AC。
- 通过连接到带接地连接的插座的电源线。
- 如果在使用本显示器的过程中遇到任何技术问题，请与专业技术服务人士或经销商联系。
- 将音量控制和均衡器调整为中心位置以外的其它设置可能会增大耳机的输出电压，从而增大声压级。



打叉的带轮垃圾桶符号表示产品（电子、电气设备和含汞纽扣电池）不得当作普通生活垃圾处理。请了解当地有关电子产品废弃处理的有关规定。

AEEE yönetmeliğine uygundur

保养和清洁

- 在提起或重新放置显示器之前，最好先拔掉线缆和电源线。采用正确的提起方式放置显示器。提起或搬运显示器时，抓住显示器的边缘。不要通过底座或线缆提起显示屏。
- 清洁。关闭显示器电源并拔掉电源线。使用不含麻且非研磨性的布清洁显示器表面。将布在中性清洁剂中蘸湿后擦去顽固污渍。
- 不要使用包含酒精或丙酮的清洁剂。请使用显示器专用清洁剂。切勿直接将清洁剂喷洒在屏幕上，否则清洁剂可能渗入显示器内并导致电击。

以下现象对于显示器来说是正常现象：

- 您可能会发现屏幕上的亮度略微不均匀，这与您使用的桌面图案有关。
- 同一图像显示数小时后，切换图像时可能残留前一个屏幕显示的图像。屏幕会慢慢恢复，或者您可以关闭电源开关数小时。
- 当屏幕变黑或闪烁时或者无法继续工作时，请与经销商或服务中心联系进行修理。不要自行修理屏幕！

本指南中使用的约定



警告： 这些信息旨在防止您在试图完成一项任务时受伤。



小心： 这些信息旨在防止当试图完成一项任务时损坏组件。



重要： 您在完成一项任务时必须遵循这些信息。



注： 这些提示和附加信息旨在帮助您完成一项任务。

更多信息

如需更多信息或者产品和软件更新，请使用下列资源。

1. ASUS 网站

ASUS 全球网站提供关于 ASUS 硬件和软件产品的更新信息。

网址是 <http://www.asus.com>

2. 可选文档

您的经销商可能在您的产品包装中添加了可选文档。这些文档不是标准产品包装的组成部分。

回收服务

ASUS 循环利用和回收计划源自我们对以最高标准实现环境保护的承诺。我们主张为客户提供能够可靠地循环利用产品、电池和其他组件及包装材料的解决方案。

请访问 <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>，以了解不同地区中有关循环利用的详细信息。

产品的欧盟能效标识信息



BE248CFN

1.1 欢迎!

感谢您购买 ASUS® 液晶显示器！

这是ASUS最新推出的宽屏液晶显示器，它不但拥有更宽、更亮、更清晰的显示屏，还有着诸多可增强观看体验的功能。

通过这些功能，本显示器为您提供更方便愉快的视觉体验！

1.2 物品清单

检查包装中是否包括下列物品：

- ✓ 液晶显示器
- ✓ 显示器底座
- ✓ 快速入门指南
- ✓ 保修卡
- ✓ 电源线
- ✓ HDMI 线（选购件）
- ✓ DisplayPort 线
- ✓ USB C 转 C 线（选购件）
- ✓ USB C 转 A 线（选购件）
- ✓ 迷你 PC 套件（选购件）




如果上述任何物品损坏或缺失，请立即与经销商联系。



如果需要更换电源线或连接线，请联系 ASUS 客户服务部门。

1.3 显示器简介

1.3.1 前部概览

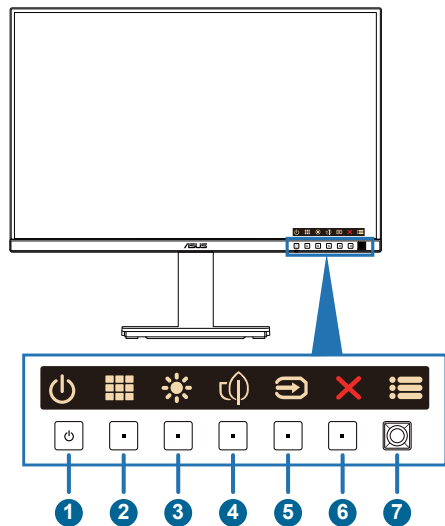


- 1. 电源按钮 / 电源指示灯
 - 下表介绍电源指示灯的颜色定义。

状态	说明
白色	开
琥珀色	待机模式
关	关

- 2. 快捷方式 3
 - OSD 关闭时按此按钮可显示 OSD 菜单。
 - 默认：QuickFit 热键
 - 若要更改热键功能，请转至“快捷方式 > 快捷方式 3”菜单。
- 3. 快捷方式 2
 - OSD 关闭时按此按钮可显示 OSD 菜单。
 - 默认：亮度热键
 - 若要更改热键功能，请转至“快捷方式 > 快捷方式 2”菜单。

4.  快捷方式 1
 - OSD 关闭时按此按钮可显示 OSD 菜单。
 - 默认：节能热键
 - 若要更改热键功能，请转至“快捷方式 > 快捷方式 1”菜单。
5.  信号按钮：
 - OSD 关闭时按此按钮可显示 OSD 菜单。
 - 按此按钮可切换到下一有效输入信号源（若可用）。
6.  退出按钮：
 - OSD 关闭时按此按钮可显示 OSD 菜单。
 - 退出 OSD 菜单。
7.  菜单（5 向）按钮：
 - OSD 关闭时按此按钮可显示 OSD 菜单。再次按此按钮可以进入 OSD 主菜单。
 - 激活所选的 OSD 菜单项目。
 - 增大 / 减小值或者向上 / 向下 / 向左 / 向右移动所做的选择。
 - 按 5 向按钮 5 秒以上可开关按键锁定功能。

1.3.2 后部概览

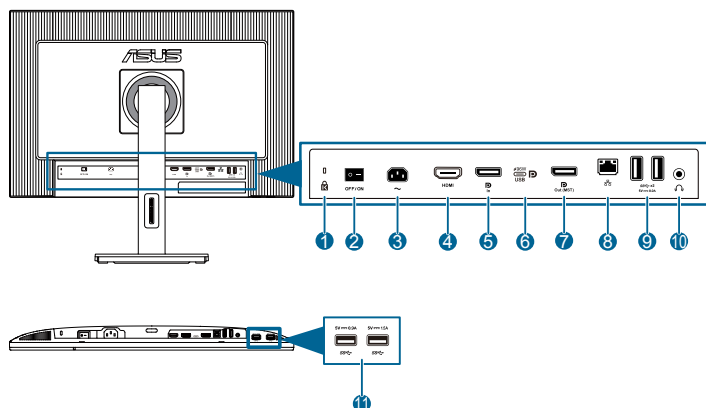

1. **Kensington锁槽。**
2. **电源开关：**按此开关打开 / 关闭电源。
3. **交流电源输入端口：**此端口连接电源线。
4. **HDMI 端口：**此端口用于连接 HDMI 兼容设备。
5. **DisplayPort 输入：**此端口用于连接 DisplayPort 兼容设备。
6. **USB 3.2 Gen 1 Type-C：**此端口用于连接 USB 上游线缆。此连接支持 USB 供电和数据传输。



此显示器兼容 Super-Speed USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)。端口提供 96W 的功率输出，输出电压为 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A 15V/3A, 20V/4.8A。

7. **菊花链 DisplayPort 输出：**此端口用于连接多个 DisplayPort 兼容显示器。
8. **RJ45：**此端口用于连接互联网。
9. **USB 3.2 Gen 1 Type-A：**些端口用于连接 USB 设备，如 USB 键盘 / 鼠标、USB 闪存驱动器等。
10. **耳机插孔：**只有当连接 DMI/DisplayPort/USB Type-C 线后，此端口才可使用。
11. **USB 3.2 Gen 1 Type-A：**些端口用于连接 USB 设备，如 USB 键盘 / 鼠标、USB 闪存驱动器等。

1.3.3 其他功能

1. 菊花链连接（适用于选定机型）

显示器支持在 DisplayPort 和 USB Type-C 进行菊花链连接。通过菊花链连接方式，最多可串联 4 台显示器，此时，视频信号从信号源传输到一个显示器（输入信号源为 1920 x 1200@60Hz、且未连接 USB-C 设备的情况下）。要启用菊花链连接，请确保信号源已传输。




要激活此功能，您需要执行以下操作：MST 或 SST 模式开启时，关闭 HDR 模式。




仅当省电模式为正常水平时，此功能才可使用。如果将省电模式设为深度水平，所有连接的显示器将同时显示相同的内容（克隆）。注意：插入 DP 输出线时，输入端口将固定（不进行自动检测）。

1920 x 1200@60Hz

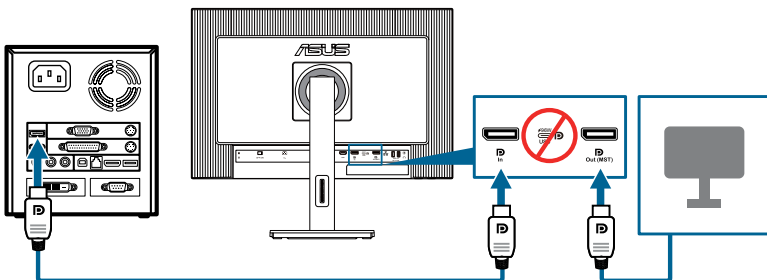

1920 x 1200@60Hz

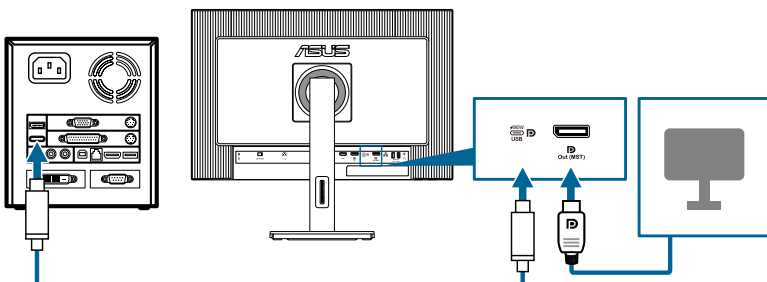


2.1 组装显示器支撑臂 / 底座

组装显示器底座：

1. 将支撑臂安装到 VESA 盖。
2. 听到“滴滴”声，说明组装完成。
3. 将显示器正面朝下放在桌子上，将支撑臂上的凸舌滑动到 VESA 盖上的凹槽内。
4. 向下压支撑臂组件，使其卡入到位。
5. 将底座插入支撑臂内，同时确保支撑臂上的凸舌嵌入底座凹槽内。
6. 拧紧附带的螺丝，将底座固定到支撑臂上。



我们建议您在桌面上铺上软布，以免损坏显示器。

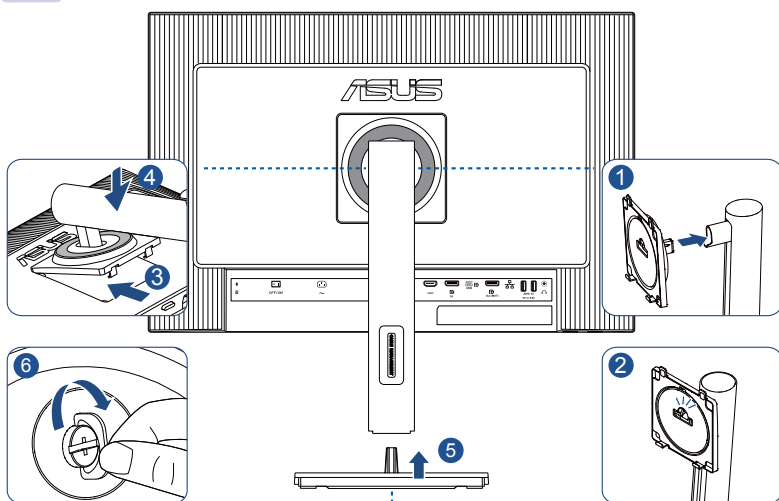


底座螺丝尺寸：M6 x 15 mm。

2.2 卸下支撑臂 / 底座（VESA 壁挂安装时）

此显示器的可拆卸支撑臂 / 底座专用于VESA壁挂安装。

卸下支撑臂 / 底座：

1. 将显示器正面朝下放在桌子上。
2. 按释放按钮，然后将支撑臂 / 底座从显示器上卸下（图 1）。



我们建议您在桌面上铺上软布，以免损坏显示器。




- VESA 壁挂套件 (100 x 100 mm) 需另外购买。
- 仅与取得 UL/CSA/GS 认证的壁挂装配架配合使用，最小重量 / 承重量为 5.93 kg (13.08 磅)（螺丝尺寸：M4 x 10 mm）。


2.3 安装迷你 PC 套件

安装方法如下：


1. 用手固定住底座并向上提起电缆支架（图 1）。
2. 提起的电缆支架（图 2）。
3. 将迷你 PC 套件安装到立柱的挂钩上（图 3）。
4. 向下滑动迷你 PC 套件，将其锁定（图 4）。

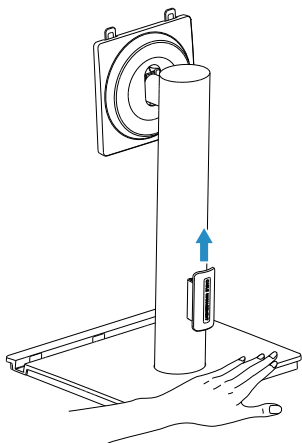


(图 1)

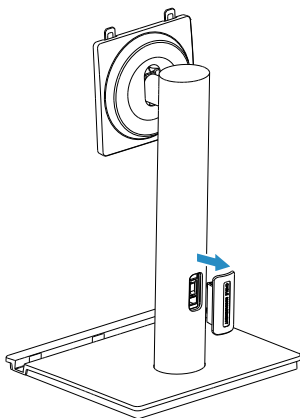

(图 2)

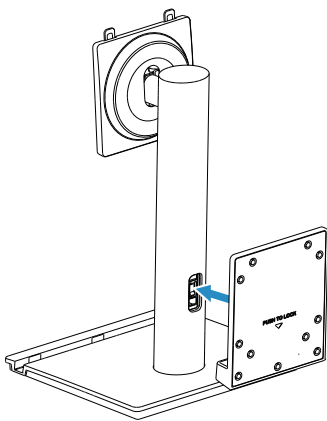


(图 3)

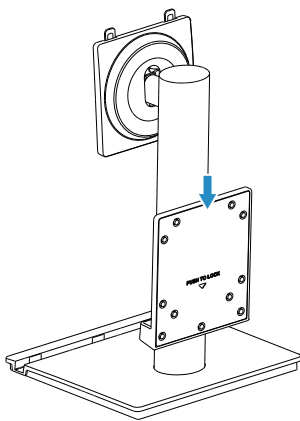


(图 4)

2.4 调整显示器


- 为取得最佳观看效果，我们建议您面对显示器，将其调整至您感觉最舒适的角度。
- 调整角度时，握住底座以防显示器跌落。
- 可在 $\pm 35^\circ$ 到 -5° 之间调整显示器角度，并可从左或从右进行 $\pm 180^\circ$ 旋转调整，并可转动 $\pm 90^\circ$ 进行调整。此外，还可以在 $\pm 130\text{mm}$ 范围内调整显示器高度。




(倾斜)



(旋转)



(高度调整)




(转动)



要调整显示器高度，请执行以下操作：


- 先垂直向下滑动显示器。
- 将显示器倾斜至最大角度。
- 可将显示器调整到最小高度处。

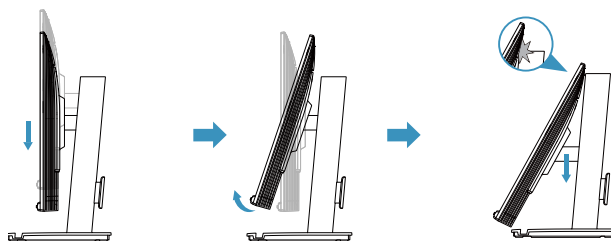

调整视角时显示器可能会略微抖动，这是正常现象。

2.5 连接线缆

按如下所述连接线缆：

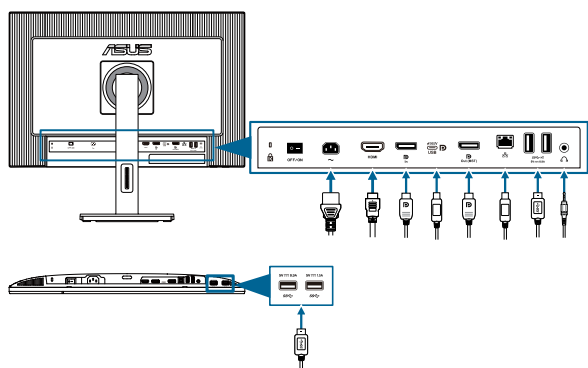

- **连接电源线：**将电源线的一端牢固插入显示器上的交流输入接口，将另一端插入电源插座。
- **若要使用 HDMI 端口：**将 HDMI 线连接到源设备，如计算机或游戏控制台。
- **若要使用 DisplayPort 连接器：**将 DisplayPort 线连接到源设备，如计算机或游戏控制台。
- **若要使用 USB Type-C 端口：**将 USB Type-C 线连接到源设备，如计算机或游戏控制台。USB Type-C 提供的电源有 20V/4.8A、15V/3A、12V/3A、9V/3A 或 5V/3A。
- **若要使用 RJ45：**连接网线。
- **若要使用 USB 3.2 Gen 1 端口：**将 USB 线连接到外围设备，如键盘、鼠标或 USB 硬盘驱动器。



连接好线缆后，您就可以从 OSD 菜单的**输入**项目中选择想要的信号。



如果需要更换电源线或连接线，请联系 ASUS 客户服务部门。


- **若要使用耳机：**当有 HDMI/DisplayPort/USB Type-C 信号输入时，将插头一端连接到显示器的耳机插孔。

2.6 打开显示器

按下电源按钮 。参见第 1-2 页了解电源按钮的位置。电源指示灯  呈白色亮起时表示显示器处于开机状态。

3.1 OSD（屏幕显示）菜单

3.1.1 如何重新配置

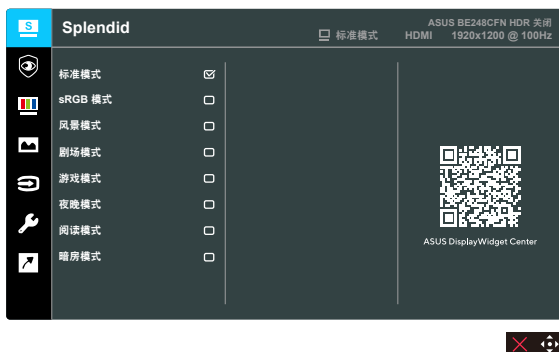


1. 按任意按钮显示 OSD 菜单。
2. 按  菜单（5 向）按钮进入 OSD 主菜单。
3. 向上 / 向下 / 向左 / 向右移动  菜单（5 向）按钮切换不同的功能。高亮显示所需的函数，然后按  菜单（5 向）按钮激活此功能。如果所选的功能有子菜单，向上 / 向下移动  菜单（5 向）按钮切换子菜单功能。高亮显示所需的子菜单功能，然后按  菜单（5 向）按钮或移动  菜单（5 向）按钮激活此功能。
4. 向上 / 向下移动  菜单（5 向）按钮更改所选功能的设置。
5. 如要退出并保存 OSD 菜单，请按  按钮或反复向左移动  菜单（5 向）按钮，直至 OSD 菜单消失。如要调整其他功能，请重复步骤1到4。

3.1.2 OSD 功能介绍

1. Splendid

此功能包含 8 个子功能，您可以根据需要进行选择。每个模式都有重置选项，让您能够保留设置或返回预设模式。

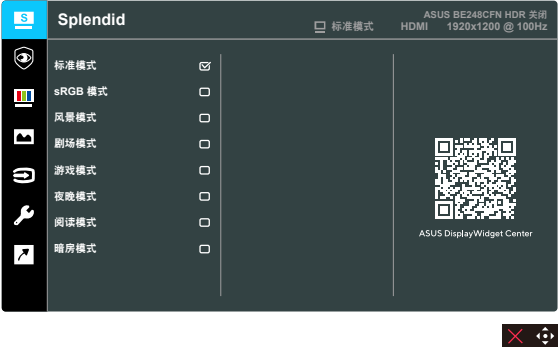

- **标准模式：**使用 Splendid 视频增强功能编辑文档时的最佳选择。



标准模式符合 Energy Star® 要求。

- **sRGB 模式：**浏览 PC 中的照片和图形的最佳选择。
- **风景模式：**使用 Splendid 视频增强功能显示风景照片时的最佳选择。
- **剧场模式：**使用 Splendid 视频增强功能观看电影时的最佳选择。
- **游戏模式：**使用 Splendid 视频增强功能玩游戏时的最佳选择。
- **夜晚模式：**使用 Splendid 视频增强技术玩暗场景游戏或观看影片时的最佳选择。
- **阅读模式：**这是读书时的最佳选择。
- **暗房模式：**在弱背景光环境中，这是最佳选择。



- 在标准模式下，用户无法配置以下功能：饱和度、清晰度、ASCR。
- 在 sRGB 模式下，用户无法配置以下功能：亮度、对比度、饱和度、色温、清晰度、ASCR。
- 在阅读模式下，用户无法配置以下功能：对比度、饱和度、色温、ASCR。

2. 护眼

可以利用此功能调整设置，以更好地保护眼睛。



- **滤蓝光**：利用此功能，您可以调整滤蓝光级别，范围是从 0 到最大值。
 - * **0**：无变化。
 - * **最大**：级别越高，散射的蓝光越少。在启用滤蓝光时，自动导入标准模式的默认设置。除了最大级别外，用户还可以配置亮度。最大值是优化设置。用户不能配置亮度功能。



请参考下述说明以缓解眼睛疲劳：

- 用户长时间工作后，应停止注视显示屏一段时间。建议在使用电脑连续工作 1 小时后，休息片刻（至少 5 分钟）。经常稍事休息比单次长时间休息更有效。
- 为了尽量减轻眼睛疲劳和干涩，用户应定期休息眼睛，注视一会儿远方的景物。
- 眼保健操有助于缓解眼睛疲劳。请经常重复做这些眼保健操。如果眼睛持续疲劳，请就医。眼保健操：(1) 反复地向上和向下看 (2) 缓慢转动眼球 (3) 斜向移动眼球。
- 高能蓝光可能会导致眼睛疲劳和 AMD（老年黄斑病变）。当用户将滤蓝光条调至最大等级时，滤蓝光（最多）可减少 70% 的有害蓝光，从而避免出现 CVS（计算机视觉综合症）。

- **休息提醒**：此功能可以根据您设置的工作时长为您提供休息提醒。例如，如果用户设置 30 分钟的工作时间，此时间过后显示器左上角会弹出一个提醒消息，此消息会持续 5 秒钟。随意按一个键，此提醒 OSD 即会消失。



此功能启用后，下述功能不可用：Splendid Demo Mode、QuickFit。

- **颜色增强**：颜色增强的调整范围为 0 至 100。



此功能在 Splendid 的 sRGB 模式下不可用。

3. 色彩


在此菜单中设置所需的色彩设置。



- **亮度**：调整范围是 0 到 100。
- **对比度**：调整范围是 0 到 100。
- **饱和度**：调整范围是 0 到 100。
- **色温**：包含 4 种模式，包括冷色、常规色、暖色和用户模式。

4. 图像

在此菜单中设定与图像有关的设置。

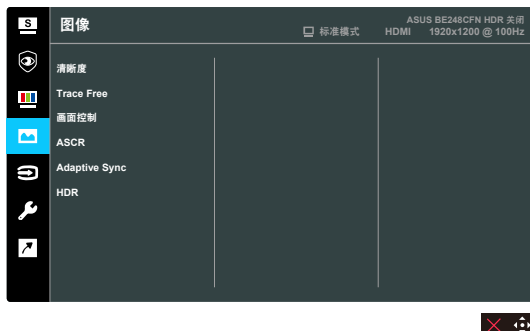

- **清晰度**：调整范围是 0 到 100。
- **Trace Free**：调节显示器的反应时间。
- **画面控制**：将画面比例调整为**全屏**、**1:1**比例或**点对点**。
- **ASCR**：打开/关闭 ASCR (ASUS 智能对比度) 功能。
- **Adaptive-Sync**：允许支持 AMD FreeSync 的图形输入源 (HDMI 根据典型内容帧速率来动态调整显示器刷新率，以便节省电能、提高效率、真正实现无卡滞和低延迟显示更新。




此功能在运动同步启用时无法使用。

- **HDR**：高动态范围。包含2种 HDR 模式。

5. 输入

通过此功能，可选择所需输入信号源。

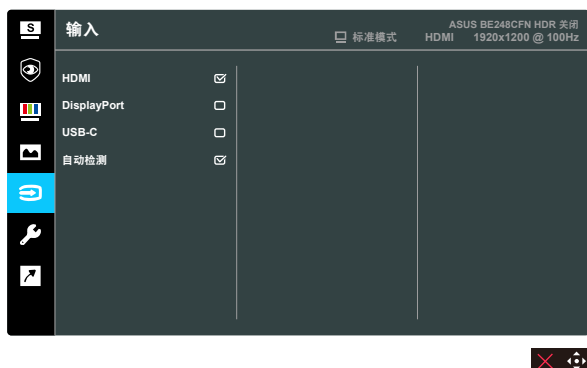

- **自动检测**：在当前输入信号无效时自动检测其他有效信号。



要激活此功能，需要执行以下操作：断开菊花链 DisplayPort 输出的连接（以禁用 MST 输出）。

6. 设置

用于调整系统。



- **声音：**
 - * 音量调整范围是 0 到 100。
 - * 将音频输出**静音**或**取消静音**。
- **QuickFit：**用户可以在屏幕上直接预览文档或照片版式，而无需打印副本。
- **动态特效：**在对比度改变时与内容同步以执行背光动态调光。可将同步速度调整为“开”或“关”。
- **节电：**选择**普通阶层**会在省电期间打开集线器。选择**深度阶层**会在省电期间关闭集线器。



要激活菊花链，需要执行以下操作：将“节电”设为“普通阶层”。
注意：插入 DP 输出线时，输入端口将固定（不进行自动检测）。

- **DisplayPort 串流：**与图形卡的兼容性。根据图形卡 DP 版本选择 **DisplayPort 1.2** 或 **DisplayPort 1.4** 或 **DisplayPort 1.4 + USB 3.2**。




要激活菊花链连接功能，请执行以下操作：将“省电”设为正常级别。
注意：插入 DP 输出线时，输入端口将固定（不进行自动检测）。

- **菜单设置：**
 - * 在 10 到 120 秒之间调整**菜单时间**。
 - * 启用或禁用 **DDC/CI** 功能。
 - * 调整 OSD 的背景，从**不透明**到**透明**。
- **HDMI CEC：** 启用或禁用 HDMI CEC 功能。要激活此功能，可使用遥控器通过 HDMI 端口将设备连接到显示器。




请访问 ASUS 网站查看兼容此功能的设备。
若要使显示器能够打开或关闭硬件或执行反向 操作，请通过以下操作设置计算机 BIOS。

- 针对 ASUS NUC 的 BIOS 设置说明：

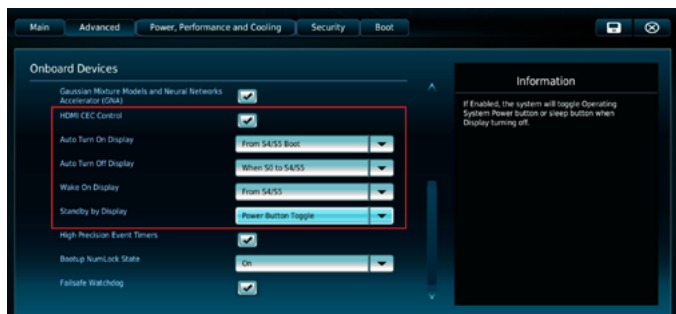

- 针对 ASUS 迷你 PC 的 BIOS 设置说明：

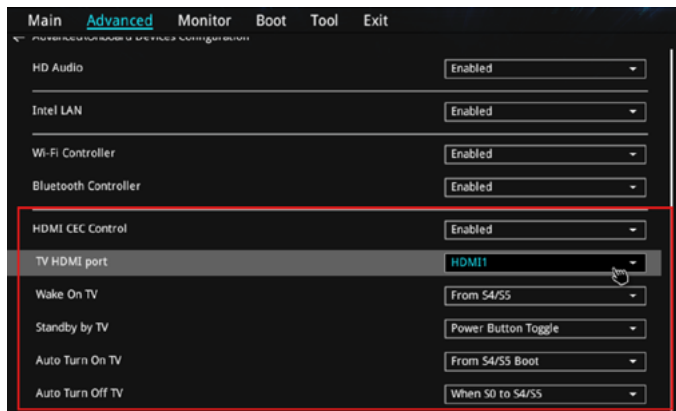

- **语言：**有 23 种语言可供用户选择，包括英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、荷兰语、葡萄牙语、俄语、捷克语、克罗地亚语、波兰语、罗马尼亚语、匈牙利语、土耳其语、简体中文、繁体中文、日语、韩语、泰语、印度尼西亚语、波斯语、乌克兰语、越南语。
- **按键锁：**禁用所有功能键。按 5 向按钮 5 秒以上可取消按键锁定功能。
- **显示信息：**显示与显示器相关的信息。
- **电源指示灯：**使电源 LED 指示灯点亮 / 熄灭。
- **电源键锁：**启用或禁用电源键。
- **恢复出厂模式：**选择“是”将恢复默认设置。

7. 快捷方式

定义快捷方式 1、2 和 3 按钮的功能。



- **快捷方式1 / 快捷方式2 / 快捷方式3：**选择快捷方式 1、2 和 3 按钮的功能。



选择或激活特定功能时，快捷键可能不会支持。可用的快捷键功能选择：滤蓝光、Splendid、亮度、对比度、输入、色温、音量、QuickFit、休息提醒、色彩增强、节能。

3.2 规格摘要

面板类型	TFT LCD
面板尺寸	24.1" (16:10, 61.13cm) 宽屏
最大分辨率	1920 x 1200
点距	0.2700 mm x 0.2700 mm
亮度 (典型)	350 cd/m ²
对比度 (典型)	1300:1
观看角度 (H/V) CR>10	178°/178°
显示颜色	16.7 M (RGB 6 bit + Hi-FRC)
响应时间	5ms (GTG)
ProArt 预设选择	8 种颜色预设模式
自动调整	否
色温选择	4 种色温
模拟输入	否
数字输入	DisplayPort v1.4、HDMI 1.4、USB Type-C
数字输出	DisplayPort v1.4
耳机插孔	是
音频输入	否
扬声器 (内置)	2 W x 2 (4 ohm)
USB 3.2 Gen 1 端口	4 x USB 3.2 Gen 1 Type-C
颜色	黑色
电源LED灯	白色 (工作) / 黄色 (待机)
倾斜	+35° ~ -5°
能否转动	+90° ~ -90°
旋转	+180° ~ -180°
高度调整	130 mm
Kensington 锁	是
交流输入电压	交流: 100~240V
功耗	开机: 14.85 W**, 待机: ≤ 0.5 W (典型值), 关机: 0 W (交流电源关闭)
温度 (运行时)	0°C~40°C
温度 (非运行时)	-20°C~+60°C
无底座尺寸 (宽 x 高 x 厚)	531.81 mm x 350.03 mm x 40.0 mm
带底座尺寸 (宽 x 高 x 厚)	531.81 mm x 473.09 mm x 211.2 mm (最高处) 531.81 mm x 343.09 mm x 211.2 mm (最低处) 610 mm x 414 mm x 140 mm (包装)
重量 (约)	5.8 kg (净重), 4.0 kg (净重, 不含底座); 8.5 kg (毛重)


多种语言	23 种语言（英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、荷兰语、葡萄牙语、俄语、捷克语、克罗地亚语、波兰语、罗马尼亚语、匈牙利语、土耳其语、简体中文、繁体中文、日语、韩语、泰语、印度尼西亚语、波斯语、乌克兰语、越南语。）
配件	快速入门指南、保修卡、电源新、HDMI 线（选购件）、DisplayPort 线、USB C 转 C 线（选购件）、USB C 转 A 线（选购件）、迷你 PC 套件（选购件）
规范和标准	cTUVus、FCC、ICES-3、EPEAT Gold、CB、CE、ErP、WEEE、EU Energy、TUV-GS、TUV-Ergo、ISO 9241-307、UkrSEPRO、Ukraine Energy、CU、CCC、CEL、RCM、VCCI、PC recycle、J-MOSS、KC、KCC、KMEPS、Energy Star®、TCO、RoHs、California CEC、Windows 10/11 WHQL、无闪烁、低蓝光

*规格如有变更，恕不另行通知。

**Energy Star 8.0 版本中定义的开机模式的功耗。

3.3 外形尺寸

ASUS BE248CFN 外形尺寸
*单位: 毫米 (英寸)

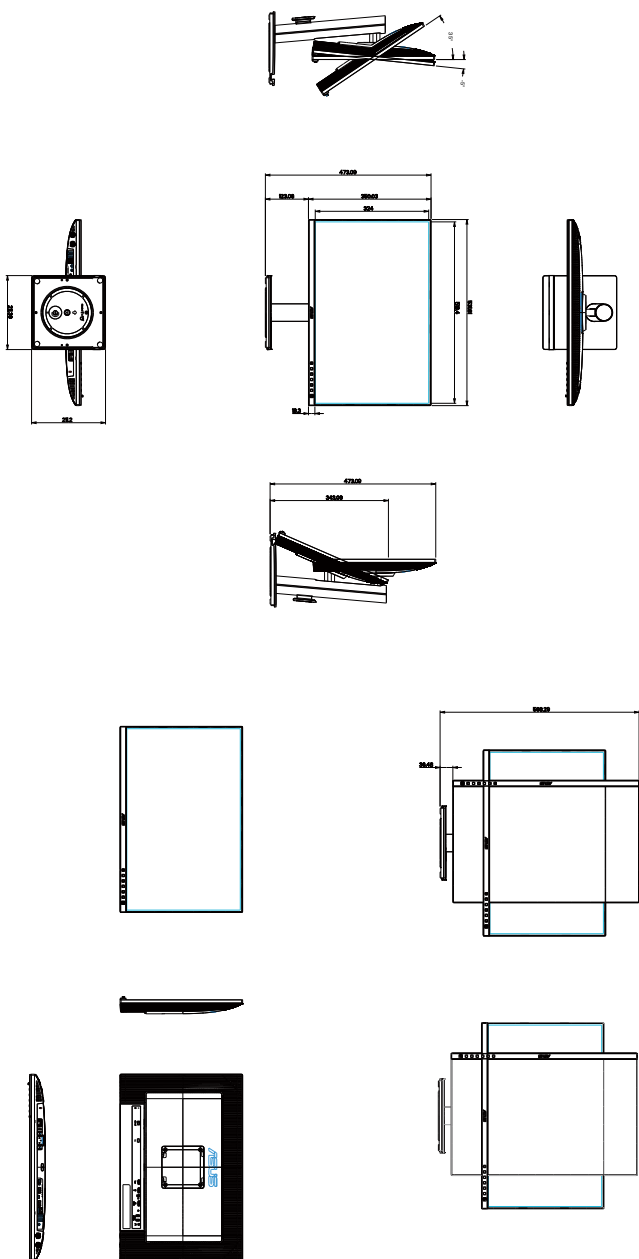

3.4 故障排除（常见问题）

问题	可能的解决办法
电源 LED 不亮	- 按  按钮，检查显示器是否处于开机模式。 - 检查电源线是否正确连接到显示器和电源插座。 - 检查电源开关是否处于开启位置。
电源 LED 显示黄色，屏幕上不显示任何图像	- 检查显示器和计算机是否均处于开机模式。 - 确保信号线正确连接到显示器和计算机。 - 检查信号线，确保没有插针弯曲。 - 将计算机连接到一台工作正常的显示器，检查计算机是否工作正常。
屏幕图像太亮或太暗	通过 OSD 调整对比度和亮度设置。
屏幕图像跳动或图像中出现波纹图案	- 确保信号线正确连接到显示器和计算机。 - 移开可能导致电子干扰的电子设备。
屏幕图像颜色不正确（白色看起来不是白色）	- 检查信号线，确保没有插针弯曲。 - 通过 OSD 执行恢复出厂模式。 - 通过 OSD 调整 R/G/B 颜色设置或选择色温。
没有声音或声音太低	- 确保 HDMI/DisplayPort/USB Type C 线已正确连接到显示器和计算机。 - 调整显示器和 HDMI/DisplayPort/USB Type C 设备的音量设置。 - 确保已正确安装并启用计算机声卡驱动程序。

3.5 支持的工作模式

分辨率频率	水平频率 (KHz)	垂直频率 (Hz)	像素(MHz)
640x480	31.47(N)	59.94(N)	25.18
640x480	37.5(N)	75.00(N)	31.5
800x600	37.88(P)	60.32(P)	40
800x600	46.86(P)	75.00(P)	49.5
1024x768	48.36(N)	60.00(N)	65
1024x768	60.02(N)	75.00(N)	78.75
1280x720	45.00(P)	60.00(N)	75.25
1280x960	60.00(P)	60.00(N)	108
1280x1024	63.98(P)	60.02(P)	108
1600x1200	75.00(P)	60.00(P)	162
1920x1080	67.5(P)	60.00(P)	148.5
1920x1200 (减少空白)	74.038(P)	59.95(N)	154
1920x1080	113.22	100	235.5
1920x1200	125.72	100	261.5

“P” / “N” 表示传入水平同步 / 垂直同步（输入时序）的“正” / “负”极性。

显示器在视频模式（即不显示数据）运行时支持标清视频和以下高清模式。

分辨率	垂直频率 (Hz)
1920 x 1080p	23.98Hz
	24Hz
	25Hz
	29.97Hz
	30Hz
	50Hz
	59.94Hz
	60Hz
1280 x 720p	50Hz
	59.94Hz
	60Hz
720 x 576p	50Hz
720 x 480p	59.94Hz
	60Hz
640 x 480p	59.94Hz
	60Hz