



POPLAR™ CAR SEAT Removing / Installing the ReboundReduce™ Stability Bar Instructions

Tools required:

- No tools needed

Kit includes:



ReboundReduce™
Stability Bar

Removing the ReboundReduce™ Stability Bar

1. **Open** the ClickTight.
 - a. **Lift** the front cover flap (Fig 1).
 - b. **Squeeze** the ClickTight release buttons (Fig 1).
2. **Push** the stability bar release button and **pull** the stability bar away on one side. Repeat on the other side (Fig 2).
3. **Close** the ClickTight.

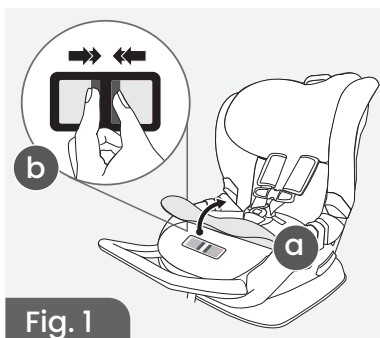


Fig. 1

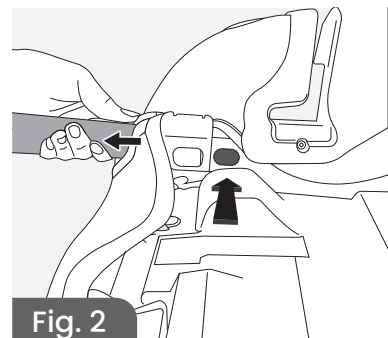


Fig. 2

Installing the ReboundReduce™ Stability Bar

1. **Open** the ClickTight.
 - a. **Lift** the front cover flap (Fig 3).
 - b. **Squeeze** the ClickTight release buttons (Fig 3).
2. **Insert** the stability bar into the two openings at the front of the seat (Fig 4).
3. **Ensure** the stability bar release buttons are completely engaged (Fig 5).
4. **Pull** the stability bar away from child restraint on both sides to confirm connections (Fig 6).

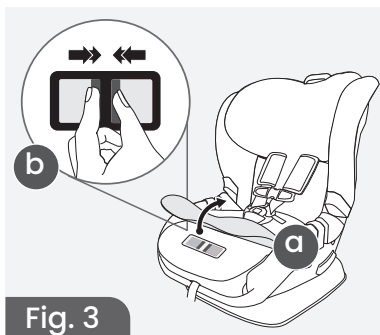


Fig. 3

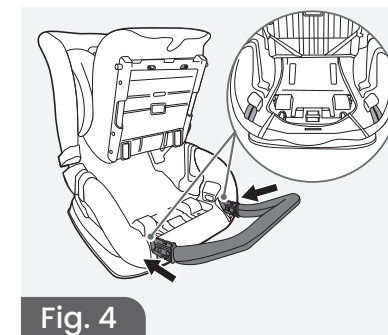


Fig. 4

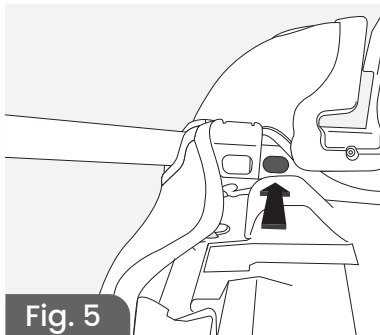


Fig. 5

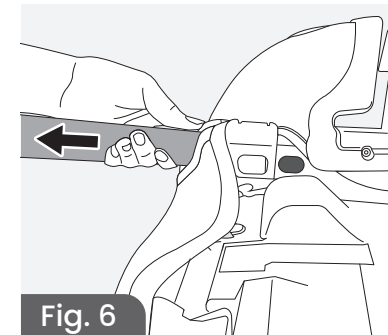


Fig. 6




SIÈGE D'AUTO POPLAR™ Retrait/Installation de la barre stabilité ReboundReduce™ Instructions

L'ensemble comprend :

- Aucun Outil Nécessaire



L'ensemble comprend :



La barre
de stabilité
ReboundReduce™





Retrait de la barre de stabilité ReboundReduce™

1. **Ouvrez** le ClickTight.
 - a. **Soulevez** le rabat de la housse avant (Fig 1).
 - b. **Appuyez** sur les boutons de déverrouillage ClickTight. (Fig 1).
2. **Appuyez** sur le bouton de déverrouillage de la barre de stabilité et tirez sur la barre de stabilité d'un côté. Répétez l'opération de l'autre côté (Fig 2).
3. **Fermez** ClickTight.

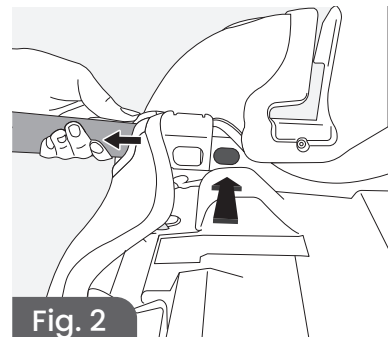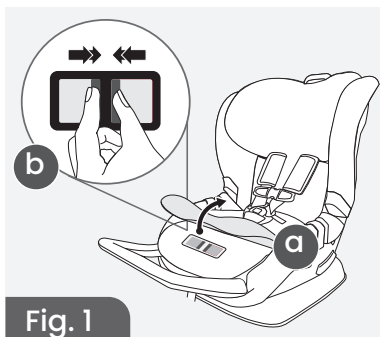

Installation de la barre de stabilité ReboundReduce™

1. **Ouvrez** le ClickTight.
 - a. **Soulevez** le rabat de la housse avant (Fig 3).
 - b. **Appuyez** sur les boutons de déverrouillage ClickTight (Fig 3).
2. **Insérez** la barre de stabilité dans les deux ouvertures à l'avant du siège (Fig 4).
3. **Assurez-vous** que les boutons de déverrouillage de la barre de stabilité soient complètement enclenchés (Fig 5).
4. **Tirez** la barre de stabilité hors du dispositif de retenue pour enfant des deux côtés pour confirmer son raccord (Fig 6).

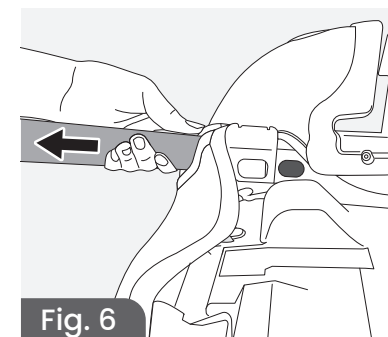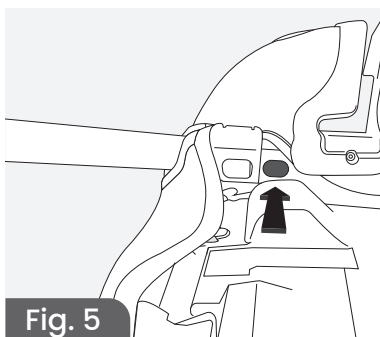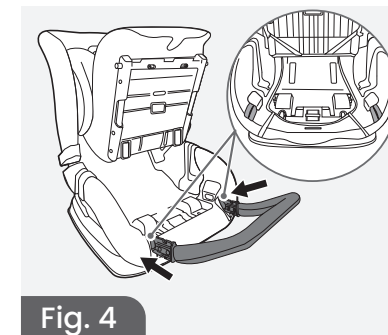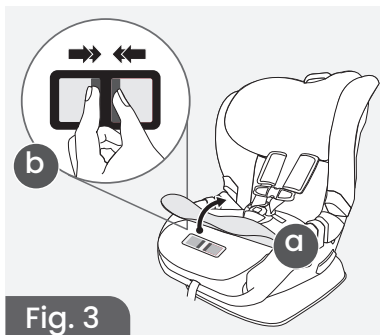




ASIENTO DE VEHÍCULO POPLAR™ Extracción/Instalación de la barra estabilizadora ReboundReduce™ Instrucciones

Herramientas necesarias:

- No necesita herramientas

El kit incluye:



La barra
estabilizadora
ReboundReduce™

Cómo quitar la barra estabilizadora ReboundReduce™

1. **Abra** ClickTight.
 - a. **Levante** la solapa de la cubierta delantera. (Fig 1).
 - b. **Presione** los botones de liberación de ClickTight (Fig 1).
2. **Presione** el botón de liberación de la barra estabilizadora y retire la barra de un lado. Repita el procedimiento en el lado contrario (Fig 2).
3. **Cierre** el ClickTight

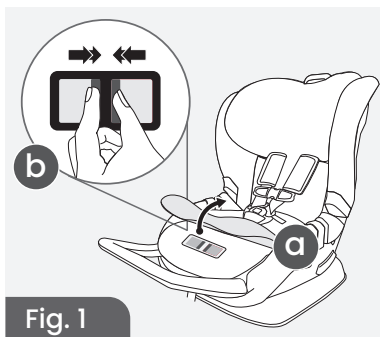


Fig. 1

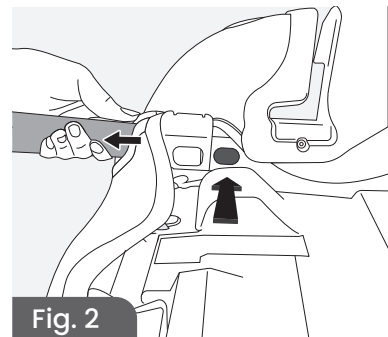


Fig. 2

Instalación de la barra estabilizadora ReboundReduce™

1. **Abra** ClickTight.
 - a. **Levante** la solapa de la cubierta delantera. (Fig 3).
 - b. **Presione** los botones de liberación de ClickTight (Fig 3).
2. **Inserte** la barra estabilizadora en los dos orificios que se encuentran en el frente del asiento (Fig 4).
3. **Asegúrese** que la barra estabilizadora está bien sujeta cuando el botón de liberación de la barra está completamente encajado (Fig 5).
4. **Tire** la barra estabilizadora del asiento de seguridad para niños de ambos lados para confirmar que está bien conectado (Fig 6).

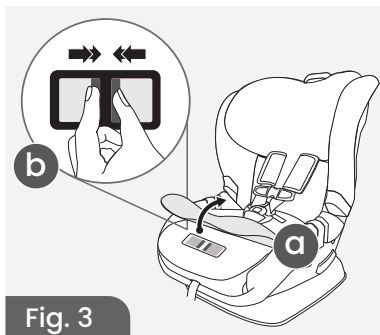


Fig. 3

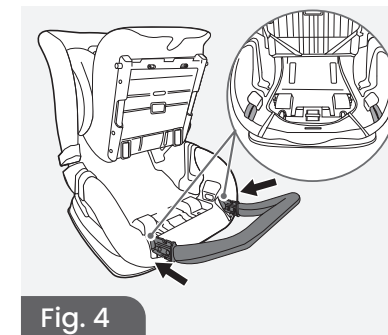


Fig. 4

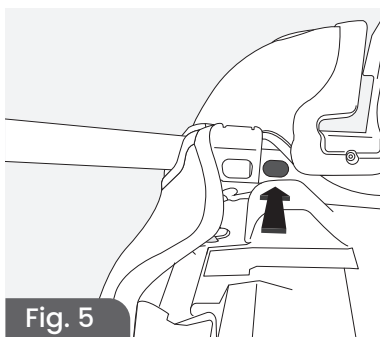


Fig. 5

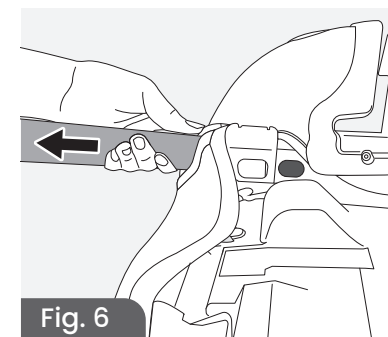


Fig. 6