

Supplement Sheet

DATE: 12/27/2006

SUBJECT: Drive Cable Adjustment

MODEL AFFECTED: Self-Propelled
Model Series 18M

USE THE FOLLOWING INSTRUCTIONS FOR ADJUSTING THE DRIVE CABLE:

Drive Cable

Your unit is equipped with an adjustable drive cable to adjust the tension on the drive cable. You will need to adjust the drive cable if the mower does not propel itself with the drive control engaged or if the mower's wheels hesitate with the drive control engaged. If either of these conditions occur, rotate adjuster barrel - making it longer will give more drive and shortening it will give less. This will also increase or decrease the force required to engage the drive control. See Figure 1.

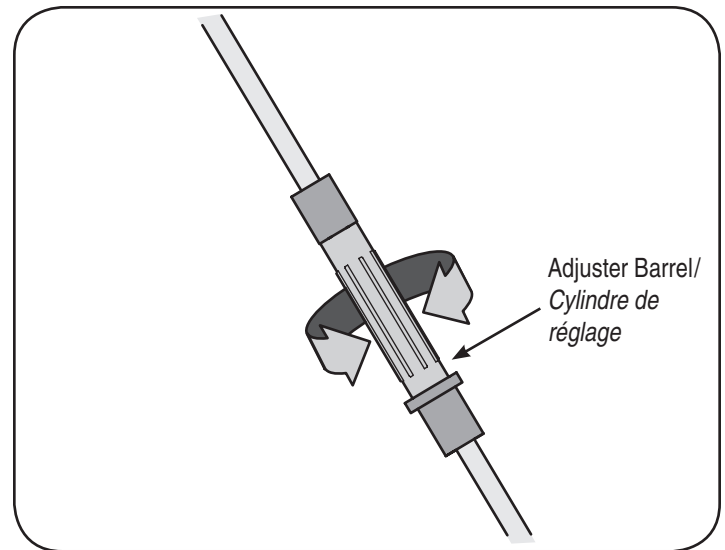


Figure 1

Supplément

DATE: le 8 february 2007
OBJET: Réglage du câble de l'entraînement
MODÈLES: Tondeuse rotative de
TOUCHÉS: 19 po auto-motrice

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS POUR RÉGLAGE DU CÂBLE DE L'ENTRAÎNEMENT:

Câble d'entraînement

Votre machine est équipée d'un câble d'entraînement ajustable permettant de régler la tension du câble. Cela sera nécessaire si la tondeuse n'avance pas d'elle-même ou si les roues ne tournent pas facilement quand la commande d'entraînement est embrayée. Quel que soit le cas, tournez le cylindre de réglage: allongez-le pour plus d'entraînement, raccourcissez-le pour moins d'entraînement. Ceci permet aussi d'accroître ou de diminuer la force requise pour embrayer la commande d'embrayage. Voir la Figure 1.