VERACITY

Burris®

KÄYTTÖOPAS

ESITTELY

Tämä käyttäjän opas sisältää tietoja Veracity PH -kiikareista. Ennen kiikarisi asentamista ja käyttöä, lue tämä käyttöopas huolellisesti.

Onnittelut Veracity® PH -kiikarisi valinnasta Burris®-merkiltä. Tämä kiikari tarjoaa huipputason optisen kirkkauden, sisäänrakennetun Heads-Up Displayn (HUD), PĒK-ohjelmoitavan korkeusnuppin, Bluetooth® BurrisConnect-mobiilisovelluksen yhteyden mukautetun ballistisen datan lataamiseen – kaikki yhdistettynä tarjoamaan tarkimman teknologiaohjatun optiikan Burrisilta tähän asti.

Veracity PH:n täysi toiminnallisuus edellyttää BurrisConnect-mobiilisovelluksen käyttöä. Asennus vaatii nopean internet-yhteyden. Suositellaan, että lataat sovelluksen kotona, et kentällä tai ampumaradalla.



TUOTENUMERO# 200203

4-20x50mm



TUOTENUMERO# 200202

3-15x44mm



TUOTENUMERO# 200201

2.5-12x42mm

SISÄLLYSLUETTELO

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	**4**
VERACITY PH:N ASENTAMINEN	**5**
PERUSTOIMINNOT	
Diopteri tarkennus	**6**
Parallaxi/Tarkennus säätö	
KORKEUS- JA SIVU SÄÄTÖ	
Mekaaninen korkeuden säätö	**7**
Mekaaninen nollaus ja Zero Turn Stop	
Sivusäätö	**8**
Sivusäädön nollaaminen	
HEADS UP DISPLAY (HUD) YLEISKATSAUS	**9**
VERACITY PH:N KÄYTTÖÖNOTTO	**10**
Paristojen asentaminen	
HUD/ristikon valaistuksen säätö	**11**
YHDISTÄMINEN VERACITY PH KANSSA	**12**
Veracity PH:n ohjelmointi	
MUKAUTETUT BALLISTISET PROFIILIT	
Mukautetun ballistisen profiilin luominen ja lataaminen	**13**
Digitaalisen korkeusnupin nollaus	
RISTIKOT	**14**
TEKNISET TIEDOT	**16**
VIKADIAGNOOSI	
Digitaalisen korkeusnupin nollaus	
Ballistisen datan korjaaminen	**18**
Digitaalinen tason kalibrointin	
HOITO JA HUOLTO	
TAKUU	**19**

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- **Mekaaninen/Digitaalinen Klikitön PĒK Korkeuden säätötorni**

Tarkin korkeuden säätö, joka on koskaan nähty Burrisin optiikassa. Klikitön korkeuden säätö yhdistettynä digitaaliseen sijaintianturiin poistaa tarpeen turhille väliaskelille. Väliaskelten poistaminen mahdollistaa hienosäädön jopa 1/10 MOA:n tarkkuudella. Digitaalinen sijainti näkyy sisäänrakennetussa heads-up-näytössä, joka tarjoaa täydellisen tasapainon tehokkuuden ja turvallisuuden välillä. Riippumatta siitä, mitä kentällä tapahtuu, tämä optiikka hoitaa työn, oli paristoja tai ei.

- **Heads-Up Display (HUD)**

Sisäänrakennettu heads-up-näyttö näyttää korkeusnupin sijainnin jaardeissa, metreissä tai MOA:ssa, kiväärin kallistuksen, tarkan tuulen kompensoinnin etäisyyksillä ja pariston varauksen tason.

- **Bluetooth® BurrisConnectia varten**

Bluetooth-yhteys mahdollistaa yhteyden BurrisConnect-sovellukseen minkä tahansa älypuhelimen tai tabletin kanssa mukautettujen ballististen profiilien luomiseksi ja edistyneempien kiikarin toimintojen käyttämiseksi.

- **Ristikko**

Veracity PH:ssä ristikko on ensimmäisessä polttotasossaV, joka varmistaa, että lentoradan kompensointi on tarkka kaikilla suurennoksilla.

- **Viisinkertainen Zoom-järjestelmä**

Erittäin monikäyttöinen 5x zoom-järjestelmä mahdollistaa laajemman näkökentän lyhyillä etäisyyksillä ja paremman kohteen hankinnan pitkillä etäisyyksillä.

- **Zero Turn Stop säätönupit**

Mahdollistaa nopean ja helpon palautumisen alkuperäiseen tähtäysasetukseen ilman, että sinun tarvitsee poistua kiikarista.

Sivutarkennuksen parallaksi-säätö

Helposti saavutettava sivutarkennus parallaksin säätöä varten.

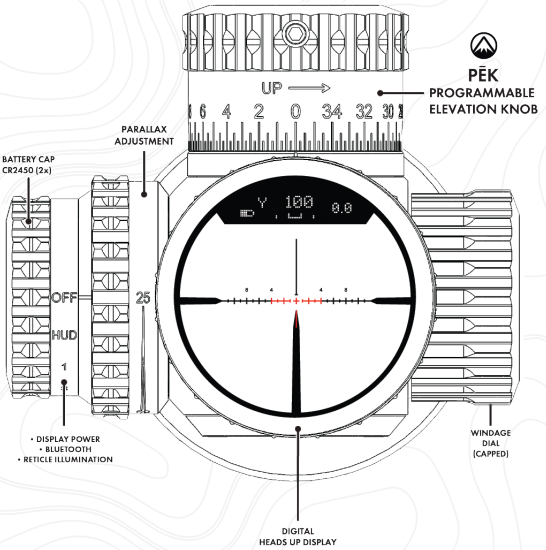

- **Korkean Suorituskyvyn Lasi**

Tarjoaa erinomaisen kirkkauden ja tarkkuuden kestävällä kestävyydellä – juuri sitä, mitä odotat Burrisilta.

VERACITY PH:N ASENTAMINEN

VAROITUS! Varmista, että aseesi on ladattu ennen kuin yrität asentaa kiikaria aseeseesi. Harjoita turvallista aseenkäsittelyä kaikissa tilanteissa.

Ennen Veracity PH:n edistyksellisten ominaisuuksien käyttöä, tähtäin tulisi asentaa ja kohdistaa kuten mikä tahansa muu kiikaritähtäin. On tärkeää olla mahdollisimman tarkka tämän prosessin aikana, jotta saat parhaat tulokset pitkiltä etäisyyksiltä.

Veracity PH vaatii 30 mm:n kiikaritähtäimen kiinnitysrenkaat. Suosittelemme käyttämään korkealaatuisia kiikarin kiinnitysjärjestelmiä, kuten Burris Signature Zee- tai XTR-rengas ja Xtreme Tactical kiinnityksiä. Laadukkaat komponentit varmistavat, että kiikarinne pysyy turvallisesti ja tukevasti asennettuna ja tarjoaa maksimaalisen tarkkuuden. Käytä huolellisuutta ja noudata valmistajan ohjeita asennettaessa kiinnityksiä ja renkaita, sillä väärä asennus voi aiheuttaa vaurioita.

On kriittistä, että asennat kiikarin niin, että kallistus on alle 1/2 astetta.

PERUSTOIMINNOT

DIOPTERI TARKENNUS

Diopteria voi säätää tarkentamaan ristikkoa ja Heads-Up Displayn (HUD), jotta ne näkyvät terävinä ja mustina. Tämän toimenpiteen aikana keskity vain ristikkoon. Noudata seuraavaa menettelyä tarkennuksen säätämiseksi nopeasti:

1. Kiikarin asentamisen jälkeen suuntaa kiikari taivaalle tai yksiväriselle seinälle ja vilkaise nopeasti kiikarin läpi. Jos ristikko näkyy terävänä ja mustana, ei lisäsäätöjä tarvita.
2. Jos ristikko ei näy terävänä ja mustana, vilkaise nopeasti kiikarin läpi samalla pyörittäen tarkennusrenkaita, kunnes ristikko on terävä ja musta

HUOMAUTUS: Älä katso kiikaritähtäimestä, kun käännät tarkennusrenkaita. Silmäsi tottuvat epätarkkaan tilaan.

PARALLAKSI/TARKENNUS SÄÄTÖ

Eri etäisyyksiltä tulevat kuvat voivat tarkentua kiikarin ristikon eteen tai taakse, mikä aiheuttaa sumean kuvan tai ristikon. Parallaksi/Tarkennus-säätö mahdollistaa kuvan tarkentamisen eteen tai taakse, jotta sekä ristikko että kuva näkyvät terävinä ja selkeinä.

Käyttääksesi parallaksi/tarkennussäätöä, käännä vasemman säätötornin nuppia, lähimpänä pääkiikarin putkea, kunnes tunnetun kohteen etäisyyden numerot linjautuvat viitetunnuksen kanssa. Jos etäisyys on tuntematon, kierrä säätönuppia myötä- tai vastapäivään, kunnes kohteen kuva tarkentuu teräväksi.

KORKEUS- JA SIVU SÄÄTÖ

MEKAANINEN KORKEUDETUN SÄÄTÖ

Kiikarin päällä sijaitseva korkeudensäätö turretti sisältää PĒK-ohjelmoitavan korkeussäädön, klikittömän mekaanisen rakenteen, joka on yhdistetty digitaaliseen sijaintianturiin, tarjoten tarkimman säätötason, joka löytyy kiikaritähtäimistä. Digitaalinen anturi mahdollistaa Veracity PH:n seurata säätöjä yhdellä asteella tai noin 1/10 MOA:n tarkkuudella. Tämä osio kattaa mekaanisen kohdistuksen säätämisen korkeuden turrettissa.

Korkeuden säätäminen ja nollaaminen edellyttää ensin mekaanisen (perinteisen) korkeuden säätämistä. Laserilla merkityt viivat vastaavat ¼ MOA:aa.

- Kääntämällä turrettia myötäpäivään siirretään osumapistettä alaspäin.
- Kääntämällä turrettia vastapäivään siirretään osumapistettä ylöspäin.
- Negatiiviselle korkeuden säädölle löysää zero turn stop ruuvia, joka sijaitsee korkeuden turrettin pohjassa MOA-aseman 26 ja 28 välillä.

MEKAANINEN KORKEUDETUN NOLLAUS JA ZERO TURN STOP

Mekaanisen turretti-kannen asettaminen nollaan ja Zero Turn Stop:in oikea säätäminen:

1. Käytä kiikarin mukana toimitettua 2 mm kuusiokoloavain ja löysää kolme säätöruuvia, jotka sijaitsevat juuri nuppin yläpuolella, kunnes ne ovat tasassa turrettin kannen ulkoseinämän kanssa. Varmista, että ruuvit ovat riittävän löysät, jotta turretti ei pyöri vahingossa.
2. Kierrä varovasti turretti-kantta myötäpäivään nollaan. Tämän prosessin tulisi myös osua Zero Turn Stop:iin.
3. Kiristä kolme säätöruuvia tiukasti. Älä ylikiristä.

KORKEUS- JA SIVUKORJAUKSEN SÄÄTÖ (JATKO)

TUULIKORJAUKSEN SÄÄTÖ

Veracity PH:ssa on kierron rajoitettu sivusäätö, joka estää sivusäädön nollauksen menettämisen. Oikein asetettuna sivutorni säilyttää 12 MOA:n tai puolen kierroksen säädön oikealle tai vasemmalle nollasta.

Jos sivusäätö loppuu kesken, lisäsäätö tarvitaan kohdistettaessa, löysää säätöruuveja ja siirrä nuppia säätöä vastakkaiseen suuntaan ja kiristä se uudelleen. Suosittelemme säätämään nuppia vähintään 10 MOA:n kerralla. Sivusäätö turretti sijaitsee putken oikealla puolella.

- Kääntämällä nuppia myötäpäivään siirretään osumapistettä vasemmalle.
- Kääntämällä nuppia vastapäivään siirretään osumapistettä oikealle.
- Sivusäädön nuppiin merkityt viivat on kalibroitu vastaamaan ¼ MOA:ta.

SIVUSÄÄDÖN NOLLAUS

Sivusäädön nollauksen asettaminen:

1. Kohdistamisen jälkeen löysää 2 säätöruuvia käyttäen kiikarin mukana toimitettua 2 mm kuusiokoloavainta.
2. Siirrä sivusäädön nuppia, kunnes “0” linjautuu valkoisen lukuviivan kanssa.
3. Kiristä 2 säätöruuvia.

VERACITY PH HEADS-UP DISPLAY YLEISKATSAUS

Veracity PH:ssa on sisäänrakennettu heads-up-näyttö, joka näyttää mukautettavaa ballistista dataa, kuten säädetyn korkeusmittauksen etäisyyksiä jaardeina, metreinä tai MOA:na, kiväärin kallistuksen, tuulen korjatun arvon ja optisen akun tason reaaliajassa.

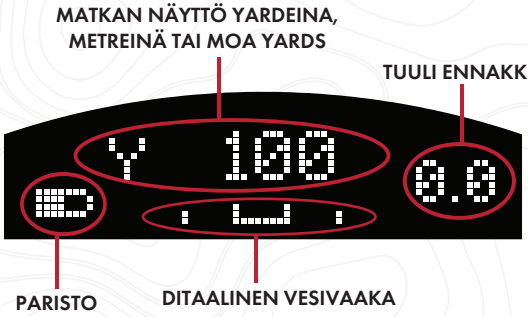

Näytön alareunassa on digitaalinen vesivaaka, joka ilmoittaa kallistuksen. Vaakasuora viiva keskellä tarkoittaa, että tähtäin on vaakasuorassa. Viiva siirtyy oikealle tai vasemmalle keskeltä näyttääksesi ristikon kallistuksen. Kallistuksen aste voidaan määrittää käyttäjän toimesta sovelluksessa.


Oikea kallistus


Vasen kallistus


Suorassa


Oikea kallistus, äärilaidassa


Vasen kallistus, äärilaidassa

Jos laseretäisyysmittarisi tarjoaa vain suoran näköetäisyyden (LOS), sisäänrakennettu kallistuksen mittari kompensoi säätöä ylöspäin tai alaspäin. Riippumatta ampumakulmasta, kiikarin ohjelmointi laskee automaattisesti oikean tähtäyskohtaan.
Näytön vasemmalla puolella oleva kuvake osoittaa, milloin kallistuksen mittari on päällä. Suoran näköetäisyyden arvo näytetään.

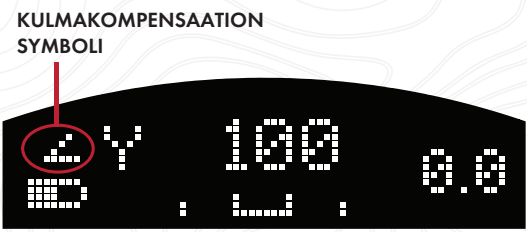

VERACITY PH:N KÄYNNISTYS

ASENNUS SEKÄ PATTEREIDEN VAIHTO

HUD, ristikon valaistus ja Bluetooth-toiminnot saavat virtansa kahdesta CR2450 3 voltin litiumparistosta. Uudet paristot asennetaan kääntämällä valaistusnupin akkukansi vastapäivään kiikarin vasemmalla puolella, ja asettamalla yksi paristo litteä puoli (+) ylöspäin ja toinen paristo käänteisesti litteä puoli (+) alaspäin. Paristot tulisi pinota + navat vastakkain.

HUOMAUTUS: Pitkäaikaisessa säilytyksessä (yli kuukauden) on suositeltavaa poistaa paristot. Kiikaritiedot eivät häviä paristojen poistamisen yhteydessä.

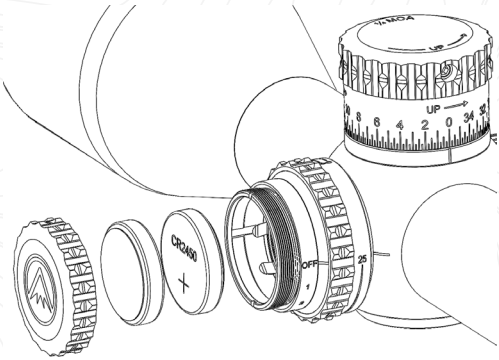



NÄYTÖN SEKÄ RISTIKON SÄÄTÖ

Näytön valaistuksen intensiteetti ja ristikon kirkkaus säädetään pyöritettävällä säätimellä, joka sijaitsee kiikarin tornin vasemmalla puolella. Säädettävissä on kahdeksan asetusta: viisi HUD-valaistusasetusta / 4 ristikon valaistusasetusta, Bluetooth® ᛒ /Asetus-asetus ja "Off"-asetus kummassakin päässä säädintä.

• OFF-asetukset sammuttaa elektroniikan. Kiikari tulisi asettaa tähän asentoon, kun sitä ei käytetä.

• Pariston käyttöiän pidentämiseksi käyttäjät voivat valita useita automaattisia näyttö- ja kiikarin lepotilavaihtoehtoja välillä 1-12 tuntia BurrisConnect-sovelluksessa. Sovelluksen liitettävyys on käsitelty sivulla 11.

• Näytön herättämiseksi ja ajastimen käynnistämiseksi, pyöritä korkeussäätötornia tai muuta valaistuksen asetusta.

• Kiikarin käynnistämiseksi takaisin automaattisen sammutuksen jälkeen, käännä valaistusnuppi yhteen "Off"-asennoista ja takaisin mihin tahansa valaistusasetukseen tai kommunikaatio- tai Bluetooth®-asentoon.

*** HUD asento sammuttaa ristikon valaistuksen, mutta pitää HUD:n valaistuksen päällä.

HUOMAUTUS: Automaattinen kiikarin sammuttaminen ei sammuta kiikaria täysin, vaan asettaa sen lepotilaan. Pariston käyttöiän säästämiseksi valaistusnuppi tulisi kääntää johonkin "Off"-asentoon käytön jälkeen.

Valaistusnuppi	Näytön kirkkaus	Ristikon valaisu
OFF	OFF	OFF
HUD	5	OFF
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
BT	--	--
OFF	OFF	OFF

YHDISTÄMINEN VERACITY PH-TÄHTÄIMEEN

Varmista, että paristot on asennettu oikein kiikaritähtäimeen.

① Lataa BurrisConnect-sovellus älypuhelimeesi tai tablettiisi.

Android *Apple*

HUOMAUTUS: Asennus vaatii nopean internet-yhteyden. Suosittelemme sovelluksen lataamista kotona, ei ampumaradalla tai kentällä.

ASETUSTEN SÄÄTÖ

Yhdistääksesi Veracity PH:hen:

① Käännä valaistusnuppi Bluetooth® asentoon.

② Tarkista kiikarista, että se on päällä ja valmis liitettäväksi. Näet "User Defined Profile" HUD-näytöllä.

③ Avaa BurrisConnect-sovellus mobiililaitteessasi ja varmista, että Bluetooth-asetukset ovat päällä.

④ Sovelluksessa mene "Devices"-välilehteen ja lisää uusi laite painamalla "+"-painiketta

⑤ Seuraa "Connection Assistant" -ohjeita.

⑥ Valitse asetukset, jotka haluat Veracity PH:lle, kuten MOA / osumaetäisyys, kallistusmittari, digitaalisen vesivaa'an herkkyys, näyttöaika, kiikarin automaattinen sammutus ja ristikon aikakatkaisu.

⑦ Lataa asetukset kiikaritähtäimeen

⑧ Pidä valaistusnuppi Bluetooth® asennossa seuraavaa osaa varten, "Räätälöidyn ballistisen profiilin luominen ja lataaminen"



RÄÄTÄLÖIDYT BALLISTISET PROFIILIT

Tässä osassa sinun on tiedettävä tietoja luodistasi ja patruunastasi, kuten: patruunan valmistaja, luodin paino/tyyppi, lähtönopeus, BC, korkeus, lämpötila ja kohdistusmatka.

Räätälöidyn ballistisen profiilin luominen ja lataaminen:

1. Mene "Ballistics"-välilehteen ja noudata näytön ohjeita räätälöidyn kiväärin ja ballistiikan profiilin luomiseksi.
2. Profiilin luomisen jälkeen, valitse kiikari "Optics"-välilehdeltä.
3. Valitse haluamasi ballistinen profiili, jonka loit.
   A. Tämä on mahdollisuus nimetä profiili "Active Table"-kentässä.
   B. Suosittelemme käyttämään nimitysjärjestelmää, joka ilmaisee muutoksia profiilissasi. Esimerkiksi "John 143 ELDX 7500ft V1.2"
4. Paina "Upload Profile"
5. Varmista, että ballistinen profiili on ladattu, tarkistamalla kiikarista ja varmistamalla, että ballistisen profiilin nimi näkyy HUD:ssa.
6. **Nollaa digitaalinen korkeusnuppi**: kun mekaaninen korkeusnuppi on "0"-asennossa, paina sovelluksessa "Zero Elevation Knob".
7. Käännä valaistusnuppi haluamaasi valaistusasetukseen ja olet valmis ampumaan!

HUOMAUTUS: JOS TEET MUUTOKSIA PROFIILIIN, ON NE LADATTAVA KIIKARITÄHTÄIMEEN UUDELLEEN.

HUOMAUTUS: NÄHDÄKSESI MITÄ PROFIILIA OLET LATAAMASSA KIIKARITÄHTÄIMEEN, TARKASTA PROFIILIN NIMI HUD-NÄYTÖLTÄ.

RISTIKOT

3PW-MOA RETICLE

2.5-12x42mm



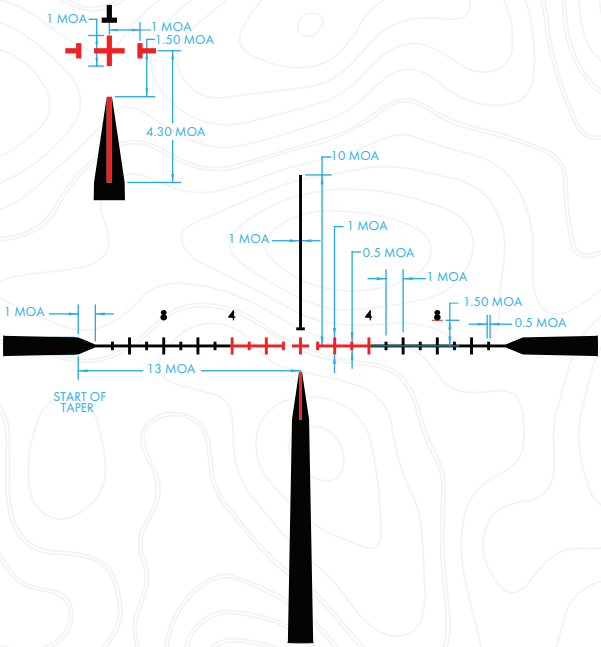

RISTIKOT

RC-MOA RETICLE

3-15x44mm & 4-20x50mm



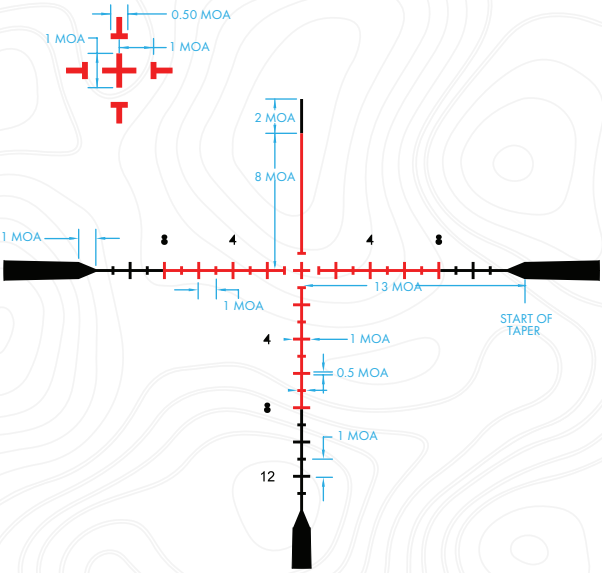

VERACITY PH
SPECIFICATIONS

Item Number		200201
Magnification		2.5-12x42
Objective Lens Diameter		42mm
Tube Diameter		30mm
Field of View (feet @ 100 yards)	Low	43.0 ft.
	High	9.0 ft.
Eye relief	Low	95.0 mm
	High	93.3 mm
Exit Pupils	Low	11.2 mm
	High	3.5 mm
Diopter Setting		+2 to -3
Reticle Plane		Front
Reticle		3PW-MOA
Reticle Illumination		Rotary Dial , 4 Levels
Battery		CR 2450 x2
Length		12.5 in.
Weight		28.1 oz.
Elevation Turret Marking Graduations		¼ MOA
Elevation Turret Digital Resolution		1/10 MOA
Total Elevation Adjustment Range*		120 MOA
Elevation Turret Travel Limit**		33.8 MOA
Windage Turret Graduations (Clicks)		¼ MOA
Total Windage Adjustment Range*		70 MOA
Windage Turret Travel Limit**		24 MOA
Parallax Focus		Side Focus
Parallax/Focus Range		25 Yd. to Infinity
Operating Temperature		-20° to +140° F
Storage Temperature		-40 °F to +160 °F

* Esimerkki: 50 MOA:n kokonaissäätöalue vastaa noin 25 MOA:aa kummassakin suunnassa keskipisteestä

** Rajoitetusti käännettävä säätöpyörä, tämä on käytettävissäl oleva säätömatka nollauksen jälkeen.



200202	200203
3-15x44	4-20x50
44mm	50mm
30mm	30mm
36.0 ft.	26.0 ft.
7.5 ft.	5.5 ft.
92.7 mm	90.0 mm
92.0 mm	92.3 mm
11.0 mm	10.8 mm
2.9 mm	2.5 mm
+2 to -3	+2 to -3
Front	Front
RC-MOA	RC-MOA
Rotary Dial , 4 Levels	Rotary Dial , 4 Levels
CR 2450 x2	CR 2450 x2
13 in.	15 in.
27.3 oz.	29.1 oz.
¼ MOA	¼ MOA
1/10 MOA	1/10 MOA
100 MOA	80 MOA
33.8 MOA	33.8 MOA
¼ MOA	¼ MOA
60 MOA	45 MOA
24 MOA	24 MOA
Side Focus	Side Focus
25 Yd. to Infinity	25 Yd. to Infinity
-20° to +140° F	-20° to +140° F
-40 °F to +160 °F	-40 °F to +160 °F

ONGELMAN ETSINTÄ

DIGITAALISEN KORKEUSSÄÄDÖN NOLLAUS

Jos digitaalinen nollaus ei vastaa mekaanista nollaa, se voidaan nollata toistamalla vaihe 6 (sivu 13).

BALLISTISEN TIEDON TODENNUS

Jos ballistiset tiedot eivät vaikuta tarkoilta, voit säätää profiilia ja korjata tiedot räätälöidyssä luotiprofiilissasi "Ballistics"-osiossa

DIGITAALISEN VESIVAA'AN KALIBROINTI

Digitaalinen vesivaaka on kalibroitu tehtaalla. On myös mahdollista kalibroida digitaalisen tason vaakasuora nolla sovelluksen avulla. Varmista, että kivääri ja kiikari ovat tasassa käyttämällä kuplatasoa ja liitä kiikari sovellukseen. Paina sitten "Zero Digital Level" sovelluksessa.

HOITO & HUOLTO

Kiikari on varustettu suojaavilla flip-up-suojaläpillä, jotka suojaavat objektiivia ja linssejä. Jos linssit altistuvat pölylle, lialle tai mudalle, noudata seuraavia vaiheita linssin puhdistamiseksi ja suojaamiseksi.

HUOMIO - Poista kaikki vieraat aineet linssiltä ennen sen puhdistamista kankaalla estääksesi linssin vaurioitumisen. Ihanteellinen on käyttää paineilmaa tai kompressoria, jolla puhalletaan lika tai pöly pois.

Karkea lika / roskat on poistettava linssin pinnalta. Sopivin tapa puhdistaa linssit on käyttää Burris Lens Pen -kynää. Aseta kiikari siten, että roskat putoavat pois linssiltä ja käytä sitten Lens Pen -kynää varovasti pyyhkäistäksesi roskat pois, samalla puhaltaen linssille poistaaksesi lian.

Raskaalle lialle, kuten kuivuneelle mudalle, käytä puhdasta vettä tai linssin puhdistusnestettä lian poistamiseen. Veracity PH kiikarin suorituskyky on luotettavaa, kunhan sitä käsitellään asianmukaisesti ja huolellisesti.
Kaikki liikkuvat osat on öljytty pysyvästi. Vain ulkopuolen puhdistaminen ja linssien ulkopuolen puhdistaminen on tarpeen satunnaisesti. Älä koskaan pura kiikaria, sillä tämä mitätöi takuun. Muiden ongelmien tai huolenaiheiden osalta ota yhteyttä Burris Technical Support -tiimiin.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children.
- Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Compatible battery type - CR2032, 3V
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate.
- Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children

TAKUU

Kiitos, että valitsit Burris-tuotteen. Voit olla varma, että hankkimasi optiikka on valmistettu erittäin tarkkojen standardien mukaisesti. Burris-tuotteeseen voit luottaa joka kerta, kun käytät sitä.

Olemme niin varmoja tuotteidemme laadusta ja ammattitaidosta, että tarjoamme niille rajoittamattoman Forever Warranty -takuun ilman kysymyksiä.



YHDYSVALTOJEN TAKUU

Korjaamme tai vaihdamme Burris-optiikkasi, jos se vahingoittuu tai on viallinen. Takuu siirtyy automaattisesti myös tuotteen tuleville omistajille.

- Ei korjaus- tai vaihtokuluja
- Ei tarvetta takuukortille
- Ei kuittia vaadita



KANSAINVÄLINEN TAKUU

Jos ostit optiikkasi Pohjois-Amerikan ulkopuolelta, siihen sovelletaan 30 vuoden takuuta.
30 vuoden takuu: suojaa Burris-tuotteet materiaali- tai valmistusvirheiltä.

Burris joko korjaa tai vaihtaa tuotteen veloituksetta. Mikäli korjausta tarvitaan, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai maahantuojaan siinä maassa, jossa ostit tuotteen.

BURRIS ASIAKASPALVELU

1-888-440-0244

customerservice@burrisoptics.com
www.burrisoptics.com/support/customer-service

Nopeimman palvelun saamiseksi KORJAUKSIIN, TAKUUPALVELUIHIN ja VARAOSIIN liittyen rekisteröidy tukipalveluportaaliimme. Sinun tulee olla rekisteröitynyt ja sinulla tulee olla vastaanotettu palautuslupa (RMA). Burris ei ole vastuussa tähtäimestäsi ennen kuin olemme fyysisesti vastaanottaneet sen.

Tämän esitteen kuvat, kuvaukset ja tekniset tiedot on tarkoitettu yleisluontoisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole sitovia. Burris pidättää oikeuden tehdä tuotteisiinsa muutoksia, joita se katsoo tarpeellisiksi tuotteiden parantamiseksi tai valmistus- ja kaupallisten vaatimusten täyttämiseksi, ilman ennakkoilmoitusta.

Burris-tuotteita suojaa yksi tai useampi seuraavista Yhdysvaltain patenteista: 4,033,046; 4,497,548; 3,880,389; 5,020,892; 4,703,576; 5,363,554; Des 259,944. Kaikki tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta

© Copyright 2024
Burris Company.
331 E. 8th Street
Greeley, CO 80631
www.burrisoptics.com

BURRIS CONNECT

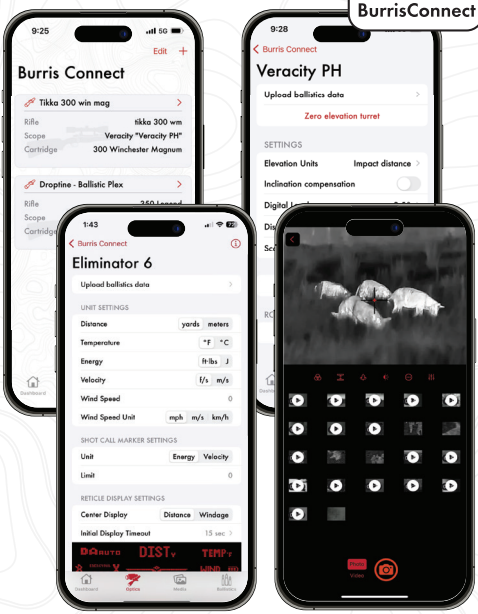

Tehokas ballistiikkatyökalu käden ulottuvilla – Burris Connect-sovellus

Burris Connect-sovellus on suunniteltu Veracity PH -kiikaritähtäimen hallintaan, Burris Thermal -laitteiden live-mediatoimintoihin sekä ballistiikkatyökaluksi jokaiselle ampujalle. Sovellus tarjoaa ajantasaisimmat luotitiedot DOPE-korttien, ristikkokarttojen, Eliminator-tietotaulukoiden ja mukautettujen aseen profiilien luomiseen. Olitpa kokenut pitkän matkan ammunnan harrastaja tai vasta nollaamassa ensimmäistä kivääriäsi, jatkuvasti kehittyvä Burris Connect-sovellus tarjoaa kaiken tarvittavan

LATAA BURRIS CONNECT

KÄÄNNÖKSIÄ

Tämä käyttöohje on saatavilla englanniksi, espanjaksi, italiaksi, ranskaksi, saksaksi, venäjäksi, viroksi, ruotsiksi, tanskaksi ja puolaksi; skannaa QR-koodi tai vieraile osoitteessa www.burrisoptics.com/customer-service/manuals nähdäksesi käännökset.

Spanish
(Español): Escanear para el manual de usuario

Italian
(Italiano): Scansiona per il manuale utente

French
(Français): Scanner pour le manuel d'utilisateur

German
(Deutsch): Nach dem Benutzerhandbuch scannen

Russian
(Русский): Сканировать для руководства пользователя

Finnish
(Suomi): Skannaa käyttöopasta varten

Swedish
(Svenska): Skanna efter användarmanual

Danish
(Dansk): Scan efter brugervejledning

Polish
(Polski): Skanuj w poszukiwaniu instrukcji obsługi



Burris Company
331 East 8th St., Greeley, CO 80631
(970) 356-1670
BurrisOptics.com
Facebook.com/BurrisOptics
INSTR-9200_Rev1