

doona™

doona™ +

Base Doona

Guía del usuario



4-30 lbs (1.8-13.6 kg).
17-32 in (43-81 cm).
Idioma: Español



CONSERVE ESTA GUÍA DEL USUARIO
en su lugar de almacenamiento en
la parte posterior del producto.

Contenido.

01/ Advertencias de Seguridad	7
02/ Certificaciones	8
03/ Registro y Retiro del mercado	9
04/ Requisitos de Uso	10
05/ Reseña del Producto	11
06/ Uso en el Vehículo	12
6.1 Selección de Postura Sentada.....	12
6.2 Cinturones de Vehiculos Compatibles	15
6.3 Cinturones de Vehiculos Incompatibles.....	16
07/ Instalación de la Base Doona	18
7.1 Ángulo de reclinación y nivelación	18
7.2 Conectores LATCH	19
7.3 Instalación de LATCH	20
7.4 Instalacion de Cinturon Regazo - Hombro.....	22
7.5 Instalacion de Cinturon de Regazo.....	26
7.6 Desinstalación de la Base	28

08/ Instalación del Asiento Doona de seguridad para niños con una Base	30
09/ Desinstalación del Asiento Doona de seguridad para niños desde la Base Doona	32
10/ Cuidado y Mantenimiento	34
11/ Garantía dos años	36
12/ Tarjeta de garantía	38

Felicitaciones por haber elegido el Asiento Doona de seguridad para niños de Doona y la Base Doona para la seguridad de los niños.

Para la protección de su niño, el sistema de retención infantil Doona debe utilizarse y se instalado solamente según las instrucciones en este Guía del Usuario.

IMPORTANTE Conserve las instrucciones para su uso futuro. Léalas detenidamente antes de su uso.

La seguridad de su niño podría verse afectada si no sigue estas instrucciones y las instrucciones provistas en el asiento de auto y en la base.

Conserve esta guía del usuario en el compartimiento ubicado de la Base Doona.

Si tiene alguna pregunta respecto de su uso, no dude en ponerse en contacto con su distribuidor local:

**SP DISTRIBUTION LLC.
10100 NW 25TH STREET,
SUITE 201,
MIAMI,
FL 33172
USA**

Servicio al cliente:

Tel: +1 (844) 477-9539

01 / Advertencias de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- Lea todas las instrucciones y precauciones incluidas en la Guía del Usuario Doona y también en el manual del vehículo antes de empezar la instalación.
- NO use accesorios con la base Doona a menos que sean aprobados por Simple Parenting para usar con la base Doona. Accesorios desaprobados pueden degradar el rendimiento de la base Doona en un giro brusco, una parada repentina o choque.
- NUNCA use la base Doona después de un choque a menos que base cumplen TODAS las condiciones en "Reutilizar Después de un Accidente". Si alguna condición no es cumple, entonces debe ser reemplazado.
- No use este producto si algunos componentes están rotos o faltan.
- Asegure siempre la base Doona en el vehículo con un cinturón de vehículo o LATCH como se indica en la guía del usuario de Doona Base, incluso cuando no ocupado. Una base Doona no asegurada puede herir a otros ocupantes del vehículo en el caso de accidente o parada repentina.
- Nunca deje un niño desatendido.
- NUNCA lo use en un asiento del pasajero con un airbag frontal activo!



02 / Certificaciones.

La Base Doona cumple con todas las normas de seguridad federales aplicables para vehículos automotores. Este sistema de retención está certificado para su uso en vehículos automotores.

La Base Doona ha sido diseñada, probada y certificada de acuerdo con las normas y reglamentos de seguridad de los Estados Unidos.

No utilice la base Doona en un avión, solo el asiento de seguridad Doona es certificado para uso aeronáutico.

Tipos de Vehículos

La Base Doona está certificada para su uso en todos los vehículos de pasajeros, incluidos

SUV, crossovers, furgonetas y camionetas ligeras.

Patentes registradas.

US Patent No. 8,801,028

US Patent No. 8,469,390

US Patent No. 8,469,389

US Patent No. 8,434,781

US Patent No. 9,505,321

03 / Registro y Retiro del mercado.

Los sujetadores para niños pueden ser retirados del mercado por razones de seguridad.

Usted debe registrar este producto para permitir que el fabricante pueda comunicarse con usted en caso de que el producto sea retirado.

Complete la Tarjeta de Registro adjunta con su nombre, dirección, número de serie y fecha de fabricación del producto, y envíela por correo a:

**SP DISTRIBUTION LLC.
10100 NW 25TH STREET,
SUITE 201,
MIAMI,
FL 33172
USA**

O llame a Servicio al Cliente al:
Tel: +1 (844) 477-9539

O registre este producto en línea en:
www.doona.com/register

Por información sobre retiro del mercado, llame a la línea directa de seguridad vehicular del Gobierno de los EE.UU. al +1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), o visite la página Web <http://www.NHTSA.gov>

También puede visitar la página Web de Doona en

04 / Requisitos de Uso.

La Base Doona ha sido probada y certificada en combinación con el Asiento Doona de seguridad para niños.

- Use la Base Doona solamente con el asiento Doona de seguridad para niños.
- Solamente para uso orientado hacia atrás.
- Para uso con niños que pesan 4-30 libras (1,8-13,6 kg).

05 / Reseña del Producto.



- | | |
|---|---|
| 1. Puntos de anclaje de la Base | 7. Botón de liberación del conector LATCH |
| 2. Perilla de reclinar | 8. Conectores LATCH |
| 3. Guías del cinturón del vehículo | 9. Indicador del nivel de inclinación |
| 4. Trabas del cinturón | 10. Botón de liberación de la Base |
| 5. Correa de ajuste LATCH | |
| 6. Liberación del ajustador LATCH botón | |

06/ Uso en el Vehículo.

6.1 Selección de Postura Sentada.


⚠ ADVERTENCIA

Puede ocurrir la muerte o lesiones graves

- NUNCA coloque a un niño mirando hacia atrás restricción en un asiento de vehículo posición con bolsas de aire activo. Una bolsa de aire golpeando el Doona asiento para el automóvil puede causar lesiones graves a su hijo, posiblemente resultando en la muerte.
- Si su vehículo tiene bolsas de aire a el lado del pasajero DEBE DESACTIVARSE antes instalar un asiento de seguridad para niños en esa posición. Controlar el manual de su vehículo para la instalación del sistema de retención infantil instrucciones.
- Si su vehículo tiene asientos con bolsas de aire laterales, consulte el manual de su vehículo para información sobre la instalación de un sistema de retención infantil en esa posición.




- **¡IMPORTANTE!** Evite daños a su Doona Base y su vehículo; Comprueba que todo Doona las piezas de la base se instalan según las instrucciones para evitar que no queden atrapados en puertas o se muevan asientos.
- Lea todas las instrucciones en esta guía del usuario y la instrucciones en su vehículo manual antes de usar el Base Doona.
- Según accidente estadísticas, niños menores de 12 años son más seguros cuando debidamente sujetado en la parte trasera asientos que en los asientos delanteros.
- NUNCA permita que otros utilicen o instalen el Doona Base antes de haber leído y comprendido las instrucciones de esta guía del usuario y el niño instrucciones de instalación del sistema de retención en el vehículo manual.
- NUNCA instale la base Doona en el asiento de un vehículo que está mirando hacia la parte trasera o lateral del vehículo.



✓	Asiento orientado hacia delante	sí
⊘	Asiento con airbag frontal activo	no
✓	Asiento con cinto de cadera/pecho	sí
✓	Asiento con cinto de cadera solamente	sí
⊘	Asiento orientado atrás del vehículo	no
⊘	Asientos con orientacion laterales	no

! NUNCA coloque este sistema sujetador de niño orientado hacia atrás en el asiento delantero de un vehículo con un air-bag frontal activo. Un airbag que golpee el asiento de seguridad para niños puede causar lesiones graves a su hijo, e incluso provocarle la muerte. Para asientos de vehículos con airbags laterales, observe las instrucciones en su manual del vehículo.

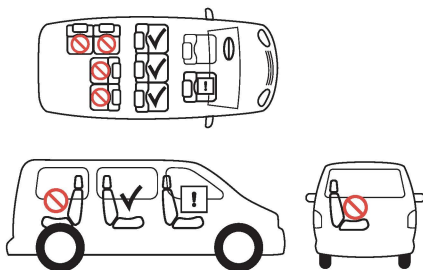

6.2 Cinturones de Vehículos Compatibles

1. Combinación de cinturones de regazo y hombro con placas de cierre deslizantes. - El retractor en la mayoría de los cinturones de regazo y hombro con deslizamiento libre las placas de cierre se pueden bloquear. Cinturones de regazo y hombro con cierre los retractores se pueden utilizar con un asiento de seguridad. Tire del cinturón del vehículo todo la salida, luego déjela retroalimentar aproximadamente 12 pulgadas y tire Fuera de nuevo. Si no se puede sacar el cinturón, el retractor está bloqueado.

- Si el retractor no se puede bloquear, se colocará un clip de bloqueo necesario para instalar un asiento de automóvil con este cinturón de vehículo, comuníquese con su distribuidor local de Simple Parenting para solicitar uno.

2. Combinación de cinturones de regazo y hombro con placas de cierre de bloqueo.

Las placas de pestillo de bloqueo sujetan un asiento de automóvil seguro al mantener el regazo cinturón bloqueado a menos que la placa del pestillo esté inclinada.

3. Cinturones de seguridad inflables para vehículos: el Doona se puede instalar con cinturón de seguridad inflable Ford / Lincoln. Instalación con base; el cierre no se cerrará alrededor del cinturón de seguridad inflable. Seguir instrucciones de instalación con base para cinturón de regazo y hombro instalación y pase el cinturón de hombro sobre el cinturón cerrado bloqueo.

4. Cinturones de regazo con placas de cierre de bloqueo.

5. Cinturones de regazo con retractores de bloqueo. Tire del cinturón del vehículo todo el salga, luego déjelo retroalimentar aproximadamente 12 pulgadas y saque otra vez. Si el cinturón no se puede sacar, el retractor está bloqueado. NO use un cinturón de regazo con un retractor que no cerrar con llave.

6.3 Cinturones de Vehículos Incompatibles

! ADVERTENCIA

NUNCA instale el asiento Doona de seguridad para niños con la Base Doona, en un vehículo con los siguientes tipos de cinturones de seguridad de vehículo. Consulte el manual del vehículo para obtener información sobre el tipo de cinturón de seguridad del vehículo.

1. Cinturones de vehículos unidos a la puerca de cualquier forma



2. Un cinturón de vehículo que se mueve automáticamente para restringir el pasajero cuando la puerta está cerrada.



3. Cinturones con retractor sin bloqueo



4. Cinturones de seguridad inflables o cinturón con bolsas de aire, indicados con una etiqueta, en vehículos de otros fabricantes que Ford y Lincoln.



5. Cinturones de regazo delante de la mordida del asiento o pliegue no siempre permiten una instalación segura. Mira que la base Doona permanece instalada de forma segura como se indica en la instalación sección. NO lo instale con un vehículo cinturón que no permite un seguro instalación.



6. Combinación de cinturón con hombro de vuelta con dos ELR. Cinturones con hombro de vuelta que tienen un retractor separado sin bloqueo cada uno para la sección de vuelta y la sección del hombro




07 / Instalación de la Base Doona.

⚠ ADVERTENCIA


La Base Doona debe estar adecuadamente nivelada para proporcionar una posición segura de reclinamiento para su hijo cuando el asiento se coloca en la base. Compruebe siempre el nivel correcto después de poniendo su hijo en la asiento Doona.

7.1. Ángulo de reclinación y nivelación

- Antes de instalar la Base Doona, aparque el coche en una superficie plana.
- Para ajustar el nivel de la base, gire la perilla reclinable (#2) (a)
- La base está nivelada cuando las marcas blancas en los indicadores del nivel de reclinación (#9) en ambos lados estén completamente dentro de la zona verde (b).
- Si no puede nivelar la base correctamente ajustando el pie reclinable, por favor sigue estos pasos:
 - Intente instalar la Base Doona en un asiento diferente. O
 - Coloque un objeto blando enrollado (por ejemplo, una toalla o un flotador) en el pliegue del asiento del vehículo, y ponga la base sobre el objeto blando enrollado para nivelar la base.(c).



b.



IMPORTANTE: Si se requiere un objeto blando enrollado, asegúrese de que la perilla de reclinar (#2) en la base permanezca en su posición más baja (al tope totalmente a la derecha).



7.2. Conectores LATCH

La Base Doona puede se instalada en el vehículo con el sistema Latch o con el cinturón de seguridad del vehículo.

LATCH es el acrónimo de "Lower Anchors and Tethers for Children" (anclajes inferiores y sujetadores para niños). Estos anclajes han sido diseñados específicamente para la instalación de asientos en vehículos. Desde 2002 los conectores LATCH son requeridos por ley en todos los vehículos en los EE.UU. No todos los asientos están equipados con anclajes inferiores. Consulte el manual de su vehículo para obtener información sobre la ubicación de los Anclajes LATCH inferiores si el vehículo está equipado con ancla LATCH puntos. La base y el asiento para el automóvil Doona no tienen una atadura superior y no use el anclaje superior en el vehículo.

Para liberar el conector LATCH (#8) de su ranura de almacenamiento en la Base Doona o de los puntos de anclaje LATCH en el vehículo, mantenga pulsado el botón rojo de liberación del conector LATCH (#7) y tire hacia afuera.

Para guardar los conectores LATCH (#8), empújelos dentro de las ranuras de almacenamiento en la base, hasta que hagan clic en su lugar.




⚠ ADVERTENCIA

Los conectores LATCH siempre deben estar guardados en las ranuras de almacenamiento en la base mientras no estén en uso.

7.3. Instalación de LATCH

⚠ ADVERTENCIA

- La Base Doona debe estar bien fijada en el vehículo antes de instalar sobre ella el Asiento Doona de seguridad para niños.
- Antes de usar la base Doona en el vehículo, debe ajustar primero su nivel. El marcador blanco en el indicador de reclinación debe estar completamente dentro del zona verde.
- El borde delantero de la base Doona Base debe estar en contacto con la parte inferior del asiento del vehículo. A al menos 80% de la base Doona debe estar en contacto con la parte inferior del asiento del vehículo. Nunca use el Base Doona en un asiento de vehículo corto que admite menos del 80% de la base.
- La base Doona se puede instalar en el vehículo con el sistema LATCH o con el vehículo cinturón. NO intente instalar la base Doona al mismo tiempo con el sistema LATCH y el cinturón del vehículo.
- NO intente instalar la Base Doona utilizando ambos, el sistema LATCH y el cinturón del vehículo, ya que no está aprobado y podría perturbar el correcto funcionamiento del Asiento Doona de seguridad para niños y de la Base Doona.







Paso 1: Para liberar los conectores LATCH (#8) de sus ranuras de almacenamiento en la Base Doona, mantenga pulsado el botón rojo de liberación del conector LATCH (#7) y extraiga los conectores LATCH (a).

Paso 2: Alargue la correa de ajuste del LATCH (#5) - pulse y mantenga pulsado el botón de liberación de correa de ajuste LATCH (#6), y luego tire de la correa (b).

Paso 3: Coloque la base Doona plana en la parte inferior del asiento, contactando el respaldo del asiento del vehículo. Sitíe los conectores LATCH de la base en los puntos de anclaje LATCH del vehículo, luego presiónelos hasta que escuche un clic (c).

Paso 4: Antes de utilizar la base de doona en el vehículo, primero debe ajustar su nivel. El marcador blanco en el indicador reclinable debe estar completamente dentro de la zona verde


Paso 5: Apriete la correa de ajuste LATCH (# 5) - mientras presiona la Base Doona abajo en el asiento y tirando de las correas de ajuste LATCH hacia arriba (d).



PASO 6: Verifique que la instalación sea segura: agarre la Base Doona por las guías del cinturón y empuje de lado a lado y de adelante hacia atrás. La base Doona no debe moverse más de 1 "en cualquier dirección.

¡IMPORTANTE!

- Después de completar la instalación, verifique que el marcador blanco en el reclinado todavía está completamente verde. Puede que sea necesario volver al paso 4 y ajuste el pie de reclinación.
- Si la base Doona no se puede instalar de forma segura en este asiento posición, intente moverse a una posición de asiento del vehículo diferente, o instalación con el cinturón del vehículo.



7.4.Instalacion de Cinturon Regazo

- Hombro

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de instalar la base Doona en el vehículo, compruebe si la posición del asiento del vehículo y el cinturón son compatibles, consulte el manual de su vehículo y consulte sección 6 'Uso en el Vehículo'.
- La base Doona debe estar asegurada en el vehículo antes de instalar el asiento infantil Doona.

- Antes de usar la base Doona en el vehículo, primero debe ajustar su nivel. El marcador blanco en el indicador de inclinación debe estar completamente verde.
- El borde delantero de Doona Base debe estar en contacto con la parte inferior del asiento del vehículo. A al menos el 80% de la base Doona debe estar en contacto con la parte inferior del asiento del vehículo. Nunca use el Base Doona en un asiento de vehículo corto que admite menos del 80% de la base Doona.
- La base Doona se puede instalar en el vehículo con el sistema LATCH o con el vehículo cinturón. NO intente instalar la base Doona utilizando el sistema LATCH y el cinturón del vehículo.
- Al instalar la Base Doona con un cinturón de hombro, asegúrese de que los conectores LATCH estén siempre guardados en sus ranuras de almacenamiento en la base.
- El cinturón del vehículo debe trabarse y mantener instalación segura de la base Doona. Si no se puede bloquear, intente instalar con LATCH, en una posición de asiento diferente, o póngase en contacto Simple Parenting para un clip de bloqueo.

Paso 1: Coloque la base Doona plana en la parte inferior del asiento, contactando el respaldo del asiento.

Paso 2: Ajuste el nivel de la base hasta los marcadores blancos en los indicadores están completamente verde.

Paso 3: Tire del cinturón de regazo y hombro del vehículo fuera. Asegúrese de que no esté torcido.

Paso 4: Pase el cinturón de seguridad del vehículo por debajo y a través del primer cinturón del vehículo guía (# 3), luego a través de la segunda guía del cinturón del vehículo (# 3) (a).

Paso 5: Enganche la lengüeta del cinturón del vehículo en el asiento del vehículo hebilla (b).

Paso 6: Apriete el regazo del cinturón de seguridad del vehículo (c). Involucrar al bloqueo del retractor si está equipado.


Paso 7: Cuando el cinturón de seguridad del vehículo están ajustado, bloquee el clip azul para sujetar el cinturón (d). Si se instala con un vehículo inflable cinturón, el bloqueo azul no se cerrará ni bloqueará, consulte las instrucciones para inflable cinturones. Asegúrese de usar solo el cierre colocado enfrente desde el lado donde se encuentra la hebilla del cinturón del vehículo.

Nota: El clip azul no hará un sonido de clic cuando esté trabado.

Paso 8: Verifique que la instalación sea segura: agarre la Base Doona por el cinturón guías y empuje de lado a lado y de adelante y atrás. La Base Doona no debe muévase más de 1 "en cualquier dirección.


⚠ ADVERTENCIA

- NO trabe ambos clips azules en el cinturón de seguridad del vehículo.

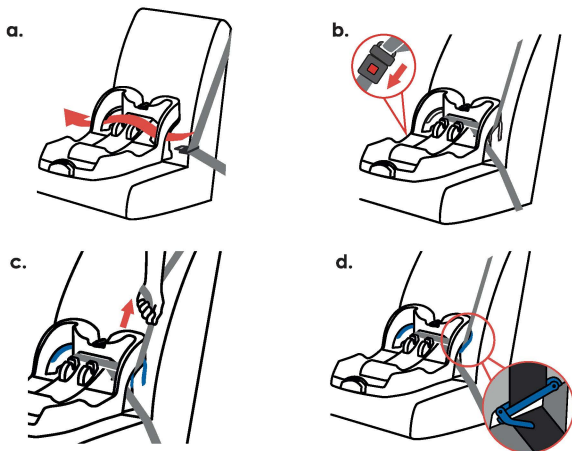

¡IMPORTANTE!

- * Después de completar la instalación, compruebe que el marcador blanco en el indicador reclinable todavía está completamente dentro de la zona verde. Puede ser necesario volver al Paso 2 y ajustar el pie reclinable.
- * Si la Base Doona no se puede instalar de forma segura en esta posición de asiento, intente desplazarse a una posición de asiento de vehículo diferente o instalarse con los Pestillos



7.5. Instalacion de Cinturon de Regazo


⚠ ADVERTENCIA

- Antes de instalar la base Doona en el vehículo compruebe si la posición del asiento del vehículo y el cinturón son compatibles, consulte el manual de su vehículo y consulte sección 6 'Uso en el Vehículo'.
- La Base Doona debe estar fijada en el vehículo antes de instalar sobre ella el Asiento Doona de seguridad para niños.
- Antes de usar la base Doona en el vehículo, primero debe ajustar su nivel. El marcador blanco en el indicador de inclinación debe estar completamente dentro zona verde.
- El borde delantero de la base Doona debe estar en contacto con la parte inferior del asiento del vehículo. A al menos 80% de la base Doona debe estar en contacto con la parte inferior del asiento del vehículo. Nunca use el Base Doona en un asiento de vehículo corto que admite menos del 80%.
- La base Doona se puede instalar en el vehículo con el sistema LATCH o con el vehículo cinturón. NO intente instalar la base Doona utilizando tanto el sistema LATCH y el vehículo cinturón.
- Al instalar la Base Doona usando un cinturón de cadera, asegúrese de que los conectores LATCH estén siempre almacenados en sus ranuras de almacenamiento en la base.
- El cinturón de seguridad del vehículo debe trabarse y mantener un instalación segura de

la base Doona. Si no se puede bloquear, intente instalar con LATCH, en una posición de asiento del vehículo diferente, o póngase en contacto Crianza simple para un clip de bloqueo.

Paso 1: Coloque la base Doona plana en la parte inferior del asiento del vehículo de la ubicación, en contacto con el respaldo del asiento.

Paso 2: Trabe los cierres del cinturón (# 4) en ambos lados de la base Doona (a). NO se utilizan cierres de seguridad al instalar Doona Base con un cinturón de regazo.




Paso 3: Ajuste el nivel de la base hasta que los marcadores blancos en el reclinado indicadores de nivel estén completamente verde.

Paso 4: Saque el cinturón de regazo del vehículo. Asegúrese de que no esté torcido.




Paso 5: Pase el cinturón de seguridad del vehículo por debajo y a través del primer cinturón del vehículo guía (# 3), y a través de la segunda guía del cinturón del vehículo (# 3) (b).

Paso 6: Enganche la lengüeta de la hebilla del cinturón de seguridad del vehículo en el asiento del vehículo hebilla (c).



Paso 7: Apriete el cinturón de regazo (d). Tire del extremo libre del cinturón de regazo mientras empujando hacia abajo en el centro de la base, o si el cinturón de regazo de su vehículo está equipado con un retractor, active el modo de bloqueo y luego alimente la correa en el retractor mientras empuja hacia abajo en el centro de la base.




Paso 8: Verifique que la instalación sea segura: agarre la Base Doona por el cinturón guías y empuje de lado a lado y de adelante hacia atrás. La Base Doona no muévase más de 1 "en cualquier dirección.

⚠ ADVERTENCIA

NO use los cierres azules cuando instale la base Doona con un cinturón de regazo.

¡IMPORTANTE!

- Después de completar la instalación, compruebe que el marcador blanco en el indicador de inclinación es todavía enteramente dentro de la zona verde. Puede ser necesario volver al paso 3 y ajustar el pie reclinable.
- Si la base Doona no se puede instalar de forma segura en esta posición de asiento, intente moviéndose a una posición de asiento del vehículo diferente, o instalando con LATCH.



7.6. Desinstalación de la Base

Desinstalación de la base cuando se instala con LATCH:

Paso 1: Presione el botón de liberación del ajustador LATCH (# 6) para liberar la tensión la correa LATCH (1).


Paso 2: Mantenga presionados los botones de liberación del conector LATCH #7) y tire

los conectores LATCH (# 8) fuera de los anclajes LATCH del vehículo (2)


Paso 3: Guarde los conectores LATCH empujándolos en sus ranuras de almacenamiento en la base hasta que encajen en su lugar (3). Tire de la correa de ajuste LATCH elimine la holgura del cinturón LATCH.

- Desinstalación de la base cuando se instala con un cinturón de vehículo:

Desinstalación de la base cuando se instala con LATCH:

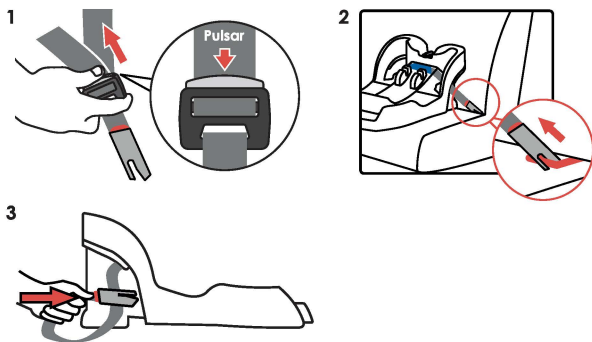

Desinstalación de la base cuando se instala con un cinturón de vehículo:

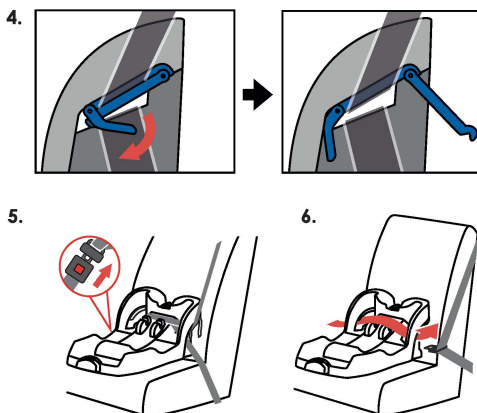

08 / Instalación del Asiento Doona de seguridad para niños con una Base.

ADVERTENCIA

- Antes de instalar la base Doona, asegúrese de que esté en modo asiento para el automóvil y el mango está en posición B.
- El cinturón del vehículo debe trabarse y mantener instalación segura de la base Doona. Si no se puede bloquear, intente instalar con LATCH, en una posición de asiento del vehículo diferente, o póngase en contacto Simple Parenting para un clip de bloqueo.

IMPORTANTE! Para más información sobre los modos de uso del Asiento Doona de seguridad para niños, cambiar entre los modos de uso y ajuste del ángulo de giro del manubrio, consulte la guía del usuario del Asiento Doona de seguridad para niños.


Paso 1: Cuando el Asiento Doona está en modo portabebés (las ruedas están plegado), y el mango está en su posición B, coloque el Doona orientado hacia la parte trasera del vehículo (en dirección opuesta de conducción) (a).

Paso 2: Debe alinear el Asiento Doona de seguridad para niños por encima de los puntos de anclaje de la base, y deslizarlo hacia abajo hasta que se oiga un clic y esté bloqueado en su lugar (b).

Paso 3: Levántelo para asegurarse de que el AsientoDoona esté bien sujeto (c).

Paso 4: Compruebe el botón de liberación de la base - debe cambiar de rojo a verde cuando el Asiento Doona de seguridad para niños está bien trabado en la base (d).

Paso 5: Gire el mango hacia la parte trasera del vehículo en la posición C, para contra el rebote protección (foto. e)

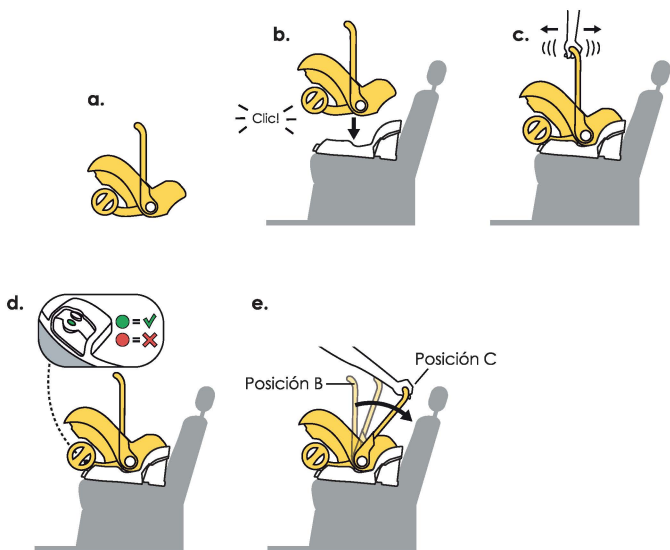






09 / Desinstalación del Asiento Doona de seguridad para niños desde la Base Doona.

Nota: Para más información sobre los modos de uso del Asiento Doona de seguridad para niños, cambiar entre los modos de uso y ajuste del ángulo de giro del manubrio, consulte la guía del usuario del Asiento Doona de seguridad para niños.

Paso 1: Gire la manija del Asiento Doona a su posición B (a).

Paso 2: Mantenga presionado el botón de liberación de la base (#10) y incline la silla de coche para bebé Doona hacia su cuerpo hasta que se suelte de los puntos de anclaje de la base (# 1) (b), luego levante el Asiento Doona para el automóvil y extráigalo del automóvil (c).

Paso 3: Despliegue las ruedas del Asiento Doona (d) de seguridad para niños, gire y extienda el manubrio al 'modo de paseo' (e), y ya está listo para ir!

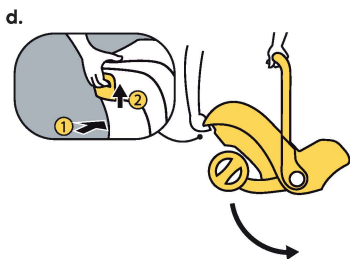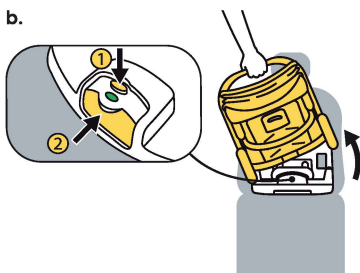

10/ Cuidado y Mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA

- **NUNCA** use la base Doona después de un choque a menos la base cumple con **TODAS** las condiciones en "Reutilización después de un accidente" sección. Si no se cumple alguna de las condiciones, debe sustituido.
- Compruebe periódicamente todas las piezas para ver si están dañadas. Asegurar la correcto funcionamiento de todos los componentes mecánicos.
- Nunca utilice repuestos o accesorios que no sean los suministrado o aprobado por el fabricante - la Base Doona solo es compatible con el Asiento Doona.

Uso del Car Seat Después de un Choque

NHTSA recomienda que los car seats sean reemplazados después de un choque moderado o severo, con el fin de asegurar un nivel permanente de alta protección ante choques para los niños pasajeros. Los car seats no necesitan ser reemplazados automáticamente después de un choque leve.

¿Cómo se define un choque menor?

- Un choque menor es aquél en el cual aplican TODOS los siguientes puntos:
- El vehículo se pudo manejar del lugar del choque.
- La puerta del vehículo más cercana al car seat no sufrió daños.
- Ninguno de los pasajeros del vehículo sufrió alguna lesión en el choque.
- Si el vehículo cuenta con bolsas de aire, las bolsas de aire no se desplegaron en el choque; y No hay daño visible en el car seat.

NUNCA utilice un car seat que ha estado expuesto a un choque moderado o severo. Siempre siga las instrucciones del fabricante. <https://www.nhtsa.gov/es/car-seats-y-asientos-elevados-booster/uso-del-car-seat-despues-de-un-choque>

Limpieza

Se recomienda limpiar la Base Doona periódicamente, a fin de mantenerla en buen estado de funcionamiento.

Retire siempre el Asiento Doona de seguridad para niños antes de limpiar la Base Doona. También se recomienda quitar la Base Doona del auto, para poder limpiarla adecuadamente.

Utilice sólo una esponja para limpiar o enjuagar con agua tibia, jabón y un trapo. NO utilice ningún solvente ni lubricación. El uso de cualquier elemento que no sea agua jabonosa puede causar que las piezas móviles no funcionen correctamente.

Piezas de reposito

Se dispone de piezas de repuesto para la Base Doona. Para solicitar piezas de repuesto, comuníquese con el Servicio al cliente del distribuidor local:

SP DISTRIBUTION LLC.

10100 NW 25TH STREET, SUITE 201, MIAMI, FL 33172 USA

Servicio al cliente:

Tel: +1 (844) 477-9539

E-mail: info.usa@doona.com

11 / Garantía dos años.

Garantizamos que la Base Doona fue fabricada de acuerdo con las normas y reglamentos de seguridad de Estados Unidos, y que cumple con los más altos estándares de calidad.

Para la Base Doona proporcionamos una garantía de 2 años contra defectos de fabricación o materiales.

El período de garantía es efectivo desde la fecha de compra.

Como prueba de la compra le solicitamos que complete la Tarjeta de Garantía y que la conserve durante toda la duración del período de garantía, junto con su recibo de compra.

En caso de un reclamo de garantía, la Tarjeta de Garantía debe ser devuelta junto con el producto a su distribuidor local.

Sírvase también registrar en línea su Base Doona, en:

www.doona.com/register

La garantía cubrirá una Base Doona que haya sido utilizada correctamente.

La garantía es válida únicamente con componentes de reemplazo de Simple Parenting para este producto.

Simple Parenting se reserva la opción de proporcionar reparación o componentes de reemplazo para este producto.

La garantía no se aplica en los siguientes casos:

- El producto muestra signos normales de uso y desgaste.
- El daño se produjo como resultado de la exposición del producto a un estrés excesivo.
- El daño se produjo como resultado del uso inapropiado o inadecuado.
- El producto fue utilizado con una finalidad distinta a la especificada en este manual del usuario.
- Daños ocurridos como resultado del uso de accesorios o piezas no fabricadas de Simple Parenting.

En caso de un reclamo de garantía, contacte a su distribuidor local:

Servicio al Cliente Tel: +1 (844) 477-9539

E-mail: info.usa@doona.com

12 / Tarjeta de garantía.

Tarjeta de garantía:

Nombre: _____

Dirección: _____

Código postal: _____

Ciudad/Localidad: _____

Estado: _____

Número de teléfono (incluyendo código de área): _____

Dirección de e-mail: _____

Número de serie del producto: _____

Tienda donde compró el producto: _____

Número de recibo: _____

Nota: Guarde el recibo junto con la tarjeta de garantía.