



User Manual

Model: H3001

Govee Outdoor Solar String Lights

English

01

Français

13

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions shall always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- All safety messages will alert you of what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, barbeque grills, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- Do not connect the chain to the supply while it is in the packing unless the packing has been adapted for display purposes.
- Do not connect the chain to the supply while it is in the packaging.
- For ambiance lighting only. Not for illumination.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of the appliance or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or an explosion.
- Never clean appliance parts with flammable fluids or harsh chemicals. The fumes can create a fire hazard or an explosion.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
- For environmental reasons, this package does not include a charger. This device can be powered by most USB power adapters and data cables equipped with a USB-C plug.
- Avoid striking or applying excessive pressure to the solar panel with hard objects, as this may cause internal solar cells to fracture.
- If you encounter prolonged rainy weather with insufficient sunlight, causing low battery levels, you may remove the solar panel for charging. Note: The device only supports 5VDC input voltage, and we recommend using a 5V $\overline{=}$ 3A power adapter. Please turn off the device during charging to improve efficiency.
- The control gear of this luminaire is a non-replaceable component; when the control gear reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- During installation, ensure the waterproof connector on the light fixture is securely closed.
- For your safety, this product does not support user-replaceable batteries. In case of any malfunction, please contact our customer service. We are dedicated to providing you with after-sales support.
- Never disassemble or crush the solar panel. It contains a lithium battery; damage may cause leakage, overheating, fire, or explosion.
- Shall recommend that installation be performed by an appropriately qualified professional, and that the installation shall comply with any local rules and regulations.
- This product contains a lithium-ion battery. At the end of the product's life, please dispose of it in accordance with your local environmental regulations.

- You can use a power bank to charge and illuminate the light string while charging. However, power input will prioritize lighting functionality during this time and resume battery charging only after the light string is turned off.
- To ensure safe usage during high temperatures, if the battery temperature exceeds 50°C the solar panel will stop charging the battery. Charging will resume once the temperature drops below 50°C.
- To ensure safe operation, lithium-ion batteries will cease charging when ambient temperatures fall below 0°C. You may remove the solar module, fully charge it in an environment above 0°C, and then use it in normal outdoor conditions (-20°C to 45°C).

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Introduction


Thank you for purchasing Govee Outdoor Solar String Lights. This product can be installed in any outdoor area with sunlight, free from power source constraints. It connects via app to set different modes for multiple scenarios. Pre-set scene modes and music mode support deliver richer lighting experiences for your outdoor spaces.

What You Get

Item	Quantity
String Lights	1
Solar Module	1
Mounting Support	1
Mounting Nut	1
Ground Stake	1
Zip Ties	20


At a Glance

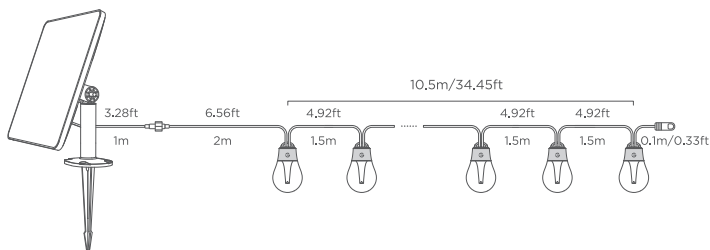

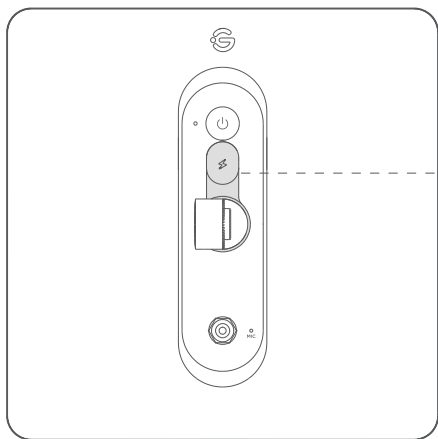

**Indicator
Light**

Reset

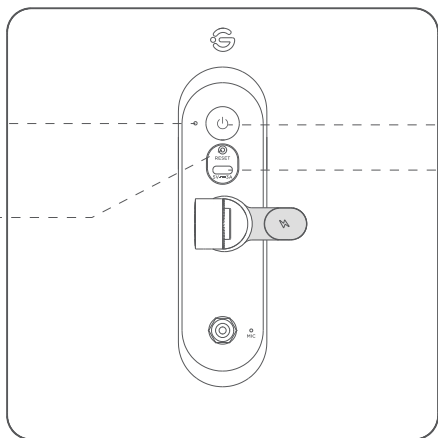

On/Off


**Type-C
Charging
Port**

On/Off	Press and hold for 3s	Power on/power off.
	Short press	Turn the light string on/off when powering on.
	Consecutively press 5 times (within 0.5 seconds of each press)	Restore to factory settings.
Indicator light	Power On	The indicator light is solid blue.
	Bluetooth Pairing	The blue indicator light breathes.
	Bluetooth Connected	The blue indicator light becomes solid again, indicating the device is on/in standby.
	Power Off	The blue indicator light turns off.
	Indicating charging status	When charging, the indicator remains solid red and turns green if fully charged and stops charging.
	Restore to factory settings	Red light flashes 5 times.
Reset	Reset all settings	If the buttons fail to respond, you can try inserting a needle or similar object into the Reset hole and pressing the Reset button once to force a restart.

Installing Your Device

Before installation, connect the solar panel to the string lights. Press and hold the power button for 3 seconds. Once the string lights illuminate and all functions are confirmed to be working properly, proceed with the installation.

Note: For first-time use, please fully charge the battery with the power adapter before installation.

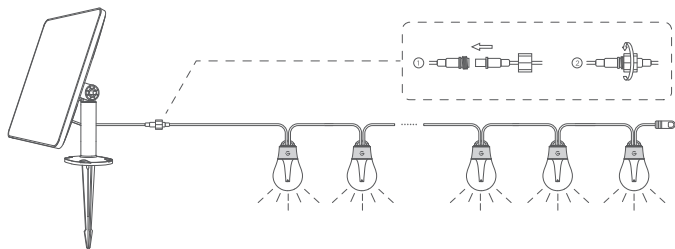


Step 1: Install the Light String

1. You may install the light string first before proceeding with the solar panel installation.


Note: The cable length from the first light to the solar panel is 3m. Plan the solar panel location in advance.

Step 2: Install the Solar Module


1. Select a location with ample sunlight. First, mount the support onto the wall or insert it into the ground.

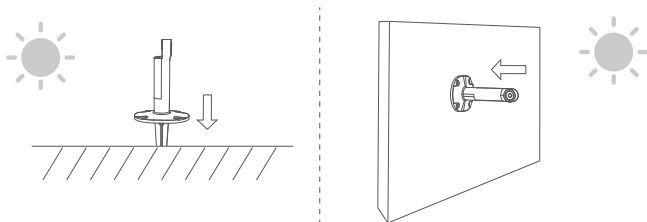


- a. Align the arrow mark on the support's top surface to face the sun.



- b. For ground stake installation, if the soil is hard, try watering it to soften the soil or press down both sides of the support base simultaneously.




2. Mount the solar panel onto the support and secure it facing your desired orientation.

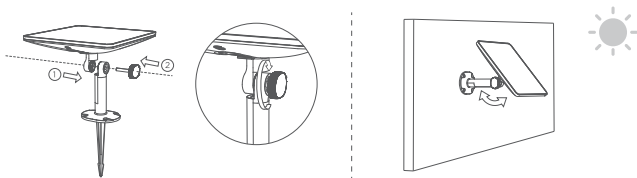


Step 3: Start Using

1. After connecting the string lights to the solar panel, press and hold the button on the back of the solar panel to power on the lights.

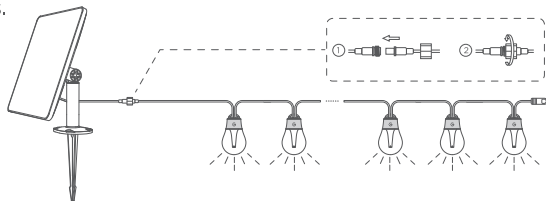


Precautions

1. Avoid striking or applying excessive pressure to the solar panel with hard objects, as this may cause internal solar cells to fracture.

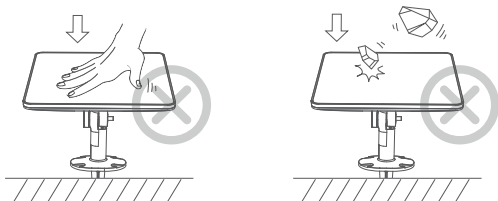

2. If you encounter prolonged rainy weather with insufficient sunlight, causing low battery levels, you may remove the solar panel for charging. Note: The device only supports 5VDC input voltage, and we recommend using a 5V $\equiv$ 3A power adapter. Please turn off the device during charging to improve efficiency.

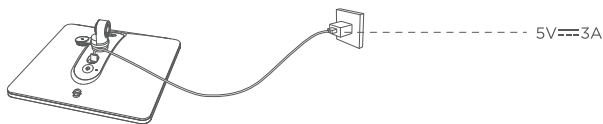

3. You can use the light string while it is charging. However, during this time, the power input prioritizes the lighting function. Charging will resume after you turn off the light string.
4. During use, the lithium-ion battery's voltage will continuously decrease. Consequently, over time, the brightness level you have set may gradually dim. This indicates that the battery voltage is low and is a normal phenomenon.

Pairing Your Light with Govee Home App


What You Need

- A smartphone or tablet running iOS 8.0 and above or Android 4.3 and above.



Google Play is a trademark of Google LLC.

1. Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
2. Turn on your smartphone's Bluetooth.
3. Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search for "H3001".
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

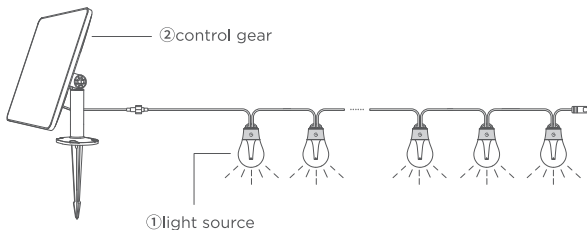

The product is divided into two parts: (1) a light source and (2) a control gear. By detaching the output terminal of the control gear, you can easily remove the light source or the control gear.

Specifications

Maximum Output Power of Solar Panel	6W
Battery Capacity	Rated Capacity 4800mAh
Input for External Charging	5V $\equiv$ 3A
Light Color	RGBIC+2700K Warm White
Waterproof	IP67
Charging Temperature	0°C~50°C/32°F~122°F
Operating Ambient Temperature	-20°C~45°C/-4°F~113°F

Troubleshooting

1. Failed to connect to Govee Home App.
 - a. Make sure the light string is connected to the Solar Module.
 - b. Make sure your smartphone's Bluetooth is enabled.
 - c. Keep your smart phone close to the Solar Module and try again.
2. Missing parts/receiving products from a secondary sale.
 - a. Check the pictures on the web page to confirm what parts are missing and contact customer service via the app for replacements.
 - b. If you received a product from a secondary sale or a product that cannot work properly, please contact customer service via the app for a replacement.
3. Unable to find instructions for using the app.
 - a. Open Govee Home App, tap My Profile >> Govee Instructions >> AppGuide >> How to Use, to find more details.

4. When powering the light string via a power adapter or power bank, ensure the input is no less than 5V $\geq$ 2A to guarantee proper operation. If the battery is low and the power adapter input is below 5V $\geq$ 2A, insufficient power may cause flickering. Increase the input power or charge the device for a period before use to restore normal operation.

If your problem persists, please contact Customer Support.

Customer Service

 Warranty: 24-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de produits électriques, il faut toujours prendre des précautions de base, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Tous les messages de sécurité vous avertiront du danger potentiel, vous indiqueront comment réduire les risques de blessures et vous informeront de ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.
- Ne montez ni ne placez le produit pas à proximité de radiateurs à gaz ou électriques, de cheminées, de barbecues, de bougies ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Ne fixez pas le câblage du produit avec des agrafes ou des clous, et ne placez pas sur des crochets ou des clous pointus.
- Ne laissez pas les lampes reposer sur le cordon d'alimentation ou sur un fil.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles prévues.
- Ne fermez pas les portes ou les fenêtres sur l'appareil ou les rallonges, car cela pourrait endommager l'isolation du câble.
- Ne couvrez pas l'appareil avec du tissu, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie du produit lors de son utilisation.
- Ne connectez pas la chaîne à l'alimentation tant qu'elle se trouve dans son emballage, sauf si l'emballage a été adapté à des fins d'affichage.
- Ne connectez pas la guirlande à l'alimentation lorsqu'elle est dans l'emballage.
- Pour l'éclairage d'ambiance uniquement. Non pas pour l'illumination.
- Ne stockez ni n'utilisez d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de l'appareil ou de tout autre appareil. Les fumées peuvent entraîner un risque d'incendie ou une explosion.
- Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables ou des produits chimiques corrosifs. Les fumées peuvent entraîner un risque d'incendie ou une explosion.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui ne disposent pas de l'expérience et des connaissances nécessaires, sauf s'ils sont surveillés ou reçoivent les instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Lisez et suivez toutes les instructions qui figurent sur l'appareil ou fournies avec ce dernier.
- Pour des raisons environnementales, ce paquet ne comprend pas de chargeur. Cet appareil peut être alimenté par la plupart des adaptateurs secteur USB et des câbles de données équipés d'une prise USB-C.
- Évitez de frapper le panneau solaire ou d'exercer une pression excessive sur celui-ci avec des objets durs, car cela pourrait entraîner la rupture des cellules solaires internes.
- En cas de pluie prolongée et d'ensoleillement insuffisant qui entraîne une faible niveau de batterie, vous pouvez retirer le panneau solaire pour la recharger. Remarque : Cet appareil ne prend en charge qu'une tension d'entrée de 5 V CC, et nous recommandons d'utiliser un adaptateur secteur 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A. Veuillez éteindre l'appareil lors de la charge pour améliorer son efficacité.
- Le dispositif de commande de ce luminaire est un composant non remplaçable ; lorsque le dispositif de commande atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Lors de l'installation, assurez-vous que le connecteur étanche du luminaire est bien fermé.
- Pour votre sécurité, ce produit ne prend pas en charge les batteries remplaçables par l'utilisateur. En cas de tout dysfonctionnement, veuillez contacter notre service client. Nous nous engageons à vous fournir un service après-vente.
- Ne jamais démonter ni écraser le panneau solaire. Il contient une batterie au lithium ; tout dommage peut entraîner une fuite, une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Il est recommandé que l'installation soit effectuée par un professionnel qualifié et qu'elle soit conforme aux règles et réglementations locales.
- Ce produit contient une batterie au lithium. En fin de vie du produit, veuillez l'éliminer conformément à la réglementation environnementale locale.

- Vous pouvez utiliser une batterie externe pour charger et allumer la guirlande lumineuse lors de la charge. Toutefois, pendant cette période, l'alimentation électrique est prioritairement allouée à l'éclairage et la charge de la batterie ne reprendra qu'après l'extinction de la guirlande lumineuse.
- Pour garantir une utilisation sûre par temps chaud, si la température de la batterie dépasse 50°C, le panneau solaire cessera de la charger. La charge reprendra une fois que la température redescend en dessous de 50°C.
- Pour garantir un fonctionnement sûr, les batteries au lithium cessent de se charger lorsque la température ambiante descend en dessous de 0°C. Vous pouvez retirer le module solaire, recharger la batterie complètement dans un environnement à une température supérieure à 0°C, puis utilisez-la dans des conditions extérieures normales (de -20°C à 45°C).

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Introduction


Merci d'avoir acheté les guirlandes lumineuses solaires d'extérieur Govee. Ce produit peut être installé dans toute zone extérieur ensoleillée, sans aucune contrainte d'alimentation électrique. Il se connecte via une application pour configurer différents modes selon les scénarios. Les modes de scène prédéfinis et le mode musique offrent des expériences d'éclairage plus riches pour vos espaces extérieurs.

Contenu du carton

Article	Quantité
Guirlandes lumineuses	1
Module solaire	1
Support de montage	1
Écrou de montage	1
Piquet de terre	1
Attaches zippées	20


Vue d'ensemble

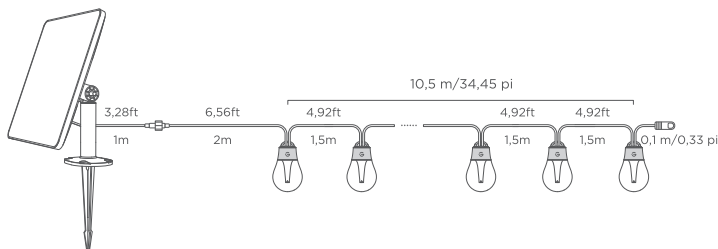

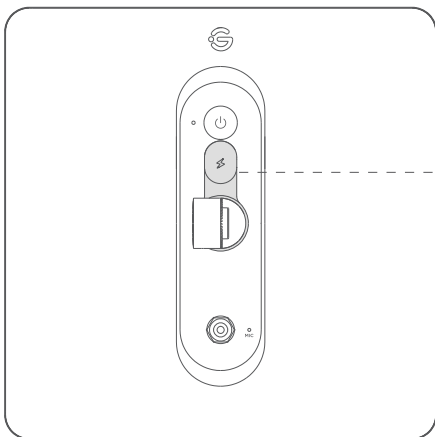

**Voyant
lumineux**

Réinitialiser

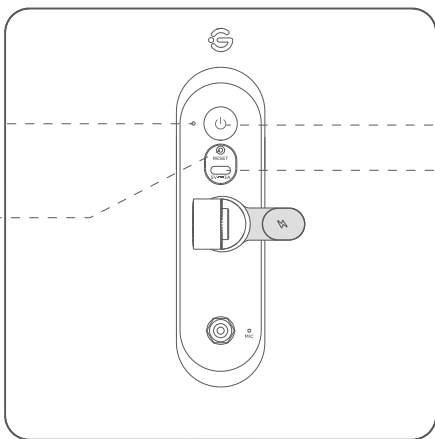


**Marche/
Arrêt**

**Port de
charge
Type-C**

Marche/Arrêt	Appuyer longuement pendant 3 s	Mise sous tension/hors tension.
	Appui court	Allumer/éteindre la guirlande lumineuse lors de la mise sous tension.
	Appuyer 5 fois de suite (à 0,5 seconde d'intervalle entre chaque pression)	Restaurer les paramètres d'usine.
Voyant	Mise sous tension	Le voyant est bleu fixe.
	Association Bluetooth	Le voyant bleu clignote.
	Bluetooth connecté	Le voyant bleu s'allume à nouveau en continu, indiquant que l'appareil est allumé/en veille.
	Extinction	Le voyant bleu s'éteint.
	Indication de l'état de charge	Pendant la charge, le voyant reste rouge fixe et devient vert une fois la charge terminée et arrêtée.
	Restaurer les paramètres d'usine	Le voyant rouge clignote 5 fois.
Réinitialiser	Réinitialiser tous les paramètres	Si les boutons ne répondent pas, vous pouvez essayer d'insérer une aiguille ou un objet similaire dans le trou de réinitialisation et d'appuyer une fois sur le bouton de réinitialisation pour forcer un redémarrage.

Installation de votre appareil

Avant l'installation, raccordez le panneau solaire à la guirlande lumineuse. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes. Une fois que les guirlandes lumineuses s'allument et que toutes les fonctions confirmées comme fonctionnant correctement, procédez à l'installation. Remarque : Lors de la première utilisation, veuillez charger complètement la batterie avec l'adaptateur secteur avant l'installation.

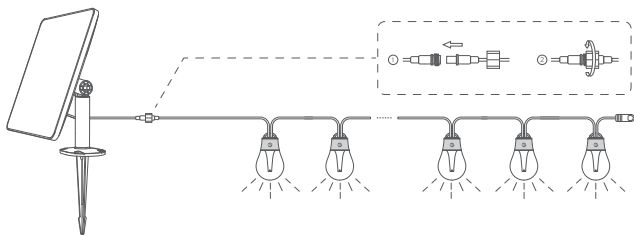



Étape 1 : Installer la guirlande lumineuse

1. Vous pouvez installer la guirlande lumineuse avant de procéder à l'installation du panneau solaire.


Remarque : La longueur du câble entre le premier luminaire et le panneau solaire est de 3 m. Planifiez l'emplacement des panneaux solaires à l'avance.

Étape 2 : Installer le module solaire


1. Choisissez un emplacement bien ensoleillé. Commencez par fixer le support au mur ou enfoncez-le dans le sol.




- a. Alignez la flèche située sur la surface supérieure du support pour orienter vers le soleil.



- b. Pour l'installation des piquets au sol, si le sol est dur, essayez de l'arroser pour l'assouplir ou appuyez simultanément sur les deux côtés de la base de support.




2. Fixez le panneau solaire sur le support et orientez-le vers l'orientation souhaitée.

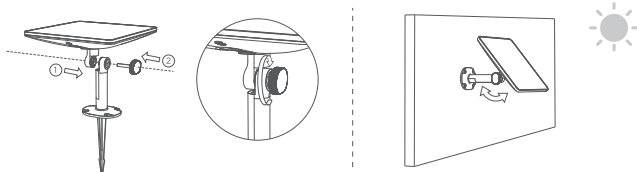


Étape 3 : Commencer à utiliser

1. Après avoir connecté la guirlande lumineuse au panneau solaire, appuyez et maintenez enfoncé le bouton situé à l'arrière du panneau solaire pour allumer les lumières.

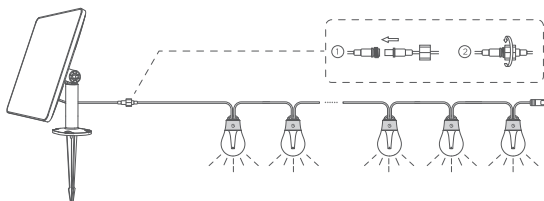


Précautions

1. Évitez de frapper le panneau solaire ou d'exercer une pression excessive sur celui-ci avec des objets durs, car cela pourrait entraîner la rupture des cellules solaires internes.

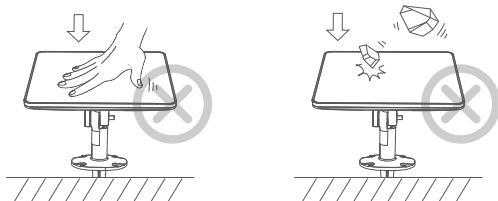

2. En cas de pluie prolongée et d'ensoleillement insuffisant qui entraîne une faible niveau de batterie, vous pouvez retirer le panneau solaire pour la recharger. Remarque : Cet appareil ne prend en charge qu'une tension d'entrée de 5 V CC, et nous recommandons d'utiliser un adaptateur secteur 5 V $\equiv$ 3 A. Veuillez éteindre l'appareil lors de la charge pour améliorer son efficacité.

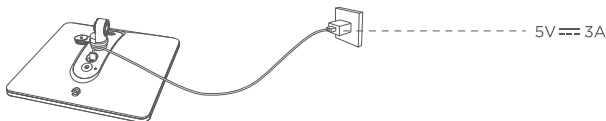

3. Vous pouvez utiliser la guirlande lumineuse lors de la charge. Cependant, pendant cette période, l'alimentation est prioritairement allouée à la fonction d'éclairage. La charge reprendra une fois la guirlande lumineuse éteinte.
4. Lors de son utilisation, la tension de la batterie au lithium diminuera continuellement. Par conséquent, au fil du temps, le niveau de luminosité que vous avez défini peut diminuer progressivement. Cela indique que la tension de la batterie est faible, ce qui est un phénomène normal.

Association de votre lampe à l'application Govee Home


Ce dont vous avez besoin

- Un smartphone ou une tablette avec système iOS 8.0 ou supérieur ou Android 4.3 ou supérieur.



Google Play est une marque de commerce de Google LLC.

1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
2. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H3001 ».
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

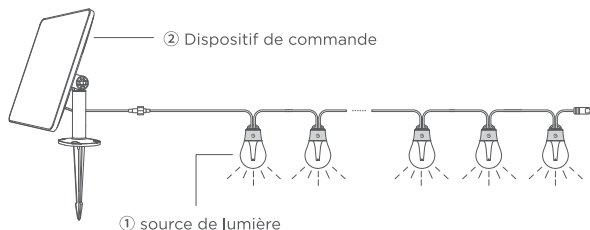

Le produit est divisé en deux parties : (1) une source lumineuse et (2) un dispositif de commande. En détachant la borne de sortie du dispositif de commande, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou le dispositif de commande.

Caractéristiques techniques

Puissance de sortie maximale du panneau solaire	6W
Capacité de la batterie	Capacité nominale 4 800 mAh
Entrée pour la charge externe	5V $\overline{=}$ 3A
Couleur d'éclairage	RGBIC + Blanc chaud 2700K
Étanche	IP67
Température de charge	0°C à 50°C/32°F à 122°F
Température ambiante de fonctionnement	-20°C à 45°C/-4°F à 113°F

Dépannage

1. Échec de la connexion à l'application Govee Home.
 - a. Assurez-vous que la guirlande lumineuse est bien au module solaire.
 - b. Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
 - c. Approchez votre smartphone du module solaire et réessayez.
2. Pièces manquantes/réception de produits de revente.
 - a. Consultez les photos sur la page Web pour confirmer les pièces manquantes et contactez le service client via l'application pour obtenir des pièces de rechange.
 - b. Si vous avez reçu un produit de revente ou un produit qui ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service client via l'application pour obtenir un remplacement.

3. Impossible de trouver les instructions d'utilisation de l'application.
 - a. Ouvrez l'application Govee Home, appuyez sur Mon profil >> Instructions Govee >> Guide de l'application >> Mode d'emploi pour plus de détails.
4. Lors de l'alimentation à la guirlande lumineuse via un adaptateur secteur ou une batterie externe, assurez-vous que la tension d'entrée est d'au moins 5 V $\pm$ 2 A pour garantir un fonctionnement correct. Si la batterie est faible et que l'entrée de l'adaptateur secteur est inférieure à 5 V $\pm$ 2 A, la puissance insuffisante peut provoquer un scintillement. Augmentez la puissance d'entrée ou chargez l'appareil pendant une période donnée avant utilisation afin de rétablir son fonctionnement normal.

Si votre problème persiste, veuillez contacter le service client.

Service clients

 Garantie : Garantie limitée 24 mois

 Assistance : Assistance technique à vie

 E-mail : support@govee.com

 Site Internet officiel : www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficiel  @GOVEE

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

ISED Statement

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B lighting equipment complies with Canadian ICES-005
HVIN: H3001

ISED Radiation Exposure Statement

This equipment complies with Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the equipment and your body.

The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Avertissement : Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- (1) en réorientant l'antenne réceptrice ou en la changeant de place ;
- (2) en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;
- (3) en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
- (4) en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et opéré avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Partie responsable (ces coordonnées concernent uniquement les questions liées à la FCC) :

Nom : GOVEE MOMENTS(US)TRADING LIMITED

Address : 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

E-mail : certification@govee.com

Coordonnée: <https://www.govee.com/support>

Déclaration ISDE

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

NIVM: H3001

Déclaration ISDE d'exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement de la ISDE établies pour un non contrôlé Environnement. Cet équipement devrait être installé et utilisé avec une distance minimale 20cm entre le radiateur et votre corps.

Le logo Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Apple Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence. La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright © 2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Tous droits réservés.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com