



En

Solar Panel

ACSOL2 Series
Quick Start Guide

lorex.com

Package contents

- Solar panel with 10ft (3m) power cable
- Wall mount
- Wall mount template
- Wall mount screws & anchors (×4)
- Adjustment ring screws (×2)
- 1/4" (6mm) Drill bit for cement and wood
- Cable guides, screws & anchors (×3)
- Velcro cable tie


User-supplied tools

- Drill
- Phillips screwdriver

Dimensions


Wall mount

Front and side view

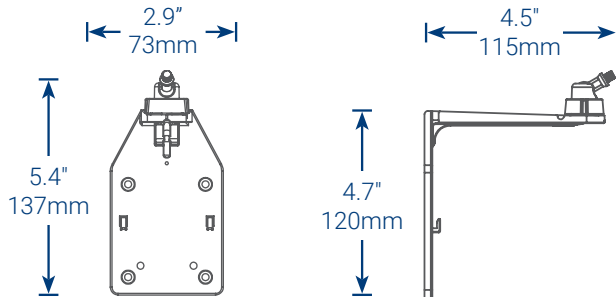

Solar panel


Front and side panel

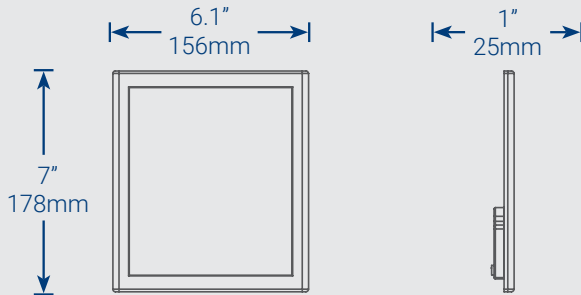

Position the solar panel

- The solar panel produces power only when exposed to sunlight. You will need to choose a location with plenty of direct sunlight.
- To achieve the best charging performance, angle the solar panel towards the sun. The optimal angle varies throughout the year, depending on the seasons and your location. As a general guideline, the solar panel should be facing the equator; in the northern hemisphere, the solar panel faces south and in the southern hemisphere, the solar panel faces north.
- Make sure the red LED indicator on the back of the solar panel turns on (see *Figure 1*). If the LED turns on, the solar panel is receiving enough light to maintain the camera battery pack's charge.


Tip: Periodically clean the solar panel with a soft cloth and warm water to keep the surface clear.



*Figure 1:
Back panel*


Select your installation method

Option A (recommended): Installing the solar panel separately



Install your wire-free camera and solar panel separate from each other, see pages 5-7.

Option B: Installing the solar panel and camera together



Install your wire-free camera directly onto the solar panel, see pages 8-11.



ATTENTION: For option B, the camera and solar panel should be installed facing the residence. If the camera is installed backing onto the residence, the wall mount may block the wireless signal.

Option A – Installing the solar panel separately

1. The solar panel is designed to maintain the camera battery pack's charge. Make sure to first charge the battery pack using the micro USB cable.
2. Stick the wall mount template in the desired mounting position.
3. Drill into the wall mount template's marked holes using the 1/4" (6mm) drill bit. If attaching to masonry, gently tap four anchors into the holes.
4. Secure the wall mount using four screws (see *Figure 1*).

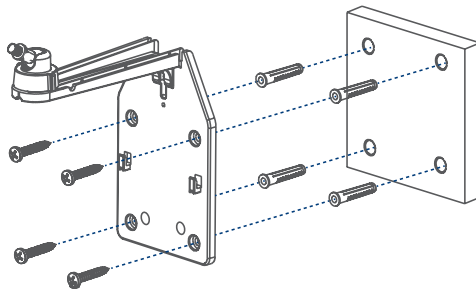


Figure 1

Option A – Installing the solar panel separately

5. Loosen the wall mount's adjustment ring by turning it counterclockwise (see *Figure 2*).
6. Angle the rotating adjustment screw 45° away from the mounting surface (see *Figure 2*).
7. Twist the solar panel onto the wall mount. Be careful not to hit the mounting surface.
8. Adjust the angle of the solar panel to receive direct sunlight, then tighten the adjustment ring.
9. Use a Phillips screwdriver and the adjustment ring screw to secure the adjustment ring from underneath the wall mount (see *Figure 2*).

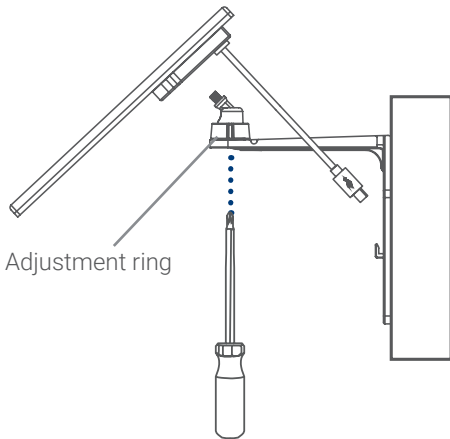


Figure 2

10. Run the solar panel's power cable along the cable guide on the wall mount arm (see *Figure 3*).
11. Pull up the power port cover on the back of your camera.
12. Use the solar panel's power cable to connect to the power port (see *Figure 3*).

Optional cable management:

- Use the adjustable Velcro cable tie to secure cords and organize any clutter.
- Secure the solar panel's 10ft (3m) power cable to the wall using the cable guides, screws, and anchors as needed (see *Figure 4*).




Figure 4

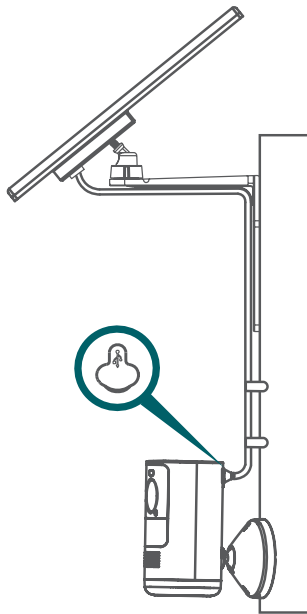


Figure 3

Option B – Installing the solar panel and camera together



ATTENTION: The camera can be installed onto the solar panel only if the camera is facing the residence. If the camera is installed backing onto the residence, the wall mount may block the wireless signal. We recommend installing the solar panel and camera separately, see pages 5-7.

1. The solar panel is designed to maintain the camera battery pack's charge. Make sure to first charge the battery pack using the micro USB cable.
2. Stick the wall mount template in the desired mounting position.
3. Drill into the wall mount template's marked holes using the 1/4" (6mm) drill bit. If attaching to masonry, gently tap four anchors into the holes.
4. Secure the wall mount using four screws (see *Figure 1*).

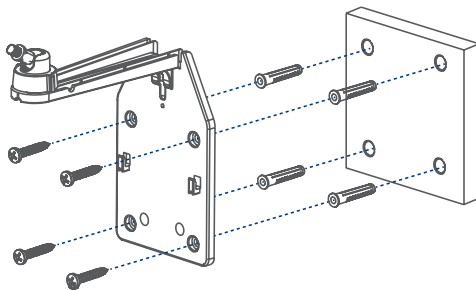


Figure 1

5. Loosen the wall mount's adjustment ring by turning it counterclockwise (see *Figure 2*).
6. Angle the rotating adjustment screw 45° away from the mounting surface (see *Figure 2*).
7. Twist the solar panel onto the wall mount. Be careful not to hit the mounting surface.
8. Adjust the angle of the solar panel to receive direct sunlight, then tighten the adjustment ring.
9. Use a Phillips screwdriver and the adjustment ring screw to secure the adjustment ring from underneath the wall mount (see *Figure 2*).

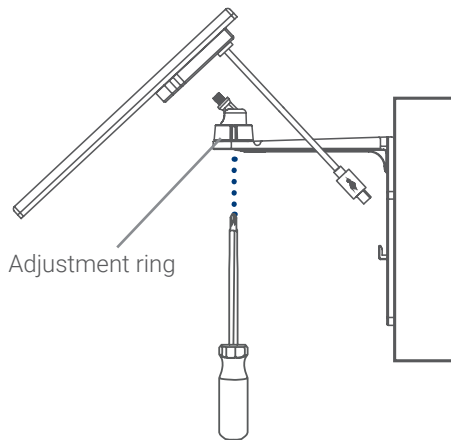


Figure 2

Option B – Installing the solar panel and camera together

10. Use a Phillips screwdriver and two screws to attach the camera's mounting plate to the wall mount (see *Figure 3*).
11. Align the four tabs from the camera's bracket with the four slots on the mounting plate (see *Figure 4*).
12. Push down to lock the camera.
13. Run the solar panel's power cable along the cable guide on the wall mount arm (see *Figure 3*).

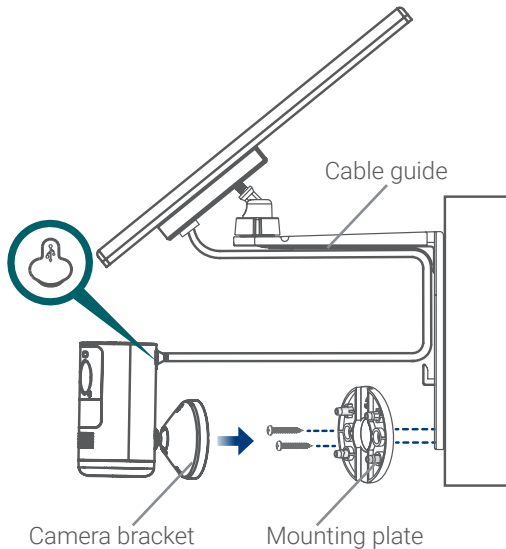


Figure 3

14. Pull up the power port cover on the back of the camera.
15. Use the solar panel's power cable to connect to the camera's power port (see *Figure 3*).

Optional cable management:

Use the adjustable Velcro cable tie to secure cords and organize any clutter.

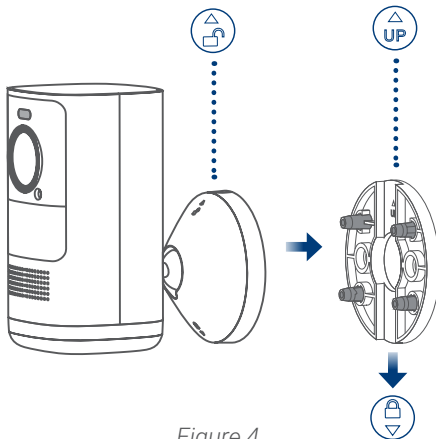


Figure 4

Need help?

Visit help.lorex.com for up-to-date information and resources:

- Register your product
- Download product guides
- Watch how-to-videos
- Find related troubleshooting tips & FAQs

Please see our full Terms of Service and Limited Hardware Warranty Policy at lorex.com/warranty.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Copyright © 2021 Lorex Corporation

As our products are subject to continuous improvement, Lorex reserves the right to modify product design, specifications and prices, without notice and without incurring any obligation. E&OE. All rights reserved.



Fr

Panneau solaire

Série ACSOL2
Guide de démarrage rapide

lorex.com

Contenu de l'emballage

- Panneau solaire avec câble d'alimentation de 3 m (10 pi)
- Support mural
- Modèle de support mural
- 4 vis et ancrages pour support mural
- 2 vis de la bague de réglage
- Foret de 6 mm (1/4 po) pour ciment et bois
- 3 guides de câble, vis et ancrages
- Attache de câble en velcro


Outils à fournir par l'utilisateur

- Une perceuse
- Tournevis Phillips

Dimensions


Support mural

Vue de face et
vue latérale

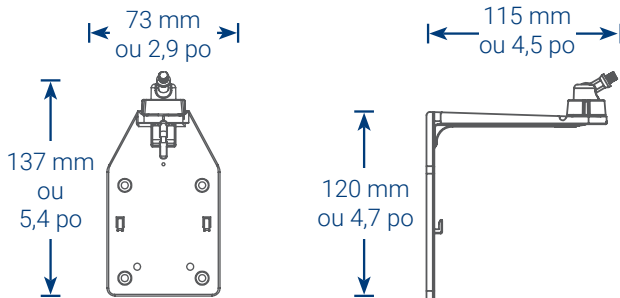


Panneau solaire

Panneau avant et
panneau latéral

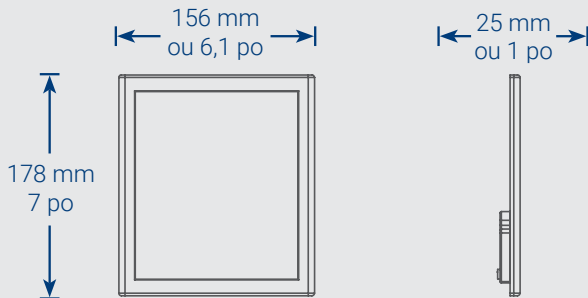


Sélectionnez votre méthode d'installation

Option A (recommandée) : Installation du panneau solaire séparément



Installez votre caméra sans fil et votre panneau solaire séparément, voir pages 5 à 7.

Option B : Installation simultanée du panneau solaire et de la caméra



Installez votre caméra sans fil directement sur le panneau solaire, voir pages 8 à 11.



ATTENTION : En ce qui concerne l'option B, la caméra et le panneau solaire doivent être installés de sorte à faire face à la résidence. Si la caméra est installée dos à la résidence, le support mural est susceptible de bloquer le signal sans fil.

Option A – Installation du panneau solaire séparément

1. Le panneau solaire est conçu pour maintenir la charge du bloc-piles de la caméra. Veillez à charger d'abord le bloc-piles à l'aide du câble micro USB.
2. Collez le modèle de support mural dans la position de montage souhaitée.
3. Percez les trous marqués dans le modèle de support mural à l'aide du foret de 6 mm (1/4 po). En cas de fixation sur une maçonnerie, insérez doucement les quatre ancrages dans les trous.
4. Fixez le support mural à l'aide de quatre vis (voir *figure 1*).

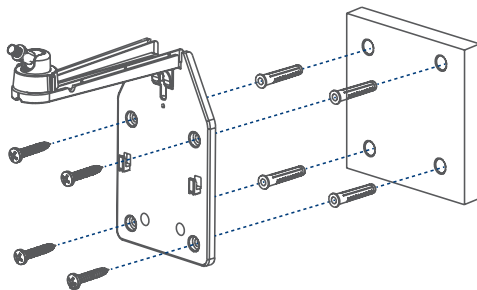


Figure 1

Option A – Installation du panneau solaire séparément

5. Desserrez la bague de réglage du support mural en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir *figure 2*).
6. Orientez la vis de réglage rotative à 45° de la surface de montage (voir *figure 2*).
7. Faites pivoter le panneau solaire sur le support mural. Veillez à ne pas percuter la surface de montage.
8. Réglez l'angle du panneau solaire de sorte à recevoir la lumière directe du soleil, puis serrez la bague de réglage.
9. Utilisez un tournevis Phillips ainsi que la vis de la bague de réglage pour fixer la bague de réglage par le dessous du support mural (voir *figure 2*).

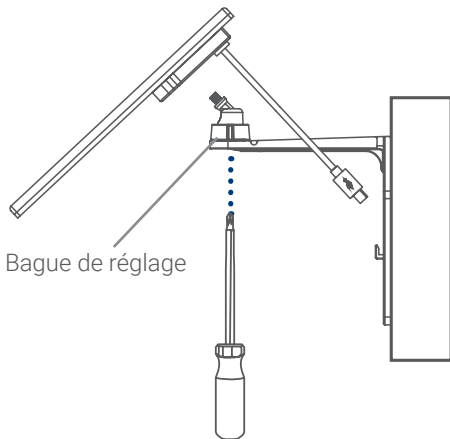


Figure 2

10. Faites passer le câble d'alimentation du panneau solaire le long du guide de câble situé sur le bras du support mural (voir *figure 3*).
11. Retirez le couvercle du port d'alimentation qui se trouve à l'arrière de votre caméra.
12. Branchez le câble d'alimentation du panneau solaire au port d'alimentation de la caméra (voir *figure 3*).

Gestion des câbles en option :

- Utilisez l'attache de câble en velcro réglable pour fixer les cordons et mettre de l'ordre.
- Fixez le câble d'alimentation de 3 m (10 pi) du panneau solaire au mur à l'aide des guides de câble, des vis et des ancrages, selon les besoins (voir *figure 4*).



Figure 4

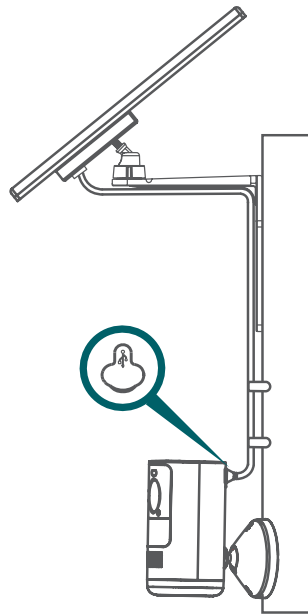


Figure 3

Option B – Installation simultanée du panneau solaire et de la caméra



ATTENTION : La caméra peut être installée uniquement sur le panneau solaire si la caméra fait face à la résidence. Si la caméra est installée dos à la résidence, le support mural est susceptible de bloquer le signal sans fil. Nous recommandons d'installer le panneau solaire et la caméra séparément, voir pages°5 à 7.

1. Le panneau solaire est conçu pour maintenir la charge du bloc-piles de la caméra. Veillez à charger d'abord le bloc-piles à l'aide du câble micro USB.
2. Collez le modèle de support mural dans la position de montage souhaitée.
3. Percez les trous marqués dans le modèle de support mural à l'aide du foret de 6 mm (1/4 po). En cas de fixation sur une maçonnerie, insérez doucement les quatre ancrages dans les trous.
4. Fixez le support mural à l'aide de quatre vis (voir *figure 1*).

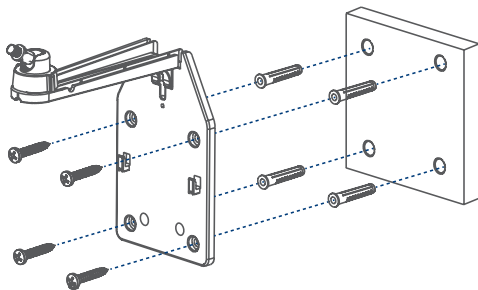


Figure 1

5. Desserrez la bague de réglage du support mural en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir *figure 2*).
6. Orientez la vis de réglage rotative à 45° de la surface de montage (voir *figure 2*).
7. Faites pivoter le panneau solaire sur le support mural. Veillez à ne pas percuter la surface de montage.
8. Réglez l'angle du panneau solaire de sorte à recevoir la lumière directe du soleil, puis serrez la bague de réglage.
9. Utilisez un tournevis Phillips ainsi que la vis de la bague de réglage pour fixer la bague de réglage par le dessous du support mural (voir *figure 2*).

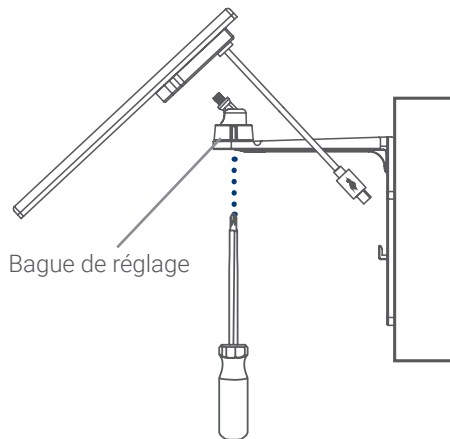


Figure 2

Option B – Installation simultanée du panneau solaire et de la caméra

10. Utilisez un tournevis Phillips et deux vis pour fixer la plaque de montage de la caméra au support mural (voir *figure 3*).
11. Alignez les quatre languettes du support de la caméra en fonction des quatre fentes de la plaque de montage (voir *figure 4*).
12. Poussez vers le bas pour verrouiller la caméra.
13. Faites passer le câble d'alimentation du panneau solaire le long du guide de câble situé sur le bras du support mural (voir *figure 3*).

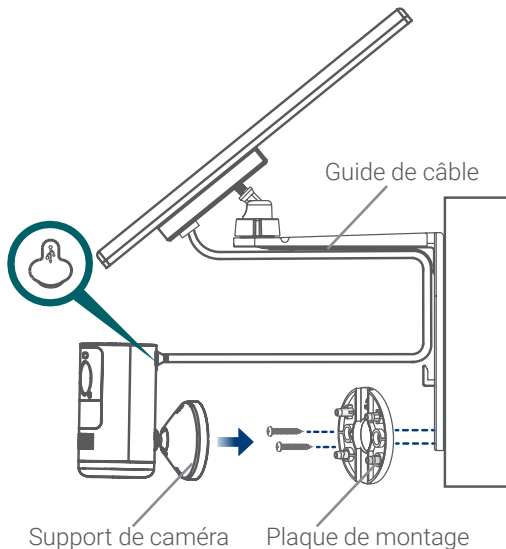


Figure 3

14. Retirez le couvercle du port d'alimentation qui se trouve à l'arrière de la caméra.
15. Branchez le câble d'alimentation du panneau solaire au port d'alimentation de la caméra (voir *figure 3*).

Gestion des câbles en option :

Utilisez l'attache de câble en velcro réglable pour fixer les cordons et mettre de l'ordre.

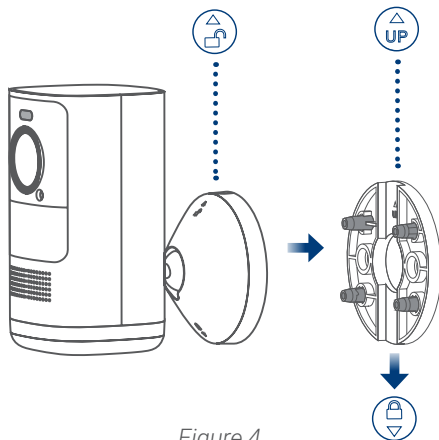


Figure 4

Besoin d'aide?

Consultez la page help.lorex.com pour obtenir des informations et des ressources à jour :

- Enregistrez votre produit
- Téléchargez les guides de produits
- Regardez des vidéos pratiques
- Trouvez des conseils en matière de dépannage et des FAQ connexes

Veuillez consulter nos conditions d'utilisation dans leur intégralité ainsi que notre politique de garantie limitée du matériel sur lorex.com/warranty.



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Copyright © 2021 Lorex Corporation

Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex se réserve le droit de modifier la conception du produit, ses caractéristiques et son prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE. Tous droits réservés.

LOREX[®]

Es

Panel solar

Serie ACSOL2

Guía de inicio rápido

lorex.com

Contenido del paquete


- Panel solar con cable de alimentación de 10 pies (3 m)
- Montaje de pared
- Plantilla de montaje de pared
- Tornillos y taquetes de montaje de pared (×4)
- Tornillos del anillo de ajuste (×2)
- Broca de 1/4 in (6 mm) para cemento y madera
- Tornillos y anclajes de guías para cable (×3)
- Sujetacables de velcro

Herramientas suministradas por el usuario


- Taladro
- Destornillador Phillips

Dimensiones

Montaje de pared
Vista frontal y lateral

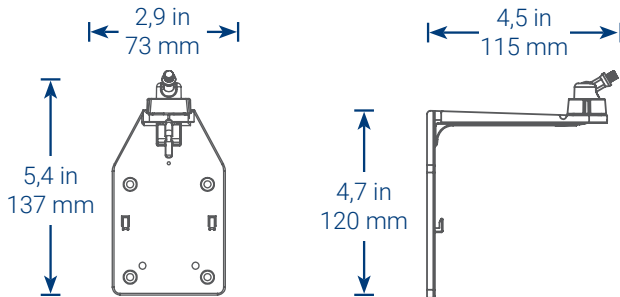

Panel solar
Panel frontal y lateral

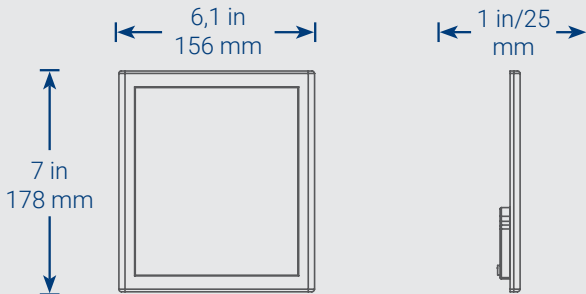

Coloque el panel solar

- El panel solar produce energía solo cuando se expone a la luz solar. Deberá elegir una ubicación con mucha luz solar directa.
- Para lograr el mejor resultado de carga, incline el panel solar hacia el sol. El ángulo óptimo varía a lo largo del año, según las estaciones y su ubicación. Como regla general, el panel solar se debe orientar hacia el ecuador; es decir, en el hemisferio norte, el panel solar mira hacia el sur y, en el hemisferio sur, el panel solar mira hacia el norte.
- Asegúrese de que se encienda el indicador led rojo en la parte posterior del panel solar (vea la *Figura 1*). Si el led se enciende, el panel solar está recibiendo suficiente luz para mantener la carga del paquete de batería.


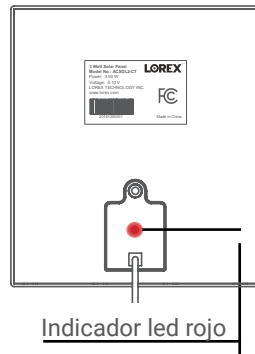


Figura 1
Panel posterior

Consejo: Limpie el panel solar de manera periódica con un paño suave y agua tibia para mantener la superficie limpia.


Seleccione su método de instalación

Opción A (recomendada):
Instalar el panel solar
por separado



Instale la cámara inalámbrica
y el panel solar por separado,
vea las páginas 5-7.

Opción B:
Instalar el panel solar
y la cámara juntos



Instale su cámara inalámbrica
directamente en el panel solar,
vea las páginas 8-11.



ATENCIÓN: Para la opción B, la cámara y el panel solar deben instalarse mirando a la residencia. Si la cámara se instala de espaldas a la residencia, el montaje de pared puede bloquear la señal inalámbrica.

Opción A: instalar el panel solar por separado

1. El panel solar está diseñado para mantener la carga de la batería de la cámara. Asegúrese de cargar primero la batería con el cable micro USB.
2. Adhiera la plantilla de montaje de pared en la posición de montaje deseada.
3. Perfore en los orificios marcados de la plantilla de montaje de pared con la broca de 1/4 in (6 mm). Si la fija en mampostería, golpee suavemente los cuatro anclajes en los orificios.
4. Asegure el montaje de pared con cuatro tornillos (vea la *Figura 1*).

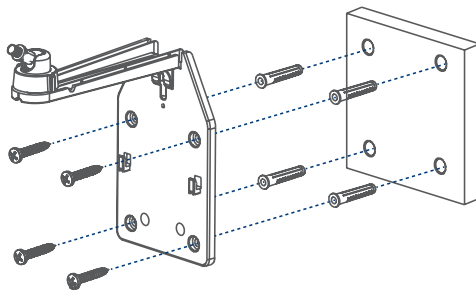


Figura 1

Opción A: instalar el panel solar por separado

5. Afloje el anillo de ajuste del montaje de pared girándolo en sentido antihorario (vea la *Figura 2*).
6. Inclíne el tornillo de ajuste giratorio a 45° de la superficie de montaje (vea la *Figura 2*).
7. Gire el panel solar hacia el montaje de pared. Tenga cuidado de no golpear la superficie de montaje.
8. Ajuste el ángulo del panel solar para que reciba la luz solar de manera directa, luego apriete el anillo de ajuste.
9. Utilice un destornillador Phillips y el tornillo del anillo de ajuste para asegurar el anillo de ajuste desde debajo del montaje de pared (vea la *Figura 2*).

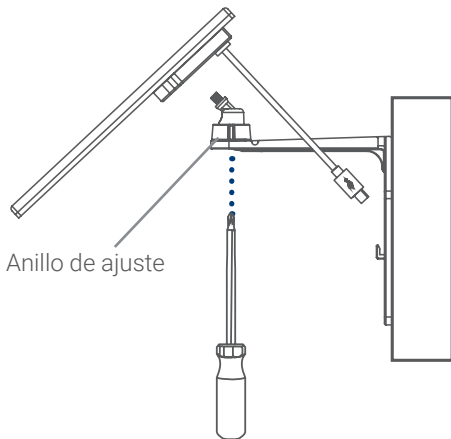


Figura 2

10. Pase el cable de alimentación del panel solar a lo largo de la guía para cables en el brazo de montaje de pared (vea la *Figura 3*).
11. Levante la tapa del puerto de alimentación en la parte posterior de su cámara.
12. Utilice el cable de alimentación del panel solar para conectarlo al puerto de alimentación de la cámara (vea la *Figura 3*).

Gestión de cables opcional:

- Utilice el sujetacables de velcro ajustable para sujetar los cables y organizar cualquier desorden.
- asegure el cable de alimentación de 10 pies (3 m) del panel solar a la pared utilizando las guías para cables, los tornillos y los anclajes según sea necesario (vea la *Figura 4*).



Figure 4

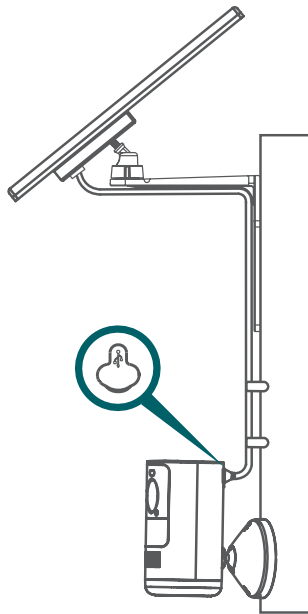


Figura 3

Opción B: instalar el panel solar y la cámara juntos



ATENCIÓN: La cámara se puede instalar en el panel solar solo si la cámara está mirando hacia la residencia. Si la cámara se instala de espaldas a la residencia, el montaje de pared puede bloquear la señal inalámbrica. Recomendamos instalar el panel solar y la cámara por separado, vea las páginas 5-7.

1. El panel solar está diseñado para mantener la carga de la batería de la cámara. Asegúrese de cargar primero la batería con el cable micro USB.
2. Adhiera la plantilla de montaje de pared en la posición de montaje deseada.
3. Perfore en los orificios marcados de la plantilla de montaje de pared con la broca de 1/4 in (6 mm). Si la fija en mampostería, golpee suavemente los cuatro anclajes en los orificios.
4. Asegure el montaje de pared con cuatro tornillos (vea la *Figura 1*).

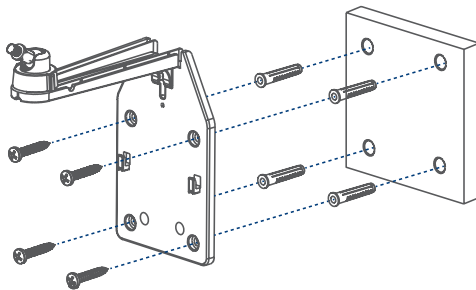


Figura 1

5. Afloje el anillo de ajuste del montaje de pared girándolo en sentido antihorario (vea la *Figura 2*).
6. Incline el tornillo de ajuste giratorio a 45° de la superficie de montaje (vea la *Figura 2*).
7. Gire el panel solar hacia el montaje de pared. Tenga cuidado de no golpear la superficie de montaje.
8. Ajuste el ángulo del panel solar para recibir la luz solar directa, luego apriete el anillo de ajuste.
9. Utilice un destornillador Phillips y el tornillo del anillo de ajuste para asegurar el anillo de ajuste desde debajo del montaje de pared (vea la *Figura 2*).

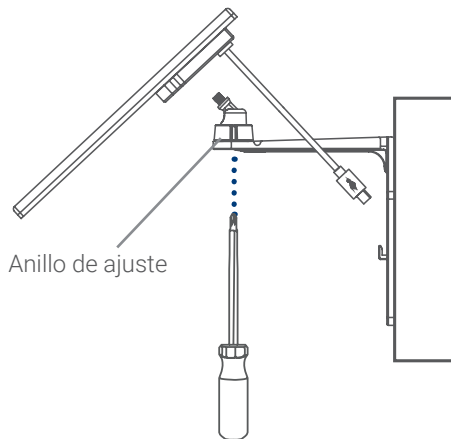


Figura 2

Opción B: instalar el panel solar y la cámara juntos

10. Utilice un destornillador Phillips y dos tornillos para fijar la placa de montaje de la cámara al montaje de pared (vea la *Figura 3*).
11. Alinee las cuatro pestañas del soporte de la cámara con las cuatro ranuras de la placa de montaje (vea la *Figura 4*).
12. Empuje hacia abajo para encajar la cámara.
13. Pase el cable de alimentación del panel solar a lo largo de la guía del cable en el brazo de montaje de pared (vea la *Figura 3*).

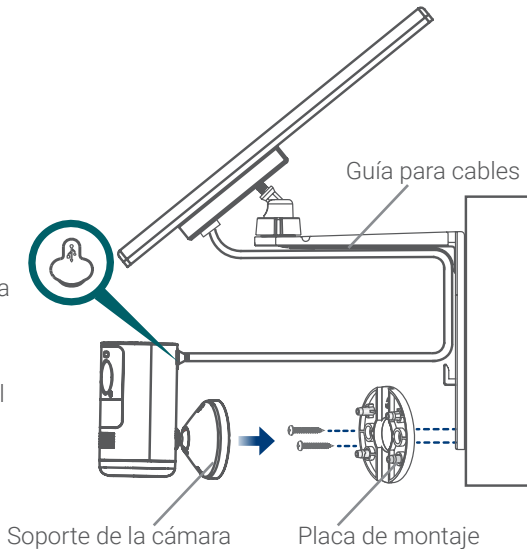


Figura 3

14. Levante la tapa del puerto de alimentación en la parte posterior de la cámara.
15. Utilice el cable de alimentación del panel solar para conectarlo al puerto de alimentación de la cámara (vea la *Figura 3*).

Gestión de cables opcional:

Utilice el sujetacables de velcro ajustable para asegurar los cables y organizar cualquier desorden.

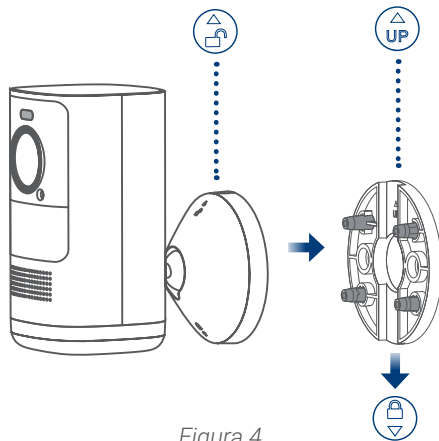


Figura 4

¿Necesita ayuda?

Visite help.lorex.com para obtener información y recursos actualizados:

- Registre su producto
- Descargue las guías de los productos
- Vea videos instructivos
- Encuentre sugerencias para la resolución de problemas y preguntas frecuentes relacionadas

Consulte nuestros Términos de servicio completos y la Política de garantía limitada de hardware en lorex.com/warranty.



Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, lo que incluye interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Copyright © 2021 Lorex Corporation

Debido a que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Lorex se reserva el derecho de modificar el diseño, las especificaciones y los precios de los productos sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación. Excepto errores y omisiones. Todos los derechos reservados.