


NO POWER OOPS WITH OUPES

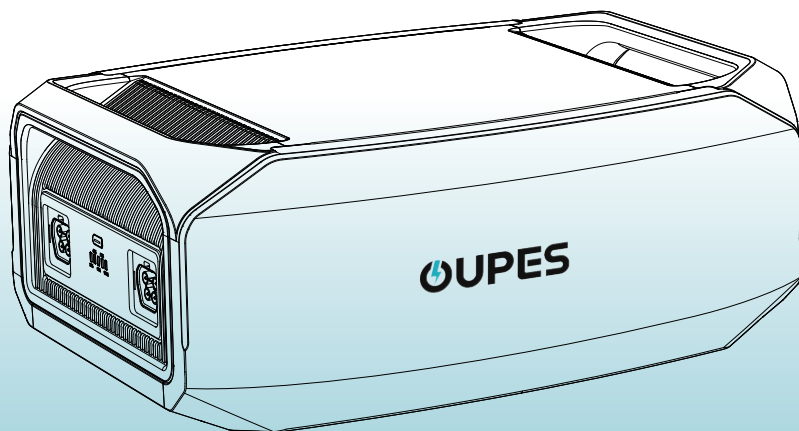

User Manual

G5-4608Wh Extra Battery

Customer service

US Region: Email us: support@oupes.com Call us: +1(209)400-9909 Website: oupes.com

Canada Region: Email us: support.ca@oupes.com Website: ca.oupes.com

Mexico Region: Email us: support.mx@oupes.com Website: mx.oupes.com

Language

English Contents	01-09
French (Table des matières en français)	10-18
Spanish (Tabla de Contenido en Español)	19-27

English Contents

Disclaimer	02
Product List	03
Product Description	04-05
Specifications	04
Overview	05
Instructions for Use	06
Connection Method	06
Error Code & Trouble Shooting	07
FAQ(Frequently Asked Question)	08
Certification and Compliance	08-09

Disclaimer

Before using this product, please read this user manual carefully to ensure that you fully understand the product and can use it correctly. After reading this user manual, please keep it in a safe place for future reference. Improper use of this product may cause serious injury to yourself or others, or result in product damage and property loss. By using this product, you are deemed to have understood, recognized and accepted all the terms and contents of this document. The Company shall not be responsible for any damages caused by the user's failure to use this product in accordance with this user manual.

In accordance with laws and regulations, the company reserves the right of final interpretation of this document and all documents related to this product. This document is subject to change, update, revision or termination without notice. Please visit our website for the latest product information.

- The company shall not be held responsible for any damage caused by force majeure(e.g. fire, typhoon, flood, earthquake) or use under other abnormal circumstances by the customer.
- The company bears no responsibility for loss caused by the use of non-standard connectors.
- The company shall not be liable for any damage caused by non-compliance with the standard operation.
- Please do not disassemble the product. Otherwise, the warranty will be voided.


APP

You can connect this product via APP to view information, control the device and personalize settings.


[Scan the QR code to download our Smart Control APP.](#)




What's in the Box



Extra Battery*1



User Manual*1



Battery Expansion Cable *1


Product Description

Specifications

Specifications	
Extra Battery Port Output	42.65V-56.5V
Extra Battery Port Input	40V-56.5V
Battery Capacity	4608Wh(51.2V/90Ah)
Battery Type	LiFePO4
Working Temperature	32°F ~104°F (0℃~40℃)
Storage Temperature	-4°F ~140°F (-20℃~60℃)
Dimension	24.79*16.24*9.92in (629.74*412.5*251.97mm)
Net Weight	80.02lb (36.3kg)

Product Description


Overview

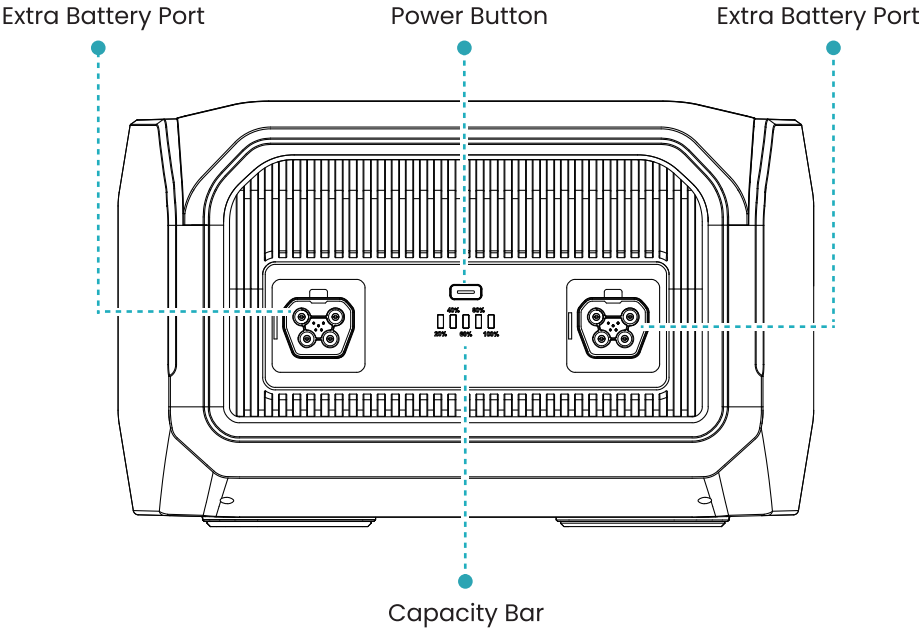

Instructions for Use

Connection Method

- a) Turn off the extra battery and the power station before connecting or disconnecting them.
- b) Use battery expansion cable to connect the extra battery to the power station.
- c) Press and hold power button 3 seconds to turn the extra battery on.

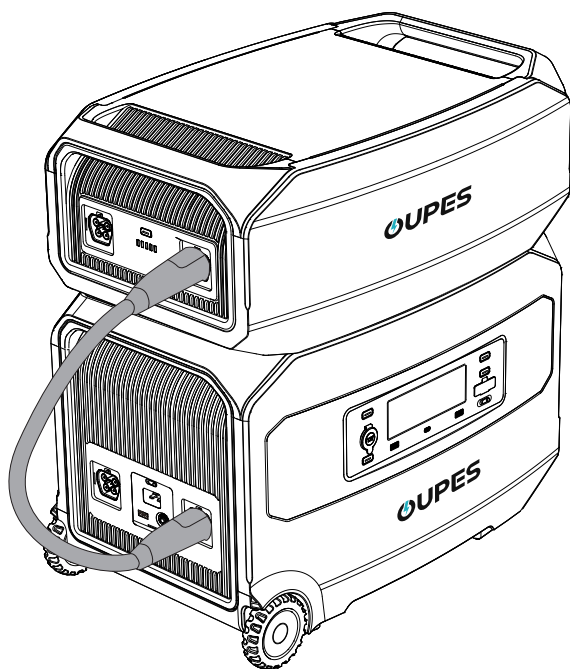

Error Code & Trouble Shooting

Error Code	Cause	Solution
E00	Over voltage of single battery cell.	Stop charging and discharge until the battery voltage returns to normal.
E01	Low Voltage of single battery cell.	Charge the device until the voltage returns to normal.
E02	Battery total voltage is too high.	Stop charging and start discharging until the battery voltage returns to normal.
E03	Battery total voltage is too low.	Charge the device until the voltage returns to normal.
E04	High temperature of battery.	The device will automatically return to normal when the temperature returns to normal.
E05	Low temperature of battery.	The device will automatically return to normal when the temperature returns to normal.
E06	Charge over temperature.	Charge the device after the temperature returning to normal.
E07	Over temperature of MOSFET.	The device will automatically return to normal when the temperature returns to normal.
E08	Connect the wrong expansion battery.	Connect correct extra battery to restore.

Note: The error content is only displayed on the APP. If problems persist, please contact service team for further support.

Frequently Asked Question



Scan QC code for FAQ.

Certification and Compliance

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Certification and Compliance

FCC Warning

Notice:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Table des matières

Clause de non-responsabilité	11
Liste des produits	12
Description du produit	13-14
Spécifications	13
Aperçu	14
Instructions d'utilisation	15
Méthode de connexion	15
Code d'erreur et dépannage	16
FAQ (Questions fréquemment posées)	17
Certification et conformité	17-18

Clause de non-responsabilité

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour vous assurer de bien comprendre le produit et de pouvoir l'utiliser correctement. Après avoir lu ce manuel d'utilisation, veuillez le conserver dans un endroit sûr pour consultation ultérieure. Une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner des blessures graves pour vous-même ou autrui, ainsi que des dommages au produit et des pertes matérielles. En utilisant ce produit, vous êtes réputé(e) avoir compris, reconnu et accepté l'ensemble des termes et du contenu de ce document. La société ne saurait être tenue responsable des dommages causés par le non-respect de ce manuel d'utilisation lors de l'utilisation du produit.

Conformément aux lois et règlements, la société se réserve le droit d'interprétation finale du présent document ainsi que de tous les documents relatifs à ce produit. Ce document est susceptible d'être modifié, mis à jour, révisé ou résilié sans préavis. Veuillez consulter notre site web pour obtenir les dernières informations sur ce produit.

- La société ne peut être tenue responsable de tout dommage causé par un cas de force majeure (par exemple, incendie, typhon, inondation, tremblement de terre) ou par une utilisation du client dans d'autres circonstances anormales.
- La société n'assume aucune responsabilité pour les pertes causées par l'utilisation de connecteurs non standard.
- La société ne sera pas responsable des dommages causés par le non-respect du fonctionnement standard.
- Veuillez ne pas démonter le produit. Dans le cas contraire, la garantie sera annulée.


Application

Vous pouvez connecter ce produit via l'application pour afficher des informations, contrôler l'appareil et personnaliser les paramètres.


[Scannez le code QR pour télécharger notre application Smart Control.](#)




Liste des produits



Batterie supplémentaire*1



Manuel d'utilisation*1



Câble d'extension de la batterie*1

Description du produit

Spécifications

Spécifications	
Sortie du port de batterie supplémentaire	42,65 V-56,5 V
Entrée du port de batterie supplémentaire	40 V-56,5 V
Capacité de la batterie	4 608 Wh (51,2 V/90 Ah)
Type de batterie	LiFePO4
Température de fonctionnement	32°F ~104°F (0°C~40°C)
Température de stockage	-4°F ~140°F (-20°C~60°C)
Dimension	24,79*16,24*9,92 po (629,74*412,5*251,97 mm)
Poids net	80,02 lb (36,3 kg)


Description du produit

Aperçu

Port de batterie
supplémentaire

Bouton
d'alimentation

Port de batterie
supplémentaire

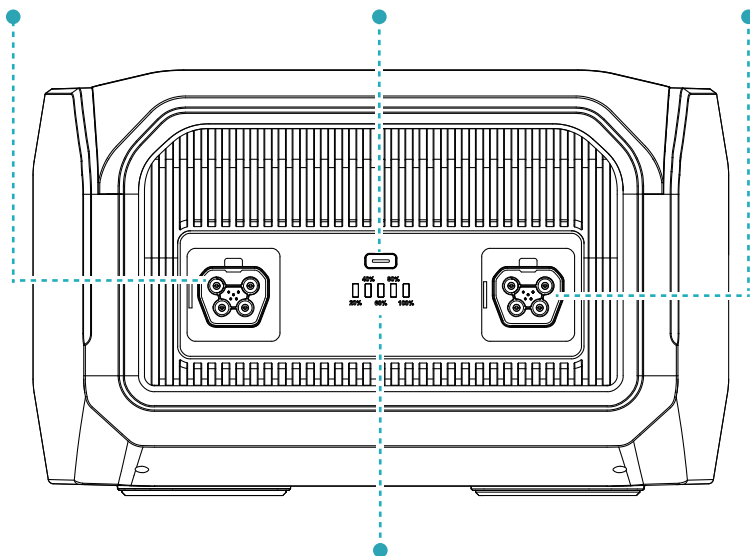


Barre de capacité

Instructions d'utilisation

Méthode de connexion

- a) Éteignez la batterie supplémentaire et la station d'alimentation avant de les connecter ou de les déconnecter.
- b) Utilisez le câble d'extension de la batterie pour connecter la batterie supplémentaire à la station d'alimentation.
- c) Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer la batterie supplémentaire.

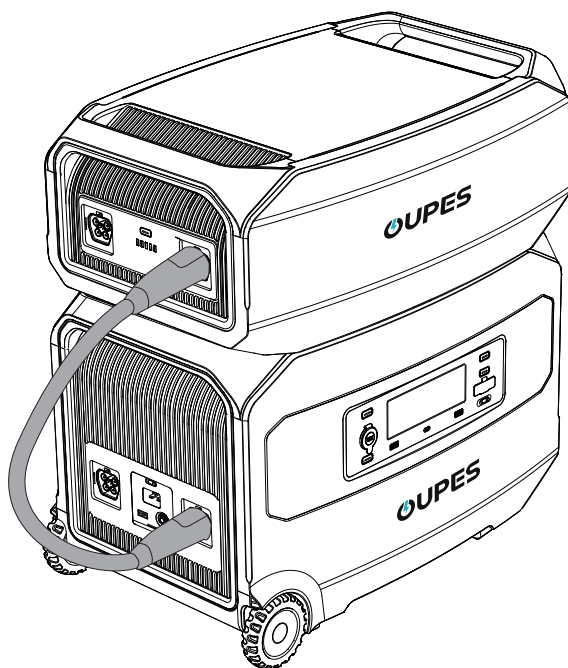

Code d'erreur et dépannage

Code d'erreur	Cause	Solution
E00	Sur tension d'une cellule de batterie unique.	Arrêtez la charge et effectuez une décharge jusqu'à ce que la tension de la batterie revienne à la normale.
E01	Faible tension d'une cellule de batterie unique.	Chargez l'appareil jusqu'à ce que la tension revienne à la normale.
E02	La tension totale de la batterie est trop élevée.	Arrêtez de charger et commencez à décharger jusqu'à ce que la tension de la batterie revienne à la normale.
E03	La tension totale de la batterie est trop faible.	Chargez l'appareil jusqu'à ce que la tension revienne à la normale.
E04	Température élevée de la batterie.	L'appareil revient automatiquement à la normale lorsque la température redevient normale.
E05	Basse température de la batterie.	L'appareil revient automatiquement à la normale lorsque la température redevient normale.
E06	Surchauffe de la charge.	Rechargez l'appareil une fois que la température est revenue à la normale.
E07	Surchauffe du MOSFET.	L'appareil revient automatiquement à la normale lorsque la température redevient normale.
E08	Connexion d'une batterie d'extension inadaptée.	Connectez une batterie supplémentaire correcte pour la restauration.

Remarque: Le contenu de l'erreur s'affiche uniquement sur l'application. Si le problème persiste, veuillez contacter l'équipe du service pour obtenir de l'aide.

Questions fréquemment posées



Scannez le code QR pour accéder à la FAQ.

Certification et Conformité

Avertissement de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur d'exploiter l'équipement.

Avertissement de la FCC

Avertissement:

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. Si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, elle risque de causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision – ce qui peut être vérifié en l'éteignant et en le rallumant – l'utilisateur est invité à tenter de corriger les interférences en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- (1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- (2) Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- (3) Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- (4) Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet équipement se conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et le corps de l'utilisateur.

Tabla de Contenido

Descargo de Responsabilidad	20
Lista de Productos	21
Descripción del producto	22-23
Especificaciones	22
Descripción General	23
Instrucciones de Uso	24
Método de Conexión	24
Código de Error y Solución de Problemas	25
FAQ (Preguntas Frecuentes)	26
Certificación y Cumplimiento	26-27

Descargo de responsabilidades

Antes de usar este producto, consulte cuidadosamente este manual del usuario para asegurarse de que comprende completamente el producto y puede usarlo correctamente. Después de leer este manual del usuario, consulte mantener protocolo en un lugar seguro para futuras referencias. El uso incorrecto de este producto puede causar lesiones graves a usted u otras personas, o provocar daños al producto y pérdida de propiedad. Al usar este producto, se considera que ha comprendido, reconocido y aceptado todos los términos matemáticos y contenidos de documento. La Empresa no será responsable de ningún daño causado por el incumplimiento del usuario al utilizar este producto de acuerdo con este manual del usuario. De acuerdo con las leyes y regulaciones, la empresa se reserva el derecho de la versión interpretación de este documento y todos los documentos relacionados con este producto. Este documento está sujeto a cambios, actualizaciones, revisiones o terminación sin previo aviso.

Por favor visite nuestro sitio web para obtener la información más reciente del producto.

- La empresa no será responsable de ningún daño causado por fuerza mayor (por ejemplo, incendio, tifón, inundación, terremoto) o por el uso en otras circunstancias anómalas por parte del cliente.
- La empresa no asume responsabilidad por pérdidas causadas por el uso de conectores no estándar.
- La empresa no será responsable de ningún daño causado por el incumplimiento de la operación estándar.
- Por favor, no desmonte el producto. De lo contrario, la garantía quedará anulada.


Aplicación

Puedes conectar este producto a través de la aplicación para consultar valores, controlar el dispositivo y personalizar la configuración.


[Escanea el código QR para descargar nuestra aplicación Smart Control.](#)




Lista de Productos



Batería Extra*1



Manual del Usuario*1



Cable de Expansión de Batería*1

Descripción del Producto

Especificaciones

Especificaciones	
Salida del Puerto de la Batería Adicional	42,65 V ~ 56,5 V
Entrada del Puerto de la Batería Adicional	40 V ~ 56,5 V
Capacidad de la Batería	4608 Wh (51,2 V/90 Ah)
Tipo de Batería	LiFePO4
Temperatura de Funcionamiento	32°F ~104°F (0°C~40°C)
Temperatura de Almacenamiento	-4°F ~140°F (-20°C~60°C)
Dimensiones	24,79*16,24*9,92 pulgadas (629,74*412,5*251,97 mm)
Peso Neto	80,02 lb (36,3 kg)


Descripción del Producto

Resumen

Puerto de la
Batería Adicional

Botón de
Alimentación

Puerto de la
Batería Adicional

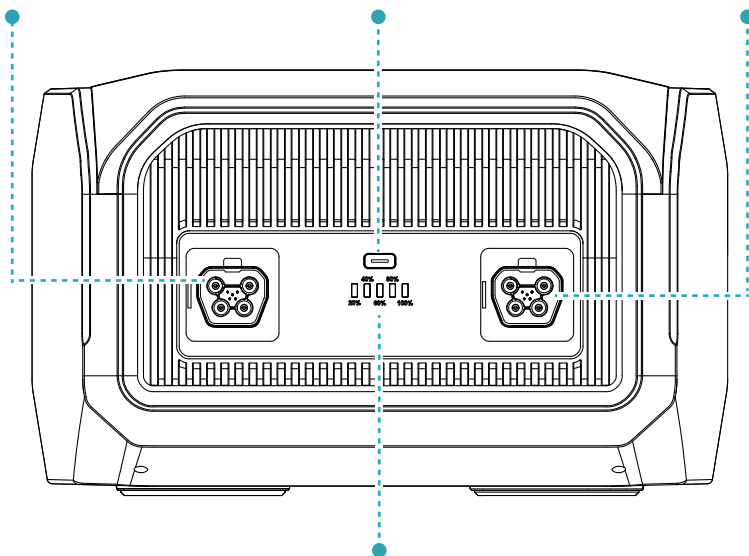


Barra de
Capacidad

Instrucciones de Uso

Método de Conexión

- a) Apague la batería adicional y la estación de energía antes de conectarlos o desconectarlos.
- b) Utilice el cable de expansión de la batería para conectar la batería adicional a la estación de energía.
- c) Presione y mantenga presionado el botón de alimentación durante 3 segundos para encender la batería adicional.

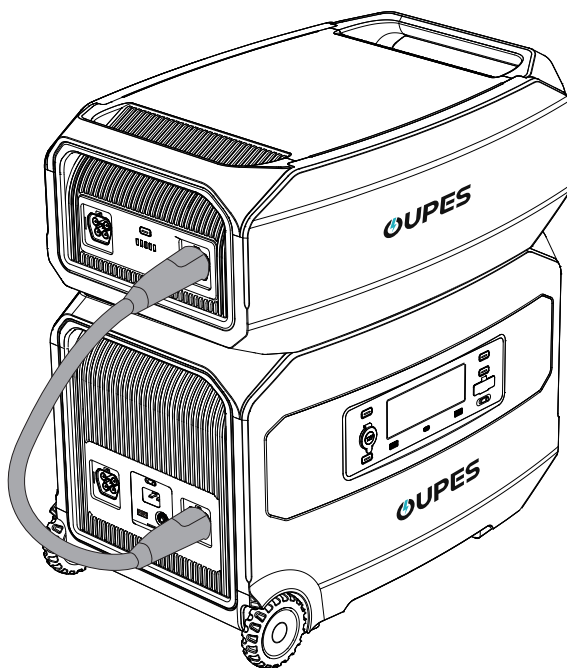

Código de Error y Solución de Problemas

Código de Error	Causa	Solución
E00	Sobrevoltaje de una celda de la batería individual.	Detenga la carga y descargue hasta que el voltaje de la batería vuelva a la normalidad.
E01	Bajo voltaje de una celda de la batería individual.	Cargue el dispositivo hasta que el voltaje vuelva a la normalidad.
E02	Voltaje total de la batería demasiado alto.	Detenga la carga e inicie la descarga hasta que el voltaje de la batería vuelva a la normalidad.
E03	Voltaje total de la batería demasiado bajo.	Cargue el dispositivo hasta que el voltaje vuelva a la normalidad.
E04	Alta temperatura de la batería.	El dispositivo volverá automáticamente a la normalidad cuando la temperatura vuelva a la normalidad.
E05	Baja temperatura de la batería.	El dispositivo volverá automáticamente a la normalidad cuando la temperatura vuelva a la normalidad.
E06	Carga con temperatura excesiva.	Cargue el dispositivo tras volver la temperatura a la normalidad.
E07	Sobretemperatura del MOSFET.	El dispositivo volverá automáticamente a la normalidad cuando la temperatura vuelva a la normalidad.
E08	Conexión de la batería de expansión incorrecta.	Conecte la batería adicional correcta para la restauración.

Nota: El contenido de error solo se muestra en la aplicación. Si persisten los problemas, comuníquese con el equipo de servicio para obtener más apoyo.

Preguntas Frecuentes



Escanee el código QC para ver las preguntas frecuentes.

Certificación y Cumplimiento

Advertencia de FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Advertencia de FCC

Aviso:

Este equipo se ha sometido a pruebas y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites se diseñaron para ofrecer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. El equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza de conformidad con las instrucciones, podría provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo no causa interferencia perjudicial en la recepción de la radio o televisión, lo cual puede determinarse y apagando o encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- (1) Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- (2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- (3) Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al del receptor.
- (4) Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiaciones establecidos por la FCC para un entorno no controlado.

Este equipo debe instalarse y operarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo del usuario.



NO POWER OOPS WITH OUPES