

14 Bushel-es Hátsó Fűgyűjtő X400, X500, X700 és X900 Sorozatú Fűnyíró és Kerti Traktorokhoz



JOHN DEERE

KEZELÉSI UTASÍTÁS

14 Bushel-es Hátsó Fűgyűjtő Fűnyíró és Kerti Traktorokhoz

OMM169084 KIADÁS H7 (HUNGARIAN)

John Deere Horicon Works

Export kiadás
Printed in U.S.A.

Bevezetés

Köszönjük, hogy Ön John Deere terméket vásárolt

Nagyra értékeljük, hogy Ön a mi vásárlónk és kívánjuk, hogy sok éven keresztül használja a gépét biztonságban és elégedetten.

MX00654,000020B-35-10MAY17

A kezelési utasítás használata

Üzemeltetés előtt olvassa el a teljes kezelői kézikönyvet, különös tekintettel a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókra.

Ez a kézikönyv gépe fontos részét képezi. Tartson valamennyi kézikönyvet olyan helyen, hogy könnyen hozzáférhető legyenek.

A munkagép biztonságos és helyes működtetése és szervizelése érdekében – a gépre vonatkozó utasítások mellett – tartsa be a munkagép kezelési kézikönyvében található biztonsági és kezelési utasításokat is.

Ha munkagépének van A gép előkészítése című fejezete, ez azt jelenti, hogy a traktoron vagy járművön valamit el kell végeznie, mielőtt felszerelhetné a munkagépet. E kézikönyv összeállítási és beszerelési fejezetei biztosítanak információt a munkagép összeállításáról és a traktorra vagy járműre szereléséről. Munkagépen bármely szükséges beállítás és rutinszerű szervizmunka elvégzéséhez használja a Szerviz fejezetet.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája volna a munkagép összeállítása, felszerelése vagy üzemeltetése vonatkozásában, segítségért keresse fel a helyi John Deere kereskedőt, vagy hívja a John Deere ügyfélszolgálati központját a 1-800-537-8233 számon.

Ennek a John Deere munkagépnek a jótállással kapcsolatos információi a John Deere traktorral vagy járművel kapott jótállásban találhatók.

TH84124,00000D9-35-23MAY13

Speciális üzenetek

A kezelési utasítás speciális üzeneteket tartalmaz, hogy felhívja a figyelmet a potenciális veszélyekre, ill. a gép esetleges károsodására, valamint hasznos üzemeltetési és karbantartási információkat tartalmaz. Kérjük olvasson el minden információt figyelmesen, a sérülések és a gép károsodásának elkerülése érdekében.

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Ez a jelzés és szöveg a gépkezelőt, vagy a körülötte lévő személyeket súlyos, vagy halálos sérülés veszélyére figyelmezteti, amely akkor fordulhat elő, ha a veszélyeket vagy az előírásokat nem veszik figyelembe.

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ez a szöveg jelzi a kezelőnek, hogy mely műveletek vagy feltételek vezethetnek a gép károsodásához.

MEGJEGYZÉS: Az utasításban olyan általános információk vannak, amelyek segíthetik a kezelőt a gép üzemeltetésében vagy karbantartásában.

MX00654,000020D-35-05JUN17

Szerviz kiadvány

Ha szeretne egy példányt megvásárolni az ehhez a géphez tartozó alkatrész katalógusból, vagy a javítási utasításból, látogasson el a John Deere Technical Information Store-ba:

https://techpubs.deere.com/?cid=VURL_TechInfoStore

vagy hívja a:

- **U.S. & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Minden más régióban:** Az Ön John Deere képviselőtét.

TH84124,0000199-35-15AUG17

Alkatrészek

Javasoljuk a minőségi John Deere alkatrészek és kenőanyagok használatát, melyek elérhetőek az Ön John Deere kereskedőjénél.

Amikor alkatrészt rendel, az Ön John Deere kereskedőjének szüksége van a gépének vagy munkaeszközének a sorozatszámára, vagy a termékazonosító számára (PIN). Ezek azok a számok, melyeket felírt ezen kezelési utasítás Azonosító számok című fejezetébe.

Rendeljen alkatrészeket Online

Látogasson el a <http://JDParts.deere.com> oldalra további információkért és az alkatrészek internetes rendeléséhez.

TC00531,00000E9-35-06MAR15

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	2
Termék azonosítás.....	4
Biztonsági címkék szöveg nélkül.....	5
Biztonság.....	6
Összeszerelés.....	7
Jármű előkészítése.....	9
Felszerelés.....	9
Leszerelés és tárolás.....	10
Kezelés.....	12
Szerviz.....	13
Hibakeresés.....	14
Műszaki adatok.....	14
John Deere minőségbiztosítási nyilatkozat.....	15
Index.....	16

Eredeti utasítás Minden információ, illusztráció és műszaki adat, ami alapján ez a kezelési utasítás készült, a kiadáskor rendelkezésre álló legújabb információ volt. Az értesítés nélküli módosítás joga fenntartva.

COPYRIGHT © 2017
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2016, 2012

Termék azonosítás

Termék azonosítás

Termék kompatibilitás

Ez a 14 Bushel-es hátsó fűgyűjtő rendszer kompatibilis a X400, X500, X700, X940, X948, X949 sorozatú traktorokkal.

OUMX068,000133E-35-02AUG17

Vásárlási adatok rögzítése

Jegyezze fel vásárlása adatait az alábbi mezőkben.

VÁSÁRLÁS DÁTUMA:

KERESKEDŐ NEVE:

KERESKEDŐ TELEFONSZÁMA:

OUMX258,0000CEA-35-03DEC13

A termék és a szavatosság online regisztrációja


A termék interneten keresztül történő regisztrációjához egyszerűen látogasson el a www.JohnDeereWarrantyRegistration.com oldalra. Az információ megadásával akár online akár a termék garancia kártyájával biztosítható, hogy a termék megkapja a géphez az eladást követő karbantartásokat és fontos termékinformációkat.

MP47322,00F45FF-35-05JUN17

Biztonsági címkék szöveg nélkül

Biztonsági címkék szöveg nélkül

A biztonsági címkék helye

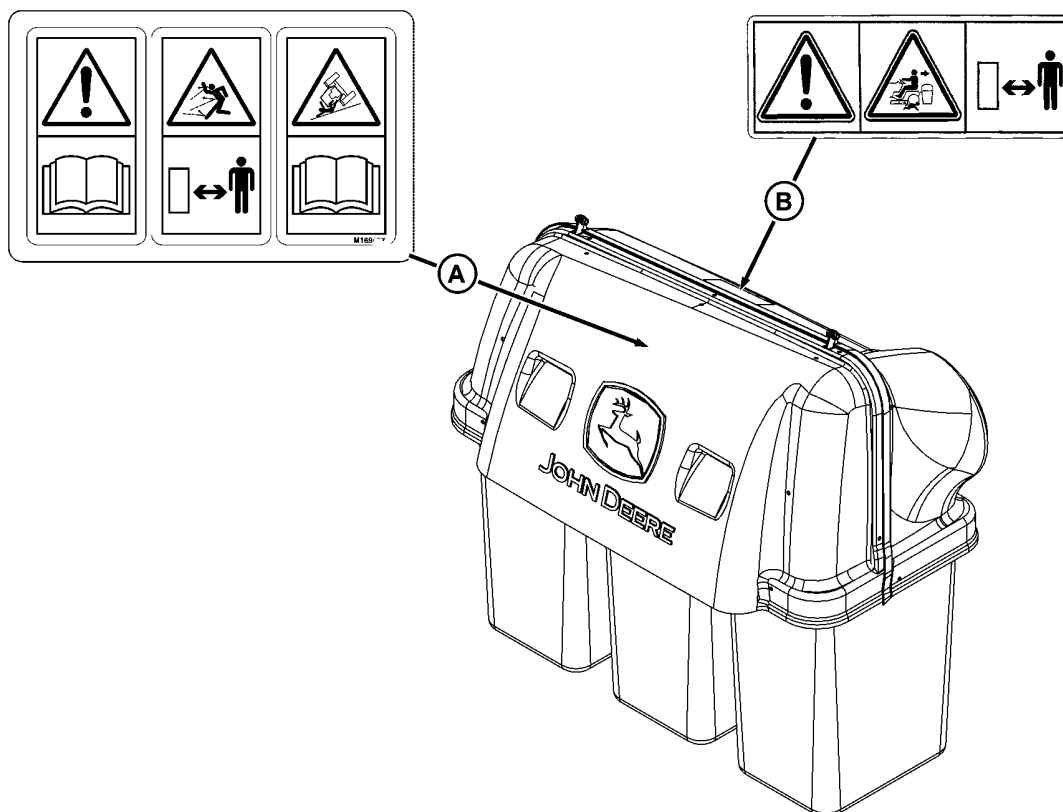

MXT020340—UN—04AUG17

A—Olvassa el a Kezelési utasítást, Kerülje a sérülést repülő tárgyaktól, Kerülje a borulás általi sérülést M169457

B—Kerülje az átfordulás általi sérülést M146579

OUMX068,0001340-35-04AUG17

A szöveg nélküli biztonsági címkék megértése




TCT005498—UN—11SEP12

A gép több fontos pontján biztonsági ábrák találhatók, melyek potenciális veszélyre hívják fel a figyelmet. A veszélyt a figyelmeztető háromszögben elhelyezett piktogram jelzi. A mellé elhelyezett másik ábra a veszély elkerülésének módját mutatja. Ezek a biztonsági jelek, a gépen való elhelyezkedésük és rövid magyarázatuk ebben, a Biztonság című fejezetben található.

További biztonsági információk szerepelhetnek azokon a részegységeken és alkatrészekon, amelyek beszállítóktól származnak, ezek nem szerepelnek ebben a kezelési utasításban.

MX00654,0000389-35-05JUN17

Olvassa el a kezelési utasítást

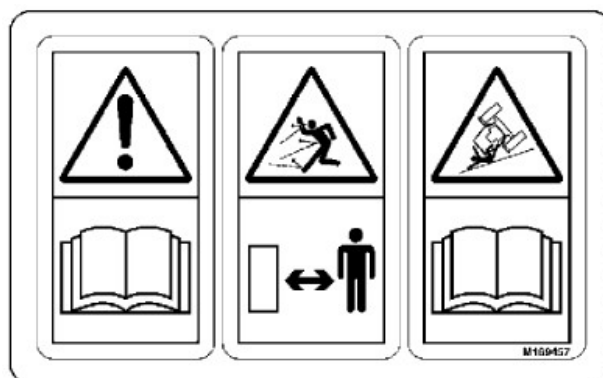

GXT001478—UN—29AUG14

Olvassa el a kezelési utasítást

- A kezelői kézikönyv a gép biztonságos működtetéséhez szükséges információkat tartalmazza. Tartson be minden előírást a balesetek elkerülése érdekében.

Biztonság

Kerülje a kirepülő tárgyak okozta sérülést

- Tartsa távol a járókelőket a géptől, ha az üzemel.
- A kidobógaratot tartsa a helyén.
- A gépet úgy üzemeltesse, hogy a teljes anyaggyűjtő rendszer a helyén van.
- Ne nyissa ki az anyaggyűjtő rendszert, amikor a kések forognak.
- A zsák kivétele vagy visszahelyezése előtt a motort le kell állítani.

Kerülje el a borulásból származó baleseteket

- Ne használja a traktort ott, ahol az megcsúszhat, megbillenhet vagy felborulhat.
- További információért lásd az Üzemeltetés lejtőkön című részt.

OUMX068,0000FB0-35-08FEB16

Kerülje a forgó kések okozta sérülést



MXT020341—UN—04AUG17

- Ne tegye kezét vagy lábát a fűkasza alá vagy a kaszába, mikor a motor jár.
- A forgó alkatrészekről maradjon távol. A biztonsági burkolatot ne nyissa ki és ne vegye le, ha jár a motor. Úgy működtesse a fűvágóegységet, hogy az egész fűgyűjtő rögzítve legyen.
- Fűnyírás előtt mindig távolítsa el a területről minden olyan tárgyat, amelyet a kések feldobhatnak. Tilos a fűkaszát kidobó garat és teljes fűgyűjtő nélkül üzemeltetni.
- Tartózkodjon a géptől biztonságos távolságban.
- Olvassa el a kezelési utasítást.

OUMX068,0001341-35-04AUG17

Biztonság

Biztonságos üzemeltetés

A kezdés előtt olvasson el, értelmezzen, és kövessen minden az ebben az adapter-kézikönyvben, a gépkezelői utasításban és a berendezésen elhelyezett biztonsági jelzéseken olvasható utasítást.

Használjon megfelelő előlő ellensúlyt. Távolítsa el az ellensúlyt, ha eltávolítja az anyaggyűjtő rendszert.

A fűtartály túlnyúlik a gépen. Ügyeljen a környező tárgyakra éles kanyarodáskor.

Ne üzemeltesse az anyaggyűjtő rendszert, hacsak a teljes fűgyűjtőt a helyére nem erősítette, és a fűtartály burkolatához biztonságosan nem reteszelte.

Ne engedjen senkit felülni a fűnyíróra vagy az anyaggyűjtő rendszerre. A gépen utazó személyek beszorulva, vagy leesve súlyos sérüléseket szenvedhetnek. A gépen utazó személyek akadályozhatják a kezelőt a kilátásban, és ütközést okozhatnak.

A fűtartály eltávolítása vagy felszerelése előtt:

- Állítsa le a fűnyírót.
- Kapcsolja ki a fűnyírót, vagy az erőleadó tengely meghajtását.
- Állítsa le a motort, és vegye ki a kulcsot.
- A kezelőülés elhagyása előtt várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon.

A géppel történő tolatás előtt:

- Állítsa meg a gépet.
- Nézzon a fűtartály mögé, nincsenek-e ott gyerekek.

- Tartsa távol a közelben állókat, amikor az anyaggyűjtő rendszert üríti.

Lejtőn való biztonságos üzemeltetés:

- Ürítse ki a fűtartályt, mikor félig tele van.
- Meredek lejtőkön ne üzemeltesse.
- Kanyarodás előtt lassítson.
- Kerülje a hirtelen indulásokat és megállásokat.
- Felszerelt anyaggyűjtő rendszerrel ne parkolja le a gépet lejtőn.


OUMX068,0000231-35-27MAR14

Biztonságos leparkolás

1. A gépet vízszintes felületre állítsa le, ne lejtőre.
2. Kapcsolja ki a nyírókéseket vagy egyéb tartozékokat.
3. Engedje le a munkaeszközt a talajra.
4. Kapcsolja be a parkféket.
5. Állítsa le a motort.
6. Vegye ki az indítókulcsot.
7. Várja meg amíg a motor és minden mozgó alkatrész leáll, mielőtt elhagyja a vezetőülést.
8. Zárja el az üzemanyag elzáró szelepet, ha van a gépén.
9. Kösse le a negatív akkumulátor kábelt vagy kösse le a gyújtókábel (eke)t (benzines motorok esetén) a gép karbantartása előtt.

OUMX068,0000035-35-21FEB13

A gyermekek védelme

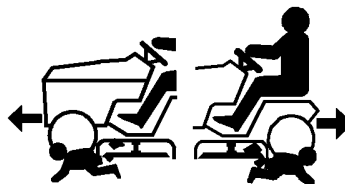

MXAL41929—UN—18FEB13

- Súlyos vagy halálos sérülés lehet a következmény, ha fiatal gyerekek a szórakozást egy fűnyíró géphez társítják, csak azért mert valaki elvitte őket egy körre a géppel.
- A gyermekeket érdeklik a fűnyíró gépek és a fűnyírási tevékenység. Nem fogják fel a forgó kések veszélyét vagy azt a tényt, hogy a kezelő esetleg nem tud a jelenlétükről.
- Azok a gyermekek, akiket a múltban vitték egy kört a gépen, hirtelen felbukkanhatnak a nyírási területen, hogy újra felüljenek, és a gép elűtheti őket, vagy rátolhatja a kezelőt.
- Tragikus baleset történhet, ha a gyermek úgy bukkan fel, hogy a kezelő nincs tisztában a jelenlétével, különösen ha a gyermek hátulról közelít. Tolatás előtt és során állítsa le a nyírókéseket vagy a vágóegységet, nézzon le és a gép mögé figyelmesen, különösen a gyermekekre figyelve.
- Soha ne vigyen gyermekeket a gépen vagy annak tartozékán, még kikapcsolt vágóegységgel se. Ne vontasson gyermekeket kocsiban vagy pótkocsin. Leeshetnek és súlyosan megsérülhetnek, vagy akadályozhatják a gép biztonságos üzemeltetését.
- Soha ne használja a gépet kikapcsolódásra használt járműnek és gyermekek szórakoztatására.
- Soha ne engedje, hogy a gépet gyerekek vagy képzetlen személyek üzemeltessék. Minden kezelőt tanítson meg arra, hogy ne szállítsanak gyereket a gépen vagy annak tartozékán.
- Tartsa a gyermekeket a házban, a nyírási területtől távol, és egy felelősségteljes felnőtt felügyelete alatt, aki nem maga a gépkezelő, amikor a gép üzemben van.
- Mindig figyeljen a gyermekek felbukkanására. Soha ne feltételezze

Összeszerelés

azt, hogy a gyermekek ott maradnak, ahol utoljára látta őket. Állítsa le a gépet, ha egy gyermek tűnik fel a munkaterületen.

- Különösen óvatosan közelítse meg a beláthatatlan sarkokat, cserjéket, fákat, vagy egyéb tárgyakat, amelyek egy gyermeket eltarthatnak Ön elől.

OUO1023,0000037-35-21FEB13

Kerülje a kirepülő tárgyak okozta sérülést



TCAL41689—UN—08APR13

- Ha MCS fűgyűjtő adapterrel szerelt gépet üzemeltet, győződjék meg róla, hogy valamennyi garat és tömlő biztonságosan a helyére került. Üzemi helyzetben tartsa a fűtartályt vagy az MCS egységet zárva.
- Mielőtt bármely munkaeszköz elemeit levénné vagy megemelné, állítsa le a motort, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.
- Előzze meg a kések és szétrepülő tárgyak által okozott sérüléseket. Távolítsa el az adaptert, amikor a gépet oldalsó kidobású üzemmódban működteti. Győződjön meg róla, hogy a terelőlemez a kaszházon a helyére került, ha az adaptert eltávolították.

OUMX068,0000234-35-18SEP13

Kerülje a forgó kések okozta sérülést



MXTO08720—UN—19SEP13

- Tartsa távol kezét és lábát a forgó késektől és kivezetőcsőtől, amikor a motor működik.
- Az alkatrészek szervizelésének megkezdése előtt állítsa le a motort, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll.
- Ne üzemeltesse az MCS egységet vagy a ventilátort, hacsak nincs minden alkatrész a helyén, megfelelően rögzített helyzetben.

OUMX068,0000235-35-18SEP13

Biztonságos karbantartás gyakorlata


- Csak képesített, képzett felnőtt végezheti ezen gép karbantartását.
- Értse meg a karbantartási munkafolyamatot, mielőtt belekezdene. Tartsa a területet tisztán és szárazon.
- Ne működtesse a motort zárt térben, ahol a veszélyes szénmonoxid gázok összegyűlhetnek.
- Soha ne kenje, szervizelje vagy állítsa be a gépet vagy a munkaeszközt, amíg az mozog. Tartsa a biztonsági berendezéseket a helyükön és azok legyenek jó állapotban. Tartsa meg húzva a kötőelemeket.
- Tartsa távol a kezét, a lábát, ruházatát, ékszereit és hosszú haját minden mozgó alkatrésztől, hogy megelőzze a becsípődésüket.
- Engedjen le minden adaptert teljesen a földre, vagy egy meglévő mechanikus ütközőig, mielőtt az adaptert szervizelné. Kapcsoljon ki minden hajtást és állítsa le a motort. Kapcsolja be a parkféket, és vegye ki a gyújtáskulcsot. Hagyja a gépet lehűlni.
- Bármilyen javítási munka előtt kösse le az akkumulátort vagy vegye ki a gyújtógyertyát (benzines motor esetén).

- A gép vagy a munkaeszközök karbantartása előtt óvatosan lazítsa le a rugókat az előfeszített alkatrészeknél, pl. a hidraulikus alkatrészeknél és rugóknál.
- Csökkentse a hidraulikanyomást a munkaeszközök vagy vágóegységek talajra vagy mechanikus ütközőig való leeresztésével, és mozgassa át a hidraulikus vezérlőkarokat.
- Biztonságosan támassza alá a gép vagy a munkaeszköz azon részeit, melyeket a javításhoz meg kell emelni. Szükség esetén az alkatrészek megtámasztására használjon támasztó bakokat vagy zárja a szervizrögzítőket.
- Soha ne járassa a motort, kivéve, ha a parkfék reteszelve van.
- Az alkatrészek legyenek üzemképes állapotban, megfelelően beszerelve. A sérüléseket azonnal javítsa ki! Cserélje ki a kopott vagy törött alkatrészeket. Cseréljen ki minden kopott vagy sérült biztonsági és információs címkét.
- Gyakori időközönként ellenőrizzen minden kötőelemet, hogy biztosítsa a berendezés biztonságos üzemállapotát.
- Ne végezzen módosítást a gépen vagy a biztonsági elemeken. Az engedély nélküli módosítások a gépen, vagy az adapteren ronthatják annak működését és biztonságát.

OUMX068,0000236-35-04AUG17

Összeszerelés

Készlet alkatrészei

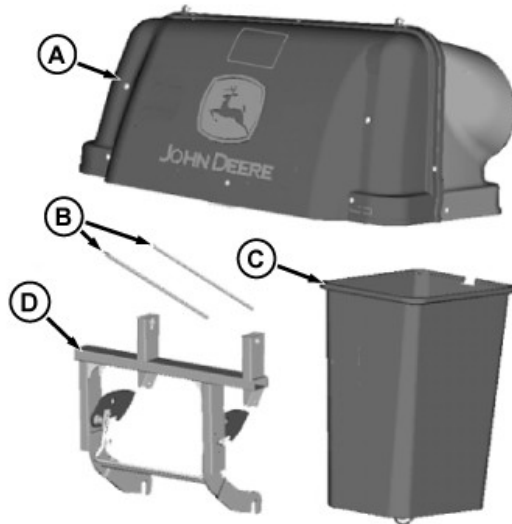

MXTO20342—UN—07AUG17

Alkatrészek dobozban

Menny.

1
2
3
1
1

Leírás

Tartály (A)
Rúd, Tartály támasz (B)
Fűgyűjtő (C)
Felfogató keret (D)
Alkatrésztartó zsák

Alkatrészek zsákban

Menny.

2
2
2
4

Leírás

Csap, Furatos
Csavar, M8x16
Sasszeg
Any, M10

Összeszerelés

Menny.

2


Leírás

Anyá, M8

OUMX068,0001343-35-07AUG17


Zsákoló összeszerelés

FONTOS: Kerülje a károsodást! A tartály burkolat összekarcolásának megelőzésére a tartályt egy nem dörzsölő felületen szerelje össze.

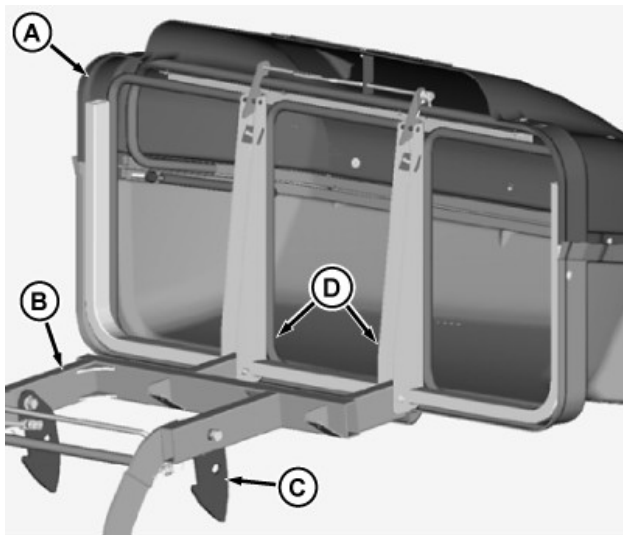


MXT020343—UN—07AUG17

1. Tegye a tartályt (A) egy nem dörzsölő felületre fedéllel felfelé nézve.
2. Helyezze el a felfogató keretet (B) reteszekkel (C) lefelé nézve.
3. Csúsztassa el a felfogató keretet a tartály csatorna támaszok (D) aljába.

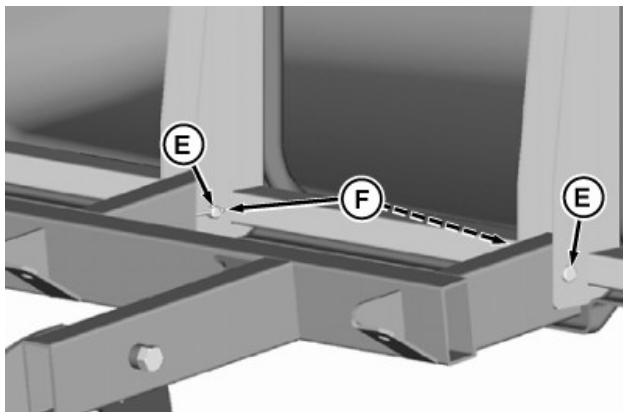


MXT020344—UN—07AUG17

4. Állítsa vonalba a furatokat a kereten a furatokkal a csatorna támaszokon. Szereljen két furatos csapot (E) a csatorna támaszok külsejéről.
5. Szereljen két sasszeget (F) a furatokba a furatos csapokon. Biztosítsa a csapszegeket a végük elhajlításával egy fogó segítségével.

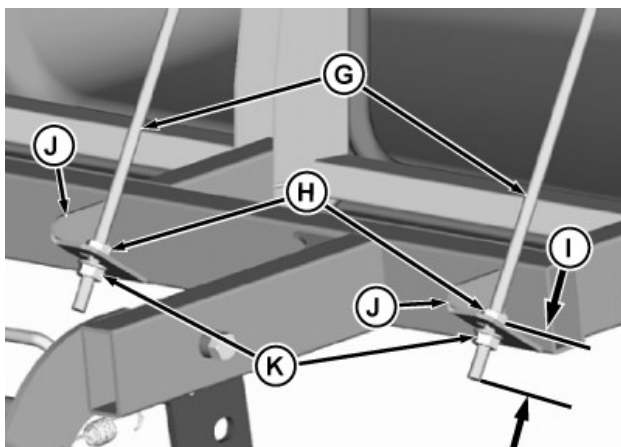


MXT020345—UN—07AUG17

6. Vegye elő a tartály támasztó rudakat (G). Szereljen fel egy M10 peremes anyát (H) az egyes rudakra, hogy a perem mutasson a rúd menetes vége felé. Forgassa az anyákat a rudakon egy 40 mm-es (1-9/16 in) távolságon (I) az anya peremétől a menetes rúd aljáig mérve.
7. Helyezze be a tartály támasztó rudakat a tartókba (J). Szereljen fel egy M10 peremes anyát (K) az egyes rúd végekre, hogy a perem a tartó felé nézzen. Ne feszítse meg az anyákat.

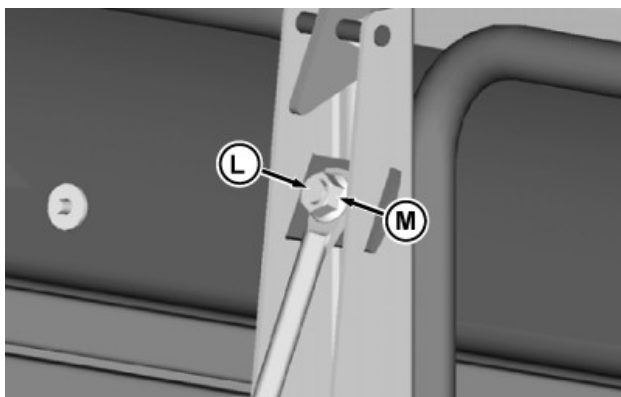

MXT020346—UN—07AUG17

8. Rögzítse az egyes támasztó rudak másik végét a tartály támasztó csatornához egy M8x16 csavar (L) és M8 peremes anyá (M) segítségével. Feszítse meg az anyákat.

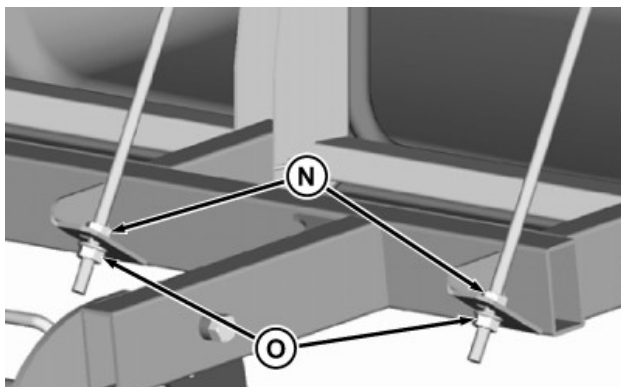

MXT020347—UN—07AUG17

9. Tartsa fenn a felső peremes anyák (N) előre beállított helyzetét. Feszítse meg az alsó peremes anyákat (O).

OUMX068,0001344-35-07AUG17

Jármű előkészítése

A jármű előkészítése

MEGJEGYZÉS: Olvassa el és fejezze be ezen Kezelési utasítás Összeszerelés fejezetét, mikor a munkaeszközt először szereli fel.

Szükséges felszerelés

- Click-N-Go™ rögzítő készlet
- Power Flow™

Gépbeállítás

- Ellenőrizze a gép gumiabroncs nyomását, mielőtt üzemeltetni kezdi a gépet. (Lásd a gép Kezelési utasítását.)

OUMX068,0001342-35-07AUG17

Felszerelés

Megfelelő pótsúly felszerelése

Mellső pótsúly javasolt a hátsó fűgyűjtő ellensúlyozásához.

- Szereljen fel két 18 kg-os (40 lb) táskasúlyt a gép elejére. Lásd a gép Kezelési utasítását.

Távolítsa el a pótsúlyt, mikor a fűgyűjtő nincs felszerelve, hogy biztosítsa a megfelelő kormány vezérlést és a stabilitást.

OUMX068,0001345-35-10AUG17


Gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

Ellenőrizze a gép gumiabroncs nyomását mielőtt felszereli a fűgyűjtőt. Lásd a gép Kezelési utasítását.

OUMX068,0001346-35-07AUG17

Tartály szerelvény felszerelés


1. Parkolja le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)
2. Távolítsa el a zsákokat a fűgyűjtő szerelvényből.

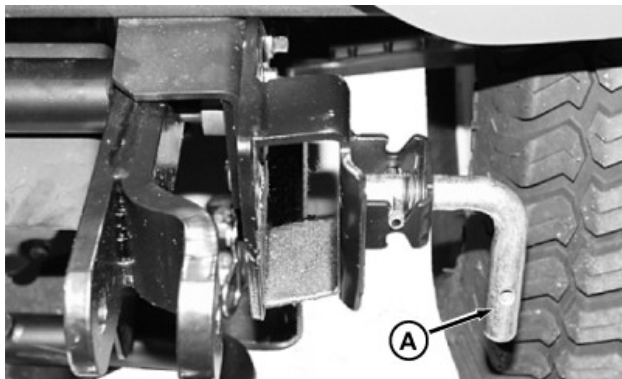

MXT020722—UN—09AUG17


3. Mozdassa a felső Click-N-Go™ csapokat (A) mindkét oldalon a zár nyitott helyzetébe.

MEGJEGYZÉS: Az X900 sorozatú traktorok: Emelje fel a Borulásvédő keretet (ROPS) teljesen, és rögzítse a helyén, mielőtt a tartályt felszereli. A ROPS nem lehet középmagas helyzetben, különben beleér a tartály ajtóba nyitáskor, a zsák eltávolítása közben.

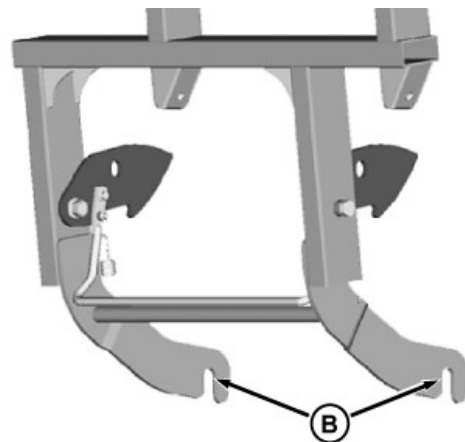

MXT020723—UN—08AUG17


4. Fektesse a fűgyűjtő szerelvényt egy nem dörzsölő felületre, és állítsa vonalba a fűgyűjtő keret hornyokat (B) az alsó felfogató Click-N-Go™ csapokkal.

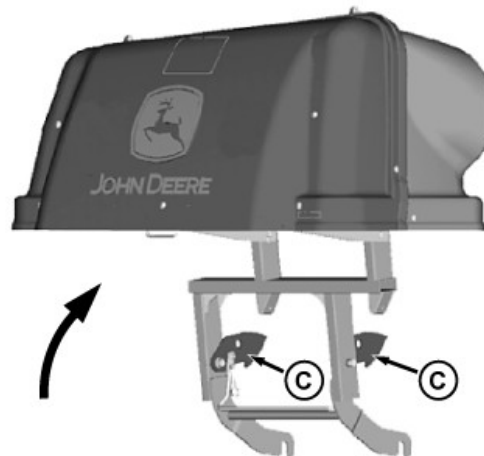

MXT020724—UN—09AUG17

5. Forgassa el a tartály szerelvényt felfelé, amíg a reteszek (C) be nem kattannak a Click-N-Go™ tartókba.


MEGJEGYZÉS: Amikor felszereli, tolja el kissé a fűgyűjtő szerelvényt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Click-N-Go™ csapok (D) rögzültek a fűgyűjtő reteszek felfogató furataiba.

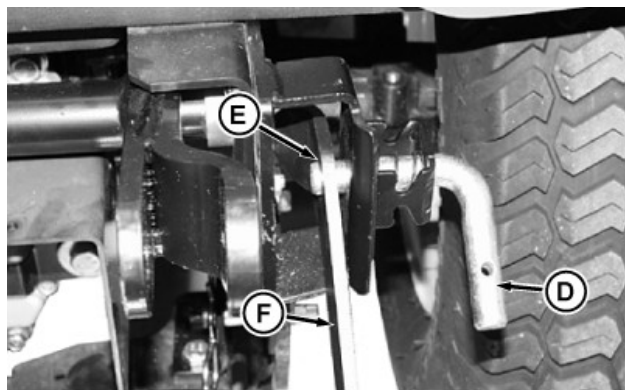

MXT020725—UN—09AUG17

6. Engedje el a felső Click-N-Go™ csapokat (D) a zár nyitott helyzetéből, hogy azok záródjanak a fűgyűjtő reteszek (F) felfogató furataiba (E).

Leszerelés és tárolás

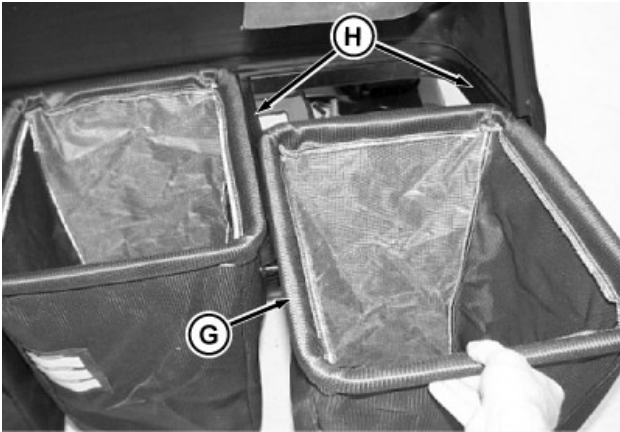


7. Csúsztassa a zsákokat (G) olyan helyzetbe a támasztó kereten (H), hogy a biztonsági címkék láthatóak legyenek a gép hátulján, és a masszív szövetanyag oldal nézzen előre.

OUMX068,0001347-35-09AUG17

Tartály beállítás

MEGJEGYZÉS: A gépet egy vízszintes felületen kell leparkolni a helyes levegő nyomással felpumpált gumiabroncsokkal, mielőtt beállítaná a tartályt.

1. Nyissa ki a tartályt.

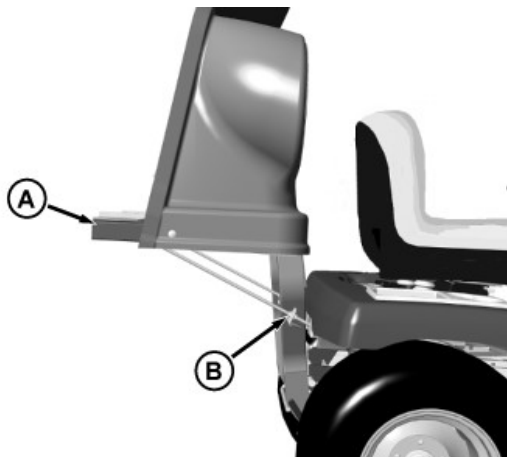


2. Álljon a tartály oldalára. A támasztó keretnek (A) 2-3°-os szögben kell lennie a szinttől előre. Állítsa be a tartályt, ha szükséges:
- Lazítsa meg az anyákat (B) a tartály támasztó rudakon.
 - Állítsa be az anyákat, amíg a támasztó keret enyhén előre nem dől.
3. Húzza meg az anyákat.

OUMX068,0001348-35-09AUG17


Power Flow™ garat felszerelése

1. Nyissa ki a tartály fedelet.

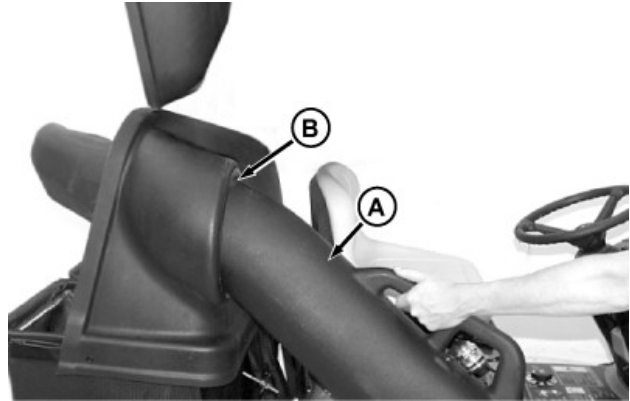

MXT020728—UN—09AUG17

2. Helyezze a garat kör alakú végét (A) a tartály nyílásba (B). Vezesse a garatot a tartályba annyira, hogy biztosítsa a távolságot a csatlakozáshoz Power Flow™-hoz.

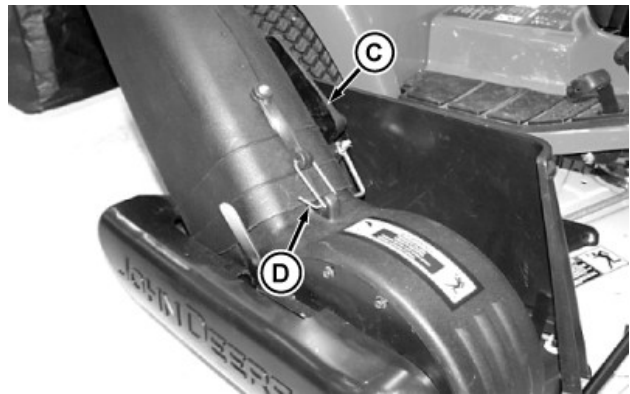

MXT020729—UN—09AUG17

3. Emelje meg és tartsa nyitva a kiömlő ajtót (C) a Power Flow™-n.
4. Csúsztassa a garatot teljesen a légfúvó kimenetre.
5. Rögzítse a szalag horgot (D) a hurokhoz a Power Flow™-n.
6. Zárja le és reteszelve a tartály fedelet.

OUMX068,0001349-35-10AUG17

Leszerelés és tárolás

Fűgyújtó zsákok eltávolítása és kiürítése

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A tartalom a fűgyújtó zsákokban a fűgyújtót nehezzé és kiegyensúlyozatlanná teheti. Mindig távolítsa el és ürítse ki a zsákokat, mielőtt eltávolítja a fűgyújtót a gépről.


1. Parkolja le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)
2. Távolítsa el és ürítse a fűgyújtó zsákokat.

OUMX068,000134A-35-10AUG17


Power Flow™ garat eltávolítása

1. Nyissa ki a tartályt.

Leszerelés és tárolás

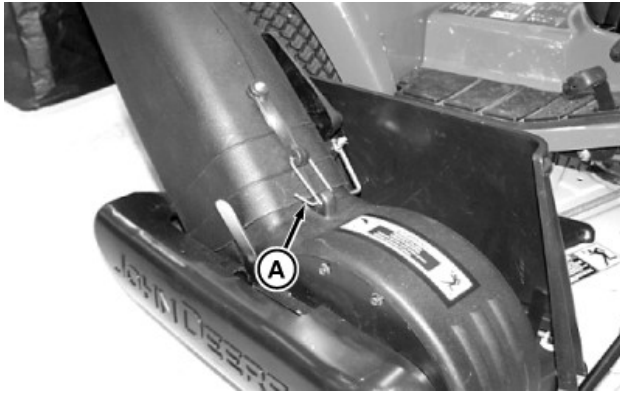

2. Engedje el a szalag horgot (A) a Power Flow™-ről.

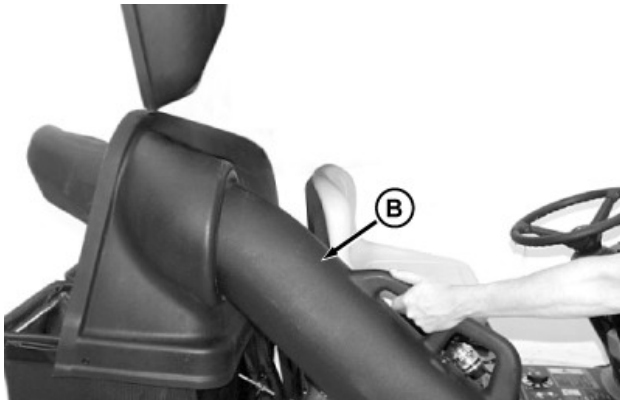


3. Vezesse a garatot (B) a tartályba, amíg az le nem választódik a Power Flow™-ről.
4. Távolítsa el a garatot a tartályról.
5. Zárja le és reteszelve a tartály fedelet.

OUMX068,000134B-35-10AUG17


Tartály szerelvény eltávolítás

FONTOS: Kerülje a károsodást! A tartály burkolat összekarolásának megelőzésére a tartályt egy nem dörzsölő felületen szerelje fel és le.

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a tartály fedél reteszelve van.

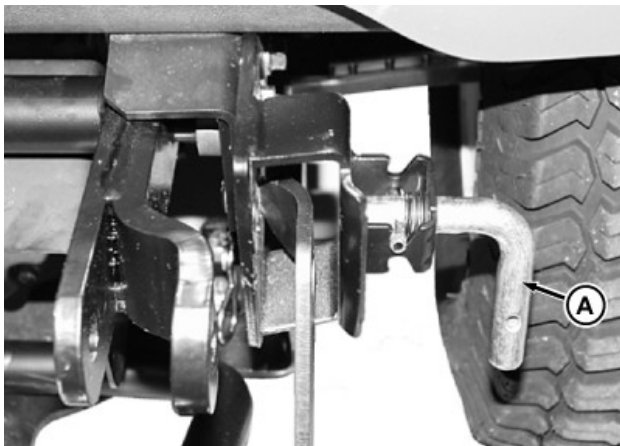

2. Mozgassa a Click-N-Go™ csapokat (A) zárt helyzetbe.

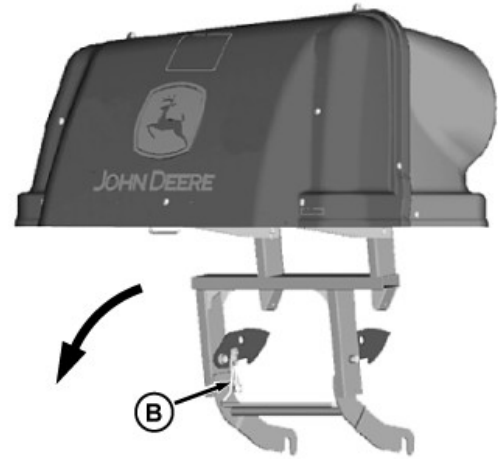

MXT020733—UN—10AUG17

3. Amíg a fűgyűjtő szerelvény hátuljánál áll, tartsa meg a tartály szerelvényt biztonságosan, és nyomja le a kiengedő rudat (B).
4. Forgassa a tartály szerelvény le, és fektesse egy nem dörzsölő felületre.
5. Húzza el a tartály szerelvényt a géptől.
6. Engedje el a Click-N-Go™ csapokat a zár nyitott helyzetből.

OUMX068,000134C-35-10AUG17

Pótsúly eltávolítás

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A gép megfelelő működésének biztosításához, mikor nem fűgyűjtözik, távolítsa el a pótsúlyt, mikor az anyag gyűjtő rendszer el lett távolítva.

Vegye le a mellső pótsúlyt. A pótsúly eltávolítása biztosítja a gép megfelelő üzemelését, mikor a fűgyűjtő nincs felszerelve.

OUMX068,000134D-35-10AUG17

Tárolás

1. Távolítsa el az anyag gyűjtő rendszert.
2. Ürítse és tisztítsa ki a tartályt, garatot, és a Power Flow™-t.
3. Távolítson el minden, a fűgyűjtés közben használt pótsúlyt. A pótsúly eltávolítása biztosítja a gép megfelelő üzemelését, mikor az anyag gyűjtő rendszer nincs felszerelve.
4. Cserélje a hiányzó vagy sérült alkatrészeket. Bizonyosodjon meg róla, hogy minden kötőelem rögzítve van.
5. A rozsdá megelőzésére fesse be az elkoptatott fém felületeket.

FONTOS: Kerülje a károsodást! A tartály burkolat összekarolásának megelőzésére a tartályt egy nem dörzsölő felületen tárolja.

6. Ha lehetséges, tárolja a tartályt, garatot, és a Power Flow™-t egy hűvös, sötét helyen, és egy nem dörzsölő felületen. Ha ezen alkatrészeket kint kell tárolni, tegyen egy vízhatlan köpenyt föléjük.
7. Hajtsa a fűgyűjtő zsákokat laposra, vagy lógassa őket fejfel lefelé távol rovarkártevőktől és az időjárástól.

OUMX068,000134E-35-10AUG17

Kezelés

A töltöttségjelző használata



MXT020734—UN—10AUG17

A legjobb teljesítmény eléréséhez az anyaggyűjtő rendszernek akadálymentes légáramra van szüksége a kaszaházról a zsákokig. A fűgyűjtő garaton lévő töltöttségjelző méri a rendszeren átviruló légáramot. Ahogy megtelnek a fűgyűjtő zsákok, a légnyomás a garatban megnő, amitől a sárga membrán (A) megemelkedik. Ha a garat valahol el van tömődve a visszajelző és a tartály között, akkor a visszajelző úgyszintén a tartály teljesen töltött állapotát jelzi.

Tartsa fenn a megfelelő légáramot:

- Tartsa a Power Flow™-t, garatot, tartályt, zsákokat és a kaszaház alsó részét tisztán.
- Tartsa a gázkart a nagyobb fordulatszámot biztosító állásban, de haladjon lassan.
- Szintezze ki a fűnyíró elejétől a végéig, hogy a fűnyíró hátulja ne legyen 10 mm-nél (3/8 in) magasabban, mint a fűnyíró eleje.
- Üzemeltesse a fűnyíró magasabb vágási helyzetekben.
- Cserélje ki a fűnyíró kopott vagy sérült pengéit.

OUMX068,000134F-35-10AUG17

Anyag gyűjtő rendszer lekapcsolása vizsgálatra vagy eltömődéshárításra

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A forgó kések veszélyesek:

- Parkolja le a gépet biztonságosan, és zárja a park féket, mielőtt elhagyja az ülést.
- Kapcsolja ki a fűnyíró.
- Állítsa le a motort.


Mielőtt elhagyja az ülést:

1. A gépet vízszintes felületre állítsa le, ne lejtőre.
2. Kapcsolja le a teljesítmény leadó tengelyt (TLT).
3. Engedje le a munkaeszközt a talajra.
4. Kapcsolja be a parkféket.
5. Állítsa le a motort.
6. Vegye ki az indítókulcsot.
7. Várja meg amíg a motor, és minden mozgó alkatrész leáll, mielőtt elhagyja a vezetőülést.

OUMX068,0001350-35-10AUG17

Az anyag gyűjtő rendszer eltömődés mentesítése

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A kaszakések által okozott sérülések megelőzésére ne próbálja meg eltömődés mentesíteni az ürítő garatot járó motor mellett.

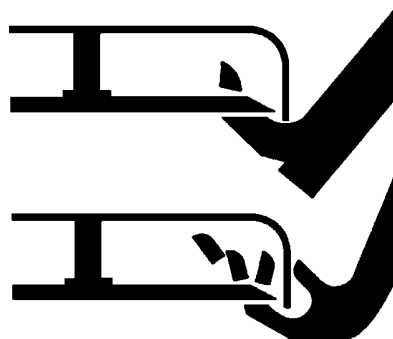

MXT020735—UN—10AUG17

1. Parkolja le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)
2. Nyissa ki a tartályt. Ellenőrizze a garat kimenetet.
3. Távolítsa el a garatot a Power Flow™-ról. Ellenőrizze a garat bemenetet.
4. Lendítse el a Power Flow™-t a kaszaházról. Ellenőrizze a kaszaház alját bármilyen fű felboltozódásra és lerakódásra.

OUMX068,0001351-35-10AUG17

Fűgyűjtő zsákok felszerelése és eltávolítása

Felszerelés



MXT020736—UN—10AUG17

1. Oldja ki a tartály fedelet a fogantyú (A) visszahúzásával.
2. Emelje fel a tartály fedelet.



MXT020737—UN—10AUG17

Szerviz

3. Csúsztassa a zsákokat (B) olyan helyzetbe a támasztó kereten (C), hogy a biztonsági címkék láthatóak legyenek a gép hátulján, és a masszív szövetanyag oldal nézzen előre.
4. Zárja le a tartály fedelet. Bizonyosodjon meg róla, hogy a fedél biztonságosan reteszelve van.

Eltávolítás

1. Oldja ki a tartály fedelet a fogantyú (A) visszahúzásával.
2. Emelje fel a tartály fedelet.
3. Csúsztassa el a zsákokat (B) a támasztó keretről (C).
4. Zárja le a tartály fedelet. Bizonyosodjon meg róla, hogy a fedél biztonságosan reteszelve van.

OUMX068,0001352-35-10AUG17

A zsákok töltése

- Gyakran ellenőrizze a levágott fű szintjét.
- A garat eltömődésének megelőzése érdekében a teli zsákokat ürítse ki.
- Normális esetben a bal és középső zsákok töltődnek először.
- A borulás elkerülése érdekében ne töltse fel felénél jobban a zsákokat, mikor lejtőn dolgozik.

OUMX068,0001353-35-10AUG17

Fűgyűjtési tippek

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ne hagyjon a zsákokban lekaszált fűvet:

- **A nedvesség károsíthatja a zsákokat.**
- **A levágott nyirkos fű tűzveszélyes.**

- Járassa a motort teljes gázzal. Ha a motor fordulatszám csökken, csökkentse a haladási sebességet.
- Csak akkor fűgyűjtőzzön, mikor a fű kevésbé nedves. A nedves fű nagyobb valószínűséggel tömíti el a kaszaházat, és az anyag gyűjtő rendszert.
- Mindig tartsa a tartály felsőt reteszelve egy légmentes tömítéssel.
- Szedjen fel minden követ, kavicsot, ágat és egyéb törmelékelt a fűnyírást és fűgyűjtést megelőzően. Vágja a kívántnál magasabban a fűvet első alkalommal, hogy a fűnyíró megmutassa az eddig fel nem fedezett akadályokat, melyek kárt okozhatnak a fűnyíróban vagy az anyag gyűjtő rendszerben.
- Soha ne hagyjon éjszakára vagy hosszabb időszakokra fűvet vagy leveleket a zsákokban. A levél vagy a fű nedvességtartalma a zsákok tönkremenetelét okozza. Továbbá a zsákokban maradt nyirkos levél vagy fű gyúlékony, és tüzet okozhat.
Ez okból soha ne tároljon levelet hulladékgyűjtő zsákokban, esetleg fűgyűjtő berendezést levelekkel teli vagy félig töltött zsákokkal garázsban, vagy egyéb zárt helyen. A lekaszált fűből kitűnő komposzt lesz. A levágott fű úgyszintén használható mulcsként a kerti sorok között, vagy virágok, bokrok és fák körül.
- A szövetzsákokba műanyag fű- és levélgyűjtő- vagy szemeteszsák helyezhető, ami megkönnyíti a fű vagy levél hulladékként való elhelyezését. Használjon 45 gallon-os fű- és levélgyűjtő zsákokat. Hajtson ki eleget a műanyag zsákból a szövetzsák külsejére minden oldalon, hogy a zsákokat könnyen be tudja zárni a feltöltés után.
- A műanyagzsák eltávolítása előtt kösse be a zsák száját. Távolítsa el a szövet zsákot a műanyag zsákkal a tartályból. Emelje meg a műanyag zsákot a szövet zsákból és dobja ki a levágott fűvet.

OUMX068,0001354-35-10AUG17

Fűgyűjtés után

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ne hagyjon a zsákokban lekaszált fűvet:

- **A nedvesség károsíthatja a zsákokat.**
- **A levágott nyirkos fű tűzveszélyes.**

- A szövetzsákokból azonnal ürítse ki a levágott fűvet. Az elhasználódás megelőzése érdekében engedje a zsákoknak, hogy kiszáradjanak fűnyírást után.
- Egy tűz kialakulását megelőzendő, mikor eltávolítja a fűnyírót, hagyja a motort lehűlni.
- A lerakódás és tűz megelőzése érdekében tisztítsa meg a kaszaház tetejét, a motort, és az anyag gyűjtő rendszert sűrített levegővel, ha lehetséges.
- A lerakódások és a korrozív pázsit vegyszerek eltávolításához tisztítsa meg a kaszaház alsó felét nagy nyomású vízzel. A kaszaház mosását követően néhány percig járassa a fűnyírót, hogy az kiszáradjon.

OUMX068,0001355-35-10AUG17

Szállítás

Ha a traktoron az anyag gyűjtő rendszer felszerelve marad a szállításhoz, az alábbiak szerint végezze a gép szállítását:


- Ürítse ki a szövet zsákokat, és távolítsa el őket a tartályból. Közúti sebességnél a szél a szövet zsákok idő előtti tönkremeneteléhez vezethet.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a tartály fedél biztonságosan reteszelve van a tartály kerethez.
- Ha az egység hosszú távolságra van szállítva, vagy magas sebességen, távolítsa el az anyag gyűjtő rendszert, mielőtt szállítaná.

OUMX068,0001356-35-10AUG17

Szerviz

Fűgyűjtő zsákok cseréje

1. Parkolja le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)
2. Vegye ki a zsákokat a tartályból.

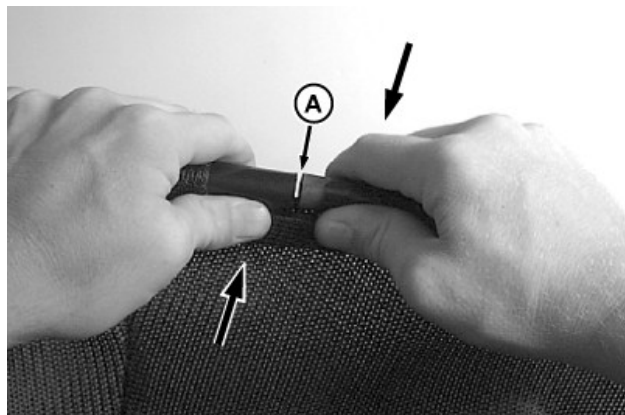

3. Csúsztassa el a zsákot a keret körül, amíg az illesztés (A) meg nem jelenik a zsák nyíláson.

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ne hajtsa meg a keret cső végét 13 mm-nél (1/2 in) többel, vagy a keret eldeformálódhat.

4. Húzza szét a keret csövet. A 13 mm (1/2 in) hézag biztosításához a zsák eltávolításánál, gyengéden nyomja a cső végeket az ellenkező irányba.

Hibakeresés



MXT020739—UN—10AUG17

5. A zsák anyagát a keret csövön csúsztatva távolítsa el a zsákot.
6. Fejtse rá az új zsákot a keret csőre.
7. Csatlakoztassa a keret cső végeit.
8. Állítsa be a zsákot úgy, hogy a biztonsági címke látható legyen a gép hátulján, mikor a zsák fel van szerelve.

OUMX068,0001357-35-10AUG17

Ha	Ellenőrzés
	A vágási magasság túl alacsony. Eltömődött vagy koszos kaszaház.
A fű folyik a tartályból.	A tartály teteje nincs reteszelve. Tartály tömítés sérült vagy hiányos.

OUMX068,0001358-35-11AUG17

Műszaki adatok

14 bushel űrtartalmú hátsó zsákos fűgyűjtő

Mellső pótsúly javaslat Két 18 kg-os (40 lb) táskasúly
Teljes térfogat 0,49 m³ (13,9 bushel)
Zsákonkénti térfogat. 0,08 m³ (2,4 bushel)
Tömeg (Zsákok üresek) 34 kg (76 lb)

OUMX068,0001359-35-11AUG17

Hibakeresés

A hibakeresési táblázat használata

A táblázatban nem szereplő problémákkal forduljon a helyi hivatalos forgalmazó szervizéhez.

Ha megvizsgált minden lehetséges okot a listában, és a probléma még mindig fennáll, keresse meg a szervizellátó kereskedőjét.

MP47322,00F467B-35-03MAY17

Fűgyűjtő hibakeresés

Ha	Ellenőrzés
A töltöttség visszajelző idő előtt jelzi, hogy a tartály tele van.	Eltömődött a garat.
Töltöttség visszajelző nem működik.	Légáramlás felszedő cső sérült, eltömődött, vagy nincs megfelelően felszerelve.
Nem szedi fel az összes fűvet.	A fű túl nedves. Fordulatszám túl alacsony. A haladási sebesség túl nagy. A fűgyűjtő zsákok tele vannak. Tartály kiömlés szűrő koszos. Garat vagy Power Flow™ eltömődött. Eltömődött vagy koszos kaszaház. Helytelen vagy tompa kaszapengék. A kaszaház nincs megfelelően vízszintezve. A vágási magasság túl alacsony.
A lenyírt fűvet húzza maga után, vagy a kaszaház oldalán fújja ki.	Eltömődött a garat. Probléma van a Power Flow™-val. A fűgyűjtő zsákok tele vannak.
A Power Flow™ vagy a garat eltömődik.	A fű túl nedves. Fordulatszám túl alacsony. A haladási sebesség túl nagy. A fűgyűjtő zsákok tele vannak. Tartály kiömlés szűrő koszos. A kaszaház nincs megfelelően vízszintezve.

John Deere minőségbiztosítási nyilatkozat

John Deere Minőség

A John Deere berendezés több, mint egy vásárlás, az egy minőségbe történő befektetés. Ez a minőség túlmutat a gépen és az Ön John Deere kereskedőjének alkatrész és szerviz támogatásán. Ez a támogatás szükséges, hogy Ön elégedett vásárló maradjon.

Ezért hozott Létre a John Deere egy folyamatot, amely kezeli a kérdéseit és problémáit, ha előfordulnának. A következő három lépés segít Önnek ezen folyamat végrehajtásában.

1. lépés

Nézze meg a kezelési utasításban

- A. Számos ábrát és részletes leírást tartalmaz az Ön gépének biztonságos és helyes üzemeltetéséről.
- B. Hibakeresési eljárásokat és műszaki adatokat tartalmaz.
- C. Rendelési információkat tartalmaz az alkatrészkatalógusok, javítási és műszaki utasítások rendelkezéséhez.
- D. Ha a kérdéseire nem talál választ a kezelési utasításban, lépjen a 2. lépésre.

2. lépés

Lépjen kapcsolatba a kereskedőjével

- A. Az Ön John Deere kereskedője rendelkezik a felelősséggel, hatáskörrel és képességgel a kérdések megválaszolására, a problémák megoldására, és az Ön alkatrész- és szervizigényének a kielégítésére.
- B. Első lépésben a kérdéseit és problémáit a kereskedőjének képzett alkatrészes és szervizes személyzetével beszélje meg.
- C. Ha az alkatrészes vagy szervizes személyzet nem képes a problémájának megoldására, lépjen kapcsolatba a kereskedés vezetőjével vagy tulajdonosával.
- D. Ha a kérdése vagy problémája nem oldódott meg a kereskedés segítségével, lépjen a 3. lépésre.

3. lépés

Vegye fel a kapcsolatot a John Deere céggel

- A. Az Ön John Deere kereskedője a leghatékonyabb forrás akihez gondjaival fordulhat, de ha a probléma a kezelési utasítás tanulmányozása, és a kereskedővel történt kapcsolatfelvétel után sem oldódott meg, vegye fel a John Deere céggel a kapcsolatot a támogatás végett.
- B. A gyors és hatékony megoldás érdekében, gyűjtse össze az alábbi információkat a hívása előtt:
 - A kereskedő neve, akit felkeresett.
 - A gépének a típusszáma.
 - A gép által teljesített üzemórák száma (ha méri).
 - A sorozatszám, amit felírt ezen kezelési utasítás borítójának belső oldalára.
 - Ha a probléma valamely munkaeszközzel kapcsolatos, a munkaeszköz azonosítószáma.
- C. Ezután hívja a 1-800-537-8233 számot (az USA-ban vagy Kanadában), és tanácsadónk az Ön kereskedőjével együtt ki fogja vizsgálni a problémáját. Ha Ön Az USA-n és Kanadán kívül lakik, keresse fel az alábbi weboldalt:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Válassza ki az országát és kattintson a "Contact us" (vegye fel velünk a kapcsolatot) linkre.

Index

A	Z
Anyag gyűjtő rendszer, eltömődés mentesítés	Zsákok, töltés
12	13
B	
Biztonság, Üzemeltetés	
6	
Biztonsági címkék, szöveg nélkül	
5	
C	
Címkék, biztonság szöveg nélküli	
5	
Cserealkatrészek	
2	
F	
Fűgyűjtés	
Tippek	
13	
Utána	
13	
Fűgyűjtő zsákok	
Csere	
13	
Felszerelés és eltávolítás	
12	
Úrités	
10	
G	
Garancia regisztráció	
4	
Garat, Power Flow™	
Felszerelés	
10	
Garat, Power Flow™	
Leszerelés	
10	
Gumibroncs nyomás, ellenőrzés	
9	
H	
Hibakeresés	
14	
Hibakeresési táblázat	
14	
J	
Jármű előkészítés	
9	
Jármű előkészítése	
9	
M	
Műszaki adatok	
14	
P	
Pótsúly	
Felszerelés	
9	
Leszerelés	
11	
S	
Szállítás	
13	
T	
Tárolás	
11	
Tartály szerelvény	
Leszerelés	
11	
Tartály szerelvény, felszerelés	
9	
Tartály, beállítás	
10	
Termék kompatibilitás	
4	
Töltöttségjelző, használat	
12	
V	
Vásárlási adatok, Rögzítés	
4	