

Zadnji dodatak za vreće od 14 bušela za traktorske kosilice za travu iz serija X400, X500, X700 i X900



JOHN DEERE

PRIRUČNIK ZA RUKOVAOCA

**Zadnji dodatak za vreće od 14 bušela
za traktorske kosilice za travu**

OMM169088 IZDANJE H7 (SERBIAN)

John Deere Horicon Works

**Verzija za izvoz
Printed in U.S.A.**

Uvod

Zahvaljujemo se na kupovini John Deere proizvoda

Mi vas cenimo kao kupca i želimo vam mnogo godina pouzdanog rada i zadovoljstva pri korišćenju vaše mašine.

MX00654,000020B-A6-10MAY17

Naručivanje servisnih delova preko interneta

Posetite <http://JDParts.deere.com> preko interneta za naručivanje delova ili informacije.

TC00531,00000E9-A6-06MAR15

Korišćenje priručnika za rukovaoca

Pre početka rada pročitajte celo ovo uputstvo za upotrebu, naročito informacije o bezbednosti.

Ovo uputstvo je važan deo vaše mašine. Držite sva uputstva na pogodnom mestu, tako da im se može lako pristupiti.

Iskoristite informacije o bezbednosti i rukovanju iz uputstva za upotrebu priključka koje ste dobili uz uputstva za upotrebu mašine da biste bezbedno i pravilno rukovali i servisirali priključnim oruđem.

Ako vaše uputstvo za priključno oruđe ima poglavlje sa nazivom Priprema mašine, to onda znači da morate nešto da radite sa vašim traktorom ili vozilom pre nego što instalirate priključno oruđe. Poglavlja Sklapanje i Instaliranje u ovom uputstvu obezbeđuju informacije za sklapanje i instaliranje priključnog oruđa na vašem traktoru ili vozilu. Koristite poglavlje Servisiranje za neophodna podešavanja i rutinsko servisiranje vašeg priključnog oruđa.

Ako imate neka pitanja ili probleme sa sklapanjem, instaliranjem ili radom ovog priključnog oruđa, onda potražite svog lokalnog John Deere distributera ili pozovite John Deere centar za kontakt sa potrošačima na 1-800-537-8233 radi pomoći.

Informacije o garanciji za ovo John Deere priključno oruđe možete naći u garanciji koja je došla sa John Deere traktorom ili vozilom.

TH84124,00000D9-A6-23MAY13

Specijalne poruke

Vaš priručnik sadrži specijalne poruke da bi se obratila pažnja na potencijalne bezbednosne rizike i oštećenje mašine, odnosno korisne informacije za rukovanje i servisiranje. Molimo da sve informacije pročitate pažljivo da biste sprečili povrede i oštećenje mašine.



PAŽNJA: Sprečite povrede! Ovaj simbol i tekst naglašavaju potencijalnu opasnost ili opasnost po život rukovaoca ili posmatrača koja se može desiti ako se zanemare rizici i postupci.

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Ovaj tekst se koristi da ukaže rukovaocu na postupke ili stanja koja mogu dovesti do oštećenja mašine.

NAPOMENA: Opšte informacije su date u svakom delu priručnika tako da mogu pomoći rukovaocu pri rukovanju ili servisiranju mašine.

MX00654,000020D-A6-05JUN17

Servisna literatura

Ako želite da kupite primerak Kataloga delova ili Tehničkog uputstva za ovu mašinu, posetite John Deere prodavnicu tehničkih informacija na adresi:

https://techpubs.deere.com/?cid=VURL_TechInfoStore

ili pozovite:

- **SAD i Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Svi ostali regioni:** Vaš John Deere prodavac.

TH84124,0000199-A6-15AUG17

Delovi

Preporučujemo John Deere kvalitetne delove i maziva, koja su vam na raspolaganju kod vašeg prodavca John Deere mašina.

Kada naručite delove, vašem prodavcu John Deere mašina će trebati serijski broj ili identifikacioni broj proizvoda (PIN) za vašu mašinu ili priključni uređaj. To su brojevi koji su zapisani u poglavlju Identifikacija proizvoda, ovog priručnika.

Sadržaj

Sadržaj

Uvod	2
Identifikacija proizvoda	4
Bezbednosne nalepnice bez teksta	5
Bezbednost	6
Sklapanje	7
Priprema vozila	9
Montiranje	9
Uklanjanje i skladištenje	10
Rukovanje	12
Servis	13
Lociranje i otklanjanje neispravnosti	14
Tehnički podaci	14
John Deere izjava o kvalitetu	15
Indeks	16

Originalna uputstva. Sve informacije, crteži i tehnički podaci u ovom priručniku zasnivaju se na najnovijim informacijama dostupnim u vreme objavljivanja. Rezervisana su prava na izmene u bilo kom trenutku bez najave.

COPYRIGHT © 2017
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2016, 2012

Identifikacija proizvoda

Identifikacija proizvoda

Kompatibilnost proizvoda

Ovaj sistem zadnjeg dodatka za vreće od 14 bušela kompatibilan je sa traktorima iz serije X400, X500, X700, X940, X948 i X949.

OUMX068,000133E-A6-02AUG17

Zapišite informacije o kupovini

Informacije o kupovini zabeležite na predviđenim mestima u nastavku.

DATUM KUPOVINE:

NAZIV DISTRIBUTERA:

BROJ TELEFONA DISTRIBUTERA:

OUMX258,0000CEA-A6-03DEC13

Registrujte proizvod i garanciju putem interneta


Da biste registrovali proizvod putem interneta, posetite stranicu www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Kada kupac unese informacije, putem interneta ili garantnog lista proizvoda, obezbediće pravo da vaš proizvod dobije sve usluge koje se pružaju nakon prodaje, servis na prijem važnih informacija o proizvodu.

MP47322,00F45FF-A6-05JUN17

Bezbednosne nalepnice bez teksta

Bezbednosne nalepnice bez teksta

Položaj bezbednosne nalepnice

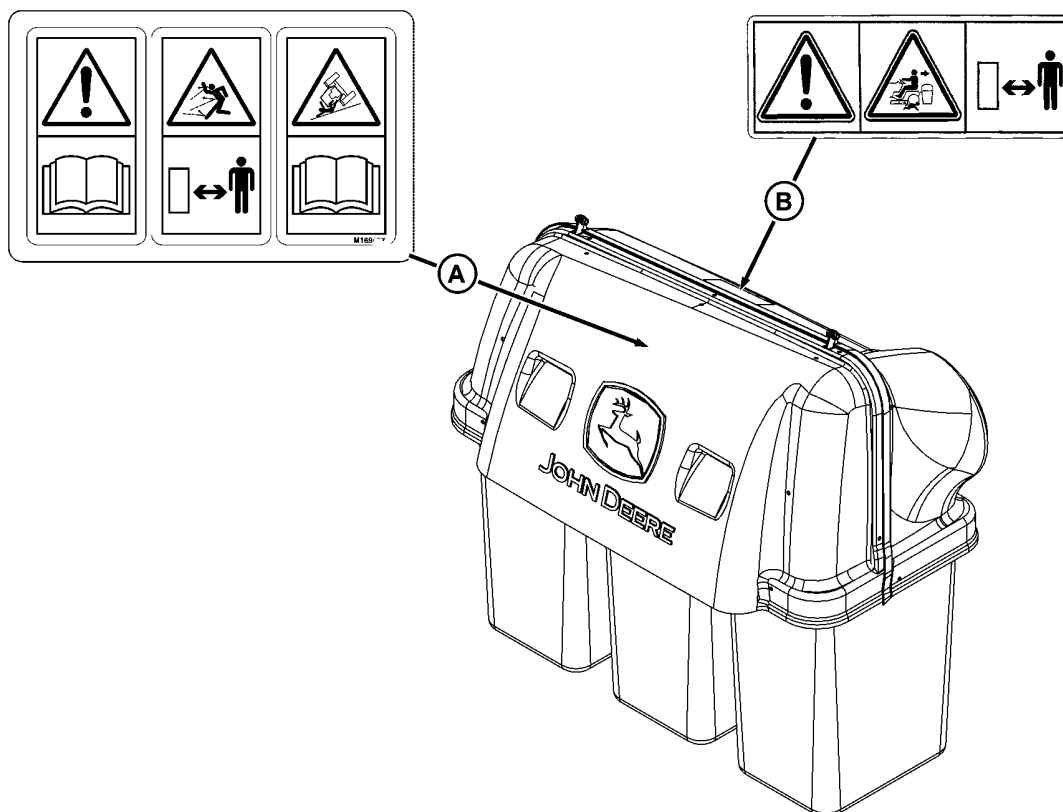

MXT020340—UN—04AUG17

A—Pročitajte priručnik. Sprečite povrede izazvane odbačenim objektima, sprečite povrede izazvane prevrtanjem M169457

B—Sprečite povrede usled okretanja M146579

OUMX068,0001340-A6-04AUG17

Razumevanje bezbednosnih nalepnica bez teksta na mašini




TCT005498—UN—11SEP12

Bezbednosne oznake su pričvršćene na nekoliko važnih mesta na mašini i ističu potencijalnu opasnost. Opasnost je predstavljena slikom u trouglastom znaku upozorenja. Druga sličica informiše o tome kako se povrede mogu izbeći pravilnim postupanjem. Ove sigurnosne oznake, mesta za njihovo postavljanje na mašini i njihova kratka objašnjenja su prikazane u poglavlju "Bezbednost".

Na delovima i komponentama dobavljača mogu postojati dodatne bezbednosne informacije koje nisu navedene u ovom priručniku za rukovaoca.

MX00654,0000389-A6-05JUN17

Pročitajte priručnik za rukovaoca

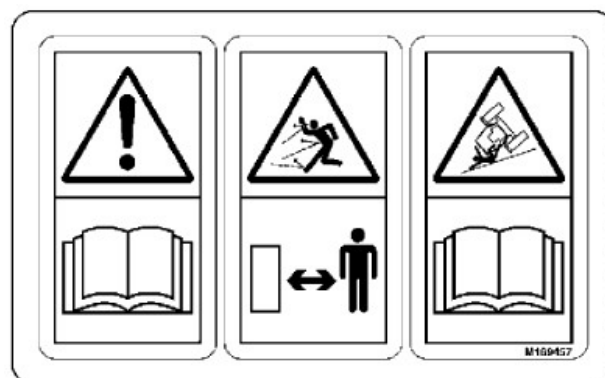

GXT001478—UN—29AUG14

Pročitajte priručnik za rukovaoca

- Uputstvo za upotrebu sadrži važne informacije koje su neophodne za bezbedan rad mašine. Da biste izbegli nezgode, vodite računa o svim bezbednosnim pravilima.

Bezbednost

Sprečite povrede izazvane odbačenim predmetima

- Neka posmatrači budu dalje od mašine tokom rada.
- Držite kanal na svom mestu.
- Rukujte kosilicom sa kompletnim sistemom za sakupljanje materijala na svom mestu.
- Nemojte da otvarate sistem za sakupljanje materijala dok se sečiva okreću.
- Isključite motor pre skidanja ili montiranja vreće.

Sprečite povrede usled prevrtanja

- Ne vozite tamo gde bi mašina mogla da sklizne, da se prevrne ili preokrene.
- Pogledajte poglavlje "Rad pod nagibima" za više informacija.

OUMX068,0000FB0-A6-08FEB16

Sprečite povrede izazvane rotirajućim sečivima



MXT020341—UN—04AUG17

- Ne stavljajte ruke ili stopala ispod kosilice ili u kosilicu dok motor radi.
- Udaljite se od rotirajućih delova. Ne otvarajte i ne uklanjajte sigurnosne štitnike dok motor radi. Puštajte duvalicu u rad kada je ceo hvatač trave pričvršćen u odgovarajućem položaju.
- Odbačeni predmeti - Pre košenja raščistite oblast košenja i uklonite predmete koji bi mogli biti odbačeni sečivom. Nemojte da radite sa kosilicom bez istovarnog kanala ili celog hvatača trave na svom mestu.
- Držite se na bezbednom rastojanju od mašine.
- Pročitajte priručnik za rukovaoca.

OUMX068,0001341-A6-04AUG17

Bezbednost

Bezbedan rad

Pre pokretanja treba da pročitate, razumete i pratite sva uputstva u ovom priručniku za priključno oruđe, priručniku za rukovaoca mašine i bezbednosne oznake na opremi.

Koristite pravilan prednji balast. Skinite balast kada je skinut sistem za sakupljanje materijala.

Koš se pruža preko mašine. Obratite pažnju na okolne predmete kada vršite kratke okrete.

Nemojte koristiti sistem za sakupljanje materijala dok celokupan hvatač trave nije pričvršćen u odgovarajućem položaju uz bezbedno zatvoren poklopac koša.

Nemojte dozvoljavati bilo kome da se vozi na kosilici ili na sistemu za sakupljanje materijala. Osobe koje se voze na kosilici se mogu povrediti usled udara stranih predmeta ili odbacivanja sa kosilice. Osobe koje se voze na kosilici mogu da ometaju vidno polje vozača i uzrokuju sudar.

Pre skidanja ili instalacije koša:

- Zaustavite kosilicu.
- Isključite kosilicu ili priključno vratilo.
- Zaustavite motor i izvadite ključ.
- Sačekajte da se motor i svi pokretni delovi zaustave pre nego što napustite sedište rukovaoca.

Pre početka vožnje unazad:

- Zaustavite mašinu.
- Pogledajte iza koša da nema dece.
- Udaljite posmatrače prilikom istovaranja sistema za sakupljanje materijala.

Vozite oprezno na strminama:

- Ispraznite koš kada se napuni do pola.
- Ne vozite na veoma velikim strminama.
- Pre okretanja usporite.
- Izbegavajte iznenadna pokretanja i zaustavljanja.
- Nemojte parkirati mašinu sa sistemom za sakupljanje materijala na strminama.


OUMX068,0000231-A6-27MAR14

Bezbedno parkiranje

1. Zaustavite mašinu na ravnoj podlozi, ne na padini.
2. Odvojite sečiva kosilice ili neki drugi priključni uređaj.
3. Spustite priključne uređaje na zemlju.
4. Blokirate parkirnu kočnicu.
5. Isključite motor.
6. Izvadite ključ.
7. Sačekajte da se motor i svi pokretni delovi zaustave pre nego što napustite sedište za rukovaoca.
8. Zatvorite ventil za prekid dovoda goriva, ako postoji na vašoj mašini.
9. Odvojite negativni kabl akumulatora ili uklonite kabl/kablove sa svećice (za benzinske motore) pre servisiranja mašine.

OOU1023,0000035-A6-21FEB13

Zaštita dece



MXAL41929—UN—18FEB13

- Ozbiljne ili smrtonosne povrede mogu nastati kada se mala deca igraju mašinom za kosidbu trave, jednostavno zato jer im je neko dozvolio da se voze na mašini.
- Za decu su atraktivne mašine za kosidbu trave i radovi na kosidbi. Ona ne razumeju opasnost od rotirajućih sečiva ili činjenicu da je rukovalac nesvestan njihove prisutnosti.
- Deca kojima je ranije bila dozvoljena vožnja mogu se iznenada pojaviti na parceli za kosidbu da bi se ponovo vozila i biti pregažena vožnjom napred ili unazad.
- Tragične nesreće sa decom mogu se desiti ako rukovalac nije svestan prisustva dece, posebno kada dete priđe mašini otpozadi. Pre i u toku vožnje unazad, zaustavite sečiva kosilice i pažljivo pogledajte dole i iza mašine, posebno da se tamo ne nalaze deca.
- Nikada nemojte voziti decu na mašini ili priključnom uređaju, čak ni kada su sečiva isključena. Nemojte prevoziti decu u kolicima ili prikolicama. Oni bi mogli da ispadnu i ozbiljno se povrede ili ometaju siguran rad mašine.
- Nikada ne upotrebljavajte mašinu kao vozilo za rekreaciju ili za zabavljanje dece.
- Nikada nemojte dozvoliti deci ili neiskusnim osobama da rade sa mašinom. Podučite sve rukovoce da ne dozvoljavaju vožnju dece na mašini ili priključnom oruđu.
- Držite decu u zatvorenom prostoru, izvan površine za kosidbu, i pod

Sklapanje

budnim okom druge odgovorne odrasle osobe, koja nije rukovala, u toku rada kosilice.

- Uvek budite svesni prisutnosti dece. Nikada nemojte pretpostavljati da će deca ostati tamo gde ste ih videli poslednji put. Isključite mašinu ako dete uđe u područje na kojem radite.
- Budite veoma pažljivi kada se približavate slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim objektima koji mogu da ometaju pogled na dete.

OOU1023,0000037-A6-21FEB13

Sprečite povrede izazvane odbačenim predmetima



TCAL41689—UN—08APR13

- Kada koristite vozilo sa MCS priključnim oruđem, uverite se da su svi kanali i sva creva bezbedno pričvršćeni. Držite koš zatvoren ili MCS u radnom položaju.
- Zaustavite mašinu i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre skidanja ili podizanja komponenata na priključnom oruđu.
- Sprečite povrede od sečiva rotora i odbačenih predmeta. Skinite priključno oruđe kada koristite vozilo u režimu bočnog praznjenja. Uverite se da je štitnik deflektora postavljen na kosioni uređaj ako je priključno oruđe skinuto.

OUMX068,0000234-A6-18SEP13

Sprečite povrede izazvane rotirajućim sečivima



MXT008720—UN—19SEP13

- Držite ruke i noge dalje od sečiva koja rotiraju i od sklopa duvalice kada motor radi.
- Zaustavite motor i sačekajte da se zaustave pokretni delovi pre nego što servisirate komponente.
- Nemojte puštati u rad MCS ili duvalicu ako nisu sve komponente na mestu i pričvršćene.

OUMX068,0000235-A6-18SEP13

Bezbedni postupak održavanja


- Samo stručne, obučene odrasle osobe smeju da servisiraju ovu mašinu.
- Pre početka rada proverite da li ste dobro razumeli sve servisne postupke. Područje rada mora da bude čisto i suvo.
- Nemojte raditi sa motorom u ograničenom prostoru gde se mogu nagomilati opasna isparenja ugljenmonoksida.
- Nikad ne podmazujte, ne servisirajte niti podešavajte mašinu ili priključno oruđe dok je u pokretu. Držite bezbednosne uređaje na svom mestu i održavajte ih u dobrom radnom stanju. Zategnite mašinske zavrtnje.
- Držite ruke, stopalo, odeću, nakit i dugu kosu dalje od pokretnih delova da biste sprečili njihovo zahvaćanje.
- Spustite priključno oruđe kompletno na zemlju ili na postojeće mehaničko zaustavljanje priključnog oruđa pre početka servisiranja. Isključite napajanje i zaustavite motor. Blokirate parkirnu kočnicu i izvadite ključ za paljenje. Sačekajte da se mašina ohladi.

- Odvojite akumulator ili uklonite svećicu (za benzinske motore) pre obavljanja bilo kakvih popravki.
- Pre servisiranja mašine ili priključnog oruđa pažljivo rasteretite pritisak iz bilo koje komponente sa uskladištenom energijom, kao što su hidraulične komponente i opruge.
- Rasteretite hidraulični pritisak spuštanjem priključnog oruđa ili reznih jedinica na tlo ili do mehaničkog graničnika i pomerajte kontrolne ručice za hidrauliku.
- Bezbedno poduprite bilo koji mašinski element ili priključno oruđe koje se mora podignuti radi servisiranja. Upotrebite podizne stalke ili zaključajte servisne brave da bi oslonili komponente kada je to potrebno.
- Nikad ne pokrećite motor osim ako je parking kočnica zaključana.
- Održavajte sve delove u dobrom stanju i pravilno montirane. Odmah sanirajte oštećenje. Zamenite pohabane ili pokvarene delove. Zamenite sve pohabane ili oštećene bezbednosne nalepnice i nalepnice sa uputstvima.
- Proverite svu tehničku opremu čestim intervalima da biste osigurali da je priključno oruđe u bezbednom radnom stanju.
- Ne vršite izmene na mašini ili bezbednosnim uređajima. Neovlašćene modifikacije na mašini ili priključnom oruđu mogu pogoršati njihovu funkcionalnost i bezbednost.

OUMX068,0000236-A6-04AUG17

Sklapanje

Rezervni delovi u kompletu

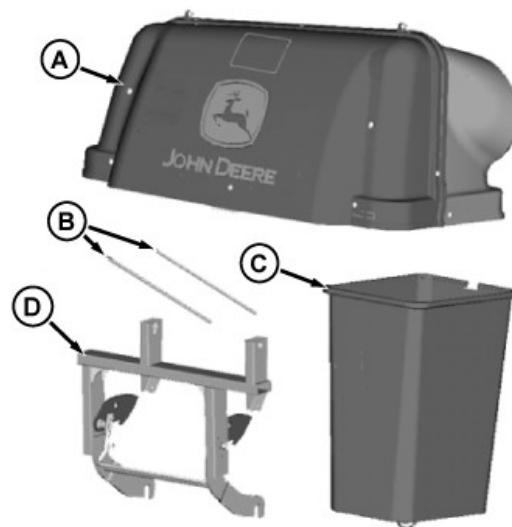

MXT020342—UN—07AUG17

Delovi u kutiji

Kol.	Opis
1	Koš (A)
2	Spona, potpora koša (B)
3	Vreća za travu (C)
1	Okvir za postavljanje (D)
1	Vreća sa delovima

Delovi u vreći

Kol.	Opis
2	Osovinica, šuplja
2	Zavrtnj, M8x16


Sklapanje

Kol.	Opis
2	Rascepka
4	Navrtka, M10
2	Navrtka, M8

OUMX068,0001343-A6-07AUG17


Sastavljanje dodatka za vreće

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Da biste sprečili grebanje okvira koša, sastavljajte koš na površini koja nema abrazivna svojstva.

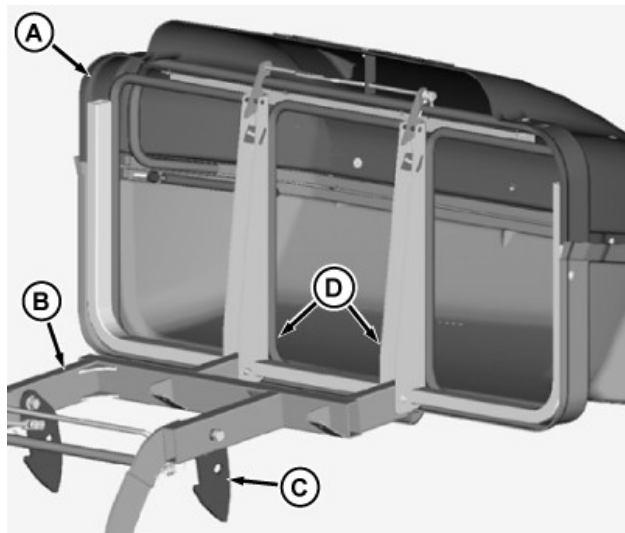


MXT020343—UN—07AUG17

1. Postavite koš (A) na površinu bez abrazivnih svojstava tako da poklopac bude okrenut prema gore.
2. Postavite okvir za postavljanje (B) tako da jezički (C) budu okrenuti prema dole.
3. Gurnite okvir za postavljanje do dna kanalnih oslonaca koša (D).

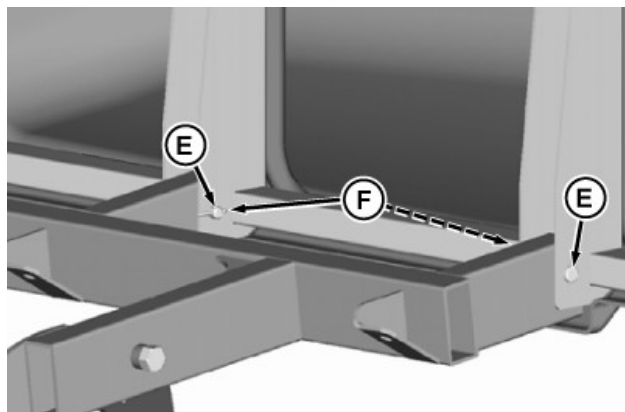


MXT020344—UN—07AUG17

4. Poravnajte rupe u okviru sa rupama u kanalnim osloncima. Montirajte dve šuplje osovinice (E) sa spoljne strane kanalnih oslonaca.
5. Montirajte dve rascepke (F) u rupe u šupljim osovinicama. Pričvrstite rascepke tako što ćete saviti krajeve pomoću klešta.

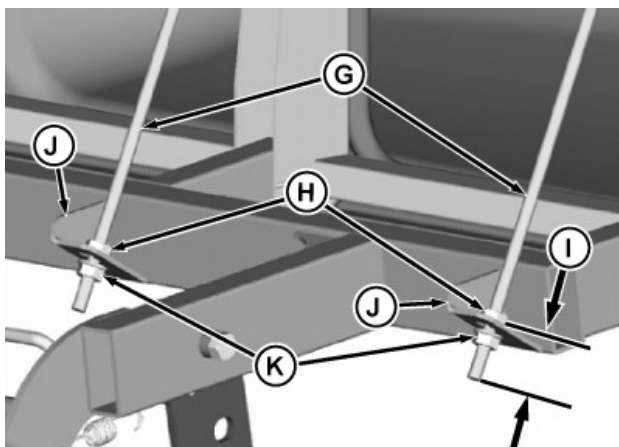


MXT020345—UN—07AUG17

6. Obezbedite potporne sponne koša (G). Montirajte jednu prirubničku navrtku M10 (H) na svaku sponu tako da prirubnica gleda nadole, prema kraju spona sa navojem. Okrećite navrtke na sponama do udaljenosti (I) od 40 mm (1-9/16 in) od prirubnice navrtke do dna navojne spona.
7. Postavite potporne sponne koša u nosače (J). Montirajte jednu prirubničku navrtku M10 (K) na svaki kraj spona tako da prirubnica gleda prema nosaču. Ne zatežite navrtke.

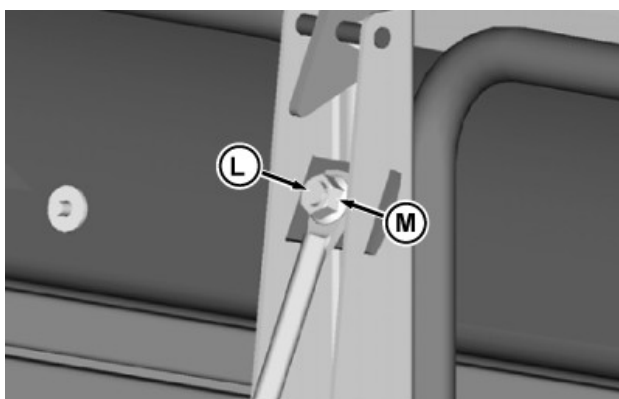

MXT020346—UN—07AUG17

8. Pričvrstite drugi kraj svake potporne spona za potporni kanal koša pomoću zavrtanja M8x16 (L) i prirubničke navrtke M8 (M). Zategnite navrtke.

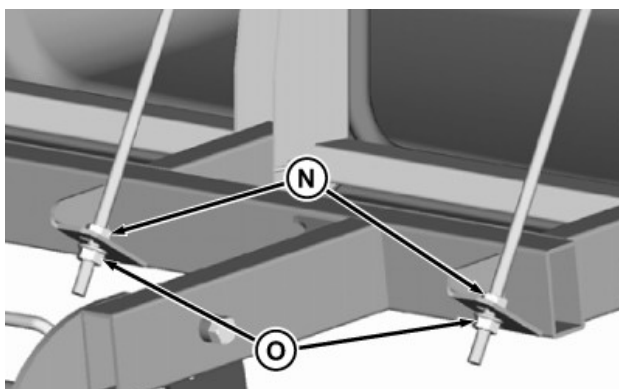

MXT020347—UN—07AUG17

9. Održavajte prvobitnu poziciju gornjih prirubničkih navrtki (N). Zategnite donje prirubničke navrtke (O).

OUMX068,0001344-A6-07AUG17

Priprema vozila

Priprema vozila

NAPOMENA: Pročitajte i dovršite odeljak Sklapanje u ovom priručniku prilikom prvog montiranja nastavka.

Neophodna oprema

- Komplet za kačenje Click-N-Go™
- Power Flow™

Podešavanje mašine

- Proverite pritisak u pneumaticima mašine pre nego što je budete koristili. (Pogledajte priručnik za svoju mašinu.)

OUMX068,0001342-A6-07AUG17

Montiranje

Montiranje pravilnog balasta

Preporučujemo postavljanje prednjeg balasta radi kontrabalansa za zadnji dodatak za vreće:

- Postavite dva montažna teža od 18 kg (40 lb) na prednji deo mašine. Pogledajte priručnik za svoju mašinu.

Uklonite balast kada dodatak nije montiran kako biste obezbedili ispravnu kontrolu pri upravljanju i očuvali stabilnost.

OUMX068,0001345-A6-10AUG17


Provera pritiska u pneumatiku

Proverite pritisak u pneumaticima mašine pre nego što montirate dodatak za vreće. Pogledajte priručnik za svoju mašinu.

OUMX068,0001346-A6-07AUG17

Montiranje sklopa koša


1. Bezbedno parkirajte mašinu. (Pogledajte Bezbedno parkiranje“ u poglavlju BEZBEDNOST.)
2. Izvadite vreće iz sklopa dodatka za vreće.

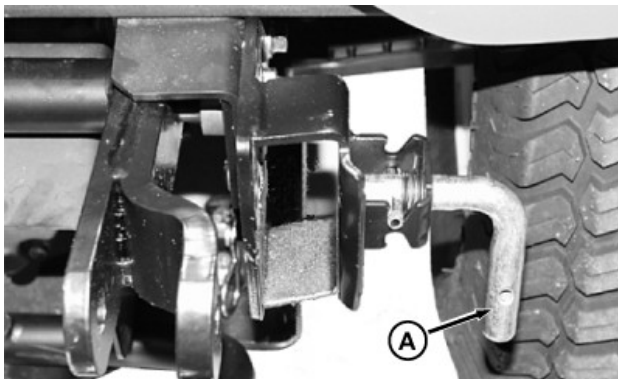

MXT020722—UN—09AUG17


3. Pomerite gornje Click-N-Go™ osovinnice (A) sa obe strane u blokirani otvoreni položaj.

NAPOMENA: Na traktorima iz serije X900: Podignite do kraja ram za zaštitu pri prevrtanju (ROPS) i blokirajte ga u tom položaju pre nego što montirate koš. ROPS ne sme biti na srednjoj visini jer će ometati otvaranje vratanca koša prilikom vađenja vreće.

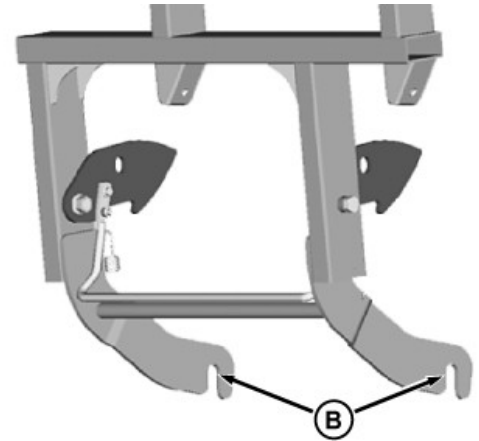

MXT020723—UN—08AUG17


4. Postavite sklop dodatka za vreće na površinu bez abrazivnih svojstava i poravnajte žlebove okvira dodatka za vreće (B) sa donjim montažnim Click-N-Go™ osovinnicama.

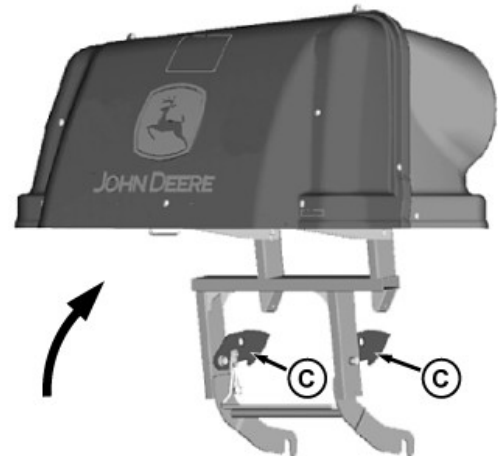

MXT020724—UN—09AUG17

5. Zakrećite sklop koša nagore sve dok reze (C) ne upadnu u Click-N-Go™ nosače.

NAPOMENA: Prilikom montiranja blago pomerajte sklop dodatka za vreće kako biste bili sigurni da su se Click-N-Go™ osovinnice (D) blokirale u otvorima za montažu na rezama dodatka za vreće.

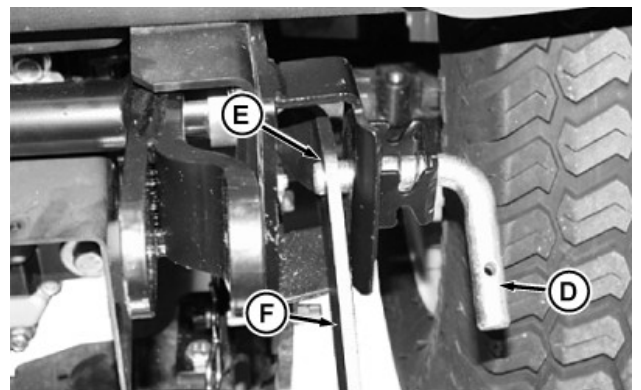

MXT020725—UN—09AUG17

6. Oslobodite gornje Click-N-Go™ osovinnice (D) iz blokirano otvorenog položaja tako da se blokiraju u otvorima za montažu (E) na rezama dodatka za vreće (F).

Uklanjanje i skladištenje



7. Ugurajte vreće (G) u njihov položaj na potpornom okviru (H) tako da se sigurnosne nalepnice mogu videti na zadnjem delu mašine, a da čvrsta strana materijala bude okrenuta prema napred.


MXT020726—UN—09AUG17

OUMX068,0001347-A6-09AUG17

Podešavanje koša

NAPOMENA: Pre podešavanja koša mašina mora biti parkirana na ravnoj površini, a pritisak u njenim pneumaticima mora imati ispravne vrednosti.

1. Otvorite koš.

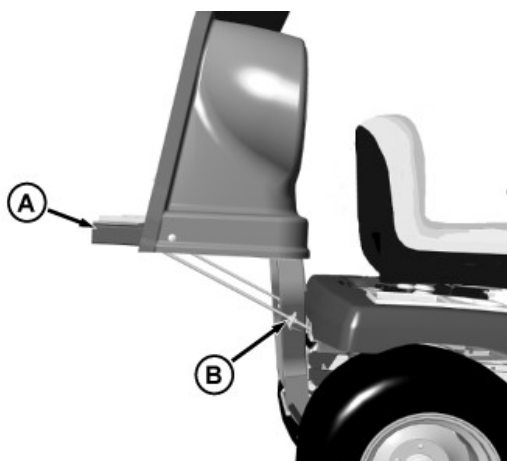

MXT020727—UN—09AUG17

2. Stanite sa bočne strane koša. Potporni okvir (A) mora biti nagnut 2–3 stepena napred u odnosu na ravan. Podesite koš ako je neophodno:


- Olabavite navrtke (B) na potpornim sponama koša.
- Podešavajte navrtke sve dok potporni okvir ne bude nagnut blago napred.

3. Pritegnite navrtke.

OUMX068,0001348-A6-09AUG17


Montiranje Power Flow™ kanala

1. Otvorite poklopac koša.

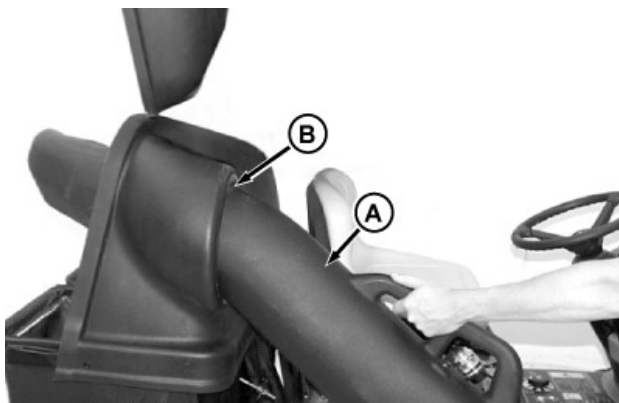

MXT020728—UN—09AUG17

2. Ubacite okrugli kraj kanala (A) u otvor koša (B). Sprovedite kanal u koš dovoljno daleko da obezbedite zazor za spajanje sa Power Flow™.

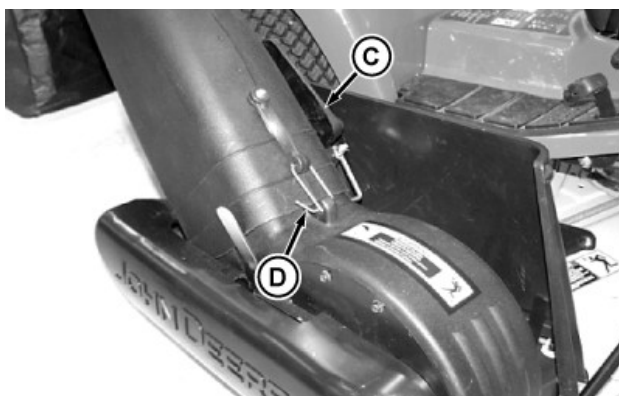

MXT020729—UN—09AUG17

3. Podignite i zadržite tako otvorena vratanca izduvnog otvora (C) na Power Flow™.

4. Nagurajte kanal u potpunosti na izlazni otvor duvalice.

5. Pričvrstite traku sa kukom (D) za petlju na Power Flow™.

6. Zatvorite i zaključajte poklopac koša.

OUMX068,0001349-A6-10AUG17

Uklanjanje i skladištenje

Uklanjanje i pražnjenje vreća za travu

PAŽNJA: Sprečite povrede! Sadržaj vreća za travu može izazvati da dodatak za vreće postane težak i neizbalansiran. Uvek uklonite i ispraznite vreće pre nego što odvojite dodatak za vreće od mašine.


- Bezbedno parkirajte mašinu. (Pogledajte Bezbedno parkiranje u poglavlju BEZBEDNOST.)
- Uklonite i ispraznite vreće za travu.

OUMX068,000134A-A6-10AUG17

Uklanjanje kanala Power Flow™


1. Otvorite koš.

Uklanjanje i skladištenje

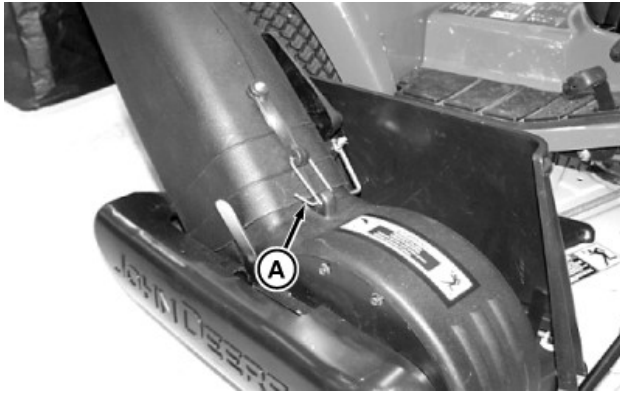

2. Odvojite traku sa kukom (A) od Power Flow™.

MXT020730—UN—10AUG17

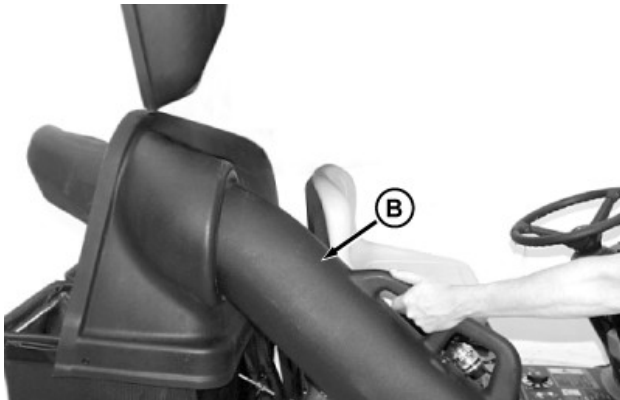

3. Sprovedite kanal (B) u koš sve dok se ne odvoji od Power Flow™.
4. Izvadite kanal iz koša.
5. Zatvorite i zaključajte poklopac koša.


MXT020731—UN—10AUG17

OUMX068,000134B-A6-10AUG17

Uklanjanje sklopa koša


VAŽNO: Sprečite oštećenja! Da biste sprečili grebanje okvira koša, montirajte i demontirajte koš na površini koja nema abrazivna svojstva.

1. Vodite računa o tome da je poklopac koša zaključan.

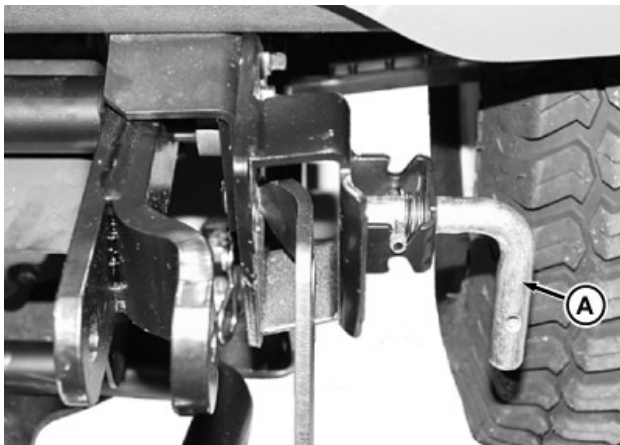

MXT020732—UN—10AUG17

2. Postavite osovinice Click-N-Go™ (A) u zaključan položaj.

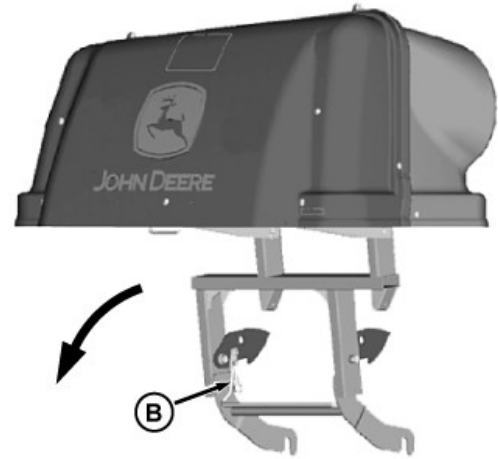

MXT020733—UN—10AUG17

3. Dok stojite sa bočne strane sklopa dodatka za vreće, čvrsto držite sklop koša i pritisnite polugu za oslobađanje (B).
4. Zakrenite sklop koša nadole i spustite ga na površinu koja nema abrazivna svojstva.
5. Sklonite sklop koša dalje od mašine.
6. Oslobodite osovinice Click-N-Go™ iz blokiranog otvorenog položaja.

OUMX068,000134C-A6-10AUG17

Uklanjanje balasta

! PAŽNJA: Sprečite povrede! Da biste osigurali ispravan rad mašine dok ne sakupljate travu u vreće, uklonite balast kada demontirate sistem za sakupljanje materijala.

Uklonite prednji balast. Uklanjanje balasta osigurava pravilan rad mašine dok dodatak za vreće nije montiran.

OUMX068,000134D-A6-10AUG17


Skladištenje

1. Demontirajte sistem za sakupljanje materijala.
2. Ispraznite i očistite koš, kanal i Power Flow™.
3. Uklonite sav balast koji ste koristili prilikom punjenja vreća. Uklanjanje balasta osigurava pravilan rad mašine kada sistem za prikupljanje materijala nije montiran.
4. Zamenite delove koji nedostaju ili su oštećeni. Uverite se da su svi delovi pričvršćeni.
5. Da biste sprečili koroziju, obojte izgrebane metalne površine.
VAŽNO: Sprečite oštećenja! Da biste sprečili grebanje okvira koša, ostavljajte koš na površini koja nema abrazivna svojstva.
6. Ako je moguće, čuvajte koš, kanal i Power Flow™ na hladnom, tamnom mestu i na površini bez abrazivnih svojstava. Ako ove delove morate da skladištite napolju, stavite preko njih prekrivač koji ne propušta vodu.
7. Savijte vreće za travu tako da budu ravne ili ih okačite naopačke, tako da budu zaštićene od štetočina i uticaja vremenskih prilika.

OUMX068,000134E-A6-10AUG17

Rukovanje

Korišćenje indikatora napunjenosti

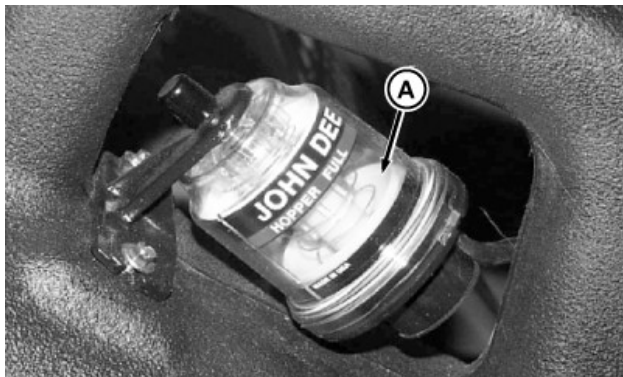

MXT020734—UN—10AUG17

Za najbolji učinak, sistem za prikupljanje materijala zahteva neograničen protok vazduha od kosionog uređaja do vreće. Indikator napunjenosti na kanalu dodatka za vreće meri protok vazduha kroz sistem. Kako se vreća sa travom puni, pritisak vazduha u kanalu raste što dovodi do podizanja žute membrane (A). Ako je kanal zapušten negde između indikatora i koša, indikator će takođe pokazivati stanje punog koša.

Zadržite dovoljan protok vazduha:

- Održavajte Power Flow™, kanal, koš, vreće i donju stranu kosionog uređaja čistim.
- Držite ručicu gasa u najbržoj poziciji, ali krećite se polako.
- Poravnajte kosilicu tako da zadnji deo kosilice ne bude više od 10 mm (3/8 inča) viši u odnosu na prednji deo kosilice.
- Koristite kosilicu tako da kosi u višljivoj poziciji.
- Zamenite pohabane ili oštećene noževe kosilice.

OUMX068,000134F-A6-10AUG17

Silazak radi provere ili odvajanja sistema za sakupljanje materijala

PAŽNJA: Sprečite povrede! Rotirajuća sečiva su opasna:

- Bezbedno parkirajte mašinu i povucite parkirnu kočnicu pre nego što siđete sa sedišta.
- Isključite kosilicu.
- Isključite motor.


Pre nego što siđete sa sedišta:

1. Zaustavite mašinu na ravnoj podlozi, ne na padini.
2. Deaktivirajte priključno vratilo (PTO).
3. Spustite priključne uređaje na zemlju.
4. Blokirate parkirnu kočnicu.
5. Isključite motor.
6. Izvadite ključ.
7. Sačekajte da se motor i svi pokretni delovi zaustave pre nego što napustite sedište za rukovaoca.

OUMX068,0001350-A6-10AUG17

Odvajanje sistema za sakupljanje materijala

PAŽNJA: Sprečite povrede! Da biste sprečili povrede uzrokovane oštricama kosilice, ne pokušavajte da odvojite kanal za pražnjenje dok radi motor.

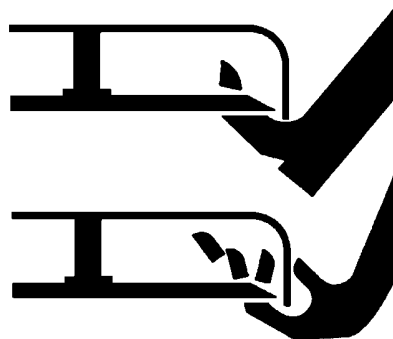

MXT020735—UN—10AUG17

1. Bezbedno parkirajte mašinu. (Pogledajte Bezbedno parkiranje" u poglavlju BEZBEDNOST.)
2. Otvorite koš. Proverite izlaz kanala.
3. Izvadite kanal iz Power Flow™. Proverite ulaz kanala.
4. Zakrenite Power Flow™ dalje od kosionog uređaja. Proverite da li ima gomile trave i đubreta ispod kosionog uređaja.

OUMX068,0001351-A6-10AUG17


Montiranje i demontiranje vreća za travu

Montiranje



MXT020736—UN—10AUG17

1. Otključajte poklopac koša tako što ćete povući ručicu (A) unazad.
2. Podignite poklopac koša.

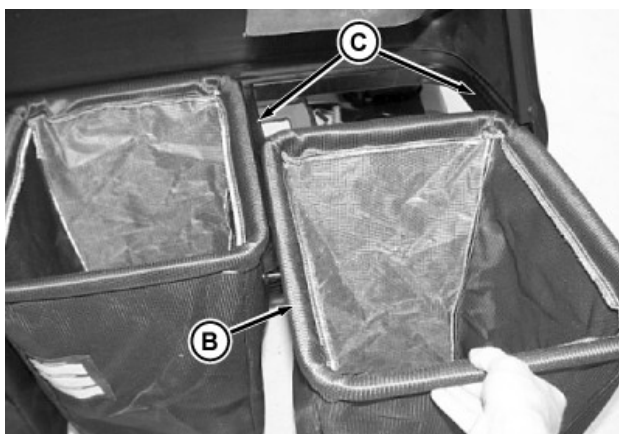

MXT020737—UN—10AUG17

3. Ugurajte vreće (B) u njihov položaj na potpornom okviru (C) tako da se sigurnosne nalepnice mogu videti na zadnjem delu mašine, a da čvrsta strana materijala bude okrenuta prema napred.
4. Zatvorite poklopac koša. Uverite se da se poklopac sigurno zaključao.

Servis

Uklanjanje

1. Otključajte poklopac koša tako što ćete povući ručicu (A) unazad.
2. Podignite poklopac koša.
3. Skinite vreće (B) sa potpornog okvira (C).
4. Zatvorite poklopac koša. Uverite se da se poklopac sigurno zaključao.

OUMX068,0001352-A6-10AUG17

Punjenje vreća

- Često proveravajte nivo pokošenog materijala.
- Da biste sprečili začepljenje kanala, ispraznite vreće kada su pune.
- Leve i srednje vreće se obično prve napune.
- Da biste sprečili prevrtanje, ne puniti vreće više od 1/2 dok radite na nizbrdica.

OUMX068,0001353-A6-10AUG17

Saveti za sakupljanje trave u vreće

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Ne ostavljajte otkose u vrećama:

- Vлага može da ošteti vreće.
 - Vlažan otkos predstavlja opasnost od požara.
- Pokrenite motor pri punom gasu. Ako se motor uspori, onda smanjite brzinu kretanja.
 - Puniti vreće travom samo kada trava nije toliko mokra. Veća je šansa da će mokra trava zapušiti kosioni uređaj i sistem za sakupljanje materijala.
 - Uvek zaključavajte gornji deo koša kako biste osigurali hermetičko zatvaranje.
 - Pokupite sve kamenje, krš, grančice i ostale krhotine pre košenja i sakupljanja u vreću. Prvo kosite travu na većoj visini nego što ste naumili, tako da kosilica raščisti prepreke koje ne vidite, a koje mogu da oštete kosilicu ili sistem za sakupljanje materijala.
 - Nikada ne ostavljajte preko noći travu ili lišće u vrećama ili za duži vremenski period. Vлага od lišća ili trave izaziva pogoršanje kvaliteta vreća. Takođe, vlažno lišće ili trava zatvorena u vrećama su zapaljivi i mogu prouzrokovati požar.
- Iz tog razloga nikada nemojte skladištiti otpadne vreće sa lišćem ili opremu za punjenje vreća travom sa punim ili delimično napunjenim vrećama u garaži ili drugim zatvorenim prostorijama. Otkos trave je odličan kompost. Otkos trave se može koristiti i kao prekrivač između brazdi u bašti ili oko cveća, žbunja ili drveća.
- Plastične vreće za travnjake i lišće ili otpad mogu biti postavljene unutar platnenih vreća kako bi se olakšalo odlaganje trave ili lišća. Koristite vreće za travnjak i lišće od 45 galona. Uverite se da ste prevukli dovoljan deo plastične vreće preko spoljašnje strane platnene vreće na sve četiri strane tako da vreće mogu jednostavno da se zavežu nakon punjenja.
 - Da biste uklonili plastične vreće, prvo zavežite vreću. Skinite platnenu vreću zajedno sa plastičnom vrećom sa koša. Skinite plastičnu vreću sa platnene i uklonite otkos.

OUMX068,0001354-A6-10AUG17

Nakon sakupljanja trave i lišća

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Ne ostavljajte otkose u vrećama:

- Vлага može da ošteti vreće.
 - Vlažan otkos predstavlja opasnost od požara.
- Odmah ispraznite otkos iz platnenih vreća. Omogućite vrećama da se osuše nakon košenja kako biste sprečili njihovo propadanje.
 - Dozvolite da se motor ohladi da biste sprečili pojavu požara kada skladištite kosilicu.
 - Očistite gornji deo platforme, motor i sistem za prikupljanje

materijala pomoću komprimovanog vazduha, ako je moguće, da biste sprečili taloženje i pojavu požara.

- Da biste sprečili taloženje i uklonili korozivne hemikalije za travnjak, očistite donji deo platforme vodom pod pritiskom. Nakon pranja platforme, neka kosilica radi nekoliko minuta kako bi se osušila.

OUMX068,0001355-A6-10AUG17

Transport

Ako sistem za sakupljanje materijala ostane na traktoru tokom transporta, pratite ove smernice prilikom vuče uređaja:


- Ispraznite platnene vreće i skinite sa koša. Pri brzinama kretanja po drumu, vetar može da dovede do prevremenog habanja platnenih vreća.
- Uverite se da je poklopac koša čvrsto zakačen za okvir koša.
- Ako uređaj transportujete na duge razdaljine ili pri velikim brzinama, pre transporta demontirajte sistem za sakupljanje materijala.

OUMX068,0001356-A6-10AUG17

Servis

Menjanje vreća za travu

1. Bezbedno parkirajte mašinu. (Pogledajte Bezbedno parkiranje" u poglavlju BEZBEDNOST.)
2. Izvadite vreće iz koša.

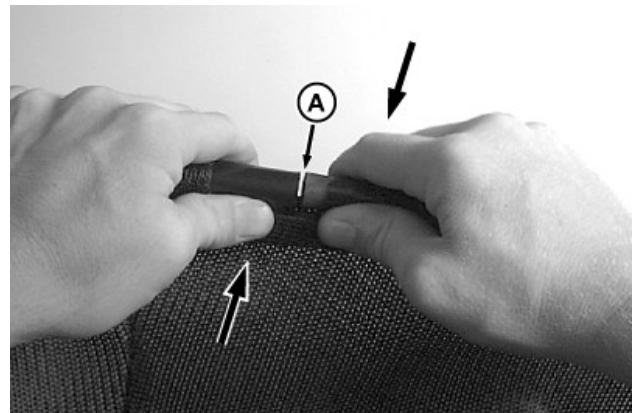

MXT020738—UN—10AUG17

3. Prevlaćite vreću oko okvira sve dok se šav (E) ne pojavi na otvoru vreće.

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Ne savijajte krajeve cevi okvira više od 13 mm (1/2 in) inače možete deformisati okvir.

4. Povucite i razdvojite cev okvira. Da biste obezbedili 13 mm (1/2 in) zazora za vađenje vreća, blago gurnite krajeve cevi u suprotnim smerovima.

Lociranje i otklanjanje neispravnosti



5. Povlačite materijal vreće oko cevi rama sve dok ne skinete vreću.
6. Postavite novu vreću na cev okvira.
7. Spojite krajeve cevi okvira.
8. Postavite vreću tako da se sigurnosna nalepnica vidi na zadnjoj strani mašine kada montirate vreću.

OUMX068,0001357-A6-10AUG17

Ako	Proveriti
	Izduvni element koša je prljav. Platforma za košenje nije pravilno nivelisana. Visina košenja je preniska. Zapušen je kosioni uređaj ili je prljav.
Ispadanje trave iz koša.	Gornji deo koša nije zaključan. Nema zatvarača koša ili je oštećen.

OUMX068,0001358-A6-11AUG17

Tehnički podaci

Zadnji dodatak za vreće od 14 bušena

Preporuka za prednji balast . . . Dva montažna tega od 18 kg (40 lb)
 Ukupni kapacitet 0,49 m³ (13,9 bušela)
 Zapremina po vreći 0,08 m³ (2,4 bušela)
 Težina (prazne vreće). 34 kg (76 lb)

OUMX068,0001359-A6-11AUG17

Lociranje i otklanjanje neispravnosti

Korišćenje tabele za lociranje i otklanjanje neispravnosti

Ako imate problem koji nije naveden u ovoj tabeli, obratite se vašem ovlašćenom prodavcu radi servisiranja.
 Kada ste proverili sve moguće navedene uzroke, ali i dalje imate problem, posetite vašeg ovlašćenog prodavca.

MP47322,00F467B-A6-03MAY17

Lociranje i otklanjanje neispravnosti na dodatku za vreće

Ako	Proveriti
Indikator napunjenosti prikazuje pre vremena da je koš pun.	Da li je kanal začepljen.
Indikator napunjenosti ne radi.	Cev za sakupljanje sa protokom vazduha je oštećena, zapušena ili nije pravilno montirana.
Ne dolazi do sakupljanja sve trave.	Trava je previše mokra. Režim gasa je previše spor. Vožnja je prebrza. Vreće za travu su pune. Izduvni element koša je prljav. Zapušen je kanal ili Power Flow™. Zapušen je kosioni uređaj ili je prljav. Neispravna ili tupa sečiva za kosilicu. Platforma za košenje nije pravilno nivelisana. Visina košenja je preniska.
Pozadi ostaje trag otkosa ili se otkos izduvava bočno od kosilice.	Da li je kanal začepljen. Problem sa Power Flow™. Vreće za travu su pune.
Zapušenje Power Flow™ ili kanala.	Trava je previše mokra. Režim gasa je previše spor. Vožnja je prebrza. Vreće za travu su pune.

John Deere izjava o kvalitetu

John Deere kvalitet

John Deere oprema je više od obične kupovine, to je investicija u kvalitet. Taj kvalitet je obezbeđen ne samo preko naše opreme, već i preko vašeg prodavca John Deere proizvoda i servisne podrške. Ova podrška je neophodna da bi sačuvali zadovoljstvo naših kupaca.

Zbog toga je John Deere inicirao postupak obrade vaših pitanja ili problema koji mogu da se pojave. Sledeća tri koraka će vam poslužiti kao vodič kroz ovaj postupak.

Korak 1

Pogledajte vaš Priručnik za rukovaoca

A. U njemu postoji mnogo ilustracija i detaljnih informacija o bezbednom i odgovarajućem radu vaše opreme.

B. U njemu su dati postupci za lociranje i otklanjanje neispravnosti i informacije o specifikacijama.

C. U njemu se nalaze informacije za naručivanje kataloga rezervnih delova, priručnika za servisiranje i tehničkih priručnika.

D. Ako na vaša pitanja ne postoje odgovori u Priručniku za rukovaoca, pređite na korak 2.

Korak 2

Kontaktirajte svog prodavca

A. Vaš John Deere prodavac je odgovoran, stručan i sposoban da odgovori na vaša pitanja, reši probleme i zadovolji vaše potrebe za delovima i servisiranjem.

B. Prvo, prodiskutujte vaša pitanja sa obučanim osobljem prodavca koje radi na rezervnim delovima i servisiranju.

C. Ako servisno osoblje i lica koja rade sa rezervnim delovima ne mogu da reše vaš problem, kontaktirajte direktora prodaje ili vlasnika.

D. Ako vaš prodavac ne reši vaša pitanja ili probleme, pređite na korak 3.

Korak 3

Kontaktirajte John Deere

A. Vaš John Deere prodavac je najbolji izbor kada treba nekom da se obratite zbog bilo kakvog problema, ali ako niste u mogućnosti da rešite problem nakon čitanja priručnika za rukovaoca i nakon posete vašem prodavcu, kontaktirajte direktno John Deere i zatražite pomoć.

B. Da bi dobili brzu i efikasnu uslugu, molimo vas da pre nego što nas pozovete pripremite sledeće:

- Ime prodavca sa kojim ste se obraćali.
- Broj modela vaše opreme.
- Broj radnih sati mašine (ako je moguće).
- Serijski broj koji je zapisan na poleđini prednje korice ovog priručnika.
- Ako je problem u vezi sa priključnim uređajem, identifikacioni broj vašeg priključnog uređaja.

C. Zatim pozovite 1-800-537-8233 (Sjedinjene Američke Države i Kanada) i naš savetnik će se zajedno sa vašim prodavcem pobrinuti da prouči vaš problem. Ako živite izvan Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, posetite sledeći veb-sajt:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Izaberite svoju zemlju, a zatim kliknite na link "Contact Us" (Kontaktirajte nas).

Indeks

B

Balast	
Montiranje	9
Uklanjanje	11
Bezbednosne nalepnice, bez teksta	5
Bezbednost, rad	6

I

Indikator napunjenosti, korišćenje	12
Informacije o kupovini, zapišite	4

K

Kanal, Power Flow™	
Montiranje	10
Kanal, Power Flow™	
Uklanjanje	10
Kompatibilnost proizvoda	4
Koš, podešavanje	10

L

Lociranje i otklanjanje neispravnosti	14
---	----

N

Nalepnice, bezbednosne bez teksta	5
---	---

P

Priprema vozila	9
Pritisak u pneumaticima, provera	9

R

Registracija garancije	4
Rezervni delovi	2

S

Sakupljanje trave u vreće	
Nakon	13
Saveti	13
Sistem za sakupljanje materijala, odvajanje	12
Skladištenje	11
Sklop koša	
Uklanjanje	11
Sklop koša, montiranje	9

T

Tabela za lociranje i otklanjanje neispravnosti	14
Tehnički podaci	14
Transport	13

V

Vreće za travu	
Montiranje i demontiranje	12
Pražnjenje	10
Zamena	13
Vreće, punjenje	13