

14 Заден контейнер за тревни и градински трактори серии X400, X500, X700 и X900



JOHN DEERE

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Заден бушел на багер за тревни и градински трактори

OMM169095 ИЗДАНИЕ Н7 (BULGARIAN)

John Deere Horicon Works

Версия за экспорт
Printed in U.S.A.

Увод

Благодарим Ви, че закупихте продукт на John Deere

Ние ви ценим като клиент и ви желаем дълги години безопасна и удовлетворяваща ви работа с вашата машина.

MX00654.000020B-11-10MAY17

Използване на Вашето ръководството на оператора

Преди да започнете работа, прочетете цялото ръководство за оператора, особено информацията за безопасност.

Това ръководство е важна част от вашата машина. Дръжте всички ръководства на удобно място, така че да са лесно достъпни.

Използвайте информацията за безопасност и работа в ръководството за експлоатация на приставката заедно с ръководството за работа с машината, за да можете да работите и обслужвате приставката безопасно и правилно.

Ако в ръководството за приставката има раздел "Подготовка на машината", това означава, че ще трябва да направите допълнителна подготовка на трактора или превозното средство, преди да можете да монтирате приставката. Разделите за сглобяване и монтаж в това ръководство предоставят информация за сглобяване и монтиране на приставката на трактор или превозно средство. Използвайте раздела за обслужване, за да направите необходимите настройки и рутинно обслужване на приставката.

Ако имате някакви въпроси или притеснения по отношение на сглобяване, монтаж или работа с тази приставка, свържете се с местния дилър на John Deere или се обадете в центъра за връзка с клиенти на John Deere 1-800-537-8233 за помощ.

Гаранционна информация за тази приставка на John Deere може да бъде намерена в гаранцията, доставена с вашия трактор или превозно средство на John Deere.

TN84124.00000D9-11-23MAY13

Специални съобщения

Вашето ръководство съдържа специални съобщения, които да насочват вниманието Ви към възможни опасности свързани с безопасността, повреждане на машината, както и полезна информация за работата и обслужването на машината. Моля, прочетете внимателно цялата информация, за да избегнете наранявания и повреждане на машината.

⚠ ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! Този символ и осветеният текст подчертават възможни опасности или смърт за оператора или околните, които може да възникнат, ако не се обърне внимание на опасностите или процедурите.

ВАЖНО: Не допускайте повреди! Този текст се използва за уведомяване на оператора за действия или състояния, които може да доведат до повреждане на машината.

ЗАБЕЛЕЖКА: В ръководството е дадена обща информация, която може да помогне на оператора в неговата работа или обслужване на машината.

MX00654.000020D-11-05JUN17

Сервизна литература

Ако искате да поръчате копие от каталога за резервни части или техническото ръководство за тази машина, посетете центъра за техническа информация John Deere на адрес:

https://techpubs.deere.com/?cid=VURL_TechInfoStore

или позвънете:

- САЩ и Канада: 1-800-522-7448.

- Всички други региони: Вашият дилър на John Deere.

TN84124.0000199-11-15AUG17

Част

Препоръчваме качествените части и смазочни материали на John Deere от местния дилър.

Когато поръчвате части, дилърът на John Deere се нуждае от серийния номер или идентификационния номер (PIN) на машината или инвентара. Това са номерата, които сте записали в идентификационната секция на това ръководство.

Поръчване на части онлайн

Отидете на <http://JDParts.deere.com> за поръчка и информация за частите.

TC00531.00000E9-11-06MAR15

Съдържание

Съдържание

Увод	2
Идентификация на продукта.....	4
Предупредителни стикери без текст.....	5
Безопасност.....	6
Сглобяване.....	7
Подготовка на превозното средство.....	9
Монтиране.....	9
Демонтиране и съхранение.....	10
Управление.....	12
Обслужване.....	13
Отстраняване на неизправности.....	14
Технически данни	14
Декларация за качество на John Deere.....	15
Индекс	16

Оригинални инструкции. Всички информации, илюстрации и технически данни в това ръководство са валидни към датата на отпечатването. Промени могат да се правят по всяко време, без предварително огласяване.

COPYRIGHT © 2017
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2016, 2012

Идентификация на продукта

Идентификация на продукта

Съвместимост на продукта

Тази система 14 за заден контейнер е съвместима с трактори X400, X500, X700, X940, X948 и X949.

OUMX068,000133E-11-02AUG17

Записване на информация за покупка

Запишете информацията за вашата покупка на оставеното за това място по-долу

ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ:

ИМЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ:

ТЕЛЕФОН НА ПРЕДСТАВИТЕЛ:

OUMX258,0000CEA-11-03DEC13

Регистриране на вашия продукт и онлайн гаранция


За да регистрирате своя продукт онлайн, отидете на адрес www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Попълването на информацията, онлайн или с гаранционната карта на продукта, ще гарантира, че вашият продукт ще получи пълно сервизно следпродажбено обслужване и важна информация за продукта.

MP47322,00F45FF-11-05JUN17

Предупредителни стикери без текст

Предупредителни стикери без текст

Места на предупредителните стикери

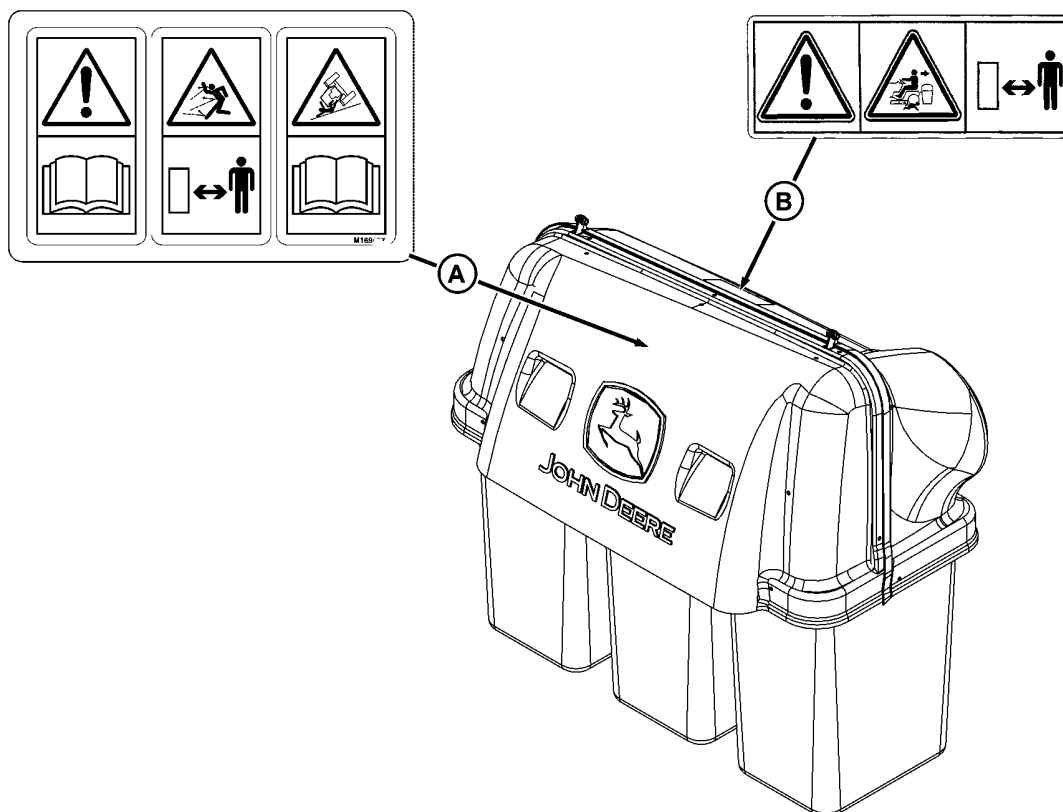

A—Прочетете Ръководството на операторите, Избягвайте наранявания от изхвърлени предмети, Избягвайте наранявания от повдигане M169457

B—Избягвайте наранявания от преобръщане M146579

MXT020340—UN—04AUG17

OUMX068,0001340-11-04AUG17

Разбиране на етикети за безопасност на машината




TCT005498—UN—11SEP12

На няколко важни места на тази машина са поставени знаци за безопасност, които означават потенциална опасност. Опасността се идентифицира чрез изображение в предупредителен триъгълник. Следващото изображение предоставя информация как да се избегнат телесни наранявания. В този раздел за безопасност са показани знаците за безопасност, разположението им върху машината и кратък обяснителен текст.

Може да има допълнителна информация за безопасност върху части и компоненти, предоставени от доставчика, които не са показани в настоящото ръководство на оператора.

MX00654,0000389-11-05JUN17

Прочетете ръководството за експлоатация

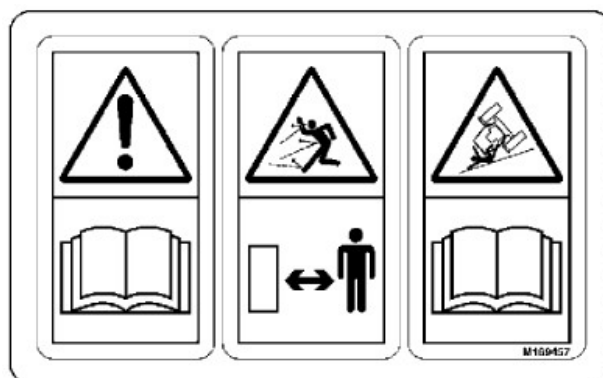

GXT001478—UN—29AUG14

Прочетете ръководството за експлоатация

- Ръководството за оператора съдържа важна информация, необходима за безопасна работа с машината. Спазвайте всички правила за безопасност, за да избегнете злополуки.

Безопасност

Избягвайте нараняване от изхвърчащи предмети

- По време на работа дръжте наблюдаващите настрана от машината.
- Дръжте улея на мястото му.
- Използвайте косачката с поставена пълната система за събиране на материали.
- Не отваряйте системата за събиране на материали, докато ножовете все още се въртят.
- Изключвайте двигателя преди махане и слагане на торба.

Пазете се от нараняване поради преобръщане

- Не шофирайте на места, където машината може да поднесе, да се наклони или да се преобръне.
- За повече информация вижте раздела "Работа по склонове".

OUMX068,0000FB0-11-08FEB16

Пазете се от нараняване от въртящите се ножове



MXH020341—UN—04AUG17

- Пазете ръцете, краката и дрехите далеч от обсега на косачния дек, когато двигателят работи.
- Пазете се от въртящи се части. При работещ двигател не отваряйте и не сваляйте предпазните капаци. Включвайте нагнетателния вентилатор само при напълно монтиран кош за трева.
- Изхвърчане на предмети – преди да косите, почистете зоната на косене от предмети, които може да бъдат изхвърлени от ножа. Не работете с косачката без монтиран разтоварващ улей или целия кош за трева.
- Стойте на безопасно разстояние от машината.
- Прочетете ръководството за оператора

OUMX068,0001341-11-04AUG17

Безопасност

Работна безопасност

Преди да започнете, прочетете, разберете и следвайте всички инструкции в ръководството за тази приставка, ръководството за оператора на машината и знаците за безопасност на оборудването.

Използвайте подходящ преден баласт. Отстранете баласта, когато системата за събиране на материал е свалена.

Хоперът се простира извън машината. Вземайте предвид околните предмети, когато правите къси завъртания.

Не задействайте системата за събиране на материал, освен ако кошът за трева не е закрепен на място с добре затворен капак на хопера.

Не допускайте друг да се вози на косачката или системата за събиране на материал. Пътниците са обект на нараняване, като например удар от чужди тела или изхвърляне. Пътниците могат да намалят видимостта на оператора и да предизвикат сблъсък.

Преди отстраняване или поставяне на хопър:

- Спрете косачката.
- Спрете косачката или PTO.
- Спрете двигателя и извадете контактния ключ.
- Изчакайте двигателят и всички движещи се части да спрат, преди да напуснете седалката на оператора.

Преди движение назад на машината:

- Спрете машината.
- Погледнете зад хопера за деца.
- Дръжте наблюдателите на безопасно разстояние, когато разтоварвате системата за събиране на материал.

Работете безопасно по склонове:

- Изпразнете хопъра, когато се напълни наполовина.
- Не работете на стръмни склонове.
- Забавете скоростта преди завъртане.
- Избягвайте внезапно тръгване и спиране.
- Не паркирайте машина със система за събиране на материал по наклон.


OUMX068,0000231-11-27MAR14

Безопасно паркиране

1. Спрете машината на хоризонтална повърхност, а не на склон.
2. Изключете ножовете или всеки друг инвентар.
3. Спуснете приспособления до земята.
4. Заклучете ръчната спирачка.
5. Спрете двигателя.
6. Извадете ключа.
7. Изчакайте двигателят и всички движещи се части да спрат преди да напуснете седалката.
8. Затворете спирателния кран за горивото, ако има такъв.
9. Преди обслужване на машината, разкачете отрицателния полюс на акумулатора или извадете кабелите на свещите (при бензинов двигател).

OUC1023,0000035-11-21FEB13

Пазете децата



MXAL41929—UN—18FEB13

- Когато малки деца свържат играта с косенето на трева с машинна косачка просто защото някой е решил да ги повози, това може да завърши със смърт или тежко нараняване.
- Децата се чувстват привлечени от косачките и косенето. Те не разбират опасността от въртящите се ножове или че операторът може да не ги вижда.
- Децата, които са били возени преди, могат внезапно да навлязат в зоната на косене и скайки пак да се повозят, и да бъдат прегазени от машината.
- Ако операторът не внимава за наличието на деца, особено за приближаването им отзад, могат да възникнат трагични злополуки. Преди и по време на движение назад спирайте ножовете на косачката и внимателно се оглеждайте надолу и назад, особено за деца.
- Никога не возете деца на машината или инвентара, дори и при изключени ножове. Не теглете деца в количка или ремарке. Те могат да паднат и да се наранят сериозно или да попречат на безопасната работа.
- Никога не използвайте машината за забавление или отмора.
- Никога не позволявайте на деца или необучени хора да управляват машината. Инструктирайте всички оператори да не возят деца на машината или инвентара.

Сглобяване

- Когато косачката работи, дръжте децата в къщи, далеч от зоната на косене и под контрола на отговорен възрастен, който не е оператора.
- Внимавайте за наличието на деца. Никога не мислете, че децата ще останат там, където сте ги видели за последно. Изключете машината, ако в работната зона навлезе дете.
- Внимавайте при завиване зад ъгли, храсти, дървета или други обекти, които пречат на видимостта ви.

OUO1023,0000037-11-21FEB13

Избягвайте нараняване от изхвърчащи предмети



TCAL41689—UN—08APR13

- При работа с превозното средство с монтирана MCS приставка, се уверете, че всички улеи и маркучи са закрепени на място. Дръжте хопера затворен или MCS в работно положение.
- Спрете двигателя и изчакайте всички движещи се части да спрат преди изваждане или повдигане на някой от компонентите на приставката.
- Избягвайте нараняване от лопатките на работното колело и от хвърлени предмети. Махайте приставката, когато превозното средство работи в режим на странично изхвърляне. Уверете се, че дефлекторният щит е на мястото си на косачния дек, ако приставката е свалена.

OUMX068,0000234-11-18SEP13

Пазете се от нараняване от въртящите се ножове



MXTO08720—UN—19SEP13

- Дръжте ръцете и краката си далеч от въртящи се ножове и нагнетателния вентилатор, когато двигателят работи.
- Спрете двигателя и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да извършите обслужване на компоненти.
- Не работете с MCS или с нагнетателния вентилатор, освен ако всички компоненти на приставката не са закрепени на място.

OUMX068,0000235-11-18SEP13

Практикуване на безопасна поддръжка

- Машината трябва да се обслужва само от квалифициран и обучен персонал.
- Запознайте се с процедурите по обслужване преди да ги изпълните. Дръжте мястото чисто и сухо.
- Не оставяйте двигателя да работи в затворени пространства, където могат да се натрупат опасни отработени газове.
- Никога не смазвайте, обслужвайте или настройвайте машината или приставка, докато се движи. Поддържайте предпазителите инсталирани и в добро състояние. Дръжте крепежните елементи добре затегнати.
- Пазете ръцете, краката, дрехите, бижутата и дългата коса от движещите се части, за да предотвратите захващане.
- Снизете напълно прикачното приспособление към земята или към съществуващ механичен ограничител преди обслужване


на приспособлението. Изключете всички задвижвания и спрете двигателя. Включете паркинг-спирачката и извадете контактният ключ. Оставете машината да изстине.

- Разкачете акумулатора или махнете запалителните свещи (при бензиновите двигатели) преди да правите някакъв ремонт.
- Преди да обслужвате машината или приставките ѝ, внимателно освободете налягането от всички компоненти под налягане, като хидравлични компоненти и пружини.
- Освободете хидравличното налягане, като свалите надолу към земята или спрете механично приставката или режещите части и придвижете лостовите за управление на хидравликата.
- Подсигурете всички части на машината или приставката, които трябва да бъдат повдигнати за сервизно обслужване. Използвайте крикове или стендове, за да подпрете компонентите при нужда.
- Не стартирайте двигателя, освен ако ръчната спирачка не е вдигната.
- Поддържайте всички части в добро състояние и правилно монтирани. Незабавно отстранявайте повредите. Сменяйте износените или повредени части. Сменете всички износени или повредени етикети за безопасност и инструкции.
- Проверявайте всички крепежни елементи на чести интервали, за да сте сигурни, че оборудването е в безопасно работно състояние.
- Не модифицирайте машината или предпазните устройства. Неоторизираните модификации на машината или приставката могат да компрометират работата и безопасността.

OUMX068,0000236-11-04AUG17

Сглобяване

Части в комплекта

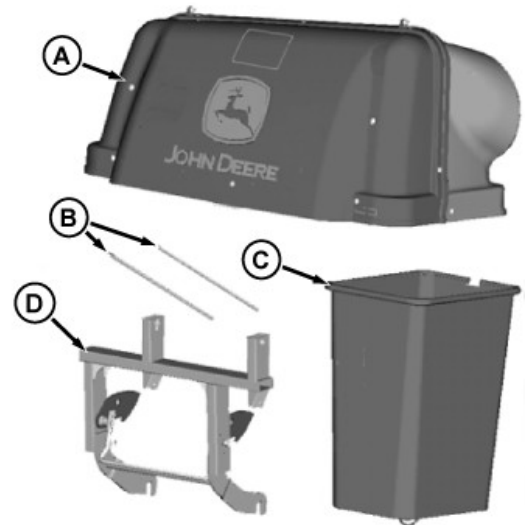

MXTO20342—UN—07AUG17

Части в кутията

Кол.	Описание
1	Контейнер (A)
2	Опорен прът на контейнера (B)
3	Торба за трева (C)
1	Монтажна рамка (D)
1	Плик с части

Сглобяване


Части в плик

Кол.	Описание
2	Щифт с отвор
2	Болт, M8x16
2	Предпазен шплент
4	Гайка, M10
2	Гайка, M8

OUMX068,0001343-11-07AUG17


Сглобяване на багера

ВАЖНО: Не допускайте повреди! За да предотвратите случаи на надраскване на корпуса на контейнера го сглобете на неабразивна повърхност.

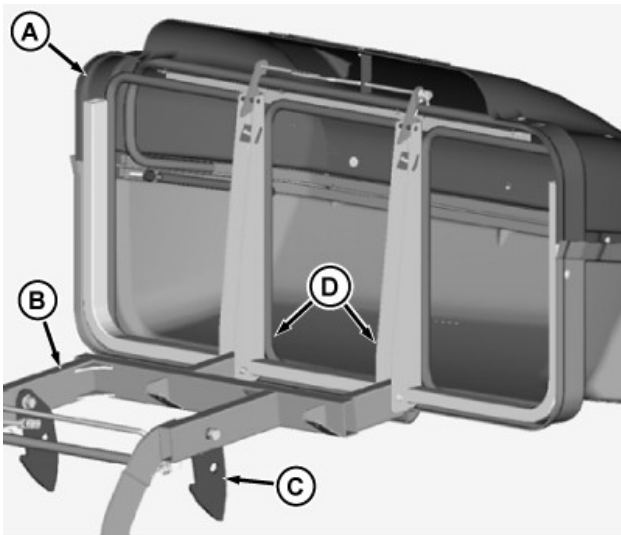


MXT020343—UN—07AUG17

1. Поставете контейнера (A) на неабразивна повърхност с капака нагоре.
2. Поставете рамката за монтаж (B) с ключалки (C), обърнати надолу.
3. Плъзнете монтажната рамка в долната част на канала на подпорите на контейнера (D).

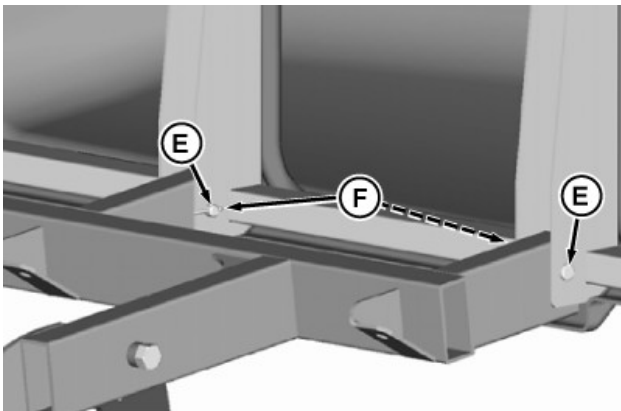


MXT020344—UN—07AUG17

4. Подравнете отворите в рамката с отвори в каналите на подпорите. Монтирайте два щифта с отвори (E) отвън на подпорите на каналите.
5. Монтирайте два щифта (F) в отворите на щифтове с отвори. Закрепете щифтове, като огъвате краищата с клещи.

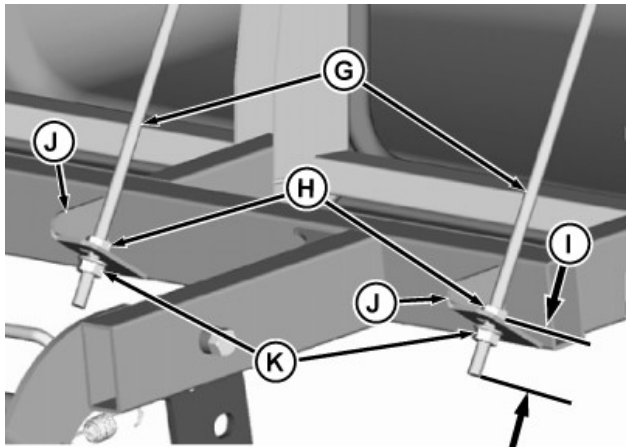


MXT020345—UN—07AUG17

6. Снабдете се с опорните пръти на контейнера (G). Монтирайте една M10 фланцова гайка (H) върху всеки прът, така че фланецът да е обърнат надолу към резбования край на пръта. Завъртете гайките върху прътите на разстояние (I) от 40 мм (1-9/16 инча) от фланеца на гайката до дъното на резбования прът.
7. Поставете опорните пръти на контейнера в скобите (J). Монтирайте една M10 фланцова гайка (K) върху всеки край на пръта, така че фланецът да е обърнат към скобата. Не затягвайте гайките.

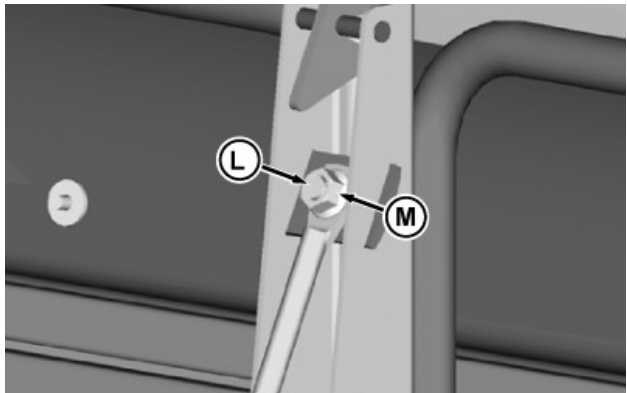

MXT020346—UN—07AUG17

8. Закрепете другия край на всеки опорен прът за каналния поддържащ на контейнера, като използвате болт M8x16 (L) и гайка M8 (M). Затегнете гайките.

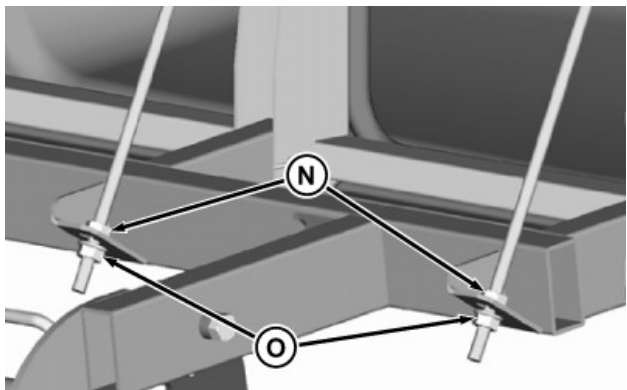

MXT020347—UN—07AUG17

9. Поддържайте предварително зададената позиция на горните фланцови гайки (N). Затегнете долните гайки на фланеца (O).

OUMX068,0001344-11-07AUG17

Подготовка на превозното средство

Подготовка на превозното средство

Подготовка на превозното средство

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато монтирате прикачното приспособление за първи път, прочетете докрай раздел "Сглобяване" на ръководството за оператора.

Необходимо оборудване

- Комплект за прикрепване Click-N-Go™
- Power Flow™

Настройка на машината

- Преди работа с машината проверете налягането на гумите. (Направете справка във Вашето ръководство за работа с машината.)

OUMX068,0001342-11-07AUG17

Монтиране

Монтиране на подходящ баласт

Препоръчва се преден баласт, за да компенсира задния контейнер:

- Монтирайте две тежести с тегло 18 кг (40 lb) на предната част на машината. Вижте ръководството за оператора на машината.

Отстранете баласта, когато не е монтиран заден контейнер, за да се осигури правилно управление и стабилност.

OUMX068,0001345-11-10AUG17


Проверка на налягането в гумите

Проверете налягането на гумите на машината преди да монтирате контейнера. Вижте ръководството за оператора на машината.

OUMX068,0001346-11-07AUG17

Монтиране на контейнер


1. Паркирайте машината безопасно. (Вижте "Безопасно паркиране" в раздел "БЕЗОПАСНОСТ".)
2. Премахнете торбите от сглобения контейнер.

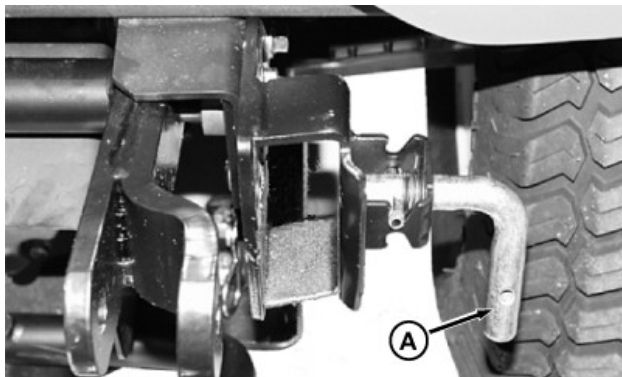

MXT020722—UN—09AUG17


3. Преместете горните щифтове Click-N-Go™ (A) от двете страни на заключено отворено положение.

ЗАБЕЛЕЖКА: За серията трактори X900: Повдигнете напълно предпазната рамка при преобръщане (ROPS) и я застопорете на място, преди да монтирате контейнера. ROPS не трябва да бъде в средата на височината, в противен случай тя пречи на отварянето на вратата на контейнера при отстраняване на торбата.

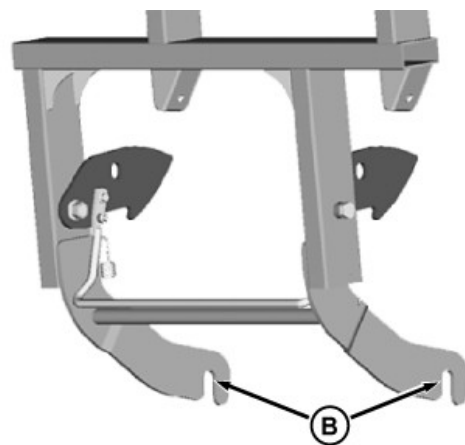

MXT020723—UN—08AUG17

4. Сложете контейнера на неабразивна повърхност и подравнете отворите на рамката на контейнера (B) с долните монтиращи щифтове Click-N-Go™.

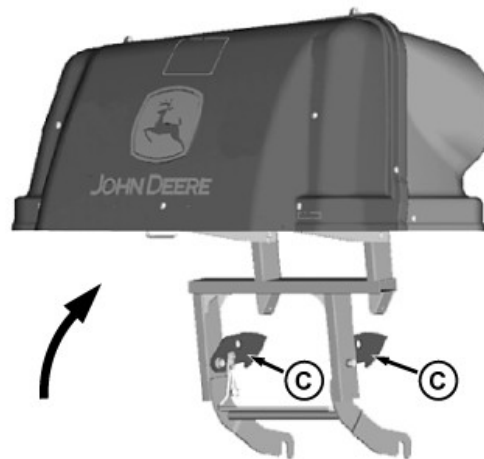


MXT020724—UN—09AUG17

5. Поставете сглобения контейнер върху оста насочен нагоре, докато ключалките (C) щракнат в скобите Click-N-Go™.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато монтирате, разместете леко сглобения контейнер, за да сте сигурни, че щифтовете Click-N-Go™ (D) са заключени в монтажните отвори на ключалките на контейнера.

Демонтиране и съхранение

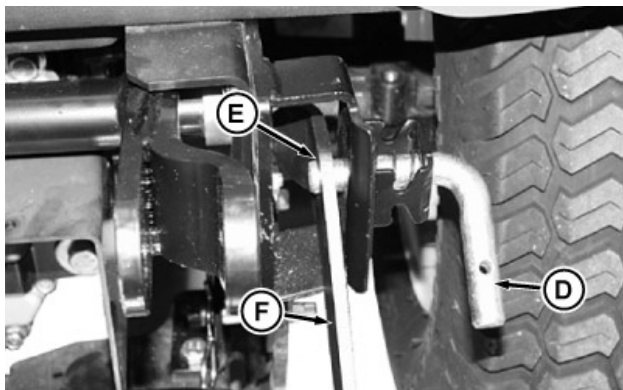

MXT020725—UN—09AUG17

6. Освободете горните щифтове Click-N-Go™ (D) от заключеното отворено положение, така че да заключат монтажните отвори (E) на ключалките на контейнера (F).



MXT020726—UN—09AUG17


7. Плзнете торбите (G) в положение на опорната рамка (H), така че стикерите за безопасност да са видими в задната част на машината и външните страни на плата.

OUMX068,0001347-11-09AUG17

Регулиране на контейнера

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да регулирате контейнера, машината трябва да бъде паркирана на равна повърхност с гуми, напомпани до правилното налягане на въздуха.

1. Отворете контейнера.

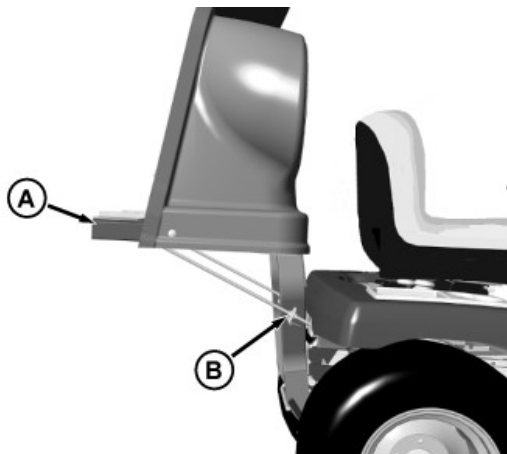

MXT020727—UN—09AUG17

2. Застанете встрани от контейнера. Опорната рамка (A) трябва

да бъде под ъгъл 2-3° напред от нивото. Ако е необходимо, регулирайте контейнера:


- Разхлабете гайките (B) върху подпорните пръти на контейнера.
- Регулирайте гайките, докато опорната рамка леко се наклони напред.

3. Затегнете гайките.

OUMX068,0001348-11-09AUG17


Монтиране на улей Power Flow™

1. Отворете капака на контейнера.

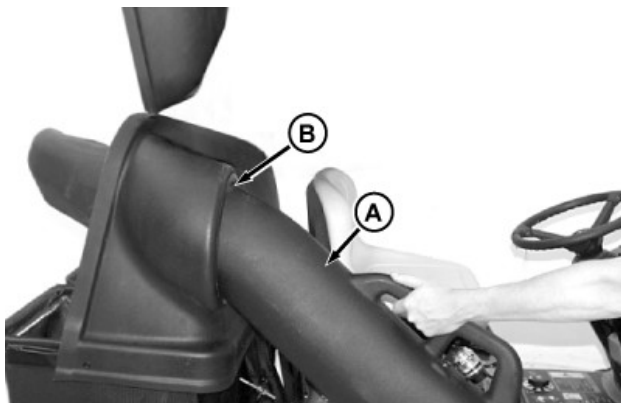

MXT020728—UN—09AUG17

2. Поставете кръглата част на улея (A) в отвора на контейнера (B). Прекарайте улея в бункера достатъчно далеч, за да осигурите място за връзка с Power Flow™.

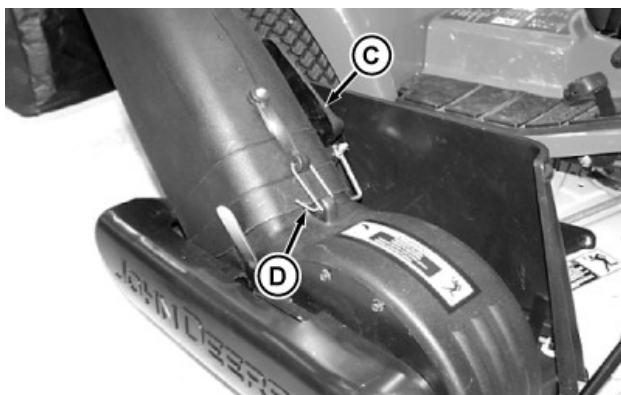

MXT020729—UN—09AUG17

- Повдигнете и задръжте отворена вратата на изходния отвор (C) на Power Flow™.
- Плзнете напълно улея върху изходния отвор на вентилатора.
- Закрепете куката на ремъка (D), за да захванете Power Flow™.
- Затворете и заключете капака на хопера.

OUMX068,0001349-11-10AUG17

Демонтиране и съхранение

Премахване и изпразване на торби за трева

ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! Съдържанието в торбите за трева може да доведе до тежест и небалансираност на контейнера. Винаги премахвайте и изпразвайте торбите, преди да извадите контейнера от машината.


Демонтиране и съхранение

1. Паркирайте машината безопасно. (Вижте "Безопасно паркиране" в раздел "БЕЗОПАСНОСТ".)
2. Премахнете и изпразнете торбите за трева.


OUMX068,000134A-11-10AUG17

Премахване на улея Power Flow™

1. Отворете контейнера.

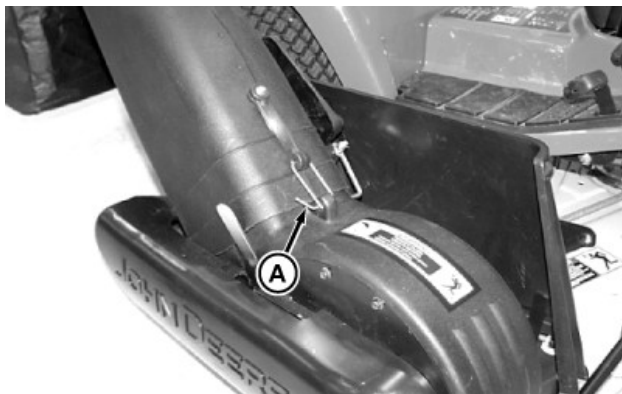

2. Освободете куката на ремъка (A) от Power Flow™.

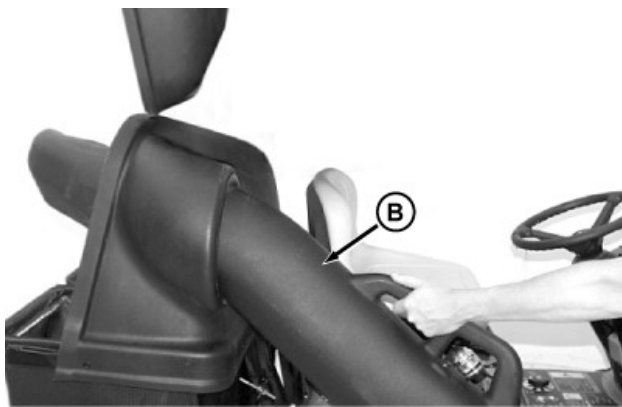


3. Насочете улея (B) в контейнера, докато се отдели от Power Flow™.
4. Извадете улея от контейнера.
5. Затворете и заключете капака на хопера.

OUMX068,000134B-11-10AUG17

Премахване на сглобения контейнер


ВАЖНО: Не допускайте повреди! За да предотвратите надраскване на корпуса на контейнера, монтирайте и премахвайте контейнера на неабразивна повърхност.

1. Уверете се, че капакът на контейнера е заключен.

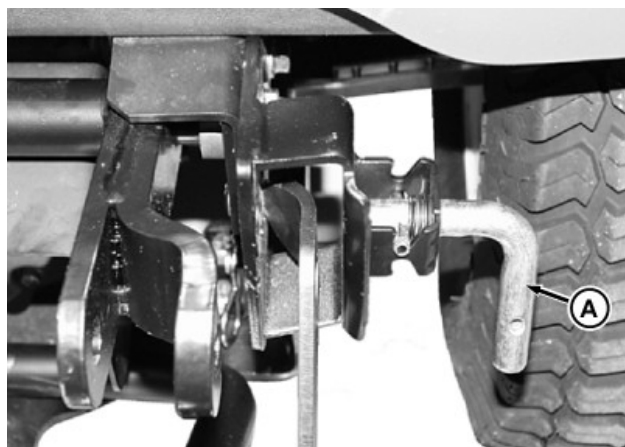

MXTO20732—UN—10AUG17

2. Преместете щифтовете Click-N-Go™ (A) в заключено положение.

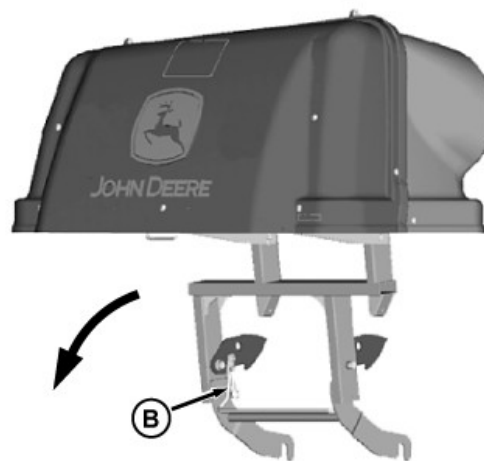

MXTO20733—UN—10AUG17

3. Докато стоите в задната част на контейнера, го задръжте здраво и натиснете освобождаващата планка (B).
4. Поставете контейнера долу върху неабразивна повърхност.
5. Издърпайте контейнера далеч от машината.
6. Освободете щифтовете Click-N-Go™ от заключеното отворено положение.

OUMX068,000134C-11-10AUG17

Премахване на баласта

⚠ ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! За да се осигури правилна работа на машината, когато не се напълва, премахнете баласта, когато системата за събиране на материала е премахната.

Махнете предния баласт. Премахването на баласта гарантира правилното функциониране на машината, когато не е монтиран контейнер.

OUMX068,000134D-11-10AUG17

Съхранение

1. Премахнете системата за събиране на материали.
2. Изпразнете и почистете контейнера, улея и Power Flow™.
3. Отстранете баласта, използван по време на събирането на тревата. Премахването на баласта гарантира правилната работа на машината, когато не е монтирана системата за събиране на материали.

Управление

4. Сменете липсващи или повредени части. Уверете се, че крепежните елементи са здраво затегнати.
5. За да предотвратите ръжда, боядисвайте одрасканите метални повърхности.

ВАЖНО: Не допускайте повреди! За да предотвратите надраскването на корпуса на контейнера, го съхранявайте на неабразивна повърхност.

6. Ако е възможно, съхранявайте контейнера, улея и Power Flow™ на хладно, тъмно място и на неабразивна повърхност. Ако тези части трябва да бъдат съхранявани навън, поставете върху тях предпазно покритие срещу атмосферни влияния.
7. Сгънете торбите за трева или ги закачете висящи за предпазване от вредители и от времето.

OUMX068,000134E-11-10AUG17

Управление

Използване на индикатор за напълване



MXT020734—UN—10AUG17

С оглед осигуряване на възможно най-висока производителност, системата за събиране на материали изисква неограничен въздушен поток по посока от косачния дек към торбите. Индикаторът за напълване върху улея на коша измерва въздуха, преминаващ през системата. Докато торбите за трева се напълнят, въздушното налягане в улея се повишава и причинява повдигане на жълтата мембрана (А). Ако улеят се въведе някъде между индикатора и контейнера, индикаторът също показва пълно състояние на контейнера.

Поддържане на достатъчно въздух:

- Съхранявайте чисти Power Flow™, улея, контейнера, торбите и долната страна на косачката.
- Дръжте дроселния лост в бърза позиция, но се движете с бавна скорост.
- Нивелирайте косачката отпред назад, така че задната част на косачка да е не повече от 10 мм (3/8 инча) по-висока от предната ѝ част.
- Работете с косачката в по-високо положение на рязане.
- Сменете износени или повредени ножове на косачката.

OUMX068,000134F-11-10AUG17

Демонтирайте системата за събиране на материала

ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! Въртящите се ножове са опасни:

- Паркирайте машината безопасно и заключете паркинг спирачката, преди да слезете от седалката.

- Изключете косачката.
- Спрете двигателя.


Преди да слезете от седалката:

1. Спрете машината на хоризонтална повърхност, а не на склон.
2. Изключете вала за отводна мощност (РТО).
3. Спуснете прикачните приспособления до земята.
4. Заклучете ръчната спирачка.
5. Спрете двигателя.
6. Извадете ключа.
7. Изчакайте двигателят и всички движещи се части да спрат, преди да станете от седалката на оператора.

OUMX068,0001350-11-10AUG17

Изключете от мрежата системата за събиране на материали

ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! За да предотвратите наранявания от ножовете на косачките, не се опитвайте да изваждате улея, докато двигателят работи.

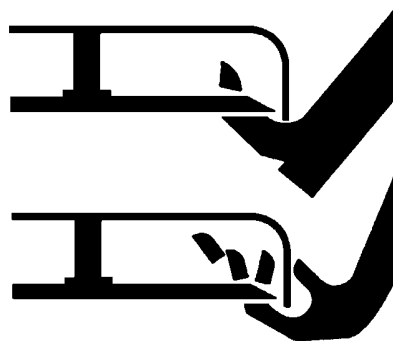

MXT020735—UN—10AUG17

1. Паркирайте машината безопасно. (Вижте "Безопасно паркиране" в раздел "БЕЗОПАСНОСТ".)
2. Отворете контейнера. Проверете изхода на изхвърлящия улей.
3. Премахнете улея от Power Flow™. Проверете входа на изхвърлящия улей.
4. Плъзнете Power Flow™ далеч от косачния дек. Проверете под косачния плот за натрупване на трева и отломки.

OUMX068,0001351-11-10AUG17

Монтиране и премахване на торби за трева


Монтиране



MXT020736—UN—10AUG17

Обслужване

1. Отключете капака на контейнера, като го издърпате назад за дръжката (А).
2. Вдигнете капака на контейнера.

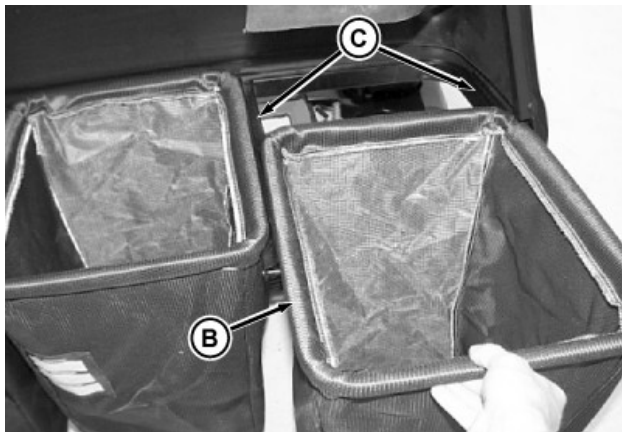

MXTO20737—UN—10AUG17

3. Плъзнете торбите (В) в позицията им върху опорната рамката (С), така че стикерите за безопасност да са видими в задната част на машината и външните страни на плата отпред.
4. Затворете капака на контейнера. Уверете се, че капакът е здраво затворен.

Сваляне

1. Отключете капака на контейнера, като го издърпате назад за дръжката (А).
2. Вдигнете капака на контейнера.
3. Издърпайте торбите (В) от опорната рамка (С).
4. Затворете капака на контейнера. Уверете се, че капакът е здраво затворен.

OUMX068,0001352-11-10AUG17

Пълнене на торбите

- Проверявайте често нивото на окосената трева.
- За да предотвратите запушване на улея, изпразвайте торбите, когато се напълнят.
- Обикновено първо се запълват лявата и централната торби.
- За да избегнете преобръщане, когато работите на склонове, пълнете торбите не повече от 1/2.

OUMX068,0001353-11-10AUG17

Съвети за събиране на тревата

ВАЖНО: Не допускайте повреди! Не оставяйте окосена трева в торбите:

- Влагата може да повреди торбите.
 - Влажната окосена трева може да причини пожар.
-
- Двигателят се движи на пълна газ. Ако двигателят намали обороти, намалете скоростта на движение.
 - Събирайте тревата само когато е по-малко мокра. Мократа трева е по-вероятно да запуши косачния плот и системата за събиране на материали.
 - Винаги съхранявайте контейнера, херметично затворен за въздух.
 - Съберете всички скални отломки, камъни, клонки и други отломки преди косене и събиране на тревата. Първият път окосете тревата по-високо от желаното, така с косачката ще изчистите невидимите препятствия, които могат да повредят системата за събиране на материала или косачката.
 - Никога не оставяйте трева или листа в торбите през нощта или

за дълги периоди от време. Влагата от листата или тревата ще доведе до повреда на торбите. Също така, влажните листа или трева, когато са в торбите, са горими и могат да бъдат предпоставка за пожар.

Поради тази причина никога не съхранявайте в гараж или друго заграждение торби за отпадъци от листа или оборудване за опаковане на трева с пълни или частично напълнени торби. От окосената трева става отличен компост. Окосената трева може да се използва и като тор в градинските лехи или около цветя, храсти и дървета.

- С цел улесняване изхвърлянето на тревата или листата, в платнените торби можете да поставите найлонови градински пликосе или торби за смет. Използвайте торби за трева с вместимост 45 галона. Издърпайте достатъчно найлоновия плик от външната страна на платнената торба, от всички страни, така че торбите лесно могат да бъдат завързани и затворени след напълването им.
- За да извадите найлоновите пликосе, най-напред затворете торбата. Премахнете платнената торба с найлоновия плик от контейнера. Извадете найлоновия плик от платнената торбата и изхвърлете окосената трева.

OUMX068,0001354-11-10AUG17

След събиране на тревата

ВАЖНО: Не допускайте повреди! Не оставяйте окосена трева в торбите:

- Влагата може да повреди торбите.
 - Влажната окосена трева може да причини пожар.
-
- Незабавно изпразнете окосената трева от платнените торби. За да предотвратите повреждане на вида на торбите, оставете ги да изсъхнат след косене.
 - За да предотвратите пожар оставете двигателя на косачката да се охлади преди прибирането ѝ.
 - За да предотвратите натрупване и пожар, ако е възможно почистете косачния плот, двигателя и системата за събиране на материали със състен въздух.
 - За да предотвратите натрупването и премахването на корозивни химикали за обработка на тревата, почистете под косачния плот с вода под налягане. След като измиете дека, включете косачката за няколко минути и я оставете да работи, за да се изсуши.

OUMX068,0001355-11-10AUG17

Транспортиране

Ако системата за събиране на материали е оставена на трактора при транспортиране, следвайте тези насоки при теплене на машината:

- Изпразнете платнените торби и ги свалете от контейнера. При нормална пътна скорост, вятърът може да причини преждевременно износване на платнените торби.
- Уверете се, че капакът на контейнера е здраво закрепен към рамката на контейнера.
- Ако машината се транспортира на дълги разстояния или при високи скорости, преди транспортирането да се премахне системата за събиране на материала.

OUMX068,0001356-11-10AUG17


Обслужване

Смяна на торби за трева

1. Паркирайте машината безопасно. (Вижте "Безопасно паркиране" в раздел "БЕЗОПАСНОСТ".)

Отстраняване на неизправности

- Махнете торбите от хопера.

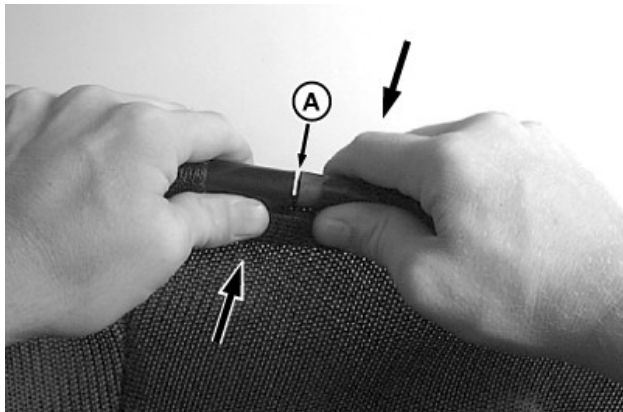

- Плъзнете чантата около рамката, докато шевът (A) се появи при отварянето на чантата.

ВАЖНО: Не допускайте повреди! Не огъвайте краищата на тръбата на рамката на повече от 13 мм (1/2 инча) или рамката може да се изкриви.

- Издърпайте настрана тръбата на рамката. За да осигурите пространство от 13 мм (1/2 инча) за премахване на торбата, внимателно натиснете краищата на тръбите в противоположни посоки.



- Завъртете материала на торбата около тръбата на рамката, докато торбата се откачи.
- Работете с нова торба върху рамката на тръбата.
- Свържете краищата на тръбата на рамката.
- Регулирайте торбата, така че когато е монтирана стикерът за безопасност да се вижда отзад на машината.

OUMX068,0001357-11-10AUG17

Отстраняване на неизправности

Използване на таблицата за неизправностите

Ако имате проблем, който не е посочен в тази таблица, обърнете се за сервизно обслужване към вашия оторизиран дистрибутор. Ако сте проверили всички дадени възможни причини и проблемът все още не е отстранен, потърсете оторизиран представител.

MP47322,00F467B-11-03MAY17

Отстраняване на неизправности по коша

Ако	Проверка
Индикаторът за пълнене преждевременно показва, че контейнерът е пълен.	Задръстен улей.
Индикаторът за пълнене не работи.	Дебитът на подаващата въздух тръба е затруднен, задръстена е или не е монтирана правилно.
Не се поема всичката трева.	Тревата е прекалено влажна. Скоростта на придвижване е твърде бавна. Скоростта на придвижване е прекалено висока. Торбите за трева са пълни. Екранът на отработените газове е замърсен. Задръстен улей или Power Flow™. Задръстен или мръсен косачен дек. Неподходящи или тъпи ножове за косачка. Нивото на косачния дек не е равномерно регулирано. Височината на косачния дек е твърде ниска.
Окосената трева се задържа отзад или се удрят в страни на косачката.	Задръстен улей. Проблем с Power Flow™. Торбите за трева са пълни.
Power Flow™ или тапи за улей.	Тревата е прекалено влажна. Скоростта на придвижване е твърде бавна. Скоростта на придвижване е прекалено висока. Торбите за трева са пълни. Екранът на отработените газове е замърсен. Нивото на косачния дек не е равномерно регулирано. Височината на косачния дек е твърде ниска. Задръстена или мръсен косачен дек.
Издаване на трева от контейнера.	Капакът на контейнера не е затворен. Уплътнението на контейнера е повредено или липсва.

OUMX068,0001358-11-11AUG17

Технически данни

Заден кош, 14 бушела

Препоръка за предния баласт Две тежести от 18 кг (40 lb)
Общ капацитет 0.49 m3 (13.9 bushel)
Обем на торба 0,08 m3 (2,4 кош)
Тегло (празни торби) 34 кг (76 lb)

OUMX068,0001359-11-11AUG17

Декларация за качество на John Deere

Декларация за качество на John Deere

Изберете страната си и след това щракнете връзката "Свържете се с нас".

SP66632.00043A7-11-10MAY17

Качество на John Deere

Оборудването на John Deere е повече от покупка, то е инвестиция в качество. Качеството на вашето оборудване на John Deere се разпростира и върху доставката на части и сервизната поддръжка на дилърите. Тази поддръжка е необходима, за да бъдете доволен клиент.

Поради това John Deere стартира процедура на обработка на вашите въпроси или проблеми, ако възникнат такива. Следните три стъпки ще ви помогнат в процедурата.

Стъпка 1

Вижте вашето ръководство за оператора

- A. Там има много илюстрации и подробна информация за безопасната и правилна работа на вашето оборудване.
- B. То ви предлага процедури за търсене и отстраняване на неизправности и информация за техническите характеристики.
- C. То ви предоставя информация за изготвяне на поръчки за каталозите с части, сервизните и техническите ръководства.
- D. Ако не получите отговор на вашите въпроси в ръководството за оператора, тогава преминете към Стъпка 2.

Стъпка 2

Свържете се с вашия дилър

- A. Вашият дилър на John Deere носи отговорност, има пълномощията и възможността да отговаря на вашите въпроси, да решава проблеми и да удовлетворява вашите нужди от резервни части и сервизно обслужване.
- B. Първо обсъдете вашите въпроси или проблеми с обучения персонал за резервните части и сервиза на дилъра.
- C. Ако хората, които отговарят за частите и сервизното обслужване не могат да решат вашия проблем, тогава се срещнете с мениджъра или собственика на представителството.
- D. Ако вашите въпроси или проблеми не бъдат разрешени от дилъра, тогава преминете към Стъпка 3.

Стъпка 3

Свържете се с John Deere

- A. Вашият дилър на John Deere е най-ефективният източник за отправяне на всяко оплакване, но ако не сте в състояние да решите вашия проблем след като проверите в ръководството за оператора и се свържете с вашия дилър, свържете се с John Deere за помощ.
- B. За своевременно и ефективно обслужване, преди да се обадите, подгответе следното:
 - Името на дилъра, с когото работите.
 - Номера на модела на вашето оборудване.
 - Броя на работните часове на машината (ако е приложимо).
 - Вашият сериен номер, който сте записали на вътрешната начална страница на това ръководство.
 - Ако проблемът е в прикачно приспособление, тогава номера на вашето прикачно приспособление.

C. След това се обадете на 1-800-537-8233 (за САЩ и Канада) и нашият съветник ще се обърне към вашия дилър за проверка на вашето оплакване. Ако се намирате извън САЩ и Канада, посетете следната уеб страница:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

