

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

Rear Bagger
14-Bushel

OMM169059 I2

KEZELŐI KÉZIKÖNYV



JOHN DEERE

A kézikönyvben található összes információ, ábra, és műszaki adat a kézikönyv kiadása idején rendelkezésre álló legfrissebb adatokon alapult. Fenntartjuk az adatok előzetes bejelentés nélküli módosításának jogát.

COPYRIGHT© 2012

Deere & Co.

**John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division**

Minden jog fenntartva.

**Előző kiadások
COPYRIGHT©**

Export modell
Nyomtatva: USA



BEVEZETÉS

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	1
A termék azonosítása.....	2
Biztonsági címkék	3
Biztonság.....	4
A jármű előkészítése	5
Felszerelés	6
Leszerelés	7
Üzemeltetés	8
Minőségi szolgáltatás nyújtása.....	9
Szerviz.....	10
Hibaelhárítás	10
Összeszerelés.....	11
Műszaki adatok	12
John Deere minőségbiztosítási nyilatkozat	13

Bevezetés

Köszönjük, hogy John Deere terméket vásárolt.

Örülünk, hogy fogyasztóink közé tartozik, és azt kívánjuk, hogy hosszú éveken át elégedett legyen a gép biztonságos működésével.

A Kezelői kézikönyv használata

A kézikönyv a gép fontos része, amelyet azzal együtt kell átadnia, ha eladja a gépet.

A Kezelői kézikönyv elolvasása Önnek és másoknak is segíthet a személyi sérülések és a gép károsodásának megelőzésében. A kézikönyv információit használva a gép kezelője a lehető legbiztonságosabb és leghatékonyabb módon tudja működtetni a gépet. Ha ismeri a gép biztonságos és helyes kezelésének módját, másokat is megtaníthat rá.

Ha a géppel más munkagépet is használ, annak biztonságos és helyes működtetése érdekében - a gépre vonatkozó utasítások mellett - tartsa be a munkagép kezelési kézikönyvében található biztonsági és kezelési utasításokat is.

Előfordulhat, hogy a kézikönyv és a gépen található biztonsági jelzések más nyelveken is elérhetők (ezek a hivatalos márkakereskedőtől rendelhetők meg).

A Kezelői kézikönyv egyes részeinek elrendezése különleges sorrendet követ, amely megkönnyíti az olvasó számára a biztonsági üzenetek megértését és a kezelőszervek használatának elsajátítását, segítve ezzel a gép biztonságos működtetését. A kézikönyv segítségével meg tudja válaszolni a kezeléssel vagy javítással, karbantartással kapcsolatban felmerülő kérdéseket is. A könyv végén található tárgymutatót használva könnyen és gyorsan tud megtalálni bármely információt.

Előfordulhat, hogy a kézikönyvben bemutatott gép nem teljesen azonos az Önével, a különbség azonban nem lehet olyan mértékű, hogy zavarja a tudnivalók megértését.

A JOBB OLDAL ÉS A BAL OLDAL meghatározások a gép haladási irányában nézve értendők. A szaggatott vonal (-----) azt jelenti, hogy a szóban forgó tétel nem látható.

Márkakereskedője a szállítás előtt átvizsgálta a gépet, így annak hibátlan működése biztosított.

Különleges üzenetek

A kézikönyvben olyan különleges üzenetek találhatók, amelyek biztonsági kockázatokra, a gép károsodásának lehetőségére, illetve hasznos kezelési és karbantartási tudnivalókra hívják fel a figyelmet. A balesetek és a gép károsodásának megelőzése érdekében olvassa el figyelmesen ezeket a figyelmeztetéseket.



VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. Ez a szimbólum és szöveg

arra hívja fel a figyelmet, hogy a kezelőre és a közelben tartózkodókra veszélyt, sőt halálos veszélyt jelenthet bizonyos veszélyek és eljárások figyelmen kívül hagyása.

FONTOS: Kerülje a károsodást. A szöveg olyan tevékenységekre vagy körülményekre hívja fel a kezelő figyelmét, amelyek a gép károsodását okozhatják.

MEGJEGYZÉS: A kézikönyvben végig olyan általános információk találhatók, amelyek a gép működtetésében vagy karbantartásában segíthetik a kezelőt.

A TERMÉK AZONOSÍTÁSA

A géphez kapható szerelvények

Függetlenül attól, hogy az Ön modellje kerti traktor, kompakt, többcélú traktor vagy haszonjármű, kapható hozzá olyan John Deere szerelvény vagy készlet, amelynek segítségével még több feladatot tud ellátni, és még változatosabbá teheti azt.

A JohnDeere.com weboldalon megtekintheti az Ön modelljéhez kapható szerelvények teljes skáláját, vagy kérjen segítséget John Deere márkakereskedőjétől. A szellőzőktől az elektromos emelőkészleten át az emelőkarig a John Deere szerelvények és készletek minden igényt kielégítenek.

A termék azonosítása

Termékkompatibilitás

Ez a 14 x 35 literes, hátsó fűgyűjtő használható mind a GT, a GX mind pedig az X500 Select sorozattal.

Vásárlási adatok rögzítése

Jegyezze fel vásárlása adatait az alábbi mezőkben.

A VÁSÁRLÁS DÁTUMA:

A MÁRKAKERESKEDŐ NEVE:

A MÁRKAKERESKEDŐ TELEFONSZÁMA:

BIZTONSÁGI CÍMKÉK

Biztonsági címkék



A gép biztonsági címkéinek értelmezése

A gép ebben a fejezetben bemutatott biztonsági címkéi a gép fontos részein kerültek elhelyezésre, hogy felhívják a figyelmet a potenciális baleseti veszélyekre.

Gépén a VESZÉLY, FIGYELEM, és VIGYÁZAT biztonsági címkéket alkalmazták ezzel a biztonsági figyelmeztető jelzéssel. A VESZÉLY a legsúlyosabb kockázatok azonosítására szolgál.

Valahányszor szükséges, a kezelői kézikönyv minden potenciális baleseti veszélyhelyzetet elmagyaráz speciális üzenetek formájában, melyeket a VIGYÁZAT szóval és a biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosít.

További biztonsági tájékoztatás is található azokon az alkatrészekon, melyek beszállítóit a kézikönyv nem említi meg.

Figyelmeztetés - M129037



M129037

Vigyázzon, mert a kirepülő tárgyak sérülést okozhatnak!

- A fűnyíró csak a teljesen helyére szerelt zsákos fűgyűjtő adapterrel üzemeltethető.
- Tilos a fűgyűjtőt felnyitni addig, amíg a kések forognak.
- A zsák kivétele vagy visszahelyezése előtt a motort le kell állítani.
- A közelben állókat tartsa távol, amíg a motor jár.

Olvassa el a kezelői kézikönyvet!

- A kezelői kézikönyv a gép biztonságos működtetéséhez szükséges információkat tartalmazza. A balesetek elkerülése érdekében tartsa be a biztonsági rendszabályokat.


Figyelmeztetés – M149489



M149489

- Ne tegye kezét vagy lábát a fűnyíró alá vagy a kaszába, ha a motor jár.
- A forgó alkatrészekről maradjon távol. A biztonsági burkolatot ne nyissa ki és ne vegye le, ha jár a motor. Úgy működtesse a fűvágógépet, hogy az egész fűgyűjtő rögzítve legyen.
- Fűnyírás előtt mindig távolítsa el a területről minden olyan tárgyat, amelyet a kések feldobhatnak. Csak akkor működtesse a gépet, ha a kidobógarat, illetve a teljes fűgyűjtő a helyén van.
- Tartózkodjon a géptől biztonságos távolságban.
- Olvassa el a Kezelői kézikönyvet.

M122118 Figyelmeztetés

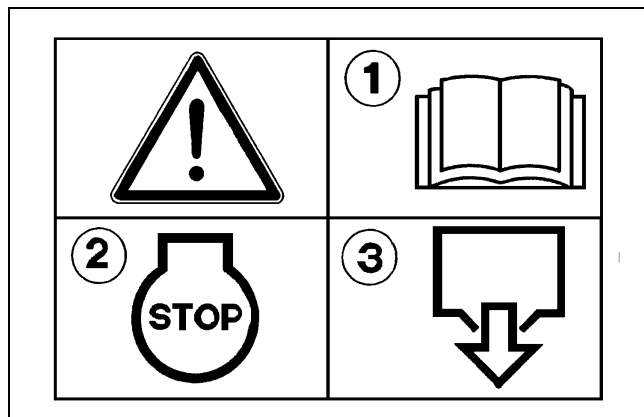


M122118

- Olvassa el a Kezelői kézikönyvet.
 - A kezelői kézikönyv a gép biztonságos működtetéséhez szükséges információkat tartalmazza. A balesetek elkerülése érdekében tartsa be a biztonsági rendszabályokat.
- A fűgyűjtő kiürítése előtt állítsa le a fűnyírót.
- A zsák kopásnak és elhasználódásnak van kitéve. A zsákot gyakran ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki.
- A biztonsági előírások betartása érdekében mindig eredeti vagy azzal egyenértékű zsákot használjon.

Figyelmeztetés – M122119


Kerülje el a felborulásból származó baleseteket!

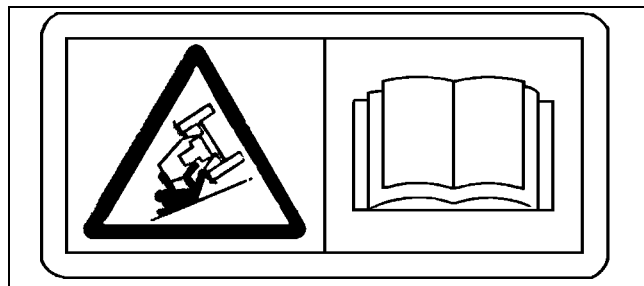

M122119

- Ne menjen a géppel olyan helyre, ahol az megcsúszhat vagy felborulhat.
- A jármű irányíthatóságának és stabilitásának megőrzéséhez szükséges ellensúllyal kapcsolatban tájékozódjon a kezelői kézikönyvből.

FIGYELMEZTETÉS M146579

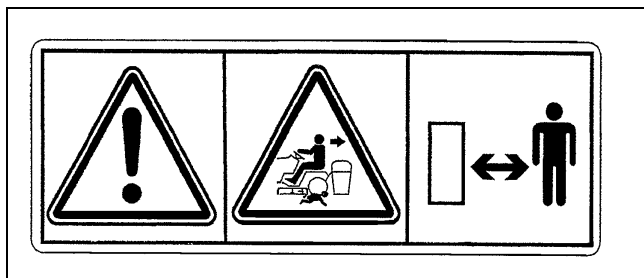

M146579

A fűgyűjtő zavarhatja a hátsó kilátást, nézzon lefelé és hátrafelé mielőtt tolatni kezdene.

Tartózkodjon a géptől biztonságos távolságban.

Biztonság

Olvassa el a biztonságról szóló részt a gép Kezelői kézikönyvében

A biztonsággal kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el az általános biztonsági óvintézkedéseket a gép kezelői kézikönyvében.

Biztonságos üzem

A kezdés előtt olvasson el, értelmezzen, és kövessen minden az ebben az adapter-kézikönyvben, a gépkezelői utasításban és a berendezésen elhelyezett biztonsági jelzéseken olvasható utasítást.

Használjon megfelelő előlő ellensúlyt. Távolítsa el az ellensúlyt, ha eltávolítja az anyaggyűjtő rendszert.

A fűtartály túlnyúlik a gépen. Ügyeljen a környező tárgyakra éles kanyarodáskor.

Ne üzemeltesse az anyaggyűjtő rendszert, hacsak a teljes fűgyűjtőt a helyére nem erősítette, és a fűtartály burkolatához biztonságosan nem reteszelte.

Ne engedjen senkit felülni a fűnyíróra vagy az anyaggyűjtő rendszerre. A gépen utazó személyek beszorulva, vagy leesve súlyos sérüléseket szenvedhetnek. A gépen utazó személyek akadályozhatják a kezelőt a kilátásban, és ütközést okozhatnak.

Fűgyűjtő zsák ki- vagy visszaszerelése előtt:

- Állítsa le a fűnyírót.
- Kapcsolja ki a fűnyíró, vagy az erőleadó tengely meghajtását.
- Állítsa le a motort, és vegye ki a kulcsot.
- A kezelőülés elhagyása előtt várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon.

A géppel történő tolatás előtt:

- Állítsa le a gépet.
- Nézzon a fűtartály mögé, nincsenek-e ott gyerekek.
- Tartsa távol a közelben állókat, amikor az anyaggyűjtő rendszert üríti.

Lejtőn való biztonságos üzemeltetés:

- Ürítse a zsákokat félig felt állapotban.
- Meredek lejtőkön ne üzemeltesse.
- Kanyarodás előtt lassítson.
- Kerülje a hirtelen indulásokat és megállásokat.
- Felszerelt anyaggyűjtő rendszerrel ne parkolja le a gépet lejtőn.

Zsák és tömlő karbantartása:

- A zsák és a tömlő kopásnak, elhasználódásnak van kitéve.
- A zsákok és a tömlőt gyakran ellenőrizze; szükség esetén cserélje ki.
- Használjon eredeti John Deere, vagy azzal egyenértékű zsákok és tömlőt, hogy a biztonsági előírásoknak megfeleljen.
- Ne hagyjon éjszakára kaszálékot a zsákokban.

Biztonságos parkolás


1. A gépet vízszintes, sík felületen állítsa le, ne lejtőn.
2. Kapcsolja le a kaszapengéket vagy más jellegű munkaszereléseket.
3. Süllyessze a szereléseket a talajra.
4. Húzza be a rögzítőféket.

A JÁRMŰ ELŐKÉSZÍTÉSE

5. Állítsa le a motort.
6. Vegye ki a kulcsot.
7. Várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon, mielőtt a kezelőülést elhagyná.
8. Ha van, fordítsa zárt helyzetbe az üzemanyag-elzáró csapot.
9. Vegye le a gyertyakábel(ek)e(t) (benzinmotoroknál), vagy az akkumulátor negatív kábelét a gép javításának megkezdése előtt.

Óvja a gyermekeket

- A gyermekeket tragikus baleset érheti, ha a kezelő nem figyel rájuk. A gép és az adapter üzemeltetésekor tartsa a gyermekeket a házon belül, egy másik felelősségteljes felnőtt gondos felügyelete alatt.
- Ne feltételezze azt, hogy a gyermekek ott maradnak, ahol utoljára látta őket. Ügyeljen a gyermekek megjelenésére. Kapcsolja ki a gépet, ha egy gyermek a fűnyíróhoz közeledik.
- Ne hagyja, hogy a gépet gyermekek vagy képzetlen személyek üzemeltessék.
- A gép semmilyen adapterén ne szállítson gyermekeket, vagy hagyjon azon ülni, még leszerelt adapter esetén sem. Ne vontassa a gyermekeket kocsiban vagy utánfutón.



Kerülje el a kirepülő tárgytól eredő sérüléseket

- Ha MCS fűgyújtó adapterrel szerelt gépet üzemeltet, győződjék meg róla, hogy valamennyi garat és tömlő biztonságosan a helyére került. Üzemi helyzetben tartsa a fűtartályt vagy az MCS egységet zárva.

- Mielőtt bármely adapter elemeit levénné vagy megemelné, állítsa le a motort, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.
- Előzze meg a kések és szétrepülő tárgyak által okozott sérüléseket. Távolítsa el az adaptert, amikor a gépet oldalsó kidobású üzemmódban működteti. Győződjön meg róla, hogy a terelőlemez a kaszaházon a helyére került, ha az adaptert eltávolították.



Előzze meg a forgó kések miatti baleseteket

- Tartsa távol kezét és lábát a forgó késektől és kivezetőcsőtől, amikor a motor működik.
- Az alkatrészek szervizelésének megkezdése előtt állítsa le a motort, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll.
- Ne üzemeltesse az MCS egységet vagy a ventilátort, hacsak nincs minden alkatrész a helyén, megfelelően rögzített helyzetben.

A biztonságos karbantartás gyakorlata


- A gépen csak szakképzett felnőttek végezhetnek karbantartást.
- A munka elvégzése előtt ismerkedjen meg a karbantartás lépéseivel. Tartsa a területet tisztán és szárazon.
- Ne üzemeltesse a gépet zárt helyen, ahol összegyűlhet a veszélyes szén-monoxid füstgáz.
- Soha ne kenje, szervizelje vagy állítsa be a gépet vagy az adaptert, amíg az mozog. Tartsa a biztonsági berendezéseket a helyükön és használható állapotban. Tartsa meghúzva a kötőelemeket.
- Tartsa távol kezét, lábát, ruházatát, ékszereit és haját a mozgó részekről, így elkerülheti, hogy azokat a gép berántsa.
- Engedjen le minden adaptert teljesen a földre, vagy egy meglévő

mechanikus ütközőig, mielőtt az adaptert szervizelné. Kapcsoljon szét minden meghajtást, és állítsa le a motort. Húzza be a rögzítőféket, és vegye ki az indítókulcsot. Hagyja a motort lehűlni.

- Kösse le az akkumulátor vagy gyújtógyertya kábelét (benzinmotoroknál) a gép javításának megkezdése előtt.
- A gép vagy tartozékainak karbantartása előtt óvatosan feszítsen a rugókat az előfeszített alkatrészeknél, pl. a hidraulikus alkatrészeknél és rugóknál.
- Csökkentse a hidraulikanyomást a függesztett vagy vágóegységek földre vagy mechanikus ütközőig való leeresztésével, és mozgassa át a hidraulikus vezérlőkarokat.
- Biztonságosan támassza alá a gép vagy adapter azon részeit, melyeket a javításhoz meg kell emelni. Ahol szükséges, használjon emelőbakokat, vagy zárja a szervíz reteszeket a felemelt géprészek megtartására.
- Soha ne járassa a motort, csak behúzott rögzítőfék mellett.
- Minden alkatrészt tartson megfelelő állapotban, és helyesen felszerelten. A sérüléseket haladéktalanul javítsa ki. A kopott vagy törött alkatrészeket cserélje ki. Cserélje ki a kopott vagy sérült biztonsági figyelmeztető és információs címkéket.
- Gyakori időközönként ellenőrizzen minden kötőelemet, hogy biztosítsa a berendezés biztonságos üzemállapotát.
- Ne módosítson a gépen vagy a biztonsági berendezéseken. Az engedély nélküli módosítások a gépen, vagy az adapteren ronthatják annak működését és biztonságát.

A jármű előkészítése

A fűgyújtó rögzítőelemének felszerelése

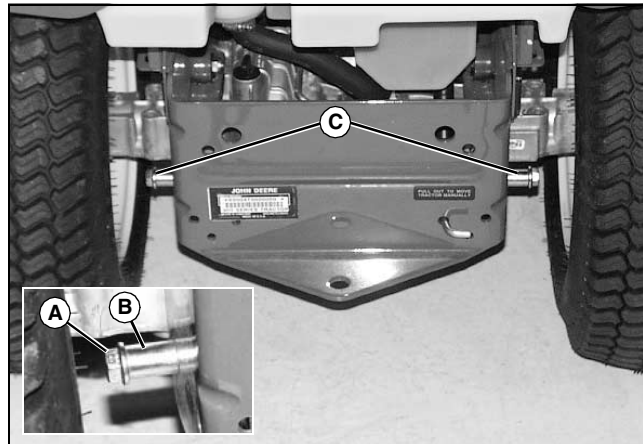

MX8416


1. Parkoljon le a géppel biztonságosan. (Lásd a Biztonságos parkolás című részt a BIZTONSÁG című fejezetben.)
2. Szereljen fel két, M 12 x 1,75 x 50-es csavart (A) és távtartókat (B) a hátsó keret mindkét oldalán az alsó elülső furatokba (C).
3. Rögzítse a rögzítőelemet két, a keret belső részére helyezett M 12-es ellenanyával. Húzza meg a rögzítőelemet 130 N•m nyomatékkal.

Felszerelés

A fűtartály beállítása

MEGJEGYZÉS: A fűtartály beállítását előtt a gépet állítsa vízszintes talajra felfűjt gumiabroncsokkal a légnyomás ellenőrzéséhez.

1. Nyissa fel a fűtartályt.

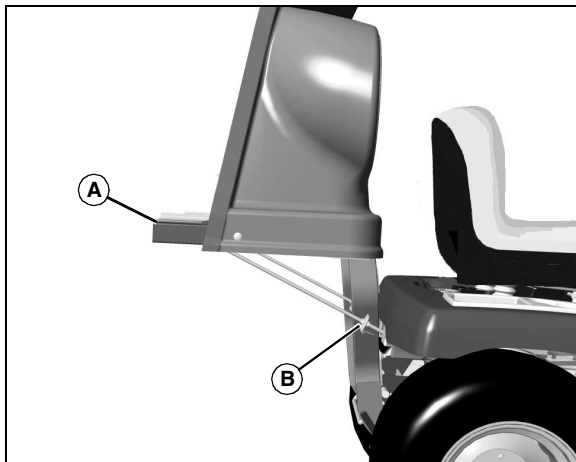

MX8437


2. Álljon a fűtartály mellé. A tartókeretnek (A) 2-3°-os szögben előre kell dőlnie. Szükség esetén állítsa be a fűtartályt:

- Lazítsa meg a peremes anyákat (B) a fűtartály támasztórúdjaiban.
- Úgy állítsa be az anyákat, hogy a tartókeret enyhén előre dőljön.
- Húzza meg teljesen az anyákat.

A fűtartály felszerelése

FONTOS: Kerülje a károsodást. A fűtartályt súrlódásmentes felületen kell felszerelni és eltávolítani, a fűtartály-burkolat sérülésének megelőzése érdekében.


1. Parkoljon le a géppel biztonságosan. (Lásd a Biztonságos parkolás című részt a BIZTONSÁG című fejezetben.)

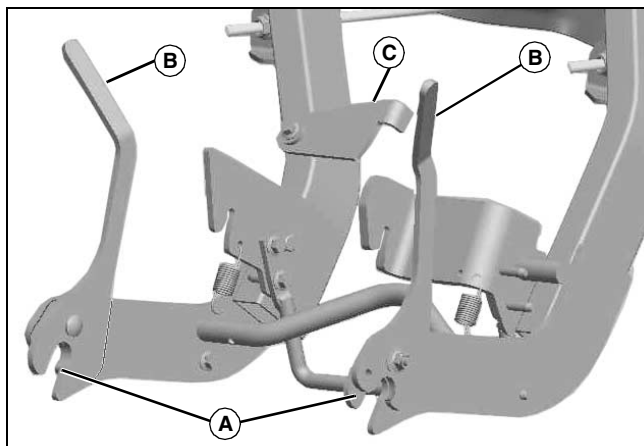

MX36496

2. Helyezze a fűtartályt a gép mögé. Győződjön meg arról, hogy a keret befogó részei (A) a fűgyűjtő rögzítőeleméhez vannak igazítva a gép hátsó kereténél.


3. Emelje fel a reteszelőkarokat (B) és a rögzítőkart (C).

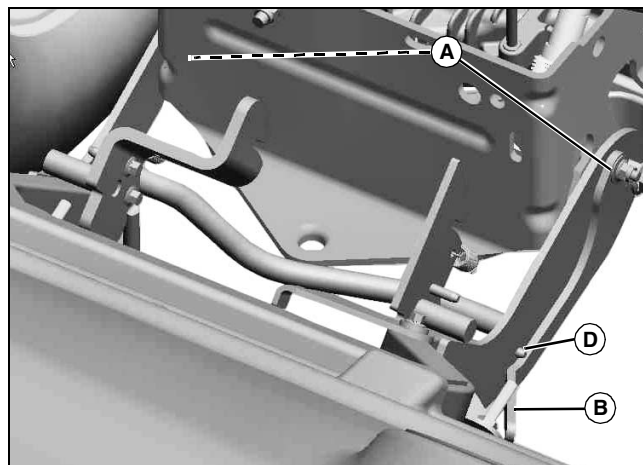

MX36497


4. Illessze a keret befogó részeit (A) a fűgyűjtő rögzítőelemére a gép hátsó kereténél.

5. Nyomja le a reteszelőkarokat (B) és rögzítse rugós csapokkal (D) mindkét oldalon.

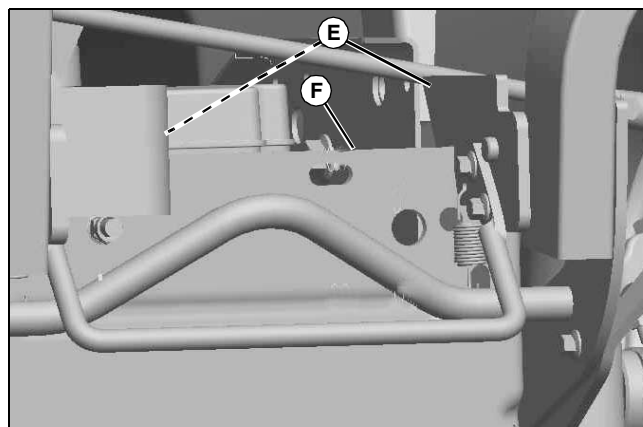

MX36498

6. Hajtsa az egész fűtartályegységet felfelé, a gép irányába, amíg a reteszek (E) a hátsó keret (F) felső széléhez csatlakoznak.

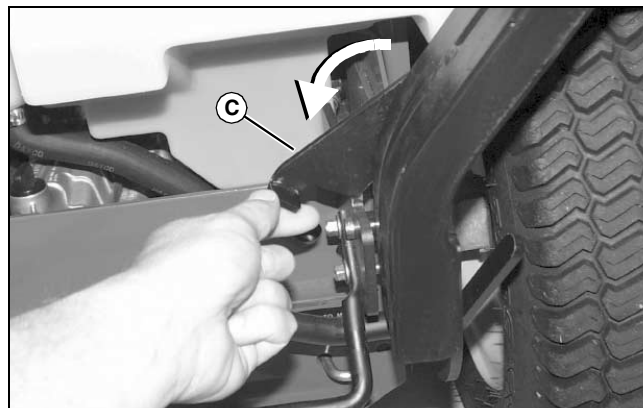

MX8421

7. Mozdassa a rögzítőkart (C) lefelé, hogy a fűtartályt biztonságosan csatlakoztassa a gép keretéhez.

8. Szerelje fel a fűgyűjtő zsákokat. Hagyja nyitva a fűtartályt a fűgyűjtő garat felszereléséhez.

LESZERELÉS

A POWER FLOW egység felszerelése™

Szerelje fel a POWER FLOW egységet a kaszaházra. Olvassa el a POWER FLOW egység kezelői kézikönyvét.

Ellensúly felszerelése

Első ellensúly használata javasolt a hátsó fűgyűjtő ellensúlyozása érdekében.

- Szereljen fel két darab 18 kg-os pótsúlyt a gép elejére. Olvassa el a gép kezelői kézikönyvét.

A megfelelő kormányzási stabilitás és az egyensúly biztosítása érdekében távolítsa el az ellensúlyt, ha a fűgyűjtő nincs felszerelve.

A keréknyomás ellenőrzése

A fűgyűjtő felszerelése előtt ellenőrizze a keréknyomást a gépen. Olvassa el a gép kezelői kézikönyvét.

Leszerelés

Fűgyűjtő zsákok eltávolítása és kiürítése




VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. A megtelt fűgyűjtő zsákok nehézzé és kiegyensúlyozatlanná válnak. Mindig távolítsa el és ürítse ki a zsákokat, mielőtt leveszi a fűgyűjtőt a gépről.

1. Parkoljon le a géppel biztonságosan. (Lásd a Biztonságos parkolás című részt a BIZTONSÁG című fejezetben.)
2. Távolítsa el és ürítse ki a fűgyűjtő zsákokat.

A fűtartály eltávolítása

FONTOS: Kerülje a károsodást. A fűtartályt súrlódásmentes felületen kell felszerelni és eltávolítani, a fűtartály-burkolat sérülésének megelőzése érdekében.


1. Győződjön meg arról, hogy a fűtartály teteje be van reteszelve.

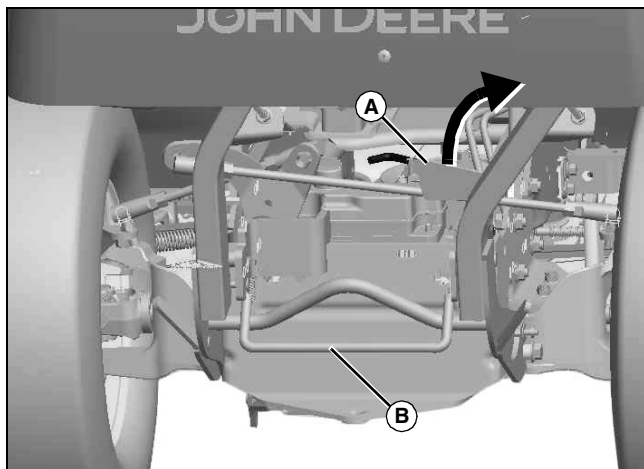

MX36499

2. Emelje fel a rögzítőkart (A).
3. Tartsa a fűtartályt határozottan.
4. Nyomja a lábával a reteszelőrudat (B) a fűtartály keretreteszeinek a gép keretéből történő kioldásához.

5. Hajtsa le a fűtartályt a földre.

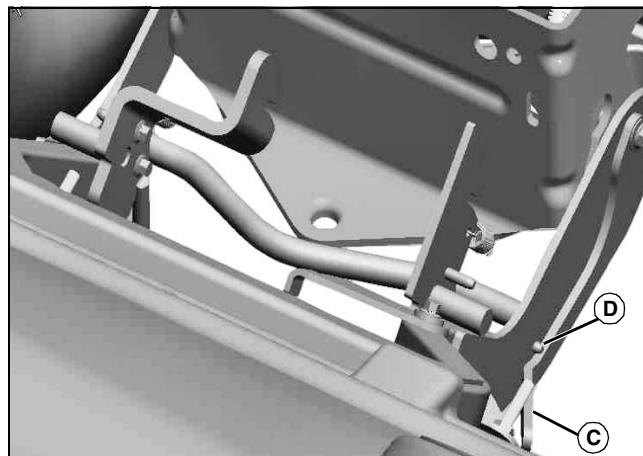

MX36497

6. Emelje fel a reteszelőkarokat (B), és távolítsa el rugós csapokat (D) mindkét oldalról.

7. Vegye le a fűtartályt a gépről.

Az ellensúly eltávolítása



VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. A gép megfelelő működésének biztosítása érdekében akkor is, ha nincs fűgyűjtő felszerelve, távolítsa el az ellensúlyt, ha az anyaggyűjtő rendszer nincs felszerelve.

Vegye le az előre szerelt ellensúlyt. Ez biztosítja a gép megfelelő működését akkor is, ha a fűgyűjtő nincs felszerelve.

Tárolás

1. Távolítsa el az anyaggyűjtő rendszert.
2. Ürítse ki és tisztítsa meg a fűtartályt, a garatot és a POWER FLOW egységet.
3. Távolítson el minden, a fűgyűjtés közben használt ellensúlyt. Ez biztosítja a traktor megfelelő működését, ha az anyaggyűjtő rendszer nincs felszerelve.
4. Pótolja, illetve cserélje ki a hiányzó vagy sérült alkatrészeket. Győződjön meg valamennyi kötőelem biztonságáról.
5. A korrózió megelőzése érdekében fesse le a megkopott fémfelületeket.

FONTOS: Kerülje a károsodást. A fűtartályt súrlódásmentes felületen tárolja, a fűtartály-burkolat sérülésének megelőzése érdekében.

6. Ha lehetséges, a fűtartályt, a garatot, és a POWER FLOW egységet hűvös, sötét helyen tárolja, súrlódásmentes felületre helyezve. Amennyiben ezeket az egységeket szabad téren kell tárolni, helyezzen föléjük időjárásálló ponyvát.
7. A fűgyűjtő zsákokat hajtogassa össze, vagy tárolja őket kifordítva, fejjel lefelé felakasztva, rágcslóktól és az időjárástól védett helyen.

Üzemeltetés

A töltöttségjelző használata



MX8425

Az anyaggyűjtő rendszerben zavartalan légáramlás szükséges a kaszaháztól a zsákok irányába a legjobb teljesítményhez. A fűgyűjtő garatnál található töltöttségjelző ellenőrzi a légáramlást a rendszerben. Ahogy a fűgyűjtő zsákok megtelnek, a légnyomás megemelkedik a garatban, ennek következtében a sárga membrán (A) is megemelkedik. A töltöttségjelző akkor is azt jelzi, hogy a fűtartály megtelt, ha a garat eltömődött a töltöttségjelző és a tartály között.

Tartsa fenn a megfelelő légáramlást:

- Tartsa a POWER FLOW egységet, a garatot, a fűtartályt, a zsákokat és a fűnyíró alsó részét tisztán.
- Tartsa a gázkart a nagyobb fordulatszámot biztosító állásban, de haladjon lassan.
- Állítsa be a fűnyíró szintjét úgy, hogy a hátulja maximum 10 mm-rel (3/8 in.) legyen magasabban, mint a fűnyíró eleje.
- Üzemeltesse a fűnyírót magasabb vágási helyzetekben.
- Cserélje ki a fűnyíró kopott vagy sérült késeit.
- Gépére szereljen fel opcionális terelőlap-készletet, ha van. Forduljon John Deere márkakereskedőjéhez.

Szénszerelés az anyaggyűjtő rendszer ellenőrzéshez vagy az eltömődés megszüntetéséhez



VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. A forgó kések veszélyesek:

- Parkoljon le a géppel biztonságosan, és húzza be a rögzítőféket, mielőtt elhagyja az ülést.
- Kapcsolja ki a fűnyírót.
- Állítsa le a motort.

Mielőtt elhagyja az ülést:

1. A gépet vízszintes, sík felületen, ne pedig lejtőn állítsa le.
2. Kapcsolja ki a teljesítményleadó tengelycsontot (TLT).
3. Süllyessze a munkagépeket a talajra.
4. Húzza be a rögzítőféket.
5. Állítsa le a motort.
6. Vegye ki a kulcsot.


7. Várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon, mielőtt a kezelőülést elhagyná.

Az anyaggyűjtő rendszer eltömődésének megszüntetése



VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. A fűnyírókések okozta

sérülések elkerülése érdekében, ne próbálja meg megszüntetni az eltömődést, amíg a motor jár.

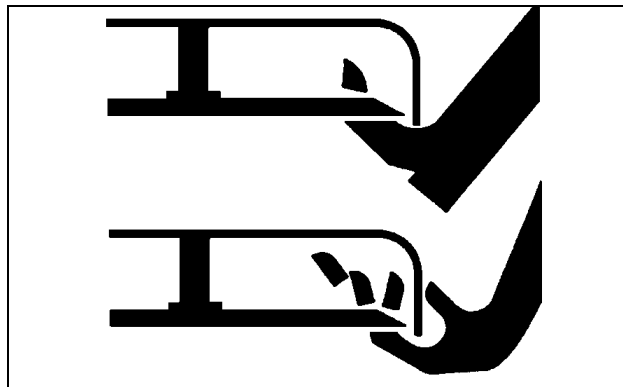

M41421

1. Parkoljon le a géppel biztonságosan. (Lásd a Biztonságos parkolás című részt a BIZTONSÁG című fejezetben.)
2. Nyissa fel a fűtartályt. Ellenőrizze a garat kimenetét.
3. Távolítsa el a garatot a POWER FLOW egységről. Ellenőrizze a garat bemenetét.
4. Fordítsa el a POWER FLOW egységet a kaszaháztól. Ellenőrizze, nincs-e fűlerakódás és szennyeződés a kaszaház alatt.

Fűgyűjtő zsákok felszerelése és eltávolítása

Felszerelés



MX8423

1. Húzza hátra a kart (A) a fűtartály fedelének kioldásához.
2. Emelje fel a fűtartály tetejét.

MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA



MX8424

3. Csúsztassa a zsákokat (B) a helyükre a tartókereten (C) úgy, hogy a biztonsági matricák jól láthatók legyenek a gép hátuljánál.

4. Zárja le a fűtartály tetejét. Győződjön meg arról, hogy a tető biztonságosan le van reteszelve.

Eltávolítás

1. Húzza hátra a kart (A) a fűtartály fedelének kioldásához.
2. Emelje fel a fűtartály tetejét.
3. Csúsztassa ki a zsákokat (B) a tartókeretből (C).
4. Zárja le a fűtartály tetejét. Győződjön meg arról, hogy a tető biztonságosan le van reteszelve.

A zsákok megtöltése

- Gyakran ellenőrizze a levágott fű szintjét.
- A megtelt zsákokat ürítse ki, a garat eltömődésének megelőzése érdekében.
- Általában a bal oldali és a középső zsákok telnek meg először.
- Ha lejtős terepen dolgozik, a borulás megelőzése érdekében a zsákokat maximum félig töltsen meg.

Fűgyűjtési tippek

- Járássa a motort maximális fordulatszámon. Ha a fordulatszám csökken, csökkentse a haladási sebességet.
- Csak akkor gyűjtse össze a fűvet, ha kevésbé vizes. A nedves fű nagyobb eséllyel tömíti el a kaszházat és az anyaggyűjtő rendszert.
- A fűtartály tetejét mindig reteszelve le a légmentes szigetelés érdekében.
- Szereljen fel opcionális terelőlap-készletet a kaszházra, ha a levágott fű egy sávban folyamatosan a fűnyíró mögött rakódik le vagy a fűnyíró mellé szóródik ki. A termékeket keresse a John Deere forgalmazójánál.
- Szedjen fel minden sziklát, követ, gallyat és egyéb törmeléket kaszálás és fűgyűjtés előtt. Első alkalommal a kíváncsiaknál magasabbra vágja a fűvet, így a fűnyíró láthatóvá teszi azokat a takarásban lévő akadályokat, amelyek a fűnyíró vagy az anyaggyűjtő rendszer károsodását okozhatják.

FONTOS: Kerülje a károsodást. Ne hagyjon a zsákokban levágott fűvet:

- A nedvesség károsíthatja a zsákokat.
- A nyirkos levágott fű tűzveszélyes.

- Soha ne hagyjon éjszakára vagy hosszabb időszakokra fűvet, leveleket a zsákokban. A levél vagy a fű nedvességtartalma a zsákok

tönkremenetelét okozza. Továbbá a zsáokban maradt nyirkos levél vagy fű gyúlékony, és tüzet okozhat.

Ezért soha ne tároljon levelet hulladékgyűjtő zsákokban, esetleg fűgyűjtő szerelvényt levelekkel teli vagy félig töltött zsákokkal garázsban, vagy egyéb zárt helyen. A levágott fűből kitűnő komposzt lesz. A levágott fű mulcsozásra is használható a kerti ágyások között, vagy virágok, cserjék és fák körül.

- Ha műanyag fű-, levélgyűjtő vagy szemeteszsákot helyez a ruhászsákok belsejébe, könnyebben eltávolíthatja a fűvet vagy leveleket a zsákokból. Használjon 180 literes fűgyűjtő vagy leveles zsákot. Hajtsa ki a műanyag zsákok elegendő részét a ruhászsákok szélére minden oldalon, hogy könnyen össze lehessen kötni a zsákok száját, miután feltöltötte őket.

A műanyag zsákok eltávolításakor először kösse össze a zsák száját. Távolítsa el a ruhászsákot a műanyag zsákokkal együtt a fűtartályból. Emelje ki a műanyag zsákot a ruhászsák, és távolítsa el a levágott fűvet.

Fűgyűjtés után

FONTOS: Kerülje a károsodást. Ne hagyjon a zsákokban levágott fűvet:

- A nedvesség károsíthatja a zsákokat.
- A levágott fű tűzveszélyes.

Azonnal ürítse ki a levágott fűvet a ruhászsákokból. Fűnyírás után hagyja a ruhászsákot megszáradni, hogy megelőzze elhasználódását.

Hagyja a motort lehűlni, nehogy tüzet okozzon a tárolás során.

Ha lehetséges, tisztítsa meg a kaszház tetejét, a motort, és az anyaggyűjtő rendszert sűrített levegővel, tűz kialakulásának megelőzése érdekében.

Tisztítsa meg a fűnyírót a kaszház burkolata alatt is nagynyomású vízzel, hogy eltávolítsa a gyeptől származó korrózió vegyi anyagokat. A kaszház lemosása után járassa néhány percig a motort, hogy a kaszház megszáradjon.

Szállítás

Ha az anyaggyűjtő rendszert szállítás során a traktoron hagyja, kövesse az alábbi útmutatást a gép szállítása során:

- Ürítse ki a ruhászsákot, és távolítsa el őket a fűtartályról. Közúti menetsebességnél a szél a zsákok idő előtti elhasználódását okozhatja.
- Győződjön meg arról, hogy a fűtartály teteje biztonságosan a fűtartály keretéhez van reteszelve.
- Ha a gépet nagy távolságokra szállítja nagy sebességgel, távolítsa el az anyaggyűjtő rendszert a szállítás előtt.

Minőségi szolgáltatás nyújtása

Szerviz irodalom

Amennyiben szeretne kapni egy példányt a gép alkatrész-katalógusából vagy a műszaki kézikönyvből, hívja az alábbi számokat:

- **U.S.A. és Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Minden egyéb régió:** Az ön John Deere forgalmazójánál.

Alkatrészek

Javasoljuk a John Deere minőségi alkatrészeket és kenőanyagokat, melyek a John Deere márkakereskedőnél szerezhetők be.

Az alkatrészek rendelésekor mindig adja meg a John Deere kereskedő részére az erőgép vagy munkagép gyári számát vagy termékazonosító

számát (PIN). Ezeket a számokat ön jegyezte fel a jelen kézikönyv Termékazonosítás című fejezetében.

Alkatrészek online rendelése

Alkatrészek internetes megrendeléséhez és tájékoztatáshoz látogassa meg a <http://JDParts.deere.com> honlapot.

A John Deere termékminőséghez minőségi szolgáltatások járnak

A John Deere olyan rendszert működtet fogyasztói esetlegesen felmerülő kérdései és problémái intézésére, amelynek köszönhetően a John Deere márkakereskedő a termékminőséghez méltó alkatrészekkel és szolgáltatásokkal látja el Önt.

Ha termékével kapcsolatos kérdése lenne, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Tanulmányozza az adott munkagép, erőgép vagy szerszám kezelési utasítását.
2. Ha nem sikerült választ találni a kérdésre, vegye fel a kapcsolatot John Deere márkakereskedőjével.
3. Észak-Amerikában vagy Kanadában hívja a John Deere ügyfélszolgálati központját.

- Hívja fel a 1-800-537-8233 számot, és adja meg a termék gyári számát és típusszámát.




MX8430

5. A zsák anyagát a keretcsövön csúsztatva távolítsa el a zsákot.
6. Illessze az új zsákot a keret csöveire.
7. Csatlakoztassa a keret csöveinek végeit.
8. Állítsa be a zsákot úgy, hogy a biztonsági matricák jól láthatók legyenek a gép hátuljánál a zsák felszerelése után is.

Szerviz

A fűgyűjtő zsákok cseréje

1. Parkoljon le a géppel biztonságosan. (Lásd a Biztonságos parkolás című részt a BIZTONSÁG című fejezetben.)
2. Vegye ki a zsákokat a fűtartályból.

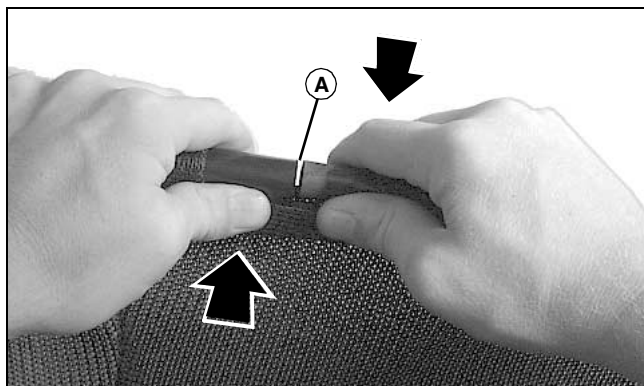

M96675

3. Csúsztassa a zsákot a keret köré, míg a varrat (A) megjelenik a zsáknílánál.

FONTOS: Kerülje a károsodást. Ne hajlítsa el a keret végeit egymástól 13 mm-nél nagyobb távolságra, ellenkező esetben a keret eldeformálódhat.

4. Húzza szét a keret csöveit. Finoman nyomja el egymástól a csöveket annyira, hogy közöttük 13 mm-es hézag keletkezzen a zsák eltávolításához.

Hibaelhárítás

A hibaelhárító táblázat használata

Amennyiben olyan hibát tapasztal, mely nincs a táblázatban, forduljon a John Deere márkakereskedőjéhez, és kérjen javítást.

Amennyiben a táblázatban található összes lehetséges okot megvizsgálta, és a hiba továbbra is fennáll, kérjen segítséget a John Deere márkakereskedőtől.

Ha	Ellenőrzés
A töltöttségjelző idő előtt azt jelzi, hogy a fűtartály megtelt	A garat eltömődött.
A töltöttségjelző nem megfelelően működik	A légáramlás pickup-csőve sérült, eltömődött vagy nincs pontosan a helyén.
Nem az összes fű került felszedésre	A fű túl nedves. A fordulatszám túl alacsony. A haladási sebesség túl nagy. A fűgyűjtő zsákok megteltek. A fűtartály rácsa elszennyeződött. Eltömődött garat vagy POWER FLOW egység. Eltömődött vagy elszennyeződött kaszaház. Nem megfelelő vagy életlen fűnyírókések. A kaszaház nincs megfelelően vízszintezve. A vágási magasság túl alacsony.


ÖSSZESZERELÉS

Ha	Ellenőrzés
A levágott fű egy sávban a fűnyíró mögött rakódik le vagy a fűnyíró mellé szóródik ki	A garat eltömődött. A POWER FLOW egység nem működik megfelelően. A fűgyűjtő zsákok megteltek.
A POWER FLOW egység vagy a garat eltömődik	A fű túl nedves. A fordulatszám túl alacsony. A haladási sebesség túl nagy. A fűgyűjtő zsákok megteltek. A fűtartály rácsa elszennyeződött. A kaszaház nincs megfelelően vízszintezve. A vágási magasság túl alacsony. Eltömődött vagy elszennyeződött kaszaház.
A fű kiszóródik a fűtartályból	A fűtartály teteje nincs lereteselve. A fűtartály tömítése sérült vagy hiányzik.

Összeszerelés


A fűgyűjtő összeszerelése

FONTOS: Kerülje a károsodást. A fűtartályt súrlódásmentes felületen kell összeszerelni, a fűtartály-burkolat sérülésének megelőzése érdekében.

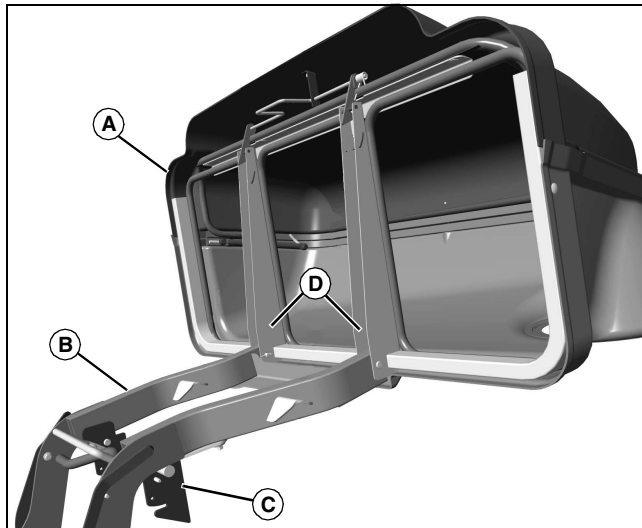

MX8432


1. Helyezze a fűtartályt (A) súrlódásmentes felületre úgy, hogy a fedele felfelé nézzen.
2. Igazítsa úgy a keretet (B), hogy a reteszek (C) lefelé nézzenek.
3. Csúsztassa a keretet a fűtartály vezető sínjei (D) mentén az aljáig.

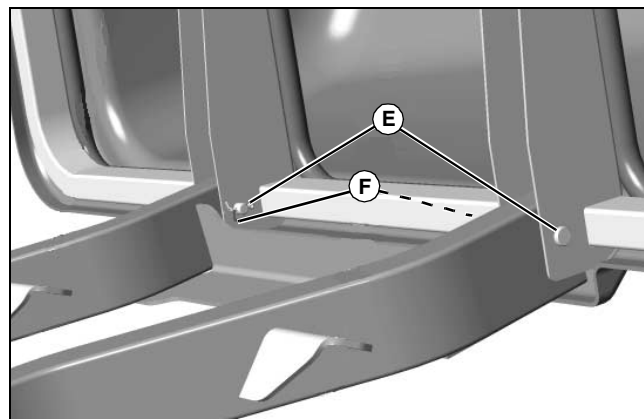

MX8433

4. Illessze a keret furatait a sínek furataihoz. Szereljen fel két furatos csapot (E) kívülről a sínekre.


5. Szereljen fel két sasszeget (F) a furatos csapokban lévő furatokba. Rögzítse a sasszegeket úgy, hogy a végeiket egy fogóval meghajlítsa.

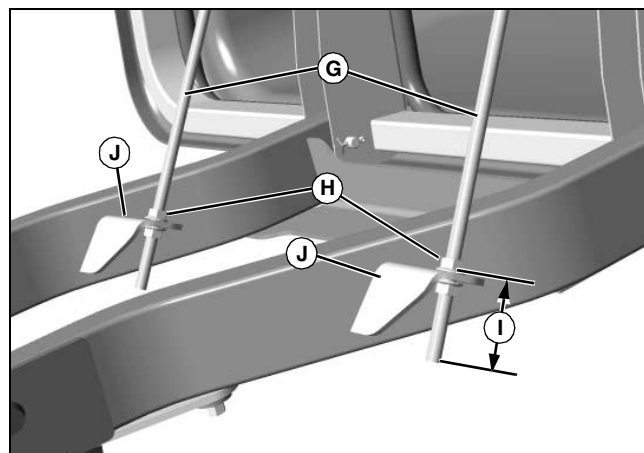

MX8435


6. Szerezzen be fűtartálytámasztó rudakat (G). Szereljen fel egy M 10 x 1,5-ös peremes anyát (H) minden egyes rúdra úgy, hogy a peremfelületek a rúd menetes vége felé nézzenek. Csavarja az anyákat a rudakra úgy, hogy a peremes anyák 40 mm távolságra (I) legyenek a rúd menetes végétől.

7. Helyezze a fűtartálytámasztó rudakat a konzolokba (J). Szereljen fel egy M 10 x 1,5-ös peremes anyát minden egyes rúd végére úgy, hogy a peremfelületek a konzol felé nézzenek. Ne húzza meg az anyákat.

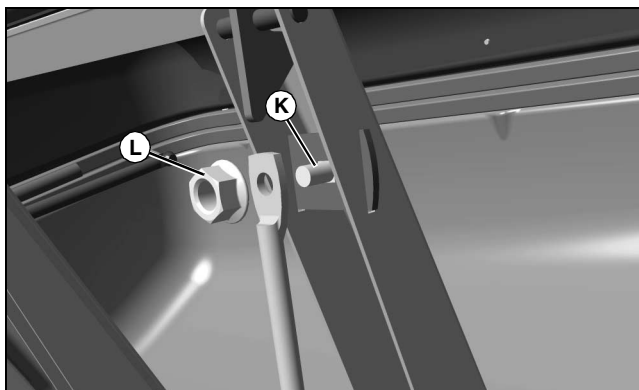

MX8434

8. Rögzítse a támasztórúd másik végét a fűtortály vezetősínjéhez egy tartócsavar (K) és egy M 8 x 1,25-ös peremes anya segítségével (L). Húzza meg teljesen az anyákat.

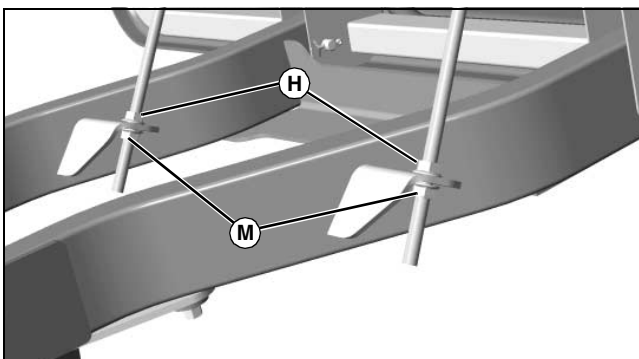

MX8435

9. Tartsa meg a felső peremes anyák pozícióját (H). Teljesen húzza meg az alsó peremes anyákat (M).

Műszaki adatok

7 x 35 literes, hátsó fűgyűjtő

Javasolt első ellensúly Két 18 kg-os pótsúly

Teljes kapacitás 0,49 m³ (13,9 véka)

Zsákonkénti térfogat 0,08 m³ (2,4 véka)

Súly (üres zsákokkal) 34 kg

JOHN DEERE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI NYILATKOZAT

John Deere minősbiztosítási nyilatkozat

A John Deere minőség



A. A kézikönyv sok illusztrációt és részletes tájékoztatást tartalmaz a készülék biztonságos és megfelelő működtetéséről.

B. Hibaelhárítási folyamatokat ír le, és műszaki adatokat tartalmaz.

2. lépés

A. Az Ön John Deere márkakereskedőjének feladata, hatásköre és kompetenciája közé tartozik a felmerülő kérdések megválaszolása, a problémák megoldása, illetve az alkatrész- és szervizigények kielégítése.

B. Először beszélje meg a problémákat a márkakereskedés képzett munkatársaival.

3. lépés

A. Az a leghatékonyabb, ha a saját John Deere márkakereskedőjét keresi fel problémáival, de ha nem tudja megoldani a problémát, miután áttekintette a kezelői kézikönyvet és beszélt a márkakereskedővel, akkor forduljon a John Deere-hez segítségért.

B. A gyors, hatékony tanácsadás érdekében készítse elő a következőket mielőtt felhív minket:

A márkakereskedő nevét, akivel eddig dolgozott.

A termék típusszámát.

A gép munkaóráinak számát (ha van ilyen).

C. Ezek után hívja az 1-800-537-8233-as számot (az Egyesült Államokban és Kanadában), és tanácsadónk az Ön márkakereskedőjével kapcsolatba lépve kivizsgálja a problémát. Az Egyesült Államok és Kanada területén kívülről a következő weboldalon keresztül léphet kapcsolatba velünk: www.deere.com/wps/dcom/en_US/regional_home.page.

A John Deere termék megvásárlása többet jelent, mint egy egyszerű gépbeszerzés: ez egyenlő a minőségbe való befektetéssel. Ez a minőség túlmutat a John Deere márkakereskedőknek biztosított alkatrészekre és a szerviztámogatáson. Ez a támogatás feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Ön elégedett ügyfél maradjon.

Ezért a John Deere létrehozott egy olyan folyamatot, amely segít az esetlegesen felmerülő problémák és kérdések kezelésében. Az alábbi három lépés végigvezeti Önt a folyamaton:

1. lépés

Olvassa el a kezelői kézikönyvet

C. Rendelési információkat biztosít alkatrész-katalógusokról, szerviz- és műszaki kézikönyvekről.

D. Ha az Önben felmerült kérdésekre nem talál választ a kezelői kézikönyvben, ugorjon a 2. lépésre.

Forduljon márkakereskedőjéhez

C. Ha az alkatrészekért és szervizszolgáltatásokért felelős személyzet nem képes megoldani az Ön problémáját, lépjen kapcsolatba a márkakereskedés vezetőjével vagy tulajdonosával.

D. Ha az Önben felmerülő kérdésekre nem tud választ adni a márkakereskedő, vagy nem tudja megoldani a problémát, ugorjon a 3. lépésre.

Forduljon a John Deere-hez

A sorozatszámot, amely a kézikönyv borítójának a belső oldalán található.

Ha a probléma egy szerelvényt kapcsolatos, a szerelvény azonosítószámát.

JEGYZETEK

JEGYZETEK
