

JOHN DEERE

AG & TURF DIVISION

Rear Bagger
14-Bushel

OMM169061 I2

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



JOHN DEERE

Všetky informácie, ilustrácie a technické údaje v tejto príručke vychádzajú z najnovších informácií dostupných v čase vydania publikácie. Právo na zmeny v ľubovoľnom čase vyhradené.

COPYRIGHT© 2012

Deere & Co.

John Deere Ag & Turf Division

(Celosvetová divízia pre spotrebiteľské a
komerčné zariadenia)

Všetky práva vyhradené.

Predchádzajúce vydania

COPYRIGHT©

Verzia na vývoz

Vytlačené v USA



ÚVOD

Obsah

Úvod	1
Identifikácia produktu	2
Bezpečnostné štíky	3
Bezpečnosť	4
Príprava vozidla	5
Inštalácia	5
Odstránenie	7
Prevádzka	8
Poskytovanie kvalitných služieb	9
Servis	10
Riešenie problémov	10
Montáž	11
Technické údaje	12
Vyhlasenie spoločnosti John Deere o kvalite	13

Úvod

Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku John Deere

Vážime si vás ako nášho zákazníka a želáme vám mnoho rokov bezpečného a spokojného používania vášho stroja.

Používanie vašej používateľskej príručky

Táto príručka je dôležitá súčasť vášho zariadenia a pri predaji stroja by ste ju mali odovzdať spolu s ním.

Prečítanie vašej používateľskej príručky pomôže vám aj ostatným, aby ste sa vyhli poraneniu osôb alebo poškodeniu stroja. Informácie v tejto príručke poskytnú operátorovi informácie o bezpečnom a najúčinnnejšom používaní stroja. Poznatky o bezpečnom a správnom prevádzkovaní stroja vám umožnia učiť ostatných, ako prevádzkovať tento stroj.

Ak máte príslušenstvo, použite informácie o bezpečnosti a prevádzke v používateľskej príručke príslušenstva, spolu s používateľskou príručkou stroja, aby ste príslušenstvo používali bezpečne a správne.

Táto príručka a bezpečnostné tabuľky na vašom stroji môžu byť k dispozícii aj v iných jazykoch (kvôli objednávke kontaktujte svojho autorizovaného predajcu).

Časti vo vašej používateľskej príručke sú usporiadané v špecifickom poradí, aby ste pochopili všetky bezpečnostné správy, naučili sa používať ovládače a aby ste svoj stroj prevádzkovali bezpečne. Túto príručku môžete používať na zodpovedanie akýchkoľvek špecifických prevádzkových alebo servisných otázok. Pohodlný register, ktorý sa nachádza na konci tejto knihy vám pomôže rýchlo nájsť všetky potrebné informácie.

Stroj, ktorý je zobrazený v tejto príručke sa môže mierne odlišovať od vášho stroja, ale bude dostatočne podobný, aby vám pomohol pochopiť naše pokyny.

PRAVÁ a L'AVÁ strana sú určené otočením v smere stroja, ktorý sa pohybuje dopredu. Keď uvidíte prerušovanú čiaru (-----), vtedy je položka skrytá v náhľade.

Pred dodaním tohto stroja vykoná váš predajca kontrolu pred dodaním, aby zabezpečil najlepší výkon.

Špeciálne odkazy

Vaša príručka obsahuje špeciálne odkazy, aby ste venovali pozornosť záležitostiam potenciálnej bezpečnosti, poškodeniu stroja, rovnako ako poskytujú aj užitočné informácie o prevádzke a údržbe. Všetky informácie si pozorne prečítajte, aby ste sa vyhli poraneniám a poškodeniu stroja.



UPOZORNENIE: Pozor na zranenie! Tento symbol a text zvýrazňuje možné nebezpečenstvo alebo smrť operátora alebo okolostojacich osôb, ktoré sa môžu vyskytnúť pri ignorovaní nebezpečenstiev alebo postupov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pozor na poškodenie! Tento text sa používa na oznámenie operátorovi činnosti alebo podmienky, ktoré môžu viesť k poškodeniu stroja.

POZNÁMKA: Všeobecné informácie v celej príručke, ktoré môžu pomôcť operátorovi pri prevádzke alebo údržbe stroja.

IDENTIFIKÁCIA PRODUKTU

Príslušenstvo pre vaše zariadenie

Pre vaše nové zariadenie existujú rôzne položky príslušenstva John Deere, vďaka ktorým dokážete realizovať viac druhov úloh a rozšírite jeho všestrannosť, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o trávnikový traktor, kompaktný úžitkový traktor alebo úžitkové vozidlo.

Kompletný sortiment príslušenstva pre vaše zariadenie nájdete na stránkach JohnDeere.com, prípadne u vášho predajcu produktov značky John Deere. Od prevzdušňovačov cez elektrické zdvíhacie súpravy až po kypriace zariadenia, značka John Deere má pre vás príslušenstvo či súpravu na každú vašu požiadavku.

Identifikácia produktu

Kompatibilita produktu

Táto 14-bušelová zadná balička je kompatibilná s traktormi série GT, GX a X500 Select.

Zaznačte si informácie o nákupe

Informácie o nákupe si zapíšte na nižšie uvedené miesta.

DÁTUM ZAKÚPENIA:

MENO PREDAJCU:

TELEFÓN PREDAJCU:

BEZPEČNOSTNÉ ŠTIKY

Bezpečnostné štíky



Porozumejte bezpečnostným štítkom stroja


Bezpečnostné štítky stroja uvedené v tejto časti sa nachádzajú v dôležitých oblastiach stroja, aby priťahli pozornosť na možné bezpečnostné riziká.

Bezpečnostné štítky na vašom stroji používajú slová DANGER, WARNING a CAUTION (NEBEZPEČENSTVO, VAROVANIE a POZOR) s týmto bezpečnostným symbolom. DANGER znamená najväčšie riziko.

V návode na obsluhu je v prípade potreby uvedené tiež vysvetlenie možných bezpečnostných rizík v osobitných bezpečnostných správach označených slovom CAUTION a bezpečnostným symbolom.


Na dieloch a komponentoch dodaných výrobcom sa môžu nachádzať ďalšie bezpečnostné informácie, ktoré sa nenachádzajú v tejto používateľskej príručke.

M129037 Varovanie

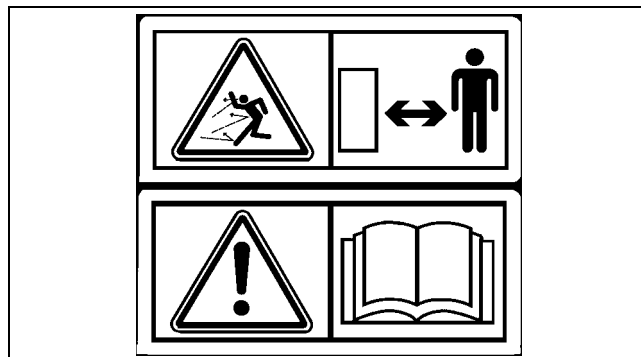

M129037

M122118 Varovanie

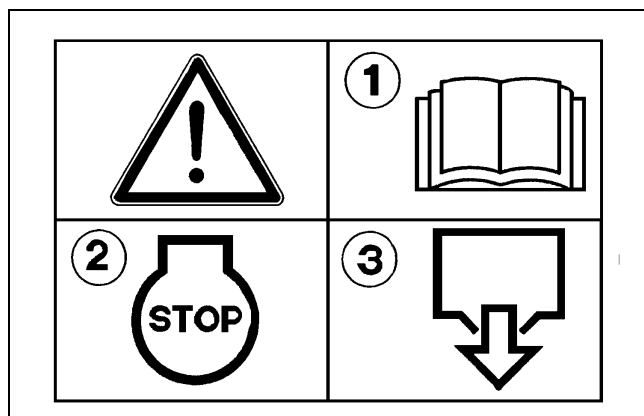

M122118

• Prečítajte si návod na obsluhu.

- Návod na obsluhu obsahuje dôležité informácie, ktoré sú potrebné na bezpečnú prevádzku stroja. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pravidlá, aby ste sa vyhli nehodám.


• Pred vyprázdňovaním vaku na trávu vypnite kosačku.

- Vak sa časom opotrebuje a poškodí. Vak často kontrolujte a v prípade potreby vymeňte.

- Aby boli splnené bezpečnostné požiadavky, použite vak značky John Deere alebo iný s rovnakými parametrami.

M122119 Varovanie

Zabráňte zraneniam spôsobeným pri naklonení

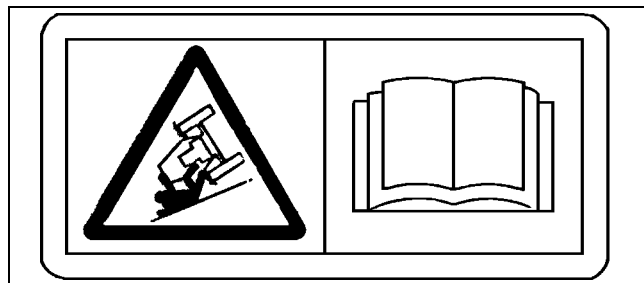

M122119

- Na stroji nejazdite, ak sa môže šmyknúť alebo nakloniť.

Zabráňte zraneniam spôsobeným vymrštenými predmetmi

- Sekačku ovládajte iba s namontovaným kompletným baliacim príslušenstvom.
- Ak sa čepele otáčajú, neotvárajte zachytávač.
- Pred demontážou alebo montážou vaku vypnite motor.
- Ak je motor spustený, držte okolostojacich v dostatočnej vzdialenosti.

Prečítajte si návod na obsluhu

- Návod na obsluhu obsahuje dôležité informácie, ktoré sú potrebné na bezpečnú prevádzku stroja. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pravidlá, aby ste sa vyhli nehodám.

M149489 Varovanie



M149489

- Pod kosačku ani do sekačky s bežiacim motorom nevkladajte ruky ani nohy.


- Nepribližujte sa k rotujúcim častiam. Počas chodu motora neotvárajte ani neodstraňujte bezpečnostné kryty. Ventilátor obsluhujte len vtedy, keď je celý zachytávač trávy zaistený na svojom mieste.

- Vymrštené predmety – Pred sekaním vyčistite priestor od predmetov, ktoré by mohli byť vymrštené čepeľou. Kosačku neprevádzkujte bez výsypky alebo celého zachytávača trávy na mieste.

- Zdržujte sa v bezpečnej vzdialenosti od stroja.

- Prečítajte si návod na obsluhu.

VAROVANIE M146579

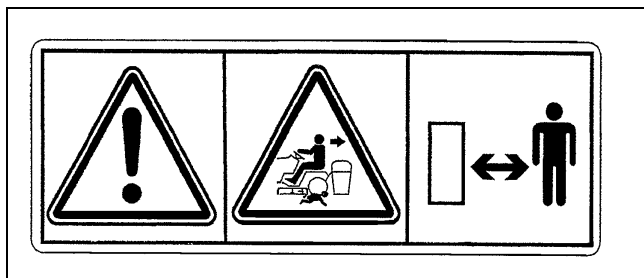

M146579

Balička môže blokovat' váš výhľad dozadu. Pred a počas balenia sa pozerajte nadol a dozadu.

Dodržiavajte dostatočný odstup od zariadenia.

Bezpečnosť

Prečítajte si časť o bezpečnosti v návode na obsluhu

Prečítajte si v návode na obsluhu o všeobecných bezpečnostných opatreniach.

Bezpečná prevádzka

Pred naštartovaním si prečítajte, porozumejte a dodržiavajte všetky pokyny uvedené v návode na použitie príslušenstva, v príručke operátora a v bezpečnostných značeniach na zariadení.

Používajte vhodné predné závažie. Po vybratí systému zberu materiálu odmontujte závažie.

Zásobník vyčnieva za stroj. Pri krátkych otáčkach dávajte pozor na okolité objekty.

Nepoužívajte systém zberu materiálu, pokiaľ nie je celý zachytávač trávy uchytaný na svojom mieste s bezpečne zaisteným krytom zásobníka.

Nenechávajte jazdiť na sekačke ani na systéme zberu materiálu kohokoľvek. Vodičom hrozí zranenie v dôsledku nárazu cudzím predmetom alebo vyhodenia. Vodiči môžu brániť operátorovi vo výhľade a spôsobiť zrážku.

Pred demontážou alebo montážou vaku:

- Zastavte sekačku.
- Odpojte sekačku alebo PTO.
- Zastavte motor a vyberte kľúč.
- Pred opustením sedadla obsluhy počkajte, kým sa motor a všetky pohyblivé časti nezastavia.

Pred cúvaním:

- Zastavte stroj.
- Obzrite sa, či sa za zásobníkom nenachádzajú deti.
- Pri vykladaní systému na zber materiálu držte okolostojacich v dostatočnej vzdialenosti.

Bezpečná prevádzka na svahoch:

- Vaky vyprázdňte, keď sú naplnené do polovice.
- Nepoužívajte na príkrych svahoch.
- Pred zabočením spomaľte.
- Vyhnite sa náhlým rozbehom a zastaveniam.
- Zariadenie so systémom na zber materiálu neparkujte na svahu.

Údržba vaku a hadice:

- Vak a hadica sa opotrebovávajú a kazia.
- Vak a hadicu kontrolujte často a v prípade potreby vymeňte.
- Aby ste dodržali bezpečnostné požiadavky, použite vak a hadicu značky John Deere alebo ekvivalent.
- Odrezky nenechávajte vo vakoch cez noc.

Parkujte bezpečne


1. Stroj zastavte na rovnom povrchu, nie na kopci.
2. Deaktivujte čepele sekačky a ostatné príslušenstvo.
3. Príslušenstvo znížte na zem.
4. Zamknite parkovaciu brzdu.
5. Zastavte motor.

PRÍPRAVA VOZIDLA

6. Vyberte kľúč.
7. Pred opustením sedadla operátora počkajte, kým sa motor a všetky pohyblivé časti zastavia.
8. Zatvorte uzatvárací ventil paliva, ak sa na stroji nachádza.
9. Pred vykonávaním servisných prác na stroji odpojte záporný kábel akumulátora alebo odmontujte vodič (vodiče) zapalovacej sviečky (pre benzínové motory).

Chráňte deti

- Ak operátor nedáva pozor na prítomnosť detí, môže dôjsť k tragickej nehode. Pri používaní stroja a príslušenstva nechajte deti dnu a pod dozorom zodpovedného dospelého.
- Nikdy nepredpokladajte, že deti zostanú na mieste, na ktorom ste ich naposledy videli. V prítomnosti detí buďte pozorní. Ak sa do pracovnej oblasti dostane dieťa, vypnite stroj.
- Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali deti alebo nepoučená osoba.
- Deti nevozte na príslušenstve ani na stroji ani vtedy, ak je odpojené. Deti neťahajte na vozíku ani na vlečke.



Zabráňte zraneniu v dôsledku vymršteného predmetu

- Pri používaní vozidla s príslušenstvom MCS sa uistite, že sú všetky výsyvky a hadice bezpečne na svojom mieste. Zásobník má byť zatvorený alebo v prevádzkovej polohe MCS.

- Pred demontážou alebo zdvihnutím

akýchkoľvek dielov príslušenstva zastavte stroj a počkajte na zastavenie všetkých pohyblivých dielov.

- Vyhnite sa zraneniu rotujúcimi čepeľami a vymrštenými predmetmi. Príslušenstvo odpájajte vtedy, keď je vozidlo v režime bočného vykladania. Po odpojení príslušenstva sa uistite, že kryt spojlera je na svojom mieste na plošine sekačky.



Zabráňte zraneniu rotujúcimi čepeľami

- Ak je motor spustený, ruky a nohy držte mimo rotujúcich čepeľí a zostavy dúchadla.

- Pred údržbou dielov zastavte motor a počkajte, kým sa zastavia všetky pohyblivé časti.
- Nepoužívajte MCS ani dúchadlo, kým nie sú všetky diely na svojom mieste a zaistené.

Postup pri bezpečnej údržbe


- Na tomto stroji môže vykonávať servis iba kvalifikovaná a vyškolená dospelá osoba.
- Pred vykonávaním práce porozumejte servisu. Oblasť udržiavajte v čistote a suchu.
- Motor neprevádzkujte v stiesnených priestoroch, kde sa môžu nahromadiť nebezpečné výpary oxidu uhoľnatého.
- Stroj ani príslušenstvo počas pohybu nikdy nemažte, neservisujte ani nenastavujte. Bezpečnostné zariadenia udržiavajte na mieste a v prevádzkyschopnom stave. Hardvér udržiavajte utiahnutý.
- Ruky, nohy, oblečenie, šperky a dlhšie vlasy udržiavajte mimo pohyblivých častí, aby ste predišli ich zachyteniu.
- Pred údržbou príslušenstva ho úplne spustite na zem alebo k príslušnej mechanickej zarážke. Vypnite všetky napájania a zastavte motor.

Zatiahnite parkovaciu brzdú a vyberte kľúč. Nechajte stroj vychladnúť.

- Pred vykonaním akejkoľvek opravy odpojte akumulátor alebo vyberte vodič zapalovacej sviečky (pre benzínové motory).
- Pred údržbou stroja alebo príslušenstva opatrne uvoľnite tlak zo všetkých komponentov s akumulovanou energiou, ako sú napríklad hydraulické komponenty alebo pružiny.
- Hydraulický tlak uvoľnite znížením príslušenstva alebo sekacích jednotiek na zem, alebo stroj mechanicky zastavte a posuňte hydraulickú radiacu páku.
- Bezpečne podoprite všetky prvky stroja alebo príslušenstva, ktoré potrebujete zdvihnúť kvôli údržbe. Ak je to potrebné, použite na podoprenie komponentov zdvihák alebo blokovacie západky.
- Motor nikdy neprevádzkujte, keď je uzamknutá parkovacia brzda.
- Všetky diely udržiavajte v dobrom stave a správne namontované. Poškodenie okamžite opravte. Opotrebované alebo zlomené časti vymeňte. Vymeňte všetky opotrebované alebo poškodené bezpečnostné a inštruktážne štítky.
- Všetky mechanické súčasti kontrolujte v krátkych intervaloch, aby ste zabezpečili bezpečné prevádzkové podmienky zariadenia.
- Stroj ani bezpečnostné zariadenia neupravujte. Neautorizované zmeny stroja alebo príslušenstva môžu poškodiť jeho funkciu a bezpečnosť.

Príprava vozidla

Instalácia montážneho hardvéru baličky

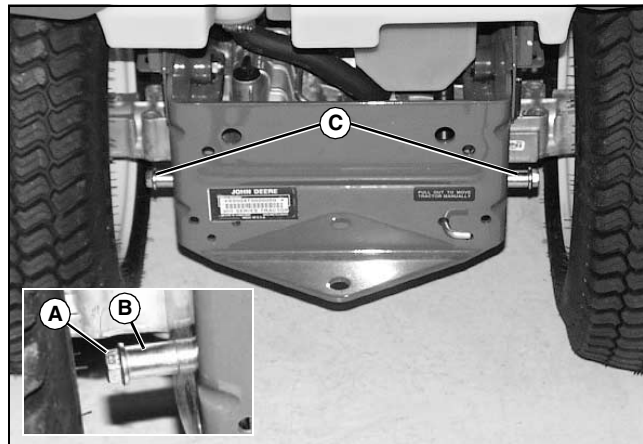

MX8416

1. Vozidlo bezpečne odparkujte. (Pozrite si časť Bezpečné parkovanie v časti BEZPEČNOSŤ.)

2. Namontujte dva M12x1,75x50 čapy (A) a podložky (B) do spodného predného otvoru po oboch stranách zadného rámu (C).

3. Hardvér upevnite pomocou dvoch matíc M12 umiestnených na vnútornej strane rámu. Hardvér dotiahnite na moment 130 N•m (95 lb-ft).


Instalácia

Instalácia zásobníka


POZNÁMKA: Pred nastavovaním zásobníka sa zariadenie musí odparkovať na rovný podklad s pneumatikami nahustenými na správny tlak vzduchu.

1. Otvorte zásobník.

INŠTALÁCIA

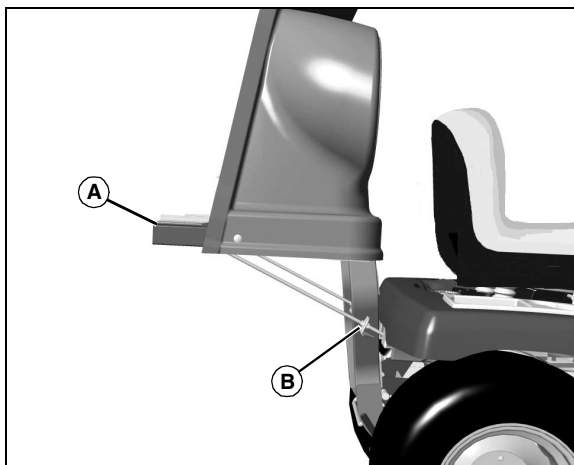

MX8437

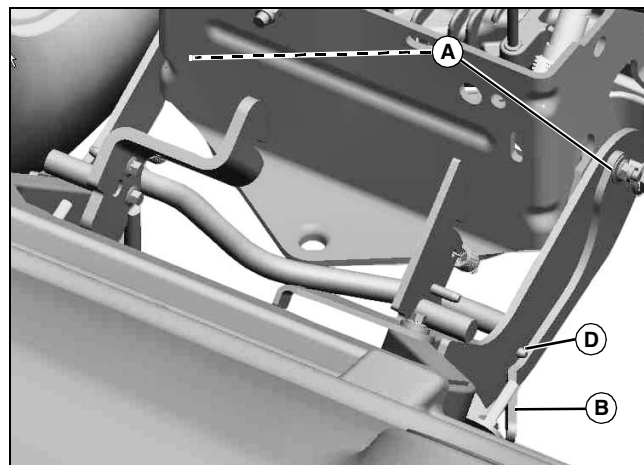

MX36497


2. Postavte sa na bočnú stranu zásobníka. Podporný rám (A) by mal byť o 2-3° vychýlený dopredu od vodorovnej polohy. V prípade potreby nastavte zásobník:

- a. Povoľte prírubové matice (B) na oporných tyčiach zásobníka.
- b. Matice nastavujte dovtedy, kým rám nie je vychýlený mierne dopredu.
- c. Matice úplne dotiahnite.

Montáž súpravy zásobníka

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pozor na poškodenie! Zásobník by sa mal montovať a demontovať na neabrazívnom podklade, aby nedošlo k poškriabaniu puzdra zásobníka.


1. Zariadenie bezpečne odparkujte. (Pozrite si časť Bezpečné parkovanie v časti BEZPEČNOSTĽ.)

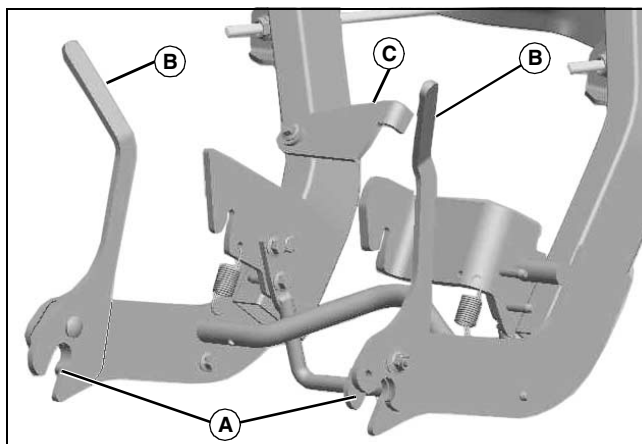

MX36496


2. Súpravu zásobníka umiestnite za zariadenie. Uistite sa, že ramená rámu (A) sú zarovnané s montážnym hardvérom baličky na zadnom ráme zariadenia.

3. Zdvihnutím otvorte páky západky (B) a uzamknite kryt (C).

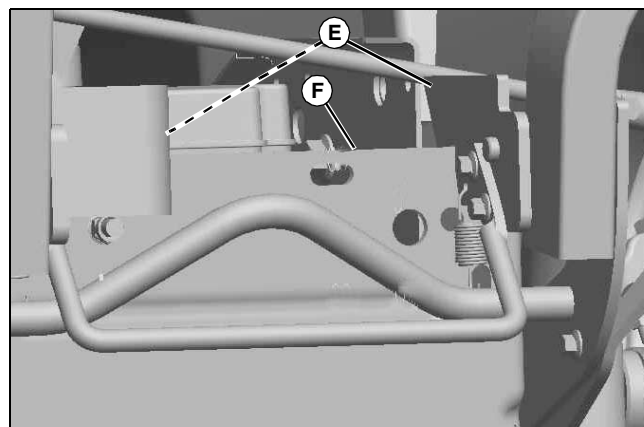

MX36498

6. Natáčajte celú súpravu zásobníka nahor smerom k zariadeniu, kým západky (E) nezapadnú do horného okraja zadného rámu (F).

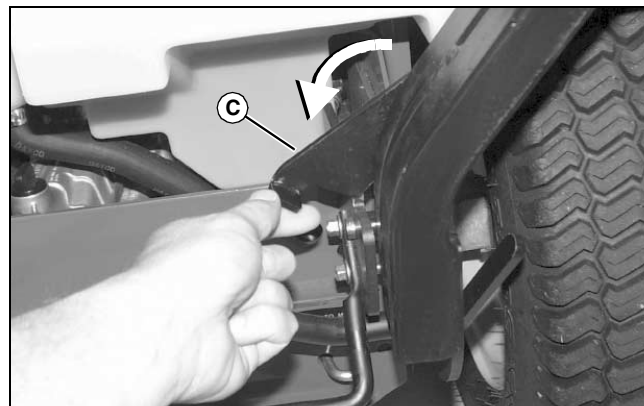

MX8421

7. Posuňte uzamykaciu páku (C) nadol, aby ste zaistili súpravu zásobníka k rámu zariadenia.

8. Nainštalujte vrecia na trávu. Zásobník ponechajte otvorený a nainštalujte výsypku baličky.

ODSTRÁNENIE

Montáž modulu POWER FLOW™

Namontujte modul POWER FLOW na plošinu sekačky. Naštudujte si používateľskú príručku k modulu POWER FLOW.

Montáž závaží

Na vyváženie zadnej baličky sa odporúča použiť predné závažia:

- Namontujte dve 18 kg (40 lb) kufríkové závažia na prednú stranu zariadenia. Naštudujte si používateľskú príručku k stroju.

Keď nie je osadená balička, závažia demontujte, aby sa zaistila riadna kontrola a stabilita riadenia.

Kontrola tlaku v pneumatikách

Pred inštaláciou baličky skontrolujte tlak v pneumatikách stroja. Naštudujte si používateľskú príručku k stroju.

Odstránenie

Demontáž a vyprázdnenie vriec na trávu



UPOZORNENIE: Pozor na zranenie! Obsah vo vrieciach na trávu spôsobí zvýšenie hmotnosti baličky a jej nevyváženosť. Pred demontážou baličky zo stroja vždy najskôr odstráňte vrecia a vyprázdnite ich.


1. Zariadenie bezpečne odparkujte. (Pozrite si časť Bezpečné parkovanie v časti BEZPEČNOSŤ.)

2. Demontujte a vyprázdňte vrecia na trávu.

Demontáž súpravy zásobníka

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pozor na poškodenie! Zásobník by sa mal montovať a demontovať na neabrazívnom podklade, aby nedošlo k poškriabaniu puzdra zásobníka.

1. Uistite sa, že veko zásobníka je riadne uzavreté.

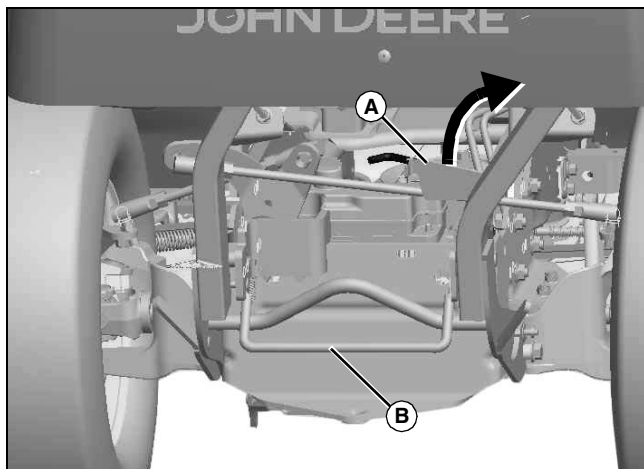


MX36499

2. Uzamykaciu páku (A) zdvihnite nahor.

3. Pevne uchopte zostavu zásobníka.

4. Nohou zatlačte na západkovú tyč (B), aby ste oddelili západky rámu zásobníka od rámu stroja.

5. Zostavu zásobníka otočte nadol k podkladu.

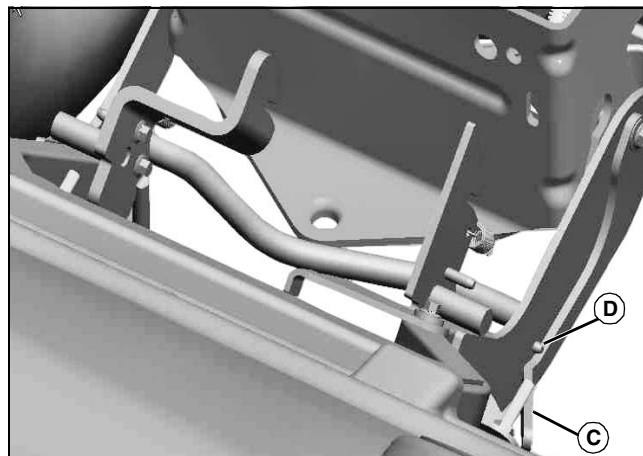

MX36497

6. Zdvihnite páky západky (C) nahor a ponad valčekové kolíky (D) na oboch stranách.

7. Súpravu zásobníka stiahnite zo zariadenia.

Demontáž závaží



UPOZORNENIE: Pozor na zranenie! Za účelom zaistenia riadnej prevádzky stroja v čase, keď neprebíha balenie, odstráňte závažia v čase, keď je odmontovaný systém na zber materiálu.

Odstráňte predné závažia. Tým sa zaručí náležitá prevádzka stroja, keď nie je nainštalovaná balička.

Skladovanie

1. Odstráňte systém na zber materiálu.

2. Vyprázdňte a vyčistite zásobník, výsypku a modul POWER FLOW.

3. Odstráňte závažia používané pri balení. Tým sa zaručí náležitá prevádzka traktora, keď nie je nainštalovaný systém na zber materiálu.

4. Vymeňte chýbajúce alebo poškodené diely. Uistite sa, že všetok hardvér je zaistený.

5. Vydraté kovové povrchy zatrite farbou, aby nehrdzaveli.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pozor na poškodenie! Zásobník by sa mal skladovať na neabrazívnom podklade, aby nedošlo k poškriabaniu puzdra zásobníka.

6. Zásobník, výsypku a modul POWER FLOW podľa možností skladujte na chladnom, tmavom mieste a na neabrazívnom podklade. Ak sa tieto diely musia skladovať vonku, zakryte ich vodeodolnou pokrývkou.

7. Vrecia na trávu poskladajte naplocho alebo ich zaveste hore nohami, aby ste ich chránili pred škodcami a poveternostnými vplyvmi.

PREVÁDZKA

Prevádzka

Používanie indikátora naplnenia



MX8425

Systém na zber materiálu vyžaduje neblokovaný prúd vzduchu z paluby kosačky smerom do vriec. Indikátor naplnenia nachádzajúci sa na výsypke baličky meria prúd vzduchu prechádzajúci cez systém. S postupným naplňaním sa vriec na trávnu sa bude tlaku vzduchu vo výsypke zvyšovať, čo spôsobí nárast žltej membrány (A). Indikátor bude tiež znázorňovať stav naplnenia zásobníka, ak je niekde medzi indikátorom a zásobníkom pripojená výsypka.

Zachovanie dostatočného prietoku vzduchu:

- Modul POWER FLOW, výsypku, zásobník, vrecia a spodnú časť sekačky udržiavajte čisté a priechodné.
- Páčku škrtiacej klapky udržiavajte na polohe vysokej rýchlosti, ale jazdite pomaly.
- Vybázte sekačku v pozdĺžnom smere tak, aby sa jej zadná časť neodchyľovala o viac než 10 mm od prednej časti.
- Sekačku ovládajte vo vyššej polohe kosenia.
- Opotrebované alebo poškodené čepele sekačky vymeňte.
- V prípade dostupnosti nainštalujte voliteľnú súpravu priehradky pre váš model kosačky. Navštívte vášho predajcu značky John Deere.

Opustenie zariadenia za účelom prehliadky alebo odpojenia systému na zber materiálu



UPOZORNENIE: Pozor na zranenie! Otáčajúce sa čepele sú nebezpečné:

- Zariadenie bezpečne odparkujte a pred opustením sedadla zatiahnite parkovaciu brzdú.
- Sekačku vypnite.
- Zastavte motor.

Pred opustením sedadla:


1. Stroj zastavte na rovnom povrchu, nie na kopci.
2. Vyradte vývodový hriadeľ (PTO)
3. Príslušenstvo znížte na zem.
4. Zaistíte parkovaciu brzdú.
5. Zastavte motor.
6. Vyberte kľúč.

7. Pred opustením sedadla obsluhy počkajte, kým sa motor a všetky pohyblivé časti nezastavia.

Odpojenie systému na zber materiálu



UPOZORNENIE: Pozor na zranenie! Ak chcete predísť možnosti zranenia čepeľami sekačky, nepokúšajte sa odpojiť výtlakovú výsypku, kým je motor v prevádzke.

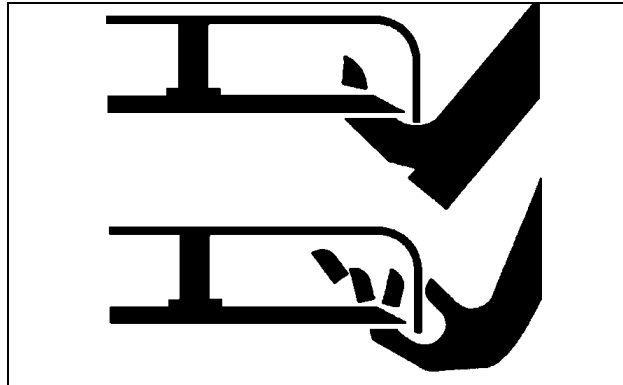


M41421

1. Stroj bezpečne odparkujte. (Pozrite si časť Bezpečné parkovanie v časti BEZPEČNOSTĽ.)
2. Otvorte zásobník. Skontrolujte výstup výsypky.
3. Odstráňte výsypku z modulu POWER FLOW. Skontrolujte vstup výsypky.
4. Vychýľte modul POWER FLOW mimo plošinu sekačky. Skontrolujte, či pod plošinou sekačky nie je usadená tráva a sutiny.

Montáž a demontáž vriec na trávnu

Montáž

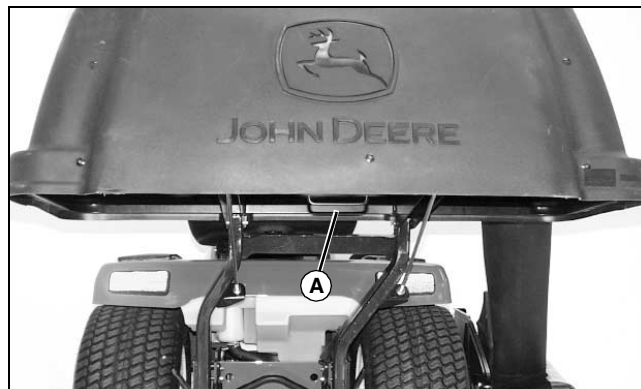

MX8423

1. Potiahnutím rukoväte (A) dozadu odklopte veko zásobníka.
2. Zdvihnute veko zásobníka.

POSKYTOVANIE KVALITNÝCH SLUŽIEB



MX8424

3. Posuňte vrecia (B) na miesto na opornom ráme (C) tak, aby bezpečnostné štítky boli viditeľné na zadnej strane zariadenia.
4. Zavrite veko zásobníka. Uistite sa, že veko je riadne zaistené.

Demontáž

1. Potiahnutím rukoväte (A) dozadu odklopte veko zásobníka.
2. Zdvihnite veko zásobníka.
3. Zosunite vrecia (B) z oporného rámu (C).
4. Zavrite veko zásobníka. Uistite sa, že veko je riadne zaistené.

Plnenie vriec

- Často kontrolujte úroveň odrezkov.
- Keď sa vrecia naplnia, vyprázdnite ich, aby nedošlo k upchatiu výsypky.
- Ľavé a stredné vrecia sa zvyčajne naplnia ako prvé.
- Pri jazde na svahu nechajte vrecia naplniť iba do polovice, aby sa neprevrátili.

Tipy pre vrecovanie

- Nechajte motor bežať pri plných otáčkach. Ak motor spomalí, znížte rýchlosť jazdy.
- Trávu baľte iba ak je nevelmi mokrá. Mokrá tráva môže skôr upchať plošinu sekačky a systém na zber materiálu.
- Hornú časť zásobníka majte vždy uzavretú, aby sa dosiahlo precízne vzduchové utesnenie.
- Ak odrezky neustále zostávajú za kosačkou alebo vylietajú na jej bočnú stranu, namontujte voliteľnú súpravu priehradky na plošinu sekačky. Informácie o dostupnosti vám poskytne predajca produktov John Deere.
- Pred kosením a balením pozbierajte kamene, konáriky a úlomky. Trávu najprv koste na vyššiu než požadovanú výšku, aby sa kosením odkryli prekážky, ktoré by mohli poškodiť sekačku alebo systém na zber materiálu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pozor na poškodenie! Nenechávajte odrezky vo vreciach:

- **Vlhkosť môže spôsobiť poškodenie vriec.**
- **Vlhké odrezky predstavujú nebezpečenstvo požiaru.**

- Nikdy nenechávajte trávu ani listy vo vreciach cez noc ani na dlhší čas. Vlhkosť z listov alebo trávy vrecia poškodzuje. Vlhké listy a tráva v vreciach sú horľavé a môžu spôsobiť požiar.

Z toho dôvodu nikdy neukladajte odpadové vrecia s listami alebo zariadenie na balenie trávy s úplne ani čiastočne naplnenými vrecami v garáži ani inom uzavretom areáli. Trávové odrezky tvoria vynikajúci kompost. Odrezky môžete použiť aj ako mulč na hriadky alebo okolo kvetín, krovín a stromov.

- Plastové vrecia na trávu a listie alebo odpadky je možné umiestniť do tkanivových vriec, čím sa zabezpečí likvidácia trávy alebo listia. Používajte 45 galónové vrecia na trávu a listie. Po naplnení dostatočne zahalte vonkajšiu časť tkanivového vreca plastovým vrecom na všetkých stranách, aby bolo možné vrecia zviazať.

Ak chcete odstrániť plastové vrecia, najskôr uviazaním uzatvorte vrece. Odstráňte tkanivové vrece s plastovým vrecom s podpery. Plastové vrece vyberte zdvihnutím z tkanivového vreca a odrezky vyhoďte.

Po balení

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pozor na poškodenie! Nenechávajte odrezky vo vreciach:

- **Vlhkosť môže spôsobiť poškodenie vriec.**
- **Odrezky predstavujú nebezpečenstvo požiaru.**

Z tkanivových vakov okamžite vyberte všetky odrezky. Po kosení nechajte vaky vyschnúť, aby sa nepoškodili.

Motor nechajte vychladnúť, aby nedošlo k vzniku požiaru počas uskladnenia kosačky.

Hornú časť paluby, motor a systém na zber materiálu podľa možnosti vyčistite pomocou stlačeného vzduchu, aby nedochádzalo k hromadeniu nečistôt a vzniku požiaru.

Spodnú stranu paluby vyčistite vodou pod tlakom. Zabráňte tak nahromadeniu nečistôt a odstráňte korózne chemikálie používané pri ošetrovaní trávnikov. Po umytí paluby nechajte kosačku niekoľko minút v prevádzke, aby vyschla.

Preprava

Ak sa systém na zber materiálu ponechá na traktore počas prepravy, pri transporte stroja na vlečke dodržiavajte tieto zásady:

- Vyprázdnite tkanivové vrecia a odstráňte ich zo zásobníka. Pri rýchlostiach prepravy po cestných komunikáciách môže prúd vzduchu spôsobiť predčasné opotrebovanie tkanivových vriec.
- Uistite sa, že kryt zásobníka je pevne upevnený k rámu zásobníka.
- Ak sa bude zariadenie prepravovať na dlhú vzdialenosť alebo pri vysokej rýchlosti, pred prepravou odstráňte systém na zber materiálu.

Poskytovanie kvalitných služieb

Servisná literatúra

Ak chcete kópiu katalógu dielov alebo technickú príručku pre tento stroj, zavolajte na:

- **USA a Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Všetky ostatné oblasti:** Váš predajca John Deere.

Dielce

Odporúčame vám, aby ste používali kvalitné dielce John Deere, ktoré sú k dispozícii u vášho predajcu John Deere.

Pri objednávaní dielcov bude predajca John Deere potrebovať výrobné číslo alebo identifikačné číslo výrobku (PIN) vášho stroja alebo príslušenstva. To sú čísla, ktoré ste si zaznamenali v časti Identifikácia výrobku v tomto návode na použitie.

Objednanie servisných dielcov on-line

Objednávky a informácie o dielcoch nájdete na adrese <http://JDParts.deere.com>.

Kvalita značky John Deere Quality pokračuje kvalitným servisom

Spoločnosť John Deere ponúka systém reakcií na prípadné otázky či problémy a zaisťuje trvalú kvalitu prostredníctvom náhradných dielcov John Deere a servisnej podpory.

Nasledujúce body obsahujú odpovede na otázky týkajúce sa výrobu.

1. Pozrite si návody na obsluhu príslušného prídavného zariadenia, stroja alebo príslušenstva.
2. Otázky, na ktoré nenájdete odpovede, položte predajcovi výrobkov John Deere.
3. V Severnej Amerike alebo Kanade sa obráťte na centrum kontaktu so zákazníkmi John Deere.
 - Zavolajte na číslo 1-800-537-8233 a uveďte sériové číslo produktu a číslo modelu.




MX8430

5. Materiál vo vreci posúvajte okolo trubice rámu, kým vrece nevyberiete.
6. Nové vrece zaveďte na trubku rámu.
7. Spojte konce trubky rámu.
8. Vrece nastavte tak, aby bezpečnostný štítok bol viditeľný na zadnej strane zariadenia, keď je vrece nainštalované.

Servis

Výmena vriec na trávu

1. Stroj bezpečne odparujte. (Pozrite si časť Bezpečné parkovanie v časti BEZPEČNOSTĽ.)
2. Odstráňte vrecia zo zásobníka.

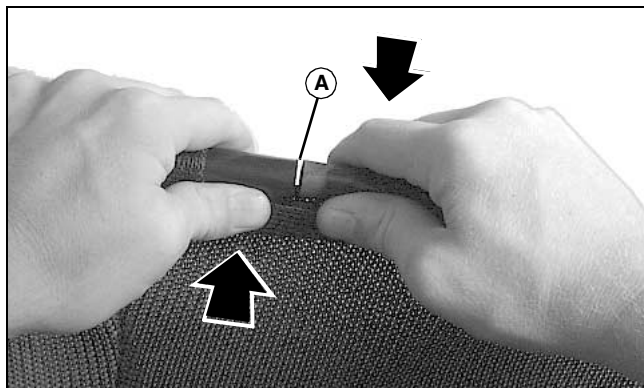

M96675

3. Nasúvajte vrece okolo rámu, kým sa pri otvore vrecia neobjaví lem rámu (A).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pozor na poškodenie! Konce trubky rámu neohýbajte o viac ako 13 mm (1/2 palca), pretože by mohli dôjsť k zdeformovaniu rámu.

4. Ťahaním oddel'te trubku rámu. Konce trubky jemne tlačte opačnými smermi, aby ste vytvorili 13 mm (1/2 palcovú) medzeru na odstránenie vrecia.

Riešenie problémov

Používanie tabuľky riešenia problémov


Ak zistíte problém, ktorý nie je uvedený v tejto tabuľke, kontaktujte svojho predajcu značky John Deere za účelom servisu.

Ak ste skontrolovali všetky možné príčiny, ktoré sú uvedené v tabuľke a váš problém to nevyriešilo, kontaktujte svojho predajcu značky John Deere.

Ak	Skontrolujte
Indikátor naplnenia predčasne signalizuje, že zásobník je plný	Upchatá výsypka.
Indikátor naplnenia nefunguje	Trubica na snímanie prúdu vzduchu poškodená, upchatá alebo nesprávne nainštalovaná.
Nezberá sa všetka tráva	Tráva je príliš mokrá. Otáčky sú príliš nízke. Rýchlosť pohybu je príliš vysoká. Vrecia na trávu sú plné. Výfuková clona zásobníka je znečistená. Upchatá výsypka alebo modul POWER FLOW. Upchatá alebo znečistená plošina sekačky. Nesprávne alebo tupé čepele sekačky. Plošina sekačky nie je riadne zarovnaná. Rezná výška sekačky je príliš nízka.
Odrezky trávy zostávajú za kosačkou alebo vylietavajú na bočnú stranu kosačky	Upchatá výsypka. Problém s modulom POWER FLOW. Vrecia na trávu sú plné.

MONTÁŽ


Ak	Skontrolujte
Modul POWER FLOW alebo výsyпка sa upcháva	Tráva je príliš mokrá. Otáčky sú príliš nízke. Rýchlosť pohybu je príliš vysoká. Vrecia na trávu sú plné. Výfuková clona zásobníka je znečistená. Plošina sekačky nie je riadne zarovnaná. Rezná výška sekačky je príliš nízka. Upchatá alebo znečistená plošina sekačky.
Tráva vypadáva zo zásobníka	Horná časť zásobníka nie je uzavretá. Tesnenie zásobníka poškodené alebo chýba.

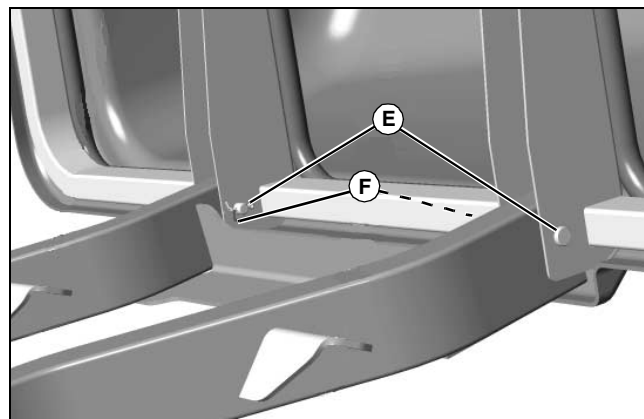

MX8433

4. Otvory v ráme zarovnajte s otvormi na podperách kanála. Namontujte dva vŕtané klíny (E) z vonkajšej strany podpier kanála.

5. Namontujte dva závlačkové kolíky (F) do otvorov vo vŕtaných klínoch. Závlačkové kolíky zaistíte ohnutím koncov kliešťami.

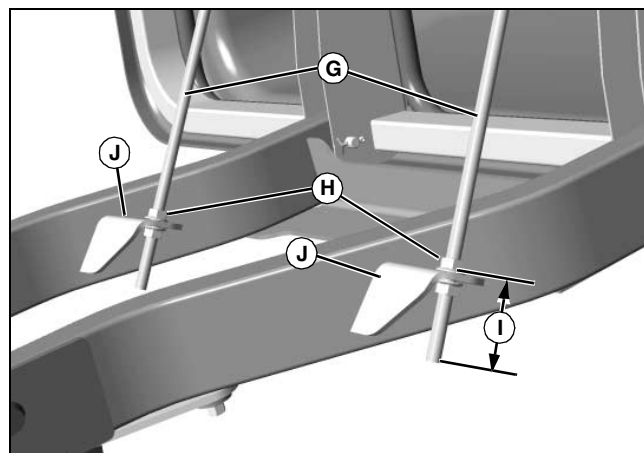

MX8435


6. Obstarajte si oporné tyče zásobníka (G) Namontujte jednu M10x1,5 prírubovú maticu (H) na každú tyč, aby príruha smerovala nadol smerom ku koncu tyče so závitom. Naskrutkujte matice na tyče do vzdialenosti (I) 40 mm (1-9/16 in.) od príruby matice k spodnej časti tyče so závitom.

7. Oporné tyče zásobníka zaveďte do konzol (J). Namontujte jednu M10x1,5 prírubovú maticu (H) na koniec každej tyče, aby príruha smerovala ku konzole. Nedotahujte matice.

Montáž

Montáž baličky

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pozor na poškodenie! Zásobník by sa mal montovať na neabrazívnom podklade, aby nedošlo k poškrabaniu puzdra zásobníka.

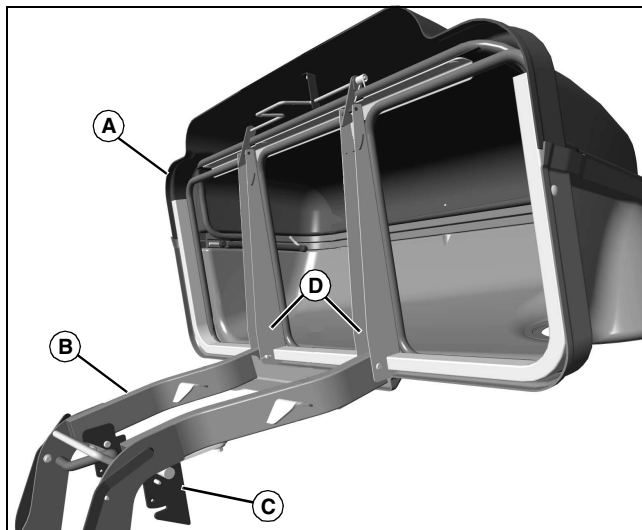


MX8432

1. Zásobník (A) umiestnite na neabrazívny podklad s vekom smerom nahor.


2. Rám (B) umiestnite tak, aby západky (C) smerovali nadol.

3. Rám zasuňte do spodných podpier kanála zásobníka (D).

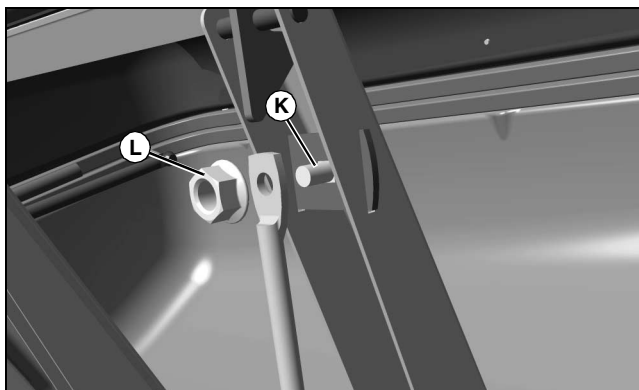

MX8434

8. Pripevnite druhý koniec každej opornej tyče k opornému kanálu zásobníka pomocou vratovej skrutky (K) a M8x1,25 prírubovej matice (L). Matice úplne dotiahnite.

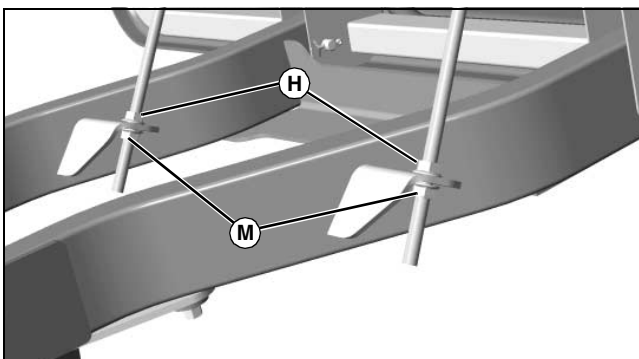

MX8435

9. Zachovajte prednastavenú polohu horných prírubových matíc (H). Úplne dotiahnite spodné prírubové matice (M).

Technické údaje

14-bušelová zadná balička

Odporúčané predné závažie. Dve 18 kg (40 librové) kufríkové závažia

Celková kapacita 0,49 m³ (13,9 bushela)

Objem na jedno vrece 0,08 m³ (2,4 bushela)

Hmotnosť (vrecia prázdne) 34 kg (76 libier)

VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI JOHN DEERE O KVALITE

Vyhlásenie spoločnosti John Deere o kvalite

Kvalita značky John Deere



A. Obsahuje množstvo obrázkov a podrobné informácie o bezpečnej a riadnej obsluhu vášho zariadenia.

B. Poskytuje postupy na riešenie problémov a informácie o technických parametroch.

Krok 2

A. Váš predajca John Deere má zodpovednosť, oprávnenie a schopnosť zodpovedať vaše otázky, riešiť problémy a uspokojovať vaše požiadavky v oblasti náhradných dielov a servisu.

B. Najskôr smerujte svoje otázky a problémy na vyškolených zamestnancov oddelenia servisu a náhradných dielov vášho predajcu.

Krok 3

A. Váš predajca predstavuje najefektívnejší zdroj pri riešení vašich problémov. Ak sa vám však nepodarí vyriešiť problém po naštudovaní používateľskej príručky ani v súčinnosti s predajcom, požiadajte o pomoc priamo spoločnosť John Deere.

B. Pred uskutočnením hovoru si v záujme promptného a efektívneho servisu prichystajte nasledujúce informácie.

Názov predajcu, s ktorým ste spolupracovali.

Číslo modelu vášho zariadenia.

Počet hodín na zariadení (v prípade relevantnosti).

C. Následne volajte na linku 1-800-537-8233 (Spojené štáty a Kanada) a náš poradca v spolupráci s vaším predajcom prešetrí váš dotaz. Ak sa nachádzate mimo Spojených štátov a Kanady, kontaktujte nás na nasledujúcej webovej stránke: www.deere.com/wps/dcom/en_US/regional_home.page.

Vybavenie značky John Deere predstavuje viac než obyčajný nákup - je to investícia do kvality. Táto kvalita sa nevzťahuje len na naše zariadenia, ale aj na náhradné diely a servisnú podporu poskytovanú vaším predajcom produktov značky John Deere. Táto podpora je nevyhnutná na zaistenie spokojnosti našich zákazníkov.

Z tohto dôvodu spoločnosť John Deere iniciovala proces na vybavovanie vašich otázok a riešenie prípadných problémov. Nasledujúce tri kroky vás prevedú týmto procesom.

Krok 1

Naštudujte si používateľskú príručku

C. Poskytuje informácie k objednávaní pre katalógy dielov, servisné a technické príručky.

D. Ak v používateľskej príručke nenájdete odpovede na svoje otázky, prejdite na krok 2.

Obráťte sa na predajcu

C. Ak zamestnanci z oddelenia dielov a servisu nedokážu vyriešiť váš problém, obráťte sa na manažéra alebo vlastníka predajne.

D. Ak predajca nedokáže vyriešiť vaše otázky alebo problémy, prejdite na krok 3.

Kontaktujte spoločnosť John Deere

Vaše sériové číslo, ktoré ste si poznačili na vnútornú stranu prednej obálky tejto príručky.

Ak máte problém s príslušenstvom, identifikačné číslo príslušenstva.

NOTES

NOTES
