

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

Rear Bagger
14-Bushel

OMM169063 I2

UPUTSTVO ZA'UPOTREBU



JOHN DEERE

Sve informacije, ilustracije i specifikacije u ovom uputstvu za upotrebu zasnivaju se na najnovijim informacijama koje su bile poznate u trenutku objavljivanja. Zadržava se pravo na izmene u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja.

AUTORSKO PRAVO© 2012

Deere & Co.

John Deere Ag & Turf Division

Sva prava zadržana

Prethodna izdanja

AUTORSKO PRAVO©

Verzija za izvoz
Štampano u SAD



Sadržaj

Uvod	1
Identifikacija proizvoda	2
Sigurnosne nalepnice	3
Bezbednost	4
Priprema vozila	5
Postavljanje	5
Uklanjanje	6
Rukovanje	7
Dobijanje kvalitetne usluge	9
Servis	9
Otklanjanje kvarova	10
Montaža	10
Specifikacije	11
John Deere izjava o kvalitetu	12

Uvod

Zahvaljujemo se na kupovini John Deere proizvoda

Drago nam je što ste naš kupac i želimo da mnogo godina bezbedno i zadovoljno koristite mašinu.

Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu je važan sastavni deo mašine i treba uvek da ostane uz mašinu koju prodate.

Čitanje uputstva za upotrebu pomoći će vama i drugima da izbegnu telesne povrede ili oštećenja mašine. Informacije koje su date u ovom uputstvu obezbediće rukovaocu najbezbednije i najefikasnije korišćenje mašine. Poznavanje načina na koji se bezbedno i pravilno rukuje mašinom omogućiće vam da obučavate i druge koji će možda upravljati ovom mašinom.

Ako imate priključno oruđe, iskoristite informacije o bezbednosti i rukovanju iz uputstva za upotrebu priključka koje ste dobili uz uputstva za upotrebu mašine da biste bezbedno i pravilno rukovali priključnim oruđem.

Ovo uputstvo za upotrebu i sigurnosne oznake na mašini mogu biti dostupni i na drugim jezicima (potražite ih od svog ovlašćenog distributera).

Delovi uputstva za upotrebu su raspoređeni po određenom redosledu kako bi vam pomogli da razumete sve sigurnosne poruke i naučite komande da biste mogli bezbedno rukovati mašinom. Takođe, ovo uputstvo možete da koristite i da biste pronašli odgovore na specifična pitanja u vezi sa rukovanjem i servisiranjem. Praktičan indeks na kraju ove brošure pomoći će vam da brzo pronađete potrebne informacije.

Mašina koja je prikazana u ovom uputstvu može se malo razlikovati od vaše mašine, ali biće dovoljno slična da vam pomogne da razumete naše instrukcije.

DESNA i LEVA strana su određene smerom u kom bi se mašina kretala pri vožnji unapred. Kada vidite isprekidanu liniju (-----), to znači da stavka o kojoj se govori nije prikazana.

Pre isporučivanja mašine, vaš prodavac je izvršio kontrolu pre isporuke kako bi se obezbedile najbolje performanse.

Specijalne poruke

Uputstvo za upotrebu sadrži specijalne poruke kojima se skreće pažnja na potencijalne probleme bezbednosti, oštećenja mašine i korisne radne i servisne informacije. Pažljivo pročitajte sve informacije da biste izbegli povrede i oštećenja mašine.



OPREZ: Sprečite povređivanje! Ovaj simbol i tekst

naglašavaju potencijalne opasnosti ili opasnost po život rukovaoca ili posmatrača koje se mogu javiti ukoliko se opasnosti ili procedure zanemaruju.

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Ovaj tekst se koristi da bi se rukovaocu ukazalo na postupke ili stanja koja bi mogla dovesti do oštećenja mašine.

NAPOMENA: Kroz celo uputstvo za upotrebu navode se opšte informacije koje mogu biti od pomoći u radu ili servisiranju mašine.

IDENTIFIKACIJA PROIZVODA

Priključna oruđa za vašu mašinu

Na raspolaganju vam stoje John Deere priključna oruđa ili oprema tako da vaša mašina može izvršavati više zadataka ili da bude raznovrsnija, bilo da je u pitanju traktor kosilica ili kompaktan uslužni traktor ili uslužno vozilo.

Možete proveriti celokupan asortiman priključnih oruđa za vašu mašinu na JohnDeere.com ili upitajte vašeg John Deere prodavca. Od aeratore do električne opreme za dizanje do freza, uvek postoji John Deere priključno oruđe ili oprema koja ispunjava svaku potrebu.

Identifikacija proizvoda

Kompatibilnost proizvoda

Ovaj zadnji dodatak za vreće od 14 bušela je kompatibilan sa GT, GX i X500 odabranom seriji traktora.

Zapišite informacije o kupovini

Informacije o kupovini zabeleite na predviđenim mestima u nastavku.

DATUM KUPOVINE:

NAZIV DISTRIBUTERA:

BROJ TELEFONA DISTRIBUTERA:

SIGURNOSNE NALEPNICE

Sigurnosne nalepnice



Razumevanje sigurnosnih oznaka na mašini


Sigurnosne oznake na mašini u ovom poglavlju su nameštene na važnim područjima kod vaše mašine, tako da vam skrenu pažnju na potencijalne opasnosti po

bezbednosti.

Na vašim sigurnosnim oznakama, reči **OPASNOST**; **UPOZORENJE** i **OPREZ**, se koriste sa ovim simbolom za upozorenje o opasnosti. **OPASNOST** označava najozbiljnije opasnosti.

Uputstvo za upotrebu takođe objašnjava potencijalne opasnosti po bezbednosti kada god je to neophodno u specijalnim bezbedosnim porukama, koji su označeni sa rečju **OPREZ** i sa simbolom za upozorenje opasnosti.

M122118 Upozorenje

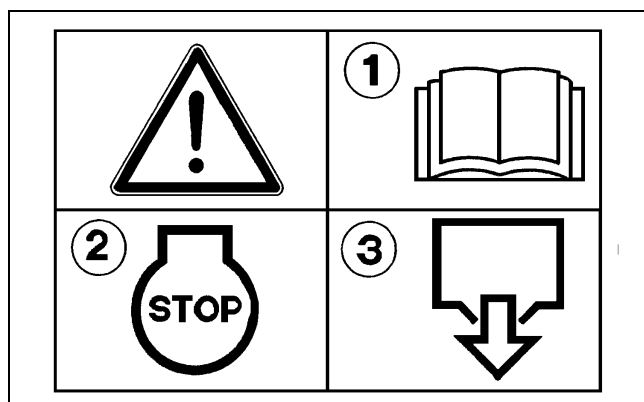


M122118

- Pročitajte uputstvo za upotrebu.
 - Uputstvo za upotrebu sadrži važne informacije koje su neophodne za bezbedan rad mašine. Vodite računa o svim bezbedosnim pravilima kako biste sprečili nezgode.
- Isključite kosilicu pre pražnjenja vreća za travu.
- Vreća je predmet habanja i dotrajalogosti. Proveravajte češće vreću, zamenite je po potrebi.
- Koristite John Deere vreću ili odgovarajuću zamenu da biste ispunili bezbednosne specifikacije.

M122119 Upozorenje


Sprečite povrede usled prevrtanja

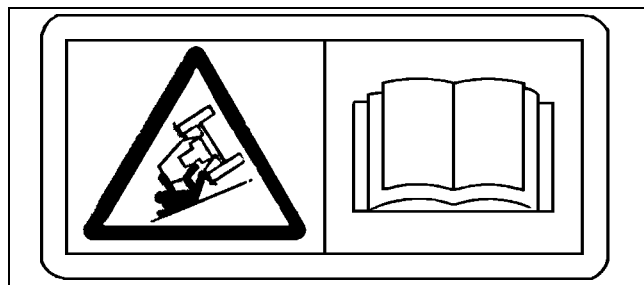

M122119

- Ne vozite tamo gde bi mašina mogla da sklizne ili da se prevrne.
- Pogledajte uputstvo za upotrebu za potreban balast za održavanje kontrole i stabilnosti upravljanja.

M129037 Upozorenje

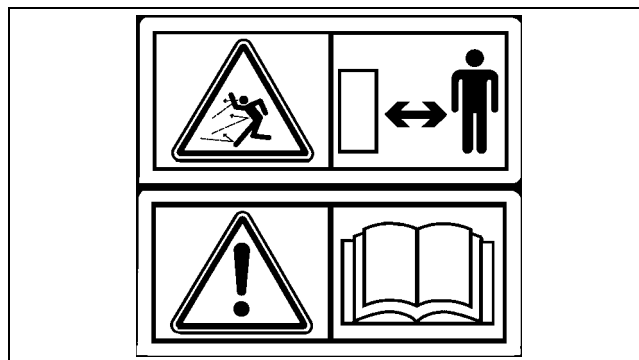

M129037

Izbegavajte povrede od izbačenih predmeta

- Operater kosačice sa kompletnim priborima za vreću na mestu.
- Ne otvarajte dodatak za sakupljanje dok se noževi okreću.
- Isključite motor pre skidanje ili montiranja vreće
- Držite posmatrača udaljeno dok motor radi.

Pročitajte uputstvo za upotrebu

- Uputstvo za upotrebu sadrži važne informacije koje su neophodne za bezbedan rad mašine. Vodite računa o svim bezbedosnim pravilima kako biste sprečili nezgode.


M149489 Upozorenje



M149489

- Ne stavljajte ruke ili stopala ispod ili u kosilicu dok motor radi.
- Udaljite se od rotirajućih delova. Ne otvarajte i ne uklanjajte sigurnosne štitnike dok motor radi. Puštajte ventilator u rad kada je kompletan hvatač trave pričvršćen u mestu.
- Odbačeni objekti - Pre košenja raščistite oblast košenja i uklonite objekte koji bi mogli biti odbačeni nožem. Ne uključujte kosilicu bez kanala za pražnjenje ili dodatka za sakupljanje trave na mestu.
- Držite se na bezbednom rastojanju od mašine.
- Pročitajte uputstvo za upotrebu.

UPOZORENJE M146579

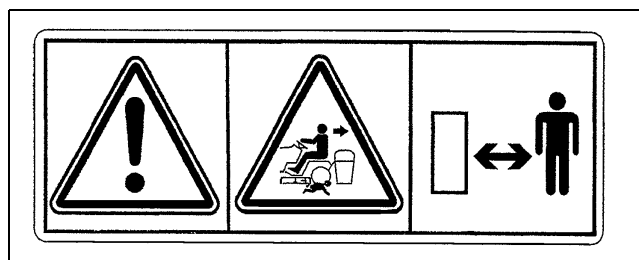

M146579

Dodatak za vreće može umanjiti pogled prema unazad, pogledajte ispod i iza pre i tokom vožnje unazad.

Držite se na bezbednom rastojanju od mašine.

Bezbednost

Pročitajte poglavlje za bezbednost u uputstvu za upotrebu mašine

Pročitajte opšte mere opreza za bezbedan rad u vašem uputstvu za upotrebu mašine radi dodatnih informacija o bezbednosti.

Bezbedan rad

Pre pokretanja treba da pročitate, razumete i pratite sva uputstva u priručniku za priključno oruđe, uputstvu za upotrebu mašine i bezbednosne oznake na opremi.

Koristite pravilan prednji balast. Skinite balast kada je skinut sistem za sakupljanje materijala.

Koš se pruža preko mašine. Budite svesni okolnih predmeta kada se okrećete na kratko.

Nemojte puštati u rad sistem za sakupljanje materijala dok celokupan hvatač trave nije pričvršćen u mestu uz bezbedno zatvorenog poklopca koša.

Nemojte dozvoljavati bilo kome da se vozi na kosilicu ili na sistemu za sakupljanje materijala. Suvozači mogu biti predmet povrede kao što su povrede od udara stranih predmeta ili mogu da budu odbačeni. Suvozači mogu da ometaju pregled vozača i prouzrokovati sudar.

Pre skidanja ili instalacije vreće:

- Zaustavite kosilicu.
- Isključite kosilicu ili priključno vratilo.
- Zaustavite motor i izvadite ključ.
- Sačekajte da se motor i svi pokretni delovi zaustave pre nego što napustite sedište rukovaoca.

Pre početka vožnje unazad:

- Zaustavite mašinu.
- Pogledajte iza koša da nema dece.
- Držite posmatrača udaljeno prilikom istovaranja sistema za sakupljanje materijala.

Vozite oprezno na strminama:

- Ispraznite vreće kada su do pola napunjene.
- Ne vozite na veoma velikim strminama.
- Pre okretanja, usporite.
- Izbegavajte iznenadna pokretanja i zaustavljanja.
- Nemojte parkirati mašinu sa sistemom za sakupljanje materijala na strminama.

Održavanje vreće i creva:

- Vreća i crevo je predmet habanja i dotrajalosti.
- Proveravajte češće vreću i crevo, zamenite po potrebi.
- Koristite John Deere vreću i crevo ili odgovarajuću zamenu da biste ispunili bezbednosne specifikacije.
- Ne ostavljajte preko noći otkose u vrećama.

Bezbedno parkiranje

1. Zaustavite mašinu na ravnoj površini, a ne na strmini.
2. Isključite noževe kosilice ili bilo koje drugo priključno oruđe.
3. Spustite priključno oruđe na tlo.

4. Zaključajte parking kočnicu.

5. Zaustavite motor.

6. Izvadite ključ.

7. Sačekajte da se motor i svi pokretni delovi zaustave pre nego što napustite sedište rukovaoca.

8. Zatvorite ventil za prekid dovoda goriva ako postoji na mašini.

9. Otključajte električni kabl za negativan (-) priključak akumulatora ili žicu(e) svećice (kod benzinskih motora) pre servisiranja mašine.


Zaštitite decu

• Tragične nesreće mogu nastati ako operater nije svestan prisustva dece. Držite decu u kući kada radite sa mašinom i priključnim oruđem i pod budnim nadzorom druge odgovorne i odrasle osobe.

• Nemojte nikad pretpostavljati da će deca ostati tamo gde ste ih poslednji put videli. Vodite računa o prisustvu dece. Isključite mašinu ako dete uđe u područje rada.

• Ne dozvoljavajte deci ili neobučenoj osobi da upravlja mašinom.

• Nemojte nositi ili dozvoliti deci da sede na bilo kom priključnom oruđu ili mašini čak i kada je priključno oruđe isključeno. Nemojte da vučete decu u kolicima ili prikolicama.



Izbegavajte povrede od izbačenih predmeta

• Kada koristite vozilo sa MCS priključnim oruđem, uverite se da su svi kanali i sva creva bezbedno pričvršćeni u mestu. Držite koš zatvorenim ili MCS u radnoj poziciji.

• Zaustavite mašinu i sačekajte da se svi pokretni

delovi zaustave pre skidanja ili podizanja komponenta na priključnom oruđu.

• Sprečite povrede od noževa i izbačenih predmeta. Skinite priključno oruđe kada koristite vozilo u režimu bočnog pražnjenja. Uverite se da je štitnik deflektora na mestu na platformi kosilice, ako je priključno oruđe skinuto.



Sprečite povrede od strane noževa koji rotiraju

• Držite ruke i noge udaljeno od noževa koji rotiraju i od sklopa ventilatora kada motor radi.

• Zaustavite motor i sačekajte da se zaustave pokretni delovi pre nego što servisirate komponente.

• Nemojte puštati u rad MCS ili ventilator ako nisu sve komponente na mestu i pričvršćene.

Vršite bezbedno održavanje

• Samo kvalifikovane, obučene odrasle osobe treba da servisiraju ovu mašinu.

• Treba da razumete servisnu proceduru pre obavljanja radova. Područje rada mora da bude čisto i suvo.

• Ne uključujte motor u zatvorenom prostoru gde može da se sakupi opasan ugljen-monoksid.

• Nikad ne podmazujte, ne servisirajte niti podešavajte mašinu ili priključno oruđe dok je u pokretu. Neka svi bezbednosni uređaji budu na mestu i u dobrom radnom stanju. Držite vijke pritegnutim.


• Ruke, stopala, odeću, nakit i dugu kosu udaljite od bilo kakvih pokretnih delova kako bi se sprečilo da se uhvate u njih.

PRIPREMA VOZILA

- Spustite priključno oruđe kompletno na zemlju ili na postojeće mehaničko zaustavljanje priključnog oruđa pre početka servisiranja. Isključite sve pogone i zaustavite motor. Zaključajte parking kočnicu i izvadite ključ. Sačekajte da se mašina ohladi.
- Otkočite akumulator ili uklonite žicu svećice (kod benzinskog motora) pre vršenja bilo kakvih popravki.
- Pre servisiranja mašine ili priključnog oruđa pažljivo rasteretite pritisak iz bilo koje komponente sa uskladištenom energijom, kao što su hidraulične komponente i opruge.
- Rasteretite hidraulični pritisak spuštanjem priključnog oruđa ili reznih jedinica na tlo ili do mehaničkog graničnika i pomerajte kontrolne ručice za hidrauliku.
- Bezbedno poduprite bilo koji mašinski element ili priključno oruđe koje se mora podignuti radi servisiranja. Koristite dizalice ili zaključajte servisne reze da poduprete komponente kada je potrebno.
- Nikad ne pokrećite motor osim ako je parking kočnica zaključana.
- Sve delove održavajte u dobrom stanju i pravilno montirane. Odmah sanirajte oštećenje. Zamenite pohabane ili polomljene delove. Zamenite sve pohabane ili oštećene nalepnice sa upozorenjima i uputstvima.
- Proverite svu tehničku opremu čestim intervalima da biste osigurali da je priključno oruđe u bezbednom radnom stanju.
- Ne vršite izmene na mašini ili bezbednosnim uređajima. Neovlašćene modifikacije na mašini ili priključnom oruđu mogu pogoršati njihovu funkcionalnost i bezbednost.

Priprema vozila

Instaliranje montažne opreme za dodatak za vreće

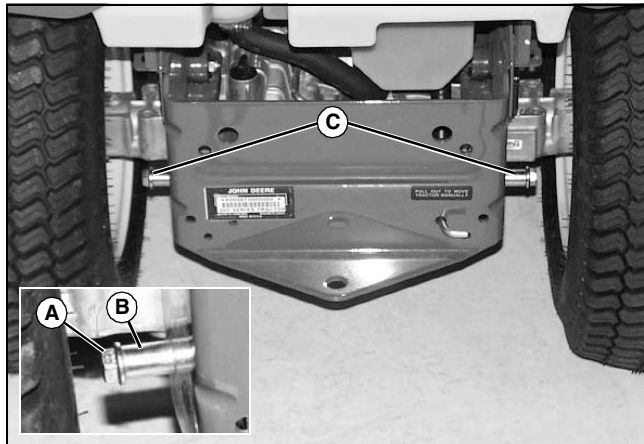

MX8416


1. Bezbedno parkirajte vozilo. (Vidi bezbedno parkiranje u poglavlju BEZBEDNOST.)
2. Instalirajte dva M12x1.75x50 zavrtnja (A) i odstopnika (B) u donjem prednjem otvoru na obe strane zadnjeg rama (C).
3. Pričvrstite zavrtnjeve pomoću dve M12 konmatice sa unutrašnje strane rama. Pritegnite zavrtnjeve i navrtke na 130 N•m (95 lb-ft).

Postavljanje

Podešavanje koša

NAPOMENA: mašina mora da bude parkirana na ravnoj površini sa pneumaticima koji imaju pravilan pritisak pre podešavanja koša.

1. Otvorite koš.

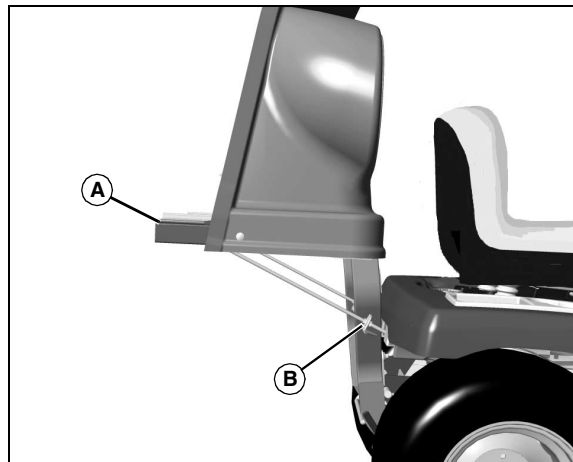

MX8437


2. Stanite pored koša. Nagnite prema napred noseći okvir (A) za 2-3° u odnosu na ravan. Podesite koš po potrebi:

- a. Olabavite prirbne navrtke (B) na šipkama nosača koša.
- b. Podesite navrtke dok nosač rama nije neznatno nagnute prema napred.
- c. Pritegnite navrtke do kraja.

Instaliranje sklopa koša

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Koš treba da se montira i skida na površini koja nije abrazivna, da bi se sprečilo grebanje kućišta koša.


1. Bezbedno parkirajte mašinu. (Vidi bezbedno parkiranje u poglavlju BEZBEDNOST.)

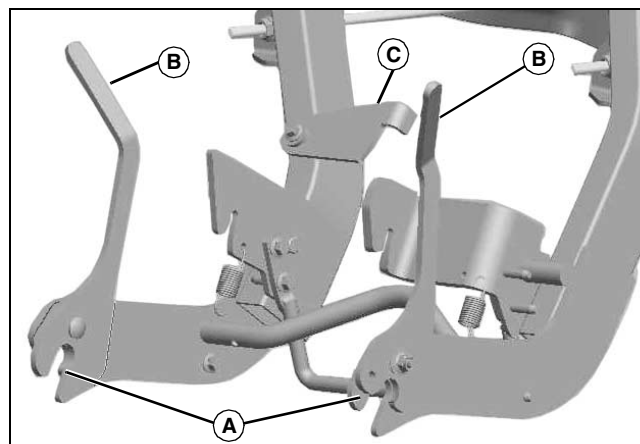

MX36496

2. Postavite sklop koša iza mašine. Uverite se da su kraci rama (A) u ravni sa montažnom opremom dodatka za vreće na zadnjem ramu mašine.
3. Podignite naviše poluge reze (B) i plugu za zabravljivanje (C).


UKLANJANJE

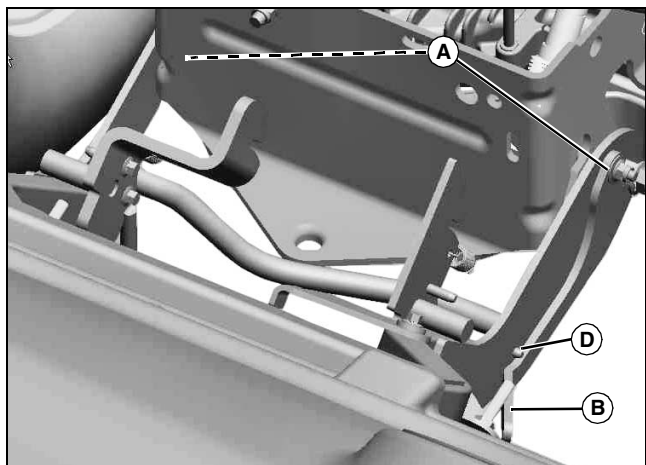

MX36497


4. Postavite kraci rama (A) oko montažne opreme dodatka za vreće na zadnjem ramu mašine.

5. Gurnite poluge reze (B) naniže i ispod valjkastih osovinica (D) za pričvršćivanje na obe strane.

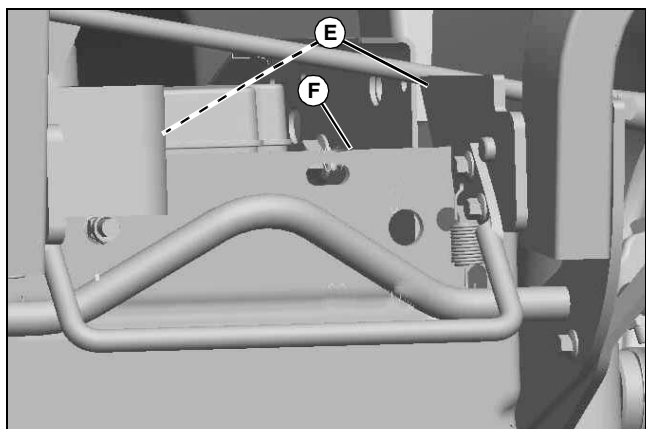

MX36498

6. Nakrenite celokupan sklop koša prema mašini dok reze (E) ne zahvate gornju ivicu zadnjeg rama (F)

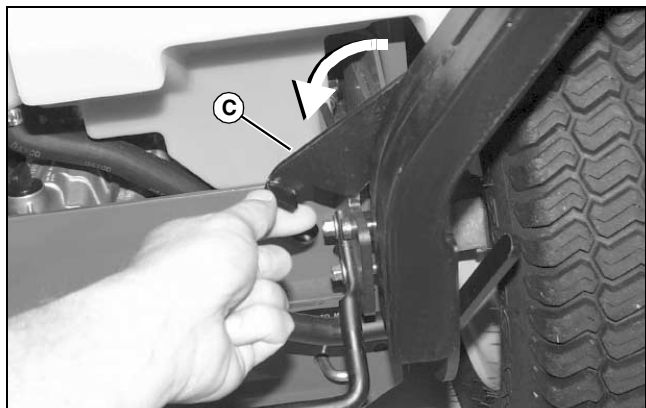

MX8421

7. Gurnite polugu za zaključavanje (C) naniže da biste pričvrstili sklop koša sa ramom mašine.

8. Instalirajte vreće za travu. Ostavite koš otvorenim za instaliranje kanala za dodatak za vreću.

Instaliranje kanala za SNAŽAN PROTOK™

Instalirajte kanal za SNAŽAN PROTOK na platformu kosilice. Pogledajte uputstvo za upotrebu kanala za SNAŽAN PROTOK.

Instaliranje balasta

Preporučuje se prednji balast za držanje kontra ravnoteže zadnjem dodatku za vreće:

- Instalirajte dva tega od 18 kg (40 lb) na prednjoj strani mašine. Pogledajte uputstvo za upotrebu mašine.

Skinite balast kada dodatak za vreće nije montiran, da biste osigurali pravilnu kontrolu i stabilnost tokom upravljanja.

Provera pritiska u pneumaticima

Proverite pritisak u pneumaticima pre instaliranja dodatka za vreće. Pogledajte uputstvo za upotrebu mašine.

Uklanjanje

Skidanje i pražnjenje vreća za travu




OPREZ: Sprečite povređivanje! Sadržaj u vrećama za travu prouzrokuje da dodatak za vreću postaje teži i neuravnotežen. Uvek sinite i ispraznite vreće pre nego što skidate dodatak za vreće od mašine.

1. Bezbedno parkirajte mašinu. (Vidi bezbedno parkiranje u poglavlju BEZBEDNOST.)
2. Skinite i ispraznite vreće za travu.

Skidanje sklopa koša

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Koš treba da se montira i skida na površini koja nije abrazivna, da bi se sprečilo grebanje kućišta koša.

1. Uverite se da je poklopac koša završen.

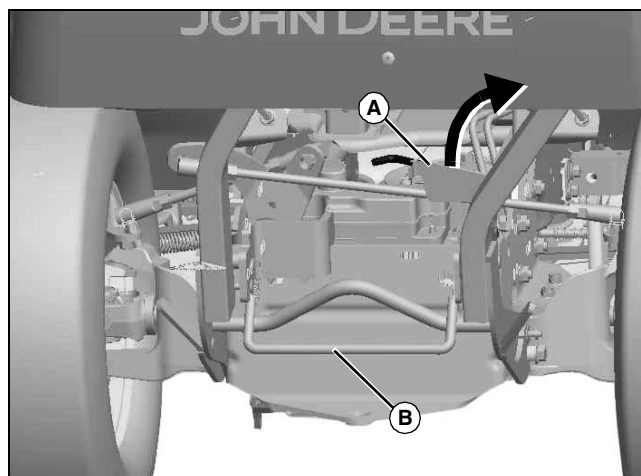


MX36499

2. Podignite naviše polugu za zaključavanje (A).
3. Držite bezbedno sklop koša.

UKOVANJE

4. Nogom pritisnite na šipku reze (B) da biste deaktivirali reze za ram koša od rama mašine.
5. Zakrenite sklop koša naniže prema zemlji.

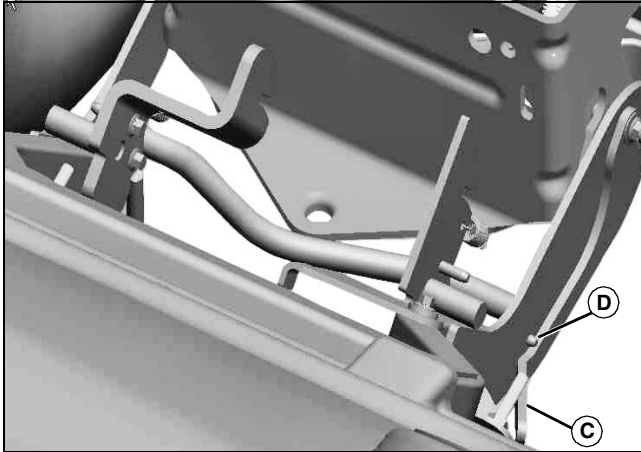

MX36497

6. Podignite poluge reze (C) naviše i preko valjkastih osovinica (D) na obema stranama.
7. Povucite sklop koša od mašine.

Skidanje tegova



OPREZ: Sprečite povređivanje! Skinite tegove kada skinite sistem za sakupljanje materijala, da biste osigurali pravilan rad mašine kada ne sakupljate travu u vreće.

Skinite prednji teg. Na taj način ćete osigurati pravilan rad mašine kada dodatak za vreće nije instaliran.

Skladištenje

1. Skinite sistem za sakupljanje materijala.
2. Ispraznite i očistite koš, kanal i KANAL ZA SNAŽAN PROTOK.
3. Skinite sve tegove korišćenje tokom sakupljanja u vreći. Time obezbeđujete pravilan rad traktora kada sistem za sakupljanje materijala nije instaliran.
4. Zamenite oštećene delove ili delovi koji nedostaju. Uverite se da su svi zavrtnjevi pričvršćeni.
5. Obojite ogrebene metalne površine za sprečavanje korozije.

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Koš treba da se skladišti na površinu koja nije abrazivna, da bi se sprečilo grebanje kućišta koša.

6. Ako postoji mogućnost, onda skladištiti koš, kanal i SNAŽAN PROTOK u hladnom i tamnom mestu na površini koja nije abrazivna. Ako se ovi delovi čuvaju napolju, onda ih prekrijte sa pokrivačem otpornim na vremenske uticaje.
7. Presavijte vreće za travu ili ih zakačite naopačke udaljeno od gamadi i van vremenskih uticaja.

Rukovanje

Korijenje indikatora nivoa punjenja



MX8425

Sistemu za sakupljanje materijala je neophodan neograničen protok vazduha od platforme za košenje prema vrećama za najbolje performanse. Indikator nivoa punjenja, koji se nalazi na kanalu dodatka za vreće, meri protok vazduha kroz sistem. Dok se vreća puni sa travom, pritisak vazduha u kanalu se povećava prouzrokujući utu dijafragmu (A) da se podigne. Indikator takoe pokazuje puno stanje koša ako je kanal negde zapučen između indikatora i koša.

Održavanje dovoljnog protoka vazduha:

- Održavajte SNAŽAN PROTOK, kanal, ko, vreće i donju stranu platforme kose istim.
- Drite ručicu gasa u najbroj poziciji, ali krećite se pri sporijoj brzini.
- Poravnajte kosilicu tako da zadnji deo kosilice ne bude vilji od 10 mm (3/8 in) u odnosu na zadnji deo kosilice.
- Koristite kosilicu tako da kosi u viljoj poziciji.
- Zamenite pohabane ili oštećene nove kosilice.
- Instalirajte opcionu pregradu, ako postoji za vaš model kosilice. Posetite svog distributera John Deere proizvoda.

Demontaža za inspekciju ili iskopčavanje sistema za sakupljanje materijala



OPREZ: Sprečite povređivanje! Obrtni noževi su opasni:

- Parkirajte mašinu bezbedno i zaključajte parking kočnicu pre nego što siđete od sedišta.
- Isključite kosilicu.
- Zaustavite motor.

Pre nego što siđete od sedišta:


1. Zaustavite mašinu na ravnoj površini, a ne na strmini.
2. Deaktivirajte priključno vratilo (PTO).
3. Spustite priključno oruđe na tlo.
4. Zaključajte parking kočnicu.
5. Zaustavite motor.
6. Izvadite ključ.
7. Sačekajte da se motor i svi pokretni delovi zaustave pre nego što napustite sedište rukovaoca.

UKOVANJE

Iskopčavanje sistema za sakupljanje materijala



OPREZ: Sprečite povređivanje! Da biste sprečili povrede od strane noževa kosilice, nemojte pokušavati da iskopčate kanal za pražnjenje dok motor radi.

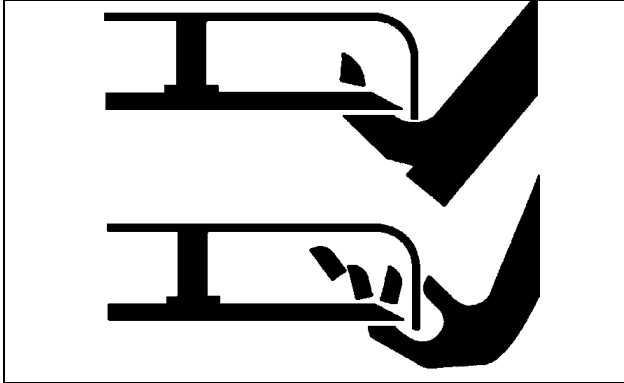

M41421

1. Parkirajte bezbedno mašinu. (Vidi bezbedno parkiranje u poglavlju BEZBEDNOST.)
2. Otvorite koš. Proverite izlaz kanala.
3. Skinite kanal od SNAŽAN PROTOK. Proverite ulaz kanala.
4. Pomerite SNAŽAN PROTOK od platforme kosilice. Proverite ispod platforme kosilice da li ima trave ili naslaga.

Instaliranje i skidanje vreća za travu

Montiranje



MX8423

1. Povucite unazad ručku (A) da biste odbravili poklopac koša.
2. Podignite poklopac koša.



MX8424

3. Povucite vreće (B) prema sebi na nosećem ramu (C) tako da su sigurnosne nalepnice vidljive.
4. Zatvorite poklopac koša. Uverite te se da je poklopac bezbedno zabavljen.

Skidanje

1. Povucite unazad ručku (A) da biste odbravili poklopac koša.
2. Podignite poklopac koša.
3. Skinite vreće (B) od nosećeg rama (C).
4. Zatvorite poklopac koša. Uverite te se da je poklopac bezbedno zabavljen.

Punjenje vreća

- Često proveravajte nivo otkosa trave.
- Ispraznite vreće kada su pune, da biste sprečili zapušavanje kanala.
- Obično se leva i srednja vreća prvo napune.
- Ne punite vreće više od pola kada radite na strminama, da biste izbegli nakretanje.

Saveti za sakupljanje trave u vreće

- Koristite pun gas. Ako se motor uspori, onda smanjite brzinu kretanja.
- Sakupljajte travu u vreću samo ako je malo mokra. Mokra trava ima tendenciju da začepi platformu kosilice i sistem za sakupljanje materijala.
- Uvek držite gornji deo koša zabavljenim da biste postigli hermetično zatvaranje.
- Instalirajte opcionu pregradu ako otkos trave neprestalno izlazi pozadi ili duva na bočnoj strani kosilice. Obratite se ovlašćenom John Deere distributeru za dostupnost.
- Pokupite svo kamenje, krš, grančice i ostale krhotine pre košenja i sakupljanja u vreći. Prvo kosite travu na većoj visini nego što ste naumili, tako da kosilica rascisti teren i vi možete da vidite prepreke koje bi mogle da prouzrokuju oštećenja na kosilici ili sistemu za sakupljanje materijala.

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Ne ostavljajte otkose u vrećama:

- Vлага može da ošteti vreće.
- Vlažan otkos predstavlja opasnost od požara.

- Nikada nemojte ostavljati preko noći travu ili lišće u vrećama ili za duži vremenski period. Vлага od lišća ili trave prouzrokuje pogoršanje kvaliteta vreća. Takođe, vlažno lišće ili trava zatvorena u vrećama su zapaljivi i mogu prouzrokovati požar.

DOBIJANJE KVALITETNE USLUGE

Iz tog razloga nikada nemojte skladištiti otpadne vreće sa lišćem ili travom, dodatak za vreće sa punim ili delimično napunjenim vrećama u garaži ili drugim zatvorenim prostorijama. Otkos trave je odličan kompost. Otkos trave se takođe može koristiti kao prekrivač između brazdi u bašti ili oko cveća, žbunja ili drveća.

- Možete postaviti plastične kese za travu i lišće ili kese za otpad unutar platnenih vreća da biste olakšali odlaganje trave ili lišća. Koristite kese za travu i lišće u veličini od 45 galona. Uverite se da ste nabrali dovoljno plastične kese preko platnene vreće na svim stranama, tako da se kese mogu lako zatvoriti nakon punjenja.

Za vađenje plastičnih kesa, prvo zatvorite kesu. Uklonite platnenu vreću sa plastičnom kesom iz držača. Izvucite naviše plastičnu kesu iz platnene vreće i odložite otpad.

Nakon sakupljanja u vreći

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Ne ostavljajte otkose u vrećama:

- Vлага može da ošteti vreće.
- Vlažan otkos predstavlja opasnost od požara.

Odmah ispraznite travu iz platnenih vreća. Ostavite vreće da se osuše nakon košenja da biste sprečili njihovo pogoršanje.

Sačekajte da se motor ohladi da biste sprečili požar prilikom skladištenja kosilice.

Očistite gornji deo platforme, motor i sistem za sakupljanje materijala pomoću komprimovanog vazduha, po mogućstvu, da biste sprečili stvaranja naslaga i požar.

Očistite donji deo platforme pomoću vode pod pritiskom, da biste sprečili stvaranja naslaga i uklonili korozivne hemikalije travnjaka. Nakon pranja platforme, upalite kosilicu da radi nekoliko minuta radi sušenja.

Transport

Ako sistem za sakupljanje materijala ostavlja na traktoru tokom transporta, onda pratite sledeća uputstva kada prevozite jedinicu:

- Ispraznite platnene vreće i skinite ih od koša. Pri brzinama putovanja na putevima, vetar može da prouzrokuje prerano habanje platnenih vreća.
- Uverite se da je poklopac koša zabavljen na ram koša.
- Ako ćete jedinicu transportovati na duže relacije ili pri visokim brzinama, onda skinite sistem za sakupljanje materijala pre transporta.

Dobijanje kvalitetne usluge

Servisna dokumentacija

Ako biste želeli da imate svoju kopiju kataloga delova ili tehnički priručnik za ovu mašinu, pozovite:

- **SAD i Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Svi ostali region:** Vaš John Deere distributer.

Delovi

Preporučujemo kvalitetne delove kompanije John Deere i maziva koji su dostupni kod vašeg distributera John Deere proizvoda.

Kada naručujete delove, potrebno je da svom distributeru John Deere proizvoda date serijski broj ili identifikacioni broj proizvoda (PIN) za mašinu ili priključno oruđe. To su brojevi koje ste zabeležili u delu Identifikacija proizvoda u ovom uputstvu.

Naručivanje rezervnih delova na mreži

Posetite <http://JDParts.deere.com> - to je vaša Internet veza za naručivanje delova i informacije.

Kvalitet John Deere se nastavlja sa kvalitetnim servisom

John Deere obezbeđuje proces koji se bavi vašim pitanjima i problemima, ukoliko postoje, da bi osigurao nastavak kvaliteta proizvoda sa vašim John Deere dilerom za delove i servisnu podršku.


Sledite niže navedene korake da biste dobili odgovore na pitanja koja možda imate u vezi sa vašim proizvodom.

1. Pogledajte u pogodno uputstvo za pribor, mašine ili opreme.
2. Stupite u kontakt se ovlašćenim John Deere distributerom za pitanja koja nemaju odgovor u uputstvu.
3. U Severnoj Americi ili Kanadi, pozovite John Deere centar za kontakt sa potrošačima.
 - Pozovite 1-800-537-8233 i obezbedite serijski broj proizvoda i broj modela.

Servis

Zamena vreća za travu

1. Parkirajte bezbedno mašinu. (Vidi bezbedno parkiranje u poglavlju BEZBEDNOST.)
2. Skinite vreće od koša.

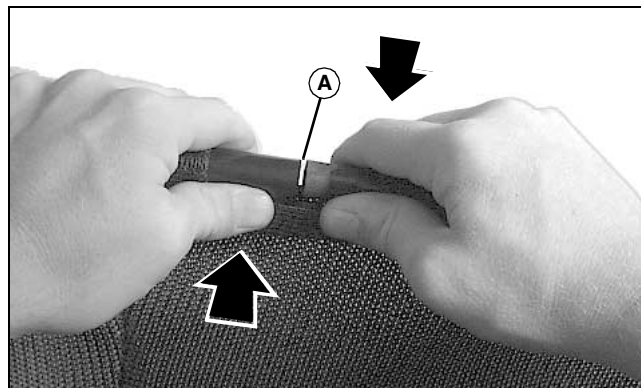

M96675

3. Pomerite vreću oko rama do se ne pojavi šav rama (A) na otvoru vreće.

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Nemojte savijati krajeve cevi rama više od 13 mm (1/2 in.) ili će ram da se iskrivi.

4. Odvojite cev rama. Nežno odvojite cevi u suprotnom pravcu da biste dobili zazor od 13 mm (1/2 in.) između njih.

OTKLANJANJE KVAROVA



MX8430

5. Pomerajte materijal vreće oko cevi rama dok ne skinete vreću.
6. Stavite novu vreću na cev rama.
7. Sastavite krajeve cevi rama.
8. Podesite vreću tako da je vidljiva bezbednosna oznaka na zadnjoj strani mašine kada je vreća nameštena.

Otklanjanje kvarova

Korišćenje tabele za otklanjanje problema

Ako imate problem koji nije naveden u ovoj tabeli, obratite se John Deere distributeru radi servisiranja.

Ako ste proverili sve moguće uzroke koji su ovde navedeni i još uvek imate problem, obratite se John Deere distributeru.


Ako	Proverite
Indikator nivoa punjenja prerano pokazuje da je koš napunjen	Kanal začepljen.
Indikator nivoa punjenja ne radi	Cev za protok vazduha oštećen, začepljen ili nije pravilno montiran.
Ne sakuplja se sva trava	Trava je previše vlažna. Hod je previše spor. Vožnja je prebrza. Vreće za travu su pune. Izduvna rešetka koša je zaprljana. Začepljen kanal ili SNAŽAN PROTOK. Začepljena ili prljava platforma kosilice. Napravilni ili tupi noževi kosilice. Platforma za košenje nije pravilno nivelisana. Visina košenja je preniska.
Trava preostaje iza ili se izduvava na bočnoj strani kosilice	Kanal začepljen. Problem sa SNAŽNIM PROTOKOM. Vreće za travu su pune.

Ako	Proverite
SNAŽAN PROTOK ili kana začepljen	Trava je previše vlažna. Hod je previše spor. Vožnja je prebrza. Vreće za travu su pune. Izduvna rešetka koša je zaprljana. Platforma za košenje nije pravilno nivelisana. Visina košenja je preniska. Začepljena ili prljava platforma kosilice.
Trava ispada iz koša	Gornji deo koša nije zabravljen. Dihung koša oštećen ili nedostaje.

Montaža

Sklapanje dodatka za vreće


VAŽNO: Sprečite oštećenja! Koš treba da se sklopi na površini koja nije abrazivna, da bi se sprečilo grebanje kućišta koša.

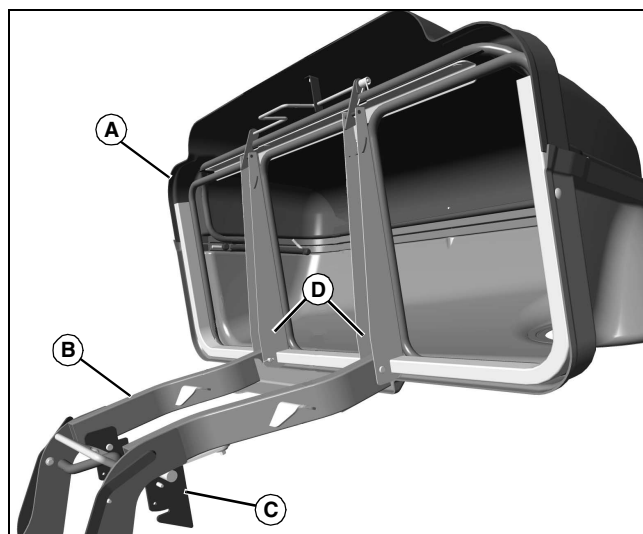

MX8432

1. Postavite koš (A) na površinu koja nije abrazivna sa poklopcem okrenutim prema naviše.
2. Postavite ram (B) tako da su reze (C) okrenute prema naniže.
3. Ubacite ram u donjem delu nosača kanala za koš (D).


SPECIFIKACIJE

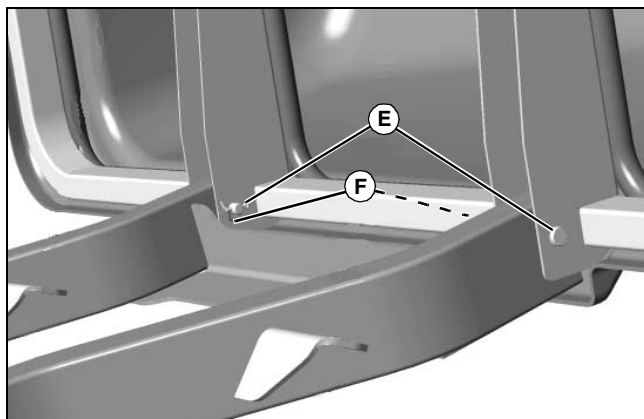

MX8433

4. Poravnajte otvore u ramu sa otvorima u nosačima kanala. Instalirajte dve probušene osovinice (E) od spoljne strane u nosače kanala.


5. Instalirajte dve rascepkе (F) u otvore u osovinicima. Pričvrstite rascepkе tako što ćete saviti krajeve pomoću klešta.

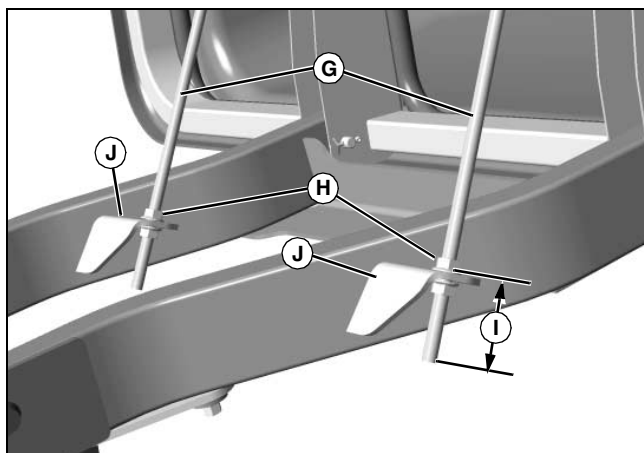

MX8435


6. Držite šipke nosača koša (G). Instalirajte jednu M10x1.5 prirubnu navrtku (H) na svaku šipku tako da je prirubni deo okrenut prema završetku navoja na šipki. Navijte navrtke na šipke tako da imate rastojanje (I) od 40 mm (1-9/16 in.) od prirubnog dela navrtke do završetka navoja na šipki.

7. Umetnite šipke nosača koša u držače (J). Instalirajte jednu M10x1.5 prirubnu navrtku na svaku šipku tako da je prirubni deo okrenut prema držaču. Nemojte pritezati navrtke.

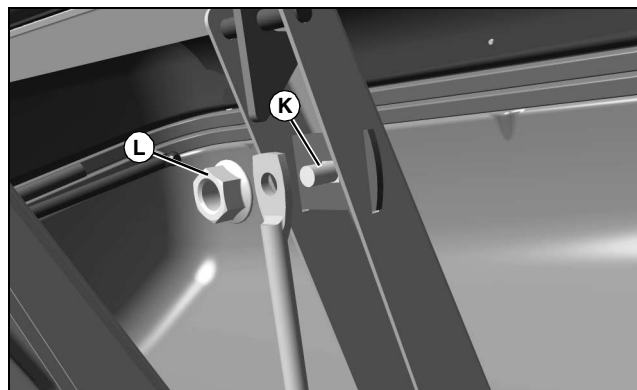

MX8434

8. Pričvrstite drugi kraj obe šipke na nosaču kanala za koš pomoću veznog zavrtnja (K) i M8x1.25 prirubne navrtke (L). Pritegnite navrtke do kraja.

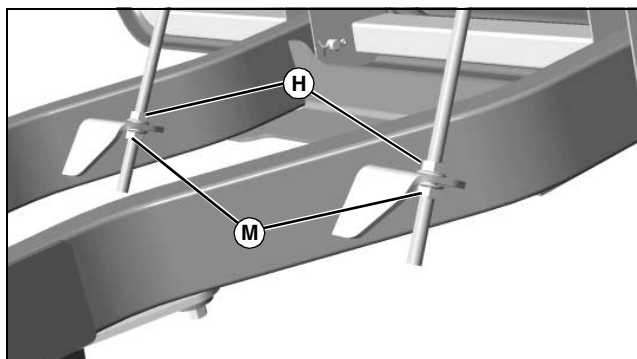

MX8435

9. Održavajte unapred postavljenu poziciju od gornjih prirubnih navrtki (H). Pritegnite donje prirubne navrtke (M) do kraja.

Specifikacije

Dodatak za vreće od 14 bušela

Preporuka za prednje tegove Dva tega od 18 kg (40 lb)

Ukupan kapacitet 0,49 m³ (13,9 bušela)

Zapremina po vreći 0,08 m³ (2,4 bušela)

Težina (praznih vreća) 34 kg (76 lb)

JOHN DEERE IZJAVA O KVALITETU

John Deere izjava o kvalitetu

John Deere kvalitet



A. U njemu ćete naći mnoštvo ilustracija i detaljnih informacija o bezbednom i pravilnom radu sa našom opremom.

B. On poseduje postupke rešavanja problema i informacije o specifikacijama.

2. korak

A. Vaš John Deere prodavac ima odgovornost, ovlašćenje i sposobnost da odgovori na pitanja, reši probleme i ispuni vaše potrebe za rezervnim delovima i servisima.

B. Prvo porazgovarajte o vašim pitanjima ili problemima sa osobljem obučanim za delove i servis.

3. korak

A. Vaš John Deere prodavac je najefikasniji izvor za predstavljanje vaših problema, ali ako niste u stanju da rešite svoj problem nakon provere korisničkog uputstva i stupanja u kontakt sa vašim prodavcem, onda stupite u kontakt sa John Deere za pomoć.

B. Za brzu i efektivnu uslugu, molimo vas da pripremite sledeće pre vašeg poziva:

Ime prodavca sa kojim ste sarađivali.

Vaš broj modela opreme.

Broj radnih časova mašine (ukoliko primenljivo).

C. Zatim pozovite 1-800-537-8233 (SAD i Kanada) i naš savetnik će sarađivati sa vašim prodavcem radi ispitivanja vašeg problema. Ako živite izvan SAD-a i Kanade, onda stupite sa nama u kontakt preko veb sajta: www.deere.com/wps/dcom/en_US/regional_home.page.

John Deere oprema znači više nego sama kupovina, to je investicija u kvalitet. Kvalitet prevazilazi našu opremu i pruža se do rezervnih delova i podrške servisa našeg John Deere prodavca. Ova podrška je neophodna da biste ostali kao kupac zadovoljni.

Iz tog razloga je John Deere pokrenuo proces koji se bavi vašim pitanjima ili problemima, ukoliko nastanu. Sledeća tri koraka su vodič kroz proces.

1. korak

Pogledajte vaše uputstvo za korisnika

C. On pruža informacije o porudžbini delova iz kataloga, servisu i tehničkim uputstvima.

D. Ako niste našli odgovor na vaša pitanja, onda pređite na 2. korak.

Stupite u kontakt sa vašim prodavcem

C. Ako delovi i osoblje servisa nisu u stanju da reše vaš problem, onda potražite direktora ili vlasnika predstavništva.

D. Ako vaša pitanja ili problemi nisu rešeni od strane prodavca, onda pređite na 3. korak.

Stuptite u kontakt sa John Deere

Vaš serijski broj koji se zapisali na unutrašnjosti naslovne strane ovog uputstva.

Ako je problem sa priključnim oruđem, onda vaš broj identifikacije priključnog oruđa.

NOTES

NOTES

NOTES
