

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

Rear Bagger
14-Bushel

OMM169064 I2

PRIRUČENIK ZARUKOVATELJA



JOHN DEERE

Všetky informace, ilustrácie a technické údaje v
tejto príručke vychádzajú z najnovších informácií
dostupných v čase vydania publikácie. Právo na
zmeny v obsahu nom čase vyhradené.

COPYRIGHT© 2012

Deere & Co.

John Deere Ag & Turf Division

(Celosvetová divízia pre spotrebiteľské a
komerčné zariadenia)

Všetky práva vyhradené.

Predchádzajúce vydania

COPYRIGHT©

Verzija za izvoz

Tiskano u SAD-u



Sadržaj

Uvod	1
Identifikacija proizvoda	2
Sigurnosne oznake	3
Sigurnost	4
Priprema vozila	6
Postavljanje	6
Uklanjanje	7
Rukovanje	8
Kvalitetna usluga	10
Servis	10
Otklanjanje poteškoća	11
Sklapanje	11
Specifikacije	12
Izjava o kvaliteti tvrtke John Deere	13

Uvod

Zahvaljujemo što ste kupili proizvod tvrtke John Deere

Drago nam je što ste se odlučili na kupnju kod nas te vam na obostrano zadovoljstvo želimo da čitav niz godina sigurno koristite ovaj stroj.

Korištenje priručnika za rukovatelja

Ovaj je priručnik važan dio stroja i treba ostati uz stroj ako ga budete prodavali.

Čitanjem priručnika za rukovatelja lakše ćete sebe i druge zaštititi od mogućih tjelesnih ozljeda i štete na stroju. Rukovatelju informacije u priručniku opisuju najsigurniju i najučinkovitiju primjenu stroja. Ako budete znali kako stroj koristiti na siguran i ispravan način, moći ćete podučiti i druge osobe koje će upravljati strojem.

Ako imate priključak, osim priručnika za rukovatelja stroja koristite i sigurnosne informacije i informacije za rad iz priručnika za rukovatelja priključka radi upravljanja priključkom na siguran i ispravan način.

Ovaj priručnik i sigurnosni znakovi na stroju dostupni su i na drugim jezicima (naručite ih kod ovlaštenog distributera).

Odjelci u priručniku za rukovatelja vozila poredani su određenim redoslijedom da bi vam omogućili razumijevanje svih sigurnosnih poruka te da biste naučili upravljati strojem na siguran način. Priručnik možete koristiti i za informacije o specifičnim pitanjima o radu i servisiranju stroja. Praktično kazalo na kraju knjižice omogućit će vam brzo pronalaženje potrebnih informacija.

Stroj prikazan u ovom priručniku mogao bi se neznatno razlikovati od vašeg stroja, ali bit će dovoljno sličan da biste mogli razumjeti naše upute.

DESNA i LIJEVA strana određuju se okretanjem u smjeru u kojem će stroj voziti kada ide prema naprijed. Kada vidite isprekidanu liniju (-----), stavka na koju se odnosi skrivena je od pogleda.

Prije isporuke stroja distributer je izvršio preprodajni pregled radi osiguranja najboljih performansi.

Posebne poruke

Priručnik sadrži posebne poruke pomoću kojih vam skrećemo pozornost na moguća sigurnosna pitanja i oštećenja stroja, kao i na korisne informacije o upravljanju strojem i servisiranju vozila. Pažljivo pročitajte sve podatke da biste izbjegli ozljedu i oštećenje stroja.



OPREZ: izbjegnite ozljede! Taj simbol i tekst upućuju na potencijalnu opasnost i smrt rukovatelja ili promatrača do kojih može doći u slučaju zanemarivanja rizika ili postupaka.

VAŽNO: izbjegnite štetu! U ovom se tekstu rukovatelja upozorava na aktivnosti ili stanja koja mogu rezultirati oštećenjem stroja.

NAPOMENA: Kroz čitav se priručnik nude opće informacije koje rukovatelju olakšavaju rad sa strojem i njegovo servisiranje.

Priključci za stroj

Postoje priključci tvrtke John Deere ili kompleti koji će omogućiti da vaš novi stroj obavlja više zadataka ili da postane svestraniji, bez obzira radi li se o traktoru za travnjake, kompaktnom pomoćnom traktoru ili pomoćnom vozilu.

Cijelu liniju priključaka za svoj stroj možete pregledati na web-lokaciji JohnDeere.com ili kontaktirajte prodavača tvrtke John Deere. Za svaku potrebu postoji dodatak ili komplet tvrtke John Deere, od aeratora do kompleta električnih dizalica i orača.

IDENTIFIKACIJA PROIZVODA

Identifikacija proizvoda

Kompatibilnost proizvoda

Ovaj stražnji punjač vreća kapaciteta 14 bušela kompatibilan je s traktorima serija GT, GX i X500 Select.

Evidencija podataka o kupnji

Zapišite potrebne informacije o kupnji u predviđena mjesta u nastavku.

DATUM KUPNJE:

IME ZASTUPNIKA:

TELEFON ZASTUPNIKA:

SIGURNOSNE OZNAKE

Sigurnosne oznake



Objašnjenje sigurnosnih oznaka na stroju


Sigurnosne oznake koje su prikazane ovom poglavljju postavljaju se na važna mjesta na stroju kako bi privukla pažnju na moguće opasnosti.

Na oznakama se riješi OPASNOST, UPOZORENJE i OPREZ upotrebljavaju s ovim simbolom za upozorenje. OPASNOST se odnosi na najozbiljnije opasnosti.

Moguće opasnosti po potrebi su objašnjene i u korisničkom priručniku u posebnim sigurnosnim porukama označenim riješju OPREZ i simbolom za upozorenje.

Na dijelovima i komponentama vanjskih dobavljača možda se nalaze dodatne sigurnosne informacije koje nisu uvrštene u ovaj priručnik.

Upozorenje M122118

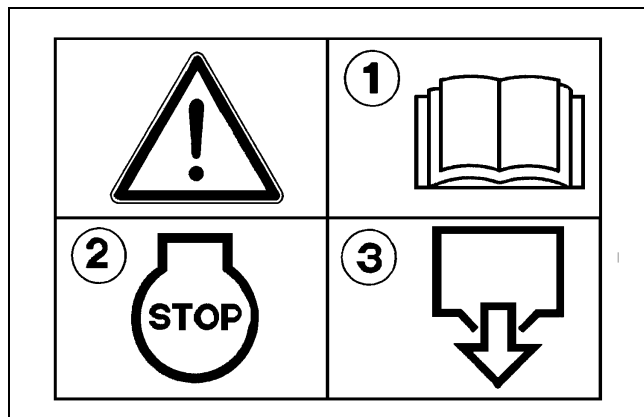


M122118

- Pročitajte korisnički priručnik.
 - U ovom se priručniku za rukovanje nalaze važni podaci nužni za sigurno rukovanje strojem. Da biste izbjegli nezgode, pridržavajte se svih sigurnosnih pravila.
- Deaktivirajte kosilicu prije pražnjenja vreće za travu.
- Vreće se troše i oštećuju. Često provjeravajte vreće; zamijenite ih po potrebi.
- Upotrebljavajte vreće tvrtke John Deere ili istovrsne vreće koje odgovaraju sigurnosnim specifikacijama.

Upozorenje M122119

Izbjegnite ozljede zbog prevrtanja

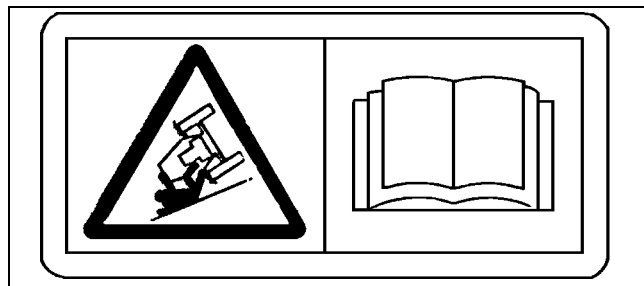

M122119

- Nemojte voziti terenom na kojem bi stroj mogao skliznuti ili se prevrnuti.
- Podatke o potrebnom balastu radi održavanja kontrole nad strojem i osiguravanja njegove stabilnosti potražite u korisničkom priručniku.

Upozorenje M129037



M129037

Pazite da vas ne ozlijede predmeti koji se izbacuju

- Kosilicom rukujte samo ako su na nju montirani cijeli dodaci za punjenje vreća.
- Ne otvarajte hvatač dok se oštrice okreću.
- Isključite motor prije postavljanja ili uklanjanja vreće.
- Dok stroj radi, prolaznike zadržite na sigurnoj udaljenosti.

Pročitajte korisnički priručnik.

- U ovom se priručniku za rukovanje nalaze važni podaci nužni za sigurno rukovanje strojem. Da biste izbjegli nezgode, pridržavajte se svih sigurnosnih pravila.


Upozorenje M149489



M149489

- Nemojte stavljati ruke ili noge pod kosilicu ili u kosilicu kada motor radi.
- Držite se podalje od rotirajućih dijelova. Nemojte otvarati ili uklanjati sigurnosne štitnike dok je motor u pogonu. Sklopom za ispuhivanje rukujte samo ako je čitav hvatač trave sigurno učvršćen na svoje mjesto.
- Izbaceni predmeti – prije košnje iz radnog područja uklonite predmete koje bi noževi mogli odbaciti. Nemojte upravljati kosilicom ako žlijeb za izbacivanje ili čitav hvatač trave nisu na mjestu.
- Držite se na sigurnoj udaljenosti od stroja.
- Pročitajte korisnički priručnik.

UPOZORENJE M146579

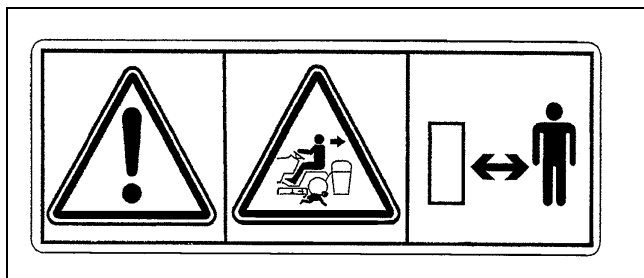

M146579

Punjaè vreæa moæe zaklanjati vidno polje, pa prilikom voænje unatrag pogledajte dolje i iza sebe.

Odræavajte sigurnu udaljenost od stroja.

Sigurnost

Proèitajte poglavlje o sigurnosti u korisnièkom priruèniku stroja

Dodatne informacije o sigurnosti potraæite u opæim sigurnosnim mjerama opreza navedenim u korisnièkom priruèniku stroja.

Sigurno upravljanje

Prije poèetka rada proèitajte, prouèite i slijedite sve upute u korisnièkom priruèniku za dodatak, korisnièkom priruèniku za stroj i sigurnosnim oznakama na opremi.

Upotrebljavajte odgovarajuæi prednji balast. Kada uklonite sustav za sakupljanje materijala, uklonite i balast.

Dimenzije lijevka veæe su od dimenzija stroja. Pri skretanju u uskom prostoru pazite na objekte u blizini.

Ne rukujte sustavom za sakupljanje materijala dok cijeli hvataè trave ne bude uèvršæen na mjestu, a poklopac lijevka ne bude sigurno zatvoren.

Nitko se ne smije voziti na kosilici ili sustavu za sakupljanje materijala. Osobe koje se voze mogu pretrpjeti ozljede prouzroène udarom stranih tijela ili padom. Osobe koje se voze takoðer mogu rukovatelju zakloniti pogled i prouzroèiti sudar.

Prije skidanja ili stavljanja vreæe:

- Zaustavite kosilicu.
- Iskljuèite kosilicu ili kardansku osovinu.
- Zaustavite motor i izvadite kljuè.
- Prièekajte da se stroj i svi pokretni dijelovi zaustave prije nego æto napustite sjedalo rukovatelja.

Prije kretanja unatrag:

- Zaustavite stroj.
- Pogledajte ima li djece iza lijevka.
- Dræite druge osobe podalje pri praænjenju sustava za sakupljanje materijala.

Siguran rad na nagibima:

- Ispraznite vreæe kada se napune do polovine.
- Nemojte raditi na velikim strminama.
- Usporite prije skretanja.
- Izbjegavajte naglo kretanje i zaustavljanje.
- Ne parkirajte stroj sa sustavom za sakupljanje materijala na nagibima.

Odræavanje vreæa i crijeva:

- Vreæe i crijeva troæe se i oæteæuju.
- Redovito provjeravajte vreæe i crijeva i po potrebi ih zamijenite.
- Upotrebljavajte vreæe i crijeva tvrtke John Deere ili istovrsnu opremu koja odgovara sigurnosnim specifikacijama.
- Ne ostavljajte pokoæenu travu u vreæama preko noæi.


Sigurno parkiranje

1. Zaustavite stroj na ravnoj povrœini, a ne na strmini.
2. Deaktivirajte noæeve kosilice ili bilo kakve druge dodatke.
3. Spustite dodatak na tlo.
4. Zakljuèajte parkirnu koènicu.

5. Zaustavite motor.
6. Izvadite ključ.
7. Pričekajte da se stroj i svi pokretni dijelovi zaustave prije no što napustite sjedalo rukovatelja.
8. Ako je stroj opremljen ventilom za prekid dotoka goriva, zatvorite ga.
9. Prije servisiranja stroja odspojite negativni akumulatorski kabel ili žice svjećica (za benzinske motore).

Zaštita djece

- Ako rukovatelj ne pazi na prisutnost djece, može doći do tragičnih nezgoda. Prilikom rukovanja strojem i dodacima djeca moraju biti u zatvorenom prostoru i pod nadzorom druge odrasle osobe.
- Ne pretpostavljajte da će djeca ostati ondje gdje ste ih ostavili. Budite svjesni njihove prisutnosti. Ako se dijete pojavi u radnom području, odmah zaustavite i isključite stroj.
- Rukovanje strojem ne prepuštajte djeci ni neobučanim osobama.
- Ne vozite djecu i ne dopuštajte im penjanje po dodacima ili stroju, čak i ako je dodatak isključen. Ne vucite djecu u prikolicama ili autićima.



Pazite da vas ne ozlijede izbačeni predmeti

- Pri rukovanju vozilom s postavljenim MCS dodatkom pazite da svi žlijebovi i crijeva budu dobro prièvršeni. Lijevak mora biti zatvoren, a MCS dodatak u radnom položaju.

• Isključite motor i pričekajte da se svi pokretni dijelovi zaustave prije uklanjanja ili podizanja bilo kojih komponenata dodataka.

- Izbjegavajte ozljede od noževa impelera i izbačenih predmeta. Uklonite dodatak kada rukujete vozilom u načinu rada s bočnim izbacivanjem. Ako ste uklonili dodatak, provjerite je li štitnik na mjestu na reznom kućištu kosilice.



Sprječavanje ozljeda prouzročenih rotirajućim noževima

- Ruke i stopala držite podalje od rotirajućih noževa i sklopa puhača dok motor radi.

- Zaustavite motor i pričekajte da se dijelovi kosilice zaustave prije servisiranja komponenata.
- Ne rukujte MCS-om ili puhačem ako sve komponente dodatka nisu na mjestu i završene.

Sigurnosna pravila pri održavanju vozila

- Samo kvalificirane i osposobljene odrasle osobe smiju servisirati ovaj stroj.
- Prije obavljanja radova dobro se upoznajte s postupkom servisiranja. Održavajte područje čistim i suhim.
- Nikada ne pokrećite motor u zatvorenom prostoru jer se u njemu mogu nakupiti opasni ispušni plinovi koji sadrže ugljični monoksid.
- Nikada nemojte podmazivati, servisirati ili podešavati vozilo ili dodatak koji se kreću. Sigurnosni uređaji moraju uvijek biti postavljeni i u funkcionalnom stanju. Dijelovi moraju biti dobro prièvršeni.
- Ruke, noge, odjeću, nakit i dugu kosu držite podalje od pokretnih dijelova koji bi ih mogli zahvatiti.
- Prije servisiranja dodatak potpuno spustite na tlo ili do postojećeg mehaničkog graničnika. Isključite napajanje i zaustavite motor. Zaključajte


ručnu kočnicu i izvucite ključ. Pustite da se stroj ohladi.

- Prije bilo kakvih popravaka odspojite akumulator ili uklonite žicu svjećice (kod benzinskih motora).
- Prije servisiranja stroja ili dodatka pažljivo otpustite tlak iz svih dijelova s pohranjenom energijom, kao što su hidraulične komponente i opruge.
- Otpustite hidraulični tlak spuštanjem dodatka ili jedinica za rezanje na tlo ili do mehaničkog graničnika te pomaknite kontrolne poluge za hidrauliku.
- Na siguran način poduprite dijelove stroja ili dodataka koji se moraju podići radi servisiranja. Po potrebi upotrijebite garažne podmetače ili zaključajte servisne zasune kako biste poduprli dijelove.
- Motor ne pokrećite ako ručna kočnica nije aktivirana.
- Provjerite jesu li svi dijelovi u dobrom stanju i pravilno postavljeni. Odmah popravite oštećenja. Zamijenite istrošene ili slomljene dijelove. Zamijenite sve istrošene ili oštećene pločice sa sigurnosnim napomenama i uputama.
- U redovitim, kratkim intervalima provjeravajte opremu kako biste se uvjerali da je u sigurnom radnom stanju.
- Ne preinađujte vozilo i sigurnosne uređaje. Neovlaštene izmjene stroja ili dodataka mogu nepovoljno utjecati na njihov rad i sigurnost.

PRIPREMA VOZILA

Priprema vozila

Montiranje elemenata za prievršavanje punjača vreća

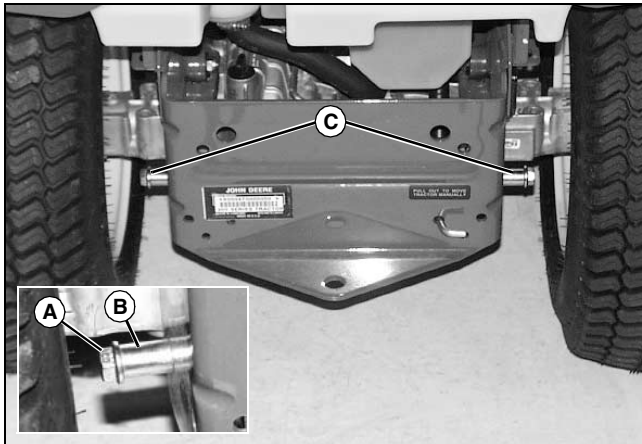

MX8416


1. Sigurno parkirajte vozilo. (Pogledajte „Sigurno parkiranje“ u odjeljku SIGURNOST.)
2. Montirajte dva vijka M12 x 1,75 x 50 (A) i razdjelnika (B) u donju prednju rupu na obje strane stražnjeg okvira (C).
3. Vijke i razdjelnike prievrstite s unutrašnje strane okvira pomoću dvije sigurnosne matice M12. Pritegnite ove elemente momentom od 130 N•m (95 lb-ft).

Postavljanje

Podešavanje lijevka

NAPOMENA: prije podešavanja lijevka stroj mora biti parkiran na ravnoj površini s gumama napuhanim do ispravnog tlaka.

1. Otvorite lijevak.

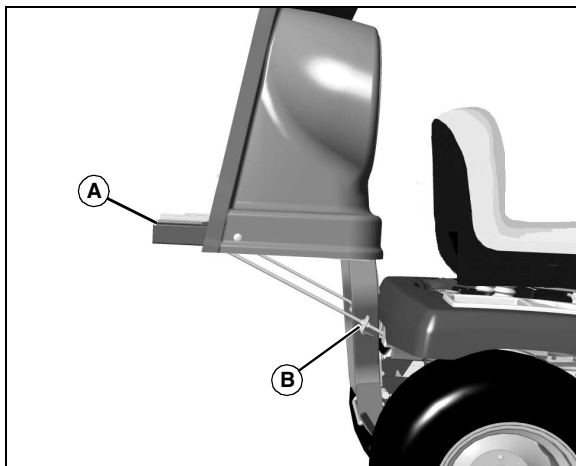

MX8437

2. Stanite s bočne strane lijevka. Nosivi okvir (A) mora biti nagnut prema naprijed za 2-3° u odnosu na ravnu površinu. Ako je potrebno, podesite lijevak.


- a. Otpustite matice s prirubnicama (B) na potpornim šipkama lijevka.
- b. Podešavajte matice dok se potporni okvir ne nagne lagano prema naprijed.

c. Matice potpuno pritegnite.

Montiranje sklopa lijevka


VAŽNO: izbjegnite štetu! Lijevak je potrebno montirati i ukloniti na neabrazivnoj površini kako bi se spriječilo nastajanje ogrebotina na kućištu lijevka.

1. Sigurno parkirajte stroj. (Pogledajte „Sigurno parkiranje“ u odjeljku SIGURNOST.)

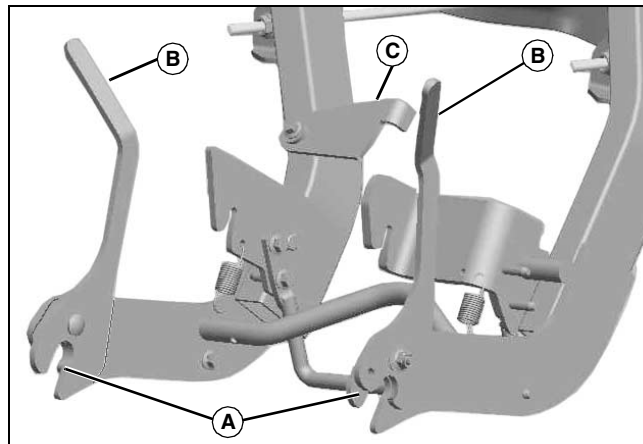


MX36496

2. Sklop lijevka postavite iza stroja. Pazite da su krakovi okvira (A) poravnati s elementima za prievršavanje punjača vreća na stražnjem okviru stroja.
3. Podizanjem otvorite ručice zasuna (B) i ručicu za zaključavanje (C).

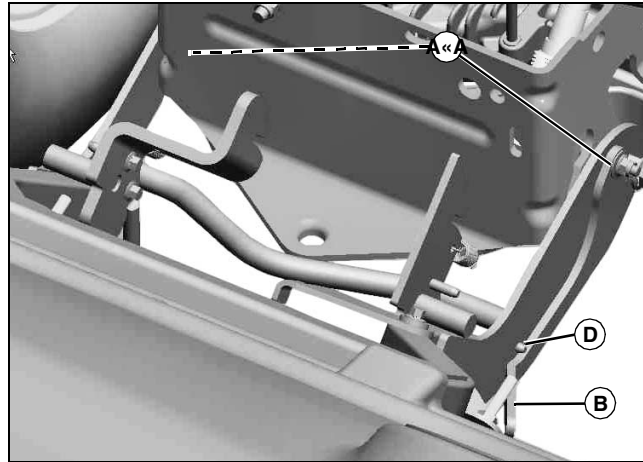


MX36497

4. Krakove okvira (A) postavite oko elementa za montiranje punjača vreća na stražnjem okviru stroja.
5. Gurnite ručice zasuna (B) prema dolje i ispod zatika (D) kako biste ih osigurali na obje strane.

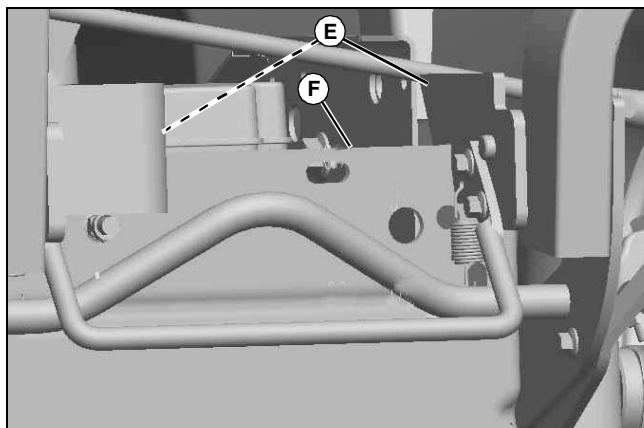

MX36498

6. Okrećite cijeli sklop lijevka gore prema stroju dok zasuni (E) ne zahvate gornji rub stražnjeg okvira (F).

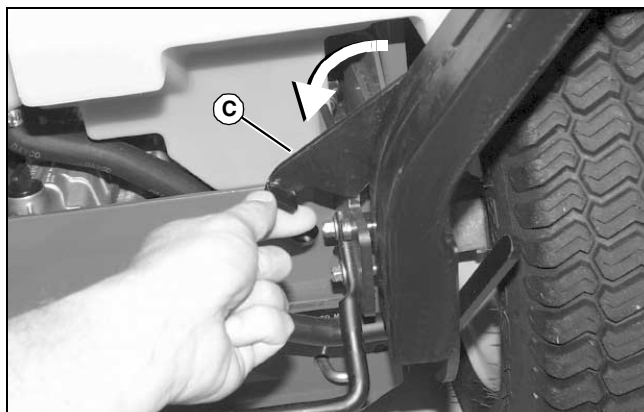

MX8421

7. Pomaknite ručicu za zaključavanje (C) prema dolje kako biste pričvrstili sklop lijevka za okvir stroja.

8. Montirajte vreće za travu. Lijevak ostavite otvoren za montiranje žlijeba za punjenje.

Montiranje jedinice BRZOG PROTOKA™

Jedinicu BRZOG PROTOKA montirajte na rezno kućište. Pogledajte priručnik za rukovatelja jedinice BRZOG PROTOKA.

Montiranje balasta

Prednji balast preporučuje se za protutežu stražnjem punjaču vreća:

- Montirajte dva utega od 18 kg (40 lb) na prednji dio stroja. Pogledajte priručnik za rukovatelja stroja.

Ako punjač vreća nije montiran, uklonite balast kako biste osigurali ispravno upravljanje i stabilnost.

Provjera tlaka u gumama

Prije montiranja punjača vreća provjerite tlak u gumama stroja. Pogledajte priručnik za rukovatelja stroja.

Uklanjanje

Uklanjanje i pražnjenje vreća za travu



OPREZ: izbjegnite ozljede! Sadržaj u vrećama za travu može otežati punjač vreća i učiniti ga nestabilnim. Prije uklanjanja punjača vreća iz stroja uvijek uklonite i ispraznite vreće.


1. Sigurno parkirajte stroj. (Pogledajte „Sigurno parkiranje“ u odjeljku SIGURNOST.)

2. Uklonite i ispraznite vreće za travu.

Uklanjanje sklopa lijevka

VAŽNO: izbjegnite štetu! Lijevak je potrebno montirati i ukloniti na neabrazivnoj površini kako bi se spriječio nastajanje ogrebotina na kućištu lijevka.

1. Pazite da je poklopac lijevka zatvoren.

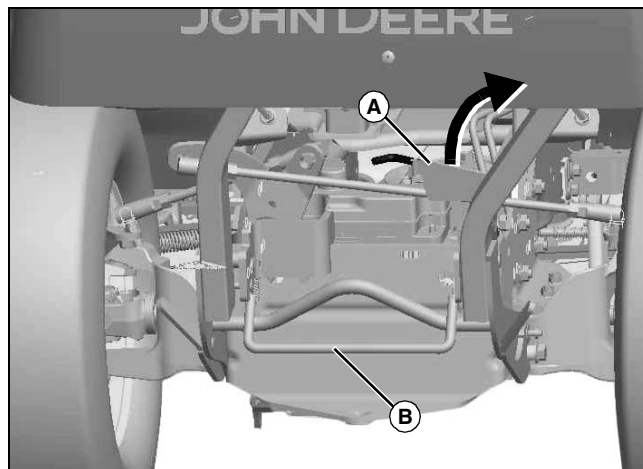

MX36499

2. Podignite ručicu za zaključavanje (A).

3. Čvrsto držite sklop lijevka.

4. Šipku zasuna (B) pritisnite stopalom kako biste zasune okvira lijevka oslobodili iz okvira stroja.

5. Okrenite sklop lijevka prema dolje na tlo.

Upotreba indikatora napunjenosti



6. Podignite ručice zasuna (C) prema gore i preko zatika (D) na obje strane.
7. Povucite sklop lijevka podalje od stroja.

OPREZ: izbjegnite ozljede! Kako biste osigurali ispravan rad stroja kada ne puni vreæe, uklonite balast kada je uklonjen sustav za prikupljanje materijala.

Uklonite prednji balast. To æe osigurati ispravan rad stroja kada nije montiran punjaè vreæa.

1. Uklonite sustav za prikupljanje materijala.
2. Ispraznite i očistite lijevak, žlijeb i jedinicu BRZOG PROTOKA.
3. Uklonite sav balast upotrijebljen tijekom punjenja vreća. To će osigurati ispravan rad traktora kada sustav za prikupljanje materijala nije montiran.
4. Zamijenite dijelove koji nedostaju ili su oštećeni. Pazite da su svi elementi pripravljeni.
5. Pohađane metalne površine obojite kako biste spriječili hrđanje.

VAŽNO: izbjegnite štetu! Lijevak je potrebno pohraniti na neabrazivnoj površini kako bi se spriječilo nastajanje ogrebotina na kućištu lijevka.

6. Ako je moguće, lijevak, žlijeb i jedinicu BRZOG PROTOKA pohranite na hladnom i tamnom mjestu na neabrazivnu površinu. Ako se ti dijelovi moraju pohraniti na otvorenom, prekrijte ih voodootpornim pokrovom.
7. Izravnavajte i složite vreće za travu ili ih naopako objesite podalje od štetnika i izvan vode.



Za najbolje performanse sustavu za skupljanje materijala potreban je neometan protok zraka od kućišta kosilice do vreća. Indikator napunjenosti koji se nalazi na žlijebu za punjenje vreća mjeri protok zraka kroz sustav. Kako se vreća za travu pune, tlak zraka u žlijebu se povećava i uzrokuje podizanje žute dijafragme (A). Indikator će pokazivati i stanje napunjenost lijevka ako je žlijeb negdje između indikatora i lijevka začepljen.

Održavajte dostatan protok zraka:

- Održavajte putanju PROTOKA ZRAKA, žlijeb, lijevak, vreće i unutrašnjost kućišta kosilice čistima.
- Ručicu gasa držite u položaju za brzi rad, ali sporo vozite.
- Poravnajte prednji i stražnji dio kosilice tako da stražnji ne bude više od 10 mm (3/8 in.) viši od prednjeg.
- Rukujte kosilicom u višim položajima košnje.
- Zamijenite istrošene i oštećene oštrice.
- Montirajte opsijski zaštitni komplet ako je dostupan za vaš model kosilice. Obratite se zastupniku tvrtke John Deere.

Demontirajte sustav za prikupljanje materijala kako biste ga pregledali ili odèepili



OPREZ: izbjegnite ozljede! Rotirajući noževi su opasni:

- Sigurno parkirajte stroj pa prije ustajanja sa sjedala zaključajte parkirnu kočnicu.
- Isključite kosilicu.
- Zaustavite motor.

Prije ustajanja sa sjedala:


1. Zaustavite stroj na ravnoj površini, a ne na strmini.
2. Oslobodite priključno vratilo (PTO).
3. Spustite priključke na tlo.
4. Zaključajte parkirnu kočnicu.
5. Zaustavite motor.
6. Izvadite ključ.
7. Prije no što napustite sjedalo rukovatelja, pričekajte da se stroj i svi pokretni dijelovi zaustave.

UKLOPLJIVANJE

Odèepljivanje sustava za prikupljanje materijala



OPREZ: izbjegnite ozljede! Da biste spriječili ozljeđivanje noževima kosilice, ne pokušavajte odèepliti žlijeb za izbacivanje dok motor radi.

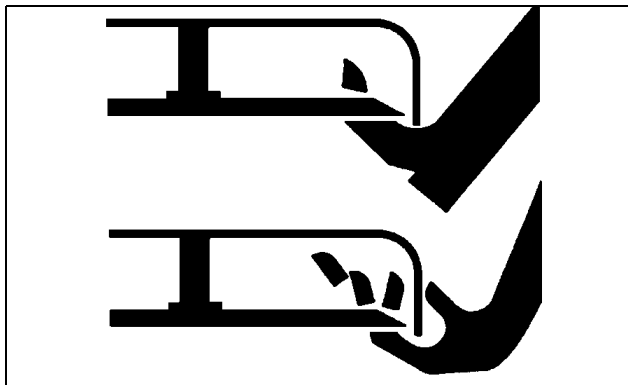

M41421

1. Sigurno parkirajte stroj. (Pogledajte „Sigurno parkiranje“ u odjeljku SIGURNOST.)
2. Otvorite lijevak. Provjerite izlaz žlijeba.
3. Uklonite žlijeb iz jedinice BRZOG PROTOKA. Provjerite ulaz žlijeba.
4. Odmaknite jedinicu BRZOG PROTOKA od reznog kućišta. Provjerite postoje li ispod reznog kućišta naslage trave i ostataka.

Montiranje i uklanjanje vreća za travu

Montiranje



MX8423

1. Povucite stražnju ručku (A) kako biste otvorili poklopac lijevka.
2. Podignite poklopac lijevka.



MX8424

3. Gurnite vreće (B) u položaj na potpornom okviru (C) tako da su sigurnosne naljepnice vidljive na stražnjoj strani stroja.
4. Zatvorite poklopac lijevka. Pazite da je poklopac sigurno zatvoren.

Uklanjanje

1. Povucite stražnju ručku (A) kako biste otvorili poklopac lijevka.
2. Podignite poklopac lijevka.
3. Gurnite vreće (B) u potporni okvir (C).
4. Zatvorite poklopac lijevka. Pazite da je poklopac sigurno zatvoren.

Punjenje vreća

- Èesto provjeravajte razinu pokošene trave.
- Kako biste spriječili zaèepljivanje žlijeba, praznite vreće èim se napune.
- Naèelno se najprije napune lijeva i srednja vreća.
- Da biste izbjegli prevrtanje, na kosinama ne puniti vreće više od polovice.

Savjeti za punjenje vreća

- Motor mora raditi pri punom gasu. Ako se rad motora uspori, smanjite brzinu kretanja.
- Travu puniti u vreće samo ako je manje vlažna. Vreća je vjerojatnost da æe vlažna trava zaèepliti režno kućište i sustav za prikupljanje materijala.
- Poklopac lijevka uvijek držite zatvoren kako biste postigli zraènu nepropusnost.
- Na režno kućište montirajte opcijski zaštitni komplet ako se pokošena trava stalno vuèe iza kosilice ili raspuhuje na boènoj strani kosilice. Provjerite njihovu dostupnost kod zastupnika tvrtke John Deere.
- Prije poèetka košnje i punjenja vreća travom uklonite krhotine, kamenje, granje i drugi otpad. Pri prvoj košnji travu pokosite na veæu visinu kako bi kosilica mogla oèistiti nezamijeæene prepreke koje bi mogle oštetiti nju ili sustav za prikupljanje materijala.

VAŽNO: izbjegnite štetu! Pokošenu travu ne ostavljajte u vrećama:

- Vлага može oštetiti vreće.
- Vlažna pokošena trava predstavlja opasnost od požara.

- Travu i lišæe ne ostavljajte u vrećama preko noæi ili dulje vrijeme. Vлага iz lišæa i trave ošteæuje vreće. Vlažno lišæe i trava u vrećama zapaljivi su i mogu izazvati požar.

Stoga vrećice za otpatke napunjene lišćem ili opremu za punjenje s vrećama djelomično ili potpuno napunjenim lišćem i travom nikada ne spremajte u garaži ni nekom drugom zatvorenom objektu. Od pokošene trave može se naćiniti izvrstan kompost. Pokošena se trava može upotrijebiti i za malć, koji se stavlja izmeću gredica u vrtu ili oko cvijeća, grmlja i drveća.

- Kako bi se ubrzalo odlaganje trave ili lišća, plastićne vreće za otpatke s travnjaka i lišća mogu se postaviti u tkanene vreće. Uporabite vreće za otpatke s travnjaka i lišća velićine 45 galona. Plastićnom vrećom dobro obložite unutrašnjost tkanene vreće sa svih strana tako da se vreće nakon punjenja mogu lako zatvoriti.

Da biste uklonili plastićne vreće, najprije zavežite otvor vreće. Iz lijevka izvadite tkanenu vreću s plastićnom vrećom. Iz tkanene vreće podignite plastićnu vreću i odložite pokošenu travu.

Nakon punjenja vreće

VAŽNO: izbjegnite štetu! Pokošenu travu ne ostavljajte u vrećama:

- Vлага može oštetiti vreće.
- Pokošena trava predstavlja opasnost od požara.

Pokošenu travu odmah uklonite iz tkanenih vreća. Pustite da se nakon košnje vreće osuše kako biste sprijećili njihovo propadanje.

Pustite da se motor ohladi kako biste sprijećili izazivanje požara kada pohanite kosilicu.

Ako je moguće, komprimiranim zrakom oćistite gornje kućište, motor i sustav za prikupljanje materijala kako biste sprijećili stvaranje naslaga i izazivanje požara.

Vodom pod tlakom oćistite prostor ispod kućišta kako biste sprijećili stvaranje naslaga i uklonili korozivne kemikalije za travnjak. Nakon pranja kućišta pokrenite kosilicu na nekoliko minuta da se osuši.

Prijevoz

Ako æe se tijekom prijevoza na traktoru ostati sustav za prikupljanje materijala, pri vući jedinice pratite ove smjernice:

- Ispraznite tkanene vreće i uklonite ih iz lijevka. Pri brzinama vožnje po cesti vjetar može uzrokovati prerano trošenje tkanenih vreća.
- Pazite da je poklopac lijevak sigurno prićvršćen na okvir lijevka.
- Ako æe se jedinica prevoziti na velikim udaljenostima ili pri velikim brzinama, prije prijevoza uklonite sustav za prikupljanje materijala.

Kvalitetna usluga

Servisna literatura

Ako želite primjerak kataloga dijelova ili tehnićkog prirućenika za ovaj stroj, nazovite sljedeće brojeve:

- **SAD i Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Sve ostale regije:** zastupnika tvrtke John Deere.

Dijelovi

Preporučujemo kvalitetne dijelove i maziva tvrtke John Deere, koje možete nabaviti od ovlaštenog zastupnika tvrtke.

Kada narućujete dijelove, zastupniku tvrtke John Deere potreban je serijski broj ili PIN (engl. product identification number, identifikacijski broj proizvoda) vašeg stroja ili dodatka. To su brojevi koje ste upisali u odjeljku za identifikaciju proizvoda u ovom prirućeniku.

Narućujte servisne dijelove putem interneta

Posjetite web-mjesto <http://JDParts.deere.com> radi narućivanja dijelova i traženja informacija o njima putem interneta.

Kvalitetna podrška nadopunjuje kvalitetu proizvoda tvrtke John Deere

U tvrtki John Deere uspostavljen je postupak rješavanja vaših eventualnih pitanja i problem, što jamći istovjetnu kvalitetu zamjenskih dijelova i službe za podršku tvrtke John Deere.


Slijedite korake navedene u nastavku da biste dobili odgovore na pitanja koja možda imate o proizvodu.

1. Proćitajte odgovarajuće korisniće prirućenike za prikljuće, stroj ili opremu.
2. Ako ne pronaćete odgovore na neka pitanja, obratite se prodavaću tvrtke John Deere.
3. U Sjevernoj Americi i Kanadi nazovite centar za korisnike tvrtke John Deere.
 - Nazovite 1-800-537-8233 te navedite serijski broj proizvoda i broj modela.

Servis

Zamjena vreća za travu

1. Sigurno parkirajte stroj. (Pogledajte „Sigurno parkiranje“ u odjeljku SIGURNOST.)
2. Uklonite vreće iz lijevka.

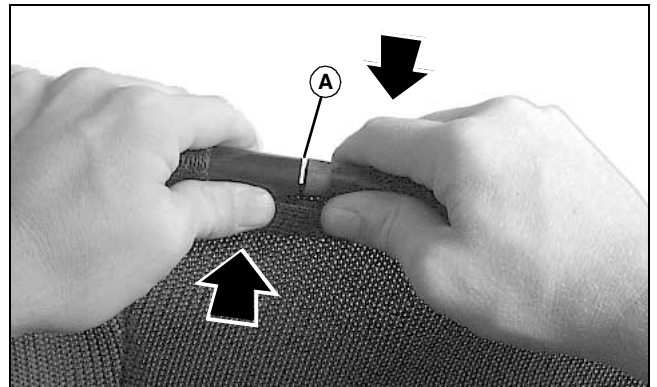

M96675

3. Gurajte vreću oko lijevka dok se rub okvira (A) ne pojavi na otvoru vreće.

VAŽNO: izbjegnite štetu! Ne savijajte krajeve cijevi okvira više od 13 mm (1/2 in.) jer bi se okvir mogao deformirati.

4. Povucite iz cijevi okvira. Nježno gurajte krajeve cijevi u suprotnim smjerovima kako biste osigurali razmak od 13 mm (1/2 in.) za uklanjanje vreće.

OTKLANJANJE POTEŠKOĀA



MX8430

5. PaŹljivo uklonite vreću s cijevi okvira po cijeloj duŹini.
6. PaŹljivo postavite novu vreću na cijev okvira.
7. PoveŹite krajeve cijevi okvira.
8. Podesite vreću tako da su nakon postavljanja vreće sigurnosne naljepnice vidljive na straŹnoj strani stroja.

Otklanjanje poteškoća

Upotreba tablice za otklanjanje poteškoća

Ako se susrećete s problemom koji nije naveden u ovoj tablici, zatraŹite servis od prodavaća tvrtke John Deere.

Ako ste provjerili sve moguće uzroke koji su ovdje opisani, a problem se i dalje pojavljuje, zatraŹite pomoć od prodavaća tvrtke John Deere.


PROBLEM	Provjerite
Indikator punjenja prerano pokazuje da je lijevak pun	Zaēpljeni Źlijeb.
Indikator punjenja ne radi	Oštećena, zaēpljena ili neispravno montirana cijev s protokom zraka.
Sva trava nije pokupljena	Trava je previše mokra. Gas je preslab. Brzina voŹnje je prevelika. Vreće za travu su pune. Ispušna rešetka lijevka je prljava. Zaēpljeni Źlijeb ili jedinica BRZOG PROTOKA. Zaēpljeno ili prljavo režno kućište. Neispravni ili tupi noŹevi kosilice. Režno kućište nije ispravno poravnato. Visina rezanja kosilice je premala.
Pokošena trava vuče se iza kosilice ili se raspuhuje na bočnoj strani kosilice	Zaēpljeni Źlijeb. Problem s jedinicom BRZOG PROTOKA. Vreće za travu su pune.

PROBLEM	Provjerite
Zaēpljenja jedinice BRZOG PROTOKA ili Źlijeba	Trava je previše mokra. Gas je preslab. Brzina voŹnje je prevelika. Vreće za travu su pune. Ispušna rešetka lijevka je prljava. Režno kućište nije ispravno poravnato. Visina rezanja kosilice je premala. Zaēpljeno ili prljavo režno kućište.
Trava ispada iz lijevka	Poklopac lijevka nije zatvoren. Brtva lijevka je oštećena ili nedostaje.

Sklapanje

Sklapanje punjaća vreća


VAŹNO: izbjegnite štetu! Ljevak je potrebno sklopiti na neabrazivnoj površini kako bi se sprijećilo nastajanje ogrebotina na kućištu lijevka.

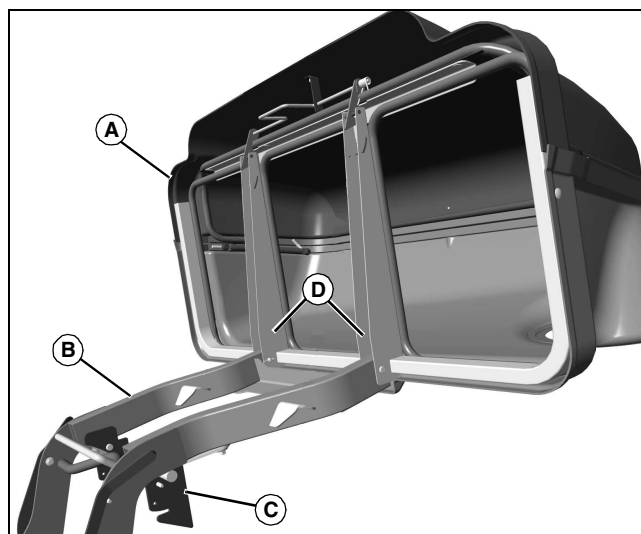

MX8432

1. Ljevak (A) postavite na neabrazivnu površinu s poklopcem okrenutim prema gore.
2. Okvir (B) postavite tako da su zasuni (C) usmjereni prema dolje.
3. Gurnite okvir za u dno nosaća dijela prikaza lijevka (D).


SPECIFIKACIJE

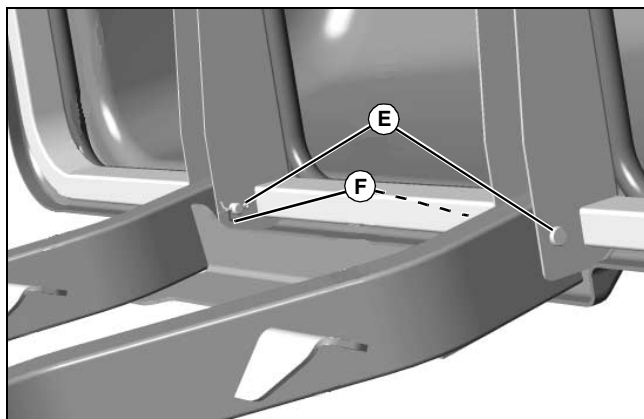

MX8433

4. Poravnajte rupe na okviru s rupama na nosačima dijela prikaza. Dva izbušena klina (E) montirajte s vanjske strane nosača dijela prikaza.


5. Montirajte dva utjerna klina (F) u rupe u izbušenim klinovima. Utjerne klinove osigurajte savijanjem krajeva kliještima.

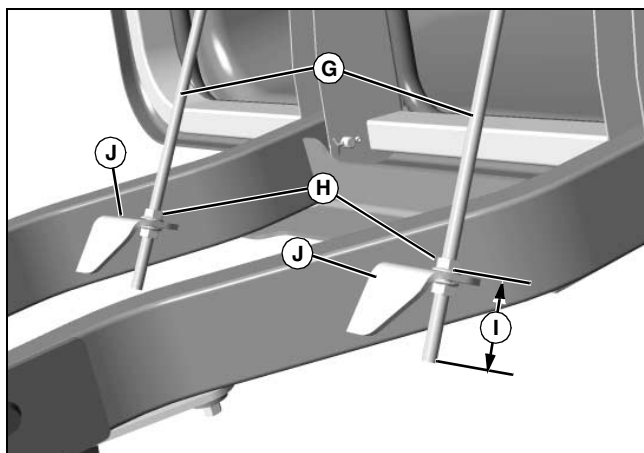

MX8435


6. Nabavite potporne cijevi lijevka (G). Montirajte jednu maticu M10 x 1,5 s prirubnicom (H) u svaku šipku tako da je prirubnica usmjerena prema kraju šipke s navojem. Navijte matice na šipke na udaljenosti (I) od 40 mm (1-9/16 in.) od prirubnice matice do dna šipke s navojem.

7. Potporne cijevi lijevka umetnite u nosače (J). Montirajte maticu M10 x 1,5 s prirubnicom na kraj svake cijevi tako da je prirubnica usmjerena prema nosaču. Ne zatežite matice.

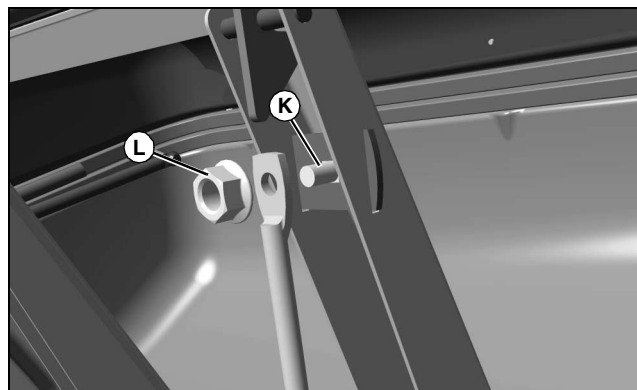

MX8434

8. Drugi kraj svake potporne cijevi lijevka pričvrstite na nosač dijela prikaza lijevka pomoću velikog vijka sa zaobljenom glavom (K) i matice M8 x 1,25 s prirubnicom (L). Matice potpuno pritegnite.

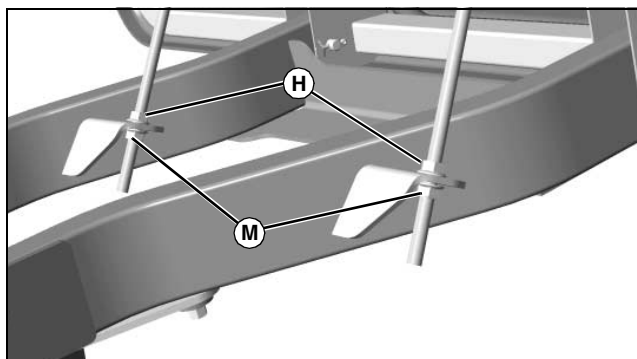

MX8435

9. Održavajte trenutni položaj gornjih matice s prirubnicama (H) Potpuno pritegnite donje matice s prirubnicama (M).

Specifikacije

Stražnji punjač vreća kapaciteta 14 bušela

Preporučeni prednji balastDva utega težine 18 kg (40 lb)

Ukupan kapacitet0,49 m³ (13,9 bušela)

Volumen po vreći0,08 m³ (2,4 bušela)

Težina (prazne vreće)34 kg (76 lb)

IZJAVA O KVALITETI TVRTKE JOHN DEERE

Izjava o kvaliteti tvrtke John Deere

Kvaliteta proizvoda tvrtke John Deere



Oprema tvrtke John Deere više je od puke kupnje - to je investicija u kvalitetu. Ta se kvaliteta ne odnosi samo na opremu, već i na dijelove i servisnu podršku vašeg prodavača proizvoda tvrtke John Deere. Ta je podrška potrebna da bi klijenti bili zadovoljni.

Upravo je to razlog iz kojeg tvrtka John Deere pokreće postupak rješavanja vaših pitanja ili problema ako se oni pojave. Sljedeća tri koraka vodit će vas kroz taj postupak.

1. korak

Pogledajte priručnik za rukovatelja

- A. U njemu se nalaze brojne slike i detaljne informacije o sigurnom i ispravnom rukovanju opremom.
- B. Navodi postupke za otkrivanje i rješavanje poteškoća i specifikacije.

- C. Priručnik sadrži informacije za naručivanje kataloga dijelova, servisnih i tehničkih priručnika.
- D. Ako u priručniku za rukovatelja ne postoji odgovor na vaše pitanje, prijdite na 2. korak.

2. korak

Obratite se svojem prodavaču

- A. Prodavač proizvoda tvrtke John Deere odgovoran je, ovlašten i osposobljen za odgovaranje na vaša pitanja, rješavanje problema i ispunjavanje vaših potreba za dijelovima i servisom.
- B. Najprije o svojim pitanjima ili problemima razgovarajte s djelatnicima trgovine specijaliziranim za dijelove i servis.

- C. Ako djelatnici odgovorni za dijelove i servis ne mogu riješiti vaš problem, obratite se voditelju ili vlasniku zastupništva.
- D. Ako prodavač ne riješi vaša pitanja ili probleme, prijdite na 3. korak.

3. korak

Obratite se tvrtki John Deere

- A. Prodavač proizvoda tvrtke John Deere najuinkovitiji je izvor za rješavanje svih problema, ali ako svoj problem ne možete riješiti pomoću priručnika za rukovatelja i obraćanja prodavaču, za pomoć se obratite tvrtki John Deere.

- B. Za brzu i učinkovitu uslugu prije poziva imajte spremno sljedeće:

Naziv prodavača kod kojeg ste kupili opremu.

Broj modela svoje opreme.

Broj sati na stroju (ako je primjenjivo).

Svoj serijski broj koji ste zapisali na unutrašnjoj strani naslovnice ovog priručnika.

Ako postoji problem s prikljućkom, tada imajte spreman identifikacijski broj prikljućka.

- C. Zatim nazovite 1-800-537-8233 (SAD i Kanada) i naš će savjetnik u suradnji s vašim prodavačem istražiti vaš problem. Ako se nalazite izvan SAD-a i Kanade, kontaktirajte nas putem sljedeće web-lokacije: www.deere.com/wps/dcom/en_US/regional_home.page.

NOTES

NOTES
