

JOHN DEERE
WORLDWIDE COMMERCIAL & CONSUMER
EQUIPMENT DIVISION

Bakre gräsuppsamlare
14-Bushel

OMM147238 G1

INSTRUKTIONSBOK



JOHN DEERE

Exportversion
Tryckt i U.S.A.



INLEDNING

Tack för att du valde John Deere

Vi är glada att du är vår kund och önskar dig många års säkert och tillfredsställande bruk av maskinen.

Instruktionsbok

Denna instruktionsbok är en viktig del av maskinen och ska medfölja vid ägarbyte.

Genom att läsa instruktionsboken hjälper du dig själv och andra att undvika person- och fordonsskador. Informationen i denna instruktionsbok hjälper föraren att använda maskinen på ett säkert och effektivt sätt. Om du vet hur maskinen ska användas säkert och korrekt, kan du lära andra köra maskinen.

För att kunna använda redskap på ett säkert och korrekt sätt, bör du läsa om säkerhet och körning i såväl redskapets som maskinens instruktionsbok.

Denna instruktionsbok och varningsdekalerna på maskinen kan finnas tillgängliga även på andra språk (kontakta John Deere-återförsäljaren för en eventuell beställning).

Avsnitten i instruktionsboken är placerade i en specifik ordningsföljd för att underlätta förståelsen av säkerhetsmeddelanden och reglagefunktioner, så att du kan använda maskinen säkert. Du kan också använda denna instruktionsbok för att få svar på frågor angående körning eller service. Ett praktiskt register i slutet av boken gör det lätt att hitta nödvändig information snabbt.

Maskinen som beskrivs i denna instruktionsbok kan skilja sig något från din maskin, men de är tillräckligt lika för att du ska kunna förstå instruktionerna.

Beteckningarna "HÖGER" och "VÄNSTER" gäller i korrigering framåt. En streckad pil (----->) indikerar att den del som pilen avser att visa, är dold.

Innan maskinen levererades, utförde återförsäljaren en noggrann inspektion för att garantera bästa prestanda.

Maskinens användning

Gräsuppsamlaren avses endast för användning vid vanlig uppsamling av gräs eller liknande procedur. Allt annat bruk strider mot avsedd användning.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för eventuella person- eller maskinskador som orsakas av felaktigt bruk, utan användaren bär ensam detta ansvar. Fullständig efterlevnad av villkoren för drift, service och reparation, så som de specificerats av tillverkaren, ingår också i det som åsyftas med avsedd användning.

Arbete, underhåll och reparation av denna gräsuppsamlare får endast utföras av person som är väl förtrogen med dess

alla egenskaper, samt är insatt i gällande säkerhetsbestämmelser (förebyggande av olyckor). Dessa säkerhetsbestämmelser och alla andra vedertagna regler för säkerhet och yrkesmedicin samt trafikregler måste alltid iakttas.

Alla godtyckliga ändringar som utförs på denna maskin, befriar tillverkaren från allt ansvar för eventuella maskin- eller personskador.

Särskilda meddelanden

Instruktionsboken innehåller särskilda meddelanden, som fäster uppmärksamheten på potentiella säkerhetsrisker och maskinskador samt ger användbar information angående körning och service. Läs all information noga för att undvika person- och maskinskador.



WARNING! Undvik personskada! Denna symbol och text indikerar en potentiell risk för skada eller dödsfall om risker eller förfaringssätt ignoreras.

VIKTIGT! Undvik skada! Denna text indikerar åtgärder eller tillstånd som kan resultera i maskinskada.

OBS! Instruktionsboken ger allmän information som hjälper föraren med körning och service av fordonet.

PRODUKTIDENTIFIKATION

Anteckna inköpsinformation

Anteckna inköpsinformationen nedan.



MX8413

INKÖPSDATUM:

ÅTERFÖRSÄLJARE:

ÅTERFÖRSÄLJARENS TELEFONNUMMER:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhet	1
Förberedelse av fordonet.....	4
Installation	5
Avlägsnande	7
Körning	9
Reservdelar	12
Service	13
Felsökning	14
Uppställning.....	15
Montering	16
Specifikationer	17
Sakregister	18

All information, illustrationer och tekniska data i förarhandboken är baserad på den information som förelåg då boken trycktes. Rätt till ändringar utan föregående varning, har reserverats.

COPYRIGHT© 2002

Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and Consumer Equipment Division
Alla rättigheter har reserverats.

Tidigare utgåvor

COPYRIGHT©

OMM147238 G1 - Svenska

SÄKERHET


Illustrerade varningsdekaler



MIF

På ett antal viktiga ställen är maskinen försedd med dekaler som varnar för potentiella risker. Riskmomenten illustreras med en bild i en varningstriangel. Bredvid finns anvisningar om hur man undviker personskador. Nedan följer en kort beskrivning av dessa dekaler och var de sitter på maskinen.

Säkerhetsdekaler på gräsuppsamlaren

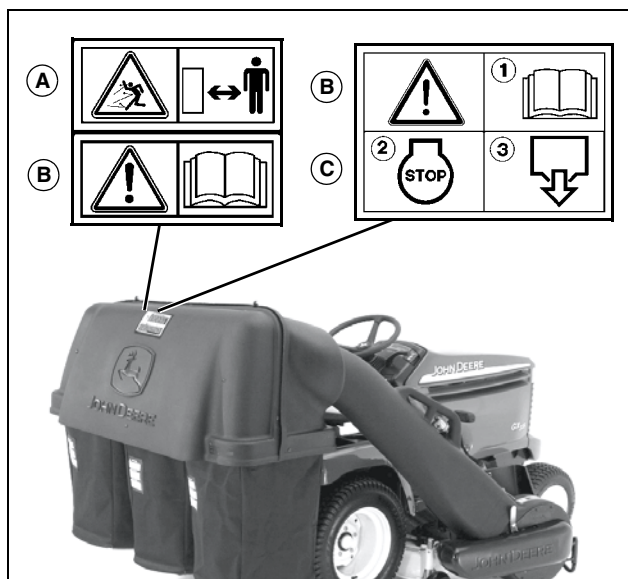

M129037 M122118 MX8413

(A) Förhindra att någon skadas av kastade föremål

- Använd inte klipparen utan utkastarkåpa eller utan att hela gräsuppfångaren sitter på plats.
- Håll obehöriga på avstånd då motorn är igång.
- Låt aldrig någon åka ovanpå tratten eller på ramen.

(B) Läs instruktionsboken


- Instruktionsboken innehåller viktig information som är nödvändig för säker användning av maskinen. Undvik

olyckor genom att iaktta alla säkerhetsföreskrifter.

(C) Stäng av motorn och kontrollera säckarna före tippning eller avlastning

- Säckarna slits och förstörs efter hand.
- Kontrollera säcken regelbundet och byt ut den vid behov.
- Använd en John Deere-säck eller liknande, så att säkerhetsspecifikationerna kan följas.


Dålig sikt

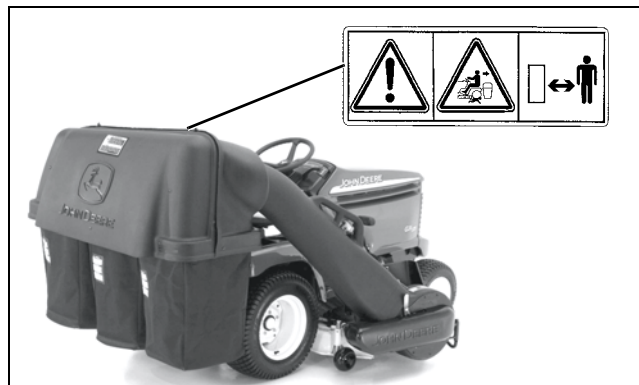

M146579 MX8413

Gräsuppsamlaren kan utgöra ett hinder för sikten bakåt. Titta ned och bakåt innan och medan du backar.

Dekal med tillverkningsår

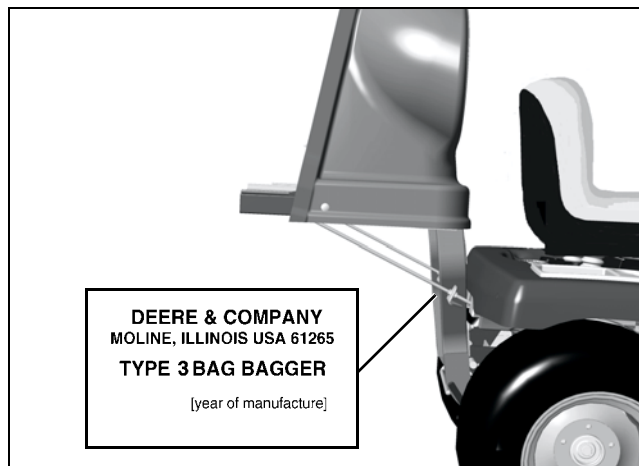

M147059 MX8437

- Denna dekal på materialuppsamlingssystemet uppfyller märkningskraven i EU-standarddirektiv 98/37/EC (89/392/EEC).

Säker gräsuppsamling

Läs, förstå och följ alla instruktioner i instruktionsboken för redskapet, maskinoperatörens instruktionsbok och säkerhetsdekalerna på utrustningen innan du börjar.

Använd lämplig främre viktbelastning. Avlägsna viktbelastningen när uppsamlingssystemet avlägsnats.

Tratten sträcker sig utanför fordonet. Var uppmärksam på omgivande föremål vid snäva svängar.


Använd inte materialuppsamlingssystemet om inte hela gräsuppfångaren sitter fast på plats med trattkåpan ordentligt fastreglad.

Låt ingen åka på gräsklipparen eller materialuppsamlingsystemet. Passagerare kan skadas av omkringkastade föremål eller kastas av. Passagerare kan hindra förarens sikt, vilket kan leda till kollision.

Innan du tar bort eller monterar säckar, eller kopplar loss kåpan:

- Stanna fordonet.
- Koppla ur gräsklipparens kraftuttag.
- Sänk klipparen till marken.
- Stäng av motorn.
- Ta ur nyckeln.
- Vänta tills motorn och alla rörliga delar har stannat, innan du går ned från förarsätet.

Innan klipparen backas:

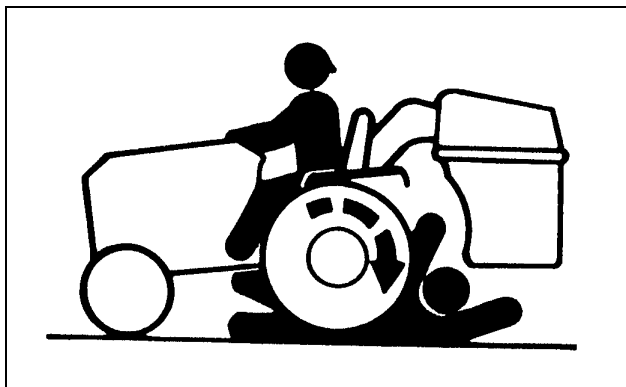

- Stoppa traktorn.
- Se efter om det finns några barn bakom tratten.

Säker användning på sluttande mark:

- Töm säckarna när de är halvfulla.
- Arbeta inte i branta sluttningar.
- Sakta ner innan du svänger.
- Undvik plötsliga start och stopp.

- Undvik hål, stenar och rötter.
- Klipp upp eller ned för sluttningar - inte på tvären.
- Parkera inte maskinen i sluttningar med materialuppsamlingssystemet monterat.

Underhåll av säckar:


- Säckarna slits och förstörs efter hand.
- Kontrollera säcken regelbundet och byt ut den vid behov.
- Använd en John Deere-säck eller liknande, så att säkerhetsspecifikationerna kan följas.
- Lämna inget gräsklipp kvar i säcken över natten.

Säkert underhåll av maskinen



- Sätt dig noga in i servicerutinerna innan du börjar arbeta. Håll serviceutrymmet rent och torrt.
- Utför aldrig service på materialuppsamlingssystemet eller justera det när fordonet rör sig. Håll alla säkerhetsanordningar på plats och i gott skick. Se till att all utrustning sitter fast.
- Håll alla delar i gott skick och ordentligt monterade. Reparera skador omedelbart. Byt slitna eller trasiga delar. Avlägsna eventuell smutslagring.
- Obehöriga ändringar på materialuppsamlingssystemet kan försämra dess funktionsduglighet och säkerhet. Ändra inte på den ursprungliga konstruktionen.

Bär lämplig klädsel

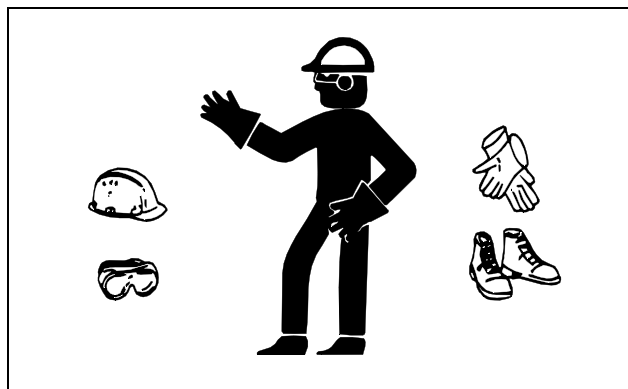

MIF


- Bär åtsittande kläder och lämplig säkerhetsutrustning.
- Bär alltid tättslutande skyddsglasögon eller skyddsglasögon med sidoskydd då du använder maskinen.
- Använd lämplig skyddsutrustning, t. ex. hörselskydd. Starkt buller kan orsaka hörselskador.
- Använd inte hörlurar för att lyssna på musik eller radio. Säker service och körning kräver förarens fulla uppmärksamhet.

Säker parkering

1. Stanna maskinen på ett plant underlag, inte i en sluttning.
2. Koppla ur kraftuttaget.
3. Sänk redskapen till marken.
4. Drag åt parkeringsbromsen.
5. Stäng av motorn.
6. Ta ur nyckeln.
7. Vänta tills motorn och alla rörliga delar har stannat, innan du går ned från förarsätet.

FÖRBEREDELSE AV FORDONET

Installera monteringsanordning för gräsuppsamlare

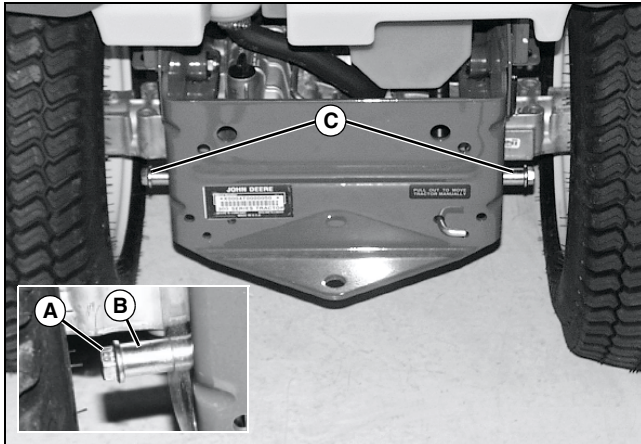

MX8416

1. Parkera fordonet säkert. (Se Säker parkering, i avsnittet SÄKERHET.)
2. Montera två M12 x 1,75 x 50 bultar (A) och distansbrickor (B) i det främre, nedre hålet på båda sidor om den bakre ramen (C).
3. Fäst anordningen med två M12 låsmuttrar placerade på insidan av ramen. Dra åt beslagen till 130 N•m (95 lb-ft).

INSTALLATION

Kontroll av ringtryck

Kontrollera maskinens ringtryck innan du använder en gräsuppsamlare. Se instruktionsboken till maskinen.

Montering av viktbelastning

Främre viktbelastning rekommenderas som motvikt till gräsuppsamlaren:

- Montera två 18 kg (40 lb) portföljvikter på maskinens framsida. Se instruktionsboken till maskinen.

Avlägsna vikterna när gräsuppsamlaren inte är monterad för att få ordentlig styrningskontroll och stabilitet.


Montera POWER FLOW™

Montera POWER FLOW på klippdäcket. Se instruktionsboken till POWER FLOW.

Installation av trattenhet


VIKTIGT! Undvik skada! Tratten ska monteras och tas bort på en slät yta för att undvika skrämor på trattens hölje.

1. Parkera maskinen säkert. (Se Säker parkering, i avsnittet SÄKERHET.)

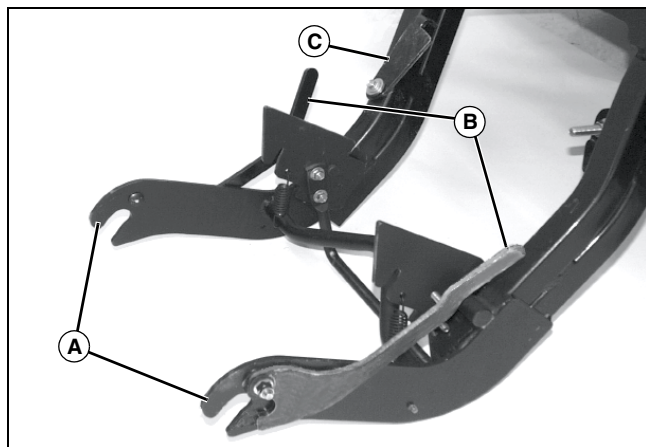


MX8419

2. Placera trattenheten bakom maskinen. Kontrollera att ramarmarna (A) är inriktade mot gräsuppsamlarens monteringsanordning på maskinens bakre ram.
3. Lyft för att öppna spärrhakar (B) och låsspak (C).

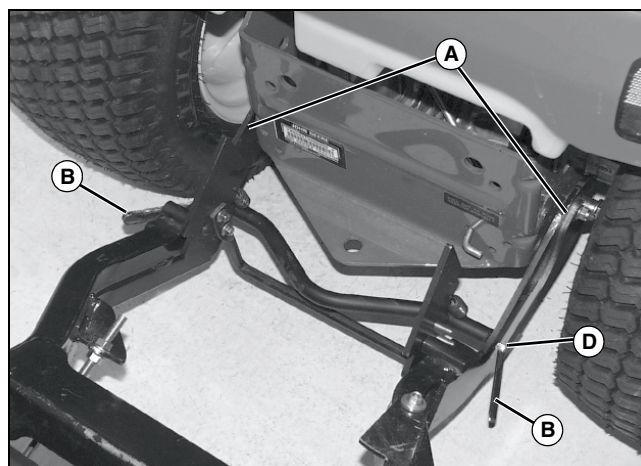


MX8418

4. Placera ramarmarna (A) runt gräsuppsamlarens monteringsanordning på baksidan av maskinens ram.
5. Skjut spärrhakarnas spakar (B) nedåt och under valstapparna (D) för att låsa på plats.

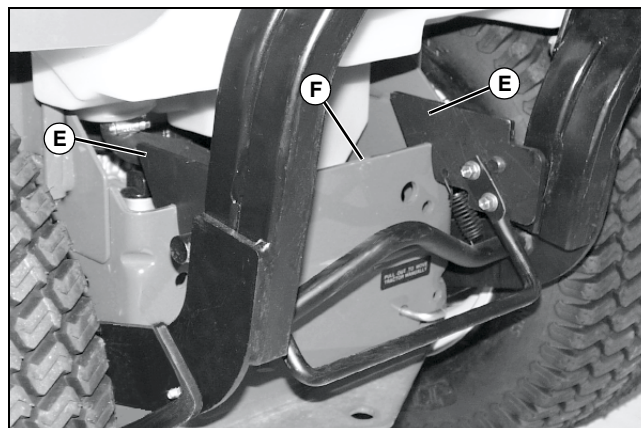

MX8420

6. Vänd hela trattenheten uppåt mot maskinen tills spärrhakarna (E) kan fästas vid överkanten av ramens baksida (F).

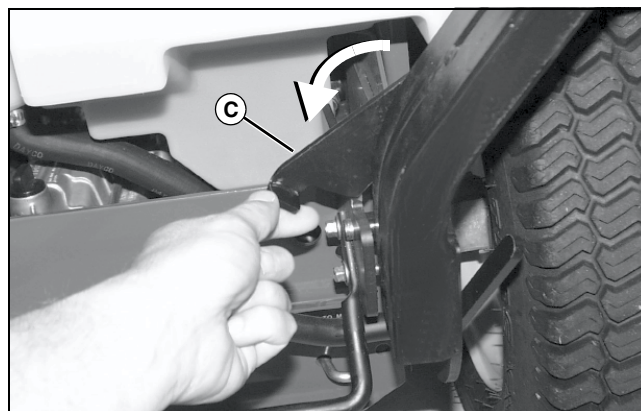

MX8421

7. Flytta låsspaken (C) nedåt för att fästa trattenheten vid maskinens ram.


INSTALLATION

8. Montera grässäckarna. Lämna tratten öppen för monter-
ing av gräsuppsamlingskåpa.

Justera tratten

**OBS! Maskinen måste vara parkerad på en jämn yta
med däckan uppblåsta till korrekt ringtryck innan trat-
ten justeras.**


1. Öppna tratten.

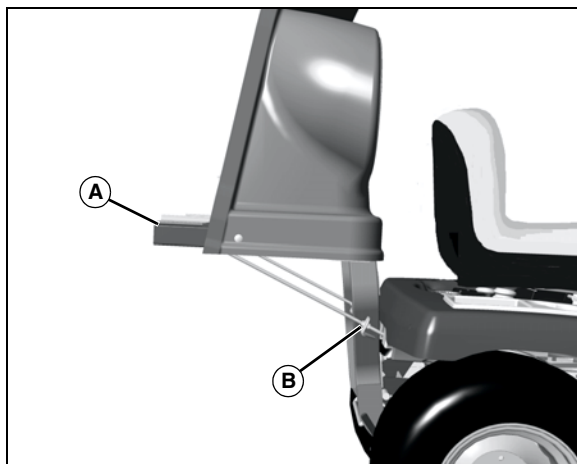

MX8437

2. Stå vid sidan av tratten. Stödramen (A) ska ha lutats
framåt 2-3°. Justera tratten vid behov:

- Lossa flänsmuttrarna (B) på trattens stag.
- Justera muttrarna tills stödramen lutar framåt en
aning.
- Dra åt muttrarna helt.

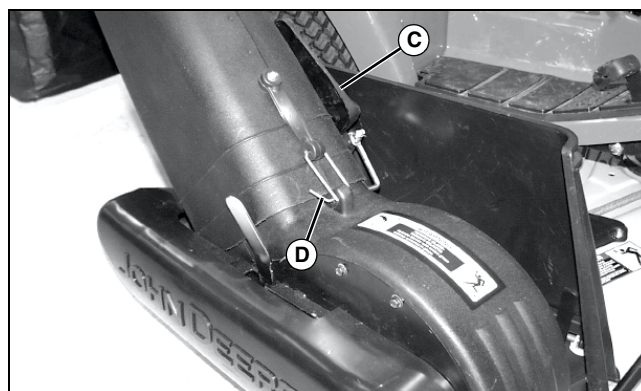

MX8426


2. Lyft och håll upp utblåsningsluckan (C) på POWER
FLOW.

3. Trä kåpan helt över fläktens utsläpp.

4. Fäst kroken på gummiremmen (D) i öglan på POWER
FLOW.

5. Stäng och lås trattens lock.

Montering av gräsuppsamlarkåpa

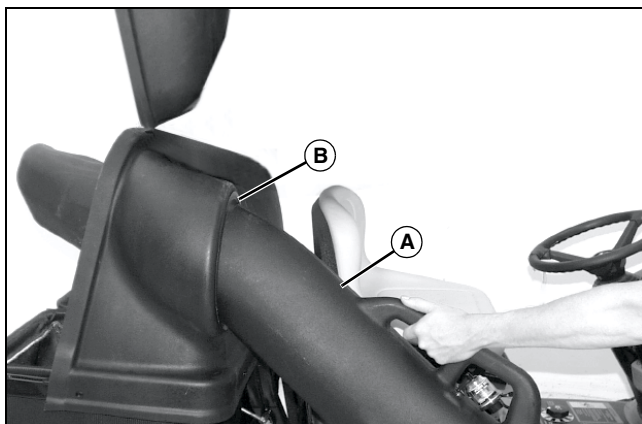

MX8428

1. För in kåpans runda ände (A) i trattens öppning (B). För
kåpan lagom långt in i tratten så att det finns utrymme att
koppla in POWER FLOW.

AVLÄGSNANDE

Avlägsna och tömma grässäckar




VARNING! Undvik personskada! Innehållet i grässäckarna gör att gräsuppsamlaren blir tung och obalanserad. Avlägsna och töm alltid säckar innan du tar bort gräsuppsamlaren från maskinen.

1. Parkera maskinen säkert. (Se Säker parkering, i avsnittet SÄKERHET.)
2. Avlägsna och töm säckarna.


Avlägsna gräsuppsamlarkåpan

1. Öppna tratten.

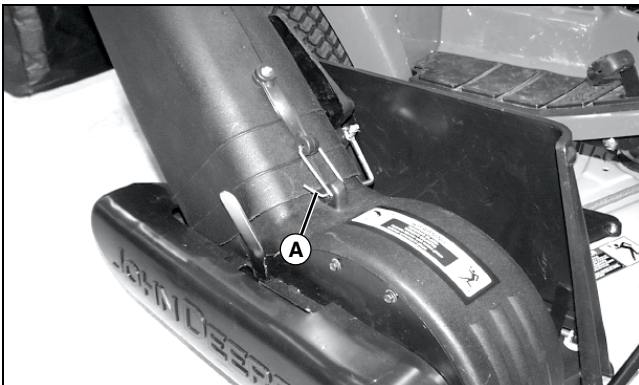

MX8426

2. Lossa kroken på gummiremmen (A) från POWER FLOW.

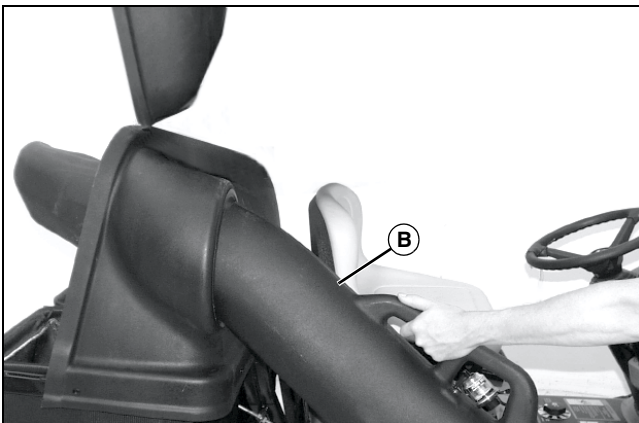


MX8428

3. För in kåpan (B) i tratten till den lossnar från POWER FLOW.
4. Avlägsna kåpan från tratten.
5. Stäng och lås trattenhetens lock.

Avlägsna trattenheten

VIKTIGT! Undvik skada! Trattenheten ska monteras och tas bort på en slät yta för att undvika skrämor på trattenhetens hölje.

1. Se till att trattens lock är låst.

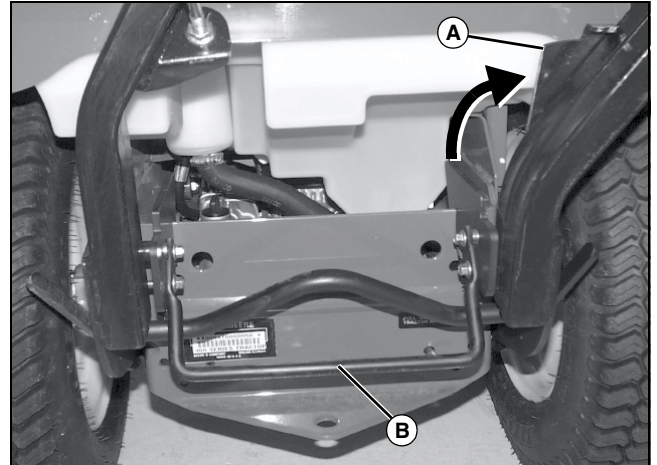

MX8427

2. Lyft på låsspaken (A).
3. Håll stadigt i trattenheten.
4. Tryck med foten på spärrstaket (B) för att lossa spärrhaka på trattens ram från maskinens ram.
5. Sväng ner trattenheten till marken.



MX8418

6. Lyft spärrhakarna (C) upp och över vändtapparna (D).
7. Skjut bort trattenheten från maskinen.


Avlägsna viktbelastning



WARNING! Undvik personskada! Avlägsna viktbelastning när materialuppsamlingssystemet har tagits bort för att vara säker på att maskinen fungerar ordentligt när den inte samlar upp gräs.

Avlägsna den främre viktbelastningen. Detta garanterar att maskinen fungerar ordentligt även när gräsuppsamlaren inte är monterad.

Använda fyllningsindikatorn

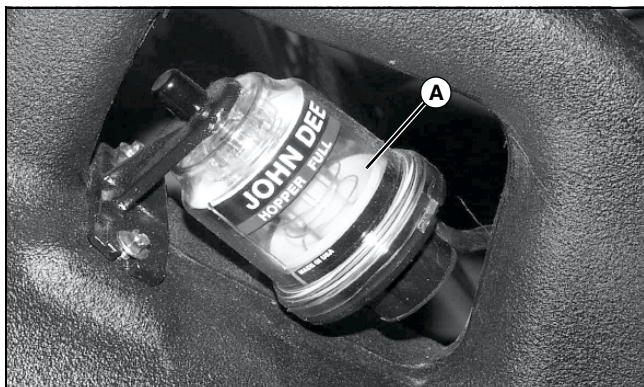

MX8425

Materialuppsamlingssystemet behöver obegränsat luftflöde från klippdäcket till säckarna för bästa prestanda. En fyllningsindikator på gräsuppsamlingskåpan mäter luftflödet genom systemet. När grässäckarna fylls ökar lufttrycket i kåpan, vilket gör att det gula membranet (A) stiger. Indikatorn visar även om tratten är full om kåpan är blockerad någonstans mellan indikatorn och tratten.

Bibehåll tillräckligt luftflöde:

- Håll POWER FLOW, kåpan, tratten, säckarna och klipparens undersida rena.
- Håll gasspaken i snabbt läge men kör sakta.
- Avväg klipparen i längsgående riktning så att klipparens bakre ände är högst 10 mm (3/8 in.) högre än den främre änden.
- Använd klipparen i högre klipplägen.
- Byt ut slitna eller skadade klippknivar.
- Montera den valfria baffelsatsen om denna finns tillgänglig för din gräsklipparmodell. Kontakta din John Deere-återförsäljare.

Avstigning för inspektion eller rensning av materialuppsamlingssystemet



WARNING! Undvik personskada! Roterande knivar är farliga:

- Parkera maskinen säkert och dra åt parkeringsbromsen, innan du stiger ner från sätet.
- Stäng av klipparen.
- Stäng av motorn.

Innan du stiger ner från sätet:


1. Stanna maskinen på ett plant underlag, inte i en sluttning.

2. Koppla ur kraftuttaget.
3. Sänk redskapen till marken.
4. Drag åt parkeringsbromsen.
5. Stäng av motorn.
6. Ta ur nyckeln.
7. Vänta tills motorn och alla rörliga delar har stannat, innan du går ned från förarsätet.

Avlägsna tilltäppning i materialuppsamlingssystemet



WARNING! Undvik personskada! Undvik att skadas av roterande knivar, genom att inte försöka rensa utkastkåpan medan motorn är igång.

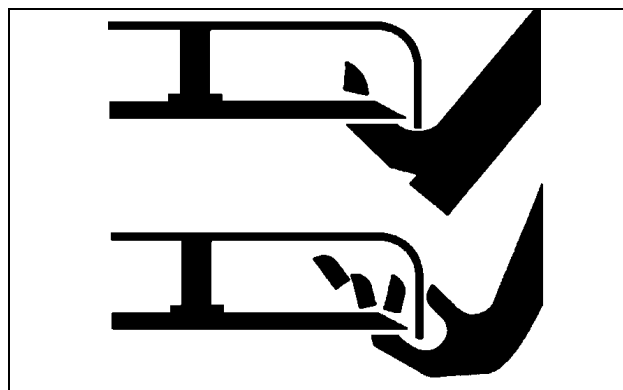

M41421

1. Parkera maskinen säkert. (Se Säker parkering, i avsnittet SÄKERHET.)
2. Öppna trattenheten. Kontrollera utkastets utlopp.
3. Avlägsna kåpan från POWER FLOW. Kontrollera utkastets inlopp.
4. Sväng bort POWER FLOW från gräsklipparen. Titta under gräsklipparen efter gräsansamling och skräp.

Montera och avlägsna grässäckar

Installation



MX8423

1. Dra tillbaka handtaget (A) för att frigöra trattens lock.
2. Öppna trattens lock.



MX8424

3. Placera säcken (B) på stödramen (C) så att säkerhetsdekalerna på maskinens baksida är synliga.
4. Stäng trattens lock. Se till att locket är ordentligt låst.

Avlägsnande

1. Dra tillbaka handtaget (A) för att frigöra trattens lock.
2. Öppna trattens lock.
3. Lyft bort säckarna (B) från stödramen (C).
4. Stäng trattens lock. Se till att locket är ordentligt låst.

Fylla säckarna

- Kontrollera gräsklippsmängden ofta.
- Töm säckarna när de är fulla, för att förhindra tilltäppning av utkastet.
- Säckarna till vänster och i mitten fylls vanligtvis först.

- Undvik att maskinen tippas genom att inte fylla säckarna till mer än hälften vid klippning på sluttningar.

Tips för gräsuppsamling

- Kör motorn på full gas. Om motorn saktar ner, minska körhastigheten.
- Samla endast upp gräs när det inte är alltför vått. Vått gräs täpper lättare till klippdäcket och materialuppsamlings-systemet.
- Ha alltid trattens överdel reglad, så att förseglingen är lufttät.
- Montera den valfria baffelsatsen på klippdäcket om klipparen kontinuerligt lämnar ett spår av gräsklipp efter sig, eller blåser mot ena sidan av klipparen. Kontakta en återförsäljare av John Deere-produkter för information om tillgänglighet.
- Plocka upp alla stenar, pinnar och annat skräp före klippning och gräsuppsamling. Klipp gräset högre än önskad längd första gången, så att dolda hinder som skulle kunna orsaka skador på klipparen eller materialuppsamlings-systemet blir synliga.

VIKTIGT! Undvik skada! Lämna inte gräsklipp i säckarna:

- **Säckarna kan skadas av fukt.**
- **Fuktigt gräsklipp utgör en brandfara.**

- Lämna aldrig gräs eller löv i säckarna över natten eller under längre tidsperioder. Fukten från löven eller gräset förstör säckarna. Fuktiga löv och fuktigt gräs som förvaras i säckar är dessutom lättantändligt material som kan orsaka eldsvåda.

Därför bör avfallssäckar med uppsamlingssäckar fyllda eller halvfyllda med löv eller gräs aldrig förvaras i ett garage eller annat stängt utrymme. Gräsklipp är utmärkt som kompostmaterial. Gräsklipp kan också användas som komposttäckning mellan trädgårdsgångar eller runt blommor, buskar och träd.

- Plastsäckar kan placeras inuti tygsäckarna för att underlätta bortskaffande av gräs eller löv. Använd säckar som rymmer 198 liter (45 gallon). Låt en tillräckligt stor bit av plastsäcken hänga över utsidan av tygsäcken så att säckarna lätt kan knytas ihop efter att de fyllts.

Knyt ihop plastsäcken innan den avlägsnas. Avlägsna tygsäcken med plastsäcken från tratten. Lyft ut plastsäcken från tygsäcken och kasta gräsklippet.

Efter gräsuppsamling

VIKTIGT! Undvik skada! Lämna inte kvar gräsklipp i säckarna:

- **Säckarna kan skadas av fukt.**
- **Gräsklipp utgör en brandfara.**

Töm omedelbart gräsklipppet från tygsäckarna. Låt säckarna torka efter klippning för att förhindra att de förstörs.

Låt motorn svalna för att förhindra eldsvåda vid förvaring av klipparen.

Rengör om möjligt däckets ovansida, motorn och materialuppsamlingssystemet med tryckluft, för att förhindra smutslagring och eldsvåda.

Rengör under däcket med vattenslang för att förhindra smutslagring och för att avlägsna frätande trädgårdskemikalier. När däcket har tvättats bör klipparen köras i ett par minuter så att den torkar.

Transport

Om materialuppsamlingssystemet ska sitta kvar på traktorn under transport, följ dessa anvisningar när enheten placeras på släp:

- Töm tygsäckarna och avlägsna dem från tratten. Vind kan vid vägkörningshastighet orsaka för tidigt slitage på tygsäckarna.
- Se till att trattkåpan är säkert fäst vid trattramen.
- Om enheten ska transporteras långa sträckor eller i hög hastighet, bör materialuppsamlingssystemet avlägsnas före transport.

RESERVDELAR

Serviceböcker

Om du behöver ett exemplar av reservdelskatalogen eller den tekniska handboken (för den här maskinen), ring:

- **USA & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Resten av världen:** Närmaste John Deere-återförsäljare.

Delar

Du bör endast använda de kvalitetsdelar och smörjmedel som finns tillgängliga hos John Deere-återförsäljare.

Reservdelsnummer kan ändras; använd de nummer som anges nedan vid beställning. Skulle något nummer ändras har återförsäljaren det senaste.

Vid beställning av delar behöver John Deere-återförsäljaren maskinens och motorns serienummer. Det är de serienummer, som du antecknade i avsnittet Produktidentifikation i denna instruktionsbok.


Reservdelsnummer

Artikel	Reservdelsnummer
Trattförsegling, Skumgummi	M145541
Trattförsegling, Gummi (kåpans öppning)	M145337
Trattens stödcylinder	AM131807
Tryckbult, Trattens stödcylinder (2 krävs)	M146387
Vävsäck för gräs, Medeltät	M144477
Ram för säck	M144431

(R/N kan ändras utan föregående meddelande, och kan vara olika utanför USA.)

Byte av grässäckar

1. Parkera maskinen säkert. (Se Säker parkering, i avsnittet SÄKERHET.)
2. Avlägsna säckarna från tratten.

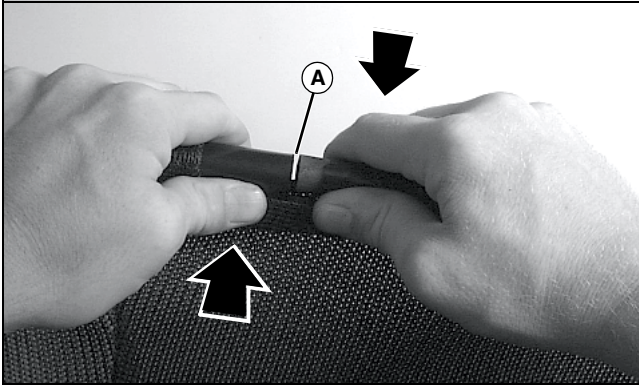

M96675

3. Trä säcken runt ramen tills sömmen (A) syns i säcköppningen.

VIKTIGT! Undvik skada! Böj inte ramrörets ändar mer än 13 mm (1/2 in.) annars kan ramen förvridas.

4. Dra isär ramens rör. Dra försiktigt ramens ändar åt olika håll för att få ett utrymme på 13 mm (1/2 in.) så att säckarna kan lyftas ut.



MX8430

5. Pressa säcktyget runt ramröret tills säcken avlägsnats.
6. Trä på den nya säcken på ramen.
7. Koppla ihop båda ändar på ramens rör.
8. Justera säcken så att säkerhetsdekalen är synlig från baksidan av maskinen när säcken är monterad.

FELSÖKNING

Användning av felsökningsschema

Skulle ett fel uppstå som inte anges i felsökningsschemat, kontakta din John Deere-återförsäljare.

Om problemet kvarstår efter att du har kontrollerat alla tänkbara åtgärder i schemat, kontakta en John Deere-återförsäljare.

Problem	Orsak
Fyllningsindikatorn visar att tratten är full för tidigt	Tilltäppt kåpa.
Fyllningsindikatorn ur funktion	Uppsamlingsröret för luftflöde är skadat, tilltäppt eller felaktigt monterat.
Allt gräs har inte samlats upp	Gräset är för vått. För lågt varvtal. För hög körhastighet. Grässäckarna är fulla. Trattens utblåsningsventil är smutsig. Kåpan eller POWER FLOW är tilltäppt. Gräsklipparen är tilltäppt eller smutsig. Gräsklipparen har fel knivar eller slöa knivar. Klippdäcket behöver avvägas. Gräsklipparens klipphöjd är för låg.
Gräsklipparen lämnar ett spår av gräsklipp efter sig, eller gräsklipp blåser mot ena sidan av gräsklipparen	Tilltäppt kåpa. Problem med POWER FLOW. Grässäckarna är fulla.
POWER FLOW eller kåpan täpps till	För vått gräs. För lågt varvtal. För hög körhastighet. Grässäckarna är fulla. Trattens utblåsningsventil är smutsig. Klippdäcket behöver avvägas. Gräsklipparens klipphöjd är för låg. Gräsklipparen är tilltäppt eller smutsig.
Gräs läcker från tratten	Trattens lock är inte låst. Trattens försegling är skadad eller saknas.

UPPSTÄLLNING

Förvaring

1. Avlägsna materialuppsamlingssystemet.
2. Töm och rengör tratten, kåpan och POWER FLOW.
3. Avlägsna eventuell viktbelastning som använts under uppsamlingen. Detta garanterar att traktorn fungerar ordentligt när materialuppsamlingssystemet inte är installerat.
4. Ersätt saknade eller skadade delar. Se till att alla fästdon sitter fast ordentligt.
5. Måla nötta metallytor för att förhindra rost.

VIKTIGT! Undvik skada! Trattenheten ska förvaras på en slät yta för att undvika skråmor på trattenhetens hölje.

6. Om möjligt ska tratten, kåpan och POWER FLOW förvaras på en sval, mörk plats, samt på en slät yta. Om dessa delar måste förvaras utomhus, täck dem med ett vind- och regntätt skydd.
7. Vik ihop grässäckarna eller häng dem upp och ner för att undvika ohyra. Förvara säckarna inomhus.


Efter förvaringen

1. Ta fram materialuppsamlingssystemet från förvaringsplatsen. Rengör vid behov.
2. Inspektera om säckarna är i dåligt skick eller skadade. Byt ut efter behov.
3. Montera främre viktbelastning på maskinen.
4. Installera gräsuppsamlaren.

MONTERING


Montera ihop gräsuppsamlaren

VIKTIGT! Undvik skada! Trattenheten ska monteras ihop på en slät yta för att undvika skrämor på trattenhetens hölje.

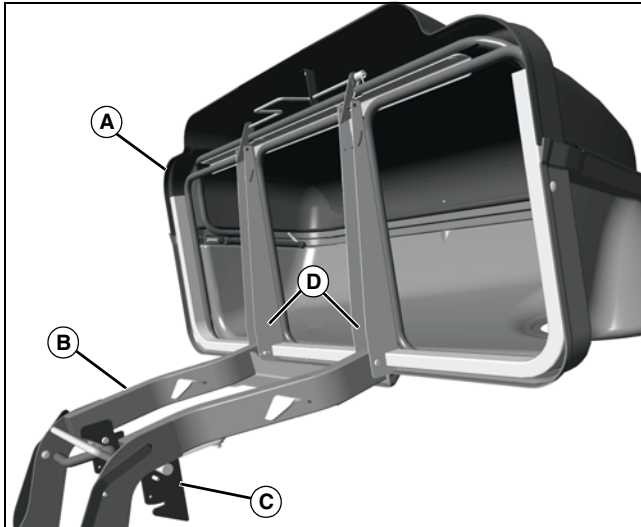


MX8432

1. Placera tratten (A) på en slät yta med locket uppåt.
2. Placera ramen (B) så att spärrhakarna (C) pekar nedåt.
3. För in ramen i botten av trattens urtagsstöd (D).

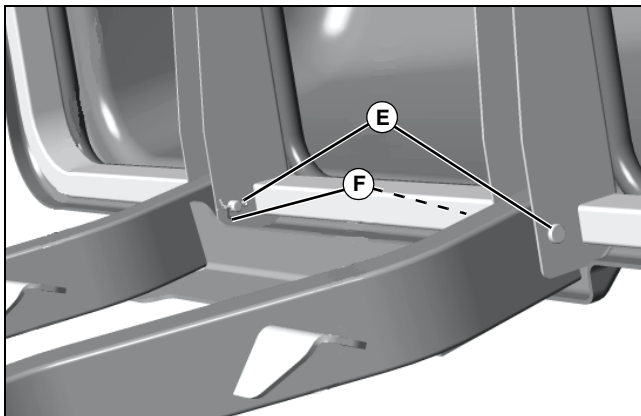

MX8433


4. Rikta in ramens hål med hålen i urtagsstöden. Montera två borrade tappar (E) från utsidan av urtagsstöden.
5. Montera två sprintar (F) i hålen på de borrade tapparna. Fäst sprintarnas ändar genom att böja sprintarna med kniptång.

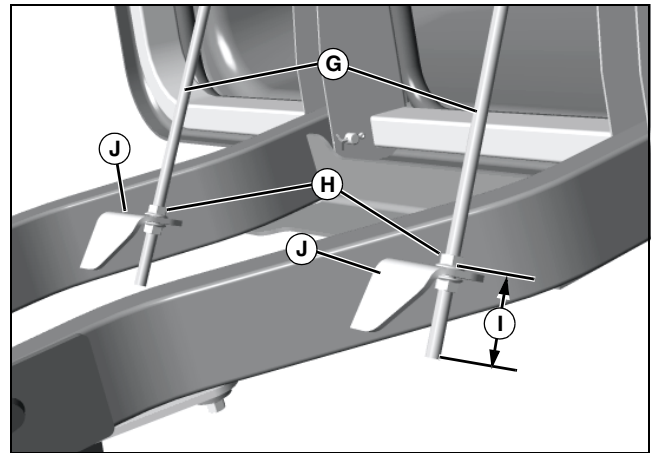

MX8435


6. Skaffa stag för tratten (G). Montera en M10x1,5 flänsad mutter (H) på varje stöd så att den flänsade sidan pekar nedåt mot stödets gängade ände. Fäst muttrarna på stöden med ett avstånd (I) på 40 mm (1 9/16 in.) från den mutterns flänsade sida till botten av det gängade stödet.

7. För in trattens stödstag i fästena (J). Montera en M10x1,5 flänsad mutter på varje stöd så att den flänsade sidan pekar mot fästet. Dra inte åt muttrarna.

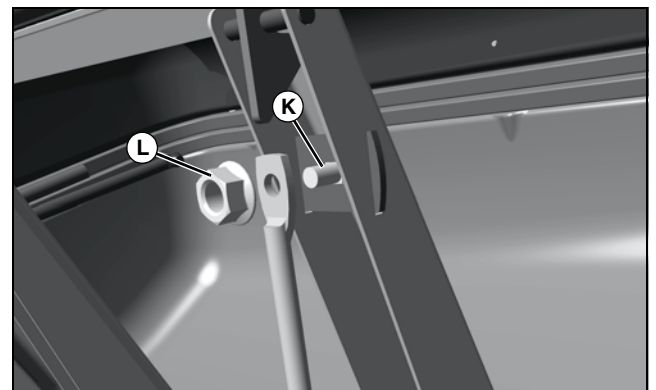

MX8434

8. Fäst andra ändan av varje stag till trattens urtagsstöd med vagnsbulten (K) och en M8x1,25 flänsad mutter (L). Dra åt muttrarna helt.

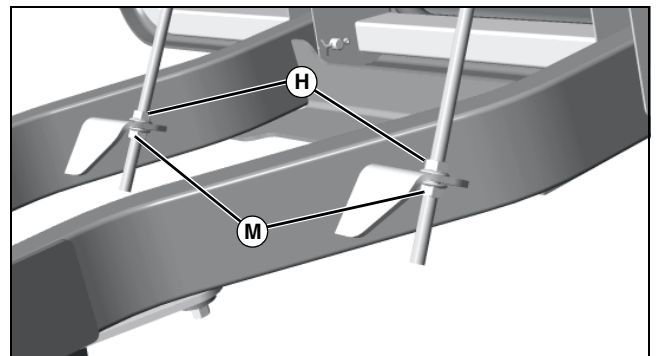

MX8435

9. Flytta inte på de övre flänsade muttrarna (H). Dra åt de nedre flänsade muttrarna (M) helt.

SPECIFIKATIONER

14-Bushel bakre gräsuppsamlare

Rekommenderad främre viktbelastning	 Två 18 kg (40 lb) portföljvikter
Kapacitet	 0,49 m ³ (13.9 bushel)
Volym per säck	 0,08 m ³ (2.4 bushel)
Vikt (Tomma säckar)	 34 kg (76 lb)

SAKREGISTER

D

Dekaler, säkerhet 1

F

Felsökningsschema, användning 14

Fyllningsindikatorn, Använda 9

G

Grässäckar, Byta ut 13

Gräsuppsamlare, Montera ihop 16

Gräsuppsamling, Efter 11

K

Kåpa, Avlägsna från gräsuppsamlare 7

Kåpa, Montera på gräsuppsamlare 6

Kåpans fyllningsindikator, Använda 9

M

Montera ihop, Gräsuppsamlare 16

P

POWER FLOW, montering 5

R

Reservdelar 12

Ringtryck, kontroll 5

S

Serviceböcker 12

Specifikationer 17

Säckar, Fylla 10

Säckar, Montera och avlägsna 10

Säker parkering 3

Säker service 2

Säkerhet, Gräsuppsamling 2

Säkerhet, parkering 3

Säkerhetsdekaler 1

T

Tilltäppning 9

Tilltäppning, Stiga av maskinen säkert 9

Tips för gräsuppsamling 10

Transport 11

Tratt, Justera 6

Trattenhet, Avlägsna 7

Trattenhet, installation 5

U

Uppställning 15

V

Viktbelastning, Avlägsna 8

Viktbelastning, montera 5

ANTECKNINGAR

SERVICEUTLÅTANDE

John Deere reservdelar



Om maskinproblem uppstår levererar vi snabbt reservdelar och hjälper på så sätt till att undvika långvariga driftstopp.

John Deere har ett omfattande och varierande reservdelslager, vilket innebär vi alltid ligger steget före dina behov.

Välutbildade tekniker



Utbildningen pågår ständigt för teknikerna hos John Deere.

Fortbildning sker regelbundet, vilket är en garanti för att John Deeres personal vet hur man handskas med och underhåller utrustningen.

Vad blir resultatet? - Erfarenhet som du kan lita på!

De rätta verktygen



Med precisionsverktyg och testutrustning lokaliserar och korrigerar serviceteknikerna snabbt alla problem. Det besparar dig både tid och pengar.

Snabb service



Vårt mål är att tillhandahålla snabb, effektiv service vid rätt tid och plats.

Vi kan utföra reparationer hos dig eller i våra verkstäder, beroende på omständigheterna: tala med oss, lita på oss.

JOHN DEERES ÖVERLÄGSNA SERVICE: Vi ställer upp när du behöver oss.