

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

Rear Bagger
14-Bushel

OMM169069 I2

РЪКОВОДСТВО ЗА ОПЕРАТОРА



JOHN DEERE

Цялата информация, илюстрации и спецификации в настоящото ръководство се основават на последната информация към момента на публикуване. Запазва се правото на промени по всяко време без предупреждение.

COPYRIGHT© 2012

Deere & Co.

John Deere Ag & Turf Division

Всички права запазени

Предишни издания

COPYRIGHT©

Версия за износ

Отпечатано в САЩ



ВЪВЕДЕНИЕ

Съдържание

Въведение.....	1
Идентификация на продукта	2
Етикетки за безопасност.....	3
Безопасност	4
Подготовка на превозното средство.....	6
Монтиране.....	6
Отстраняване.....	7
Работа	8
Получаване на качествено обслужване	10
Обслужване	10
Отстраняване на неизправности	11
Служба.....	12
Спецификации	13
Отчет за качество на John Deere	14

Въведение

Благодарим ви, че закупихте продукт на John Deere

Ние ви ценим като клиент и ви желаем дълги години безопасна и удовлетворяваща ви работа с вашата машина.

Как да използвате вашето ръководство за работа

Това ръководство е важна част от вашата машина и трябва да бъде с нея, когато я продавате.

Четенето на ръководството за работа ще помогне на вас и други да избегнат лични травми или повреждане на машината. Информацията в това ръководство дава на оператора възможност да работи с машината по най-безопасен и ефикасен начин. Когато знаете как да работите с тази машина безопасно и правилно, вие ще можете да обучите други, които може да работят с машината.

Ако имате приставка, използвайте информацията за безопасност и работа в ръководството за експлоатация на приставката заедно с ръководството за работа с машината, за да можете да работите с приставката безопасно и правилно.

Това ръководство и знаците за безопасност върху машината може да се предлагат и на друг език (за да поръчате се обърнете към вашия оторизиран дилър).

Разделите във вашето ръководство за работа са подредени по специален начин, за да можете да разберете всички свързани с безопасността послания и да се запознаете с органите за управление, за да можете да работите безопасно с машината. Може да използвате ръководството и за да намерите отговор на специфични за работата или обслужването въпроси. Подходящ индекс в края на тази книга ще ви помогне да намерите по-бързо необходимата информация.

Показаната в това ръководство машина може да се различава малко от вашата машина, но сходството е достатъчно, за да можете да разберете нашите указания.

ДЯСНО и ЛЯВО са определени при обръщане с лице в посоката, в която би се придвижвала машината при движение напред. Когато видите пунктирна линия (-----), цитираният елемент не се вижда директно.

Преди да ви достави тази машина, вашият дилър е направил проверка преди доставка, за да се убеди, че машината работи добре.

Специални послания

Вашето ръководство съдържа специални послания, които да насочват вниманието ви към възможни свързани с безопасността опасности, повреждане на машината, както и полезна информация за работата и обслужването на машината. Моля, прочетете внимателно цялата информация, за да избегнете травми и повреждане на машината.



ВНИМАНИЕ: Избягвайте наранявания! Този символ и текст подчертават възможни опасности или смърт за оператора или околните, които може да възникнат ако не се обърне внимание на опасностите или процедурите.

ВАЖНО: Избягвайте повреди! Този текст се използва за уведомяване на оператора за действия или състояния, които може да доведат до повреждане на машината.

ЗАБЕЛЕЖКА: В ръководството е дадена обща информация, която може да помогне на оператора в неговата работа или обслужване на машината.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

Приставки за вашата машина

Налични са приставки и комплекти John Deere, които да накарат вашата нова машина да изпълнява повече задачи или да бъде по-гъвкава, независимо дали притежавате градински трактор, компактен трактор или специализирано превозно средство.

Можете да разгледате цялата линия приставки за вашата машина на JohnDeere.com или да попитате дилър на John Deere. От аератори през електрически подемици до мотофрези - има приставки и комплекти John Deere за всякакви нужди.

Идентификация на продукта

Съвместимост на продукта

Този заден кош за 14 бушела е съвместим с трактори серия GT, GX и X500 Select.

Записване на информация за покупка

Запишете информацията за вашата покупка на останалото за това място по-долу.

ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ:

ИМЕ НА ДИЛЪРА:

ТЕЛЕФОН НА ДИЛЪРА:

ЕТЛ7КЕТИ ЗА БЕЗОСАСНОСТ

Етл7кети за безопасност



Описание на етикетите за безопасност на машината

Етикетите за безопасност на машината, показани в този раздел, са поставени във важни зони на вашата машина с цел да привлекат вниманието към

потенциалните заплахи за безопасността.

На етикетите за безопасност на машината, заедно със символа за безопасност се използват думите ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ. ОПАСНОСТ идентифицира най-сериозните опасности.


Ръководството за оператора също така обяснява потенциалните заплахи за безопасността, когато това е необходимо, в специални съобщения за безопасност, които се идентифицират с думата ВНИМАНИЕ и символа за безопасност.

Може да има допълнителна информация за безопасност върху части и компоненти, предоставени от доставчика и непоказани в настоящото ръководство за оператора.

- Не карайте на места, където машината може да поднесе или да се обърне.


- Вижте ръководството за оператора за необходимия баласт за поддържане на кормилното управление и стабилността.

M129037 Предупреждение

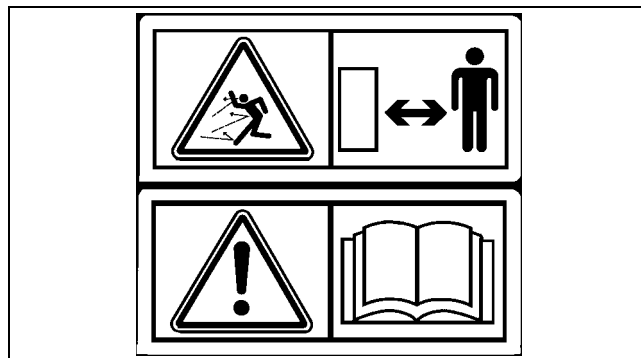

M129037

M122118 Предупреждение

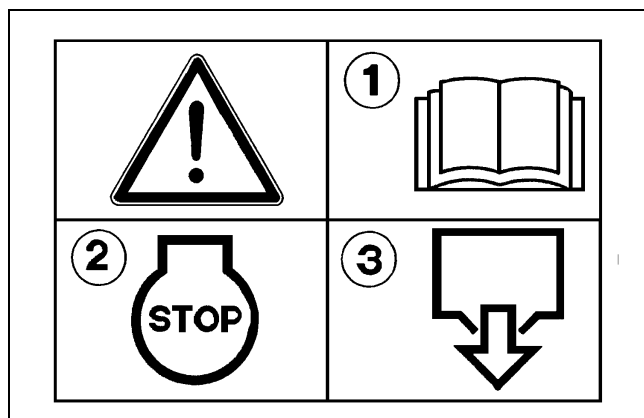

M122118

- Прочетете ръководството за оператора

- Ръководството за оператора съдържа важна информация, необходима за безопасна работа с машината. Спазвайте всички правила за безопасност, за да избегнете инциденти.


- Изключете косачката, преди да изпразните торбата за трева.

- Торбата подлежи на износване и повреда. Проверявайте торбата често, сменяйте я при необходимост.

- Използвайте торба на John Deere или еквивалент, за да спазвате спецификациите за безопасност.

M122119 Предупреждение

Избягвайте травма поради преобръщане

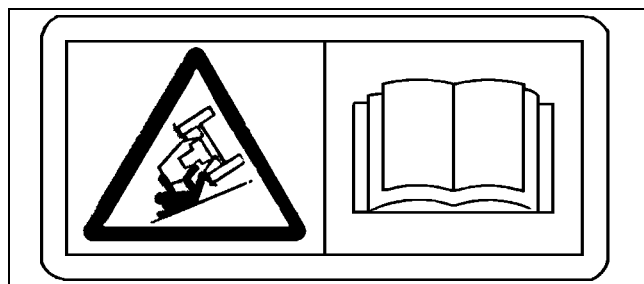

M122119

Избягвайте нараняване от изхвърчащи предмети

- Работете с косачката след поставяне на цялата приставка за събиране на трева.

- Не отваряйте коша, докато ножовете се въртят.

- Изключвайте двигателя преди махане и слагане на торба.

- Дръжте наблюдателите на безопасно разстояние, докато двигателят работи.

Прочетете ръководството за оператора

- Ръководството за оператора съдържа важна информация, необходима за безопасна работа с машината. Спазвайте всички правила за безопасност, за да избегнете инциденти.

M149489 Предупреждение



M149489

- При работещ двигател не слагайте ръка или крак под или в косачката.

- Пазете се от въртящи се части. При работещ двигател не отваряйте и не сваляйте предпазните капаки. Включвайте нагнетателния вентилатор само при напълно монтиран кош за събиране на трева.


- Изхвърчане на предмети - преди да косите, почистете зоната на косене от предмети, които може да бъдат изхвърлени от ножа. Не работете с косачката, без да сте поставили отвеждащия улей или целия кош за събиране на трева.

- Стойте на безопасно разстояние от машината.

- Прочетете ръководството за оператора.

БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ M146579

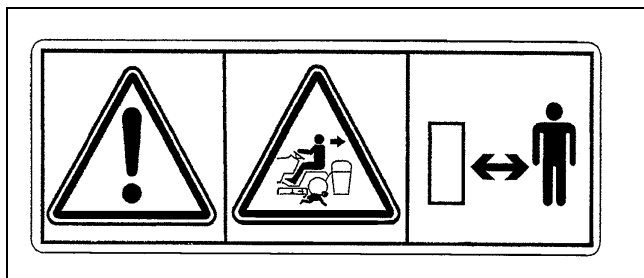

M146579

Кошът може да наруши задното виждане. Преди и докато се движите на заден ход, погледнете надолу и назад.

Стойте на безопасно разстояние от машината.

Безопасност

Прочетете бележките за безопасност в ръководството за оператора за машината

Прочетете общите предпазни мерки за безопасност и работа в ръководството за оператора на машината за допълнителна информация за безопасност.

Работна безопасност

Преди да започнете, прочетете, разберете и следвайте всички инструкции в ръководството за тази приставка, ръководството за оператора на машината и знаците за безопасност на оборудването. Използвайте подходящ преден баласт. Отстранете баласта, когато системата за събиране на материал е свалена.

Хоперът се простира извън машината. Вземайте предвид околните предмети, когато правите къси завъртания.

Не задействайте системата за събиране на материал, освен ако кошът за трева не е закрепен на място с добре затворен капак на хопера.

Не допускайте друг да се вози на косачката или системата за събиране на материал. Пътниците са обект на нараняване, като например удар от чужди тела или изхвърляне. Пътниците могат да намалят видимостта на оператора и да предизвикат сблъсък.

Преди отстраняване или поставяне на торба:

- Спрете косачката.
- Спрете косачката или РТО.
- Спрете двигателя и махнете ключа.
- Изчакайте двигателят и всички движещи се части да спрат, преди да напуснете седалката на оператора.

Преди движение назад на машината:

- Спрете машината.
- Погледнете зад хопера за деца.
- Дръжте наблюдателите на безопасно разстояние, когато разтоварвате системата за събиране на материал.

Работете безопасно по склонове:

- Изпразвайте торбите, когато те са наполовина пълни.
- Не работете на стръмни склонове.
- Забавете скоростта преди завъртане.
- Избягвайте внезапно тръгване и спиране.
- Не паркирайте машина със система за събиране на материал по наклон.

Поддръжка на торбата и маркуча:

- Торбата и маркучът се износват и повреждат.
- Проверявайте торбата и маркуча често и ги сменяйте при необходимост.
- Използвайте торба и маркуч на John Deere или еквивалент, за да спазвате спецификациите за безопасност.
- Не оставяйте окосената трева в торбите през нощта.

Безопасно паркиране


1. Спрете машината на равна повърхност, не на склон.
2. Изключете ножовете на косачката или другите приставки.

БЕЗОПАСНОСТ

3. Спуснете приставките на земята.
4. Активирайте ръчната спирачка.
5. Спрете двигателя.
6. Извадете ключа.
7. Изчакайте двигателя и всички движещи се части да спрат преди да станете от седалката на оператора.
8. Затворете затварящата горивна клапа, ако вашата машина има такава.
9. Преди сервизно обслужване на машината откачете отрицателния кабел на акумулатора или свалете кабела(ите) на запалителните свещта(ите) (за бензинови двигатели).

Пазете децата

- Могат да възникнат трагични инциденти, ако операторът не внимава за присъствието на деца. Дръжте децата на закрито и под зорките грижи на друг отговорен възрастен, когато се работи с машината и приставката.
- Никога не предполагайте, че детето ще остане там, където за последно сте го видели. Внимавайте за поява на деца. Ако в работната зона влезе дете, изключете машината.
- Не позволявайте на деца или необучени хора да работят с машината.
- Не носете и не позволявайте на деца да се возят на приставката или на машината дори ако приставката е свалена. Не теглете деца в количка или друга подобна играчка.



Избягвайте нараняване от хвърлени предмети

- При работа с превозното средство с монтирана MCS приставка, се уверете, че всички улеи и маркуци са закрепени на място. Дръжте хопера затворен или MCS в работно положение.
- Спрете двигателя и изчакайте всички движещи се части да спрат преди изваждане или повдигане на някой от компонентите на приставката.
- Избягвайте нараняване от лопатките на работното колело и от хвърлени предмети. Махайте приставката, когато превозното средство работи в режим на странично изхвърляне. Уверете се, че дефлекторният щит е на мястото си на косачния дек, ако приставката е свалена.



Избягвайте нараняване от въртящите се ножове

- Дръжте ръцете и краката си далеч от въртящи се ножове и нагнетателния вентилатор, когато двигателят работи.
- Спрете двигателя и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да извършите обслужване на компоненти.
- Не работете с MCS или с нагнетателния вентилатор, освен ако всички компоненти на приставката не са закрепени на място.

Практикувайте безопасна поддръжка


- Тази машина може да бъде обслужвана само от квалифициран, обучен персонал.
- Преди работа се запознайте с процедурата на сервизно обслужване. Дръжте мястото чисто и сухо.

- Не работете с машината в затворено пространство, в което може да се натрупат опасни пари на въглероден монооксид.
- Никога не смазвайте, обслужвайте или настройвайте машината или приставка, докато се движи. Съхранявайте устройства за безопасност на място и в работно състояние. Дръжте крепежните елементи добре затегнати.
- Пазете ръцете, краката, дрехите, бижута и дълга коса далеч от всякакви движещи се части, за да предотвратите захващането им.
- Сnižете напълно приставката към земята или към съществуващ механичен ограничител преди обслужване на приставката. Изключете захранването и спрете двигателя. Активирайте ръчната спирачка и отстранете контактния ключ. Оставете машината да се охлади.
- Преди ремонт свалете акумулатора или откачете кабела на запалителната свещ (за бензинови двигатели).
- Преди да обслужвате машината или приставките, внимателно освободете налягането от всички компоненти под налягане, като хидравлични компоненти и пружини.
- Освободете хидравличното налягане, като свалите надолу към земята или спрете механично приставката или режещите части и придвижете лостове за управление на хидравликата.
- Подсигурете всички части на машината или приставката, които трябва да бъдат повдигнати за сервизно обслужване. При необходимост използвайте стойки или сервизни скоби за фиксиране на компонентите.
- Не стартирайте двигателя, освен ако ръчната спирачка не е заключена.
- Поддържайте всички части в добро състояние и правилно инсталирани. Незабавно отстранявайте повредите. Сменяйте износените или счупени части. Сменете всички износени или повредени етикети за безопасност и инструкции.
- Проверявайте всички крепежни елементи на чести интервали, за да сте сигурни, че оборудването е в безопасно работно състояние.
- Не модифицирайте машината или предпазните устройства. Неоторизираните модификации на машината или приставката могат да компрометират работата и безопасността.

ПОДРОТОВКА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

Подготовка на превозното средство

Поставяне на крепежните елементи за коша

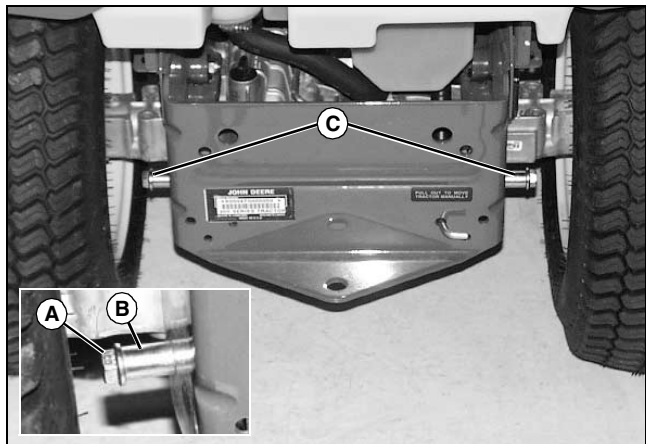

MX8416


1. Паркирайте машината безопасно. (Вж. „Безопасно паркиране“ в раздел „БЕЗОПАСНОСТ“.)
2. Поставете два болта M12 x 1,75 x 50 (A) и дистанционни втулки (B) в долния преден отвор от двете страни на задната рамка (C).
3. Закрепете крепежните елементи с две контрагайки M12 от вътрешната страна на рамката. Затегнете крепежните елементи до 130 N•m (95 lb-ft).

Монтиране

Регулиране на хопера

ЗАБЕЛЕЖКА: Машината трябва да бъде паркирана на равна повърхност с гуми, на помпани с правилното налягане на въздуха, преди да регулирате хопера.

1. Отворете хопера.

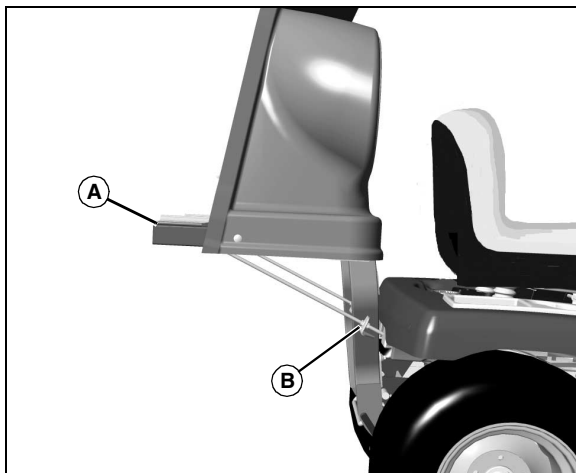

MX8437

2. Застанете от страни на хопера. Опорната рамка (A) трябва да бъде поставена под ъгъл 2-3° пред равната повърхност. Регулирайте хопера, ако е необходимо:

а. Разхлабете фланцовите гайки (B) на опорните пръти за хопера.


б. Регулирайте гайките, докато опорната рамка застане под ъгъл леко напред.

в. Затегнете здраво гайките.

Монтиране на хопера


ВАЖНО: Избягвайте повреди! Хоперът трябва да бъде монтиран и демонтиран върху неабразивна повърхност, за да се предотврати надраскване на корпуса.

1. Паркирайте машината безопасно. (Вж. „Безопасно паркиране“ в раздел „БЕЗОПАСНОСТ“.)

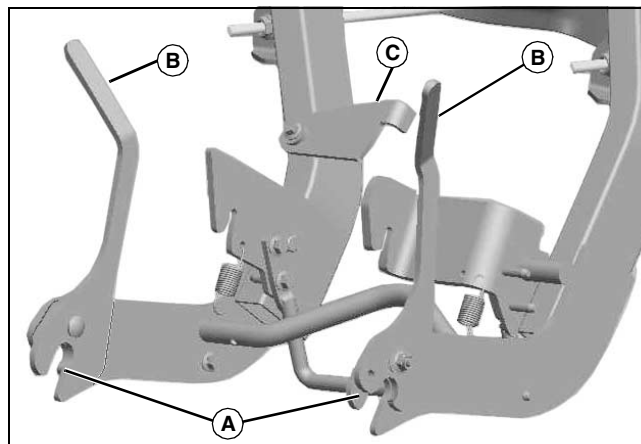


MX36496

2. Позиционирайте хопера зад машината. Уверете се, че рамената на рамката (A) са подравнени с крепежните елементи в задната рамка на машината.
3. Отворете с повдигане заключващите лостове (B) и лоста за заключване (C).

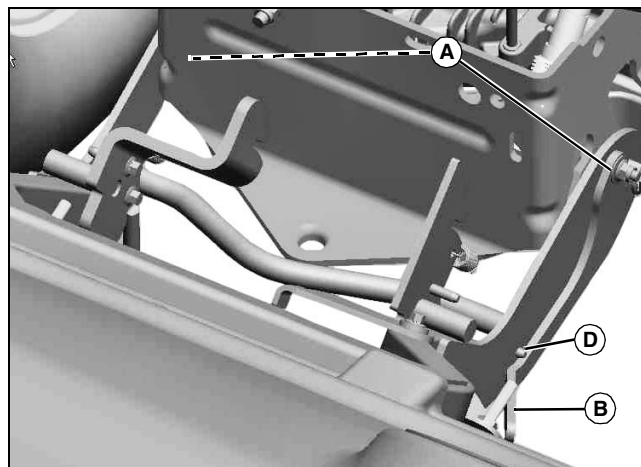


MX36497

4. Поставете рамената на рамката (A) около крепежните елементи в задната рамка на машината.
5. Натиснете заключващите лостове (B) надолу и под цилиндричните щифтове (D), за да подсиgurите от двете страни.

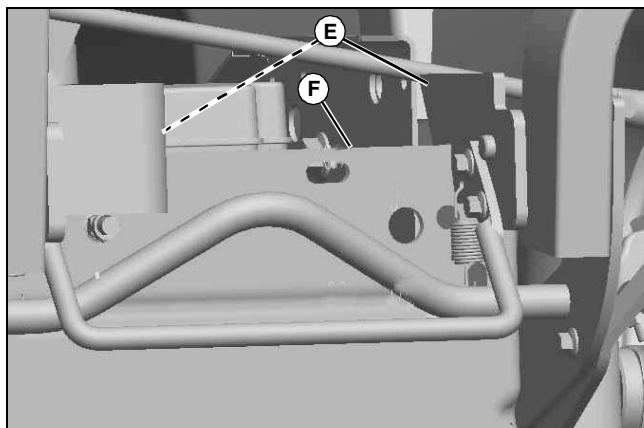

MX36498

6. Завъртете целия хопер нагоре към машината, докато заключващите механизми (Е) зацепят горния ръб на задната рамка (F).

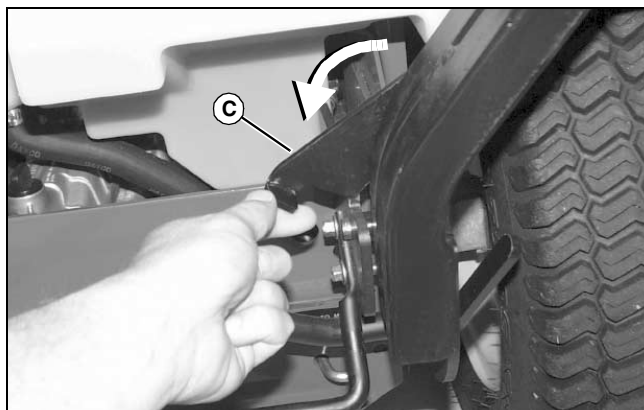

MX8421

7. Преместете лоста за заключване (C) надолу, за да се подsigури хопера към рамката на машината.

8. Поставете торбите за трева. Оставете хопера отворен, за да монтирате улея на коша.

Монтиране на МОЩЕН ПОТОК™

Монтирайте МОЩЕН ПОТОК към косачния дек. Вижте ръководството за експлоатация на МОЩЕН ПОТОК.

Поставяне на баласт

Препоръчва се поставяне на преден баласт, за да се балансира задния кош:

- Поставете тежести колкото два куфара по 18 kg (40 lb) в предната част на машината. Вижте ръководството за експлоатация на машината.

Махнете баласта, когато кошът не е монтиран, за да се гарантира правилно кормилно управление и стабилност.

Проверка на налягането в гумите

Проверете налягането в гумите, преди да монтирате коша. Вижте ръководството за експлоатация на машината.

Отстраняване

Изваждане и изпразване на торбите за трева



ВНИМАНИЕ: Избягвайте наранявания! Съдържанието в торбите за трева ще направи коша тежък и небалансиран. Винаги изваждайте и изпразвайте торбите, преди да отстраните коша от машината.


1. Паркирайте машината безопасно. (Вж. „Безопасно паркиране“ в раздел „БЕЗОПАСНОСТ“.)

2. Извадете и изпразнете торбите за трева.

Отстраняване на хопера

ВАЖНО: Избягвайте повреди! Хоперът трябва да бъде монтиран и демонтиран върху неабразивна повърхност, за да се предотврати надраскване на корпуса.

1. Уверете се, че капакът на хопера е заключен.

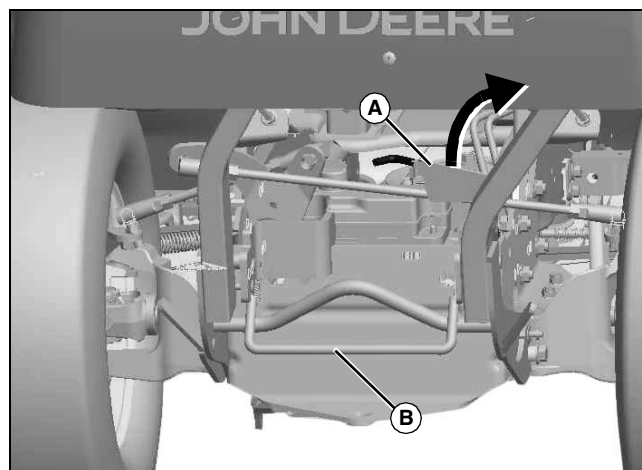


MX36499

2. Повдигнете лоста за заключване (A).

3. Дръжте здраво хопера.

4. Натиснете с крак заключващия прът (B), за да се освободи рамката на хопера от рамката на машината.

5. Завъртете хопера надолу към земята.

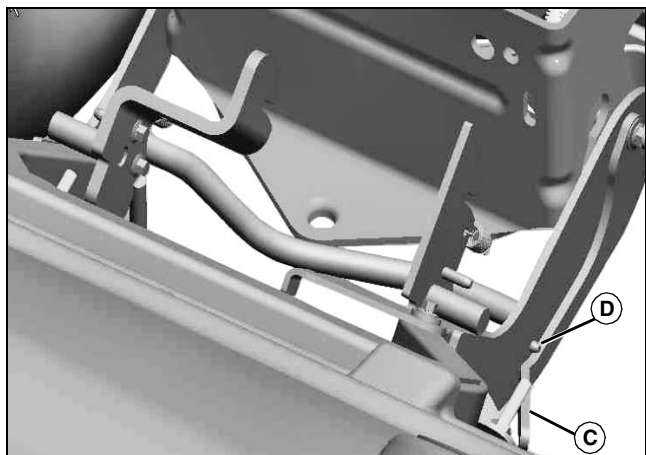

MX36497

6. Повдигнете заключващите лостове (C) нагоре и над цилиндричните щифтове (D) от двете страни.

7. Издърпайте хопера от машината.

Отстраняване на баласт



ВНИМАНИЕ: Избягвайте наранявания! За да се гарантира правилното функциониране на машината, когато не се събира трева, отстранете баласта, когато системата за събиране е отстранена.

Махнете предния баласт. Това ще осигури правилна работа на машината, когато кошът не е монтиран.

Съхранение

1. Отстранете системата за събиране.
2. Изпразнете и почистете хопера, улея и МОЩНИЯ ПОТОК.
3. Отстранете баласта, използван по време на събирането на тревата. Това ще гарантира правилното функциониране на трактора, когато системата за събиране на материал не е монтирана.
4. Сменете липсващите или повредени части. Уверете се, че крепежните елементи са здраво затегнати.
5. Боядисайте надрасканите метални повърхности, за да предотвратите появата на ръжда.

ВАЖНО: Избягвайте повреди! Хоперът трябва да бъде съхраняван върху неабразивна повърхност, за да се предотврати надраскване на корпуса.

6. Ако е възможно, съхранявайте хопера, улея и МОЩНИЯ ПОТОК на хладно и тъмно място и върху неабразивна повърхност. Ако тези части трябва да бъдат съхранявани навън, поставете устойчиво на атмосферни влияния покривало върху тях.

7. Сгънете торбите за трева или ги окачете с горната част надолу далеч от вредители и така, че да са защитени от атмосферни влияния.

Работа

Използване на индикатора за напълване



MX8425

Системата за събиране изисква неограничен въздушен поток от косачния дек към торбите, за да работи най-добре. Индикатор за напълване, разположен на улея за събиране на трева, измерва въздушния поток през системата. Докато торбите за трева се пълнят, се повишава налягането на въздуха в улея, което води до покачване на жълтата диафрагма (A). Индикаторът ще покаже пълен хопер и ако улеят е запушен някъде между индикатора и хопера.

Поддържайте достатъчен въздушен поток:

- Съхранявайте МОЩНИЯ ПОТОК, улея, хопера, торбите и долната страна на косачния дек чисти.
- Дръжте дроселния лост в бърза позиция, но се движете с ниска скорост.
- Нивелирайте косачката отпред назад, така че задната част на косачката да не е повече от 10 mm (3/8 in.) по-висока от предната част.
- Работете с косачката в по-високо положение на рязане.
- Сменете износените или повредени ножове на косачката.
- Монтирайте опционален комплект преграда за вашия модел косачка, ако е наличен такъв. Обърнете се към дилър на John Deere.

Демонтиране за проверка или отпушване на системата за събиране



ВНИМАНИЕ: Избягвайте наранявания! Въртящите се ножове са опасни:

- Паркирайте машината безопасно и дръпнете ръчната спирачка, преди да станете от седалката.
- Изключете косачката.
- Спрете двигателя.

Преди да станете от седалката:

1. Спрете машината на равна повърхност, не на склон.
2. Освободете силоотводния вал (BOM).
3. Спуснете приставките на земята.
4. Активирайте ръчната спирачка.
5. Спрете двигателя.

РАБОТА


6. Извадете ключа.

7. Изчакайте двигателят и всички движещи се части да спрат, преди да станете от седалката на оператора.

Отпушване на системата за събиране



ВНИМАНИЕ: Избягвайте наранявания! За да се предотврати нараняване от ножовете на косачката, не се опитвайте да отпушвате отвеждащия улей, докато двигателят работи.

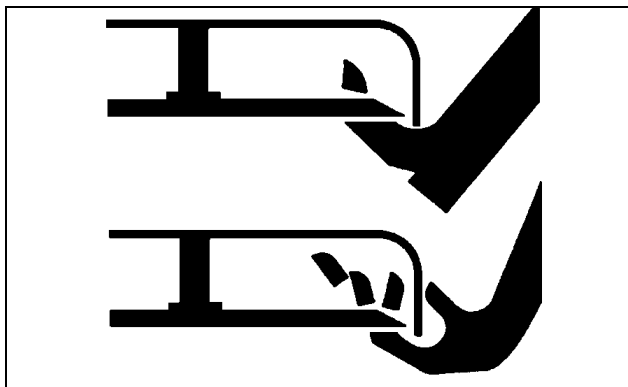

M41421

1. Паркирайте машината безопасно. (Вж. „Безопасно паркиране“ в раздел „БЕЗОПАСНОСТ“.)
2. Отворете хопера. Проверете изхода улея.
3. Махнете улея от МОЩНИЯ ПОТОК. Проверете входа на улея.
4. Завъртете МОЩНИЯ ПОТОК далеч от косачния дек. Проверете под косачния дек за натрупване на трева и отломки.

Поставяне и изваждане на торбите за трева

Поставяне



MX8423

1. Дръпнете назад дръжката (A), за да се отключи капакът на хопера.
2. Вдигнете капака на хопера.



MX8424

3. Плъзнете торбите (B) в опорната рамка (C), така че стикерите за безопасност да са видими в задната част на машината.

4. Затворете капака на хопера. Уверете се, че капакът е здраво затворен.

Изваждане

1. Дръпнете назад дръжката (A), за да се отключи капакът на хопера.
2. Вдигнете капака на хопера.
3. Плъзнете торбите (B) от опорната рамка (C).
4. Затворете капака на хопера. Уверете се, че капакът е здраво затворен.

Пълнене на торбите

- Проверявайте често нивото на окосената трева.
- Изпразвайте торбите, когато се напълнят, за да не се запуши улеят.
- Лявата и централната торба обикновено се напълват първи.
- За да избегнете преобръщане, пълнете торбите най-много наполовина, когато работите по склонове.

Съвети за събиране на тревата

- Стартирайте двигателя при пълна мощност. Ако двигателят намали обороти, намалете скоростта на движение.
- Събирайте трева само когато не е толкова влажна. Мократа трева е по-вероятно да запуши косачния дек и системата за събиране.
- Винаги дръжте капака на хопера заключен за постигане на херметично уплътнение.
- Монтирайте опционален комплект преграда към косачния дек, ако непрекъснато се влачи окосена трева или се удрия отстрани на косачката. За наличности се обърнете към представител на John Deere.
- Съберете всички скални отломки, камъни, клонки и други отломки преди косене и събиране на тревата. Първият път окосете тревата по-високо от желаното, така с косачката ще откриете скритите препятствия, които биха могли да причинят щети на косачката или системата за събиране.

ПОЛУЧАВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

ВАЖНО: Избягвайте повреди! Не оставяйте окосена трева в торбите:

- Влагата може да повреди торбите.
- Влажната окосена трева може да причини пожар.

• Никога не оставяйте трева или листа в торбите през нощта или за дълги периоди от време. Влагата от листата или тревата ще доведе до повреда на торбите. Също така, влажните листа или трева, когато са в торбите, са горими и могат да бъдат предпоставка за пожар.

Поради тази причина, никога не трябва да съхранявате торби за боклук с листа или оборудването за събиране на трева с пълни или частично пълни торби в гараж или друго заградено пространство. От окосената трева става отличен компост. Окосената трева може да се използва и като тор в градинските лехи или около цветя, храсти и дървета.

• За да се улесни изхвърлянето на тревата и листата, в платнените торби могат да се поставят найлонови торби за трева и листа или торби за боклук. Използвайте торби за трева и листа с размер 45 галона. Запретнете достатъчна част от найлоновата торба върху всичките страни на платнената торба за лесно завързване на торбите след напълване.

За да извадите найлонова торба, първо я завържете. Извадете платнената торба с найлоновата торба от хопера. Извадете найлоновата торба от платнената торба и изхвърлете окосената трева.

След събиране на тревата

ВАЖНО: Избягвайте повреди! Не оставяйте окосена трева в торбите:

- Влагата може да повреди торбите.
- Окосената трева може да причини пожар.

Незабавно изпразнете окосената трева от платнените торби. Оставете торбите да изсъхнат след косене, за да не се повредят. Оставете двигателя да се охлади, за да избегнете запалване при съхранение на косачката.

Ако е възможно, почистете горната част на дека, двигателя и системата за събиране със състен въздух, за да избегнете натрупване и пожар.

Почистете под дека с вода под налягане, за да избегнете натрупване и да премахнете корозивни химикали от косачката. След измиване на дека стартирайте косачката за няколко минути, за да изсъхне.

Транспортиране

Ако системата за събиране ще бъде оставена на трактора по време на транспортиране, следвайте тези указания при окачване на устройството:

- Изпразнете платнените торби и ги извадете от хопера. При скорости на движение по пътя вятърът може да доведе до преждевременно износване на платнените торби.
- Уверете се, че капаکت на хопера е здраво заключен към рамката на хопера.
- Ако устройството ще бъде транспортирано на дълги разстояния или при високи скорости, извадете системата за събиране преди транспортирането.

Получаване на качествено обслужване

Литература за сервизно обслужване

Ако желаете да получите копие от каталога с резервни части или техническото ръководство на тази машина, обадете се на:

- САЩ и Канада : 1-800-522-7448.
- Всички други региони: Вашия дилър на John Deere

Части

Препоръчваме качествените части и смазки на John Deere, предлагани от вашия дилър на John Deere.

Когато поръчвате части, вашият дилър на John Deere разполага със серийния номер или идентификационен номер (PIN) за вашата машина или приставка. Това са номерата, записани в раздела за идентифициране на продукти на това ръководство.

Поръчайте резервни части онлайн.

Посетете <http://JDParts.deere.com>, което е вашата връзка в интернет за заявяване на части и информация.

Качеството на John Deere се поддържа с качествено обслужване

John Deere осигурява процес за обработка на вашите въпроси или проблеми, ако те възникнат, за да гарантира, че качеството на продукта се поддържа с части и сервизна поддръжка от дилър на John Deere.

Следвайте стъпките по-долу, за да получите отговори на всички въпроси, които бихте могли да имате за вашия продукт.

1. Прегледайте съответните ръководства за приставката, машината или оборудването.
2. Ако имате въпроси, свържете се към вашия дилър на John Deere.
3. В Северна Америка или Канада, обадете се на John Deere Customer Contact Center.


- Обадете се на 1-800-537-8233 и съобщете серийния номер и номера на модела.

Обслужване

Смяна на торбите за трева

1. Паркирайте машината безопасно. (Вж. „Безопасно паркиране“ в раздел „БЕЗОПАСНОСТ“.)
2. Махнете торбите от хопера.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

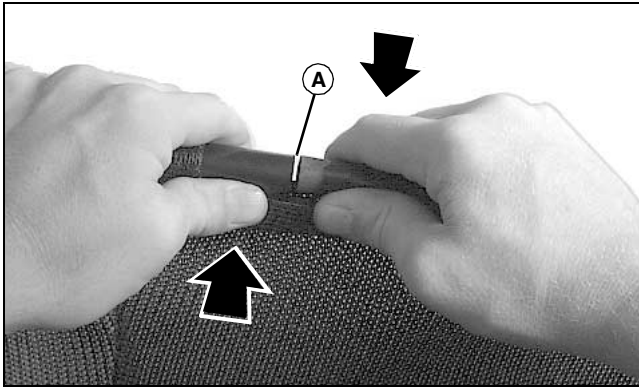

M96675

3. Плъзнете торбата около рамката, докато шевът (A) се появи в отвора на торбата.

ВАЖНО: Избягвайте повреди! Не огъвайте краищата на тръбата на рамката повече от 13 mm (1/2 in.), защото рамката може да се изкриви.

4. Издърпайте настрани тръбата на рамката. Внимателно бутнете краищата на тръбата в обратна посока, за да осигурите 13 mm (1/2 in.) луфт за изваждане на торбата.



MX8430

5. Завъртете материала на торбата около тръбата на рамката, докато торбата се откачи.

6. Завъртете новата торба в тръбата на рамката.

7. Свържете краищата на тръбата на рамката.

8. Поставете торбата, така че стикерите за безопасност да са видими в задната част на машината.

Ако	Проверка
Индикаторът за напълване преждевременно показва пълен хопер	Запушен улей.
Индикаторът за напълване не работи	Повредена, запушена или неправилно монтирана тръба за въздушния поток.
Не е събрана всичката трева	Тревата е твърде влажна. Скорост на газта твърде ниска. Скорост на движение твърде висока. Торбите за трева са пълни. Изпускателната решетка на хопера е мръсна. Запушен улей или МОЩЕН ПОТОК. Запушен или мръсен косачен дек. Неподходящи или притъпени ножове на косачката. Нивото на косачния дек не е равномерно регулирано. Височина на рязане твърде ниска.
Окосена трева се влачи или се удря отстрани на косачката	Запушен улей. Проблем с МОЩНИЯ ПОТОК. Торбите за трева са пълни.
Запушен МОЩЕН ПОТОК или улей	Тревата е прекалено влажна. Скорост на газта твърде ниска. Скорост на движение твърде висока. Торбите за трева са пълни. Изпускателната решетка на хопера е мръсна. Нивото на косачния дек не е равномерно регулирано. Височина на рязане твърде ниска. Запушен или мръсен косачен дек.
От хопера изтича трева	Капакът на хопера не е заключен. Уплътнението на хопера е повредено или липсва.

Отстраняване на неизправности

Използване на таблицата за отстраняване на повреди


Ако имате проблем, който не е посочен в тази таблица, обърнете се за сервизно обслужване към дилър на John Deere.

Когато сте проверили всички възможни причини, посочени в таблицата, и все още не можете да решите проблема, обърнете се към дилър на John Deere.

Сглобяване


Сглобяване на коша

ВАЖНО: Избягвайте повреди! Хоперът трябва да бъде сглобен върху неабразивна повърхност, за да се предотврати надраскване на корпуса.

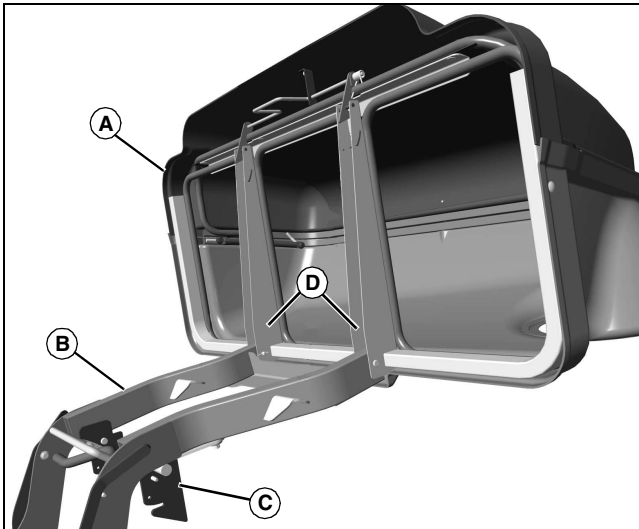


MX8432

1. Поставете хопера (A) върху неабразивна повърхност с капака нагоре.
2. Позиционирайте рамката (B) така, че заключващите механизми (C) да са обърнати надолу.
3. Плъзнете рамката в каналите на дъното на хопера (D).

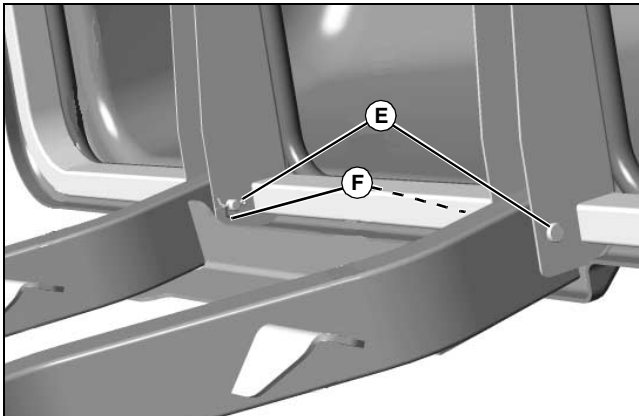

MX8433


4. Подравнете отворите в рамката с отворите в каналите. Поставете два пробити щифта (E) от външната страна на каналите.
5. Поставете две шпонки (F) в отворите на пробитите щифтове. Закрепете шпонките чрез огъване на краищата с клещи.

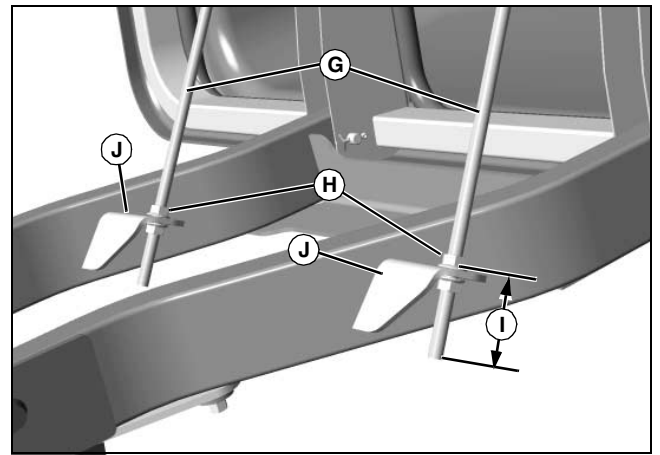

MX8435


6. Вземете опорните пръти за хопера (G). Поставете една фланцова гайка M10 x 1,5 (H) във всеки прът, така че фланецът да е обърнат надолу към края с резба на пръта. Завъртете гайките в прътите на разстояние (I) 40 mm (1-9/16 in.) от фланеца до долната част на пръта с резба.

7. Пъхнете опорните пръти за хопера в скобите (J). Поставете една фланцова гайка M10 x 1,5 във всеки край на прът, така че фланецът да е обърнат към скобата. Не затягвайте гайките.

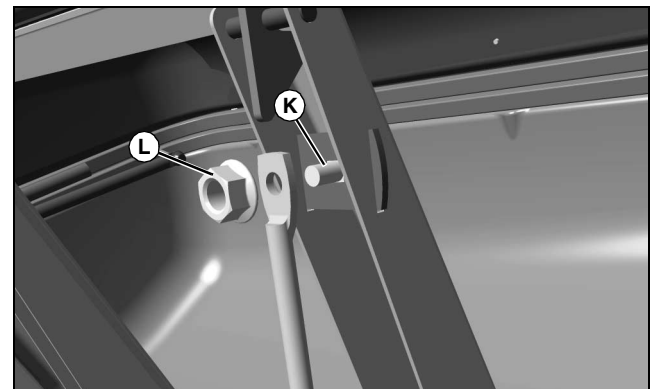

MX8434

8. Закрепете другия край на всеки опорен прът към опорния канал на хопера с помощта на коларски болт (K) и фланцова гайка M8 x 1,25 (L). Затегнете здраво гайките.

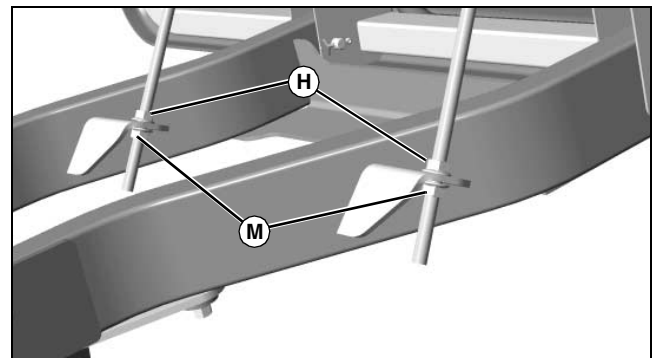

MX8435

9. Поддържайте предварително зададеното положение на горните фланцови гайки (H). Затегнете здраво долните фланцови гайки (M).

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

Заден кош за 14 бушела

Препоръка за преден баласт . . Тегло колкото два куфара по 18 kg
(40 lb)

Общ капацитет 0,49 m³ (13,9 бушела)

Обем на торба 0,08 m³ (2,4 бушела)

Тегло (празни торби) 34 kg (76 lb)

Отчет за качество на John Deere

Качество на John Deere



Оборудването John Deere е повече от просто покупка, това е инвестиция в качеството. Това качество не се отнася само за оборудването, а и за частите John Deere и сервизната поддръжка. Тази поддръжка е необходима, за да бъдете удовлетворени клиенти.

Затова John Deere положи началото на процес за решаване на вашите въпроси или проблеми, ако възникнат такива. Следните три стъпки ще ви помогнат през процеса.

Стъпка 1

Вижте ръководството за експлоатация

A. Има много илюстрации и подробна информация за безопасна и правилна работа на вашата машина.

B. Дава процедури за отстраняване на повреди и информация за спецификациите.

C. Дава информация за поръчка на части, каталози, сервизни и технически ръководства.

D. Ако не сте получили отговор на своите въпроси в ръководството за експлоатация, преминете към стъпка 2.

Стъпка 2

Свържете се с дилър

A. Дилърът на John Deere има отговорност, авторитет и способност да отговоря на въпроси, да решава проблеми и да удовлетворява вашите нужди от резервни части и обслужване.

B. Първо, обсъдете своите въпроси или проблеми с обученния персонал от търговския и сервизен център.

C. Ако персоналът не е в състояние да разреши проблема ви, свържете се с управителя или собственика на търговския и сервизен център.

D. Ако вашите въпроси или проблеми не бъдат решени от дилъра, преминете към стъпка 3.

Стъпка 3

Свържете се с John Deere

A. Дилърът на John Deere е най-ефективният източник при справяне с проблеми, но ако не успеете да разрешите проблема си след проверка на ръководството за експлоатация и контакт с дилъра, свържете се с John Deere за помощ.

B. За бързо и ефективно обслужване, моля подгответе следното, преди да се обадите:

Името на дилъра, с когото сте работили.

Номера на модела на вашето оборудване.

Часове работа на машината (ако е приложимо).

Сериен номер, който сте записали от вътрешната страна на предната корица на това ръководство.

Ако проблемът е с приставка - идентификационен номер на приставката.

C. След това се обадете на 1-800-537-8233 (САЩ и Канада) и нашият консултант ще работи с вашия дилър по разследване на вашия проблем. Ако се намирате извън САЩ и Канада се свържете с нас на следния уеб сайт: www.deere.com/wps/dcom/en_US/regional_home.page.

NOTES
