

(ARABIC) C0 2109 OMUC21109

بجانب
Printed in U.S.A.

John Deere Turf Care

[illegible]

() - 050001 ایتھنز (یہ)

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יִשְׁמְרֵנוּ וְיִבְרַךְ אֶת כָּל אֲמָרֵינוּ

62 60 72 و 60 62

تاريخ التحرير: ٢٠٢٢/٠٩/٠٦

* 0 M U C 2 1 1 0 9 *

TC00531,00000E9-04-06MAR15-1/1

في جزء تعريف المنتج من دليل الاستعمال هذا.

تعرّف المنتج (PIN) لملحقات جهازك أو جهازك الذي قمت بتدوينها عند القيام بقطع قطع، فسوف تحتاج وكلمة JohnDeere رقم التسلسل أو رقم قطع الخاص بك.

المتوفرة لدى وكيلك John Deere الموجود في منطقتك.

قطع الغيار و المعلومات.

لنحسب بصلاحية قطع John Deere و مواد التشحيم ذات الجودة العالية لقطع الغيار و المعلومات.

قطع الغيار

طلب قطع الغيار عن الإنترنت

<https://techpubs.deere.com/>

التالي:

أذا كنت ترغب في شراء نسخة من دليل الاستعمال الذي لقطتك ل John Deere على الموقع الإلكتروني، فقم بزيارة صفحة المنتج، فستصل بترتيب معلومات المنتج للاستشارة.

مستندات الصيانة

- جميع المناطق الأخرى: وكلمة John Deere الخاص بك.
- الأرقام المتصلة و 1-800-522-7448: وكلمة John Deere الخاص بك.

أو الاتصال على الرقم التالي:

TH84124,0000199-04-05FEB20-1/1

MX00654,000020D-04-05JUN17-1/1

حذركم عن الأخطار أو الخطوات المشروطة.

المتابعة أو الأخطار الأخرى المتواجدين بالخطوات المشروطة.

تنبيه: تجنب الخروج من هذا الرمز وهذا النص أخطاراً محتملة أو وفاة.

المتابعة أو الأخطار الأخرى المتواجدين بالخطوات المشروطة.

تنبيه: تجنب الخروج من هذا الرمز وهذا النص أخطاراً محتملة أو وفاة.

المتابعة أو الأخطار الأخرى المتواجدين بالخطوات المشروطة.

تنبيه: تجنب الخروج من هذا الرمز وهذا النص أخطاراً محتملة أو وفاة.

المنتجات الخاصة

المنتجات الخاصة: المعلومات التي تقدمها هذا الدليل والتي يمكن أن تقوم بعملها مع المنتجات الخاصة أو في صيانة المنتج أو في صيانة المنتج.

المنتجات الخاصة: المعلومات التي تقدمها هذا الدليل والتي يمكن أن تقوم بعملها مع المنتجات الخاصة أو في صيانة المنتج أو في صيانة المنتج.

المنتجات الخاصة: المعلومات التي تقدمها هذا الدليل والتي يمكن أن تقوم بعملها مع المنتجات الخاصة أو في صيانة المنتج أو في صيانة المنتج.

[illegible]

॥ॐ नमो भगवते वासुदेवाय॥

[illegible]

صفحة

John Deere جولة John Deere 65-1
جولة John Deere جولة John Deere

تعريف المنتج

ملائمة المنتج

الجرارات متوافقة مع سلسلة 1400 و 1500 من الجرارات الآلية، و 1550 و 1570 و 1575 و 1580 و 1585 من الجرارات الآلية TerraInCut™.

MX00654,000077-04-07OCT15-1/1

إغطية 60 مقاس GLC 7-iron™

رقم تعريف المنتج (-050001)

إغطية 72 F LRHS 7-iron™ WM, GLC

رقم تعريف المنتج (-050001)

عند كنت بحاجة إلى الاتصال بمركز صيانة الوكيل للحصول على معلومات عن الصيانة، فخير دائماً فئة المنتج وأرقام التسلسل.

سوف يشارك تحديد مكان أرقام التسلسل والموديل لغطاء وحدة جز العشب وتسجيل الملوحة في المكان المرفق أدناه.

MX00654,000077-04-15AUG18-1/2

تدوين أرقام الترميز

إغطية 60 مقاس Iron-7™ الجاني


رقم تعريف المنتج (-050001)

إغطية 72 مقاس Iron-7™ الجاني

رقم تعريف المنتج (-050001)

إغطية 62 مقاس Fastback™ الجاني

رقم تعريف المنتج (-050001)

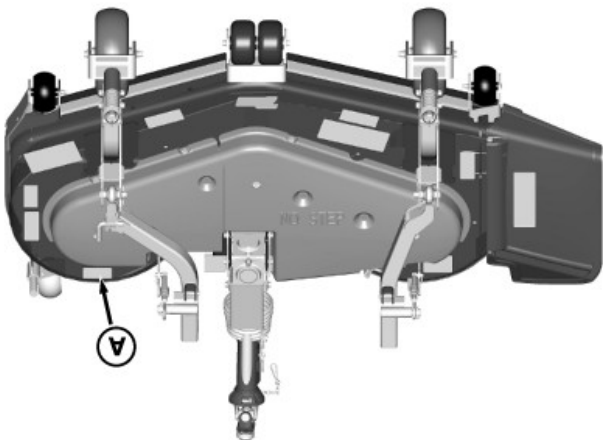

الغطاء المنير مقاس 60 بوصة.

MX00654,000077-04-15AUG18-2/2


تاريخ الشراء:

اسم الوكيل:

رقم هاتف الوكيل:

رقم تسلسل المنتج (A):

- أو عدة
F— تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعداء
M119516 بقى الحركة (أضيق GLC فقط)
E— تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعداء
M121419 بقى الحركة (أضيق GLC فقط)
C— تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعداء
M118040 - الأجزاء المتحركة
D— تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعداء
M118041 بقى الحركة (أضيق GLC فقط)
A— تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة وأعداء
M139475 بقى الحركة (أضيق GLC فقط)
- تتضمن الملحقات المصنوعة من البلاستيك، قد لا تكون متوفرة مع هذه الملحقات.

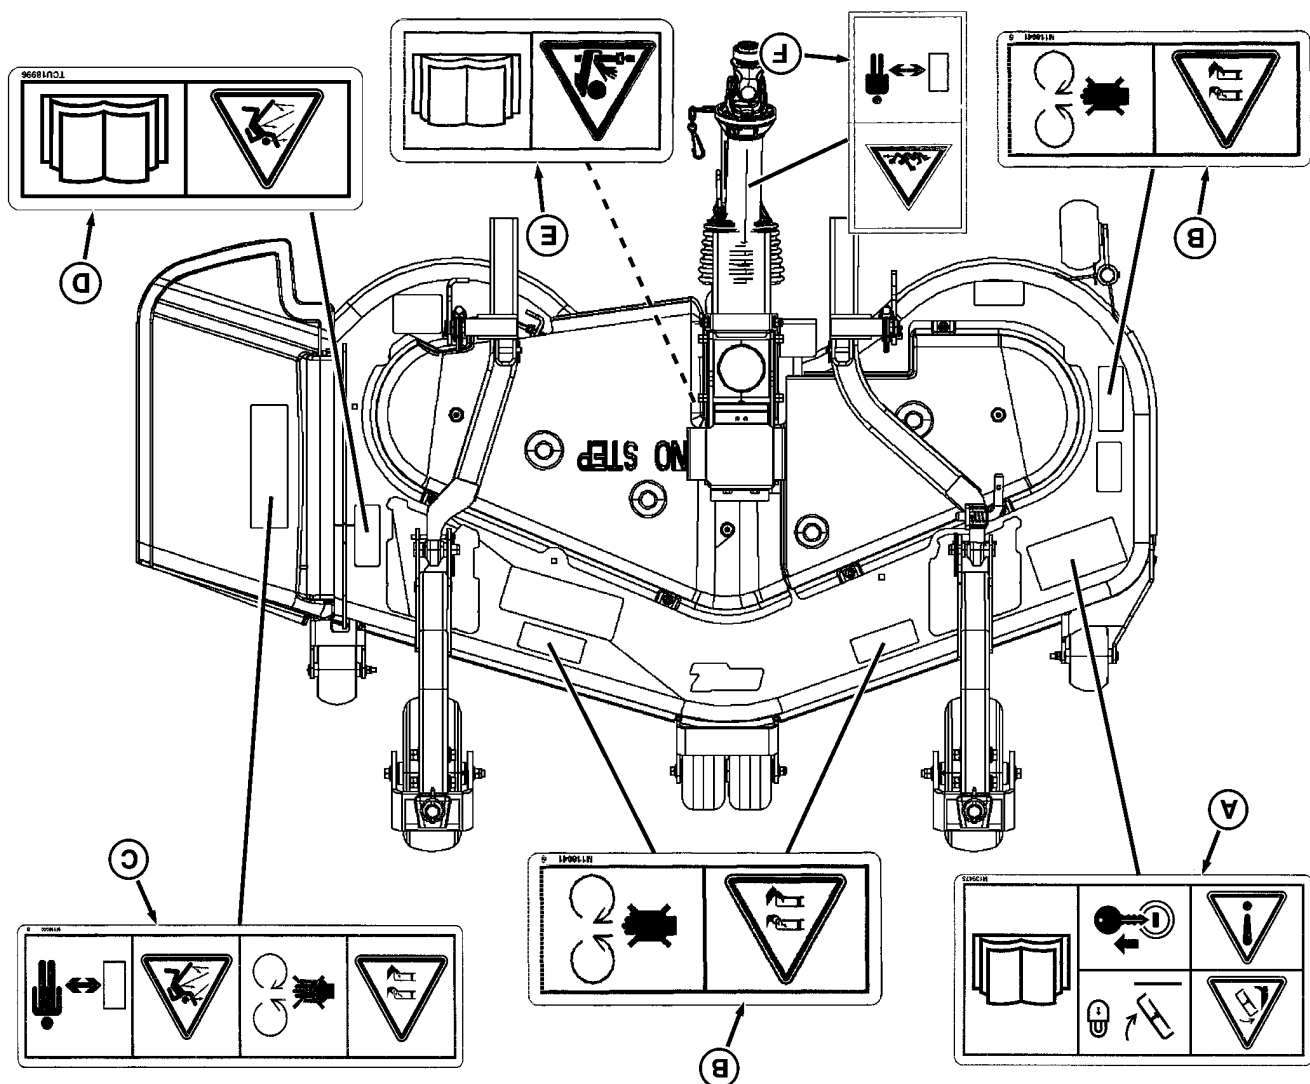

موقع ملصق السلامة (الخضوع لاختبار 62 بوضع)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।


[illegible]

TCT005498-UN-11SEP12

بسم الله الرحمن الرحيم

أ- جنبة الأضراس الأمامية والاولى
B- جنبة الاسنان من الاسنان التي تتور
C- جنبة الاسنان من الاسنان التي تتور
D- جنبة الاسنان من الاسنان التي تتور

تأثير المصروفات لبعض الأجزاء في العالم. لا يكون ملكاً لكثير من مبرورتيه المصروفات.

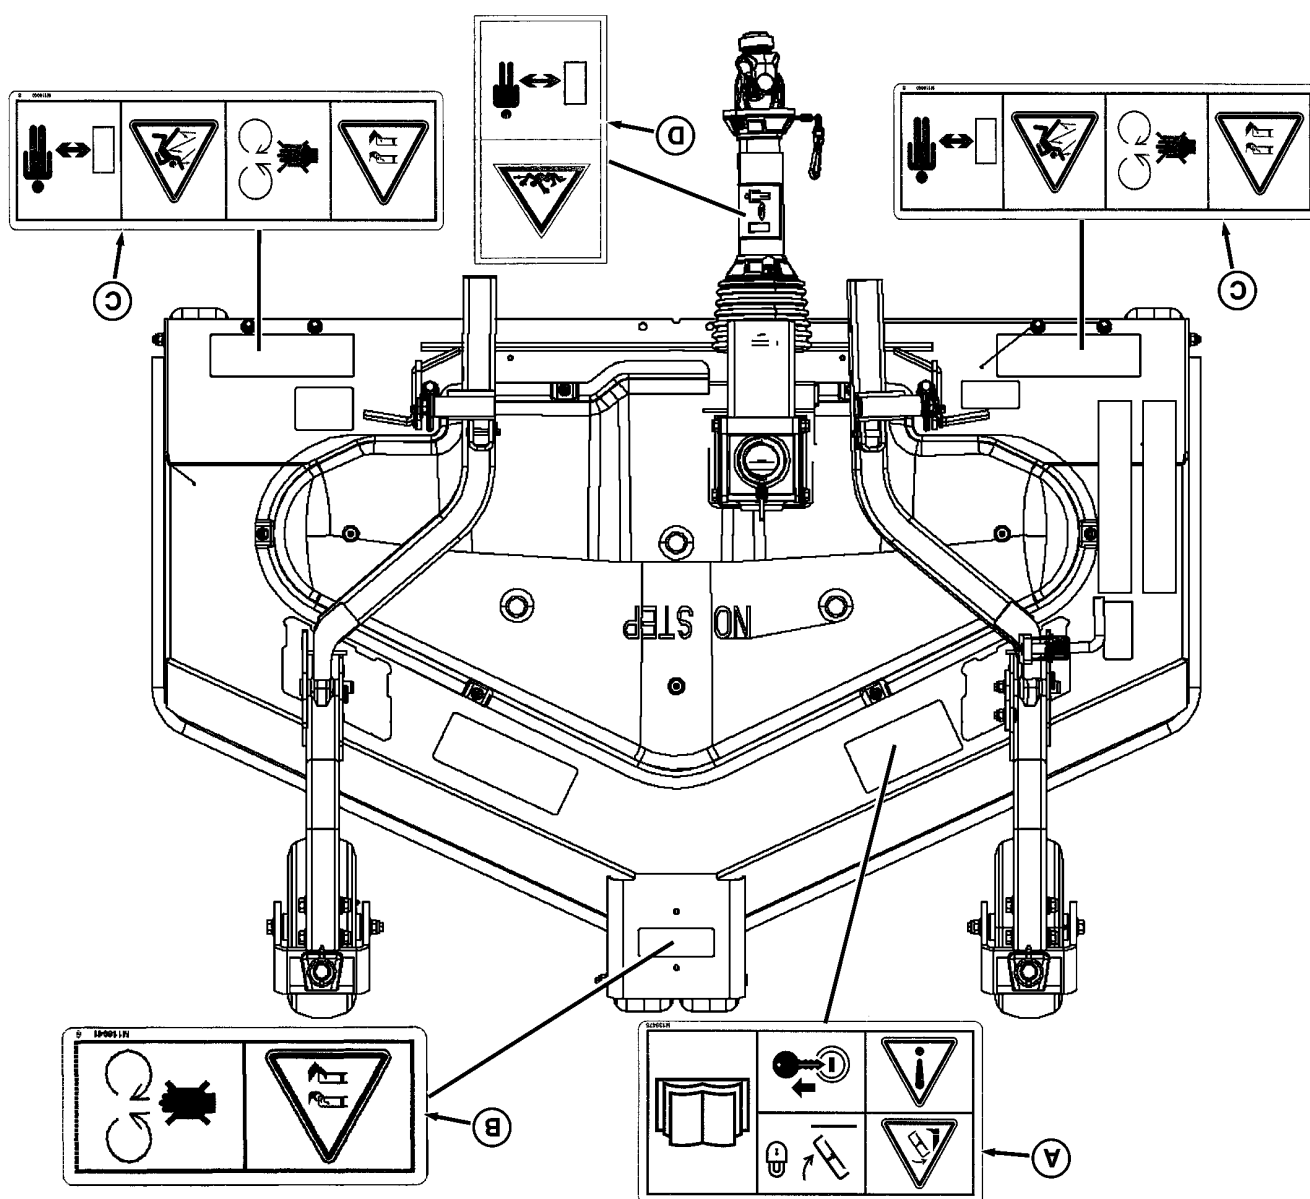


(محرم 62 قیاس الجلیب الجلیف (التیسریں) اسلامیہ ماحولیات)

TCT008389—UN—19FEB14

UUMX068.000015D-04-26OCT13-1/1

TCT009181—UN—26OCT13

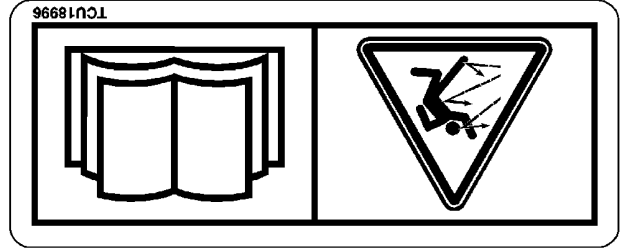


- اقرأ، افهم، واتبع جميع التعليمات التي تأتي في دليل استعمال المنتج.
- قبل كل من التشغيل، أجلي المنطقة من الأجزاء التي يمكن أن تتطير بفعل التفورات.

تجنب الإصابة من حركات

UUMX068.0000156-04-23AUG13-1/1


TCAL46500—UN—12APR13

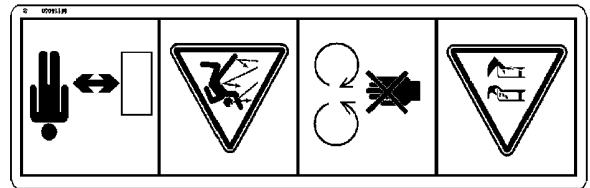

- اقرأ، افهم، واتبع جميع التعليمات التي تأتي في دليل استعمال المنتج.
- قبل كل من التشغيل، أجلي المنطقة من الأجزاء التي يمكن أن تتطير بفعل التفورات.
- تجنب كل ما قد يكون خطراً.
- يمنع تشغيل ماكينة الحشيرة بدون أن يكون مجرى التصريف أو ممسك.
- يمنع إدخال اليدين أو أي شيء تحت أو في داخل جزاء العشب والحرك بدون.

تجنب الإصابة من الحركات، ومن الأشياء الدوارة، ومن

UUMX068.0000157-04-23AUG13-1/1

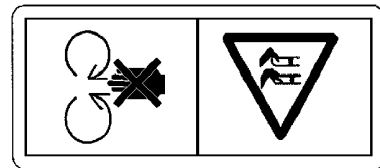


- اقرأ، افهم، واتبع جميع التعليمات التي تأتي في دليل استعمال المنتج.
- تجنب كل ما قد يكون خطراً.
- يمنع تشغيل ماكينة الحشيرة بدون أن يكون مجرى التصريف أو ممسك.
- يمنع إدخال اليدين أو أي شيء تحت أو في داخل جزاء العشب والحرك بدون.

تجنب الإصابة من الحركات، ومن الأشياء الدوارة، ومن

TCAL46501—UN—12APR13

UUMX068.0000158-04-23AUG13-1/1

TCAL46502—UN—12APR13

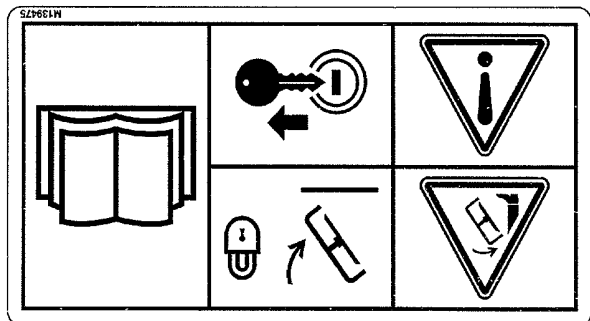

- اقرأ، افهم، واتبع جميع التعليمات التي تأتي في دليل استعمال المنتج.
- تجنب كل ما قد يكون خطراً.
- يمنع تشغيل ماكينة الحشيرة بدون أن يكون مجرى التصريف أو ممسك.
- يمنع إدخال اليدين أو أي شيء تحت أو في داخل جزاء العشب والحرك بدون.

قبل الصيانة


- اقرأ، افهم، واتبع جميع التعليمات التي تأتي في دليل استعمال المنتج.
- السكاكين حادة، توحي الحذر عندما يرفع المقاطع.
- السكاكين حادة، توحي الحذر عندما يرفع المقاطع.
- السكاكين حادة، توحي الحذر عندما يرفع المقاطع.
- السكاكين حادة، توحي الحذر عندما يرفع المقاطع.
- السكاكين حادة، توحي الحذر عندما يرفع المقاطع.
- السكاكين حادة، توحي الحذر عندما يرفع المقاطع.
- السكاكين حادة، توحي الحذر عندما يرفع المقاطع.

تجنب الإصابة

تجنب الإصابة وإقرأ دليل استعمال المنتج

OUNMX068.0000159-04-23AUG13-1/1


TCAL46503—UN—12APR13

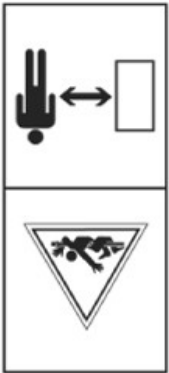

- إجراء عملية فحص سلامة آمنة.
- السكك الحديدية، الخطوط الجوية، والملاحة البحرية.
- إبقاء السكك الحديدية والخطوط الجوية.

يجب أن تكون السكك الحديدية والخطوط الجوية

OUNMX068.000015B-04-26OCT13-1/1

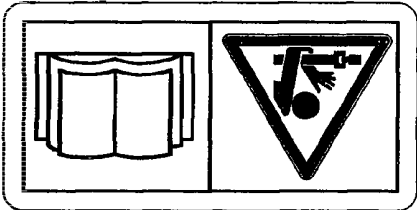

- إبقاء السكك الحديدية والخطوط الجوية.
- إبقاء السكك الحديدية والخطوط الجوية.

يجب أن تكون السكك الحديدية والخطوط الجوية

TC1009182—UN—26OCT13

MX00654,0000023-04-22APR14-1/1


John Deere من الأمانة من العشب وحدة مع وحدة جز الآلاتية للحصول على معلومات حول التشغيل الآمن. انظر دليل السائق المزود مع الآلاتية للحصول على المعلومات للحصول على معلومات حول التشغيل الآمن.

السلامة

[illegible]


יְהוָה יִשְׁמַר אֶת צְדָקָתְךָ יְהוָה יִשְׁמַר אֶת צְדָקָתְךָ

TCT010388—UN—25FEB14

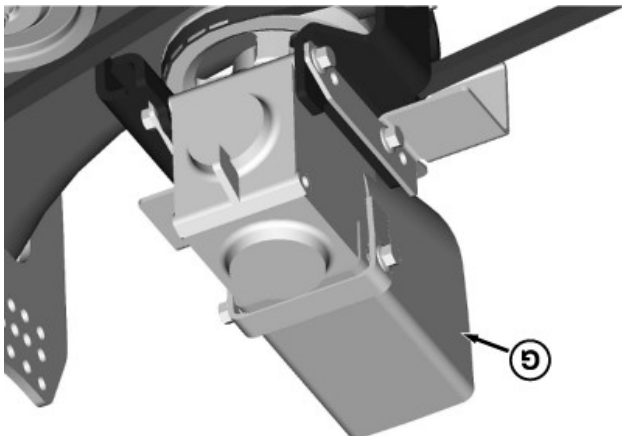


4. العشب المروج وحده، عطاء المعجزة (G) الجبل العظيم الدرر الحبيب

TCAL46509—UN—12APR13

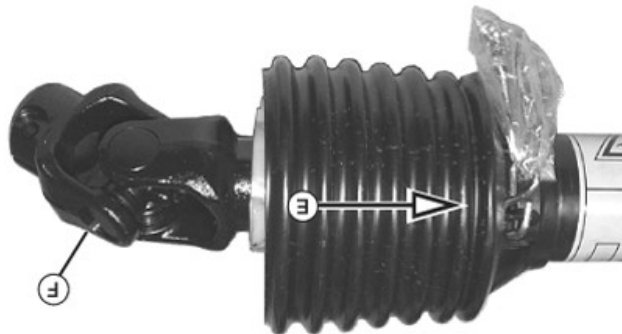

3. (F) الشوكه من (E) الدرع الجرج 3.

TCAL46508--UN--12APR13

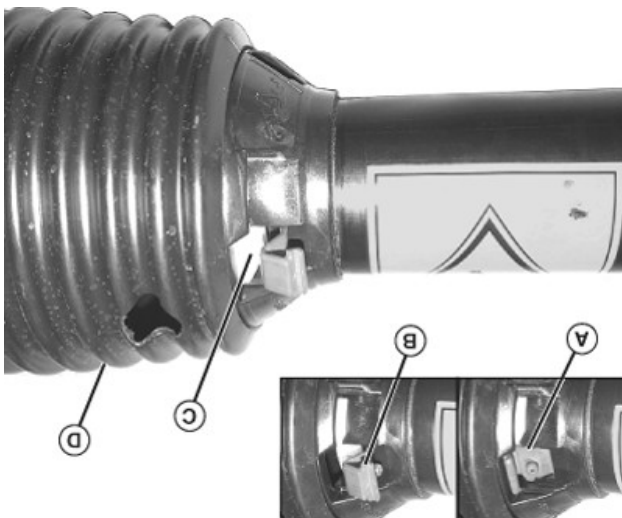

كل محور عمود على المحرك


1. حرر عروة قبل الرجح (A) باستعمال مفك براغي أو أداة مشابهة وإفنتها (B) تجاه وسط محور الدور.

2. امسك شوكة محور التوزيع دور الحلاقة الدور (C) المتجهاء اليمين الحلاقة (D) الخافي.

العجلة مع الأجراء كزرك العجلة على محامل العجلة من ينزه وهو زينة والصب الإلجاء في صب الصب العجلة على المودع ان المودع ان التاجير به التصيب إلى صب

OUNMX068.00003B4-04-25FEB14-6/7

TCAL46513-UN-12APR13

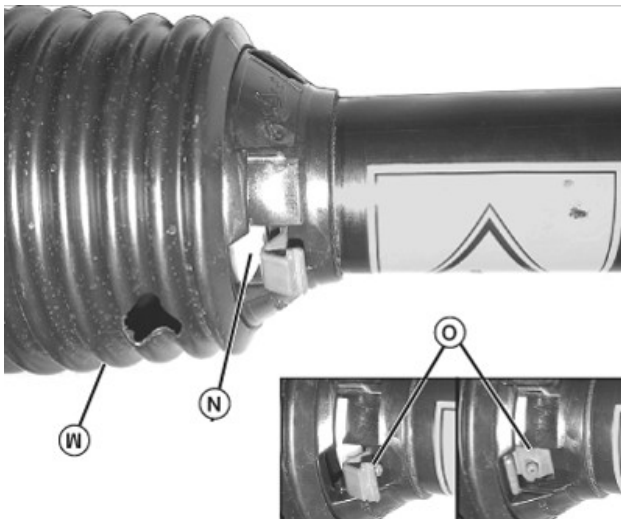


التعليق على الصفحة القادمة

(O) لثقل الدرع.

8. أدخل الدرع (M) فوق الشوكية، دور الحافة الداخلية للبيضا (N) وعشيق العروة

OUNMX068.00003B4-04-25FEB14-5/7

TCAL46512-UN-12APR13

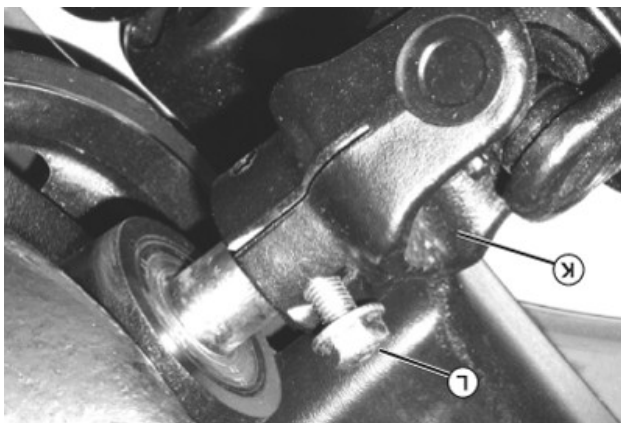

المواصفات

(90) طول قدم) مسطار شوكية عمود نقل الحركة-العرض..... 122 نيوتن متر

وأحجم ربطه وفقاً للمواصفات.


7. ركب برغي عطاء بشفة (L) مقياس M10x50 من حقتية قطع حقتية في الشوكية

المحور بالشوكية.

6. ركب الشوكية (K) في محور الدحل، مع مفتاح المحاذاة والمنفذ الموجود على

OUNMX068.00003B4-04-25FEB14-4/7

TCT009183-UN-26OCT13

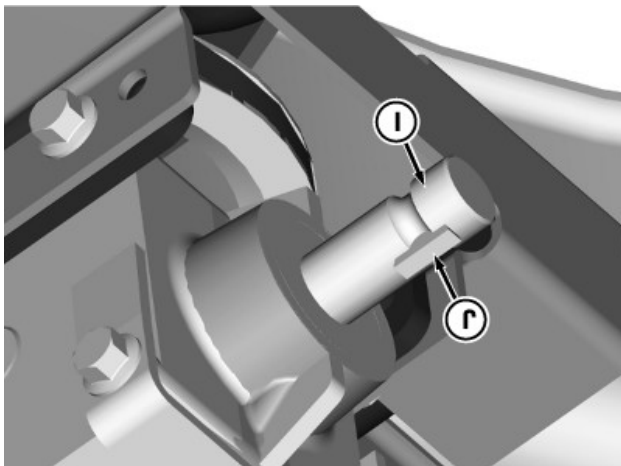

قطع الغيار.

5. نظف المحور (I) باستخدام فرشاة سلكية. ركب مفتاح المحور (J) من حقتية

الانتهاء على الصفحة القادمة

OUMX068.000069E-04-30MAR14-2/5

TCT010990—UN—30MAR14



2. حدد موقع زنتريك مفصل المخرى (B) من حقلية قطع العيار. ركب كلا أطراف الزنتريك عبر الفتحات في مخري الموجه كما هو مبين. يجب أن تكون أرجل الزنتريك متجهة لأسفل.

OUMX068.000069E-04-30MAR14-1/5

TCT010989—UN—30MAR14



1. أزل مسمل المفصل (A).

عند التركيب وفك الأجزاء المركبة بضبط زنتريك.


احرص دائما على ارتداء تجهيزات حماية العيون واستعمل الأدوات الصحيحة.

تنبيه: تجنب الخروج! تكون هذه الأجزاء مركبة تحت تأثير ضبط زنتريك.

تركيب موجه المشب (التصريف الخلفي مقاس 60 و 72 بوصة)

OUMX068.000038B4-04-25FEB14-7/7

TCAL46514—UN—12APR13

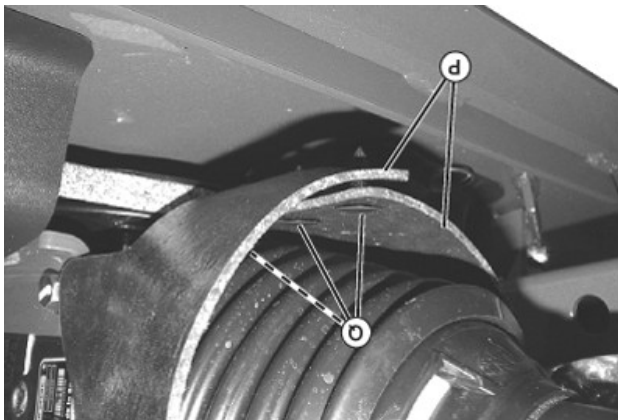


9. اطوي الدرع المطاطي (P) حول درع عمود اللوران وثبت باستخدام ثلاث مشابك دفع (O).

10. أزل الحقلية البلاستيكية من كل سلسلة على محور التوزيع.

OUMX068.000069E-04-30MAR14-5/5


TCT010993-UN-30MAR14

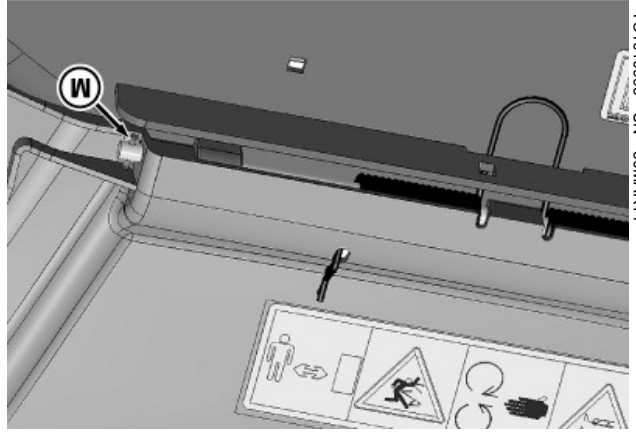

5. ركب المسامير الزنبركية (M) (من حزمة قطع الغيار) في الفتحة في نهاية مسامير مفصل محلي التصريف. ادفع المسامير في موضعها باستخدام دس ومطرقة.

OUMX068.000069E-04-30MAR14-4/5


TCT010992-UN-30MAR14

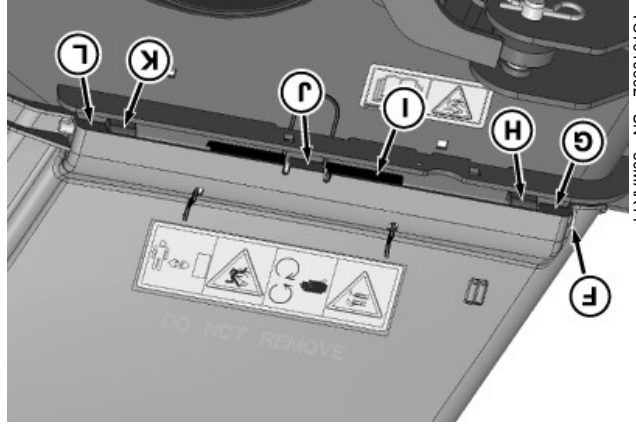

4. ركب مسامير مفصل المجرى الأمامي (G)، وداعم (F) عبر مفصل المجرى الأمامي (G)، ومفصل المجرى الأوسط (J)، ومفصل المجرى الخلفي (L)، ومفصل المجرى الخلفي (K)، وعامة العطاء (H)، والعامي (H)، وعامة العطاء (L).

OUMX068.000069E-04-30MAR14-3/5

TCT010991-UN-30MAR14

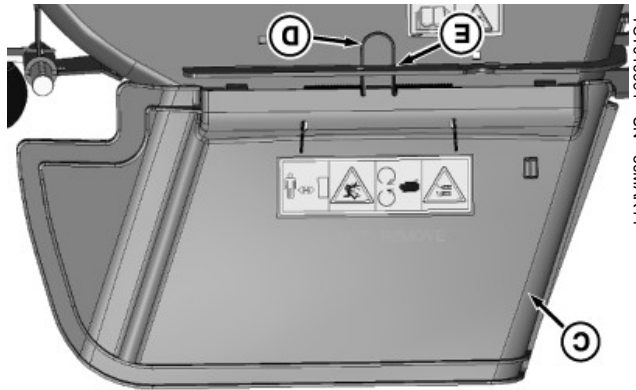

3. ضغ مجرى الموجه (B) بخوار فتحة تصريف عطاء وحدة جز العشب مع محاذاة جسم الزنبرك مع فتحات مفصل المجرى. ضغ الطرف المستدير (D) للزنبرك في أعلى عطاء وحدة جز العشب، وأدخلها عبر الحز (E) في ماسك تقوية عطاء وحدة جز العشب.

OUMX068.00007D3-04-05JUN14-1/2

التعليق على الصفحة القادمة

عند تركيب عطاء عرض أصغر (60SD) أو (62RD)، يُستخدم عرض المسار
عند تركيب عطاء عرض أصغر (60SD) أو (62RD)، يُستخدم عرض المسار
عند تركيب عطاء عرض أصغر (60SD) أو (62RD)، يُستخدم عرض المسار
عند تركيب عطاء عرض أصغر (60SD) أو (62RD)، يُستخدم عرض المسار

OUMX068.0000729-04-15AUG18-2/2

TCAL46533—UN—12APR13



1. فاك المسار الزنبركي (A).
2. اسحب القصب (B) خارج مسلك الوزن.
3. اصف أوزان حقيقية 19 كجم (42 رطل) لمسلك الوزن كما هو محدد.
4. ركب القصب (B) وثبته بمسار زنبرك (A).

OUMX068.0000729-04-15AUG18-1/2

62RD	72SD	60SD
عرض مسار العجلة القياسي	عرض مسار العجلة القياسي	عرض مسار العجلة القياسي
أوزان عجلة (3) مع (0) وزن خفيف	أوزان عجلة (2) مع (0) وزن خفيف	أوزان عجلة (1) مع (0) وزن خفيف
أوزان عجلة (3) مع (0) وزن خفيف	أوزان عجلة (2) مع (0) وزن خفيف	أوزان عجلة (1) مع (0) وزن خفيف
أوزان عجلة (3) مع (0) وزن خفيف	أوزان عجلة (2) مع (0) وزن خفيف	أوزان عجلة (1) مع (0) وزن خفيف
أوزان عجلة (3) مع (0) وزن خفيف	أوزان عجلة (2) مع (0) وزن خفيف	أوزان عجلة (1) مع (0) وزن خفيف


متوفر للبركة بأرقام التسلسل (M15-MY18) 49999-10001
التي للحسين المتأهلة واستأجر وحدة من العشب الأمامية:
عند تركيب عطاء وحدة من العشب في وحدة من العشب الأمامية، أصف الوزن
الصنعة.
استعمل الأجزاء المصنعة التي يتم التحقق والمطابقة فقط والأجزاء المصنعة التي يتم التحقق والمطابقة فقط
التي يتم فحصها قبل استخدامها.
تكون الأجزاء المطلوبة عند تركيبها مع ملحقاتها.
تجنب الجروح! قد تصبح الملحقات غير ثابتة عند تثبيتها مع ملحقاتها.
1585

62RD	72SD	60SD
عرض مسار العجلة القياسي	عرض مسار العجلة القياسي	عرض مسار العجلة القياسي
أوزان عجلة (3) مع (0) وزن خفيف	أوزان عجلة (2) مع (0) وزن خفيف	أوزان عجلة (1) مع (0) وزن خفيف
أوزان عجلة (3) مع (0) وزن خفيف	أوزان عجلة (2) مع (0) وزن خفيف	أوزان عجلة (1) مع (0) وزن خفيف
أوزان عجلة (3) مع (0) وزن خفيف	أوزان عجلة (2) مع (0) وزن خفيف	أوزان عجلة (1) مع (0) وزن خفيف
أوزان عجلة (3) مع (0) وزن خفيف	أوزان عجلة (2) مع (0) وزن خفيف	أوزان عجلة (1) مع (0) وزن خفيف

متوفر للبركة بأرقام التسلسل (M19-) 50001-1585

الكتابة على الصفحة القادمة

OUNMX068.0000425-04-23APR14-2/14

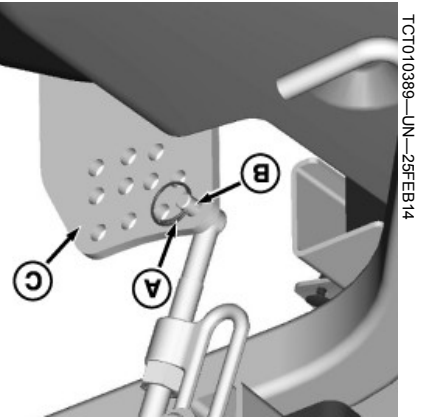

3. فك حافة التثبيت (A) على مسامير التعليق (B) على كلا جانبي الغطاء.
4. اسحب مسامير التعليق خارج صفاحي الغطاء (C).

OUNMX068.0000425-04-23APR14-1/14

1. قم بإزالة حافة وحدة غطاء المشيب، وقم بإزالة منتصف الماكينة مع محور تدوير غطاء وحدة جز المشيب.
2. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلاطة).
3. تنبيه: تجنب الخروج! قد الماكينة ببساطة شديد جدًا وتجنب وقف السريعة على المنحدر عندما يكون الجهاز الملحق مقلوبًا. لا تشغل الماكينة بسرعات أعلى دون تركيب الملحقات.
4. ملاحظة: الإجراء هو المشيب هو المشيب مقاس 60 بوصة. الإجراء هو المشيب هو المشيب مقاس 60 بوصة. الإجراء هو المشيب هو المشيب مقاس 60 بوصة. الإجراء هو المشيب هو المشيب مقاس 60 بوصة.


OUNMX068.000016A-04-26OCT13-1/1

تحقق من ضغط إطار جميع إطارات الإطار أو قبل نقلها أو الخرج بالماكينة.

فحص ضغط الإطار

- تحقق من ملصق الفولتية لصيانة الماكينة لمعرفة الضغط.

OUNMX068.00007D3-04-05JUN14-2/2

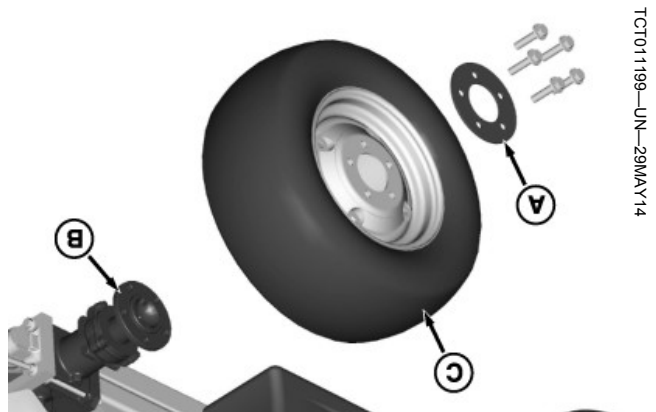


1. إزالة مسامير التعليق، والفاكات، والعملة، والعملة (A) من المحور الأمامي (B). احتفظ بالجهاز وحلقة الاستعمالها لاحقًا.
2. تركيب العملة (C) في صرة المحور مع العملة المقابلة بحيث يتزامن الإطار بعناية عن المركبة.
3. ملاحظة: سيكون سائق الصمام على وجه العملة (A) خارجًا تحت المركبة.
4. تنبيه: تجنب الخروج! قد الماكينة ببساطة شديد جدًا وتجنب وقف السريعة على المنحدر عندما يكون الجهاز الملحق مقلوبًا. لا تشغل الماكينة بسرعات أعلى دون تركيب الملحقات.

OUNMX068.0000425-04-23APR14-8/14

الكلمة على الصفحة القادمة


TCT008395-UN-26AUG13

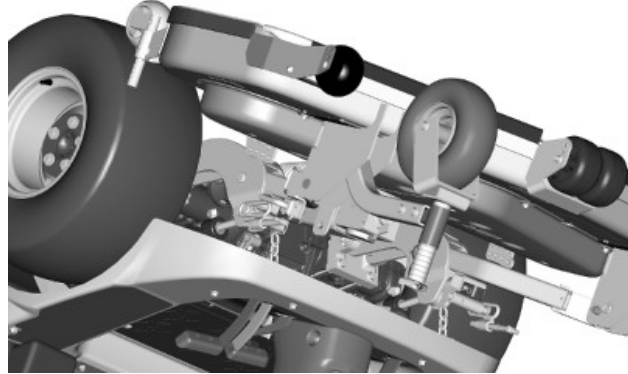

17. ابدأ تشغيل الماكينة وازرع وحدة جز العشب على أعلى السير. ثم أوقف المحرك.
يجب أن تتور وحدة جز العشب كما هو مبين أعلاه.

OUNMX068.0000425-04-23APR14-7/14


TCT008391-UN-25FEB14

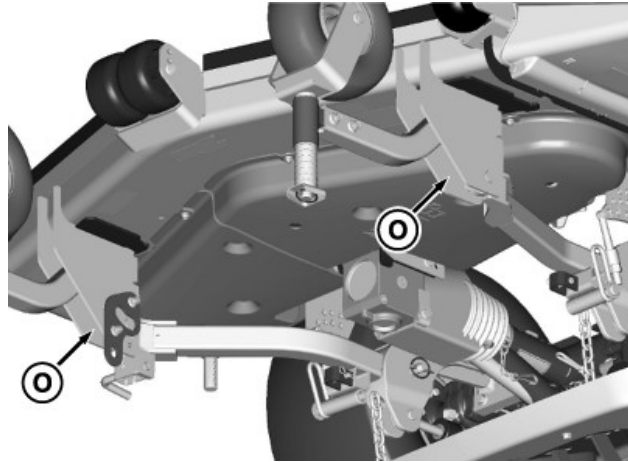

13. اضبط موضع غطاء جز العشب بحيث تتحاذى ماسكات الملحقات مع نهاية أنزع الرفع.
(O) مع نهاية أنزع الرفع.
14. ادفع ذراع رفع الملحقات للأمام في موضع العوامة.
15. اجنط لأسفل على أنزع الرفع المحتوي بترول النهائي إلى ماسكات الربط الأمامي.
16. ركب الكيخانة المسارعية عبر الماسك وذراع الرفع، وثبت باستخدام مسامير الزنبرك.

OUNMX068.0000425-04-23APR14-6/14


TCT008253-UN-09AUG13

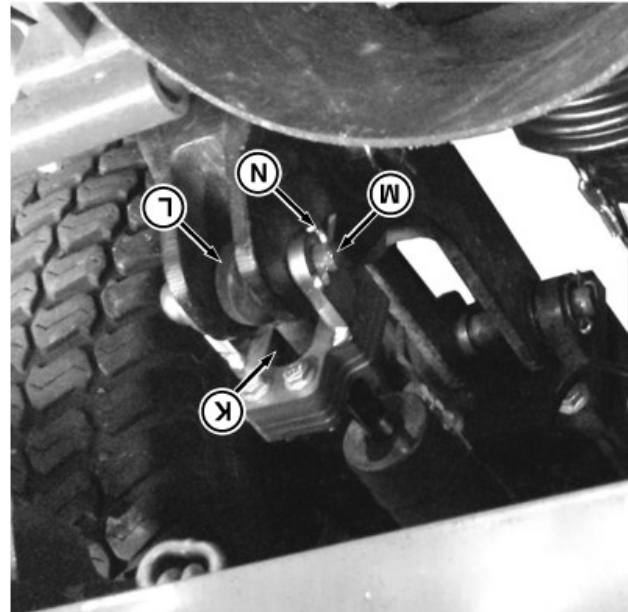

11. ركب عمود أسطوانة الرفع عبر الفتحة الموجودة في مربي التوريق العلوي (K).
12. قم بمحاذاة الأسطوانة مع الفتحات الموجودة في أنزع الرفع والأسطوانة (L). ثبت.
13. اثنى (N) الكيخانة المسارعية الجديدة (M) متوقفة في الطقم ومسامير الكيخانة (N).
14. اثنى (K) الكيخانة المسارعية الجديدة (M) متوقفة في الطقم ومسامير الكيخانة (N).

OUNMX068.0000425-04-23APR14-14/14


TCT008405—UN—26AUG13

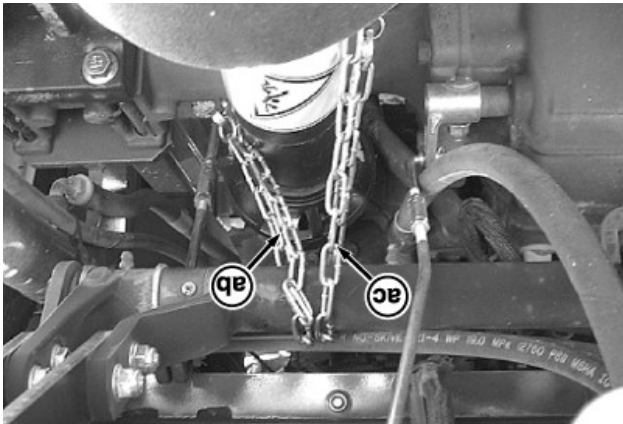

28. أنزل سطح وحدة جز العشب على الأرض.
27. قم بإلغاء قفل مزاح الصيانة.
- الأرض عندما تكون على سطح مستوي.
26. احبط المعلة المتصلة للتحريك بحيث يكون ارتفاع العجلة 6 م (1/4 بوصة) فوق الأرض.
25. احبط ارتفاع قطع وحدة جز العشب.
24. أغلق فتحة الصيانة وأغلقها بالمزلاج.
- عند رفع عطاء وحدة جز الشارب وجفنته لحدود السير.
- تقاطع المكابح. احبط السلسلة حسب المطلوب للحفاظ على الحد الأدنى
- e. ربط سلسلة درج عمود الدفع الأمامية (ab) والخلفية (ac) حول عمود

OUNMX068.0000425-04-23APR14-13/14


TCT008393—UN—26AUG13

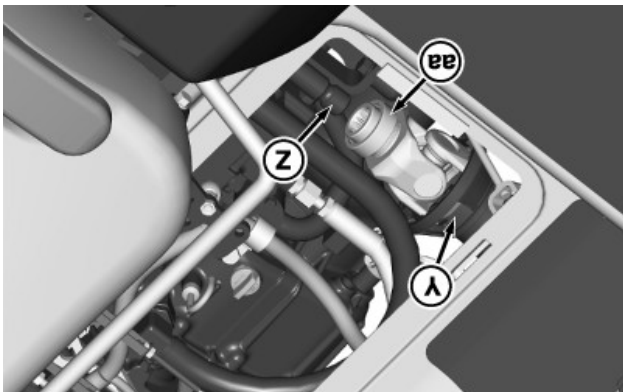

- d. انقع القارنية واسحبها حتى تتأكد من أنها قليلة في العمود.
- c. حرر حلقة القارنية.
- مخرج عمود نقل الحركة حتى تبقى القارنية في مكانها.
- (aa) الأمام واستمر في دفع وحدة جز العشب للداخل في محور
- b. بمجرد بدء محاذاة الشوكة وعمدة الدقة في الاتجاه معاً، اسحب حلقة القارنية
- شوك العمودين.)
- قد يكون من الضروري تدوير عمود عطاء وحدة جز العشب لمحاذاة
- a. انقع عمود دفع وحدة جز العشب في محور مخرج عمود نقل الحركة.
- في عمود جرد نقل الحركة (Z) على النحو التالي:
23. فاك مفصل الصيانة الموجود بالمركبة، وركب عمود أدارة وحدة جز العشب (Y)

OUNMX068.0000425-04-23APR14-12/14


TCT010390—UN—25FEB14

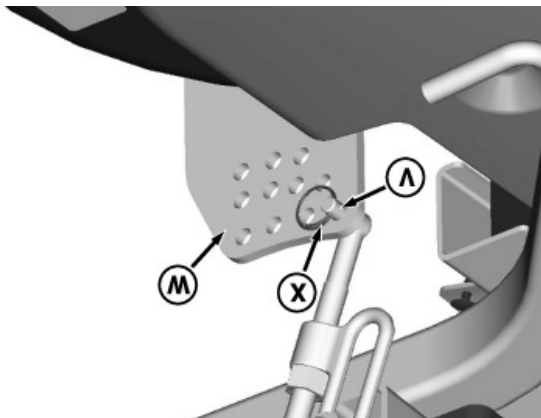

22. ركب حلقة التثبيت (X) في مسهل التعليق. كرر الإجراء في ذراع الرقع الأخير.
- حبط القطع.)
- الصنب الأمامي، (انظر المصق الموجود بالقرب من الارتفاع الخلفي لصقبة
- التي تتوافق مع ارتفاع القطع المحدد لحل
- التي (W) الحبط الصقبة في صقبة
21. ارفع الجزء الخلفي لعطاء وحدة جز العشب وركب مسهل التعليق (V) في

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلسلة).
2. ارفع وحدة جز العشب وأقلع من الحبال الصيانية.


UUMX068.0000170-04-23APR14-1/7

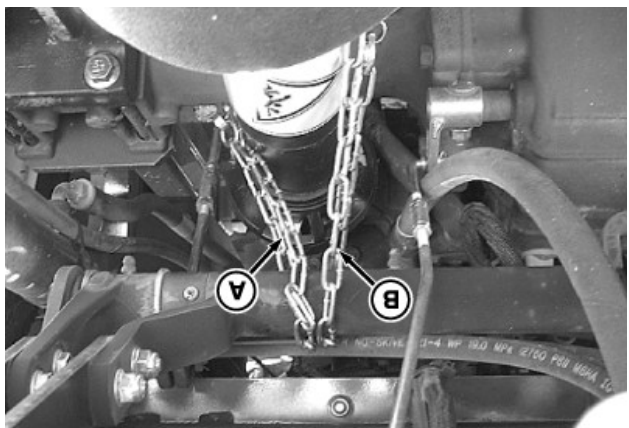

TCT008406-UN-26AUG13

UUMX068.0000170-04-23APR14-2/7

3. أزل سلاسل درج عمود الدفع الأمامي (A) والخلفي (B) من عمود قطع الكتلة.

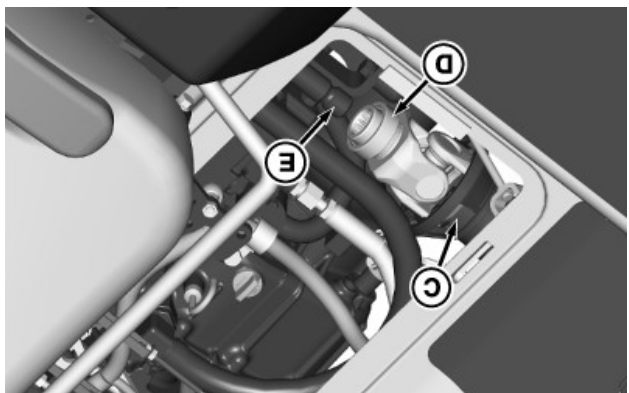


TCT008407-UN-26AUG13

UUMX068.0000170-04-23APR14-3/7

4. أزل حلقة الصيانة من الماكينة، وحدد موقع عمود دفع وحدة جز العشب (C).
5. اسحب للأمام حلقة على عمود الدفع عمود سحب (D)، واسحب عمود الدفع عمود محور محرك.

عمود نقل الحركة.

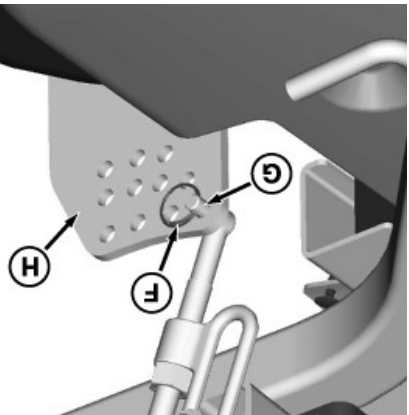

TCT008408-UN-27FEB14


UUMX068.0000170-04-23APR14-4/7

التعليق على الصفحة القادمة

6. أزل حلقة التثبيت (F) من مسار التعليق (G)، وأزل مسار التعليق من لوحة الماكينة. كرر الإجراء مع أداة تعليق الخطأ على الجانب الأخرى من الماكينة.
7. قم بتدوير وحدة جز العشب إلى موضع الصيانة.
8. حرر من الحبال الصيانية.
9. أزل سطح وحدة جز العشب على الأرض.

OUMX068.0000170-04-23APR14-7/7


TC1009571—UN—01DEC13

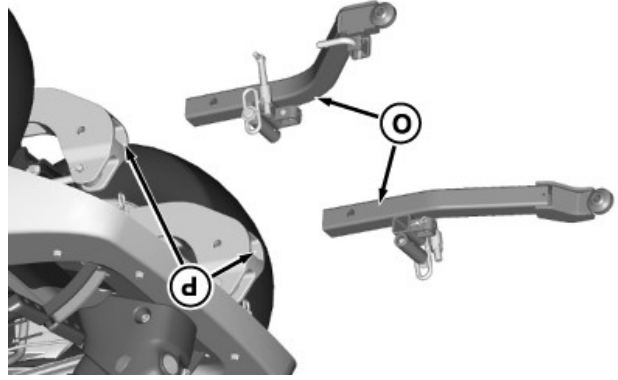

12. اسحب أنراع رفع عطاء وحدة جز العشب (O) من تخاريف نراع رفع الماكينة (P).
13. ركب المسامير المثقوبة في تخاريف نراع رفع وثبتها بمسامير التعليق.
14. ركب حلقات التثبيت مرة أخرى في مسامير التعليق.
15. ركب أنراع الرفع والمسامير في مكانها في العطاء.
- تنبيه: قد تصبح الماكينة غير ثابتة عند قيامها على المنحدرات أو بسرعات عالية مع رفع المرفق الأمامي أو إزالته. قم بالسير على سرعات منخفضة عالية مع رفع المرفق الخلفي مع رفع المرفق الخلفي أو إزالته.

OUMX068.0000170-04-23APR14-6/7


TC1008396—UN—27FEB14

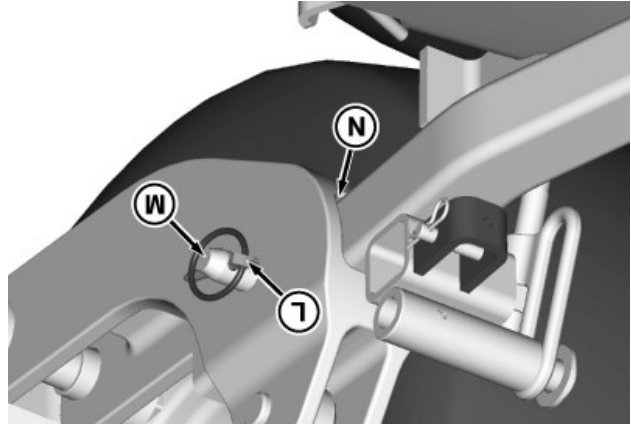

11. فاك مسامير التعليق (L) من المسامير المثقوبة (M)، وفاق المسامير المثقوبة من تخاريف نراع الرفع (N). كرر الإجراء مع الجانب الآخر من الماكينة.

OUMX068.0000170-04-23APR14-5/7

TC1008409—UN—27FEB14

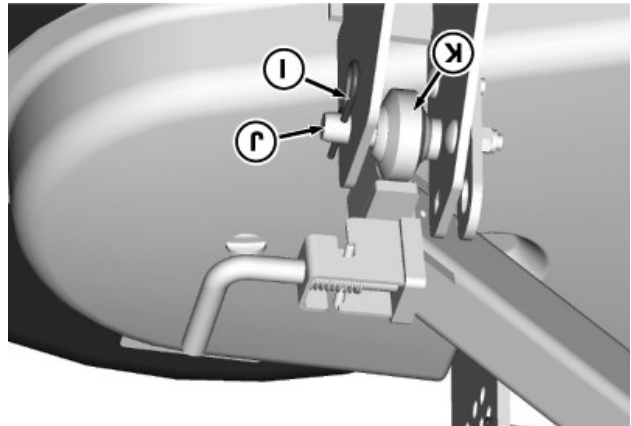

10. فاك مسامير قفل الزنبرك (I) والمسامير المثقوبة (J) من مقعدة نراع الرفع (K).
- فاك نراع الرفع مع وحدة جز العشب

ج۱۳

5. في إصلاح أو تعديل قطع الغيار إذا كانت متكررة، محنية، شد قطع التثبيت

4. فاك اتي دروغ نالو لطيف كل اسوج.

٤٠. ٤١. ٤٢. ٤٣. ٤٤. ٤٥. ٤٦. ٤٧. ٤٨. ٤٩. ٥٠. ٥١. ٥٢. ٥٣. ٥٤. ٥٥. ٥٦. ٥٧. ٥٨. ٥٩. ٦٠.

2. المكاتب من الحق الخيار فك

الحق.

1. أنزل أي قصاصات أشغال من نظام تخمير المواد أو حامل الأتس الخمران

يقول المصنف في الخزانة النونية الخطبات لبعض اصحابه في سنة ١٢٠٥ هـ.

یاجنیاں

• ३३ •

۱۔ ایتھین

• ۱۳۰۶ هـ

॥ ॐ नमः ॥


هـ قطره جاذب امراض في ان يتيقن من مكنه ويحكمه الكرميون والكسند اول على المرحله عامه

[illegible]


1. ارفع غطاء وحدة جز العشب.

ਜਾਂਦਾ । ਭੀੜੇ ਕੁਝੇ ਤਪਾਤ ਦੇ ਚਾਹੇ ਦੇ । ਭੀੜੇ

TCT010376—UN—20FEB14



TCT010375-UN-20FEB14

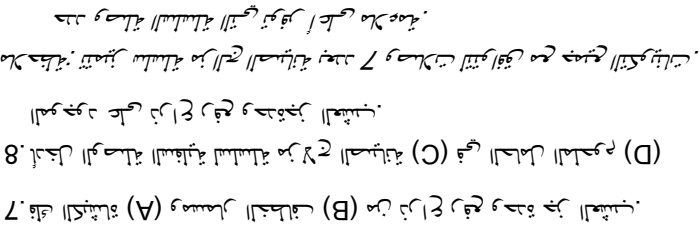

1. بحمد الله على ما ليس، وقضى مسطح على ما لا يكتمل. أوفى.


اسی طرح

[illegible]

יְהוָה יִתְחַן וְיִשְׁתַּחֲוֶה

OUNMX068.0000608-04-27FEB14-3/8

TC1010730-UN-27FEB14

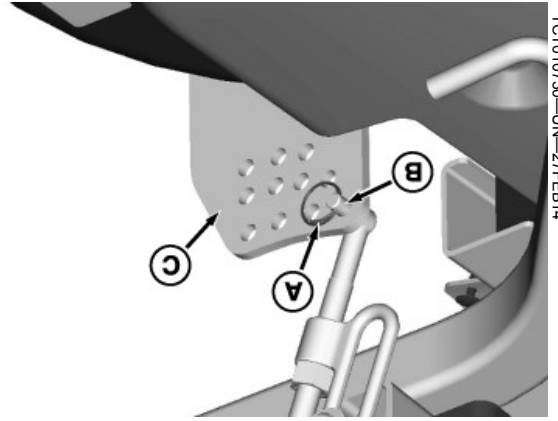

النمط: على الصفحة الخاصة

تحت مسامير التعلق بحلقات التثبيت.


6. حرك كل مسار تعليق إلى الفتحة الصحيحة لارتفاع الأرتفاع المختار من المصق.

5. فاك حلقة التثبيت (A) من مسار التعلق (B) الموجود على لوحة التعلق الجانبية.

على الجانب (C) الأيمن والأيسر لوحدة جز العشب.

OUNMX068.0000608-04-27FEB14-2/8

TC1008729-UN-25SEP13

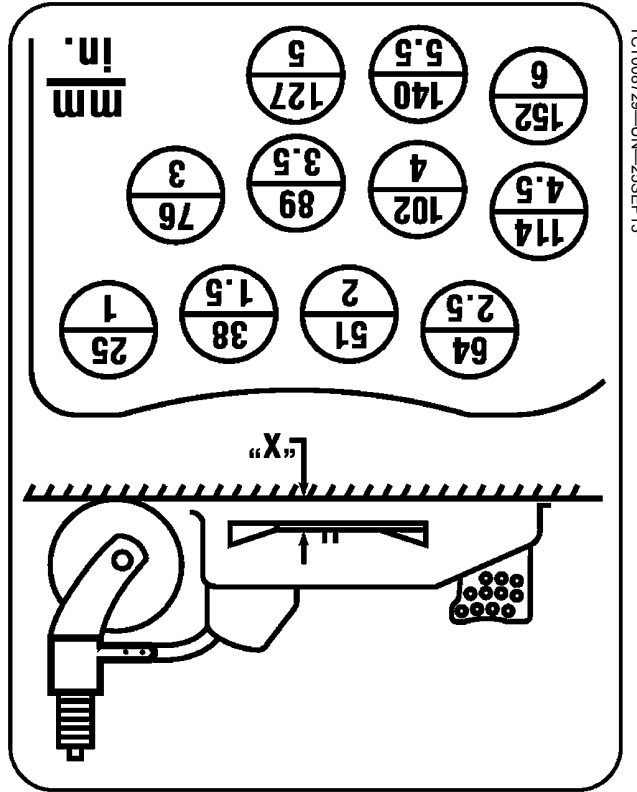


الأسامي والجانب من وحدة جز العشب.

4. اختر ارتفاع القطع المرغوب من تلك الموضحة على المصق في الجانب

العملة على الصفحة القادمة

OUMX068.0000608-04-27FEB14-6/8


TCT008732-UN-25SEP13

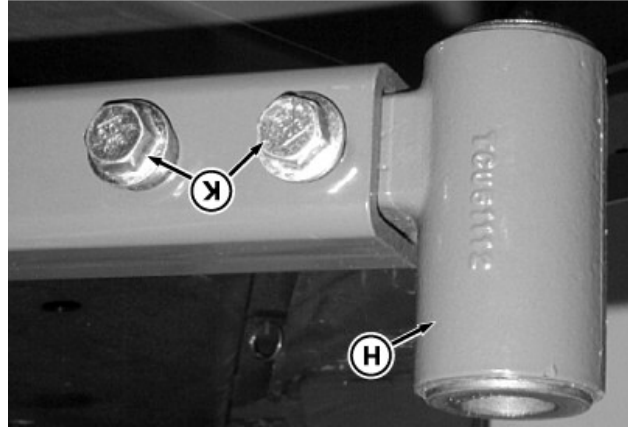

- إذا كان مدى ارتفاع القطع الطوعي يتراوح ما بين 114-25 مم (4.5-1 بوصة)، فاضبط وضع حامل العملة المعدنية (H) في موضع أعلى.

OUMX068.0000608-04-27FEB14-5/8


TCT008731-UN-25SEP13

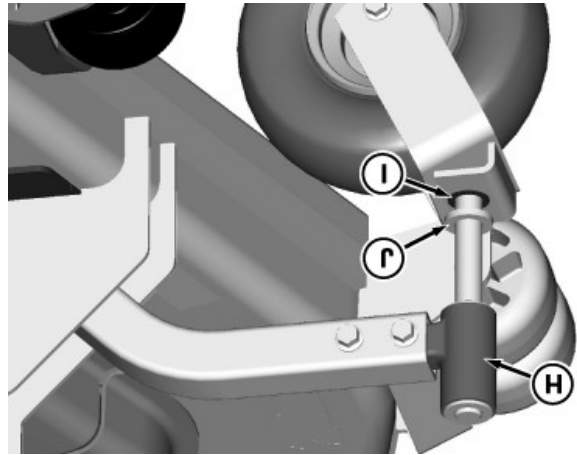

9. اخفض العملة المعدنية خارج حامل العملة المعدنية (H)، مع التأكد من بقائه في حافة المسطرة المستوية (I) و حافة المسطرة (J) مقاس 1/4 بوصة مع عمود محور العملة المعدنية.
10. اضبط موضع حامل العملة المعدنية (H):

OUMX068.0000608-04-27FEB14-4/8

TCT010377-UN-20FEB14

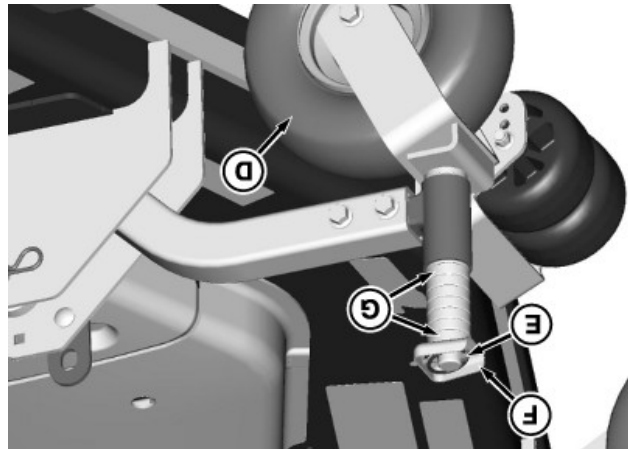

7. ادفع عجل الدعم والحامل (D) بيد واحدة، بينما تمالك مسار القفل السريع (E) يدك. اضغط المسطرة (FC).
8. فاك حافظات المسطرة (G) من أعلى محور مفصل العجل المصنوب.


OUMX068.0000622-04-28FEB14-2/5

التعليق على الصفحة القادمة

• يجب أن يتوافق ارتفاع السكنين مع إعداد ارتفاع القطع لطرف السكنين.

• يجب أن يتوافق ارتفاع السكنين ما بين 3—6 م (1/8—1/4 م) أعلى.

• يجب أن يتوافق ارتفاع السكنين مع إعداد ارتفاع القطع لطرف السكنين.

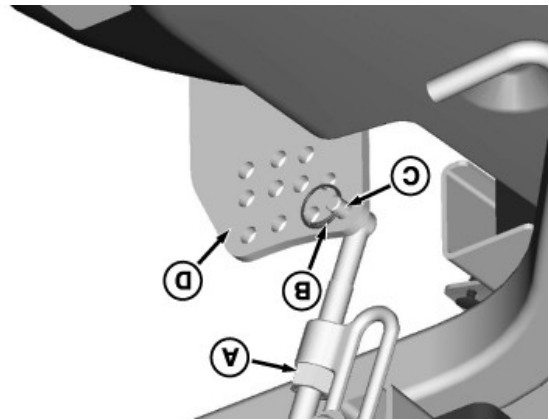

4. إذا لم تكن المدمجة (التسوية من الأمام للخلف) صحيحة فاضبط التعليق الخلفي.
- a. ارفع وحدة جز العشب واقفل من البج صيانة ذراع الرفع.
- b. ارجعي صمولة (A) الموجودة على التعليق.
- c. فاك حلقة التثبيت (B) على مسمار التعليق (C).
- d. فاك مسمار التعليق (C) من لوحة الحائط (D). دون (D) التعليق الذي تم إزالته.
- e. لف مسمار التعليق لضبط التعليق الخلفي:
- لضبط التعليق الخلفي.
 - لضبط التعليق الخلفي.
- f. أدخل مسمار التعليق مرة أخرى في موضع الفتحة السابقة من أعلى في لوحة الحائط (D) وثبته بحلقة التثبيت.
- g. كرر إجراء ضبط التعليق الموجود على الجانب الآخر من وحدة جز العشب.
- h. اخفض وحدة جز العشب واقفل من الأمام للخلف.
- نصيحة: يجب أن تكون موجهة من الأمام للخلف على القطع.

OUMX068.0000622-04-28FEB14-1/5


3. افحص مستوي وحدة جز العشب في هذا القسم.

2. تحقق من أن إعدادات HOC للغطاء (نقاط الضبط الأمامية والخلفية) جميعها في نفس المستوى.

1. تحقق من صحة ضبط إطار المركبة. (انظر جزء المواصفات لمعرفة قيم ضبط الإطار).
- ضبط مستوى وحدة جز العشب

OUMX068.0000218-04-20FEB14-2/2

يوجد مقاييس المستوى التالية (A)، (AM130907)، (A) لدى وكيل John Deere الخاص بك.

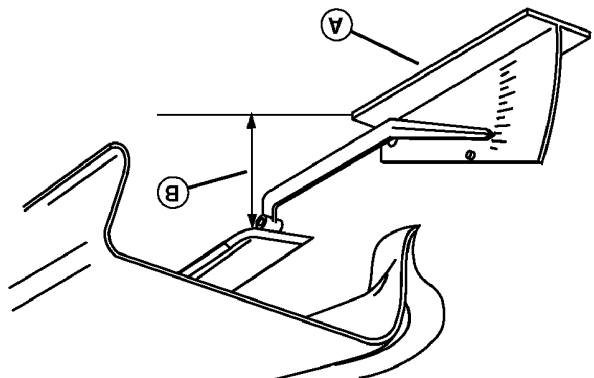

7. قس المسافة من طرف السكنين الخارجي (B) إلى الأرض. كرر ذلك للسكنين الآخرين.
8. لف سكاكين وحدة جز العشب الخارجي لتجده من الأمام إلى الخلف.
9. قس ارتفاع السكنين الخارجي للغطاء.
10. اضبط العجلة المائية للارتفاع بحيث يكون ارتفاع العجلة 6 م (1/4 بوصة) فوق الأرض عندما تكون على سطح مستو.
- يجب أن يتوافق ارتفاع السكنين مع إعداد ارتفاع القطع.
- يجب أن يكون ارتفاع السكنين ما بين 3—6 م (1/8—1/4 م) أعلى.
- يجب أن يتوافق ارتفاع السكنين مع إعداد ارتفاع القطع.

[illegible][illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

الْحَمْدُ لِلَّهِ


[illegible]

(المستحق). المستحقون للجزاء المعطى بنظر قيم معرفة لمعرف صفات المؤمن


المؤمنين الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله فمما نزلنا من آياتنا أن جعلناهم أمثلة لمؤمنين آخرين

2.

TCT010380--UN--20FEB14

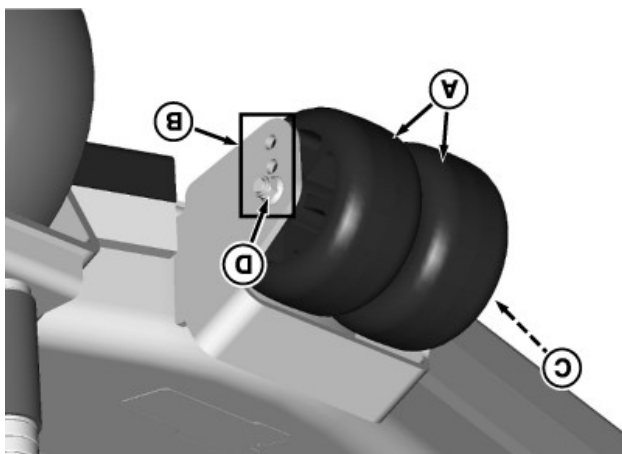

TCT008737--UN--26SEP13

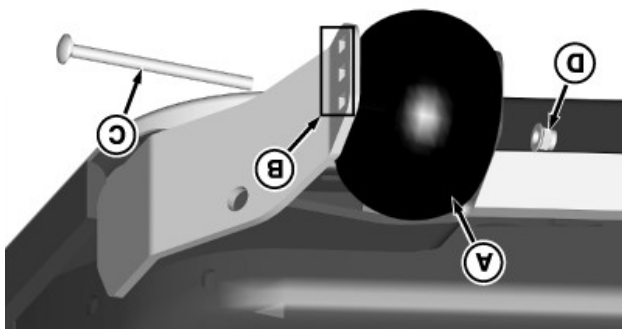

3. اضبط دخل عد التجميع (A) إلى أحد الأوصاف الثلاثة (B).


• (D) والنزعي (C) الصمولة

• اضبط العجلة أعلى وأسفل بحيث تكون تقريباً ما بين 6—13 مم

5. اضبط جميع العجلات على نفس الارتفاع.

OUNM068.0000621-04-27FEB14-3/3


TC1010731—UN—27FEB14

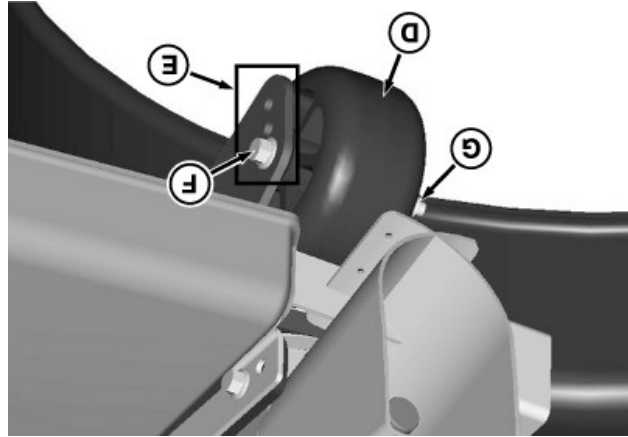

4. اضبط العجلة المانعة للتحريك للوسطى (D) إلى واحدة من ثلاثة مواضع (E).
- فاك الصمولة (F) والبرغي (G).
 - اضبط العجلة لا على ولا أسفل بحيث تكون تقريباً ما بين 6—13 مم (1/4—1/2 بوصة) فوق سطح الجز.
5. ركب العجلة باستخدام جهاز الربط.
6. اضبط جميع العجلات على نفس الارتفاع.

OUNM068.0000621-04-27FEB14-2/3

TCAL46668—UN—12APR13

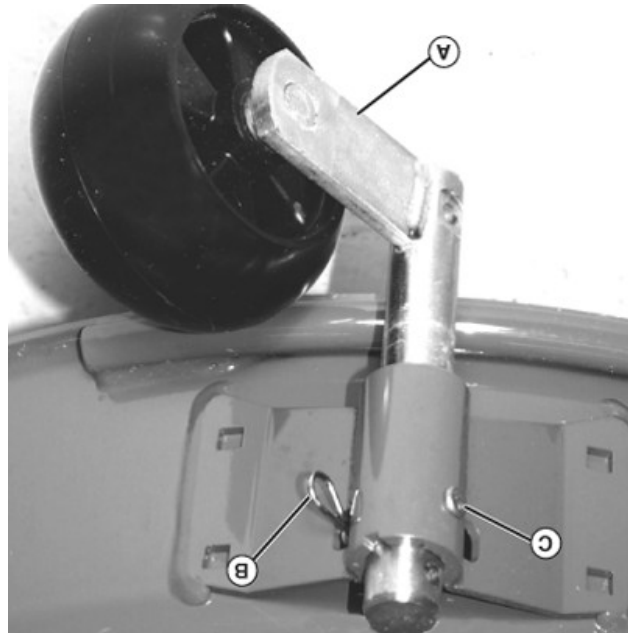

3. اضبط العجلة المانعة للتحريك الجانبية (A).
- أزل المسامير الزنبركي (B) والمسار المثقوب (C).
 - اضبط العجلة لا على أو لا أسفل بحيث تكون تقريباً ما بين 6—13 مم (1/4—1/2 بوصة) فوق سطح الجز.
- 72 ملاحظة: يمتاز العطاء مقاس 60 بوصة العجلة الجانبية، ويتمتع العطاء مقاس 72 ملاحظة: يمتاز العطاء مقاس 60 بوصة العجلة الجانبية.

● ਜਾਂਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ।

● العشب العطش جز وحدة و س يروك صندوق زيت مستوي افحص

የገንዘብ 100 ድጋፍ

• يَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ الْإِنْسَانُ إِلَى الْحَقِّ

● انتہائی بڑے اور کم لکھنے والے

50 שנה

● سطح محور عمود یقل الحركه (5 املى).

25 25

● ਜਾਂਚ ਸੜ੍ਹੀ ਸਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ

דאס זעלבס 10 און 11

● چستیل کی بعد از انعام جزو وحدہ و سحر

॥३॥

- تقويم مقاصل العمل الصالح.
- تقويم محاور العمل الصالح.
- تقويم الخصال السالفة للخلق (الأخلاقية مقاصد 152 سم 60) (يوسف)
- تقويم (72 يوسف) 183 سم

- بظفت يراكم الشحم من حول درويح وقائية الماكينة (157.5 سم 62 بوصة)
- بظفت الألسان من نظام وحدة جز العشب.

اسماء علیہ السلام

- افحصه.
- افحصه.

- **خبر** : خبر و حدیث
- **اصطلاح** : اصطلاح و حدیث

جامعہ اسلامیہ اسلامیہ

- انتہائی اعلیٰ اور محال
- انتہائی اعلیٰ اور محال

- فحص السوائل جرة وحده
- شحم محور نقل الحركة (5 أملاك)
- شحم لولب سكين وحده

תלמוד

[illegible]

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩

• اولیٰ از جمله اهل بیت (علیهم السلام) با این نام خوانده می شود.

צִיּוֹן וְיִרְמָיָהוּ

OUNX068,0000613-04-24FEB14-1/1

- غير زيت الزيتون.

كل ساعة 500


OUNX068,0000613-04-24FEB14-1/1

- احرص على خلط بزاج دعم الخلطة المصنوعة واستبدالها إذا كانت مهترية.

كل ساعة 250

UUMX068.00002A0-04-26SEP13-2/2

TCT008738—UN—26SEP13

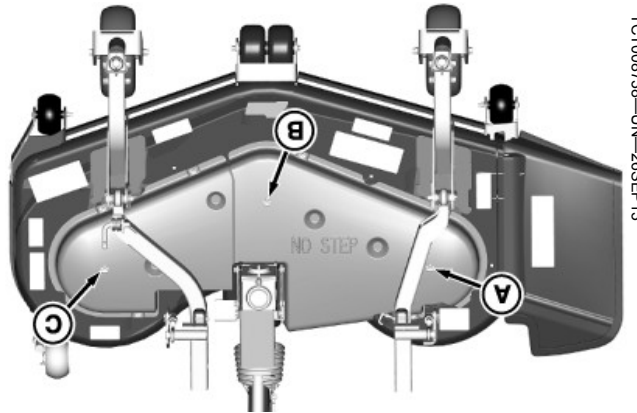

3. شحم لورالب لوحدة جز العشب غير الفحات الموردة في درج القشاط (A)،
- و B و C) باستعمال شحم موصى به.
4. مسدس شحم المصنعة 6—10 أوقات لكل لورالب. قد يُسمع "قرعقة" صغيرة حيث يدفع الهواء عبر مانعة التسرب. لن يتسبب التسرب المفرط في تلف. ومع ذلك، لا يوصى بالتشحم المفرط زیرا لأن الشحم سوف تافطه السككين.

UUMX068.00002A0-04-26SEP13-1/2

1. أنزل وحدة جز العشب على الأرض كما تمانا.

شحم لورالب سكين وحدة جز العشب

2. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلاطة).

UUMX068.000029F-04-26SEP13-1/1

ينصح باستعمال الشحوم التالية:

لمعرفة الشحوم ذات الاستعمالات الخاصة.

إذا كان العمل يتم خارج مجال درجات الحرارة هذه، راجع وكيل جون ديفر

فهرنهايت).

حرارة الهواء من -29 إلى 135 درجة مئوية (-20 إلى 275 درجة

شحوم John Deere المنصوح بها يكون لها أفضل فعالية في درجات

الاهترام المنخفض.

- شحمة جون ديفر SD Polyurea متعددة الاستعمالات
- إذا لم تستعمل أي من الشحوم المقصودة، فتأكد من استعمال شحمة لجميع الأهداف
- للإستعمال العام مع مقدار NLGI من الدرجة رقم 2.
- قد تتطلب ظروف العمل المبللة أو بالسرعة العالية استخدام شحمة من شحوم
- الاستعمالات الخاصة. توصل مع مقدم خدمة الصيانة للحصول على المعلومات.
- ملاحظة: بعض أنواع مكائنات الشحوم لا تتوافق مع الأنواع الأخرى. قبل مزج أنواع
- شحوم مختلفة مع بعضها، يجب سؤال سوابق.



TCAL46570—UN—12APR13

OUMX068.00002A1-04-26SEP13-1/1

تنظيف العجل المتاح للتخزين (60 و 72 بوصة)

1. شحم العجلة الممانعة للتخزين في تجهيزات الشحم (A) من خلال خلال الشحم بمسند الشحم حتى يمكن رؤية الشحم بين خارجا عند المحور (B).

2. نظف الشحم الزائد من العجلة الممانعة للتخزين.

OUNMX068.00002A3-04-28FEB14-1/4


التعليق على الصفحة القابلة

1. صف الماكينة بأمان في جزء السلاطة.

تشحيم محور دفع عمود نقل الحركة

OUNMX068.0000623-04-28FEB14-2/2

TCT008739-UN-26SEP13

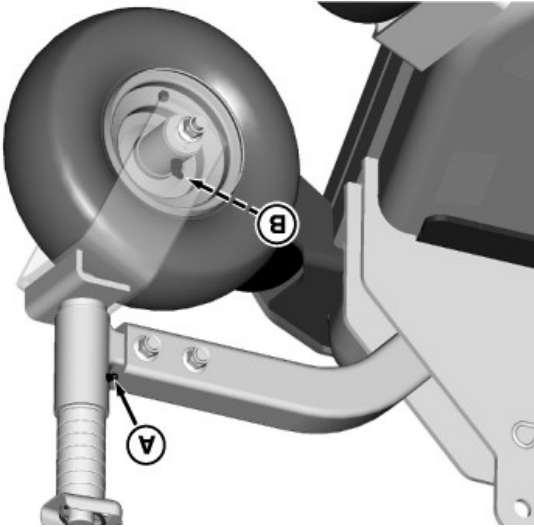

4. شحم المحور العجلة المصنوعة (B) باستعمال الشحم الموصى به.

به.

3. شحم مفصلات العجلة المصنوعة لوحدة جز العشب (A) باستعمال الشحم الموصى

OUNMX068.0000623-04-28FEB14-1/2

1. صف الماكينة بأمان في جزء السلاطة.


تشحيم محاور العجلة المصنوعة والمفصلات

2. انزل غطاء وحدة جز العشب إلى الأرض.

التحريك على الصفحة القادمة

OUNMX068.00002A3-04-28FEB14-3/4


TCT008958-UN-26SEP13

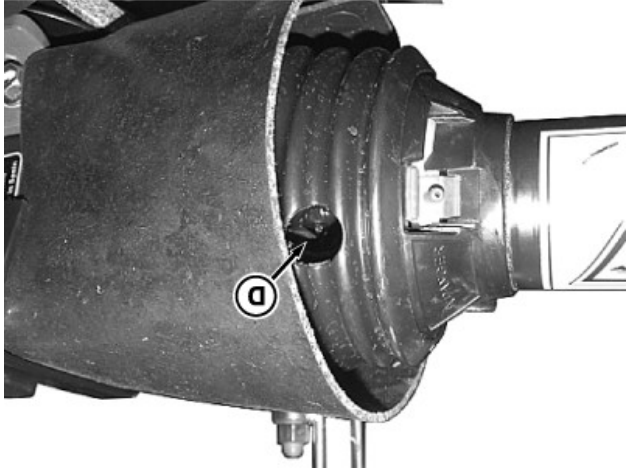


6. قم بتدوير محور دفع عمود نقل الحركة حتى تتكون وصلة الشحم داخل الوصلة العامة مرئية عبر الفتحة (D) الموضحة في الواقع.
7. ضغ الشحم في الوصلة حتى يمكن رؤية الشحم من الغطية المحمل داخل الوصلة العامة.

OUNMX068.00002A3-04-28FEB14-2/4


TCT008957-UN-26SEP13

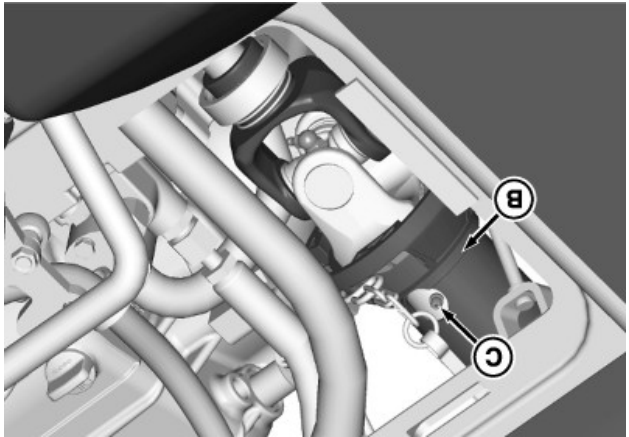

TCT008956-UN-26SEP13

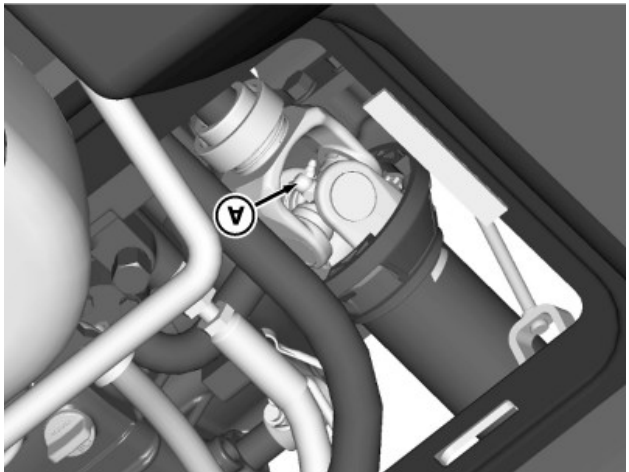

2. افتح مزلاج الصيانة بالمخبرية.
3. قم بتدوير محور دفع عمود نقل الحركة يدويًا حتى وصلة الشحم (A) تتكون مواجهاً لأعلى.
4. قم بتدوير محور دفع عمود نقل الحركة حتى تتكون (B) المحور المائي ووصلة الشحم (C) مواجهاً لأعلى ومرئية عبر الفتحة الموجودة في الواقع.
5. ضغ مسدس الشحم على وصلة الشحم ومسدس المضخة حتى يمكن رؤية الشحم على مسدس الشحم على وصلة الشحم حتى يمكن رؤية الشحم من الغطية المحمل على جانب من جانب من يزر من جانب جميع الغطية المحمل على داخل الوصلة العامة.

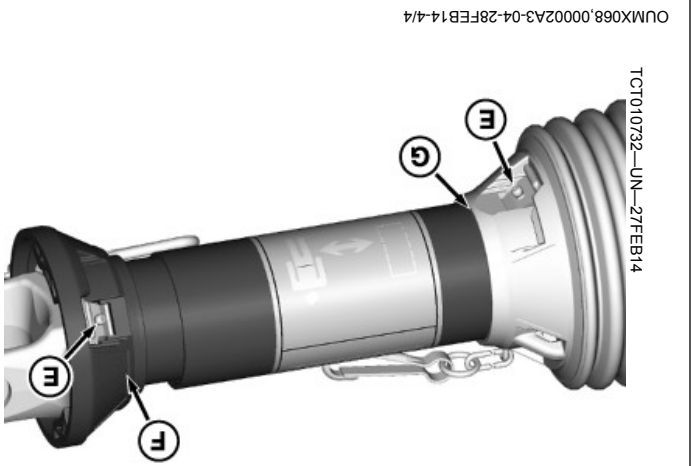


8. سطح اللحام في وصلات الشحم (E) الموضحة في داخل (F) وخارج واقيات
الحور (G).
9. اعلق مزلاج صيانة الشحمة وأغلقه.

الكتلة على الصفحة القادمة

OUNM068.00002A4-04-17MAR14-3/7


TCAL46575-UN-12APR13

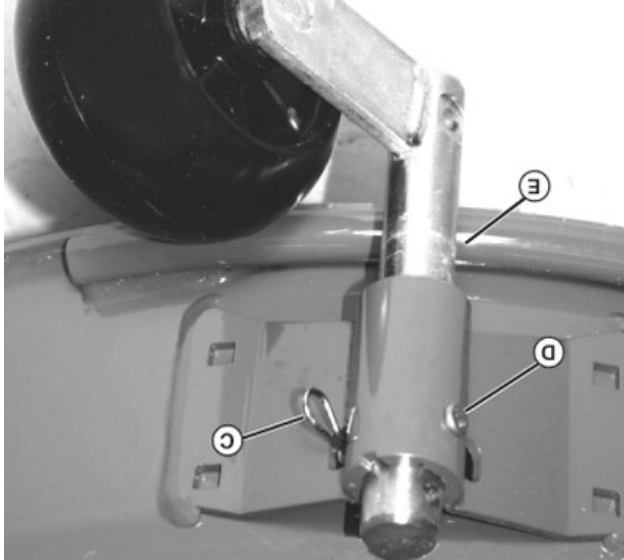

5. أغطية وحدات جز العشب مقاس 60 و 72 فقط: أزل مسار الزنبرك (C) من المسار المثقوب (D) الذي يمسك حامل الكتلة للكتلة للتحليل من وحدة جز العشب. الأيسر من وحدة جز العشب.
6. أزل المحلة المانعة للتحليل من وحدة جز العشب.

OUNM068.00002A4-04-17MAR14-2/7

TCAL46574-UN-12APR13

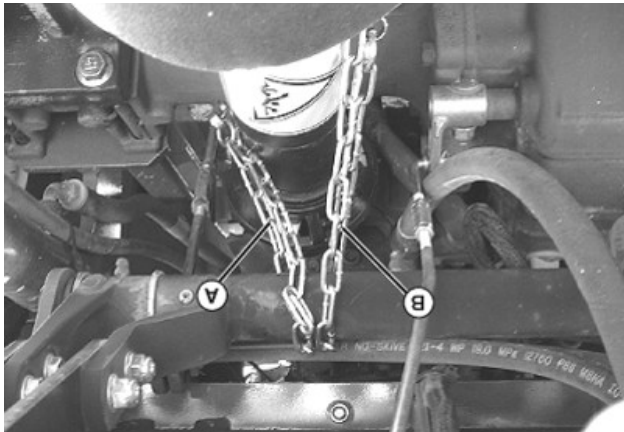

3. أزل سلاسل درج عود الدفع الأمامي (A) والخلفي (B) من عود قطع المكبح. تنبيه: هشيق من النج الصيانة. في حالة قلق الصنط الهيدروليكي، قد ينخفض هشيق من النج الصيانة.
4. هشيق من النج الصيانة.

OUNM068.00002A4-04-17MAR14-1/7


2. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).
1. أرفع غطاء وحدة جز العشب الأمامية بالكامل.
- تدوير وحدة جز العشب للصيانة
- غطاء وحدة جز العشب

OUNM068.00003B9-04-26OCT13-1/1

1. أزل درج القشاط من وحدة جز العشب ونظف أي عشب أو أوساخ من حول القشاط والكرات.
2. في الماكينات ذات غطاء التصريف الخلفي مقاس 62 بوصة، ارفع منصة المقعد وأفتح غطاء المحرك وأزل العشب والأوساخ من حجرة محرك المحرك. نظف تحت واقيات القشاط وفي حجرة محرك المحرك قبل كل استعمال للمساعدة في نظف تحت واقيات القشاط وفي حجرة محرك المحرك.
- تنظيف غطاء وحدة جز العشب.
- مهم: تجنب التأخر! يمكن أن تسبب مأكينات القسول بالصنط العالي التأخر لمكونات العشب.
- منع العشب الكثيف وتراكم السخام على الماكينة.

OUMX068.00002A4-04-17MAR14-6/7


التعليق على الصفحة القادمة

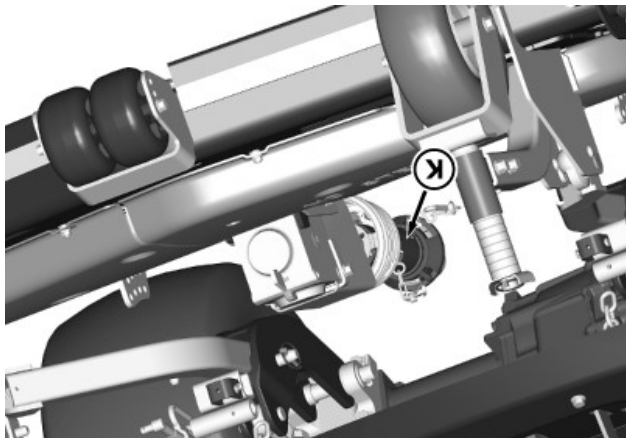

TC1008961—UN—26SEP13

12. أنزل غطاء وحدة جز العشب الخلفي على الأرض، يسقط محور دفع عمود نقل الحركة (K) منفصلاً عن المحور الأمامي.

OUMX068.00002A4-04-17MAR14-5/7

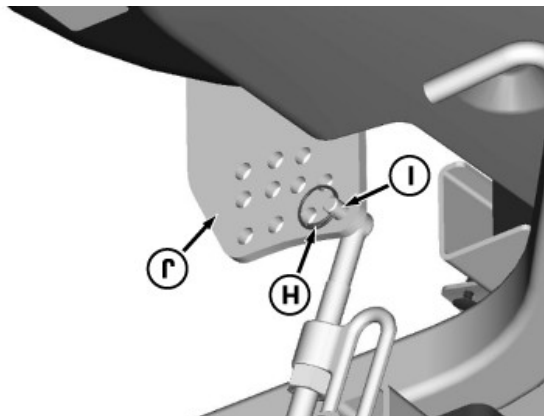


TC1008960—UN—27FEB14

9. أنزل حلقة التثبيت (H) التعليق (I) من مسمار التعليق الذي ملاحظه. لا إعادة وحدة جز العشب إلى ارتفاع القطع الأصلي، لا حظ مكان الحلقة الذي تم تركيب مسمار التعليق فيه قبل إزالة مسمار التعليق.

10. فاك مسمار التعليق من القفحة الموجودة في لوحة في لوحة الجنب (J).

11. كرر الإجراء للجانب الآخر من وحدة جز العشب.

OUMX068.00002A4-04-17MAR14-4/7

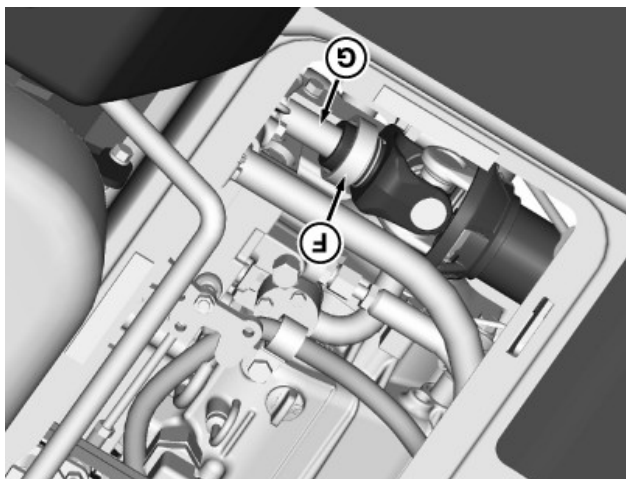

TC1008959—UN—26SEP13

7. افتح مزلاج الصيانة بالمناشير.

8. اسحب للامام حلقة في المزلاج (F) الموجودة في محور دفع عمود نقل الحركة للمحرك اسحب محور مزلاج اسحب العشب. اسحب محور مزلاج وحدة جز العشب.

9. افتح مزلاج الصيانة بالمناشير.

॥ॐ नमो भगवते वासुदेवाय॥

1.

١٠. المساهمة للمساهمين: حل بسيط أو خط بسيط للقيام بالقيادة مناصرة مغامرة قليلة المتحرية

[illegible]

ملا حظاً: بعد إجراء تفكيك وتحويل القسط هو نفسه غير متغير


॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

0UMX068,00002A4-04-17MAR14-7/7


11. اضبط العجلة الصانعة للتجليج على 6 مم (1/4 بوصة) فوق أرض مستوية.

10. الأجزاء العشب الخبز وحدة وعطاء عطاء الخفض 10

ملاحظہ: فی الحال تصانیف کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ ضروریات کے مطابق قیمتیں تبدیل کی جائیں گی۔



محمداً لا محصوا في الدنيا ولا الآخرة



٦. الصلوات الخمس

8. المستعمل جزء واحد في التجميع للمجموع المجموع كل

7. *وَأَمَّا الْفُلُ فَأَنزَلْنَاهُ ذِي الْحِجَّةِ إِذْ أَنَا مِنَ الْمُنْزِلِينَ*

[illegible]

9. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

٥. میسہ جمعہ الیٰ الشنب جزوہ واحد و یونیریم

• التمسوا لحدود الله وحياته و

وحدة وعطاء عظيم عند اختياره للائذي الألف على الحفظ للطلوب الممل حسب السلسلة

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुदेवे नमः ॥ श्री गुरुदेवे नमः ॥ श्री गुरुदेवे नमः ॥

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

$$= 1 + 6\alpha + 12\alpha^2 + 12\alpha^3 + 6\alpha^4 + \alpha^5 = (1 + \alpha)^6$$

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

३५१७

(N) $\vdash \neg \exists x (x \neq x)$

2000年12月15日

||: (N) :|| (U)


[illegible]

(7) —————

[illegible]


ملاحظة: أضبط موضع التدوير الحامل للصين في (N) المكان الخالي لتاريخ الاستعمال

التمهلة على الصفحة القادمة

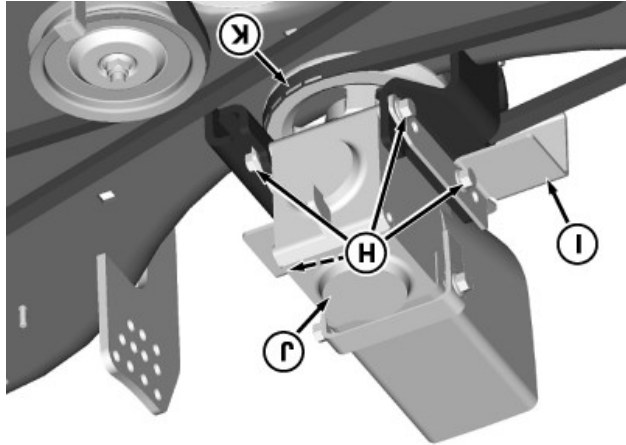
OUMX068.0000316-04-28FEB14-4/6
ملاحظة الصورة: معروض هنا غطاء التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة.

- a. فاك البراغى الأربعة (H) التي تثبت حامله الواقى (I) وصندوق التروس (J) لحامل تراكيب وحدة جز العشب.
- b. أخرج صندوق التروس من حاملات التراكيب.
- c. فاك قشاطر الدفق (K) عن البركة.

8. أغطية التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة والتصريف الخلفي مقاس 62 بوصة:

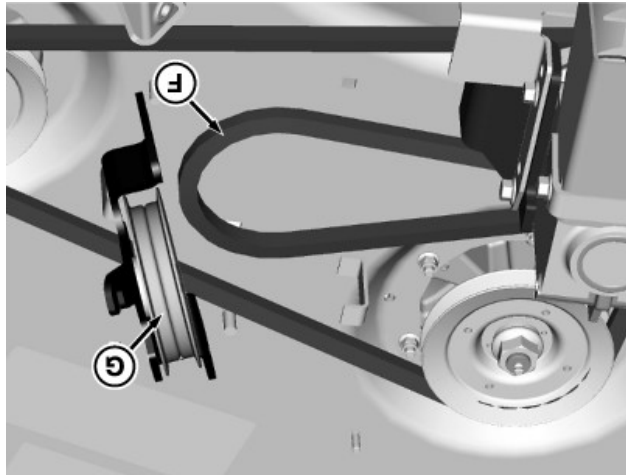OUMX068.0000316-04-28FEB14-3/6
ملاحظة الصورة: معروض هنا غطاء التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة.

7. فاك قشاطر الدفق (F) من بكرة توتر القشاطر.

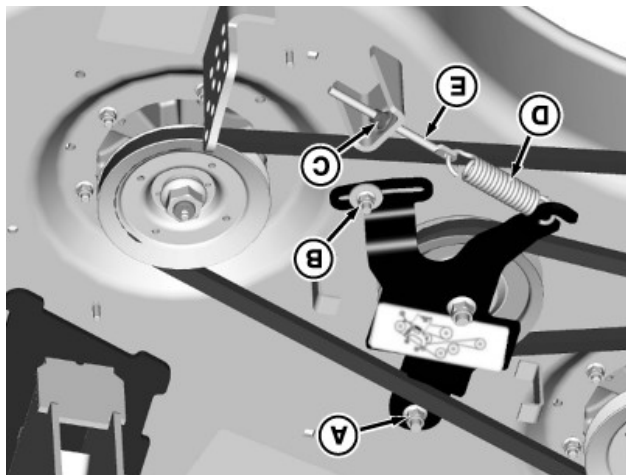OUMX068.0000316-04-28FEB14-2/6
ملاحظة الصورة: معروض هنا غطاء التصريف الجانبي مقاس 60 بوصة.

4. ارجعي الصمولات (A) و (B).
5. فاك البراغى (C)، وزنبرك الدور (D) والقضيب (E) من وحدة جز العشب.
6. فاك البراغى والعائلة من (A) و (B).


॥ अथ श्रीगणेशाय नमः ॥

5

[illegible][illegible]

ع. الغطاس. ج. بن مريته. الصوريه. ط. حظه

TCT008970—UN—07OCT13

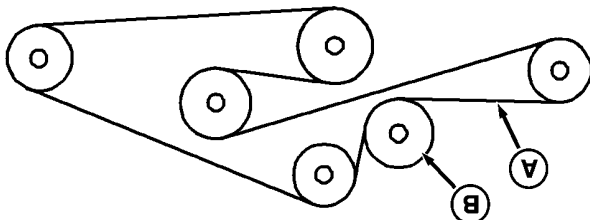

6. பாடல்.

(۵۴) طل میز 73 نیوین الیروسلولم . صندوق صنعج برجم

תַּחֲתֵּי אֶרֶץ

١٠٠٠

خمس قج انرا سید : یزدان قج انرا مع قج ام و ح و س و ا و ی و ق صلیب ۳

2. ارجي النرجسي الموجد على الكثرة (B) لتسهيل كتابة الاقتطاع.

١. من قساطر الرفع (A) حول بكرات عطاء وحدة خب الشب.

ملأ حظه الصورة: معروضات هنا غطاء الألبوم الخائبي الخائبي 72 نوبس.

بسم الله الرحمن الرحيم

אֲנִי וְאַתָּה וְכָל הָעָם יִשְׂרָאֵל וְכָל הָאֲרָצוֹת וְכָל הַיָּם וְכָל הַשָּׁמַיִם וְכָל הַבְּרִיָּוִת וְכָל הַבְּרִיָּוִת וְכָל הַבְּרִיָּוִת

تہ

د. فاضل محمد (P) في الرياضيات


[illegible]

9. (0) ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

خبر و حدیث پر مبنی (N)

a. $\frac{d}{dt} \left(\frac{M}{\rho} \right) = \frac{M}{\rho} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho} \right)$

72 مقياس الخنايف الصلبة 9.

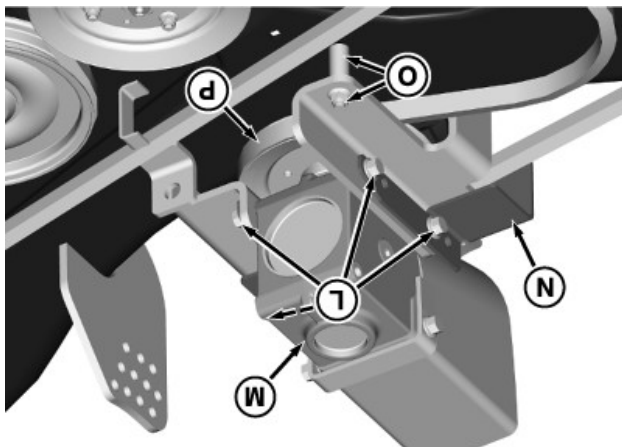


TC T008989-UN-27 FEB 14

التمكّن على الصفحة القادمة

OUMX068.0000318-04-28FEB14-4/6

. يوصى 60 مقاس GCL الجانبي التصريف غطاء معروض موفرة: ملاحظة الصورة: ملاحظة

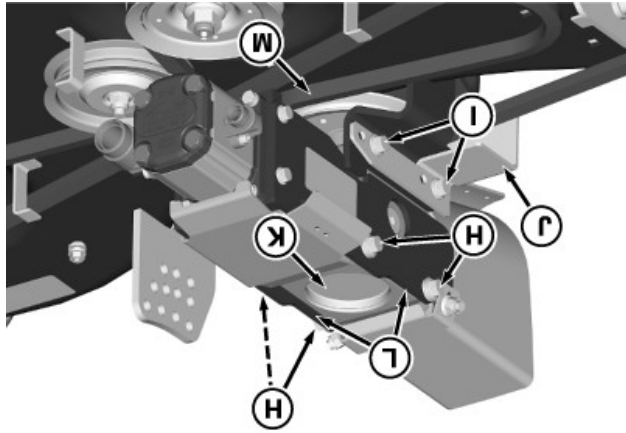


TC1008975-UN-27FEB14

8. يوصى 60 مقاس GCL غطاء:
- مهم: تجنب التلقا! يجب عدم إرجاء البراءة في أي إجراء. يتسبب إرجاء البراءة في إزالتها.
- a. فاك البراءة (I) التي تثبت حامل الوقاية (L) وصندوق التروس (K) بوحامل تركيب وحدة جز العشب.
- b. أخرج صندوق التروس وحوامل تركيب المضخة (L) من حوامل التركيب.
- c. فاك قشاطر الدفق (M) عن البركة.

. يوصى 60 مقاس GCL الجانبي التصريف غطاء معروض موفرة: ملاحظة الصورة: ملاحظة

OUMX068.0000318-04-28FEB14-3/6

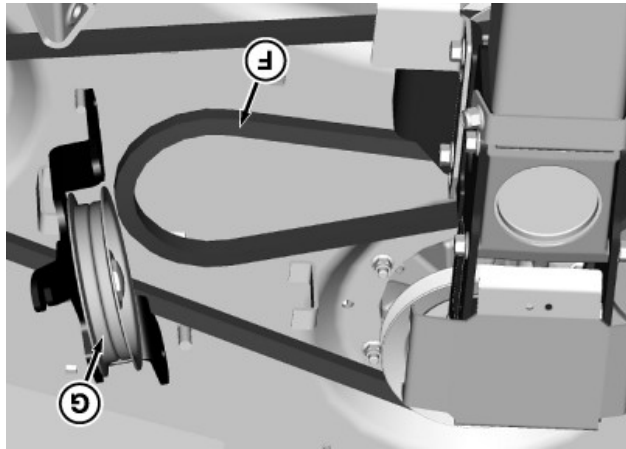


TC1008974-UN-07OCT13

7. فاك قشاطر الدفق (F) من بكر توتر القشاطر.

. يوصى 60 مقاس GCL الجانبي التصريف غطاء معروض موفرة: ملاحظة الصورة: ملاحظة

OUMX068.0000318-04-28FEB14-2/6

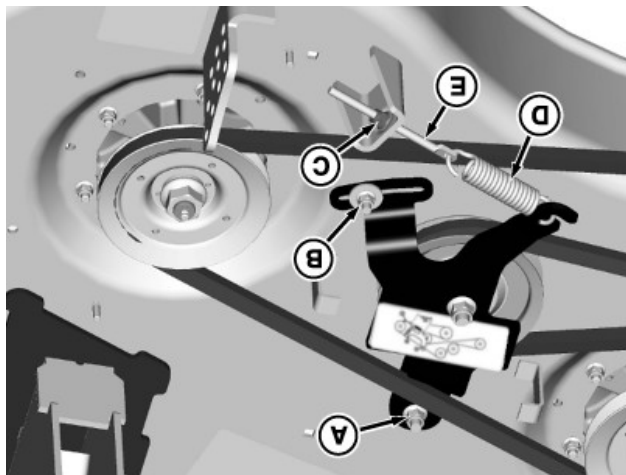


TC1008967-UN-27FEB14

4. أخرج السمولات (A) و (B).
5. فاك البراءة (C)، و (D) و (E) والقشاطر (D) و (E) من وحدة جز العشب.
6. فاك البراءة (A) و (B) والقشاطر (A) و (B).

التكامل على الصفحة القادمة

OUMX068.00003BA-04-17MAR14-2/5

TCT009184—UN—26OCT13

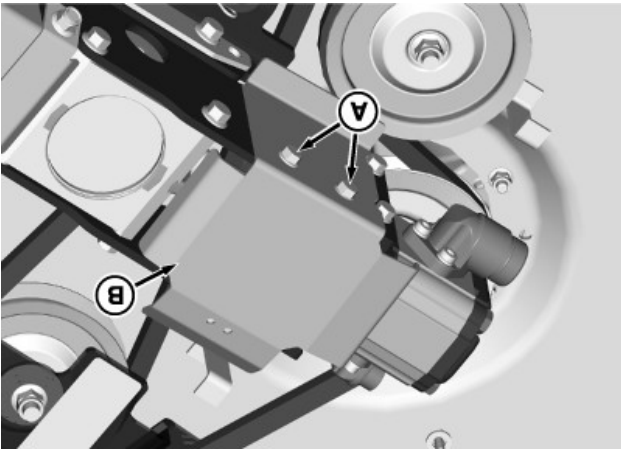

4. فاك البرغيين (A) وغطاء الحماية (B).

OUMX068.00003BA-04-17MAR14-1/5

3. فاك قشاطر الحركة من صندوق التروس.

2. فاك دروع القشاطر.


1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلاطة).

تغيير زيت صندوق التروس (أغطية GLC)

OUMX068.00002A9-04-26OCT13-2/2

معرضنا هنا عرض المرجع.

TAL46591—UN—12APR13

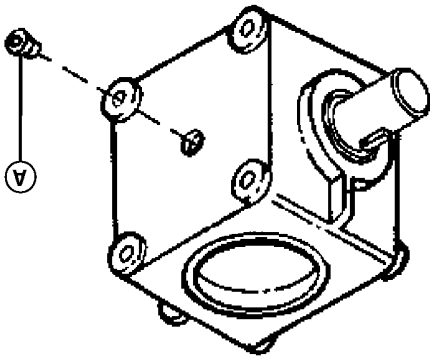

6. ركب وتشد سدادة الفحص.

قاعدة الفجوة.

5. أضعف الزيت عبر فجوة سدادة الفحص إلى أن يصبح مستوى الزيت مستويًا مع

4. ركب صندوق التروس وقشاطر الحركة.

مناسب، واترك زيت صندوق التروس حتى يفرغ تمامًا.

3. فاك سدادة الفحص (A) وقم بإزالة صندوق التروس على جانبيها، فوق وعاء

OUMX068.00002A9-04-26OCT13-1/2


2. فاك قشاطر الحركة وصندوق التروس.

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلاطة).

تغيير زيت صندوق التروس

UNMX068.00003BA-04-17MAR14-5/5


TCT010743-UN-17MAR14

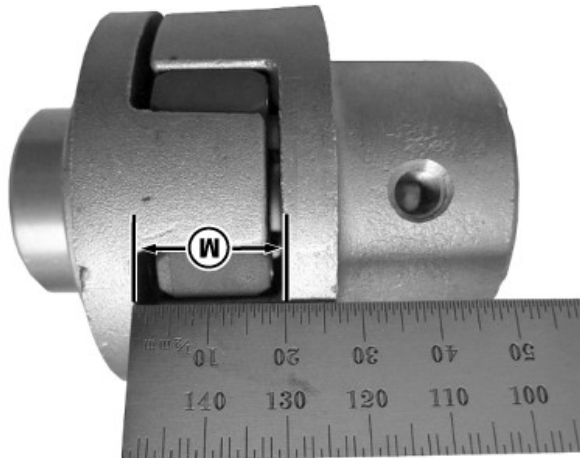

13. باستعمال نصف القارنية الموجد بصندوق التروس كدليل محاذة، ركب المضخة مع نصف القارنية والتفريغ المتكبريتي. تحقق من أن الخطوة (M) الموضحة بين نصف القارنية حسب المواصفات.
14. ركب غطاء الحماية.
15. ركب دروع التفراط.
- المواصفات
- نصف القارنية—مقاس 20 مم (0.787 بوصة)

UNMX068.00003BA-04-17MAR14-4/5


TCT009185-UN-27FEB14

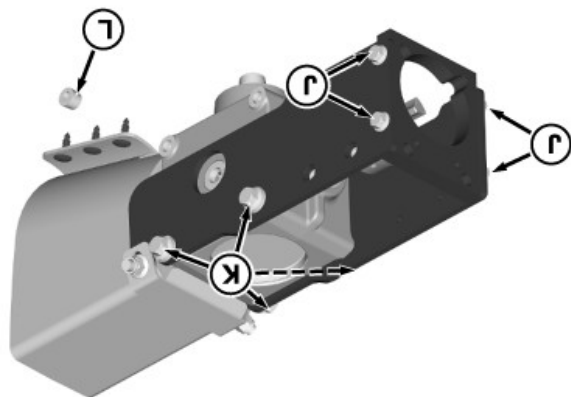

12. ركب وتشد سدادة الفحص.
11. أضيف الزيت غير فجوة سدادة الفحص إلى أن يصبح مستوى الزيت مستويًا مع سطح التفراط حول الكرة. ركب المجموعة للتروس وحامل الدرع.
10. لف التفراط حول الكرة. ركب المجموعة للتروس وحامل الدرع.
9. افحص القارنات الموضحة على صندوق صندوق المحرك. بدلها عند الحاجة.
- مهم: تجنب الالتصاق! عند استبدال أحد القارنات، يجب أيضًا استبدال التروس المتكبريتي.
- البراغي (L) أو البراغي الأربعة (K) أعلى صندوق التروس.
- ملاحظة: لا تفك أو تتركز المصنعة. يجب تغيير الزيت لثلاث سنوات.
8. فاك سدادة الفحص (L) وقم بإزالة صندوق التروس على جانبه، فوق وعاء مناسب. دح زيت صندوق التروس بخرج بشكل كامل.

UNMX068.00003BA-04-17MAR14-3/5

TCT009186-UN-27FEB14

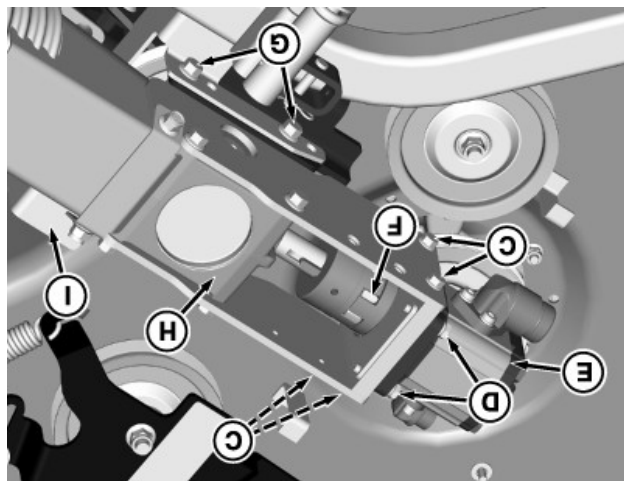

7. فاك البراغي الأربعة (G) التي تربط صندوق التروس (H) والدرع (I) بحوامل المضخة (F) مع المضخة.
6. فاك المضخة (E) من صندوق التروس. اخرج نصف واحد من القارنية والتفريغ المتكبريتي.
5. فاك براغي تركيب المضخة الأربعة (D).
- مهم: تجنب الالتصاق! لا تفك أو تتركز المصنعة. يجب تغيير الزيت لثلاث سنوات.
- مهم: تجنب الالتصاق! عند استبدال أحد القارنات، يجب أيضًا استبدال التروس المتكبريتي.

OUNMX068.00002A8-04-01DEC13-1/2

العملية على الصفحة القادمة

الرجوع. القيام بعملية الجرح.

القيام بأي عمل بالقرب منها.



تنبيه: تجنب الخروج! السكاكين حادة. ارتدي قفازات دائماً عند التعامل مع

تلميح السكاكين

الكهربائية.

● التلميح السكاكين بواسطة حجر الخفاف، مبرد يدوي، أو بواسطة أداة سكين السكاكين

OUNMX068.00002A8-04-01DEC13-2/2

11. ركب السكين على لولب غطاء وحدة جزء العشب بالسكاكين السكاكين متجهة للأعلى.

10. وازن السكاكين.

9. نظف السكاكين، اللولب، وقطع تشيخه.

8. التلميح السكاكين التلميح.

7. قم بفحص السكاكين للتأكد من عدم تعرضها لأضرار. استبدل كل السكاكين

المتضررة.

6. يتم فكها. فاك السكاكين (D) من اللولب. كرر العملية لجميع السكاكين التي يلزم

فك اللولب والربطية (C) بلف اللولب بعكس اتجاه اتجاه السكاكين حتى

الالتصاق أثناء قطع قطع تشيخه.

5. أدخل قطعة خنجرية بين طرف السكين (A) وحافة الغطاء (B) لمنع السكين من

بالقرب منها.

• ارتد قفازات دائماً عند التعامل مع السكاكين جزء العشب أو عند القيام بأي عمل

تشغيل المحرك بدون قفاز.

• لفصل سلك (أسلاك) شحنة الإرسال السلك أو سلك البطارية السلك لفصل

صيانة مكنية تحضير العشب:



تنبيه: تجنب الخروج! السكاكين الدوائر تشكل خطراً كبيراً. قبل ضبط أو


13. انزل اعطية وحدات جزء العشب بالكامل.

(90 رطل قدم) 122 نيوتن متر

المواصفات

12. ركب برغي السكين والسكاكين المحددة للربطية إلى السكين. شد

برغي السكين حسب المواصفات. كرر ذلك للسكاكين الأخرى.

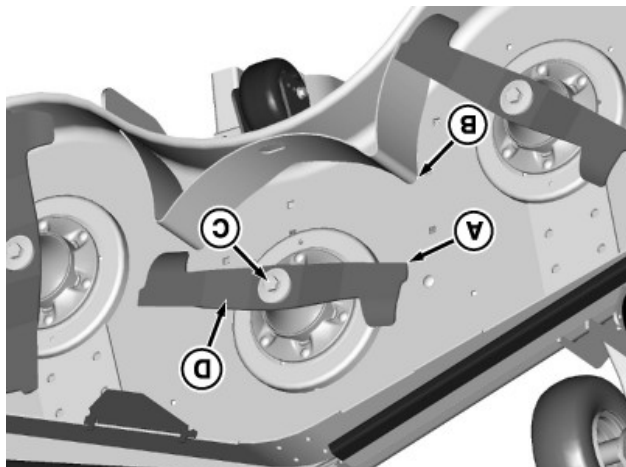

TC1009105-UN-08OCT13

OUNMX068.00002A8-04-01DEC13-1/2

2. صف الماكينة بأمان في جزء (النظر بالصفحة السابقة).

1. ارفع غطاء وحدة جزء العشب بالكامل.


تلميح السكاكين

4. لف غطاء وحدة جزء العشب بالصيانة.

3. اقل من السكين ذراع الرقع.

OUNMX068.00002AC-04-01DEC13-2/2

TCAL46594—UN—12APR13

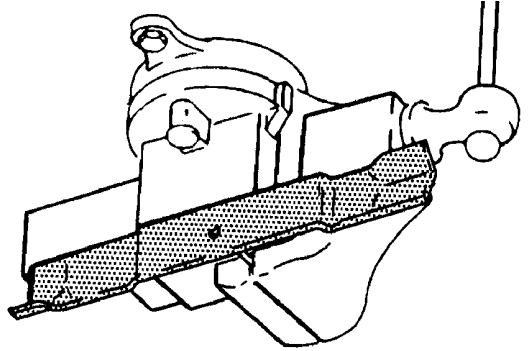


2. جع السكتين على مسار في ملازمة. لف السكتين إلى الوضع الأصلي.
3. اقصر توتراتهما. إذا لم تكن السكتين متوازيتين، سوف يسقط الطرف الثقيل للسكتين.
4. جع السطح السائل للطرف الثقيل. لا تغير السطح السائل للسكتين.

OUNMX068.00002AC-04-01DEC13-1/2

- موازنة السكتين:
1. نظف السكتين.
- تنبيه: تجنب الخروج. ارتدي قفازات دائما عند التعامل مع السكتين أو عند القيام بأي عمل بالقرب منها.

OUNMX068.00002AB-04-01DEC13-2/2

TCAL46593—UN—12APR13

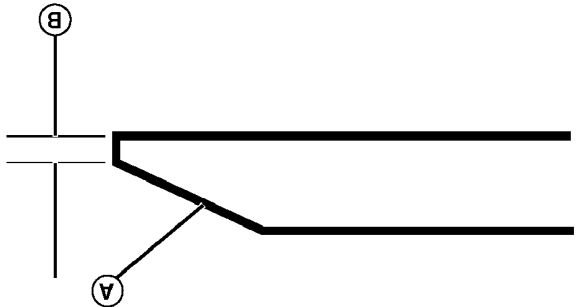

- حافظ على الطرف المشروط الأصلي (A) عند القيام بعملية الخرج.
- يتعين أن يكون السكتين به حالة قطع بمقاس 0.40 ملم (1/64 إنش) (B) أو أقل.
- وازن السكتين قبل تركيبها.

MP47322,00F467B-04-13NOV18-1/1

مستند. المستند لا يقدم إلى أي جهة حكومية أو تجارية أخرى.

استخدام وإصلاح

استخدام وإصلاح

.....

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

11X4-5 الخ

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ

مدي اقليم القطيف	152-25	(1-6 يوم)
الرياض	229 كم	(504 طر)
القطيف	182.9 م	(72 اقل)
الرياض	218.4 م	(86 اقل)

(تجارت الخبز) (الخبز) 72 مقياس GLC الخبز وحده وحده

[illegible]

(خواجه ابوالفتح) 72 مؤلف الحقیقۃ فی

..... (4) 6-1 152-25 مدي ارتفاع القطع
..... 180 كم (397 م) الورد
..... 157.5 م (62 إنش) جرجن القطع
..... 163.8 م (64.5 إنش) الجرجن

(تجلی الجلالہ فیہ السلام) حصہ 62 مائیں مقیم الہیہ و حیدر و بطاہ

(مجموع)	6-1	152-25
مدى ارتفاع القطع		
الزيت	كجم	189
القطر	mm	152.4
محرك الكائن	mm	73.5
المحرك	mm	186.7

[illegible]

(أ).....	١٥٢-٢٥ م
مجلس القضاء الأعلى.....	٦-١ م
الوزير.....	٤٠٥ م
القضاء.....	١٨٤ م
القضاة.....	١٥٢-٤ م
القضاة.....	٧٣-٥ م
القضاة.....	١٨٦-٧ م

(خبردار، مکتبہ اسلامی) 09 مکتبہ اسلامی، مکتبہ اسلامی، مکتبہ اسلامی

تجارت النیرالہدیہ

ה'תשנ"ב 28 במרץ

(קרחון) קרחון קרח

MX00654,000002B-04-17JUL17-2/2

الرجاء: مدير مؤسسة المتجارات، الجز للعرض التجاري

الاسم: Dan Thiemke

Dan Thiemke



DXCE01—UN—28APR09

TC1015240—UN—28MAR17

MX00654,000002B-04-17JUL17-1/2

وحدة التصنيع: عائلة جيت جون بير

تاريخ الإعلان: 31 يناير (كانون الثاني) 2016

مكان الإنتاج: Fuquay-Varina, NC USA

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim

اسم وعنوان الشخص المصرح له في الوحدة الأوروبية بالقيام بتجهيز ملف التصميم الفني:

طريقة التصديق	الترجمة	قانون الماكينات
	2006/42/EC	

تستوفي جميع مواد ومبادئ القوانين التالية:

أرقام المنتجات: النظر صفحة تعريف المنتج
الطرازات: عرض القطع 1.83 م (72 بوصة)
نوع الماكينة: عطاء وحدة جر العشب ذات GLC 72 مقاس 72 بوصة (تصميم الخلفي) التصريف الخلفي
الطرازات: عرض القطع 1.52 م (60 بوصة)
نوع الماكينة: عطاء وحدة جر العشب ذات GLC 60 مقاس 60 بوصة (تصميم الخلفي) التصريف الخلفي
الطرازات: عرض القطع 1.83 م (72 بوصة)
نوع الماكينة: عطاء وحدة جر العشب ذات GLC 72 مقاس 72 بوصة (تصميم الخلفي) التصريف الخلفي
الطرازات: عرض القطع 1.58 م (62 بوصة)
نوع الماكينة: عطاء وحدة جر العشب ذات GLC 62 مقاس 62 بوصة (تصميم الخلفي) التصريف الخلفي
الطرازات: عرض القطع 1.52 م (60 بوصة)
نوع الماكينة: عطاء وحدة جر العشب ذات GLC 60 مقاس 60 بوصة (تصميم الخلفي) التصريف الخلفي

الشخص المذكور أعلاه يقر أنه

Deere & Company
موازين، الأيون

بيان التوافق EC

SP66632.00043A7-04-10MAY17-1/1

أختر بولتلك تم اصنعت على رابط (اتصل بنا).

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

الولايات المتحدة وكندا، قبل بزيارتنا عبر عنوان الإنترنت التالي:
يقوم مستشارنا بالعمل مع الوكيل الخاص بك للتخري عن سبب فراق. إذا كنت خارج
C. ثم اتصل على الرقم 1-800-537-8233 (الولايات المتحدة وكندا) وسوف
الولايات المتحدة وكندا، رقم تعريف هذا الجهاز.
• إذا كانت المشكلة التي تواجهها مع أحد الملحقات، رقم تعريف هذا الجهاز.
• رقم التسلسل الخاص بك المسجل في مقدمة في المسجل بك هذا الدليل من الداخل.
• عدد الساعات في الساعة (إذا كان موجوداً).
• رقم تسلسل المعدات الخاصة بك.
• اسم الوكيل الذي يقوم بالعمل معك.

الاتصال:
الحصول على خدمة فعالة وسريعة، يرجى تحضير ما يلي قبل الاتصال:
John Deere لطالب المساعدة:
النواصل مع الوكيل الخاص بك، اتصل بشركة John Deere
والتي لم تكن من حل مشكلة بعد مرارعة دليل استعمال الخاص بك بعد
A. و John Deere الخاص بك هو أكثر مصدر فعالية لتوجيه أي مشكلة،
مدير الشركة أو المالك.

اتصل بـ John Deere

خطوة 3

3. الخطوات:
D. إن لم يتم حل مشكلتك أو سؤالك عن طريق الوكيل، حينئذ اذهب إلى الخطوة 3.
مدير الشركة أو المالك.
C. إذا كان موظفك قطع الفيل والفيل الصيانة غير قادرين على حل مشكلتك، فراجع

أختر بولتلك تم اصنعت على رابط (اتصل بنا).
الولايات المتحدة وكندا، قبل بزيارتنا عبر عنوان الإنترنت التالي:
يقوم مستشارنا بالعمل مع الوكيل الخاص بك للتخري عن سبب فراق. إذا كنت خارج
A. و John Deere الخاص بك لديه السلطة والقدرة على إخبة
الولايات المتحدة وكندا، رقم تعريف هذا الجهاز.
• إذا كانت المشكلة التي تواجهها مع أحد الملحقات، رقم تعريف هذا الجهاز.
• رقم التسلسل الخاص بك المسجل في مقدمة في المسجل بك هذا الدليل من الداخل.
• عدد الساعات في الساعة (إذا كان موجوداً).
• رقم تسلسل المعدات الخاصة بك.
• اسم الوكيل الذي يقوم بالعمل معك.

خطوة 2

2. إن لم تتوفر الأجزاء في أسئلة دليل استعمال السائق، حينئذ اذهب إلى الخطوة
D. ثم اتصل على الرقم 1-800-537-8233 (الولايات المتحدة وكندا) وسوف
الولايات المتحدة وكندا، رقم تعريف هذا الجهاز.
• إذا كانت المشكلة التي تواجهها مع أحد الملحقات، رقم تعريف هذا الجهاز.
• رقم التسلسل الخاص بك المسجل في مقدمة في المسجل بك هذا الدليل من الداخل.
• عدد الساعات في الساعة (إذا كان موجوداً).
• رقم تسلسل المعدات الخاصة بك.
• اسم الوكيل الذي يقوم بالعمل معك.

الاتصال:
الحصول على خدمة فعالة وسريعة، يرجى تحضير ما يلي قبل الاتصال:
John Deere لطالب المساعدة:
النواصل مع الوكيل الخاص بك، اتصل بشركة John Deere
والتي لم تكن من حل مشكلة بعد مرارعة دليل استعمال الخاص بك بعد
A. و John Deere الخاص بك هو أكثر مصدر فعالية لتوجيه أي مشكلة،
مدير الشركة أو المالك.

خطوة 1

1. الخطوات:
D. إن لم يتم حل مشكلتك أو سؤالك عن طريق الوكيل، حينئذ اذهب إلى الخطوة 1.
مدير الشركة أو المالك.
C. إذا كان موظفك قطع الفيل والفيل الصيانة غير قادرين على حل مشكلتك، فراجع
John Deere لطالب المساعدة:
النواصل مع الوكيل الخاص بك، اتصل بشركة John Deere
والتي لم تكن من حل مشكلة بعد مرارعة دليل استعمال الخاص بك بعد
A. و John Deere الخاص بك هو أكثر مصدر فعالية لتوجيه أي مشكلة،
مدير الشركة أو المالك.

John Deere جودة

ایک

