

John Deere Turf Care
بوجع التضرع
Printed in U.S.A.

(ARABIC) F1 ١٥٢٠ OMUC30852

[illegible]

Not Recognised

٨٠٠٠١-٨٠٠٠٢



[illegible]

الانجليزي:
John Deere على الموقع John Deere الشركة المعلوماتية المتاحة على الإنترنت، أفضل خيار
1-800-522-7448: الولايات المتحدة و كندا: الأجزاء المتوفرة قطع الخشب أو دبل أو الاستبدال الفني لهذه
الانجليزي: الاتصال على الرقم
منشورات الصيحات

[illegible]

المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي استخدامها كاستشارة مالية. يرجى استشارة مستشارك المالي قبل اتخاذ أي قرار استثماري. لا تضمن شركة الاستثمارات الإسلامية.

۱۰۰

[illegible]


صفحة

John Deere جولة John Deere جولة 65-1

MX000654,0000077B-04-15AUG18-2/2

الغطاء الجانبي مقاس 60 بوصة.

TC1008387-UN-22AUG13

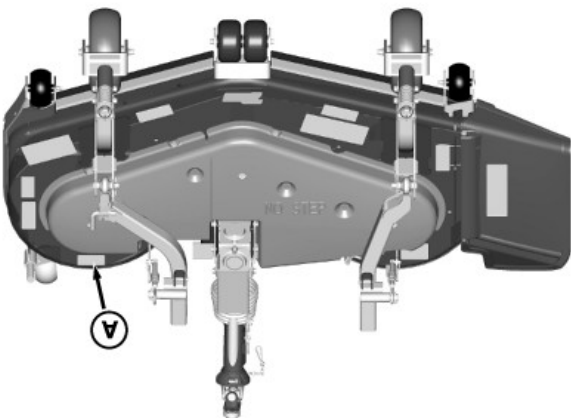

رقم تسلسل المنتج (A):

رقم هاتف العميل:

اسم العميل:

تاريخ الشراء:

MX000654,0000077B-04-15AUG18-1/2

المعلومة في المكان المرفق أدناه.

سوف يلزمك تحديد مكان أرقام التسلسل والموديل لغطاء وحدة جز العشب وسجل

الصيانة، فحيز دائما فئة المنتج وأرقام التسلسل.

إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بمركز صيانة الوكيل للحصول على معلومات عن

رقم تعريف المنتج (050001)-

إغطية 72 F WM, GLC 7-iron™

رقم تعريف المنتج (050001)-

إغطية 60 مقاس GLC 7-iron™

رقم تعريف المنتج (050001)-

التصريف الخلفي Fastback™ مقاس 62 بوصة

رقم تعريف المنتج (050001)-

التصريف الجانبي Iron-7™ مقاس 72 بوصة

رقم تعريف المنتج (050001)-

الغطاء الجانبي Iron-7™ مقاس 60 بوصة

تدوين أرقام التعريف


MX000654,0000077-04-07OCT15-1/1

.TerrainCut™ الآسافية الجزازات من 1585 و 1580 و 1575 و 1570

الجزازات متوافقة مع سلسلة 1400 و 1500 من الجزازات الآسافية، و 1550 و

ملائمة المنتج

(ملاحظة 69 مقياس الجبال الجبلية التي هي (الخضراء) السلاسل الجبلية)



TCT008388—UN—25FEB14

0JUMX068,0000160-04-31JUL14-1/1

MX00654,0000389-04-21JUN18-1/1

۱۰. الاستسعال هذا. لا دليل في ما ذكره يتم لم يثبت في الخبرين القطعي من مزوره

[illegible]

TCT005498-UN-11SEP12

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

OU MX068,000015C-04-31 JUL 14-1/1

بقيل الحريه 91516 M119516

[illegible]

M118040 - المجلد ١٨٠٤

אין דער שטאט? און וואס פאר א שטאט?


M118041

٢٥٠. الخ. السكاكيني. من المصاحف. بخطه. B—

M139475

١٠٠٠—A. الخبز الأبيض والخبز البني.

تلتزم المصالحات المصنوعة لبعضها البعض في هذا العالم، قد لا تكون مأكولات مزودة بنبذة المصالحات.

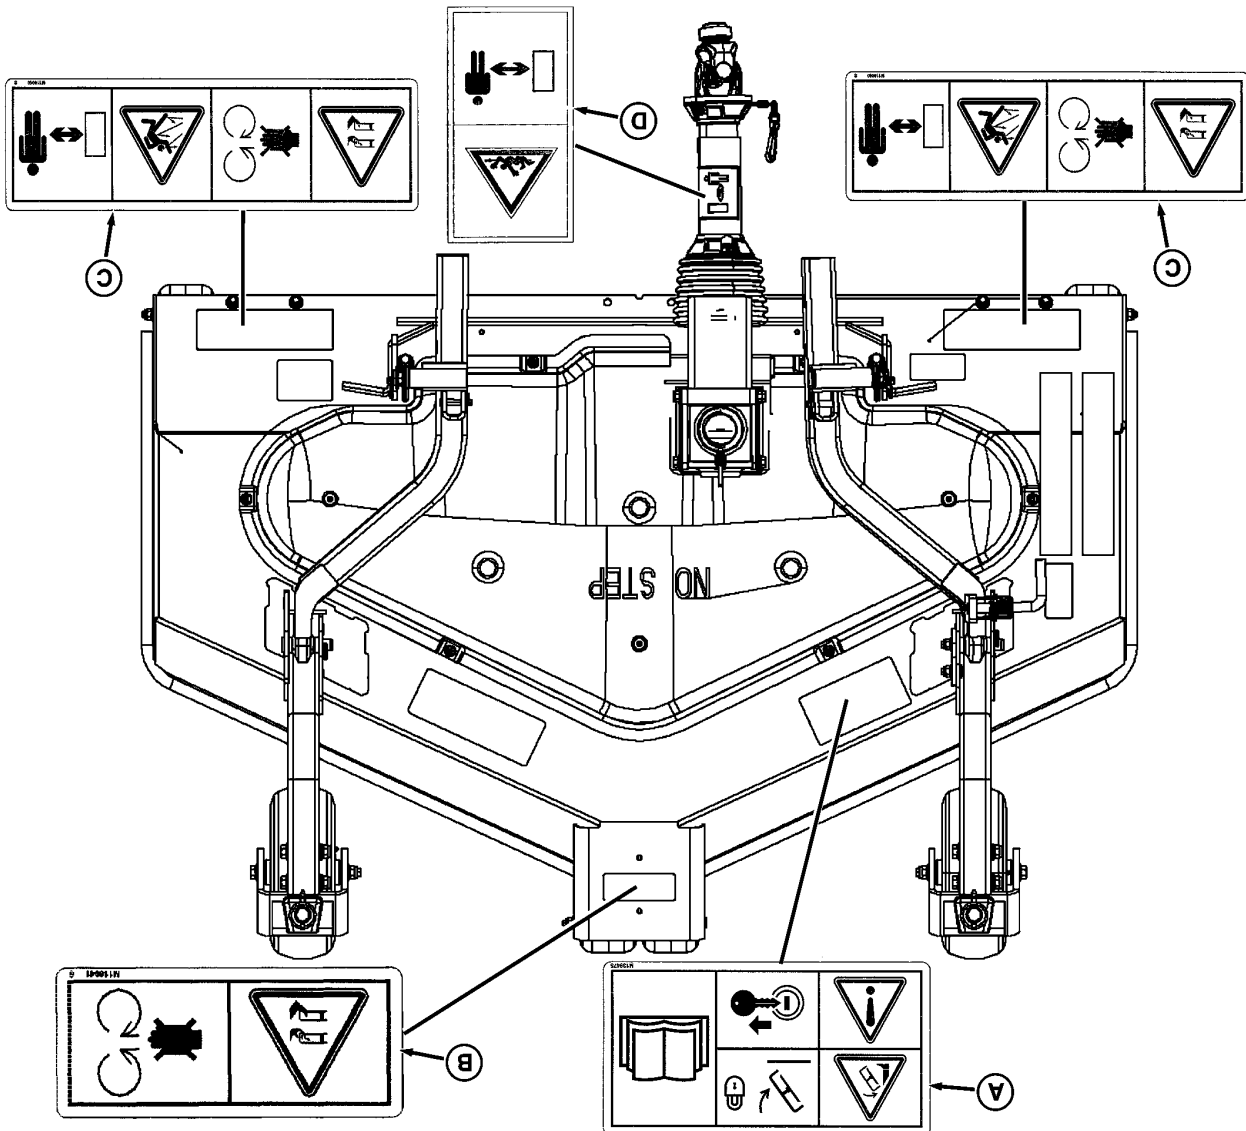


(مقدمة) 62 قياس مقايي الخلق (التحقيق) السلاسل السليمة

TC1008389-UN-19FEB14

OU MX068,000015D-04-26 OCT13-1/1

TCT009181—UN—26OCT13

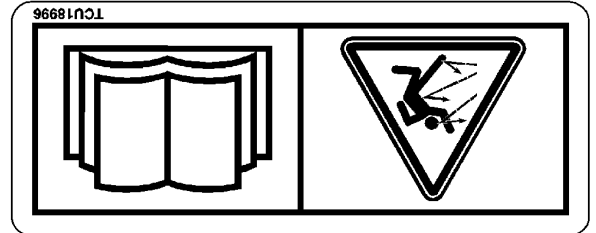


- اللؤلؤ: اللؤلؤ اسم لؤلؤة، وهي دُرٌّ قبيح، لا يدخل في الإسلام، بل هو من أجناس العشب، قال:
- اللؤلؤ: اللؤلؤ اسم لؤلؤة، وهي دُرٌّ قبيح، لا يدخل في الإسلام، بل هو من أجناس العشب، قال:

[illegible]

0UMX068,0000156-04-23AUG13-1/1

TCAL46500-UN-12APR13

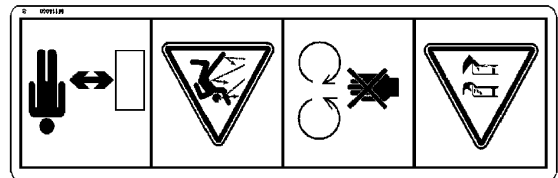


- [illegible]

[illegible]

0UMX068,0000157-04-23AUG13-1/1

TCAL46501-UN-12APR13

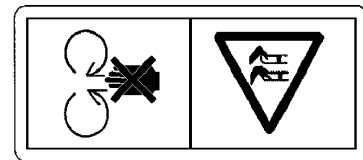

- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كَانَتْ لِلرَّاسِخِينَ﴾
● ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كَانَتْ لِلرَّاسِخِينَ﴾


יִרְאֵהוּ אֵלָּהּ. אֵלֶּיךָ יִשְׂרָאֵל. אֵלֶּיךָ יִשְׂרָאֵל.

0JUMX068,0000158-04-23AUG13-1/1

- أوقف الحراك وأصبح مقبلاً للتبديل قبل القيام بأعمال الصيانة.
- أوقف الحراك وأصبح مقبلاً للتبديل قبل القيام بأعمال الصيانة.

مِنْهُمَا

TCAL46502--UN--12APR13

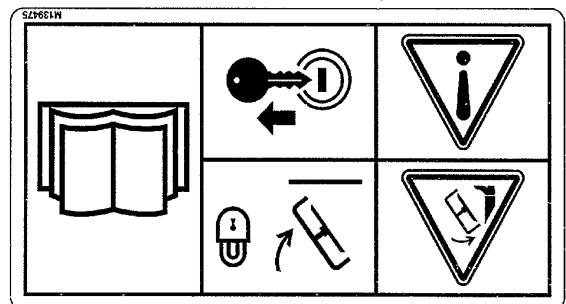


- [illegible]

עֲרֵבָה וְחֵבֶרָה

[illegible]

TCAL46503—UN—12APR13





● عندما أعلقه مساح أصلي بعد حافة طحاح.


● السكاكين الدوارة، الحفرة بالأيدي والقفز والسلايس بعيدا.


● أيق، بعيدا عن السكاكين الدوارة وأعمدة قبل الحركة.

تجنب الحركة قبل أعمدة والدوارة السكاكين السكاكين من الأصابع تجنب

OUMX068,0000159-04-23AUG13-1/1

TCT009182—UN—26OCT13





● الحركة، أيق، بعيدا عن السكاكين الدوارة وأعمدة قبل الحركة.

● السكاكين الدوارة، الحفرة بالأيدي والقفز والسلايس بعيدا.

تجنب الحركة قبل أعمدة والدوارة السكاكين السكاكين من الأصابع تجنب

OUMX068,0000159-04-26OCT13-1/1

ملصقات السلامة غير النضحية


MX00654,0000023-04-22APR14-1/1

۱۸۵۱ تا ۱۸۵۲

OUO2004,0000690-04-12MAR20-1/1

॥३॥ ॥३॥ ॥३॥

TCT010388—UN—25FEB14

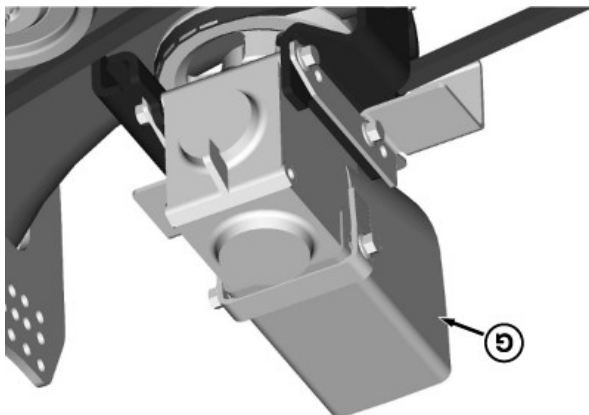


4. العشاء خيرة وجبة وعشاء عظيم المخرج (G) الجبل العظيم الذي في البحر

TCAL46509—UN—12APR13



3. (F) الشوكة من بعيد (E) الدرع الجرس

TCAL46508—UN—12APR13

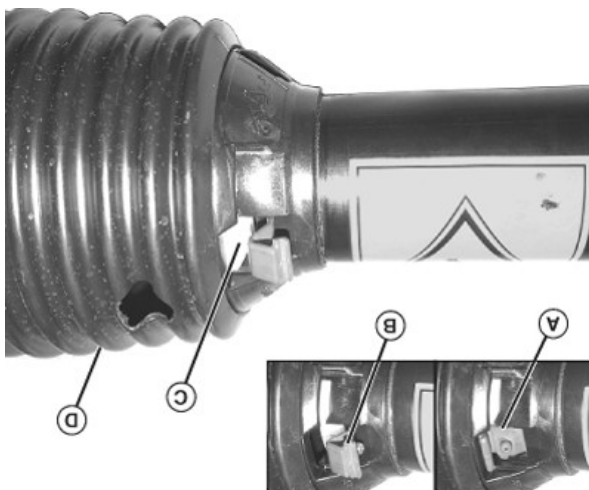

١. حرر عروة فقال الدرج (A) باستعمال مقالة برأعي أو أداة مسألة وافية (B) تجاه
وسط محور تدوير.


2. استاء شوكة محور التدوير دور الحافة الداخلية (C) لتحرير الخطاء (D) الجاهلي

[illegible]

ॐ नमः

UUMX068,00003B4-04-25FEB14-6/7

TCAL4613-UN-12APR13

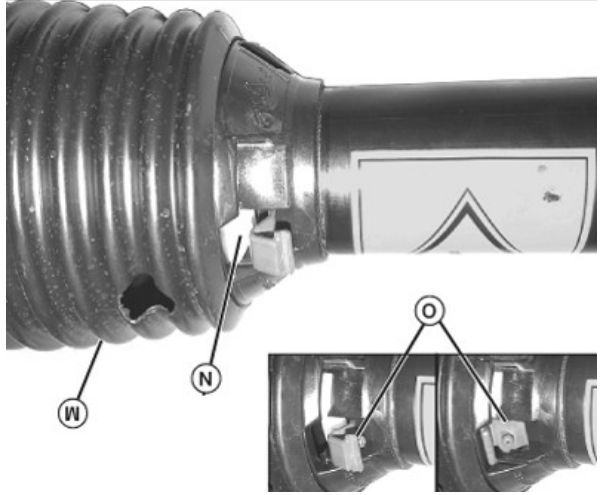

الكتلة على الصفحة القادمة

8. أدخل الدرع (M) فوق الشوكية، دور الحلقة الداخلية للبيضا (N) و عتلي العروة (O) لفتل الدرع.

UUMX068,00003B4-04-25FEB14-5/7


TCAL4612-UN-12APR13



6. ركب الشوكية (K) في محور الدحل، مع مفتاح المحاذة والمنفذ الموجود على المحور بالشوكية.
7. ركب برغي غطاء بشفة (L) مقياس M10x50 حثية قطع الخبار في الشوكية وأحكم ربطه وفقاً للمواصفات.
- 122 نيوتن متر (90 رطل قدم) مسطر شوكية عمود ثقل الحركة—العزم.....

UUMX068,00003B4-04-25FEB14-4/7

TCT009183-UN-26OCT13

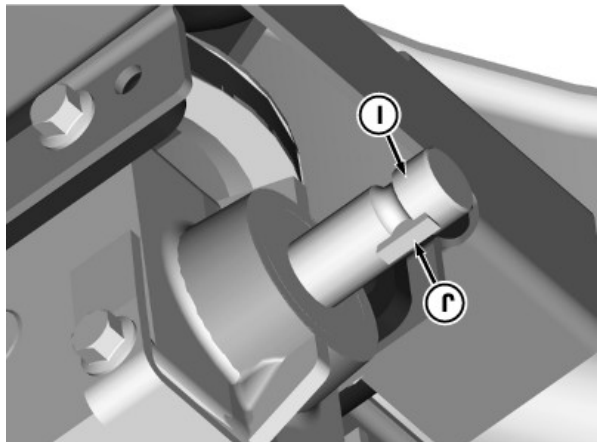

5. نظف المحور (I) باستخدام فرشاة سلكية. ركب مفتاح المحور (J) من حثية قطع الخبار.

TCT010990—UN—30MAR14

OUMX068,000069E-04-30MAR14-2/5

التعليق على الصفحة القادمة



حدد موقع زنجير مفصل المجرى (B) من حثية قطعة الغيار. ركب 5لا اطراف الزنجير عبر القفحات في مجرى الموجه كما هو مبين. يجب أن تكون أرجل الزنجير متجهة لأعلى.

TCT010989—UN—30MAR14

OUMX068,000069E-04-30MAR14-1/5



1. أزل مسامير المفصل (A).

عند التركيب وقلع الأجزاء المرئية بوضوح زنجيرك.


احرص دائما على ارتداء تجهيزات حماية العيون واستعمل الأدوات الصحيحة.

تنبيه: تجنب الخروج! تكون هذه الأجزاء مرئية تحت تأثير ضغط زنجيرك.

تركيب موجه العنقب (التصريف الجاني مقاس 60 و 72 بوصة)

TCA46514—UN—12APR13

OUMX068,000038B4-04-25FEB14-7/7

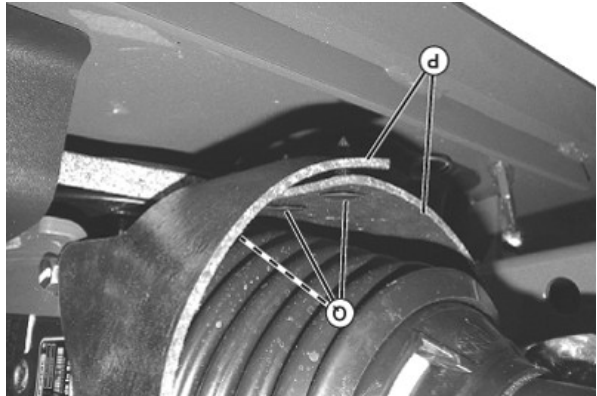


9. اطوي الدرع المطاطي (P) حول درع عمود الدوران وثبت باستخدام قلاب

مثبتات دفع (Q).

10. أزل الحقيبة البلاستيكية من كل سلسلة على محور التدوير.

OUMX068,000069E-04-30MAR14-5/5


TCT010993—UN—30MAR14

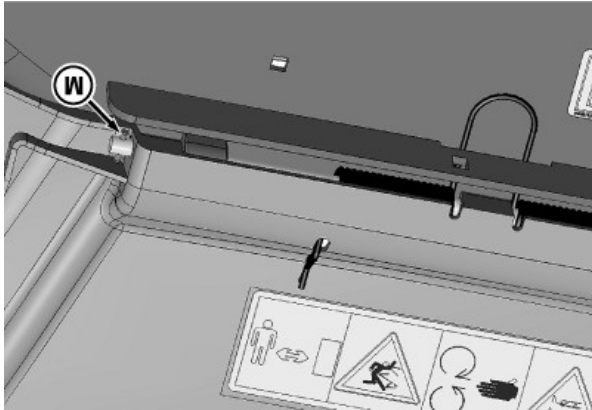

5. ركب المسار الزنبركي (M) (من حقيبة قطع الغيار) في الفتحة في نهاية مسار مفصل محي الصرييق. ادفع المسار في موضعه باستخدام لسر ومطرقة.

OUMX068,000069E-04-30MAR14-4/5


TCT010992—UN—30MAR14

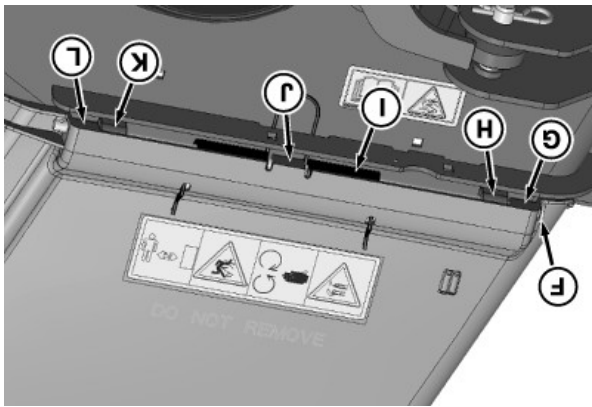

4. ركب مسار مفصل المحرى (F) عبر مفصل المحرى الأمامي (G)، وداع (G)، (J)، (H)، (I)، (J)، (K)، (L)، (M)، (N)، (O)، (P)، (Q)، (R)، (S)، (T)، (U)، (V)، (W)، (X)، (Y)، (Z)، (AA)، (AB)، (AC)، (AD)، (AE)، (AF)، (AG)، (AH)، (AI)، (AJ)، (AK)، (AL)، (AM)، (AN)، (AO)، (AP)، (AQ)، (AR)، (AS)، (AT)، (AU)، (AV)، (AW)، (AX)، (AY)، (AZ)، (BA)، (BB)، (BC)، (BD)، (BE)، (BF)، (BG)، (BH)، (BI)، (BJ)، (BK)، (BL)، (BM)، (BN)، (BO)، (BP)، (BQ)، (BR)، (BS)، (BT)، (BU)، (BV)، (BW)، (BX)، (BY)، (BZ)، (CA)، (CB)، (CC)، (CD)، (CE)، (CF)، (CG)، (CH)، (CI)، (CJ)، (CK)، (CL)، (CM)، (CN)، (CO)، (CP)، (CQ)، (CR)، (CS)، (CT)، (CU)، (CV)، (CW)، (CX)، (CY)، (CZ)، (DA)، (DB)، (DC)، (DD)، (DE)، (DF)، (DG)، (DH)، (DI)، (DJ)، (DK)، (DL)، (DM)، (DN)، (DO)، (DP)، (DQ)، (DR)، (DS)، (DT)، (DU)، (DV)، (DW)، (DX)، (DY)، (DZ)، (EA)، (EB)، (EC)، (ED)، (EE)، (EF)، (EG)، (EH)، (EI)، (EJ)، (EK)، (EL)، (EM)، (EN)، (EO)، (EP)، (EQ)، (ER)، (ES)، (ET)، (EU)، (EV)، (EW)، (EX)، (EY)، (EZ)، (FA)، (FB)، (FC)، (FD)، (FE)، (FF)، (FG)، (FH)، (FI)، (FJ)، (FK)، (FL)، (FM)، (FN)، (FO)، (FP)، (FQ)، (FR)، (FS)، (FT)، (FU)، (FV)، (FW)، (FX)، (FY)، (FZ)، (GA)، (GB)، (GC)، (GD)، (GE)، (GF)، (GG)، (GH)، (GI)، (GJ)، (GK)، (GL)، (GM)، (GN)، (GO)، (GP)، (GQ)، (GR)، (GS)، (GT)، (GU)، (GV)، (GW)، (GX)، (GY)، (GZ)، (HA)، (HB)، (HC)، (HD)، (HE)، (HF)، (HG)، (HH)، (HI)، (HJ)، (HK)، (HL)، (HM)، (HN)، (HO)، (HP)، (HQ)، (HR)، (HS)، (HT)، (HU)، (HV)، (HW)، (HX)، (HY)، (HZ)، (IA)، (IB)، (IC)، (ID)، (IE)، (IF)， (IG)، (IH)، (II)، (IJ)، (IK)، (IL)، (IM)، (IN)، (IO)، (IP)، (IQ)، (IR)، (IS)، (IT)， (IU)， (IV)， (IW)， (IX)， (IY)， (IZ)، (JA)， (JB)， (JC)， (JD)， (JE)， (JF)، (JG)، (JH)، (JI)، (JJ)، (JK)، (JL)، (JM)، (JN)، (JO)، (JP)، (JQ)، (JR)، (JS)، (JT)، (JU)， (JV)، (JW)، (JX)، (JY)، (JZ)، (KA)， (KB)، (KC)， (KD)， (KE)， (KF)، (KG)، (KH)، (KI)، (KJ)， (KL)، (KM)، (KN)، (KO)، (KP)， (KQ)، (KR)، (KS)، (KT)، (KU)، (KV)، (KW)، (KX)، (KY)، (KZ)، (LA)، (LB)، (LC)، (LD)، (LE)، (LF)، (LG)، (LH)، (LI)، (LJ)، (LK)، (LL)، (LM)، (LN)، (LO)، (LP)، (LQ)، (LR)، (LS)، (LT)، (LU)، (LV)، (LW)، (LX)، (LY)، (LZ)، (MA)، (MB)، (MC)، (MD)， (ME)، (MF)، (MG)، (MH)، (MI)، (MJ)، (MK)، (ML)، (MN)، (MO)， (MP)، (MQ)， (MR)， (MS)، (MT)، (MU)، (MV)، (MW)، (MX)، (MY)، (MZ)، (NA)، (NB)، (NC)، (ND)، (NE)، (NF)، (NG)، (NH)، (NI)، (NJ)، (NK)، (NL)، (NM)، (NO)، (NP)، (NQ)، (NR)， (NS)، (NT)، (NU)، (NV)، (NW)، (NX)، (NY)، (NZ)، (OA)، (OB)، (OC)، (OD)، (OE)، (OF)، (OG)، (OH)، (OI)، (OJ)، (OK)، (OL)، (OM)، (ON)، (OO)، (OP)، (OQ)، (OR)، (OS)، (OT)، (OU)، (OV)، (OW)، (OX)، (OY)، (OZ)، (PA)، (PB)، (PC)، (PD)، (PE)، (PF)، (PG)، (PH)، (PI)، (PJ)، (PK)، (PL)، (PM)، (PN)، (PO)، (PP)، (PQ)، (PR)، (PS)، (PT)، (PU)، (PV)، (PW)، (PX)، (PY)، (PZ)، (QA)، (QB)، (QC)، (QD)، (QE)، (QF)، (QG)، (QH)، (QI)، (QJ)، (QK)، (QL)، (QM)، (QN)، (QO)، (QP)، (QQ)، (QR)، (QS)، (QT)، (QU)، (QV)، (QW)، (QX)، (QY)، (QZ)، (RA)، (RB)، (RC)، (RD)، (RE)， (RF)، (RG)، (RH)، (RI)، (RJ)، (RK)، (RL)، (RM)، (RN)، (RO)، (RP)، (RQ)، (RR)، (RS)، (RT)، (RU)، (RV)، (RW)، (RX)، (RY)، (RZ)، (SA)، (SB)، (SC)، (SD)، (SE)، (SF)، (SG)، (SH)، (SI)، (SJ)، (SK)، (SL)، (SM)، (SN)، (SO)، (SP)، (SQ)، (SR)، (SS)، (ST)، (SU)، (SV)، (SW)، (SX)، (SY)، (SZ)، (TA)، (TB)، (TC)، (TD)، (TE)، (TF)، (TG)، (TH)، (TI)، (TJ)، (TK)، (TL)، (TM)، (TN)، (TO)، (TP)، (TQ)، (TR)، (TS)، (TT)، (TU)، (TV)، (TW)، (TX)، (TY)، (TZ)، (UA)， (UB)، (UC)، (UD)، (UE)، (UF)، (UG)， (UH)، (UI)， (UJ)، (UK)، (UL)， (UM)， (UN)， (UO)، (UP)， (UQ)، (UR)، (US)، (UT)، (UW)، (UX)، (UY)، (UZ)، (VA)، (VB)، (VC)، (VD)، (VE)، (VF)، (VG)، (VH)، (VI)، (VJ)، (VK)، (VL)، (VM)، (VN)، (VO)، (VP)، (VQ)، (VR)، (VS)، (VT)، (VU)، (VV)، (VW)، (VX)، (VY)، (VZ)، (WA)، (WB)، (WC)، (WD)، (WE)، (WF)، (WG)، (WH)، (WI)، (WJ)، (WK)، (WL)، (WM)، (WN)، (WO)، (WP)، (WQ)، (WR)، (WS)، (WT)، (WU)، (WV)، (WW)، (WX)، (WY)، (WZ)، (XA)، (XB)، (XC)، (XD)، (XE)، (XF)، (XG)، (XH)، (XI)، (XJ)، (XK)، (XL)، (XM)، (XN)، (XO)، (XP)، (XQ)، (XR)، (XS)، (XT)، (XU)، (XV)، (XW)، (XZ)، (YA)، (YB)، (YC)، (YD)، (YE)， (YF)، (YG)، (YH)، (YI)، (YJ)، (YK)، (YL)، (YM)، (YN)، (YO)، (YP)، (YQ)، (YR)، (YS)، (YT)، (YU)، (YV)، (YW)، (YX)، (YZ)، (ZA)، (ZB)، (ZC)، (ZD)، (ZE)، (ZF)، (ZG)، (ZH)، (ZI)، (ZJ)، (ZK)، (ZL)، (ZM)، (ZN)، (ZO)، (ZP)، (ZQ)، (ZR)، (ZS)، (ZT)، (ZU)، (ZV)، (ZW)، (ZX)، (ZY)، (ZZ).

OUMX068,000069E-04-30MAR14-3/5

TCT010991—UN—30MAR14

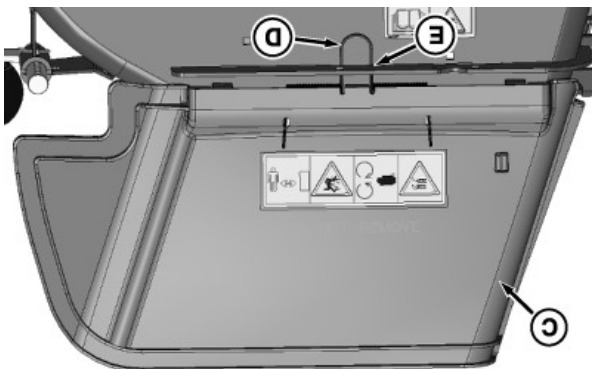

3. ضغ محرى الموجه (B) بخوار فتحة تصريف غطاء وحدة جز العشاب مع محاذاة جسم الزنبرك مع قفلات مفصل المحرى. ضغ الطرف المستدير (D) للزنبرك في أعلى غطاء وحدة جز العشاب، وأدخلها عبر الحز (E) في ماسك تقوية غطاء وحدة جز العشاب.



TCAL46533—UN—12APR13

0JMX068,0000424-04-25APR14-2/2

1. (A) فاك الكنتاكة المسماة بـ (A).
2. اسحب القطن (B) خارج مسلك الوزن.
3. اسحب أوزان حقيته 19 كجم (42 رطلا) لمسلك الوزن كما هو محدد.
4. ركب القطن (B) ويثبت بمسار زئيرك (A).

OU MX068,0000424-04-25APR14-1/2

- عطاء جرة العنكب ذات الصريخ الخلفي مقاس 62 بوصة - وزن واحد
● عطاء جرة العنكب ذات الصريخ الخلفي مقاس 72 بوصة - وزن واحد
● عطاء جرة العنكب ذات الصريخ الخلفي مقاس 60 بوصة - وزن اثنان
- الخلفي لحسين المائله واسبقوار وحدة جر العنكب .
من اوران John Deere 19 حجم (42 رطل) نظام ماسك الوزن
على كير كيب اعطيه وحدة جر العنكب في وحدة جر الخلفي المقاس نصف البند

(1565, 1545, 1445, 1435) المصحح الصالح (القرآن الكريم)

0JMX068,00007D3-04-05JUN14-1/2

॥३॥ ॥४॥ ॥५॥

[illegible]

القصة. القدرة على القدرتين الحسنتين (1585) القياسي عادة لتحسين القدرة (1575) TerrainCut™ عشب وحدة جزع

عند تر كتيب علاج مرض الصرع (60SD) أو (62RD)، يُستخدم عرض المسار

0UMX068,0000729-04-15AUG18-2/2

TCAL46533--UN--12APR13



1. فاك المسلسل الزنبركي (A).
2. اسحب القصب (B) خارج المسلك الزنبر.
3. اسحب اوزان حقيقه 19 سم (42 رطلا) لمسلك الوزن كما هو محدد.
4. ركب القصب (B) وثيقه بمسلسل زنبرك (A).

0UMX068,0000729-04-15AUG18-1/2

[illegible]

(MY15-MY18) 49999-10001 التسلسل القائم بالقرآن الكريم للمؤلف

الاعمال العشرية: جزء واحد من واحد عشر واستقرار واستقرار. المنادى: المنادى. المنادى: المنادى.

عقد تر كيت العشب وحده وفي العشب وحده وعطية عشب

المضيق

٥٨٥ الشرح قليل منها ينصح ان يتم التي التي والملاحظات والامثلة فقط والاجابة لا تستعمل

١٥٨٠

[illegible]

சுற்றி வந்தார். அப்போது கைவிட்டு விட்டு வந்தார்.

הַיְיָ אֱלֹהֵינוּ וְלֹא אֱלֹהִים אֲחֵרִים. וְלֹא אֱלֹהִים אֲחֵרִים. וְלֹא אֱלֹהִים אֲחֵרִים.

(1585)


١٥٨٠، ١٥٧٥، ١٥٧٠، ١٥٥٠) الحاحي بن أبي حنيفة

[illegible]

(MY19-6) 50001 - التسلسل القائم بالكمبيوتر

OU MX068,0000425-04-23APR14-2/14

TCT010389—UN—25FEB14

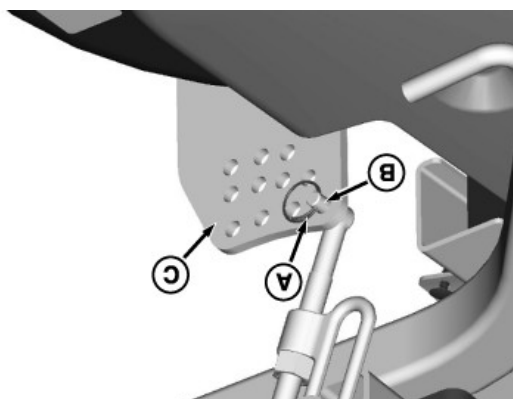

॥ अथ श्रीगणेशोत्थान ॥

3. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ (A) $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$ (B) $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$ (C) $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$ (D) $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

OU MX068,0000425-04-23APR14-1/14

- [illegible]


OU MX068,000016A-04-26 OCT13-1/1

ط ج و ب ا م ك ز ن س ع ه و ط ح ل ق ف ي ت ث د ذ ر ز ه ح ط

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

0UMX068,00007D3-04-05JUN14-2/2


TCT011199-UN-29MAY14

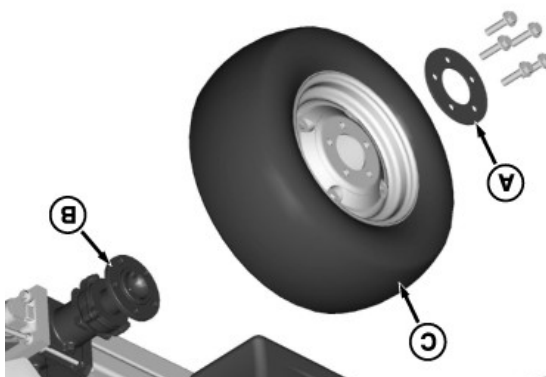

1. أزال مسامير العجلة، والفاصل، والعجلة وحلقة اللدعيم (A) من صرة المحور
2. ركب العجلة (C) في صرة المحور مع الحلقة المقابضة ونحيت بنحيت الإطار ببطء
3. خذ الإطار الخارجي للعجلة في الإطار (A) وادعها على الإطار الداخلي للعجلة أو العجلة الخارجية.
4. شد برغي العجلات بالمحور المحدد. (انظر جزء الموصفات في دليل سائقي

OUMX068,0000425-04-23APR14-5/14


יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יִשְׁמְרֵנוּ וְיִשְׁכְּלֵנוּ וְיִשְׁמְרֵנוּ וְיִשְׁכְּלֵנוּ

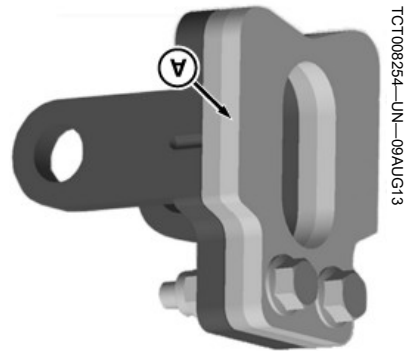[illegible]

10. أضف عدد حافلات المسابقة المطلوب (A) إلى المبدأ المطلوب.

OU MX068,0000425-04-23APR14-4/14

TCT007303--UN--02MAY13

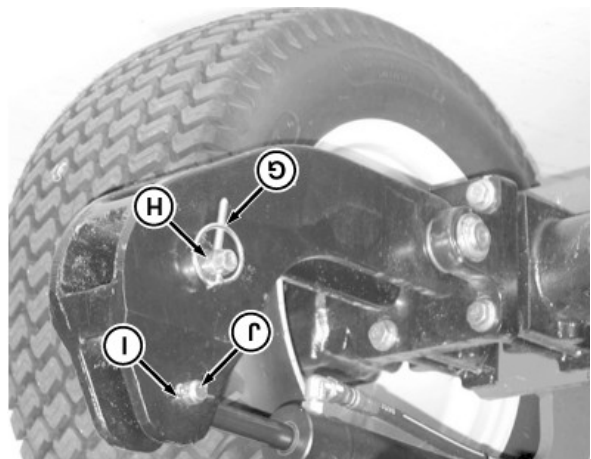

6. الخطبة الأولى وأول (ج) المسألة الأولى أول (أ) الخطبة الأولى أول مسأله أول

לשבת.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكُونَنَّ مِنَ الْخَالِينَ

[illegible]

ج. ز. المسلمون واليهود في (ف)

[illegible]


٨. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | الحمد لله رب العالمين | والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله | وآل

7. المأكلية. رفع المأكل في الخريف من أجل جز العشب في وحدة و حطأ ورفع رعاة الأبقار أدخل الأبقار.

ج. 9. كل من (H) المتيقن والمسلم (G) والزبير بن تميم يتسلم مسألة وفاة

OU MX068,0000425-04-23APR14-3/14

TCT008390—UN—19FEB14

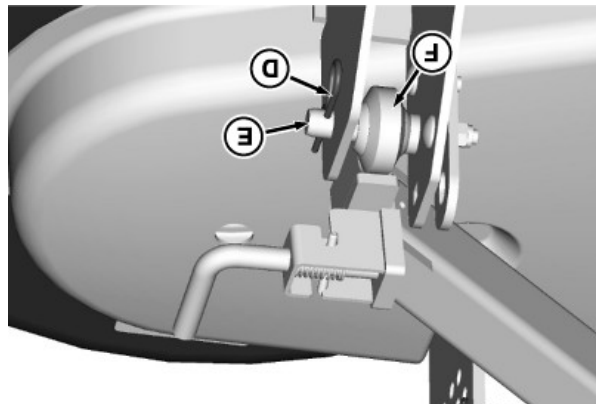


خبر واحد و عطاء من الرفق بالمرء (F) و فلاح (F)

5. فاك مسمار تأملين الزنبرك (D) والمسار المثقوب (E) من مقدمة ذراع الرفع


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

TC T008395—UN—26AUG13

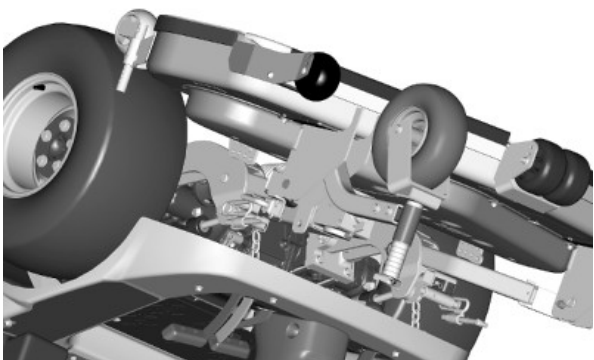


۵۰۰. این متن که در کتاب مذکور است و در این کتاب است

TCT008391—UN—25FEB14

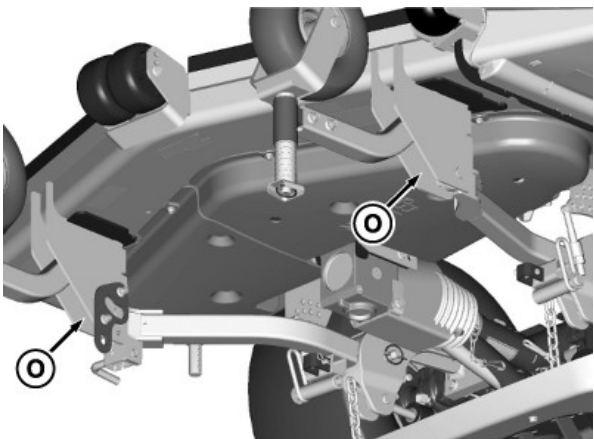

۱۱۰


TCT008253—UN—09AUG13

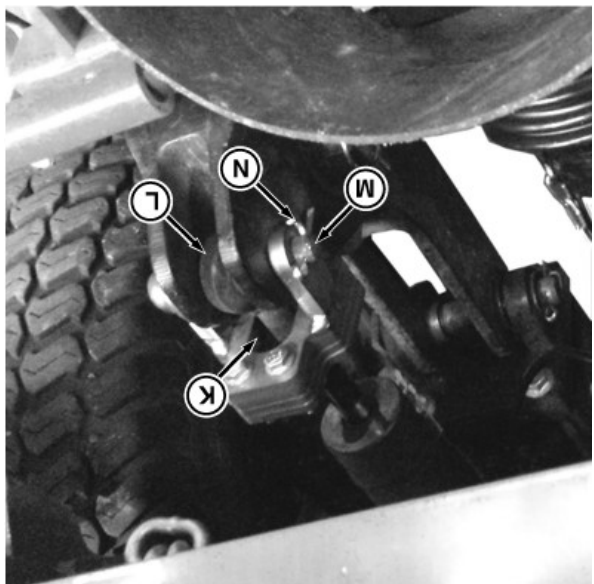[illegible][illegible]

١٦. (K) العلوي اللولبي مربوط من نقطة المخرج في الموصلية البينية الرفع عن السطوح عموداً على مركزه.

UUMX068,0000425-04-23APR14-11/14

TCT008394-UN-26AUG13

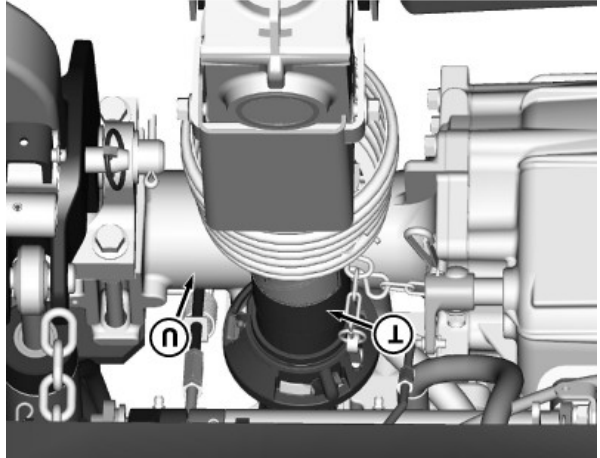


الشفرة على الصفحة القادمة

الأساسي
20. ارفع عمود تدوير وحدة جز العشب (T) لا على وقوف قفص المحور الأساسي
للأساسية (U). مدد عمود الدفع للسماح له بالانزلاق إلى أعلى المحور.

UUMX068,0000425-04-23APR14-10/14


TCAL46540-UN-12APR13

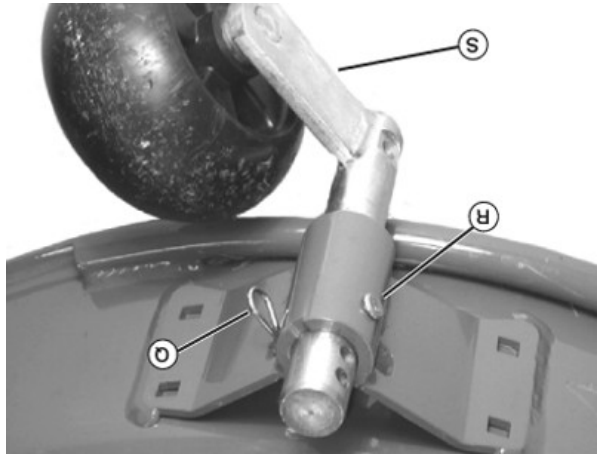

19. انقطع مقاس 60 و 72 بوصة فقط: أنزل مسهل الزنبرك (Q) وكشاة المسهل
من الحلة المانعة للتخلف (S). ارفع الحلة المانعة للتخلف إلى أعلى موضع
لها، وركب الكيابة المسهلية ومسهل الزنبرك.
ملاحظة: يمتد مقاس 60 بوصة الحلة العجلة الجانبية، ويتمتع العطاء العظمى 72
بوصة بعجلات جانبية.

UUMX068,0000425-04-23APR14-9/14


TCT010373-UN-19FEB14

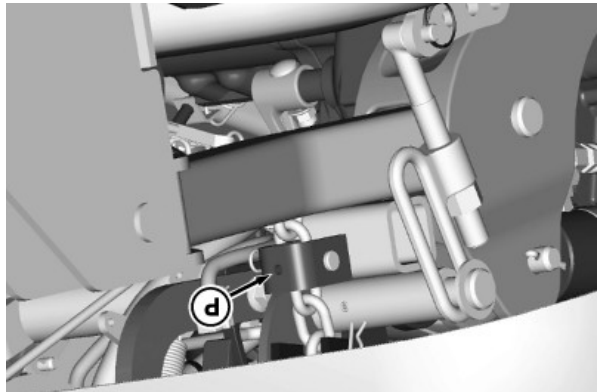

18. انقل مزاح الصيانة (P) الموجود على وحدة جز العشب إلى اليسار
واليمين.
ملاحظة: تتميز سلسلة مزاح الصيانة بعدد 7 وصلات لتتوافق مع جميع التكوينات.
حدد وصلة السلسلة التي تفرق على ملامحة.

OUMX068.0000425-04-23APR14-14/14


TCT008405-UN-26AUG13

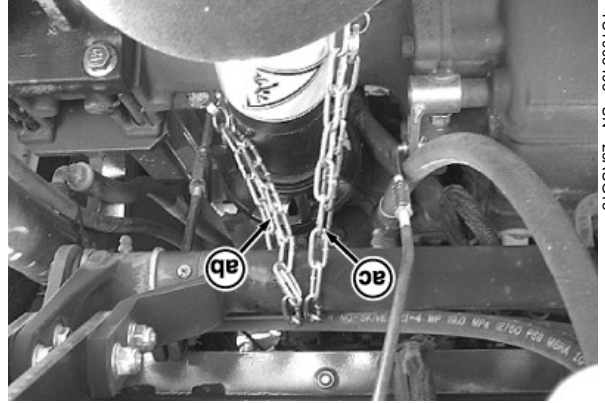

28. الأرضي، أعلى العنبر وحدة سطح أرضي.
27. يتم بإلغاء قبل من الح الصيانة.
- الأرضي عندما تكون على سطح مستوي.
26. الحزام العجلة المانعة للتدحرج بحيث يكون ارتفاع العجلة 6 مم (1/4 بوصة) فوق
25. الحزام ارتفاع قطع وحدة جز العنبر.
24. إغلق فتحة الصيانة وأغلقها بالمزلاج.
- عزل عمود (ac) والخاتمة (ab) والأمامية (ab) الدفع عمود سلاسل درج عمود سلاسل درج ع. الحزام السلاسل حسب المطالب للحفاظ على الحد الأدنى لقطع المكالمات. الحزام السلاسل حسب المطالب للحفاظ على الحد الأدنى لقطع المكالمات.

OUMX068.0000425-04-23APR14-13/14


TCT008393-UN-26AUG13

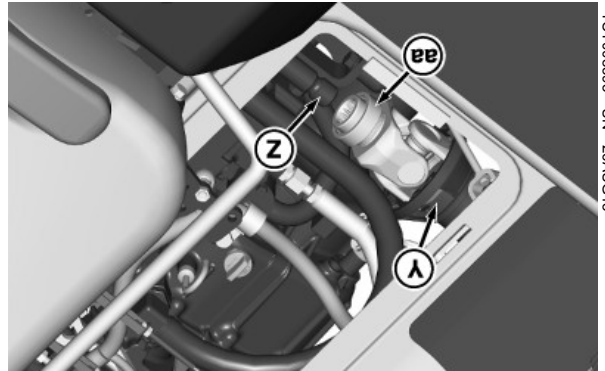

- d. الدفع القارية والسحبها حتى تتأكد من أنها قفلت في العمود.
- c. حرك حلاقة القارية.
- مخرج عمود يقل الحركة حتى مكانيها.
- (aa) اللامام واستمر في دفع عمود وحدة جز العنبر للخلف في محور
- b. بمجرد بدء محالة التواء وأعمدة الدفعة في الأقتران معاً، اسحب حلاقة القارية
- (شوك العمودين).
- إذ يكون من الضروري تدوير عمود دفع عطاء وحدة جز العنبر لمحاذاة
- a. الدفع عمود دفع عطاء وحدة جز العنبر في محور مخرج عمود يقل الحركة.
- في عمود جز يقل الحركة (Z) على النحو التالي:
- (٧) فاق مفصل الصيانة الموجود بالمركبة، وركب عمود إدارة وحدة جز العنبر (٧)

OUMX068.0000425-04-23APR14-12/14

TCT00890-UN-25FEB14

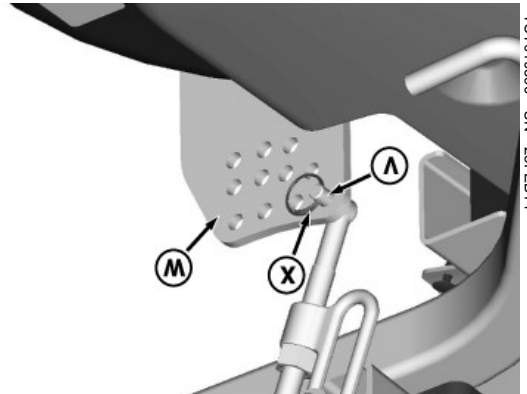


22. ركب حلاقة التثبيت (X) في مسار التثبيت. كرر الإجراء في ذراع الرقع الآخر.
- (القطع) حسب
- الصن (الأمامي،) المصنق الموجود بالورب من الأرضي الخلفي المجدد لعمود
- التي تتوافق مع ارتفاع (W) التي تتوافق مع ارتفاع (X) في مسارات التثبيت (V) في
21. إرفاق الجزء الخلفي لعمود وحدة جز العنبر وركب مسبار التثبيت (V) في

2. ارفع وحدة جز العشب وأقل من الح الصبابة.

1. صف السابينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلاسة).

3. أزل سلاسل درج عمود القطع الأمامي (A) والخلفي (B) من عمود قطع المخيخ.

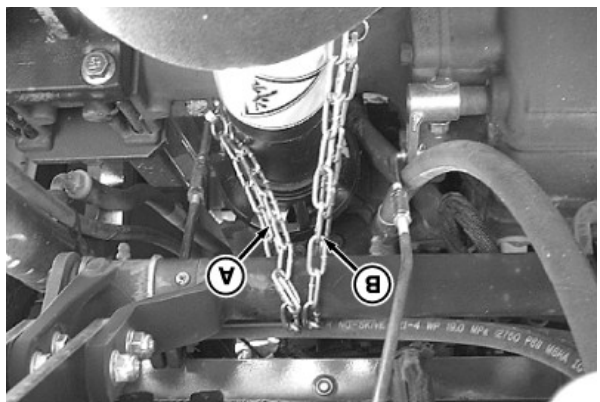


TCT008406-UN-26AUG13

OUMX068,0000170-04-23APR14-2/7

4. أزل حلقة الصبابة من السابينة، وحدد موقع عمود دفع وحدة جز العشب (C).

5. اسحب للأمام على حلقة القارئة (D)، واسحب عمود الدفع من محور محور ح.

عمود نقل الحركة.

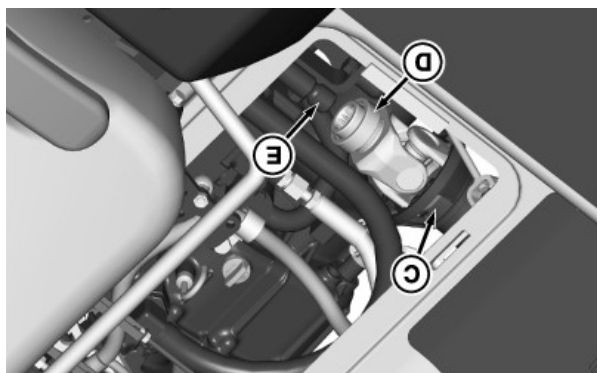

TCT008407-UN-26AUG13


OUMX068,0000170-04-23APR14-3/7

6. أزل حلقة التثبيت (F) من مسار التعليق (G)، وأزل مسار التعليق من لوحة الصبابة (H). كرر الإجراء مع أداة تعليق العطاء على الجانب الآخر من السابينة.

7. قم بتدوير وحدة جز العشب إلى موضع الصبابة.

8. حرر من الح الصبابة.

9. أزل سطح وحدة جز العشب على الأرض.

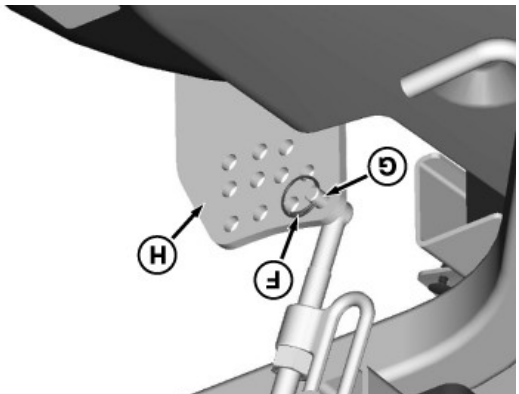


TCT008408-UN-27FEB14

OUMX068,0000170-04-23APR14-4/7

الصفحة القادمة

TCT008571—UN—01DEC13


OUMX068,0000170-04-23APR14-7/7

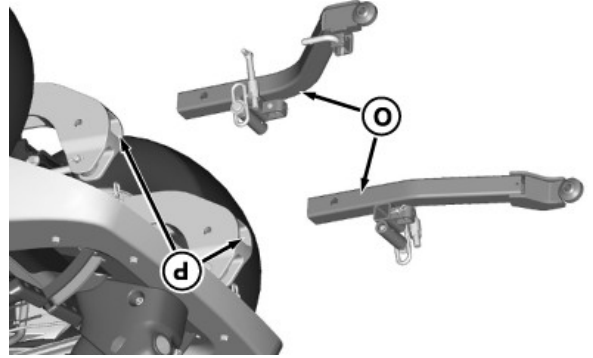

12. اسحب أنزع رقع غطاء وحدة جز العشب (O) من تجويف ذراع رقع الماكينة (P).
- وتجنب الكبح المفاجئ مع رقع السرقة أو إزالته.
- تنبيه: قد تصبح الماكينة غير ثابتة عند قيادتها على المنحدرات أو بسرعات عالية مع رقع السرقة الأمامي أو إزالته. قم بالسير على سرعات منخفضة متخفضة
13. ركب المسامير المثقوبة في تجويف ذراع الرقع وثبتها بمسامير التعليق.
14. ركب حلقات التثبيت مرة أخرى في مسامير التعليق.
15. ركب أنزع الرقع الذراع الرقع والمسامير في مكانها في المكان.

TCT008396—UN—27FEB14


OUMX068,0000170-04-23APR14-6/7

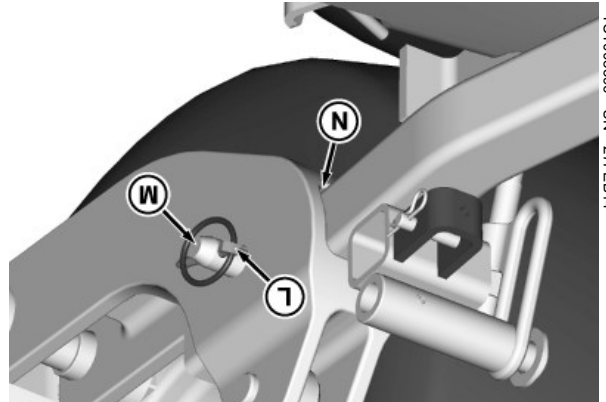

11. فاك مسامير التعليق (L) من المسامير المثقوبة (M)، وفاق المسامير المثقوبة من تجويف ذراع الرقع (N). كرر الإجراء مع الجانب الآخر من الماكينة.

TCT008409—UN—27FEB14

OUMX068,0000170-04-23APR14-5/7

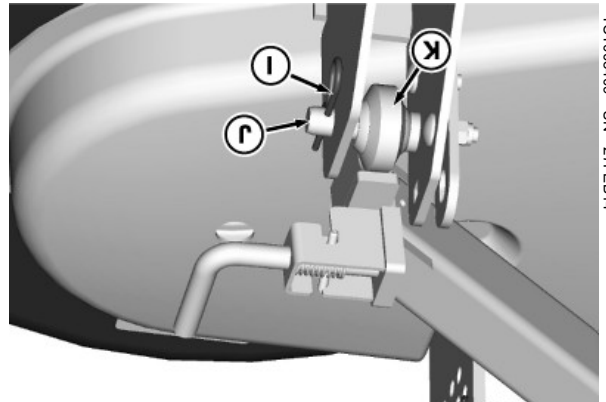

10. فاك مسامير قفل الزنبرك (I) والمسامير المثقوبة (J) من مقدمة ذراع الرقع (K).
- العشب جزء وحدة مع رقع الذراع الرقع

AP43109,000029E-04-15APR13-1/1

6. اذكر الصلح الذي أبرم بين المسلمين واليهود في المدينة المنورة.
7. اذكر صلح الحُدَيب.
8. اذكر صلح الجندل.
9. اذكر صلح بدر.
10. اذكر صلح الجمل.

يَجِزِينَ الْمُحَرَّرَاتِ

- [illegible]

AP43109,000029D-04-15APR13-1/1


- "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" (In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful).
 • "الحمد لله رب العالمين" (All praise is due to Allah, Lord of the worlds).
 • "والصلاة والسلام على من لا نبي بعده" (And greetings upon him of whom there is no prophet after him).
 • "وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين" (And our last word is that all praise is due to Allah, Lord of the worlds).

- [illegible]

מִלְכָּה בְּיָמֶיהָ

3. ارفع من لاج الصيانة الموجود على كلا ذراعى الرفع.
2. صف الماكينة بأمان فى الصف الأمامى (انظر الصف بأمان فى جزء السلسلة).
1. ارفع غطاء وحدة جزى العشب.

ضبط ارتفاع قطع جزى العشب

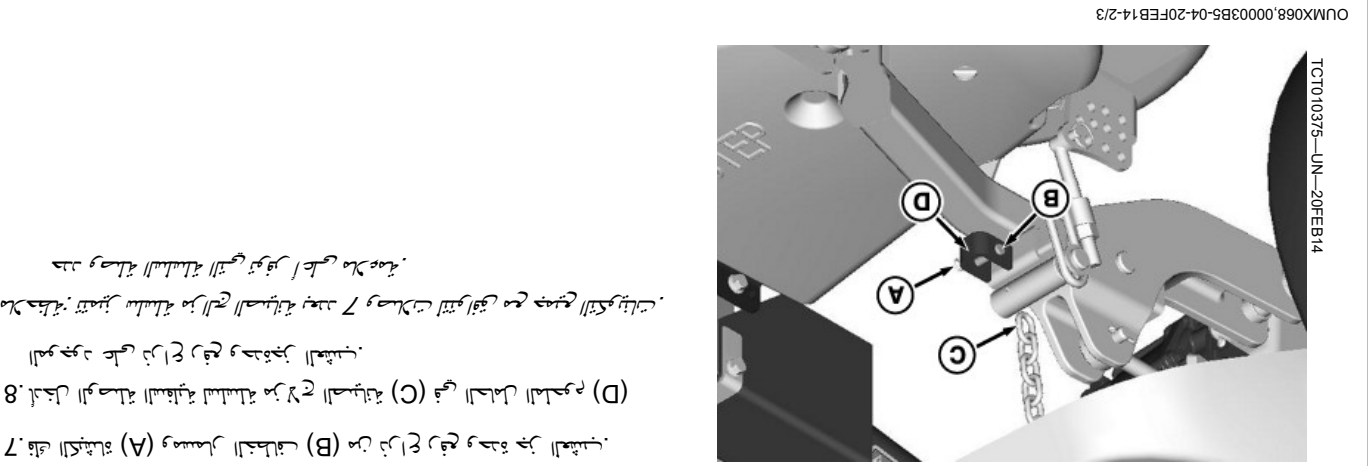


1. ارفع الماكينة على سطح مستوي، وليس على منحدر.
2. ارفع من لاج الصيانة.
3. ارفع من لاج الصيانة.
4. ارفع من لاج الصيانة.
5. ارفع من لاج الصيانة.
6. ارفع من لاج الصيانة.

OUMX068,0000608-04-27FEB14-3/8

التمهيد: على الصفحة التالية


TCT010730-UN-27FEB14

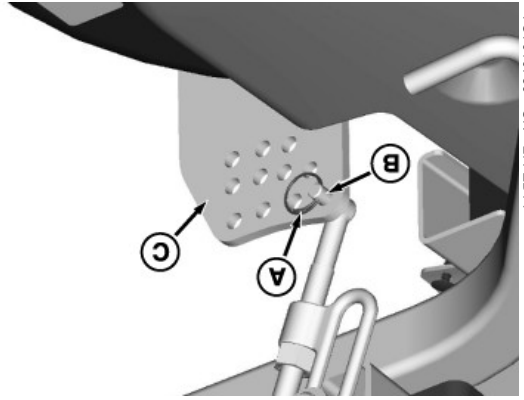

5. فاك حافة التثبيت (A) من مسمار التعليق (B) الموجود على لوحة التعليق الجانبية الخارجية.
6. حرك كل مسمار تعليق إلى الفتحة الصحيحة لارتقاغ القطع المختار من المصق.
- ثبتت مسامير التعليق بحافات التثبيت.


OUMX068,0000608-04-27FEB14-2/8

TCT008729-UN-25SEP13

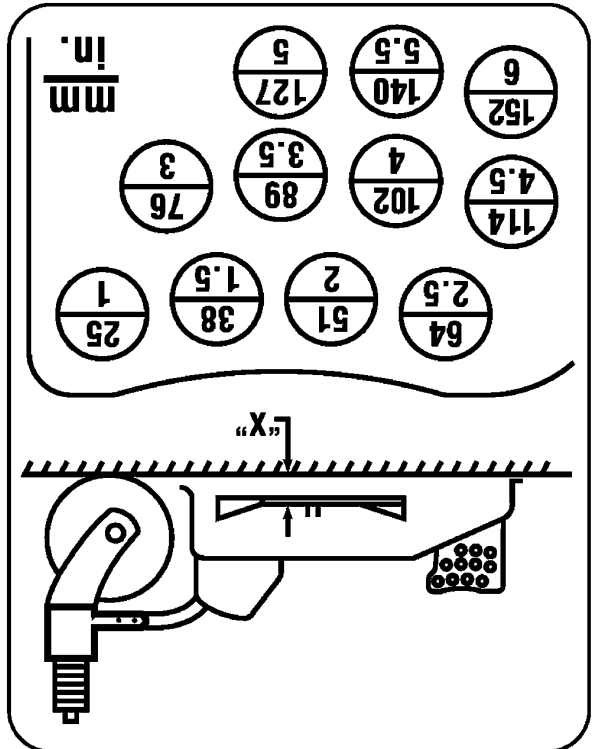

4. اختر ارتقاغ القطع المرغوب من تلك الموضحة على المصق في الجانب الأمامي والخلفي من وحدة جز العشب.

TCT008732-UN-25SEP13

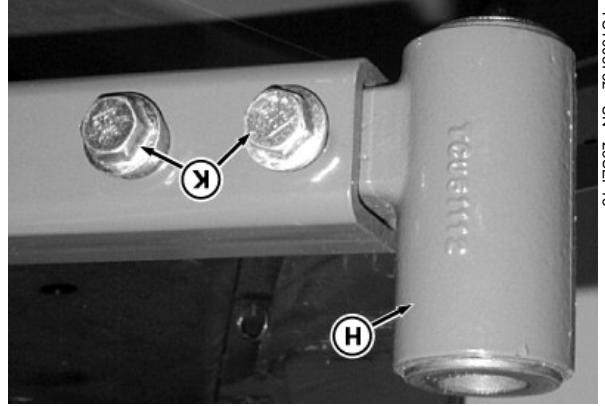


OUMX068,0000608-04-27FEB14-6/8

العملة على الصفحة القادمة

- إذا كان مدى ارتفاع القطع الطيعي يتراوح ما بين 25-114 مم (1-4.5 بوصة)، فاضبط وضع حامل العجلة المصنوعة (H) في موضع لا على.


TCT008731-UN-25SEP13

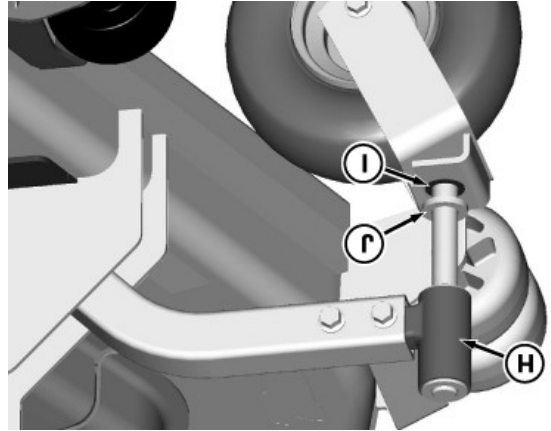

OUMX068,0000608-04-27FEB14-5/8

9. انخفض العجلة المصنوعة خارج حامل العجلة المصنوعة (H)، مع التأكد من بقاء حافة المسافة (I) و حافة المسافة (J) مقاس 1/4 بوصة مع عمود محور العجلة المصنوعة.
10. اضبط موضع حامل العجلة المصنوعة (H):

TCT010377-UN-20FEB14

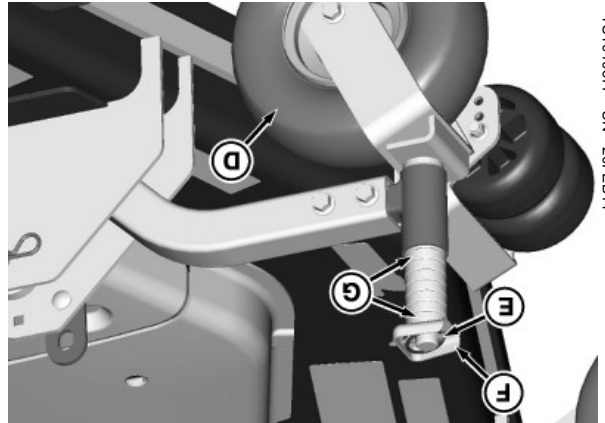

OUMX068,0000608-04-27FEB14-4/8

7. ادمج عجل الدعم والحامل (D) بين واحد ، بينما تفكك مسامير القفل السريع (E) ودرج حفظ المسافة (FC).
8. فاك حافلات المسافة (G) من أعلى محور مفصل العجل المصنوب.

OUMX068,0000218-04-20FEB14-1/2

الخطوة 6 على الصفحة القادمة


4. انبطح القطع ارتفاع على العشب جز واحدات وحده على ارتفاع المقعر.
5. احرص ان عجلات دعم عطاء وحدة جز العشب والعنايات الحائطية مصنوعة من البلاستيك مع التعامل عند دائيات قفازي ارتداء. **تنبيه:** السكاكين حادة. ارتد على اقرب عمل على اقرب منها.
6. اقلب السكاكين حتى تصبح موازية إلى المحور الأمامي.
7. انبطح القطع ارتفاع على العشب جز واحدات وحده على ارتفاع المقعر.
8. احرص ان عجلات دعم عطاء وحدة جز العشب والعنايات الحائطية مصنوعة من البلاستيك مع التعامل عند دائيات قفازي ارتداء. **تنبيه:** السكاكين حادة. ارتد على اقرب عمل على اقرب منها.
9. انبطح القطع ارتفاع على العشب جز واحدات وحده على ارتفاع المقعر.
10. احرص ان عجلات دعم عطاء وحدة جز العشب والعنايات الحائطية مصنوعة من البلاستيك مع التعامل عند دائيات قفازي ارتداء. **تنبيه:** السكاكين حادة. ارتد على اقرب عمل على اقرب منها.
11. انبطح القطع ارتفاع على العشب جز واحدات وحده على ارتفاع المقعر.
12. احرص ان عجلات دعم عطاء وحدة جز العشب والعنايات الحائطية مصنوعة من البلاستيك مع التعامل عند دائيات قفازي ارتداء. **تنبيه:** السكاكين حادة. ارتد على اقرب عمل على اقرب منها.
13. انبطح القطع ارتفاع على العشب جز واحدات وحده على ارتفاع المقعر.
14. احرص ان عجلات دعم عطاء وحدة جز العشب والعنايات الحائطية مصنوعة من البلاستيك مع التعامل عند دائيات قفازي ارتداء. **تنبيه:** السكاكين حادة. ارتد على اقرب عمل على اقرب منها.
15. انبطح القطع ارتفاع على العشب جز واحدات وحده على ارتفاع المقعر.
16. احرص ان عجلات دعم عطاء وحدة جز العشب والعنايات الحائطية مصنوعة من البلاستيك مع التعامل عند دائيات قفازي ارتداء. **تنبيه:** السكاكين حادة. ارتد على اقرب عمل على اقرب منها.
17. انبطح القطع ارتفاع على العشب جز واحدات وحده على ارتفاع المقعر.
18. احرص ان عجلات دعم عطاء وحدة جز العشب والعنايات الحائطية مصنوعة من البلاستيك مع التعامل عند دائيات قفازي ارتداء. **تنبيه:** السكاكين حادة. ارتد على اقرب عمل على اقرب منها.

OUMX068,0000608-04-27FEB14-8/8

(قدم 60) طول متر 81 العجلة المصنوعة من البلاستيك حامل على وجود على حامل العجلة حسب المواصفات.

المواصفات


ملاحظة: العجلة المصنوعة من البلاستيك حامل على وجود على حامل العجلة حسب المواصفات.

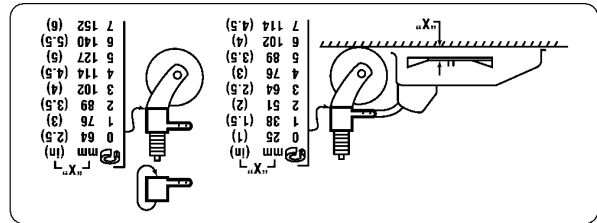

TCT008734-UN-25SEP13

14. استعمل المصلي الموجود على وحدة جز العشب لتحديد عدد حافلات المسافة.
15. جاع حافلات المسافة المتبقية على محور محور العجلة.
16. ركب واقي حافة المسافة أعلى حافلات المسافة واقفا في مكانها بمسار القفل.
17. قم بإزالة قفل من اليمين وحده جز العشب على الأجزاء.
18. قد ربط البربط الموجود على حامل العجلة حسب المواصفات.

OUMX068,0000608-04-27FEB14-7/8

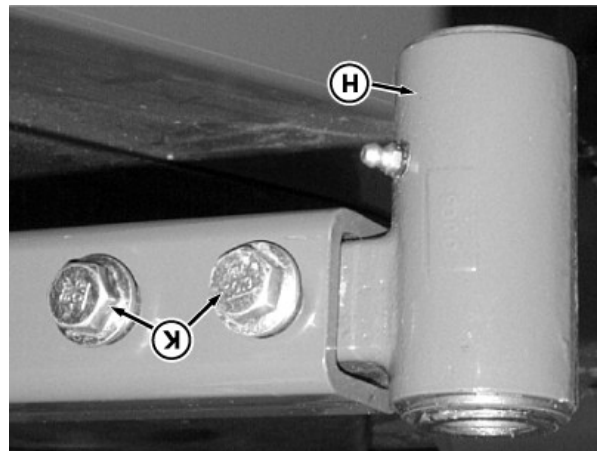

TCT008734-UN-25SEP13


11. حرك حامل العجلة المصنوعة إلى الموضع الصحيح:
12. ركب البربط (K) ولكن لا تحكم ربطها تماما حتى يتم تجميع العجلة المصنوعة.
13. ركب العجلة المصنوعة مكانها في حامل العجلة المصنوعة، مع التأكد من بقاها.
14. استعمل المصلي الموجود على وحدة جز العشب لتحديد عدد حافلات المسافة.
15. جاع حافلات المسافة المتبقية على محور محور العجلة.
16. ركب واقي حافة المسافة أعلى حافلات المسافة واقفا في مكانها بمسار القفل.
17. قم بإزالة قفل من اليمين وحده جز العشب على الأجزاء.
18. قد ربط البربط الموجود على حامل العجلة حسب المواصفات.

0JMX068,0000622-04-28FEB14-2/5

! كرر الخطوات من A حتى H إذا لم.

في الجاني السكتين طرفي

- يجب أن يتراوح ارتفاع السكنين ما بين 3-6 م (1/8-1/4 م) على الأقل.
- يجب أن يتوافق ارتفاع السكنين مع إعداد ارتفاع القطع السكني.

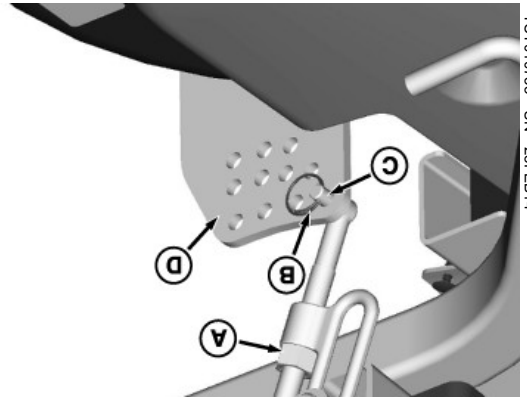

TCT010733—UN—28FEB14

- [illegible]

- [illegible]

मा. १३३३

١٤. الدّواء الذي يتم استخدامه في (D) الجنين دون (C) من لوجية الجنين (C) التلقيح. (D) فاك مسمار. p.

(C) (c) لا يملك (B) التمتع بالشيء.

٥. اشرح على ضوء (A) المبدأ الأول للمعادلة الجبرية. ارجع ص ١٠١.

جاء الرفع في ارجح صليبية من التيج والبقول والعشب الخ وحده و رفع ارفق . e

4. الجاهلي. صحاحه واجنبه (الاجامه من التوسيع) المدنيه يمكن ان لا يكون

OU MX068,0000622-04-28 FEB 14-1/5

(مسألة) هذا العشب في جزيرة حذاء عطاش عطاش (انظر مستوى الخلف).

إلى الملام الأبرار و من الأبرار الخائب إلى الخائب من العجب العجيب خيرة وحدة و حدة مستقي و اقصى 3.

ج. جميع المومنين بآفس

في اجتماعه (الاجتماعي) والجماعي والبيئي (البيئي) HOC اعدادات ان يحقق 2.


(יִצְחָק וְיַעֲקֹב וְיִשְׁרָאֵל)

1. تحقيق من صحة ضغطة أطوار المركبة. (انظر جزء الموصفات لمعرفة قيمة ضغطة

پیشہ اور خیریت کے لئے دعا ہے

OU MX068,0000218-04-20FEB14-2/2

يوحنا ميخائيل المصطفى (A) AM130907، وكيل John Deere الخاص بالقرية.

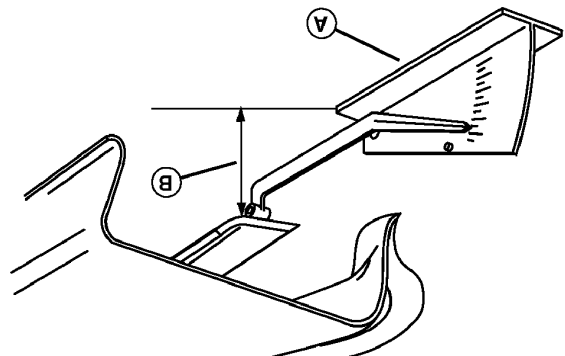

TCAL46563—UN—12APR13

10. اضطراب العزلة المصاحبة للاكتئاب بحيث يكون المريض على مستوى متوسط.

- ۱. ۲. ۳. ۴. ۵. ۶. ۷. ۸. ۹. ۱۰. ۱۱. ۱۲. ۱۳. ۱۴. ۱۵. ۱۶. ۱۷. ۱۸. ۱۹. ۲۰. ۲۱. ۲۲. ۲۳. ۲۴. ۲۵. ۲۶. ۲۷. ۲۸. ۲۹. ۳۰. ۳۱. ۳۲. ۳۳. ۳۴. ۳۵. ۳۶. ۳۷. ۳۸. ۳۹. ۴۰. ۴۱. ۴۲. ۴۳. ۴۴. ۴۵. ۴۶. ۴۷. ۴۸. ۴۹. ۵۰. ۵۱. ۵۲. ۵۳. ۵۴. ۵۵. ۵۶. ۵۷. ۵۸. ۵۹. ۶۰. ۶۱. ۶۲. ۶۳. ۶۴. ۶۵. ۶۶. ۶۷. ۶۸. ۶۹. ۷۰. ۷۱. ۷۲. ۷۳. ۷۴. ۷۵. ۷۶. ۷۷. ۷۸. ۷۹. ۸۰. ۸۱. ۸۲. ۸۳. ۸۴. ۸۵. ۸۶. ۸۷. ۸۸. ۸۹. ۹۰. ۹۱. ۹۲. ۹۳. ۹۴. ۹۵. ۹۶. ۹۷. ۹۸. ۹۹. ۱۰۰.

- يجب أن يكون ارتفاع السكنين ما بين 3-6 م (1/8-1/4 بوصة) أعلى
- يجب أن يكون ارتفاعات قطع السكنين مستوية مع جانب إلى الجانب الآخر.

١٠٠٠
 ١٠٠٠


8. الف سكاكين و حدة خي العشب الجار حية لبيته من الى امه

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

7. قيس المسافة من طرف السكنين الخارجين (B) إلى (A) الأرض. كرر ذلك للسكنين

0JMX068,0000622-04-28FEB14-5/5


TCT010379-UN-20FEB14

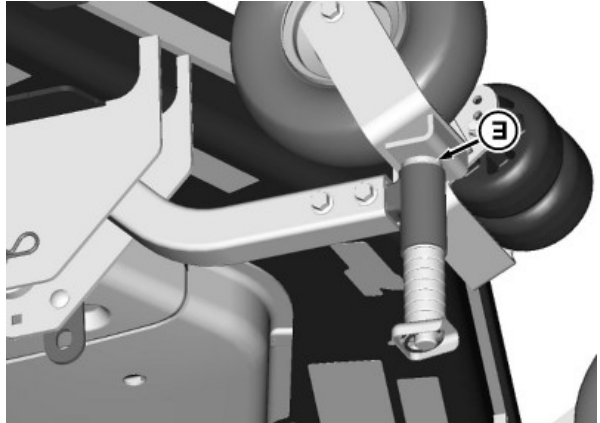

7. فحص استواء عطاء وحدة جزيء العشب. (انظر استواء وحدة جزيء العشب في هذا القسم) وكذا إجراء الأرقام 1 إلى 6.


OU MX068,0000622-04-28 FEB 14-4/5

TCT010733—UN—28FEB14

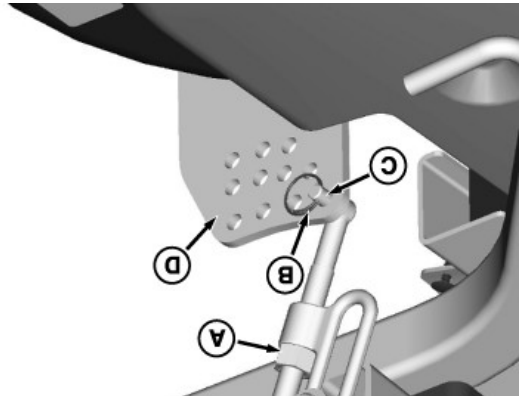[illegible]

OU MX068,0000622-04-28 FEB 14-3/5

TC1010379-UN-20FEB14

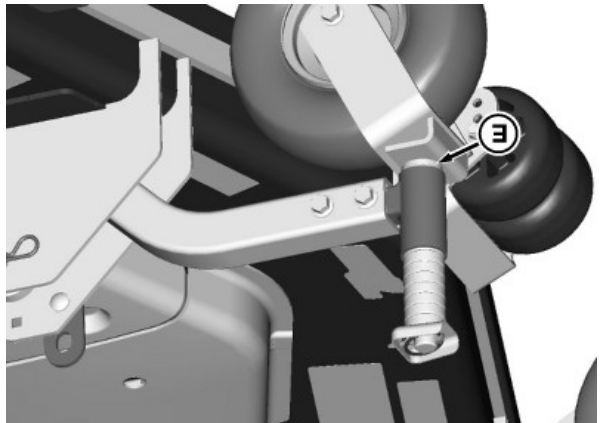

5. بعد ضبط صند القدماء، إقصى الجانب من الجانب إلى الجانب.

0UMX068;0000621-04-27FEB14-1/3

॥३५॥ ॥३६॥ ॥३७॥

.خشب الخ وحده و حط قع ارقاقا قليلا يتغير مرة

2. المقيّر. المقطع الريفي على العشب في وحدة وحيد.

(الصحيحة: الموصفات لمعرفه قيم ضغط الحلات الصحيحه.)

1. افحص ضغط ضيق إطار المكابنة. انفخ العجلات بضغط الهواء الصحيح. (انظر جزء

الاجتهاد.


بسم الله الرحمن الرحيم

الماتعة الماتعة العلاج جميع ضبط خبط خلال من اقضم قطع على الحصول الحصون يمكن: ملاحظا:


[illegible][illegible][illegible]

0UMX068,000029C-04-20FEB14-2/2

TCT010380--UN--20FEB14

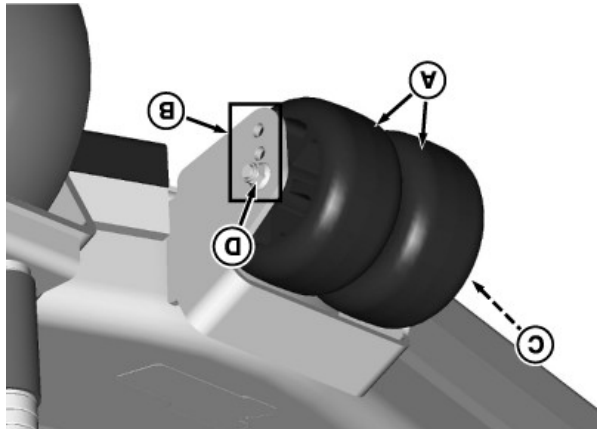

TCT008737-UN-26SEP13

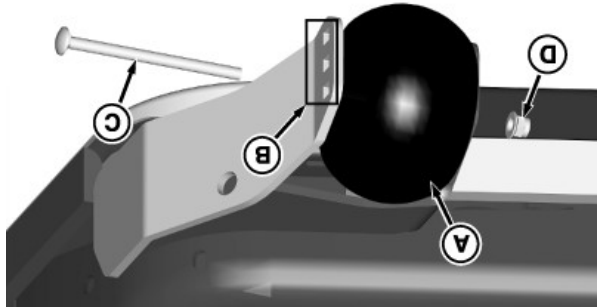

5. जाने संत महाराज गुरु दास दास

4. ركب الخيل بالسيف خيالاً.


الخيز. سطح فوق (نوصية) 1/2—1/4)

- 13-6 ما بين يديك ثلاث نصوص، اختر الإجابة الصحيحة من بين الخيارات المعطاة.

3. (B) $\frac{1}{2} \log 2$ (A) $\frac{1}{2} \log 2$ (C) $\frac{1}{2} \log 2$ (D) $\frac{1}{2} \log 2$

TCT010731—UN—27FEB14


OUMX068,0000621-04-27FEB14-3/3

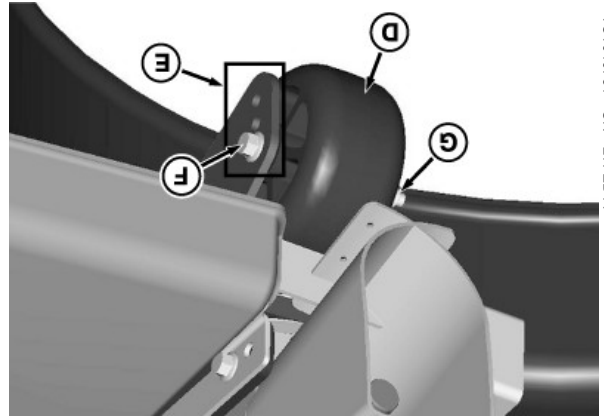

4. اضبط العجلة المانعة للدخول للخطيئة (D) إلى (D) الوسطية (D) إلى (D) واحدة من ثلاثة مواضع (E).
- تلك الصمولة (F) والبرغي (G).
 - اضبط العجلة لا على الأسفل بحيث تكون تقريباً ما بين 6—13 مم فوق سطح الخيز.
5. ركب العجلة باستخدام جهاز الربط.
6. اضبط جميع العجلات على نفس الارتفاع.

TCA46568—UN—12APR13

OUMX068,0000621-04-27FEB14-2/3

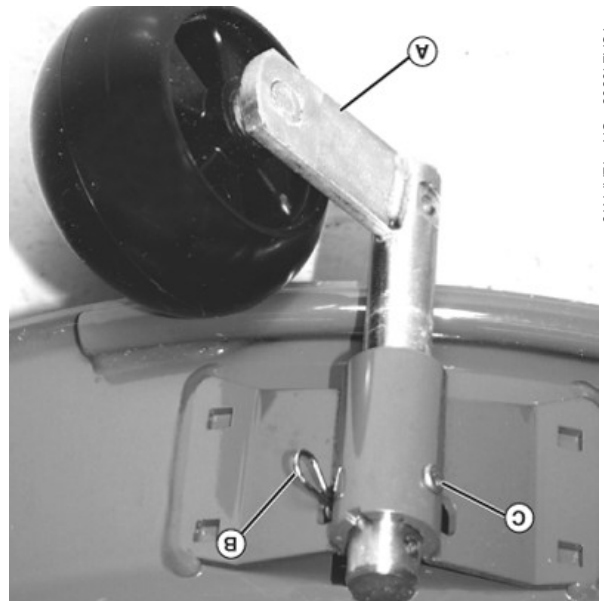

3. اضبط العجلة المانعة للدخول للخطيئة (A).
- إزل المسامير الزنبركية (B) والمسامير المثقوبة (C).
 - اضبط العجلة لا على الأسفل بحيث تكون تقريباً ما بين 6—13 مم فوق سطح الخيز.
- ملاحظة: يمتلك الخطأ مقاس 60 بوصة العجلة الجانبية، ويتمتع الخطأ مقاس 72 بوصة العجلة الجانبية.

[illegible]

● غير متوافق مع أجهزة الكمبيوتر.	OUXX068,0000614-04-24FEB14-1/1
● احصل على دعم الشركة المصنعة واستبدالها إذا كانت معيبة.	OUXX068,0000613-04-24FEB14-1/1

كل ساعة 500


كل ساعة 250

OU MX068,000029F-04-26SEP13-1/1

OU MX068,00002A0-04-26SEP13-1/2

0UMX068,00002A0-04-26SEP13-2/2

TCT008738-UN-26SEP13

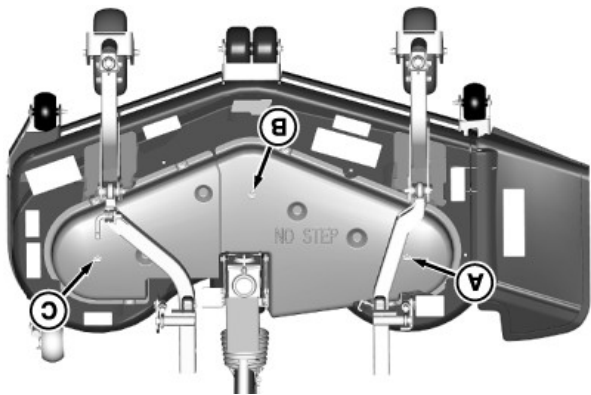

- [illegible]

1. أنزل على العشيرة وحدة جز

2. صف الماكثين بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلسلة).

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וְיִשְׂרָאֵל אֶרֶץ חַיִּים

طريقه الوصول الى خبر السؤل يجب ان يحضر بعضه مع طاقه من السؤل

2. رقم جهة الزر من NTA مقابل مقدار العمل المستعمل العام

● SD Polyurea جوتن تينر استعماري

المعلم: السيد جون ديير John Deere الذي يصنع هذا الجنب اعطاك المولاي و
 الجنب: الجنب
 الجنب: الجنب

الحمد لله

TCAL46570-UN-12APR13

OUNMX068,00002A1-04-26SEP13-1/1



تشغيل المحل المتاح للتخزين (60 و 72 بوصة)
1. قم بإزالة المصراع (A) من خلال حلال الصلابة بعمق 1
الشمع حتى يمكن رؤية المصراع (B).
2. نظف الشمع الزائد من المحل المتاح للتخزين.

OUMX068,00002A3-04-28FEB14-1/4


الكلية على الصفحة القادمة

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

تشحيم محور دفع عمود نقل الحركة

OUMX068,0000623-04-28FEB14-2/2

TCT008739-UN-26SEP13

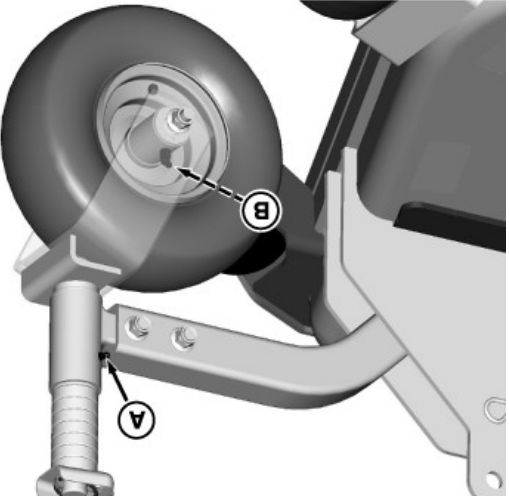

3. قم مفصلات العجلة المصنوعة لوحدة جر العشب (A) باستعمال التلمح الموصى به.
4. قم محور العجلة المصنوعة (B) باستعمال التلمح الموصى به.


OUMX068,0000623-04-28FEB14-1/2

1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

تشحيم محاور العجلة المصنوعة والمفصلات

2. انزل غطاء وحدة جر العشب إلى الأرض.

TCT008958—UN—26SEP13

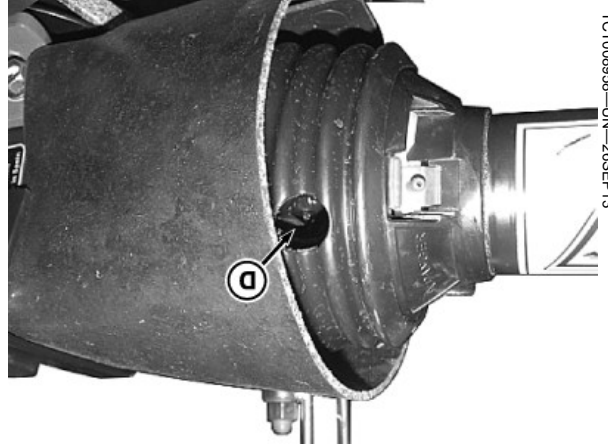


OUMX068,00002A3-04-28FEB14-3/4

العملية على الصفحة القادمة


6. قم بتدوير محور دفع عمود نقل الحركة حتى تكون وصلة الشحم داخل الوصلة العامة مرئية عبر الفتحة (D) الموجودة في الواقع.
7. ضغ الشحم في الوصلة حتى يمكن رؤية الشحم ينز من اعطية الحمل داخل الوصلة العامة.

TCT008957—UN—26SEP13

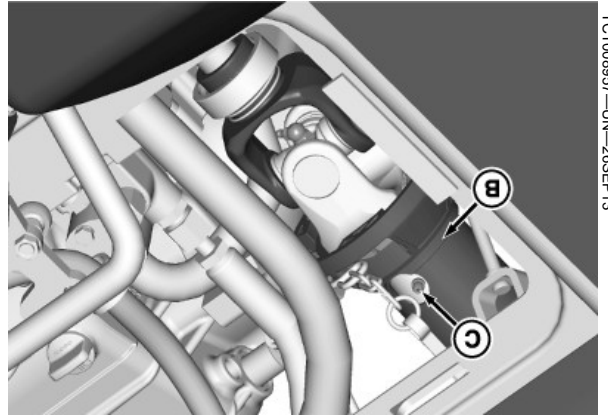

OUMX068,00002A3-04-28FEB14-2/4


TCT008956—UN—26SEP13

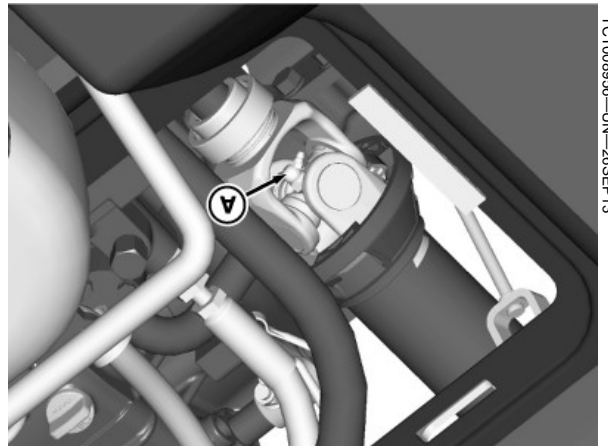

2. افتح مزلاج الصيانة بالمصباح.
3. قم بتدوير محور دفع عمود نقل الحركة يدويًا حتى وصلة الشحم (A) تكون مزاحة لا على.
4. قم بتدوير محور دفع عمود نقل الحركة وراقب الوصلة عبر الفتحة (C) الموجودة في الواقع.
5. اضغ مسدس الشحم على وصلة الشحم ومسدس المضخة حتى يمكن رؤية الشحم.
5. اضغ مسدس الشحم على وصلة الشحم ومسدس المضخة حتى يمكن رؤية الشحم ينز من جانب جيتع اعطية الحمل على داخل الوصلة العامة.

OUMX068,00002A3-04-28FEB14-4/4

TCT010732-UN-27FEB14

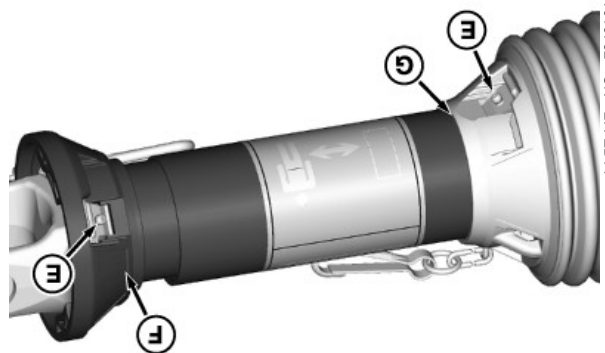

9. المصباح في وضع التشغيل.

8. (G) المصباح.

التيارات الخارجة (F) والداخلية (E) الموصولة بالتيار الكهربائي.

॥ अथ श्रीगणेशाय नमः ॥

This close-up photograph shows the front of the machine. A large black foot pedal is visible on the left. A metal rod, labeled 'E', extends from the pedal towards the front plate. The front plate, labeled 'D', is a light-colored rectangular plate with a central slot. A small metal hook, labeled 'G', is attached to the front plate. The machine is mounted on a base with four legs.

6. المسب جز وحدة من الجميع المجلة ال أزل

وحدة جزئية

١٠

५५

४५

2.

45

616

2.2


6

5

1.1

OU MX068,00002A4-04-17MAR14-6/7

TCT008961—UN—26SEP13

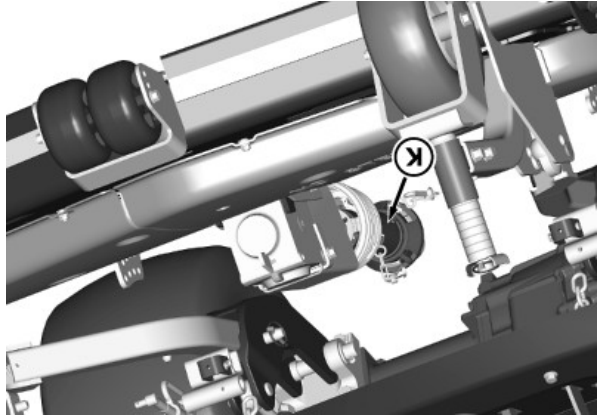


॥३॥ ॥४॥ ॥५॥

12. أزل عظم و حدة جز العشب الجانبي على الأجزاء المحور. يسقط محور عمود ثقل
المركة (K) منفصلا عن المحور الأمامي.

0UMX068,00002A4-04-17MAR14-5/7

TCT008960--UN--27FEB14

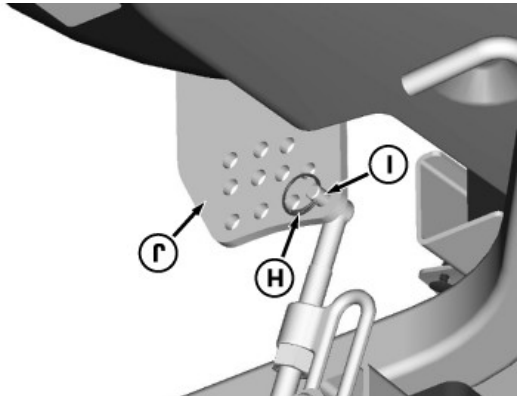


9. أنزل حلقه التثنية مسمار من (H) إلى مسمار التعلق.

10. ألق مسمار التعلق من المرحلة في لوحة الجناح.

11. كرر الأجراء الجانب الآخر وحدة واحدة من الأجزاء المتبقية.

OU MX068,00002A4-04-17MAR14-4/7

TCT008959--UN--26SEP13

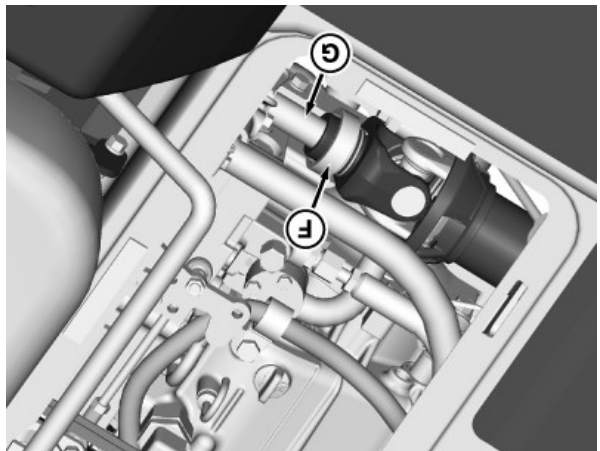[illegible]

MX00654,000007C-04-15OCT15-1/2

التمسك على الصفحة القادمة

1. قم بتدوير وحدة جز العشب للحيثية، أو إلى وحدة جز العشب للحيثية.

2.

الغطاء.

ملاحظة: بعد إجراء تفكيك وتركيب دروج القشاط غير نفسه غير جميع مقاسات

تفكيك و تركيب دروج القشاط

تنبيه: تجنب الخروج! يمكن أن يعطي الأضلاع، الملايس، القشاقشة أو الشو
الطويل في الأجزاء المتحركة. انتظر حتى يتوقف المحرك وجميع الأجزاء
المتحركة قبل مقابلة القيادة المنصبة للقائمة بضبط أو عمل صيانة صيانة.

9. قم بفتح قفل من التيج الصيانة.

8. ركب العجلة المانعة للتداخل في وحدة جز العشب.

7. ركب حلقب التثبيت الموجود في مسامير التعليق الخلفي الأيمن والأيسر.

6. ركب مسامير التعليق الخلفي في القشحات الموجودة في لوحات الحيز الخلفي.

5. قم بتدوير وحدة جز العشب إلى موضع مستقيم.

4. اربط سلاسل درج محور الدفع الأمامي والخلفي بمحور قطع المحرك. ضبط

3. وجه مسار محور دفع وحدة جز العشب إلى أعلى المحور الأمامي للحيثية، ووصل بمسار محور دفع وحدة جز العشب إلى أعلى المحور الأمامي للحيثية.

2. قم بتدوير الغطاء للأمام، مع منع محور دفع وحدة جز العشب من الحفر في الأرض.

1. اسحب قفل صيانة وحدة جز العشب خارج حامل وحدة جز العشب.

لف غطاء وحدة جز العشب للتثبيت

(N).

15. قم بتدوير مقبض قفل الصيانة (L) للأمام لتدوير المسار في فتحة حامل الغطاء

14. قم بتدوير وحدة جز العشب للخلف حتى تتحاذي الفتحة الموجودة في حامل

13. اسحب مقبض صيانة وحدة جز العشب (L) للخارج وقم بالتدوير للخلف حتى

ينتسب الزنبرك ويقفل المسار (M) في الفتحة.

الغطاء (N) مع فتحة قفل الصيانة (O).

ملاحظة: بعد تركيب وحدة جز العشب بالمرحلة.

الغطاءات الطويلة أو أطوارات المركبة الأمامية. قم بزيادة الضبط أثناء إعادة


ملاحظة: لضبط موضع التدوير لحامل الصيانة (N) للحيثية الخلفي لتلائم استعمالات

OUMX068,00002A4-04-17MAR14-7/7

11. اسحب العجلة المانعة للتداخل للحيثية على 6 م (1/4 بوصة) فوق أرض مستوية.


10. ادفن غطاء وحدة جز العشب إلى الأرض.

ملاحظة الصورية: قم بتدوير حامل الصيانة في الوضع الخلفي.

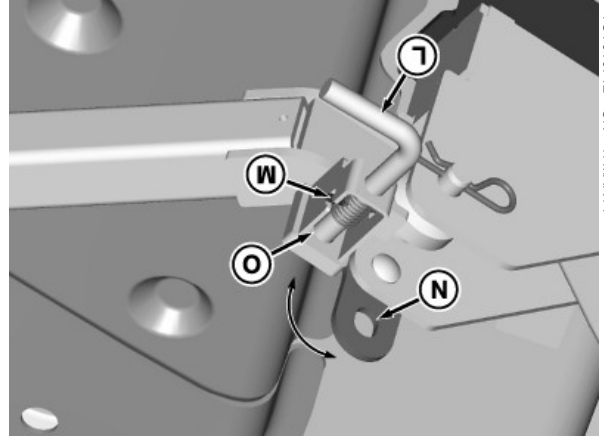

TCT010742-UN-17MAR14

ملاحظة الصورية: قم بتدوير حامل الصيانة في الوضع الأمامي.

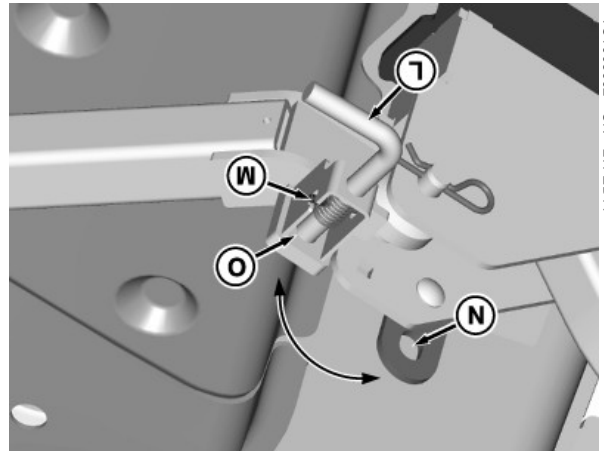

TCT008962-UN-27FEB14

OUMX068,0000316-04-28FEB14-1/6

المنطقة على الصفحة القادمة

3. صف الماكينة بأمان في جزء السلاطة.

2. فاك درج القشاطر من عطاء وحدة جز العشب.

1. أنزل سطح وحدة جز العشب على الأرض.


ملاحظة: يشبه الإجراء اللزج لتفكيك وصندوق الدفع وتثبيت محرك التروس.

مقاسات العطاء ما لم يتم خلاف ذلك.

GLC**تفكيك وتثبيت محرك الدفع وصندوق التروس (الجميع ماعدا إغطية 45**

OUMX068,00002A6-04-06OCT13-2/2

ملاحظة: هذا عطاء الصريف الخلفي مقاس 60 بوصة، ولا عطاء 60 بوصة الخلفي المقاس.

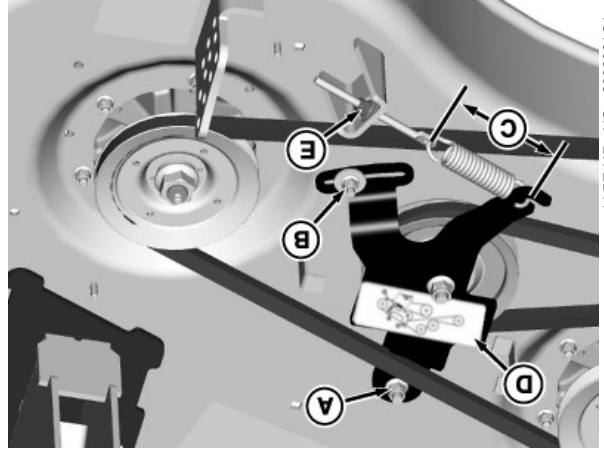

TCT008966-UN-27FEB14

8. ركب درج القشاطر.

7. شد الصوامل (A) و (B).

6. اضبط الترس (E) حتى يتم تصحيح زيرك طول القشاطر.

• اضبط الطول وفقاً للمصق (D) الموجود على الترس الوسيط.

5. قس طول (C) زيرك توتر القشاطر من الخطاف للخطاف.

4. ارجع الصوامل (A) و (B).

OUMX068,00002A6-04-06OCT13-1/2

3. صف الماكينة بأمان في جزء السلاطة.


2. أنزل سطح وحدة جز العشب على الأرض.

1. فاك درج القشاطر من عطاء وحدة جز العشب.

ضبط توتر قشاطر الدفع

MX00654,0000070C-04-15OCT15-2/2

ملاحظة: هذا عطاء وحدة جز العشب ذات الصريف الخلفي مقاس 60 بوصة الخلفي المقاس.

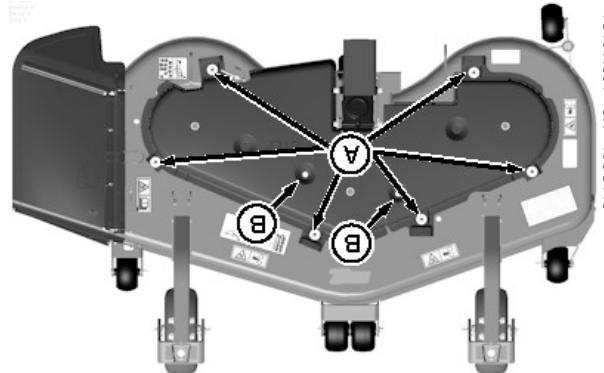

TCT01354-UN-15OCT15

3. استبدل أو لف عطاء وحدة جز العشب للتعديل.

2. ركب الترس (B).

ملاحظة: لا تشغل الماكينة دون تثبيت جميع أجزاء التروس.

2. ركب الترس (B).

1. ركب درج القشاطر وخطاف الإطاق المثبت الأساسي (A).

التكرار


3. اخلع درج القشاطر من قضيب الربط.

2. انزع عطاء الجزارة.

2. انزع خطاف الإطاق المثبت الأساسي (A) ثم فاك الترس (B) لتأمين درج

TCT008968—UN—07OCT13

يوصى بـ 60 مقاس الجانبى للتصريف انعطاف هذا معروض فى الصورة. ملاحظة الصورة: 04-28FEB14/6-0000316-04-28FEB14/6 OUMX068,0000316-04-28FEB14/6

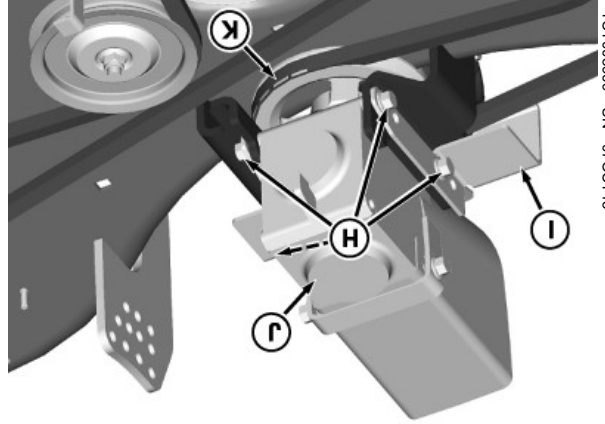


- a. فاك البراغى الاربعه (H) التي تثبت حامله الواقي (I) وصندوق التروس (J) لحامل التروس من صندوق التروس. التروس.
- b. اخرج صندوق التروس من حامله.
- c. فاك قساط الدفع (K) عن التروس.

8. اعطيه التصريف الجانبى مقاس 60 بوصه والتصريف الجانبى مقاس 62 بوصه:

TCT008968—UN—07OCT13


يوصى بـ 60 مقاس الجانبى للتصريف انعطاف هذا معروض فى الصورة. ملاحظة الصورة: 04-28FEB14-3/6-0000316-04-28FEB14-3/6 OUMX068,0000316-04-28FEB14-3/6

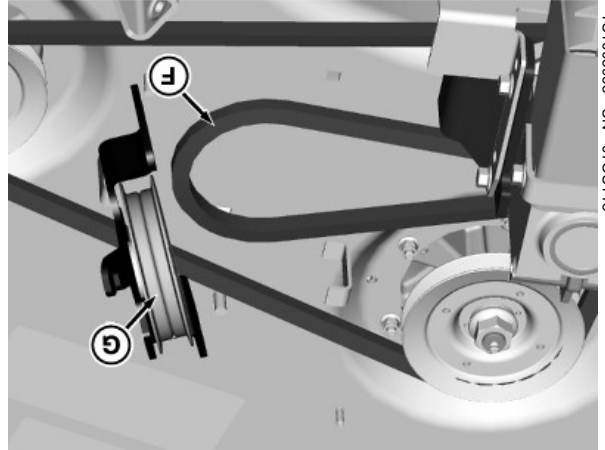

7. فاك قساط الدفع (F) من بكره توتر القساط.

TCT008967—UN—27FEB14

يوصى بـ 60 مقاس الجانبى للتصريف انعطاف هذا معروض فى الصورة. ملاحظة الصورة: 04-28FEB14-2/6-0000316-04-28FEB14-2/6 OUMX068,0000316-04-28FEB14-2/6

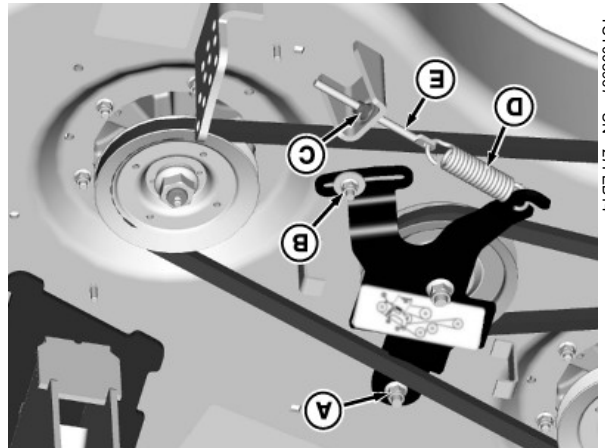

4. ارجع الصمولات (A) و (B).
5. فاك البراغى (C)، وزنبرك الدور (D) والقضيب (E) من وحدة جز العشب.
6. فاك البراغى والعاسله من (A) و (B).

OUMX068,0000318-04-28FEB14-1/6

النقطة على الصفحة الأخيرة

1. أنزل سطح وحدة جز العشب على الأرض.

53

الخطوة 53: انزل سطح وحدة جز العشب على الأرض.

ملاحظة: يرجى قراءة التعليمات الخاصة بـ GLC قبل استخدامها. (انظر الصفحة 14-1/6 من دليل المستخدم.)


2. افكّ درع القشّاط من غطاء وحدة جز العشب.

(أغطية GLC) (التروس والصندوق الدفع وقشّاط القشّاط)

OUMX068,0000316-04-28FEB14-6/6

TCT008970—UN—07OCT13

ملاحظة الصورة: مرئية من خلف الغطاء.

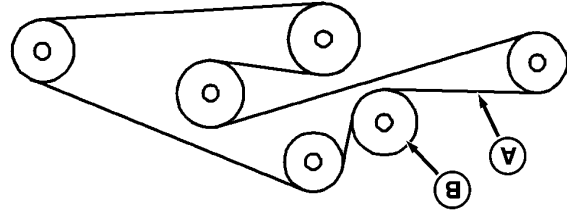

5. اضبط موتر سبر وحدة دفع العشب. (انظر ضبط توتر قشّاط الدفع في هذا الجزء.)

والصمولة.

4. أغطية مقاس 183 سم (72 بوصة) فقط: خذ حزام التشغيل، والبرغي،

والتروس والصندوق الدفع. (انظر الصفحة 14-6/6 من دليل المستخدم.)

الملاحظات

الملاحظات.

3. ثبت صندوق التروس وحامل الواقع مع البرغي الأربعة. شد البرغي حسب

البرغي الموجود على النكرة (B) لتسهيل تركيب القشّاط.


1. مرر قشّاط الدفع (A) حول بكرات غطاء وحدة جز العشب.

OUMX068,0000316-04-28FEB14-5/6

TCT008989—UN—27FEB14

الخطوة 55: انزل سطح وحدة جز العشب.

ملاحظة الصورة: معروض على غطاء التصريف الجانبي المقاس 72 بوصة.

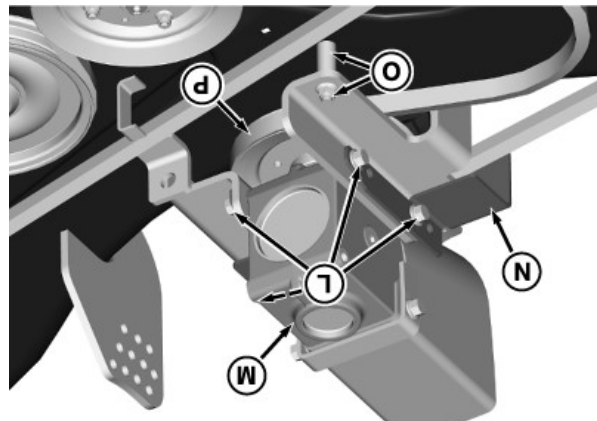

الخطوة 55: انزل سطح وحدة جز العشب.

الخطوة 55: انزل سطح وحدة جز العشب.

الخطوة 55: انزل سطح وحدة جز العشب.

d. افكّ قشّاط الدفع (P) عن النكرة.


c. أخرج صندوق التروس خارج حوامل التروس.

b. افكّ البرغي وخطبة الدعامات (O).

a. افكّ البرغي الأربعة (L) التي تثبت صندوق التروس وحامل الواقع (N).


9. أغطية مقاس 72 بوصة: انزل سطح وحدة جز العشب.

ملاحظة: 60 مقاس GCL الجانبي الصريف الصريف غطاء معروض: الصورة. OUMX068,0000318-04-28FEB14-4/6

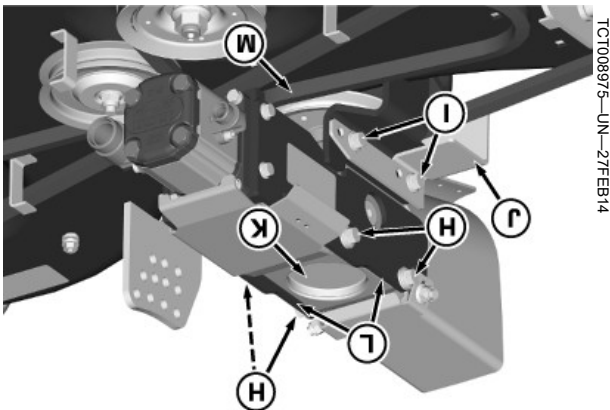


- [illegible]

ملحوظة: الصور: معروضات GCL الخليفة العتيبي 60
OUMX068,0000318-04-28FEB14-3/6

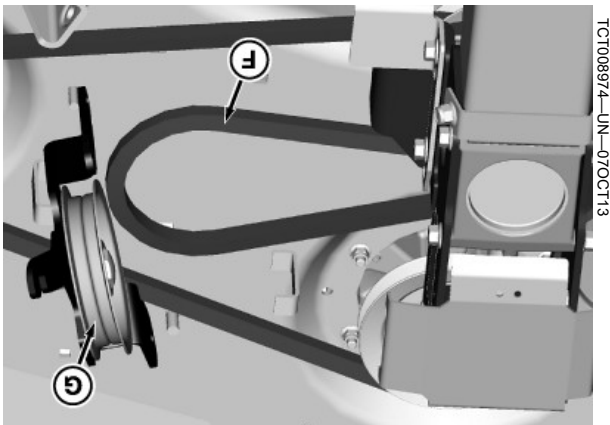

7. فاك فسطاط التوتيرة بحرية (F) الفج الفسطاط.

ملحوظة: 60 مقال GCL الخبير المصرفي نظام الموضوع معرف: الصوري 0000318-04-28 FEB 14-2/6 OUMX068,

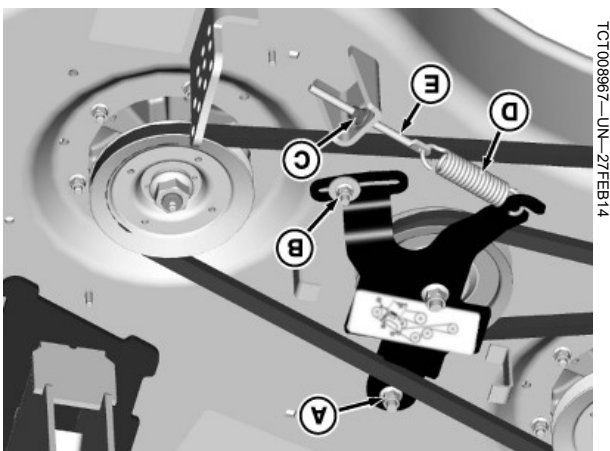


4. أر جي الصمغيات (A) و (B).
5. هالة البرغمي (C)، و تيرافا التور (D) و القصب (E) من وحدة من
6. هالة البرغمي و الهاليد من (A) و (B).

TCAL46590-UN-12APR13

OUMX068,00007DS-04-29MAY14-2/2

معروض هنا عرض العرض.

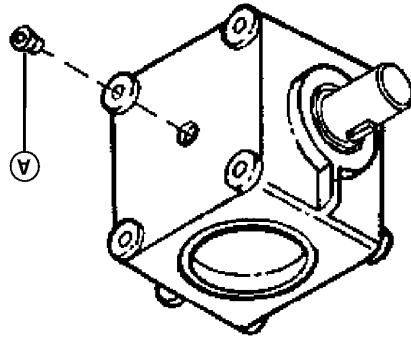

3. فاك سداة الفحص (A) يجب أن يكون مستوي الزيت واصل إلى أسفل الفتحه.
4. أضف الزيت، أو الزم الأمر، غير قفحة سداة الفحص.
5. ركب وشد سداة الفحص.

OUMX068,00007DS-04-29MAY14-1/2

2. تأكد من أن الخزازة في وضع تشغيل ومستوية.


1. صف الماكينة بأمان. (انظر الصف بأمان في جزء السلامة).

فحص مستوي زيت صندوق التروس

OUMX068,0000318-04-28FEB14-6/6

TC1008976-UN-07OCT13

ملاحظة الصورية: مرتبة من جانب الغطاء.

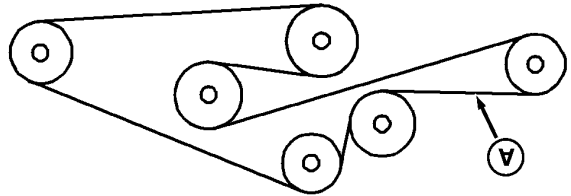


1. مرر قفط الدقة (A) حول بكرات غطاء وحدة جز العشب.
2. ارجع البرغي الموجود على النكرة (B) لتسهيل تركيب القفط.
3. ثبت صندوق التروس وحامل الأوراق مع البرغي الأربعة. شد البرغي حسب المواصفات.
4. غطاء GLC مقاس 183 سم (72 بوصة) بوضع.
5. اضبط موتر سير دفع وحدة جز العشب. (انظر ضبط موتر سير دفع في هذا الجزء).

OUMX068,0000318-04-28FEB14-5/6


TC1009102-UN-27FEB14

ملاحظة الصورية: معروض هنا غطاء الصريف الجانبي GLC مقاس 72 بوصة.

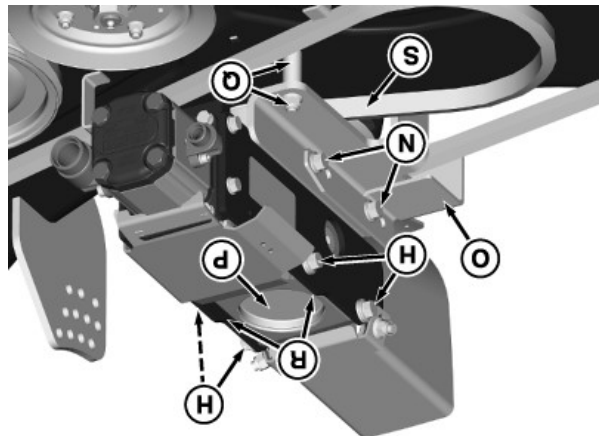

9. غطاء GLC مقاس 72 بوصة:
- a. فاك البراغى الأربعة (N) التي تثبت حامل الأوراق (O) وصندوق التروس (P) لحامل تركيب وحدة جز العشب.
- b. فاك البراغى وخطبة الدعامه (O).
- c. أخرج صندوق التروس وحامل الأوراق من حوامل التركيب.
- d. فاك قفط الدقة (S) عن النكرة.
- مهم: تجنب التعلق! يجب عدم إرجاع البراغى الأربعة المطلوبة (H) أو إزالتها خلال هذا الإجراء. يتسبب إرجاع البراغى في سوء محاذاة قارية المضخة.

TCT009184-UN-26OCT13

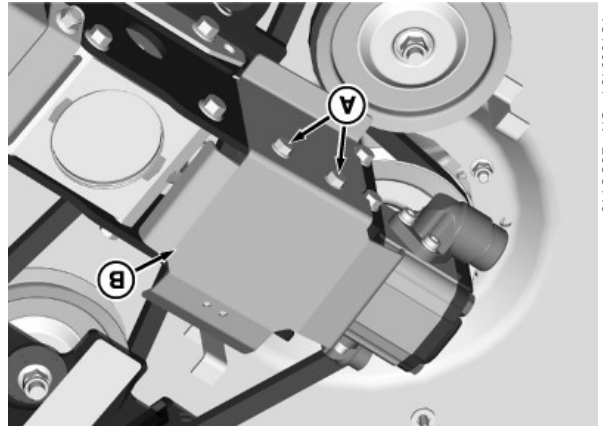

0UMX068.00003BA-04-17MAR14-2/5 الصفحة الثالثة
الكملة على الصفحة السابقة

4. فاك البرغيين (A) وغطاء الحماية (B).

0UMX068.00003BA-04-17MAR14-1/5


2. فاك نروج القشاطر.
3. فاك قشاطر الحركة من صندوق التروس.

1. صف الماكينة بأمان في جزء السلاطة.

تغيير زيت صندوق التروس (أغطية GLC)

0UMX068.00002A9-04-26OCT13-2/2

معرض العرض المرجعي.

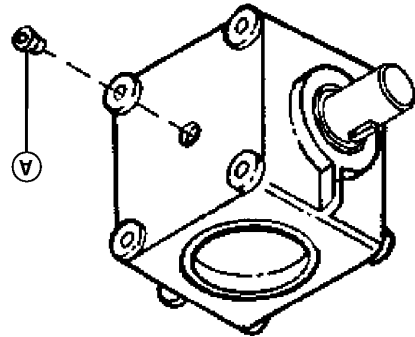

TCAL46591-UN-12APR13

3. فاك سداة الفحص (A) وقم بإزالة صندوق التروس على جانبيها، فوق وعاء مناسب، والتأكد من أن زيت صندوق التروس يبقى حتى تتأكد.
4. ركب صندوق التروس وقشاطر الحركة.
5. أضف الزيت عبر فتحة سداة سداة الفحص إلى أن يصبح مستوى الزيت مستويًا مع قاعدة الفجوة.
6. ركب وتشد سداة الفحص.

0UMX068.00002A9-04-26OCT13-1/2


2. فاك قشاطر الحركة وصندوق التروس.

1. صف الماكينة بأمان في جزء السلاطة.

تغيير زيت صندوق التروس

TCT010743—UN—17MAR14


OU MX068,00003BA-04-17MAR14-5/5

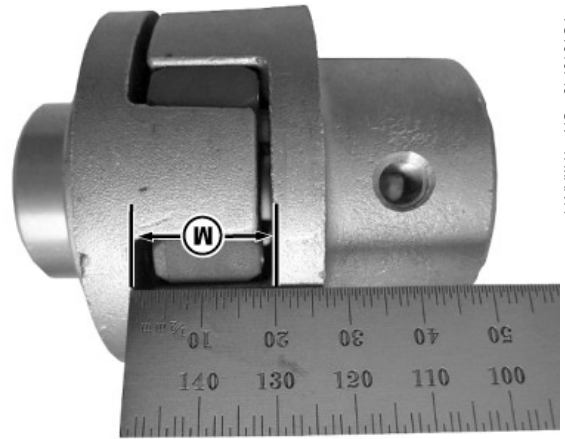

- [illegible]

TC T009185—UN—27 FEB 14


0UMX068,00003BA-04-17MAR14-4/5

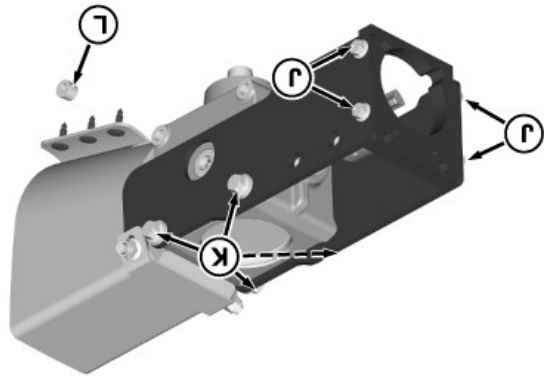

- [illegible]

TCT009186—UN—27FEB14

OU MX068,00003BA-04-17MAR14-3/5

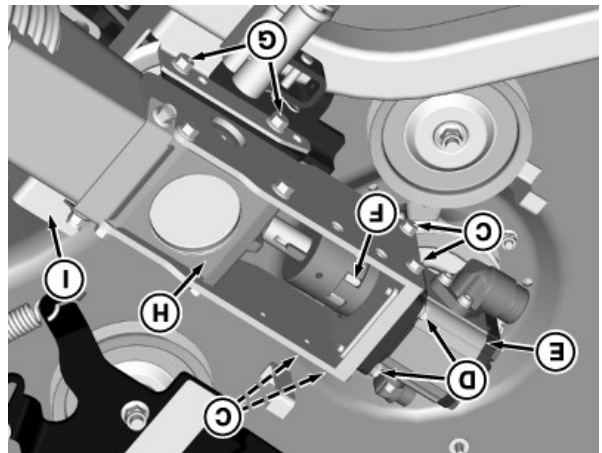

- [illegible]

OU MX068,00002AB-04-01DEC13-1/2

॥ अथ श्रीगणेशाय नमः ॥



יְהוָה אֱלֹהֵינוּ.

- اکتبر ۱۹۱۱ء کو، قادیان میں، خراجہ اسحاق بن اسحاق اسحاق

יְהוָה יִשְׁמַר אֶת צִדְקָתְךָ יְהוָה יִשְׁמַר אֶת צִדְקָתְךָ

0UMX068,00002AA-04-01DEC13-2/2

10. ابن السكيت.

6. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$, $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$.

ਸਤਿਗੁਰੁ ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (D) السَّكِينِ السَّكِينِ


9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ and $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

١٨٨٨

5. ادرج فطيرة جسيمة بين طرف السكين (A) وحافة البطاء (B) لمنع السكين من

ཁྱེད་ཀྱི་མཉམ་སྦྲེལ་

- የግዴታ ስርዓት (ግዴታ) ማለት ማለቱ ነው።

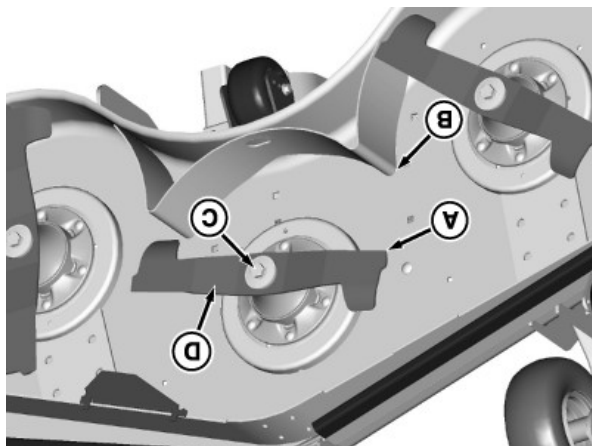

TCT009105—UN—08OCT13

0UMX068,00002AA-04-01DEC13-1/2


4. الف عطاء وحبة جز العشب الصليبية.

تذکرہ نویس و نگار

۱. اہل کتاب با اہل اسلام بخیر و صلح عطا فرما.

2. صف الماكثين بآمان. (ابن القيم)

TCAL46594-UN-12APR13

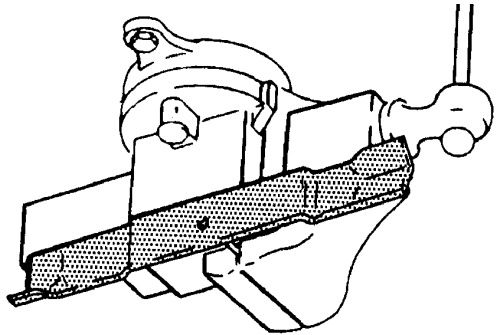


OUMX068,00002AC-04-01DEC13-2/2

2. جنح السكّين على مسار في مارسة. لف السكّين إلى اليمين.
3. افحص ترازتها. إذا لم تكن السكّين متوازنة، سوف يسقط الطريق الثقيل للسكّين.
4. حف السطح الصالح للطرف اللاتالي للسكّين.

OUMX068,00002AC-04-01DEC13-1/2

1. نظف السكّين.
- موازنة السكّين:
- تنبيه: تجنب الخروج. ارتدي قفازات دائما عند التعامل مع السكّين أو عند القيام بأي عمل بالقرب منها.

TCAL46593-UN-12APR13

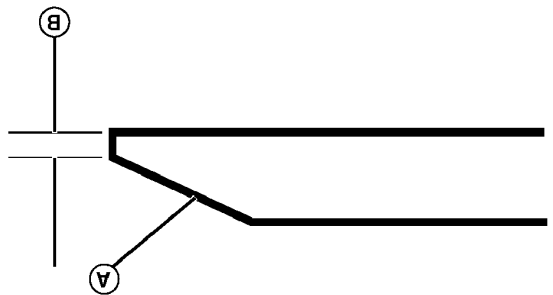

OUMX068,00002AB-04-01DEC13-2/2

- حافظ على الطريق المخطط الأصلي (A) عند القيام بعملية الحف.
- يتعين أن يكون السكّين به حالة قطع بمقاس (1/64) ملم 0.40.
- وازن السكّين قبل تركها.

يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَمَنْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ غَسَّاهُ بِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

[illegible]

מחצית שנת ה'תשס"ב

نظام وحدة جز العشب الجاني (التصريف بوصة 60 مقاس GLC العشب الجاني)

مدي ارتفاع القطع 6-1 بوصة 152-25
الوزن 184 كجم 405 رطل
عرض القطع 60 (بيني) 152.4 سم
العرض الكلي 73.5 (بيني) 186.7 سم

نظام وحدة جز العشب الجاني (التصريف بوصة 60 مقاس GLC العشب الجاني)

مدي ارتفاع القطع 6-1 بوصة 152-25
الوزن 189 كجم 416 رطل
عرض القطع 60 (بيني) 152.4 سم
العرض الكلي 73.5 (بيني) 186.7 سم

نظام وحدة جز العشب الجاني (التصريف بوصة 62 مقاس GLC العشب الجاني)

مدي ارتفاع القطع 6-1 بوصة 152-25
الوزن 180 كجم 397 رطل
عرض القطع 62 (بيني) 157.5 سم
العرض الكلي 64.5 (بيني) 163.8 سم

نظام وحدة جز العشب الجاني (التصريف بوصة 72 مقاس GLC العشب الجاني)

مدي ارتفاع القطع 6-1 بوصة 152-25
الوزن 224 كجم 493 رطل
عرض القطع 72 (بيني) 182.9 سم
العرض الكلي 218.4 سم 86 (بيني)

نظام وحدة جز العشب الجاني (التصريف بوصة 72 مقاس GLC العشب الجاني)

مدي ارتفاع القطع 6-1 بوصة 152-25
الوزن 229 كجم 504 رطل
عرض القطع 72 (بيني) 182.9 سم
العرض الكلي 218.4 سم 86 (بيني)

حجم العجلات

11x4-5 العجلات المصنوعة

مخلفات العجلات

الحصى ملحق بفرات الصيانة للماكينة مخلفات الماكينة مخلفات دعم نظام وحدة جز العشب الجاني

AP43109.00002CA-04-16APR13-1/1 مجم شيد البر اخذ 122 نيوتن متر (90 رطل قدم) 81 نيوتن متر (60 رطل قدم) 73 نيوتن متر (54 رطل قدم) 122 نيوتن متر (90 رطل قدم)	AP43109.00002CA-04-16APR13-1/1 مواد التشيخيم المنصوح بها 	AP43109.00002CA-04-16APR13-1/1 كمية التعتية (السعة) 0.4 لتر (13.5 أونصة)
--	---	---

VS70618,0000D26-04-28JUN21-2/2

Don Freund

TCT015240-UN-28MAR17

اللقب: مدير مؤسسة المتاحف، الخبز للعرض التجاري

الاسم: Dan Thiemke

VS70618,0000D26-04-28JUN21-1/2

ᐃᐃ

DXCE01-UN-28APR09

Fuquay-Varina, NC USA : الإعلاني
2020 1 ديسمبر : الإعلاني
John Deere Turf Care : الإعلاني

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
 Impexstraße 3
 D-69190 Walldorf
 EUConformity@JohnDeere.com

قوله: اللهم اني استسلمت لك ما في قلبي وارجو ان تقبل مني ما في قلبي

رقم	الرجوع	2006/42/EC	قانون المصارف
الرقم	الرجوع	2006/42/EC	قانون المصارف

١٠٠: اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتُوبُ اِلَيْكَ وَمِنْ دَمْعَةٍ يَسْتَفِي

الطراز: عرض القطع 1.83 م (72 بوصة)
الطراز: عرض القطع 1.52 م (60 بوصة)
الطراز: عرض القطع 1.83 م (72 بوصة)
الطراز: عرض القطع 1.52 م (60 بوصة)
الطراز: عرض القطع 1.83 م (72 بوصة)
الطراز: عرض القطع 1.58 م (62 بوصة)
الطراز: عرض القطع 1.52 م (60 بوصة)
الطراز: عرض القطع 1.52 م (60 بوصة)

إِنِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا جَاءَهُمْ نَجْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْجَالُهُمْ يَقُومُونَ وَأَمْ يَحْتَضِرُونَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ الْفَاسِقِينَ

Deere & Company

EC ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

VS70618,0000D27-04-28JUN21-2/2

TCT015240-UN-28MAR17

Dan Thiemke: *author*

VS70618,0000D27-04-28JUN21-1/2



TC101783-UN-21FEB21

John Deere Forestry Ltd - Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW : القابل للتسويق

John Deere Ltd - Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT : لايف والاعمال التجارية مستورد

John Deere Turf Care: وحدة الصيانة

2021 اکتوبر 1 : اعلیٰ ترین

Fuquay-Varina, NC USA : ٢٠٢٤

[illegible]

EUConformity@JohnDeere.com

D-69190 Walldorf

Impexstraße 3

8 CO. KG
خدمة العملاء

Handwritten musical notation on a single staff, featuring various notes, rests, and bar lines.

طريقة	الترجيح	الطريقة الثانية	S.I. 2008/1597	الوائح التجارية (السلالة) لعام 2008
ملاحظة				

[illegible]

خاتمة الميثاق : صفحة ثمانية عشر

(بجانب 72) 1.83 بجای عرجی: الج:

(المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية) (يُعتبر الخاطئ المصروف ذات الـ GLC على وجهه، عطاء: المالك: ٢٤

(مراجعة 60) 1.52 ج. ع. ج. : الج. : الج. :

(مسألة 7) 1.83 ± 0.03 جری: ۱۱

(62.7) ± 1.58 ॥ अर्धः ॥

33. **प्रश्न:** प्र. ६९० च. आचार्य द. प्र. प्र. प्र. (प्र. प्र. प्र. ७९ प्र. प्र.)

1999: 2001 25:1. 2 (09 10)

Deere & Company
الولايات المتحدة الأمريكية، إلينوي، إيفانستون

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

John Deere جولة خزان

B. أو لا تأقنن سوائلك أو مشكلاتك مع موظفين الصيانة وقطع الخيل المدربين لدى

كذلك،

C. إذا كان موظفين قطع الخيل وقنين الصيانة غير فائزين على حل مشكلاتك، فراجع

مدير الورشة أو المالك.

D. إن لم يتم حل مشكلاتك أو سوائلك عن طريق طريقة جيتنن انذهب إلى الخطوات 3.

خطوة 3

اتصل بـ John Deere

A. وكمل John Deere الخاص بك هو أكثر مصدر فعالية لتوجيه أي مشكلاتك،

بعد أن لم تتمكن من حل مشكلاتك بعد مراجعة دليل استعمال السائق الخاص بك بعد.

John Deere الخاص بك، اتصل بشركة John Deere لطلب المساعدة.

B. للحصول على خدمة فعالة وسريعة، يرجى تحسين ما يلي قبل الاتصال:

• اسم الوكيل الذي تقوم بالعمل معه.

• رقم تلسل المبيعات الخاصة بك.

• عدد الساعات في الماكينة (إذا كان موجوداً).

• رقم التلسل الخاص بك المسجل في مقدمه في الدليل من الدليل.

• إذا كانت الماكينة التي تريدها مع أحد المالكين، رقم تعريف هذا الجهاز.

C. ثم اتصل على الرقم 1-800-537-8233 (الولايات المتحدة وكندا) وسوف

تقوم مستشارنا بالعمل مع الوكيل الخاص بك للتصدي عن سبب فاعلة. إذا كنت خارج

الولايات المتحدة وكندا، ففضل بزيارتنا عبر غوان الإنترنت التالي:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

اختر دولة التي تم انبسط على رابط "اتصل بنا" في اسفل الصفحة.

SP6632.00043A7-04-08MAR21-1/1

John Deere جولة

John Deere تجهيزات John Deere ليست مجرد عملية شراء، بل إنه استثمار في

الجودة. تلك الجودة تتجاوز مجرد دعم الخدمة وقطع الخيل وكمل John

Deere الخاص بك. بل إن هذا الدعم للحماية عالية كزبون راضي.

لهذا السبب قامت شركة John Deere بشبكة واسعة من المبيعات أو

مشكلاتك، في حالة وجودها. الخطوات التالية لتتأكد من أنك تسعد في إرشاداتك

لاستخدام هذه الخدمة.

خطوة 1

عد إلى دليل السائق الخاص بك

A. يوجد به العديد من الصور والمعلومات للتصدي عن طريقة تشغيل معدات بشكل

أمن وصحيح.

B. تقدم لك خطوات لملحاح الأعطال، ومعلومات عن المواصفات التقنية.

C. تقدم لك معلومات لطلب كترجات قطع الخيل، دليل استعمال الصيانة، والدليل

الخطوة D. إن لم تتوفر أي دليل استعمال السائق، جيتنن انذهب إلى الخطوة

التالية.

2.

خطوة 2

اتصل بالوكيل الخاص بك

A. وكمل John Deere الخاص بك لديه المسؤولية، السلطة، القدرة على إجابة

الأسئلة، حل المشاكل، وإيجاز مهام قطع الخيل، الخدمات الصيانة التي تحتاج لها.

[illegible]

