

Container cu 2 saci pentru tractoarele Select Series™



JOHN DEERE

MANUALUL OPERATORULUI

Container cu 2 saci pentru
tractoarele Select Series™

OMUC11443 EDIȚIA D6 (ROMANIAN)

John Deere Power Products

Ediție pentru export
Printed in U.S.A.



Introducere

Utilizarea manualului operatorului

Citiți în întregime acest manual de utilizare, mai ales informațiile referitoare la siguranță, înainte de a începe să lucrați.

Acest manual este o parte importantă a mașinii dumneavoastră. Păstrați toate manualele la îndemână pentru a avea acces la ele cu ușurință.

Consultați informațiile de siguranță și utilizare din manualul de instrucțiuni ale atașamentului, precum și manualul utilizatorului, în vederea unei exploatări și întrețineri sigure și corecte.

Dacă manualul atașamentului dumneavoastră are o secțiune numită Pregătirea mașinii, înseamnă că va trebui să interveniți asupra tractorului sau vehiculului înainte de a monta atașamentul. Secțiunile Asamblare și Montaj ale acestui manual furnizează informații referitoare la asamblarea și montarea atașamentului la tractorul sau vehiculul dumneavoastră. Utilizați secțiunea Service pentru efectuarea reglajelor necesare și a întreținerilor de rutină ale atașamentului.

Dacă aveți întrebări sau nedumeriri legate de atașament, instalarea sau utilizarea acestuia, consultați distribuitorul local John Deere sau sunați la Centrul de Comunicare cu Clienții John Deere la numărul 1-800-537-8233 pentru asistență.

Informații referitoare la garanția acestui atașament John Deere pot fi găsite în certificatul de garanție care însoțește tractorul sau vehiculul dumneavoastră John Deere.

Cuprins

Cuprins

Introducere	2
Identificarea produsului	4
Etichete de siguranță fără text	5
Siguranța	6
Pregătirea vehiculului	7
Montarea	8
Demontarea și depozitarea	14
Operare	17
Service	20
Depanarea	21
Specificații	21
Declarația de calitate John Deere	21

Manual original. Toate informațiile, ilustrațiile și specificațiile din acest manual sunt bazate pe ultimele informații disponibile la data publicării. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în orice moment fără înștiințare.

Identificarea produsului

Identificarea produsului

Compatibilitatea produsului

Acest sistem de container spate de 7 bushel capacitate este compatibil cu tractoarele Select Series™ X300 și X500.

Înregistrați informațiile despre achiziționarea produsului

Înregistrați informațiile referitoare la achiziționarea produsului în spațiile de mai jos.

DATA ACHIZIȚIEI:

NUME DISTRIBUITOR:

TELEFON DISTRIBUITOR:


Înregistrați-vă online produsul și garanția

Pentru a vă înregistra produsul prin Internet, mergeți direct la www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Completarea informațiilor, fie online, fie pe fișa de garanție a produsului, asigură clientului furnizarea tuturor serviciilor post-vânzare aferente produsului și a informațiilor importante referitoare la produs.

Etichete de siguranță fără text

Etichete de siguranță fără text

Amplasarea etichetei de siguranță

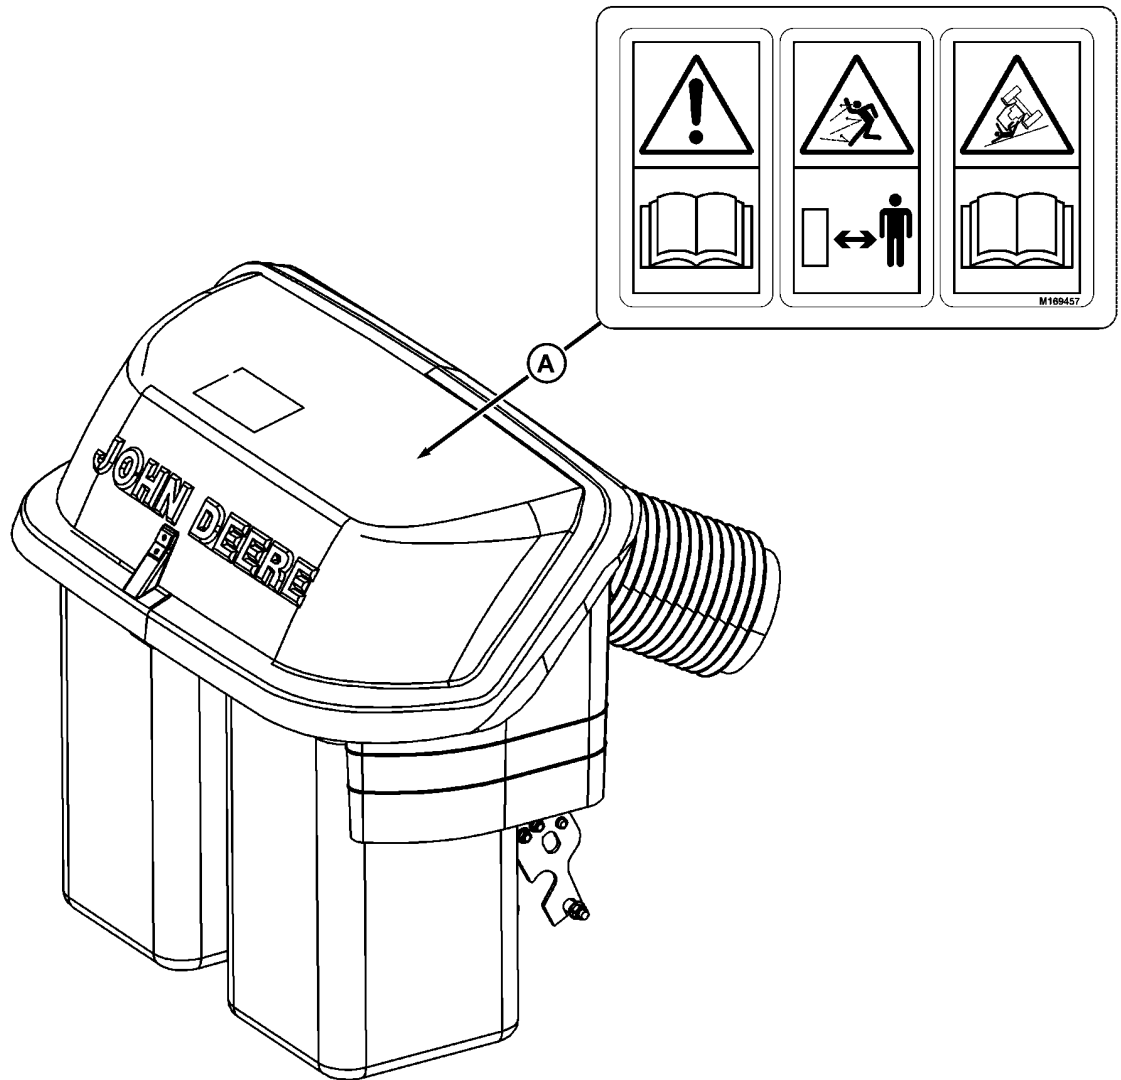

GXT002224—UN—14JUL15

A — Citiți manualul operatorului M169457

Înțelegerea etichetelor de siguranță fără text aplicate pe mașină




TCT005498—UN—11SEP12

În diferite locuri importante de pe această mașină semnele de siguranță sunt amplasate cu intenția de a semnala un potențial pericol. Riscul este identificat printr-un simbol grafic într-un triunghi de atenționare. Un simbol grafic alăturat oferă informații despre cum să evitați rănilor corporale. Aceste semne de siguranță, amplasarea lor pe mașină și un scurt text explicativ sunt prezentate în această secțiune de Siguranță.

Pot exista informații de siguranță suplimentare pentru piesele și componentele provenite de la diverși furnizori care nu sunt reproduse în acest manual al operatorului.

Siguranța

Citiți Manualul operatorului

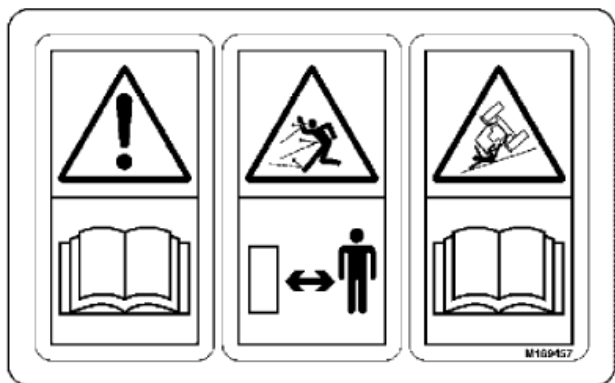

GXT001478—UN—29AUG14

Citiți Manualul operatorului

- Manualul operatorului conține informații importante necesare pentru utilizarea în condiții de siguranță a mașinii. Pentru a evita accidentele, respectați toate regulile de siguranță.

Evitați rănirea de către obiectele proiectate

- Țineți-vă curioșii la distanță în timpul funcționării mașinii.
- Țineți-vă gheabul la locul lui.
- Operați mașina de tăiat iarba cu sistemul de colectare a materialului complet la locul lui.
- Nu deschideți sistemul de colectare a materialelor când lamele sunt în rotație.
- Opriti motorul înainte de a monta sau demonta sacul.

Evitați rănirea ca urmare a răsturnării utilajului

- Nu conduceți prin locuri în care mașina ar putea aluneca, s-ar putea răsturna sau rostogoli.
- Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Utilizarea în pante.

Siguranța

Citiți măsurile de siguranță din manualul utilizatorului mașinii

Citiți măsurile generale de siguranță din manualul de utilizare a mașinii pentru a afla mai multe informații referitoare la măsurile de siguranță.

Operarea în condiții de siguranță

Citiți, înțelegeți și urmați toate instrucțiunile din acest manual, din manualul de utilizare a mașinii al operatorului și semnele de siguranță de pe echipament înainte de a începe să lucrați.

Utilizați balast corespunzător. Scoateți balastul atunci când sistemul de colectare a materialului este scos.

Buncărul se întinde în spatele mașinii. Fiți atenți la obiectele înconjurătoare atunci când luați curbe strânse.

Nu utilizați sistemul de colectare a ierbii decât dacă sacul pentru iarbă este fixat bine pe poziție cu capacul containerului de colectare bine blocat.

Nu permiteți nimănui să se urce pe mașina de tăiat iarba sau pe sistemul de colectare. Aceste persoane pot fi rănite de corpurile străine sau pot fi aruncate la pământ. De asemenea, aceștia pot obstrucționa vizibilitatea operatorului și pot cauza o coliziune.

Înainte de demontarea sau montarea colectorului:

- Opriti mașina de tăiat iarba.
- Deconectați mașina de tăiat iarba sau PTO.
- Opriti motorul și scoateți cheia.
- Așteptați ca motorul și toate componentele în mișcare să se oprească înainte de a părăsi scaunul operatorului.

Înainte de a da mașina înapoi:

- Opriti mașina.
- Verificați ca în spatele buncărului să nu se afle copii.
- Țineți terțele persoane la distanță atunci când goliți sistemul de colectare a materialului.

Utilizarea în condiții de siguranță pe suprafețe în pantă:

- Goliți colectorul atunci când este plin pe jumătate.
- Nu utilizați mașina pe pante abrupte.
- Înainte de a lua o curbă, încetiniți.
- Evitați pornirile și opririle bruște.
- Nu parcați mașina cu sistemul de colectare a materialului pe pante.

Parcarea în siguranță

- Opriti mașina pe o suprafață orizontală, nu pe o pantă.
- Decuplați lamele mașinii de tăiat iarba sau orice alte unelte atașate.
- Coborâți accesoriile pe sol.
- Blocați frâna de parcare.
- Opriti motorul.
- Scoateți cheia.
- Așteptați ca motorul și toate piesele în mișcare să se oprească înainte de a părăsi scaunul operatorului.
- Închideți robinetul de închidere a combustibilului, dacă este instalat pe mașină.
- Deconectați cablul negativ (polul minus) de la baterie sau scoateți cablul (cablurile) de la bujie (la motoarele pe benzină) înainte de a efectua service-ul mașinii.

Protejați copiii

- Pot apărea accidente tragice dacă operatorul nu este foarte vigilent la prezența copiilor în zona de lucru. Țineți copiii în casă atunci când utilizați mașina sau atașamentul și sub atenta supraveghere a unui adult responsabil.
- Nu presupuneți niciodată că copiii vor rămâne acolo unde i-ați văzut ultima dată. Fiți atenți la prezența copiilor. Opriti mașina dacă un copil pătrunde în zona de lucru.
- Nu permiteți niciodată copiilor sau unei persoane neinstruite să utilizeze mașina.
- Nu transportați și nu lăsați copii să meargă pe atașament sau pe mașină, chiar și atunci când atașamentul nu este montat. Nu tractați copii într-un cărucior sau o remorcă.

Evitați rănirea de către obiectele proiectate



TCAL41689—UN—08APR13

- Atunci când utilizați vehiculul cu atașamentul MCS instalat, asigurați-vă că toate gheaburile și furtunurile sunt fixate bine pe poziție.

Pregătirea vehiculului

Mentțineți colectorul închis sau dispozitivul MCS în poziția de operare.

- Oprii motorul și așteptați ca toate componentele în mișcare să se oprească înainte de a scoate sau ridica orice componente ale atașamentului.
- Evitați rănirea care poate fi cauzată de lamele rotative și obiectele aruncate. Scoateți atașamentul atunci când utilizați vehiculul în modul de ejectare laterală. Asigurați-vă că deflectorul este montat pe puntea de tăiere a mașinii de tăiat iarba dacă atașamentul este scos.

Evitați rănirea de către lamele rotative



MXT008720—UN—19SEP13

- Țineți mâinile și picioarele la distanță de lamele rotative și de ansamblul ventilatorului atunci când motorul este pornit.
- Oprii motorul și așteptați ca toate componentele în mișcare să se oprească înainte de a efectua reparații asupra componentelor.
- Nu operați MCS sau ventilatorul decât dacă toate componentele sunt pe poziție și sunt bine fixate.

Efectuarea întreținerii în condiții de siguranță

- Numai adulții calificați, bine pregătiți, au voie să execute lucrări de service la această mașină.
- Înțelegeți procedurile de service înainte de a începe lucrul. Păstrați zona curată și uscată.
- Nu operați motorul într-un spațiu închis unde se poate aduna fum cu monoxid de carbon periculos.
- Nu lubrifiați, nu întrețineți sau nu reglați niciodată utilajul sau accesoriul în timp ce acesta este în mișcare. Păstrați dispozitivele de siguranță montate pe pozițiile lor și în condiții de funcționare. Mențineți piesele de fixare bine strânse.
- Țineți mâinile, picioarele, îmbrăcămintea, bijuteriile și părul lung la distanță de piesele în mișcare, pentru a preveni prinderea acestora.
- Coborâți orice accesoriu la pământ sau opriți-l complet înainte de a interveni asupra acestuia. Decuplați echipamentele antrenate și opriți motorul. Activați frâna de parcare și scoateți cheia. Lăsați mașina să se răcească.
- Deconectați bateria sau scoateți cablul bujiei (la motoarele pe benzină) înainte de a efectua reparații.
- Înainte de a efectua operațiuni de întreținere a mașinii sau accesoriului, eliberați presiunea din componentele care stochează energie, precum componentele hidraulice sau resorturile.
- Eliberați presiunea prin coborârea la sol a accesoriului sau unităților de tăiere sau prin oprire mecanică și deplasați manetele de control hidraulic.
- Susțineți toate componentele utilajului sau accesoriului care trebuie să fie ridicate pentru intervenții de întreținere. Folosiți cricurile sau sisteme de blocare pentru service pentru a sprijini componentele când este necesar.
- Nu lăsați motorul să funcționeze decât dacă frâna de mână este trasă.
- Păstrați toate piesele în condiții bune și instalate corespunzător. Reparați defecțiunile imediat. Înlocuiți piesele rupte sau uzate. Înlocuiți toate autocolantele deteriorate sau uzate care conțin instrucțiuni și informații privind siguranța.

• Verificați toate piesele de fixare la intervale regulate pentru a vă asigura că echipamentul poate fi utilizat în siguranță.

• Nu modificați mașina sau dispozitivele de siguranță. Modificările neautorizate ale mașinii sau accesoriului pot afecta funcționarea și siguranța acestora.

Pregătirea vehiculului

Demontarea setului de mulcire

ATENȚIE: Evitați accidentele! Lamele mașinii de tăiat iarba sunt ascuțite. Purtați întotdeauna mănuși când manipulați lamele mașinii de tăiat iarba sau când lucrați în apropierea lamelor.

Consultați instrucțiunile setului de mulcire, setului de comandă mulcire Mulch Control, igheabului containerului sau Power Flow™, după cum este cazul, în privința compatibilității.

Montarea lamelor adecvate pentru mașina de tăiat iarba

ATENȚIE: Evitați accidentele! Lamele mașinii de tăiat iarba sunt ascuțite. Purtați întotdeauna mănuși când manipulați lamele mașinii de tăiat iarba sau când lucrați în apropierea lamelor.

IMPORTANT: Evitați deteriorarea!

- Când înlocuiți lamele mașinii de tăiat iarba, utilizați întotdeauna piese de schimb John Deere originale.
- Pentru performanța optimă, utilizați întotdeauna lama adecvată pentru lucrarea efectuată.
- Urmați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și service din manualul operatorului mașinii, atunci când înlocuiți lamele mașinii de tăiat iarba.

Pentru performanța maximă de încărcare a containerului, montați lamele corecte pentru mașina de tăiat iarba.

Lame Medium Lift (ridicare medie)

- Lama standard livrată cu mașina de tăiat iarba.
- Pentru aplicațiile de tăiere normale fără sistem de colectare a materialelor.

Lame High Lift (ridicare înaltă)

- Pentru încărcarea containerului de 7 bushel capacitate, montat la spate.
- Nu se recomandă pentru tăierea ierbii fără container.
- Debit maxim de aer.

Lame de mulcire

- Disponibil pentru utilizare cu Power Flow™ Sisteme de colectare a materialelor (MCS) și set de comandă mulcire Mulch Control.

Montarea segmentelor de tăiș ale mașinii de tăiat iarba

Segmentele de tăiș opționale montate cu șuruburi oferă numeroase avantaje la încărcarea containerului. Seturile de tăișuri nu sunt disponibile pentru toate modelele de mașini de tăiat iarba. Contactați reprezentantul John Deere pentru disponibilitate.

Montarea

Montarea

Montarea corespunzătoare a balastului

ATENȚIE: Evitați accidentele! Operarea cu un colector de iarbă sau cu un alt atașament poate afecta stabilitatea pe suprafețele în pantă. Utilizați greutateți în zona frontală a tractorului, dacă este necesar

Atunci când atașamentul este scos, îndepărtați, de asemenea, și balastul care a fost adăugat pe mașină.


Utilizați doar accesorii și atașamente recomandate de producător.

NOTĂ: Balastul este o greutate suplimentară care poate fi adăugată pe mașină pentru a asigura o stabilitate mai bună. Balastul tipic pentru mașina dumneavoastră poate fi constituit din contragreutăți pentru echilibrat roți sau contragreutăți tip "valiză". Mergeți la centrul autorizat de service pentru a afla care sunt greutatețile recomandate pentru mașina dumneavoastră.

Instalați balastul corespunzător în partea frontală pentru a contrabalansa greutatea totală a dispozitivului de încărcat saci. Scoateți balastul atunci când dispozitivul de încărcat saci este scos. Acest lucru va asigura o funcționare corespunzătoare a mașinii atunci când nu încărcați saci.


Montarea cadrelor de montaj pentru X300 și X500 Select Series™

NOTĂ: Pentru montare mai ușoară, montați întotdeauna cadrul receptor la mașină înainte de montarea cadrului H.

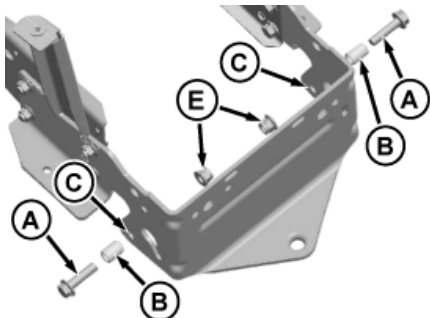

GXT002225—UN—14JUL15

Notă grafică: Model X500 în figură.

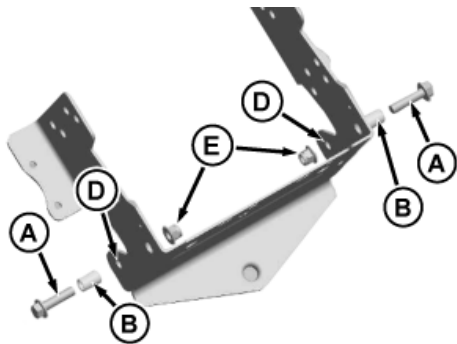


GXT002226—UN—14JUL15

Notă grafică: Model X300 în figură.

1. Montați două șuruburi M12x50 (A) și distanțiere (B) în orificiul specificat din cadrul spate pentru modelul dumneavoastră de tractor.
 - **Tractoare X500:** Folosiți orificiul (C).


- **Tractoare X300:** Folosiți orificiul (D).

2. Fixați cu contrapiulițe M12 (E) și strângeți.

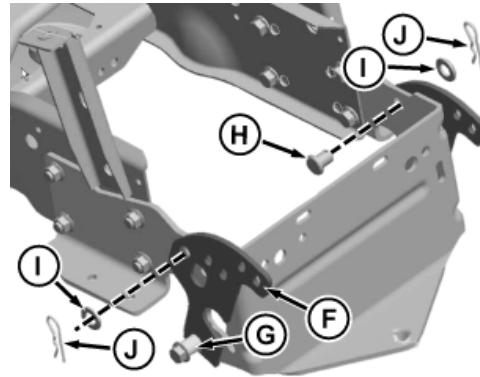


GXT002227—UN—14JUL15

3. Poziționați capătul canelat al consolei de montaj laterale (F) peste distanțiere (G).
4. Dinspre interiorul cadrului spate, montați două știfturi de 16 mm pentru cui spintecat (H) prin găurile din consolă. Fixați cu șaibe plate M13x24x2,5 (I) și știfturi elastice de blocare (J).

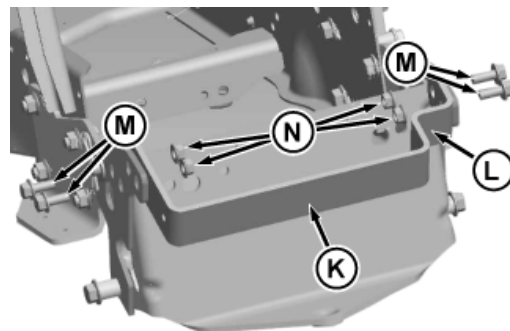

GXT002228—UN—14JUL15

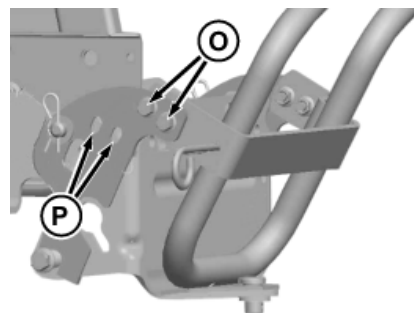


GXT002229—UN—14JUL15

Notă grafică: Este reprezentat locul de atașare pentru modelul X500 Select Series™.

5. Poziționați cadrul receptor (K) între consolele de montaj laterale, astfel încât colțarul (L) să fie pe partea dreaptă a tractorului.
6. Fixați receptorul la console cu patru șuruburi M10x25 (M) și piulițe M10 (N). Încă nu strângeți.
 - **Tractoare X500:** Când montați containerul folosiți fantele (O).
 - **Tractoare X300:** Când montați containerul folosiți fantele (P).


Montarea

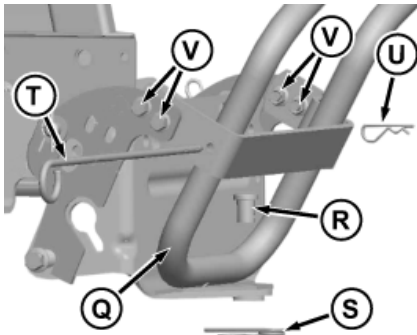


GXT002230—UN—14JUL15

7. Așezați cadrul H (Q) în cadrul receptor și montați un știft de 19 mm pentru cui spintecat (R) prin gaura din placa de ancorare. Montați un știft de blocare elastic mare (S).
8. Aliniați găurile din cadrul H cu găurile din cadrul receptor. Montați bolțul containerului (T). Montați un știft de blocare elastic subțire (U).
9. Pentru a atașa consolele de montaj laterale, strângeți elementele de asamblare M10 (V) pe ambele fețe ale cadrului receptorului.

Montarea containerului

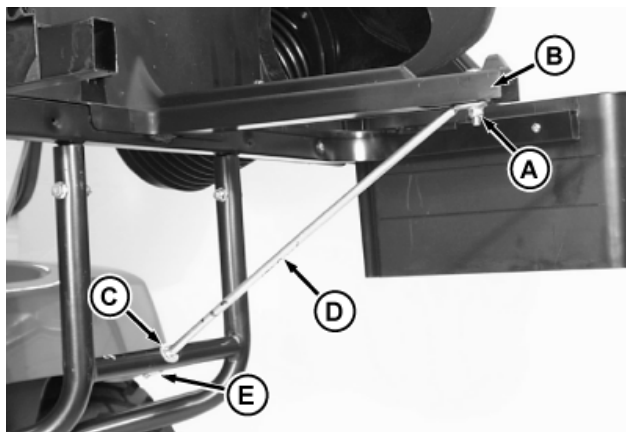

GXT002231—UN—15JUL15

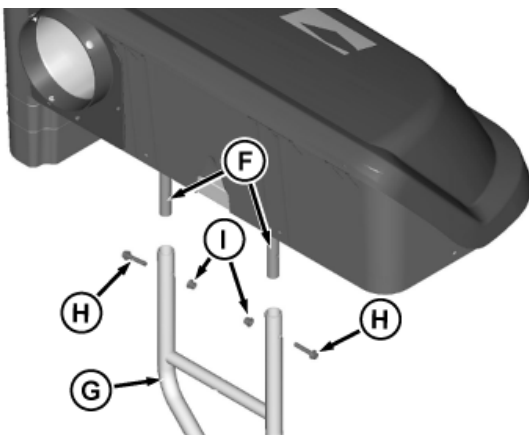


GXT002232—UN—15JUL15


1. Scoateți elementele de asamblare (A) de la suportul central al cadrului containerului (B).
2. Montați două șaibe plate M10,5x30x2,5 (C) pe tijă (D).

3. Introduceți capătul filetat al tijei în cadrul H. Fixați cu contrapiulița M10 (E).
4. Aliniați țevile suport ale containerului (F) cu cadrul H (G). Așezați ansamblul containerului pe cadrul H.
5. Aliniați celălalt capăt al tijei cu gaura din suportul cadrului din centrul containerului (B). Montați la loc și strângeți elementele de asamblare.
6. Fixați ansamblul container la cadrul H cu două șuruburi M8x45 (H) și contrapiulițe M8 (I). Strângeți elementele de asamblare.
7. Deschideți capacul containerului.

Montarea jgheabului carcasei containerului

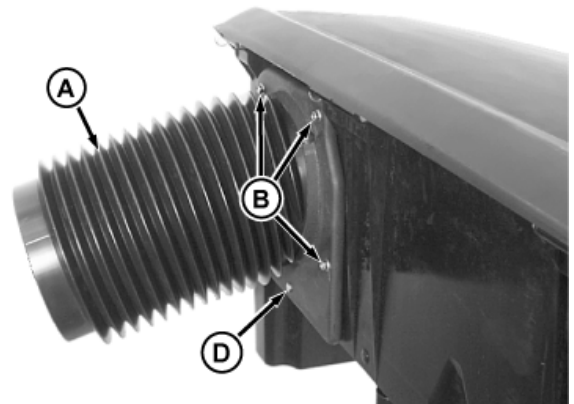

GXT002233—UN—15JUL15

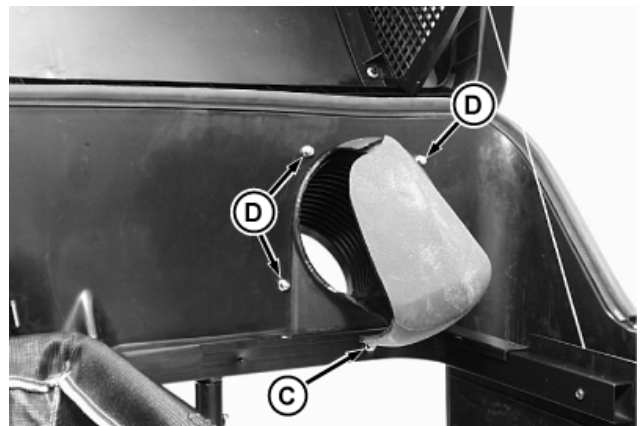

GXT002234—UN—15JUL15

1. Introduceți jgheabul superior (A) prin deschidere în carcasa containerului și aliniați găurile de montaj.

NOTĂ: Datorită grosimii materialului, montați șurubul M6x40 (C) dinspre interior, cu contrapiulița M6 spre exterior.

2. Montați trei șuruburi M6x20 (B) și un șurub M6x40 (C).

IMPORTANT: Evitați deteriorarea! Nu strângeți excesiv contrapiulițele. Cuplul excesiv poate cauza tragerea capetelor șuruburilor prin jgheab.

3. Montați contrapiulițele M6 (D) pe șuruburi. Strângeți contrapiulițele până când jgheabul se potrivește ferm la carcasa containerului.


Montarea

Montarea sacilor



GXT002235—UN—15JUL15

1. Poziționați sacul din stânga sub siguranța (A) și introduceți clema (B) în canelură în suportul cadrului din centrul containerului.

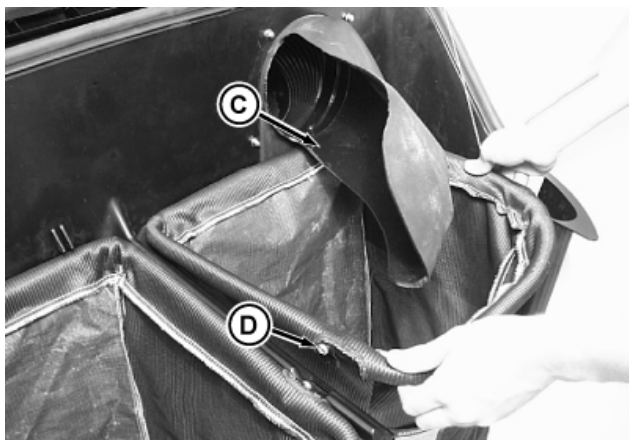


GXT002236—UN—15JUL15

2. Poziționați sacul dreapta sub jgheabul superior (C) și introduceți clema (D) în fantă în suportul cadrului din centrul containerului.

NOTĂ: Capacul poate fi dificil de închis cu zăvorul când unitatea este nouă. Dacă este necesar, vedeți reglarea zăvorului containerului în secțiunea SERVICE.

3. Închideți capacul containerului și vă asigurați că zăvorul este cuplat.

Montarea jgheabului spate al containerului (Platforme mașini de tăiat iarbă 38 inch)

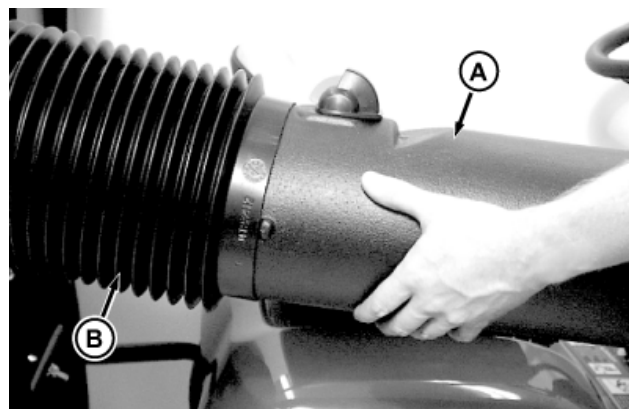


GXT002237—UN—02FEB16

1. Introduceți capătul rotund al jgheabului containerului (A) în jgheabul (B) la ansamblul containerului.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Ridicați jgheabul de descărcare la platforma mașinii de tăiat iarbă și potriviți deschiderea jgheabului containerului deasupra jgheabului de descărcare al platformei mașinii de tăiat iarbă. Asigurați-vă că jgheabul de descărcare este ancorat corect la partea din spate a deschiderii de descărcare (C).

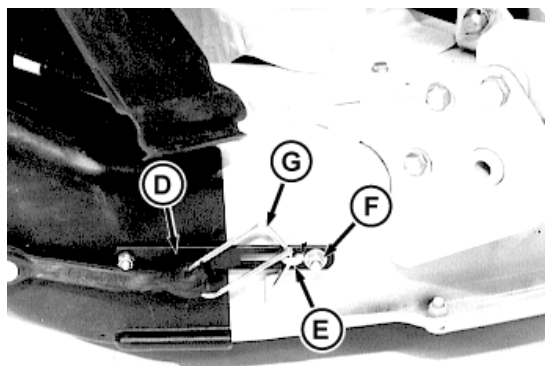

GXT002239—UN—02FEB16

3. Așezați chinga de reținere (D) deasupra lamei (E).
4. Glisați elementele de asamblare (F) spre lamelă (E). Pentru asigurarea atașării, reglați elementele de asamblare după cum este necesar.

Montarea

5. Fixați cârligul chingii de cauciuc (G) prin gaura din lamelă (E).

Montarea jgheabului spate al containerului (Platforme mașini de tăiat iarba 42 inch Edge Xtra™)

Montare jgheab inferior

NOTĂ: Placa de mulcire, dacă este instalată, trebuie scoasă înainte de instalarea jgheabului de descărcare a dispozitivului de încărcat saci.

1. Ridicați și țineți jgheabul de descărcare din plastic pe puntea de tăiere.

NOTĂ: Pentru a ridica deflectorul metalic interior, trageți în afară din partea posterioară a acestuia apoi scoateți-l.


2. Ridicați deflectorul metalic interior și poziționați jgheabul inferior în fața deschiderii de descărcare a platformei mașinii de tăiat iarba.

! ATENȚIE: Evitați accidentele! Aveți grijă la posibilele obiecte ce pot fi aruncate.


Ansamblul jgheabului de descărcare trebuie fixat bine pe dispozitivul de prindere și să acopere în întregime gura de descărcare a platformei de tăiere.

NOTĂ: Jgheabul de descărcare al dispozitivului de încărcat saci trebuie să se potrivească pe exteriorul gurii de descărcare a punții de tăiere.

NOTĂ: Dacă platforma mașinii de tăiat iarba nu are gaura de 12,7 mm (1/2 in) (B) în consola de prindere a roții, o decupați și folosiți următorul șablon. Trasați și perforați o gaură de 12,7 mm (1/2 in) (B) în consola de prindere a roții. Gaura este necesară pentru montarea părții frontale a jgheabului de descărcare.

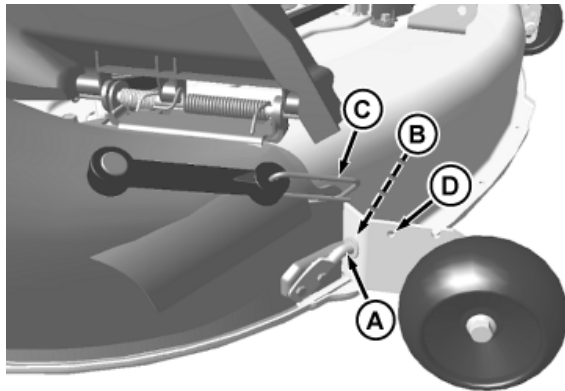


GXT002240—UN—15JUL15

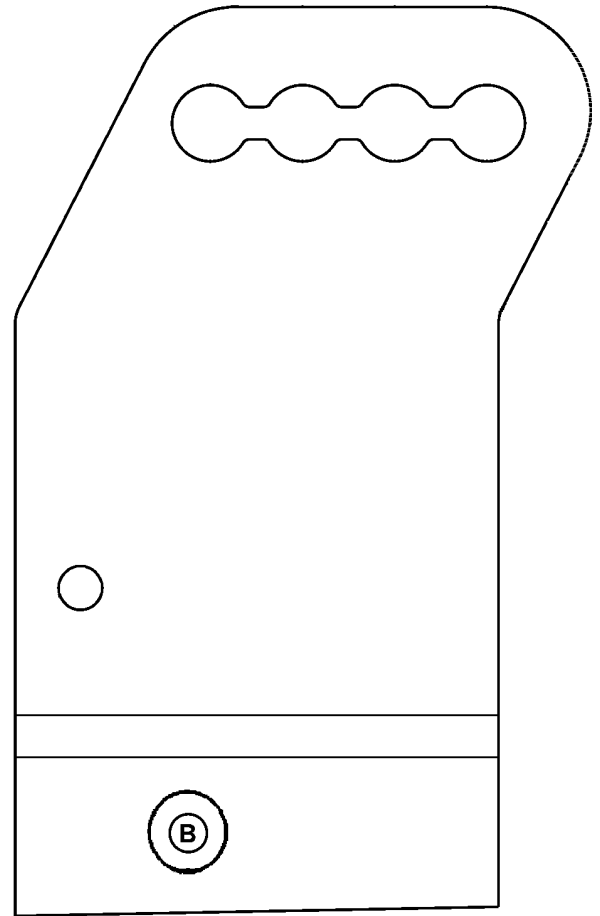

GXT002241—UN—15JUL15

3. În partea frontală a gurii de descărcare, introduceți știftul (A) prin orificiul (B) din suportul de prindere al roții. Pentru a facilita fixarea chingii de cauciuc din față, rotiți jgheabul în sens orar, astfel încât spatele jgheabului să se îndepărteze de platforma mașinii de tăiat iarba.
4. Montați cârligul (C) chingii frontale din cauciuc deasupra părții de sus a suportului de prindere al roții și îl introduceți prin gaură (D).

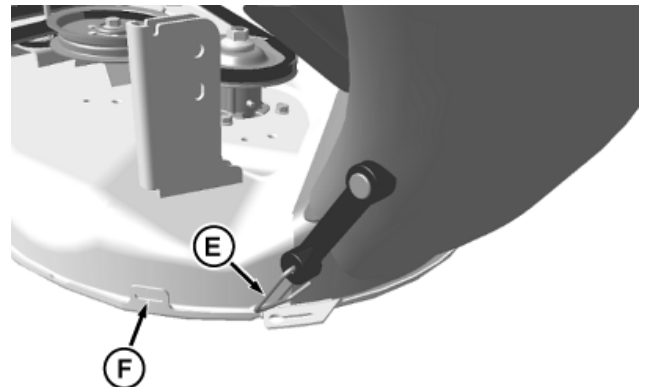


GXT002242—UN—21JUL15

5. Rotiți partea din spate a jgheabului de descărcare inferior spre platforma mașinii de tăiat iarba. Introduceți cârligul (E) chingii spate pe jgheabul de descărcare în fanta (F) pe platformă.

Montarea


NOTĂ: Dacă performanța de încărcare a containerului nu este acceptabilă, cumpărați setul de tășuri AM13660.

Montare jgheab superior

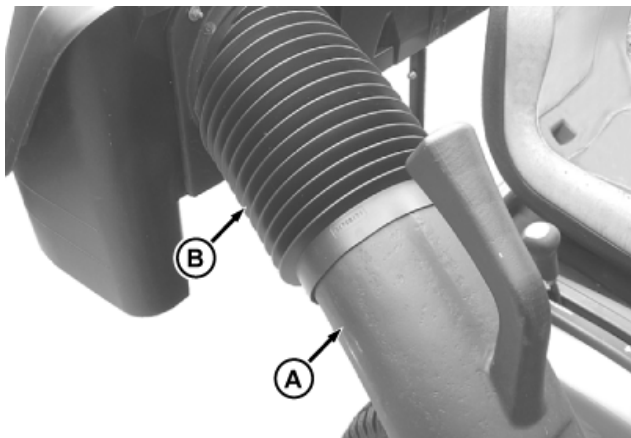

GXT002243—UN—15JUL15


1. Coborâți platforma mașinii de tăiat iarba pentru a facilita montarea jgheabului superior. Glisați capacul (A) jgheabului superior în jgheabul flexibil (B) al carcasei containerului.

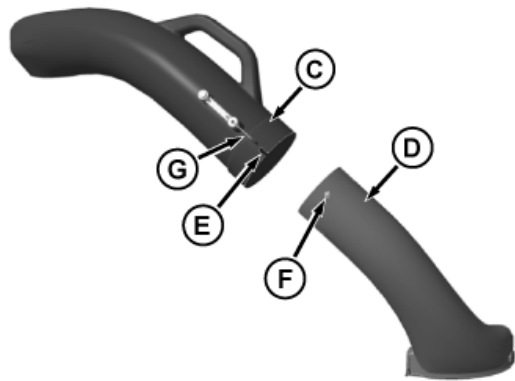

GXT002244—UN—15JUL15

2. Glisați partea de jos (C) a jgheabului superior peste capacul (D) jgheabului inferior, aliniind canelura (E) cu șurubul (F).
3. Treceți zăvorul chingii de cauciuc (G) peste șurubul (F) în jgheabul inferior.

Subansamblu jgheab container (Platformă 42 inch Accel Deep™)

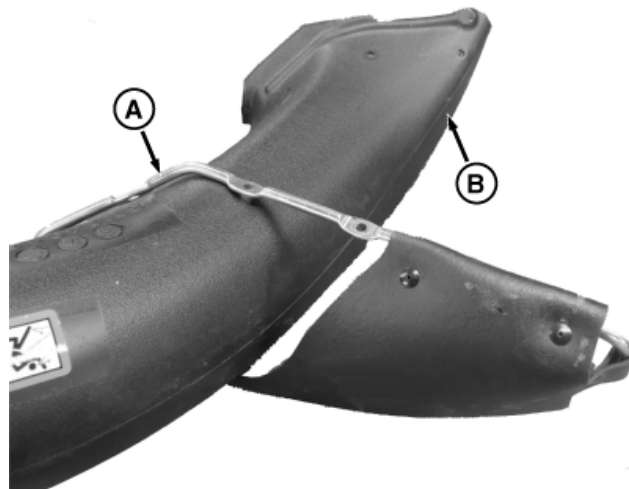

GXT002955—UN—15MAR16


1. Poziționați ansamblul plasă de sârmă și clapetă (A) deasupra capacului jgheabului inferior al containerului (B). Glisați ansamblul jgheab inferior cu clapetă pe partea exterioară și plasa de sârmă pe partea interioară, așa cum se arată.



GXT002608—UN—07APR16

2. Aliniați trei găuri și montați trei șuruburi (C) dinspre interiorul jgheabului și contrapiulițele (D) pe exterior deasupra fețelor plane ale plasei de sârmă, așa cum se arată.

Montarea

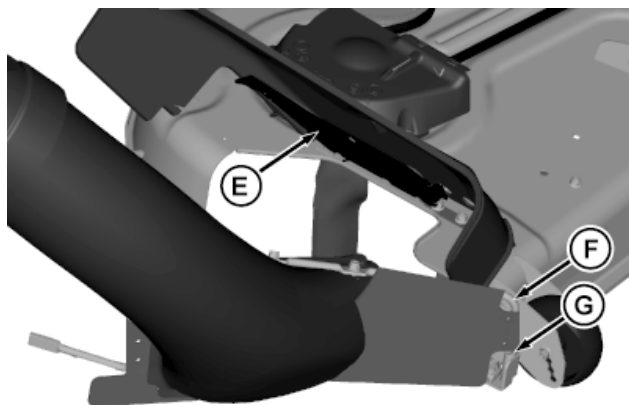


GXT002609—UN—07APR16

3. Ridicați jgheabul de descărcare al platformei mașinii de tăiat iarba și deflectorul metalic interior (E). Introduceți jgheabul de descărcare inferior al containerului cu ansamblul plasă de sârmă și clapetă (F) în țeava (G) în apărătoarea pentru picioare.

NOTĂ: Odată ce ansamblul jgheab al containerului este sub jgheabul de descărcare al platformei mașinii de tăiat iarba, eliberați jgheabul de descărcare.


4. Rotiți ansamblul jgheab container în deschiderea platformei mașinii de tăiat iarba, ridicând jgheabul ușor deasupra apărătoarei pentru picioare.

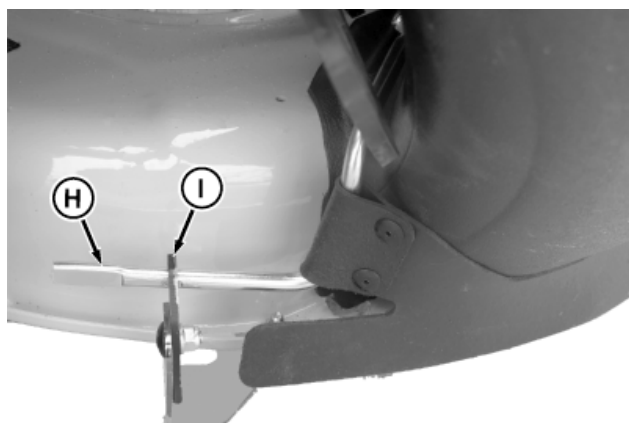

GXT002610—UN—07APR16


5. Rotiți maneta plasei de sârmă (H) deasupra zăvorului (I) în spatele jgheabului.
6. Dacă zăvorul este strâns sau slăbit, glisați zăvorul spre interior sau exterior pentru a regla la forța dorită a zăvorului sau țigiei. Forța mărită etanșează jgheabul mai sigur, dar mărește efortul de montare.

Montarea jgheabului Power Flow™

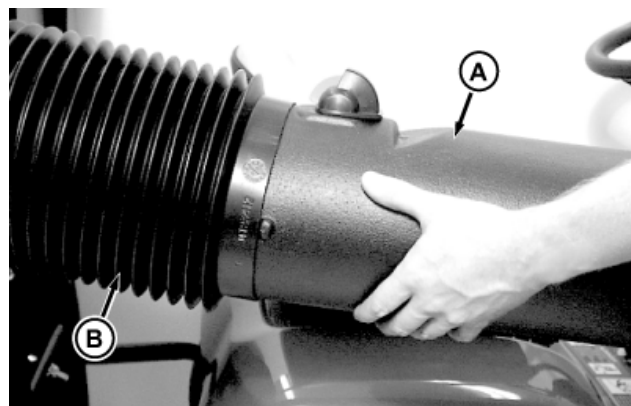

GXT002237—UN—02FEB16

1. Introduceți capătul rotund al jgheabului power flow (A) în jgheabul superior (B) la ansamblul containerului. Ghidați jgheabul în deschidere suficient de departe pentru a asigura joc de racordare la suflantă.

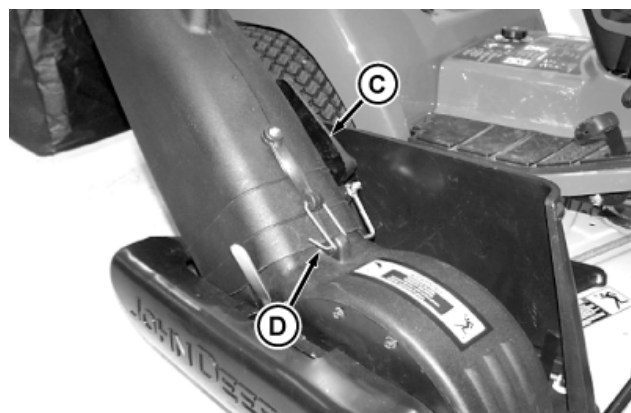


GXT002245—UN—15JUL15

2. Ridicați și țineți deschisă ușa de evacuare (C) de pe suflantă.
3. Glisați jgheabul pe ieșirea suflantei.
4. Fixați cârligul chingii (D) la bucla de pe suflantă.
5. Închideți și prindeți în zăvor capacul containerului.

Demontarea și depozitarea

Montaj jgheab cu deflector MulchControl™ (Platformă 42 inch Accel Deep™)

NOTĂ: Rotiți maneta MulchControl™ (A) în poziția deschis (înainte).

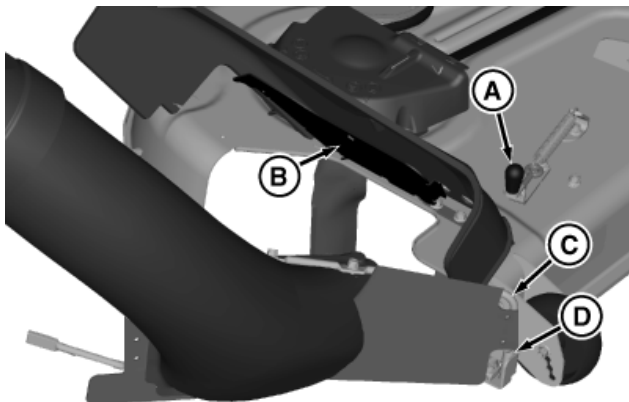


GXT002961—UN—08MAR16

1. Ridicați jgheabul de descărcare al platformei mașinii de tăiat iarba și deflectorul metalic interior (B). Introduceți jgheabul de descărcare inferior al containerului cu ansamblul plasă de sârmă și clapetă (C) în țeava (D) în apărătoarea pentru picioare.

NOTĂ: Odată ce ansamblul jgheab al containerului este sub jgheabul de descărcare al platformei mașinii de tăiat iarba, eliberați jgheabul de descărcare.

2. Rotiți ansamblul jgheab container în deschiderea platformei mașinii de tăiat iarba, ridicând jgheabul ușor deasupra apărătoarei pentru picioare.

NOTĂ: Jgheabul containerului inferior trebuie să fie în spatele deflectorului MulchControl™ și să se potrivească strâns la deflector.

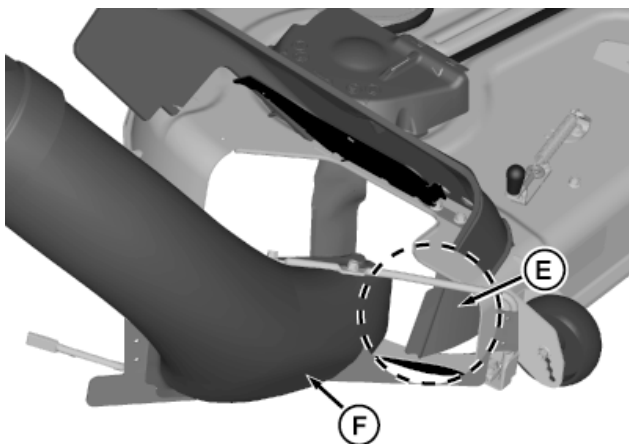

GXT002611—UN—07APR16

3. Rotiți deflectorul MulchControl™ (E) înapoi spre exteriorul jgheabului containerului (F).
4. Dacă comutați înapoi la modul mulcire, montați segmentul spate MulchControl™ în apărătoarea pentru picioare MCS prin utilizarea aceluiași elemente de asamblare. Secțiunea de platou

MulchControl™ nu este compatibilă cu jgheabul containerului, deoarece cauzează înfundare și probleme de potrivire.

Demontarea și depozitarea

Înlăturați lest


ATENȚIE: Evitați accidentele! Atunci când atașamentul este scos, îndepărtați, de asemenea, și balastul care a fost adăugat pe mașină. Utilizați doar accesorii și atașamente recomandate de producător.

Îndepărtați balastul din față. Prin îndepărtarea balastului se asigură funcționarea corectă a mașinii când sistemul de colectare a materialului nu este montat.

Demontarea jgheabului spate al containerului (Platforme mașini de tăiat iarba 38 inch)

ATENȚIE: Evitați accidentele! Nu încercați să demontați atașamentul în timp ce mașina este în funcțiune.


- Lamele rotative sunt periculoase. Opiți motorul, scoateți cheia și asigurați-vă că lamele s-au oprit din mișcarea de rotație, înainte de a vă da jos de pe scaun pentru a îndepărta atașamentul.
- Obiectele aruncate pot cauza vătămări grave. Asigurați-vă că toate piesele mașinii sunt oprite înainte de a ridica capacul colectorului sau de a demonta jgheaburile.

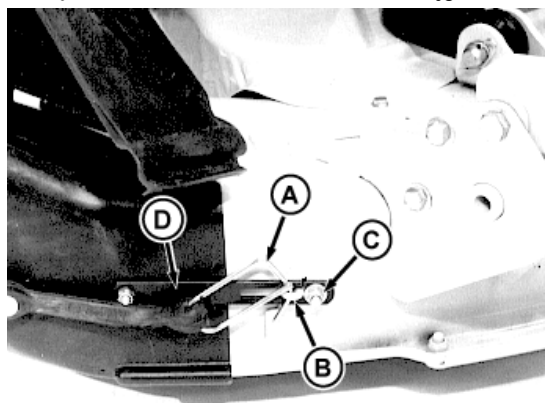

GXT002246—UN—15JUL15

1. Îndepărtați cârligul chingii de cauciuc (A) de la lamelă (B).
2. Slăbiți elementele de asamblare de reglaj (C), dacă este necesar.
3. Îndepărtați chinga de reținere (D) de la lamela (B). Ridicați jgheabul de la platforma mașinii de tăiat iarba.

Demontarea și depozitarea

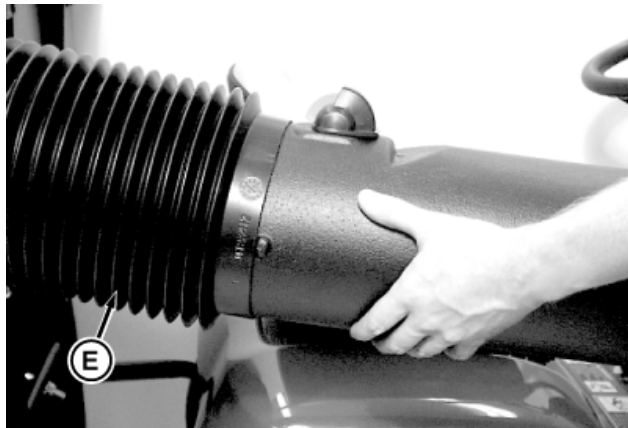


GXT002247—UN—15JUL15

4. Demontați jgheabul containerului de la jgheabul superior (E) la ansamblul container.

Demontarea jgheabului spate al containerului (Platforme mașini de tăiat iarbă 42 inch Edge Xtra™)


! ATENȚIE: Evitați accidentele! Nu încercați să demontați atașamentul în timp ce mașina este în funcțiune.

- Lamele rotative sunt periculoase. Opiți motorul, scoateți cheia și asigurați-vă că lamele s-au oprit din mișcarea de rotație, înainte de a vă da jos de pe scaun pentru a îndepărta atașamentul.
- Obiectele aruncate pot cauza vătămări grave. Asigurați-vă că toate piesele mașinii sunt oprite înainte de a ridica capacul colectorului sau de a demonta jgheaburile.

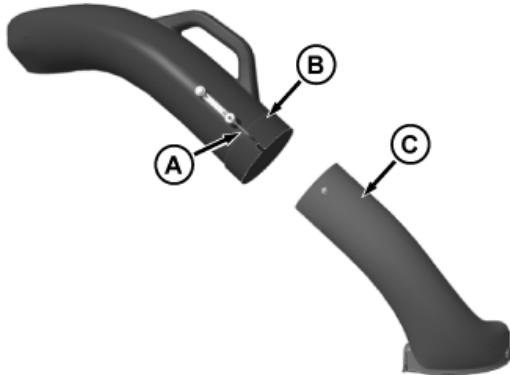


GXT002248—UN—15JUL15

1. Eliberați cârligul chingii de cauciuc (A) care cuplează jgheabul superior (B) la jgheabul inferior (C). Îndepărtați jgheabul superior.

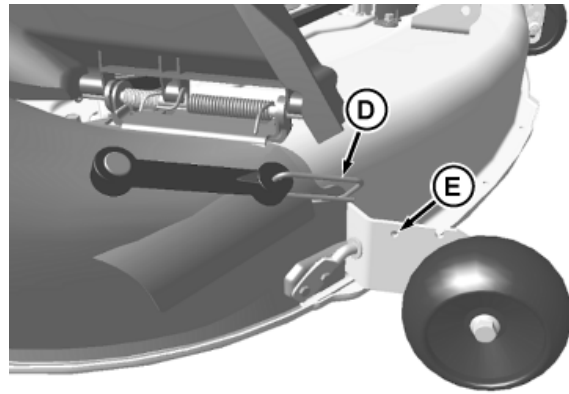

GXT002249—UN—15JUL15

2. Eliberați cârligul chingii de cauciuc față (D) din gaura (E) în consola de prindere a roții.

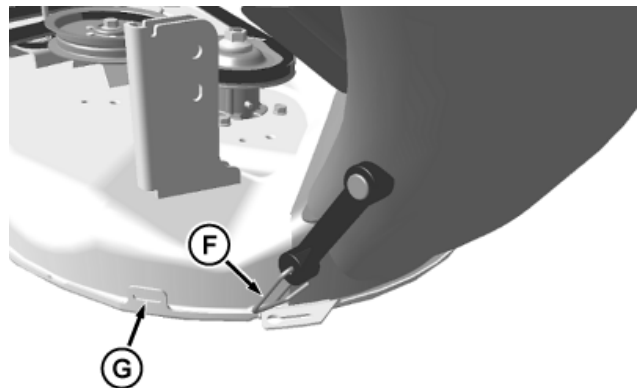

GXT002250—UN—15JUL15


3. Eliberați cârligul chingii de cauciuc spate (F) din fanta (G) de pe platformă.
4. Ridicați deflectorul jgheabului de descărcare și îndepărtați jgheabul inferior de pe mașina de tăiat iarbă.

Demontarea jgheabului (Platforme mașini de tăiat iarbă 42 inch Accel Deep™)

Demontarea jgheabului inferior (montarea se execută în ordinea inversă a demontării).

NOTĂ: Nu este necesară demontarea apărătoarei pentru picioare sau a deflectorului interior folosit la descărcarea laterală a materialului cosit în majoritatea condițiilor. În funcție de condiții, se poate demonta și deflectorul.


Demontarea și depozitarea

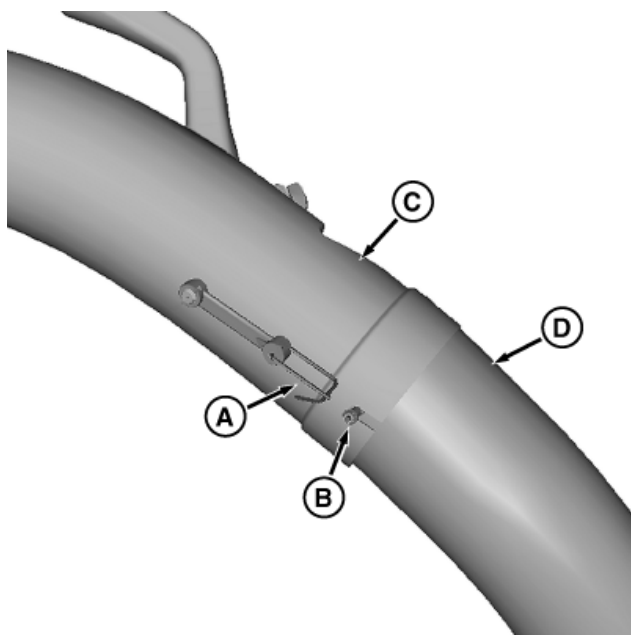

GXT002499—UN—21JUL15

A — Zăvor de cauciuc
B — Șurub
C — Jgheab superior
D — Jgheab inferior

1. Decuplați zăvorul de cauciuc (A) de la șurubul (B) și îndepărtați jgheabul superior (C) de pe jgheabul inferior (D).

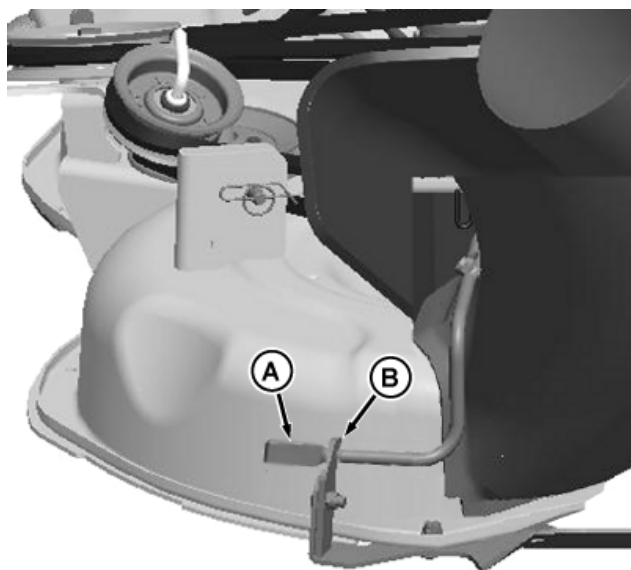


GXT002869—UN—26JAN16

A — Mâner spate
B — Dispozitiv de blocare


2. Ridicați mânerul din spate (A) peste zăvorul (B) și îl rotiți spre exterior dinspre platformă.
3. Ridicați deflectorul jgheabului de descărcare și îndepărtați jgheabul inferior de pe mașina de tăiat iarba.

Demontarea jgheabului Power Flow™

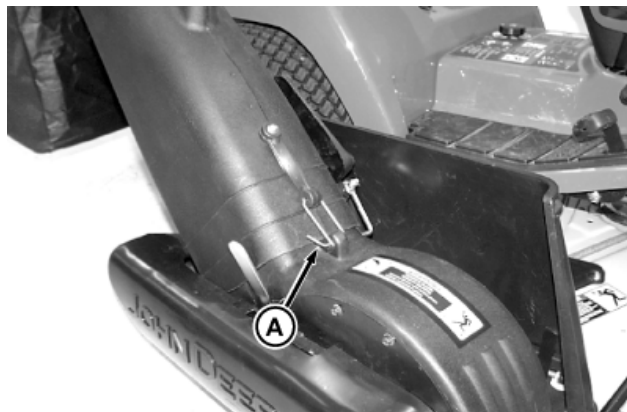

GXT002251—UN—15JUL15


1. Eliberați cârligul chingii (A) de la suflantă.

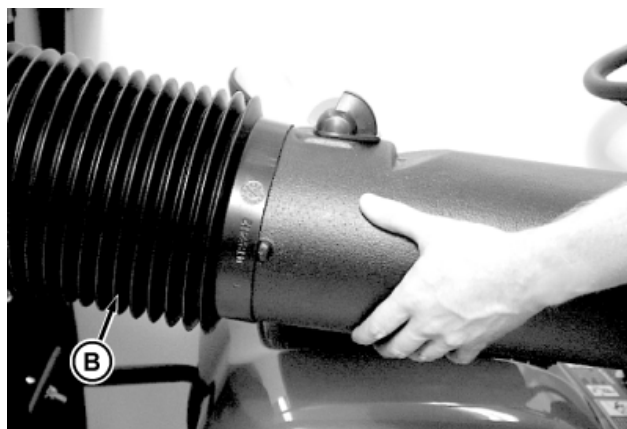

GXT002252—UN—15JUL15

2. Demontați jgheabul containerului de la jgheabul superior (B) la ansamblul container.

Demontarea containerului

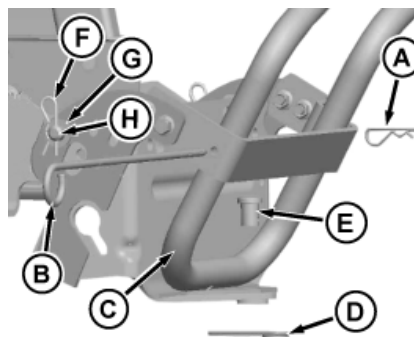

GXT002253—UN—15JUL15

1. Demontați știftul elastic de blocare (A) și știftul containerului (B), în timp ce asigurați cadrul H (C) la cadrul receptor. Ridicați cadrul H de la receptor.
2. Demontați știftul elastic de blocare (D) și știftul pentru cui spintecat (E) de la placa de ancorare.
3. Demontați știfturile elastice de blocare (F) și șaibele (G) de pe ambele părți ale cadrului.

Operare

IMPORTANT: Evitați deteriorarea! Dacă folosiți cadrul receptor pentru prinderea balastului puteți deteriora cadrul. Consola și elementele de asamblare sunt proiectate pentru a suporta numai containerul spate.

4. Dinspre cadrul spate interior, scoateți cuiele spintecate (H). Ridicați receptorul de la cadrul spate.

Schimbarea lamelor mașinii de tăiat iarba

Dacă au fost montate lame speciale pentru încărcarea containerului, le demontați. Montați lamele corecte pentru următoarele aplicații de tăiere iarbă.

Siguranța la depozitare

ATENȚIE: Evitați accidentele! Vaporii de combustibil sunt explozivi și inflamabili. Gazele de eșapament de la motor conțin monoxid de carbon și pot cauza îmbolnăvirea grabă sau decesul:

- Rulați motorul numai atât timp cât este necesar pentru a muta mașina din locul de depozitare.
- Pot interveni incendii la mașină și structură dacă mașina este depozitată înainte de a o lăsa să se răcească sau dacă nu sunt înlăturate reziduurile din jurul motorului și a tobei de eșapament, sau dacă este depozitată în apropierea materialelor combustibile.
- Nu depozitați vehiculul cu combustibil în rezervor într-o clădire unde gazele pot ajunge la flacără deschisă sau scântei.
- Lăsați motorul să se răcească înainte de a depozita mașina în orice incintă.

Depozitarea accesoriului

NOTĂ: Unele dintre următoarele etape pot să nu se aplice accesoriului dumneavoastră.

1. Îndepărtați orice depuneri de iarbă de pe MCS sau accesoriul de colectare în saci.
2. Demontați accesoriul de pe mașină.
3. Curățați accesoriul și arborele cardanic, dacă este prevăzut, cu apă sub presiune de la un furtun.
4. Pentru a curăța toate reziduurile, demontați orice scuturi, dacă este necesar.
5. Reparați sau înlocuiți componentele uzate, îndoite sau deteriorate. Strângeți piesele de fixare slăbite.
6. Pentru a preveni rugină, aplicați vopsea pe suprafețele vopsite acolo unde este necesar.
7. Pentru a preveni rugină, aplicați un strat subțire de vaselină pe lame sau cuțite.
8. Pentru a preveni rugină, lubrifiați orice puncte de pivotare cu ulei de motor.
9. Lubrifiați orice puncte de gresare.

IMPORTANT: Evitați deteriorarea! Suprafețele abrazive pot deteriora accesoriul. Depozitați accesoriul sau suprafața neabrazivă sau blocurile din lemn.

10. Dacă depozitați accesoriul în exterior, blocați accesoriul, dacă este posibil și plasați o husă impermeabilă peste acesta.

Operare

Decolmatarea mașinii de tăiat iarba, a sacului sau sistemului de colectare a materialului (MCS)

ATENȚIE: Evitați accidentele! Nu încercați să decolmatați accesoriul în timp ce mașina este în funcțiune.

- Lamele rotative sunt periculoase. Opriti motorul și scoateți cheia înainte de a vă ridica de pe scaun și a inspecta mașina și echipamentul atașat.
- Obiectele aruncate pot cauza vătămări grave. Asigurați-vă că toate piesele mașinii sunt oprite înainte de a ridica capacul containerului sau de a demonta jgheburile.

Verificarea pentru înfundare în timpul deplasării

Dacă se adună iarbă în fața jghebului e descărcare a mașinii de tăiat iarba, verificați dacă jghebul este înfundat sau sunt probleme cu ansamblul suflantei (dacă există).

Dacă este o urmă de tăiere în spatele mașinii de tăiat iarba sau bucățile tăiate sunt suflate lateral, verificați dacă jghebul este înfundat, sacii colectori sunt plini sau sunt probleme cu ansamblul suflantei.

Înlăturarea reziduurilor din punctele de inspectare:


ATENȚIE: Evitați accidentele! Nu folosiți mâinile sau picioarele pentru a curăța platforma înfundată a mașinii de tăiat iarba sau ansamblul suflantei. Energia acumulată poate determina lamele să se rotească.

1. Parcați mașina în siguranță. Așteptați oprirea tuturor părților în mișcare înainte de a coborî să inspectați mașina.
2. Deschideți capacul containerului. Verificați ieșirea jghebului.
3. Demontați jghebul de la platforma de tăiat iarba sau ansamblul suflantei. Verificați intrarea jghebului.
4. Verificați sub platforma de tăiat iarba dacă sunt resturi.

Operare


Debit de aer pentru sistemul de colectare a materialelor

Sistemul de colectare a materialelor necesită un debit puternic de aer de la platforma mașinii de tăiat iarbă la saci pentru performanța optimă. Containerul spate și jgheaburile Power Flow sunt echipate cu un indicator de debit care indică dacă circulează un debit de aer suficient prin sistem:

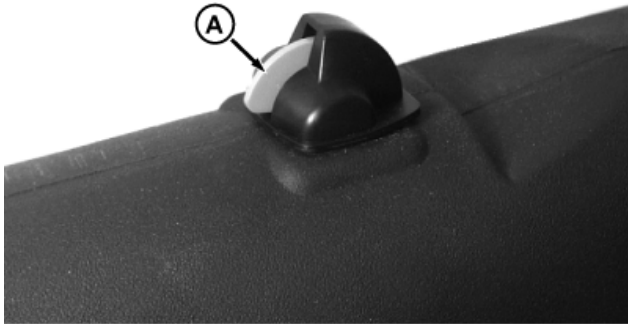

GXT002254—UN—15JUL15

- Atunci când este vizibil indicatorul roșu (A), prin jgheab circulează un debit redus sau de loc.

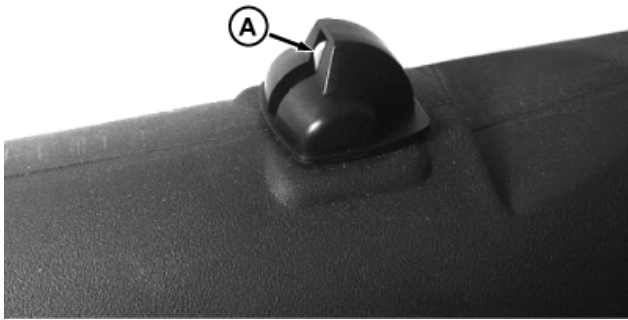

GXT002255—UN—15JUL15

- Dacă nu este vizibil indicatorul roșu (A), este prezent un debit de aer suficient.


Pentru a menține debitul de aer suficient, urmați aceste recomandări:

- Mențineți curate ansamblul suflantei (dacă este în echipare), jgheaburile, capacul containerului, sitele, sacii și substructura platformei mașinii de tăiat iarbă.
- Țineți maneta de accelerație la nivelul rapid, dar deplasați-vă lent.
- Echilibrați mașina de tăiat iarbă față-spate pentru ca partea posterioară a acesteia să nu fie cu mai mult de 10 mm (3/8 in.) mai sus decât partea frontală.
- Utilizați mașina de tăiat iarbă în poziția de tăiere mai ridicată.
- Înlocuiți lamele uzate sau deteriorate.
- Atașați tășuri suplimentare (dacă sunt disponibile).

Utilizarea indicatorului de umplere

Sistemul de colectare a materialelor necesită un debit puternic de aer de la platforma mașinii de tăiat iarbă la saci pentru performanța optimă. Jgheaburile sunt echipate cu un indicator de debit care arată dacă circulează un flux de aer suficient prin sistem.

Jgheab container spate

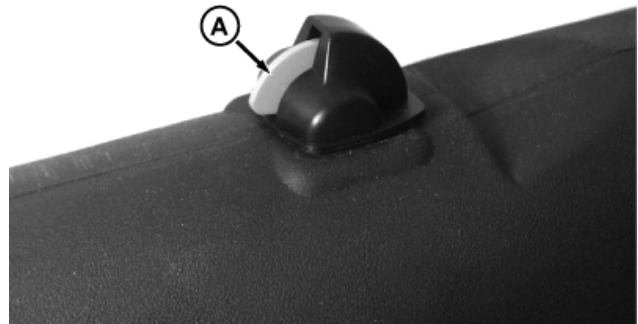

GXT002254—UN—15JUL15

- Atunci când este vizibil indicatorul roșu (A), prin jgheab circulează un debit redus sau de loc.



GXT002255—UN—15JUL15

- Dacă nu este vizibil indicatorul roșu (A), este prezent un debit de aer suficient.

Pentru a menține debitul de aer suficient, urmați aceste recomandări:

- Mențineți curate jgheaburile, capacul containerului, sitele, sacii și substructura platformei mașinii de tăiat iarbă.
- Țineți maneta de accelerație la nivelul rapid, dar deplasați-vă lent.
- Echilibrați mașina de tăiat iarbă față-spate pentru ca partea posterioară a acesteia să nu fie cu mai mult de 10 mm (3/8 in.) mai sus decât partea frontală.
- Utilizați mașina de tăiat iarbă în poziția de tăiere mai ridicată.
- Înlocuiți lamele uzate sau deteriorate.
- Montați setul de tășuri opțional, dacă este disponibil pentru modelul dumneavoastră de mașină de tăiat iarbă. Consultați reprezentantul local John Deere.

Operare

Jgheab Power Flow™



GXT002256—UN—15JUL15

Sistemul de colectare a materialelor necesită un debit de aer nerestricționat de la platforma mașinii de tăiat iarba spre saci, pentru performanță optimă. Un indicator de umplere pe jgheabul de încărcare a containerului măsoară debitul de aer prin sistem. Pe măsură ce sacul de iarbă se umple, presiunea în jgheab crește, ceea ce cauzează ridicarea membranei galbene (A). Dacă jgheabul este înfundat undeva între indicator și container, indicatorul arată de asemenea o stare deplin a containerului.

Mentțineți un debit de aer suficient:

- Mențineți curate echipamentul Power Flow™, jgheabul, containerul, sacii și substructura platformei mașinii de tăiat iarba.
- Țineți maneta de accelerație la nivelul rapid, dar deplasați-vă lent.
- Echilibrați mașina de tăiat iarba față-spate pentru ca partea posterioară a acesteia să nu fie cu mai mult de 10 mm (3/8 in.) mai sus decât partea frontală.
- Utilizați mașina de tăiat iarba în poziția de tăiere mai ridicată.
- Înlocuiți lamele uzate sau deteriorate.
- Montați setul de deflectoare opțional, dacă este disponibil pentru modelul dumneavoastră de mașină de tăiat iarba. Consultați reprezentantul local John Deere.

Umplerea sacilor

- Verificați frecvent nivelul resturilor de tăiere.
- Pentru a evita înfundarea jgheabului, goliți sacii când s-au umplut.
- În mod normal, sacul din partea stângă se umple primul.
- Sacul din partea dreaptă este posibil să nu se umple complet atunci când tăiați un strat subțire de iarbă. Sacul se umple dacă reduceți turația motorului pentru a reduce debitul de aer.
- Pentru a evita răsturnarea, umpleți sacii 1/2 când lucrați în pantă.

Sfaturi privind ambalarea


- Accelerați motorul la turația maximă. Dacă motorul încetinește, reduceți viteza de rulare.
- Umpleți sacul cu iarbă numai când iarba este uscată. Iarba umedă înfundă jgheabul și containerul.
- Mențineți capacul containerului închis.
- Adunați toate pietrele, bolovanii, ramurile și alte resturi înainte de a tăia iarba și de a încărca în saci. Pentru început, tăiați iarba mai lung decât ați dori, astfel mașina de tăiat va face vizibile orice obiecte ascunse ce ar putea cauza deteriorări asupra acesteia sau a atașamentului de încărcare în saci.

IMPORTANT: Evitați deteriorarea! Nu lăsați resturi în saci:

- Umezeala poate deteriora sacii.
- Resturile umede pot conduce la producerea de incendii.

- Nu lăsați niciodată iarbă sau frunze în saci peste noapte sau pentru perioade lungi de timp. Umezeala de la frunze sau iarbă cauzează deteriorarea sacilor. De asemenea, iarba sau frunzele umede, atunci când sunt depozitate în saci, sunt inflamabile și pot lua foc. Din această cauză, nu depozitați niciodată sacii cu resturi de frunze sau atașamentul pentru adunarea în saci a ierbii cu sacii plini în întregime sau pe jumătate într-un garaj sau altă încăpere. Resturile de iarbă sunt un excelent îngrășământ. Resturile pot fi utilizate de asemenea ca mulci între straturile din grădină sau în jurul florilor, arbuștilor și copacilor.

NOTĂ: Aveți grijă să răsfrângeți suficient din sacul de plastic peste exteriorul sacului de pânză pe toate cele patru laturi, astfel încât sacii să poată fi legați ușor după umplere.

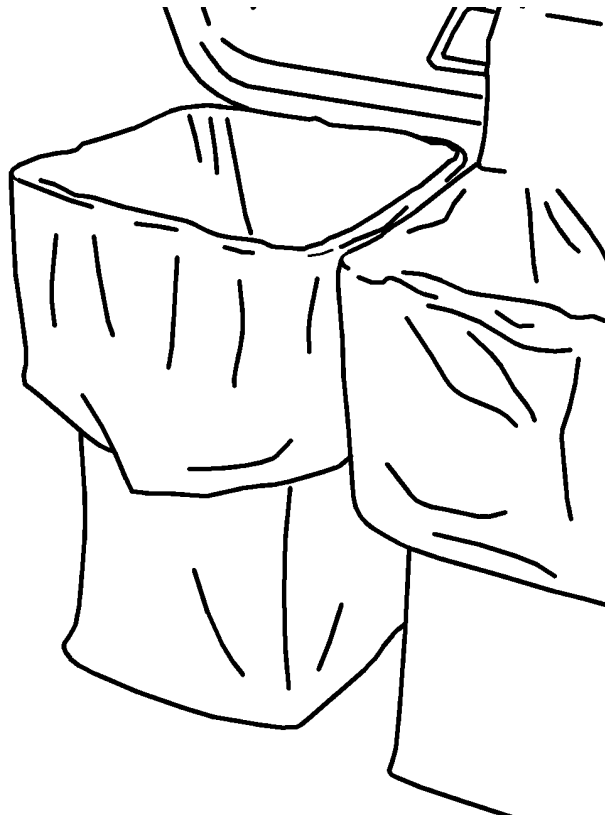

GXT002257—UN—15JUL15

- În sacii de pânză se pot introduce saci din plastic pentru gazon și frunze sau de gunoi pentru a facilita evacuarea ierbii sau frunzelor. Folosiți saci din plastic pentru gazon și frunze de 33 gallon capacitate.
- Pentru a scoate sacii din plastic, mai întâi legați strâns sacul. După care scoateți sacul de pânză cu sacul de plastic de pe suport. Așezați sacul pe o parte pe sol. Pentru golire, țineți cordonul de la fundul sacului și scuturați afară materialul din sac.

IMPORTANT: Evitați deteriorarea! Containerul poate depăși mașina sau dispozitivul de tăiat. Aveți grijă să nu loviți cu containerul pomi sau clădiri și altele asemenea, când luați viraje scurte.

După umplerea sacilor

IMPORTANT: Evitați deteriorarea! Nu lăsați resturi în saci:

- Umezeala poate deteriora sacii.
- Resturile umede prezintă pericol de incendiu.
- Goliți imediat resturile din sacii de pânză. Lăsați sacii să se usuce după tăierea ierbii, pentru a preveni deteriorarea.


Service

- Lăsați motorul să se răcească pentru a preveni declanșarea unui incendiu când depozitați mașina de tăiat iarba.
- Curățați cu aer comprimat capacul platformei, motorul și sistemul de colectare materiale, pe cât posibil, pentru a evita formarea depunerilor și pericolul de incendiu.
- Pentru a evita formarea depunerilor și a îndepărta chimicalele de gazon corozive, curățați partea inferioară a platformei cu apă sub presiune. După spălarea platformei, puneți în funcțiune câteva minute mașina de tăiat iarba, pentru a se usca.

Transportarea MCS


Dacă sistemul de colectare a materialelor este lăsat pe tractor în timpul transportului, urmați aceste îndrumări când tractați unitatea:

- Goliți sacii de pânză și îi scoateți din container. Sacii plini și surplusul de greutate pot suprasolicita cadrul containerului pe drumuri accidentate. La viteza de deplasare pe drum curenții de aer pot cauza uzura prematură a sacilor de pânză.
- Aveți grijă capacul containerului să fie fixat sigur cu zăvorul la cadrul containerului.
- Dacă unitatea este transportată pe distanțe mari sau la viteze mari, îndepărtați containerul din spate sau jgheabul Power Flow înainte de transport.

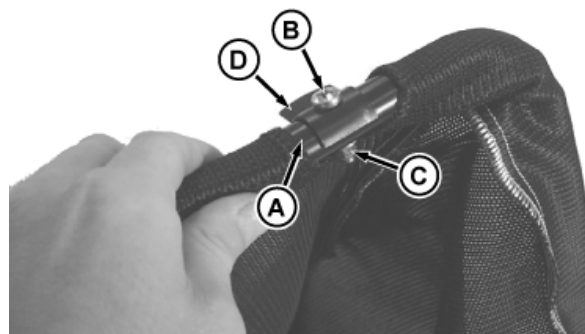

GXT002547—UN—15JUL15

2. Marcați corespunzător fiecare cadru al sacului (A) ca dreapta sau stânga.
3. Scoateți șurubul (B), contrapiulița (C) și clema (D) de pe țeava cadrului. Păstrați toate piesele.

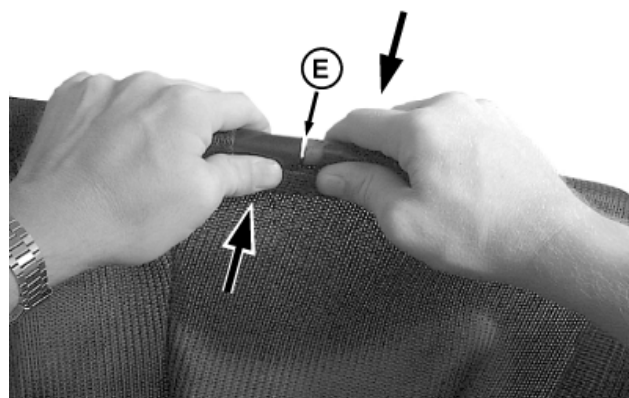

GXT002548—UN—15JUL15

4. Glisați sacul în jurul cadrului până când apare cusătura (E) la una din deschiderile sacului.

IMPORTANT: Evitați deteriorarea! Evitați deformarea cadrului. Nu îndoiți capetele cadrului mai mult de 12 mm (1/2 in.).

5. Trageți de-o parte țevile cadrului. Pentru a asigura un joc de 12 mm (1/2 in.) între țevi, îndoiți ușor țevile în sens opus.




GXT002549—UN—15JUL15

6. Înfășurați materialul sacului în jurul țevii cadrului până când este extras sacul.

Service

Reglarea zăvorului containerului

Zăvorul containerului este proiectat pentru a menține o etanșare strânsă între capacul containerului și carcasă. Dacă operarea zăvorului este dificilă, acesta poate fi reglat:

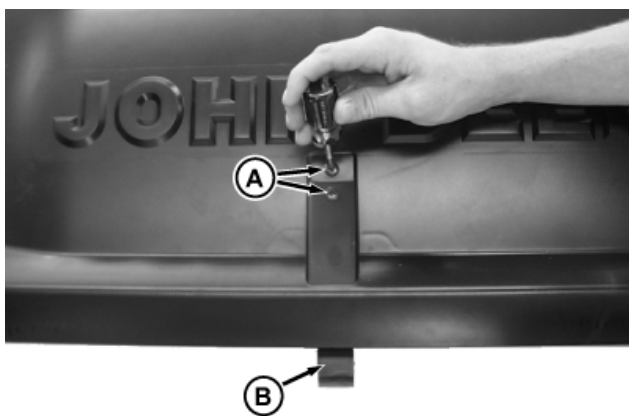

GXT002258—UN—15JUL15

1. Slăbiți șuruburile de atașare (A).
2. Trageți zăvorul (B) în jos pentru a mări distanța de închidere.
3. Strângeți șuruburile de atașare.

Înlocuirea sacilor de iarbă

1. Scoateți sacii din container.

Depanarea

NOTĂ: Dacă poziția cadrului este incorectă când montați un sac nou, sacul este cu susul în jos.

- Găsiți gaura din cadru unde a fost montată inițial clema. După care țineți cadrul ca și cum ar urma să fie montat în container. Cu sacul poziționat corect, desfășurați sacul nou pe cadru.
- Odată amplasat, efectuați ajustări finale la sac până când eticheta de siguranță a mașinii este poziționată pe partea sacului corespunzătoare zăvorului.
- Montați clema originală.
- Repetăți pentru celălalt sac.

Examinarea lamelor mașinii de tăiat iarba

Examinați lamele mașinii de tăiat iarba:

- Verificați să vă asigurați că unitatea este echipată cu lamele corecte de tăiere iarba pentru umplerea sacilor. Vezi Montarea lamelor adecvate pentru mașina de tăiat iarba în acest manual.
- Verificați să vă asigurați că lamele mașinii de tăiat iarba sunt în stare bună și ascuțite.
- Asigurați-vă că lamele mașinii de tăiat iarba sunt corect montate pe arbore și că elementele de asamblare pentru atașare sunt strânse la momentul corect.

Depanarea

Utilizarea tabelului de depanare

Dacă aveți o problemă care nu este menționată în acest tabel, contactați reprezentantul autorizat pentru servizare.

Când ați verificat toate cauzele posibile enumerate și în continuare aveți aceeași problemă, contactați reprezentantul local autorizat.

Depanarea containerului

DACĂ	VERIFICAȚI
Nu este cosită toată iarba.	Cosiți iarba numai când este mai uscată. Cosiți cu motorul accelerat la maxim. Folosiți o viteză de deplasare mai mică. Curățați sita de evacuare a containerului. Goliți sacii. Curățați ansamblul jgheab și suflantă (dacă este în echipare). Curățați platforma mașinii de tăiat iarba. Folosiți lamele corecte ale mașinii de tăiat iarba, care sunt ascuțite. Poziționați la orizontală platforma mașinii de tăiat iarba. Reglați platforma mașinii de tăiat iarba la înălțimea maximă de tăiere. Verificați curelele mașinii de tăiat iarba și le înlocuiți dacă este necesar.
Jgheabul Power Flow™ și/sau jgheabul de evacuare se înfundă.	Goliți sacii. Cosiți iarba numai când este mai uscată. Cosiți cu motorul accelerat la maxim. Folosiți o viteză de deplasare mai mică. Curățați sita de evacuare a containerului. Poziționați la orizontală platforma mașinii de tăiat iarba și o reglați la înălțimea corectă de tăiere. Curățați platforma mașinii de tăiat iarba.
Iarba iese din container.	Verificați dacă sunt deteriorate garniturile de etanșare ale containerului.

Specificații

Jgheab container spate de 7 bushel capacitate

Volumul aproximativ al fiecărui sac 0,12 m³(3,50 bushels)

(Specificațiile și designul se pot modifica fără notificare prealabilă.)

Declarația de calitate John Deere

Calitatea John Deere

Echipamentul John Deere este mai mult decât o simplă achiziție, este o investiție în calitate. Calitatea merge dincolo de echipamentul dumneavoastră, până la piesele de schimb și asistența în service a reprezentanților John Deere. Această asistență este necesară pentru ca dumneavoastră să rămâneți un client mulțumit.

De aceea John Deere a inițiat un proces de gestionare a întrebărilor sau problemelor dumneavoastră, dacă acestea apar. Următorii trei pași vă vor ghida prin acest proces.

Pasul 1

Consultați manualul operatorului

A. Conține multe ilustrații și informații detaliate pentru utilizarea sigură și corectă a echipamentului.

B. Prezintă procedurile de depanare și specificații.

C. Oferă informații pentru comanda cataloagelor de piese, a manualelor tehnice și de service.

D. Dacă întrebările dvs. nu au răspuns în manualul operatorului, treceți la Pasul 2.

Pasul 2

Contactați distribuitorul local

A. Reprezentantul John Deere local are responsabilitatea, autoritatea și abilitatea de a răspunde la întrebări, de a rezolva probleme și de a satisface cererile dvs. de piese și service.

B. Mai întâi, discutați problemele sau întrebările dvs. cu personalul pregătit de service și de vânzări a pieselor de schimb din reprezentanță.

C. Dacă piesele și personalul de service nu vă pot rezolva problema, contactați managerul sau proprietarul reprezentanței.

D. Dacă întrebările sau problemele dvs. nu sunt rezolvate de către reprezentantul local, treceți la Pasul 3.

Pasul 3

Contactați John Deere

A. Reprezentantul John Deere local este sursa cea mai eficientă pentru a adresa problemele dvs., dar dacă nu puteți rezolva problema după consultarea manualului operatorului și contactarea reprezentantului local, contactați John Deere pentru asistență.

B. Pentru servicii prompte și eficiente vă rugăm să pregătiți înainte de a apela:

- Numele reprezentantului cu care ați lucrat.
- Numărul de model al echipamentului dvs.
- Numărul de ore de operare ale mașinii (dacă este cazul).
- Numărul de serie pe care l-ați înregistrat pe coperta interioară din față a acestui manual.
- Dacă problema este cu un accesoriu, numărul de identificare al acestuia.

Declarația de calitate John Deere

C. Apoi apălați 1-800-537-8233 (Statele Unite sau Canada) și consultantul nostru va lucra împreună cu reprezentantul local pentru a investiga problema dvs. Dacă sunteți în afara Statelor Unite și Canadei, contactați-ne prin website-ul următor:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Selectați țara dumneavoastră și apoi dați clic pe link-ul Contact Us (Contactați-ne).

Documentație de service

Dacă doriți o copie a catalogului de piese sau a manualului tehnic pentru această mașină apălați:

- **S.U.A și Canada:** 1-800-522-7448.
- **Toate celelalte țări:** Reprezentantul local John Deere.

Piese

Vă recomandăm piesele și lubrifiantii de calitate John Deere, disponibile la reprezentantul local John Deere.

Când comandați piese, reprezentantul local John Deere are nevoie de numărul de serie sau de numărul de identificare al produsului (PIN) pentru mașina sau echipamentul dvs. Acestea sunt numerele pe care le-ați înregistrat în secțiunea Identificare produsului din acest manual.

Comandați piese de schimb online

Vizitați **<http://JDParts.deere.com>** pentru conexiunea Internet pentru comanda pieselor și informații.

Index

A	S
Accesorii, depozitare.17	Saci de iarbă, înlocuire.20
B	Saci, montare10
Balast, mașină. 8	Saci, umplere19
C	Subansamblu jgheab container (Platformă 42 in. Accel Deep™) 12
Cadru de montaj, montare 8	T
Compatibilitatea produsului. 4	Tabel de depanare.21
Condiții de siguranță, Operare 6	Transportare20
Container	U
Demontare16	Umplerea sacilor
Montare 9	După. 19
D	Vârful. 19
Demontare	Utilizare
Jgheab (Platforme mașini de tăiat iarbă 42A) 15	Debit de aer 18
Depanarea21	Z
Depozitarea accesoriului17	Zăvor container, reglare20
E	
Etichete de siguranță	
Fără text 5	
Etichete de siguranță, fără text 5	
Etichete, siguranță	
Fără text 5	
Etichete, siguranță fără text 5	
I	
Indicator de umplere, utilizare18	
Informații achiziționare produs, înregistrare 4	
Î	
Înfundare în timpul deplasării, verificare.17	
Înregistrare garanție. 4	
J	
Jgheab	
Carcasa containerului, montare. 9	
Container	
Platforme mașini de tăiat iarbă 38 inch	
Demontare 14	
Montare 10	
Platforme mașini de tăiat iarbă 42 inch Edge Xtra™	
Demontare 15	
Montare 11	
Fluxul de putere	
Demontare16	
Montare13	
Jgheab cu deflector de comandă mulcire mulch control (Platformă 42 in. Accel Deep™)	
Montare 14	
Jgheab (Platforme mașini de tăiat iarbă 42A)	
Demontare 15	
L	
Lamele mașinii de tăiat iarbă, examinare.21	
Lamele mașinii de tăiat iarbă, schimbare.17	
M	
Montare	
Jgheab cu deflector de comandă mulcire mulch control (Platformă 42 in. Accel Deep™) 14	
Subansamblu jgheab container (Platformă 42 in. Accel Deep™) 12	
P	
Parcarea în siguranță. 6	
Piese de schimb22	
Pregătirea vehiculului. 7	
R	
Reziduuri, îndepărtare17	

Note
