

Sistem za zbiranje trave z 2 vrečama za 42- in 48-palčne okrove kosilnice Edge™



JOHN DEERE

NAVODILO ZA UPRAVLJANJE

Sistem za zbiranje trave z 2 vrečama za
42- in 48-palčne okrove kosilnice Edge™

OMUC18491 IZDAJA E0 (SLOVENIAN)

John Deere Power Products

Izdaja za izvoz
Printed in U.S.A.

Navodila

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka John Deere

Cenimo vas kot našo stranko in vam želimo veliko let varne in zadovoljne uporabe vašega stroja.

MX00654,000020B-82-10MAY17

Uporaba uporabniškega priročnika

Pred začetkom uporabe stroja preberite ta navodila za uporabo, oglejte si varnostni videoposnetek in preglejte opozorilne oznake na stroju. Vse vsebujejo pomembne varnostne informacije in navodila za uporabo, ki jih je treba upoštevati za vašo varnost in varnost drugih. Prepričajte se, da so vsi, ki uporabljajo stroj, prebrali navodila, pregledali opozorilne oznake in vedo, kako varno in pravilno uporabljati stroj.

Vaš stroj je bil zasnovan in izdelan tako, da ga lahko upravljate v skladu z navodili za varno upravljanje. Stroj je bil zasnovan za rezanje trave, zato lahko odreže roke in noge ter izvrže predmete. Neupoštevanje varnostnih navodil lahko privede do resnih telesnih poškodb ali smrti.

Uporabniški priročnik je organiziran v razdelke, kar vam omogoča hitro iskanje informacij. V tem priročniku boste našli odgovore na mnoga vprašanja v zvezi z delovanjem ali servisiranjem. Na koncu tega priročnika je kazalo, ki vam bo v pomoč pri hitrem iskanju zelenih informacij. Če v priročniku ne najdete odgovorov na vaša vprašanja, se obrnite na svojega zastopnika.

Pred uporabo stroja:

- morate vedeti, kako upravljati stroj. Razdelek Upravljanje upravljalnih elementov vam je v pomoč pri razumevanju upravljalnih elementov vašega stroja in njihovih funkcij.
- Stroj in območje košnje pripravite tako, da izvedete potrebne dnevne preglede, ki so opisani v razdelku Splošna navodila.
- Upoštevajte navodila razdelka Preprečevanje poškodb, predvsem naslednja:
 - Poskrbite za varnost otrok, tako da upoštevate navodila iz razdelka Zaščitite otroke.
 - Preprečite poškodbe pri vožnji po pobočjih in ob nevarnostih na terenu, tako da upoštevate navodila iz razdelka Delo na pobočjih in iz razdelka V bližini nevarnosti na terenu.
 - Upoštevajte navodila iz razdelka Preprečevanje izmeta predmetov in poskrbite, da so varovala, vključno z izmetno cevjo, vedno nameščena.
 - Stroj med uporabo in pred shranjevanjem očistite tako, kot je opisano v razdelku Preprečevanje požara.
- Upoštevajte navodila za servisiranje in pregled stroja.

Če navodil ne razumete ali imate dodatna vprašanja, se obrnite na svojega zastopnika.

Stroj, prikazan v tem priročniku, se lahko nekoliko razlikuje od vašega stroja.

Oznaki DESNO in LEVO sta podani glede na smer, v katero bi se stroj pomikal ob vožnji naprej. Prekinjena črta (-----) pomeni, da zadevni del ni prikazan.

Pred dostavo tega stroja je vaš zastopnik že izvedel inšpekcijski pregled, da bi zagotovil najboljšo možno delovanje.

Ta priročnik je pomemben del stroja. Pri nadaljnji prodaji ga morate predati kupcu stroja.

OUO2005,000078D-82-11FEB20

Posebna sporočila

Priročnik vsebuje posebna sporočila, ki vas opozorijo na morebitne varnostne težave in poškodbe stroja, ter uporabne informacije o delovanju in servisiranju. Temeljito preberite vse informacije in tako preprečite telesne poškodbe in poškodbe stroja.



OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Ta simbol in besedilo opozarjata na morebitne nevarnosti ali možno smrt upravljavca in drugih, če nevarnost in postopke ignorirate.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! To besedilo upravljavca opozarja na dejanja in okoliščine, ki lahko povzročijo poškodbe stroja.

OPOMBA: Splošne informacije so podane z navodili, ki upravljavcu pomagajo pri upravljanju in vzdrževanju stroja.

MX00654,000020D-82-05JUN17

Literatura za vzdrževanje

Če želite kupiti izvod kataloga delov ali tehničnega priročnika za ta stroj, obiščite Oddelek za tehnične informacije John Deere na:

<https://techpubs.deere.com/>

ali pokličite:

- **ZDA in Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Vsa ostala območja:** Vaš zastopnik za John Deere.

TH84124,0000199-82-05FEB20

Deli

Priporočamo kakovostne dele in maziva proizvajalca John Deere, ki so na voljo pri vašem zastopniku za John Deere.

Ko naročate dele, potrebuje vaš zastopnik za John Deere serijsko številko ali identifikacijsko številko izdelka (PIN) vašega stroja ali dodatne opreme. To so številke, ki ste jih zabeležili v poglavju Identifikacija izdelka v teh navodilih.

Naročite nadomestne dele prek spleta

Obiščite spletno stran <http://JDParts.deere.com>, kjer si lahko ogledate informacije in dele naročite prek spleta.

TC00531,00000E9-82-06MAR15

Vsebina

Vsebina

Navodila.....	2
Identifikacija izdelka.....	4
Varnostne oznake brez besedila.....	5
Varnost.....	6
Priprava vozila.....	6
Sestavljanje.....	7
Namestitev.....	10
Upravljanje.....	12
Odstranjevanje in shranjevanje.....	13
Odpravljanje težav.....	17
Izjava o kakovosti podjetja John Deere.....	18
Indeks.....	19

Originalna navodila. Vse informacije, ilustracije in specifikacije v teh navodilih za uporabo so osnovani na zadnjih informacijah pridobljenih v času publikacije. Pridružujemo si pravico do sprememb.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014

Identifikacija izdelka

Identifikacija izdelka

Združljivost izdelka

42- in 48-palični okrovi kosilnice Edge™ z zbiralnim sistemom z 2 vrečama so združljivi z naslednjimi modeli.

LA100	D100	E100	S100	L100
LA105	D105	E110	S110	L108
LA110	D110	E120	S120	L110
LA120	D120	E130	S130	L111
LA130	D125	E140	S140	L118
LA140	D130	E150	S150	L120
LA115	D140	E160	S160	L130
LA125	D150	E170	S170	102
LA135	D155		X107	115
LA145	D160		X127	125
LA155			X167	135
LA165				145
				155C

MG39705,0000338-82-17MAR20

Podatki o nakupu

V spodnji prostor vnesite podatke o nakupu.

DATUM NAKUPA:

IME ZASTOPNIKA:


TEL. ŠT. ZASTOPNIKA:

OUMX258,0000CEA-82-03DEC13

Varnostne oznake brez besedila

Varnostne oznake brez besedila

Lokacija varnostne oznake

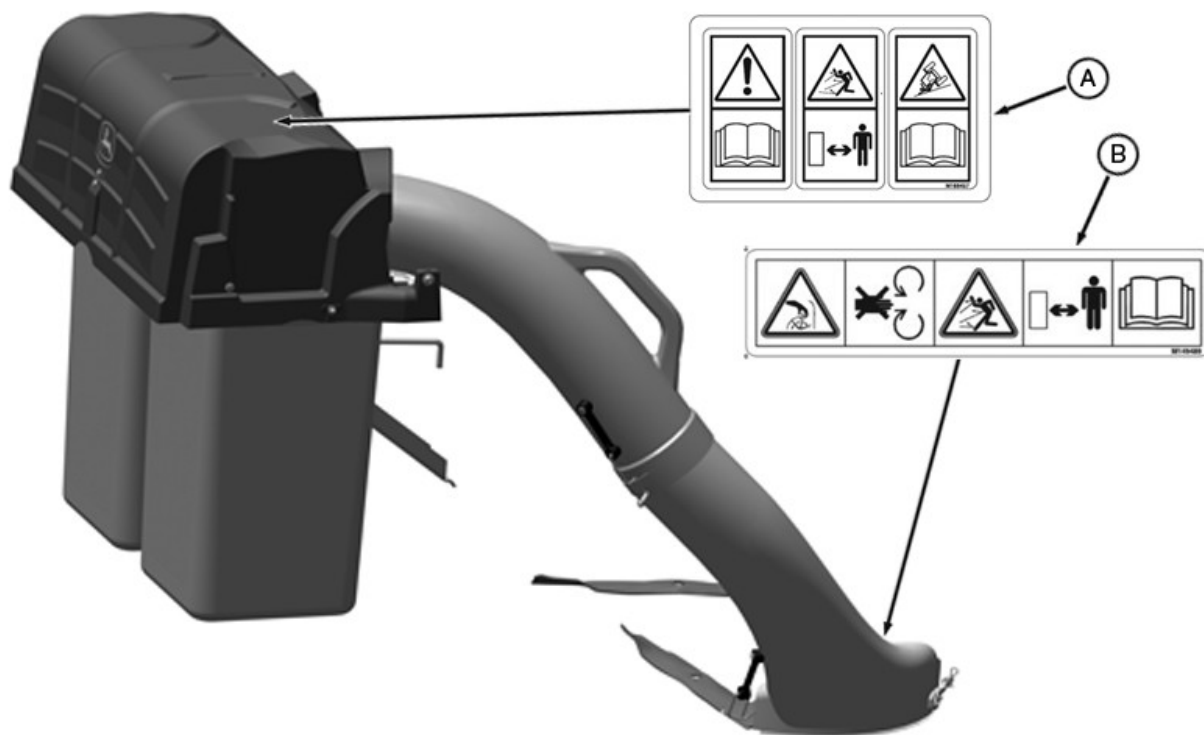

A—Preberite uporabniški priročnik (M169457)

B—Številka potrebne dela

APY17707—UN—02DEC19

SR99263,0000111-82-01APR19

Razumevanje varnostnih nalepk brez besedila na stroju




TCT005498—UN—11SEP12

Na več pomembnih delih tega stroja so pritrjeni varnostni znaki, ki označujejo morebitno nevarnost. Obstoječa nevarnost je slikovno prikazana na opozorilnem trikotniku. S sliko je ponazorjena informacija o tem, kako preprečimo telesno poškodbo. Varnostni znaki, mesta namestitve na stroju in kratke razlage so prikazane v tem poglavju o varnosti.

Za dele in komponente, ki jih za vas dobavijo dobavitelji, lahko veljajo dodatne varnostne informacije, ki niso vključene v ta uporabniški priročnik.

MX00654,0000389-82-21JUN18

Preberite navodila za upravljanje

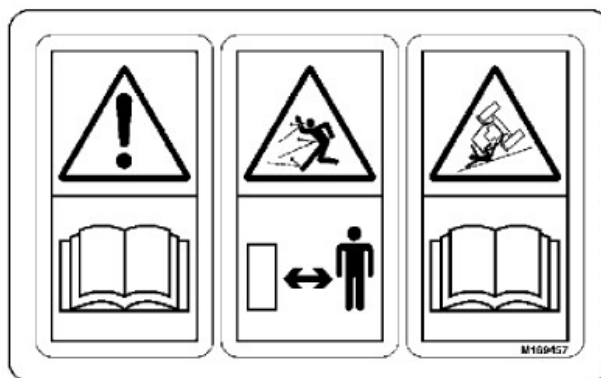

GXT001478—UN—29AUG14

- Preberite navodila za upravljanje
- Preprečite poškodbe zaradi izvrženih predmetov
- Preprečite poškodbe zaradi prevrnitve

OUC02004,0000A2A-82-29AUG14

Varnost

Preberite poglavje »Varnost« v navodilih za upravljanje kosilnice.

Za dodatne varnostne informacije preberite splošne varnostne ukrepe za upravljanje v uporabniškem priročniku za kosilnico.

OUMX068,0000230-82-18SEP13


Varno parkiranje

Preden pustite stroj nenadzorovan, vedno aktivirajte parkirno zavoro in odstranite ključ iz ključavnice. Otroci ali druge osebe lahko poskušajo stroj premakniti ali upravljati, ko na njem ni voznika.

- Stroj zaustavite na ravni površini.
- Izklopite rezila kosilnice ali druge delovne priključke.
- Delovne priključke spustite na tla.
- Vključite parkirno zavoro.
- Ustavite motor.
- Odstranite ključ.
- Preden zapustite upravljalčev sedež, počakajte, da se motor in vsi premikajoči se deli zaustavijo.

OUO2005,0000788-82-15FEB20

Zaščitite otroke

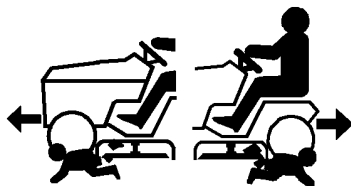

MXAL41929—UN—18FEB13

- Če upravljalci ne upoštevajo ukrepov za varno upravljanje, se lahko otroci pri vožnji s kosilnicami hudo poškodujejo ali smrtno ponesrečijo.
- Ne kosite v vzvratni vožnji. Vzvrtno vožnjo z vključeno kosilnico močno odsvetujemo.
- Otrok nikoli ne vozite s kosilnico ali v vozičku za kosilnico, tudi če so rezila izklopljena. Otroci lahko padejo s kosilnice in jih rezila kosilnice povozijo ali poškodujejo. Otroci lahko ovirajo delovanje kosilnice. Otroci, ki jih je kdo že peljal na kosilnici v preteklosti, se lahko nenadoma pojavijo v območju košnje, saj se želijo znova peljati. Če se tega ne zavedate, jih lahko kosilnica povozí.
- Otroke pogosto privlačijo kosilnice in opravila košnje, še posebej, če so se kdaj s kosilnico že peljali. Ne vedo, ali se rezila vrtijo, in niti ne razumejo, da jih lahko tudi nevrteča se rezila poškodujejo ali smrtno poškodujejo.
- Med upravljanjem kosilnice naj bodo otroci doma in izven območja košnje. Otroci naj bodo pod nadzorom druge odgovorne odrasle osebe, ki ni voznik. Če ni druge odrasle osebe, ki bi poskrbela, da otroci ostanejo v hiši, potem NE kosite.
- Bodite pozorni na prisotnost otrok in drugih oseb. Če kdo vstopi v območje košnje, izklopite rezila kosilnice in zaustavite stroj.
- Poglejte v smeri premikanja stroja. Pred in med vzvratno vožnjo ustavite rezila kosilnice in skrbno pogledajte pod in za strojem, če se kje nahajajo ljudje, zlasti otroci.
- Pri približevanju predmetom, ki lahko ovirajo vaš pogled, kot so na primer nepregledni zavoji, grmičevje ali drevje, bodite previdni, še posebej med vzvratno vožnjo. Lahko ovirajo vaš pogled na otroka.

MX00654,00002ED-82-30MAR20

Servis in vzdrževanje

- Pomembno je, da stroj pravilno servisirate in vzdržujete..

- Vsi deli morajo biti v dobrem stanju, vse matice in vijaki morajo biti čvrsto pritrjeni, morebitno škodo takoj popravite. Če zadenete ob drug predmet, takoj zaustavite in preglejte stroj.
- Zagotovite, da so vse varnostne naprave, izmetna cev in komponente lovilnika za travo v dobrem stanju, po potrebi jih zamenjajte.
- Pred delom na stroju temeljito preučite postopke vzdrževalnega dela. Če postopkov vzdrževalnih del ne razumete ali pa niste prepričani v svoje delo na stroju, se obrnite na svojega serviserja.
- Pred servisiranjem stroja odklopite akumulator ali vse žice vžigalne svečke. Odklopite najprej negativni pol in zatem pozitivni pol. Najprej priklopite pozitivni pol in zatem negativni pol.
- Nekateri komponente imajo lahko shranjeno energijo v vzmeteh ali hidravličnih komponentah. Postopki vzdrževanja, opisani v razdelku Vzdrževanje, opisujejo način varnega izvajanja servisnih in vzdrževalnih opravil.
- Varno podprite dele stroja, ki jih je treba pri vzdrževanju dvigniti. Po potrebi za podporo stroja uporabite podporna stojala ali servisne zapuhe.

MX00654,00002EE-82-30MAR20

Odstranjevanje odpadkov in kemikalij

- Odpadki, kot so uporabljeno olje, hladilna tekočina, zavorna tekočina in akumulatorji, so lahko škodljivi za okolje in ljudi.
- Za odpadne tekočine ne uporabljajte posod za pijačo, saj jih lahko kdo po pomoti spije.
- Varnostni podatkovni list (SDS) zagotavlja specifične podrobnosti o kemičnih izdelkih: fizične nevarnosti in nevarnosti za zdravje, varnostni napotki in ukrepi v primeru nesreč. Prodajalec kemičnih izdelkov, ki se uporabljajo za vaš stroj, je odgovoren za zagotavljanje varnostnega podatkovnega lista za ta izdelek.
- Za več informacij o ločevanju in odstranjevanju odpadkov, ki se jih ustvari pri vzdrževanju, se obrnite na lokalni zbirni center za odpadke ali na pooblaščenega zastopnika. Za več informacij o odstranjevanju stroja se obrnite na lokalni zbirni center za odpadke ali na pooblaščenega zastopnika.

MX00654,00002EF-82-30MAR20

Prprava vozila

Montaža ustreznih uteži



OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Upravljanje z lovnikom trave ali drugim priključkom lahko vpliva na stabilnost na klancu. Po potrebi uporabljajte sprednje uteži na traktorju

Ko odstranite priključek, odstranite tudi vse uteži, ki ste jih namestili na stroj.

Uporabite samo priključke in dodatno opremo, ki jo priporoča proizvajalec.

OPOMBA: Utež je dodatna teža, ki je dodana stroju za zagotavljanje stabilnosti. Običajne uteži za kosilnico so lahko uteži v obliki kolutov ali kvadrov. Glede priporočenih uteži za vašo kosilnico se posvetujte s pooblaščenim servisnim centrom.


Namestite ustrezno sprednjo utež, da uravnotežite celotno maso sistema za zbiranje trave. Za zagotavljanje pravilnega delovanja stroja, ko se ne izvaja zbiranje, odstranite uteži, ko sistem za zbiranje materiala ni nameščen.

OUO2004,00009C8-82-25JUN14

Sestavljanje

Sestavljanje

Slike za identifikacijo delov

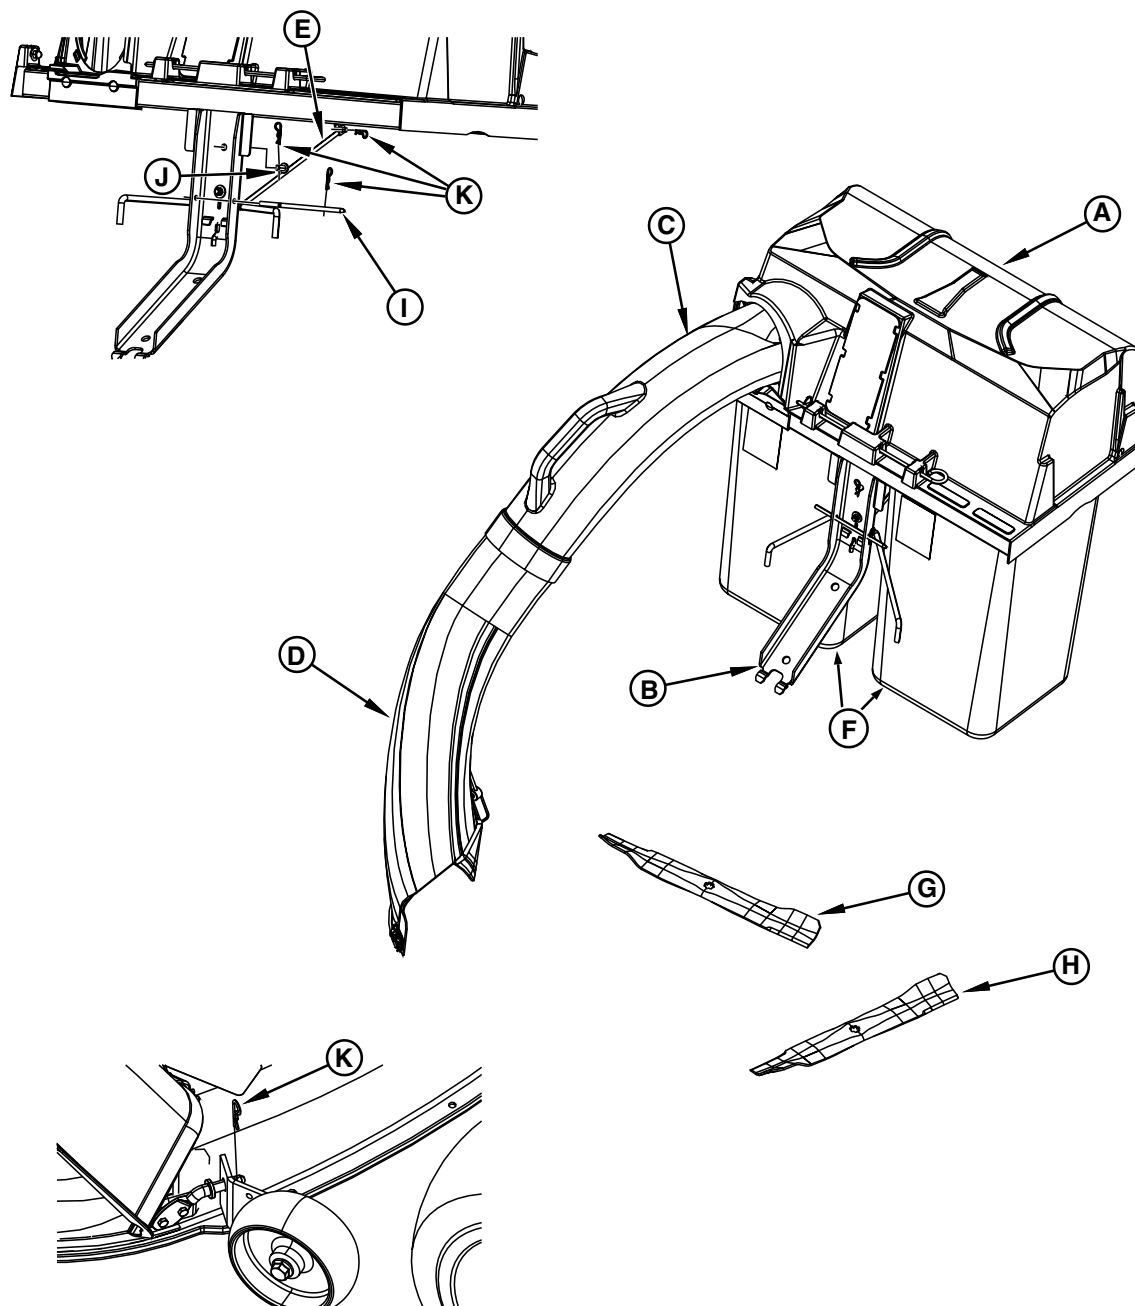

Seznam delov zbiralnega sistema in zbiralnika		
Element	Opis dela	Količina
A	Sklop pokrova zbirnega koša	1
B	Montažni drog	1
C	Zgornja izmetna cev	1

APY15480—UN—07FEB20

Seznam delov zbiralnega sistema in zbiralnika		
D	Spodnja izmetna cev (prikazana 42-palična)	1
E	Trikotni drog	1
F	Vreče za travo	2
G	Rezila: 42 palcev	2
H	Rezila: 48 palcev	3

Sestavljanje

Seznam delov zbiralnega sistema in zbiralnika		
I	Navojni sornik za tovor	1
J	Navojni sornik	1

Pritrdilni elementi		
K	R-zatik	4

MG39705,0000193-82-12DEC19


Sestavljanje

Za sestavljanje ni potrebno nobeno orodje. Če je stroj opremljen s senčnikom, bosta zadnja podporna drogova senčnika ovirala namestitev sklopa sistema za zbiranje trave z dvema vrečama.

MG39705,0000194-82-30MAY19

Namestitev pritrdilnega droga in podpornega droga za pokrov zbirnega koša

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varno parkiranje v poglavju Varnost.)
2. Ročico za dvig okrova postavite v najnižji položaj. Okrov v najnižjem položaju omogoča največ dostopa pri nameščanju spodnje izmetne cevi.
3. Sedež nagnite naprej.

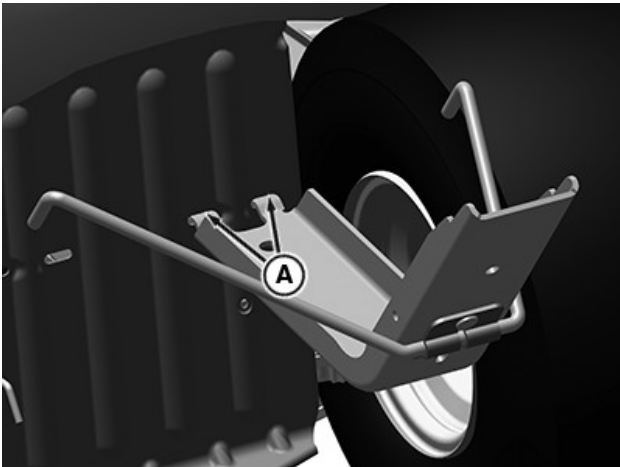


APY24831—UN—04DEC19

4. Jezičke (A) na koncu montažnega droga vstavite v reže na desni strani zadnje privezne plošče.



APY24832—UN—04DEC19

5. Montažni drog dvignite navzgor proti traktorju in vstavite konca podpornega droga za pokrov zbirnega koša (A) v majhni luknji v montažnih nosilcih Cargo Mount™ na zadnji strani traktorja.

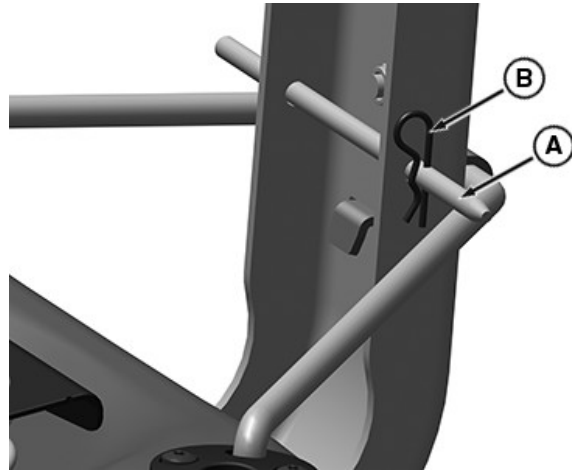

APY24833—UN—04DEC19

6. Vstavite navojni sornik za tovor (A) skozi luknje v montažnem nosilcu in ga zavarujte z vzmetnim zapornim zatičem (B).


MG39705,0000195-82-07FEB20

Namestitev sklopa pokrova zbirnega koša na montažni drog


POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Če pustite, da se zbiralnik dotika abrazivnih površin, lahko to opraska površino.

Cargo Mount je blagovna znamka družbe Deere & Company

Sestavljanje

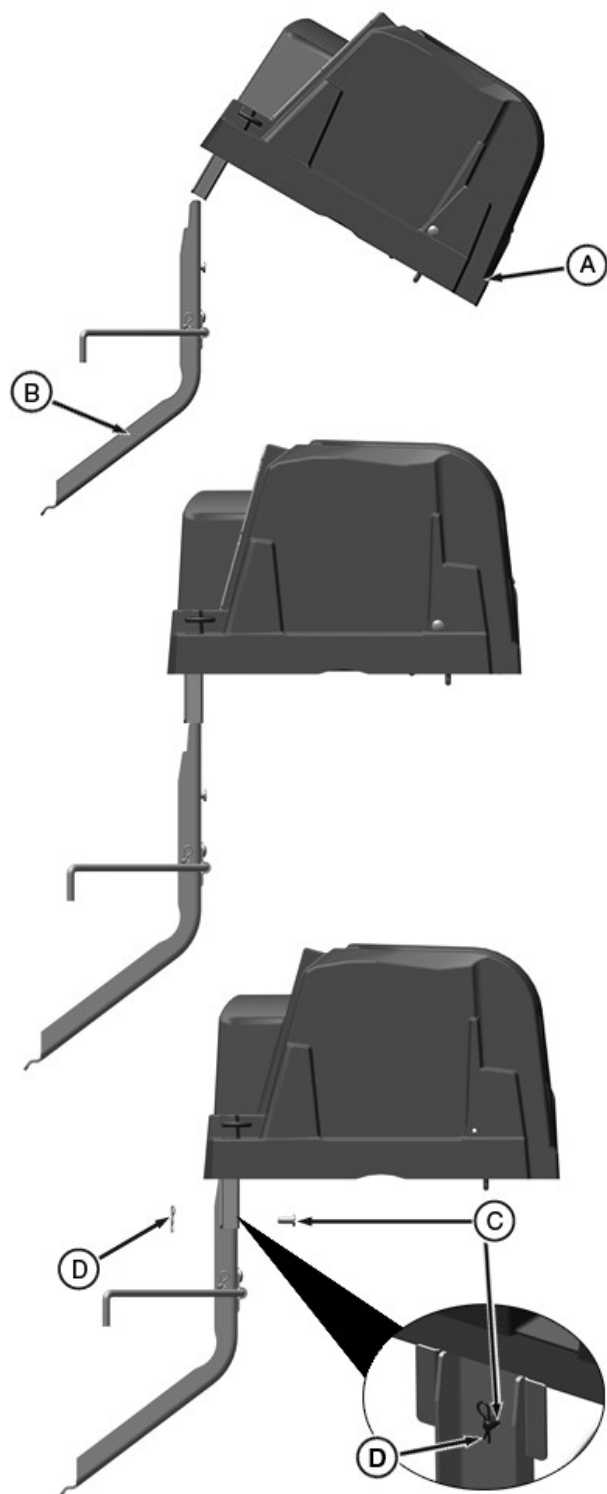


- APY24834—UN—07FEB20
1. Za namestitev sklopa pokrova zbirnega koša (A) na pritrdilni drog (B) nagnite sklop pokrova zbirnega koša nazaj za 30 stopinj, dokler se ne dotakne pritrdilnega droga. Nato sklop pokrova zbirnega koša (A) poravnajte, da zdrsne navzdol na pritrdilni drog (B). Nato ga pritrdite z zatičem (C) in vzmetnim zapornim zatičem (D).

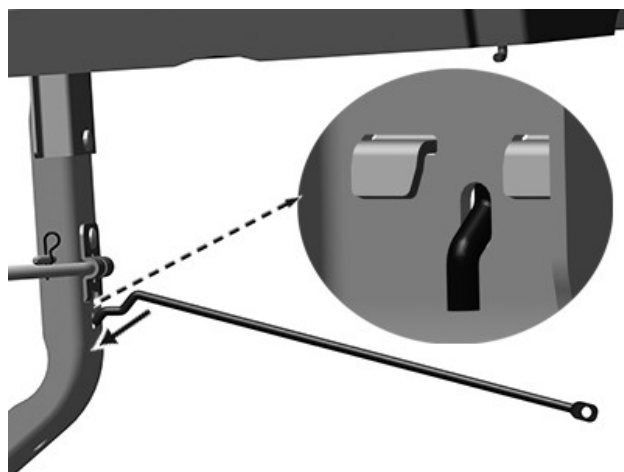

APY24835—UN—23JAN20
Na desni je prikazan sprednji del stene pritrdilnega stebra

2. Trikotni drog (A) namestite v režo montažnega droga tako, da postavite ukrivljen del skozi režo, tako da je upognjeni konec na sprednji strani stene pritrdilnega stebra.

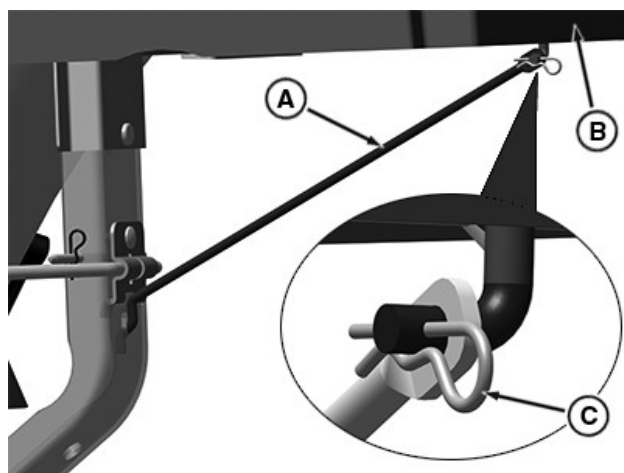

- APY15477—UN—17MAR20
3. Izvrtani konec trikotnega droga (A) dvignite do nosilca na zgornjem pokrovu zbirnega koša (B) in ga vstavite skozi odprtino, kot je prikazano. Pritrdite ga z vzmetno zaponko (C).


MG39705.0000196-82-23JAN20

Namestitev

Namestitev


Namestitev vreč

Odpiranje pokrova zbirnega koša

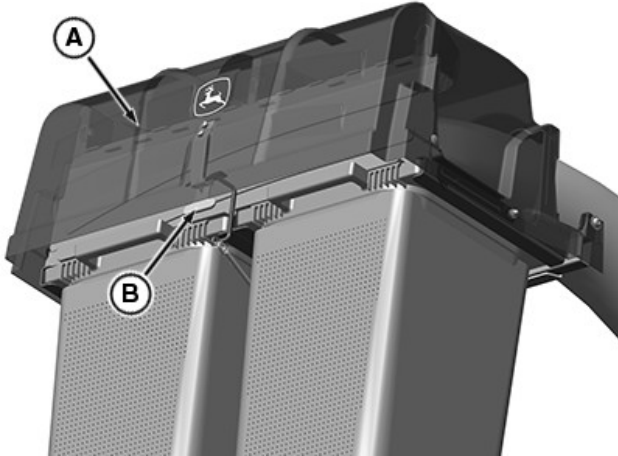

1. Odprite pokrov zbirnega koša (A), tako da primete zapah (B) in ga povlečete, dokler se ne sprostí.

APY15474—UN—21MAR19

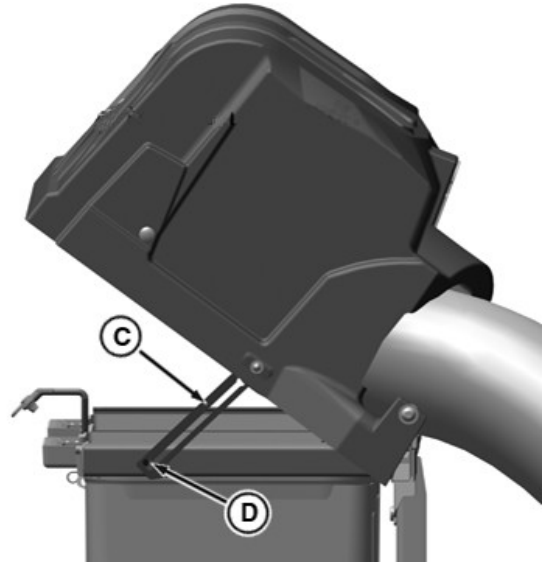


Položaj odprtega pokrova zbirnega koša

APY15478—UN—01APR19


2. Ko pokrov zbirnega koša dvignete, se nosilec (C) na pokrovu zbirnega koša odpre. Ko je v popolnoma odprtem položaju, se nosilec zaklene z zatičem (D).

Namestitev vreč

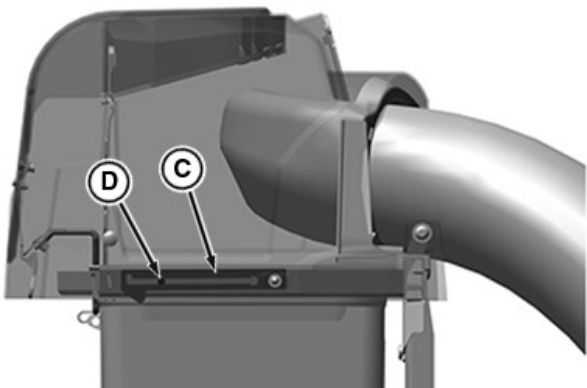

Položaj zaprtega pokrova zbirnega koša


APY15472—UN—01APR19

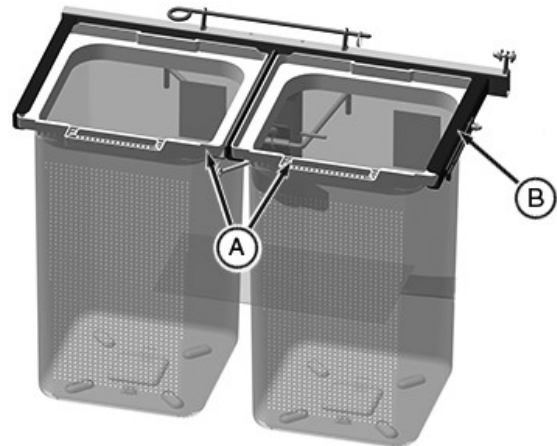

APY17732—UN—13MAR19

1. Vreče za travo (A) namestite tako, da jih potisnete v kanale. Prepričajte se, da so vreče potisnjene naprej do konca, tako da je sprednja ročica v zarezah okvirja.

Namestitev

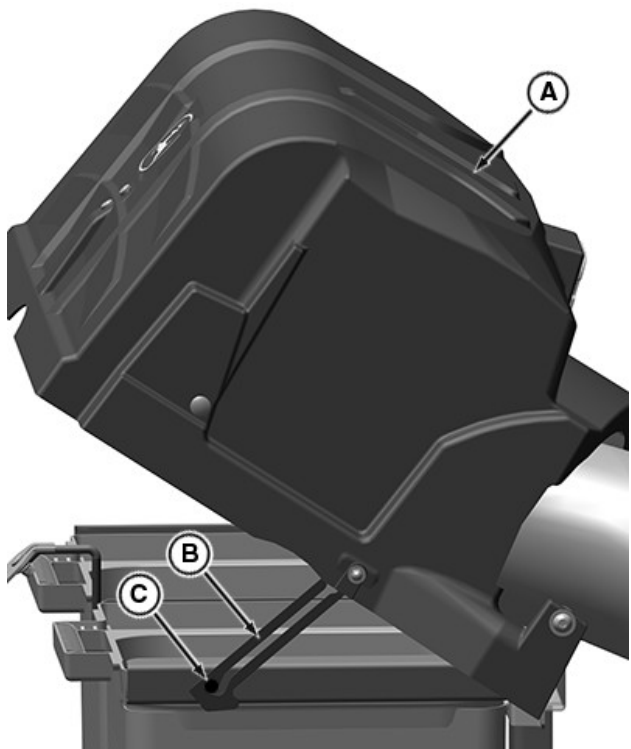

APY24836—UN—04DEC19

2. Pokrov zbirnega koša (A) zaprite tako, da sprostite nosilec (B) z zapornega zatiča (C), tako da povlečete zapah nazaj z zaobljenim sprožilcem. Med sproščanjem z drugo roko zadržite zbirni koš.


SR99263,000010E-82-14FEB20

Namestitev spodnje izmetne cevi

OPOMBA: Pred montažo izmetne cevi zbiralnega sistema morate odstraniti ploščo za mulčenje, če je nameščena.

1. Dvignite in pridržite plastično izmetno cev na okrovu kosilnice.

OPOMBA: Da lahko dvignete notranji kovinski deflektor, povlecite navzven zadnji konec deflektorja, nato ga potegnite navzgor.

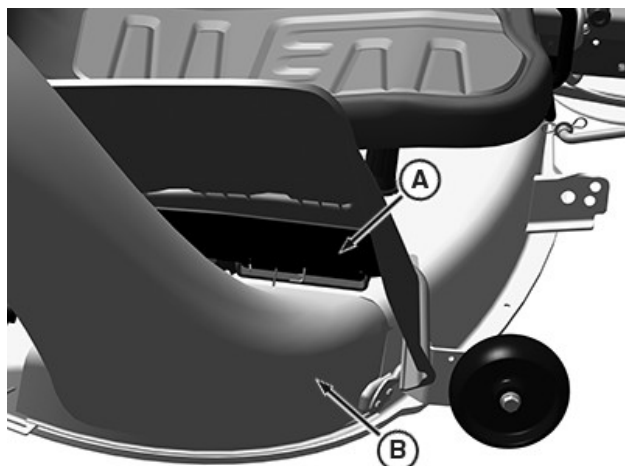


APY24830—UN—24JAN20

2. Dvignite notranji kovinski deflektor (A) in položite spodnjo izmetno cev zbiralnega sistema (B) preko izmetne odprtine na okrovu kosilnice.


⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Preprečite možnost odmetavanja predmetov. Sklop izmetne cevi se mora tesno prilegati nosilcu tečaja izmetne cevi in popolnoma prekrivati izmetno odprtino na okrovu.

OPOMBA: Izmetna cev zbiralnega sistema se mora prilegati zunanji strani izmetne odprtine na okrovu kosilnice.

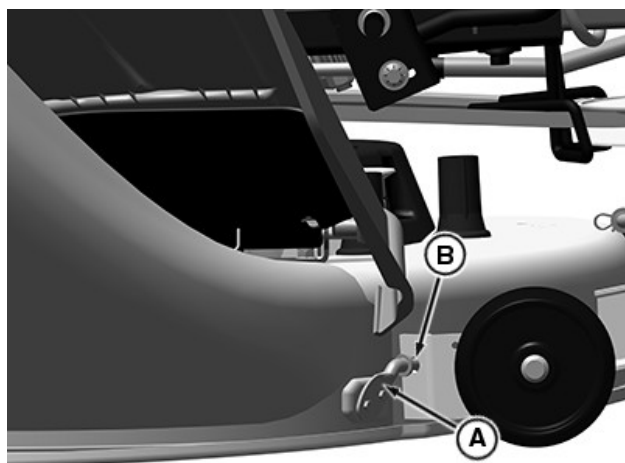

APY17734—UN—24JAN20


3. Na sprednji strani izmetne odprtine potisnite zatič (A) skozi luknjo (B) v nosilcu distančnega kolesa.

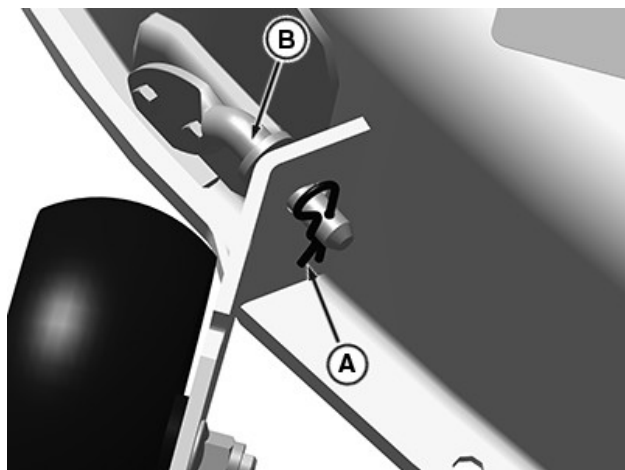

APY15479—UN—07FEB20


4. Pritrdite cev tako, da vstavite vzmetni zaporni zatič (A) v potisni zatič (B).
5. Pritrdite zadnjo stran izmetne cevi:

Upravljanje

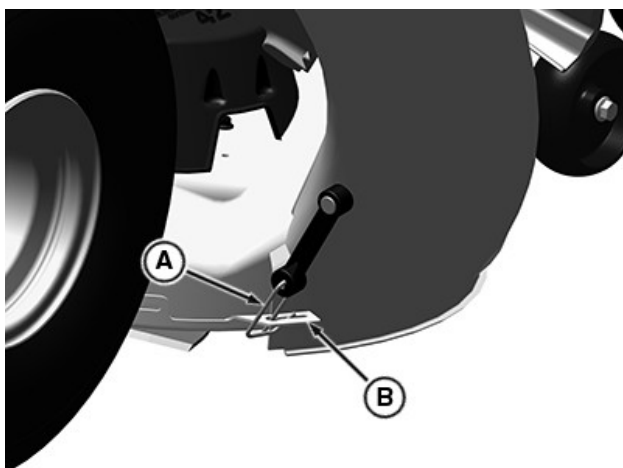

APY15471—UN—13DEC19

- Pri 42-palčnih okrovih obrnite zadnjo stran spodnje izmetne cevi proti okrovu kosilnice. Zadnji kavelj traku (A) na izmetni cevi vstavite v rezo (B) na okrovu.

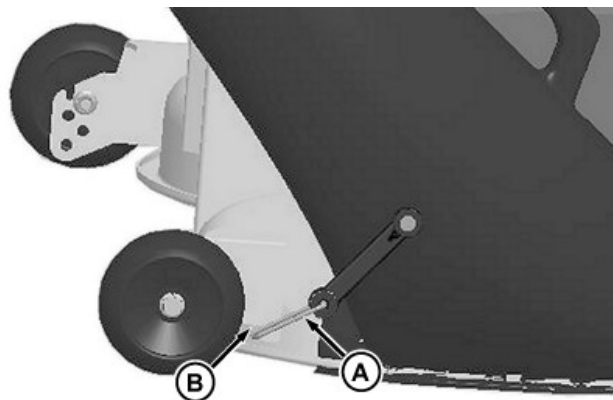


GXT001525—UN—18JUN14

- Pri 48-palčnih okrovih obrnite zadnjo stran spodnje izmetne cevi proti okrovu kosilnice. Zadnji kavelj traku (A) na vogalu (B) vstavite v zadnji nosilec distančnega kolesa.


SR99263,0000131-82-24JAN20

Namestitev zgornje izmetne cevi

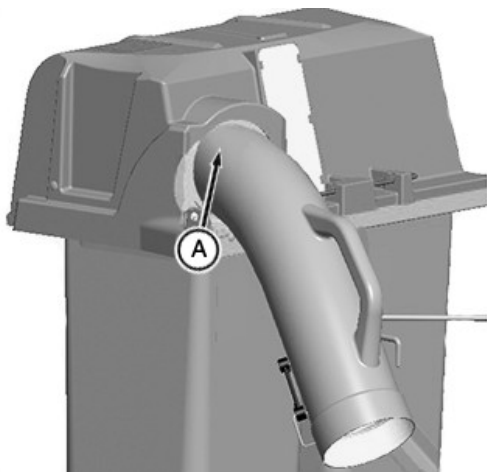


APY17705—UN—20FEB19

1. Zgornjo izmetno cev (A) vstavite v odprtino pokrova zbirnega koša.

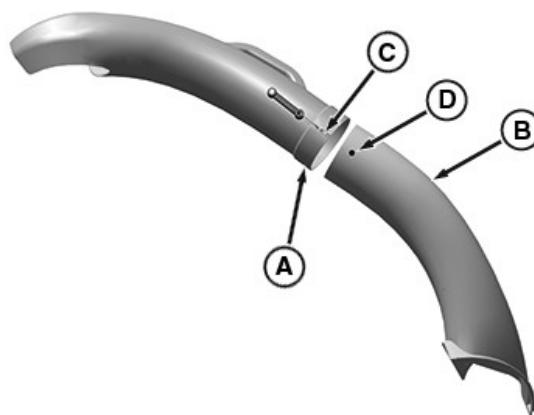

APY18522—UN—05DEC19

2. Spodnji del (A) zgornje izmetne cevi potisnite preko vrha (B) spodnje izmetne cevi, tako da poravnate luknjo (C) z vijakom (D).

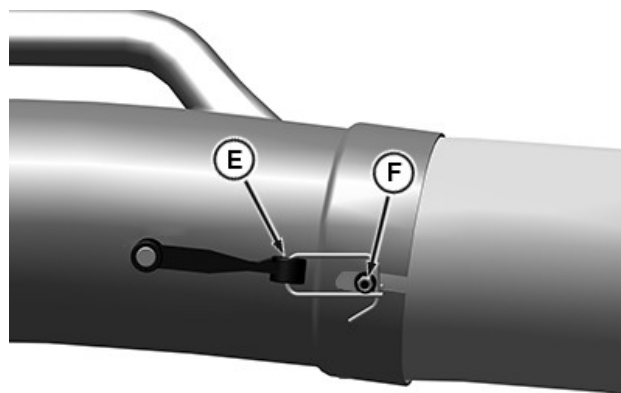

APY15476—UN—12DEC19

3. Zapah gumijastega traku (E) zatakните na vijak (F) v spodnji izmetni cevi.

SR99263,000010F-82-05DEC19

Upravljanje

Doseganje najvišje zmogljivosti sistema za zbiranje trave

Nasveti za košnjo s sistemom za zbiranje trave

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Sistem za zbiranje trave lahko sega preko stroja ali kosilnice. Pazite, da v ostrih zavojih z zbiralnim košem ne zadenete ob drevo, zgradbo ipd.

Motor naj deluje pri polni hitrosti. Če se motor upočasni, znižajte hitrost vožnje.

V vrečo zbirajte le suho travo: Mokra trava bo zamašila cev in zbiralni sistem.

Pokrov zbiralnika naj bo zaprt.

Pred košnjo in zbiranjem trave poberte vse kamne, veje in druge ovire. Travo prvič pokosite višje, kot želite, da kosilnica ne bo trčila ob nevidne ovire, ki bi lahko poškodovale kosilnico ali zbiralni sistem.

Odstranjevanje in shranjevanje

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! V vrečah ne puščajte pokošene trave:

- Vлага lahko poškoduje vreči.
- Vlažna pokošena trava predstavlja nevarnost požara.

Trave ali listja nikoli ne pustite v vrečah čez noč ali dlje časa. Zaradi vlage iz listja ali trave lahko vreči razpadeta. Prav tako se vlažno listje in trava v vrečah lahko vžgeta in lahko povzročita požar. Zato vreč za smeti, napolnjenih z listjem, ali zbiralnih sistemov s povsem ali delno napolnjenima vrečama ne shranjujte v garaži ali drugem zaprtem prostoru. Iz pokošene trave lahko naredite odličan kompost. Pokošeno travo lahko uporabite tudi kot zastirko na vrtu ali okoli rož, grmovnic in dreves.

Zagotavljanje zračnega toka za zbiralni sistem

Zbiralni sistem potrebuje za dobro delovanje močan zračni tok od kosilnice do vreč. Upoštevajte naslednje predloge, da izboljšate zračni tok:

- Cev zbiralnega sistema, pokrov zbirnega koša, mrežo, vreče in spodnja stran kosilnice morajo biti čisti.
- Ročica za plin naj bo v položaju za hitro vožnjo, vendar vozite počasi.
- Sprednji in zadnji del kosilnice poravnajte tako, da zadnji del kosilnice ne bo za več kot 13 mm (1/2 palca) višji od sprednjega dela.
- Kosilnico upravljajte na višjem položaju košenja.
- Zamenjajte obrabljena ali poškodovana rezila kosilnice.

Polnjenje vreč

! OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Vrteča se rezila lahko zalučajo predmete in druge ovire. Preden izmetno cev ali lovilnik trave oz. odobreni čepa ali varovalo za mulčenje odstranite ali namestite, morate zaustaviti motor.

- Ko se trava nabere do okenca pokrova zbirnega koša, izpraznite vreči, da preprečite zamašitev cevi. Leva vreča se običajno napolni prej.
- Desna vreča se ne bo popolnoma napolnila, če kosite tanko, visoko travo. Vreča se bo napolnila, če upočasnite motor, da zmanjšate zračni tok.
- Da se izognete prevračanju, napolnite vreči samo do polovice pri delu na pobočjih.

MG39705,00001BD-82-12APR19

Odmašitev kosilnice ali sistema za zbiranje trave

! OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Ne poskušajte odmašiti priključka, medtem ko motor deluje.

- Vrteča se rezila so nevarna. Da pregledate stroj in dodatno opremo, izklopite motor in odstranite ključ, preden odidete z voznikovega sedeža.
- Izvrženi predmeti lahko povzročijo resne poškodbe. Preden dvignete vrh koša ali odstranite izmetne cevi, se prepričajte, ali so se vsi deli stroja ustavili.

Preverjanje zamašitve med vožnjo

Če se trava nabere pred praznilnim žlebom kosilnice, preverite, ali je zamašen žleb oziroma ali so težave pri sklopu puhalnika (če je vgrajen).

Če je proga odrezkov za kosilnico ali se odrezki odpihajo v stran, preverite, ali je žleb zamašen, so polne zbirne vreče ali pa so težave pri sklopu puhalnika.

Odstranjevanje umazanije s točk pregleda:

! OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Zamašenega okrova kosilnice ali sestava puhalnika ne skušajte odmašiti z rokami ali stopali. Shranjena energija lahko povzroči rotacijo rezil.

1. Stroj varno parkirajte. Počakajte, da se vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden začnete s pregledom stroja.
2. Odprite okrov obiralca. Preverite izhod izmetne cevi.
3. Žleb odstranite s krova kosilnice ali sklopa izpihovalnika. Preverite vhod izmetne cevi.
4. Preverite, ali so pod okrovom kosilnice ostanki košnje.


OUC2004,00009E8-82-20JUN14

Odstranjevanje in shranjevanje

Odstranjevanje sklopa zbiralnega sistema


Odstranjevanje zgornje in spodnje izmetne cevi

1. Zadnjo stran spodnje izmetne cevi spustite:

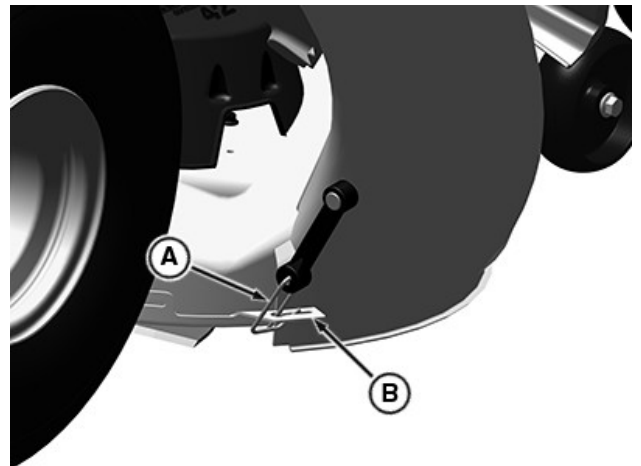

APY15471—UN—13DEC19


- Na 42-paličnih okrovih sprostite kavelj traku (A) na izmetni cevi iz reže (B) na okrovu.

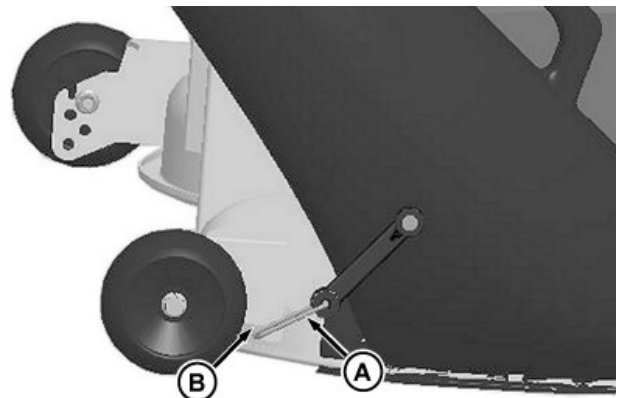

GXT001525—UN—18JUN14


- Na 48-paličnih okrovih sprostite zadnji kavelj traku (A) iz vogala (B) zadnjega nosilca distančnega kolesa.

Odstranjevanje in shranjevanje

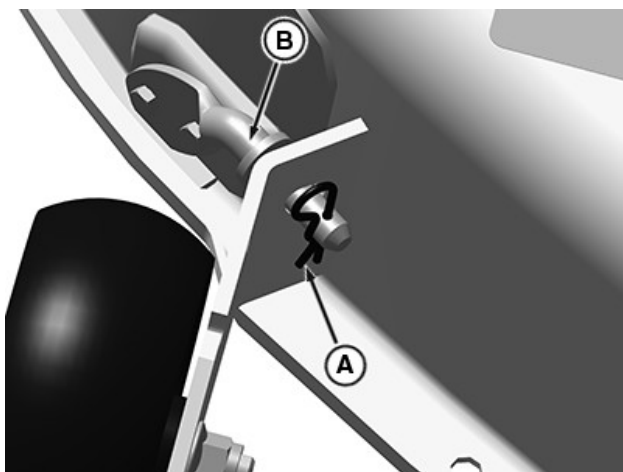


APY15479—UN—07FEB20

2. Sprednjo stran cevi sprostite tako, da odstranite vzmetni zaporni zatič (A) iz drsnega zatiča (B) in odstranite drsni zatič (B) iz odprtine nosilca distančnega kolesa.

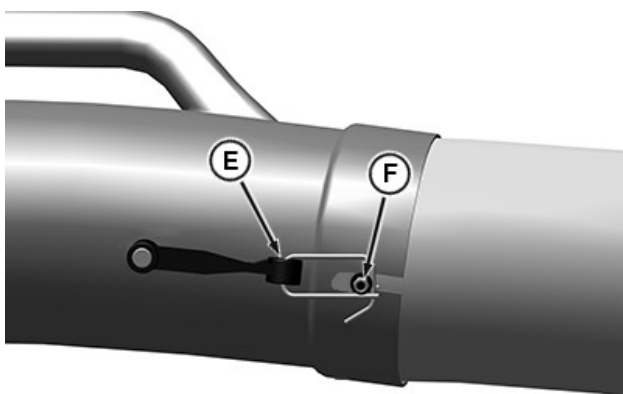

APY15476—UN—12DEC19


3. Zapah gumijastega traku (E) odpnete iz vijaka (F) v spodnji izmetni cevi. Spodnjo izmetno cev odstranite iz sklopa zgornje izmetne cevi.

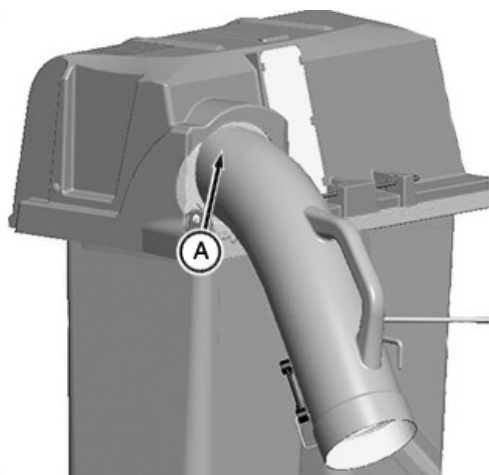

APY17705—UN—20FEB19


Zgornjo izmetno cev (A) odstranite iz odprtine pokrova zbirnega koša.

Odstranjevanje vreč

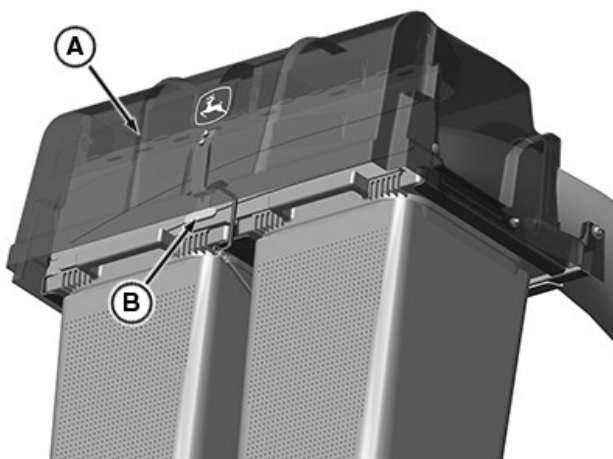

APY15474—UN—21MAR19


1. Odprite pokrov zbirnega koša (A), tako da primete zapah (B) in ga povlečete, dokler se ne sprostí.

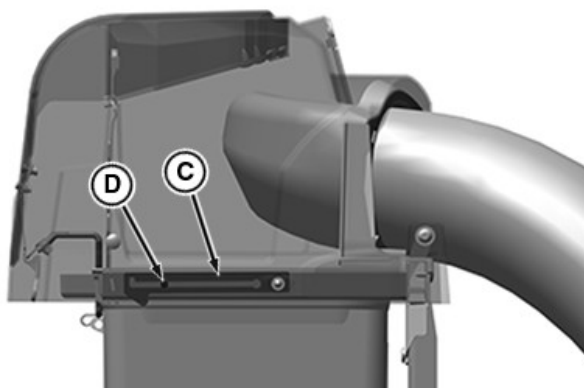

APY15472—UN—01APR19

Položaj zaprtega pokrova zbirnega koša


Odstranjevanje in shranjevanje

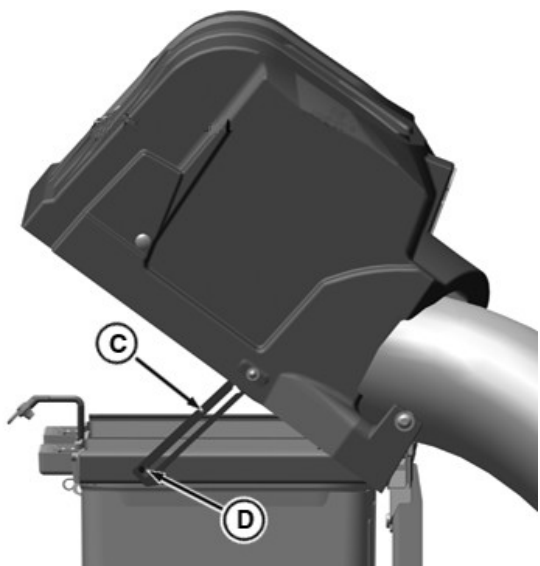

Položaj odprtega pokrova zbirnega koša


APY15478—UN—01APR19

2. Ko pokrov zbirnega koša dvignete, se nosilec (C) na pokrovu zbirnega koša odpre. Ko je v popolnoma odprtem položaju, se nosilec zaklene z zatičem (D).

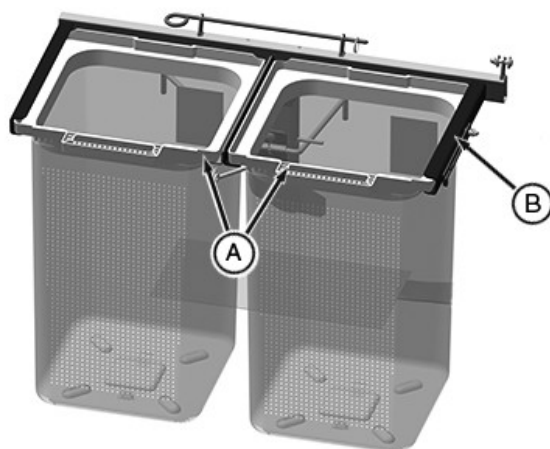

APY17732—UN—13MAR19


3. Vreče za travo (A) odstranite tako, da jih potisnete iz jezičkov (B).

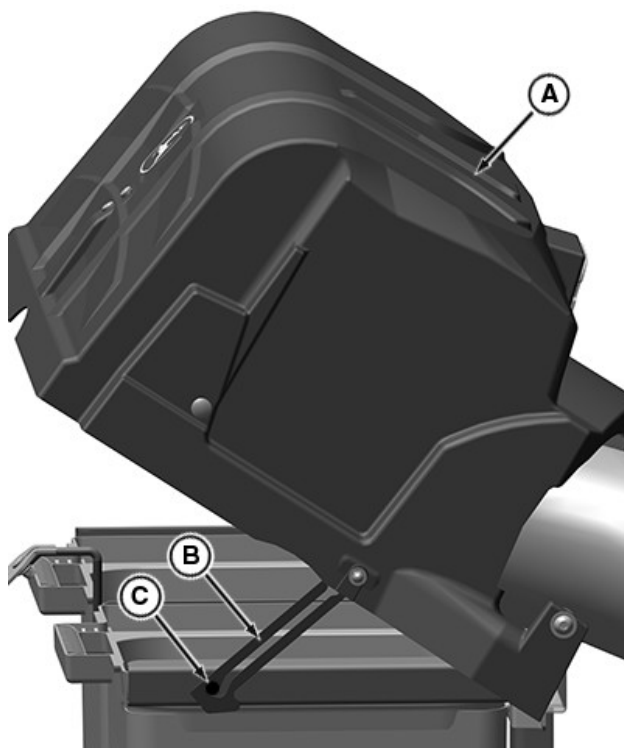

APY24836—UN—04DEC19

4. Pokrov zbirnega koša (A) zaprite tako, da sprostite nosilec (B) z zapornega zatiča (C), tako da povlečete zapah nazaj z zaobljenim sprožilcem. Med sproščanjem z drugo roko zadržite zbirni koš.

Odstranjevanje podpornega droga zbiralnega sistema in sklopa pokrova zbiralnika

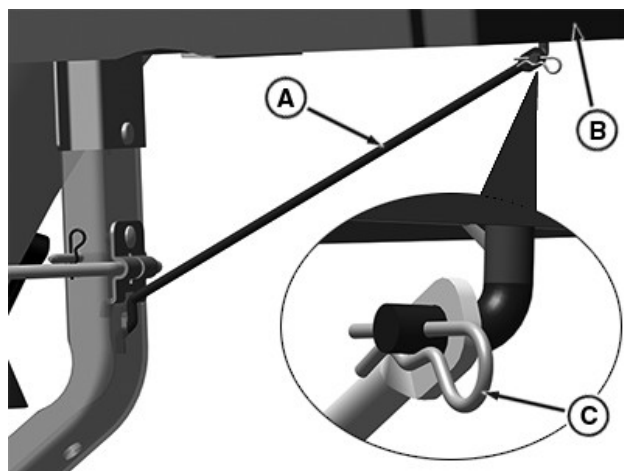

APY15477—UN—17MAR20

1. Sprostite vzmetni zaporni zatič (C). Pokrov zbiralnika (B) rahlo dvignite in nato odstranite trikotni drog (A) s sklopa pokrova zbirnega koša. Trikotni drog (A) spustite, da ga odstranite s pritrdilnega droga. Odstranite trikotni drog (A).


Odstranjevanje in shranjevanje

Odstranjevanje pritrdilnega droga



2. Za odstranitev sklopa pokrova zbirnega koša (A) odstranite vzmetni zaporni zatič (D) in zatič (C). Sklop pokrova zbiralnika (A) potisnite navzgor s pritrdilnega droga (B) in ga previdno odstranite.

APY15475—UN—05DEC19

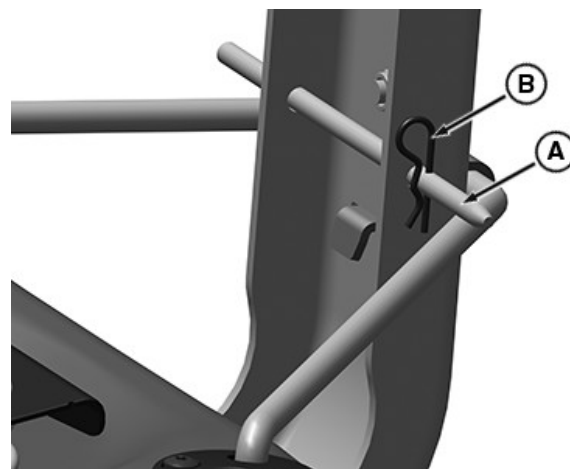


APY24833—UN—04DEC19

1. Odstranite vzmetni zaporni zatič (B) in odstranite navojni sornik za tovor (A) z montažnega stebra.



APY24832—UN—04DEC19

2. Odstranite konce podpornega droga zbirnega sistema (A) iz majhnih lukenj v nosilcih Cargo Mount™ na zadnji strani traktorja in spustite pritrdilni drog navzdol proti zadnji priključni plošči.

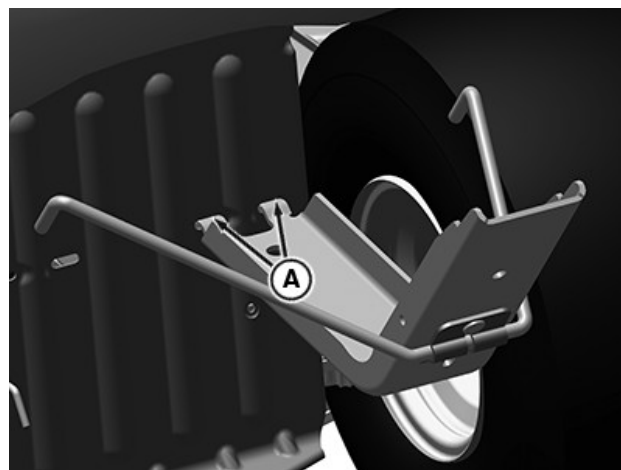

APY24831—UN—04DEC19

3. Jezičke (A) na koncu pritrdilnega droga odstranite iz rež na desni strani zadnje priključne plošče.

MG39705,000028C-82-14FEB20

Cargo Mount je blagovna znamka družbe Deere & Company

Odpravljanje težav

Shranjevanje priključka

! **OPOZORILO:** Pazite, da se ne poškodujete! Hlapi goriva so eksplozivni in vnetljivi. Izpušni plini motorja vsebujejo ogljikov monoksid in lahko povzročijo resno bolezen ali smrt:

- Motor naj teče le toliko časa, da premaknete stroj v skladiščni prostor ali iz njega.
- Lahko pride do požara na stroju ali zgradbi, če ne pustite, da se stroj ohladi pred shranjevanjem, če ne odstranite umazanije okrog stroja in blažilnika ali če stroj shranite blizu vnetljivih materialov.
- Ne shranjujte vozila, napolnjenega z gorivom, v zgradbi, kjer lahko hlapi dosežejo odprt plamen ali iskre.
- Pred shranjevanjem stroja v ograjenem prostoru pustite, da se motor ohladi.

OPOMBA: Nekateri od naslednjih korakov morda ne bodo veljali za vaš priključek.

1. Odstranite priključek s stroja.
2. Očistite priključek in pogonski sklop, če sta nameščena.
3. Po potrebi umaknite zaščite, da očistite vse smeti.
4. Obrabljene, ukrivljene ali poškodovane dele popravite ali zamenjate. Pritrdite zrahljano strojno opremo.
5. Po potrebi nanesite barvo na barvane površine, da preprečite rjo.
6. Na rezila nanesite tanko plast masti, da preprečite rjavenje.
7. Namažite tečajne točke z motornim oljem, da preprečite rjo.
8. Namažite vse mazalne točke.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Abrazivne površine lahko poškodujejo priključek. Priključek shranite na neabrazivno površino ali na leseno klado.

9. Če priključek shranjujete na prostem, ga blokirajte, če je to možno, in ga pokrijte z vodotesnim pokrivalom.

JK79365,0000188-82-29JUL15

Odpravljanje težav

Uporaba tabele za odpravljanje težav

Če se pojavi težava, ki ni navedena v tej tabeli, si oglejte tehnični priročnik ali se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.

MP47322,00F467B-82-13NOV18

Odpravljanje težav sistema za zbiranje trave

TEŽAVA	PREVERITE
Trava se ne pobere v celoti.	• Travo kosite samo, ko je suha. • Znižajte hitrost kosilnice. • Izpraznite vreči. • Očistite mrežo na pokrovu zbiralnika. • Odmašite cev. • Preverite rezalni rob rezil kosilnice. • Zvišajte hitrost motorja do polne hitrosti. • Preverite, ali je jermen morda obrabljen oziroma zdrsava.
Zamašena zbiralna cev.	• Travo kosite samo, ko je suha. • Izpraznite vreči. • Očistite mrežo na pokrovu zbiralnika. • Zmanjšajte hitrost kosilnice. • Ko se vreči napolnita, zaustavite kosilnico; pogosteje preverjajte vreči/ zbiralnik.

MG39705,00001BB-82-21MAR19

Izjava o kakovosti podjetja John Deere

Kakovost John Deere

Nakup opreme John Deere ni le običajni nakup, ampak je investicija v kakovost. Kakovost ni omejena le na opremo, ampak obsega tudi rezervne dele vašega prodajalca proizvodov John Deere in poprodajne storitve. Te storitve so potrebne, da ostanete zadovoljna stranka.

Zato je podjetje John Deere uvedlo postopek za obravnavo vseh morebitnih vprašanj ali težav. Naslednji trije koraki vam bodo obrazložili postopek.

Korak 1

Glejte vaša navodila za uporabo

- A. Navodila imajo veliko slik in podrobnih informacij o varnem in pravilnem upravljanju vaše opreme.
- B. Ponujajo postopke za odpravljanje težav in informacije o tehničnih podatkih.
- C. Ponujajo informacije o naročanju katalogov za rezervne dele ter tehničnih priročnikov in priročnikov za vzdrževanje.
- D. Če odgovorov na vaša vprašanja ne najdete v navodilih za uporabo, pojdite na korak 2.

Korak 2

Obrnite se na svojega prodajalca

- A. Vaš prodajalec proizvodov John Deere je odgovoren, pooblaščen in usposobljen, da odgovori na vaša vprašanja, rešuje težave in izpolni vse vaše zahteve glede rezervnih delov in vzdrževanja.
- B. Najprej se o vaših vprašanjih in težavah posvetujte z usposobljenimi zaposlenimi za prodajo rezervnih delov in storitev.
- C. Če prodajalci delov in storitev ne morejo rešiti vaše težave, se posvetujte s poslovodjo ali lastnikom.
- D. Če prodajalec ne more odgovoriti vaših vprašanj in rešiti vaših težav, pojdite na korak 3.

Korak 3

Obrnite se na podjetje John Deere

- A. Vaš prodajalec proizvodov John Deere je najbolj zanesljiv vir za reševanje težav. Če pa vam pri reševanju vaših težav niso koristila navodila za uporabo in vam tudi vaš prodajalec ni mogel pomagati, se obrnite na podjetje John Deere.
- B. Za hitro in učinkovito ponudbo storitev pripravite naslednje informacije, preden nas pokličete:
 - Ime prodajalca, s katerim ste sodelovali.
 - Številko modela vaše opreme.
 - Število delovnih ur stroja (če je možno).
 - Vašo serijsko številko, ki je zapisana na notranji strani naslovnice navodil za uporabo.
 - Če imate težave s priključkom, pripravite identifikacijsko številko priključka.

C. Nato pokličite 1-800-537-8233 (ZDA in Kanada) in naš svetovalec se bo povezal z vašim prodajalcem ter začel reševati vaše težave. Če ne prebivate v ZDA ali Kanadi, obiščite naslednjo spletno stran:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Izberite vašo državo in nato kliknite na povezavo Contact us (Kontaktirajte nas).

Indeks

Deli, začetna identifikacija	7
Lokacije varnostnih oznak	5
Nadomestni deli	2
Namestitvev izmetne cevi	
Izmetna cev, namestitvev	11
Nasveti za košnjo s sistemom za zbiranje trave	12
Obtežitev, stroj	6
Odpravljanje težav	17
Odstranite umazanijo	
Odstranjevanje umazanije	13
Oznake, varnostne, brez besedila	5
Podatki o nakupu, zapis	4
Podporni drog zbiralnega sistema, sestavljanje	8
Polnjenje vreč	13
Shranjevanje priključka	17
Tabela za odpravljanje težav	17
Varnostne oznake, brez besedila	5
Zamašitev med vožnjo, preverjanje	13
Zbiralnik, namestitvev	10
Združljivost snežnega puhalnika	4
Zgornja izmetna cev zbiralnega sistema, namestitvev	
Namestitvev zgornje izmetne cevi zbiralnega sistema	12
Zračni tok za zbiralni sistem	13

