

Sistem sa 2 vreće za sakupljanje materijala za kosione uređaje Edge™ od 42 i 48 inči



JOHN DEERE

PRIRUČNIK ZA RUKOVAOCA

Sistem sa 2 vreće za sakupljanje materijala
za kosione uređaje Edge™ od 42 i 48 inči

OMUC18502 IZDANJE E0 (SERBIAN)

John Deere Power Products

Verzija za izvoz
Printed in U.S.A.

Uvod

Zahvaljujemo se na kupovini John Deere proizvoda

Mi vas cenimo kao kupca i želimo vam mnogo godina pouzdanog rada i zadovoljstva pri korišćenju vaše mašine.

MX00654,000020B-A6-10MAY17

Korišćenje priručnika za rukovaoca

Pre upotrebe, pročitajte ovaj priručnik za rukovaoca, pogledajte video-zapis o bezbednosti i pregledajte bezbednosne oznake na mašini. Svi oni sadrže važne bezbednosne informacije i uputstva za rukovanje koja moraju da se poštuju kako bi bila zagarantovana vaša bezbednost i bezbednost drugih lica. Uverite se da su svi koji koriste mašinu pročitali ovaj priručnik, pregledali bezbednosne znake i da znaju kako da koriste mašinu na bezbedan i propisan način.

Vaša mašina je projektovana i izrađena da radi u skladu sa svim uputstvima za bezbedan rad. Budući da je koncipirana za košenje trave, ona može da amputira šake i stopala i da razbacuje predmete. Ako ne sledite bezbednosna uputstva, može doći do ozbiljnih povreda ili smrti.

Ovaj priručnik za rukovaoca je organizovan po poglavljima kako biste lakše pronašli informacije. Ovaj priručnik možete da koristite za pronalaženje odgovora na mnoga pitanja u vezi sa radom i servisiranjem. Indeks koji se nalazi na kraju ove knjige vam pomaže da brzo pronađete potrebne informacije. Kontaktirajte sa prodavcem ako u ovom priručniku ne pronađete odgovor na svoje pitanje.

Pre korišćenja mašine:

- Naučite kako se rukuje mašinom. Poglavlje "Rukovanje komandama" vam pomaže da razumete komande na vašoj mašini, kao i čemu služe.
- Pripremite mašinu i parcelu za kosidbu tako što ćete izvršiti zahtevane svakodnevne provere navedene u poglavlju "Opšta uputstva".
- Pratite uputstva iz poglavlja "Sprečavanje povreda", a posebno ona koja se odnose na sledeće:
 - Očuvanje bezbednosti dece praćenjem uputstva iz poglavlja "Zaštita dece".
 - Sprečavanje nezgoda na strminama i u blizini opasnosti na terenu praćenjem uputstva iz poglavlja "Rad na strminama i u blizini opasnosti na terenu".
 - Sledite uputstva u poglavlju "Sprečavanje odbacivanja predmeta" i držite sve štitnike na svom mestu, uključujući i kanal za pražnjenje.
 - Čišćenje mašine tokom upotrebe i pre skladištenja kao što je opisano u poglavlju "Sprečavanje požara".
- Naučite kako da servisirate i pregledate mašinu.

Ako ne razumete uputstva ili ako imate pitanja, obratite se prodavcu.

Mašina prikazana u ovom priručniku može neznatno da se razlikuje od vaše mašine.

DESNA i LEVA STRANA se određuju gledajući u smeru kretanja mašine kada se ona kreće unapred. Kada vidite isprekidanu liniju (-----), znači da deo označen takvom linijom nije u vidnom polju.

Pre isporučivanja mašine, vaš prodavac je izvršio kontrolu pre isporuke kako bi se obezbedile najbolje performanse.

Ovo uputstvo je važan deo vaše mašine. Priložite ovaj priručnik uz mašinu kada je prodate.

OUO2005,000078D-A6-11FEB20

Specijalne poruke

Vaš priručnik sadrži specijalne poruke da bi se obratila pažnja na potencijalne bezbednosne rizike i oštećenje mašine, odnosno korisne informacije za rukovanje i servisiranje. Molimo da sve informacije pročitate pažljivo da biste sprečili povrede i oštećenje mašine.



PAŽNJA: Sprečite povrede! Ovaj simbol i tekst naglašavaju potencijalnu opasnost ili opasnost po život rukovaoca ili posmatrača koja se može desiti ako se zanemare rizici i postupci.

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Ovaj tekst se koristi da ukaže rukovaocu na postupke ili stanja koja mogu dovesti do oštećenja mašine.

NAPOMENA: Opšte informacije su date u svakom delu priručnika tako da mogu pomoći rukovaocu pri rukovanju ili servisiranju mašine.

MX00654,000020D-A6-05JUN17

Servisna literatura

Ako želite da kupite primerak Kataloga delova ili Tehničkog uputstva za ovu mašinu, posetite John Deere prodavnicu tehničkih informacija na adresi:

<https://techpubs.deere.com/>

ili pozovite:

- **SAD i Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Svi ostali regioni:** Vaš John Deere prodavac.

TH84124,0000199-A6-05FEB20

Delovi

Preporučujemo John Deere kvalitetne delove i maziva, koja su vam na raspolaganju kod vašeg prodavca John Deere mašina.

Kada naručite delove, vašem prodavcu John Deere mašina će trebati serijski broj ili identifikacioni broj proizvoda (PIN) za vašu mašinu ili priključni uređaj. To su brojevi koji su zapisani u poglavlju Identifikacija proizvoda, ovog priručnika.

Naručivanje servisnih delova preko interneta

Posetite <http://JDParts.deere.com> preko interneta za naručivanje delova ili informacije.

TC00531,00000E9-A6-06MAR15

Sadržaj

Sadržaj

Uvod.....	2
Identifikacija proizvoda.....	4
Bezbednosne nalepnice bez teksta.....	5
Bezbednost.....	6
Priprema vozila.....	6
Sklapanje.....	7
Montaža.....	10
Rukovanje.....	12
Uklanjanje i skladištenje.....	13
Lociranje i otklanjanje neispravnosti.....	17
John Deere izjava o kvalitetu.....	18
Indeks.....	19

Originalna uputstva. Sve informacije, crteži i tehnički podaci u ovom priručniku zasnivaju se na najnovijim informacijama dostupnim u vreme objavljivanja. Rezervisana su prava na izmene u bilo kom trenutku bez najave.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014

Identifikacija proizvoda

Identifikacija proizvoda

Kompatibilnost proizvoda

Edge™ hvatači sa 2 vreće od 42 inča i 48 inči su kompatibilni sa sledećim modelima.

LA100	D100	E100	S100	L100
LA105	D105	E110	S110	L108
LA110	D110	E120	S120	L110
LA120	D120	E130	S130	L111
LA130	D125	E140	S140	L118
LA140	D130	E150	S150	L120
LA115	D140	E160	S160	L130
LA125	D150	E170	S170	102
LA135	D155		X107	115
LA145	D160		X127	125
LA155			X167	135
LA165				145
				155C

MG39705,0000338-A6-17MAR20

Zapišite informacije o kupovini

Informacije o kupovini zabeležite na predviđenim mestima u nastavku.

DATUM KUPOVINE:

NAZIV DISTRIBUTERA:


BROJ TELEFONA DISTRIBUTERA:

OUMX258,0000CEA-A6-03DEC13

Bezbednosne nalepnice bez teksta

Bezbednosne nalepnice bez teksta

Položaj bezbednosne nalepnice

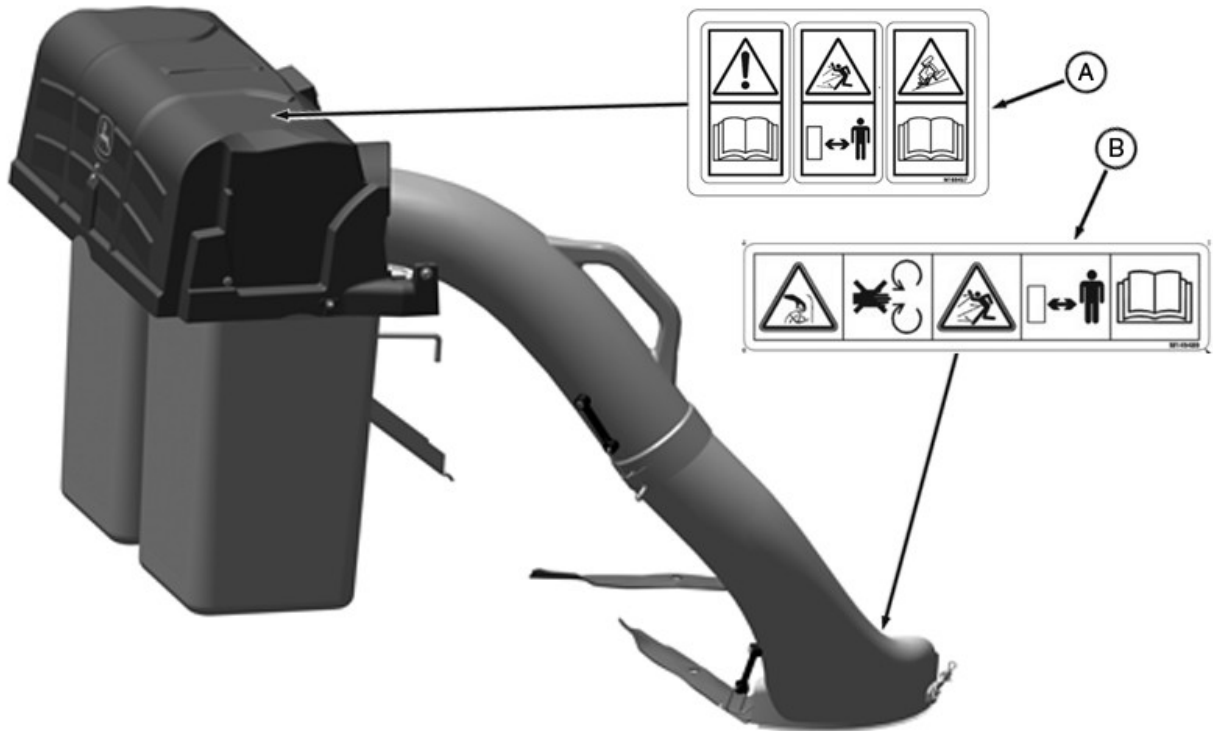

A—Pročitajte priručnik za rukovaoca (M169457)

B—Potreban broj dela

APY17707—UN—02DEC19

SR99263,0000111-A6-01APR19

Razumevanje bezbednosnih nalepnica bez teksta na mašini



TCT005498—UN—11SEP12

Bezbednosne oznake su pričvršćene na nekoliko važnih mesta na mašini i ističu potencijalnu opasnost. Opasnost je predstavljena slikom u trouglastom znaku upozorenja. Druga sličica informiše o tome kako se povrede mogu izbeći pravilnim postupanjem. Ove sigurnosne oznake, mesta za njihovo postavljanje na mašini i njihova kratka objašnjenja su prikazane u poglavlju "Bezbednost".

Na delovima i komponentama dobavljača mogu postojati dodatne bezbednosne informacije koje nisu navedene u ovom priručniku za rukovaoca.

MX00654,0000389-A6-21JUN18

Pročitajte priručnik za rukovaoca



GXT001478—UN—29AUG14

- Pročitajte priručnik za rukovaoca
- Sprečite povrede izazvane odbačenim predmetima
- Sprečite povrede usled prevrtanja

OUC02004,0000A2A-A6-29AUG14

Bezbednost

Pročitajte poglavlje za bezbednost u priručniku za rukovaoca mašine

Pročitajte opšte mere opreza za bezbedan rad u vašem priručniku za rukovaoca mašine radi dodatnih informacija o bezbednosti.

OUMX068,0000230-A6-18SEP13


Bezbedno parkiranje

Uvek aktivirajte parkirnu kočnicu i izvadite ključ pre napuštanja mašine koja je ostala bez nadzora. Deca ili druga lica mogu pokušati da pomere mašinu ili da rade sa mašinom bez nadzora.

- Zaustavite mašinu na ravnoj površini.
- Isključite sečiva kosilice i sve druge priključne uređaje.
- Spustite priključne uređaje na zemlju.
- Aktivirajte parkirnu kočnicu.
- Zaustavite motor.
- Izvadite ključ.
- Sačekajte da se motor i svi pokretni delove zaustave pre nego što napustite sedište.

OUO2005,0000788-A6-15FEB20

Zaštita dece

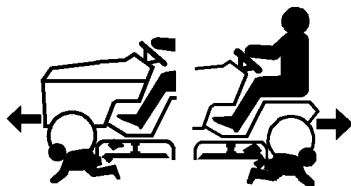

MXAL41929—UN—18FEB13

- Ukoliko rukovaoci ne poštuju prakse bezbednog rada, deca bi mogla da poginu ili da se ozbiljno povrede vozeći se na kosilicama.
- Nemojte kositi kada vozite unazad. Rad sa aktiviranom kosilicom tokom vožnje unazad se ne preporučuje.
- Nipošto nemojte da dozvolite deci da se voze na kosilici ili u prikolicu iza kosilice, čak i kada su sečiva isključena. Ona bi mogla da padnu i da budu pregažena ili posečena sečivima kosilice. Deca mogu da ometaju rukovanje kosilicom. Deca kojima je ranije bila dozvoljena vožnja mogu se iznenada pojaviti na parceli za kosidbu da bi se ponovo vozila. Ako niste svesni, deca bi mogla da budu pregažena vožnjom unapred ili unazad.
- Decu često privlače kosilice i radovi na kosidbi, posebno ako su se ranije vozila na kosilicama. Ona ne znaju da li se sečiva okreću niti razumeju da mogu da poginu ili da se ozbiljno povrede čak i kada se sečiva ne okreću.
- Držite decu u kući i van parcele za kosidbu kada rukujete kosilicom. Držite decu pod budnim nadzorom druge odgovorne odrasle osobe, koja nije rukovalac. Ako nema odgovorne odrasle osobe koja će se postarati da deca ostanu u kući, NEMOJTE da kosite.
- Uvek budite svesni prisutnosti dece ili drugih lica. Isključite sečiva kosilice i zaustavite mašinu ako neko stupi na parcelu za kosidbu.
- Gledajte u smeru u kom se mašina kreće. Pre i u toku vožnje unazad, isključite sečiva kosilice i pažljivo pogledajte dole i iza mašine, posebno da se tamo ne nalaze deca.
- Budite veoma pažljivi kada se približavate objektima koji zaklanjaju pogled poput, recimo, slepih uglova, žbunja ili drveća, naročito tokom vožnje unazad. Iza njih bi moglo da se krije dete.

MX00654,00002ED-A6-30MAR20

Servisiranje i održavanje

- Odgovarajuće servisiranje i održavanje mašine su od suštinskog značaja.
- Držite sve delove u dobrom stanju, držite sve navrtke i zavrtnje čvrsto pritegnute i smesta otklonite sva oštećenja. Smesta zaustavite i pregledajte mašinu ako udarite u neki predmet.
- Uverite se da su sva bezbednosna oprema, kanal za pražnjenje i komponente hvatača trave u dobrom stanju, a ako je to potrebno, zamenite ih.
- Temeljno proučite postupke servisiranja pre rada na mašini. Ako ne razumete postupke servisiranja ili vam je neugodno da radite na mašini, obratite se servisneru.
- Odvojite akumulator ili sve žice svećice pre servisiranja mašine. Prvo odvojite negativan priključak, a zatim pozitivan. Prvo spojite pozitivan priključak, a zatim negativan.
- Neke komponente mogu da pohranjuju energiju u oprugama ili hidrauličnim komponentama. Postupci servisiranja opisani u poglavlju "Servis" opisuju kako se bezbedno izvode zadaci servisiranja i održavanja.
- Obezbedite oslonac za svaki deo mašine koji mora da se podigne zbog servisiranja. Upotrebite podizne stalke ili servisne brave da biste oslonili komponente kada je to potrebno.

MX00654,00002EE-A6-30MAR20

Odlaganje otpadaka i hemikalija na otpad

- Otpaci, kao što su korišćeno ulje, gorivo, rashladno sredstvo, tečnost za kočnice i akumulatori, mogu naneti štetu životnoj sredini i ljudima.
- Nemojte koristiti boce od napitaka za odlaganje otpadnih tečnosti – neko bi iz njih mogao greškom da pije.
- Bezbednosni list (Safety Data Sheet - SDS) navodi posebne detalje o hemijskim proizvodima: telesne i zdravstvene opasnosti, bezbednosni postupci i tehnike hitne reakcije. Prodavac hemijskih proizvoda koji se koriste sa mašinom je odgovoran za obezbeđivanje SDS lista za te proizvode.
- Da biste se informisali o reciklaži ili pravilnom odlaganju otpadaka nastalih tokom servisiranja, obratite se lokalnom reciklažnom centru ili ovlašćenom prodavcu. Ako želite da odložite mašinu na otpad, obratite se lokalnom reciklažnom centru ili ovlašćenom prodavcu.

MX00654,00002EF-A6-30MAR20

Priprema vozila

Montiranje pravilnog balasta



PAŽNJA: Sprečite povrede! Rad se hvatačem trave ili ostalim priborom može uticati na stabilnost na padinama. Po potrebi koristite prednje tegove na vašem traktoru

Kada skinete pribor, onda takođe skinite i tegove koje ste dodali na mašinu.

Koristite samo pribore i opreme preporučene od strane proizvođača.

NAPOMENA: Balast je dodatna težina koja se može dodati mašini radi bolje stabilnosti. Tipičan balast za vašu mašinu mogu da budu tegovi za točkove ili kockasti tegovi. Posetite ovlašćeni servisni centar za preporučene tegove na vašoj mašini.


Instalirajte pravilne prednje tegove da biste postigli pravilnu protivtežu ukupnoj težini sistema za sakupljanje materijala. Uklonite balast kada je demontiran sistem za sakupljanje materijala kako biste osigurali ispravan rad mašine kada se trava ne sakuplja u vreće.

OUO2004,00009C8-A6-25JUN14

Sklapanje

Sklapanje

Identifikacioni prikaz delova

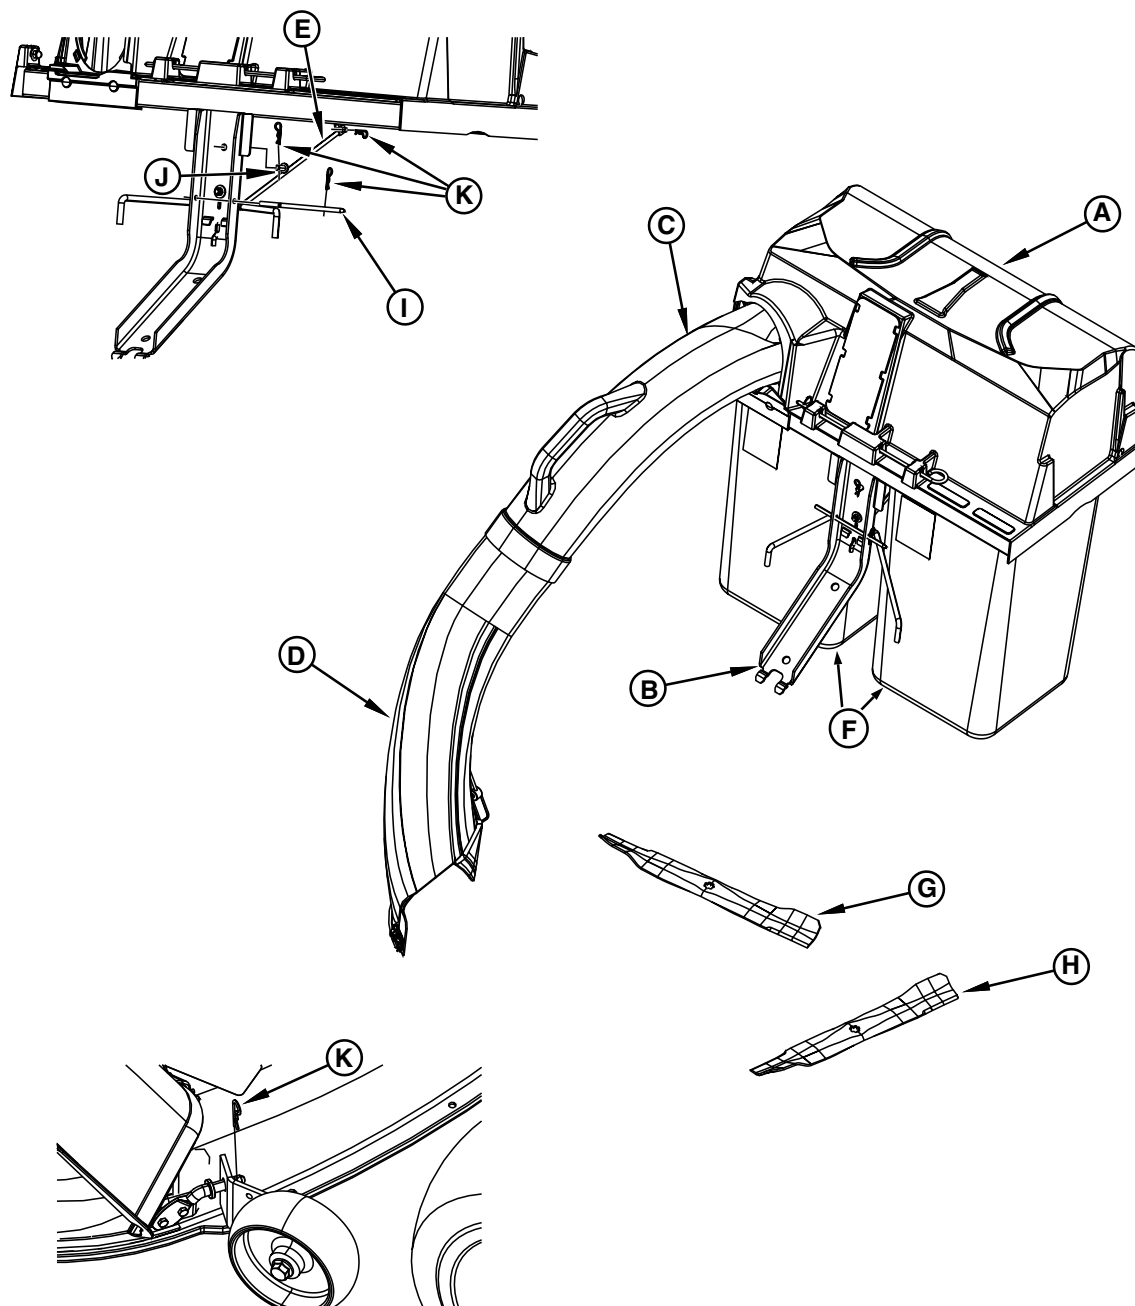

Lista delova hvatača vreće i koša		
Stavka	Opis dela	Količina
A	Sklop gornjeg dela koša	1
B	Montažni stub	1
C	Gornji kanal za pražnjenje	1

APY15480—UN—07FEB20

Lista delova hvatača vreće i koša		
D	Donji kanal za pražnjenje (prikazan onaj od 42 inča)	1
E	Poprečna šipka	1
F	Vreće za travu	2
G	Sečiva: 42 in	2
H	Sečiva: 48 in	3

Sklapanje

Lista delova hvatača vreće i koša		
I	Šuplja teretna osovina	1
J	Šuplja osovina	1

Lista mašinske opreme		
K	Elastični osigurač	4

MG39705,0000193-A6-12DEC19


Sklapanje

Za sklapanje nije potreban nikakav alat. Ako je mašina opremljena nadstrešnicom protiv sunca, zadnji stubovi za nadstrešnicu mogu da smetaju prilikom montaže sistema za sakupljanje materijala sa dve vreće.

MG39705,0000194-A6-30MAY19

Montaža montažnog stuba i potporne šipke sistema za sakupljanje materijala

1. Bezbedno parkirajte mašinu. (Pogledajte Bezbedno parkiranje" u poglavlju Bezbednost".)
2. Postavite ručicu za podizanje kosionog uređaja u najniži položaj. Kada je kosioni uređaj u najnižem položaju na raspolaganju je najviše prostora za montažu donjeg kanala.
3. Nagnite sedište unapred.

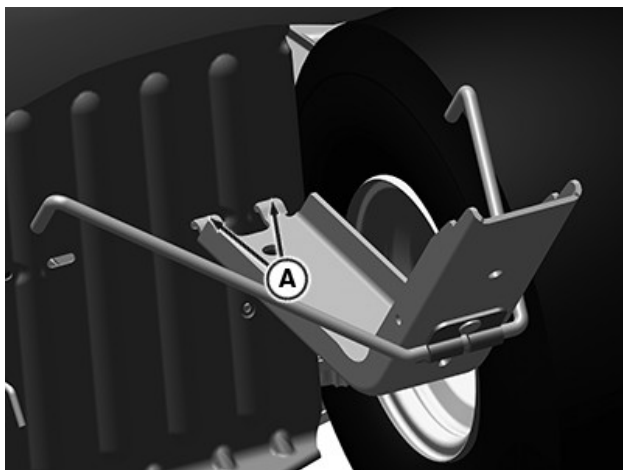


APY24831—UN—04DEC19

4. Namestite jezičke (A) na kraju montažnog stuba u proreze na desnoj strani ploče zadnje poteznice.



APY24832—UN—04DEC19

5. Podignite montažni stub naviše prema traktoru i umetnite krajeve potporne šipke za sistem za sakupljanje materijala (A) u male otvore u Cargo Mount™ nosačima na zadnjem kraju traktora.

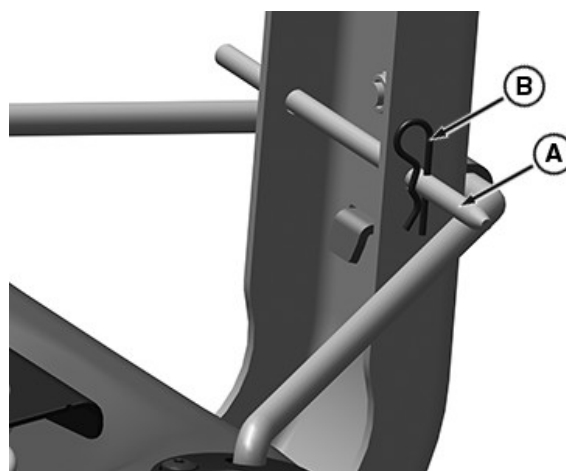

APY24833—UN—04DEC19


6. Montirajte šuplju teretnu osovnicu (A) kroz otvore u montažnom stubu i pričvrstite elastičnim osiguračem (B).

MG39705,0000195-A6-07FEB20

Sklapanje sklopa gornjeg dela koša sa montažnim stubom


VAŽNO: Sprečite oštećenja! Kontakt koša sa abrazivnim površinama može da dovede do grebanja.

Sklapanje

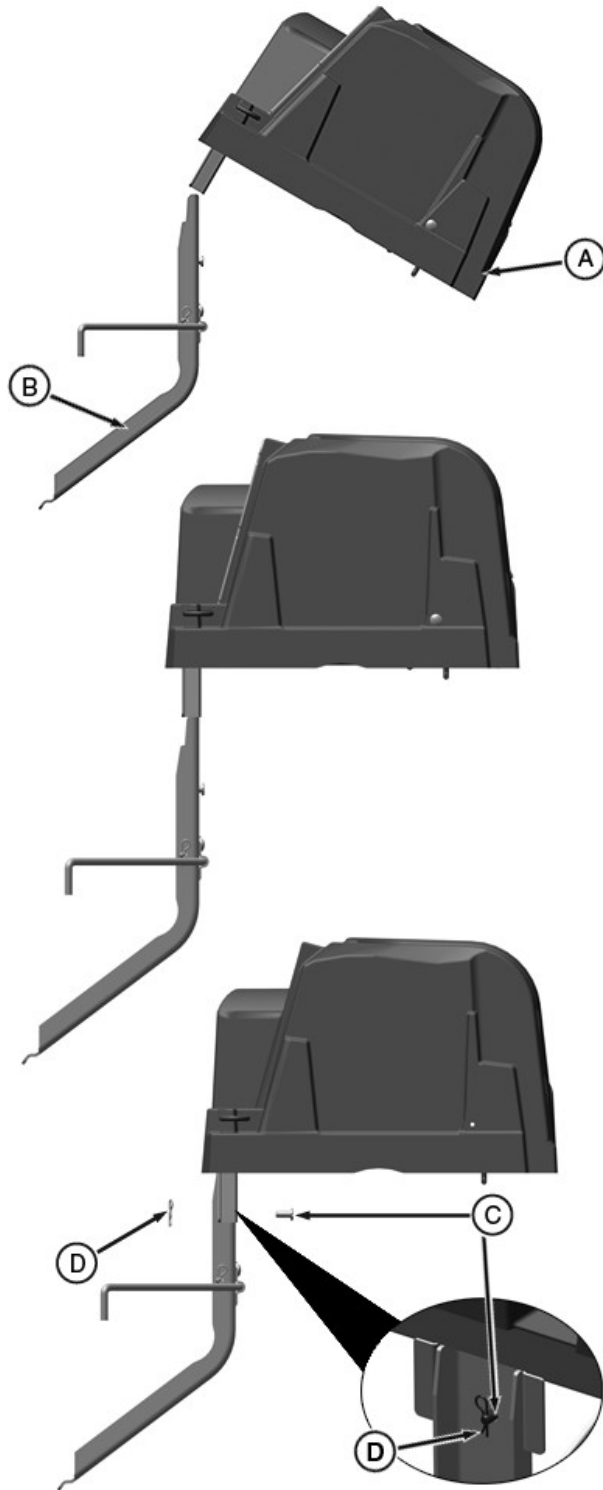

APY24834—UN—07FEB20


1. Da biste postavili sklop gornjeg dela koša (A) na montažni stub (B), nagnite sklop gornjeg dela koša za 30 stepeni unazad sve dok ne dodirne montažni stub. Zatim poravnajte sklop gornjeg dela koša (A) da biste ga spustili na montažni stub (B). Zatim ga učvrstite osovinicom (C) i elastičnim osiguračem (D).

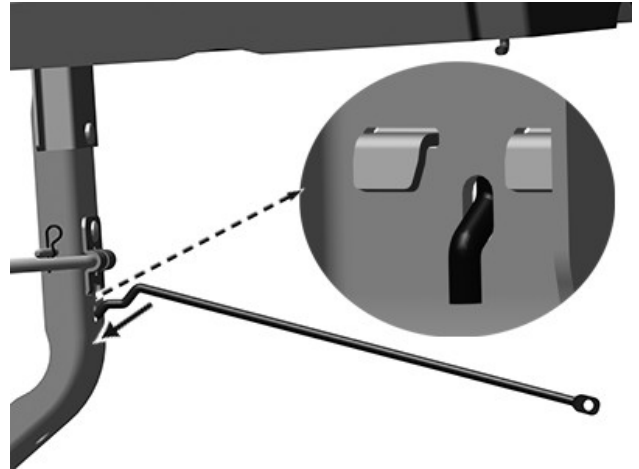

APY24835—UN—23JAN20

Prednja strana zida montažnog stuba je prikazana na desnoj strani

2. Montirajte poprečnu šipku (A) u prorez na montažnom stubu postavljajući savijenog kraja kroz prorez tako da se savijeni kraj nađe na prednjoj strani zida montažnog stuba.

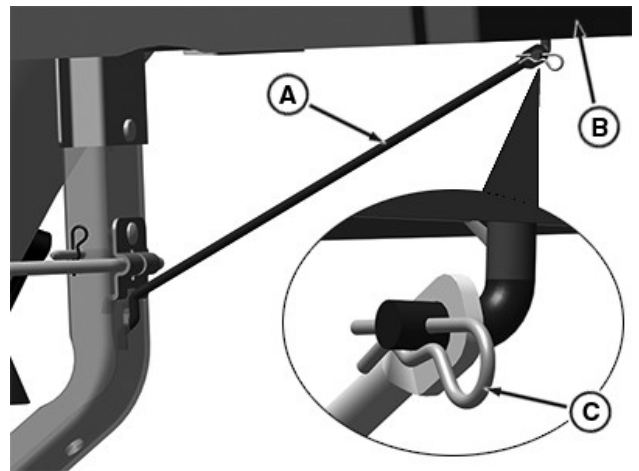

APY15477—UN—17MAR20


3. Podignite šuplji kraj poprečne šipke (A) do nosača na sklopu gornjeg dela koša (B), a zatim ga umetnite kroz otvor kao što je prikazano na slici. Učvrstite pomoću elastičnog osigurača (C).

MG39705.0000196-A6-23JAN20

Montaža


Postavljanje vreća

Otvaranje gornjeg dela koša

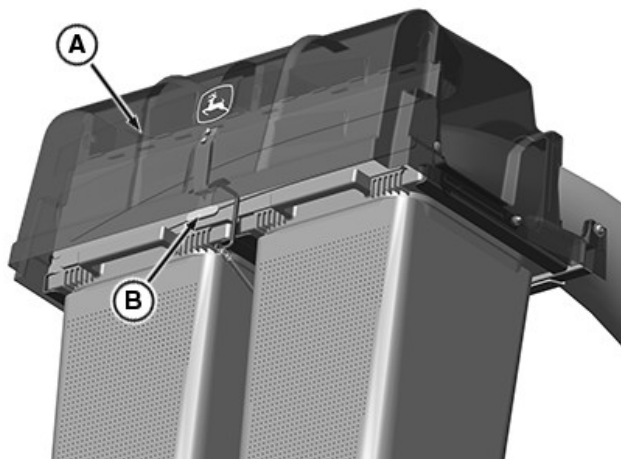

1. Otvorite gornji deo koša (A) tako što ćete uhvatiti bravicu (B) i povlačiti je sve dok se ne otpusti.

APY15474—UN—21MAR19

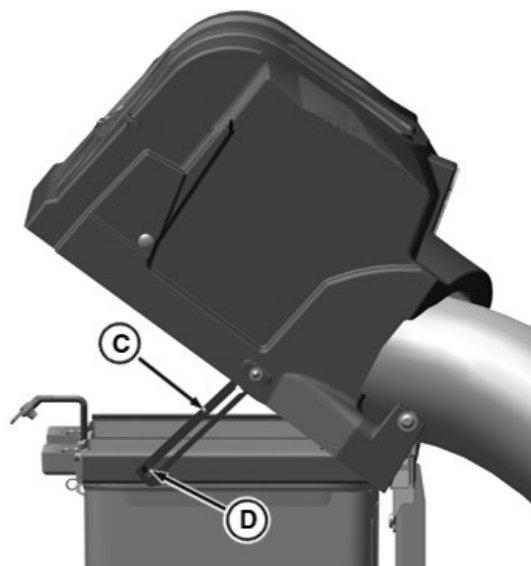


Otvoreni položaj gornjeg dela koša

APY15478—UN—01APR19


2. Dok se koš odiže, otvara se i nosač (C) na gornjem delu koša. Kada se potpuno otvori, nosač se zaključava osovinicom (D).

Postavljanje vreća

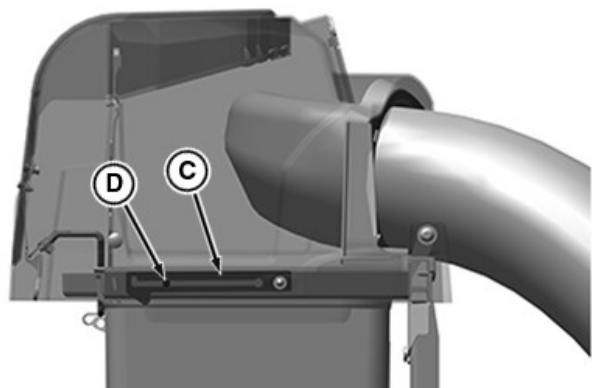

Zatvoreni položaj gornjeg dela koša


APY15472—UN—01APR19

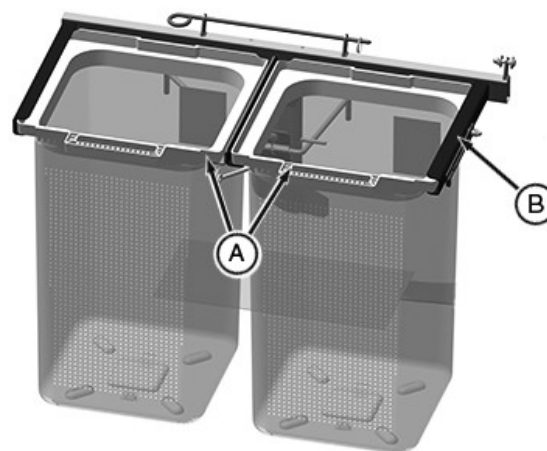

APY17732—UN—13MAR19

1. Postavite vreće za travu (A) tako što ćete ih povući u kanale. Obavezno povucite vreće do kraja unapred tako da se prednja ručka nađe unutar proreza na okviru.

Montaža

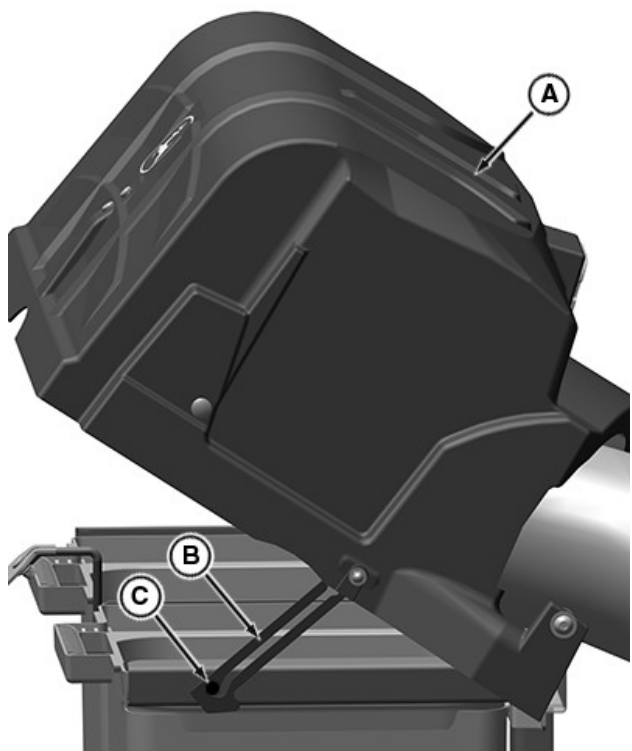

2. Zatvorite gornji deo koša (A) tako što ćete otpustiti nosač (B) sa sigurnosnog osigurača (C) povlačenjem bravice unazad pomoću okruglog okidača. Pridržavajte koš drugom rukom dok ga otpuštate.


SR99263,000010E-A6-14FEB20

Montaža donjeg kanala za pražnjenje

NAPOMENA: Ploča za malčiranje, ukoliko je instalirana, mora da bude odstranjena pre montaže kanala za pražnjenje hvatača vreća.

1. Podignite i držite plastični kanal za pražnjenje na kosionom uređaju.


NAPOMENA: Da biste podigli unutrašnji metalni deflektor, povucite prema vani zadnji kraj deflektora, a zatim podignite naviše.

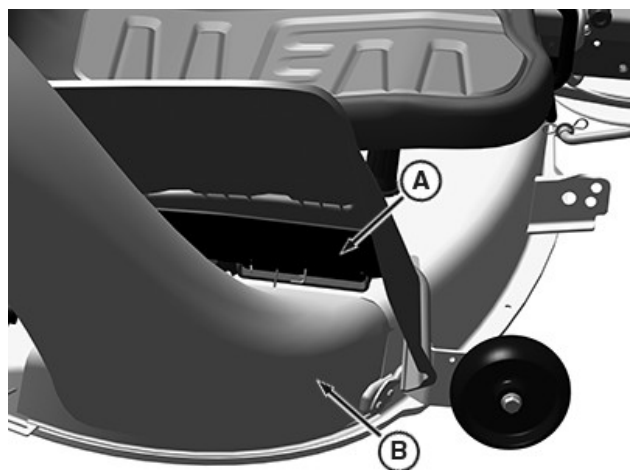


2. Podignite unutrašnji metalni deflektor (A) i postavite donji kanal za pražnjenje hvatača vreća (B) preko otvora za pražnjenje kosionog uređaja.

PAŽNJA: Sprečite povrede! Odstranite eventualno izbačene predmete. Sklop kanala za pražnjenje mora da stoji čvrsto naspram držača šarki za kanal i kompletno da pokrije otvor za pražnjenje kosionog uređaja.

NAPOMENA: Kanal za pražnjenje u vreći mora da bude postavljen na spoljnoj strani otvora za pražnjenje kosionog uređaja.

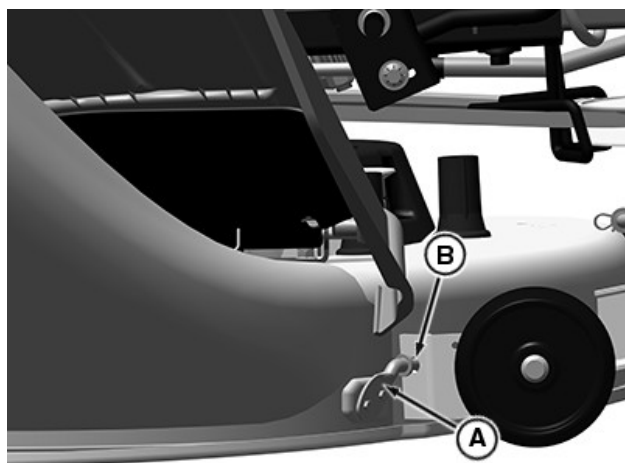


3. Na prednjoj strani otvora za pražnjenje ubacite čiviju (A) kroz otvor (B) u držaču mernog točka.

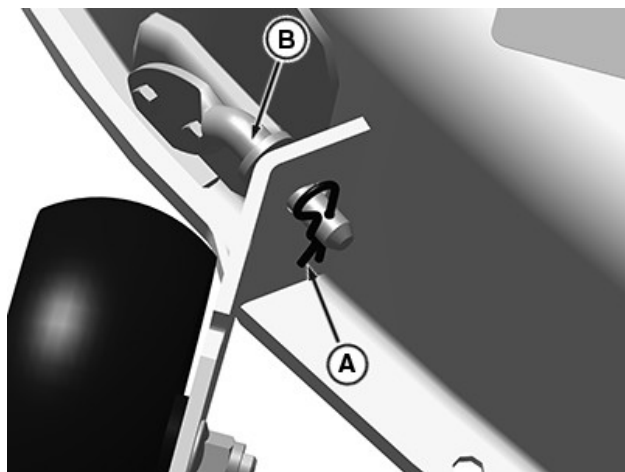


4. Pričvrstite kanal tako što ćete umetnuti elastični osigurač (A) u kliznu čiviju (B).
5. Pričvršćivanje zadnje strane kanala za pražnjenje:

Rukovanje

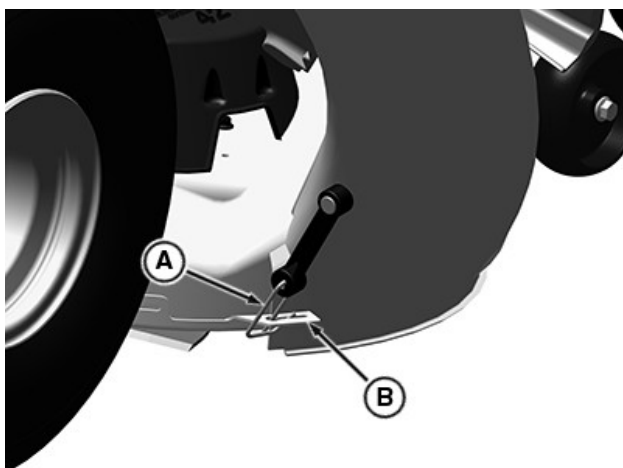

APY15471—UN—13DEC19

- Na kosionim uređajima od 42 inča, rotirajte zadnju stranu donjeg kanala za pražnjenje prema kosionom uređaju. Umetnite zadnju traku sa kukom (A) na kanal za pražnjenje u prorez (B) na kosionom uređaju.

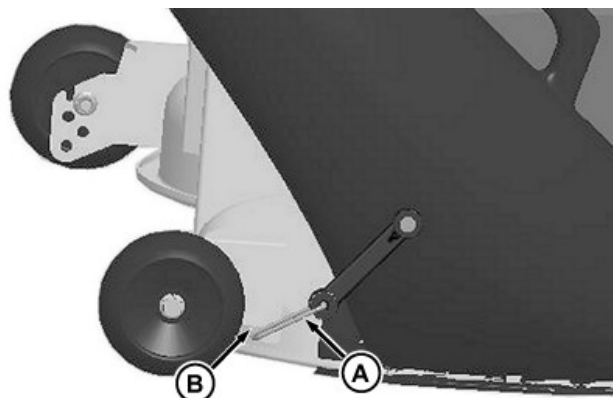


GXT001525—UN—18JUN14

- Na kosionim uređajima od 48 inči, rotirajte zadnju stranu donjeg kanala za pražnjenje prema kosionom uređaju. Umetnite zadnju traku sa kukom (A) na ugao (B) zadnjeg nosača mernog točka.


SR99263,0000131-A6-24JAN20

Montaža gornjeg kanala za pražnjenje

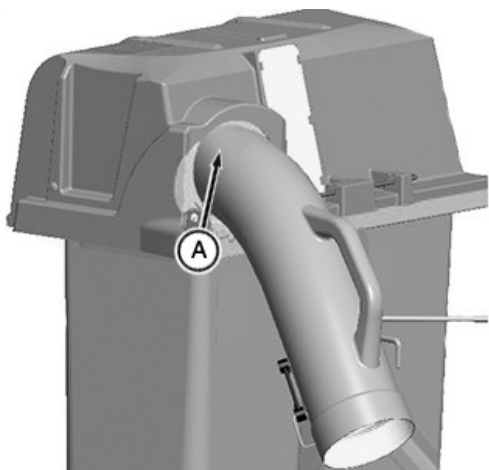


APY17705—UN—20FEB19

- Umetnite gornji kanal za pražnjenje (A) u otvor gornjeg dela koša.

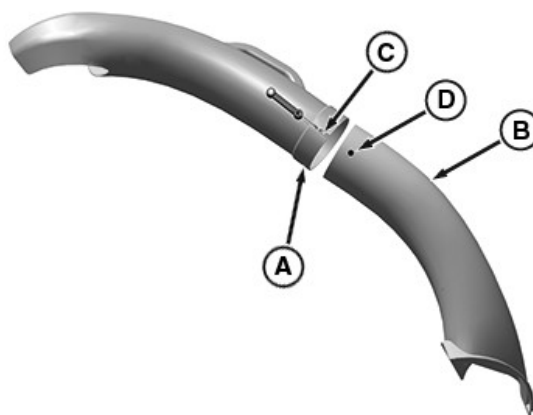

APY18522—UN—05DEC19

- Prevucite dno (A) gornjeg kanala za pražnjenje preko vrha (B) donjeg kanala za pražnjenje, ravnajući urez (C) sa zavrtnjem (D).

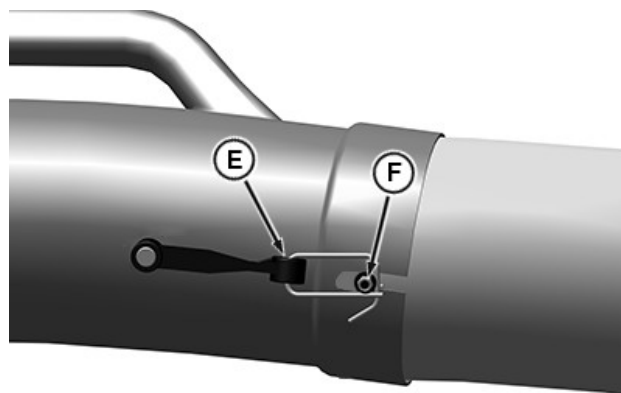

APY15476—UN—12DEC19

- Zakačite gumenu traku sa kukom (E) na zavrtnj (F) u donjem kanalu.

SR99263,000010F-A6-05DEC19

Rukovanje

Postizanje najboljih performansi sistema za sakupljanje materijala

Saveti za sakupljanje trave u vreće

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Sistem za sakupljanje materijala može da se pruža preko mašine ili kosilice. Pazite da ne udarite košem o drveće, zgrade i sl. kada izvodite kratke zaokrete.

Dajte pun gas motoru. Ako se motor uspori, onda smanjite brzinu kretanja.

Sakupljajte travu u vreće samo ako je suva: Mokra trava može da začepi kanal i sistem za sakupljanje materijala.

Držite gornji deo koša zatvorenim.

Pokupite sve kamenje, krš, grančice i ostale krhotine pre košenja i sakupljanja u vreći. Prvo kosite travu na većoj visini nego što ste naumili, tako da kosilica raščisti nevidljive prepreke koje bi mogle da prouzrokuju oštećenja na kosilici ili sistemu za sakupljanje materijala.

Uklanjanje i skladištenje

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Ne ostavljajte otkose u vrećama:

- Vлага bi mogla da ošteti vreće.
- Vlažan otkos predstavlja opasnost od požara.

Nikada nemojte ostavljati preko noći travu ili lišće u vrećama ili za duži vremenski period. Vлага od lišća ili trave prouzrokuje pogoršanje kvaliteta vreća. Takođe, vlažno lišće ili trava zatvorena u vrećama su zapaljivi i mogu prouzrokovati požar. Iz tog razloga nikada nemojte skladištiti otpadne vreće sa lišćem ili travom, dodatak za vreće sa punim ili delimično napunjenim vrećama u garaži ili drugim zatvorenim prostorijama. Otkos trave je odličan kompost. Otkos trave se takođe može koristiti kao prekrivač između brazdi u bašti ili oko cveća, žbunja ili drveća.

Obezbeđivanje protoka vazduha za sistem za sakupljanje materijala

Sistemu za sakupljanje materijala je neophodan jak protok vazduha od kosilice do vreća za najbolje performanse. Sledite predloge za najbolji protok vazduha:

- Držite kanal, gornji deo koša, sito, vreće i donju površinu kosilice čistim.
- Držite ručicu gasa u najbržoj poziciji, ali krećite se pri sporij brzini.
- Poravnajte kosilicu tako da zadnji deo kosilice ne bude više od 13 mm (1/2 inča) viši u odnosu na prednji deo kosilice.
- Koristite kosilicu tako da kosi u višljivoj poziciji.
- Zamenite pohabana ili oštećena sečiva kosilice.

Punjenje vreća

PAŽNJA: Sprečite povrede! Rotirajuća sečiva mogu da izbacuju predmete i otpad. Zaustavite motor pre uklanjanja ili montiranja kanala za pražnjenje ili hvatača trave, ili odobrenog čepa za malčiranje ili štitnika.

- Kada otkos trave dostigne gornji prozor koša, onda ispraznite vreće da biste sprečili začepljenje kanala. Normalno se prvo napuni leva vreća.
- Desna vreća se možda neće napuniti kompletno kada kosite tanku travu. Vreća se puni ako usporite motor radi smanjivanja protoka vazduha.
- Napunite vreće do 1/2 kada radite na kosinama da biste sprečili prevrtanje.

MG39705,00001BD-A6-12APR19

Odvajanje kosilice ili sistema za sakupljanje materijala

PAŽNJA: Sprečite povrede! Nemojte pokušavati da odvojite priključno oruđe dok mašina radi.

- Rotirajuća sečiva su opasna. Ugasite motor i izvadite ključ pre napuštanja sedišta zbog provere mašine i priključnog uređaja.
- Izbačeni predmeti mogu prouzrokovati ozbiljne povrede. Proverite da li su svi mašinski delovi zaustavljeni pre podizanja vrha koša ili uklanjanja kanala.

Provera začepljenosti u toku vožnje

Ako se trava nagomilava ispred istovarnog kanala kosilice, proverite da li je kanal začepljen ili postoje problemi sa sklopom duvalice (ako postoji).

Ako postoje tragovi otpadaka iza kosilice ili se otpaci izduvavaju sa strane, uverite se da kanali nisu začepljeni, da vreća za sakupljanje nije napunjena ili da ne postoje problemi sa sklopom duvalice.

Uklanjanje ostataka sa kontrolnih tačaka:

PAŽNJA: Sprečite povrede! Nemojte koristiti ruke ili noge za čišćenje začepljenog kosionog uređaja ili sklopa duvalice. Nagomilana energija može prouzrokovati rotiranje sečiva.

1. Bezbedno parkirajte mašinu. Sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi pre nego što siđete da proverite mašinu.
2. Otvorite poklopac koša. Proverite izlaz kanala.
3. Uklonite kanal sa kosionog uređaja ili sklopa duvalice. Proverite ulaz kanala.
4. Proverite da nema ostataka ispod kosionog uređaja.


OUO2004,00009E8-A6-20JUN14

Uklanjanje i skladištenje

Uklanjanje sklopa hvatača vreće


Uklanjanje gornjeg i donjeg kanala za pražnjenje

1. Otpuštanje zadnje strane donjeg kanala za pražnjenje:

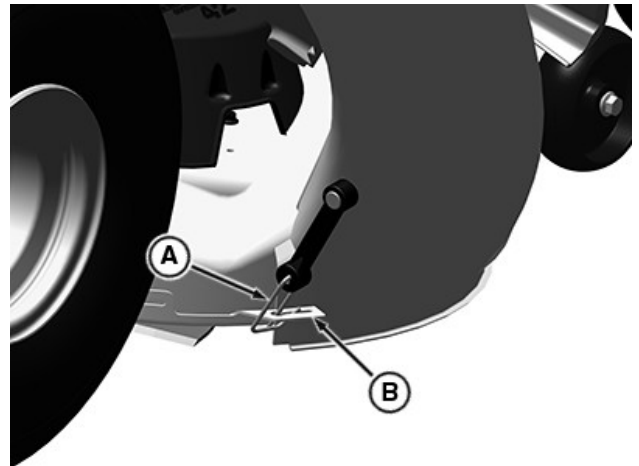

APY15471—UN—13DEC19


- Na kosionim uređajima od 42 inča, otpustite zadnju traku sa kukom (A) na kanalu za pražnjenje sa proreza (B) na kosionom uređaju.

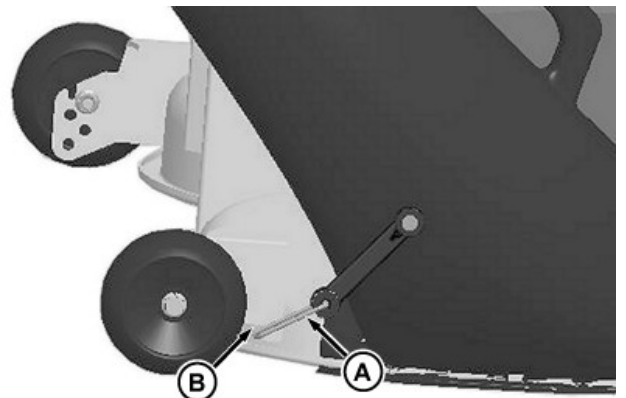

GXT001525—UN—18JUN14


- Na kosionim uređajima od 48 inči, otpustite zadnju traku sa kukom (A) sa ugla (B) zadnjeg nosača mernog točka.

Uklanjanje i skladištenje

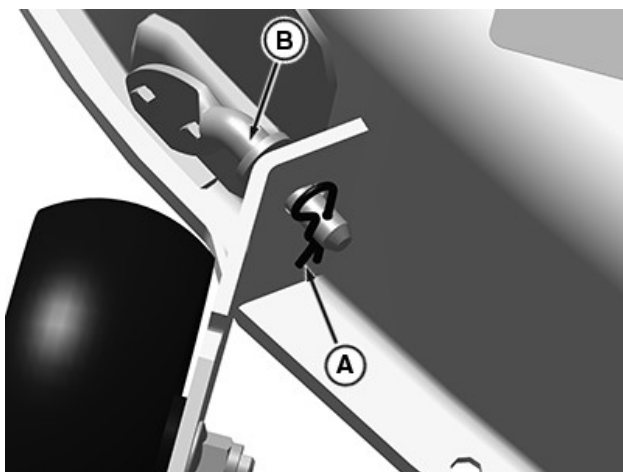


APY15479—UN—07FEB20

2. Otpustite prednju stranu kanala tako što ćete ukloniti elastični osigurač (A) sa klizne čivije (B), a zatim uklonite kliznu čiviju (B) sa otvora na nosaču mernog točka.

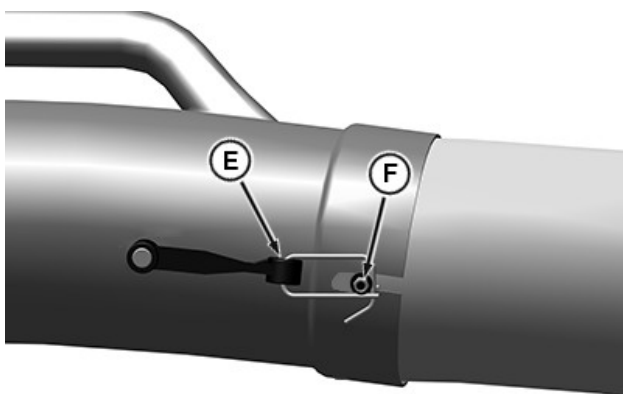

APY15476—UN—12DEC19


3. Otkačite gumenu traku sa kukom (E) sa zavrtnja (F) u donjem kanalu. Uklonite donji kanal sa sklopa gornjeg kanala.

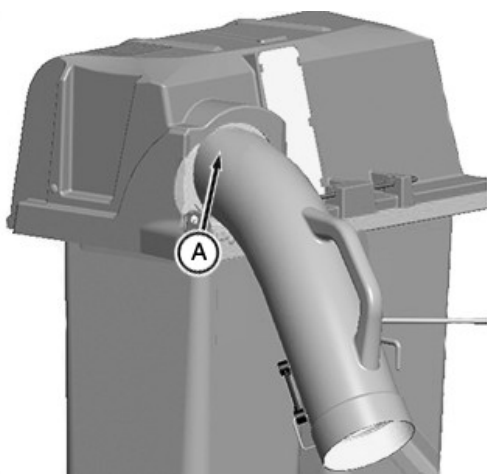

APY17705—UN—20FEB19


Uklonite gornji kanal za pražnjenje (A) sa otvora gornjeg dela koša.

Uklanjanje vreća

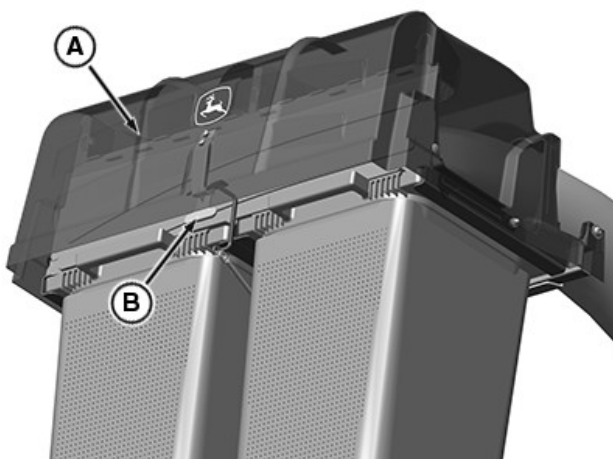

APY15474—UN—21MAR19


1. Otvorite gornji deo koša (A) tako što ćete uhvatiti bravicu (B) i povlačiti je sve dok se ne otpusti.

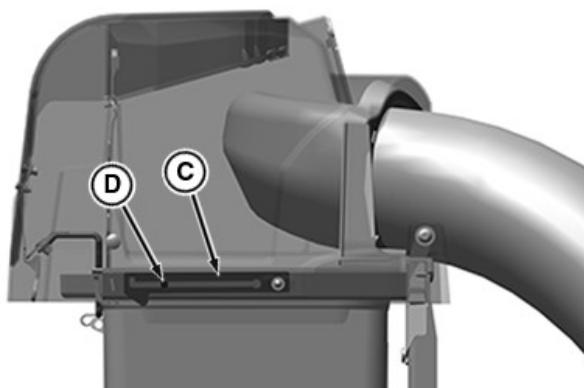

APY15472—UN—01APR19

Zatvoreni položaj gornjeg dela koša


Uklanjanje i skladištenje

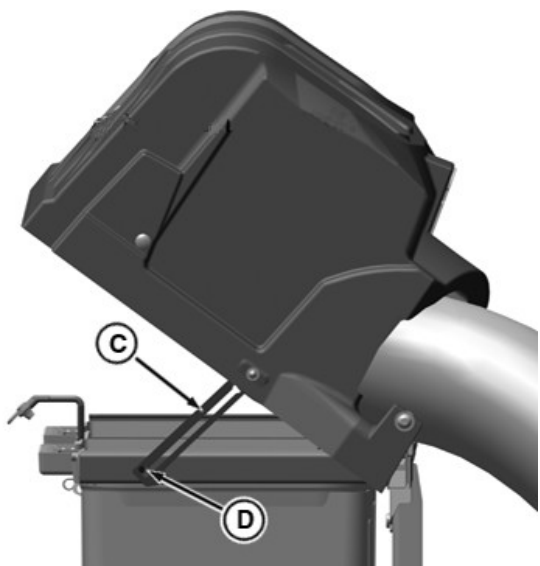

Otvoreni položaj gornjeg dela koša


APY15478—UN—01APR19

2. Dok se koš odiže, otvara se i nosač (C) na gornjem delu koša. Kada se potpuno otvori, nosač se zaključava osovinicom (D).

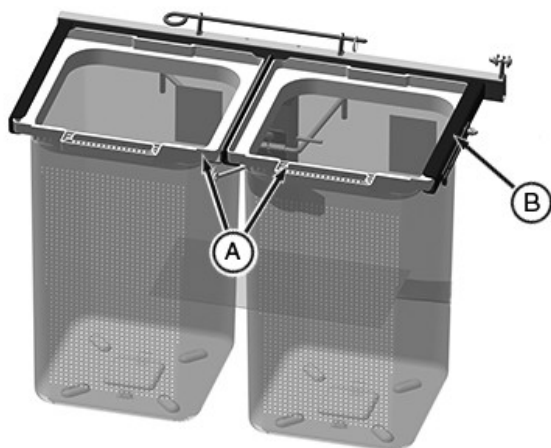

APY17732—UN—13MAR19


3. Uklonite vreće za travu (A) tako što ćete ih povući iz jezičaka (B).

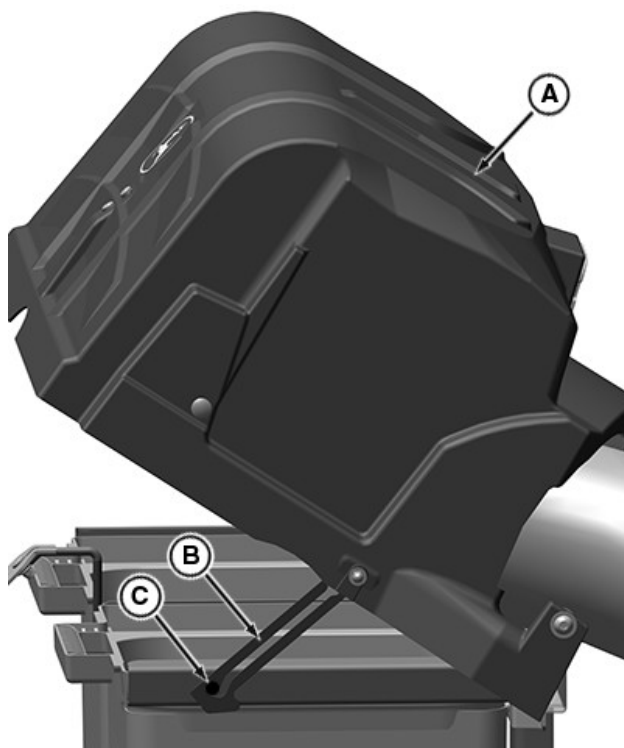

APY24836—UN—04DEC19

4. Zatvorite gornji deo koša (A) tako što ćete otpustiti nosač (B) sa sigurnosnog osigurača (C) povlačenjem bravice unazad pomoću okruglog okidača. Pridržavajte koš drugom rukom dok ga otpuštate.

Uklanjanje potporne šipke hvatača vreće i sklopa gornjeg dela koša

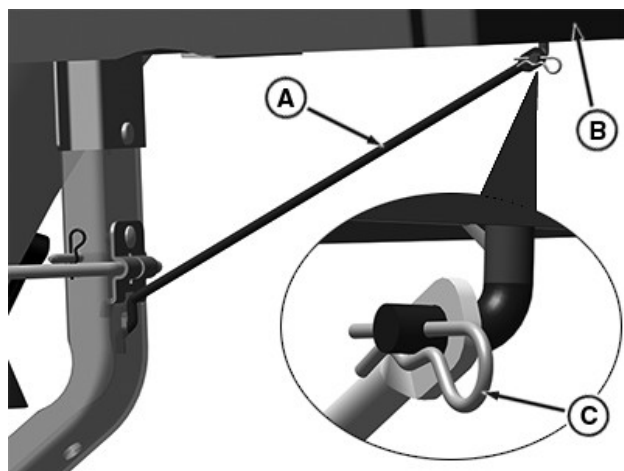


APY15477—UN—17MAR20

1. Otpustite elastični osigurač (C). Malo odignite gornji deo koša (B), a zatim uklonite poprečnu šipku (A) sa sklopa gornjeg dela koša. Spustite poprečnu šipku (A) da biste je uklonili sa montažnog stuba. Uklonite poprečnu šipku (A).

Uklanjanje i skladištenje

Uklanjanje montažnog stuba

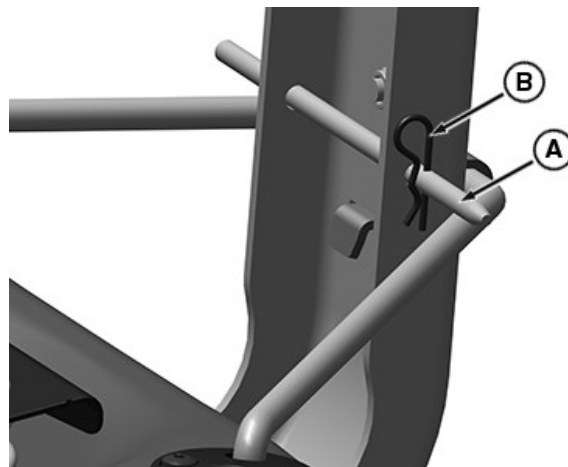


APY24833—UN—04DEC19

1. Uklonite elastični osigurač (B), a zatim i šuplju teretnu osovinicu (A) sa montažnog stuba.



APY24832—UN—04DEC19

2. Uklonite krajeve potporne šipke hvatač vreće (A) sa malih otvora u CargO Mount™ nosačima na zadnjem kraju traktora, a zatim spustite montažni stub nadole ka ploči zadnje poteznice.

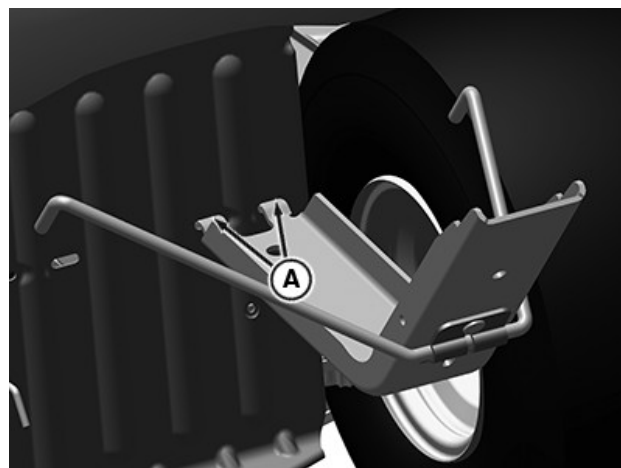

APY24831—UN—04DEC19

3. Uklonite jezičke (A) na kraju montažnog stuba sa proreza na desnoj strani ploče zadnje poteznice.

MG39705,000028C-A6-14FEB20

CargO Mount je zaštićena robna marka kompanije Deere & Company

Lociranje i otklanjanje neispravnosti

Skladištenje priključnog uređaja



PAŽNJA: Sprečite povrede! Isparenja goriva su eksplozivna i zapaljiva. Izduvni gasovi motora sadrže ugljen monoksid i mogu prouzrokovati ozbiljne bolesti ili smrt:

- Neka motor radi samo dovoljno dugo da se mašina pomeri do ili iz skladišta.
- Požar na mašini i strukturi može da se pojavi ako je mašina uskladištena pre nego što se ohladila, ili ako ostaci nisu uklonjeni oko motora i izduvnog lonca, ili ako je uskladišten blizu zapaljivih materijala.
- Nemojte skladištiti vozilo sa gorivom u rezervoaru unutar zgrade gde isparenja mogu dospeti do tvorenog plamena ili varnice.
- Pustite da se motor ohladi pre skladištenja mašine u bilo kojem zatvorenom prostoru.

NAPOMENA: Neki od koraka u nastavku se možda ne mogu primeniti na vaš priključni uređaj.

1. Odvojite priključni uređaj sa mašine.
2. Očistite priključni uređaj i pogonsku liniju, ako je deo opreme.
3. Uklonite sve štitnike, ako je potrebno, da biste uklonili sve ostatke.
4. Popravite ili zamenite oštećene, savijene ili oštećene delove. Zategnite labave mašinske zavrtnje.
5. Nanesite boju na obojene površine, gde je potrebno, da biste sprečili pojavu rđe.
6. Nanesite tanak sloj masti na sečiva kako biste sprečili pojavu rđi.
7. Podmažite sve obrtne tačke motornim uljem da biste sprečili pojavu rđe.
8. Podmažite sva mesta za podmazivanje.

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Abrazivne površine mogu oštetiti priključno oruđe. Priključno oruđe čuvajte na neabrazivnim površinama ili na drvenim blokovima.

9. Ako priključni uređaj čuvate napolju, blokirajte ga, ako je potrebno, i postavite vodonepropusni pokriivač preko njega.

JK79365,0000188-A6-29JUL15

Lociranje i otklanjanje neispravnosti sa sistema za sakupljanje materijala

AKO	PROVERITE
Trava koja nije kompletno pokupljena.	• Travu kosite samo kada je suva. • Smanjite brzinu kretanja kosilice. • Ispraznite vreće. • Očistite sito na vrhu koša. • Iskopčajte kanal. • Proverite oštricu na noževima kosilice. • Povećajte brzinu motora na pun gas. • Proverite da li je kaiš pohaban, kao i da li kaiš proklizava.
Začepljen kanal za sakupljanje.	• Travu kosite samo kada je suva. • Ispraznite vreće. • Očistite sito na vrhu koša. • Smanjite brzinu kretanja kosilice. • Zaustavite kosilicu kada su vreće pune; kontrolišite češće vreće/koš.

MG39705,00001BB-A6-21MAR19

Lociranje i otklanjanje neispravnosti

Korišćenje tabele za lociranje i otklanjanje neispravnosti

Ako imate problem koji nije naveden u ovoj tabeli, pogledajte tehničko uputstvo ili se obratite ovlašćenom prodavcu radi servisiranja.

MP47322,00F467B-A6-13NOV18

John Deere izjava o kvalitetu

John Deere izjava o kvalitetu

John Deere kvalitet

John Deere oprema je više od obične kupovine, to je investicija u kvalitet. Taj kvalitet je obezbeđen ne samo preko naše opreme, već i preko vašeg prodavca John Deere proizvoda i servisne podrške. Ova podrška je neophodna da bi sačuvali zadovoljstvo naših kupaca.

Zbog toga je John Deere inicirao postupak obrade vaših pitanja ili problema koji mogu da se pojave. Sledeća tri koraka će vam poslužiti kao vodič kroz ovaj postupak.

Korak 1

Pogledajte vaš Priručnik za rukovaoca

- A. U njemu postoji mnogo ilustracija i detaljnih informacija o bezbednom i odgovarajućem radu vaše opreme.
- B. U njemu su dati postupci za lociranje i otklanjanje neispravnosti i informacije o specifikacijama.
- C. U njemu se nalaze informacije za naručivanje kataloga rezervnih delova, priručnika za servisiranje i tehničkih priručnika.
- D. Ako na vaša pitanja ne postoje odgovori u Priručniku za rukovaoca, pređite na korak 2.

Korak 2

Kontaktirajte svog prodavca

- A. Vaš John Deere prodavac je odgovoran, stručan i sposoban da odgovori na vaša pitanja, reši probleme i zadovolji vaše potrebe za delovima i servisiranjem.
- B. Prvo, prodiskutujte vaša pitanja sa obučanim osobljem prodavca koje radi na rezervnim delovima i servisiranju.
- C. Ako servisno osoblje i lica koja rade sa rezervnim delovima ne mogu da reše vaš problem, kontaktirajte direktora prodaje ili vlasnika.
- D. Ako vaš prodavac ne reši vaša pitanja ili probleme, pređite na korak 3.

Korak 3

Kontaktirajte John Deere

- A. Vaš John Deere prodavac je najbolji izbor kada treba nekom da se obratite zbog bilo kakvog problema, ali ako niste u mogućnosti da rešite problem nakon čitanja priručnika za rukovaoca i nakon posete vašem prodavcu, kontaktirajte direktno John Deere i zatražite pomoć.
- B. Da bi dobili brzu i efikasnu uslugu, molimo vas da pre nego što nas pozovete pripremite sledeće:
 - Ime prodavca sa kojim ste se obraćali.
 - Broj modela vaše opreme.
 - Broj radnih sati mašine (ako je moguće).
 - Serijski broj koji je zapisan na poleđini prednje korice ovog priručnika.
 - Ako je problem u vezi sa priključnim uređajem, identifikacioni broj vašeg priključnog uređaja.

C. Zatim pozovite 1-800-537-8233 (Sjedinjene Američke Države i Kanada) i naš savetnik će se zajedno sa vašim prodavcem pobrinuti da prouči vaš problem. Ako živite izvan Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, posetite sledeći veb-sajt:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Izaberite svoju zemlju, a zatim kliknite na link "Contact Us" (Kontaktirajte nas).

SP66632,00043A7-A6-10MAY17

Indeks

B	
Balast, mašina	6
Bezbednosne nalepnice bez teksta	5
Bezbednosne nalepnice, bez teksta	5
D	
Delovi, početna identifikacija	7
G	
Gornji kanal za pražnjenje hvatača vreće, montaža	
Montaža gornjeg kanala za pražnjenje hvatača vreće	12
H	
Hvatač vreća, montaža	10
I	
Informacije o kupovini, zapišite	4
K	
Kompatibilnost duvalice za sneg	4
L	
Lociranje i otklanjanje neispravnosti	17
M	
Montaža kanala za pražnjenje	
Kanal za pražnjenje, montaža	11
P	
Položaji bezbednosnih nalepnica	5
Potporna šipka hvatača vreće, sklop	8
Protok vazduha u hvataču vreće	13
Punjenje vreća	13
R	
Rezervni delovi	2
S	
Saveti za sakupljanje trave u vreće	12
Skladištenje priključnog uređaja	17
T	
Tabela za lociranje i otklanjanje neispravnosti	17
U	
Uklanjanje ostataka	
Uklanjanje ostataka	13
Z	
Začepljenost tokom vožnje, provera	13

