

2-мешковая система сбора для 42 и 48-дюймовых дек газонокосилки Edge



JOHN DEERE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2-мешковая система сбора для 42 и
48-дюймовых дек газонокосилки Edge

OMUC18503 ВЫПУСК E0 (RUSSIAN)

John Deere Power Products

Экспортное исполнение
Printed in U.S.A.

Введение

Благодарим вас за приобретение изделия John Deere

Мы ценим ваше внимание к нашей продукции и надеемся, что вы сможете долгие годы безопасно и надежно использовать вашу машину.

MX00654.000020B-59-10MAY17

Использование руководства по эксплуатации

Прочитайте это руководство по эксплуатации, просмотрите видеоролик по технике безопасности и проверьте знаки безопасности на вашей машине, перед тем как ее использовать. Все они содержат важную информацию по технике безопасности и инструкции по эксплуатации, которые необходимо соблюдать для вашей безопасности и безопасности других людей. Убедитесь, что все, кто использует машину, ознакомились с руководством, проверили знаки безопасности и знают, как использовать машину правильно с соблюдением техники безопасности.

Ваша машина предназначена для эксплуатации в соответствии со всеми инструкциями по технике безопасности. Будучи спроектированной для срезания травы, косилка может также отрезать руки и ноги и разбрасывать предметы. Несоблюдение инструкций по технике безопасности может привести к серьезным травмам или смерти.

Данное руководство по эксплуатации организовано по разделам, которые помогут вам быстро находить информацию. Вы можете использовать данное руководство для поиска ответов на ряд вопросов по эксплуатации и обслуживанию. Индексный указатель, расположенный в конце книги, поможет быстро найти требуемую информацию. При наличии дополнительных вопросов обратитесь к дилеру.

Перед использованием машины:

- Изучите, как работать на машине. Раздел "Рабочие органы управления" поможет вам понять устройство и принцип работы органов управления вашей машины.
- Подготовьте машину и зону кошения, выполнив необходимые ежедневные проверки, описанные в разделе "Общие инструкции".
- Следуйте инструкциям в разделе "Предотвращение травм", особенно в отношении следующего:
 - Поддерживайте безопасность детей путем выполнения инструкций, приведенных в разделе "Защита детей".
 - Не допускайте травм на склонах и опасных участках грунта, выполняя инструкции в разделе "Работа на склонах и вблизи опасных участков грунта".
 - Выполняйте инструкции, приведенные в разделе "Недопущение разбрасывания предметов", и держите все ограждения на месте, включая выгрузной лоток.
 - Очищайте машину во время эксплуатации и перед хранением, как указано в разделе "Предотвращение возгорания".
- Ознакомьтесь с порядком обслуживания и осмотра машины.

Если вы не понимаете инструкции или у вас есть вопросы, обратитесь к дилеру.

Машина, показанная в данном руководстве, может незначительно отличаться от вашей.

ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ стороны машины определяют, встав лицом по ходу ее движения вперед. Если вы видите прерывистую линию (-----), значит, ссылочное наименование скрыто из виду.

Перед доставкой данной машины ваш дилер выполнил ее проверку, чтобы убедиться, что вам будут обеспечены оптимальные рабочие характеристики.

Данное руководство является важной частью вашей машины. При продаже руководство должно оставаться в машине.

OUC02005.000078D-59-11FEB20

Специальные сообщения

Руководство содержит специальные сообщения, обращающие внимание на потенциальные факторы опасности и возможные риски повреждения машины; кроме того, эти сообщения содержат полезную информацию по эксплуатации и обслуживанию. Просьба внимательно ознакомиться с указанной информацией, чтобы не допустить травм людей и повреждений машины.



ОСТОРОЖНО: Остерегайтесь травм! Данный символ и текст выделяют потенциальные факторы опасности, в том числе с вероятным смертельным исходом для оператора или посторонних лиц; указанные факторы могут стать вполне реальными при игнорировании порядка соответствующих процедур и указанных рисков.

ВАЖНО: Не допускайте повреждений! Данный текст используется для информирования оператора о действиях или условиях, которые могут привести к повреждению машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во всех разделах руководства приводятся сведения общего характера по эксплуатации или обслуживанию машины.

MX00654.000020D-59-05JUN17

Документация по обслуживанию

Если вы хотите приобрести копию каталога запасных частей или руководства по техническому обслуживанию для данной машины, посетите магазин технической документации John Deere на сайте:

<https://techpubs.deere.com/>

или позвоните:

- **США и Канада:** 1-800-522-7448.
- **Все остальные регионы:** Ваш дилер John Deere.

TN84124.0000199-59-05FEB20

Детали

Мы рекомендуем использовать качественные детали и смазки John Deere, которые можно приобрести у дилера John Deere.

При заказе деталей для дилера John Deere требуется указать серийный номер или идентификационный номер изделия (PIN) для вашей машины или навесного орудия. Это те номера, которые вы записали в разделе "Идентификация изделия" данного руководства.

Заказ сервисных деталей онлайн

Посетите веб-сайт <http://JDParts.deere.com> в Интернете для заказа и получения информации о наличии запасных частей.

TC00531.00000E9-59-06MAR15

Содержание

Содержание

Введение.....	2
Идентификация изделия.....	4
Таблички по технике безопасности, не содержащие текста.....	5
Техника безопасности.....	6
Подготовка машины.....	7
Сборка.....	8
Установка.....	11
Работа.....	13
Снятие и хранение.....	14
Поиск и устранение неисправностей.....	18
Декларация качества John Deere.....	19
Индекс.....	20

Оригинальное руководство. Вся данные, иллюстрации и спецификации в этом руководстве основаны на последней информации, имеющейся на момент публикации. Компания оставляет за собой право вносить изменения в любое время без уведомления.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014

Идентификация изделия

Идентификация изделия

Совместимость изделия

42-дюймовые и 48-дюймовые 2-мешковые травосборники Edge™ совместимы со следующими моделями.

LA100	D100	E100	S100	L100
LA105	D105	E110	S110	L108
LA110	D110	E120	S120	L110
LA120	D120	E130	S130	L111
LA130	D125	E140	S140	L118
LA140	D130	E150	S150	L120
LA115	D140	E160	S160	L130
LA125	D150	E170	S170	102
LA135	D155		X107	115
LA145	D160		X127	125
LA155			X167	135
LA165				145
				155C

MG39705,0000338-59-17MAR20

Запись информации о покупке

Запишите информацию о покупке в приведенные ниже пустые строки.

ДАТА ПОКУПКИ:

ДИЛЕР:


ТЕЛЕФОН ДИЛЕРА:

OUMX258,0000CEA-59-03DEC13

Таблички по технике безопасности, не содержащие текста

Таблички по технике безопасности, не содержащие текста

Расположение табличек по технике безопасности

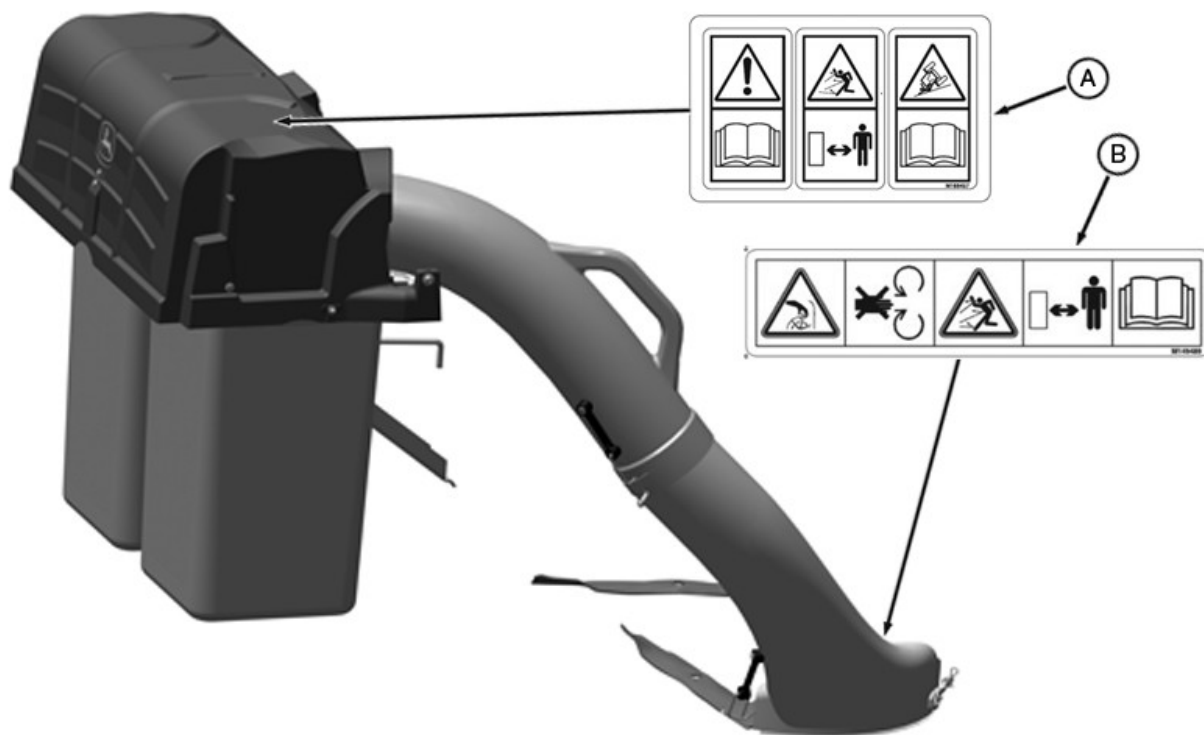

А—Прочитайте руководство оператора (M169457)

В—Необходимый номер запасной части

APY17707—UN—02DEC19

SR99263,0000111-59-01APR19

Пояснения для табличек по технике безопасности, не содержащих текста




TCT005498—UN—11SEP12

В некоторых особо важных местах на данной машине для обозначения потенциальной опасности размещены предупреждающие знаки. Характер опасности символически отображен на пиктограмме в треугольнике. Рядом расположенный рисунок предоставляет информацию о том, как избежать травмы. В данном разделе Техника безопасности приводится описание этих предупреждающих знаков, их местоположение на машине и краткое пояснение.

На деталях и компонентах, получаемых от поставщиков, может размещаться дополнительная информация по технике безопасности, отсутствующая в данном руководстве оператора.

MX00654,0000389-59-21JUN18

Прочитайте Руководство по эксплуатации.

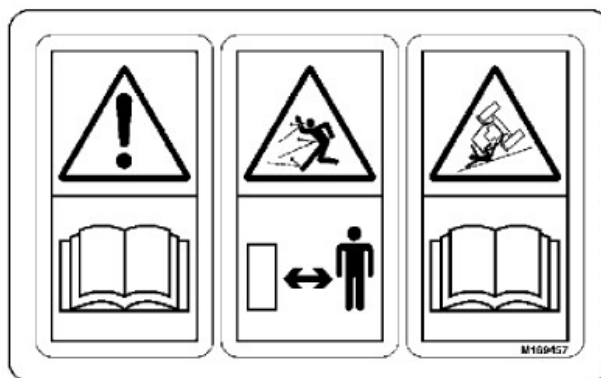

GXT001478—UN—29AUG14

- Прочитайте Руководство по эксплуатации
- Предотвращение травм от выбрасываемых предметов
- Не допускайте травм из-за опрокидывания машины

OUC2004,0000A2A-59-29AUG14

Техника безопасности

Прочитайте правила техники безопасности в руководстве оператора машины

Ознакомьтесь с общими мерами предосторожности и обеспечения безопасности, а также с дополнительной информацией по технике безопасности, приведенной в руководстве оператора машины.

OUMX068,0000230-59-18SEP13

Парковка с соблюдением правил техники безопасности

Обязательно ставьте машину на стояночный тормоз и извлекайте ключ зажигания перед тем как оставить машину без присмотра. Дети или посторонние лица могут попытаться переместить или включить машину, находящуюся без присмотра.

- Остановите машину на ровной поверхности.
- Отключите ножи косилки или другое навесное оборудование.
- Опустите дополнительное оборудование на землю.
- Задействуйте стояночный тормоз.
- Заглушите двигатель.
- Извлеките ключ зажигания.
- Дождитесь останова двигателя и всех движущихся деталей, а затем покиньте сиденье оператора.

OOU02005,0000788-59-15FEB20

Защита детей



MXAL41929—UN—18FEB13

- При несоблюдении правил техники безопасности есть вероятность смерти или серьезного травмирования детей движущейся косилкой.
- Не выполняйте скашивание при движении задним ходом. Настоятельно рекомендуется не использовать косилку во время движения задним ходом.
- Никогда не давайте детям кататься на косилке или тележке позади косилки, даже когда отключены ножи. Они могут выпасть, и косилка может их переехать или порезать ножами. Дети могут мешать работе косилки. Дети, которым в прошлом уже разрешали кататься на косилке, могут неожиданно появиться на участке скашивания, чтобы покататься еще. В тот момент, когда вы отвлечены, косилка может их переехать.
- Детей часто привлекают к работе с газонокосилками и кошением, особенно если им раньше давали управлять этой техникой. Они не знают, вращаются ли ножи, и не понимают, что могут погибнуть или получить серьезные травмы, даже если ножи не вращаются.
- При эксплуатации косилки оставляйте детей в помещении и за пределами зоны скашивания. Держите детей под присмотром ответственного взрослого человека, не оператора. Если нет ответственного взрослого человека, который может проследить за тем, чтобы дети не выходили на улицу, НЕ выполняйте покос.
- Следует быть постоянно готовым к возможному появлению детей или других людей в зоне работ. Выключите ножи косилки и остановите машину, если кто-то попадает в зону скашивания.
- Смотрите в направлении движения машины. Прежде чем сдать

назад или во время движения задним ходом, следует отключить ножи косилки и внимательно посмотреть вниз и позади машины, не находится ли там кто-либо, особенно это касается детей.

- Будьте особенно осторожны вблизи объектов, закрывающих обзор, например глухих углов, кустарника, деревьев, особенно работая задним ходом. Они могут закрывать ребенка.

MX00654,00002ED-59-30MAR20

Сервисное и техническое обслуживание

- Надлежащее сервисное и техническое обслуживание машины играет важную роль.
- Поддерживайте все детали в исправном состоянии, плотно затягивайте все гайки и болты и сразу же устраняйте любые повреждения. При соударении с посторонним предметом остановитесь и осмотрите машину.
- Убедитесь, что все предохранительные устройства, выгрузной лоток и компоненты травосборника находятся в исправном состоянии и при необходимости выполняйте замену.
- Тщательно изучите порядок выполнения технического обслуживания перед началом работ на машине. Если вы не понимаете процедуры обслуживания или испытываете неудобства при работе на машине, обратитесь к обслуживающему дилеру.
- Перед обслуживанием машины отсоедините аккумуляторную батарею или все провода свечи зажигания. Сначала отключайте отрицательную клемму, а затем положительную. Сначала подключите положительную клемму, а затем отрицательную.
- Некоторые компоненты могут сохранять энергию в пружинах или гидравлических компонентах. В процедурах обслуживания, приведенных в разделе "Техобслуживание", описываются способы безопасного выполнения задач по сервисному и техническому обслуживанию.
- Закрепите все узлы машины, которые проходят техобслуживание в вывешенном положении. Используйте подъемные стойки или блокировочные сервисные защелки для поддержки компонентов по необходимости.

MX00654,00002EE-59-30MAR20

Утилизация отходов и химикатов

- Отходы вроде отработанного масла, топлива, охлаждающей жидкости, тормозной жидкости и аккумуляторов могут причинить вред окружающей среде и людям.
- Не используйте емкости из-под напитков для жидких отходов — кто-нибудь может по ошибке выпить из них.
- Паспорт безопасности (SDS) содержит конкретную информацию о химических веществах: опасностях для здоровья, правилах техники безопасности и методах реагирования в экстренных случаях. Поставщик используемых в машине химикатов обязан предоставить Паспорт безопасности SDS для каждого продукта.
- По вопросам надлежащей утилизации или удаления отходов, образованных после обслуживания, следует обратиться в местный центр утилизации или к уполномоченному дилеру. Если вы хотите утилизировать машину, обратитесь в местный центр утилизации или уполномоченному дилеру.

MX00654,00002EF-59-30MAR20

Подготовка машины

Установка необходимого балласта



ОСТОРОЖНО: Остерегайтесь травм! Работа с травоподборщиком или другим оборудованием может повлиять на устойчивость на склоне. При необходимости используйте передние балластировочные грузы на тракторе.

При снятии навесного оборудования следует также снимать балласт.

Используйте только аксессуары и оборудование, рекомендуемые производителем.


ПРИМЕЧАНИЕ: Балласт — это дополнительный вес, который можно добавить на машину для обеспечения дополнительной устойчивости. В качестве балласта можно использовать колесные противовесы или балластировочные грузы. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения сведений о рекомендованных противовесах для вашей машины.

Установите соответствующий передний балласт, чтобы уравновесить общую массу системы сбора. Для обеспечения нормальной работы машины следует снимать балласт, когда система сбора снята с машины.

OUO2004,00009C8-59-25JUN14

Сборка

Общий вид идентификации деталей

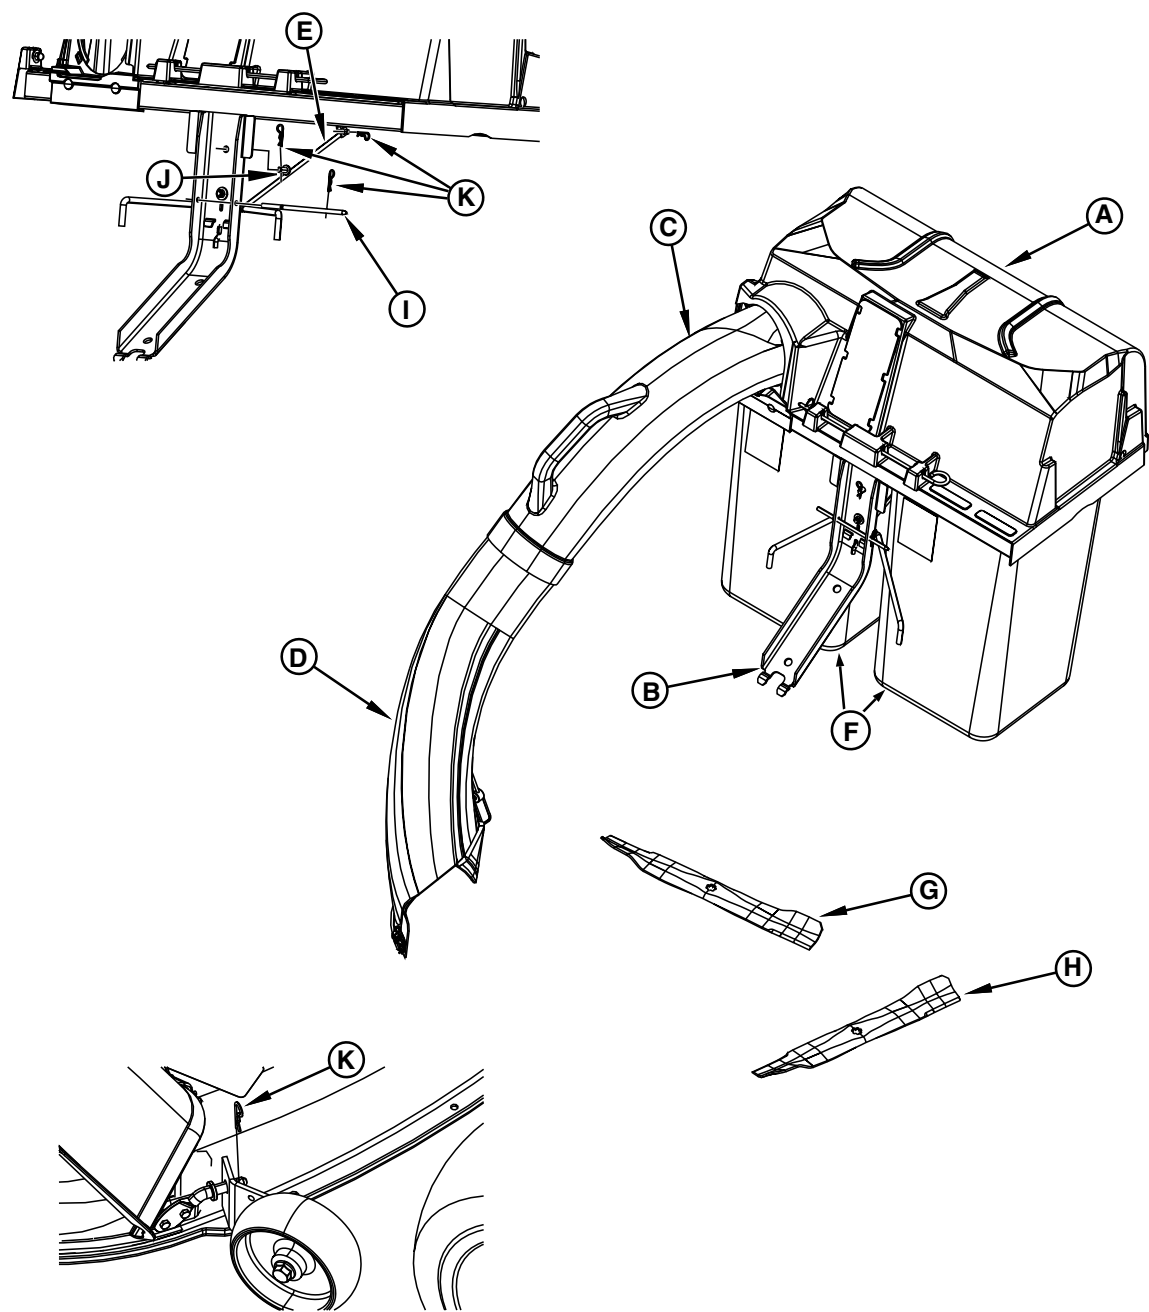

Список деталей травосборника и бака		
Пункт	Описание детали	Количество
A	Верхняя часть бака в сборе	1
B	Опорная стойка	1
C	Верхний разгрузочный лоток	1

Список деталей травосборника и бака		
D	Нижний выгрузной лоток (показан 42-дюймовый)	1
E	Угловая тяга	1
F	Мешки для травы	2
G	Дисковые ножи: 42 дюйм.	2
H	Дисковые ножи: 48 дюйм.	3

Сборка

Список деталей травосборника и бака		
I	Просверленный штифт	1
J	Просверленный штифт	1

Перечень крепежных деталей		
K	Пружинный стопорный штифт	4

MG39705.0000193-59-12DEC19


Сборка

Для сборки инструменты не требуются. Если на вашей машине установлен солнцезащитный навес, задние опорные стойки навеса могут препятствовать установке двухмешкового травосборника системы сбора.

MG39705.0000194-59-30MAY19

Установка монтажной стойки и опорной рейки системы сбора

1. Припаркуйте машину с соблюдением правил техники безопасности. (См. "Правила техники безопасности при размещении машины на стоянке" в разделе "Техника безопасности").
2. Установите подъемный рычаг деки в самое нижнее положение. Установка деки в самое нижнее положение обеспечивает наибольший доступ при установке нижнего лотка.
3. Наклоните сиденье вперед.

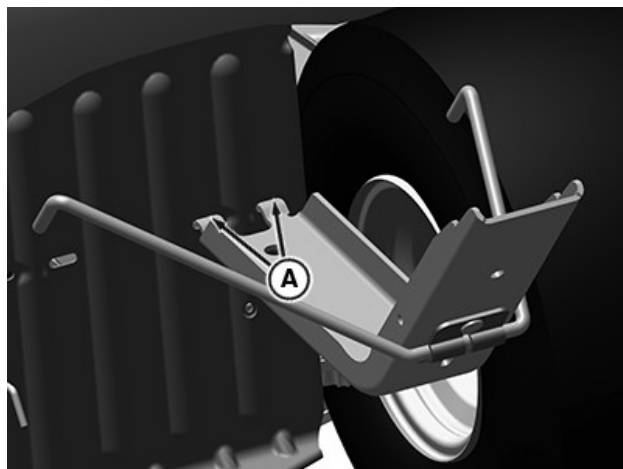


APY24831—UN—04DEC19

4. Установите выступы (A) на конце монтажной стойки в прорези на правой стороне пластины задней навески.



APY24832—UN—04DEC19

5. Поднимите монтажную стойку вверх и в сторону трактора, а затем вставьте концы опорной рейки системы сбора (A) в небольшие отверстия в кронштейнах CargO Mount™ сзади трактора.

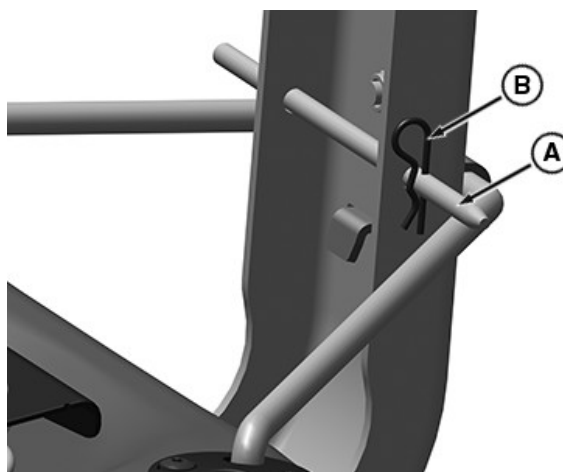

APY24833—UN—04DEC19


6. Вставьте просверленный штифт (A) в отверстия монтажной стойки и зафиксируйте с помощью пружинного шплинта (B).

MG39705.0000195-59-07FEB20

Сборка верхней части бака в сборе на монтажной стойке


ВАЖНО: Не допускайте повреждений! Контакт бака с абразивными поверхностями может вызвать появление царапин.

Сборка

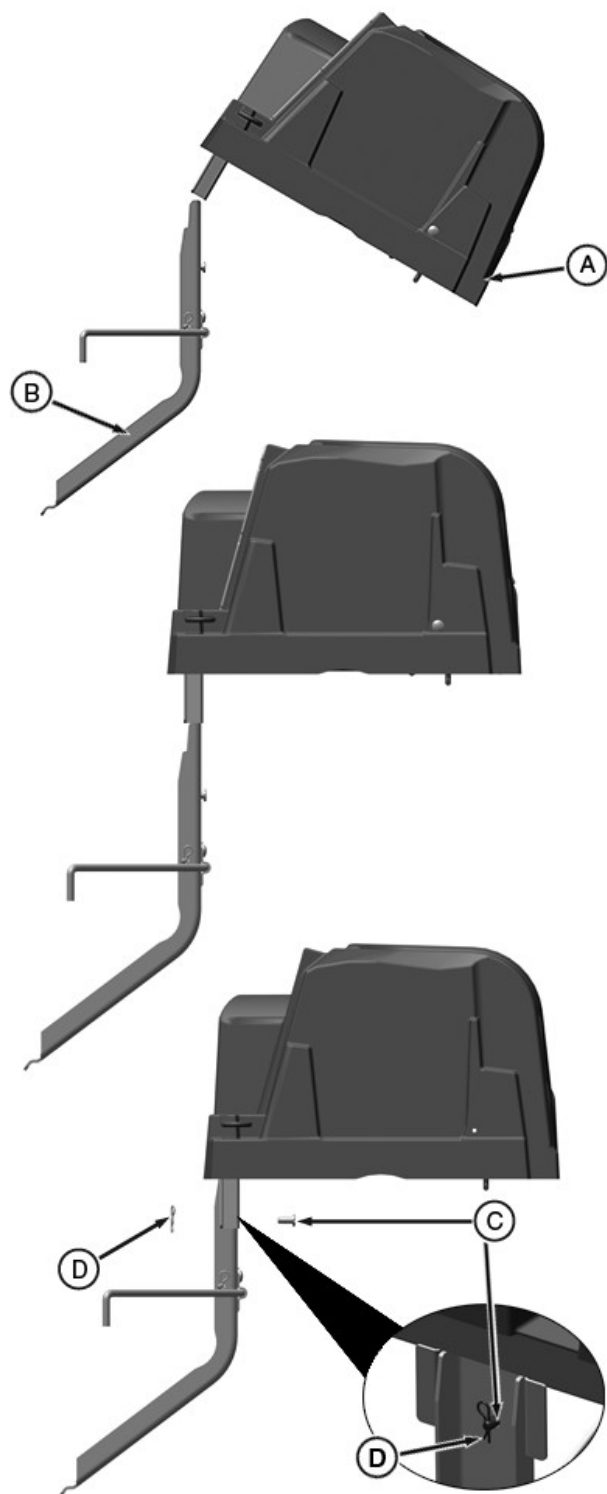

APY24834—UN—07FEB20


1. Чтобы установить верхнюю часть бака (A) на монтажную стойку (B), наклоните верхнюю часть бака в сборе на 30 градусов назад, пока она не коснется монтажной стойки. Затем выровняйте верхнюю часть бака в сборе (A), чтобы сдвинуть ее вниз на монтажную стойку (B). Далее закрепите штифтом (C) и пружинным шплинтом (D).

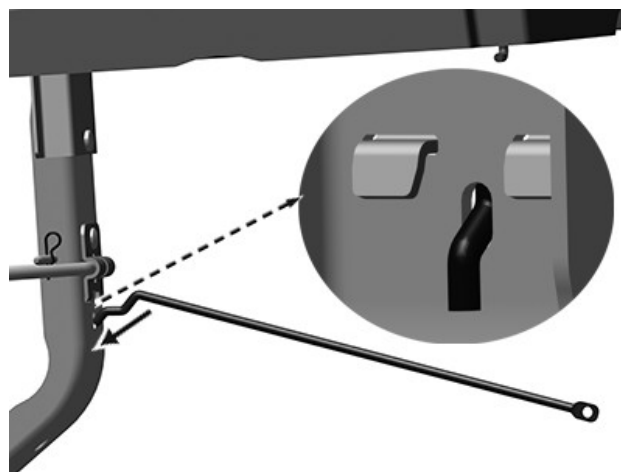

APY24835—UN—23JAN20

Передняя сторона стенки монтажной стойки показана справа

2. Установите угловую тягу (A) в прорезь монтажной стойки, разместив согнутую часть через прорезь так, чтобы изогнутый конец находился на передней стороне стенки монтажной стойки.

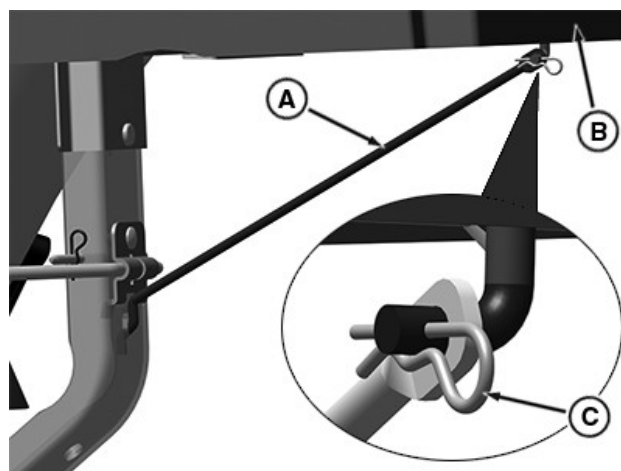

APY15477—UN—17MAR20


3. Поднимите просверленный конец угловой тяги (A) до кронштейна на верхней части бака в сборе (B) и вставьте через отверстие, как показано на рисунке. Закрепите при помощи пружинного шплинта (C).

MG39705.0000196-59-23JAN20

Установка


Установка мешков

Открывание верхней части бака

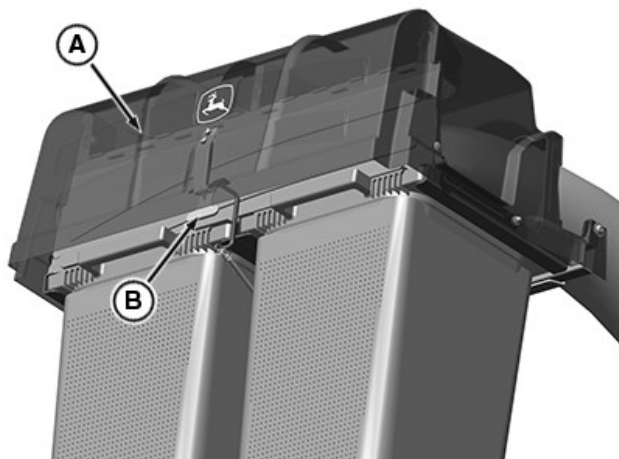

1. Откройте верхнюю часть бака (A), схватив за защелку (B) и потянув ее до освобождения.

APY15474—UN—21MAR19

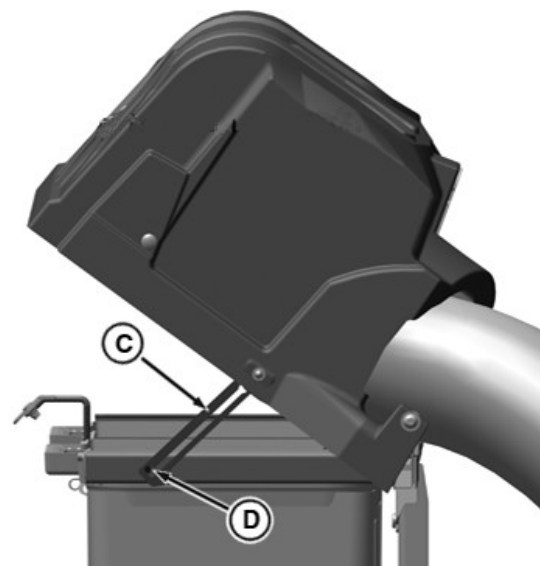


Открытое положение верхней части бака

APY15478—UN—01APR19


2. При поднятии верхней части бака открывается кронштейн (C) на верхней части бака. Когда он полностью открыт, кронштейн блокируется штифтом (D).

Установка мешков

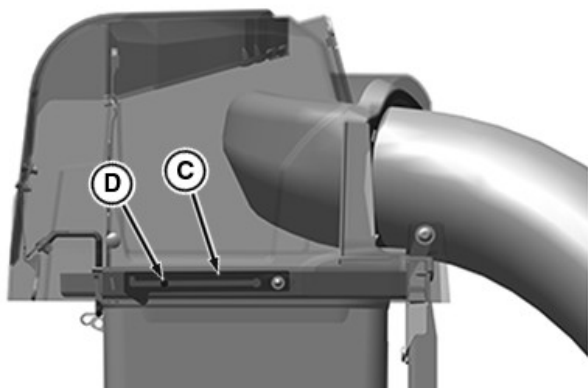

Закрытое положение верхней части бака


APY15472—UN—01APR19

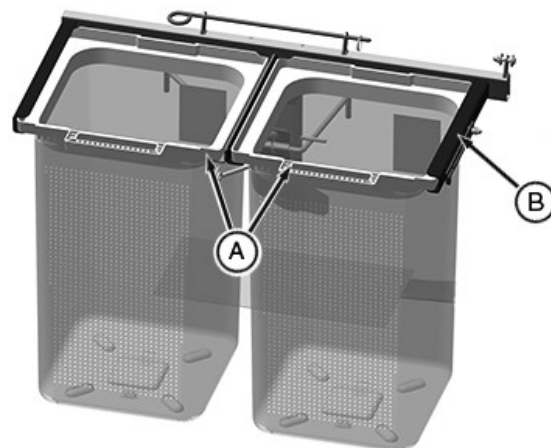

APY17732—UN—13MAR19

1. Установите травосборники (A), сдвинув их в каналы. Убедитесь, что мешки перемещаются все время вперед, чтобы передняя рукоятка была внутри прорезей рамы.

Установка

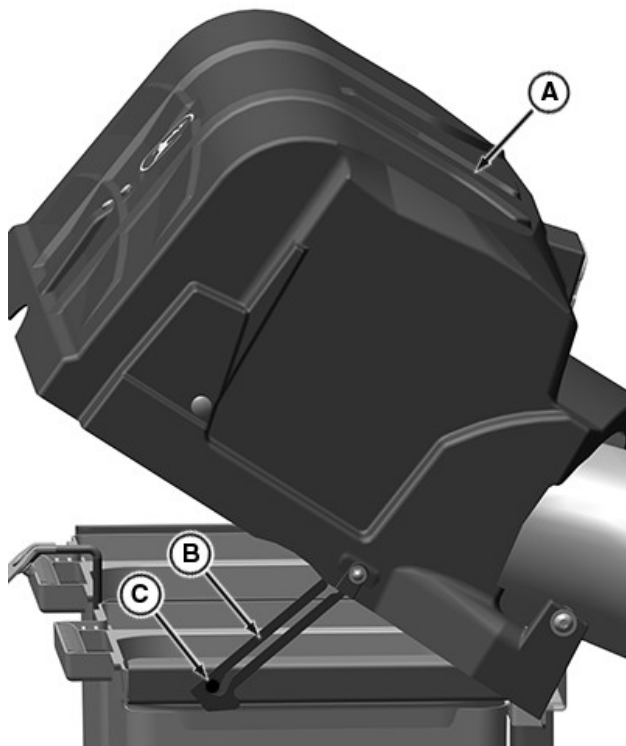

APY24836—UN—04DEC19

2. Закройте верхнюю часть бака (А), высвободив кронштейн (В) из стопорного штифта (С), потянув защелку назад закругленным пускателем. Во время отпускания поддерживайте бак другой рукой.


SR99263,000010E-59-14FEB20

Установка нижнего выгрузного лотка

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании пластины для мульчирования ее следует снять, прежде чем приступить к установке разгрузочного лотка травосборника.

1. Поднимите и удерживайте пластиковый выгрузной лоток на деке косилки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы поднять внутренний металлический отражатель, потяните заднюю часть отражателя сначала наружу, а затем вверх.

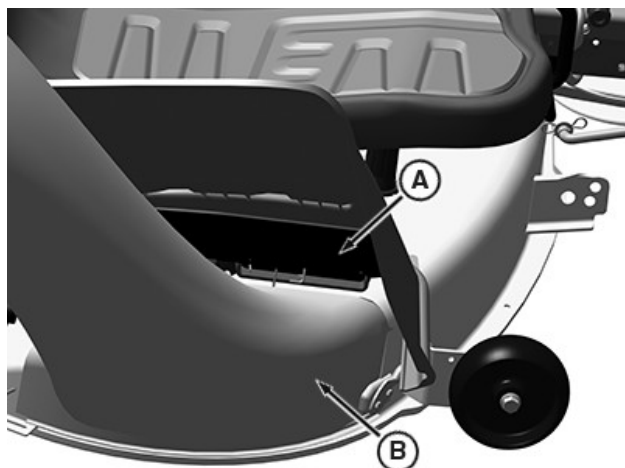


APY24830—UN—24JAN20

2. Поднимите внутренний металлический отражатель (А) и

установите нижний выгрузной лоток травосборника (В) перед разгрузочным отверстием деки косилки.


⚠ ОСТОРОЖНО: Остерегайтесь травм! Берегитесь выбрасываемых предметов. Выгрузной лоток травосборника в сборе должен плотно прилегать к кронштейну петли лотка и полностью покрывать разгрузочное отверстие деки косилки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выгрузной лоток травосборника должен прилегать к внешней стороне разгрузочного отверстия платформы косилки.

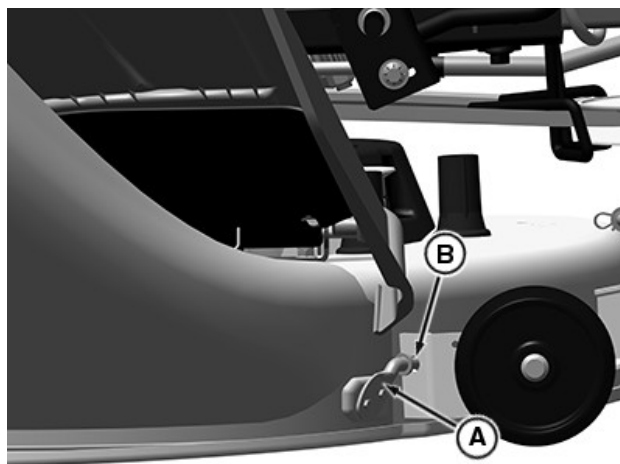

APY17734—UN—24JAN20


3. Впереди разгрузочного отверстия пропустите штифт (А) через отверстие (В) в кронштейн регулирующего глубину колеса.

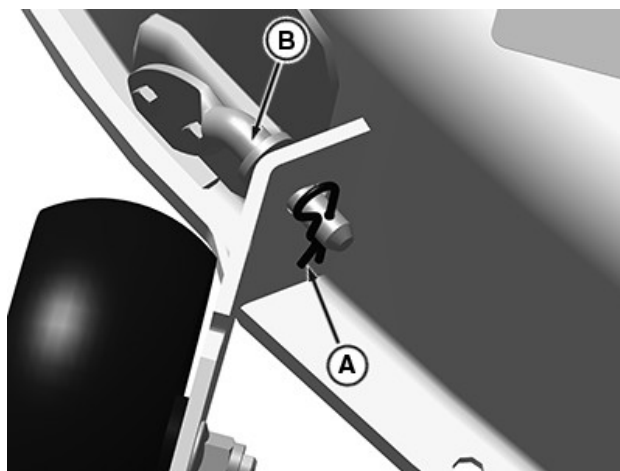


APY15479—UN—07FEB20

4. Закрепите лоток, вставив пружинный шплинт (А) в сдвижной штифт (В).
5. Закрепите заднюю часть выгрузного лотка:

Работа

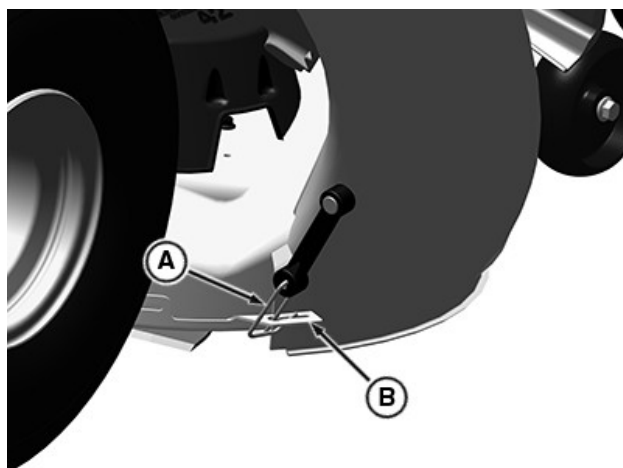


1. Вставьте верхний выгрузной лоток (A) в отверстие верхней части бака.

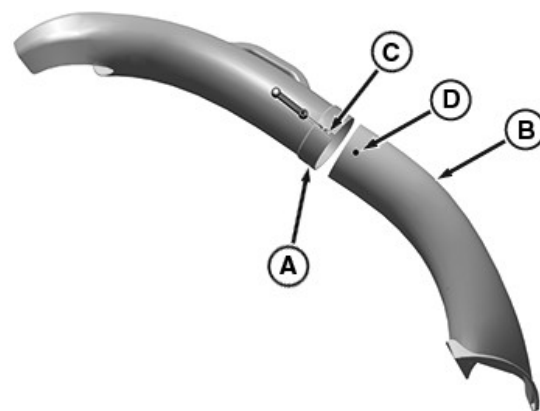

APY18522—UN—05DEC19

2. Сместите нижнюю часть (A) верхнего выгрузного лотка на верхнюю часть (B) нижнего лотка, совместив прорезь (C) с болтом (D).

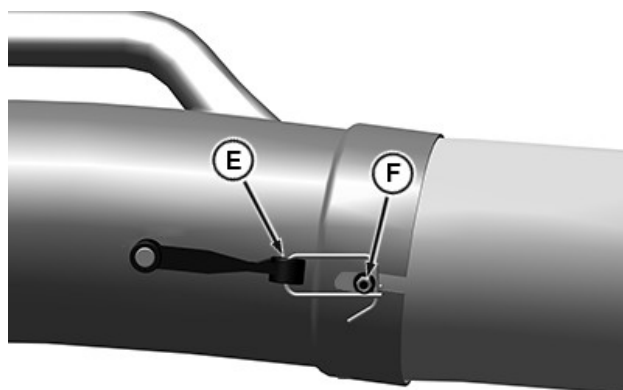


APY15476—UN—12DEC19

3. Зацепите резиновую защелку (E) за болт (F) нижнего лотка.

SR99263,000010F-59-05DEC19

- На 42-дюймовых деках поверните заднюю сторону нижнего выгрузного лотка в сторону деки косилки. Вставьте задний соединительный крюк (A) на выгрузном лотке в прорезь (B) на деке.

APY15471—UN—13DEC19

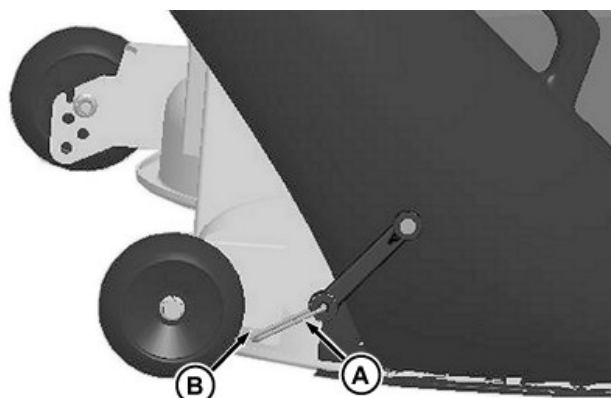


GXT001525—UN—18JUN14

- На 48-дюймовых деках поверните заднюю сторону нижнего выгрузного лотка в сторону деки косилки. Вставьте задний соединительный крюк (A) в угол (B) заднего кронштейна регулирующего глубину колеса.

SR99263,0000131-59-24JAN20

Установка верхнего выгрузного лотка

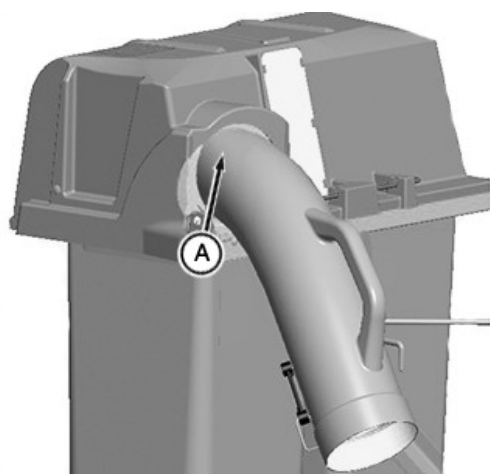

APY17705—UN—20FEB19

Работа

Максимальная производительность вашей системы сбора

Советы по применению накопителя для травы

ВАЖНО: Не допускайте повреждений! Система сбора может выдвинуться за пределы машины или косилки. Соблюдайте осторожность, не ударяйте баком по деревьям или зданиям и т. д. при выполнении небольших поворотов.

Установите максимальные обороты двигателя. Если обороты двигателя падают, снизьте скорость движения.

Собирайте только сухую траву: Мокрая трава забьет лоток и систему сбора.

Крышка бункера должна быть закрыта.

Соберите все камни, ветки и другой мусор, прежде чем

Снятие и хранение

приступить к покосу и сбору травы. Во время первого прохода скашивайте траву выше требуемого уровня, чтобы косилка открыла невидимые препятствия, которые могут привести к повреждению косилки или системы сбора.

ВАЖНО: Не допускайте повреждений! Не оставляйте обрезки в мешках, поскольку:

- Влага может повредить мешки.
- Влажные обрезки могут привести к возникновению пожара.

Никогда не оставляйте траву или листья в мешках на ночь или на длительное время. Влага листьев или травы станет причиной разрушения мешков. Кроме того, влажные листья или трава, которые находятся в мешках, являются воспламеняющимся материалом и могут вызвать возгорание. Поэтому никогда не следует оставлять даже частично заполненные травой или листьями мусорные мешки и травосборное оборудование в гараже или других помещениях. Обрезки травы являются отличным компостом. Обрезки также можно использовать в качестве мульчи между садовыми грядками или вокруг цветов, кустарников и деревьев.

Обеспечение свободного прохождения воздуха для системы сбора

Для достижения наилучшей производительности системы сбора необходимо обеспечить сильный приток воздуха от косилки к мешкам. Воспользуйтесь этими советами, чтобы увеличить плотность воздушного потока:

- Держите в чистоте лоток травосборника, крышку бункера, решетку, мешки и днище косилки.
- Устанавливайте рычаг дросселя в максимальное положение, но удерживайте низкую скорость движения.
- Выровняйте косилку в горизонтальной плоскости (в продольном направлении), так чтобы задняя часть косилки располагалась не более чем на 13 мм (1/2 дюйма) выше передней части.
- Эксплуатируйте косилку в более высоком рабочем положении.
- Выполняйте замену износившихся или поврежденных ножей косилки.

Наполнение мешков

⚠ ОСТОРОЖНО: Остерегайтесь травм! Вращающиеся ножи могут выбрасывать различные предметы и мусор. Глушите двигатель перед снятием или установкой разгрузочного лотка или накопителя травы, либо перед снятием или установкой пробки или ограждения для мульчи.

- Когда уровень обрезков достигнет смотрового окна на крышке бака, опорожните мешки во избежание закупоривания лотка травосборника. Обычно левый мешок заполняется первым.
- Правый мешок может не заполняться полностью при срезании тонкой травы. Мешок наполнится, если снизить обороты двигателя и уменьшить приток воздуха.
- Во избежание опрокидывания машины заполняйте мешки не более чем на 1/2 при работе на склонах.

MG39705,00001BD-59-12APR19

Устранение засорения в косилке или системе сбора материала

⚠ ОСТОРОЖНО: Остерегайтесь травм! Не пытайтесь отсоединить навесное оборудование при работающей машине.

- Роторная косилка опасна. До покидания сиденья для осмотра машины и навесного орудия выключить двигатель и вынуть ключ зажигания.

- Отброшенные предметы могут вызвать серьезную травму. Перед поднятием крышки бункера или удалением лотков убедитесь в остановке всех деталей машины.

Проверка на отсутствие засорения во время движения

Если трава скапливается перед выгрузным лотком косилки, проверьте, не засорился ли лоток или не возникла ли неисправность в узле вентилятора (при наличии).

Если имеется след скошенной травы за косилкой или скошенная трава отбрасывается в сторону, проверьте, не закупорен ли желоб, не заполнены ли мешки приемника и нет ли проблем с узлом вентилятора.

Очистка точек осмотра от мусора

⚠ ОСТОРОЖНО: Остерегайтесь травм! Не очищайте платформу присоединенной платформы косилки или вентилятор руками или ногами. Накопленная энергия может вызвать вращение ножей.

1. Припаркуйте машину с соблюдением правил техники безопасности. Перед проведением осмотра дождитесь остановки всех подвижных деталей.
2. Открыть крышку бункера. Проверьте выпуск лотка.
3. Снять желоб с узла вентилятора или деки косилки. Проверьте выпуск лотка.
4. Проверить наличие загрязнений под декой газонокосилки.


OOU2004,00009E8-59-20JUN14

Снятие и хранение

Снятие травосборника в сборе

Снятие верхнего и нижнего выгрузного лотка


1. Отсоедините заднюю сторону нижнего выгрузного лотка:

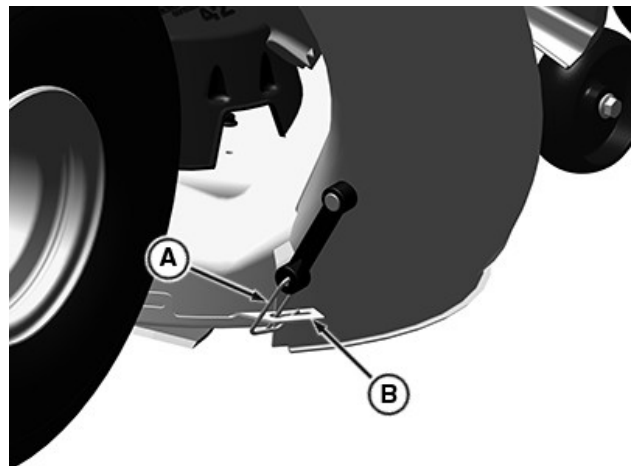

APY15471—UN—13DEC19


- На 42-дюймовых деках отпустите соединительный крюк (A) на выгрузном лотке из прорези (B) на деке.

Снятие и хранение

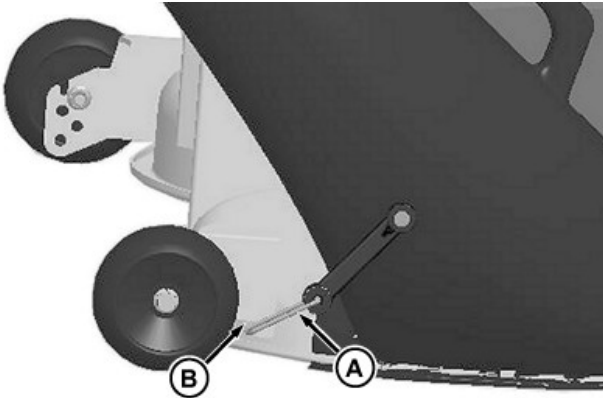


GXT001525—UN—18JUN14

- На 48-дюймовых деках отпустите соединительный крюк (A) из угла (B) заднего кронштейна регулирующего глубину колеса.

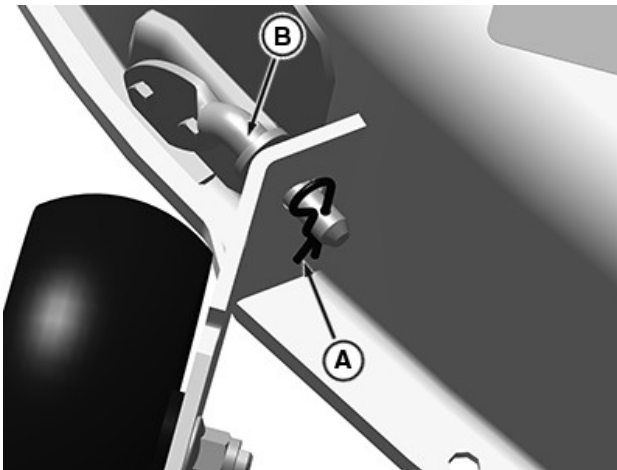


APY15479—UN—07FEB20

2. Высвободите переднюю сторону лотка, сняв пружинный шплинт (A) со сдвижного штифта (B) и снимите сдвижной штифт (B) из отверстия кронштейна регулирующего глубину колеса.

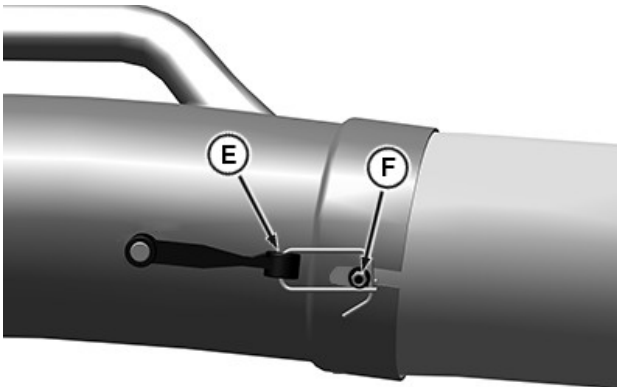

APY15476—UN—12DEC19


3. Отцепите резиновую защелку (E) от болта (F) нижнего лотка. Снимите нижний лоток с верхнего лотка в сборе.

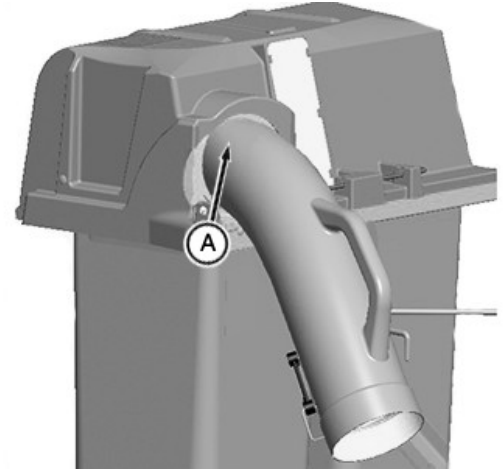

APY17705—UN—20FEB19


Снимите верхний выгрузной лоток (A) с отверстия верхней части бака.

Снятие мешков

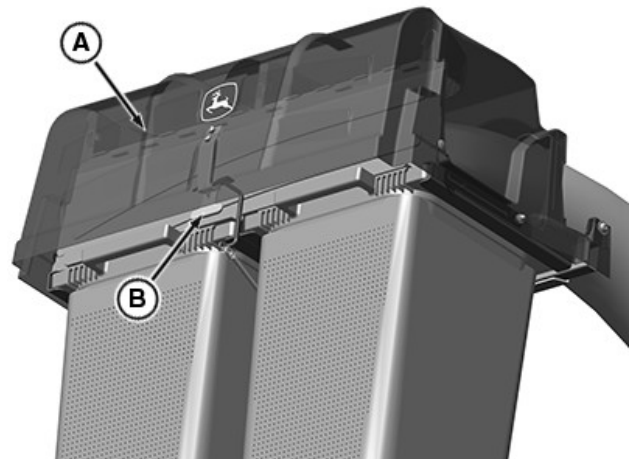

APY15474—UN—21MAR19


1. Откройте верхнюю часть бака (A), схватив за защелку (B) и потянув ее до освобождения.

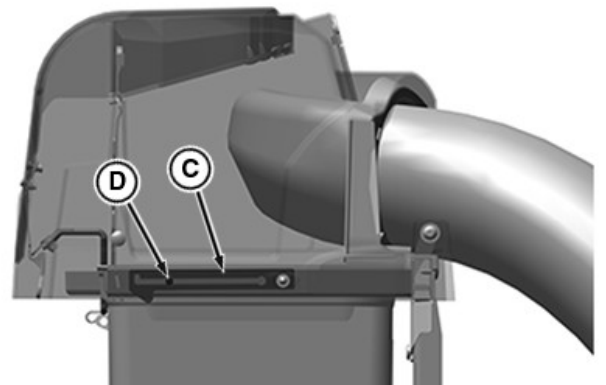

APY15472—UN—01APR19

Закрытое положение верхней части бака


Снятие и хранение

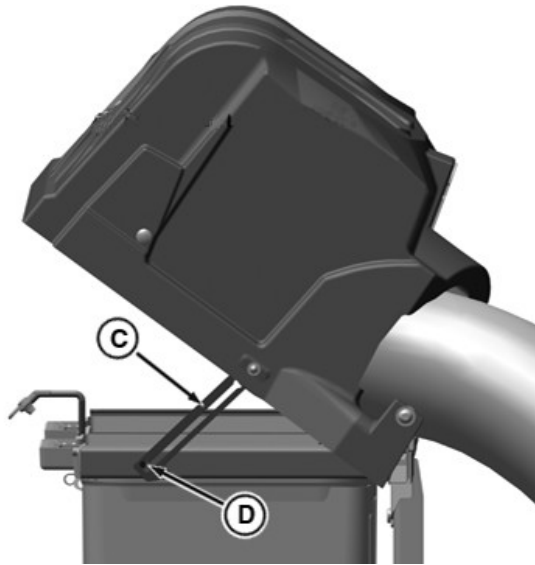

APY15478—UN—01APR19


Открытое положение верхней части бака

2. При поднятии верхней части бака открывается кронштейн (C) на верхней части бака. Когда он полностью открыт, кронштейн блокируется штифтом (D).

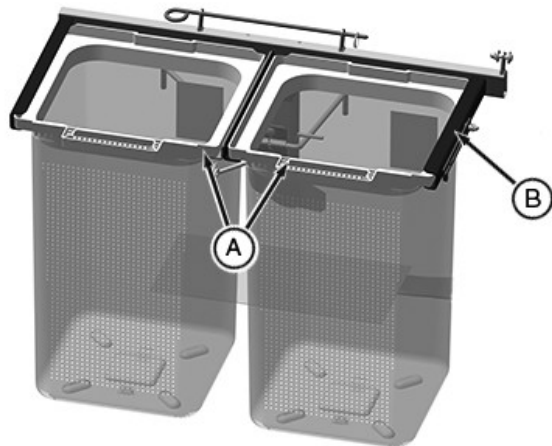

APY17732—UN—13MAR19


3. Снимите травосборники (A), выдвинув выступы (B).

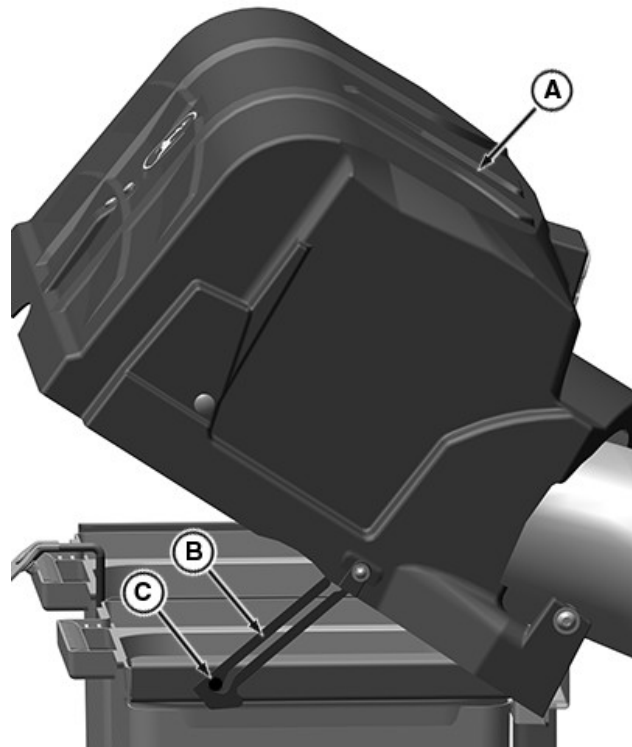

APY24836—UN—04DEC19

4. Закройте верхнюю часть бака (A), высвободив кронштейн (B) из стопорного штифта (C), потянув защелку назад закругленным пускателем. Во время отпускания поддерживайте бак другой рукой.

Снятие опорной рейки травосборника и верхнего бака в сборе

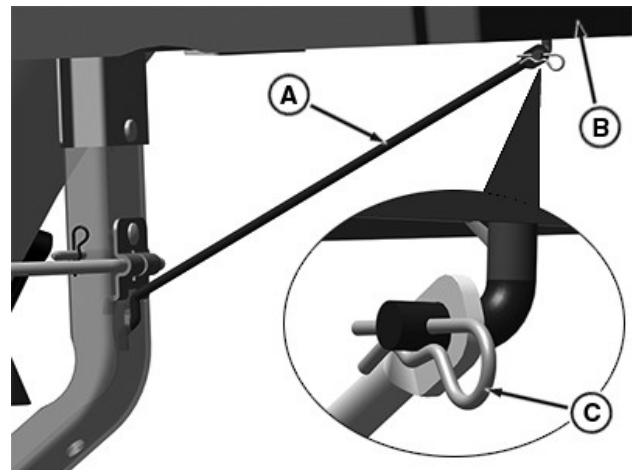

APY15477—UN—17MAR20

1. Отсоедините пружинный шплинт (C). Слегка поднимите верхнюю часть бака (B), а затем снимите угловую тягу (A) с верхней части бака в сборе. Опустите угловую тягу (A) для ее снятия с монтажной стойки. Снимите угловую тягу (A).


Снятие и хранение

Снятие монтажной стойки



2. Для снятия верхней части бака в сборе (А) снимите пружинный шплинт (D) и штифт (C). Сдвиньте верхнюю часть бака в сборе (А) с монтажной стойки (В) и осторожно снимите.

APY15475—UN—05DEC19

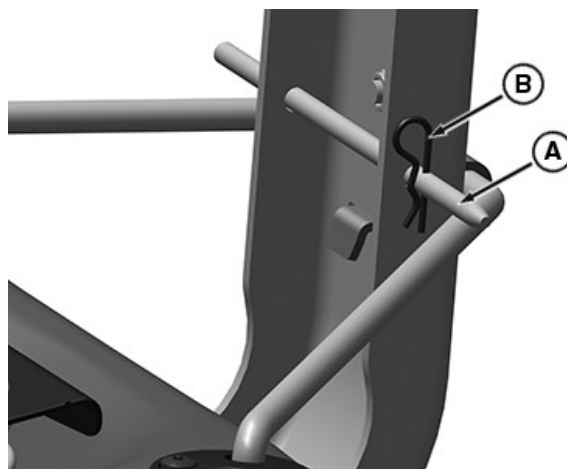


APY24833—UN—04DEC19

1. Снимите пружинный шплинт (В) и снимите просверленный штифт (А) с монтажной стойки.



APY24832—UN—04DEC19

2. Снимите концы опорной рейки травосборника (А) с небольших отверстий в кронштейнах Cargo Mount™ в задней части трактора и опустите монтажную стойку вниз по направлению к пластине задней навески.

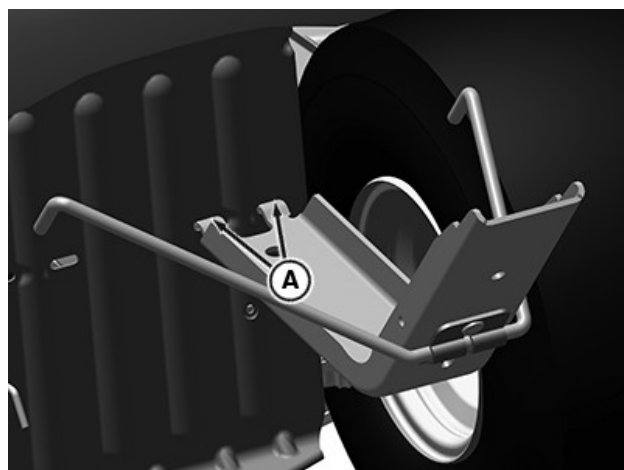

APY24831—UN—04DEC19

Поиск и устранение неисправностей

3. Снимите выступы (А) на конце монтажной стойки с прорезей на правой стороне пластины задней навески.

MG39705,000028C-59-14FEB20

Хранение навесного оборудования

! **ОСТОРОЖНО:** Остерегайтесь травм! Пары топлива взрыво- и огнеопасны. Выхлопные газы двигателя содержат монооксид углерода и могут вызвать серьезные болезни или смерть:

- Продолжительность работы двигателя не должна превышать время, требуемое для перемещения машины до места хранения или из этого места.
- Может возникнуть пожар машины или конструкции, если перевод на хранение происходит до остывания, или если мусор не удален вокруг двигателя и глушителя, или при хранении рядом с горючими материалами.
- Не храните машину с топливом в баке в здании, где пары могут достичь открытого огня или искр.
- Дайте двигателю остыть перед постановкой машины на хранение в закрытом месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые из следующих операций могут не применяться к вашему навесному оборудованию.

1. Снимите все навесное оборудование с машины.
2. Очистите навесное оборудование и приводной механизм (при наличии).
3. Снимите все защитные щитки, если необходимо удалить мусор.
4. Отремонтируйте или замените изношенные, изогнутые или поврежденные детали. Затяните незатянутые крепежные детали.
5. Нанесите на окрашенные поверхности краску, где это необходимо, чтобы предотвратить коррозию.
6. Для защиты от коррозии нанесите на ножи тонкий слой консистентной смазки.
7. Смажьте точки вращения моторным маслом, чтобы предотвратить коррозию.
8. Смажьте все точки смазки.

ВАЖНО: Не допускайте повреждений! Абразивные поверхности могут повредить навесное оборудование. Храните навесное оборудование на неабразивных поверхностях или деревянных брусках.

9. Если навесное оборудование хранится вне помещения, заблокируйте его, если это возможно, и накройте непромокаемым материалом.

JK79365,0000188-59-29JUL15

Поиск и устранение неисправностей

Использование таблицы поиска и устранения неисправностей

Если вы столкнулись с проблемой, отсутствующей в данной таблице, следует обратиться к руководству по техническому обслуживанию или к уполномоченному дилеру для проведения обслуживания.

MP47322,00F467B-59-13NOV18

Поиск неисправностей системы сбора

IF	ПРОВЕРЬТЕ
Собирается не вся трава.	• Косите только сухую траву. • Уменьшите скорость хода косилки. • Пустые мешки. • Очистите решетку в верхней части бака. • Отсоедините лоток. • Проверьте режущие кромки ножей косилки. • Увеличьте обороты двигателя до максимума. • Проверьте ремень на предмет износа или проскальзывания.
Засоряется травосборный лоток.	• Косите только сухую траву. • Пустые мешки. • Очистите решетку в верхней части бака. • Уменьшите скорость хода косилки. • Останавливайте косилку при наполнении мешков, чаще проводите осмотр мешков/бака.

MG39705,00001BB-59-21MAR19

Декларация качества John Deere

Качество John Deere

Оборудование John Deere — это больше, чем просто покупка, это инвестиции в качество. Качество не ограничивается нашим оборудованием и включает запасные части от дилера компании John Deere, обслуживание и поддержку. Такая поддержка необходима, чтобы заказчики были довольны.

Вот почему компания John Deere ввела процедуру рассмотрения вопросов и проблем, если таковые возникнут. Следующие три шага помогут вам пройти эту процедуру.

Шаг 1

Прочтите руководство оператора

A. В нем приведены многочисленные иллюстрации и подробные сведения о безопасной и надлежащей эксплуатации оборудования.

B. В нем описаны процедуры поиска и устранения неисправностей, а также указаны технические характеристики.

C. Здесь приведены сведения о заказе каталогов запасных частей, руководств по обслуживанию и эксплуатации.

D. Если в руководстве оператора нет ответов на ваши вопросы, перейдите к шагу 2.

Шаг 2

Обратитесь к дилеру

A. Дилер компании John Deere в соответствии со своими обязанностями, полномочиями и квалификацией может отвечать на ваши вопросы, решать проблемы и осуществлять техническое обслуживание и поставки деталей.

B. Сначала следует обсудить вопросы или проблемы с квалифицированным персоналом отделов запасных частей и обслуживания, работающим в дилерском центре.

C. Если проблему невозможно устранить с использованием запасных частей и с помощью персонала сервисного центра, обратитесь к управляющему или владельцу дилерского центра.

D. Если дилер не может решить вопросы или устранить проблемы, перейдите к шагу 3.

Шаг 3

Обратитесь в John Deere

A. Дилер компании John Deere эффективнее всего может решить любую задачу, но если проблему не удалось устранить после прочтения руководства оператора и обращения к дилеру, обратитесь за помощью в John Deere.

B. Чтобы обслуживание было быстрым и эффективным, подготовьте перед звонком следующее.

- Название дилера, с которым вы работаете.
- Номер модели оборудования.
- Количество часов машины (если применимо).
- Серийный номер, указанный на внутренней стороне обложки данного руководства.
- Если проблема связана с навесным оборудованием, идентификационный номер оборудования.

C. Затем позвоните по номеру 1-800-537-8233 (США и Канада), и наш консультант совместно с вашим дилером тщательно изучат ваш вопрос. Если вы находитесь за пределами США и Канады, посетите наш веб-сайт:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Выберите страну, а затем нажмите ссылку Contact Us.

Индекс

Балластировка машины	7
Верхний выгрузной лоток травосборника, установка	
Установка верхнего выгрузного лотка	
травосборника	13
Детали, начальная идентификация	8
Засорение во время движения, проверка	14
Информация о покупке, запись	4
Наполнение мешков	14
Опорная рейка травосборника, в сборе	9
Поиск неисправностей	18
Приток воздуха травосборника	14
Расположение табличек по технике безопасности	5
Сменные детали	2
Советы по травосборнику	13
Совместимость со снегоочистителем	4
Таблица по поиску и устранению неисправностей	18
Таблички по технике безопасности, не содержащие	
текста	5
Травосборник, установка	11
Удаляйте мусор	
Удаление мусора	14
Установка выгрузного лотка	
Выгрузной лоток, установка	12
Хранение оборудования	18