

2-vrecový systém na zber materiálu pre 42-palcové a 48-palcové žacie ústrojenstvo Edge™



JOHN DEERE

NÁVOD NA OBSLUHU

2-vrecový systém na zber materiálu pre 42-
palcové a 48-palcové žacie ústrojenstvo Edge™

OMUC18508 VYDANIE E0 (SLOVAK)

John Deere Power Products

Vydanie pre export
Printed in U.S.A.

Úvod

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu John Deere

Ceníme si, že ste sa stali našim zákazníkom a prajeme vám mnoho rokov bezpečného a spokojného používania stroja.

MX00654,000020B-76-10MAY17

Použitie Návodu na obsluhu

Pred použitím si prečítajte tento návod na obsluhu, pozrite si bezpečnostné video a bezpečnostné značky na vašom stroji. To všetko obsahuje dôležité bezpečnostné informácie a pokyny na obsluhu, ktoré je potrebné dodržiavať, aby ste boli vy a ostatné osoby v bezpečí. Uistite sa, že každý, kto stroj používa, si prečítal návod, pozrel bezpečnostné značky a vie, ako stroj používať bezpečne a správne.

Stroj bol navrhnutý a skonštruovaný tak, aby bol obsluhovaný v súlade so všetkými bezpečnými prevádzkovými pokynmi. Vzhľadom k tomu, že bol navrhnutý na kosenie trávy, môže dôjsť k amputácii rúk a nôh alebo k vyhodneniu predmetov. Ak nedodržiavate bezpečnostné pokyny, môžete zapríčiniť vážne zranenie alebo usmrtenie.

Tento návod na obsluhu je usporiadaný do kapitol, ktoré vám pomôžu rýchlo vyhľadať informácie. Tento návod môžete použiť na nájdenie odpovedí na mnohé otázky ohľadom prevádzky a servisu. Index na konci tejto knihy vám pomôže rýchlo nájsť potrebné informácie. Ak v tomto návode nenájdete odpovede na vaše otázky, kontaktujte vášho predajcu.

Pred použitím stroja:

- Naučte sa stroj obsluhovať. Kapitola Ovládacie prvky vám pomôže porozumieť ovládacím prvkom Vášho stroja a ako fungujú.
- Pripravte stroj a oblasť kosenia tak, že vykonáte požadované denné kontroly uvedené v kapitole Všeobecné pokyny.
- Postupujte podľa pokynov v kapitole Prevencia úrazov, najmä v súvislosti s:
 - Udržaním detí v bezpečí dodržaním pokynov uvedených v kapitole Ochrana detí.
 - Predchádzaním zranení na svahoch a v blízkosti terénnych nástrah dodržiavaním pokynov v kapitole Práca na svahoch a v blízkosti terénnych nástrah.
 - Postupujte podľa pokynov v kapitole Vyhnutie sa vyhodneným predmetom a všetky ochranné kryty, vrátane vypúšťacieho žľabu majte pripevnené na mieste.
 - Čistenie stroja počas používania a pred uskladnením podľa pokynov v kapitole Prevencia požiarov.
- Naučte sa, ako servisovať a kontrolovať váš stroj.

Ak nerozumiete pokynom alebo máte otázky, kontaktujte vášho predajcu.

Stroj zobrazený v tomto návode sa môže od vášho stroja mierne odlišovať.

PRAVÁ a ĽAVÁ strana sú určené tak, že sa obsluha pozerá v smere jazdy stroja, ktorý sa pohybuje dopredu. Keď vidíte prerušovanú čiaru (-----), nie je daná súčasť viditeľná.

Pred dodaním tohto stroja bola u vášho predajcu vykonaná predodávková inšpekcia, aby bol zaistený najlepší možný výkon.

Tento návod je dôležitou súčasťou stroja. Ak stroj predávate, odovzdajte tento návod spolu s ním.

OUO2005,000078D-76-11FEB20

Špeciálne správy

Váš návod obsahuje špeciálne správy týkajúce sa obozretnosti voči bezpečnostným záležitostiam a poškodeniu stroja, ako aj užitočné prevádzkové a servisné informácie. Všetky tieto informácie si dôkladne prečítajte a zabráňte tak zraneniam a poškodeniu stroja.



POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Tento symbol a text zdôrazňujú potenciálne riziká alebo usmrtenie hroziace obsluhu alebo okolostojacim osobám, v prípade, že sa tieto riziká alebo postupy budú ignorovať.

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Tento text sa používa na oboznámenie obsluhy s činnosťami alebo podmienkami, ktoré môžu mať za následok poškodenie stroja.

POZNÁMKA: Všeobecné informácie uvedené v celom návode môžu obsluhu pomôcť pri ovládaní alebo údržbe stroja.

MX00654,000020D-76-05JUN17

Servisná dokumentácia

Ak by ste si chceli zakúpiť kópiu Katalógu dielov alebo Technický návod tohto stroja, navštívte obchod John Deere, kde nájdete technické informácie na:

<https://techpubs.deere.com/>

alebo volajte na:

- **U.S. & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Ostatné regióny:** Váš predajca John Deere.

TH84124,0000199-76-05FEB20

Diely

Je odporúčané používanie kvalitných dielov a mazív, ktoré sú k dostaniu u Vášho predajcu John Deere.

Pri objednávaní náhradných dielov bude Váš predajca John Deere potrebovať výrobné alebo identifikačné (PIN) číslo Vášho stroja alebo náradia. To sú čísla, ktoré ste vyplnili v časti Identifikácia výrobku tohto návodu.

Objednávanie servisných dielov Online

Pre objednávanie alebo informácie náhradných dielov navštívte webové stránky <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-76-06MAR15

Obsah

Obsah

Úvod.....	2
Identifikácia výrobku.....	4
Bezpečnostné štítky bez textu.....	5
Bezpečnosť.....	6
Príprava vozidla.....	6
Zostavenie.....	7
Montáž.....	10
Prevádzka.....	12
Demontáž a uskladnenie.....	13
Odstraňovanie porúch.....	17
Vyhlasenie spoločnosti John Deere o kvalite.....	18
Index.....	19

Pôvodné pokyny. Všetky informácie, obrázky a špecifikácie uvedené v tejto publikácii vychádzajú z najnovších informácií dostupných v dobe vydania. Výrobca si vyhradza právo prevádzať zmeny bez predošlého upozornenia.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014

Identifikácia výrobku

Identifikácia výrobku

Kompatibilita produktu

42-palcové a 48-palcové Edge™ vrecovače s 2 vrecami sú kompatibilné s nasledujúcimi modelmi.

LA100	D100	E100	S100	L100
LA105	D105	E110	S110	L108
LA110	D110	E120	S120	L110
LA120	D120	E130	S130	L111
LA130	D125	E140	S140	L118
LA140	D130	E150	S150	L120
LA115	D140	E160	S160	L130
LA125	D150	E170	S170	102
LA135	D155		X107	115
LA145	D160		X127	125
LA155			X167	135
LA165				145
				155C

MG39705,0000338-76-17MAR20

Zaznačte si informácie o nákupe

Informácie o nákupe si zapíšte na nižšie uvedené miesta.

DÁTUM PREDAJA:

MENO PREDAJCU:


TELEFÓNNE ČÍSLO PREDAJCU:

OUMX258,0000CEA-76-03DEC13

Bezpečnostné štítky bez textu

Bezpečnostné štítky bez textu

Umiestnenie bezpečnostných štítkov

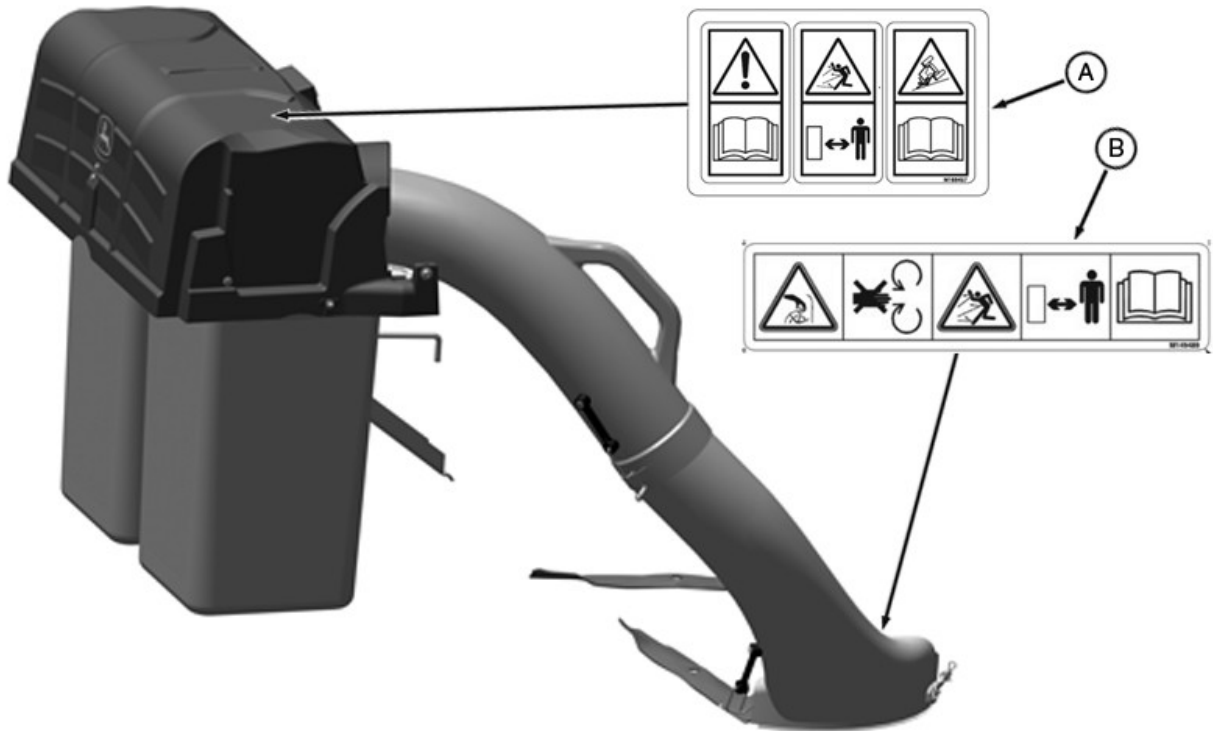

A—Prečítajte si Návod na obsluhu (M169457)

B—Je potrebné číslo dielu

APY17707—UN—02DEC19

SR99263,0000111-76-01APR19

Porozumejte bezpečnostným štítkom stroja bez textu



TCT005498—UN—11SEP12

Na niektorých dôležitých miestach tohto stroja sú pripevnené bezpečnostné značky, ktoré označujú možné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo označuje symbol vo výstražnom trojuholníku. Vedľa umiestnené vyobrazenie informuje o spôsobe zabránenia poraneniu osôb. Tieto bezpečnostné značky, ich umiestnenie na stroji a stručné text s vysvetlením sú uvedené v sekcii Bezpečnosť.

Na súčiastiach a komponentoch môžu byť uvedené ďalšie bezpečnostné informácie od dodávateľov, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na obsluhu.

MX00654,0000389-76-21JUN18

Prečítajte návod na obsluhu



GXT001478—UN—29AUG14

- Prečítajte si návod na obsluhu
- Zabráňte zraneniam spôsobeným vymrštenými predmetmi
- Zabráňte zraneniam spôsobeným pri naklonení

OUC02004,0000A2A-76-29AUG14

Bezpečnosť

Prečítajte si časť o bezpečnosti v návode na obsluhu

Pre ďalšie bezpečnostné informácie si prečítajte časť o všeobecných bezpečnostných opatreniach v návode na obsluhu.

OUMX068,0000230-76-18SEP13


Bezpečné parkovanie

Pred ponechaním stroja bez dozoru vždy použite parkovaciu brzdu a vytiahnite kľúč. Deti alebo iné osoby sa môžu pokúsiť pohnúť alebo spustiť činnosť stroja ponechaného bez dozoru.

- Stroj zastavte na rovnom povrchu.
- Vypnite pohon nožov alebo akéhokoľvek iného náradia.
- Spustite náradie na zem.
- Použite parkovaciu brzdu.
- Zastavte motor.
- Vytiahnite kľúč.
- Predtým, ako opustíte sedadlo, počkajte, kým sa motor a pohyblivé diely nezastavia.

OUC0205,0000788-76-15FEB20

Chráňte deti

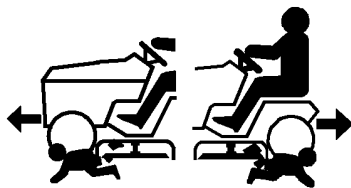

MXAL41929—UN—18FEB13

- Pri jazde na kosačke môžu byť deti usmrtené alebo vážne zranené, ak obsluha nedodržiava bezpečnostné prevádzkové postupy.
- Nekoste pri jazde dozadu. Práca s kosačkou počas cúvania nie je povolená.
- Nikdy na kosačke alebo vo vozíku za kosačkou nevozte deti, ani keď sú nože vypnuté. Môžu spadnúť a môžete ich prejsť, alebo porezať nožmi kosačky. Deti môžu prekážať v obsluhu kosačky. Deti, ktoré ste v minulosti previezli, sa môžu neočakávane objaviť v pracovnom priestore a chcieť sa previezť znovu. Ak nebudete opatrní, môžete ich prejsť kosačkou pri jazde dopredu alebo dozadu.
- Deti sú často priťahované ku kosačkám na trávu a ku koseniu, najmä v prípade, ak sa už v minulosti na kosačke previezli. Nevedia, či sa nože otáčajú, ani nerozumejú tomu, že môžu byť usmrtené alebo vážne zranené, aj keď sa nože neotáčajú.
- Pri práci s kosačkou držte deti v interiéri a mimo plochy, na ktorej sa používa kosačka. Držte deti pod dohľadom zodpovedného dospelého človeka, iného ako je obsluha. Ak nemáte k dispozícii zodpovednú dospelú osobu, ktorá by zaistila, že deti zostanú vo vnútri, NEKOSTE.
- Dávajte pozor na prítomnosť detí a iných osôb. Ak niekto vstúpi do priestoru kosenia, vypnite nože kosačky a zastavte stroj.
- Pozerajte sa smerom, ktorým sa stroj pohybuje. Pred a počas jazdy dozadu zastavte nože kosačky a dôkladne sledujte priestor pod a za strojom, najmä dávajte pozor na deti.
- Buďte opatrní, keď sa blížite k objektom, ktoré blokujú váš pohľad, ako napríklad slepé rohy, kríky alebo stromy, a hlavne pri cúvaní. Môže sa za nimi skrývať dieťa.

MX00654,00002ED-76-30MAR20

Údržba a servis

- Správny servis a údržba stroja sú podstatné.
- Udržujte všetky diely v dobrom stave, udržiavajte všetky matice a skrutky utiahnuté a akékoľvek poškodenie ihneď opravte. Ak narazíte do nejakého predmetu, zastavte a skontrolujte stroj.
- Uistite sa, že sú všetky bezpečnostné zariadenia, vypúšťací žľab a súčasti na zachytávanie trávy v dobrom stave a v prípade potreby ich vymeňte.
- Pred prácou na stroji si dôkladne naštudujte servisné postupy. Ak servisným postupom nerozumiете, alebo si na práce na stroji netrúfate, kontaktujte vášho servisného zástupcu.
- Pred servisom stroja odpojte akumulátor a všetky vodiče zapalovacích sviečok. Najskôr odpojte zápornú koncovku, nakoniec kladnú. Najskôr pripojte kladnú koncovku, nakoniec zápornú.
- Niektoré súčiastky môžu mať natiahnuté pružiny alebo hydraulické súčasti. Servisné postupy uvedené v kapitole Servis popisujú, ako bezpečne vykonávať servis a údržbu.
- Zabezpečte všetky prvky stroja, ktoré sa kvôli vykonaniu servisu musia nadvihnúť. V prípade potreby použite na zabezpečenie súčastí stroja vhodné podpory alebo servisné poistky.

MX00654,00002EE-76-30MAR20

Likvidácia odpadových produktov a chemikálií

- Odpadové produkty, ako napríklad použitý olej, palivo, chladiaca kvapalina, brzdová kvapalina a akumulátory môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudí.
- Odpadové kvapaliny neskladujte v nádobách na nápoje – niekto sa z nich môže omylom napiť.
- Karta bezpečnostných údajov (SDS) obsahuje podrobné informácie o chemických produktoch: Fyzické a zdravotné riziká, bezpečnostné postupy a postupy v núdzových situáciách. Predajca chemických výrobkov používaných v stroji je zodpovedný za dodanie SDS k danému výrobku.
- Informácie o recyklovaní a správnej likvidácii odpadových produktov, ktoré vznikajú pri servise, získate v miestnom recyklačnom stredisku alebo u autorizovaného predajcu. Ak si želáte stroj zlikvidovať, kontaktujte miestne recyklačné centrum alebo autorizovaného predajcu.

MX00654,00002EF-76-30MAR20

Príprava vozidla

Namontovanie vhodného závažia

⚠ POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Pri používaní so zachytávačom trávy alebo iným príslušenstvom na svahu môže byť narušená stabilita. V prípade potreby použite na traktore predné závažia.

Po odmontovaní príslušenstva odmontujte zo stroja aj závažia.

Používajte iba príslušenstvo a zariadenia schválené výrobcom.

POZNÁMKA: Závažie predstavuje dodatočnú hmotnosť, ktorú je možné pridať s cieľom zvýšiť stabilitu stroja. Typické závažia pre váš stroj môžu predstavovať kolesové závažia alebo kufríkové závažia. Za účelom informácie o odporúčaných závažiach pre váš stroj kontaktujte autorizované servisné centrum.


Namontovaním vhodného predného závažia vyvážite celkovú hmotnosť MCS. Po odstránení MCS odstráňte závažia, aby ste zaistili správnu činnosť stroja, keď nepracuje.

OUC0204,00009C8-76-25JUN14

Zostavenie

Zostavenie

Identifikácia dielov

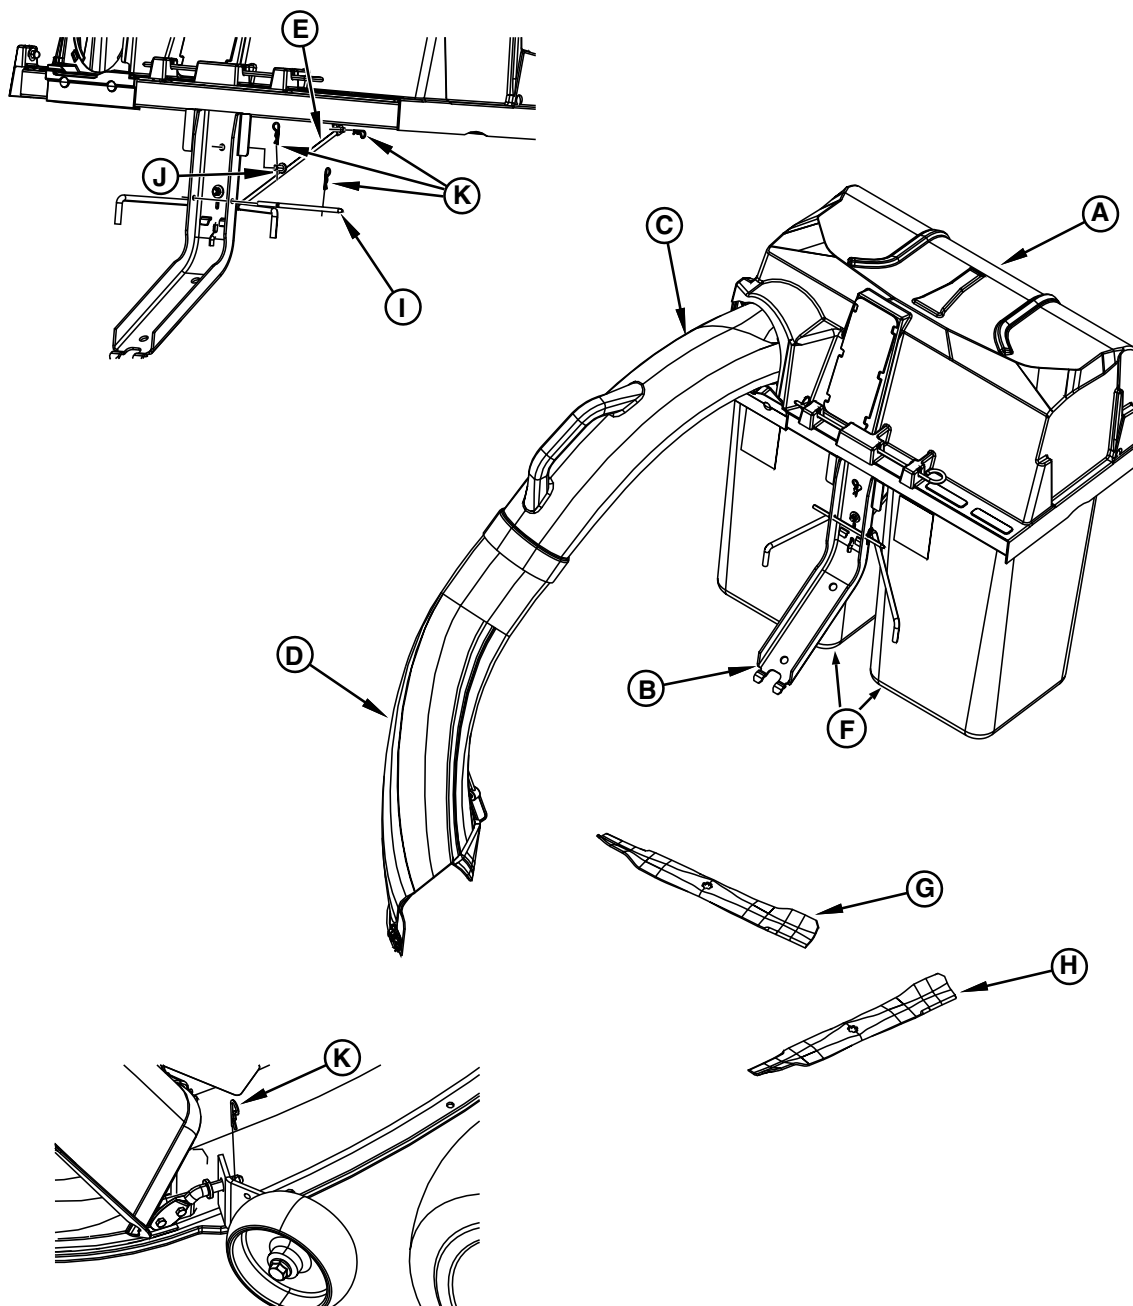

Zoznam dielov vrecovača a zásobníka		
Položka	Popis dielu	Množstvo
A	Montáž vrchnej časti zásobníka	1
B	Montážny stĺpik	1
C	Horný vyprázdňovací žľab	1

Zoznam dielov vrecovača a zásobníka		
D	Dolný vyprázdňovací žľab (zobrazený 42 palcový)	1
e	Klinová tyč	1
F	Vrecia na trávu	2
G	Nože: 42 in	2
H	Nože: 48 in	3

Zostavenie

Zoznam dielov vrecovača a zásobníka

I	Nákladný čap s vyvŕtaným otvorom	1
J	Čap s vyvŕtaným otvorom	1

Zoznam montážnych prvkov

K	Pružinový poistný čap	4
---	-----------------------	---

MG39705,0000193-76-12DEC19


Zostavenie

Na montáž nie sú potrebné žiadne nástroje. Ak je stroj vybavený slnečnou strechou, zadné nosné stĺpiky slnečnej strechy môžu prekážať pri montáži zostavy dvojvrecového MCS.

MG39705,0000194-76-30MAY19

Montáž montážneho stĺpika podpornej tyče MCS

1. Stroj bezpečne zaparkujte. (Pozrite si časť Bezpečné parkovanie v časti Bezpečnosť.)
2. Páku zdvíhania plošiny posuňte do najnižšej polohy. Plošina v najnižšej polohe umožňuje najväčšiu dostupnosť pri montáži spodného vyprázdňovacieho žľabu.
3. Sklopte sedadlo dopredu.

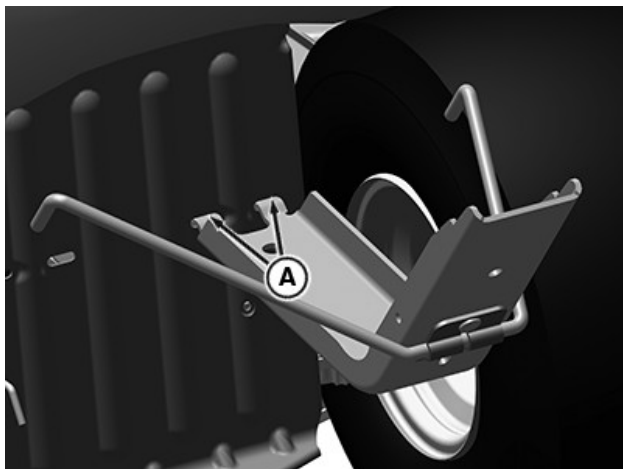


APY24831—UN—04DEC19

4. Výstupky (A) na konci montážneho stĺpika zasuňte do otvorov (A) na pravej strane platne zadného ťažného zariadenia.



APY24832—UN—04DEC19

5. Montážny stĺpik zdvihnite hore smerom k traktoru a konce podpornej tyče MCS (A) zasuňte do malých otvorov v držiakoch Cargo Mount™ v zadnej časti traktora.

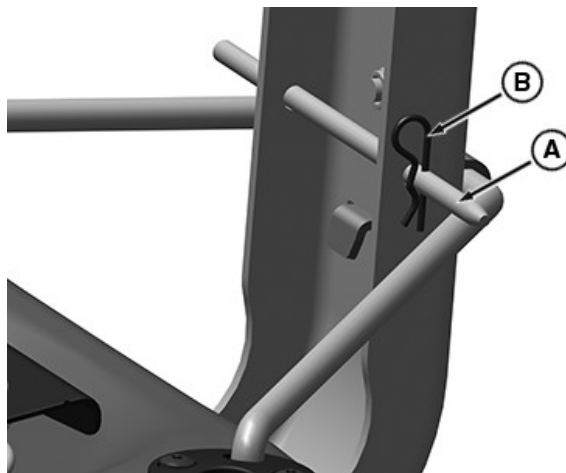

APY24833—UN—04DEC19

6. Nákladný čap s vyvŕtaným otvorom (A) namontujte do otvorov v montážnom stĺpiku a zaistíte pružinovým poistným čapom (B).


MG39705,0000195-76-07FEB20

Montáž vrchnej zostavy zásobníka k montážnemu stĺpiku

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Kontakt zásobníka s drsnými povrchmi môže spôsobiť poškriabanie.


Cargo Mount je ochranná známka spoločnosti Deere & Company

Zostavenie

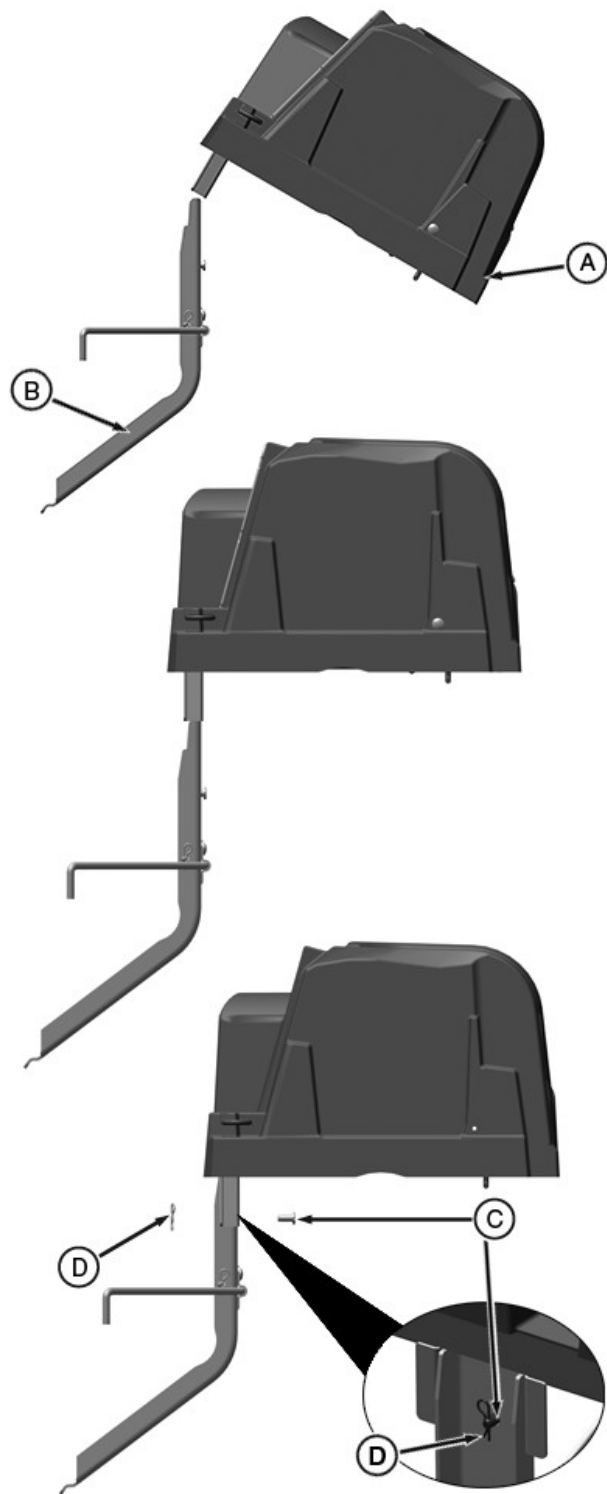

APY24834—UN—07FEB20


1. Pre umiestnenie vrchnej zostavy zásobníka (A) na montážny stĺpik (B) otočte vrchnú zostavu zásobníka o 30 stupňov dozadu, kým sa nedotkne montážneho stĺpika. Potom vrchnú zostavu zásobníka (A) vyrovajte a posuňte ju dole na montážny stĺpik (B). Potom zaistite čapom (C) a pružinovým poistným čapom (D).

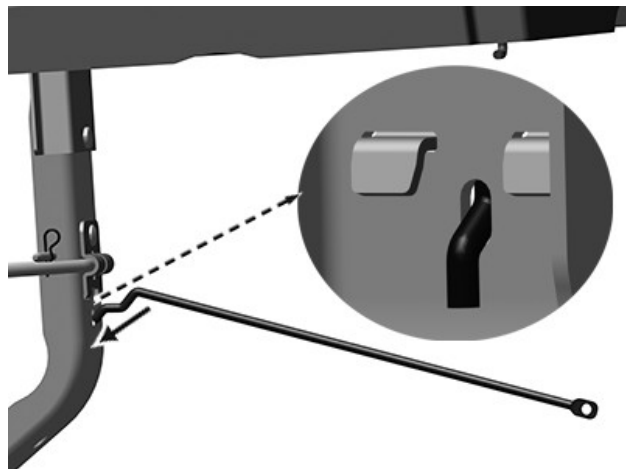

APY24835—UN—23JAN20

Predná strana steny montážneho stĺpika je zobrazená vpravo

2. Namontujte klinovú tyč (A) do otvoru montážneho stĺpika umiestnením zahnutej časti do otvoru tak, aby bol zahnutý koniec na prednej strane steny montážneho stĺpika.

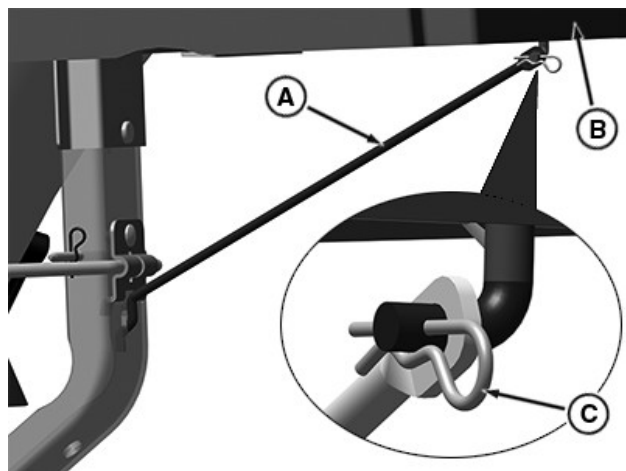

APY15477—UN—17MAR20


3. Vyvŕtaný koniec klinovej tyče (A) zdvihnite hore do držiaka na vrchnej zostave zásobníka (B) a vložte ho cez otvor tak, ako je zobrazené. Zabezpečte pomocou pružinového poistného čapu (C).

MG39705.0000196-76-23JAN20

Montáž


Montáž vriec

Otvorenie vrchnej časti zásobníka

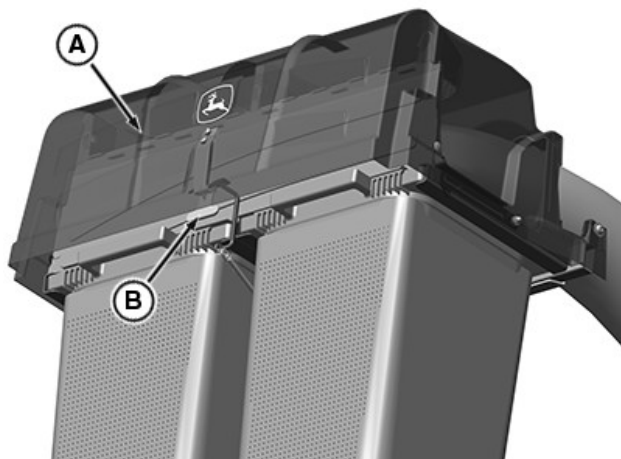

1. Otvorte vrchnú časť zásobníka (A) tak, že chytíte západku (B) a potiahnete ju až do uvoľnenia.

APY15474—UN—21MAR19

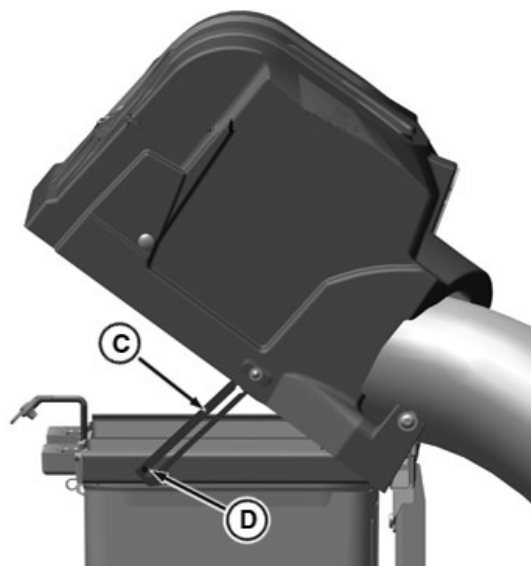


Stav pri otvorenej vrchnej časti zásobníka

APY15478—UN—01APR19


2. Pri zdvihnutí vrchnej časti zásobníka sa držiak (C) na vrchnej časti zásobníka otvorí. Po úplnom otvorení sa držiak zablokuje pomocou čapu (D).

Montáž vriec

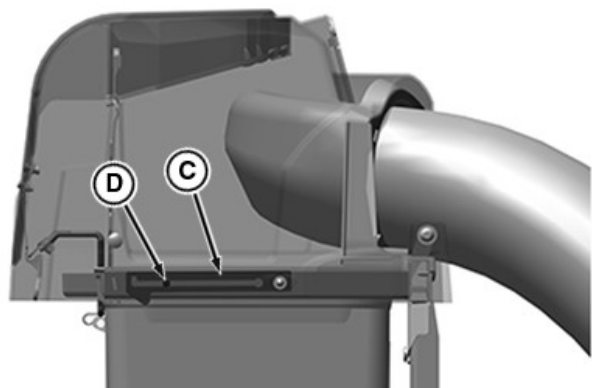

Stav pri zatvorenej vrchnej časti zásobníka


APY15472—UN—01APR19

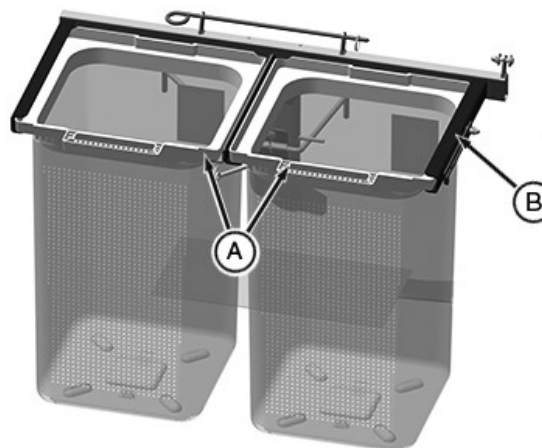

APY17732—UN—13MAR19

1. Namontujte vrecia na trávu (A) zasunutím do kanálikov. Zaisťte, aby sa vaky zasunuli úplne dopredu, takže predná rukoväť je v otvoroch v ráme.

Montáž

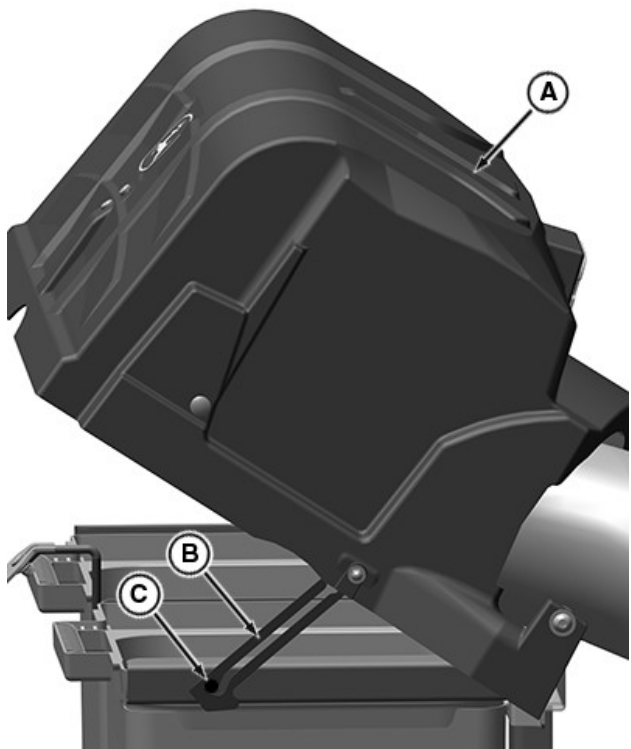

2. Zatvorte vrchnú časť zásobníka (A) uvoľnením držiaka (B) z poistného čapu (C) tak, že potiahnete západku dozadu za okrúhlu spúšť. Pri uvoľňovaní držte zásobník druhou rukou.

APY24836—UN—04DEC19


SR99263,000010E-76-14FEB20

Montáž dolného vyprázdňovacieho žľabu

POZNÁMKA: Mulčovacia platňa, ak je namontovaná, sa musí odmontovať pred montážou vyprázdňovacieho žľabu vrecovača.

1. Zdvihnite a podržte plastový vyprázdňovací žľab na plošine kosačky.

POZNÁMKA: Pri zdvíhaní vnútorného kovového vychýľovača vytiahnite zadnú časť vychýľovača smerom von, a potom smerom hore.

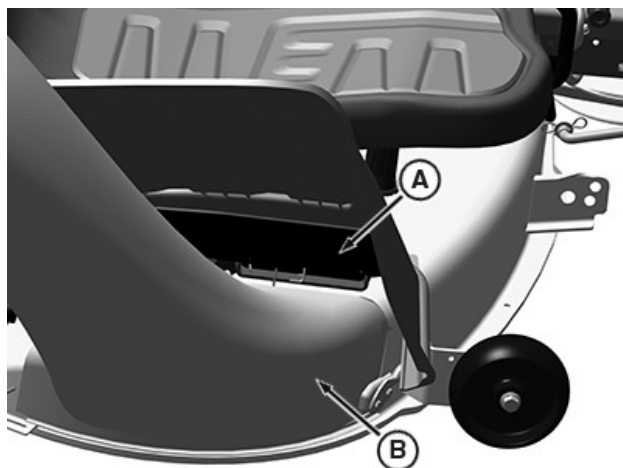


APY24830—UN—24JAN20

2. Zdvihnite vnútorný kovový vychýľovač (A) a dolný vyprázdňovací žľab vrecovača (B) umiestnite pred vyprázdňovací otvor plošiny kosačky.


⚠ POZOR: Vyhňte sa zraneniu! Zabráňte možnému vymršteniu predmetov. Zostava vyprázdňovacej výsypky musí dokonale priliehať ku konzole pántu výsypky a zakrývať celý vyprázdňovací otvor plošiny sekačky.

POZNÁMKA: Vyprázdňovací žľab vrecovača musí priliehať k vonkajšej strane vyprázdňovacieho otvoru plošiny kosačky.

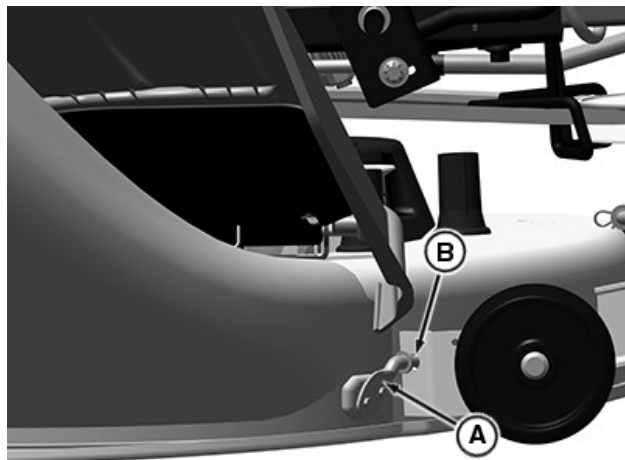

APY17734—UN—24JAN20


3. Zasuňte čap (A) v prednej časti vyprázdňovacieho otvoru cez otvor (B) v držiaku kolieska merania hĺbky.

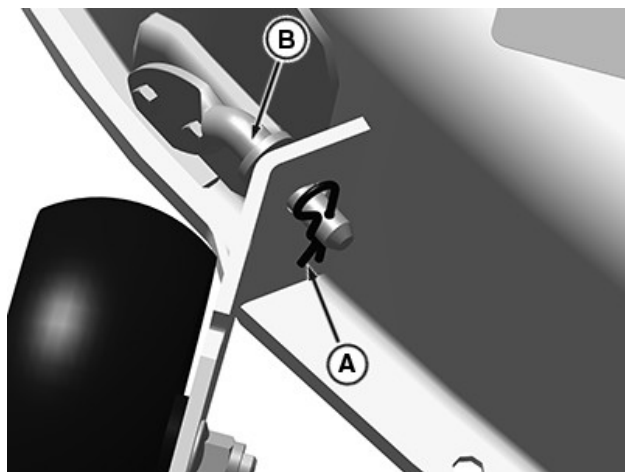

APY15479—UN—07FEB20


4. Zaistíte vyprázdňovací žľab vloženie pružinového poistného čapu (A) do posuvného čapu (B).
5. Zaistíte zadnú časť vyprázdňovacieho žľabu:

Prevádzka

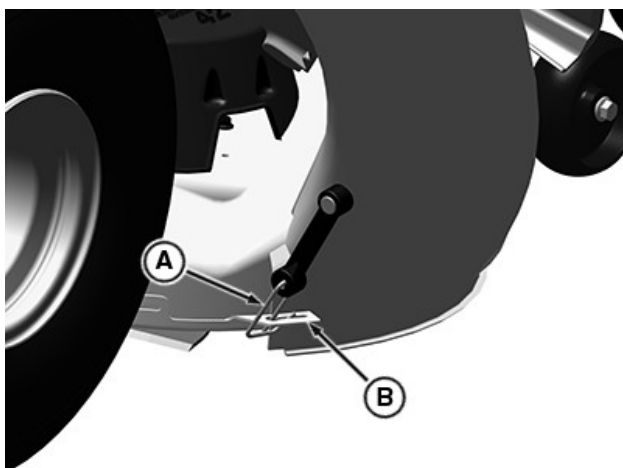

APY15471—UN—13DEC19

- Na 42-palcovej plošine otočte zadnú časť dolného vyprázdňovacieho žľabu smerom k plošine kosačky. Vložte háčik zadného pásu (A) na vyprázdňovacom žľabe do otvoru (B) na plošine.

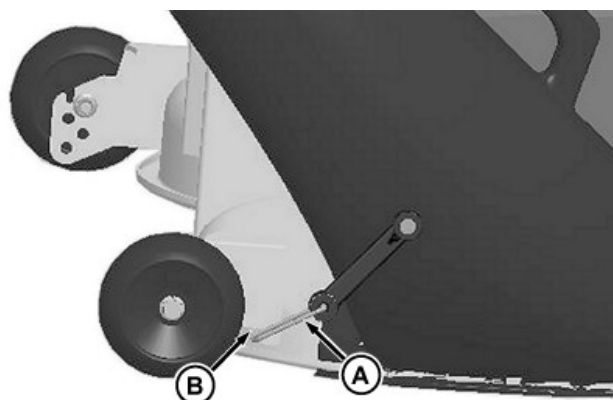


GXT001525—UN—18JUN14

- Na 48-palcovej plošine otočte zadnú časť dolného vyprázdňovacieho žľabu smerom k plošine kosačky. Vložte háčik zadného pásu (A) na roh (B) držiaka zadného kolieska merania hĺbky.


SR99263,0000131-76-24JAN20

- Horný vyprázdňovací žľab (A) zasuňte do otvoru vo vrchnej časti zásobníka.

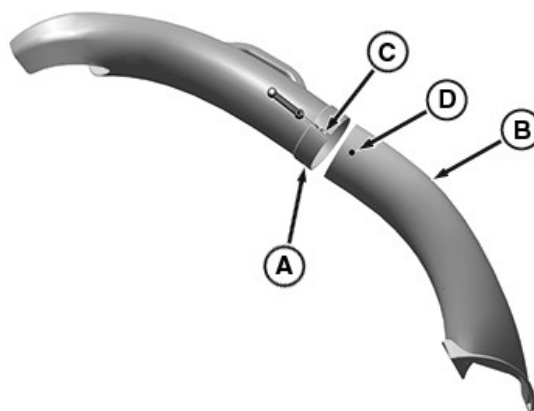

APY18522—UN—05DEC19

- Spodnú časť (A) horného vyprázdňovacieho žľabu zasuňte na hornú časť (B) dolného vyprázdňovacieho žľabu a zarovnajte drážku (C) s čapom (D).

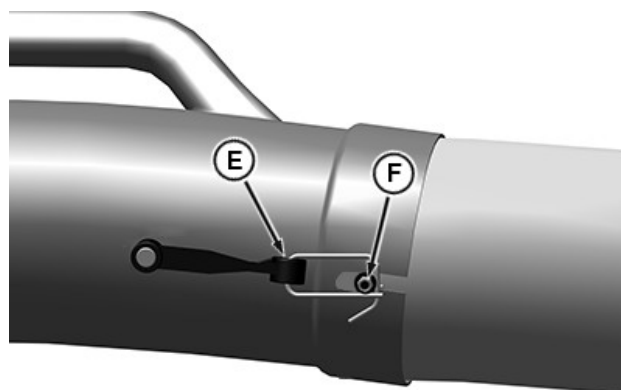


APY15476—UN—12DEC19

- Západku gumeného popruhu (E) zaveste na čap (F) dolného vyprázdňovacieho žľabu.

SR99263,000010F-76-05DEC19

Montáž horného vyprázdňovacieho žľabu

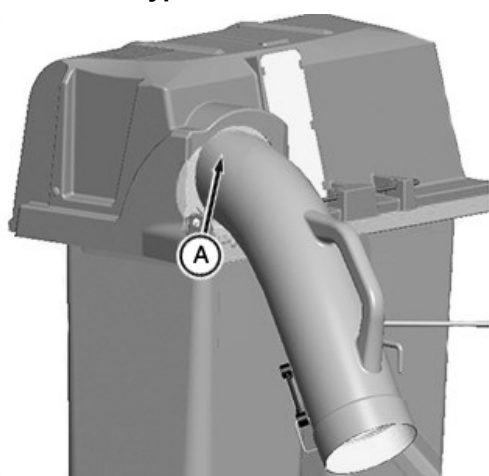

APY17705—UN—20FEB19

Prevádzka

Ako z MCS získať najlepší výkon

Tipy pre vrecovanie

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! MCS môže vyčnievať za stroj alebo kosačkou. Buďte opatrní, aby ste pri krátkych otáčaniach zásobníkom nezasiahli stromy, budovy a pod.

Nechajte motor bežať pri plných otáčkach. Ak motor spomalí, znížte rýchlosť jazdy.

Trávu balte iba ak je suchá: Mokrú trávu upcháva vyprázdňovací žľab a MCS.

Vrchnú časť zásobníka nechajte zatvorenú.

Pred kosením a vrecovaním pozbierajte kamene, skaly, konáre, úlomky a iné nečistoty. Trávu najprv kose na vyššiu než požadovanú výšku, aby sa kosením odkryli prekážky, ktoré by mohli poškodiť kosačku alebo príslušenstvo MCS.

Demontáž a uskladnenie

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Odrezky nenechávajte vo vreciach:

- Vlhkosť môže vrecia poškodiť
- Vlhké odrezky predstavujú riziko požiaru.

Nikdy nenechávajte trávu ani listy vo vreciach cez noc ani na dlhší čas. Vlhkosť z listov alebo trávy vrecia poškodzuje. Vlhké listy a tráva v vreciach sú horľavé a môžu spôsobiť požiar. Z toho dôvodu nikdy neukladajte odpadové vrecia s listami alebo príslušenstvo na balenie trávy s úplne ani čiastočne naplnenými vrecami v garáži ani inom uzavretom areáli. Trávové odrezky tvoria vynikajúci kompost. Posekanú trávu môžete použiť aj ako mulč na hriadky alebo okolo kvetín, krovin a stromov.

Zabezpečenie prívodu vzduchu pre MCS

MCS potrebuje pre najlepší výkon silný prúd vzduchu z kosačky. Pre zlepšenie prívodu vzduchu dodržiavajte nasledovné:

- Vyprázdňovací žľab, vrchnú časť zásobníka, sitko, vrecia a spodnú časť kosačky udržiavajte v čistote.
- Páčku škrtiacej klapky udržiavajte na polohe vysokej rýchlosti, ale jazdíte pomaly.
- Vybázte sekačku v pozdĺžnom smere tak, aby sa jej zadná časť neodchyľovala o viac než 13 mm (1/2 in.) od prednej časti sekačky.
- Sekačku ovládajte vo vyššej polohe kosenia.
- Opatrované alebo poškodené čepele sekačky vymeňte.

Plnenie vriec

POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Od rotujúcich čepelí môžu odlietať predmety a úlomky. Pred demontážou alebo montážou vyprázdňovacieho žľabu, zachytávača trávy alebo schváleného mulčovacieho uzáveru či krytu zastavte motor.

- Ak posekaná tráva siaha po horné okno zásobníka, vyprázdňte vrecia, aby ste predišli upchatiu vyprázdňovacieho žľabu. Obvykle sa ľavé vrece naplní ako prvé.
- Pri kosení tenkého trávového porastu sa pravé vrece obvykle nenaplní celé. Ak znížením otáčok motora znížite prúd vzduchu, vrece sa naplní.
- Aby ste pri prevádzke na svahoch predišli prevráteniu, plňte vrecia len do 1/2 ich objemu.

MG39705,00001BD-76-12APR19

Odpojenie kosačky alebo systému na zber materiálu

POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Nepokúšajte sa uvoľniť náradie, ak je stroj v činnosti.

- Rotujúce čepele sú nebezpečné. Pred opustením stroja za účelom kontroly stroja a náradia zastavte motor a vytiahnite kľúč zo spínacej skrinky.
- Odmrštené predmety môžu spôsobiť vážne poranenia. Pred zdvihnutím hornej časti zásobníka alebo pred demontážou žľabov skontrolujte, či sú všetky súčasti stroja zastavené.

Kontrola zanesenia pri jazde

Ak dochádza k usadzovaniu rastlinného materiálu pred vyhadzovacím žľabom, skontrolujte priechodnosť žľabu alebo poruchu zostavy ventilátora (ak je súčasťou výbavy).

Ak za žacím ústrojenstvom zostáva pruh rastlinných zvyškov, alebo sú rastlinné zvyšky vyhadzované do strany, skontrolujte priechodnosť žľabu, zaplnení zberných košov alebo poruchu zostavy ventilátora.

Odstraňovanie nečistôt z kontrolných bodov:

POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Upchaté žacie ústrojenstvo alebo zostavu ventilátora neuvolňujte pomocou rúk alebo nôh. Akumulovaná energia môže spôsobiť otočenie nožov.

1. Stroj bezpečne zaparkujte. Pred zostúpením na kontrolu stroja počkajte, kým sa zastavia všetky pohyblivé časti.
2. Otvorte kryt zásobníka. Skontrolujte vyhadzovací žľab.
3. Demontujte žľab od žacieho ústrojenstva alebo zostavy ventilátora. Skontrolujte vstupný otvor žľabu.
4. Skontrolujte dolnú plochu žacieho ústrojenstva, či neobsahuje nečistoty.


OUC2004,00009E8-76-20JUN14

Demontáž a uskladnenie

Demontáž zostavy vrecovača


Demontáž horného a dolného vyprázdňovacieho žľabu

1. Uvoľnite zadnú stranu dolného vyprázdňovacieho žľabu:

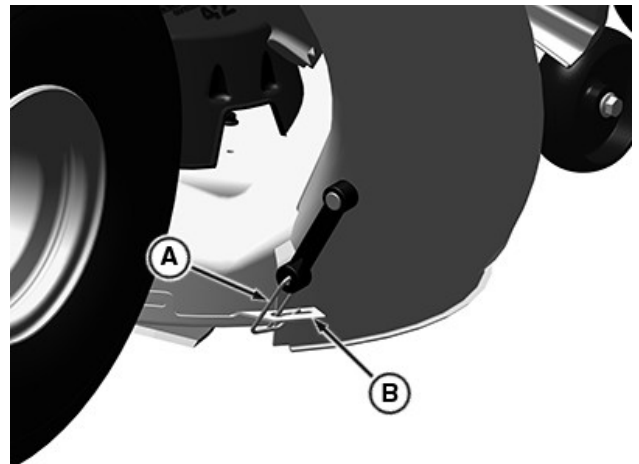

APY15471—UN—13DEC19


- Na 42-palcových plošinách vytiahnite háčik pásu (A) na vyprázdňovacom žľabe z otvoru (B) na plošine.

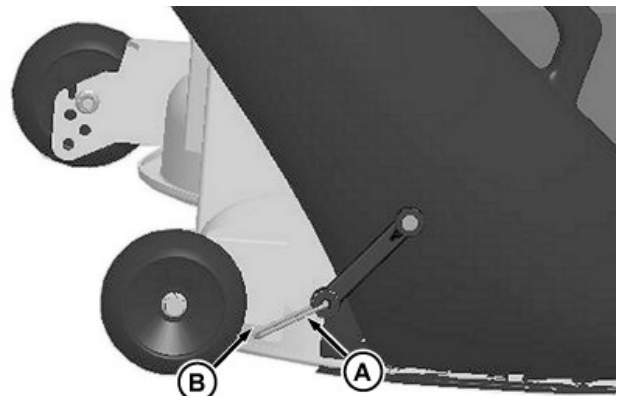

GXT001525—UN—18JUN14


- Na 48-palcových plošinách vytiahnite háčik pásu (A) z rohu (B) držiaka zadného kolieska na meranie hĺbky.

Demontáž a uskladnenie

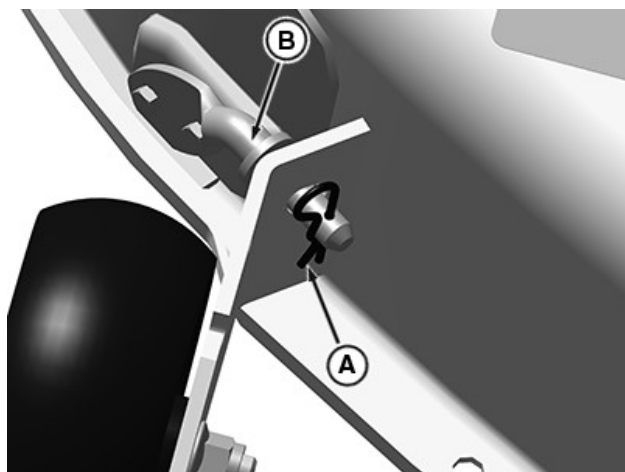


APY15479—UN—07FEB20

2. Uvoľníte prednú stranu vyprázdňovacieho žľabu tak, že odmontujete pružinový poistný čap (A) z posuvného čapu (B) a odmontujete posuvný čap (B) z otvoru držiaka kolieska na meranie hĺbky.

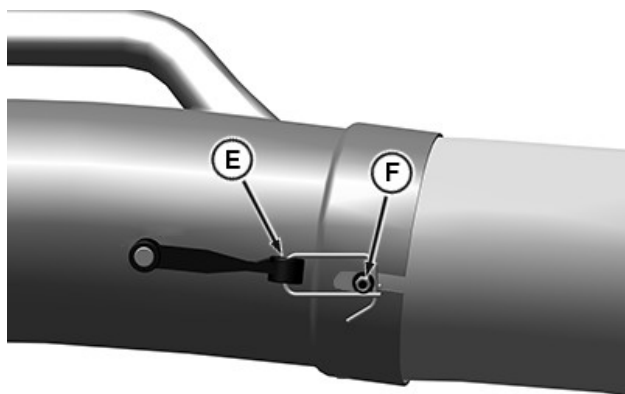

APY15476—UN—12DEC19


3. Západku gumeného popruhu (E) zveste z čapu (F) dolného vyprázdňovacieho žľabu. Odmontujte dolný vyprázdňovací žľab od zostavy horného vyprázdňovacieho žľabu.

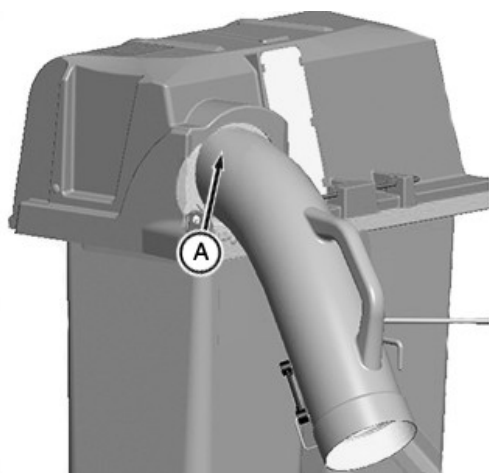

APY17705—UN—20FEB19


Horný vyprázdňovací žľab (A) odmontujte z otvoru vo vrchnej časti zásobníka.

Demontáž vrieč

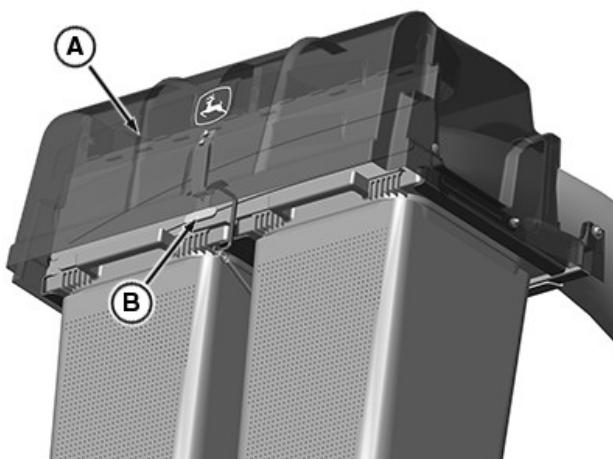

APY15474—UN—21MAR19


1. Otvorte vrchnú časť zásobníka (A) tak, že chytíte západku (B) a potiahnete ju až do uvoľnenia.

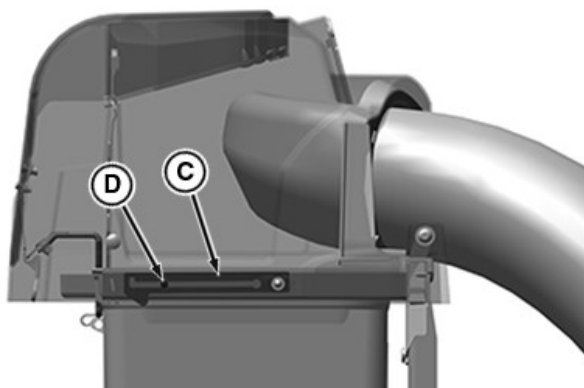

APY15472—UN—01APR19

Stav pri zatvorenej vrchnej časti zásobníka


Demontáž a uskladnenie

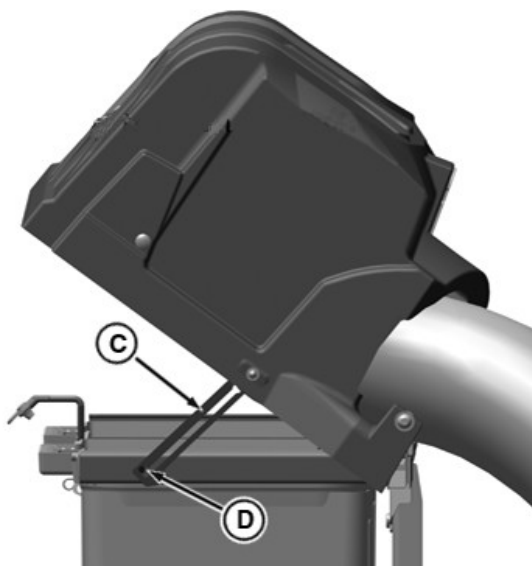

Stav pri otvorenej vrchnej časti zásobníka


APY15478—UN—01APR19

2. Pri zdvihnutí vrchnej časti zásobníka sa držiak (C) na vrchnej časti zásobníka otvorí. Po úplnom otvorení sa držiak zablokuje pomocou čapu (D).

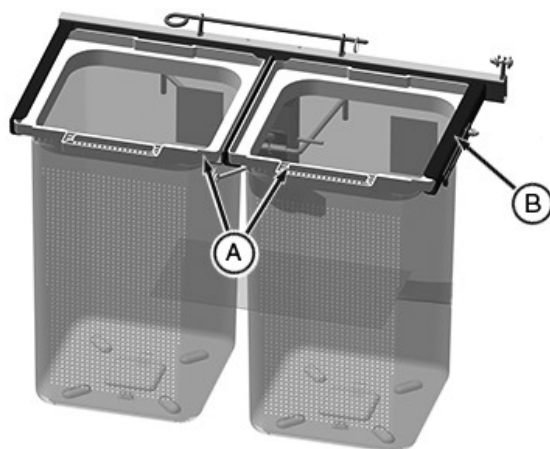

APY17732—UN—13MAR19


3. Odmontujte vrecia na trávu (A) vytiahnutím z výstupkov (B).

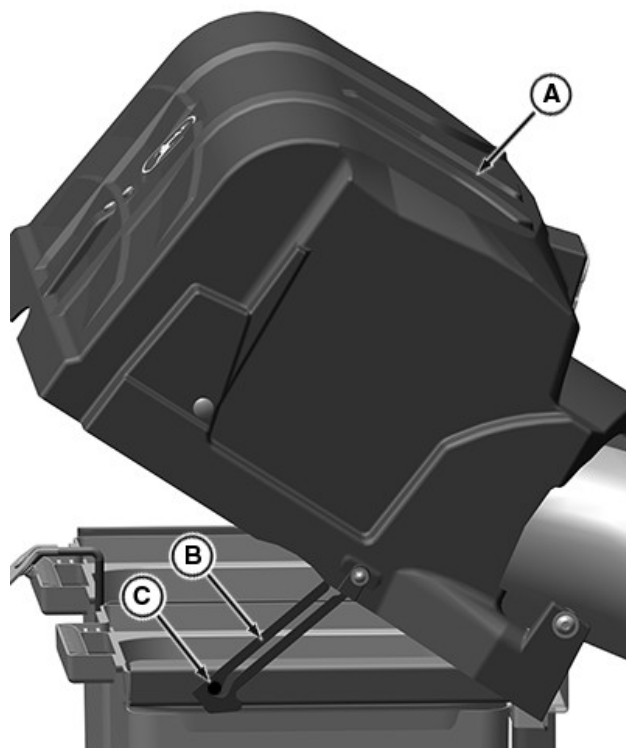

APY24836—UN—04DEC19

4. Zatvorte vrchnú časť zásobníka (A) uvoľnením držiaka (B) z poistného čapu (C) tak, že potiahnete západku dozadu za okrúhlu spúšť. Pri uvoľňovaní držte zásobník s druhou rukou.

Demontáž podpornej tyče vrecovača a vrchnej zostavy zásobníka

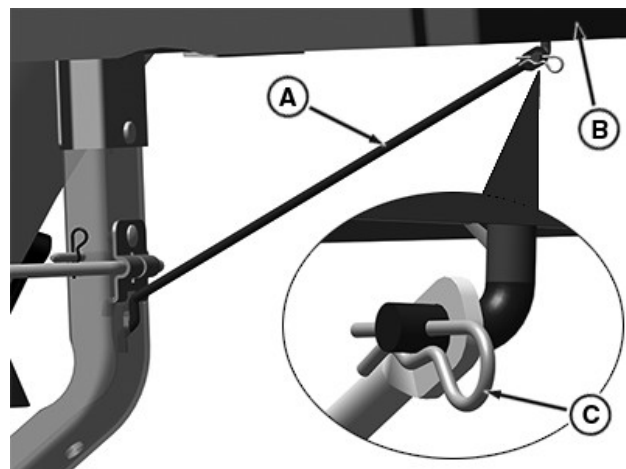

APY15477—UN—17MAR20

1. Uvoľnite pružinový poistný čap (C). Jemne nadvihnite vrchnú časť zásobníka (B) a potom odmontujte klinovú tyč (A) z vrchnej zostavy zásobníka. Spustite klinovú tyč (A) nadol a odmontujte ju z montážneho stĺpika. Odmontujte klinovú tyč (A).


Demontáž a uskladnenie

Demontáž montážneho stĺpika



APY15475—UN—05DEC19

2. Ak chcete odmontovať vrchnú zostavu zásobníka (A), odmontujte pružinový poistný čap (D) a čap (C). Vysuňte vrchnú zostavu zásobníka (A) z montážneho stĺpika (B) nahor a opatrne ju odmontujte.

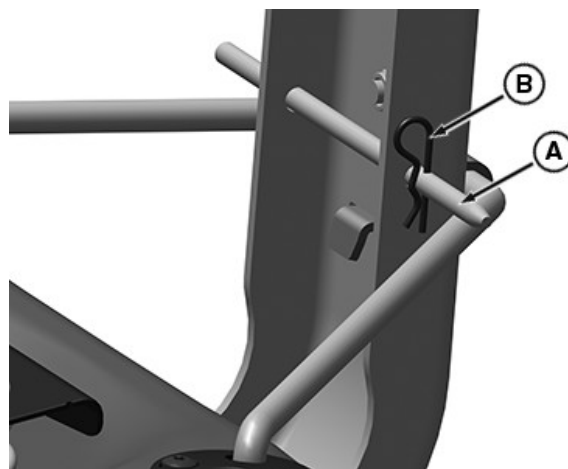


APY24833—UN—04DEC19

1. Odmontujte pružinový poistný čap (B) a odmontujte nákladný čap s vyvŕtaným otvorom (A) z montážneho stĺpika.



APY24832—UN—04DEC19

2. Odmontujte konce podpornej tyče vrecovača (A) z malých otvorov v držiaku CargO Mount™ v zadnej časti traktora a spustíte montážny stĺpik smerom dole k platničke zadného ťažného zariadenia.

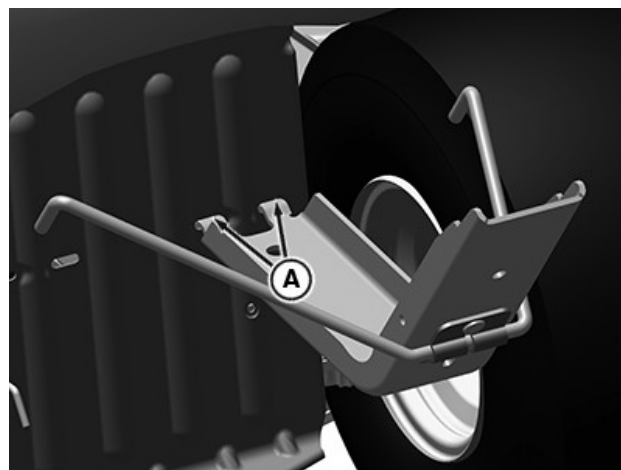

APY24831—UN—04DEC19

3. Odmontujte výstupky (A) na konci montážneho stĺpika z otvorov na pravej strane platničky zadného ťažného zariadenia.

MG39705,000028C-76-14FEB20

CargO Mount je ochranná známka spoločnosti Deere & Company

Odstraňovanie porúch

Uskladnenie príslušenstva

! POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Pary paliva sú výbušné a horľavé. Výfukové plyny motora obsahujú oxid uhoľnatý a môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy alebo smrť:

- Nechajte motor v činnosti len po dobu nutnú pre premiestnenie stroja na miesto uloženia alebo z miesta uloženia.
- K požiaru stroja alebo budovy môže dôjsť, ak je stroj uložený bez predchádzajúceho zníženia teploty, alebo ak neboli odstránené nečistoty v okolí motora a tlmiča výfuku, alebo ak je stroj uložený v blízkosti horľavých materiálov.
- Neukladajte vozidlo s palivom v nádrži vo vnútri budov, kde by mohli byť výpary paliva zapálené od otvoreného plameňa alebo iskier.
- Pred uložením stroja v uzavretom priestore nechajte motor vychladnúť.

POZNÁMKA: Niektoré z nasledujúcich krokov sa nemusia na vaše príslušenstvo vzťahovať.

1. Odmontujte príslušenstvo zo stroja.
2. Vyčistite príslušenstvo a pohon, ak je vo výbave stroja.
3. Ak je to potrebné, odmontujte akékoľvek kryty, aby ste vyčistili všetky nečistoty.
4. Opravte alebo vymeňte opotrebované, ohnuté alebo poškodené časti. Uťahnite uvoľnený spojovací materiál.
5. Tam, kde je potrebné, nafarbte namaľované povrchy, aby ste predišli korózii.
6. Na radlicu naneste tenkú vrstvu mazadla, aby ste predišli korózii.
7. Na otočné body naneste tenkú vrstvu motorového oleja ako ochranu proti korózii.
8. Premažte mazacie miesta.

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Drsné povrchy môžu poškodiť príslušenstvo. Príslušenstvo uchovávajte na hladkých povrchoch alebo na drevených hranoloch.

9. Ak skladujete príslušenstvo v exteriéri, ak je to možné, zablokujte príslušenstvo a umiestnite naň nepremokavý kryt.

JK79365,0000188-76-29JUL15

Riešenie problémov MCS

AK	SKONTROLUJTE
Nezbiera sa všetka tráva.	• Koste iba suchú trávu. • Znížte rýchlosť pohybu kosačky. • Vyprázdňte vrecia. • Vyčistite sitko vo vrchnej časti zásobníka. • Odpojte vyprázdňovací žlab. • Skontrolujte ostrie čepelí sekačky. • Zvýšte otáčky motora na plný plyn. • Skontrolujte, či nie je remeň opotrebovaný alebo preklzávajúci.
Pripojená zberná výsypka.	• Koste iba suchú trávu. • Vyprázdňte vrecia. • Vyčistite sitko vo vrchnej časti zásobníka. • Znížte rýchlosť pohybu kosačky. • Po naplnení vriec zastavte kosačku. Vrecia / zásobník sledujte častejšie.

MG39705,00001BB-76-21MAR19

Odstraňovanie porúch

Používanie tabuľky na odstraňovanie porúch

Ak zistíte poruchu, ktorá nie je uvedená tejto tabuľke, pozrite si Technický návod alebo sa obráťte na svojho autorizovaného predajcu so žiadosťou o servis.

MP47322,00F467B-76-13NOV18

Vyhlásenie spoločnosti John Deere o kvalite

Vyhlásenie spoločnosti John Deere o kvalite

Kvalita značky John Deere

Zariadenie značky John Deere je viac než len kúpená vec – je to investícia do kvality. Táto kvalita našich zariadení sa prejavuje aj u predajcov a servisnej podpory John Deere. Táto podpora je potrebná, aby ste ostali spokojným zákazníkom.

Preto John Deere zahájil proces riešenia vašich otázok alebo problémov, ktoré môžu nastať. Pomôžu vám nasledujúce tri kroky.

Krok 1

Pozrite si návod na obsluhu

- A. Obsahuje množstvo ilustrácií a podrobné informácie o bezpečnom a správnom fungovaní vášho zariadenia.
- B. Ukazuje postupy riešenia problémov a špecifické informácie.
- C. Podáva usporiadané informácie o katalógoch dielov, údržbe a technických príručkách.
- D. Ak vaše otázky nie sú zodpovedané v návode na obsluhu, prejdite na krok 2.

Krok 2

Kontaktujte predajcu

- A. Váš predajca John Deere má zodpovednosť, právomoc a schopnosť odpovedať na otázky, riešiť problémy a dodať náhradné diely a potrebné služby.
- B. Najprv prediskutujte vaše otázky alebo problémy so školeným personálom predaja a servisu.
- C. Ak obchodníci a mechanici nie sú schopní vyriešiť váš problém, obráťte sa na autorizovaného zástupcu alebo vlastníka.
- D. Ak vaše otázky alebo problémy nevyrieši predajca, prejdite na krok 3.

Krok 3

Obráťte sa na spoločnosť John Deere

- A. Predajca John Deere je najefektívnejším zdrojom pri riešení akýchkoľvek problémov, ale ak nie ste schopný vyriešiť váš problém po kontrole vášho návodu na obsluhu a kontaktovaní vášho distribútora, obráťte sa na John Deere.
- B. Pre rýchle a efektívne služby, prosím majte pred zavolaním pripravené nasledujúce:
 - Názov predajcu, s ktorým ste pracovali.
 - Číslo modelu vášho zariadenia.
 - Počet prevádzkových hodín stroja (v relevantných prípadoch).
 - Výrobné číslo vášho stroja, ktoré ste si poznačili na vnútornú stranu predného obalu tohto návodu.
 - Ak sa problém týka príslušenstva, uveďte identifikačné číslo príslušenstva
- C. Potom zavolajte 1-800 - 537-8233 (USA a Kanada) a náš poradca bude pracovať s vašim predajcom, aby vyšetril vaše obavy. Ak ste mimo Spojených štátov a Kanady, kontaktujte nás na nasledujúcej internetovej stránke:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Vyberte svoju krajinu a potom kliknite na odkaz Kontaktujte nás.

SP66632.00043A7-76-10MAY17

Index

Bezpečnostné štítky bez textu	5
Bezpečnostné štítky, bez textu	5
Diely, počiatočná identifikácia	7
Horný vyprázdňovací žlab vrecovača, montáž	
Montáž horného vyprázdňovacieho žlabu vrecovača	12
Informácie o zakúpení, záznam	4
Kompatibilita snežnej frézy	4
Montáž vyprázdňovacieho žlabu	
Vyprázdňovací žlab, montáž	11
Náhradné diely	2
Odstráňte nečistoty	
Odstránenie nečistôt	13
Plnenie vriec	13
Podporná tyč vrecovača, montáž	8
Prívod vzduchu pre vrecovač	13
Riešenie problémov	17
Tabuľka riešenia problémov	17
Tipy pre vrecovanie	12
Umiestnenia bezpečnostných štítkov	5
Uskladnenie príslušenstva	17
Vrecovač, montáž	10
Zanesenie pri jazde, kontrola	13
Závažie, stroj	6

