

Система збору матеріалу з 2 мішками для 42- і 48-дюймових дек косарок

Edge™



JOHN DEERE

ПОСІБНИК ОПЕРАТОРА

Система збору матеріалу з 2 мішками для
42- і 48-дюймових дек косарок Edge™

OMUC25969 ВИДАННЯ E0 (UKRAINIAN)

John Deere Power Products

Експортна версія
Printed in U.S.A.

Впровадження

Дякуємо за придбання продукції John Deere.

Ми цінуємо вас як нашого покупця і бажаємо вам насолоджуватися безпечною експлуатацією вашої машини протягом багатьох років.

MX00654,000020B-UK-10MAY17

Правила користування посібником з експлуатації

Перед використанням прочитайте цей посібник з експлуатації, перегляньте відео з техніки безпеки та ознайомтеся зі знаками безпеки на машині. Вони містять важливу інформацію щодо техніки безпеки та інструкції з експлуатації, яких слід дотримуватися задля власної безпеки та безпеки інших осіб. Переконайтеся, що кожен користувач машини прочитав посібник, ознайомився зі знаками безпеки та знає, як користуватися машиною безпечно та правильно.

Машина призначена для експлуатації у відповідності з усіма інструкціями з безпечної експлуатації. Оскільки вона призначена для косіння трави, вона потенційно може відрізати руки та ноги, а також відкидати предмети. Якщо ви не будете дотримуватися інструкцій з техніки безпеки, це може призвести до серйозної травми або смерті.

Для зручного та швидкого пошуку інформації посібник з експлуатації поділений на розділи. У ньому ви можете знайти відповіді на багато запитань щодо експлуатації та технічного обслуговування. Щоб швидко знайти потрібну інформацію, скористайтеся покажчиком у кінці посібника. Якщо у посібнику немає відповіді на ваше запитання, зверніться до місцевого дилера.

Перед використанням машини:

- Дізнайтеся, як керувати машиною. У розділі «Елементи управління» наведена інформація про елементи управління машиною та їх роботу.
- Підготуйте машину та зону косіння, виконуючи обов'язкові щоденні перевірки, описані в розділі «Загальні інструкції».
- Дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі «Запобігання травмам», особливо описаних нижче:
 - Для забезпечення безпеки дітей дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі «Захист дітей».
 - Щоб уникнути травмування на схилах та біля небезпечних ділянок рельєфу, дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі «Експлуатація на схилах та біля небезпечних ділянок рельєфу».
 - Дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі «Уникнення відкидання предметів» і не знімайте захисні кожухи, у тому числі на вивантажувальному жолобі.
 - Чистіть машину під час роботи та перед зберіганням, як описано в розділі «Пожежна безпека».
- Ознайомтеся з інструкціями з експлуатації та перевірки машини.

Якщо ви не розумієте інструкції або у вас є запитання, зверніться до місцевого дилера.

Машина, показана в цьому посібнику, може дещо відрізнятись від вашої машини.

ПРАВИЙ та ЛІВИЙ боки можна визначити, стоячи обличчям у напрямку переміщення машини вперед. Невидимі елементи на схемах показано пунктирними лініями (-----).

Перед постачанням машини дилер виконує технічний огляд та її передпродажну підготовку для забезпечення оптимальної ефективності роботи.

Цей посібник є важливою складовою машини. Зберігайте його з машиною під час її продажу.

OUO2005,000078D-UK-11FEB20

Попереджувальні написи

Посібник містить попереджувальні написи для привернення уваги до важливої інформації з техніки безпеки, експлуатації та технічного обслуговування машини. Для уникнення нещасних випадків та пошкодження машини уважно прочитайте усю інформацію, наведену в цьому посібнику.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте нещасних випадків! Цей символ та текст повідомляють про потенційну небезпеку, що може призвести до нещасних випадків або смерті оператора або людей, які знаходяться поруч, у разі ігнорування безпеки або порушення встановленого порядку робіт.

ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженням! Цей текст використовується для попередження оператора щодо дій або умов, які можуть призвести до пошкодження машини.

ПРИМІТКА: У різних частинах посібника міститься загальна інформація, яка може допомогти оператору під час експлуатації або технічного обслуговування машини.

MX00654,000020D-UK-05JUN17

Література з технічного обслуговування

Якщо ви бажаєте придбати примірник каталогу запасних частин або посібника з технічного обслуговування для цієї машини, завітайте у магазин технічної інформації компанії John Deere за адресою:

<https://techpubs.deere.com/>

або зателефонуйте:

- **США і Канада:** 1-800-522-7448.
- **Усі інші регіони:** Зверніться до дилера John Deere.

TH84124,0000199-UK-05FEB20

Запасні частини

Рекомендується використовувати фірмові запасні частини та мастильні матеріали компанії John Deere, які можна придбати у вашого дилера компанії John Deere.

При замовленні запчастин надайте своєму дилеру компанії John Deere інформацію про серійний номер або ідентифікаційний номер виробу (PIN) вашої машини або знаряддя. Це номери, які ви записали у розділі «Ідентифікація виробу» цього посібника.

Замовлення запасних частин через Інтернет

Для отримання інформації та замовлення запасних частин через Інтернет завітайте за адресою <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-UK-06MAR15

Зміст

Зміст

Впровадження.....	2
Ідентифікація виробу.....	4
Знаки безпеки без тексту.....	5
Заходи безпеки.....	6
Підготовка машини.....	6
Складання.....	8
Установка.....	11
Експлуатація.....	13
Зняття та зберігання.....	14
Виявлення й усунення несправностей.....	18
Зобов'язання компанії John Deere щодо якості продукції.....	19
Індекс.....	20

Оригінальних інструкціях. Уся інформація, ілюстрації та технічні вимоги у цьому довіднику, які базуються на новітній інформації, доступні під час публікації. Зберігається право виконувати зміни в будь-який час без попередження.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014

Ідентифікація виробу

Ідентифікація виробу

Сумісність виробу

42- і 48-дюймові травозбірники з 2 мішками Edge™ сумісні з такими моделями.

LA100	D100	E100	S100	L100
LA105	D105	E110	S110	L108
LA110	D110	E120	S120	L110
LA120	D120	E130	S130	L111
LA130	D125	E140	S140	L118
LA140	D130	E150	S150	L120
LA115	D140	E160	S160	L130
LA125	D150	E170	S170	102
LA135	D155		X107	115
LA145	D160		X127	125
LA155			X167	135
LA165				145
				155C

MG39705,0000338-UK-17MAR20

Запис інформації про покупку

Запишіть інформацію про покупку в полях, що наведені нижче.

ДАТА ПОКУПКИ:

НАЗВА ДИЛЕРА:


ТЕЛЕФОН ДИЛЕРА:

OUMX258,0000CEA-UK-03DEC13

Знаки безпеки без тексту

Знаки безпеки без тексту

Розташування знаків безпеки

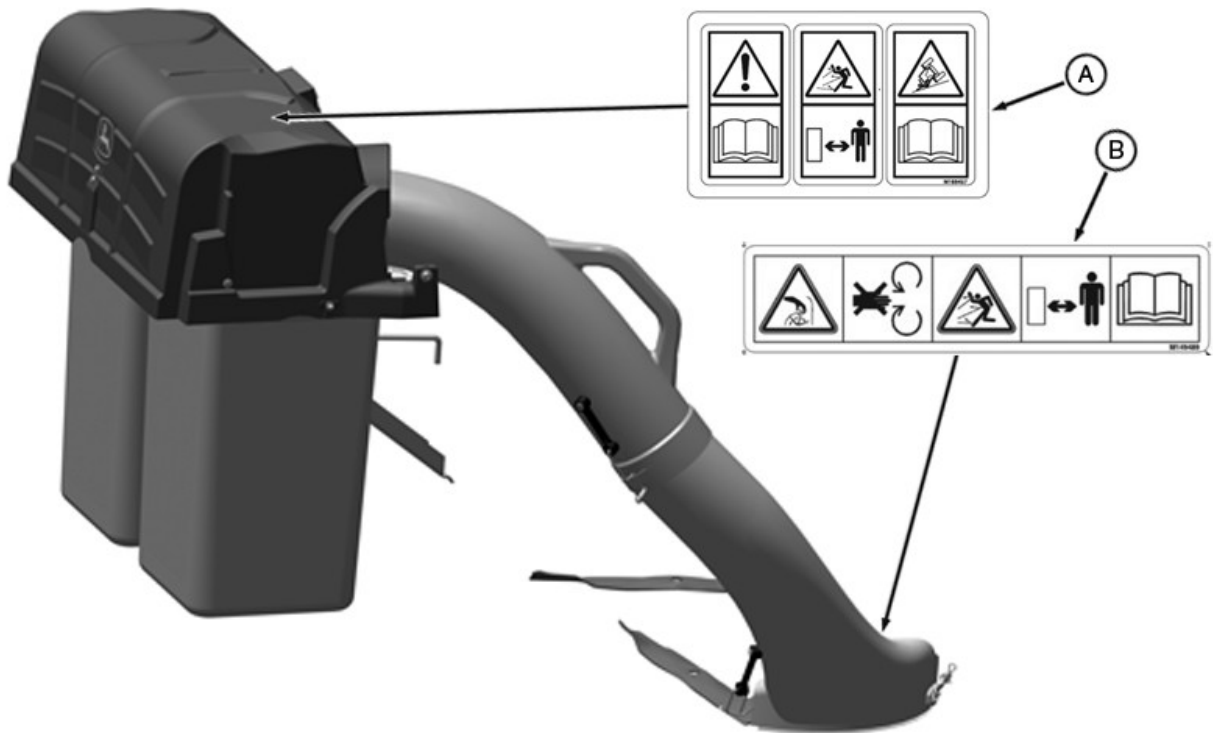

А—Прочитайте посібник з експлуатації (M169457)

В—Потрібен каталожний номер

APY17707—UN—02DEC19

SR99263,0000111-UK-01APR19

Пояснення до знаків безпеки без тексту



TCT005498—UN—11SEP12

Для попередження про потенційну небезпеку у важливих місцях на машині встановлені знаки безпеки. Вони мають вигляд трикутників із зображеннями виду небезпеки. На зображеннях поруч показано як уникнути травмування. Знаки безпеки та їх розташування описані у розділі "Безпека".

Цей посібник не містить інформацію щодо техніки безпеки, наведену на деталях та компонентах отриманих від інших виробників.

MX00654,0000389-UK-21JUN18

Прочитайте посібник з експлуатації



GXT001478—UN—29AUG14

- Прочитайте посібник з експлуатації
- Уникайте травм внаслідок відкидання предметів
- Уникайте травм внаслідок перекидання

OOU2004,0000A2A-UK-29AUG14

Заходи безпеки

Ознайомтеся з правилами техніки безпеки в посібнику з експлуатації машини

Для отримання додаткової інформації щодо техніки безпеки ознайомтеся з загальною інформацією про заходи безпеки під час експлуатації, наведеною в посібнику з експлуатації машини.

OUMX068,0000230-UK-18SEP13


Безпечне паркування машини

Перш ніж залишати машину без нагляду, завжди вмикайте стоянкове гальмо та виймайте ключ із замка запалювання. Діти чи інші люди можуть намагатися перемістити або спробувати керувати машиною, що залишилася без нагляду.

- Встановіть машину на рівній поверхні.
- Зніміть ножі косарки або інше додаткове обладнання.
- Опустіть додаткове обладнання на землю.
- Застосуйте стоянкове гальмо.
- Заглушіть двигун.
- Вийміть ключ із замка запалювання.
- Перш ніж залишити місце оператора, дочекайтесь повної зупинки двигуна та всіх рухомих частин.

OOU0205,0000788-UK-15FEB20

Захист дітей

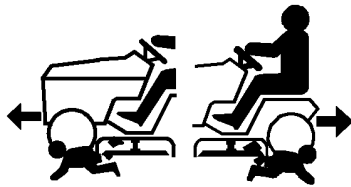

MXAL41929—UN—18FEB13

- Недотримання правил безпечної експлуатації косарок оператором може призвести до серйозних травм чи смерті дітей.
- Заборонено косити траву під час руху заднім ходом. Уникайте руху заднім ходом із увімкненою косаркою.
- Дітям заборонено кататися на косарці або візку за косаркою, навіть зі знятими ножами. Вони можуть власти і потрапити під косарку або порізатися її ножами. Діти можуть завадити експлуатації косарки. Діти, які вже колись катилися на косарці, можуть несподівано з'явитися в зоні скошування, сподіваючись покататися ще. Якщо вам невідомо про їхню присутність, вони можуть потрапити під косарку або вона може їх переїхати.
- Газонокосарка та процес косіння часто викликає цікавість у дітей, особливо якщо вони вже колись катилися на косарці. Вони не знають, чи ножі обертаються, та не усвідомлюють небезпеку отримання серйозних травм чи смерті, навіть якщо ножі не обертаються.
- Під час роботи косарки діти повинні знаходитися в приміщенні та поза зоною скошування. Діти мають бути під наглядом відповідальної дорослої особи (не оператора). **ЗАБОРОНЕНО КОСИТИ** в разі відсутності відповідальної дорослої особи, яка б стежила, щоб діти перебували у приміщенні.
- Уважно стежте за присутністю дітей чи інших осіб. Якщо хтось потрапить у зону скошування, вимкніть ножі косарки та зупиніть машину.
- Дивіться у напрямку, яким рухається машина. Перед початком та під час руху заднім ходом вимкніть ножі косарки та переконайтеся, що навколо косарки немає сторонніх осіб, особливо дітей.
- Будьте надзвичайно обережними, наближаючись до предметів,

які затуляють огляд, як-от закриті повороти, кущі або дерева, особливо під час руху заднім ходом. За ними може не бути видно дитину.

MX00654,00002ED-UK-30MAR20

Технічне обслуговування й ремонт

- Належні технічне обслуговування й ремонт машини є вкрай важливими.
- Тримайте всі деталі в належному стані, а всі гайки та болти щільно затягнутими, негайно усувайте пошкодження. У разі зіткнення з якимось предметом негайно зупиніться й огляньте машину.
- Переконайтеся, що всі захисні пристрої, вивантажувальний жолоб і компоненти травозбірника знаходяться в належному стані та замініть їх за потреби.
- Перш ніж почати роботу на машині, уважно ознайомтеся з процедурами технічного обслуговування. Якщо ви не розумієте процедури технічного обслуговування або не впевнені, що зможете працювати з машиною, зверніться до дилера з обслуговування.
- Перед технічним обслуговуванням машини від'єднайте акумулятор або всі дроти свічок запалювання. Спершу від'єднайте негативну клему, а потім позитивну. Спершу під'єднайте позитивну клему, а потім негативну.
- Деякі компоненти можуть зберігати енергію в пружинах або гідравлічних компонентах. У розділі «Технічне обслуговування» описано, як безпечно виконувати роботи з технічного обслуговування та ремонту.
- Забезпечуйте надійну опору всіх елементів машини, які необхідно підняти для виконання технічного обслуговування. Для надійного утримання компонентів машини використовуйте домкратні опори або фіксатори.

MX00654,00002EE-UK-30MAR20

Утилізація відходів та хімічних речовин

- Відходи, як-от відпрацьована олива, паливо, охолоджуюча рідина, гальмівна рідина та акумуляторні батареї є шкідливими для довкілля та людей.
- Заборонено заливати відпрацьовані рідини в ємності для напоїв, оскільки хтось може випадково їх випити.
- Паспорт безпеки містить докладні відомості про хімічні речовини: фізичні загрози та загрози для здоров'я, заходи безпеки та методи ліквідації аварійних ситуацій. Продавець хімічних речовин, які використовуються у машині, несе відповідальність за надання паспорта безпеки для цього виробу.
- Щоб дізнатися, як переробити або утилізувати відходи, що утворюються в результаті обслуговування машини, належним чином, зверніться до місцевого центру утилізації або уповноваженого дилера. Якщо ви хочете утилізувати машину, зверніться до місцевого центру утилізації або авторизованого дилера.

MX00654,00002EF-UK-30MAR20

Підготовка машини

Установка відповідного баласту

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування! Робота з травозбірником або іншим додатковим обладнанням може вплинути на стійкість на схилі. За потреби використовуйте на тракторі передні противаги

Під час зняття додаткового обладнання також знімайте весь баласт, доданий до машини.

Підготовка машини

Використовуйте лише додаткове обладнання та аксесуари, рекомендовані виробником.

ПРИМІТКА: Баласт — це додаткова вага, яку можна додати до машини, щоб забезпечити її додаткову стійкість. Зазвичай це вага колеса або баластний вантаж. За рекомендованими для машини вагами зверніться до уповноваженого сервісного центру.


Установіть відповідний передній баласт, щоб забезпечити противагу загальній вазі системи збору матеріалу. Щоб забезпечити належну роботу машини, якщо вона не виконує збирання, під час зняття системи збору матеріалу також знімайте баласт.

OUO2004,00009C8-UK-25JUN14

Складання

Складання

Загальний вигляд деталей

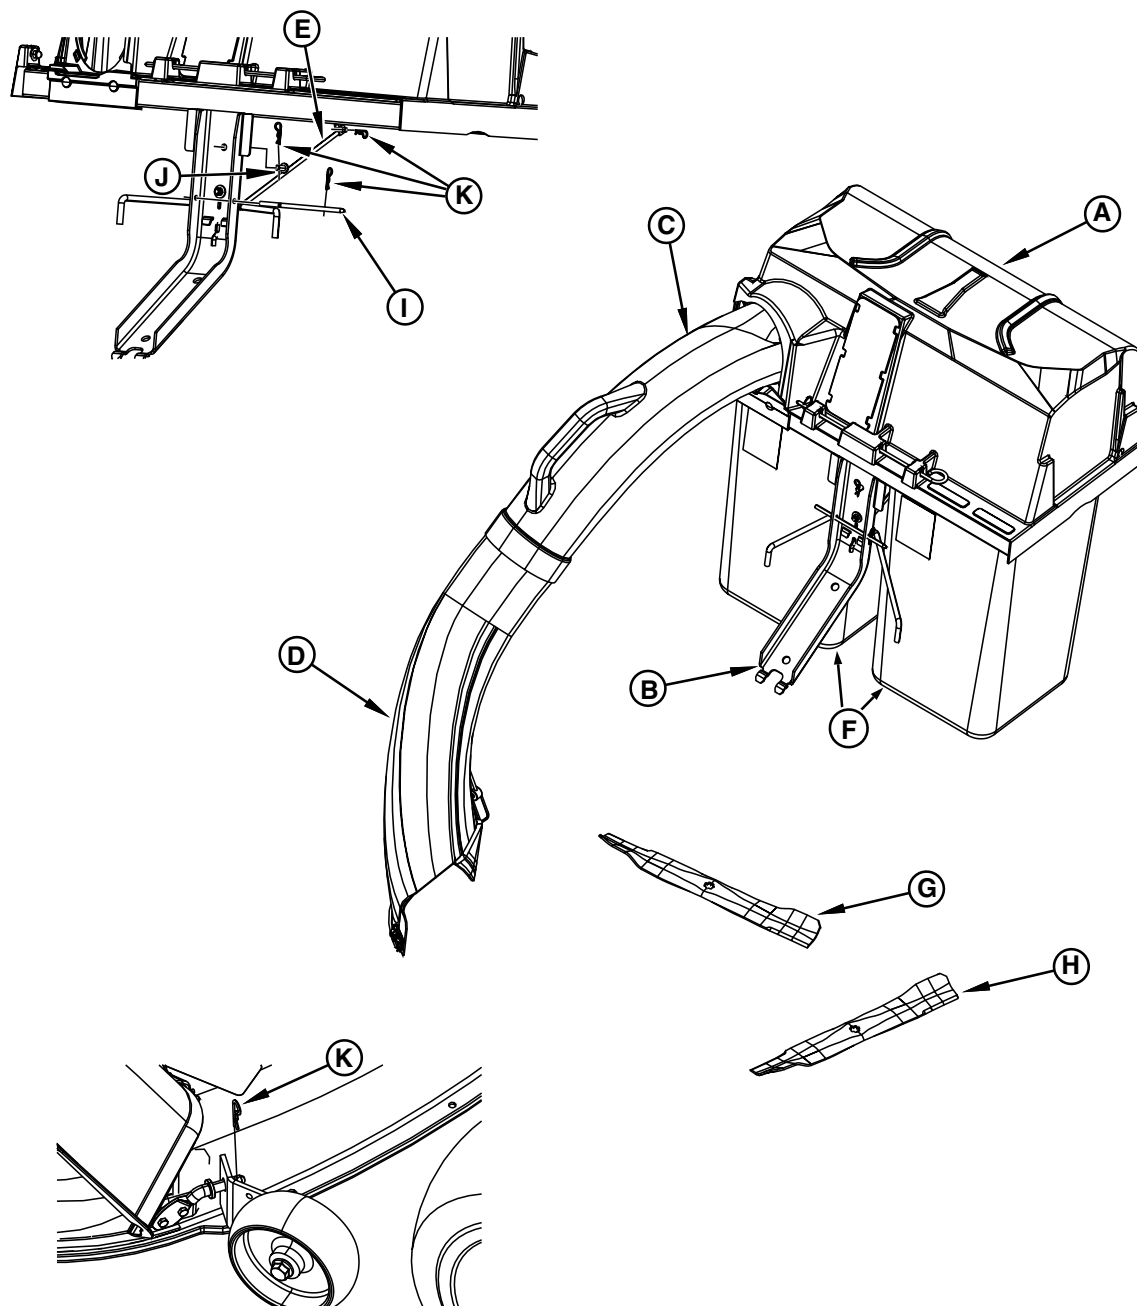

APY15480—UN—07FEB20

Список деталей травозбірника та бункера		
Поз.	Опис деталі	Кількість
A	Верхня частина бункера в зборі	1
B	Опорна стійка	1

Список деталей травозбірника та бункера		
C	Верхній вивантажувальний жолоб	1
D	Нижній вивантажувальний жолоб (на зображенні 42-дюймовий)	1
E	Косинка	1

Складання

Список деталей травозбірника та бункера		
F	Травозбірники	2
G	Ножі: 42-дюймові	2
H	Ножі: 48-дюймові	3
I	Транспортний штифт із отвором	1
J	Штифт із отвором	1

Перелік обладнання		
K	Пружинний стопорний штифт	4

MG39705,0000193-UK-12DEC19


Складання

Для складання не потрібні інструменти. Якщо машину обладнано покривом, його задні опорні стійки можуть заважати встановленню системи збору матеріалу з двома мішками.

MG39705,0000194-UK-30MAY19

Установка опорної стійки та опорного стрижня системи збору матеріалу

1. Припаркуйте машину, дотримуючись правил техніки безпеки. (Див. пункт «Безпечне паркування машини» в розділі «Техніка безпеки»).
2. Установіть важіль підймання деки в найнижче положення. Дека в найнижчому положенні забезпечує найбільший доступ під час встановлення нижнього жолоба.
3. Нахиліть сидіння вперед.

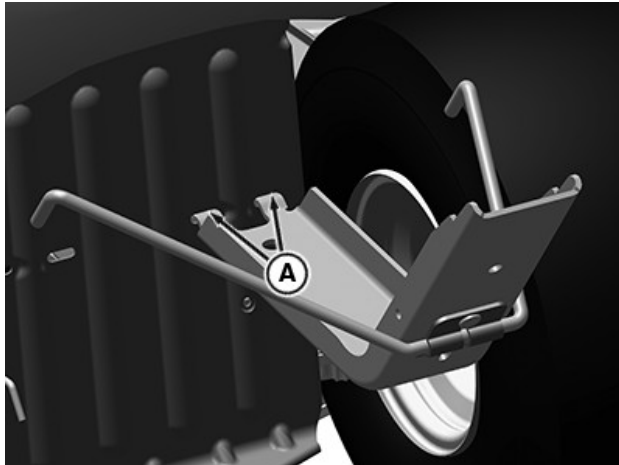


APY24831—UN—04DEC19

4. Вставте вкладки (A) на кінці опорної стійки в канавки з правого боку плити задньої зчипки.



APY24832—UN—04DEC19

5. Підійміть опорну стійку вгору до трактора і вставте кінці опорного стрижня системи збору матеріалу (A) у невеликі отвори в кронштейнах CargO Mount™ у задній частині трактора.

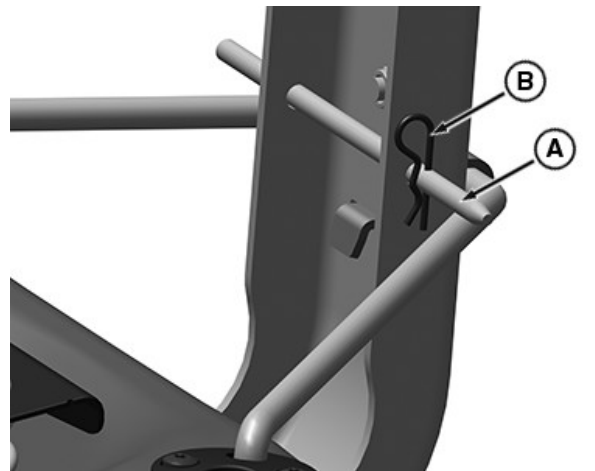

APY24833—UN—04DEC19


6. Вставте транспортний штифт із отвором (A) через отвори в опорну стійку та закріпіть його пружинним шплінтом (B).

MG39705,0000195-UK-07FEB20

Збирання верхньої частини бункера на опорній стійці


ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження! Через те, що бункер контактує з абразивними поверхнями, це може призвести до подряпин.

Складання

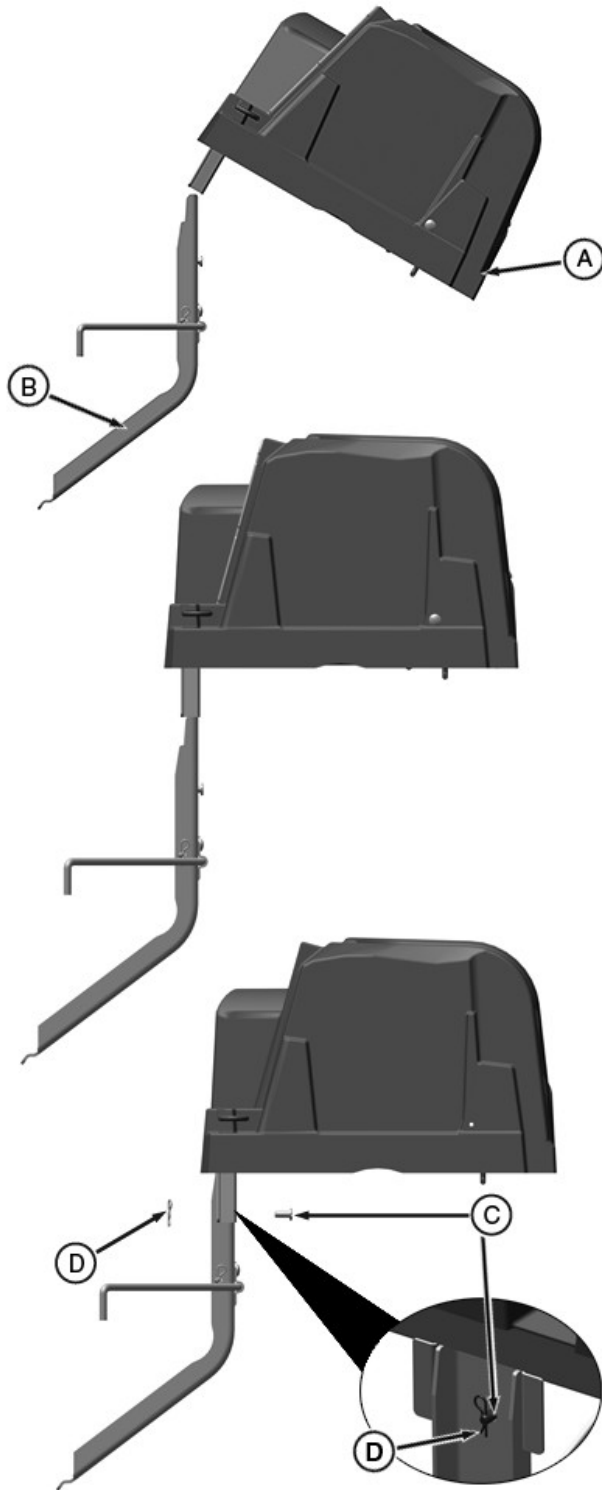

APY24834—UN—07FEB20


1. Щоб розташувати верхню частину бункера (А) на опорній стійці (В), нахиліть верхню частину бункера на 30 градусів назад, поки вона не торкнеться опорної стійки. Після цього вирівняйте верхню частину бункера (А), щоб пересунути її донизу на опорну стійку (В). Потім закріпіть її штифтом (С) та пружинним шплінтом (D).

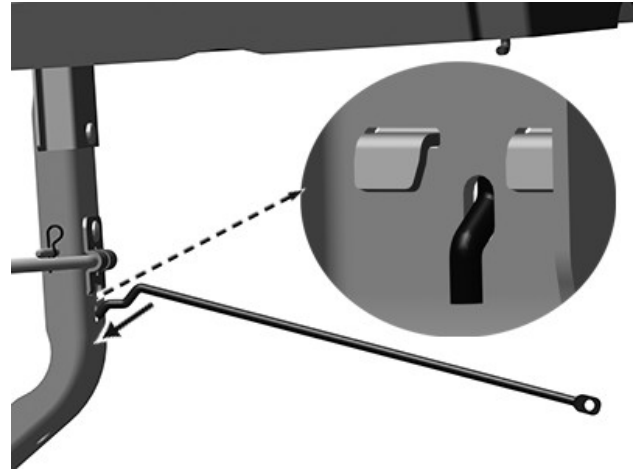

APY24835—UN—23JAN20

Передній бік настінної опорної стійки показано праворуч

2. Установіть косинку (А) в канавку опорної стійки, встановивши зігнуту частину через канавку так, щоб зігнутий кінець знаходився на передньому боці настінної опорної стійки.

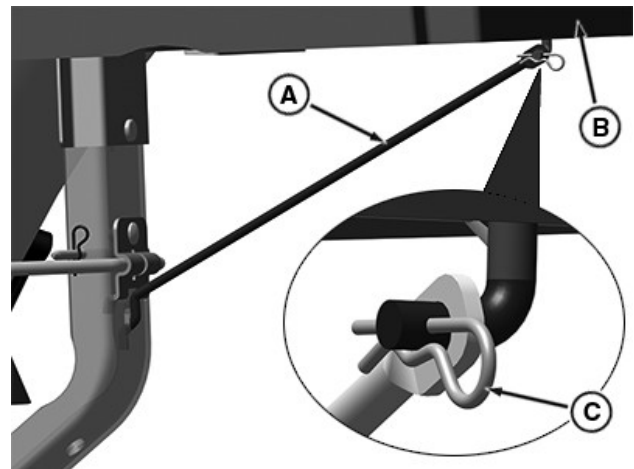

APY15477—UN—17MAR20


3. Як показано на малюнку, підійміть просвердлений кінець косинки (А) до кронштейна верхньої частини бункера (В) та вставте через отвір. Закріпіть пружинним шплінтом (С).

MG39705.0000196-UK-23JAN20


Установка

Установка мішків

Відкриття верхньої частини бункера

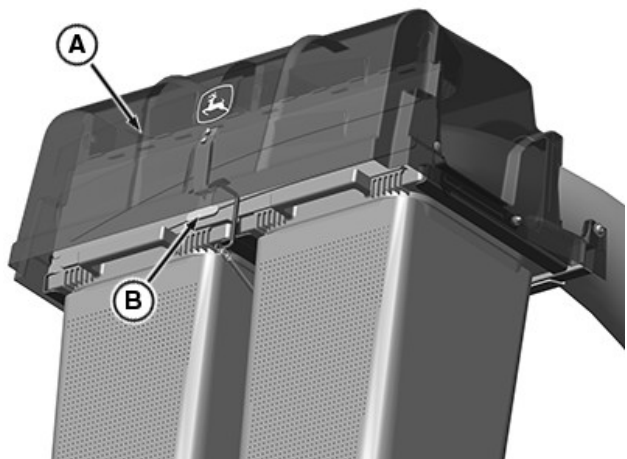


1. Відкрийте верхню частину бункера (A), тримаючи засувку (B) і потягнувши її, поки вона не розблокується.

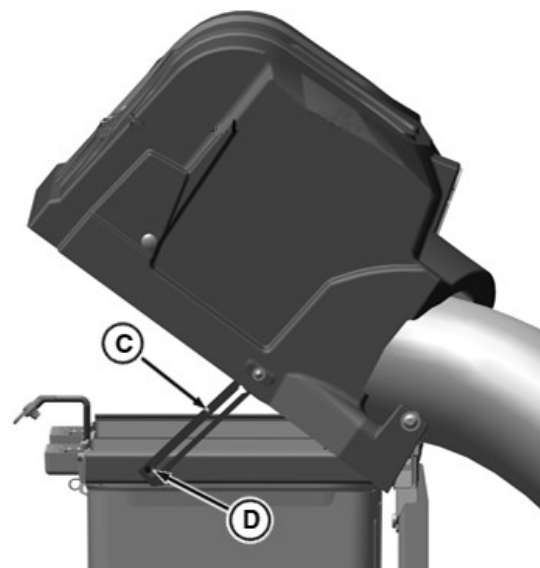


Верхня частина бункера відкрита

2. Коли верхня частина бункера підіймається, кронштейн (C) на ній відкривається. Коли вона повністю відкрита, кронштейн блокується за допомогою штифта (D).

Установка мішків

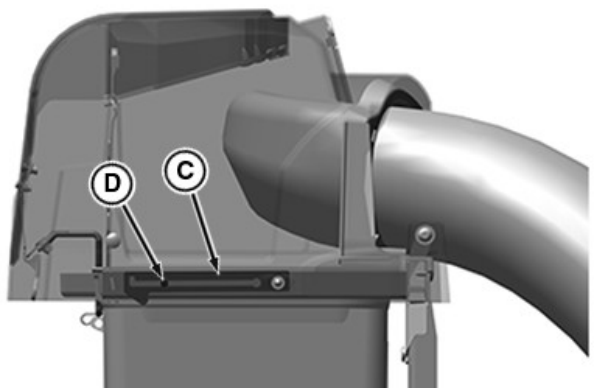


Верхня частина бункера закрита

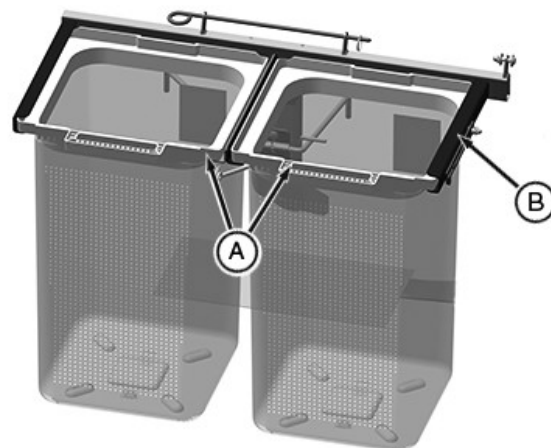

1. Установіть травозбірники (A), вставивши їх у канали. Переконайтеся, що мішки висуваються вперед до кінця, а передня ручка знаходиться всередині канавок рами.

Установка

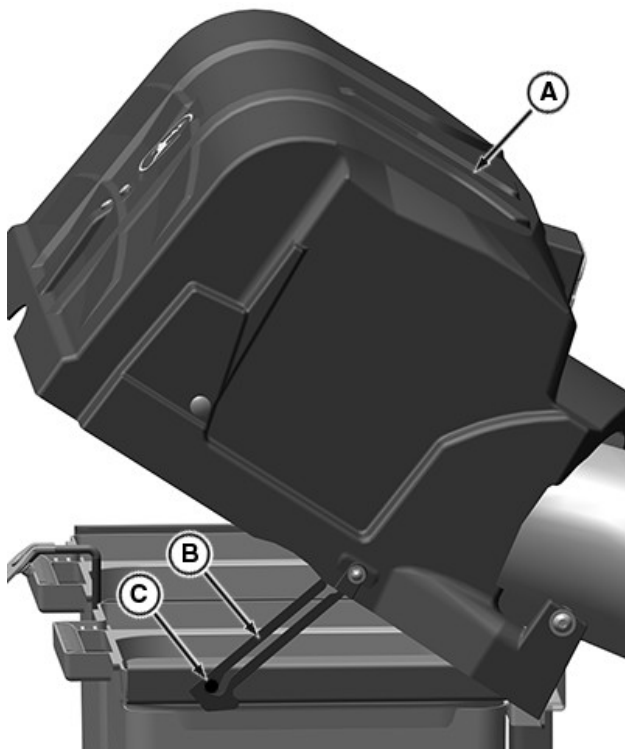

APY24836—UN—04DEC19

2. Закрийте верхню частину бункера (А), відпустивши кронштейн (В) від стопорного штифта (С), потягнувши засувку назад закругленим гачком. Під час вивільнення бункера тримайте його іншою рукою.


SR99263,000010E-UK-14FEB20

Установка нижнього вивантажувального жолоба

ПРИМІТКА: Перед установкою вивантажувального жолоба травозбірника необхідно зняти насадку для мульчування (якщо її встановлено).

1. Підійміть і утримуйте пластиковий вивантажувальний жолоб над деці косарки.

ПРИМІТКА: Щоб підняти внутрішній металевий дефлектор, потягніть його назовні, а потім вгору за задню частину.

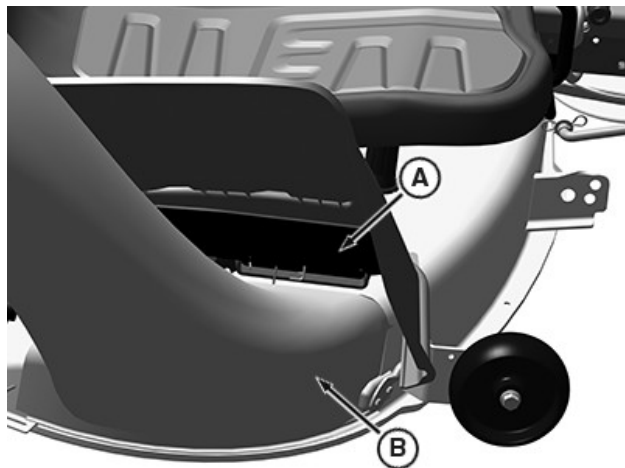


APY24830—UN—24JAN20

2. Підніміть внутрішній металевий дефлектор (А) та встановіть нижній вивантажувальний жолоб травозбірника (В) над вивантажувальним отвором деки косарки.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування! Запобігайте можливому відкиданню предметів. Вивантажувальний жолоб в зборі повинен щільно прилягати до кронштейна шарніра жолоба та повністю закривати вивантажувальний отвір деки косарки.

ПРИМІТКА: Вивантажувальний жолоб травозбірника слід установити на зовнішньому боці вивантажувального отвору деки косарки.

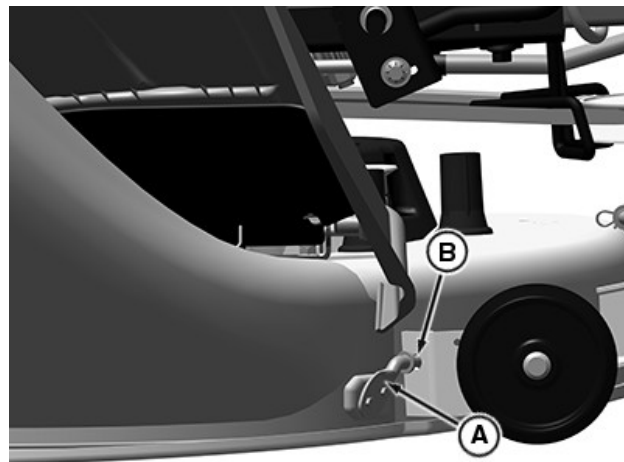

APY17734—UN—24JAN20


3. На передній частині вивантажувального отвору просуньте штифт (А) через отвір (В) у кронштейні колеса для регулювання глибини.

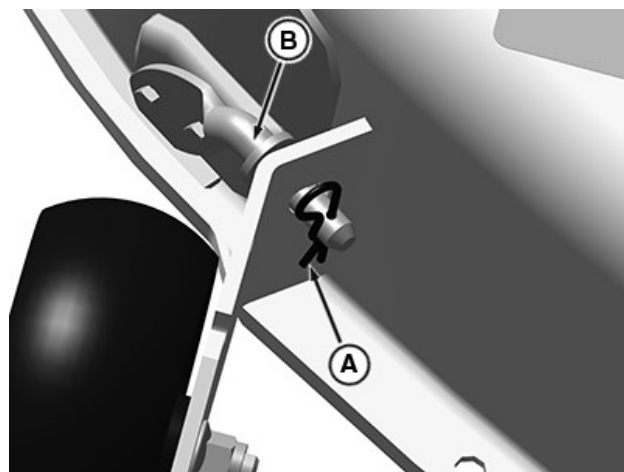


APY15479—UN—07FEB20

4. Зафіксуйте жолоб, вставивши пружинний шплінт (А) у висувний штифт (В).
5. Зафіксуйте задній бік вивантажувального жолоба:

Експлуатація

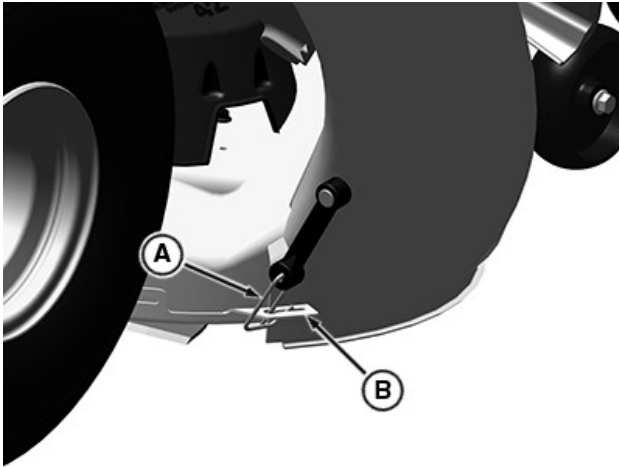


1. Вставте верхній вивантажувальний жолоб (A) в отвір у верхній частині бункера.

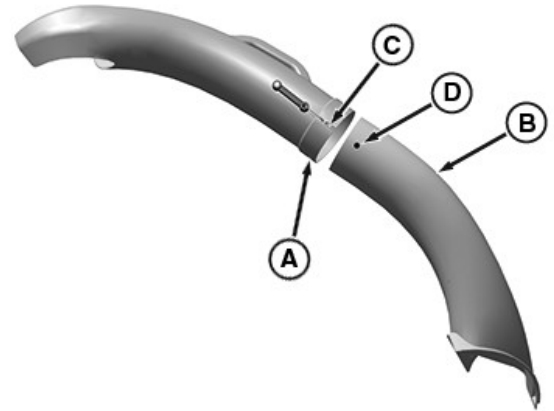


2. Просуньте нижню частину (A) верхнього вивантажувального жолоба над верхньою частиною (B) нижнього жолоба, вирівнявши V-образну канавку (C) за допомогою болта (D).

- У 42-дюймових деках поверніть задній бік нижнього вивантажувального жолоба в напрямку деки косарки. Вставте гак заднього хомута (A) на вивантажувальний жолоб у канавку (B) на деці.

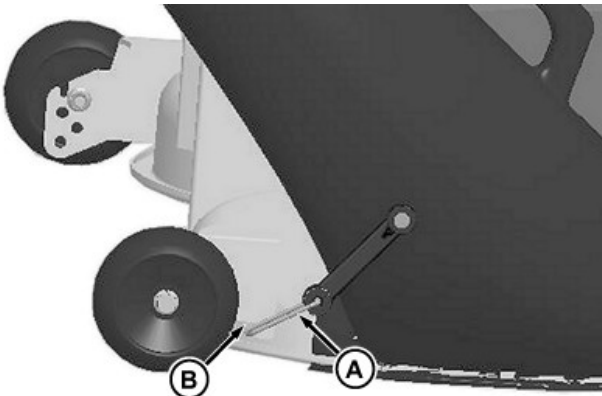

- У 48-дюймових деках обертайте задній бік нижнього вивантажувального жолоба у напрямку деки косарки. Вставте гак заднього хомута (A) на кут (B) кронштейна заднього колеса для регулювання глибини.

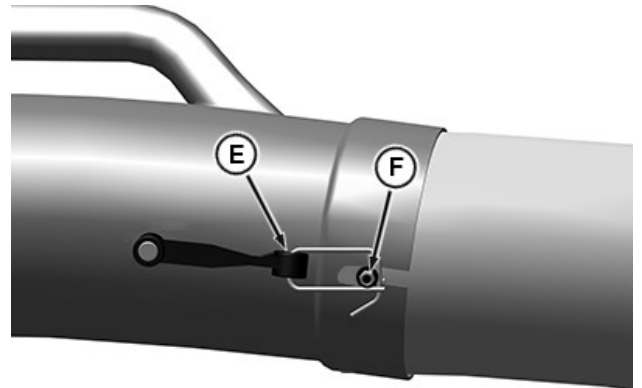


3. Прикріпіть засувку гумового хомута (E) до болта (F) у нижньому жолобі.

SR99263,0000131-UK-24JAN20

SR99263,000010F-UK-05DEC19

Установка верхнього вивантажувального жолоба

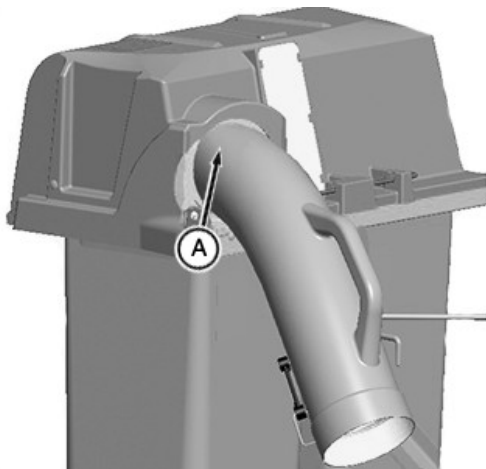

APY17705—UN—20FEB19

Експлуатація

Забезпечення оптимальної продуктивності системи збору матеріалу

Наконечники для пакування

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження! Система збору матеріалу може виходити за межі машини або косарки. Будьте обережними, щоб не в'їхати бункером в дерева або будівлі тощо, під час коротких поворотів.

Заводьте двигун на повній швидкості. Якщо двигун сповільнюється, зменшіть ходову швидкість.

Травозбірник призначений лише для сухої трави: Мокра трава заблокує жолоб і систему збору матеріалу.

Тримайте верхню частину бункера закритою.

Перед скошуванням та наповненням мішків зберіть усе каміння,

Зняття та зберігання

гілки та інше сміття. Перший раз скошуйте траву вище бажаного рівня, щоб побачити раніше невидимі перешкоди, які можуть призвести до пошкодження косарки або додаткового обладнання системи збору матеріалу.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження! Не залишайте обрізки в мішках:

- Волога може пошкодити мішки.
- Вологі обрізки є пожежонебезпечними.

Ніколи не залишайте траву чи листя в мішках на ніч або на тривалий час. Вогкість з листя або трави зіпсує мішки. Крім того, вологе листя або трава, що містяться в мішках, є легкозаймистими і можуть створити пожежу. Тому ніколи не зберігайте частково або повністю заповнені мішки для сміття з листям чи травою в гаражі чи іншому закритому приміщенні. З обрізків трави можна створити відмінний компост. Обрізки також можна використовувати для мульчування між рядами саду або навколо квітів, чагарників і дерев.

Забезпечення потоку повітря для системи збору матеріалу

Для оптимальної продуктивності система збору матеріалу потребує потужного потоку повітря від косарки до мішків. Дотримуйтеся цих порад, щоб забезпечити достатній потік повітря:

- Тримайте жолоб, верхню частину бункера, фільтр, мішки та нижню частину косарки в чистоті.
- Тримайте важіль дросельної заслінки в швидкому положенні, але продовжуйте рух на низькій швидкості.
- Вирівнюйте косарку спереду назад так, щоб її задня частина була максимум на 13 мм (1/2 дюйма) вище, ніж передня.
- Використовуйте косарку у вищих положеннях косіння.
- Замінійте зношені або пошкоджені ножі косарки.

Заповнення мішків

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування! Леза, що обертаються, можуть відкидати предмети та сміття. Перш ніж знімати або встановлювати вивантажувальний жолоб, травозбірник, затверджену насадку для мульчування або захисний кожух, вимкніть двигун.

- Коли обрізки доходять до віконця верхньої частини бункера, спорожняйте мішки, щоб уникнути засмічення жолоба. Лівий мішок зазвичай заповнюється першим.
- Коли ви ріжете тонкий шар трави правий мішок може не заповнюватися повністю. Мішок заповниться, якщо ви сповільните двигун, щоб зменшити потік повітря.
- Щоб уникнути перекидання косарки під час роботи на схилах, заповнюйте мішки лише наполовину.

MG39705,00001BD-UK-12APR19

Від'єднання косарки або системи збору матеріалу

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування! Не знімайте знаряддя під час роботи машини.

- Оберткові ножі небезпечні. Перед тим, як вийти з машини для перевірки машини та знаряддя, вимкніть двигун і витягніть ключ з замка запалювання.
- Стережіться викидання предметів косаркою. Перед тим, як підняти верхню частину бункера або зняти жолоб, переконайтесь, що всі рухомі деталі зупинились.

Перевірка засмічення під час руху

Якщо трава накопичується спереду вивантажувального жолоба,

перевірте наявність його засмічення та справність вентилятора (за наявності).

Якщо позаду косарки залишається смуга залишків трави або їх викидає убік, перевірте чистоту жолоба, заповнення мішка для збору трави та справність вентилятора.

Видалення сміття з контрольних точок:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування! Не видаляйте сміття з деки косарки та вентилятора руками і ногами. Ножі можуть обертатись по інерції.

1. Припаркуйте машину безпечно. Перед виходом з машини для перевірки дочекайтесь зупинки усіх рухомих частин.
2. Відкрийте кришку бункера. Перевірте вихід жолоба.
3. Зніміть жолоб з деки косарки або вентилятора. Перевірте вхід жолоба.
4. Перевірте низ деки косарки на відсутність сміття.


OUC02004,00009E8-UK-20JUN14

Зняття та зберігання

Зняття травозбірника в зборі

Зняття верхнього та нижнього вивантажувальних жолобів


1. Вивільніть задній бік нижнього вивантажувального жолоба:

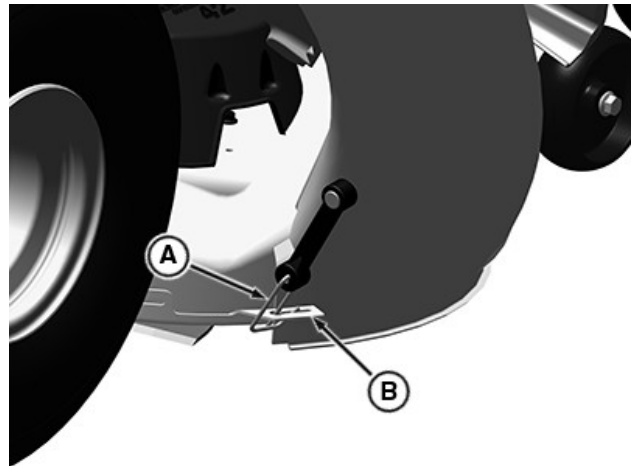

APY15471—UN—13DEC19


- У 42-дюймових деках вивільніть гак хомута (A) на вивантажувальному жолобі з канавки (B) на деці.

Зняття та зберігання

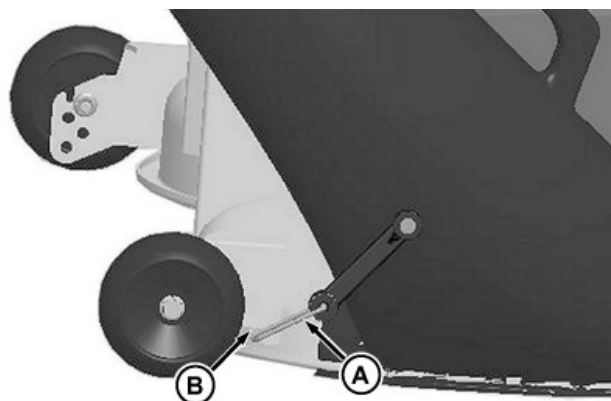


GXT001525—UN—18JUN14

- У 48-дюймових деках вивільніть задній гак хомута (A) з кула (B) кронштейна заднього колеса для регулювання глибини.

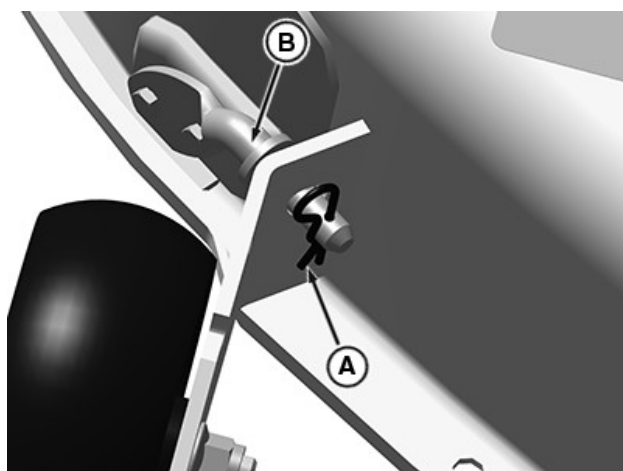


APY15479—UN—07FEB20

2. Вивільніть передній бік жолоба, вийнявши пружинний шплінт (A) з висувного штифта (B), та вийміть висувний штифт (B) з отвору кронштейна колеса для регулювання глибини.

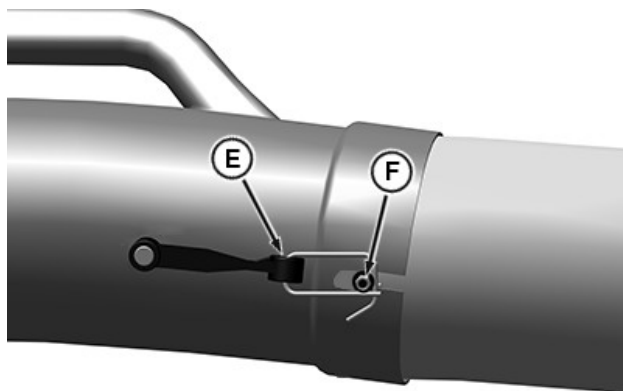

APY15476—UN—12DEC19


3. Зніміть з гачка засувку гумового хомута (E) з болта (F) на нижньому жолобі. Зніміть нижній жолоб з верхнього жолоба в зборі.

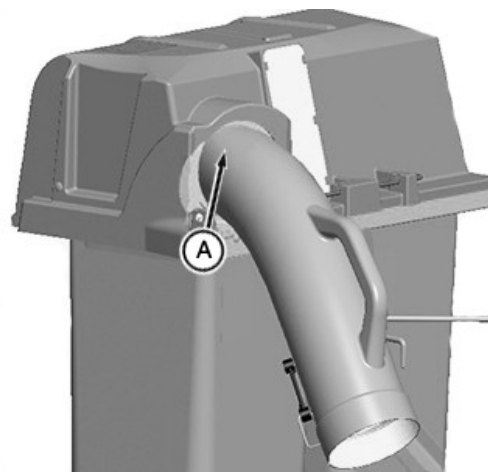

APY17705—UN—20FEB19


Зніміть верхній вивантажувальний жолоб (A) з отвору у верхній частині бункера.

Зняття мішків

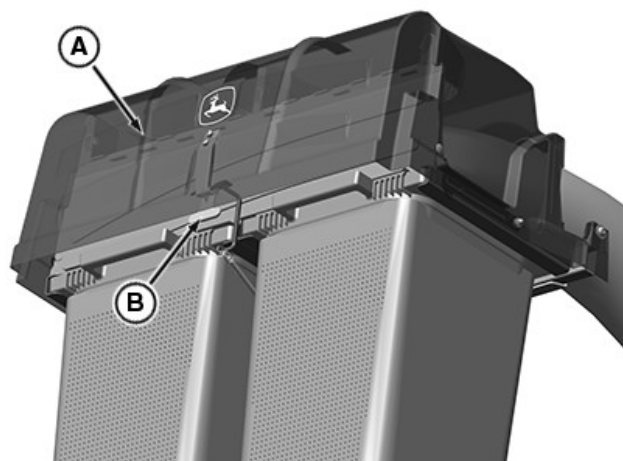

APY15474—UN—21MAR19


1. Відкрийте верхню частину бункера (A), тримаючи засувку (B) і потягнувши її, поки вона не розблокується.

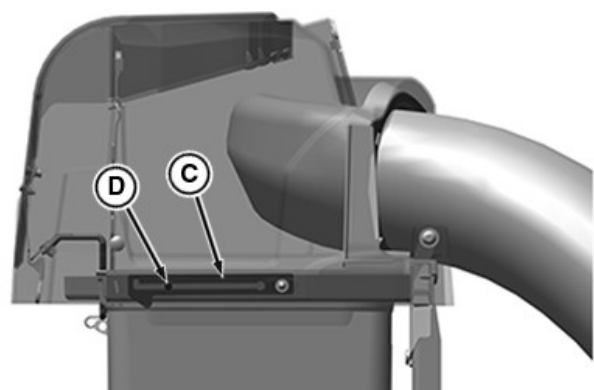

APY15472—UN—01APR19

Верхня частина бункера закрита


Зняття та зберігання

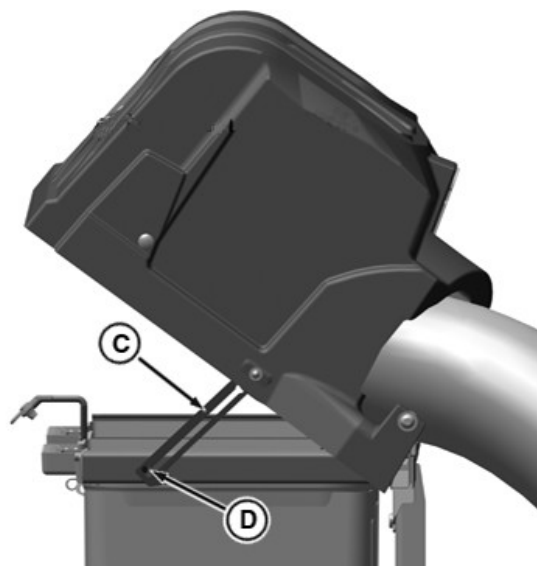

Верхня частина бункера відкрита


APY15478—UN—01APR19

2. Коли верхня частина бункера підіймається, кронштейн (C) на ній відкривається. Коли вона повністю відкрита, кронштейн блокується за допомогою штифта (D).

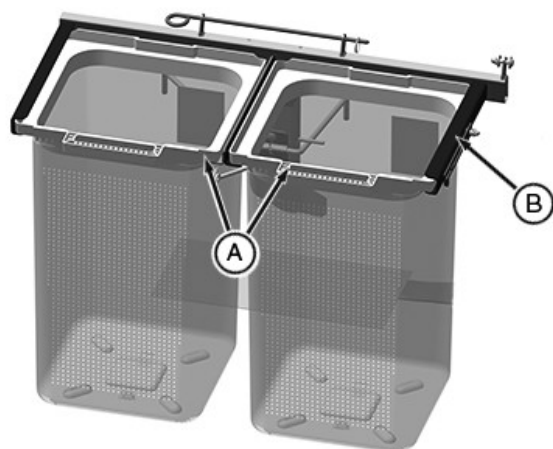

APY17732—UN—13MAR19


3. Зніміть травозбірники (A), перемістивши їх з петель (B).

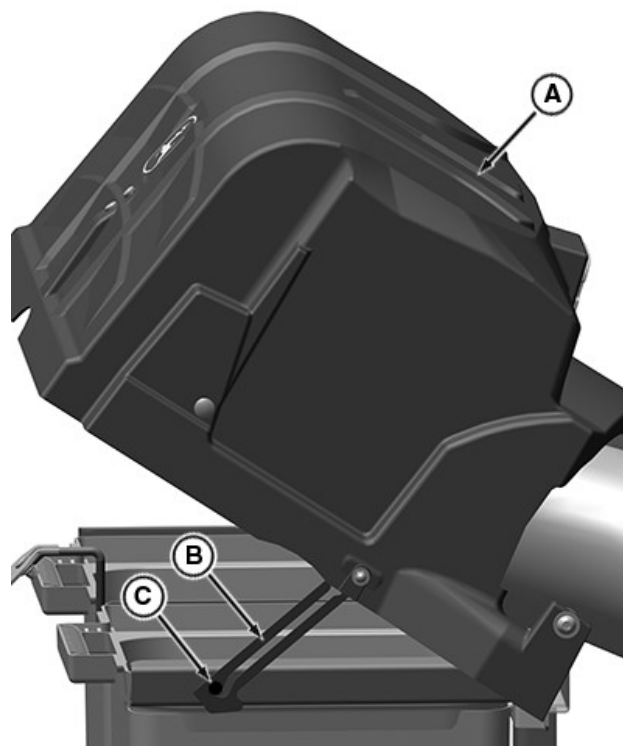

APY24836—UN—04DEC19

4. Закрийте верхню частину бункера (A), відпустивши кронштейн (B) від стопорного штифта (C), потягнувши засувку назад закругленим гачком. Під час вивільнення бункера тримайте його іншою рукою.

Зняття опорного стрижня травозбірника й верхньої частини бункера в зборі

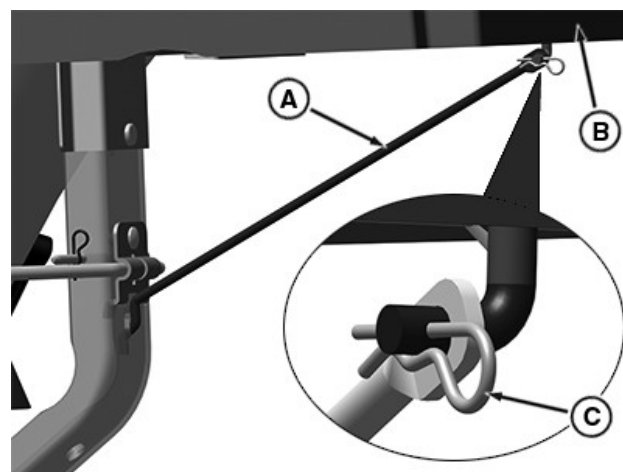

APY15477—UN—17MAR20

1. Вивільніть пружинний шплінт (C). Злегка підійміть верхню частину бункера (B), а потім зніміть косинку (A) з верхньої частини бункера в зборі. Опустіть косинку (A), щоб зняти її з опорної стійки. Зніміть косинку (A).


Зняття та зберігання

Зняття опорної стійки



2. Щоб зняти верхню частину бункера в зборі (A), зніміть пружинний шплінт (D) і штифт (C). Перемістіть вгору верхню частину бункера в зборі (A) від опорної стійки (B) і обережно зніміть її.

APY15475—UN—05DEC19

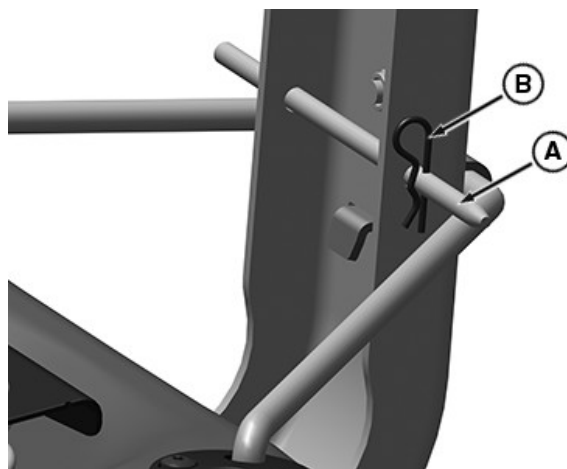


APY24833—UN—04DEC19

1. Зніміть пружинний шплінт (B) і зніміть транспортний штифт із отвором (A) з опорної стійки.



APY24832—UN—04DEC19

2. Зніміть кінці опорного стрижня травозбірника (A) з невеликих отворів у кронштейнах Cargo Mount™ на задній частині трактора й опустіть опорну стійку вниз до плити задньої зчіпки.

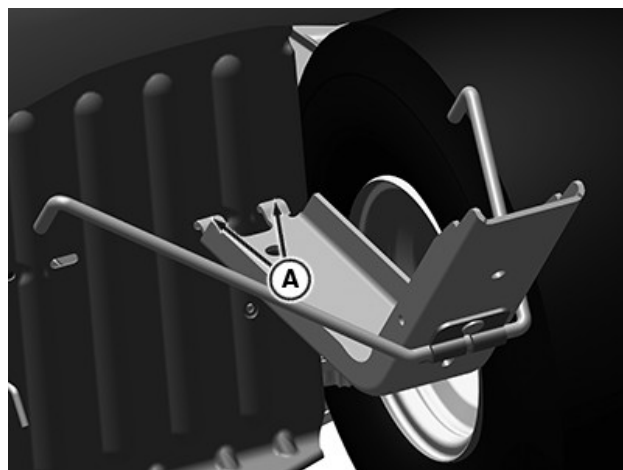

APY24831—UN—04DEC19

3. Зніміть петлі (A) на кінці опорної стійки з канавок на правому боці плити задньої зчіпки.

MG39705,000028C-UK-14FEB20

Виявлення й усунення несправностей

Зберігання додаткового обладнання

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування! Пари палива вибухонебезпечні та легкозаймисті. Вихлопні гази двигуна містять чадний газ та можуть призвести до серйозної хвороби чи смерті.

- Запускайте двигун тільки щоб виїхати або заїхати у приміщення зберігання.
- Якщо машину поставлено на зберігання неохолодженою або якщо залишено сміття навколо двигуна та глушника, або якщо машина зберігається біля займистих матеріалів, існує небезпека виникнення пожежі у машині або будівлі.
- Забороняється зберігати машину з паливом у паливному баку всередині будівлі, де пари бензину можуть дістатися відкритого полум'я або іскор.
- Перед зберіганням у приміщенні дайте двигуну машини охолонути.

ПРИМІТКА: Деякі з вказаних нижче дій можуть не стосуватися додаткового обладнання.

- Зніміть додаткове обладнання з машини.
- Очистіть додаткове обладнання і трансмісію (за наявності).
- Якщо необхідно, зніміть всі щитки, щоб очистити їх від сміття.
- Відремонтуйте або замініть зношені, вигнуті або пошкоджені деталі. Затягніть незакріплене обладнання.
- Нанесіть фарбу на пофарбовані поверхні там, де це потрібно для запобігання іржі.
- Щоб запобігти іржі, нанесіть на ножі тонкий шар мастила.
- Щоб запобігти іржі, змастіть усі шарніри моторною оливою.
- Змастіть усі точки змащування.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження! Абразивні поверхні можуть пошкодити додаткове обладнання. Зберігайте додаткове обладнання на неабразивній поверхні або дерев'яних підпорах.

- В разі зберігання додаткового обладнання на відкритому повітрі, заблокуйте його, якщо це можливо, та накрийте водонепроникним чохлом.

JK79365,0000188-UK-29JUL15

Виявлення й усунення несправностей

Використання таблиці пошуку та усунення несправностей

Якщо у вас виникла несправність, відсутня у цій таблиці, зверніться до посібника з ремонту або до офіційного дилера.

MP47322,00F467B-UK-13NOV18

Пошук та усунення несправностей системи збору матеріалу

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА
Трава збирається не повністю.	- Дозволяється косити тільки суху траву. - Зменшіть ходову швидкість косарки. - Спорожніть мішки. - Очистіть фільтр у верхній частині бункера. - Від'єднайте жолоб. - Перевірте ріжучу кромку ножів косарки. - Збільшіть частоту обертання двигуна до максимуму. - Перевірте наявність зносу або ковзання ремня.
Збиральний жолоб засмічено.	- Дозволяється косити тільки суху траву. - Спорожніть мішки. - Очистіть фільтр у верхній частині бункера. - Зменшіть ходову швидкість косарки. - Зупиніть косарку, якщо мішки заповнені. Частіше стежте за мішками та бункером.

MG39705,00001BB-UK-21MAR19

Зобов'язання компанії John Deere щодо якості продукції

Зобов'язання компанії John Deere щодо якості продукції

Оберіть свою країну, після чого натисніть на посилання «Зв'яжіться з нами».

SP66632,00043A7-UK-10MAY17

Якість компанії John Deere

Обладнання компанії John Deere – це більше ніж покупка, це інвестиція в якість. Ця якість розповсюджується не лише на обладнання компанії John Deere але й на запасні частини та технічну підтримку від наших дилерів. Ця підтримка необхідна для того, щоб ви залишалися задоволеним покупцем.

Саме цьому компанія John Deere запустила процес обробки ваших запитань або проблем у разі їх виникнення. Наступні три кроки допоможуть вам пройти через цей процес.

Крок 1.

Вивчайте посібник з експлуатації

A. У ньому є багато ілюстрацій та детальної інформації щодо безпечної та належної експлуатації вашого обладнання.

B. У ньому містяться процедури пошуку та усунення несправностей, а також технічні характеристики.

C. У ньому надано інформацію щодо замовлення каталогів запасних частин і посібників з технічного обслуговування.

D. Якщо на ваші запитання немає відповідей у посібнику з експлуатації, переходьте до кроку 2.

Крок 2.

Зверніться до вашого дилера

A. Ваш дилер компанії John Deere має обов'язки, повноваження та можливість відповідати на запитання, вирішувати проблеми та задовольняти ваші потреби у запасних частинах та технічному обслуговуванні.

B. Спочатку обговоріть ваші запитання або проблеми з навченим персоналом з запасних частин та технічного обслуговування вашого дилера.

C. Якщо персонал з запасних частин та технічного обслуговування не може вирішити проблему, зверніться до керівника або власника дилера.

D. Якщо ваші запитання або проблеми не вирішені дилером, переходьте до кроку 3.

Крок 3.

Зверніться до компанії John Deere

A. Ваш дилер компанії John Deere є найефективнішим джерелом вирішення всіх ваших питань, однак, якщо ви не змогли вирішити ваші проблеми після вивчення посібника з експлуатації та звернення до вашого дилера, зверніться за допомогою до компанії John Deere.

B. Для отримання швидкого та ефективного обслуговування приготуйте наступну інформацію перед зверненням:

- Найменування дилера, з яким ви працювали.
- Номер моделі вашого обладнання.
- Напряцювання машини (у разі необхідності).
- Серійний номер, який ви записали на обороті передньої сторони обкладинки.
- Якщо проблема стосується знаряддя, ідентифікаційний номер знаряддя.

C. Потім зателефонуйте за номером 1-800-537-8233 (для США та Канади), і наш консультант опрацює ваше питання з вашим дилером. Якщо ви знаходитесь поза межами США та Канади, завітайте на наступний веб-сайт:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Індекс

Б

Баласт, машина 6

В

Верхній вивантажувальний жолоб травозбірника, установка
Установка верхнього вивантажувального жолоба
травозбірника 13
Видаліть сміття
Видалення сміття..... 14

Д

Деталі, початкова ідентифікація 8

З

Запасні частини 2
Заповнення мішків 14
Засмічення під час руху, перевірка..... 14
Зберігання додаткового обладнання 18
Знаки безпеки без тексту..... 5

І

Інформація про покупку, запис 4

Н

Наконечники для пакування 13

О

Опорний стрижень травозбірника, складання..... 9

П

Потік повітря травозбірника 14
Пошук та усунення несправностей..... 18

Р

Розташування знаків безпеки 5

С

Сумісність зі снігоочисником 4

Т

Таблиця пошуку та усування несправностей..... 18
Травозбірник, установка 11

У

Установка вивантажувального жолоба
Вивантажувальний жолоба, установка 12