

Kétzsákos anyaggyűjtő rendszer a Z300- as sorozatú ZTrak 42 hüvelykes Accel Deep™ kaszaházhoz



JOHN DEERE

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Kétzsákos anyaggyűjtő rendszer 42 hüvelykes Accel
Deep™ kaszaházhoz a Z300-as sorozatú ZTrakhoz

OMUC34737 KIADÁS I2 (HUNGARIAN)

John Deere Power Products

Export kiadás
PRINTED IN U.S.A.

Bevezetés

Köszönjük, hogy John Deere terméket vásárolt

Nagyra értékeljük, hogy Ön a mi vásárlónk és kívánjuk, hogy sok éven keresztül használja a gépét biztonságban és elégedetten.

MX00654,000020B-35-10MAY17

A kezelési utasítás használata

A használat előtt olvassa el a Kezelési utasítást, nézze meg a biztonsági videót, és nézze át a gépen található biztonsági jelzéseket. Ezek mindegyike fontos biztonsági információkat és üzemeltetési utasításokat tartalmaz, amelyeket követni kell, hogy segítse az Ön és mások biztonságát. Győződjön meg róla, hogy mindenki, aki használja a gépet, elolvasta a kézikönyvet, ellenőrizte a biztonsági jelzéseket, és tudja, hogyan kell a gépet biztonságosan és megfelelően használni.

A gépet úgy tervezték és építették, hogy az összes biztonságos üzemeltetési utasításnak megfelelően működjön. Mivel fűnyírásra tervezték, kezét és lábát is levághat és tárgyakat hajlíthat ki. Ha nem követi a biztonsági előírásokat, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Ez a kezelési utasítás szakaszokba van rendezve, hogy segítsen gyorsan megtalálni az információkat. Ezt a kézikönyvet használhatja a különböző üzemeltetési és karbantartási kérdésekre adott válaszok megkeresésére. A könyv végén lévő tárgymutató segít gyorsan megtalálni a szükséges információkat. Lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ha ez a kézikönyv nem ad választ a kérdéseire.

A gép használata előtt:

- Ismerje meg a gép üzemeltetését. A Kezelőszervek fejezet segít megérteni a gép kezelőszerveit és azok működését.
- Készítse elő a gépet és a nyírándó területet az Általános utasítások fejezetben leírt szükséges napi ellenőrzések elvégzésével.
- Kövesse az utasításokat a sérülések megelőzése fejezetben, különösen a következőkkel kapcsolatban:
 - Tartsa a gyermekeket biztonságban a következő utasítások szerint a gyermekek védelme fejezet szerint.
 - Kerülje a lejtőn és a terepen előforduló sérüléseket a Lejtőn és a veszélyes területeken történő munkavégzéssel kapcsolatos utasítások szerint.
 - Kövesse az utasításokat a Kidobott tárgyak elkerülése fejezetben, és tartsa az összes védőburkolatot a helyén, beleértve a kidobógaratot.
 - Tisztítsa meg a gépet használat közben és eltárolás előtt, a Tűz megelőzése fejezetben leírt módon.
- Ismerkedjen meg a gép szervizelésével és vizsgálatával.

Ha nem érti az utasításokat vagy kérdése van, forduljon a kereskedőhöz.

A Kezelési utasításban bemutatott gép kissé eltérhet a gépről.

A JOBB ÉS BAL OLDAL az előrehaladási menetiránynak megfelelően értendő. Ha szaggatott vonalat talál (-----), a vonatkozó tétel nem látható.

A gép átadása előtt, a kereskedő végrehajtja a nullszervizt a legjobb teljesítmény elérése érdekében.

Ez a kézikönyv a gépe fontos részét képezi. Tartsa ezt a kézikönyvet a géppel, amikor eladja azt.

OOU2005,000078D-35-11FEB20

Speciális üzenetek

A kezelési utasítás speciális üzeneteket tartalmaz, hogy felhívja a figyelmet a potenciális veszélyekre, ill. a gép esetleges károsodására, valamint hasznos üzemeltetési és karbantartási információkat tartalmaz. Kérjük olvasson el minden információt figyelmesen, a sérülések és a gép károsodásának elkerülése érdekében.



VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Ez a jelzés és szöveg a gépkezelőt, vagy a körülötte lévő személyeket súlyos, vagy halálos sérülés veszélyére figyelmezteti, amely akkor fordulhat elő, ha a veszélyeket vagy az előírásokat nem veszik figyelembe.

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ez a szöveg jelzi a kezelőnek, hogy mely műveletek vagy feltételek vezethetnek a gép károsodásához.

MEGJEGYZÉS: Az utasításban olyan általános információk vannak, amelyek segíthetik a kezelőt a gép üzemeltetésében vagy karbantartásában.

MX00654,000020D-35-05JUN17

Szerviz kiadvány

Ha szeretne egy példányt megvásárolni az ehhez a géphez tartozó alkatrész katalógusból, vagy a műszaki kézikönyvből, látogasson el a John Deere Technical Information Store-ba:

<https://techpubs.deere.com/>

vagy hívja a:

- **U.S. & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Minden más régióban:** Az Ön John Deere képviselőtét.

TH84124,0000199-35-29JUN22

Alkatrészek

Javasoljuk a minőségi John Deere alkatrészek és kenőanyagok használatát, melyek elérhetőek az Ön John Deere kereskedőjénél.

Amikor alkatrészt rendel, az Ön John Deere kereskedőjének szüksége van a gépének vagy munkaeszközének a sorozatszámára, vagy a termékazonosító számára (PIN). Ezek azok a számok, melyeket felírt ezen kezelési utasítás Azonosító számok című fejezetébe.

Rendeljen alkatrészeket online

Látogasson el a <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> oldalra további információkért és az alkatrészek internetes rendeléséhez.

TC00531,00000E9-35-17MAY22

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	2
Termék azonosítás.....	3
Biztonsági címkék szöveggel.....	4
Biztonsági címkék szöveg nélkül.....	6
Biztonság.....	7
Jármű előkészítése.....	7
Összeszerelés.....	8
Felszerelés.....	9
Kezelés.....	18
Kiszерelés és tárolás.....	19
Hibakeresés.....	22
John Deere minőségbiztosítási nyilatkozat.....	23
Index.....	24

Termék azonosítás

Termék kompatibilitása

A 42 hüvelykes Accel Deep™ kaszaházak kompatibilisek a Z300 ZTrak™ készülékkel.

vs70618,1655270063131-35-15JUN22

Vásárlási adatok rögzítése

Vásárlási adatait rögzítse az alábbi helyen.

VÁSÁRLÁS DÁTUMA:

KERESKEDŐ NEVE:

KERESKEDŐ TELEFONSZÁMA:

vs70618,1655270093150-35-19JUL22

Eredeti utasítás Minden információ, illusztráció és műszaki adat, ami alapján ez a kezelési utasítás készült, a kiadásakor rendelkezésre álló legújabb információ volt. Az értesítés nélküli módosítás joga fenntartva.


COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014, 2020

Az Accel Deep a Deere & Company védjegye
A ZTrak a Deere & Company védjegye

Biztonsági címkék szöveggel

Biztonsági címkék szöveggel

Biztonsági címke helye - Anyaggyűjtő rendszer

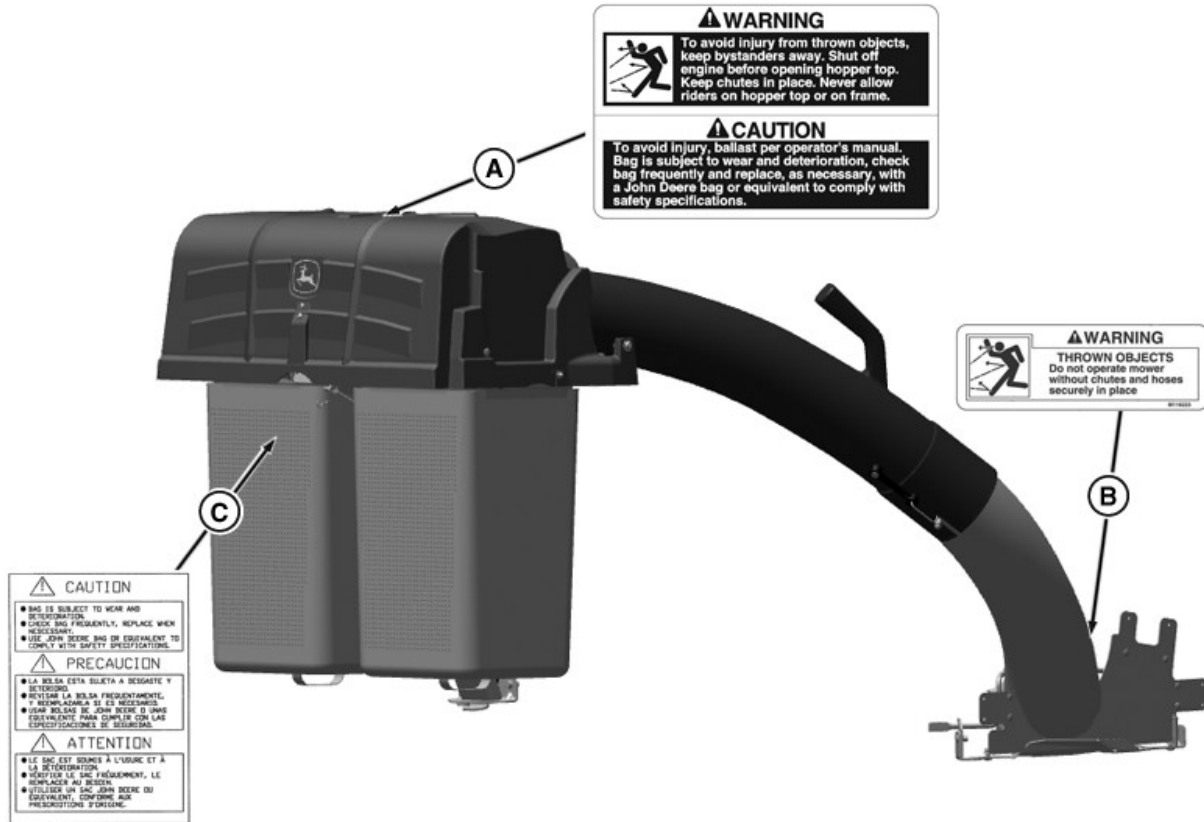

A gép biztonsági címkéinek értelmezése



A gép ebben a fejezetben bemutatott biztonsági címkéi a gép fontos részein kerültek elhelyezésre, hogy felhívják a figyelmet a potenciális baleseti veszélyekre. A VESZÉLY vagy FIGYELMEZTETÉS biztonsági címkék közvetlenül a veszélyforrás mellett vannak elhelyezve.

Valahányszor szükséges, a kezelői kézikönyv minden potenciális baleseti veszélyhelyzetet elmagyaráz speciális üzenetek formájában, melyeket a VIGYÁZAT szóval és a biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosít.

Gépén a VESZÉLY, FIGYELEM, és VIGYÁZAT biztonsági címkéket alkalmaznak ezzel a biztonsági figyelmeztető jelzéssel. A VESZÉLY szó jelzi a legsúlyosabb veszélyeket:

- **VESZÉLY;** A VESZÉLY figyelmeztető szó olyan veszélyes helyzetre utal, melyet ha nem kerül el, súlyos vagy halálos sérülés lesz a következménye.
- **FIGYELMEZTETÉS;** A FIGYELMEZTETÉS jelzőszó veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerül el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.
- **VIGYÁZAT;** A VIGYÁZAT jelzőszó veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerül el, súlyos vagy közepes sérüléshez vezethet. A VIGYÁZAT jelzőszó arra is felhasználható, hogy figyelmeztessen olyan veszélyes gyakorlatokra, amelyek személyi sérüléshez vezethetnek.

Cserélje le a sérült vagy hiányzó biztonsági címkéket. Használja ezt a kezelési utasítást a biztonsági címkék megfelelő elhelyezéséhez.

Lehetnek további biztonsági információk azokon az alkatrészekon és részegységeken, amelyek beszállítóktól származnak, ezek nem szerepelnek ebben a kezelési utasításban.

Biztonsági címkék szöveggel

Francia vagy spanyol biztonsági címkék és Kezelési utasítás

Kezelési utasítások és biztonsági címkék francia vagy spanyol tartalommal elérhetőek ehhez a géphez a John Deere kereskedőkön keresztül. Kérje a John Deere kereskedő segítségét.

MEGJEGYZÉS: Mind a szöveges, mind a szöveg nélküli címkék bemutatásra kerülnek. Az Ön gépe csak ezen típusú címkék egyikével van ellátva.

MP47322,00F4601-35-26OCT21

FIGYELMEZTETÉS - VIGYÁZAT



GXT001245—UN—28OCT13

FIGYELMEZTETÉS

A dobott tárgyak okozta sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a járókelőket. A tartály tetejének kinyitása előtt állítsa le a motort. Tartsa a garatokat a helyükön. Soha ne engedjen senkit a tartály tetején vagy a vázon ülni.

VIGYÁZAT

A sérülések elkerülése érdekében alkalmazzon a kezelési útmutató szerinti pótsúlyt. A zsák elhasználódhat, állaga romolhat, gyakran ellenőrizze a zsákot, és szükség esetén cserélje ki John Deere zsákra vagy azzal egyenértékű zsákra, hogy megfeleljen a biztonsági előírásoknak.

OUO2005,000025A-35-04MAY20

FIGYELMEZTETÉS



M118223 GXT001508—UN—18JUN14

KIREPÜLŐ TÁRGYAK

Ne működtesse a fűkaszt, ha a garatok és a tömlők nincsenek a helyükön.



GXT001246—UN—28OCT13


Ha francia feliratozásra van szükség, helyezze az M133741 címkét a meglévő címke fölé. Ha spanyol feliratozásra van szükség, helyezze az M158499 címkét a meglévő címke fölé. Helyezze az M158500 címkét a meglévő címke fölé, ha a Power Flow™ készletet globális forgalmazásra szánják, és az alapkészletben található szöveg nélküli biztonsági jeleket tartalmazza.

FORGÓ KÉSEK - KIREPÜLŐ TÁRGYAK

Úgy működtesse a fűvágógépet, hogy az egész fűgyűjtő rögzítve legyen.

vs70618,1655375379190-35-19JUL22

VIGYÁZAT

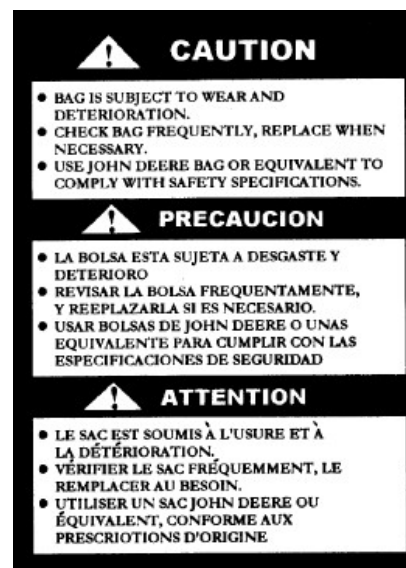

GXT001509—UN—18JUN14


- A zsák kopásnak és elöregedésnek van kitéve.
- A zsákot gyakran ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki.
- A biztonsági előírások betartása érdekében mindig John Deere vagy azzal egyenértékű zsákot használjon.

OUO2004,00009B7-35-16JUL14

Biztonsági címkék szöveg nélkül

Biztonsági címkék szöveg nélkül

Biztonsági címke helye - Anyaggyűjtő rendszer

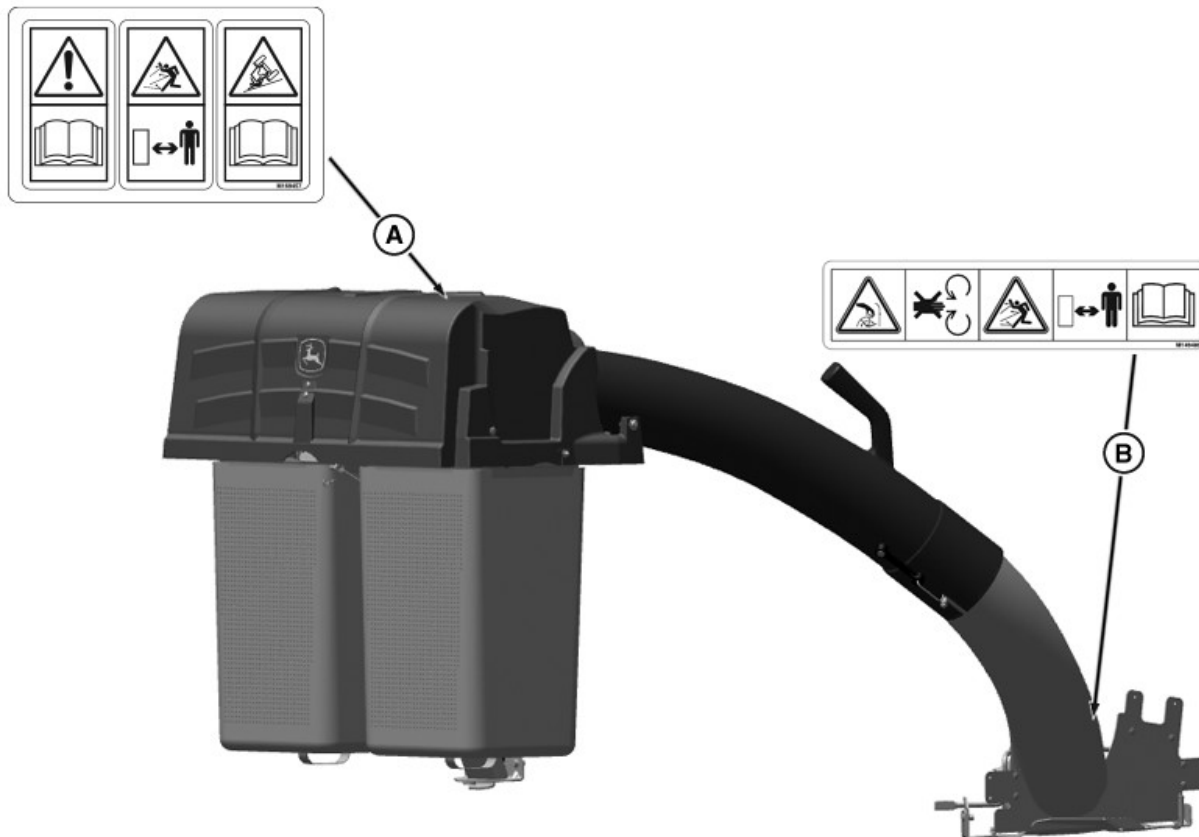

A—OLVASSA EL A KEZELÉSI UTASÍTÁST (M169457)

B—FIGYELMEZTETÉS (M149489)

APY538261—UN—01JUN22

vs70618,1655375539862-35-19JUL22

A szöveg nélküli gép biztonsági címkék ismertetése




TCT005498—UN—11SEP12

A gép több fontos pontján biztonsági ábrák találhatók, melyek potenciális veszélyre hívják fel a figyelmet. A veszélyt a figyelmeztető háromszögben elhelyezett piktogram jelzi. A szomszédos ábra a személyi sérülés elkerülésének módját mutatja. Ezek a biztonsági jelek, a gépen való elhelyezkedésük és rövid magyarázatuk ebben, a Biztonság című fejezetben található.

További biztonsági információk szerepelhetnek azokon a részegységeken és alkatrészekon, amelyek beszállítóktól származnak, ezek nem szerepelnek ebben a kezelési utasításban.

MX00654,0000389-35-26OCT21

Olvassa el a kezelési utasítást

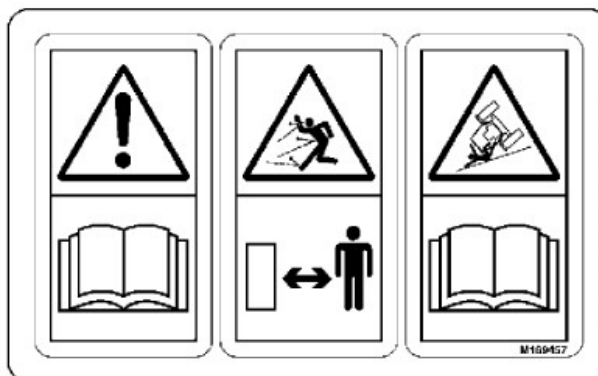

GXT001478—UN—29AUG14

- Olvassa el a kezelési utasítást
- Kerülje a kirepülő tárgyak okozta sérülést

Biztonság

- Kerülje el a borulásból származó baleseteket

OUO2004,0000A2A-35-29AUG14

Biztonság

Olvassa el a biztonságról szóló részt a gép Kezelői kézikönyvében

A biztonsággal kapcsolatos további tudnivalóért olvassa el az általános biztonsági óvintézkedéseket a gép kezelői kézikönyvében.

OUMX068,0000230-35-18SEP13


Biztonságos leparkolás

Mindig kapcsolja be a parkfékét és vegye ki a kulcsot, mielőtt a gépet felügyelet nélkül elhagyja. A magára hagyott gépet gyermekek vagy mások megpróbálhatják megmozdítani vagy üzemeltetni.

- Állítsa le a gépet sík felületen.
- Kapcsolja ki a nyírókéseket vagy egyéb munkaeszközöket.
- Engedje le a munkaeszközt a talajra.
- Húzza be a parkfékét.
- Állítsa le a motort.
- Vegye ki az indítókulcsot.
- Várjon, amíg a motor és az összes mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja az ülést.

OUO2005,0000788-35-15FEB20

Gyermekek védelme

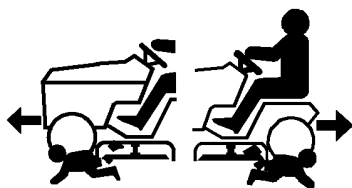

MXAL41929—UN—18FEB13

- Ha a kezelő nem követi a biztonságos üzemeltetési gyakorlatot a fűnyíró vezetése közben, gyermekek életét veszélyeztetheti vagy sérülést okozhat.
- Hátramenetben ne nyírja a fűvet. Bekapcsolt fűkaszával a tolatás kifejezetten nem ajánlott.
- Soha ne szállítson gyerekeket a fűnyírón vagy a fűnyíró mögött lévő kocsin, még akkor sem, ha a kések ki vannak kapcsolva. A gyerekek leeshetnek, a fűnyíró elűtheti őket, vagy megvághatják őket a fűnyíró kések. A gyerekek zavarhatják a fűnyíró működtetését. A gyermekek, akiket korábban szállítottak a gépen, hirtelen felbukkanhatnak a nyírási területen, hogy újra felüljenek. Ha Ön nem tud erről, elűthetik őket a gép előre- vagy hátramenetében.
- Sok gyerek érdeklődik fűnyírók és a nyírási munkálatok iránt, különösen, ha korábban már szállították őket. Nem tudják, hogy a kések forognak-e, és hogy súlyosan megsérülhetnek akkor is, ha a kések nem forognak.
- Tartsa a gyerekeket zárt helyen, a nyírási területen kívül, amikor a fűnyírót működteti. A gyermekeket a kezelőn kívül más felelős felnőtt személy felügyelete alatt kell tartani. Ha nincs felelős felnőtt, aki biztosítaná, hogy a gyerekek bent maradjanak, NE végezzen nyírást.
- Legyen óvatos a gyermekek vagy mások jelenlétében. Kapcsolja ki a fűnyíró késeket és állítsa le a gépet, ha valaki belép a nyírási területre.
- Nézzon a gép haladási irányába. Tolatás előtt és annak során

állítsa le a nyírókéseket, nézzon körül alaposan a gép mögött, különösen a gyermekekre figyelve.

- Különösen óvatosan járjon el, amikor a kilátást tárgyak akadályozzák, például beláthatatlan sarkok, bokrok, vagy fák, különösen hátramenet közben. Ezek mögött gyermekek lehetnek.

MX00654,00002ED-35-30MAR20

Szerviz és karbantartás

- A gép megfelelő szervizelése és karbantartása elengedhetetlen.
- Tartsa az összes alkatrészt jó állapotban, tartsa az anyákat és a csavarokat meghúzva, és azonnal javítsa a sérüléseket. Álljon meg, és vizsgálja meg azonnal a gépet, ha egy tárgyat elüt.
- Győződjön meg róla, hogy az összes biztonsági berendezés, a kidobógarat és a fűgyűjtő részegységek jó állapotban vannak és cserélje ki, ha szükséges.
- Alaposan ismerje meg a karbantartási folyamatokat, mielőtt a gépen dolgozni kezdene. Ha nem ismeri a karbantartási eljárásokat, vagy nem érzi biztonságosnak a gép használatát, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
- A gép szervizelése előtt kösse le az akkumulátort vagy az összes gyújtógyertya vezetéket. Először a negatív sarkot, majd a pozitívát kösse le. Először a pozitív sarkot, majd a negatívát kösse vissza.
- Egyes részegységek lehet, hogy energiát tároltak a rugókban vagy a hidraulika részegységekben. A karbantartás fejezetben leírt karbantartási eljárások leírják, hogyan végezze el a szerviz és karbantartási feladatokat biztonságosan.
- Támassza alá a gép elemeit, amelyeket fel kell emelni a szerviz munkához. Szükség esetén az alkatrészek megtámasztására használjon támasztó bakokat vagy szervizrögítőket.

MX00654,00002EE-35-30MAR20

A hulladékok és vegyszerek ártalmatlanítása

- A hulladékok, mint a fáradt olaj, üzemanyag, használt hűtőfolyadék, fékfolyadék és akkumulátorok károsak a környezetre és az emberekre nézve.
- Ne használjon üdítőitalos tartályt a hulladék folyadékhoz – valaki véletlenül ihat azokból.
- Az anyagbiztonsági adatok táblázata (SDS) tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok tulajdonságairól: Fizikai és egészségügyi veszélyek, biztonsági eljárások és vészhelyzeti reaklási technikák. A géphez használt vegyi anyagok eladója felelős a termékekhez tartozó anyagbiztonsági adatlap átadásáért.
- A szervizből származó hulladékok újrahasznosításához, vagy helyes ártalmatlanításához, forduljon a helyi újrahasznosító központhoz vagy a hivatalos kereskedőhöz. Ha le akarja selejtezni a gépet, forduljon a helyi újrahasznosító központhoz vagy a hivatalos kereskedőhöz.

MX00654,00002EF-35-30MAR20

Jármű előkészítése

Megfelelő pótsúly felszerelése



VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A fűgyűjtővel vagy egyéb munkaeszkővel lejtőn végzett munka befolyásolhatja a stabilitást. Használjon mellső súlyokat a traktoron, ha szükséges.

Az adapter levételekor távolítsa el minden felszerelt ellensúlyt is.

Kizárólag a gyártó által ajánlott munkaeszközt és tartozékot használja.

MEGJEGYZÉS: A pótsúly a stabilitás növelése érdekében a gépre felszerelhető külön súly.

Összeszerelés


Szerelje fel a megfelelő első pótsúlyt hogy segítse az anyaggyűjtő tömegének kiegyenlítését. Távolítsa el a pótsúlyt, ha az anyaggyűjtő le van szerelve, hogy biztosítsa a gép megfelelő működését, amikor nem gyűjt fűvet.

vs70618,1655376109122-35-16JUN22

Nyitott és zárt üzemmódokba kapcsolás

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A forgó szíjak és kések veszélyesek.

1. Állítsa a gépet vízszintes felületre.
2. Kapcsolja le a fűnyírókések meghajtását.
3. Kapcsolja be a parkfékét.
4. Várja meg, amíg a mozgó kaszaház összes része megáll, mielőtt elhagyja a vezetőállást.

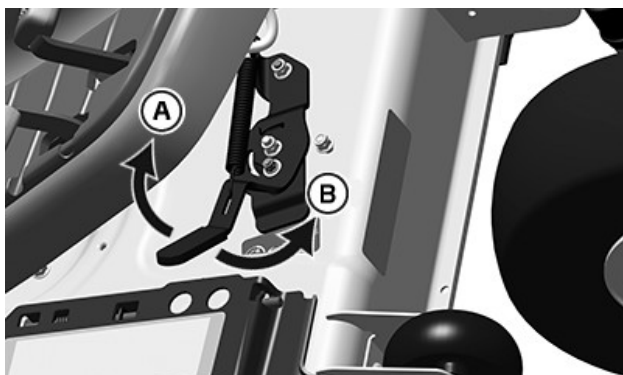


APY24916—UN—11DEC19

5. Forgassa a kart az óramutató járása szerint (A) a záráshoz, vagy óramutató járásával ellentétesen (B) a nyitáshoz.

vs70618,1655385062601-35-16JUN22

A burkolatok eltávolítása, csak európai típusok (ZTrak™)

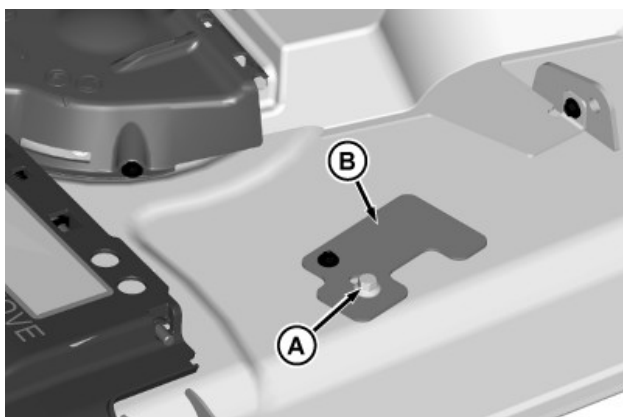


MXT014809—UN—24JUL15

Képhez tartozó megjegyzés: 42 in. Accel Deep™ kaszaház mutatta.

Alkatrész-azonosító nézet - Anyaggyűjtő rendszer

42A kaszaház

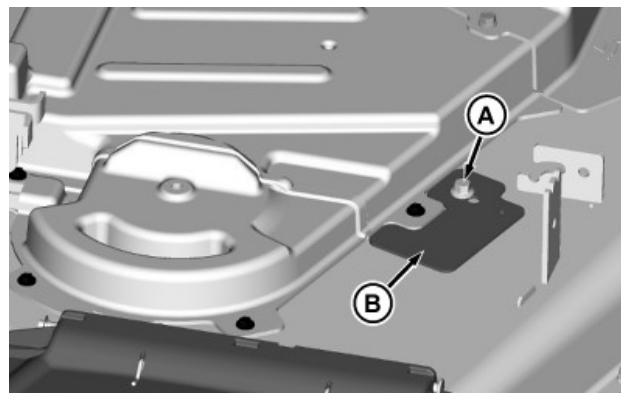

MXT014810—UN—24JUL15

Képhez tartozó megjegyzés: 48 in. Accel Deep™ kaszaház mutatta.


1. Távolítsa el az önmetsző csavart (A) és a fedőlemezt (B).

vs70618,1655385254326-35-16JUN22

Kidobó pengék eltávolítása

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A fűnyíró kései élesek. Mindig viseljen kesztyűt, ha a késekkel vagy azok közelében dolgozik. Amennyiben a kések hibásak, cserélje azokat. Soha ne egyenesítse ki vagy hegyesse meg azokat.

1. Fordítsa meg a kaszaházat, hogy az alja felfelé nézzen.
2. Illesszen fatuskót a penge és a kaszaház közé, hogy megakadályozza a penge elfordulását a csavar eltávolításakor.

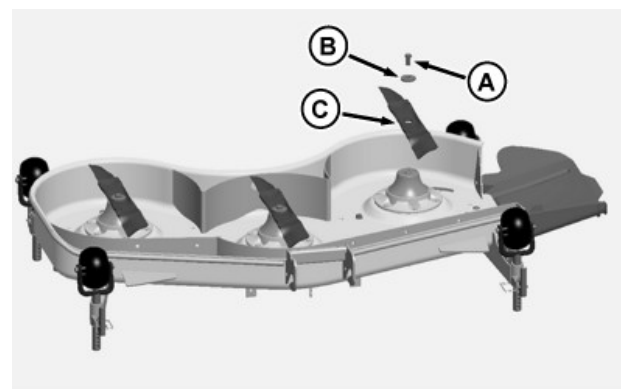


MXT012577—UN—22DEC14

3. Távolítsa el a csavart (A), a széles alátétet (B) és a pengét (C).

vs70618,1655385708851-35-16JUN22

Összeszerelés

Felszerelés

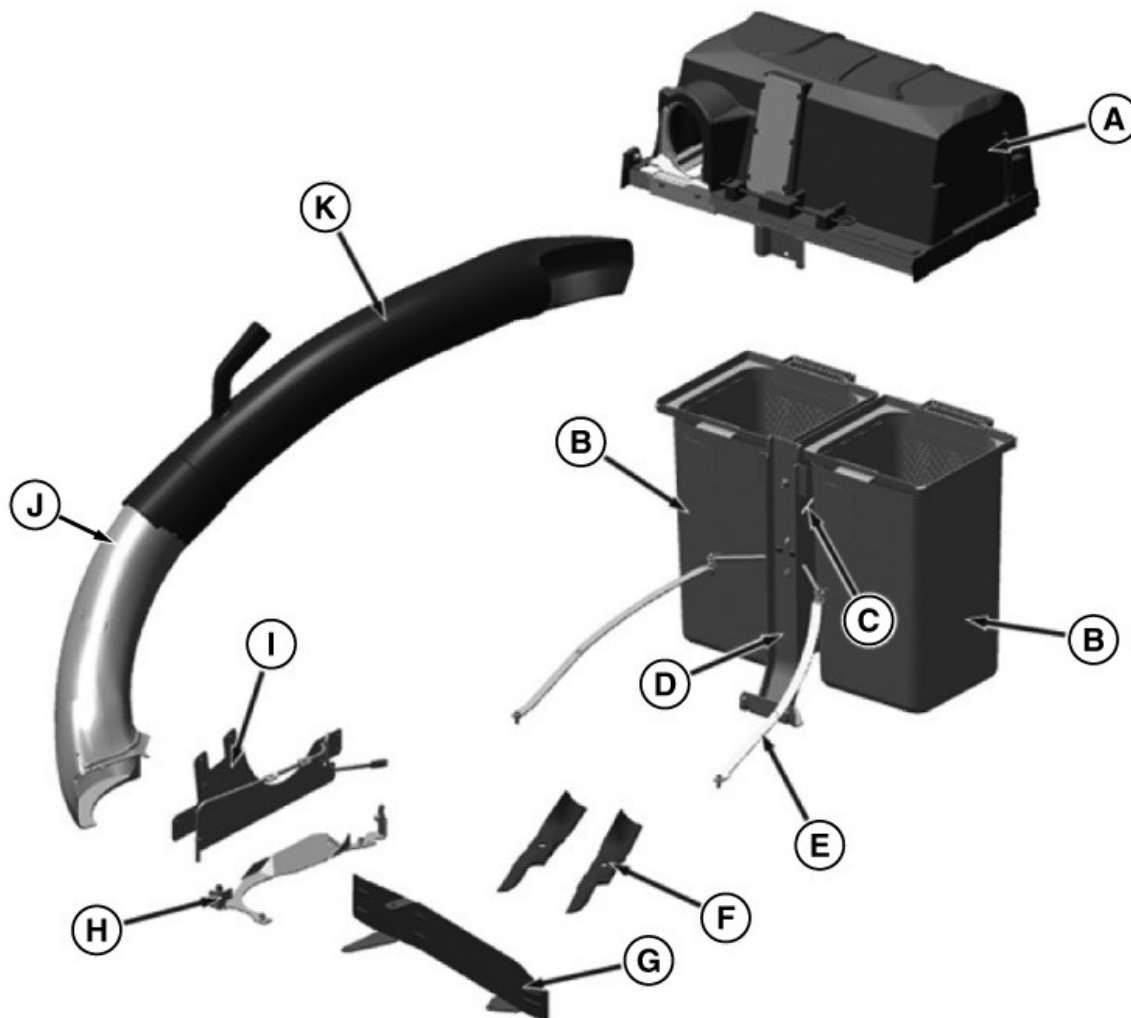

GX100382—UN—19JUL22

Gomb	Leírás	Mennyiség
A	Tartály felső szerelvény	1
B	Fügyűjtő	2
C	Merevítő rúd	1
D	Tartókar	1
E	Merevítés	2
F	Pengék: 42 in	2
G	Terelőlemez	1
H	Lábvédő lemez	1
I	Csuklótag szerelvény	1
J	Alsó anyaggyűjtő garat	1
K	Felső anyaggyűjtő garat	1

vs70618,1655377283965-35-19JUL22

Felszerelés

A merevítés beszerelése


1. Távolítsa el a bal oldali üléstartó csavart.

Felszerelés



APY538276—UN—02JUN22

2. Helyezze az M8-as alátétet (A) az üléstartó tetejére.
3. Helyezze a bal oldali merevítőt az alátét tetejére. A felső végnek a motorvédő fül alatt kell lennie.

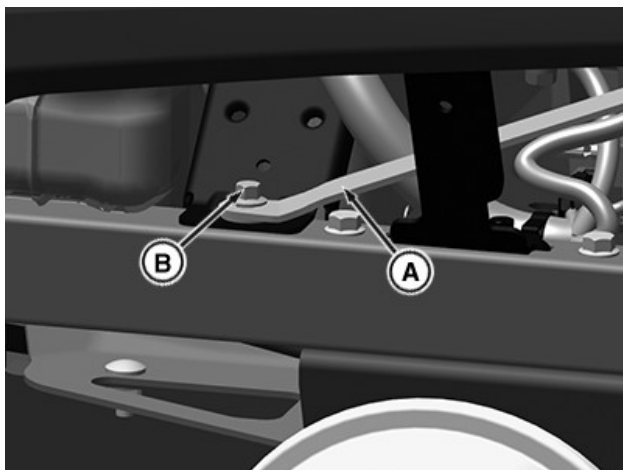

APY538277—UN—02JUN22

4. Szerelje be a merevítőtartót (A) rögzítő M8-as önmetsző csavart (B).
5. Ismételje meg a folyamatot a jobb oldalon.

MEGJEGYZÉS: Ne távolítsa el egyszerre mindkét üléstartó csavart.

vs70618,1655378073209-35-19JUL22

Hátsó csapok beszerelése




APY538278—UN—02JUN22

1. Tűzze be a csapot lefelé a motorvédő fül lyukán és a felső merevítő fülön keresztül.
2. Rögzítse a csapokat M10 záróanyával.

vs70618,1655378111892-35-27JUN22

A vonóhorog felszerelése

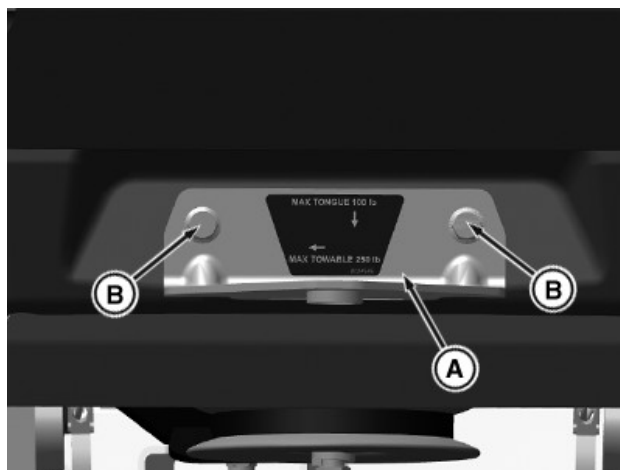

APY538282—UN—01JUN22

Szerelje fel a vonóhorgot (A) a gép hátsó végére az M8-as csavarok (B) és a rögzítőanyák segítségével.

vs70618,1655378123965-35-16JUN22

Az első ballaszt súly tartójának felszerelése




VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A fűgyújtóval vagy egyéb munkaeszkővel lejtős terepen végzett munka befolyásolhatja a stabilitást.

A munkaeszköz levételekor távolítson el minden felszerelt ellensúlyt is.


Kizárólag a gyártó által ajánlott munkaeszkőzt és tartozékot használja.

MEGJEGYZÉS: A pótsúly a stabilitás növelése érdekében a gépre felszerelhető külön súly.

Felszerelés

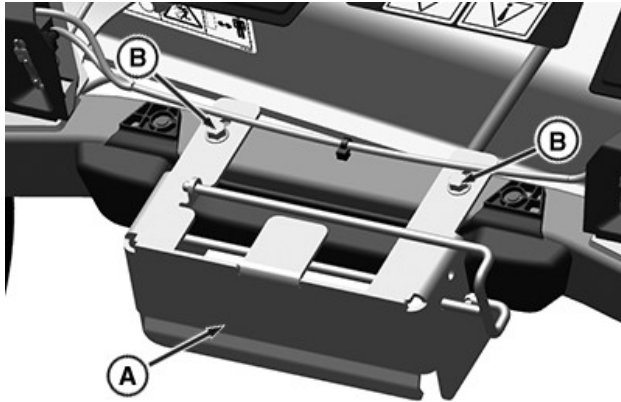

APY538258—UN—01JUN22

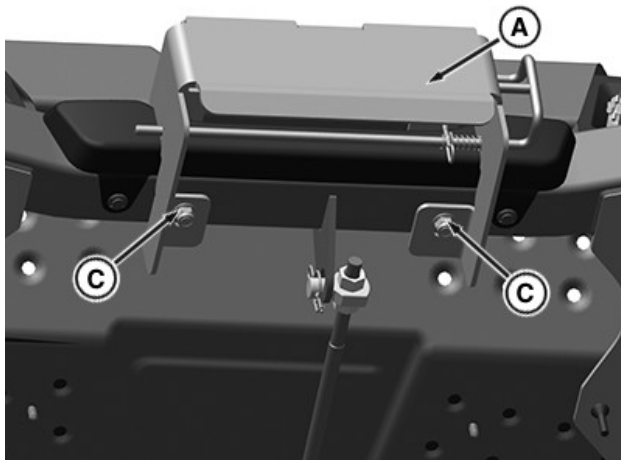


APY538259—UN—01JUN22

1. Ellenőrizze, hogy a kaszaház le van-e engedve a talajra, és nem a gépről lóg.
2. Emelje fel a lábtartót, hogy hozzáférjen az első vázcsőhöz.
3. Csúsztassa a súlytartót az első vázcsőre.
4. Szerelje fel a pótsúlytartót (A) a gép platformra, és rögzítse két M8-as csavarral (B) és záróanyával.

vs70618,1655378155088-35-16JUN22

Elülső pótsúly beszerelése

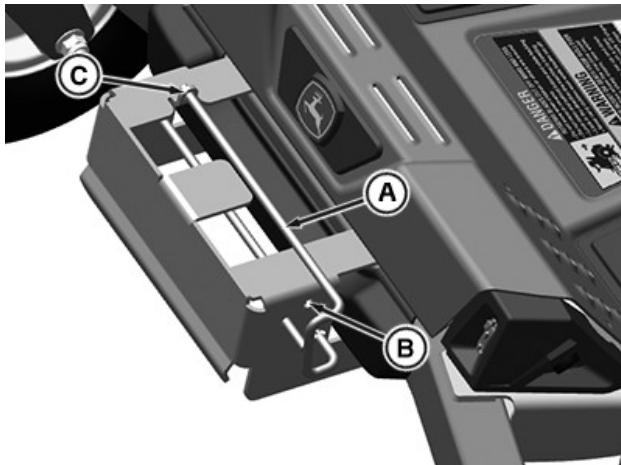


APY538280—UN—01JUN22

1. Húzza ki és forgassa el a rugós biztosítószeg (A) hátrafelé, hogy

eltávolítsa a rögzítőfülről (C). Oldja ki a rögzítőszeg a felső furatba (B).

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A súlyok nehezek és sérülést okozhatnak, ha eldobják. Egyszerre csak egy súlyt szereljen fel.

2. Szerelje fel a táskasúlyokat (E) a tartóra.

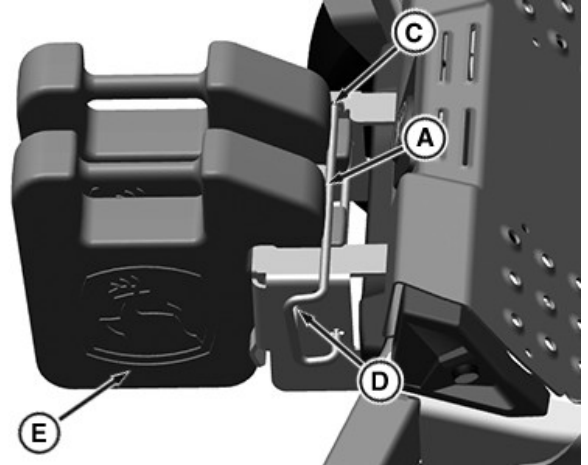


APY538281—UN—01JUN22

3. Húzza ki és fordítsa el a rugós biztosítószeg (A) előre, és rögzítse a helyére az alsó furatban (D) és a rögzítőfülben (C).

vs70618,1655378167187-35-19JUL22

A lábvédő lemez felszerelése

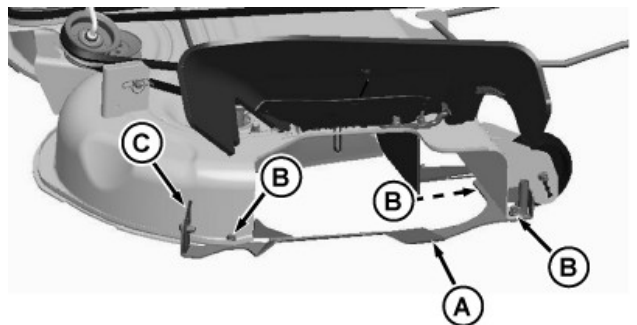

GXT002864—UN—26JAN16


1. Szerelje be az új lábvédő lemezt (A) ugyanabba a furatba az új hardverrel; három M8-as csavarral (B), valamint a rögzítőanyákkal.
2. Szerelje fel a reteszt (C) a lábvédő lemezhez a horonyba M8-as csavarral és az önzáróanyával. Húzza meg az önzáróanyákat 40 Nm-re (29 lb-ft).
3. A reteszlemeznek a lábvédő lemez hornyos füle előtt kell lennie, úgy, hogy a retesz alja érintkezzen a lábvédő lemezzel a forgás megakadályozása érdekében.

MEGJEGYZÉS: A reteszvédő később is beállítható az illeszkedés és a reteszelési erő tekintetében.

MX00654,00002FF-35-19JUL22

Felszerelés

Szerelje fel a fűgyűjtő-alátámasztó rudat a Cargo Mount™ tartóra

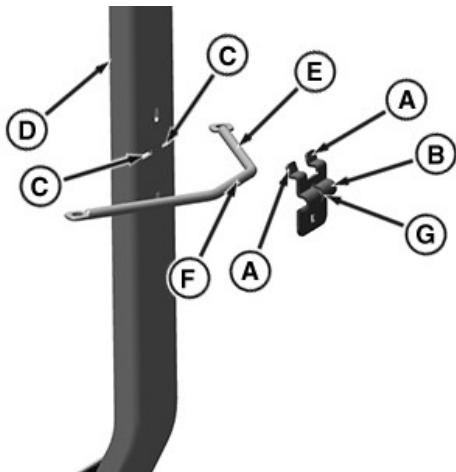


1. Illessze a Cargo Mount tartón (B) található mindkét fület (A) a tartókaron (D) lévő nyílásokba (C).

MEGJEGYZÉS: A fűgyűjtő-alátámasztó rudat (E) úgy szerelje fel, hogy a hajlított végeivel lefelé nézzen, az ábra szerint.

2. Illessze a fűgyűjtő-alátámasztó rudat (E) a cargo mount tartó és a tartókar közé.

MEGJEGYZÉS: A fűgyűjtő-alátámasztó rúdon található fület (F) illessze a cargo mount tartó nyílásába (G), mielőtt a csavarokat meghúzza.

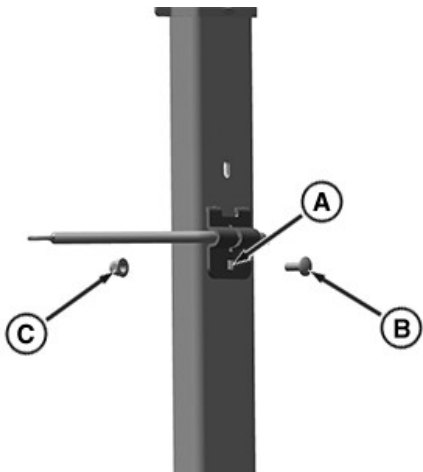


3. Illessze be a kerekfejű csavart (B) a cargo mount tartón át a tartókar (A) nyílásába.
4. Rögzítse a csavart egy lapos alátéttel és egy önzáróanyával (C).

vs70618,1656328290744-35-19JUL22

A MulchControl™ kifúvólemez felszerelése

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A gép alkatrészei vagy tartozékai nehezek. Használjon biztonságos emelőt vagy vegyen igénybe segítőt az alkatrészek vagy tartozékok felemeléséhez, beszereléséhez vagy kiszéréséhez.

MEGJEGYZÉS: Az anyaggyűjtéshez el kell távolítani az ürítőlemezt.

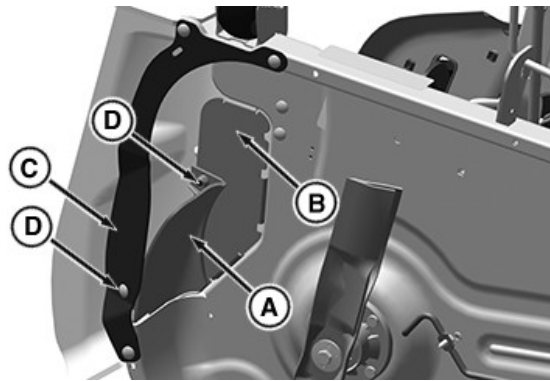

APY24918—UN—16DEC19

1. Állítsa be a kifúvólemezt (A) az ábra szerint.
2. Szerelje fel a kifúvólemezt a fémcsúszdára (B) és a kerékburkolatra (C) a két M8 x 20 kocsicsavarral (D) és a két M8 önzáróanyával.
3. Húzza meg az önzáró anyákat.

Specifikáció


M8 önzáróanya—Nyomaték. 20 Nm
(15 lb-ft)

vs70618,1655385738664-35-20JUL22

A fogantyú szerelvény felszerelése (Z3 modellekhez)

MEGJEGYZÉS: A következő eljárás a 42 in MulchControl™-hoz való Select Series™ kaszaházon. A felszerelési eljárás más, fent felsorolt 42 in Accel Deep™ kaszaházakkal szerelt gépek esetében hasonló.


⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A gép alkatrészei vagy tartozékai nehezek. Használjon biztonságos emelőt vagy vegyen igénybe segítőt az alkatrészek vagy tartozékok felemeléséhez, beszereléséhez vagy kiszéréséhez.

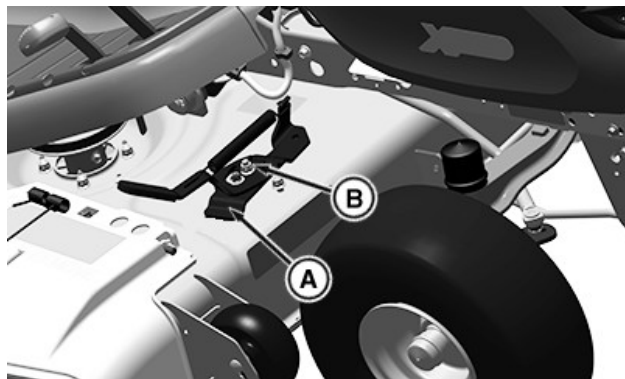

APY24923—UN—11DEC19

1. Szerelje fel a fogantyú szerelvényt (A) a forgáscsapra az M8 önzáróanyával (B). Húzza meg az önzáróanyát, amíg a fogantyúra nem rögzül.

Felszerelés

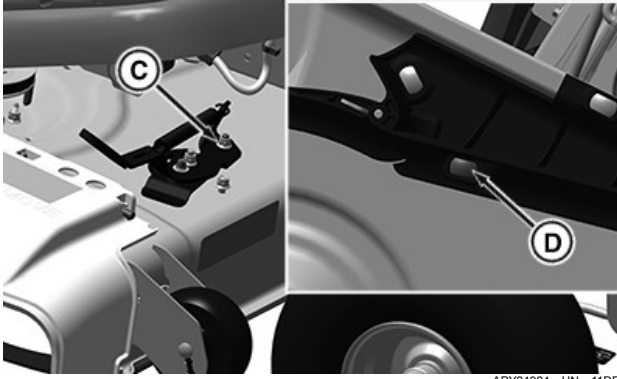

APY24924—UN—11DEC19

2. A ház felső részén szerelje fel az M8 önzáróanyát (C) a vállas csavarra (D) a fogantyú szerelvény rögzítéséhez.

Specifikáció

M8 önzáróanya—Nyomaték. 20 Nm
(15 lb-ft)


vs70618,1655385844764-35-16JUN22

A kések felszerelése

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A vágókések élesek. A pörgő pengék testi sérülést okozhatnak. Mielőtt eltávolítaná a normál kést a kaszaházból, blokkolja a penge éles élét egy fadarabbal, hogy megakadályozza a pörgést.

1. Távolítsa el az oldalsó ürítőlapátokat (ha még nem távolították el).

MEGJEGYZÉS: A zsákoló készlethez mulcsozó kések is tartoznak.

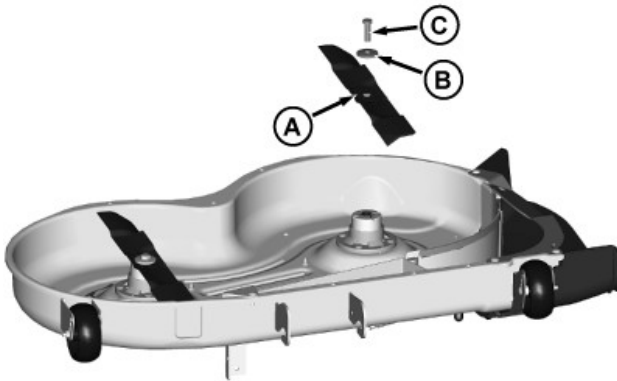


MXTO15290—UN—19AUG15

2. A legjobb teljesítmény érdekében szerelje be a mellékelt pengéket (A).
3. Rögzítse alátéttel (B) és csavarral (C).
4. A kés csavarját 68 Nm-re (50 lb ft) húzza meg).
5. Ismételje meg a lépéseket a többi késnél is.

sb31882,1658257120662-35-19JUL22

Tartály felső szerelvény beszerelése a felfogató állásba


FONTOS: Kerülje a károsodást! Ha a tartály érintkezik a koptató felületekkel, az karcosodást okozhat.

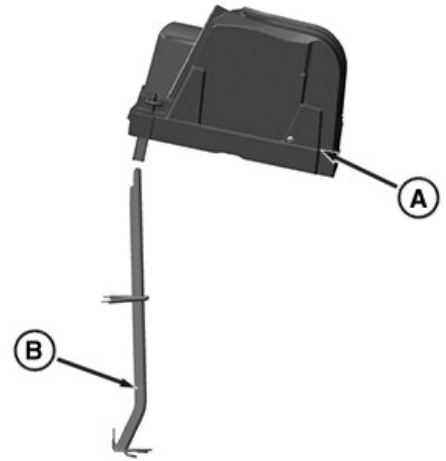

APY538264—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

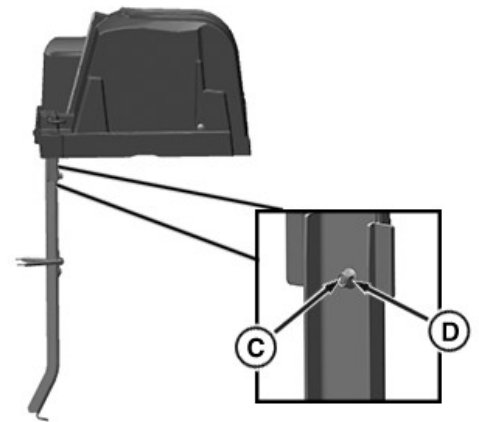

APY538266—UN—01JUN22


1. Döntse a tartály felső szerelvényét 30°-kal hátrafelé, amíg az a rögzítőoszlophoz nem ér.
2. Állítsa be a tartály felső szerelvény (A) szintjét, hogy lecsúsztassa a felfogató rúdra (B).
3. Rögzítse a csavarral (C) és az anyával (D).

Felszerelés

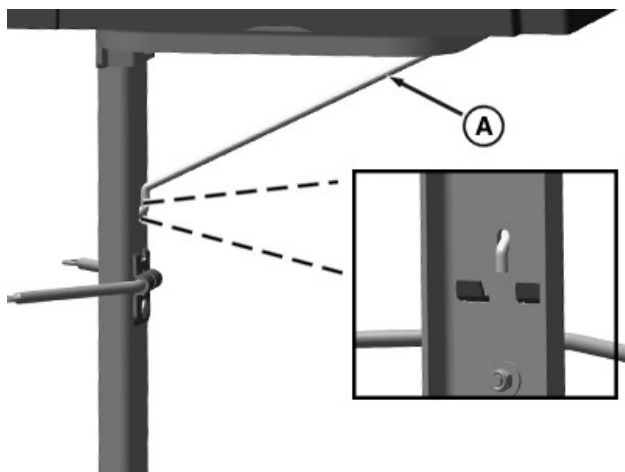

APY538267—UN—01JUN22
A felfogató rúd fal elülső oldala a jobb oldalon látható

4. Szerelje be a rudat (A) a szerelőoszlop nyílásába úgy, hogy a hajlított részt áthelyezi a nyíláson. A hajlított vég a szerelőoszlop falának elülső oldalán van.

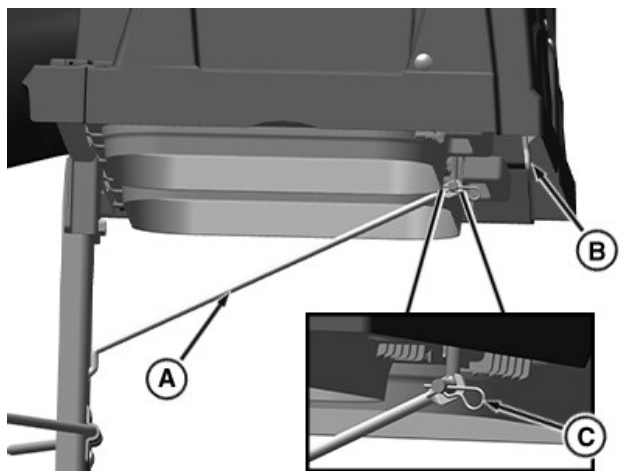


APY538268—UN—01JUN22

5. Emelje fel a merevítő rúd (A) furatos végét a tartály felső egységén (B) lévő tartóra, és tegye be a furatba az ábra szerint.
6. Rögzítse a rugós biztosítószeggel (C).

vs70618,1655378277059-35-19JUL22


Alsó anyaggyűjtő garat felszerelése

MCS garat részegység

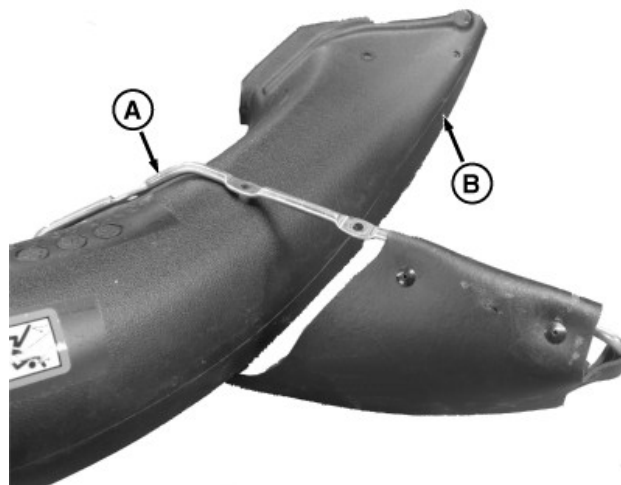

GXT002955—UN—15MAR16

1. Helyezze a fém pántot és a csappantyúszerelvényt (A) az alsó garat (B) tetejére, és csúsztassa le a garatot úgy, hogy a csappantyú kívülré, a fém pánt pedig belülré kerüljön a képen látható módon.

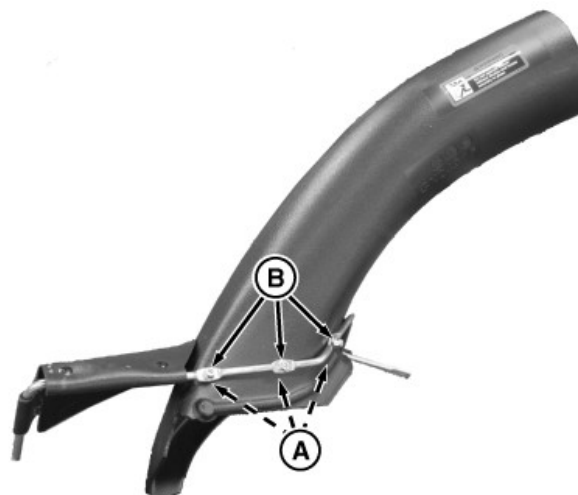

GXT002956—UN—07MAR16


2. Állítsa vonalba a három furatot, és szerelje fel a három csavart (A) a garat belseje felől és a záróanyákat (B) kívülről a fém pánt lapos részeire az ábra szerint.

Garat telepítése mulcsvezérlő terelőlap nélkül



VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Előzze meg a tárgyak esetleges szétrepülését. A kidobógarat-szerelvénynek szorosan kell illeszkednie a garat csuklós keretéhez, és teljesen el kell takarnia a kaszaház kimeneti nyílását.


Felszerelés

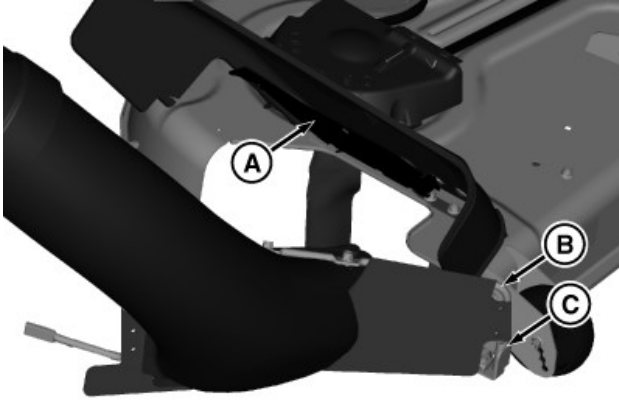

GXT002957—UN—07MAR16


1. Emelje meg a kidobógaratot és a fém terelőelemet (A). Tolja az alsó fűgyújtó kidobó garatot a fém pánt és fedél egységgel (B) a lábvédő lemezen lévő csőbe (C).

MEGJEGYZÉS: Amint a fűgyújtó garat egység a kaszaház kidobó garat alatt van, engedje el a kidobó garatot.

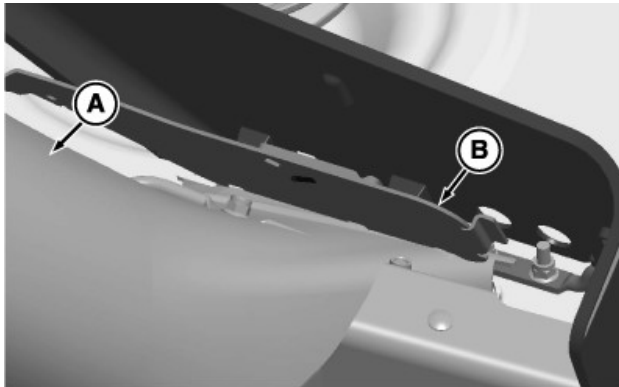

GX100129—UN—21MAY20


2. Forgassa a garategységet (A) a fűnyíró kaszaházának nyílásába. Emelje a garatot kissé a lábujjvédő fölé és a belső fém terelőelem (B) alá.

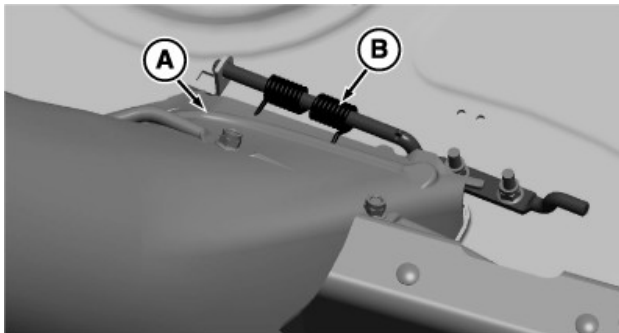

GX100130—UN—21MAY20

A kidobógarat és a terelőlap nem látható a kép tisztasága érdekében.

Győződjön meg róla, hogy a garategység (A) a kidobógarat csuklószerelvénye (B) alatt és a kaszaház tetején helyezkedik el.

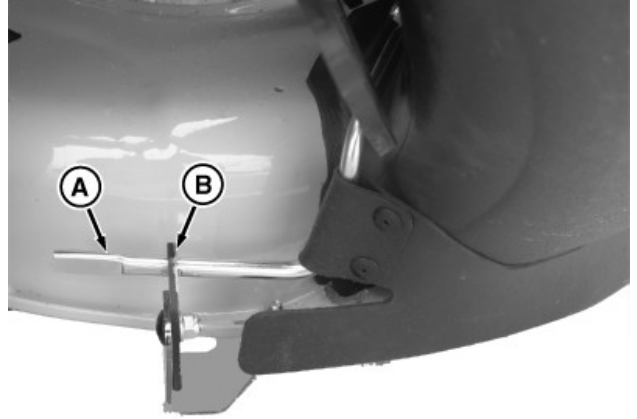


GXT002958—UN—07MAR16

3. Forgassa el a fém pánt fogantyúját (H) a retesz (B) fölött a hátsó garatnál.
4. Ha a retesz szoros vagy laza, csúsztassa a reteszt be vagy kifelé a kívánt reteszelési vagy rúderő beállításához. A nagyobb erő biztonságosabban rögzíti a garatot a kaszaházhoz, de megnöveli a felszereléshez szükséges erőszükségletet.

Garat felszerelése mulcsvezérlő terelőlemezzel

MEGJEGYZÉS: Forgassa a mulcsvezérlő kart (A) nyitott (előre) állásba.

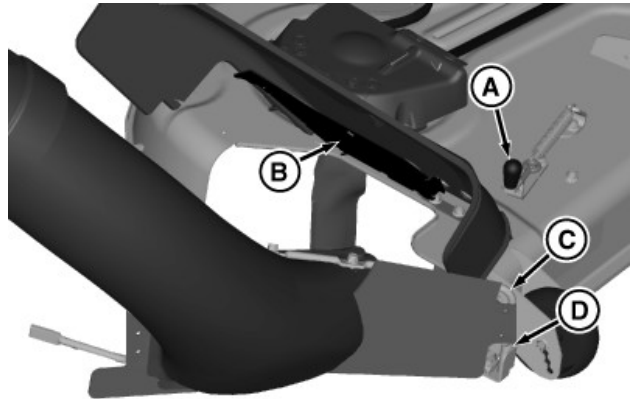

GXT002961—UN—08MAR16

1. Emelje meg a kidobógaratot és a belső fém terelőelemet (A). Tolja az alsó fűgyújtó kidobógaratot a fém pánt és fedél egységgel (C) a lábvédő lemezen lévő csőbe (D).


MEGJEGYZÉS: Az alsó garat a mulcsszabályozó terelőlap mögött van, és szorosan illeszkedik a terelőlaphoz.

Felszerelés

fűgűjtő garattal, mivel eltömődést és illeszkedési problémákat okoz.

MX00654.000033E-35-21MAY20


A felső kidobógarat felszerelése (42A kaszház)

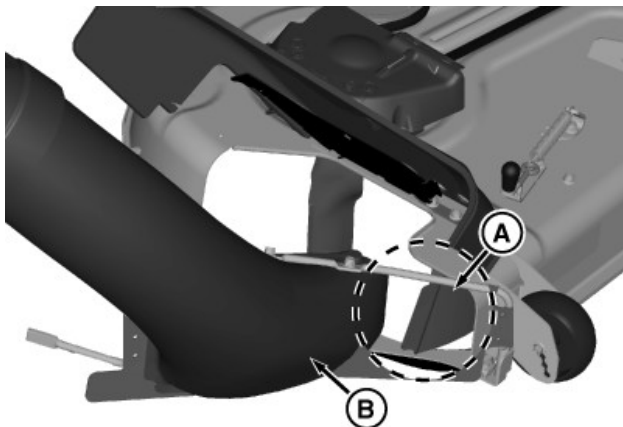

2. Forgassa vissza a mulcsszabályozó terelőlapot (A) a zsákológarat (B) külső oldalához.


GXT002891—UN—15MAR16

MEGJEGYZÉS: Amint a fűgűjtő garat egység a kaszház kidobó garat alatt van, engedje el a kidobó garatot.

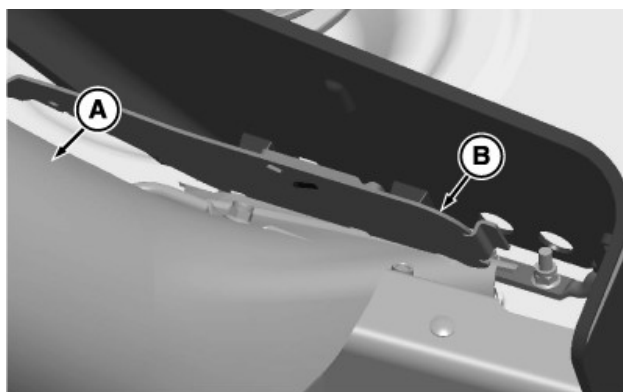

GX100129—UN—21MAY20

3. Forgassa a garategységet (A) a fűnyíró kaszházának nyílásába. Emelje a garatot kissé a lábujvédő fölé és a belső fém terelőelem (B) alá.

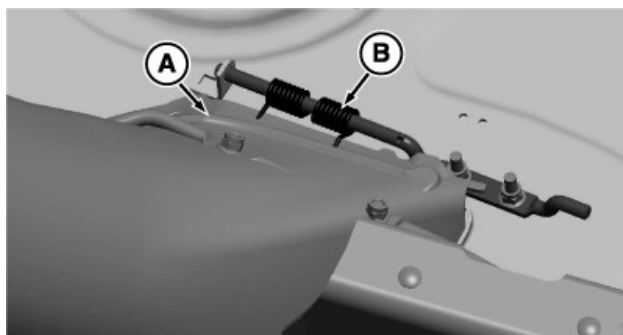


GX100130—UN—21MAY20

A kidobógarat és a terelőlap nem látható a kép tisztasága érdekében.


Győződjön meg róla, hogy a garategység (A) a kidobógarat csuklószervéje (B) alatt és a kaszház tetején helyezkedik el.

4. Ha újra mulcsozó üzemmódba kapcsol, szerelje vissza a hátsó mulcsszabályozó részt az MCS lábujvédőbe ugyanazzal a hardverrel. A mulcsszabályozó lemeztag nem kompatibilis a

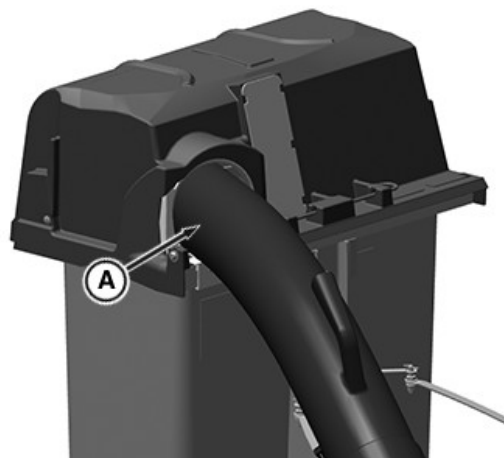


APY538285—UN—01JUN22

1. Tegye be a felső kidobógaratot (A) a tartály tetején lévő nyílásba.

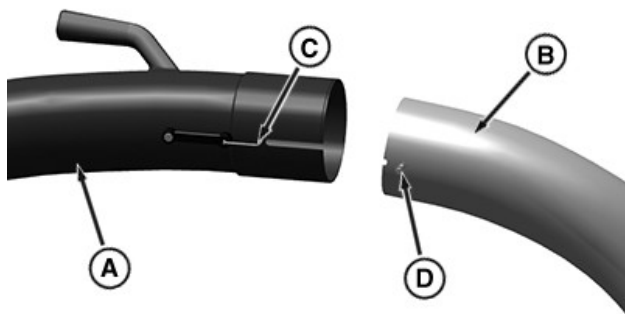

APY538283—UN—01JUN22

2. Csúsztassa a felső kidobógarat alsó részét (A) az alsó kidobógarat felső végébe (B), úgy, hogy a csavar (D) illeszkedjen a jelöléshez (C).

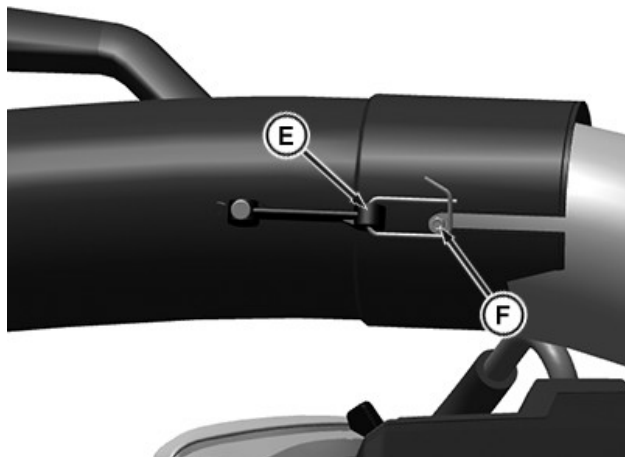

APY538284—UN—01JUN22


Felszerelés

3. Akassza a gumiheveder-reteszt (E) a csavarra (F) az alsó garatban.

vs70618,1655386093961-35-27JUN22


Fűgyűjtők felszerelése

Fűgyűjtő tetejének nyitása

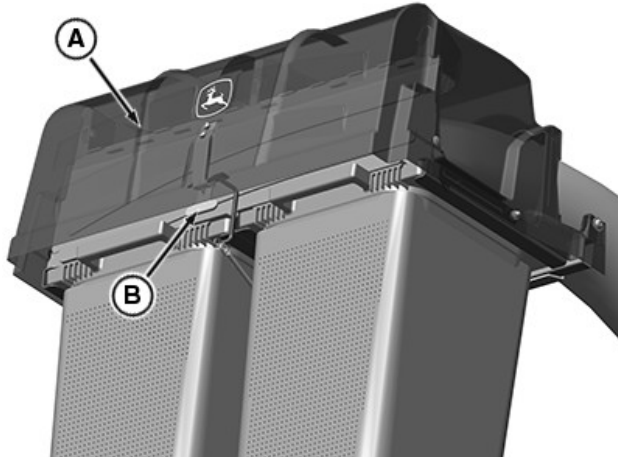


APY15474—UN—21MAR19

1. Nyissa ki a fűgyűjtő tetejét (A) a retesz (B) megfogásával, és húzza meg, amíg ki nem old.

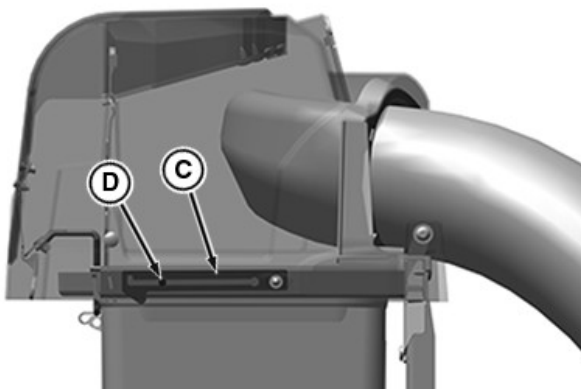

APY15472—UN—01APR19

A tartály teteje zárt helyzetben

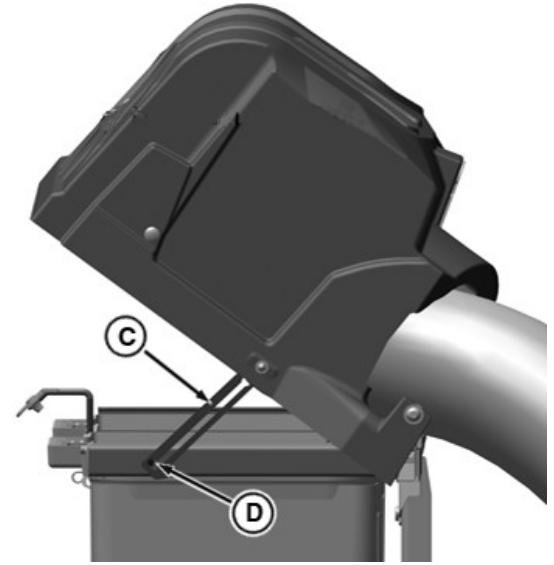


APY15478—UN—01APR19

A tartály teteje nyitott helyzetben

2. Ahogy a tartály tetejét felemeli, a tartály tetején lévő tartó (C) kinyit. Amikor teljesen nyitva van, a tartót a csap (D) reteszeli.


Fűgyűjtők felszerelése

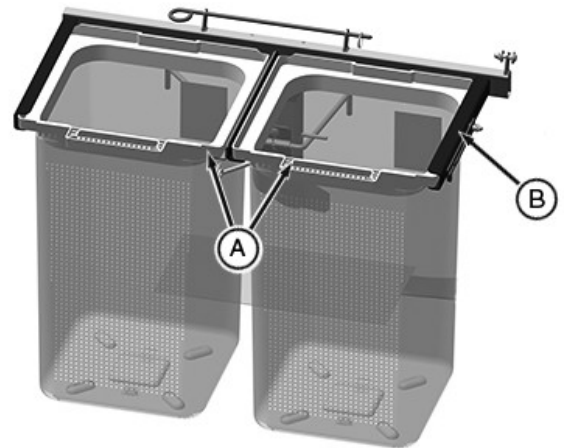

APY17732—UN—13MAR19

1. Szerelje fel a fűgyűjtőket (A) a csatornába történő becsúsztatással. Ügyeljen rá, hogy a fűgyűjtők teljesen előre csússzanak, hogy az első fogantyú a váznyílások belsejében legyen.

Kezelés

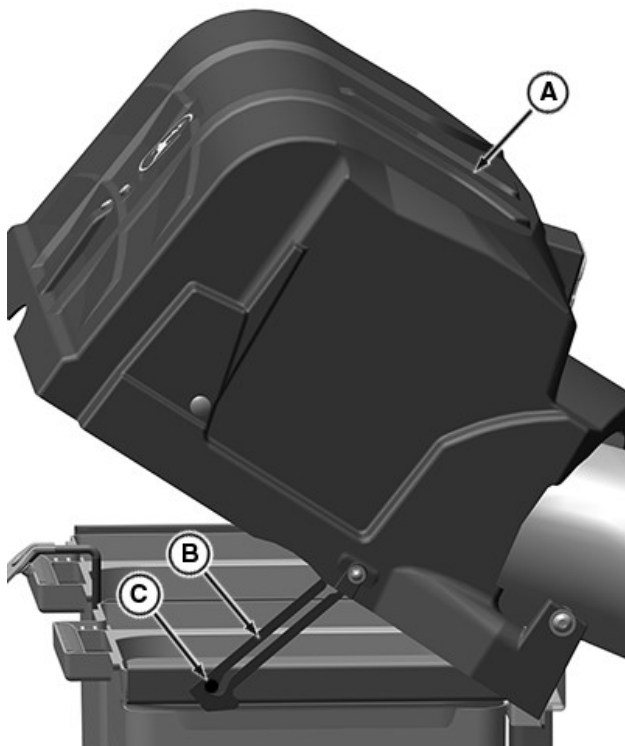

2. Zárja a tartály tetejét (A) a tartó (B) kiengedésével a rögzítő csapból (C) a retesz hátra húzásával a lekerekített kioldó segítségével. Tartsa meg a tartályt a másik kezével, miközben elengedi.


APY24836—UN—04DEC19

SR99263,000010E-35-19JUL22

Garat felszerelése mulcsszabályozó készlettel


MEGJEGYZÉS: A hátsó mulcszólemez (a lábujjvédő és a belső fémhajcs között) el kell távolítani, mielőtt felszerelné a kidobógaratot.

Távolítsa el a három eredeti M8-as záróanyát, a kocsisavarokat és az eredeti lábujjvédőt.

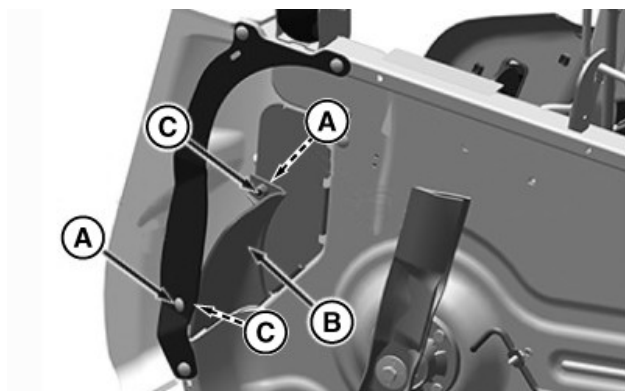

1. Távolítsa el a két kocsisavart (A), a záróanyákat (C) és a kidobólemezt (B) (ha van) a lábujjvédő és a fémgarat felől.

GX100384—UN—14JUL22

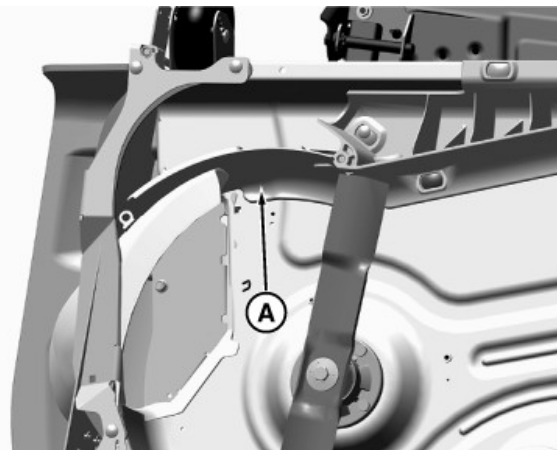

GX100385—UN—14JUL22

2. Forgassa előre a mulcsszabályozó terelőlapot (A) a közepénél tovább, ami megkönnyíti a zsákológarat felszerelését.

sb31882,1657705504962-35-14JUL22

Kezelés

A legjobb teljesítmény elérése az anyaggyűjtő rendszerrel

Fűgyűjtési tippek

FONTOS: Kerülje a károsodást! Az anyaggyűjtő rendszer túlnyúlhat a gépen vagy a fűnyírón. Ügyeljen arra, hogy ne ütközzön fákkal vagy épületekkel, stb., ha élesen kanyarodik.

Járassa a motort maximális fordulatszámon. Ha a motor fordulatszám csökken, csökkentse a haladási sebességet.

Csak száraz fűvet gyűjtsön zsákba: A nedves fű eldugítja a garatot és az anyaggyűjtő rendszert.

Tartsa lezárva a fűtartály tetejét.

Szedjen fel minden sziklát, követ, gallyat és egyéb törmelékelt kaszálás és fűgyűjtés előtt. Első alkalommal a kíváncsnál magasabbra vágja a fűvet, így a fűnyíró láthatóvá teszi azokat a takarásban lévő akadályokat, amelyek fűnyíró vagy a fűgyűjtő adapter károsodását okozhatják.

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ne hagyjon a zsákokban lekaszált fűvet:

- A nedvesség rongálhatja a zsákokat.
- A levágott nyirkos fű tűzveszélyes.

Soha ne hagyjon éjszakára vagy hosszabb időszakokra fűvet, leveleket a zsákokban. A levél vagy a fű nedvességtartalma a zsákok tönkremenetelét okozza. Továbbá a zsákban maradt nyirkos levél vagy fű gyúlékony, és tüzet okozhat. Ez okból soha ne tároljon levelet hulladékgyűjtő zsákokban, esetleg fűgyűjtő adaptert levelekkel teli vagy félig töltött zsákokkal garázsban, vagy egyéb zárt helyen. A lekaszált fűből kitűnő komposzt lesz. A lekaszált fű mulcsózásra is használható a kerti ágyások között, vagy virágok, cserjék és fák körül.

Az MCS légáram biztosítása

Az anyaggyűjtő legjobb teljesítményéhez erős, a fűnyírótól a fűgyűjtők irányába tartó légáramlásra van szükség. A légáramlás elősegítéséhez kövesse ezeket a javaslatokat:

- Tartsa tisztán a garatot, a tartály tetejét, a szűrőt és a fűnyíró alsó részét.

Kiszzerelés és tárolás

- Tartsa a gázkart a nagyobb fordulatszámot biztosító állásban, de haladjon lassan.
- Szintezze ki a fűnyíró elejétől a végéig, hogy a fűnyíró hátulja ne legyen 13 mm-nél (1/2 in) magasabban, mint a fűnyíró eleje.
- Üzemeltesse a fűnyíró magasabb vágási helyzetekben.
- Cserélje ki a fűnyíró kopott vagy sérült pengéit.

A fűgyűjtők töltése

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A forgó pengék tárgyakat és törmelékét dobhatnak ki. Állítsa le a motort a kidobógarat vagy fűgyűjtő, illetve jóváhagyott mulcsozó dugó vagy a védőburkolat le- vagy felszerelése előtt.

- Amikor a levágott fű eléri a fűgyűjtő felső ablakát, ürítse ki a fűgyűjtőket, hogy elkerülje a garat eldugulását. Először hagyja a zsákot normál módon megtelni.
- Lehet, hogy a jobb oldali zsák nem telik meg teljesen, ha vékony szálu fűvet vág. A zsák megtelik, ha a motor lassításával csökkenti a légáramlást.
- Töltsse fel a 1/2 fűgyűjtőket teljesen, ha lejtőn dolgozik, hogy elkerülje a felborulást.

MG39705,00001BD-35-12APR19

A fűnyíró, illetve az anyaggyűjtő eltömődésének megszüntetése

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A tartozékok eltömődésének megszüntetését járó gépen tilos elvégezni.

- A forgó kések veszélyesek. Állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot, mielőtt kiszáll a vezetőülésből a gép és a tartozék átvizsgálása céljából.
- A kirepülő tárgyak súlyos sérüléseket okozhatnak. Bizonyosodjon meg róla, hogy a gép minden alkatrésze megállt, mielőtt a tartály tetejét vagy a garatot eltávolítja.

Az eltömődés ellenőrzése menet közben

Ha a fű felboltozódik a fűnyíró kidobó járata előtt, ellenőrizze az eltömődött kidobót vagy a légfúvó szerelvényt (ha van felszerelve).

Ha nyeresékből álló nyom van a fűnyíró mögött, vagy a nyereséket fűj oldalra, ellenőrizze, hogy nincs eltömődve a kidobó, nincs tele a gyűjtőzsák, vagy nincs probléma a kifúvó egységgel.

Törmelék eltávolítása a vizsgálati pontoktól:

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Ne használja a kezét vagy a lábát az eltömődött nyíróegység vagy kifúvó egység kitakarítására. Az eltárolódott energia a kések forgását okozhatja.


1. Állítsa le a gépet biztonságosan. Mielőtt kiszáll az ülésből, hogy a gépet ellenőrizze, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész leáll.
2. Nyissa fel a tartály fedelét. Ellenőrizze a garat kimenetet.
3. Vegye le a kifúvócsövet a nyíróegységről vagy a kifúvó egységről. Ellenőrizze a garat bemenetet.
4. Ellenőrizze a nyíróegység burkolata alatti szennyeződéseket.

OUO2004,00009E8-35-20JUN14

Kiszzerelés és tárolás

MCS-szerelvény eltávolítása (42A kaszaház)


A felső és alsó kidobógarat leszerelése

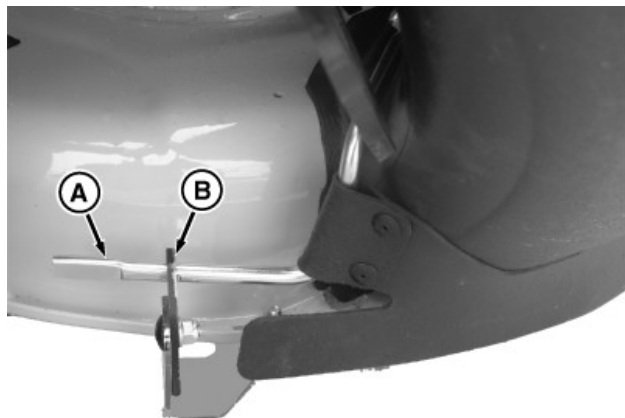

GXT002958—UN—07MAR16

1. Emelje át a hátsó fogantyút (A) a reteszen (B), és fordítsa kifelé a kaszaháztól.


Emelje meg a kidobógarat terelőlemezét, és vegye le az alsó garatot a fűnyíróról.

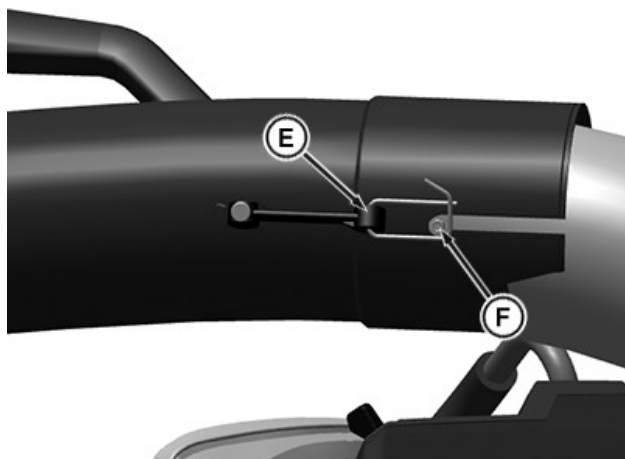

APY538284—UN—01JUN22

2. Akassza ki a gumi heveder reteszt (E) az alsó garatban lévő csavarból (F). Távolítsa el az alsó garatot a felső garat egységből.


Kiszerezés és tárolás

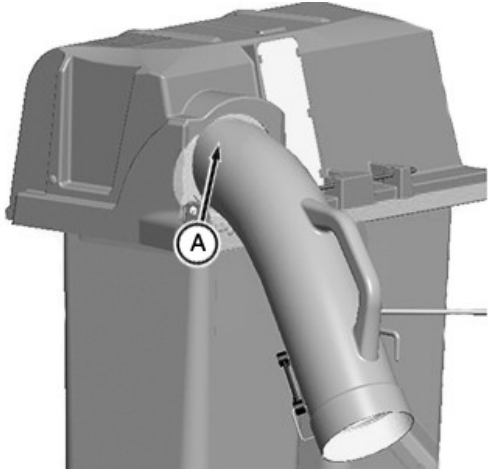

APY17705—UN—20FEB19


Távolítsa el a felső kidobógaratot (A) a tartály felső nyílásáról.

A fűgyűjtők eltávolítása

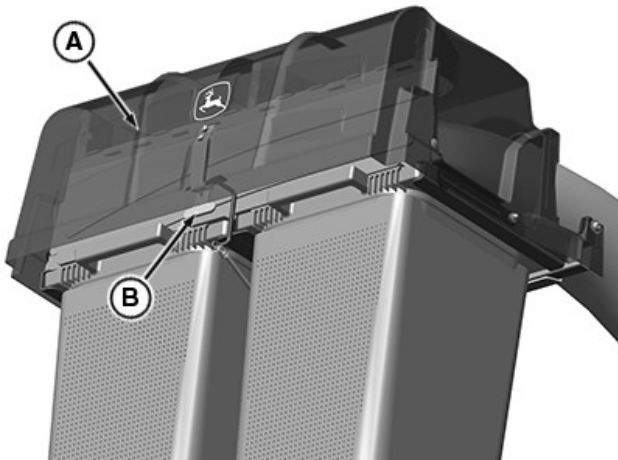

APY15474—UN—21MAR19


1. Nyissa ki a fűgyűjtő tetejét (A) a retesz (B) megfogásával, és húzza meg, amíg ki nem old.

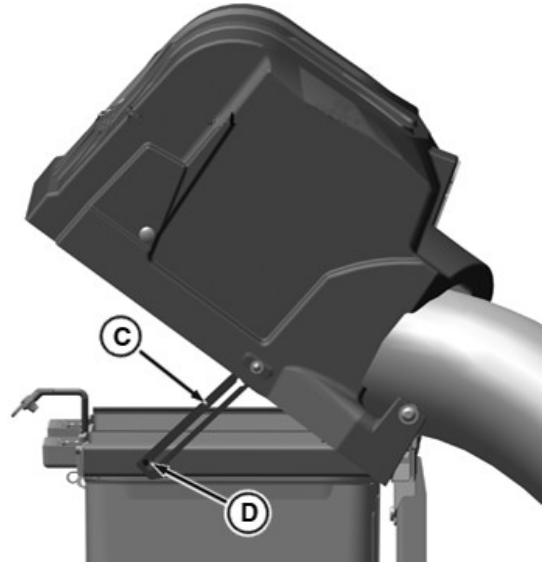

APY15478—UN—01APR19


Fűgyűjtő felső rész nyitott helyzetben

2. Ahogy a tartály tetejét felemeli, a tartály tetején lévő tartó (C) kinyit. Amikor teljesen nyitva van, a tartót a csap (D) reteszeli.

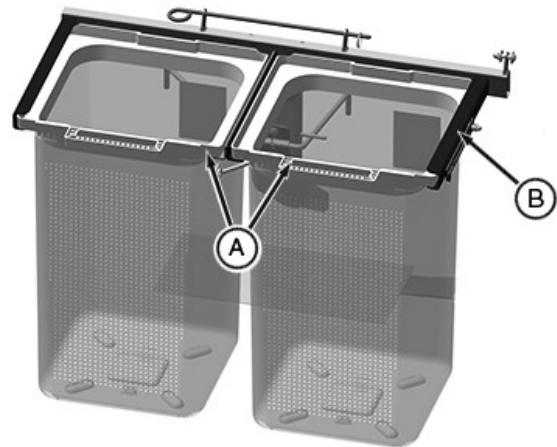

APY17732—UN—13MAR19


3. Távolítsa el a fűgyűjtőket (A) a fűlekből kicsúsztatva (B).

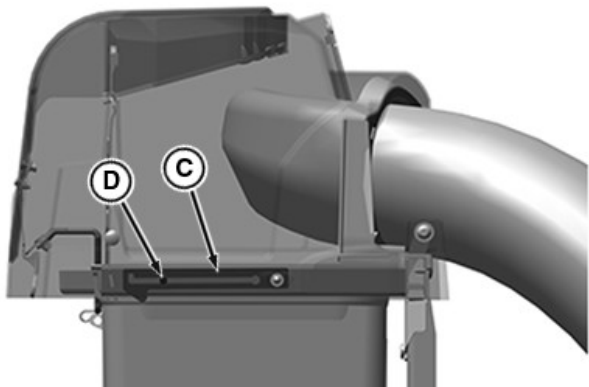

APY15472—UN—01APR19

Fűgyűjtő felső rész zárt helyzetben


Kiszzerelés és tárolás

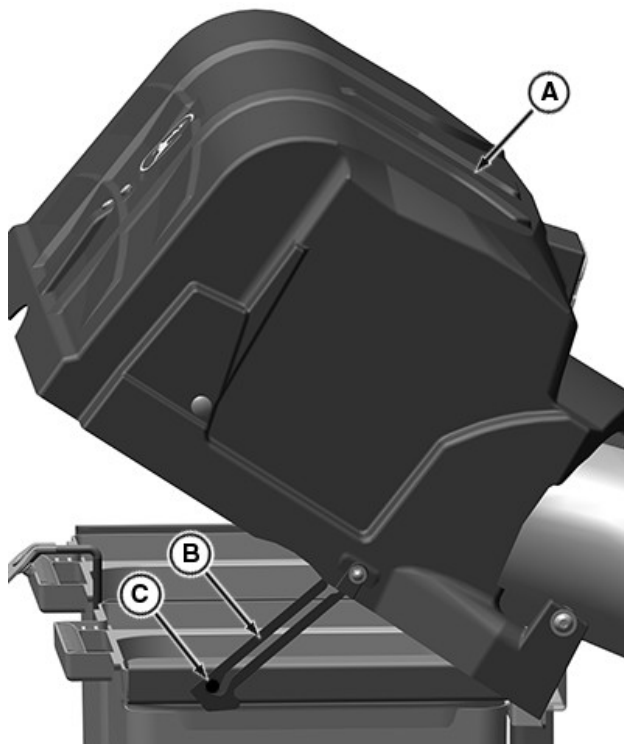

APY24836—UN—04DEC19


4. Zárja a tartály tetejét (A) a tartó (B) kiengedésével a rögzítő csapból (C) a retesz hátra húzásával a lekerekített kioldó segítségével. Tartsa a tartályt a másik kezével, miközben elengedi.

A támasztó rúd és a tartály felső szerelvény leszerelése

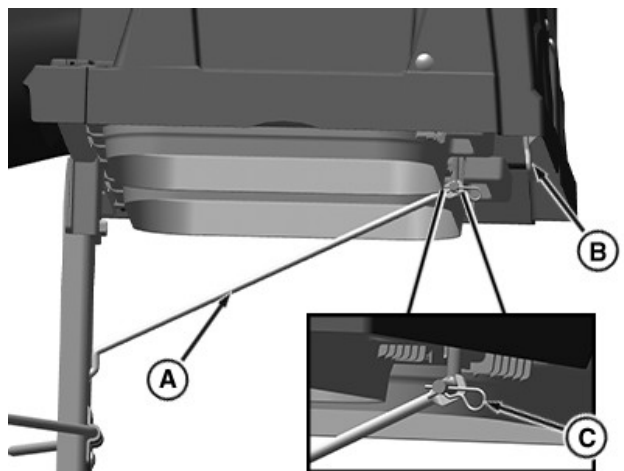

APY538268—UN—01JUN22


1. Oldja ki a rugós biztosítószegyet (C). Emelje fel kissé a tartály tetejét (B), majd vegye ki a merevítő rudat (A) a tartály felső egységből. Engedje le a merevítő rudat (A) a felfogató rúdról való leszereléshez. Távolítsa el a merevítő rudat (A).

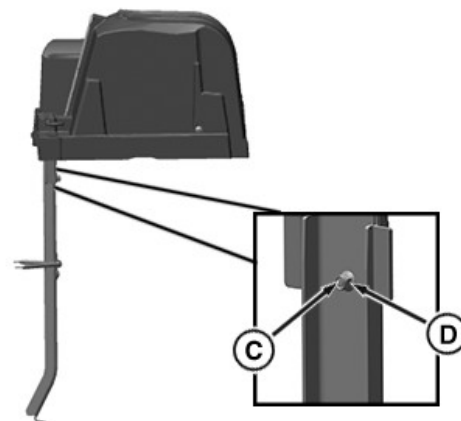

APY538266—UN—01JUN22



APY538265—UN—01JUN22

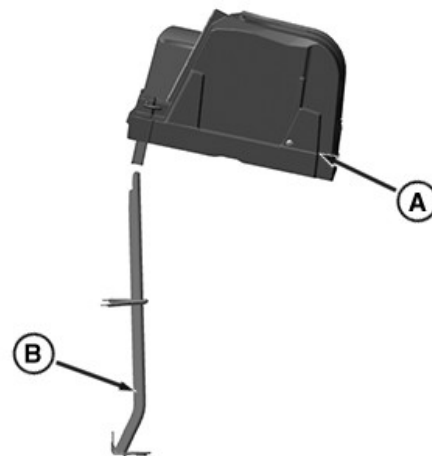


APY538264—UN—01JUN22

2. A tartály felső szerelvény (A) eltávolításához távolítsa el a rugós biztosító csapot (D) és a csapot (C). Csúsztassa fel a tartály felső szerelvényt (A) a felfogató rúdról (B) és távolítsa el óvatosan.


Hibakeresés

A felfogató rúd leszerelése

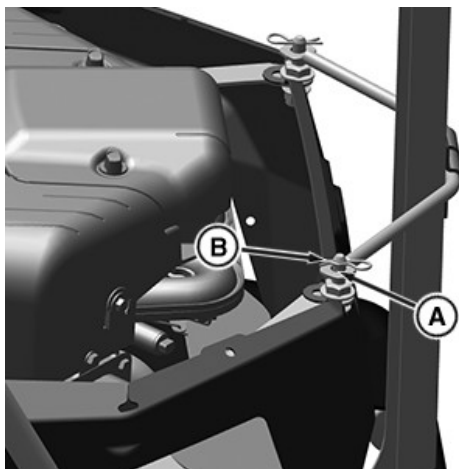

APY538273—UN—01JUN22

1. Távolítsa el a rakománycsapot (B) az MCS-tartó rúdvégeket (A) rögzítő csapszeg furataiból.

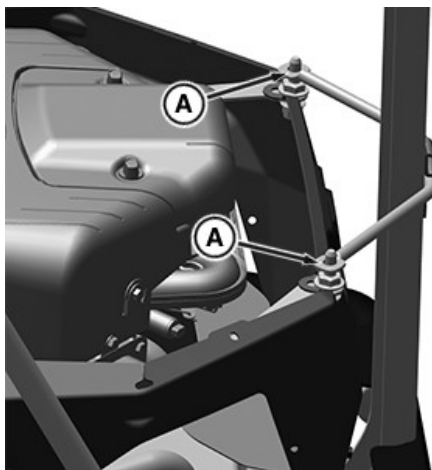

APY538272—UN—01JUN22

2. Emelje felfelé a szerelőoszlopot a gép felé, és vegye ki az MCS tartó rúdvégeket (A) a gép hátsó részén lévő Cargo Mount™ tartók kis furataiból.
3. Vegye le a szerelőoszlopot.

vs70618,1656328539935-35-27JUN22

Munkaeszköz tárolása

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az üzemanyag gőzök gyúlékonyak és robbanásveszélyesek. A kipufogógázok szénmonoxidot tartalmaznak és megbetegedést, vagy halált is okozhatnak:

- A motort csak annyi időre járassa ami a gép tárolásból történő elővételéhez szükséges.
- A gép vagy épület kigyulladhat, ha a gépet nem hagyják tárolás előtt lehűlni, ha nem takarították ki a szennyeződések a motor és a kipufogó környékéről, vagy ha a gépet gyúlékony anyag közelében tárolják.
- Ne tárolja a gépet üzemanyaggal a tartályban épületen belül, ahol az üzemanyag gőzei nyílt lánggal vagy szikrával találkozhatnak.
- Hagyja a motort lehűlni, mielőtt bármilyen zárt helyen tárolja.

MEGJEGYZÉS: Nem minden alábbi lépés vonatkozik minden munkaeszközhöz.

1. Szerelje le a munkaeszközt a gépről.
2. Tisztítsa meg a munkaeszközt, valamint az erőátvitelt, ha van.
3. Szükség esetén szerelje le a burkolatokat, hogy az összes szennyeződést el lehessen távolítani.
4. Javítson vagy cseréljen ki meg minden kopott elgörbült vagy sérült alkatrészt. Húzza meg a laza kötőelemeket.
5. A festett felületeket a szükséges helyeken fesse le a rozsdásodás ellen.
6. Kenjen vékony réteg kenőzsírt a tolélemezre a rozsdásodás megelőzésére.
7. Kenjen motorolajat a csuklópontokra a rozsdásodás ellen.
8. Végezze el a zsírzópontok kenését.

FONTOS: Kerülje a károsodást! A durva felületek károsíthatják a munkaeszközt. A munkaeszközöket tárolja sima felületen vagy fatuskókon.

9. A munkaeszközöket kültéri tárolás esetén lehetőleg bakolja fel, és fedje be vízmentesen.

JK79365,0000188-35-29JUL15

Hibakeresés

A hibakeresési táblázat használata

Ha olyan problémát tapasztal, mely nem szerepel ebben a táblázatban, lásd az Ön Javítási kézikönyvében, vagy kérje hivatalos márkaszerviz segítségét.

MP47322,00F467B-35-13NOV18

Anyaggyűjtő hibakeresés

HA	ELLENŐRZÉS
A fűvet nem szedi fel teljesen.	• Csak akkor vágja a fűvet, amikor száraz. • Csökkentse a fűnyíró haladási sebességét. • Ürítse a fűgyűjtőket. • Tisztítsa meg a szűrőt a tartály tetején. • Tisztítsa ki a garatot. • Ellenőrizze a fűnyíró pengék vágóélét. • Növelje maximálisra a motor fordulatszámát. • Ellenőrizze, hogy nem kopott-e, vagy csúszik-e a szíj.
A gyűjtőgarat eldugult.	• Csak akkor vágja a fűvet, amikor száraz. • Ürítse a fűgyűjtőket. • Tisztítsa meg a szűrőt a tartály tetején. • Csökkentse a fűnyíró haladási sebességét. • Állítsa le a fűnyírót, ha a fűgyűjtők tele vannak; Figyelje a fűgyűjtőket/tartályt gyakrabban.

MG39705,00001BB-35-21MAR19

John Deere minőségbiztosítási nyilatkozat

John Deere Minőség

A John Deere berendezés több, mint egy vásárlás, az egy minőségbe történő befektetés. Ez a minőség túlmutat a gépen és az Ön John Deere kereskedőjének alkatrész és szerviz támogatásán. Ez a támogatás szükséges, hogy Ön elégedett vásárló maradjon.

Ezért hozott Létre a John Deere egy folyamatot, amely kezeli a kérdéseit és problémáit, ha előfordulnának. A következő három lépés segít Önnek ezen folyamat végrehajtásában.

1. lépés

Nézz meg a kezelési utasításban

A. Számos ábrát és részletes leírást tartalmaz az Ön gépének biztonságos és helyes üzemeltetéséről.

B. Hibakeresési eljárásokat és műszaki adatokat tartalmaz.

C. Rendelési információkat tartalmaz az alkatrészkatalógusok, javítási és műszaki utasítások rendeléséhez.

D. Ha a kérdéseire nem talál választ a kezelési utasításban, lépjen a 2. lépésre.

2. lépés

Lépjen kapcsolatba a kereskedőjével

A. Az Ön John Deere kereskedője rendelkezik a felelősséggel, hatáskörrel és képességgel a kérdések megválaszolására, a problémák megoldására, és az Ön alkatrész- és szervizigényének a kielégítésére.

B. Első lépésben a kérdéseit és problémáit a kereskedőjének képzett alkatrészes és szervizes személyzetével beszélje meg.

C. Ha az alkatrészes vagy szervizes személyzet nem képes a problémájának megoldására, lépjen kapcsolatba a kereskedés vezetőjével vagy tulajdonosával.

D. Ha a kérdése vagy problémája nem oldódott meg a kereskedés segítségével, lépjen a 3. lépésre.

3. lépés

Vegye fel a kapcsolatot a John Deere céggel

A. Az Ön John Deere kereskedője a leghatékonyabb forrás akihez gondjaival fordulhat, de ha a probléma a kezelési utasítás tanulmányozása, és a kereskedővel történt kapcsolatfelvétel után sem oldódott meg, vegye fel a John Deere céggel a kapcsolatot a támogatás végett.

B. A gyors és hatékony megoldás érdekében, gyűjtse össze az alábbi információkat a hívása előtt:

- A kereskedő neve, akit felkeresett.
- A gépének a típuszáma.
- A gép által teljesített üzemórák száma (ha méri).
- A sorozatszám, amit felírt ezen kezelési utasítás borítójának belső oldalára.
- Ha a probléma valamely munkaeszközzel kapcsolatos, a munkaeszköz azonosítószáma.

C. Ezután hívja a 1-800-537-8233 számot (az USA-ban vagy Kanadában), és tanácsadónk az Ön kereskedőjével együtt ki fogja vizsgálni a problémáját. Ha Ön Az USA-n és Kanadán kívül lakik, keresse fel az alábbi weboldalt:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Válassza ki az országot és kattintson a Kapcsolatfelvétel linkre az oldal alsó részén.

Index

A

A kések felszerelése	
Kések, felszerelés	13
Alsó kidobógarat felszerelése	
Alsó kidobógarat, felszerelés	14

B

Biztonsági címkék helye	4, 6
Biztonsági címkék szöveg nélkül	6
Biztonsági címkék, szöveggel	4
Burkolatok	
Kiszerelés	
ZTrack, csak európai (42 in. és 48 in. Accel Deep™ kaszaház).....	8

C

Címkék, biztonsági, szöveg nélkül	6
Címkék, biztonsági, szöveggel	4

E

Eltömődés menet közben, ellenőrzés	19
--	----

F

Felső fűgyűjtő kidobógarat, felszerelés	
A felső fűgyűjtő kidobógarat felszerelése	16
Fogantyú	
Felszerelés, 42 hüvelykes Accel Deep™ kaszaház	12
Fűgyűjtési tippek	18
Fűgyűjtő légárama	18
Fűgyűjtő, felszerelés	17
Fűgyűjtők töltése	19

H

Hibakeresés	22
Hibakeresési táblázat	22
Hómaró kompatibilitás	3

K

Kidobó pengék, eltávolítás	8
----------------------------------	---

M

Mulcsozó fedél ütközőlemez	
Felszerelés, 42 hüvelykes Accel Deep™ kaszaház	12
Munkaeszköz tárolása	22

N

Nyitott és zárt üzemmódok, átkapcsolás.....	8
---	---

P

Pótalkatrészek.....	2
Pótsúly, gép	7

S

Szerelje fel a fűgyűjtő-alátámasztó rudat a Cargo Mount tartóra	
Fűgyűjtő-alátámasztó rudat a Cargo Mount tartóra	
Cargo Mount tartót az alátámasztó rúdra	12

T

Távolítsa el a szennyeződést	
Törmelék eltávolítás	19