

**Σύστημα συλλογής υλικού 2 σάκων για  
χορτοκοπτικές πλατφόρμες Accel  
Deer™ 42 ιντσών σε ZTrak της σειράς  
Z300**



**JOHN DEERE**

**ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ**

Σύστημα συλλογής υλικού 2 σάκων για  
χορτοκοπτικές πλατφόρμες Accel Deer™ 42  
ιντσών για χρήση σε ZTrak της σειράς Z300

OMUC34747 ΈΚΔΟΣΗ Ι2 (GREEK)

**John Deere Power Products**

Έκδοση εξαγωγής  
PRINTED IN U.S.A.



# Εισαγωγή

## Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της John Deere

Είμαστε ευτυχής να σας έχουμε πελάτη και σας ευχόμαστε να απολαύσετε μακρόχρονη και απροβλημάτιστη λειτουργία από το μηχανήμα σας.

MX00654.000020B-30-10MAY17

## Χρήση του εγχειριδίου χειριστή

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χειριστή, δείτε το βίντεο ασφαλείας και εξετάστε τα σήματα ασφαλείας του μηχανήματός σας πριν από τη χρήση. Όλα περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και οδηγίες χρήσης που πρέπει να τηρούνται για να σας βοηθήσουν να προστατέψετε τον εαυτό σας και τους άλλους. Βεβαιωθείτε ότι όποιος χρησιμοποιεί το μηχανήμα διάβασε το εγχειρίδιο, εξέτασε τα σήματα ασφαλείας και ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει το μηχανήμα με ασφάλεια και σωστά.

Το μηχανήμα σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να λειτουργεί σύμφωνα με όλες τις οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας. Επειδή έχει σχεδιαστεί για να κόβει χόρτο, μπορεί να ακρωτηριάσει χέρια και πόδια, και να εκτοξεύσει αντικείμενα. Εάν δεν τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

Αυτό το εγχειρίδιο χειριστή είναι οργανωμένο σε τμήματα, για να σας βοηθήσει να βρίσκετε πληροφορίες γρήγορα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο για να βρείτε απαντήσεις σε πολλές από τις ερωτήσεις σας σχετικά με τη λειτουργία και το σέρβις. Ένα ευρετήριο στο τέλος αυτού του βιβλίου σας βοηθά να βρείτε γρήγορα τις απαιτούμενες πληροφορίες. Εάν αυτό το εγχειρίδιο δεν δώσει απάντηση στις ερωτήσεις σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

Πριν από τη χρήση του μηχανήματός σας:

- Να γνωρίζετε πώς να χειριστείτε το μηχανήμα. Το τμήμα Χρήση χειριστηρίων σας βοηθά να κατανοήσετε τα χειριστήρια του μηχανήματός σας και τι κάνουν.
- Προετοιμάστε το μηχανήμα σας και την περιοχή χορτοκοπής εκτελώντας τους απαιτούμενους ημερήσιους ελέγχους που περιγράφονται στο τμήμα Γενικές οδηγίες.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στο τμήμα Πρόληψη βλαβών, ειδικά σε ότι αφορά:
  - Για την ασφάλεια των παιδιών ακολουθήστε τις οδηγίες στο τμήμα Προστασία παιδιών.
  - Για την αποφυγή τραυματισμών σε πλαγιές και κοντά σε εμπόδια στο έδαφος, ακολουθήστε τις οδηγίες στο τμήμα Λειτουργία σε πλαγιές και κοντά σε εμπόδια στο έδαφος.
  - Ακολουθήστε τις οδηγίες στο τμήμα Αποφυγή εκτοξευόμενων αντικειμένων και διατηρείτε όλα τα προστατευτικά στη θέση τους, συμπεριλαμβανομένης της ράμπας εκκένωσης.
  - Τον καθαρισμό του μηχανήματος κατά τη χρήση και πριν από την αποθήκευση, όπως περιγράφεται στο τμήμα Αποτροπή πυρκαγιών.
- Κατανοήστε τον τρόπο συντήρησης και επιθεώρησης του μηχανήματός σας.

Εάν δεν κατανοείτε τις οδηγίες ή έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

Το μηχανήμα που απεικονίζεται στο εγχειρίδιο αυτό μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από το μηχανήμα σας.

Η ΔΕΞΙΑ και η ΑΡΙΣΤΕΡΗ πλευρά καθορίζονται κοιτώντας προς την κατεύθυνση κίνησης του μηχανήματος, όταν αυτό κινείται προς τα εμπρός. Όταν βλέπετε μια διακεκομμένη γραμμή (-----), το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται δεν φαίνεται στην απεικόνιση.

Πριν από την παράδοση του μηχανήματος, ο αντιπρόσωπος εκτέλεσε έλεγχο για επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας.

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του μηχανήματός

σας. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο μαζί με το μηχανήμα όταν το πουλάτε.

OUO2005.000078D-30-11FEB20

## Ειδικά μηνύματα

Το εγχειρίδιο περιέχει ειδικά μηνύματα για να επιστήσει την προσοχή σε πιθανά προβλήματα ασφαλείας, ζημιές μηχανήματος καθώς σε βοηθητικές πληροφορίες λειτουργίας και συντήρησης. Μελετήστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί και ζημιές στο μηχανήμα.

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Αυτό το σύμβολο και το κείμενο επισημαίνει πιθανούς κινδύνους ή σοβαρούς τραυματισμούς για το χειριστή και τους παρευρισκόμενους που μπορεί να προκληθούν αν αυτοί δεν ληφθούν υπόψη.**

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Αυτό το κείμενο χρησιμοποιείται για να ενημερώσει το χειριστή για ενέργειες και καταστάσεις που μπορεί να συνεπάγονται ζημιές στο μηχανήμα.**

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Σε όλο το εγχειρίδιο παρατίθενται γενικές πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν το χειριστή κατά το χειρισμό ή τη συντήρηση του μηχανήματος.**

MX00654.000020D-30-05JUN17

## Τεκμηρίωση σέρβις

Αν θέλετε να αγοράσετε ένα αντίγραφο του καταλόγου ανταλλακτικών ή του τεχνικού εγχειριδίου γι' αυτό το μηχανήμα, επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα τεχνικών πληροφοριών της John Deere στη διεύθυνση:

<https://techpubs.deere.com/>

ή τηλεφωνήστε στο:

- **Η.Π.Α. και Καναδάς:** 1-800-522-7448.
- **Όλες οι άλλες περιοχές:** Στην αντιπροσωπεία της John Deere στην περιοχή σας.

TH84124.0000199-30-29JUN22

## Εξαρτήματα

Σας συνιστούμε τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και λιπαντικά της John Deere, τα οποία διατίθενται στην αντιπροσωπεία της John Deere.

Όταν παραγγέλλετε εξαρτήματα, η αντιπροσωπεία της John Deere χρειάζεται το σειριακό αριθμό ή τον αριθμό αναγνώρισης προϊόντος (PIN) του μηχανήματος ή του παρελκόμενου. Αυτοί είναι οι αριθμοί που καταγράφονται στο κεφάλαιο "Αναγνώριση προϊόντος" αυτού του εγχειριδίου.

## Παραγγελία ανταλλακτικών σέρβις μέσω διαδικτύου

Επισκεφθείτε την τοποθεσία <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο για παραγγελία ανταλλακτικών και πληροφορίες.

TC00531.00000E9-30-17MAY22

# Περιεχόμενα

## Περιεχόμενα

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Εισαγωγή.....                         | 2  |
| Αναγνώριση προϊόντος.....             | 3  |
| Ετικέτες ασφαλείας με κείμενο.....    | 4  |
| Ετικέτες ασφαλείας χωρίς κείμενο..... | 6  |
| Ασφάλεια.....                         | 7  |
| Προετοιμασία του οχήματος.....        | 8  |
| Συναρμολόγηση.....                    | 9  |
| Τοποθέτηση.....                       | 10 |
| Λειτουργία.....                       | 19 |
| Αφαίρεση και αποθήκευση.....          | 20 |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων.....         | 23 |
| Δήλωση ποιότητας της John Deere.....  | 24 |
| Ευρετήριο.....                        | 25 |

## Αναγνώριση προϊόντος

### Συμβατότητα προϊόντος

Οι χορτοκοπτικές πλατφόρμες Accel Deep™ 42 in είναι συμβατές με το ZTrak™ Z300.

vs70618,1655270063131-30-15JUN22

### Καταγραφή στοιχείων αγοράς

Καταγράψτε τα στοιχεία αγοράς στα πεδία που παρέχονται παρακάτω.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

vs70618,1655270093150-30-19JUL22

Γνήσιο εγχειρίδιο οδηγιών. Όλες οι πληροφορίες, τα σχήματα και οι προδιαγραφές που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στα πιο πρόσφατα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα για αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση.


COPYRIGHT © 2022  
DEERE & COMPANY  
Moline, Illinois  
All rights reserved.  
Previous Editions  
Copyright © 2014, 2020

Η επωνυμία Accel Deep είναι εμπορικό σήμα της Deere & Company  
Η επωνυμία ZTrak είναι εμπορικό σήμα της Deere & Company

# Ετικέτες ασφαλείας με κείμενο

## Ετικέτες ασφαλείας με κείμενο

Θέση ετικέτας ασφαλείας - Σύστημα συλλογής υλικού

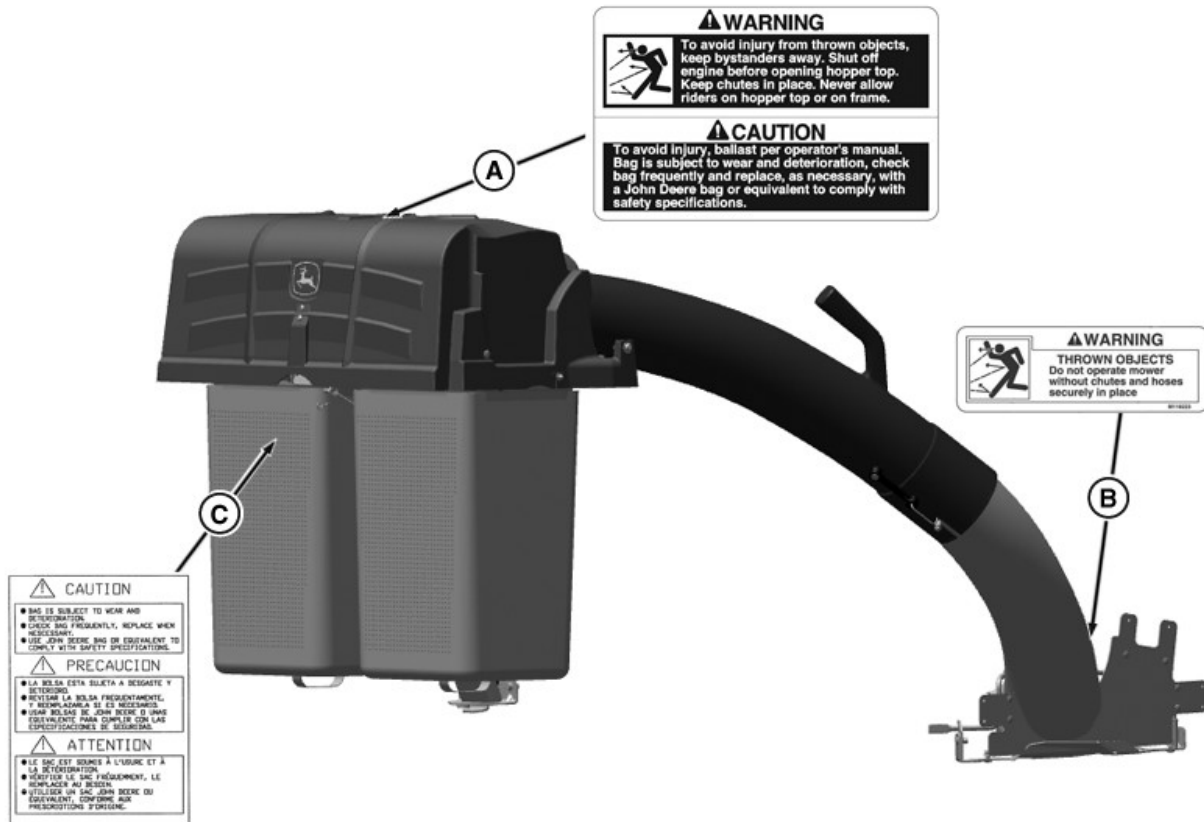

A—ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (M151187)  
B—ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (M118223)

C—ΠΡΟΣΟΧΗ (GC00215)

APY538260—UN—01JUN22

vs70618,1655374997907-30-16JUN22

## Επεξήγηση των ετικετών ασφαλείας μηχανών



Οι ετικέτες ασφαλείας του μηχανήματος που φαίνονται στην ενότητα αυτή τοποθετούνται σε σημαντικές περιοχές του μηχανήματός σας ώστε να επιστήσουν την προσοχή σας σε πιθανούς κινδύνους ασφαλείας. Οι ετικέτες ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΣ ή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ βρίσκονται κοντά σε συγκεκριμένα επικίνδυνα σημεία.

Το εγχειρίδιο χειρισμού επεξηγεί επίσης τυχόν πιθανούς κινδύνους ασφαλείας οποιοδήποτε είναι απαραίτητο, με ειδικά μηνύματα ασφαλείας που αναγνωρίζονται από τη λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ και το σύμβολο ειδοποίησης ασφαλείας.

Στις ετικέτες ασφαλείας του μηχανήματός σας, οι λέξεις ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ χρησιμοποιούνται μαζί με το σύμβολο ειδοποίησης ασφαλείας. Η λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ χαρακτηρίζει τους σοβαρότερους κινδύνους:

- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** - Ο όρος επισήμανσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ υποδηλώνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Ο όρος επισήμανσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ** - Ο όρος επισήμανσης ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμό. Ο όρος επισήμανσης ΠΡΟΣΟΧΗ ενδέχεται να χρησιμοποιείται επίσης για την επισήμανση μη ασφαλών πρακτικών που συνδέονται με συμβάντα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σωματική βλάβη.

Αντικαταστήστε τυχόν ετικέτες ασφαλείας που λείπουν ή είναι

# Ετικέτες ασφαλείας με κείμενο

φθαρμένες. Για τη σωστή τοποθέτηση των ετικετών ασφαλείας, ανατρέξτε σε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού.

Μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια οι οποίες συνοδεύουν τα εξαρτήματα και τα μέρη άλλων προμηθευτών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού.

## Ετικέτες ασφαλείας και εγχειρίδιο χειρισμού στα γαλλικά ή τα ισπανικά

Εγχειρίδια χειρισμού και ετικέτες ασφαλείας με περιεχόμενο στα Γαλλικά ή τα Ισπανικά διατίθενται για αυτό το μηχάνημα από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της John Deere. Απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της John Deere.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Φαίνονται ετικέτες τόσο με κείμενο όσο και χωρίς κείμενο. Το μηχάνημά σας διαθέτει μόνο έναν από αυτούς τους τύπους ετικετών.

MP47322,00F4601-30-26OCT21

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ—ΠΡΟΣΟΧΗ



GXT001245—UN—28OCT13

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προς αποφυγή τραυματισμού από εκτοξευόμενα αντικείμενα, απομακρύνετε τα παρευρισκόμενα άτομα. Σβήστε τον κινητήρα προτού ανοίξετε την κορυφή του χορτοσυλλέκτη. Οι αγωγοί πρέπει να είναι στη θέση τους. Μην αφήνετε ποτέ συνεπιβάτες στην κορυφή ή στο πλαίσιο του χορτοσυλλέκτη.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Προς αποφυγή τραυματισμού, τοποθετήστε αντίβαρα σύμφωνα με το εγχειρίδιο χειριστή. Ο σάκος υπόκειται σε φθορά και αλλοίωση. Να ελέγχετε τον σάκο συχνά και να τον αντικαθιστάτε, αν χρειάζεται, με σάκο John Deere ή άλλο εφάμιλλο, ώστε να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας.

OUC005,000025A-30-04MAY20

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



GXT001508—UN—18JUN14

## ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Μη χρησιμοποιείτε το χορτοκοπτικό χωρίς τους αγωγούς και τους σωλήνες στερεωμένους στη θέση τους.



GXT001246—UN—28OCT13


Αν απαιτείται σήμανση για τη Γαλλία, τοποθετήστε την ετικέτα M133741 πάνω από την υπάρχουσα ετικέτα. Αν απαιτείται σήμανση για την Ισπανία, τοποθετήστε την ετικέτα M158499 πάνω από την υπάρχουσα ετικέτα. Τοποθετήστε την ετικέτα M158500 πάνω από την υπάρχουσα ετικέτα, αν το kit Power Flow™ προορίζεται για παγκόσμια διανομή και περιλαμβάνει τα σήματα ασφαλείας χωρίς κείμενο στον βασικό εξοπλισμό.

## ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ - ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Η λειτουργία του φυσητήρα πρέπει να γίνεται με ολόκληρο τον χορτοσυλλέκτη ασφαλισμένο στη θέση του.

vs70618,1655375379190-30-19JUL22

## ΠΡΟΣΟΧΗ

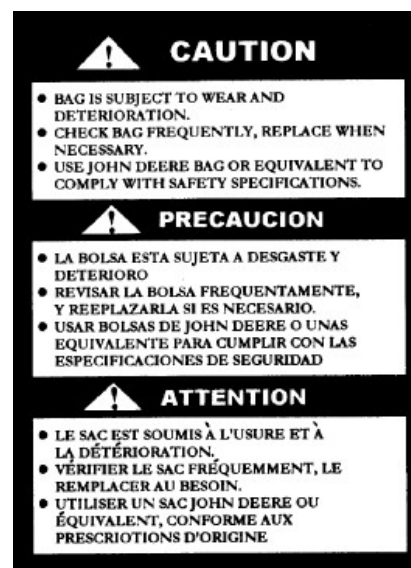

GXT001509—UN—18JUN14


- Ο σάκος υπόκειται σε φθορά και αλλοίωση.
- Ελέγχετε τον σάκο τακτικά και αντικαθιστάτε τον όταν χρειάζεται.
- Χρησιμοποιήστε σάκο John Deere ή άλλο εφάμιλλο, ώστε να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας.

OUC004,00009B7-30-16JUL14

# Ετικέτες ασφαλείας χωρίς κείμενο

## Ετικέτες ασφαλείας χωρίς κείμενο

Θέση ετικέτας ασφαλείας - Σύστημα συλλογής υλικού

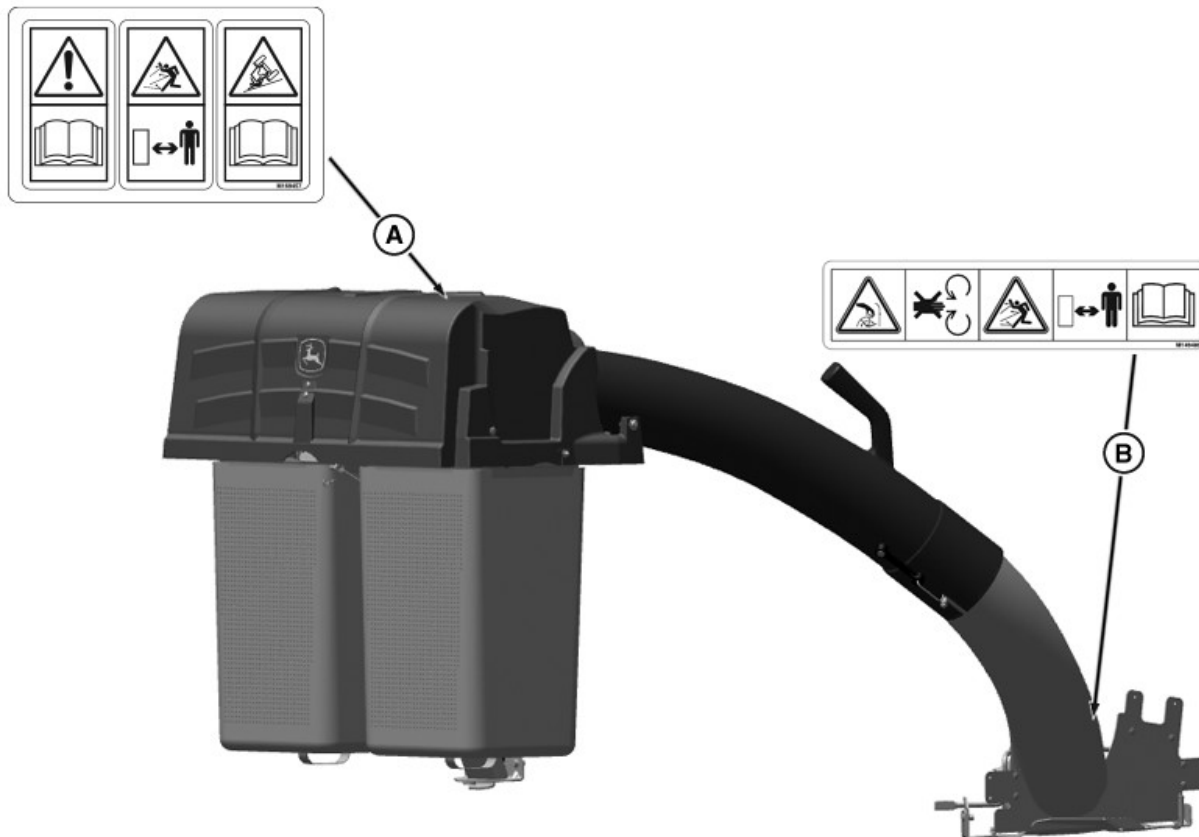

A—ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (M169457)

B—ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (M149489)

APY538261—UN—01JUN22

vs70618,1655375539862-30-19JUL22

### Κατανόηση των ετικετών ασφαλείας του μηχανήματος χωρίς κείμενο




TCT005498—UN—11SEP12

Σε αρκετά σημαντικά μέρη του παρόντος μηχανήματος υπάρχουν κολλημένα σήματα ασφαλείας τα οποία επισημαίνουν ενδεχόμενους κινδύνους. Ο κίνδυνος αναγνωρίζεται με ένα εικονογράφημα εντός ενός προειδοποιητικού τριγώνου. Ένα δεύτερο εικονογράφημα σάς πληροφορεί για το πώς μπορείτε να αποφεύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού. Σε αυτό το κεφάλαιο ασφαλείας παρουσιάζονται αυτά τα σήματα ασφαλείας, η θέση τους στο μηχάνημα, καθώς και ένα σύντομο επεξηγηματικό κείμενο.

Μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια, οι οποίες συνοδεύουν τα εξαρτήματα άλλων προμηθευτών και δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού.

MX00654,0000389-30-26OCT21

### Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού

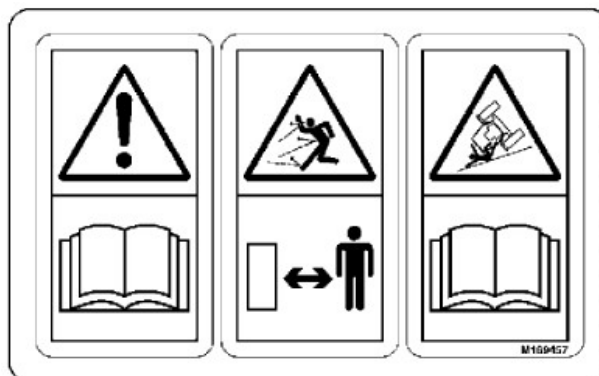

GXT001478—UN—29AUG14

- Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού
- Κίνδυνος τραυματισμού από εκτοξευόμενα αντικείμενα

- Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ανατροπής

OUO2004,0000A2A-30-29AUG14

## Ασφάλεια

### Διαβάστε την ενότητα «Ασφάλεια» στο εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματος

Διαβάστε τις γενικές προφυλάξεις ασφαλούς λειτουργίας που περιέχονται στο εγχειρίδιο χειριστή του μηχανήματος, για πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.

OUMX068,0000230-30-18SEP13

### Ασφαλής στάθμευση

Να βάζετε πάντα το φρένο στάθμευσης και να αφαιρείτε το κλειδί, πριν αφήσετε το μηχανήμα χωρίς επιτήρηση. Παιδιά ή άλλα άτομα μπορεί να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν το μηχανήμα όταν αυτό δεν επιτηρείται.

- Παρκάρετε το μηχανήμα σε επίπεδο έδαφος.
- Αποσυνδέστε τις λεπίδες χλοοκοπτικού ή άλλα παρελκόμενα.
- Κατεβάστε τα παρελκόμενα στο έδαφος.
- Βάλτε το φρένο στάθμευσης.
- Σβήστε τον κινητήρα.
- Βγάλτε το κλειδί.
- Περιμένετε να σβήσει ο κινητήρας και να σταματήσουν να κινούνται όλα τα κινούμενα εξαρτήματα πριν σηκωθείτε από το κάθισμα.

OUO2005,0000788-30-15FEB20

### Προστασία παιδιών



MXAL41929—UN—18FEB13

- Τα παιδιά μπορούν να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν σοβαρά ανεβαίνοντας σε χορτοκοπτικά, όταν οι χειριστές δεν ακολουθούν τις ασφαλείς πρακτικές χειρισμού.
- Μην κάνετε χορτοκοπή με την όπισθεν. Ο χειρισμός με το χορτοκοπτικό συμπλεγμένο κατά την οπισθοπορεία πρέπει να αποφεύγεται.
- Μην κάνετε ποτέ βόλτα με παιδιά στο χορτοκοπτικό ή στο καρότσι πίσω από το χορτοκοπτικό, ακόμα και όταν οι λεπίδες χλοοκοπτικού δεν είναι ενεργές. Μπορεί να πέσουν και να τα πατήσουν ή να τα κόψουν οι λεπίδες χλοοκοπτικού. Τα παιδιά μπορεί να εμποδίσουν τη λειτουργία του χορτοκοπτικού. Παιδιά που έχουν κάνει βόλτα στο παρελθόν, μπορεί να εμφανιστούν στην περιοχή χορτοκοπής για άλλη μια βόλτα. Εάν δεν το γνωρίζετε, μπορεί να τα πατήσει ή να τα χτυπήσει το χορτοκοπτικό.
- Στα παιδιά συχνά αρέσουν τα χλοοκοπτικά και οι δραστηριότητες χορτοκοπής, ειδικά αν έχουν κάνει βόλτες στο παρελθόν. Δεν γνωρίζουν εάν οι λεπίδες χλοοκοπτικού περιστρέφονται και δεν καταλαβαίνουν ότι μπορεί να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν σοβαρά, ακόμη και αν οι λεπίδες δεν περιστρέφονται.
- Κατά τη λειτουργία του χορτοκοπτικού, κρατήστε τα παιδιά σε εσωτερικό χώρο και μακριά από την περιοχή χορτοκοπής. Κρατήστε τα παιδιά υπό την προσεκτική παρακολούθηση κάποιου υπεύθυνου ενήλικα, άλλου από τον χειριστή. Αν δεν υπάρχει υπεύθυνος ενήλικας για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά θα παραμείνουν σε κλειστό χώρο, ΜΗΝ κάνετε χορτοκοπή.
- Έχετε το νου σας για τυχόν παρουσία παιδιών ή άλλων ατόμων.

Απενεργοποιήστε τις λεπίδες χλοοκοπτικού και σταματήστε το μηχανήμα αν κάποιος εισέλθει στην περιοχή χορτοκοπής.

- Να κοιτάζετε προς την κατεύθυνση που κινείται το μηχανήμα. Πριν και ενώ κάνετε όπισθεν, απενεργοποιήστε τις λεπίδες χλοοκοπτικού και κοιτάξτε προσεκτικά κάτω και πίσω από το μηχανήμα, ειδικά για παιδιά που μπορεί να βρίσκονται εκεί.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πλησιάζετε σε αντικείμενα που εμποδίζουν την ορατότητά σας, όπως κλειστές στροφές, θάμνους ή δέντρα, ειδικά κατά την οπισθοπορεία. Μπορεί να κρύβουν ένα παιδί.

MX00654,00002ED-30-30MAR20

### Σέρβις και συντήρηση

- Είναι σημαντικό να γίνεται σωστό σέρβις και συντήρηση στο μηχανήμα.
- Διατηρείτε όλα τα εξαρτήματα σε καλή κατάσταση, διατηρείτε όλα τα παξιμάδια και τα μπουλόνια σφιγμένα και επισκευάστε αμέσως τυχόν ζημιές. Αν χτυπήσετε κάποιο αντικείμενο, σταματήστε και ελέγξτε το μηχανήμα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα συστήματα ασφαλείας, η ράμπα εκκένωσης και τα εξαρτήματα του χορτοσυλλέκτη είναι σε καλή κατάσταση και, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τα.
- Κατανοήστε πλήρως τις διαδικασίες σέρβις πριν εκτελέσετε εργασίες στο μηχανήμα. Εάν δεν κατανοήσετε τις διαδικασίες σέρβις ή αν δεν αισθάνεστε άνετα για να εργαστείτε στο μηχανήμα σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις.
- Αποσυνδέστε την μπαταρία ή όλα τα καλώδια των μπουζί πριν κάνετε σέρβις στο μηχανήμα. Αποσυνδέστε πρώτα τον αρνητικό ακροδέκτη και μετά τον θετικό. Συνδέστε πρώτα τον θετικό ακροδέκτη και μετά τον αρνητικό.
- Ορισμένα εξαρτήματα μπορεί να έχουν αποθηκευμένη ενέργεια στα ελατήρια ή στα υδραυλικά εξαρτήματα. Οι διαδικασίες σέρβις που περιγράφονται στο τμήμα Σέρβις περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εκτελείτε τις εργασίες σέρβις και συντήρησης με ασφάλεια.
- Στηρίξτε τα μέρη του μηχανήματος που πρέπει να ανυψωθούν για εργασίες συντήρησης. Χρησιμοποιήστε τρίποδα στήριξης ή ασφαλιστικά ελάσματα για να στηρίξετε τα εξαρτήματα όταν χρειάζεται.

MX00654,00002EE-30-30MAR20

### Απόρριψη αποβλήτων και χημικών

- Απόβλητα όπως χρησιμοποιημένο λάδι, καύσιμο, ψυκτικό, υγρά φρένων και μπαταρίες μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον και τους ανθρώπους.
- Μην χρησιμοποιείτε δοχεία ποτών για απόβλητα υγρά – υπάρχει κίνδυνος να πει κάποιος από αυτά.
- Το φύλλο δεδομένων ασφαλείας (SDS) παρέχει ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με τα χημικά προϊόντα: Κινδύνους για την υγεία και το σώμα, διαδικασίες ασφαλείας και τεχνικές αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ο προμηθευτής των χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο μηχανήμα σας είναι υπεύθυνος να σας προμηθεύσει το SDS για το συγκεκριμένο προϊόν.
- Για να μάθετε πώς πρέπει να ανακυκλώνετε ή να απορρίπτετε σωστά τα απόβλητα, επισκεφτείτε το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν θέλετε να πετάξετε το μηχανήμα, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

MX00654,00002EF-30-30MAR20

# Προετοιμασία του οχήματος

## Προετοιμασία του οχήματος

### Τοποθέτηση σωστών αντίβαρων

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού! Η λειτουργία με χορτοσυλλέκτη ή άλλο παρελκόμενο μπορεί να επηρεάσει την ευστάθεια σε επικλινές έδαφος. Χρησιμοποιήστε μπροστινά αντίβαρα στο όχημά σας, αν χρειάζεται.

Όταν αφαιρείτε το προσάρτημα, αφαιρέστε και το αντίβαρο που είχε προστεθεί στο μηχάνημα.

Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Τα αντίβαρα είναι πρόσθετο βάρος το οποίο μπορεί να προστεθεί στο μηχάνημα για την παροχή επιπλέον ευστάθειας.


Τοποθετήστε τα κατάλληλα μπροστινά αντίβαρα για να βοηθήσετε να αντισταθμιστεί το συνολικό βάρος του συστήματος συλλογής υλικού. Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του μηχανήματος όταν δεν γίνεται συλλογή με σάκους, αφαιρέστε τα αντίβαρα κατά την αφαίρεση του συστήματος συλλογής υλικού.

vs70618,1655376109122-30-16JUN22

### Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτής και κλειστής λειτουργίας

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού! Οι περιστρεφόμενοι μάντες και οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνα.

1. Σταθεμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.
2. Απενεργοποιήστε τις λεπίδες χλοοκοπτικού.
3. Ασφαλίστε το φρένο στάθμευσης.
4. Περιμένετε να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη της χορτοκοπτικής πλατφόρμας, προτού κατεβείτε από την εξέδρα χειριστή.

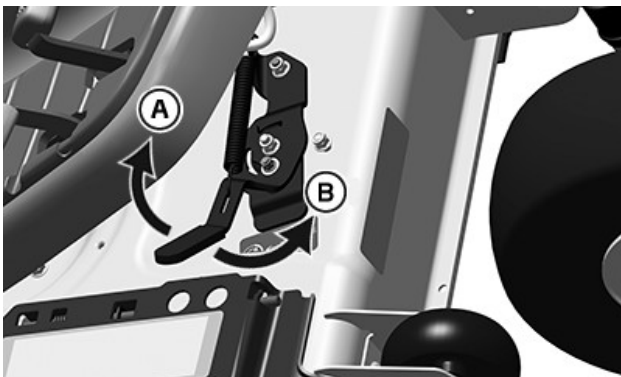


APY24916—UN—11DEC19

5. Περιστρέψτε τον μοχλό δεξιόστροφα (A) για κλείσιμο ή αριστερόστροφα (B) για άνοιγμα.


vs70618,1655385062601-30-16JUN22

Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα, μόνο για τα ευρωπαϊκά μοντέλα (ZTrak™)

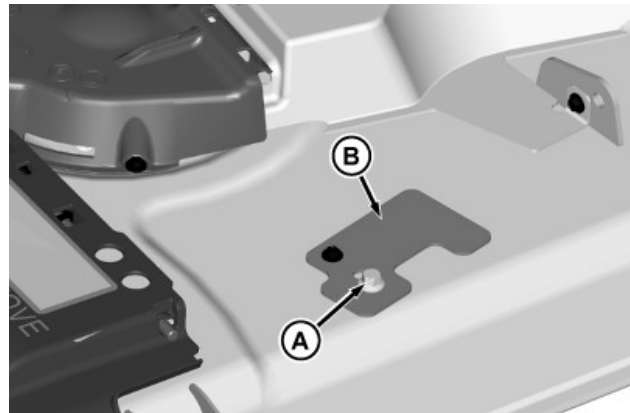

MXT014809—UN—24JUL15

Επισήμανση εικόνας: Φαίνεται η πλατφόρμα Accel Deck™ 42 in.

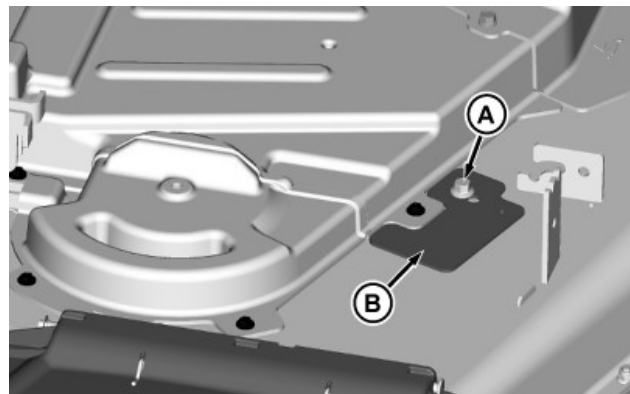

MXT014810—UN—24JUL15

Επισήμανση εικόνας: Φαίνεται η πλατφόρμα Accel Deck™ 48 in.

1. Αφαιρέστε την αυτοδιατηρητική βίδα (A) και την πλάκα κάλυψης (B).


vs70618,1655385254326-30-16JUN22

### Αφαίρεση λεπίδων εκκένωσης

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού! Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Φοράτε πάντοτε γάντια όταν χειρίζεστε τις λεπίδες ή δουλεύετε κοντά σε αυτές. Αντικαταστήστε τις λεπίδες αν παρουσιάζουν πρόβλημα. Μην τις λειαίνετε και μην τις συγκολλάτε.

1. Στρέψτε την πλατφόρμα χορτοκοπτικού με τρόπο ώστε να είναι γυρισμένη προς τα επάνω.
2. Βάλτε έναν ξύλινο τάκο ανάμεσα στη λεπίδα και την πλατφόρμα χορτοκοπτικού ώστε να αποφευχθεί η περιστροφή της λεπίδας κατά την αφαίρεση του μπουλονιού.

## Συναρμολόγηση

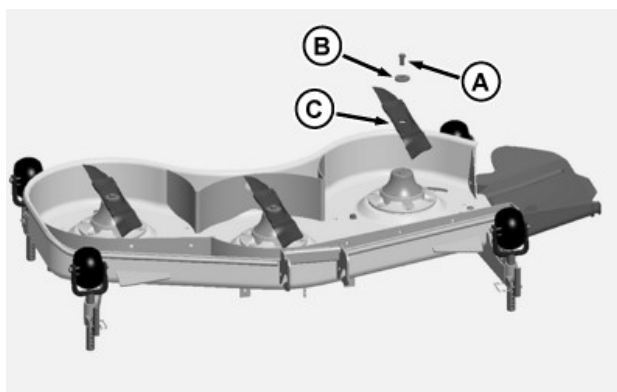

MXT012577—UN—22DEC14


3. Βγάλετε το μπουλόνι (A), τη μεγάλη ροδέλα (B) και τη λεπίδα (C).

vs70618,1655385708851-30-16JUN22

## Συναρμολόγηση

### Απεικόνιση αναγνώρισης εξαρτημάτων - Σύστημα συλλογής υλικού

Χορτοκοπτική πλατφόρμα 42A

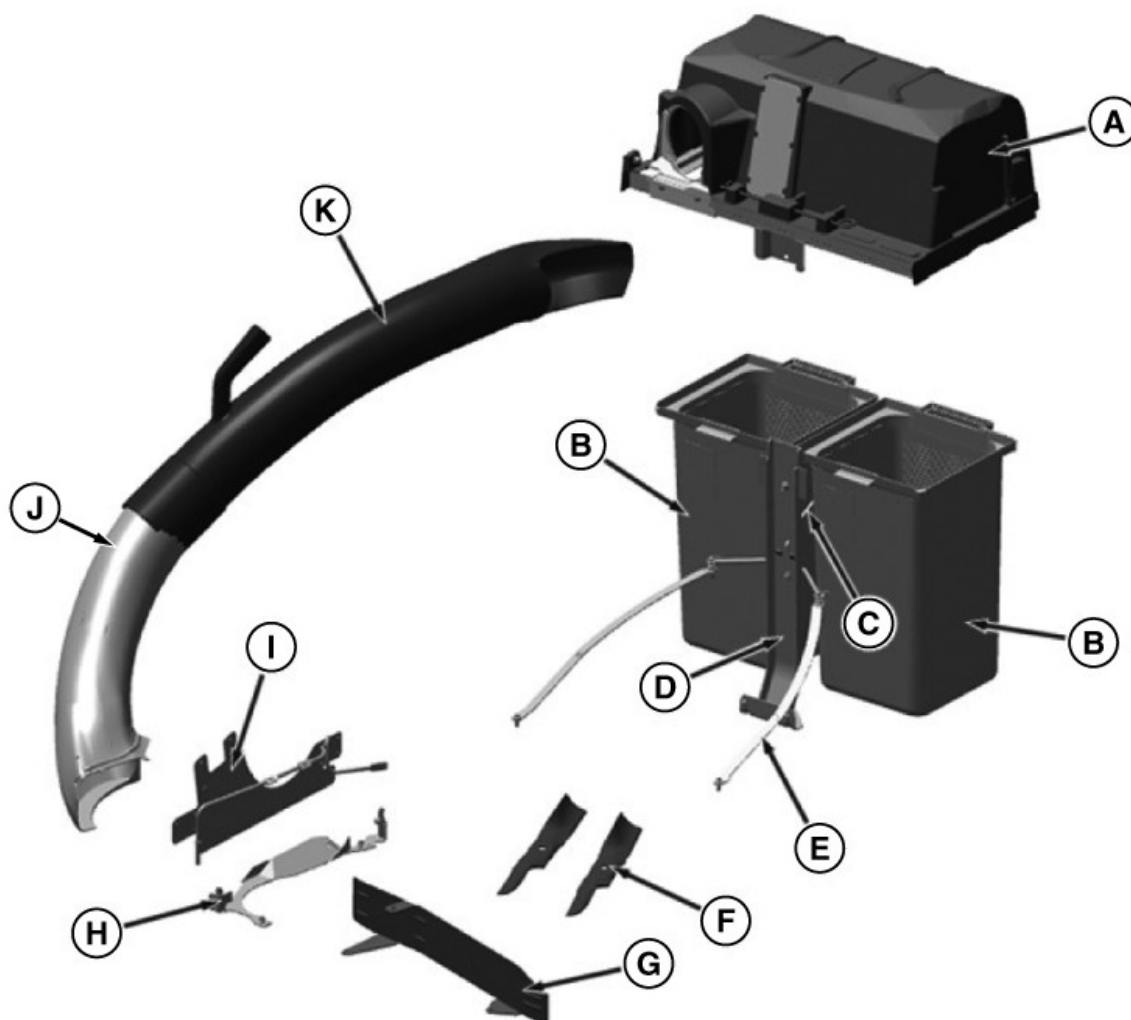

GX100382—UN—19JUL22

# Τοποθέτηση

| Στοιχείο | Περιγραφή              | Ποσότητα |
|----------|------------------------|----------|
| A        | Πάνω συγκρότημα χοάνης | 1        |
| B        | Σάκος χόρτου           | 2        |
| C        | Ράβδος σύνδεσης        | 1        |
| D        | Κολόνα στερέωσης       | 1        |
| E        | Δοκίδα                 | 2        |
| F        | Λεπίδες: 42 in.        | 2        |
| G        | Διάφραγμα              | 1        |
| H        | Προστατευτικό άκρης    | 1        |
| I        | Συγκρότημα μεντεσέ     | 1        |
| J        | Κάτω αγωγός του MCS    | 1        |
| K        | Άνω αγωγός του MCS     | 1        |

vs70618,1655377283965-30-19JUL22

## Τοποθέτηση


### Τοποθέτηση δοκίδων

1. Αφαιρέστε την αριστερή βίδα του υποστηρίγματος καθίσματος.



APY538276—UN—02JUN22

2. Τοποθετήστε τη ροδέλα M8 (A) πάνω στο υποστήριγμα καθίσματος.
3. Τοποθετήστε την αριστερή δοκίδα πάνω από τη ροδέλα. Το επάνω άκρο πρέπει να βρίσκεται κάτω από το πέτασμα προστασίας του κινητήρα.

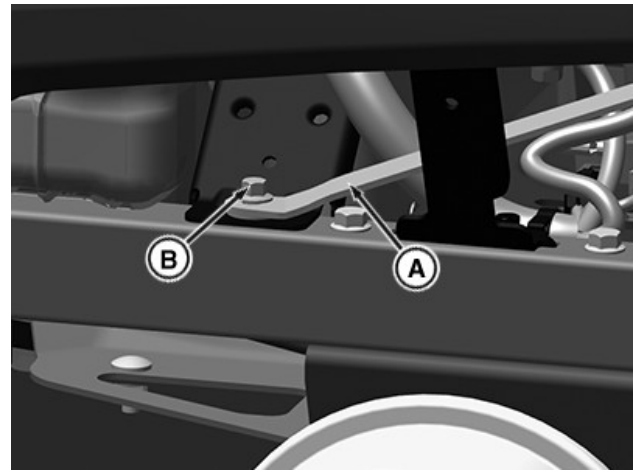

APY538277—UN—02JUN22

4. Τοποθετήστε την αυτοδιατρητική βίδα M8 (B) ασφαλίζοντας τη δοκίδα (A).
5. Επαναλάβετε τη διαδικασία στη δεξιά πλευρά.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Μην αφαιρείτε και τις δύο βίδες του υποστηρίγματος καθίσματος ταυτόχρονα.

vs70618,1655378073209-30-19JUL22

### Τοποθέτηση πίσω πείρων




APY538278—UN—02JUN22

## Τοποθέτηση

1. Περάστε τον πείρο προς τα κάτω, μέσα από την οπή του πετάσματος προστασίας κινητήρα και την επάνω γλωττίδα της δοκίδας.
2. Στερεώστε τους πείρους με ασφαλιστικά παξιμάδια M10.

vs70618,1655378111892-30-27JUN22

### Τοποθέτηση συστήματος ζεύξης

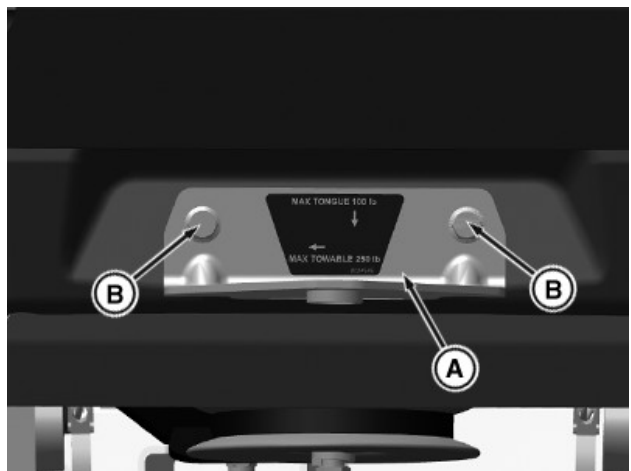

APY538282—UN—01JUN22

Τοποθετήστε το σύστημα ζεύξης (A) στο πίσω άκρο του μηχανήματος χρησιμοποιώντας βίδες M8 (B) και ασφαλιστικά παξιμάδια.

vs70618,1655378123965-30-16JUN22


### Τοποθέτηση στηρίγματος μπροστινών αντάρων

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού! Η λειτουργία με χορτοσυλλέκτη ή άλλο παρελκόμενο μπορεί να επηρεάσει την ευστάθεια σε επικλινές έδαφος.


Όταν αφαιρείτε το παρελκόμενο, αφαιρείτε επίσης και τυχόν αντάρια που είχατε προσθέσει στο μηχανήμα.

Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Τα αντάρια είναι πρόσθετο βάρος το οποίο μπορεί να προστεθεί στο μηχανήμα για την παροχή πρόσθετης ευστάθειας.

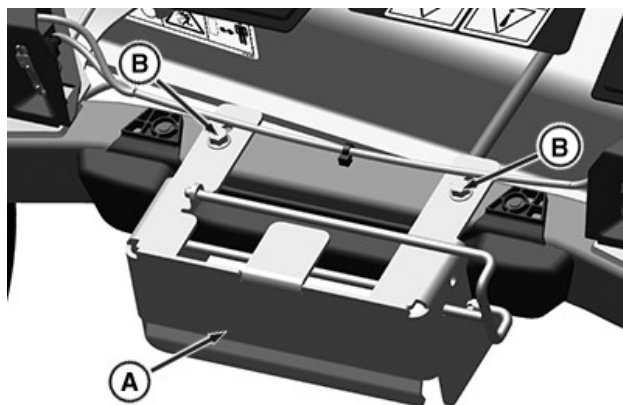

APY538258—UN—01JUN22

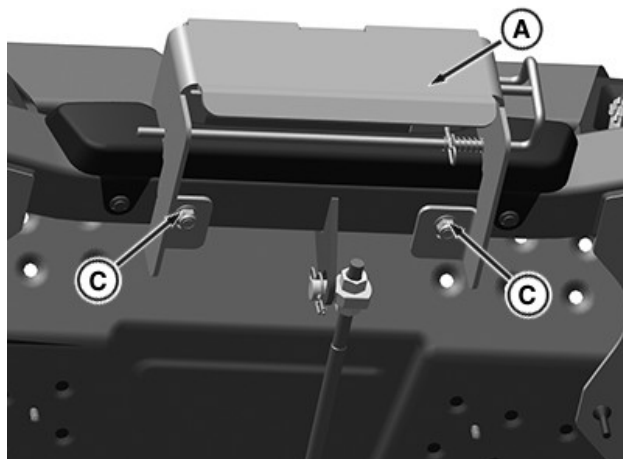


APY538259—UN—01JUN22

1. Επαληθεύστε ότι η χορτοκοπτική πλατφόρμα είναι κατεβασμένη στο έδαφος και δεν κρέμεται από το όχημα.
2. Ανασηκώστε το υποπόδιο για να αποκτήσετε πρόσβαση στον σωλήνα του μπροστινού πλαισίου.
3. Περάστε το στήριγμα αντάρων πάνω από τον σωλήνα του μπροστινού πλαισίου.
4. Τοποθετήστε το στήριγμα αντάρων (A) στην πλατφόρμα του μηχανήματος και στερεώστε το με δύο μπουλόνια M8 (B) και ασφαλιστικά παξιμάδια (C).

vs70618,1655378155088-30-16JUN22

### Τοποθέτηση μπροστινών αντάρων

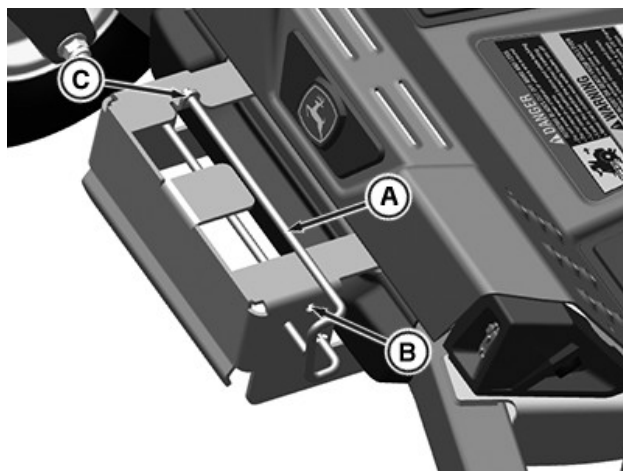


APY538280—UN—01JUN22

1. Τραβήξτε προς τα έξω και περιστρέψτε προς τα πίσω τον ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (A) για να τον αφαιρέσετε από τη γλωττίδα συγκράτησης (C). Αφήστε τον ασφαλιστικό πείρο μέσα στην πάνω οπή (B).

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού! Τα αντάρια είναι βαριά και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό εάν πέσουν. Τοποθετείτε ένα αντίβαρο κάθε φορά.

2. Τοποθετήστε τα επίπεδα αντάρια (E) στο στήριγμα.

## Τοποθέτηση

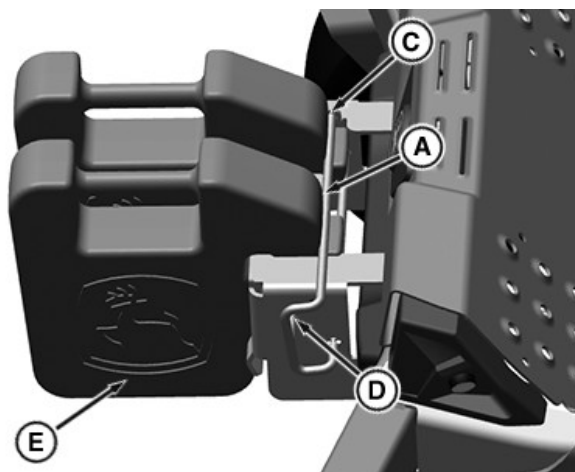


APY538281—UN—01JUN22

3. Τραβήξτε προς τα έξω και περιστρέψτε προς τα εμπρός τον ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (A) για να τον ασφαλίσετε στη θέση του, μέσα από την κάτω οπή (D) και τη γλωττίδα συγκράτησης (C).

vs70618,1655378167187-30-19JUL22

### Τοποθέτηση προστατευτικού άκρης

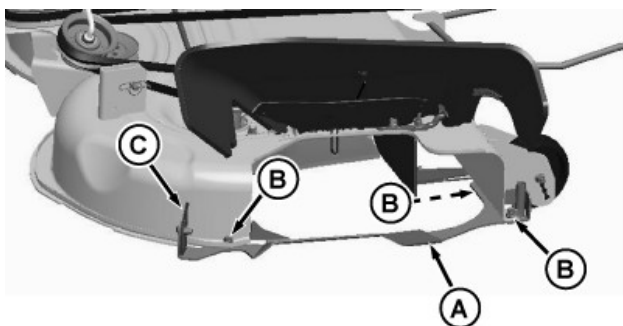


GXT002864—UN—26JAN16

1. Τοποθετήστε το καινούριο προστατευτικό (A) στις ίδιες οπές χρησιμοποιώντας καινούργια εξαρτήματα: τρεις καρόβιδες M8 (B) και ασφαλιστικά παξιμάδια.
2. Τοποθετήστε την ασφάλεια (C) στο προστατευτικό άκρης μέσα στην εγκοπή, με καρόβιδα M8 και ασφαλιστικό παξιμάδι. Σφίξτε τα ασφαλιστικά παξιμάδια με ροπή 40 N·m (29 lb·ft).
3. Η πλάκα μανδάλωσης πρέπει να βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της γλωττίδας με τις εγκοπές του προστατευτικού άκρης, με το κάτω μέρος της να έρχεται σε επαφή με το προστατευτικό ώστε να αποτρέπεται η περιστροφή.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Η ρύθμιση της πλάκας μανδάλωσης ως προς την εφαρμογή και τη δύναμη μανδάλωσης μπορεί να γίνει αργότερα.

MX00654,00002FF-30-19JUL22

### Συναρμολόγηση ράβδου στήριξης χορτοσυλλέκτη στο στήριγμα CargO Mount™

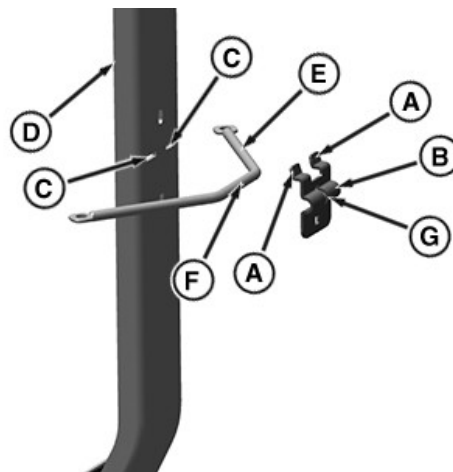


APY538262—UN—01JUN22

1. Τοποθετήστε και τις δύο γλωττίδες (A) στο στήριγμα CargO Mount (B), μέσα στις εγκοπές (C) της κολόνας στερέωσης (D).

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Συναρμολογήστε τη ράβδο στήριξης του χορτοσυλλέκτη (E) με τα λυγισμένα άκρα προς τα κάτω, όπως απεικονίζεται.

2. Τοποθετήστε τη ράβδο στήριξης χορτοσυλλέκτη (E) μεταξύ του στηρίγματος CargO Mount και της κολόνας στερέωσης.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Το έλασμα (F) της ράβδου στήριξης πρέπει να ταιριάζει μέσα στην εγκοπή (G) του στηρίγματος CargO Mount πριν από τη σύσφιξη.

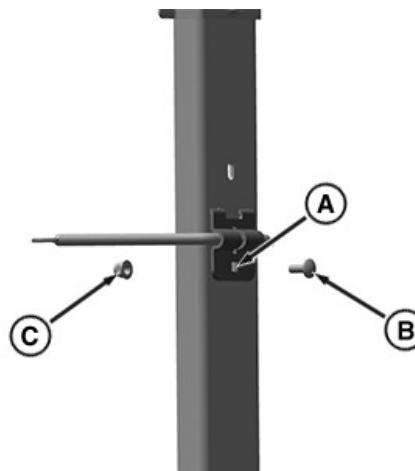

APY538263—UN—15JUN22

3. Περάστε το μπουλόνι στρογγυλής κεφαλής (B) μέσα από το στήριγμα CargO Mount και μέσα στην οπή (A) της κολόνας στερέωσης.
4. Ασφαλίστε το μπουλόνι με επίπεδη ροδέλα και ασφαλιστικό παξιμάδι (C).


vs70618,1656328290744-30-19JUL22

### Τοποθέτηση πλάκας εκκένωσης του MulchControl™

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού! Το εξάρτημα ή το παρελκόμενο του μηχανήματος είναι βαρύ. Χρησιμοποιήστε ασφαλή ανυψωτική διάταξη ή ζητήστε βοήθεια για να σηκώσετε, να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε εξάρτημα ή παρελκόμενο.

## Τοποθέτηση

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Η πλάκα εκκένωσης πρέπει να αφαιρεθεί για τη συλλογή του υλικού.

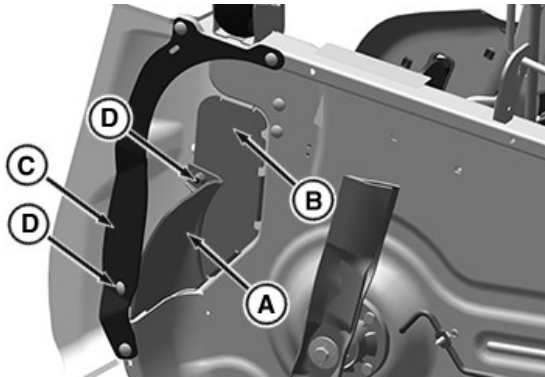

APY24918—UN—16DEC19

1. Τοποθετήστε την πλάκα εκκένωσης (A) όπως απεικονίζεται.
2. Τοποθετήστε την πλάκα εκκένωσης στη μεταλλική ράμπα (B) και την προστατευτική ποδιά (C) με δύο καρόβιδες M8 x 20 (D) και δύο ασφαλιστικά παξιμάδια M8.
3. Σφίξτε τα ασφαλιστικά παξιμάδια.

### Προδιαγραφές


Ασφαλιστικό παξιμάδι M8—Ροπή σύσφιξης . . . . . 20 N·m  
(15 lb·ft)

vs70618,1655385738664-30-20JUL22

### Τοποθέτηση συγκροτήματος λαβής (μοντέλα Z3)


**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Η παρακάτω διαδικασία αφορά το MulchControl™ 42 in. σε χορτοκοπτική πλατφόρμα Select Series™. Η διαδικασία εγκατάστασης για άλλα μηχανήματα με πλατφόρμα Accel Deer™ 42 in. που παρατίθενται παραπάνω είναι παρόμοια.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού! Το εξάρτημα ή το παρελκόμενο του μηχανήματος είναι βαρύ. Χρησιμοποιήστε ασφαλή ανυψωτική διάταξη ή ζητήστε βοήθεια για να σηκώσετε, να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε εξάρτημα ή παρελκόμενο.

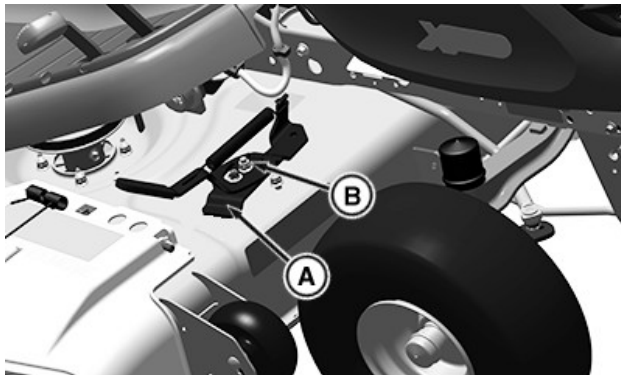

APY24923—UN—11DEC19

1. Τοποθετήστε το συγκρότημα λαβής (A) στον πείρο άρθρωσης με το ασφαλιστικό παξιμάδι M8 (B). Σφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι μέχρι να εφαρμόσει καλά στη λαβή.

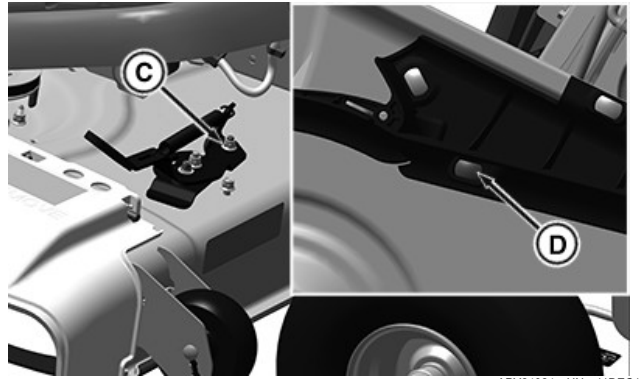

APY24924—UN—11DEC19

2. Στην επάνω πλευρά της πλατφόρμας, τοποθετήστε το ασφαλιστικό παξιμάδι M8 (C) στο μπουλόνι με πατούρα (D) για να στερεώσετε το συγκρότημα λαβής.

### Προδιαγραφές

Ασφαλιστικό παξιμάδι M8—Ροπή σύσφιξης . . . . . 20 N·m  
(15 lb·ft)


vs70618,1655385844764-30-16JUN22

### Τοποθέτηση λεπίδων

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού! Οι λεπίδες του χορτοκοπτικού είναι αιχμηρές. Οι περιστρεφόμενες λεπίδες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Προτού αφαιρέσετε τη στάνταρ λεπίδα πλατφόρμας, μπλοκάρτε την αιχμηρή άκρη της λεπίδας με ένα κομμάτι ξύλο για να αποτρέψετε την περιστροφή.

1. Αφαιρέστε τις λεπίδες πλευρικής εκκένωσης (αν δεν έχουν ήδη αφαιρεθεί).

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Οι λεπίδες κοπής χορτολιπάσματος παρέχονται μαζί με αυτό το κιτ συλλογής σε σάκους.

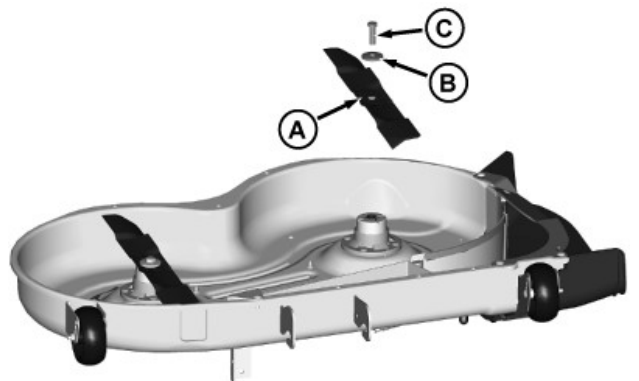

MXT015290—UN—19AUG15


2. Τοποθετήστε τις παρεχόμενες λεπίδες (A) για καλύτερες επιδόσεις.
3. Στερεώστε με ροδέλα (B) και μπουλόνι (C).
4. Σφίξτε το μπουλόνι της λεπίδας με ροπή 68 N·m (50 lb·ft).
5. Επαναλάβετε τα βήματα για την άλλη λεπίδα.

sb31882,1658257120662-30-19JUL22

### Συναρμολόγηση συγκροτήματος κορυφής χορτοσυλλέκτη στην κολόνα στερέωσης

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Αν επιτρέψετε στη χοάνη να έρχεται σε επαφή με τραχιές επιφάνειες μπορεί να προκληθούν γρατσουνιές.


## Τοποθέτηση

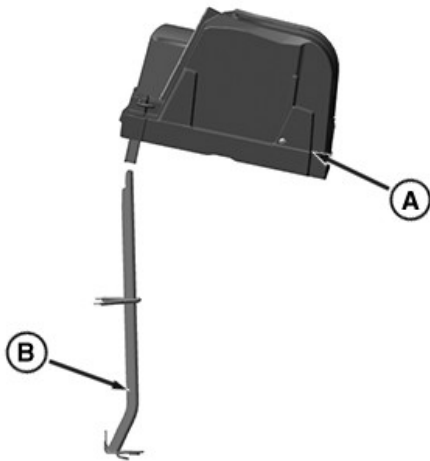

APY538264—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

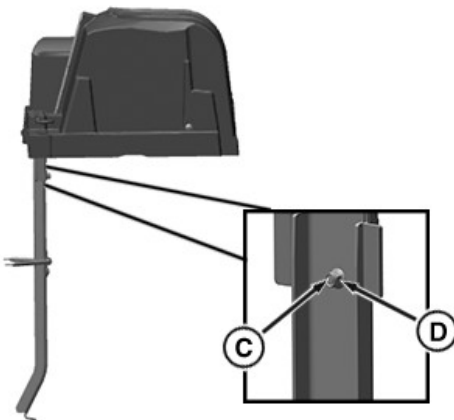

APY538266—UN—01JUN22


1. Γείρετε το συγκρότημα κορυφής χορτοσυλλέκτη κατά 30° προς τα πίσω, μέχρι να ακουμπήσει στην κολόνα στερέωσης.
2. Ευθυγραμμίστε το συγκρότημα κορυφής χορτοσυλλέκτη (A), για να το σύρετε προς τα κάτω, πάνω στην κολόνα στερέωσης (B).
3. Ασφαλίστε το χρησιμοποιώντας μπουλόνι (C) και παξιμάδι (D).

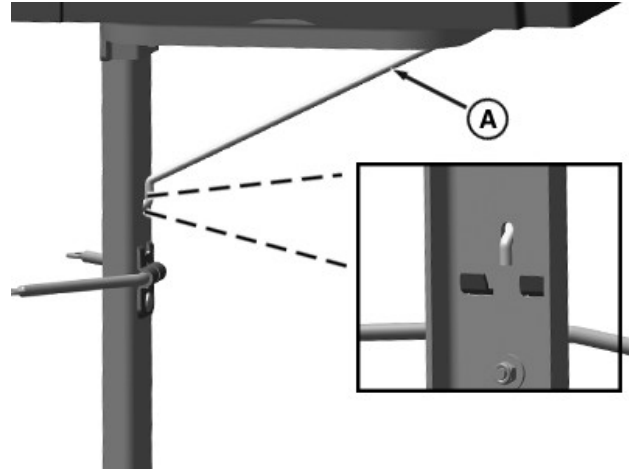

APY538267—UN—01JUN22

Η μπροστινή πλευρά του τοιχώματος της κολόνας στερέωσης απεικονίζεται δεξιά

4. Τοποθετήστε τη ράβδο σύνδεσης (A) στην εγκοπή της κολόνας στερέωσης, τοποθετώντας το λυγισμένο τμήμα μέσα από την εγκοπή. Το λυγισμένο άκρο βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του τοιχώματος της κολόνας στερέωσης.

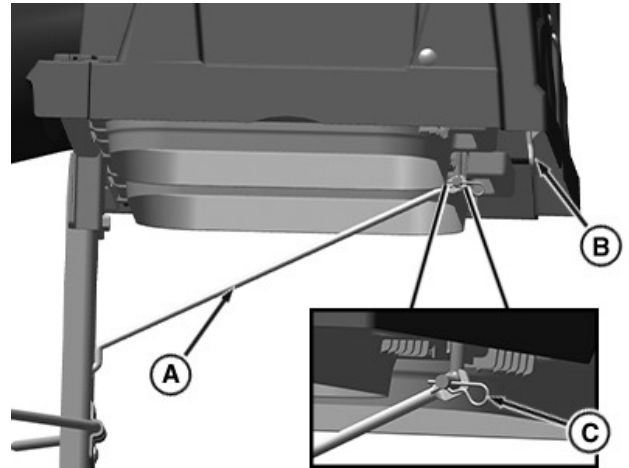

APY538268—UN—01JUN22


5. Ανυψώστε το διάτρητο άκρο της ράβδου στηρίγματος (A) μέχρι το στήριγμα του πάνω συγκροτήματος χοάνης (B) και περάστε το μέσα από την οπή, όπως απεικονίζεται.
6. Ασφαλίστε με ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (C).

vs70618,1655378277059-30-19JUL22

# Τοποθέτηση


## Τοποθέτηση κάτω αγωγού του MCS

Επί μέρους συγκρότημα αγωγού MCS

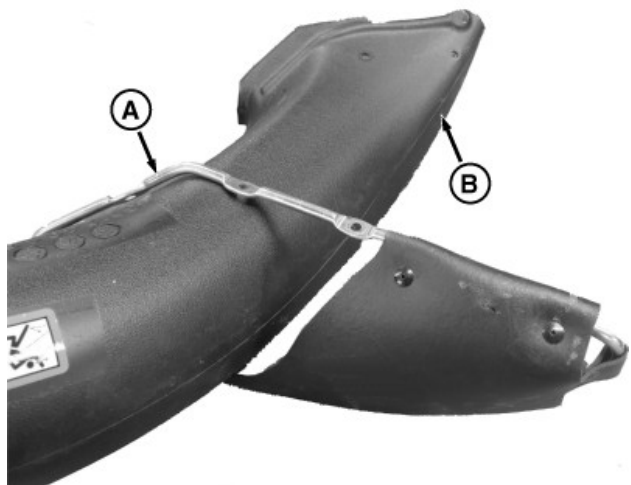

GXT002955—UN—15MAR16

1. Περάστε το συγκρότημα διαμορφωμένου σωλήνα και πτερυγίου (A) πάνω από την κορυφή του κάτω αγωγού (B) και σύρετε τον κάτω αγωγό με το πτερύγιο προς τα έξω και τον διαμορφωμένο σωλήνα προς τα μέσα, όπως απεικονίζεται.

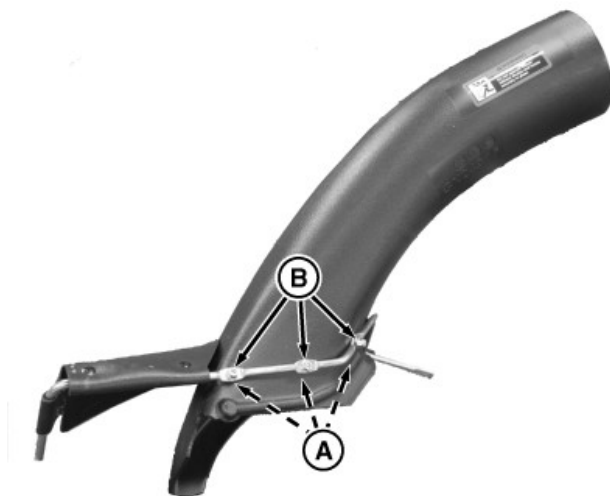


GXT002956—UN—07MAR16

2. Ευθυγραμμίστε τρεις οπές και περάστε τρεις βίδες (A) από το εσωτερικό του αγωγού και τρία ασφαλιστικά παξιμάδια (B) από το εξωτερικό του αγωγού, πάνω στα επίπεδα σημεία του διαμορφωμένου σωλήνα, όπως απεικονίζεται.

## Τοποθέτηση αγωγού χωρίς διάφραγμα MulchControl


**!** ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Αποτρέψτε την εκτίναξη τυχόν αντικειμένων. Το συγκρότημα αγωγού εκκένωσης πρέπει να εφαρμόζει σφιχτά στο αρθρωτό στήριγμα του αγωγού και να καλύπτει εντελώς το άνοιγμα εκκένωσης.

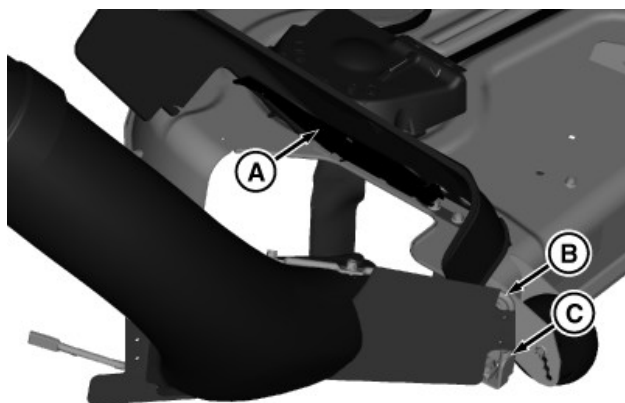

GXT002957—UN—07MAR16


1. Ανυψώστε τον αγωγό εκκένωσης (A) και τον εσωτερικό μεταλλικό εκτροπέα (A). Βάλτε τον κάτω αγωγό εκκένωσης μαζί με το συγκρότημα διαμορφωμένου σωλήνα και πτερυγίου (B) μέσα στον σωλήνα (C) του προστατευτικού άκρης.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Αφού το συγκρότημα αγωγού βρίσκεται κάτω από τον αγωγό εκκένωσης χορτοκοπτικής πλατφόρμας, αφήστε τον αγωγό εκκένωσης.

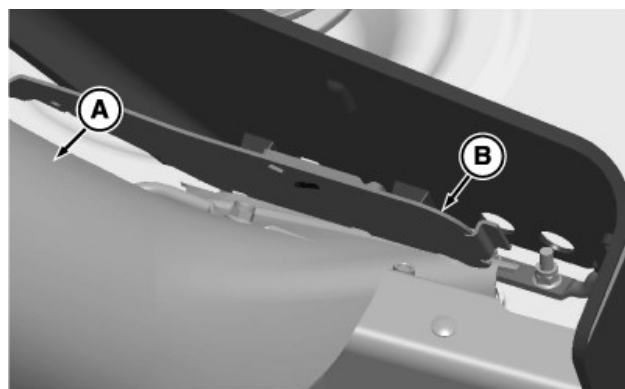

GX100129—UN—21MAY20

2. Περιστρέψτε το συγκρότημα αγωγού (A) μέσα στο άνοιγμα της χορτοκοπτικής πλατφόρμας. Ανασηκώστε ελαφρώς τον αγωγό πάνω από το προστατευτικό άκρης και κάτω από τον εσωτερικό μεταλλικό εκτροπέα (B).

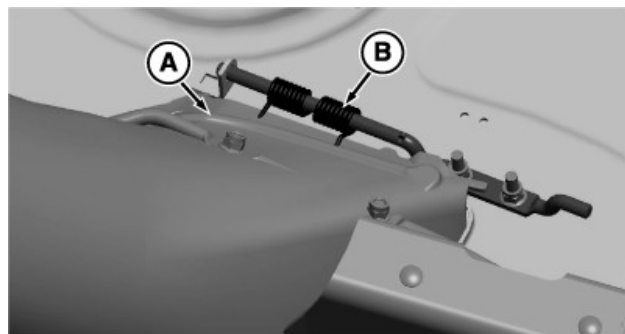


GX100130—UN—21MAY20

Ο αγωγός εκκένωσης και ο εκτροπέας δεν απεικονίζονται για λόγους ευκρίνειας στη φωτογραφία.

Βεβαιωθείτε ότι το συγκρότημα του αγωγού (A) βρίσκεται κάτω από το συγκρότημα μεντεσέ του αγωγού εκκένωσης (B) και πάνω από τη χορτοκοπτική πλατφόρμα.


## Τοποθέτηση

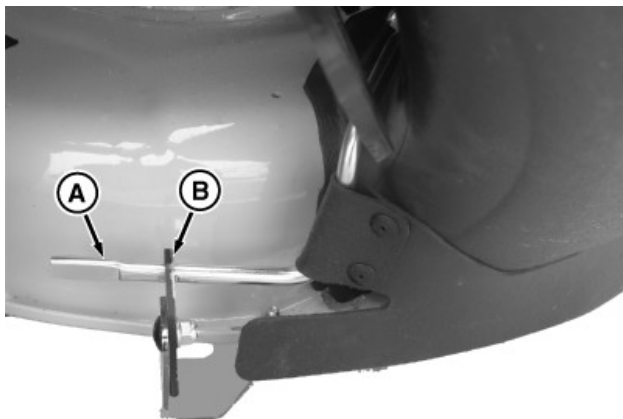

3. Στρέψτε τη λαβή του διαμορφωμένου σωλήνα (A) πάνω από την ασφάλεια (B) στο πίσω μέρος του αγωγού.
4. Αν η ασφάλεια είναι σφιχτή ή χαλαρή, σύρετε την ασφάλεια προς τα μέσα ή προς τα έξω για να τη ρυθμίσετε στην επιθυμητή δύναμη ασφάλισης. Η αυξημένη δύναμη σφραγίζει τον αγωγό με μεγαλύτερη ασφάλεια στη χορτοκοπτική πλατφόρμα, αλλά αυξάνει την απαιτούμενη προσπάθεια τοποθέτησης.


### Τοποθέτηση αγωγού με διάφραγμα MulchControl

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Στρέψτε τον μοχλό του MulchControl (A) στην ανοικτή θέση (προς τα εμπρός).

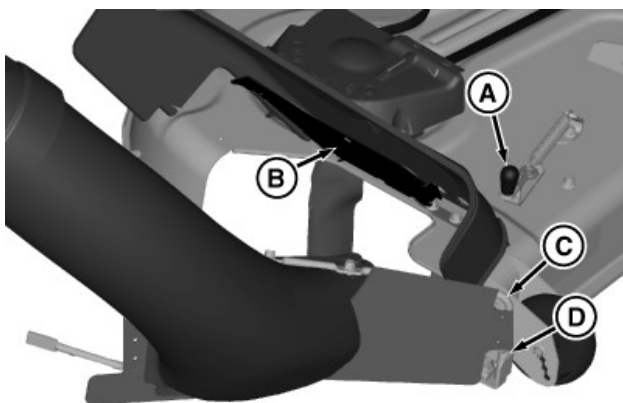


1. Ανασηκώστε τον αγωγό εκκένωσης και τον εσωτερικό μεταλλικό εκτροπέα (B). Βάλτε τον κάτω αγωγό εκκένωσης και το συγκρότημα διαμορφωμένου σωλήνα και πτερυγίου (C) μέσα στον σωλήνα (D) του προστατευτικού άκρης.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Ο κάτω αγωγός βρίσκεται πίσω από το διάφραγμα του MulchControl και εφαρμόζει σφιχτά πάνω στο διάφραγμα.

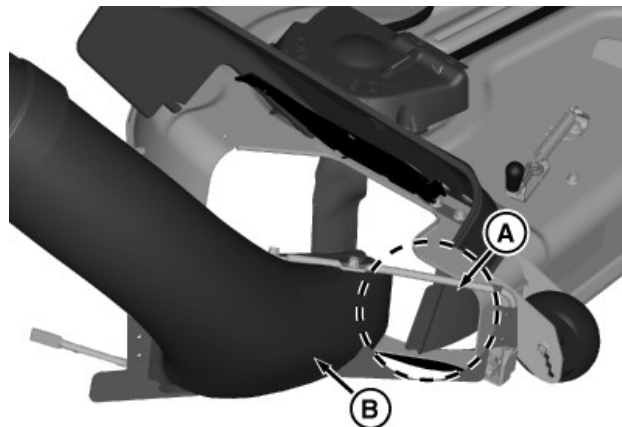


2. Περιστρέψτε το διάφραγμα του MulchControl (A) προς τα πίσω, κόντρα την εξωτερική πλευρά του αγωγού συλλογής σε σάκους (B).

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Αφού το συγκρότημα αγωγού βρίσκεται κάτω από τον αγωγό εκκένωσης χορτοκοπτικής πλατφόρμας, αφήστε τον αγωγό εκκένωσης.

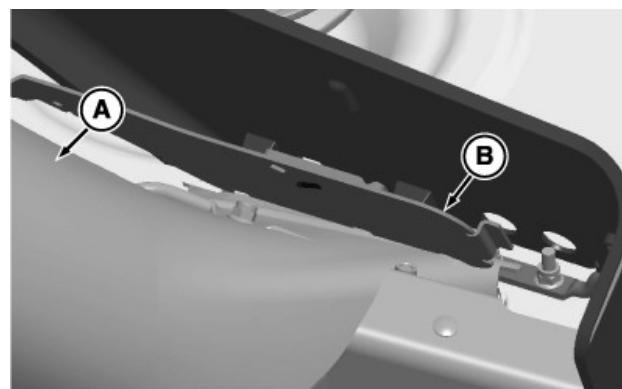

3. Περιστρέψτε το συγκρότημα αγωγού (A) μέσα στο άνοιγμα της χορτοκοπτικής πλατφόρμας. Ανασηκώστε ελαφρώς τον αγωγό πάνω από το προστατευτικό άκρη και κάτω από τον εσωτερικό μεταλλικό εκτροπέα (B).

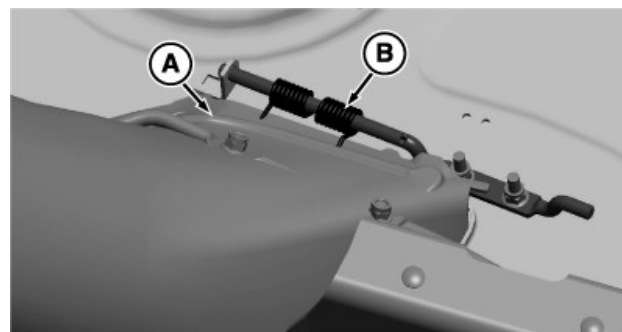

Ο αγωγός εκκένωσης και ο εκτροπέας δεν απεικονίζονται για λόγους ευκρίνειας στη φωτογραφία.

Βεβαιωθείτε ότι το συγκρότημα του αγωγού (A) βρίσκεται κάτω από το συγκρότημα μεντεσέ του αγωγού εκκένωσης (B) και πάνω από τη χορτοκοπτική πλατφόρμα.


4. Σε περίπτωση επαναφοράς στη λειτουργία χορτολίπασματος, επανατοποθετήστε το πίσω τμήμα του MulchControl στο

# Τοποθέτηση

προστατευτικό άκρης του MCS χρησιμοποιώντας τα ίδια εξαρτήματα. Το τμήμα πλάκας του MulchControl δεν είναι συμβατό με αγωγό συστήματος συλλογής με σάκους, διότι προκαλεί προβλήματα απόφραξης και εφαρμογής.


MX00654.000033E-30-21MAY20

## Τοποθέτηση άνω αγωγού εκκένωσης (χορτοκοπτική πλατφόρμα 42A)

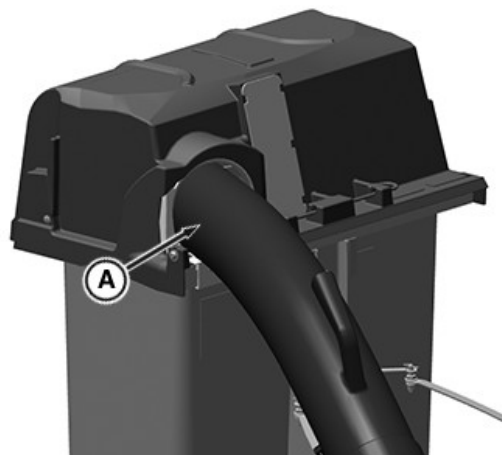


1. Τοποθετήστε την πάνω ράμπα εκκένωσης (A) μέσα στο άνοιγμα του πάνω μέρους της χοάνης.

APY538285—UN—01JUN22

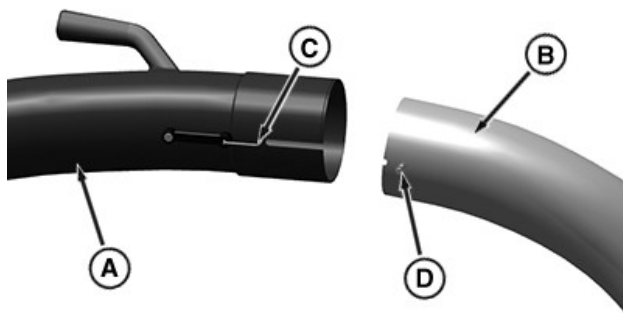

2. Σύρετε το κάτω μέρος (A) της πάνω ράμπας εκκένωσης πάνω από το πάνω μέρος (B) της κάτω ράμπας, ευθυγραμμίζοντας την εγκοπή (C) με το μπουλόνι (D).

APY538283—UN—01JUN22

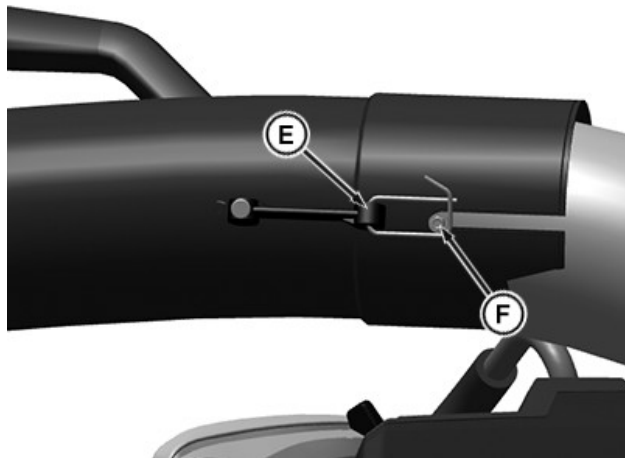


APY538284—UN—01JUN22

3. Γαντζώστε την ασφάλεια του λαστιχένιου ιμάντα (E) στο μπουλόνι (F) στον κάτω αγωγό.

vs70618,1655386093961-30-27JUN22

## Τοποθέτηση σάκων

### Άνοιγμα κορυφής χορτοσυλλέκτη


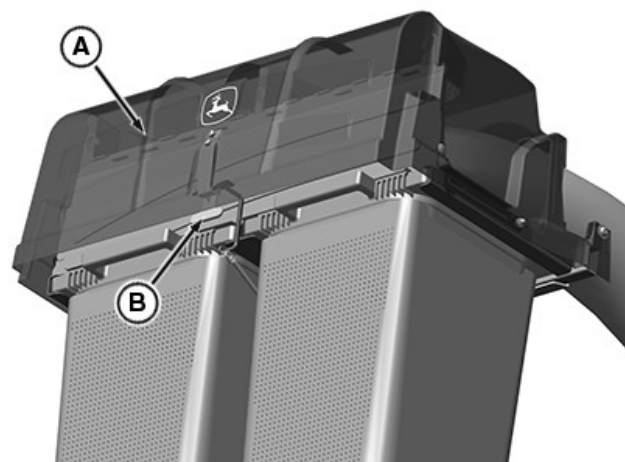


APY15474—UN—21MAR19


1. Ανοίξτε την κορυφή του χορτοσυλλέκτη (A) πιάνοντας την ασφάλεια (B) και τραβώντας τη μέχρι να ελευθερωθεί.

# Τοποθέτηση


## Τοποθέτηση σάκων

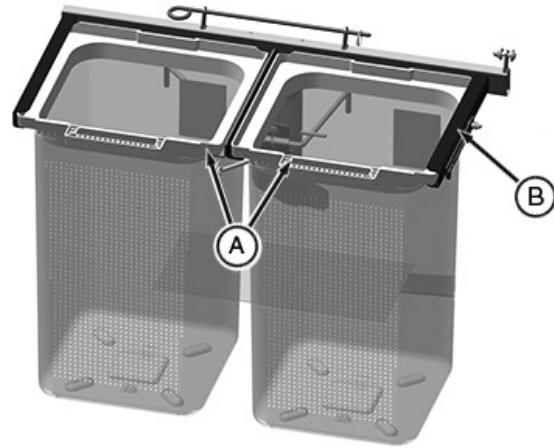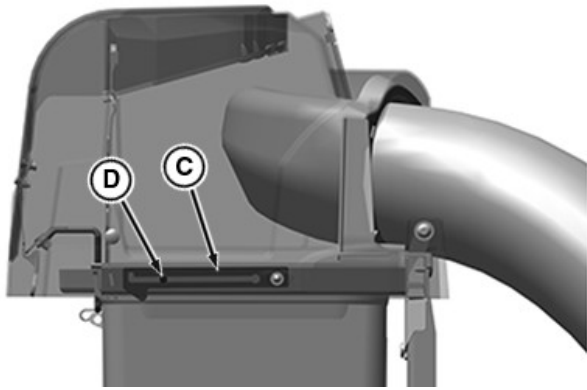

1. Τοποθετήστε τους σάκους χόρτου (A) γλιστρώντας τους μέσα στα κανάλια. Βεβαιωθείτε ότι οι σάκοι έχουν συρθεί μέχρι τέρμα, έτσι ώστε η μπροστινή λαβή να βρίσκεται μέσα στις εγκοπές του πλαισίου.

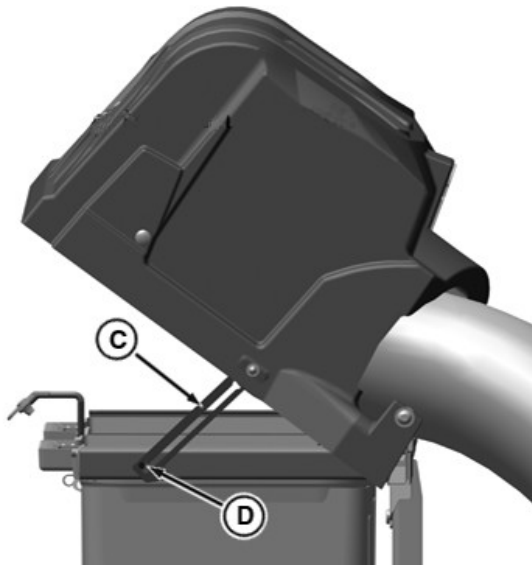

2. Καθώς ανασηκώνεται η κορυφή του χορτοσυλλέκτη, ανοίγει το στήριγμα (C) που βρίσκεται στο κάλυμμα. Όταν είναι τελείως ανοικτό, το στήριγμα κλειδώνεται με τον πείρο (D).

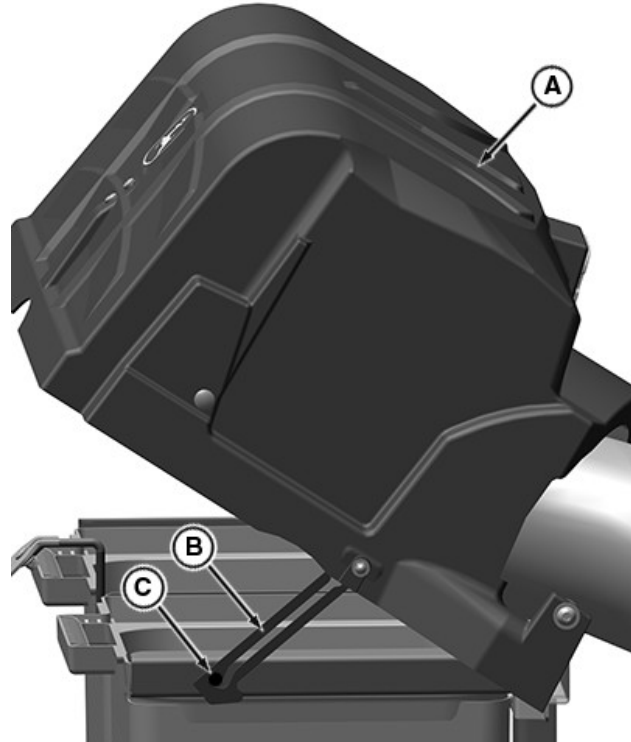

2. Κλείστε την κορυφή του χορτοσυλλέκτη (A) ελευθερώνοντας το στήριγμα (B) από τον ασφαλιστικό πείρο (C), τραβώντας την ασφάλεια από τη στρογγυλεμένη σκανδάλη προς τα πίσω. Κατά την ελευθέρωση, κρατάτε ψηλά με το άλλο χέρι τον χορτοσυλλέκτη.


SR99263,000010E-30-19JUL22

## Τοποθέτηση με κιτ MulchControl


**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Η κόντρα πλάκα χορτολιπάσματος (μεταξύ προφυλακτήρα άκρης και εσωτερικού μεταλλικού καλύμματος) πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την τοποθέτηση του αγωγού εκκένωσης.

Αφαιρέστε τα τρία αρχικά ασφαλιστικά παξιμάδια M8, τις καρόβιδες και το αρχικό προστατευτικό άκρης.

# Λειτουργία

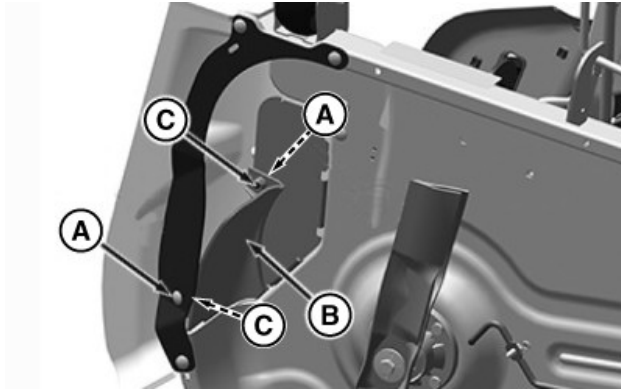

1. Αφαιρέστε τις δύο καρόβιδες (A), τα ασφαλιστικά παξιμάδια (C) και την πλάκα εκκένωσης (B) (αν υπάρχει) από το προστατευτικό άκρης και τον μεταλλικό αγωγό.

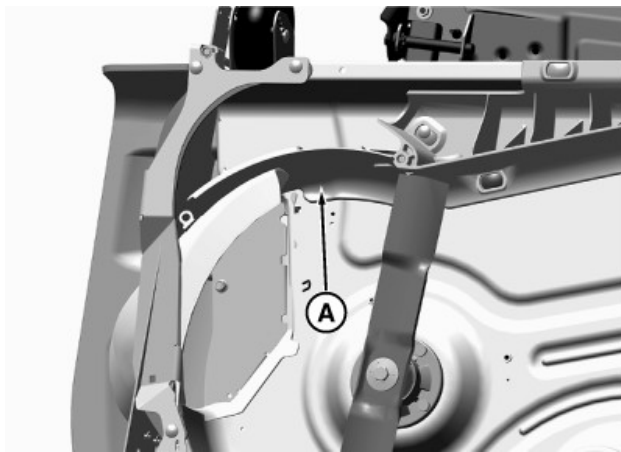

2. Περιστρέψτε το διάφραγμα του MulchControl (A) προς τα εμπρός και μετά τη μέση, ώστε να διευκολύνετε την τοποθέτηση του αγωγού συλλογής σε σάκους.

sb31882,1657705504962-30-14JUL22

## Λειτουργία

### Επίτευξη βέλτιστης απόδοσης από το MCS σας

#### Συμβουλές για τη συλλογή με σάκους

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Το σύστημα συλλογής υλικού μπορεί να εκτείνεται πέρα από το μηχάνημα ή το χορτοκοπτικό. Προσέχετε να μην χτυπήσετε σε δέντρα ή κτίρια κ.λπ. με τη χοάνη όταν πραγματοποιείτε κλειστές στροφές.

Λειτουργήστε τον κινητήρα σε πλήρεις στροφές. Αν μειωθούν οι στροφές του κινητήρα, μειώστε την ταχύτητα πορείας.

Να συλλέγετε χόρτο στον σάκο μόνον όταν αυτό είναι στεγνό: Τα υγρά χόρτα θα βουλώσουν τη ράμπα και το σύστημα συλλογής υλικού.

Διατηρείτε κλειστό το πάνω μέρος της χοάνης.

Απομακρύνετε όλους τους βράχους, τις πέτρες, τα μικρά κλαδιά και τα άλλα υπολείμματα υλικών πριν κάνετε χορτοκοπή και συλλογή σε σάκο. Κόψτε το χόρτο ψηλότερα από το επιθυμητό κατά την πρώτη φορά, ώστε το χορτοκοπτικό να αποφύγει εμπόδια που δεν φαίνονται και τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο χορτοκοπτικό ή το παρελκόμενο σύστημα συλλογής υλικού.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Μην αφήνετε κομμένα χόρτα στους σάκους:

- Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους σάκους.
- Τα υγρά κομμένα χόρτα μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Μην αφήνετε ποτέ το χόρτο ή τα φύλλα μέσα στους σάκους κατά τη διάρκεια της νύχτας ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η υγρασία από τα φύλλα ή τα χόρτα υποβαθμίζει την ποιότητα των σάκων. Επίσης, τα υγρά φύλλα ή τα χόρτα που περιέχονται στους σάκους είναι εύφλεκτα και μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για το λόγο αυτό, μην αποθηκεύετε ποτέ σακούλες σκουπιδιών με φύλλα ή το προσάρτημα συλλογής χόρτου με γεμάτους ή εν μέρει γεμάτους σάκους σε γκαράζ ή άλλο κλειστό χώρο. Τα κομμένα χόρτα αποτελούν άριστο κομπόστ. Τα κομμένα χόρτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης ως εδαφοκάλυψη ανάμεσα σε σειρές κήπου ή γύρω από λουλούδια, θάμνους και δέντρα.

#### Παροχή ροής αέρα για το σύστημα συλλογής υλικού

Το σύστημα συλλογής υλικού χρειάζεται ισχυρή ροή αέρα από το χορτοκοπτικό προς τους σάκους, για βέλτιστη απόδοση. Ακολουθήστε αυτές τις συστάσεις για να διευκολύνετε τη ροή αέρα:

- Διατηρείτε τη ράμπα, το πάνω μέρος της χοάνης, τη σήτα, τους σάκους και το κάτω μέρος του χορτοκοπτικού καθαρά.
- Διατηρείτε τον μοχλό γκαζιού στη θέση υψηλής ταχύτητας, αλλά να κινείστε με χαμηλή ταχύτητα.
- Ευθυγραμμίστε το εμπρός και το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού έτσι ώστε το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού να μην είναι περισσότερο από 13 mm (1/2 in.) πιο ψηλά από το μπροστινό μέρος του χορτοκοπτικού.
- Λειτουργήστε το χορτοκοπτικό σε υψηλότερες θέσεις κοπής.
- Αντικαταστήστε τις λεπίδες χορτοκοπτικού που έχουν υποστεί φθορά ή ζημιά.

#### Πλήρωση σάκων

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού! Οι περιστρεφόμενες λεπίδες μπορεί να προκαλέσουν εκτόξευση αντικειμένων και υπολειμμάτων υλικών. Σβήστε τον κινητήρα πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε τη ράμπα εκκένωσης ή τον χορτοσυλλέκτη ή εγκεκριμένη τάπα ή προφυλακτήρα εδαφοκάλυψης.

- Όταν τα κομμένα χόρτα φτάσουν στο πάνω παράθυρο της χοάνης, αδειάστε τους σάκους, για να αποφευχθεί η έμφραξη της ράμπας. Ο αριστερός σάκος γεμίζει συνήθως πρώτος.
- Ο δεξιός σάκος μπορεί να μην γεμίσει πλήρως όταν κόβετε μια λεπτή σειρά χόρτου. Ο σάκος θα γεμίσει αν μειώσετε τις στροφές του κινητήρα για να μειώσετε τη ροή αέρα.
- Για να αποφευχθεί τυχόν ανατροπή, να γεμίζετε τους σάκους κατά το 1/2 όταν εργάζεστε σε πλαγιές.

MG39705,00001BD-30-12APR19

#### Απόφραξη χορτοκοπτικού ή συστήματος συλλογής υλικού

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού! Μην επιχειρείτε να αποσυνδέσετε το προσάρτημα όταν ο κινητήρας είναι ενεργοποιημένος.

- Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί πριν σηκωθείτε από το κάθισμα και επιθεωρήσετε το μηχάνημα και το παρελκόμενο.
- Από την εκτόξευση αντικειμένων μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του μηχανήματος έχουν σταματήσει να κινούνται προτού σηκώσετε το επάνω μέρος της χοάνης ή αφαιρέσετε τους αγωγούς.

## Αφαίρεση και αποθήκευση

### Έλεγχος βουλώματος κατά την οδήγηση

Αν συγκεντρωθούν χόρτα μπροστά από το στόμιο εκκένωσης του χορτοκοπτικού, ελέγξτε αν ο αγωγός είναι βουλωμένος ή αν η διάταξη φουσητήρα (αν υπάρχει) έχει κάποιο πρόβλημα.

Αν υπάρχουν ίχνη κομμένων χόρτων πίσω από το χορτοκοπτικό ή αν τα κομμένα χόρτα φυσούνται στα πλάγια ελέγξτε αν είναι βουλωμένος ο αγωγός, αν οι σακούλες του συλλέκτη είναι γεμάτες ή αν υπάρχει πρόβλημα στο φουσητήρα.

### Αφαίρεση υπολειμμάτων υλικού από τα σημεία επιθεώρησης:

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού! Μην χρησιμοποιείτε τα χέρια ή τα πόδια σας για να καθαρίσετε τη βουλωμένη χορτοκοπτική πλατφόρμα ή τη διάταξη φουσητήρα. Η συσσωρευμένη ενέργεια μπορεί να προκαλέσει περιστροφή των λεπίδων.


1. Σταθμεύστε το μηχάνημα με ασφάλεια. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη προτού σηκωθείτε για να επιθεωρήσετε το μηχάνημα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της χοάνης. Ελέγξτε την έξοδο του αγωγού.
3. Αφαιρέστε τον αγωγό από την πλατφόρμα ή τη διάταξη φουσητήρα. Ελέγξτε την είσοδο του στόμιου.
4. Ελέγξτε αν υπάρχουν υπολείμματα υλικών κάτω από την χορτοκοπτική πλατφόρμα.

OUO2004.00009E8-30-20JUN14

## Αφαίρεση και αποθήκευση

### Αφαίρεση συγκροτήματος MCS (πλατφόρμα 42A)


#### Αφαίρεση άνω και κάτω αγωγού εκκένωσης

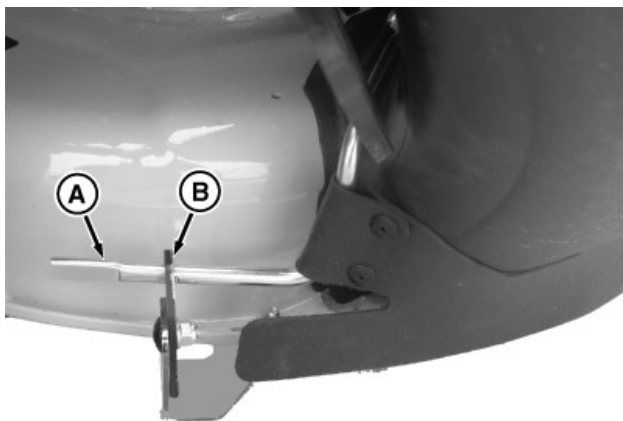

GXT002958—UN—07MAR16


1. Ανασηκώστε τη λαβή (A) πάνω από την ασφάλεια (B) και περιστρέψτε την προς τα έξω ως προς την πλατφόρμα.

Ανασηκώστε τον εκτροπέα αγωγού εκκένωσης και βγάλτε τον κάτω αγωγό από το χορτοκοπτικό.

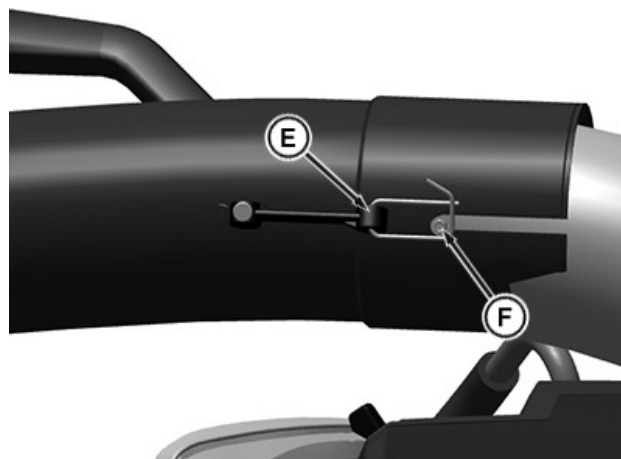

APY538284—UN—01JUN22


2. Ξεγαντζώστε την ασφάλεια του λαστιχένιου ιμάντα (E) από το μπουλόνι (F) στην κάτω ράμπα. Αφαιρέστε τον κάτω αγωγό από το συγκρότημα του άνω αγωγού.

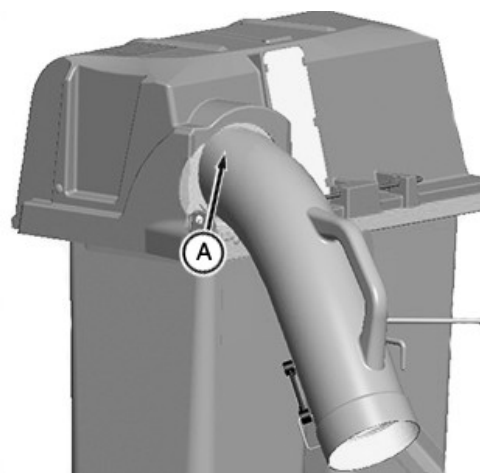

APY17705—UN—20FEB19

Αφαιρέστε τον άνω αγωγό εκκένωσης (A) από το άνοιγμα στην κορυφή του χορτοσυλλέκτη.


#### Αφαίρεση σάκων

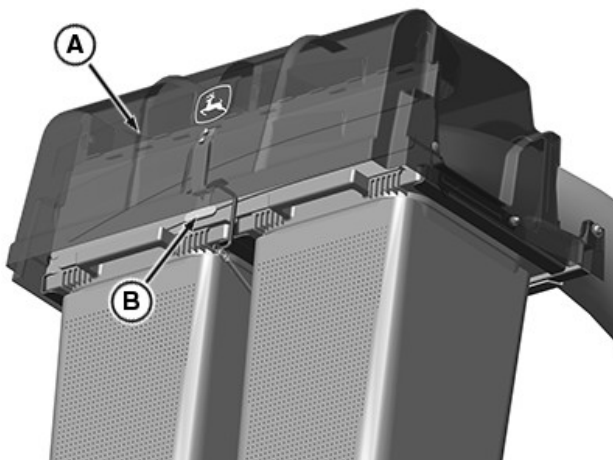


APY15474—UN—21MAR19

1. Ανοίξτε το πάνω μέρος της χοάνης (A) πιάνοντας την ασφάλεια (B) και τραβώντας τη μέχρι να απελευθερωθεί.

## Αφαίρεση και αποθήκευση

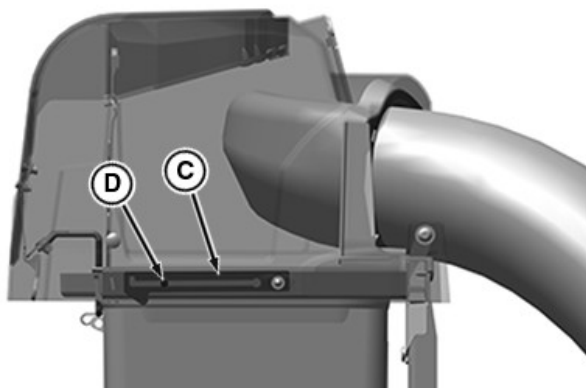


Κλειστή κατάσταση πάνω μέρους χοάνης

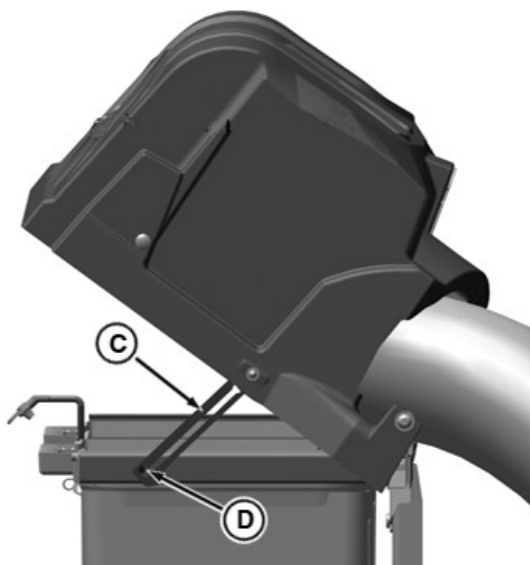


Ανοικτή κατάσταση πάνω μέρους χοάνης

2. Καθώς το πάνω μέρος της χοάνης είναι ανυψωμένο, το στήριγμα (C) στο πάνω μέρος της χοάνης ανοίγει. Όταν είναι τελείως ανοικτό, το στήριγμα κλειδώνεται με τον πείρο (D).

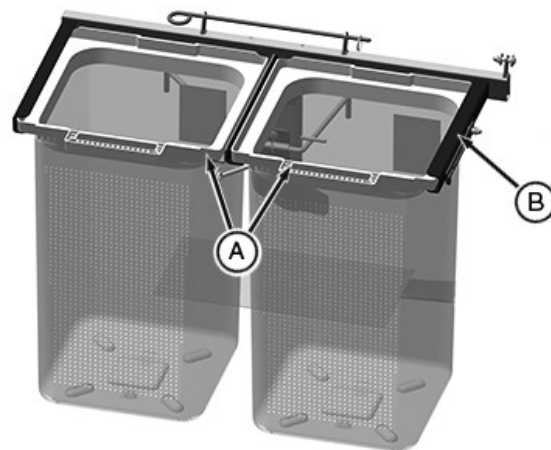


3. Αφαιρέστε τους σάκους χόρτου (A) γλιστρώντας τους έξω από τις προεξοχές (B).

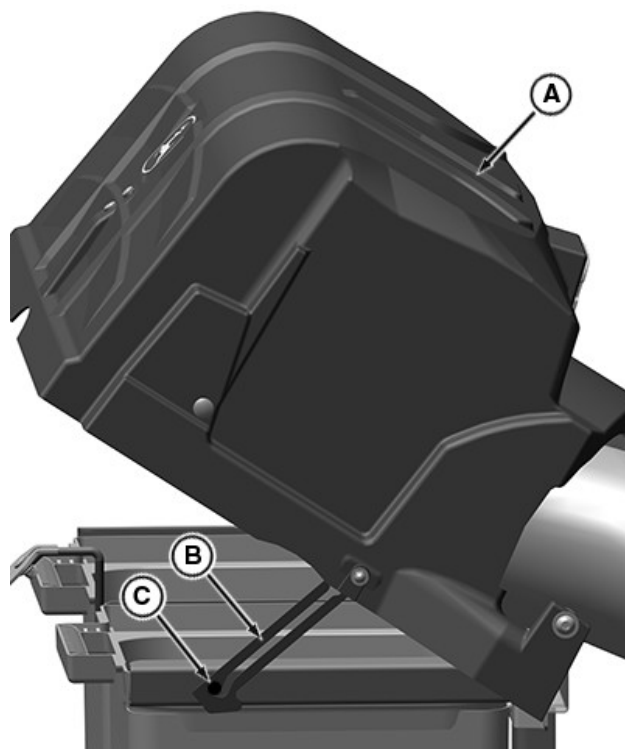



4. Κλείστε το πάνω μέρος της χοάνης (A) απελευθερώνοντας το στήριγμα (B) από τον ασφαλιστικό πείρο (C), τραβώντας την ασφάλεια από τη στρογγυλεμένη σκανδάλη προς τα πίσω. Κατά την ελευθέρωση, κρατάτε ψηλά με το άλλο χέρι τον χορτοσυλλέκτη.

## Αφαίρεση και αποθήκευση

### Αφαίρεση ράβδου στήριξης και συγκροτήματος κορυφής χορτοσυλλέκτη

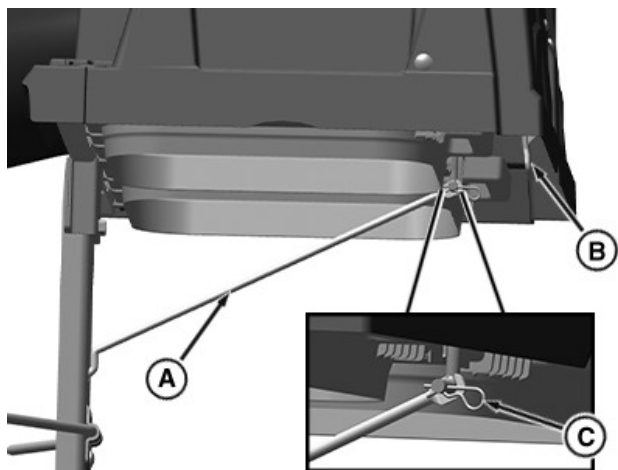


1. Ελευθερώστε τον ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (C). Ανυψώστε ελαφρώς το πάνω μέρος της χοάνης (B) και κατόπιν αφαιρέστε τη ράβδο στήριγματος (A) από το πάνω συγκρότημα της χοάνης. Χαμηλώστε τη ράβδο στήριγματος (A) για να την αφαιρέσετε από την κολόνα στερέωσης. Αφαιρέστε τη ράβδο στήριγματος (A).

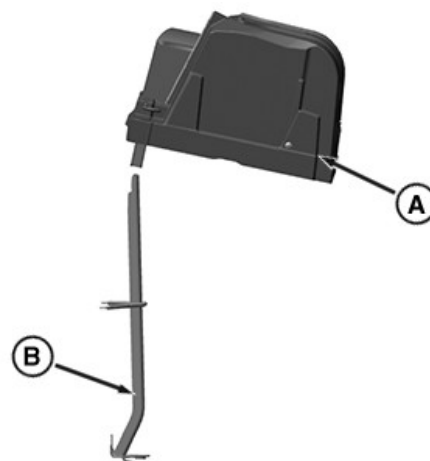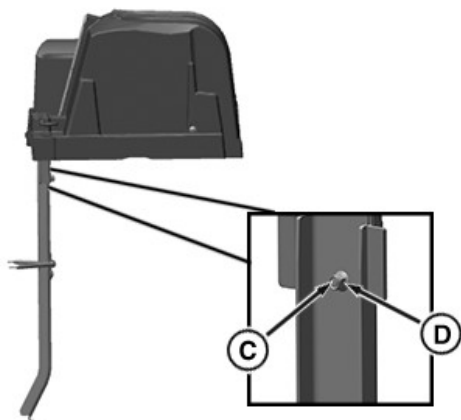


APY538264—UN—01JUN22

2. Για να αφαιρέσετε το πάνω συγκρότημα χοάνης (A), αφαιρέστε τον ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (D) και τον πείρο (C). Σύρετε προς τα πάνω το πάνω συγκρότημα χοάνης (A) από την κολόνα στερέωσης (B) και αφαιρέστε το προσεκτικά.

### Αφαίρεση κολόνας στερέωσης

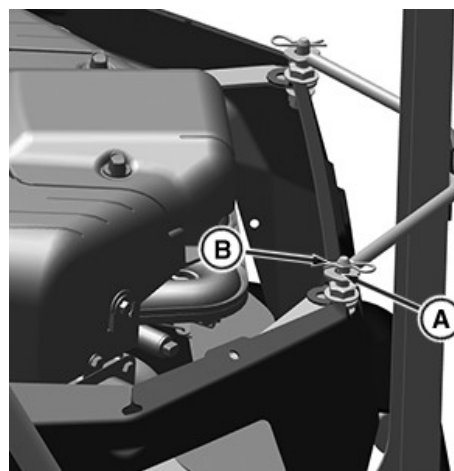

1. Αφαιρέστε τη φουρκέτα (B) από τις οπές του μπουζονιού που ασφαλίζει τα άκρα της ράβδου στήριξης του MCS (A).

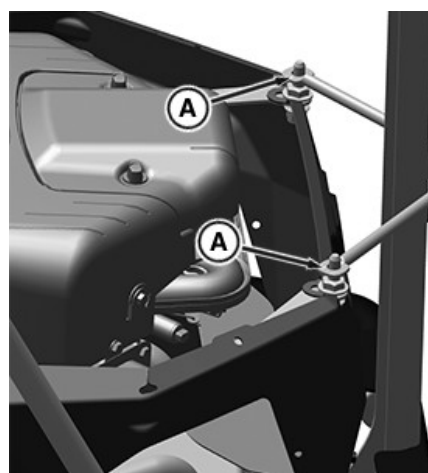

2. Ανασηκώστε την κολόνα στερέωσης προς τα πάνω, προς το μηχάνημα, και αφαιρέστε τα άκρα της ράβδου στήριξης του MCS (A) από τις μικρές οπές στα στηρίγματα Cargo Mount™, στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

3. Αφαιρέστε την κολόνα στερέωσης.

vs70618,1656328539935-30-27JUN22

## Αποθήκευση παρελκομένου

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού! Οι αναθυμιάσεις του καυσίμου είναι εύφλεκτες είναι εκρηκτικές. Τα καυσάεiria του κινητήρα περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια ή θάνατο:

- Λειτουργήστε τον κινητήρα μόνο όσο χρειάζεται για να μετακινήσετε το μηχάνημα από και προς το μέρος αποθήκευσης.
- Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά στο μηχάνημα και το χώρο αν ένα μηχάνημα εισαχθεί σε χώρο φύλαξης προτού κρυώσει ή αν τα υπολείμματα δεν αφαιρεθούν από την περιοχή γύρω από τον κινητήρα και το σιγαστήρα ή αν το μηχάνημα αφεθεί κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα με καύσιμο στο ντεπόζιτο μέσα σε κτίρια όπου οι ατμοί καυσίμου μπορεί να φτάσουν σε σημεία με φλόγα ή σπινθήρα.
- Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν αποθηκεύσετε το μηχάνημα σε οποιοδήποτε κλειστό μέρος.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Ορισμένα από τα παρακάτω βήματα ενδέχεται να μην ισχύουν για το παρελκόμενο σας.

1. Απομακρύνετε το παρελκόμενο από το μηχάνημα.
2. Καθαρίστε το παρελκόμενο και το σύστημα μετάδοσης κίνησης, αν υπάρχει.
3. Αφαιρέστε τυχόν προστατευτικά καλύμματα αν χρειάζεται για να καθαρίσετε όλα τα υπολείμματα υλικών.
4. Αντικαταστήστε ή επισκευάστε τα φθαρμένα, λυγισμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα. Σφίξτε χαλαρωμένα εξαρτήματα.
5. Βάλτε μπογιά στις βαμμένες επιφάνειες, εκεί όπου απαιτείται για την αποτροπή της σκουριάς.
6. Απλώστε ένα λεπτό στρώμα γράσου στις λεπίδες για την αποτροπή σκουριάς.
7. Λιπάνετε τυχόν σημεία στροφής με λάδι κινητήρα για να αποτρέψετε τη δημιουργία σκουριάς.
8. Λιπάνετε τυχόν σημεία γρασαρίσματος.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Οι αποξεστικές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προσάρτημα. Φυλάσσετε το προσάρτημα σε μη αποξεστικές επιφάνειες ή επάνω σε ξύλινους τάκους.

9. Αν το παρελκόμενο φυλάσσεται σε εξωτερικό χώρο, μπλοκάρτε το παρελκόμενο αν είναι δυνατόν και τοποθετήστε αδιάβροχο κάλυμμα πάνω του.

JK79365,0000188-30-29JUL15

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Χρήση του πίνακα αντιμετώπισης προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα που δεν περιέχεται στον πίνακα αυτό, ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για σέρβις.

MP47322,00F467B-30-13NOV18

## Αντιμετώπιση προβλημάτων MCS

| ΑΝ                           | ΕΛΕΓΧΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δεν συλλέγεται όλο το χόρτο. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Κόψτε το χόρτο μόνον όταν είναι στεγνό.</li><li>• Μειώστε την ταχύτητα του χορτοκοπτικού.</li><li>• Αδειάστε τους σάκους.</li><li>• Καθαρίστε τη σήτα στο πάνω μέρος της χοάνης.</li><li>• Ξεβουλώστε τη ράμπα.</li><li>• Ελέγξτε το κοπτικό άκρο των λεπίδων χορτοκοπτικού.</li><li>• Ανεβάστε τις στροφές του κινητήρα σε τέρμα γκάζι.</li><li>• Ελέγξτε τον ιμάντα για φθορά ή ολίσθηση.</li></ul> |
| Βουλωμένος αγωγός συλλογής.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Κόψτε το χόρτο μόνον όταν είναι στεγνό.</li><li>• Αδειάστε τους σάκους.</li><li>• Καθαρίστε τη σήτα στο πάνω μέρος της χοάνης.</li><li>• Μειώστε την ταχύτητα πορείας του χορτοκοπτικού.</li><li>• Σταματήστε το χορτοκοπτικό όταν οι σάκοι είναι γεμάτοι. Να παρακολουθείτε τους σάκους/τη χοάνη πιο τακτικά.</li></ul>                                                                              |

MG39705,00001BB-30-21MAR19

## Δήλωση ποιότητας της John Deere

---

### Ποιότητα John Deere

Ο εξοπλισμός της John Deere είναι κάτι περισσότερο από μια αγορά, είναι μια επένδυση στην ποιότητα. Η ποιότητα αυτή συνεχίζει και με την προμήθεια εξαρτημάτων και το σέρβις από την αντιπροσωπεία της John Deere. Η υποστήριξη αυτή είναι αναγκαία για να παραμείνετε ικανοποιημένος πελάτης.

Για το λόγο αυτό η John Deere έχει εισαγάγει μια διαδικασία για να διαχειριστείτε ερωτήσεις ή προβλήματα, όταν προκύψουν. Τα ακόλουθα τρία βήματα θα σας οδηγήσουν στη διαδικασία αυτή.

#### Βήμα 1

##### Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χειρισμού

A. Έχει πολλές εικόνες και λεπτομερείς πληροφορίες για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας.

B. Παρέχει διαδικασίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων και πληροφορίες τεχνικών προδιαγραφών.

Γ. Παρέχει πληροφορίες παραγγελίας για καταλόγους εξαρτημάτων, εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής.

Δ. Αν οι ερωτήσεις σας δεν απαντηθούν στο εγχειρίδιο χειριστή, συνεχίστε στο βήμα 2.

#### Βήμα 2

##### Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο

A. Η αντιπροσωπεία της John Deere έχει την υπευθυνότητα, αρμοδιότητα και ικανότητα να απαντήσει σε ερωτήσεις, να λύσει προβλήματα και να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας σε ανταλλακτικά και σέρβις.

B. Κατ' αρχή συζητήστε τα ερωτήματά σας με το εκπαιδευμένο προσωπικό του συνεργείου και των ανταλλακτικών της αντιπροσωπείας.

Γ. Αν οι υπεύθυνοι του τμήματος ανταλλακτικών και του συνεργείου δεν μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημά σας, απευθυνθείτε στον διευθυντή ή τον ιδιοκτήτη της αντιπροσωπείας.

Δ. Αν τα ερωτήματα ή τα προβλήματα δεν λυθούν από την αντιπροσωπεία, τότε συνεχίστε στο βήμα 3.

#### Βήμα 3

##### Επικοινωνήστε με την John Deere

A. Η αντιπροσωπεία της John Deere είναι η πιο αποτελεσματική πηγή για τη λύση οποιουδήποτε προβλήματος, αλλά αν δεν μπορέσετε να βρείτε λύση στο εγχειρίδιο χειριστή ή στην αντιπροσωπεία, απευθυνθείτε κατ' ευθείαν στην John Deere.

B. Για άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, παρακαλούμε πριν καλέσετε να έχετε έτοιμα τα ακόλουθα:

- Το όνομα της αντιπροσωπείας που σας εξυπηρέτησε.
- Τον αριθμό μοντέλου του εξοπλισμού σας.
- Τον αριθμό των ωρών εργασίας στο μηχάνημα (αν διατίθεται).
- Τον αριθμό σειράς που καταγράψατε στο εσωτερικό του μπροστινού εξώφυλλου αυτού του εγχειριδίου.
- Αν το πρόβλημα αναφέρεται σε προσάρτημα, τον αριθμό αναγνώρισης του προσαρτήματος.

Γ. Στη συνέχεια καλέστε στο 1-800-537-8233 (για ΗΠΑ και Καναδά) και ο σύμβουλός μας θα συνεργαστεί με τον αντιπρόσωπό σας για την επίλυση του προβλήματος. Αν βρίσκεστε εκτός ΗΠΑ ή Καναδά, επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Επιλέξτε τη χώρα σας και έπειτα κάντε κλικ στον σύνδεσμο Επικοινωνία στο κάτω μέρος της σελίδας.

# Ευρετήριο

|                                                                                                                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |      |
| Ανοιχτή και κλειστή λειτουργία, εναλλαγή.....                                                                                                                         | 8    |
| Ανταλλακτικά .....                                                                                                                                                    | 2    |
| Αντίβαρα, μηχανήμα .....                                                                                                                                              | 8    |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων.....                                                                                                                                         | 23   |
| Ανω αγωγός εκκένωσης χορτοσυλλέκτη, τοποθέτηση<br>Τοποθέτηση άνω αγωγού εκκένωσης χορτοσυλλέκτη .....                                                                 | 17   |
| Αποθήκευση παρελκομένου .....                                                                                                                                         | 23   |
| Αφαιρέστε τα υπολείμματα υλικού<br>Αφαίρεση υπολειμμάτων υλικού .....                                                                                                 | 20   |
| <b>B</b>                                                                                                                                                              |      |
| Βούλωμα κατά την οδήγηση, έλεγχος.....                                                                                                                                | 20   |
| <b>E</b>                                                                                                                                                              |      |
| Ετικέτες ασφαλείας, με κείμενο .....                                                                                                                                  | 4    |
| Ετικέτες ασφαλείας, χωρίς κείμενο .....                                                                                                                               | 6    |
| Ετικέτες, ασφάλεια με κείμενο .....                                                                                                                                   | 4    |
| Ετικέτες, ασφαλείας χωρίς κείμενο .....                                                                                                                               | 6    |
| <b>X</b>                                                                                                                                                              |      |
| Χορτοσυλλέκτης, τοποθέτηση .....                                                                                                                                      | 17   |
| <b>Λ</b>                                                                                                                                                              |      |
| Λαβή<br>Τοποθέτηση, χορτοκοπτική πλατφόρμα Accel Deep™ 42 in ..                                                                                                       | 13   |
| Λεπίδες εκκένωσης, αφαίρεση .....                                                                                                                                     | 8    |
| <b>Π</b>                                                                                                                                                              |      |
| Πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων .....                                                                                                                               | 23   |
| Πλάκα αναστολής θυρίδας χορτολιπάσματος<br>Τοποθέτηση, χορτοκοπτική πλατφόρμα Accel Deep™ 42 in ..                                                                    | 12   |
| Πλήρωση σάκων .....                                                                                                                                                   | 19   |
| Προστατευτικά καλύμματα<br>Αφαίρεση<br>ZTrak, μόνο για τα ευρωπαϊκά (πλατφόρμα Accel Deep™ 42 in<br>και 48 in) .....                                                  | 8    |
| <b>P</b>                                                                                                                                                              |      |
| Ροή αέρα χορτοσυλλέκτη .....                                                                                                                                          | 19   |
| <b>Σ</b>                                                                                                                                                              |      |
| Συμβατότητα με φουσητήρα χιονιού .....                                                                                                                                | 3    |
| Συμβουλές για τη συλλογή με σάκους .....                                                                                                                              | 19   |
| Συναρμολόγηση ράβδου στήριξης χορτοσυλλέκτη στο CargO Mount<br>Ράβδος στήριξης χορτοσυλλέκτη στο στήριγμα CargO Mount<br>Στήριγμα CargO Mount στη ράβδο στήριξης..... | 12   |
| <b>T</b>                                                                                                                                                              |      |
| Τοποθέτηση κάτω αγωγού εκκένωσης<br>Κάτω αγωγός εκκένωσης, τοποθέτηση.....                                                                                            | 15   |
| Τοποθέτηση λεπίδων<br>Λεπίδες, τοποθέτηση .....                                                                                                                       | 13   |
| <b>Θ</b>                                                                                                                                                              |      |
| Θέσεις ετικετών ασφαλείας .....                                                                                                                                       | 4, 6 |





