

Πίσω σύστημα συλλογής με σάκους για χορτοκοπτικά ZTrak™



JOHN DEERE

ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Χορτοκοπτικά Z525E, Z535M, Z540M,
Z535R και Z540R EZtrak

OMUC17963 ΈΚΔΟΣΗ J5 (GREEK)

John Deere Power Products

Έκδοση εξαγωγής
Printed in U.S.A.

Χρήση του εγχειριδίου χειρισμού

Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο χειρισμού, ιδιαίτερα τις πληροφορίες ασφαλείας, πριν το χειρισμό.

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του μηχανήματός σας. Να φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε βολική θέση, ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτό.

Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες ασφαλείας και χειρισμού που περιέχονται στο εγχειρίδιο χειρισμού του παρελκόμενου και το εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματος ώστε να χειρίζεστε και να κάνετε σέρβις στο παρελκόμενο σωστά και με ασφάλεια.

Αν το εγχειρίδιο παρελκόμενου περιέχει την ενότητα με τίτλο «Προετοιμασία του μηχανήματος», αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνετε ορισμένες εργασίες στο τρακτέρ ή το όχημά σας πριν να είστε σε θέση να εγκαταστήσετε το παρελκόμενο. Οι ενότητες «Συναρμολόγηση» και «Εγκατάσταση» του παρόντος εγχειριδίου παρέχουν πληροφορίες για τη συναρμολόγηση και εγκατάσταση του παρελκόμενου στο τρακτέρ ή το όχημά σας. Συμβουλευτείτε την ενότητα «Σέρβις» για να πραγματοποιήσετε τις τυχόν απαιτούμενες ρυθμίσεις και το τακτικό σέρβις στο παρελκόμενό σας.

Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με τη συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή λειτουργία του παρόντος παρελκόμενου, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της John Deere στην περιοχή σας ή τηλεφωνήστε στο κέντρο επικοινωνίας πελατών της John Deere στο 1-800-537-8233 για βοήθεια.

Οι πληροφορίες εγγύησης για το παρόν παρελκόμενο της John Deere περιέχονται στην εγγύηση που συνοδεύει το τρακτέρ ή το όχημα John Deere που διαθέτετε.

TH84124,00000D9-30-23MAY13

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	2
Αναγνώριση προϊόντος.....	4
Ετικέτες ασφαλείας χωρίς κείμενο.....	5
Ασφάλεια.....	6
Συναρμολόγηση.....	8
Τοποθέτηση.....	10
Αφαίρεση και αποθήκευση.....	13
Λειτουργία.....	14
Σέρβις.....	15
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	16
Λήψη σέρβις ποιότητας.....	16
Ευρετήρια.....	17

Γνήσιο εγχειρίδιο οδηγιών. Όλες οι πληροφορίες, τα σχήματα και οι προδιαγραφές που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στα πιο πρόσφατα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα για αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

COPYRIGHT © 2015
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2012

Αναγνώριση προϊόντος

Αναγνώριση προϊόντος

Συμβατότητα προϊόντος

Το σύστημα συλλογής με 2 σάκους είναι συμβατό με τα χορτοκοπτικά Z525E/48, Z525E/54, Z535M/48, Z535M/54, Z540M/48, Z535R/54HC, Z540R/48HC, Z540R/54HC EZtrak™.

OUO2005,0000372-30-08SEP15

Καταγραφή πληροφοριών αγοράς

Καταγράψτε τις πληροφορίες της αγοράς σας στο χώρο που παρέχεται πιο κάτω.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

OUMX258,0000CEA-30-03DEC13

Καταχώριση προϊόντος και εγγύησης μέσω διαδικτύου


Για να καταχωρίσετε το προϊόν σας μέσω διαδικτύου, απλά μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Με τη συμπλήρωση των στοιχείων, είτε διαδικτυακά είτε χρησιμοποιώντας την κάρτα εγγύησης προϊόντος, ο πελάτης διασφαλίζει ότι θα λάβει κάθε προβλεπόμενη εξυπηρέτηση μετά την πώληση καθώς και σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν του.

MP47322,00F45FF-30-15MAR13

Ετικέτες ασφαλείας χωρίς κείμενο

Ετικέτες ασφαλείας χωρίς κείμενο

Θέση ετικετών ασφαλείας

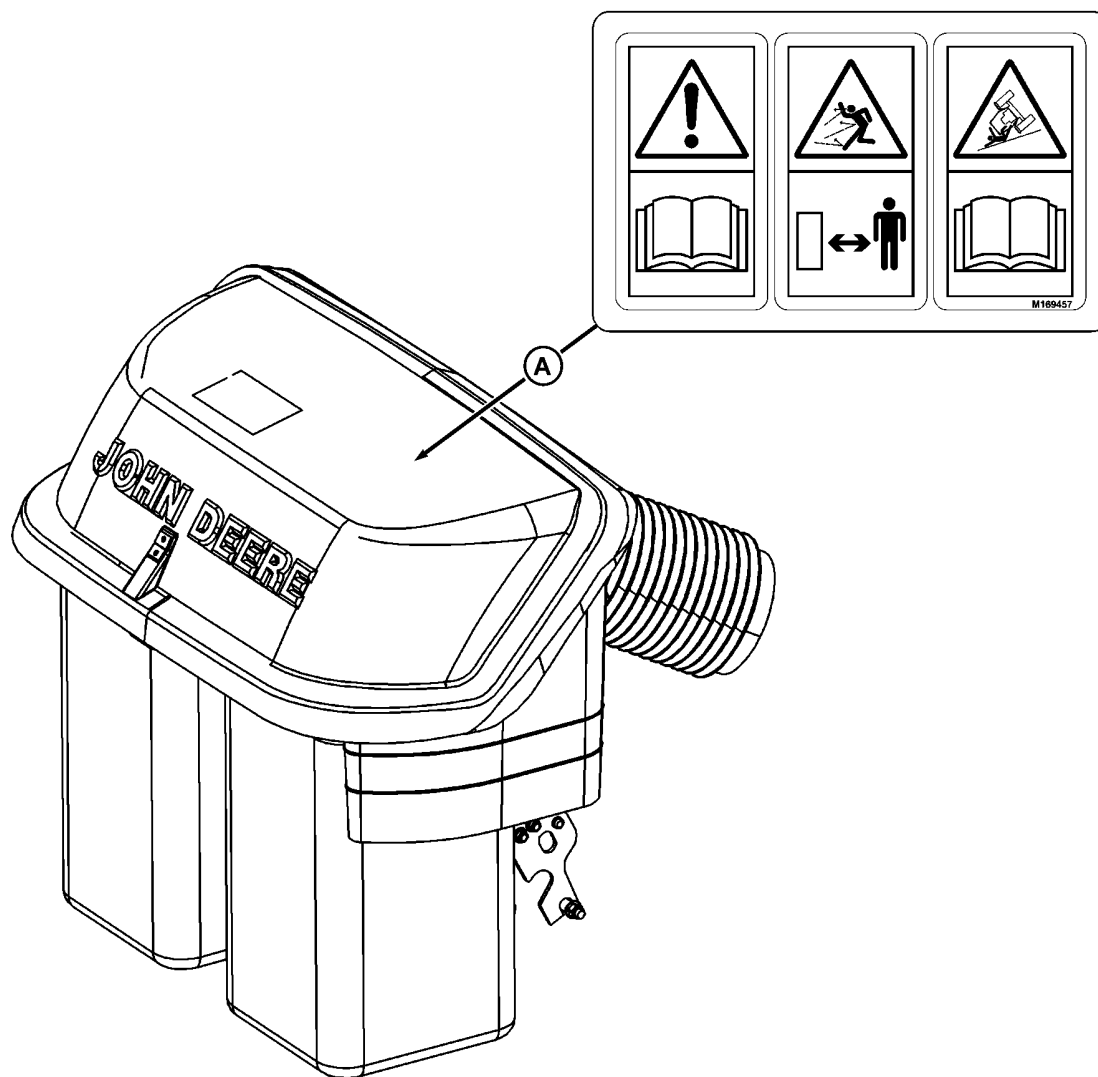

A—Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού M169457

GXT002224—UN—14JUL15

OUMX068,0000CBD-30-14JUL15

Κατανόηση των ετικετών ασφάλειας του μηχανήματος που δεν έχουν κείμενο



TCT005498—UN—11SEP12

Σε αρκετά σημαντικά μέρη του παρόντος μηχανήματος υπάρχουν κολλημένα σήματα ασφαλείας που προορίζονται να επισημαίνουν

ενδεχόμενους κινδύνους. Ο κίνδυνος αναγνωρίζεται με ένα εικονογράφημα εντός ενός προειδοποιητικού τριγώνου. Ένα παρακείμενο εικονογράφημα παρέχει πληροφορίες για το πώς να αποφεύγετε τραυματισμούς. Σε αυτό το κεφάλαιο ασφάλειας παρουσιάζονται αυτά τα σήματα ασφαλείας, η θέση τους στο μηχάνημα, καθώς και ένα σύντομο επεξηγηματικό κείμενο.


Μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια οι

Ασφάλεια

οποίες συνοδεύουν τα εξαρτήματα και τα μέρη άλλων προμηθευτών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού.

MX00654,0000389-30-19JUN15

Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού

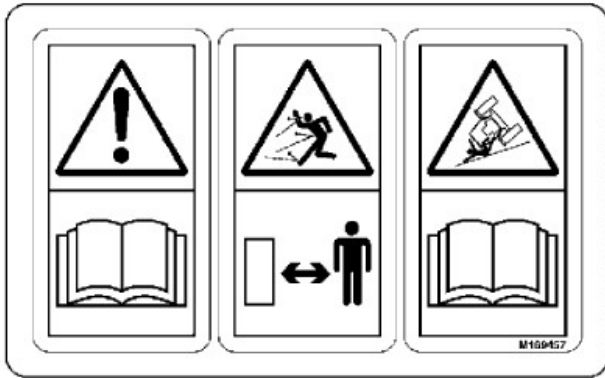

GXT001478—UN—29AUG14

- Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού
- Κίνδυνος τραυματισμού από εκτοξευόμενα αντικείμενα
- Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ανατροπής

OUMX068,0000A2A-30-29AUG14

Ασφάλεια

Διαβάστε την ενότητα «Ασφάλεια» στο εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματος

Διαβάστε τις γενικές προφυλάξεις ασφαλείας λειτουργίας που περιέχονται στο εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματος, για πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.

OUMX068,0000230-30-18SEP13

Ασφαλής χειρισμός

Διαβάστε, κατανοήστε και τηρήστε όλες τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου προσαρτήματος, του εγχειριδίου χειρισμού του μηχανήματος, καθώς και τα σημάδια ασφαλείας στον εξοπλισμό πριν την εκκίνηση.

Χρησιμοποιήστε το σωστό μπροστινό αντίβαρο. Αφαιρέστε το αντίβαρο όταν αφαιρείτε το σύστημα συλλογής υλικού.

Η χοάνη εκτείνεται πέρα από το μηχάνημα. Να γνωρίζετε τα αντικείμενα που υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο όταν παίρνετε κλειστές στροφές.

Μην λειτουργείτε το σύστημα συλλογής υλικού αν δεν είναι στερεωμένος στη θέση του ολόκληρος ο συλλέκτης χόρτου και δεν είναι μανδαλωμένο με ασφάλεια το κάλυμμα της χοάνης.

Μην αφήνετε κανένα άτομο να ανεβαίνει πάνω στο χλοοκοπτικό ή το σύστημα συλλογής υλικού. Οι συνεπιβάτες ενδέχεται να τραυματιστούν από χτύπημα από ξένα αντικείμενα ή να πέσουν από το μηχάνημα. Οι συνεπιβάτες μπορεί να παρεμποδίσουν το οπτικό πεδίο του χειριστή και να προκαλέσουν σύγκρουση.

Πριν από την αφαίρεση ή εγκατάσταση χοάνης:

- Σταματήστε το χλοοκοπτικό.
- Αποσυνμπλέξτε το χλοοκοπτικό ή το PTO.
- Σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί.
- Περιμένετε να σταματήσει η λειτουργία του κινητήρα και όλων των κινούμενων μερών πριν σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.

Πριν κινήσετε το μηχάνημα με την όπισθεν.

- Σταματήστε το μηχάνημα.
- Κοιτάξτε πίσω από τη χοάνη για να δείτε αν υπάρχουν παιδιά.
- Μην αφήνετε να πλησιάσουν παρευρισκόμενα άτομα κατά την εκφόρτωση του συστήματος συλλογής υλικού.

Ασφαλής λειτουργία στις πλαγιές:

- Αδειάστε τη χοάνη όταν είναι γεμάτη μέχρι τη μέση.
- Μην λειτουργείτε σε απότομες πλαγιές.
- Επιβραδύνετε πριν στρίψετε.
- Αποφύγετε τις αιφνίδιες εκκινήσεις και σταματήματα.
- Μην σταθμεύετε το μηχάνημα με το σύστημα συλλογής υλικού σε πλαγιές.

OUMX068,0000231-30-27MAR14

Ασφαλής στάθμευση

1. Σταματήστε το μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια, όχι σε πλαγιά.
2. Αποσυνδέστε τις λεπίδες της χλοοκοπτικής μηχανής ή τυχόν άλλα παρελκόμενα.
3. Κατεβάστε τα προσαρτήματα στο έδαφος.
4. Βάλτε χειρόφρενο.
5. Σβήστε τον κινητήρα.
6. Βγάλτε το κλειδί εκκίνησης.
7. Περιμένετε να σβήσει ο κινητήρας και όλα τα κινούμενα εξαρτήματα να σταματήσουν να κινούνται πριν σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.
8. Κλείστε τη βαλβίδα αποκοπής καυσίμου, σε περίπτωση που το μηχάνημά σας διαθέτει τέτοια.
9. Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο μπαταρίας ή βγάλτε τα μπουζοκαλώδια (για βενζινοκινητήρες) πριν κάνετε σέρβις στο μηχάνημα.

OUMX068,0000232-30-18SEP13

Προστασία των παιδιών

- Μπορεί να συμβούν τραγικά ατυχήματα αν ο χειριστής δεν είναι σε εγρήγορση για την παρουσία παιδιών. Κρατήστε τα παιδιά σε εσωτερικό χώρο όταν το μηχάνημα και το προσάρτημα είναι σε λειτουργία και πάντα υπό την προσεκτική παρακολούθηση κάποιου άλλου υπεύθυνου ενήλικα.
- Μην θεωρείτε ποτέ ότι τα παιδιά θα παραμείνουν εκεί όπου τα είδατε για τελευταία φορά. Έχετε το νου σας για τυχόν παρουσία παιδιών. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα σε περίπτωση που στην περιοχή εργασιών εισέλθει κάποιο παιδί.
- Μην αφήνετε παιδιά ή ανεκπαίδευτα άτομα να χειρίζονται το μηχάνημα.
- Μην μεταφέρετε παιδιά ούτε να τα αφήνετε να ανέβουν σε οποιοδήποτε προσάρτημα ή μηχάνημα, ακόμη και όταν το προσάρτημα δεν είναι τοποθετημένο. Μην τραβάτε παιδιά σε καρότσι ή τρέιλερ.

OUMX068,0000233-30-18SEP13

Κίνδυνος τραυματισμού από εκτοξευόμενα αντικείμενα



TCAL41689—UN—08APR13

- Κατά τη λειτουργία του οχήματος με το προσάρτημα MCS τοποθετημένο, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σωλήνες και ελαστικοί σωλήνες είναι στερεωμένοι στη θέση τους. Διατηρείτε τη χοάνη κλειστή ή το MCS σε θέση λειτουργίας.
- Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη πριν αφαιρέσετε ή ανυψώσετε τυχόν εξαρτήματα προσαρτήματος.
- Αποφύγετε τυχόν τραυματισμό από λεπίδες φτερωτής και εκτοξευόμενα αντικείμενα. Βγάλτε το προσάρτημα όταν λειτουργείτε το όχημα σε κατάσταση λειτουργίας πλευρικής εκκένωσης. Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό κάλυμμα εκτροπεία είναι στη θέση του στη χορτοκοπτική πλατφόρμα, αν αφαιρεθεί το προσάρτημα.

OUMX068,0000234-30-18SEP13

• Μη λειτουργείτε ποτέ τον κινητήρα εκτός αν είναι δεμένο το χειρόφρενο.

• Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να είναι σωστά τοποθετημένα. Επιδιορθώνετε τις ζημιές αμέσως. Τα φθαρμένα και τα σπασμένα εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται. Αντικαταστήστε όλα τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών.

• Ελέγχετε σε τακτικά διαστήματα όλο το υλικό στερέωσης, ώστε να διασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού.

• Μην κάνετε μετατροπές στο μηχανήμα ή τις διατάξεις ασφαλείας. Οι μη εξουσιοδοτημένες μετατροπές του μηχανήματος ή του προσαρτήματος μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία και την ασφάλειά του.

OUMX068,0000236-30-18SEP13

Κίνδυνος τραυματισμού από περιστρεφόμενες λεπίδες



MXT008720—UN—19SEP13

- Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τις περιστρεφόμενες λεπίδες και το συγκρότημα φυσητήρα όταν ο κινητήρας λειτουργεί.
- Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να σταματήσουν να κινούνται όλα τα κινούμενα μέρη πριν κάνετε σέρβις στα εξαρτήματα.
- Μη λειτουργείτε το MCS ή το φυσητήρα αν δεν είναι μανδαλωμένα στη θέση τους όλα τα εξαρτήματα του προσαρτήματος.

OUMX068,0000235-30-18SEP13


Πρακτικές διενέργειας ασφαλούς συντήρησης

- Μόνο ειδικευμένοι, εκπαιδευμένοι ενήλικες πρέπει να κάνουν σέρβις στο μηχανήμα.
- Πριν αρχίσετε κάποια εργασία συντήρησης, βεβαιωθείτε πως γνωρίζετε τη σχετική διαδικασία. Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και στεγνό.
- Μην λειτουργείτε τον κινητήρα σε περιορισμένο χώρο όπου μπορεί να γίνει συγκέντρωση επικίνδυνων αερίων μονοξειδίου του άνθρακα.
- Οι εργασίες λίπανσης, συντήρησης και ρύθμισης δεν πρέπει να γίνονται ποτέ ενώ το μηχανήμα ή το προσάρτημα κινείται. Φροντίστε οι συσκευές ασφαλείας να είναι στη θέση τους και σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Διατηρείτε το υλικό στερέωσης καλά σφιγμένο.
- Κρατήστε χέρια, πόδια, ρούχα, κοσμήματα και μακριά μαλλιά μακριά από τυχόν κινούμενα εξαρτήματα, ώστε να μην σκαλώσουν.
- Κατεβάστε το τυχόν προσάρτημα τελείως στο έδαφος ή σε υπάρχον μηχανικό στοπ προσαρτήματος πριν κάνετε σέρβις στο προσάρτημα. Αποσυνδέστε όλους τους μηχανισμούς κίνησης και σβήστε τον κινητήρα. Βάλτε χειρόφρενο και βγάλτε το κλειδί. Αφήστε το μηχανήμα να κρυώσει.
- Πριν κάνετε οποιοσδήποτε επισκευές, αποσυνδέστε την μπαταρία ή αφαιρέστε το μπουζοκαλώδιο (για βενζινοκινητήρες).
- Πριν κάνετε σέρβις στο μηχανήμα ή στο προσάρτημα, εκτονώστε προσεκτικά την πίεση από τυχόν μέρη που συσσωρεύουν ενέργεια, όπως τα υδραυλικά εξαρτήματα και τα ελατήρια.
- Εκτονώστε την υδραυλική πίεση κατεβάζοντας το προσάρτημα ή τις μονάδες κοπής στο έδαφος ή σε μηχανικό στοπ και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου του υδραυλικού συστήματος.
- Τα μέρη του μηχανήματος ή του προσαρτήματος που πρέπει να ανυψωθούν για τη συντήρηση, πρέπει να στηριχθούν με ασφάλεια πάνω σε υποστηρίγματα. Χρησιμοποιήστε γρύλους ή μάνδαλα ασφάλισης σέρβις για να στηρίξετε τα εξαρτήματα όταν χρειάζεται.

Συναρμολόγηση

Αναγνώριση εξαρτημάτων

Εξαρτήματα συστήματος συλλογής με σάκους και χοάνης

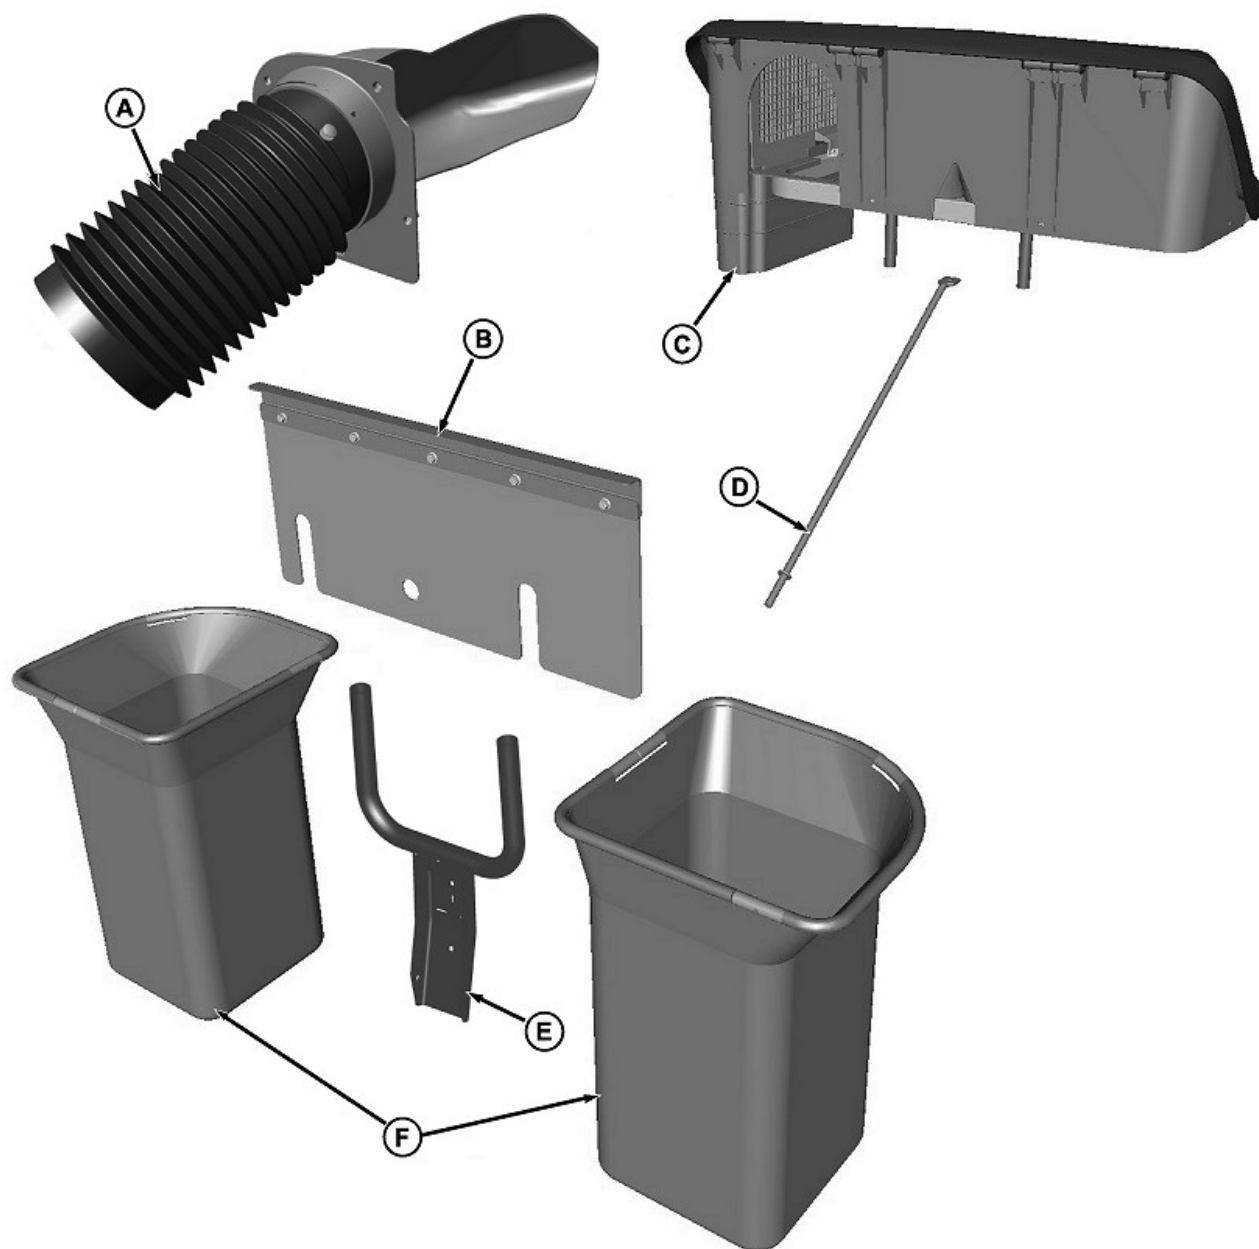


GXT002467—UN—08SEP15

Ποσότητα	Περιγραφή
1	Αγωγός εκκένωσης (A)
1	Προστατευτικό κάλυμμα
1	Επάνω μέρος της χοάνης (C)
1	Ράβδος στηρίγματος (D)
2	Πλαίσιο δοκών (E)
1	Σάκος χόρτου (F)

Συναρμολόγηση

Σακούλα εξαρτημάτων

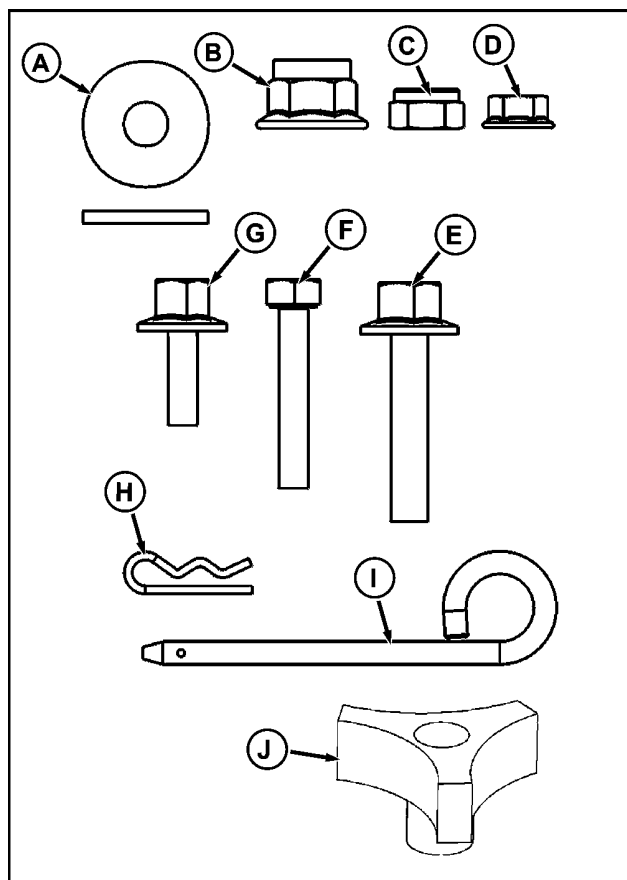


GXT002468—UN—08SEP15

Ποσότητα	Περιγραφή
1	Ροδέλα, επίπεδη, M10 (A)
1	Ασφαλιστικό παξιμάδι, με πατούρα, M10 (B)
2	Ασφαλιστικό παξιμάδι, με πατούρα, M8 (D)
4	Ασφαλιστικό παξιμάδι, M6 (D)
2	Μπουλόνι, με πατούρα, M8x45 (E)
1	Μπουλόνι, M6x40 (F)
3	Μπουλόνι, με φλάντζα, M6x20 (G)
1	Πείρος, ασφάλιση με ελατήριο (H)
1	Πείρος, διάτρητος (I)
1	Κουμπί (J)
3	Ιμάντας δεσίματος (Δεν φαίνεται)


OUO2005,00003AA-30-24SEP15

Συναρμολόγηση χοάνης και προστατευτικού καλύμματος

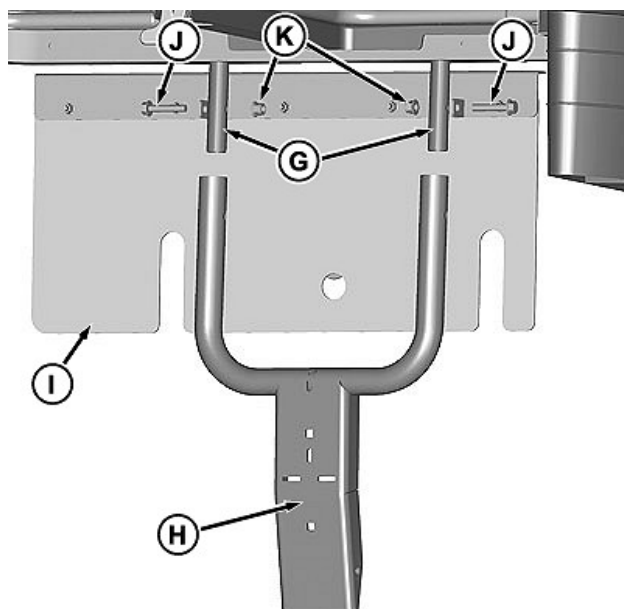

GXT002469—UN—08SEP15

Επισήμανση εικόνας: Ο μόνος λόγος που δεν φαίνεται η ράβδος στηρίγματος είναι η πιο ευκρινή απεικόνιση των εξαρτημάτων του συγκροτήματος.

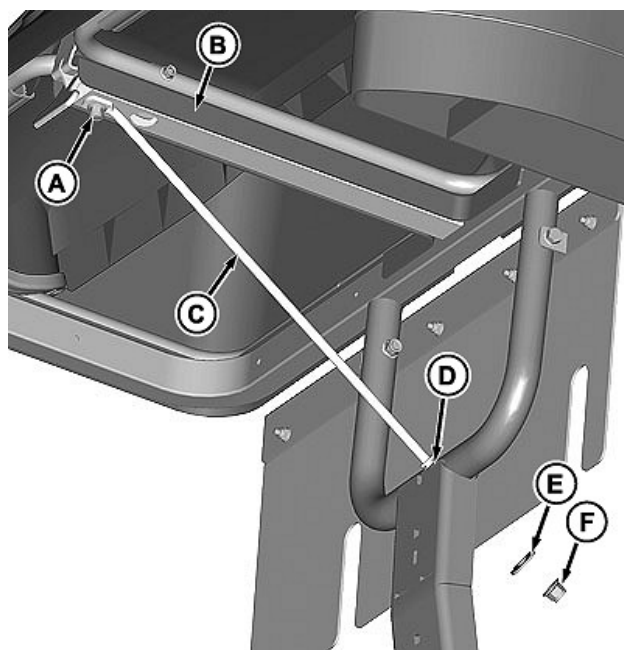

GXT002470—UN—08SEP15

1. Βγάλτε το προσυναρμολογημένο υλικό στερέωσης (A) από το στήριγμα κεντρικού πλαισίου χοάνης (B).
2. Περάστε το άκρο της ράβδου στηρίγματος με τα σπειρώματα (C) μέσα από την οπή (D) στο πλαίσιο H. Στερεώστε με την επίπεδη ροδέλα M10.5 x 30 x 2.5 (E) και το ασφαλιστικό παξιμάδι M10 (F).
3. Ανοίξτε το καπάκι της χοάνης.
4. Ευθυγραμμίστε τους σωλήνες στήριξης χοάνης (G) με το πλαίσιο H (H). Τοποθετήστε το συγκρότημα χοάνης στο πλαίσιο H.
5. Στερεώστε το συγκρότημα προστατευτικού καλύμματος (I) και χοάνης στο πλαίσιο H με δύο μπουλόνια M8x45 (J) και ασφαλιστικά παξιμάδια M8 (K). Σφίξτε τελείως το υλικό στερέωσης.
6. Ευθυγραμμίστε το άλλο άκρο της ράβδου (C) με την οπή στο

Τοποθέτηση

στήριγμα κεντρικού πλαισίου της χοάνης (B). Τοποθετήστε ξανά και σφίξτε το υλικό στερέωσης.

OUO2005,00003AC-30-08SEP15

Τοποθέτηση του σετ αντίβαρων

Τοποθέτηση

Τοποθέτηση μπροστινών αντίβαρων

! ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Η λειτουργία με χορτοσυλλέκτη ή άλλο προσάρτημα μπορεί να επηρεάσει την ευστάθεια σε πλαγιά. Χρησιμοποιήστε μπροστινά αντίβαρα στο τρακτέρ σας, εάν χρειάζεται.

Όταν αφαιρείτε το προσάρτημα, αφαιρέστε και το αντίβαρο που είχε προστεθεί στο μηχάνημα.


Να χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα και παρελκόμενα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Το αντίβαρο είναι πρόσθετο βάρος το οποίο μπορεί να προστεθεί στο μηχάνημα για την παροχή πρόσθετης ευστάθειας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ξεχωριστές οδηγίες για το σετ αντίβαρων, για συγκεκριμένα βήματα σχετικά με την τοποθέτηση αντίβαρων στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος.

Τοποθετήστε το κατάλληλο μπροστινό αντίβαρο για να βοηθήσετε να αντισταθμιστεί το συνολικό βάρος του συστήματος συλλογής με σάκους. Αφαιρέστε το αντίβαρο όταν αφαιρεθεί το σύστημα συλλογής με σάκους. Αυτό διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος όταν δεν διενεργείται συλλογή.


Προετοιμασία του μηχανήματος

1. Επαληθεύστε ότι η χορτοκοπτική πλατφόρμα είναι κατεβασμένη στο έδαφος και δεν κρέμεται από το όχημα.

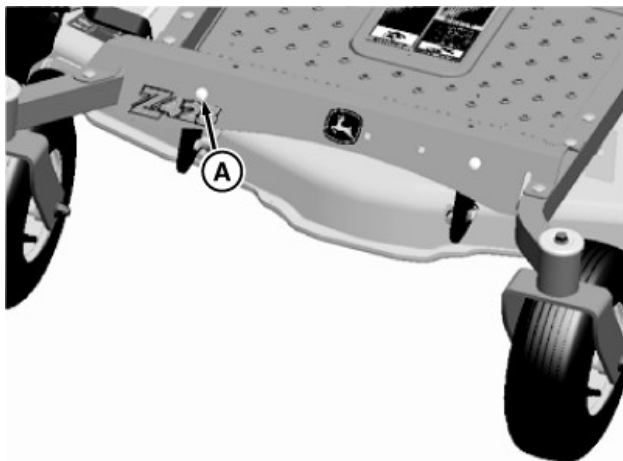


GXT002079—UN—05FEB15

2. Αφαιρέστε και αφήστε στην άκρη την καρόβιδα (A) και το ασφαλιστικό παξιμάδι στη δεξιά πλευρά του οδηγού.

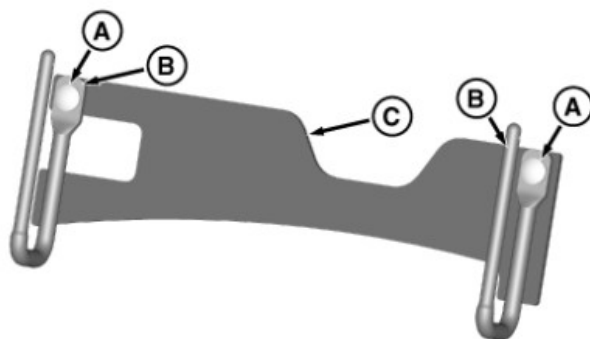

GXT002109—UN—17JUL15

1. Τοποθετήστε τις καρόβιδες (A) και τα μπρακέτα (B) στην πλάκα στερέωσης (C).

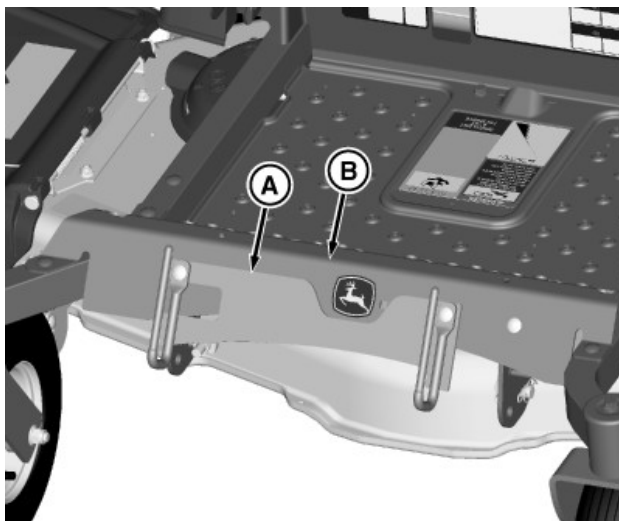


GXT002080—UN—17JUL15

2. Τοποθέτηση του συγκροτήματος πλάκας στερέωσης (A) στο μηχάνημα (B) όπως φαίνεται.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Στερεώστε τα μπρακέτα αντίβαρων κατά τη σύσφιξη των παξιμαδιών μπρακέτου ώστε να αποφευχθεί η περιστροφή του μπρακέτου εκτός θέσης.


Τοποθέτηση

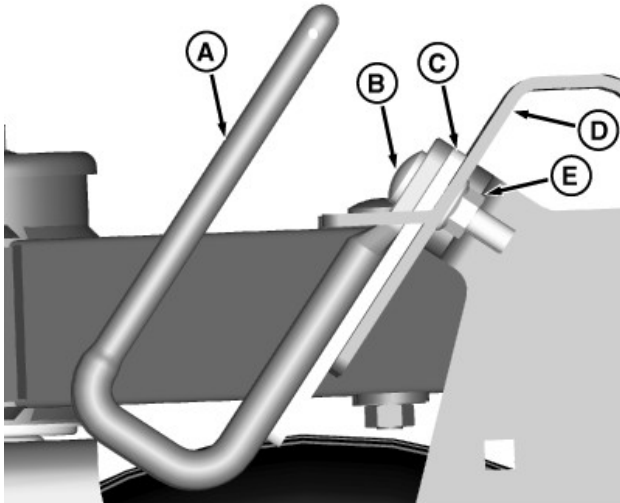

GXT002081—UN—17JUL15

3. Με τα μπρακέτα (A), τις καρόβιδες (B) και την πλάκα στερέωσης (C) τοποθετημένες πάνω στο μηχανήμα (D), τοποθετήστε τα παξιμάδια (E).
4. Σφίξτε τα παξιμάδια με ροπή στρέψης 27,1 N·m (20 lb.-ft.).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Τοποθετήστε αντίβαρα στα μπρακέτα, με τις χαραγμένες προς τα έξω εγκοπές να είναι στραμμένες προς τα κάτω, προς το έδαφος.

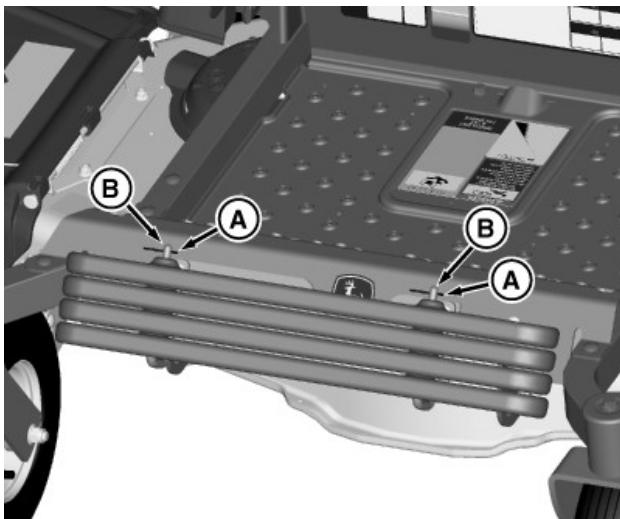

GXT002082—UN—17JUL15

5. Τοποθετήστε το πρώτο αντίβαρο στα μπρακέτα και σύρετε το βάρος στην κάτω καμπύλη U του κάθε μπρακέτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Τοποθετήστε τα αντίβαρα ένα-ένα. Δεν πρέπει να τοποθετείτε ποτέ περισσότερα από τέσσερα αντίβαρα στα μπρακέτα υποδοχής αντίβαρων.


6. Τοποθετήστε τα υπολειπόμενα τρία αντίβαρα στο επάνω μέρος του πρώτου αντίβαρου. Τα τμήματα του προηγούμενου αντίβαρου που προεξέχουν θα εφαρμόσουν στις χαραγμένες προς τα έξω εγκοπές του επόμενου αντίβαρου.
7. Τοποθετήστε τον ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (A) μέσα στο άκρο του κάθε μπρακέτου (B).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Βγάλτε το συγκρότημα μπρακέτου αν πρόκειται να βγάλετε τα αντίβαρα από το μηχανήμα.

OUO2005,00003AD-30-08SEP15

Εγκατάσταση της δοκού στερέωσης και του επάνω μέρους της χοάνης

1. Σταθμεύστε το μηχανήμα με ασφάλεια (Ανατρέξτε στην ενότητα "Ασφαλής στάθμευση" στο Κεφάλαιο "Ασφάλεια").

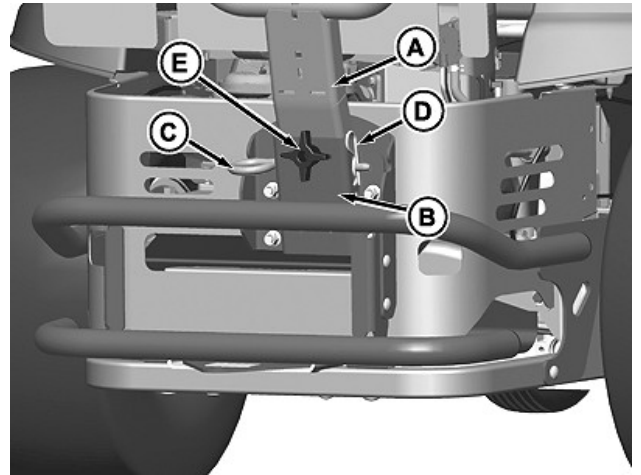


GXT002471—UN—06OCT15

2. Αnuψώστε την προσυναρμολογημένη δοκό στερέωσης (A) και το επάνω μέρος της χοάνης και ευθυγραμμίστε το μπρακέτο δοκού στερέωσης (B).
3. Κατεβάστε τη δοκό στερέωσης μέσα στο μπρακέτο δοκού στερέωσης. Τοποθετήστε όπως απαιτείται για να ευθυγραμμίσετε τις σταυρωτές οπές της δοκού στερέωσης και του μπρακέτου και στερεώστε με το διάτρητο πείρο με άκρο βρόχου (C) και τον ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (D).
4. Για να στερεώσετε τη δοκό στο μπρακέτο, σφίξτε το κουμπί χειρός (E).


OUO2005,00003AE-30-24SEP15

Τοποθέτηση του αγωγού χοάνης

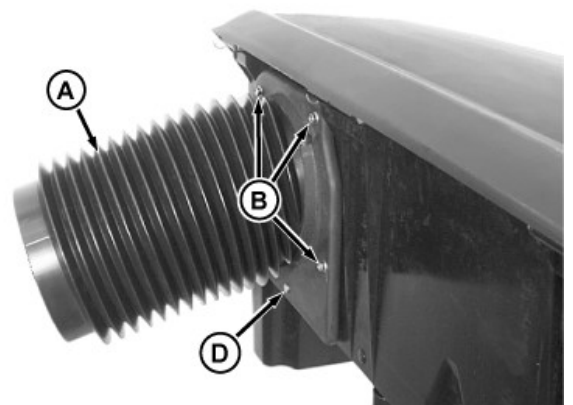

GXT002233—UN—15JUL15

Τοποθέτηση

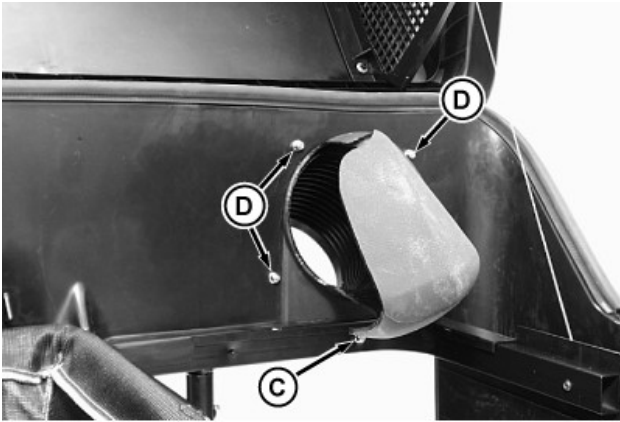

GXT002234—UN—15JUL15

1. Εισαγάγετε τον επάνω αγωγό (A) μέσα από το άνοιγμα στο περίβλημα της χοάνης και ευθυγραμμίστε τις σπές στερέωσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Λόγω του πάχους του υλικού, τοποθετήστε το μπουλόνι M6x40 (C) από το εσωτερικό μέρος, με το ασφαλιστικό παξιμάδι M6 να είναι στο εξωτερικό μέρος.

2. Τοποθετήστε τρία μπουλόνια M6x20 (B) και ένα μπουλόνι M6x40 (C).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Μη σφίγγετε υπερβολικά τα ασφαλιστικά παξιμάδια. Η υπερβολική ροπή στρέψης κάνει τις κεφαλές των μπουλονιών να διαπερνούν τον επάνω αγωγό.

3. Τοποθετήστε τα ασφαλιστικά παξιμάδια M6 (D) στα μπουλόνια. Σφίξτε τα ασφαλιστικά παξιμάδια μέχρι ο επάνω αγωγός να εφαρμόζει σφιχτά στο περίβλημα της χοάνης.


OUMX068,0000CC3-30-15JUL15

Τοποθέτηση σάκων



GXT002235—UN—15JUL15

1. Τοποθετήστε τον αριστερό σάκο κάτω από το συγκρατητήρα (A) και εισαγάγετε το κλιπ (B) μέσα στην εγκοπή του στηρίγματος κεντρικού πλαισίου χοάνης.

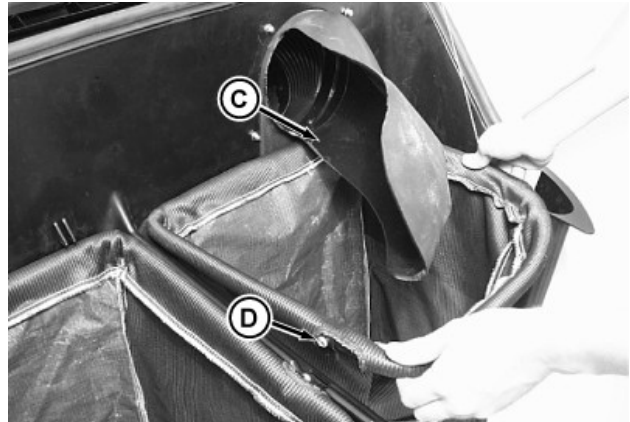

GXT002236—UN—15JUL15


2. Τοποθετήστε τον δεξιό σάκο κάτω από τον επάνω αγωγό (C) και εισαγάγετε το κλιπ (D) μέσα στην υποδοχή του στηρίγματος κεντρικού πλαισίου συστήματος συλλογής με σάκους.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μπορεί να είναι δύσκολο να ασφαλίσετε το καπάκι όταν η μονάδα είναι καινούρια. Αν χρειάζεται, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση μανδάλου χοάνης" στο κεφάλαιο "ΣΕΡΒΙΣ".

3. Κλείστε το καπάκι της χοάνης και διασφαλίστε ότι το μάνδαλο είναι συμπλεγμένο.


OUMX068,0000CC4-30-15JUL15

Τοποθέτηση αγωγού Power Flow™

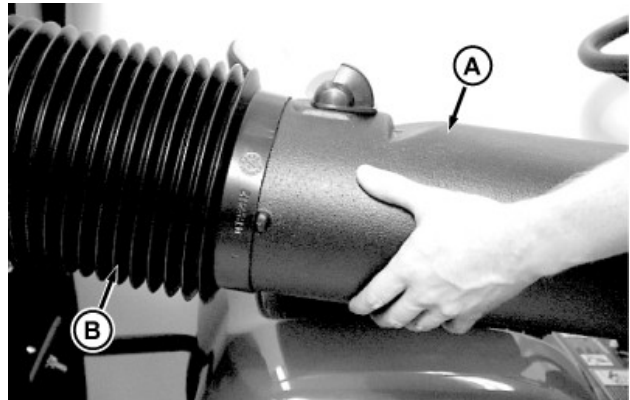

GXT002237—UN—02FEB16

1. Εισαγάγετε το στρογγυλό άκρο του αγωγού Power Flow (A) μέσα στον επάνω αγωγό (B) στο συγκρότημα χοάνης. Καθοδηγήστε τον αγωγό μέσα στο άνοιγμα σε αρκετή απόσταση, ώστε να φτάσει σε θέση που παρέχει διάκενο για τη σύνδεση με το Power Flow.

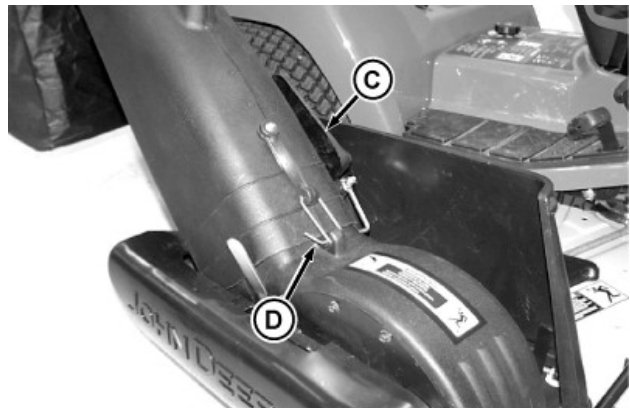

GXT002245—UN—15JUL15

Αφαίρεση και αποθήκευση

2. Σηκώστε και κρατήστε ανοικτή τη θύρα εξαγωγής (C) του φυσητήρα.
3. Σύρετε τον αγωγό στην έξοδο φυσητήρα.
4. Στερεώστε το άγκιστρο ιμάντα (D) στην οπή του φυσητήρα.
5. Κλείστε και μανδαλώστε το καπάκι της χοάνης.

OUMX068,0000CC6-30-15JUL15

Αφαίρεση και αποθήκευση


Αφαιρέστε αντίβαρο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Όταν αφαιρείτε το προσάρτημα, αφαιρέστε και το αντίβαρο που είχε προστεθεί στο μηχάνημα. Να χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα και παρελκόμενα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Αφαιρέστε το μπροστινό αντίβαρο. Η αφαίρεση αντίβαρου διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος όταν δεν είναι εγκατεστημένο το σύστημα συλλογής υλικού.


OUMX068,0000CC8-30-15JUL15

Αφαίρεση αγωγού Power Flow™

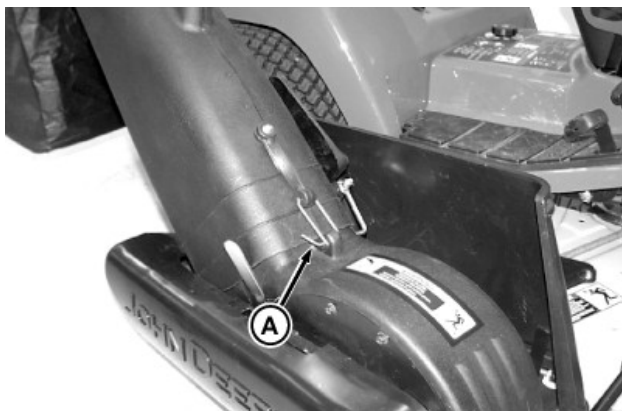

GXT002251—UN—15JUL15

1. Ελευθερώστε το άγκιστρο του ιμάντα (A) από το φυσητήρα.

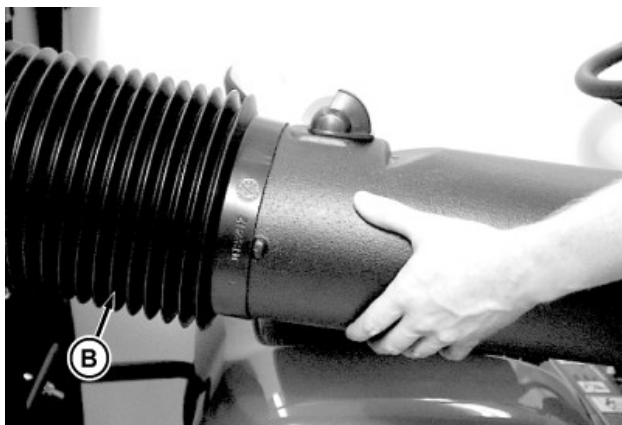

GXT002252—UN—15JUL15

2. Αφαιρέστε τον αγωγό του συστήματος συλλογής με σάκους από τον επάνω αγωγό (B) στο συγκρότημα χοάνης.

OUMX068,0000CCA-30-15JUL15

Αφαίρεση του συστήματος συλλογής με σάκους

1. Ανοίξτε το επάνω μέρος της χοάνης και αφαιρέστε και τους δύο σάκους.

2. Αδειάστε όλα τα υπολείμματα υλικών από τους σάκους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Για να αποφευχθεί ο τραυματισμός από εκτοξευόμενα αντικείμενα, να επιθεωρείτε συχνά τους σάκους για φθορά και υποβάθμιση ποιότητας. Να ελέγχετε συχνά τους σάκους και να τους αντικαθιστάτε όταν χρειάζεται.

3. Επιθεωρήστε τους σάκους για φθορά ή υποβάθμιση. Αντικαταστήστε τους αν χρειάζεται.
4. Αφαιρέστε τον ελατηριωτό πείρο ασφάλισης και το λυγισμένο, διάτρητο πείρο ασφάλισης που συγκρατούν τη δοκό στερέωσης στο μπρακέτο δοκού στερέωσης.
5. Αφαιρέστε τη δοκό στερέωσης και το επάνω συγκρότημα της χοάνης από το μηχάνημα.
6. Τοποθετήστε το διάτρητο πείρο ασφάλισης και τον ελατηριωτό πείρο ασφάλισης στη δοκό στερέωσης, για αποθήκευση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Όταν αφαιρείτε το προσάρτημα, αφαιρέστε και το αντίβαρο που είχε προστεθεί στο μηχάνημα. Να χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα και παρελκόμενα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

7. Αφαιρέστε το αντίβαρο.

OOU2005,00003AF-30-08SEP15

Ασφάλεια κατά την αποθήκευση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Οι αναθυμιάσεις του καυσίμου είναι εύφλεκες είναι εκρηκτικές. Τα καυσάεiria του κινητήρα περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια ή θάνατο:

- Λειτουργήστε τον κινητήρα μόνο όσο χρειάζεται για να μετακινήσετε το μηχάνημα από και προς το μέρος αποθήκευσης.
- Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά στο μηχάνημα και το χώρο αν ένα μηχάνημα εισαχθεί σε χώρο φύλαξης προτού κρυώσει ή αν τα υπολείμματα δεν αφαιρεθούν από την περιοχή γύρω από τον κινητήρα και το σιγαστήρα ή αν το μηχάνημα αφεθεί κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα με καύσιμο στο ντεπόζιτο μέσα σε κτίρια όπου οι ατμοί καυσίμου μπορεί να φτάσουν σε σημεία με φλόγα ή σπινθήρα.
- Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν αποθηκεύσετε το μηχάνημα σε οποιοδήποτε κλειστό μέρος.

OUMX068,0000CCD-30-15JUL15

Αποθήκευση του συστήματος συλλογής με σάκους

1. Βγάλτε το σύστημα συλλογής με σάκους από το μηχάνημα.
2. Αδειάστε και καθαρίστε τη χοάνη, τον αγωγό και τους σάκους.
3. Αφαιρέστε τυχόν αντίβαρα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος συλλογής με σάκους. Αυτό διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του χορτοκοπτικού όταν το σύστημα συλλογής με σάκους δεν χρησιμοποιείται.
4. Αν χρησιμοποιείτε ειδική λεπίδα χορτοκοπτικού για τη συλλογή με σάκους, βγάλτε την και χρησιμοποιήστε τη σωστή λεπίδα χορτοκοπτικού.
5. Αντικαταστήστε όλα τα εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι όλο το υλικό στερέωσης είναι ασφαλώς στερεωμένο.
6. Βάψτε τις γρατσουνισμένες μεταλλικές επιφάνειες, για να μη σκουριάσουν.
7. Αν είναι δυνατόν, αποθηκεύστε το σύστημα συλλογής με σάκους σε

Λειτουργία

δροσερό, σκοτεινό μέρος. Αν πρέπει να αποθηκευτεί σε εξωτερικό χώρο, τοποθετήστε αδιάβροχο κάλυμμα από πάνω του.

ΟΥΟ2005,00003B1-30-08SEP15

Έξοδος του συστήματος συλλογής με σάκους από το χώρο αποθήκευσης

1. Έξοδος του συστήματος συλλογής με σάκους από το χώρο αποθήκευσης και καθαρίστε το, αν χρειάζεται.
2. Τοποθετήστε το σύστημα συλλογής με σάκους.
3. Τοποθετήστε το σωστό αντίβαρο.
4. Αν χρησιμοποιείτε ειδική λεπίδα χορτοκοπτικού για τη συλλογή με σάκους, βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένη.

ΟΥΟ2005,00003B2-30-08SEP15

Λειτουργία

Επίτευξη βέλτιστης απόδοσης από το σύστημα συλλογής με σάκους που διαθέτετε

Συμβουλές για τη συλλογή με σάκους

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Το σύστημα συλλογής με σάκους μπορεί να εκτείνεται πέρα από το μηχάνημα ή το χορτοκοπτικό. Προσέχετε να μην χτυπήσετε σε δέντρα ή κτίρια, κ.λπ., με τη χοάνη όταν πραγματοποιείτε μικρές στροφές.

- Λειτουργήστε τον κινητήρα σε πλήρεις στροφές. Αν μειωθούν οι στροφές του κινητήρα, μειώστε την ταχύτητα πορείας.
- Να συλλέγετε χόρτο στο σάκο μόνον όταν αυτό είναι στεγνό: Τα υγρά χόρτα θα βουλώσουν τον αγωγό και το σύστημα συλλογής με σάκους.
- Διατηρείτε κλειστό το επάνω μέρος της χοάνης.
- Απομακρύνετε όλες τις κοτρόνες, τις πέτρες, τα μικρά κλαδιά και τα άλλα υπολείμματα υλικών πριν κάνετε χορτοκοπή και συλλογή σε σάκο. Κόψτε το χόρτο ψηλότερα από το επιθυμητό κατά την πρώτη φορά, ώστε το χορτοκοπτικό να αποφύγει εμπόδια που δεν φαίνονται και τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο χορτοκοπτικό ή το προσάρτημα συλλογής με σάκους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Μην αφήνετε κομμένα χόρτα στους σάκους:

Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους σάκους. Τα υγρά κομμένα χόρτα μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

- Μην αφήνετε ποτέ το χόρτο ή τα φύλλα μέσα στους σάκους κατά τη διάρκεια της νύχτας ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η υγρασία από τα φύλλα ή τα χόρτα υποβαθμίζει την ποιότητα των σάκων. Επίσης, τα υγρά φύλλα ή τα χόρτα που περιέχονται στους σάκους είναι εύφλεκτα και μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για το λόγο αυτό, μην αποθηκεύετε ποτέ σακούλες σκουπιδιών με φύλλα ή το προσάρτημα συλλογής χόρτου με γεμάτους ή εν μέρει γεμάτους σάκους σε γκαράζ ή άλλο κλειστό χώρο. Τα κομμένα χόρτα αποτελούν άριστο κομπόστ. Τα κομμένα χόρτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης ως εδαφοκάλυψη ανάμεσα σε σειρές κήπων ή γύρω από λουλούδια, θάμνους και δέντρα.

Παροχή ροής αέρα για το σύστημα συλλογής με σάκους

Το σύστημα συλλογής με σάκους χρειάζεται ισχυρή ροή αέρα από το χορτοκοπτικό προς τους σάκους, για βέλτιστη απόδοση. Ακολουθήστε αυτές τις συστάσεις για να διευκολύνετε τη ροή αέρα:

- Διατηρείτε τον αγωγό του συστήματος συλλογής με σάκους, το επάνω μέρος της χοάνης, τη σήτα, τους σάκους και το κάτω μέρος του χορτοκοπτικού καθαρά.

- Διατηρείτε τον μοχλό γκαζιού στη θέση υψηλής ταχύτητας, αλλά να κινείστε με χαμηλή ταχύτητα.
- Ευθυγραμμίστε το εμπρός και το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού έτσι ώστε το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού να μην είναι περισσότερο από 13 mm (1/2 in.) πιο ψηλά από το μπροστινό μέρος του χορτοκοπτικού.
- Λειτουργήστε το χορτοκοπτικό σε υψηλότερες θέσεις κοπής.
- Αντικαταστήστε τις λεπίδες χορτοκοπτικού που έχουν υποστεί φθορά ή ζημιά.

Πλήρωση σάκων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Οι περιστρεφόμενες λεπίδες μπορεί να προκαλέσουν εκτόξευση αντικειμένων και υπολειμμάτων υλικών. Σβήστε τον κινητήρα πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε τον αγωγό εκκένωσης ή το χορτοσυλλέκτη ή εγκεκριμένο πώμα ή προφυλακτήρα εδαφοκάλυψης (mulching).

- Όταν ο δείκτης δείχνει μειωμένη ροή αέρα ή οι σάκοι φαίνεται να είναι γεμάτοι, αδειάστε τους σάκους ώστε να αποφευχθεί το βούλωμα του αγωγού του συστήματος συλλογής με σάκους. Ο αριστερός σάκος γεμίζει συνήθως πρώτος.
- Ο δεξιός σάκος μπορεί να μην γεμίσει πλήρως όταν κόβετε μια λεπτή σειρά χόρτου. Ο σάκος θα γεμίσει αν μειώσετε τις στροφές του κινητήρα για να μειώσετε τη ροή αέρα.
- Για να αποφευχθεί τυχόν ανατροπή, να γεμίζετε τους σάκους κατά το 1/2 όταν εργάζεστε σε πλαγιές.

ΟΥΟ2005,00003B3-30-08SEP15

Ξεβούλωμα χορτοκοπτικού, συστήματος συλλογής με σάκους ή συστήματος συλλογής υλικού

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Μην επιχειρείτε να αποσυνδέσετε το προσάρτημα όταν ο κινητήρας είναι ενεργοποιημένος.

- Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί πριν σηκωθείτε από το κάθισμα και επιθεωρήσετε το μηχάνημα και το παρελκόμενο.
- Από την εκτόξευση αντικειμένων μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του μηχανήματος έχουν σταματήσει να κινούνται προτού σηκώσετε το επάνω μέρος της χοάνης ή αφαιρέσετε τους αγωγούς.

Έλεγχος βουλώματος κατά την οδήγηση

Αν συγκεντρωθούν χόρτα μπροστά από το στόμιο εκκένωσης του χορτοκοπτικού, ελέγξτε αν ο αγωγός είναι βουλωμένος ή αν η διάταξη φυσητήρα (αν υπάρχει) έχει κάποιο πρόβλημα.

Αν υπάρχουν ίχνη κομμένων χόρτων πίσω από το χλοοκοπτικό ή αν τα κομμένα χόρτα φυσούνται στα πλάγια ελέγξτε αν είναι βουλωμένος ο αγωγός, αν οι σακούλες του συλλέκτη είναι γεμάτες ή αν υπάρχει πρόβλημα στο φυσητήρα.

Αφαίρεση υπολειμμάτων υλικού από τα σημεία επιθεώρησης:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Μην χρησιμοποιείτε τα χέρια ή τα πόδια σας για να καθαρίσετε τη βουλωμένη χορτοκοπτική πλατφόρμα ή τη διάταξη φυσητήρα. Η συσσωρευμένη ενέργεια μπορεί να προκαλέσει περιστροφή των λεπίδων.

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα με ασφάλεια Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη προτού σηκωθείτε για να επιθεωρήσετε το μηχάνημα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της χοάνης. Ελέγξτε την έξοδο του αγωγού.


3. Αφαιρέστε τον αγωγό από την πλατφόρμα ή τη διάταξη ψυστήρα. Ελέγξτε την είσοδο του στόμιου.
4. Ελέγξτε αν υπάρχουν υπολείμματα υλικών κάτω από την χορτοκοπτική πλατφόρμα.

OUO2004,00009E8-30-20JUN14

Σέρβις

Ρύθμιση του μανδάλου της χοάνης

Το μάνδαλο χοάνης έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί σφιχτό σφράγισμα μεταξύ του καπακιού και του περιβλήματος κορμού της της χοάνης. Αν είναι δύσκολο να λειτουργήσετε το μάνδαλο, μπορείτε να το ρυθμίσετε:

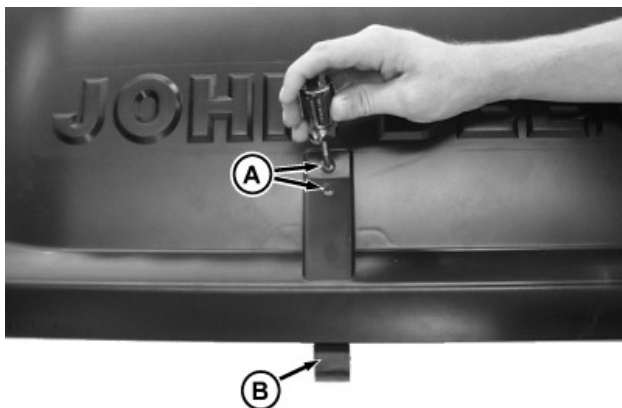


GXT002258—UN—15JUL15

1. Ξεσφίξτε τις βίδες στερέωσης (A).
2. Τραβήξτε το μάνδαλο (B) προς τα κάτω για να επιμηκύνετε την απόσταση μανδάλωσης.
3. Σφίξτε τις βίδες στερέωσης.

OUMX068,0000CD5-30-15JUL15


Αντικατάσταση των σάκων χόρτου

1. Αφαιρέστε τους σάκους από τη χοάνη.

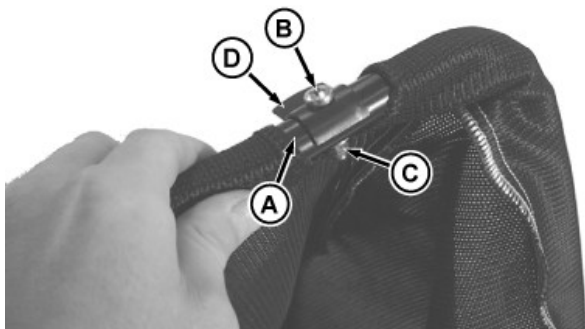

GXT002547—UN—15JUL15

2. Σημαδεύστε το κάθε πλαίσιο σάκου (A) ως δεξιό ή αριστερό, αντίστοιχα.
3. Βγάλτε τη βίδα (B), το ασφαλιστικό παξιμάδι (C) και το κλιπ (D) από το σωλήνα πλαισίου. Φυλάξτε όλα τα εξαρτήματα.

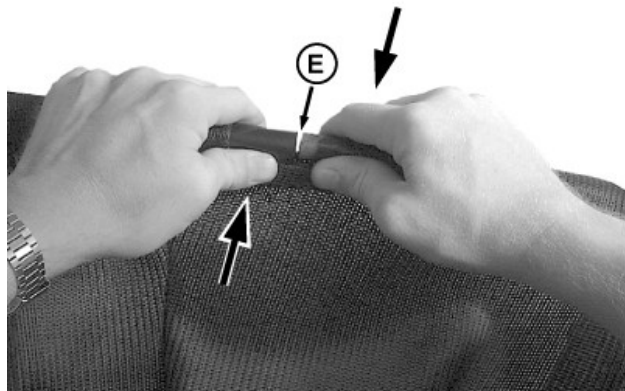

GXT002548—UN—15JUL15

4. Σύρετε το σάκο γύρω από το πλαίσιο μέχρι η ραφή (E) να εμφανιστεί σε ένα από τα ανοίγματα του σάκου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Μην παραμορφώνετε το πλαίσιο. Μην λυγίζετε/ανοίγετε τα άκρα του πλαισίου πέρα από τα 12 mm (1/2 in.).

5. Διαχωρίστε τους σωλήνες πλαισίου. Για να παράσχετε διάκενο 12 mm (1/2 in.) μεταξύ των σωλήνων, λυγίστε απαλά τους σωλήνες προς αντίθετες κατευθύνσεις.



GXT002549—UN—15JUL15

6. "Δουλέψτε" το υλικό του σάκου γύρω από το σωλήνα πλαισίου μέχρι να αφαιρεθεί ο σάκος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αν η θέση του πλαισίου είναι λανθασμένη κατά την τοποθέτηση του σάκου, αυτό σημαίνει ότι ο σάκος είναι ανάποδα.

7. Βρείτε την οπή στο πλαίσιο όπου ήταν προηγουμένως τοποθετημένο το κλιπ. Στη συνέχεια, συγκρατήστε το πλαίσιο σαν να επρόκειτο να τοποθετηθεί στη χοάνη. Με το σάκο σωστά τοποθετημένο, τοποθετήστε τον νέο σάκο στο πλαίσιο.
8. Αφού τοποθετηθεί, πραγματοποιήστε τις τελικές ρυθμίσεις στο σάκο μέχρι η ετικέτα ασφάλειας του μηχανήματος να είναι τοποθετημένη στην πλευρά μανδάλου της χοάνης.
9. Τοποθετήστε το αρχικό κλιπ.
10. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τον άλλο σάκο.

OUMX068,0000CD6-30-15JUL15

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Χρήση του πίνακα αντιμετώπισης προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα που δεν περιέχεται στον πίνακα αυτό, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για σέρβις.

Αν έχετε ελέγξει όλες τις πιθανές αιτίες που περιέχονται στον πίνακα και εξακολουθείτε να έχετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

MP47322.00F467B-30-19JUN15

Αντιμετώπιση προβλημάτων του συστήματος συλλογής με σάκους

Αν	Ελέγξτε
Δεν συλλέγεται όλο το χόρτο.	• Κόψτε το χόρτο μόνον όταν είναι στεγνό. • Μειώστε την ταχύτητα του χορτοκοπτικού. • Αδειάστε τους σάκους. • Καθαρίστε τη σήτα στο επάνω μέρος της χοάνης. • Ξεβουλώστε τον αγωγό. • Ελέγξτε το κοπτικό άκρο των λεπίδων χορτοκοπτικού. • Ανεβάστε τις στροφές του κινητήρα σε τέρμα γκάζι.
Βουλωμένος αγωγός συλλογής.	• Κόψτε το χόρτο μόνον όταν είναι στεγνό. • Αδειάστε τους σάκους. • Καθαρίστε τη σήτα στο επάνω μέρος της χοάνης. • Μειώστε την ταχύτητα του χορτοκοπτικού. • Σταματήστε το χορτοκοπτικό όταν οι σάκοι είναι γεμάτοι. Να παρακολουθείτε τους σάκους/τη χοάνη πιο τακτικά.
Πετάγεται χόρτο προς τα έξω, από το σημείο ανάμεσα στο επάνω μέρος της χοάνης και τους σάκους.	• Ρυθμίστε το επίπεδο του συστήματος συλλογής με σάκους για καλύτερη στεγανοποίηση. • Ρυθμίστε τη διάταξη κλεισίματος καπώ για καλύτερη στεγανοποίηση.
Το επάνω μέρος της χοάνης είναι υπερβολικά σφιχτό ή υπερβολικά χαλαρό.	• Ρυθμίστε τον επάνω μεντεσέ της χοάνης.

OUO2005.00003B4-30-08SEP15

- Όλες οι άλλες περιοχές: Στην αντιπροσωπεία της John Deere στην περιοχή σας.

TH84124.0000199-30-22MAY15

Εξαρτήματα

Σας συνιστούμε τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και λιπαντικά της John Deere, τα οποία διατίθενται στην αντιπροσωπεία της John Deere.

Όταν παραγγέλλετε εξαρτήματα, η αντιπροσωπεία της John Deere χρειάζεται το σειριακό αριθμό ή τον αριθμό αναγνώρισης προϊόντος (PIN) του μηχανήματος ή του παρελκόμενου. Αυτοί είναι οι αριθμοί που καταγράφονται στο κεφάλαιο "Αναγνώριση προϊόντος" αυτού του εγχειριδίου.

Παραγγελία εξαρτημάτων σέρβις μέσω ίντερνετ

Για παραγγελία και πληροφορίες εξαρτημάτων μέσω διαδικτύου, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα <http://JDParts.deere.com>.

TC00531.00000E9-30-06MAR15

Η ποιότητα των προϊόντων της John Deere συμπληρώνεται από την ποιοτική μας εξυπηρέτηση

Η John Deere παρέχει μια διαδικασία για τη διαχείριση των ερωτήσεων ή των προβλημάτων σας, εφόσον προκύψουν, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα απολαμβάνετε την ίδια ποιότητα των προϊόντων μας και με τα ανταλλακτικά και την υποστήριξη σέρβις από τον αντιπρόσωπο της John Deere.

Ακολουθήστε τα βήματα που ακολουθούν για να βρείτε τις απαντήσεις στις τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με το προϊόν σας.

1. Ανατρέξτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια χειρισμού προσαρτήματος, μηχανήματος ή εξοπλισμού.
2. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της John Deere αν έχετε κάποια αναπάντητα ερωτήματα.
3. Στη Βόρειο Αμερική ή τον Καναδά, επικοινωνήστε με το κέντρο επικοινωνίας πελατών της John Deere.
 - Καλέστε τον αριθμό 1-800-537-8233 και δώστε τον αριθμό σειράς και τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

MX00654.0000313-30-28MAY13

Λήψη σέρβις ποιότητας

Έντυπο υλικό σέρβις

Αν θέλετε αντίγραφο του καταλόγου εξαρτημάτων ή του τεχνικού εγχειριδίου γι' αυτό το μηχάνημα τηλεφωνήστε στο:

- Η.Π.Α. και Καναδάς: 1-800-522-7448.

