



John Deere Ag Management Solutions
Printed in U.S.A.



הפילה 190
John Deere AutoTrac™ 172 - Reichhardt®
(HEBREW) 16 כו"מ OMPFP16602



Reichhardt® - John Deere AutoTrac™ 172

CZ76372,000071F-33-20APR15-1/1

John Deere לט הניבם הילסט זונט

JS56696,0000C4C-33-26JUN15-1/1

UOGL OILIL:

אם לאו:

John Deere מוצר מתוצרת יוהן דיר

למאן דאס איז א שווערע פראגע.

ל-Deere ולדאסל, שניהם יצרני מכונות חקלאיות, יש חלקים במניות של חברות אחרות. לדאסל יש חלקים במניות של חברות כמו General Electric, ודאסל יש חלקים במניות של חברות כמו General Electric.

יִאֲסֹפֶט מִזְדַּקְיָהוּ יִמְצֹא מוֹלָטָאט מְלֻמָּחַד לְסוֹמֵחַ מוֹלָטָאט בְּלִיזָה יִטֵּב

המחזורי.

למשל וא יצאעט זי אהר טוהט סולעט ווייניג וואס זי לעבט

המכונה מיועדת למטרת אחת בלבד. כל שינוי במבנה המכונה, או כל שינוי במבנה המכונה, עלול לגרום לנזק למכונה ולמשתמש בה. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכונה, ולקבל הדרכה מתאימה לפני כל שינוי במבנה המכונה. המכונה אינה מיועדת לשימוש כמכונה חקלאית.

60-16	כיוונים שונים	60-16	הגדרות - AutoTrac™-Reichhardt™ ומקלט StarFire™
70A-1	הפעה - ג 2630 GreenStar™	60-1	הגדרות - AutoTrac™-Reichhardt™ ומקלט StarFire™
70A-2	הפעה - ג 2630 GreenStar™	60-3	הגדרות - AutoTrac™-Reichhardt™ ומקלט StarFire™
70A-3	הפעה - ג 2630 GreenStar™	60-4	הגדרות - AutoTrac™-Reichhardt™ ומקלט StarFire™
70A-4	הפעה - ג 2630 GreenStar™	60-5	הגדרות - AutoTrac™-Reichhardt™ ומקלט StarFire™
70B-1	הפעה - ג 1800 GreenStar™	60-6	הגדרות - AutoTrac™-Reichhardt™ ומקלט StarFire™
70B-2	הפעה - ג 1800 GreenStar™	60-7	הגדרות - AutoTrac™-Reichhardt™ ומקלט StarFire™
70B-3	הפעה - ג 1800 GreenStar™	60-8	הגדרות - AutoTrac™-Reichhardt™ ומקלט StarFire™
70C-1	הפעה - ג 1800 GreenStar™	60-9	הגדרות - AutoTrac™-Reichhardt™ ומקלט StarFire™
70C-2	הפעה - ג 1800 GreenStar™	60-10	הגדרות - AutoTrac™-Reichhardt™ ומקלט StarFire™
70C-3	הפעה - ג 1800 GreenStar™	60-11	הגדרות - AutoTrac™-Reichhardt™ ומקלט StarFire™
70C-4	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70C-5	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-1	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-2	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-3	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-4	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-5	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-6	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-7	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-8	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-9	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-10	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-11	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-12	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-13	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-14	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-15	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-16	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-17	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-18	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-19	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-20	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-21	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-22	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-23	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-24	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-25	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-26	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-27	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-28	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-29	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-30	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-31	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-32	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-33	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-34	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-35	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-36	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-37	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-38	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-39	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-40	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-41	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-42	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-43	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-44	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-45	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-46	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-47	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-48	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-49	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-50	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-51	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-52	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-53	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-54	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-55	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-56	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-57	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-58	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-59	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-60	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-61	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-62	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-63	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-64	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-65	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-66	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-67	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-68	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-69	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-70	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-71	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-72	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-73	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-74	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-75	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-76	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-77	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-78	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-79	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-80	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-81	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-82	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-83	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-84	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-85	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-86	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-87	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-88	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-89	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-90	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-91	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-92	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-93	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-94	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-95	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-96	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-97	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-98	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-99	הפעה - ג 1800 GreenStar™		
70D-100	הפעה - ג 1800 GreenStar™		

JS56696,0000615-33-14SEP11-1/1

יש לשלוח את הדף הזה עם כל הציוד הנדרש להפעלת המכונה. המכונה היא מכונה חשמלית, ולכן יש להפעלה על ידי מתח 230V. המכונה היא מכונה חשמלית, ולכן יש להפעלה על ידי מתח 230V.

המכונה היא מכונה חשמלית, ולכן יש להפעלה על ידי מתח 230V. המכונה היא מכונה חשמלית, ולכן יש להפעלה על ידי מתח 230V.

לכל ורשואי מכונת AutoTrac בבקשה שישימו

DX, ROPS1-33-22AUG13-1/1


המכונה היא מכונה חשמלית, ולכן יש להפעלה על ידי מתח 230V. המכונה היא מכונה חשמלית, ולכן יש להפעלה על ידי מתח 230V.

המכונה היא מכונה חשמלית, ולכן יש להפעלה על ידי מתח 230V. המכונה היא מכונה חשמלית, ולכן יש להפעלה על ידי מתח 230V.

- יש להפעלה על ידי מתח 230V.
- יש להפעלה על ידי מתח 230V.
- יש להפעלה על ידי מתח 230V.
- יש להפעלה על ידי מתח 230V.

המכונה היא מכונה חשמלית, ולכן יש להפעלה על ידי מתח 230V. המכונה היא מכונה חשמלית, ולכן יש להפעלה על ידי מתח 230V.

עוטיסבה ערוער ווע שוטי

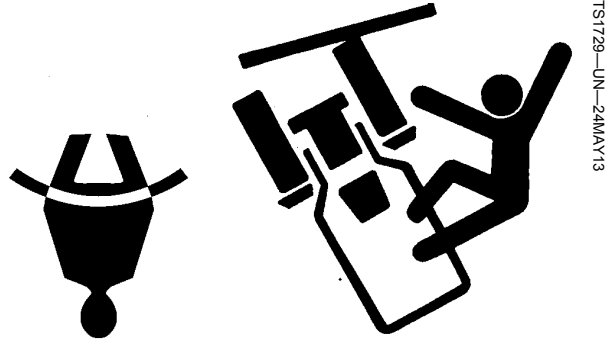

JS56696,0000ABC-33-02DEC13-1/1

המכונה היא מכונה חשמלית, ולכן יש להפעלה על ידי מתח 230V. המכונה היא מכונה חשמלית, ולכן יש להפעלה על ידי מתח 230V.


המכונה היא מכונה חשמלית, ולכן יש להפעלה על ידי מתח 230V. המכונה היא מכונה חשמלית, ולכן יש להפעלה על ידי מתח 230V.

המכונה היא מכונה חשמלית, ולכן יש להפעלה על ידי מתח 230V. המכונה היא מכונה חשמלית, ולכן יש להפעלה על ידי מתח 230V.

הפעלה הנחת ערוער ערוער ערוער

לחברת ל"זלזל, ש

ՊԵՐՏԵՐԸ ՀԱՄԱՐԱՆԱԼԱՆ
 ԵՄԻՄԸ ԱՆ ԼՏՏԻՔ ԴԵ ՊԱՆԸ ԲԱՐԸ ԻՆ ԵՄԻՄ ՀԵՐԵՔ ԱՆ ԵԵԾԱ
 ԵԵԼԸ ՀԱՄԱՐԸՆԱՆ ԵԱՄԵ ԱՆԱՆ ԴԵՐԱՆ ԽԱՆԱՆ ԴՆԱՏԻՔ ԱՄԱՐԸ
 ՊԵՐՏԵՐԸ ՀԱՄԱՐԱՆԱՆ ԱՆՆԱՆ ԱՆՆԱՆ

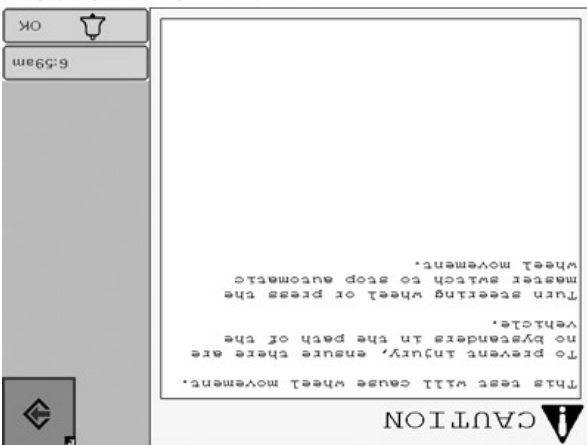

Deere & Company 75, Iron 120 in Auto Trac


Step Response Test מזהה על מהירות של המערכת, הודעה זו מופיעה בעת לחיצה על כפתור "הודעה".

ס.לזלזל אלול

JS56696,0000A3B-33-14JUN11-1/1

לשט,ל אאאאאא

NILE

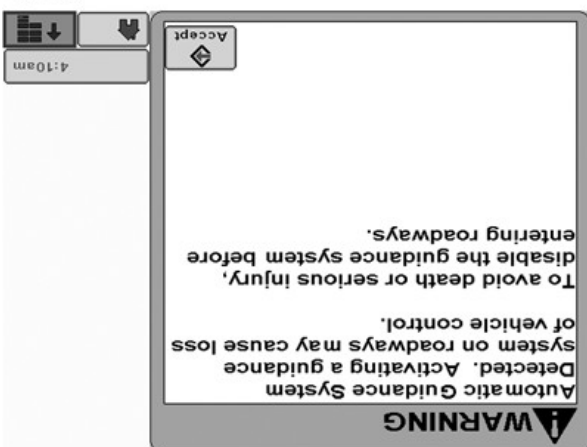

טעלעפאן: 052-5331111

PC22364-33-24UN16

HC94949.00009A2-33-01APR16-1/1

שליט, ביטחון

לכבות את הצפון ESC כדי לעצור את המנוע.

בכדי.

הפעלת המנוע, תצטרך לחצות את המנוע.

הפעלת המנוע, תצטרך לחצות את המנוע.

הפעלת המנוע

CAUTION

Front wheels will turn automatically.

To prevent injury, ensure there are no bystanders in the path of the vehicle.

Press the ESC Button to cancel calibration.

ESC

OK

10:35pm

הפעלת המנוע

הפעלת המנוע, תצטרך לחצות את המנוע.

PC20271-33-17MAR16

AL70295.00001A1-33-14NOV14-1/1

Deere & Company של המנוע AutoTrac

לכבות את המנוע, תצטרך לחצות את המנוע.

בכדי.

הפעלת המנוע, תצטרך לחצות את המנוע.

הפעלת המנוע, תצטרך לחצות את המנוע.

CAUTION

Advanced Setup tests may cause wheel movement.

To prevent injury, ensure there are no bystanders in the path of the vehicle.

At any time, turn the steering wheel or press the master switch to stop automatic wheel movement.

OK

6:00am

הפעלת המנוע

הפעלת המנוע, תצטרך לחצות את המנוע.

אדט לונאד למאט

Urbandale, Iowa U.S.A. תחום המחקר: 2016 יולי 7 תאריך המחקר:

John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Straße 70
Mannheim, Germany D-68163

מחיר: 100 ₪

סימאטל סייטוטלולול סייטוטלול ו/ו סייטוטלול זא סאטל לולול

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

יְהוָה יִשְׁמַר אֶת צִדִּיק וְיִסְמְךָ יְהוָה כָּל הַיּוֹם.

AE77568,000020F-33-11JUL16-2/2



DXCE01-UN-28APR09

Deere & Company 75 1700 in AutoTrac

- **סאטמער גרויסע 'קאנגרעס' און אפאקליפטישע שווארץ**
- **אין אפאקליפטישע שווארץ און אפאקליפטישע שווארץ**

לדוגמה:

דיוק™ AutoTrac™ John Deere מסתמכת על רשת מערכת למיקום גלובלי (GPS) המופעלת על ידי משמלת המרה שגורמת להיחלש. המערכת משתמשת בשיטות של מערכת GPS להערכת המיקום של המכונה.

Deere & Company נ"ח, GreenStar
Deere & Company נ"ח, Starfire
Reichardt GmbH נ"ח, Reichardt
Deere & Company נ"ח, AutoTrac

- GreenStar™ 3 2630 וא GreenStar™ 2 1800
- StarFire™ 3000
- מקדח Reichardt® היגור בקר
- התקן קלט להיגור
- שסתום אלקטר-הידרולי
- חישוק זווית גלגל

Deere & Company נ"ח, AutoTrac
Reichhardt GmbH נ"ח, Reichhardt
Deere & Company נ"ח, GreenStar
Deere & Company נ"ח, StarFire

ՕՆԼԱՆ ԼԵԱՐՆԻՆԳ



מלך שווארץ

HC94949,00009AD-33-01APR16-1/1

PC222401-UN-01APR16

AutoTrac™ חלקי חילוף למכוניות

Deere & Company 75, Iron 170 in Auto trac

RW00482,00004F4-33-29JUL15-1/1

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԵԼԻ ԳԵՂԵՍՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՄԱՍԻՆ



ԱՂԻ ՏՐԱՆՏԻ, ԼԼԸՄ, Լ

PC21148-UN-11MAY15

היחידה להגנה על חוקי-המדינה

Deere & Company 7010 4th StarFire

RW00482,00004F5-33-04MAY16-1/1

- לשינוי הגדרת הגרסה של Serial Port



StarFire™ נחלקה

PC21154-UN-11MAY15

StarFire™ חקת פונדקיה StarFire™ חקת

סומסם סויל אג סא סומסם אילעטל מ' י'טאטע זיטל זיכ יא יאזאזל

יְהוָה-לְעַלְמֵינוּ יִשְׁלַח מְשִׁיחַ

Reichhardt GmbH & Co KG in Reichhardt
Deere & Company Inc in GreenStar

PC22147—UN—07MAR16



Reichhardt® 11/17

התגובה של רשות המבחן היא כי אין להבחין בין שני המסמכים, שכן שניהם נכתבו על ידי אותו אדם, והם כוללים את אותם המידע והמידע. לכן, אין להבחין בין שני המסמכים, שכן שניהם נכתבו על ידי אותו אדם, והם כוללים את אותם המידע והמידע.

Reichhardt™ ויגו בקר

Deere & Company 75, Ironon In'o xia StarFire

PC13406—UN—20APR11



StarFire™ 3000 v4.7n

מקלט 3000 Starfire™ משתמשת בחיישני טוויט עם חלוקי תיקוף
מקלט 3000 Starfire™ מקוונת את מיקומם המדויק של המכוניות
המסומנות על ידי מקלט 3000 Starfire™. המידע, המסופק
על ידי מקלט 3000 Starfire™, אינו מהווה אחריות או
הצהרה על ידי חברת Starfire™. מקלט 3000 Starfire™
מקלט 3000 Starfire™ מקוונת את מיקומם המדויק של המכוניות
המסומנות על ידי מקלט 3000 Starfire™. המידע, המסופק
על ידי מקלט 3000 Starfire™, אינו מהווה אחריות או
הצהרה על ידי חברת Starfire™. מקלט 3000 Starfire™

StarFire™ 3000 uLynx

TM 2630 3 GreenStar 1x



PC13407—UN—20APR11

- וואס איז אַ פּאָליטישע אַקטיוויטאַט?
- פּאָליטישע אַקטיוויטאַט
- פּאָליטישע אַקטיוויטאַט
- פּאָליטישע אַקטיוויטאַט
- פּאָליטישע אַקטיוויטאַט

א. פּאָליטישע אַקטיוויטאַט

GreenStar™

AL70325,000017D-33-12NOV14-1/2

המכשיר בעמוד הבא

.למפעיל, לשים לב ולקחת בחשבון את כל המפרטים המופיעים בדף זה.

מפרט

AL70325,000017C-33-06NOV14-1/1

Deere & Company של מחירי של AutoTrac

חידוש שיהיה במופע.

לאחר שהמכשיר הודלק, יש להמתין מרגע חידוש עד לאות המערכת.

.המכשיר יודיע על מצב המערכת באמצעות הודעות וסימנים על המסך.

א-מרגע חידוש

מקצוץ



PC20037-UN-24SEP14

מרגע חידוש

מקצוץ



PC20011-UN-11SEP14

AL70325,000017B-33-06NOV14-2/2

Deere & Company של מחירי של AutoTrac

מרגע לחץ

PC20016-UN-16SEP14



המכשיר יודיע על מצב המערכת באמצעות הודעות וסימנים על המסך. המכשיר יודיע על מצב המערכת באמצעות הודעות וסימנים על המסך. המכשיר יודיע על מצב המערכת באמצעות הודעות וסימנים על המסך.

AL70325,000017B-33-06NOV14-1/2

.המכשיר יודיע על מצב המערכת באמצעות הודעות וסימנים על המסך.

המכשיר יודיע על מצב המערכת באמצעות הודעות וסימנים על המסך.

Deere & Company 75 'non in Auto Irac

לְיוֹמָהּ מֵחֲמֵשׁ הָיְתָה הַמַּסָּכָה בְּחֵלְהָ הַחֲמִישִׁי לַחֹדֶשׁ.

לוח: 11

ԼԱԳՈՒՆ)

ט'מוצט דאס אויף אונזערע זאכן

מחיר: 100 ₪

סיגוריה... 'לגאטענדיג און אונזערע פאמיליעס זענען געווען געוואונדערט דאס וואס האט געפאלן, און וואס האט געפאלן'.

לודא דמוגא ציט אונג אז סא יידישעל עזלעט נאך יזאאט חוויטל

מגזר המגורים

לְהַגִּיל לְאִיזוֹן דְּחֻמָּה לְאַחַד

The system has not detected any recent operator activity. AutoTrac will disengage in:

15 seconds.

Press the Resume Switch or acknowledge this alarm to prevent disengagement.



Deere & Company 75, 7700 17th Ave, Moline, IL 61201

PC20010--UN--11SEP14



טעלעמא אדווקא און דאס ייִדיש-וואלטלעכע סוציאליסטישע און

StarFire™ וגreenStar™ תוכנת ג

מדידת: John Deere ש AutoTrac™ חזרה הפעלה חזרה

לתוכנת AutoTrac™ עבור סיוור בהיגוי.

ג GreenStar™

ל: הפעלה תוכנת גreenStar™ 3 2630 ג, לה: הפעלה

ל: הפעלה תוכנת

GreenStar™ לה: הפעלה

3. GreenStar™ לה: הפעלה

4. (A) Activations (רישיונות הפעלה) לה: הפעלה

ל: הפעלה תוכנת גreenStar™ 2 1800 ג, לה: הפעלה

ל: הפעלה תוכנת

GreenStar™ לה: הפעלה

3. GreenStar™ לה: הפעלה

4. הפעלה תוכנת לה: הפעלה

5. הפעלה תוכנת לה: הפעלה

A—Activations (רישיונות הפעלה)

PC6663—UN—29APR15



לה: הפעלה

PC12686—UN—29APR15



לה: הפעלה

PC12686—UN—14JUL10



לה: הפעלה

PC20365—UN—01DEC14

Serial Number: PCGU2UA000000
Challenge Code: abcdefg
Confirmation Code: 1234
Enter Code

Component	Status
AutoTrac SF2 Demo	15.0 hrs left This software was activated on 09-29-2010
PivotPro Demo	15.0 hrs left This software was activated on 09-29-2010
iTEC Pro Demo	15.0 hrs left This software was activated on 09-29-2010
iGuide Demo	15.0 hrs left This software was activated on 09-29-2010
AutoTrac RowSense G3 Demo	15.0 hrs left This software was activated on 09-29-2010

↑ ↓

Setup Summary Activations Memory

לה: הפעלה

HC94949.00009AF-33-04APR16-1/2

הפעלה תוכנת

Deere & Company לה: הפעלה
AutoTrac לה: הפעלה
GreenStar לה: הפעלה

לקבלת מידע נוסף על שירותי הבריאות, אנא פנו למרכז המידע של משרד הבריאות, 1537, או למרכז המידע של משרד הבריאות, 1537.

ל:נח יחל, StarFire™ 3000 סוללת בריאה ופיתוח יחל 0008

Ի. ՀԱՄԻ ԱՇԽԱՏ

StarFire™ 1x7.2


8. ԵՂԻՍԱ ԼԳՈՇԼԻՍ ԼԼԿԻՒ

(A) Activations (רשימות הפעלה) 4.7

Activation (שינוי) A
(הפעלה)



ՀԱՅ/ ԱՃԼՈ



StarFire™ 12n7



אלה גורלם לא,



Enter
Activation Code

SF2 License **No**

SFZ End Date

Staffire SN 3285780000963

Activation / License Status Window

PC20332--UN--01DEC14

StarFire™ טלזת הפעלה למתלה

Deere & Company 701 Main Street, Moline, IL 61201

HC94949,00008B6-33-27JAN16-1/1

Deere & Company של מותג StarFire


מידות גובה ומרחק אופקי של StarFire™	מרחק אופקי	גובה
	מכונה	

StarFire™ של אופק ומרחק גובה מידות

השתמש בטבלה הבאה כדי לתעד את הגובה והמרחק האופקי של מקלט StarFire™.

HC94949,00009B0-33-04APR16-1/1

Deere & Company של מותג StarFire

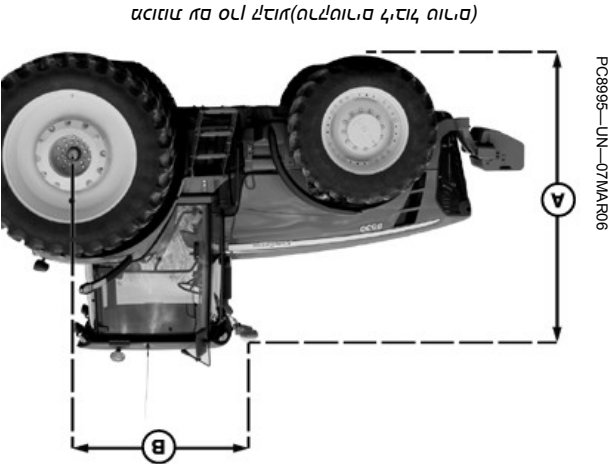

גובה ומרחק אופקי של StarFire™

הגובה - StarFire™ - זהו את הגובה של מקלט StarFire™. הגובה נמדד מהקרקע לחלק העליון של הגג.

המרחק - StarFire™ - זהו את המרחק האופקי (המרחק מהסוף הקדמי של המכונה למקלט). המרחק נמדד מהסוף הקדמי של המכונה למקלט.

גובה - מרחק אופקי

גובה - מרחק אופקי

HC94949,000060C-33-20NOV14-1/1

NILLE




AutoTrac™

www.

CTM

GreenStar™ אצל מרבה אחרת בלבד קראו




PC13006—UN—05NOV14


Starfire™ |מחל



Starfire™ מקדש פונקציה

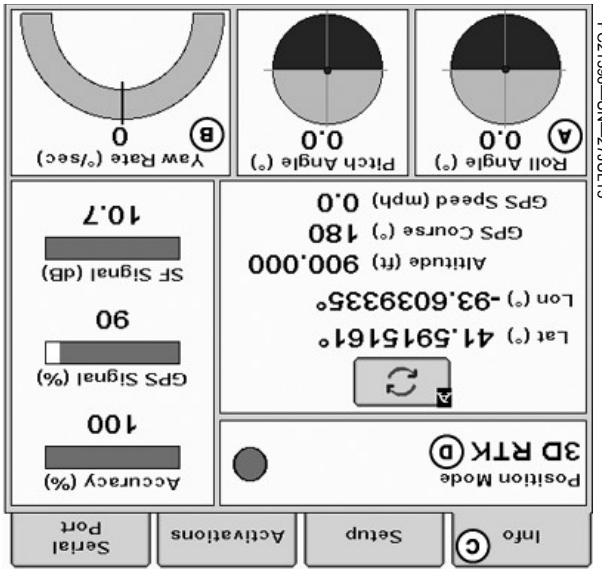

PC21396—UN—27JUL15

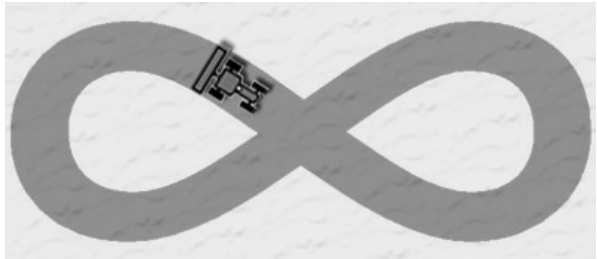

PC21419—UN—30JUL15

RW00482.0000525-33-04MAY16-1/1

מיועדת מודול מיועדת (TCM) מיועדת

PC8663—UN—29APR15



מחל תכנון

1. מחל על מחל התכנון.
 2. Starfire™ מחל על מחל.
 3. Starfire™ מקדש פונקציה.
 4. מחל על מיועדת Info (מידע) (C).
 5. שים לב שמצב המיועדת המיועדת (D) קבוע אחר SF1 או טוב ממנו.
 6. עס פעמיים במכונה במכונה של TCM כדי לאפשר הפעלה של IMU.
- TCM מיועדת מיועדת.
- עס פעמיים במכונה במכונה (TCM) מיועדת מיועדת.

—A Roll Angle (מידע) —C Position Mode (מידע) —D Yaw Rate (מידע) —B Yaw Rate (מידע)

Deere & Company של מחל Starfire

Deere & Company Ltd in Starfire
Deere & Company Ltd in AutoTrac

למאכ ומוא ונתו טייחסט למעטע זאגט 'קלעגטעט טחוס טעזאטע
סא 'העזט אוועק קלעטעט ומוא למאכ חסו 'דעזעסט 'טעמט למאכ למו.

זאָן און אַלע אַנדערע אַרבעטן פֿאַר אַלע אַרבעטערס און אַלע אַנדערע אַרבעטערס


ԼՆԿՈՒԼ ՀԱՏԻ ԼՈՒԼՈՒՄ

ԼԷՈՒԼ ԽԶ ԼԻԳՈՒՄ

לח מולדאט ספא מיוון מא מודלל לל לאו טללמטל וכל MCT מא לל

מדינת ישראל: שירות המבחן, תל אביב, 2018.

(TCH) מטהל וואס פילט און

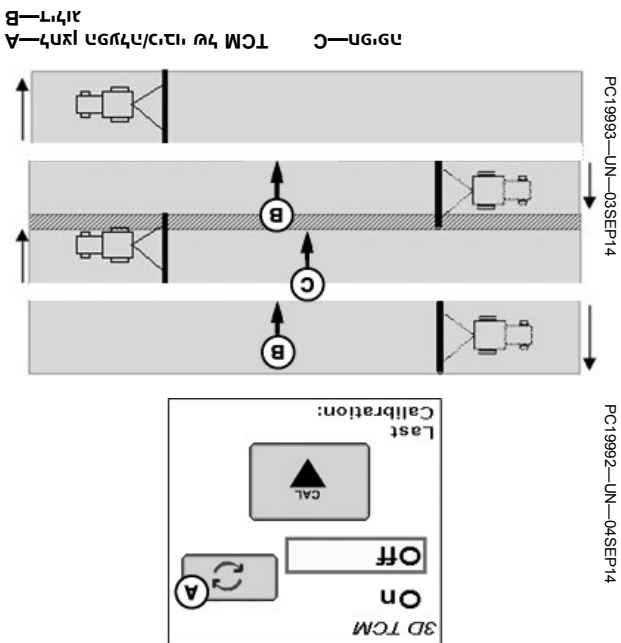


Deere & Company 7w 7mon jn'o kin StarFire

(הגדרת) Setup תוכנית



PC20199-UN-05NOV14

StarFire™



PC13006-UN-05NOV14

ՀԱՅ/ ԱՃԼՈ



PC8663-UN-29APR15

3. Setup your environment:

StarFire™ Ignition by 2.2

Է. ՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՐ ԼԱՄԵՆՈՒՄ:

(TCM) טעמט יוצט קולורע מאלעט

PC13831—UN—03AUG11




Reichhardt® היא מותג

HC94949.0000999-33-23MAR16-2/3

המשך בעמוד הבא

2. לחץ על מקש הפונקציה לתפריט הראשי (A) !
מקש פונקציה לתפריט הראשי—A

PC22152—UN—18FEB16

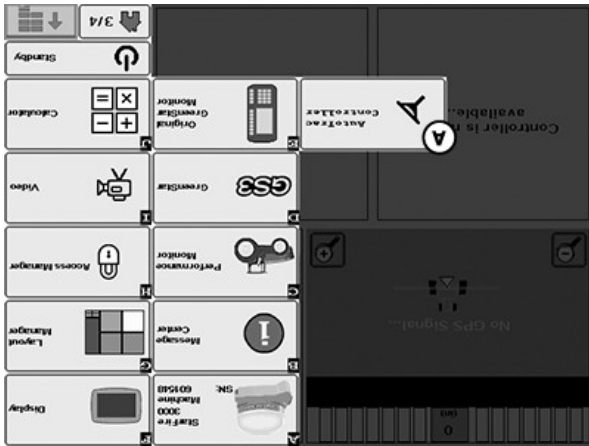

(AutoTrac™ בקר) AutoTrac™ Controller לחץ

HC94949.0000999-33-23MAR16-1/3

תפריט ראשי של בקר AutoTrac™-Reichhardt®
1. לחץ על מקש הפונקציה לתפריט הראשי (A) !
מקש פונקציה לתפריט הראשי—A (AutoTrac™ בקר)
AutoTrac™ Controller לחץ

HC94949,000099A-33-24MAR16-1/3

המשך בעמוד הבא


השטח היחידה, StarFire™ ITC, בעת השימוש במקלט ITC ידנית. לקביעת קוטח הסירוב היא במידה ידנית.

מידע: בעת השימוש במקלט ITC, StarFire™ ITC, השטח היחידה


קביעת קוטח הסירוב

HC94949,0000999-33-23MAR16-3/3


PC22244—UN—07MAR16

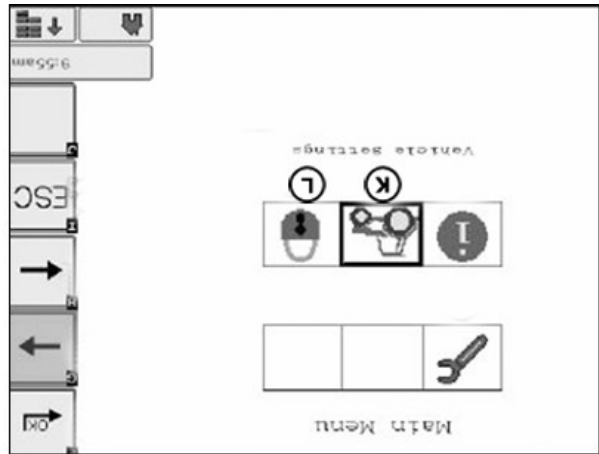

PC22240—UN—04MAR16

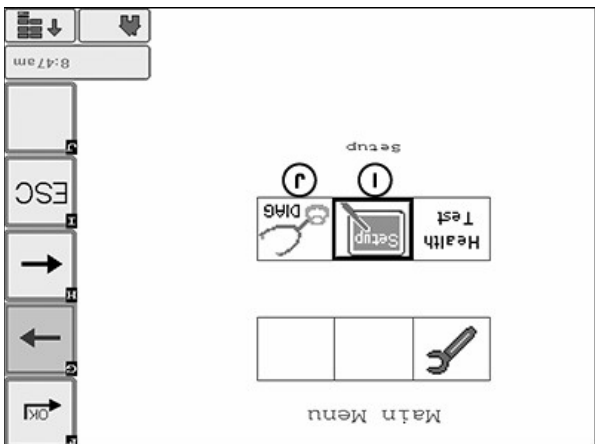

PC22239—UN—04MAR16

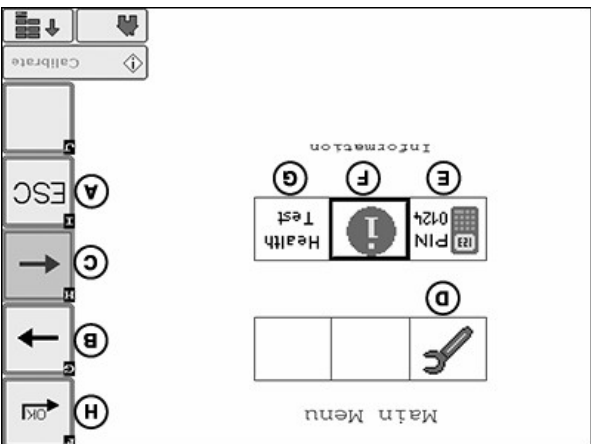

- G Health Test (בדיקת תקינות)
- H ממשק פונקציה OK (אישור)
- I Setup (הגדרה)
- J אבחון
- K הגדרות לרכב
- L נעילת מערכת ההיגוי
- A ממשק פונקציה ESC
- B ממשק פונקציה קדימה
- C ממשק פונקציה לאחור
- D ממשק פונקציה לפרטים הראשי
- E קודי גישה
- F Information (מידע)


השטח היחידה, StarFire™ ITC, בעת השימוש במקלט ITC ידנית. לקביעת קוטח הסירוב היא במידה ידנית.

מידע: בעת השימוש במקלט ITC, StarFire™ ITC, השטח היחידה

חשוב: קרא את כל ההוראות לפני כיול בקר AutoTrac™. יש להשלים את כיול AutoTrac™ ללא מחובר כדי לעמוד בדרישות.

PC22281-UN-16MAR16

HC94949,000099A-33-24MAR16-3/3

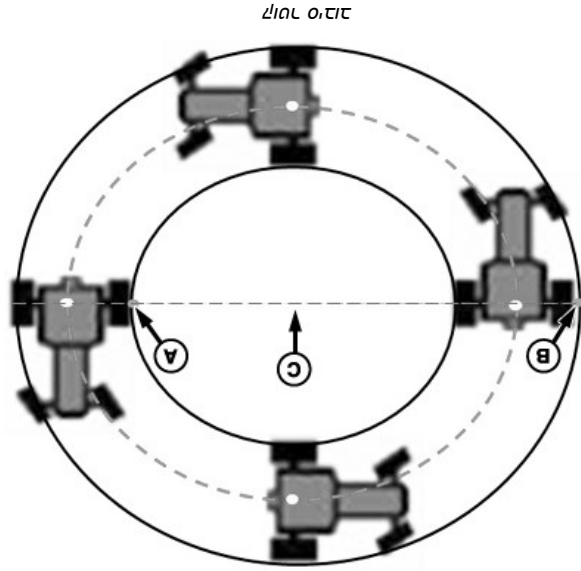

קוטר סביב

קוטר סביב


נקודת התחלה

1. סמן נקודה (A) על הקרקע ליד הגלגל האחורי משמאל.
2. סובב סומן את הגלגל בכיוון אחד, וסע מתצית מעגל.
3. סמן סומן (B) ליד הגלגל האחורי ימין.
4. המהיר לנוסע במעגל.
5. מדוד את המרחק (C) בין שתי הנקודות כדי לקבוע את קוטר הסביב.
6. רשום את הכיוון והקוטר.
7. חזור על השלבים 1 עד 6 בכיוון הנגדי כדי לקבוע את קוטר הסביב.

מידת ידנית

PC22174-UN-01MAR16

HC94949,000099A-33-24MAR16-2/3

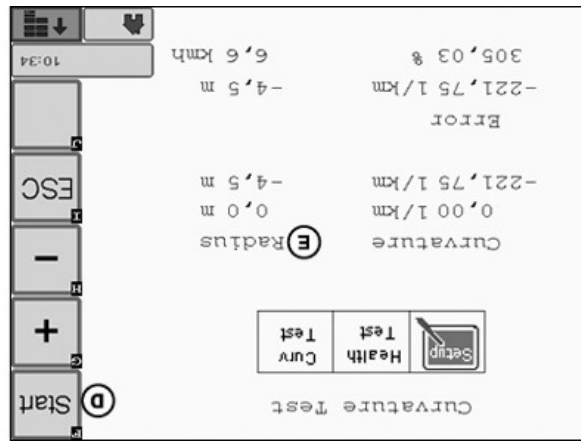

בדיקת עיקול

Health Test (בריחה) Start (התחלה) פקש פונקציה (רדיוס) Radius-E


Health Test (בריחה) Start (התחלה) פקש פונקציה (רדיוס) Radius-E

1. לחץ על המפרט הראשי < Health Test > (בריחה תזקנת) OK.
2. לחץ על Curvature Test (בריחה עיקול) (B) ולאחר מכן על OK.
3. לחץ על Start (D).
4. סובב את הגלגלים לחלוטין לכיוון אחד, וסע עד שהרדיוס (E) קבוע.
5. הפל את הרדיוס כדי לקבוע את קוטר הסביב שמאלה או ימין.
6. רשום את הכיוון והקוטר.
7. חזור על השלבים 1 עד 6 בכיוון הנגדי כדי לקבוע את קוטר הסביב.

בדיקת עיקול

ישנן שתי שיטות לבדיקת קוטר הסביב של המכונה.

PC22236-UN-01MAR16

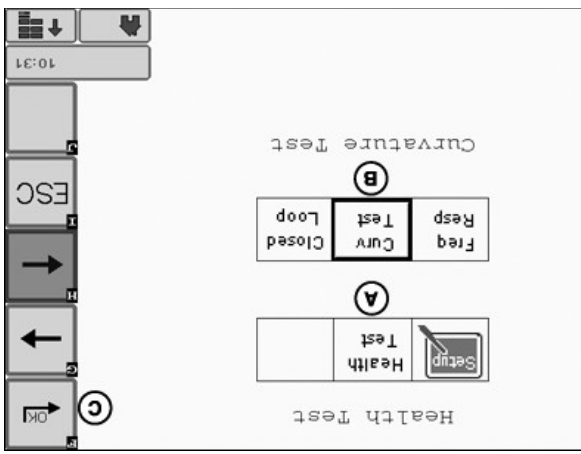

בדיקת עיקול

HC94949,000099B-33-28MAR16-5/14

PC22156-UN-22FEB16

Current electricity Controller

30 s

Press and hold Start to begin.

Caution

Start

ESC

Next

Down Arrow

Up Arrow

בקר חשמל

30 שניות

לחץ והחזק את Start כדי להתחיל.

זהירות

Start

ESC

Next

Down Arrow

Up Arrow

1. לחץ והחזק את Start כדי להתחיל את המכונה.

2. לחץ ESC כדי להפסיק את המכונה.

3. לחץ Next כדי להמשיך.

4. לחץ Down Arrow כדי להקטין את המהירות.

5. לחץ Up Arrow כדי להגדיל את המהירות.

6. לחץ OK כדי לשמור את ההגדרות.

HC94949,000099B-33-28MAR16-4/14

PC13870-UN-20JUL11

CAUTION

Front wheels will turn automatically.

To prevent injury, ensure there are no bystanders in the path of the vehicle.

Press the ESC button to cancel calibration.

ESC

OK

Next

Down Arrow

Up Arrow

זהירות

Front wheels will turn automatically.

To prevent injury, ensure there are no bystanders in the path of the vehicle.

Press the ESC button to cancel calibration.

ESC

OK

Next

Down Arrow

Up Arrow

1. לחץ ESC כדי לבטל את ההגדרות.

2. לחץ OK כדי לשמור את ההגדרות.

3. לחץ Next כדי להמשיך.

4. לחץ Down Arrow כדי להקטין את המהירות.

5. לחץ Up Arrow כדי להגדיל את המהירות.

6. לחץ OK כדי לשמור את ההגדרות.

HC94949,000099B-33-28MAR16-3/14

PC22280-UN-16MAR16

Wheelbase

9.84 Ft

Wheelbase

ESC

OK

Next

Down Arrow

Up Arrow

גובה הגלגלים

9.84 Ft

Wheelbase

ESC

OK

Next

Down Arrow

Up Arrow

1. Enter the wheelbase of your tractor using the +/- buttons. 2. Hold OK to save.

2. לחץ OK כדי לשמור את ההגדרות.

3. לחץ Next כדי להמשיך.


4. לחץ Down Arrow כדי להקטין את המהירות.

5. לחץ Up Arrow כדי להגדיל את המהירות.

6. לחץ OK כדי לשמור את ההגדרות.

PC22161-UN-22FEB16

WAS של ימני, כיוול

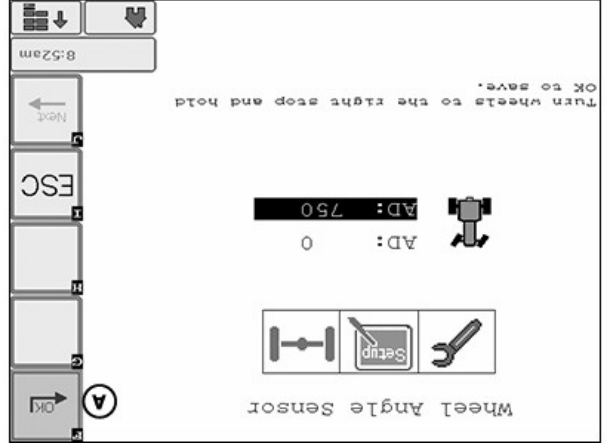


(אישור) OK מקש פונקציונלי A—

- ב. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.
- ג. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.
- ד. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.
- ה. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.
- ו. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.
- ז. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.
- ח. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.

PC22160-UN-22FEB16

WAS של שמאל, כיוול

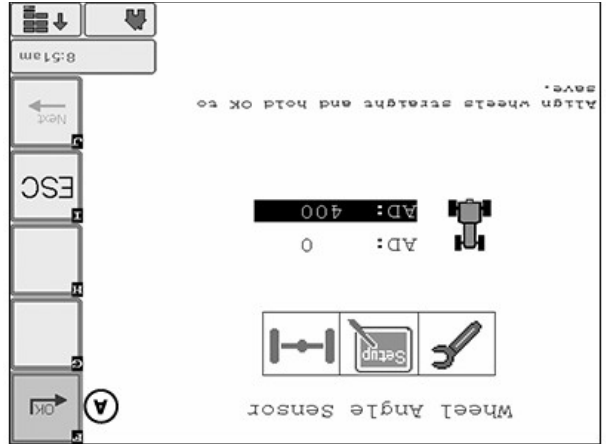


(אישור) OK מקש פונקציונלי A—

- ב. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.
- ג. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.
- ד. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.
- ה. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.
- ו. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.
- ז. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.
- ח. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.

PC22159-UN-22FEB16

כיוול חיישן הזווית השמאלי של הגלגלים

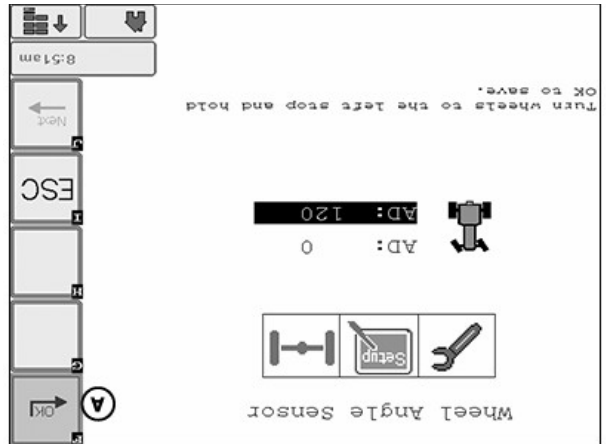

(אישור) OK מקש פונקציונלי A—


- ב. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.
- ג. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.
- ד. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.
- ה. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.
- ו. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.
- ז. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.
- ח. לחץ לחיצה מממשנית על (A) כדי לשמור את המונחים.

קוטר הסירוב הימני - הימני

HC94949,000099B-33-28MAR16-13/14

המשך בעמוד הבא

PC22164-UN-22FEB16

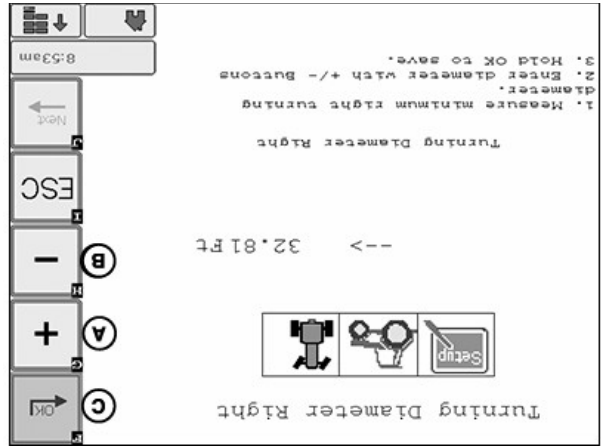


11. הזן את קוטר הסירוב הימני.
- א. הזן את קוטר הסירוב הימני באמצעות במקשי הגלילה והקטנה (A ו-B).
- ב. לחץ לחיצה ממומכת על (C) כדי לשמור את הנתונים.
- א-מקשי פונקציה להגדרת ערכים
ב-מקשי פונקציה להקטנת ערכים
C-מקשי פונקציה OK (אישור)

קוטר הסירוב הימני - שמאל

HC94949,000099B-33-28MAR16-12/14

PC22195-UN-24FEB16

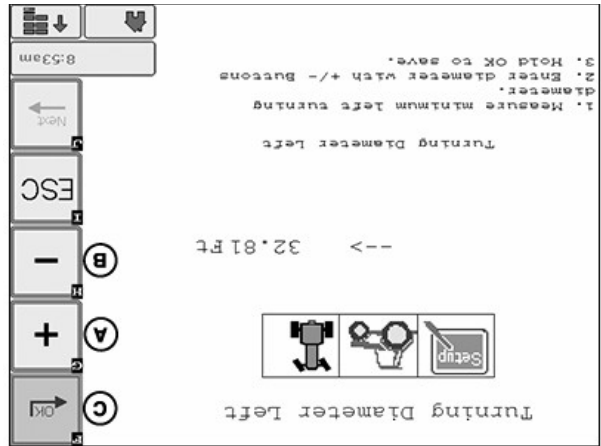

10. הזן את קוטר הסירוב השמאלי.
- א. הזן את קוטר הסירוב השמאלי באמצעות במקשי הגלילה והקטנה (A ו-B).
- ב. לחץ לחיצה ממומכת על (C) כדי לשמור את הנתונים.
- א-מקשי פונקציה להגדרת ערכים
ב-מקשי פונקציה להקטנת ערכים
C-מקשי פונקציה OK (אישור)

חץ הממה

HC94949,000099B-33-28MAR16-11/14

PC22162-UN-22FEB16




9. כיוון אל חיישן הלחץ.
- א. שים לב שהמהפך פועל.
- ב. לא תזיז את גלגל ההגה.
- ג. לחץ לחיצה ממומכת על (A) כדי לשמור את הנתונים.
- א-מקשי פונקציה OK (אישור)

HC94949,00000E7-33-17AUG12-1/1

- הוצאת המידע יחידה לשימוש
 - הגעת אל סומסומ
 - הגעת אל הגלגל תיוון ושייח
 - סילושמט סוקעל ידכ הגהט הגלגל הגומט
 - לוחט רשומב הרעצו אלל לוחט תא סילשהל ידכ חטש קיססט ויא
 - סיוכג אל סטרט וטו אסוט
- לוחט סילשהל חוכס:
- תועדוטה נכמט תא קודב, רישמט לוחט סא
- ולשמט סילוח**

HC94949,000099B-33-28MAR16-14/14

PC2234-UN-24MAR16



(אישור) OK מקש פונקציה B—מקש קבצים A—שמירת קבצים

הזז את הסמן לשמירת קבצים (A).

לחץ על לחצן OK (B) כדי להשלים את הכיול.

שמור את המדורת הכיולים.

GreenStar™ 3 2630 גא - הפעלה

יצירת קו הנתיב

מדיד: ההוראות הן עבור קו הנתיב בסיסי. עבור הנתיב המורחב, עי' בסעיף ההפעלה של גא.
 GreenStar™ 3 2630.

1. לחץ על לחצן התפריט.
2. GreenStar™ לחץ על לחצן.
3. לחץ על לחצן הפונקציה Guidance (הנתיב).



PC6663—UN—29APR15



PC12685—UN—29APR15

GreenStar™ לחץ


PC21148—UN—11MAY15



מקדש פונקציה להנתיב

Deere & Company לזימון GreenStar

HC94949,00009B5-33-04APR16-1/3

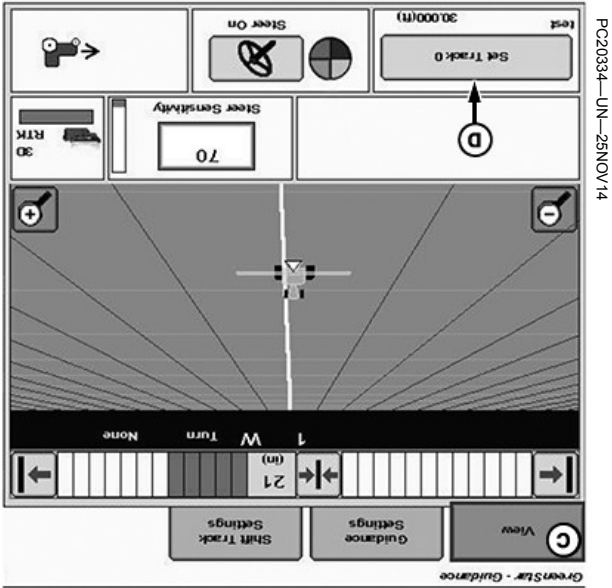


PC20334—UN—25NOV14

HC94949,00009B5-33-04APR16-2/3

המשך בעמוד הבא

- 0 לחץ—D Set Track 0 (הגדרת מילון)
 (הצגה) View מילון—C
 6. לחץ על View מילון (הצגה).
 7. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 8. לחץ על View מילון (הצגה).
 9. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 10. לחץ על View מילון (הצגה).
 11. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 12. לחץ על View מילון (הצגה).
 13. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 14. לחץ על View מילון (הצגה).
 15. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 16. לחץ על View מילון (הצגה).
 17. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 18. לחץ על View מילון (הצגה).
 19. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 20. לחץ על View מילון (הצגה).
 21. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 22. לחץ על View מילון (הצגה).
 23. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 24. לחץ על View מילון (הצגה).
 25. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 26. לחץ על View מילון (הצגה).
 27. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 28. לחץ על View מילון (הצגה).
 29. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 30. לחץ על View מילון (הצגה).
 31. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 32. לחץ על View מילון (הצגה).
 33. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 34. לחץ על View מילון (הצגה).
 35. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 36. לחץ על View מילון (הצגה).
 37. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 38. לחץ על View מילון (הצגה).
 39. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 40. לחץ על View מילון (הצגה).
 41. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 42. לחץ על View מילון (הצגה).
 43. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 44. לחץ על View מילון (הצגה).
 45. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 46. לחץ על View מילון (הצגה).
 47. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 48. לחץ על View מילון (הצגה).
 49. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 50. לחץ על View מילון (הצגה).
 51. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 52. לחץ על View מילון (הצגה).
 53. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 54. לחץ על View מילון (הצגה).
 55. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 56. לחץ על View מילון (הצגה).
 57. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 58. לחץ על View מילון (הצגה).
 59. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 60. לחץ על View מילון (הצגה).
 61. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 62. לחץ על View מילון (הצגה).
 63. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 64. לחץ על View מילון (הצגה).
 65. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 66. לחץ על View מילון (הצגה).
 67. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 68. לחץ על View מילון (הצגה).
 69. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 70. לחץ על View מילון (הצגה).
 71. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 72. לחץ על View מילון (הצגה).
 73. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 74. לחץ על View מילון (הצגה).
 75. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 76. לחץ על View מילון (הצגה).
 77. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 78. לחץ על View מילון (הצגה).
 79. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 80. לחץ על View מילון (הצגה).
 81. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 82. לחץ על View מילון (הצגה).
 83. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 84. לחץ על View מילון (הצגה).
 85. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 86. לחץ על View מילון (הצגה).
 87. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 88. לחץ על View מילון (הצגה).
 89. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 90. לחץ על View מילון (הצגה).
 91. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 92. לחץ על View מילון (הצגה).
 93. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 94. לחץ על View מילון (הצגה).
 95. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 96. לחץ על View מילון (הצגה).
 97. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 98. לחץ על View מילון (הצגה).
 99. לחץ על Set Track 0 (הגדרת מילון).
 100. לחץ על View מילון (הצגה).

הגדרות הנתיב

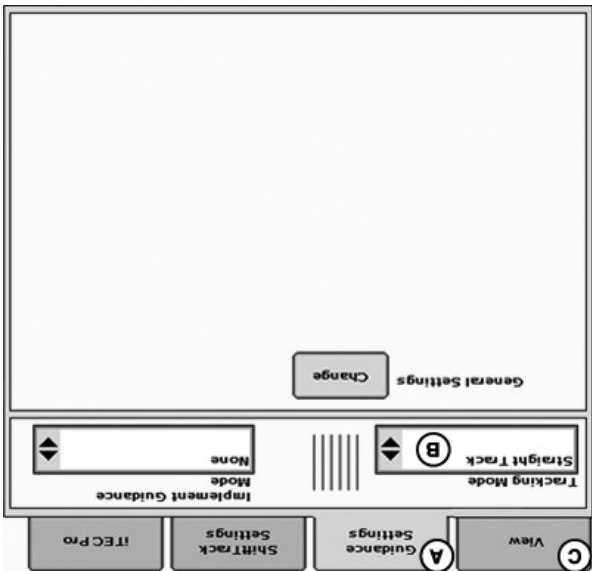

PC21690—UN—06OCT15

סוֹמֶסֶט הַלֵּל

מֵא יֵהֵא אָזוּ טִלְלֵז וּוּסְדָּא לִילֵל, אָז טֵא דֵא (סֵמֶט, גִּזְטֵר) לֵא סִימֶטֶטֶט מֵא לִלְלֵז (לֵל) טֵמֶלֶט לֵמֶלֶטֶט וּמֶלֶטֶטֶטֶט חֵי, יִזְלִי, גִּזְטֵר לֵא טֵמֶטֶטֶטֶט וּמֶלֶטֶטֶטֶט חֵי יִזְלִי אָז יִזְלִי וּמֶלֶטֶטֶטֶט חֵי יִזְלִי:

PC11973-UN-09APR09

ՀԱՄԱՆԱԳԱՀԱՆՈՒՄԻ ԱԶԻՄԻՆՈՒՄԻ



PC20221-UN-10NOV14


תוצאות - מדידת מודעות




PC8833-UN-25OCT05


הפעלה **AutoTrac™** מערכת **AutoTrac™** עומדת בדרגות הבטיחות והמומחיות שאשראי של מיליונים של מיליונים.

(0 410n n77an) Set Track 0

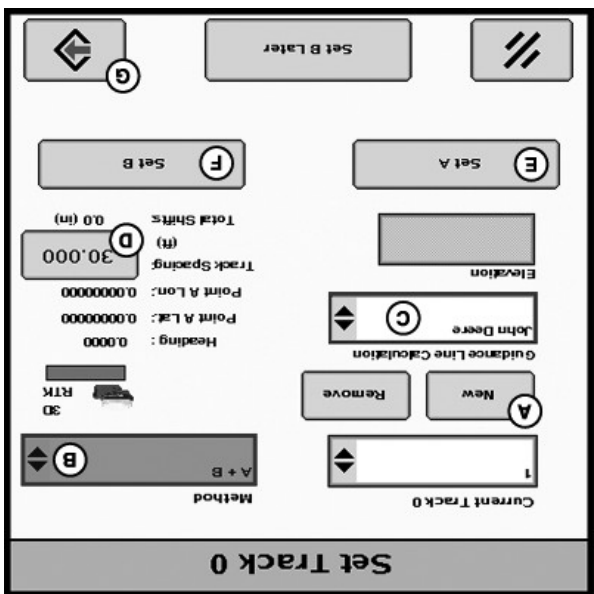

PC20335—UN—25NOV14

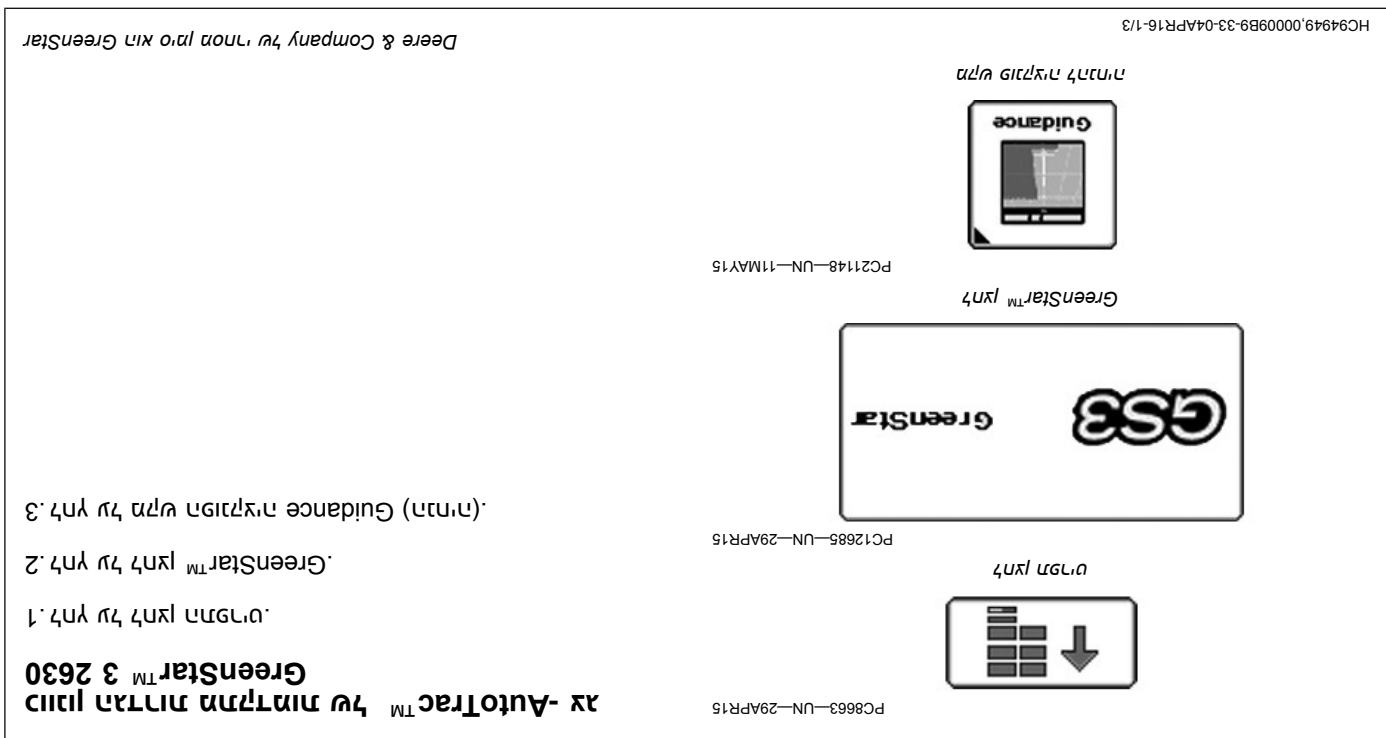

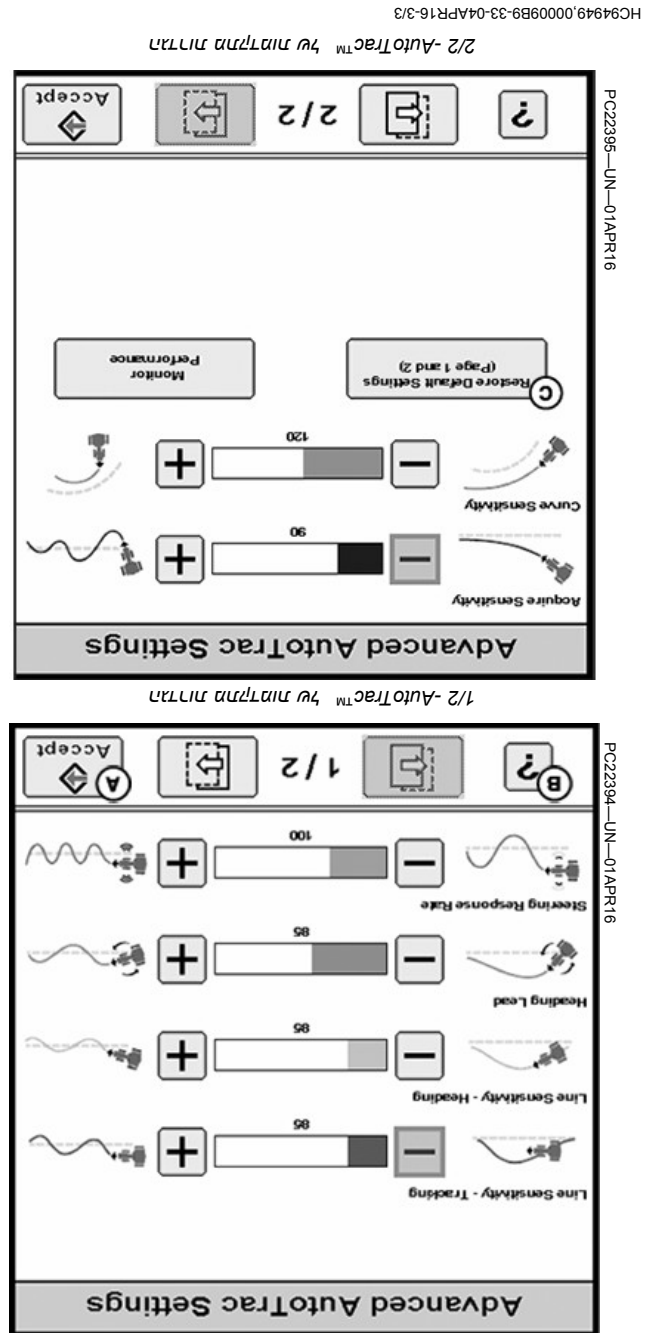

לש"ל AutoTrac™ מתקנת ש"ל מתקנת ש"ל עדין לש"ל
6. כונן את ההגדרות המתקנות ש"ל AutoTrac™ עבר הוראות לזכרון
(בין בסעיף "מייבט ביצועי בקר" AutoTrac™ עבר הוראות לזכרון)
לאתר מההגדרות.
מידע: הכוונות "מייד" לא לחיצה על לחצן Accept
(A) (אישור).
7. לחץ על הלחצן "Q" כדי להציג פרטים עבור כל ההגדרה.
8. לחץ על לחצן Restore Default Settings לחזרה למצב
הכוונות שבו.

Restore Default Settings (לחץ הגדרות ברירת המחדל)
(שחור הגדרות ברירת המחדל)
Accept (אישור)
Help (עזרה)
לחץ—B

$(B \cap A) \cap B = B \cap A$



PC10857MV-UN-23APR09

(A n77an) Set A /yn7



PC10857MU-UN-23APR09

5. $\text{Set } A$ על $\text{Set } B$ להכיל את $\text{Set } A$ ולכן $A \subseteq B$.
 6. $\text{Set } B$ על $\text{Set } A$ להכיל את $\text{Set } B$ ולכן $B \subseteq A$.

PC21743--UN--14OCT15

A Point Latitude: 45.00000000
A Point Longitude: -90.00000000
Heading: 0.0000 (deg)

New Track

Track Name

Tracking Mode

טאג גוטלעך זענען



PC10857JJ-UN-13APR09

GreenStar™ Lyn7



PC10857JE-UN-13APR09

ՀԱՅ/ ԱՃԼՈ



PC8663-UN-29APR15

HC94949,00009BB-33-04APR16-1/1

Deere & Company של מסמך AutoTrac

- מודול (TCM) הישטח יוציא יודוע.
- המצב בצב ישאיר.
- מהירות הנסיעה של המכונה נמוכה מ-30 קמ"ש (18.6 קמ"ש).
- מהירות הנסיעה של המכונה נמוכה מ-45 קמ"ש.
- מהירות הנסיעה גבוהה מ-0.5 קמ"ש (0.3 קמ"ש).

הפעלה של המכונה תעשה על ידי לחיצה על אחד מהכפתורים:

1. לחיצה על אחד מהכפתורים (A) להפעלה או להחזרה.

2. לחיצה על אחד מהכפתורים (B) להחזרה.

הפעלה של המכונה תעשה על ידי לחיצה על אחד מהכפתורים (C) להפעלה או להחזרה.

בכביש.


הפעלה של המכונה תעשה על ידי לחיצה על אחד מהכפתורים (D) להפעלה או להחזרה.

הפעלה של המכונה תעשה על ידי לחיצה על אחד מהכפתורים (E) להפעלה או להחזרה. **⚠** זיהוי: AutoTrac™ רשאי להשתמש במונחים "הפעלה" ו"החזרה".

הפעלה של המכונה

מפתח חידוש A—

מפתח חידוש



PC21691—UN—06OCT15

HC94949,00009BB-33-04APR16-3/3

הפעלה של המכונה

הפעלה של המכונה תעשה על ידי לחיצה על אחד מהכפתורים (F) להפעלה או להחזרה.

הפעלה של המכונה תעשה על ידי לחיצה על אחד מהכפתורים (G) להפעלה או להחזרה.

הפעלה של המכונה תעשה על ידי לחיצה על אחד מהכפתורים (H) להפעלה או להחזרה.

הפעלה של המכונה תעשה על ידי לחיצה על אחד מהכפתורים (I) להפעלה או להחזרה.

הפעלה של המכונה תעשה על ידי לחיצה על אחד מהכפתורים (J) להפעלה או להחזרה. **⚠** זיהוי: AutoTrac™ רשאי להשתמש במונחים "הפעלה" ו"החזרה".

מפתח אבטח AutoTrac™



PC11973—UN—09APR09

HC94949,00009BB-33-04APR16-2/3

הפעלה של המכונה



PC20221—UN—10NOV14

הפעלה של המכונה

הפעלה של המכונה תעשה על ידי לחיצה על אחד מהכפתורים (K) להפעלה או להחזרה.

הפעלה של המכונה תעשה על ידי לחיצה על אחד מהכפתורים (L) להפעלה או להחזרה.

HC94949,00009BB-33-04APR16-1/3

הפעלה של המכונה




PC8833—UN—25OCT05

הפעלה של המכונה

הפעלה של המכונה תעשה על ידי לחיצה על אחד מהכפתורים (M) להפעלה או להחזרה.

הפעלה של המכונה

המפרט גנרלי Deere & Company של מותג GreenStar	HC94949,00009BE-33-04APR16-1/2 לחץ הגדרות  PC21731-UN-13OCT15 מקש פונקציה ראשי של GreenStar™  PC21732-UN-13OCT15 לחץ GreenStar™  PC10857JE-UN-13APR09 לחץ תפריט  PC8663-UN-29APR15 הגדרות מתקדמות של GreenStar™ 2 1800 גם - AutoTrac™ Deere & Company של מותג AutoTrac סיבוב גלגל ההגה. ניתן לנתק את מערכת AutoTrac™ בשיטות האלה: • (ההיגוי כבוי) מוצג. Steer OFF • (ההיגוי) לחץ על ההפעלה וכיבוי של ההיגוי עד שהיגוי לכיבוי של AutoTrac™ בלשונית Guidance View (תצוגת • (לפני הכניסה לכביש. • (זהירות: כבה תמיד (כבה ונתק) את מערכת AutoTrac™ מערכת • (האטה למהירות נמוכה מ-0.5 מ"ש ק"ש 0.3 מ"ש). • (לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי עד שמופיע Steer OFF בלשונית • (לא מאובחנת פערות במחזורי נסיעה במהירות נמוכה. • (סיבוב המהירות לא צלם). • (נסיעה לאחור במהירות גבוהה מ-9.7 מ"ש ק"ש 6 מ"ש). • (נסיעה קדימה במהירות גבוהה מ-30 מ"ש ק"ש 18.6 מ"ש). • (עמידה במצב יציב יותר מ-30 מ"ש ק"ש 18.6 מ"ש). • (נסיעה קדימה במהירות גבוהה מ-30 מ"ש ק"ש 18.6 מ"ש). כיצד להפעיל את המערכת: 1. לחץ על לחצן ההגה. 2. לחץ על לחצן ההגה. 3. לחץ על לחצן ההגה. 4. לחץ על לחצן ההגה. 5. לחץ על לחצן ההגה. 6. לחץ על לחצן ההגה. 7. לחץ על לחצן ההגה. 8. לחץ על לחצן ההגה. 9. לחץ על לחצן ההגה. 10. לחץ על לחצן ההגה. 11. לחץ על לחצן ההגה. 12. לחץ על לחצן ההגה. 13. לחץ על לחצן ההגה. 14. לחץ על לחצן ההגה. 15. לחץ על לחצן ההגה. 16. לחץ על לחצן ההגה. 17. לחץ על לחצן ההגה. 18. לחץ על לחצן ההגה. 19. לחץ על לחצן ההגה. 20. לחץ על לחצן ההגה. 21. לחץ על לחצן ההגה. 22. לחץ על לחצן ההגה. 23. לחץ על לחצן ההגה. 24. לחץ על לחצן ההגה. 25. לחץ על לחצן ההגה. 26. לחץ על לחצן ההגה. 27. לחץ על לחצן ההגה. 28. לחץ על לחצן ההגה. 29. לחץ על לחצן ההגה. 30. לחץ על לחצן ההגה. 31. לחץ על לחצן ההגה. 32. לחץ על לחצן ההגה. 33. לחץ על לחצן ההגה. 34. לחץ על לחצן ההגה. 35. לחץ על לחצן ההגה. 36. לחץ על לחצן ההגה. 37. לחץ על לחצן ההגה. 38. לחץ על לחצן ההגה. 39. לחץ על לחצן ההגה. 40. לחץ על לחצן ההגה. 41. לחץ על לחצן ההגה. 42. לחץ על לחצן ההגה. 43. לחץ על לחצן ההגה. 44. לחץ על לחצן ההגה. 45. לחץ על לחצן ההגה. 46. לחץ על לחצן ההגה. 47. לחץ על לחצן ההגה. 48. לחץ על לחצן ההגה. 49. לחץ על לחצן ההגה. 50. לחץ על לחצן ההגה. 51. לחץ על לחצן ההגה. 52. לחץ על לחצן ההגה. 53. לחץ על לחצן ההגה. 54. לחץ על לחצן ההגה. 55. לחץ על לחצן ההגה. 56. לחץ על לחצן ההגה. 57. לחץ על לחצן ההגה. 58. לחץ על לחצן ההגה. 59. לחץ על לחצן ההגה. 60. לחץ על לחצן ההגה. 61. לחץ על לחצן ההגה. 62. לחץ על לחצן ההגה. 63. לחץ על לחצן ההגה. 64. לחץ על לחצן ההגה. 65. לחץ על לחצן ההגה. 66. לחץ על לחצן ההגה. 67. לחץ על לחצן ההגה. 68. לחץ על לחצן ההגה. 69. לחץ על לחצן ההגה. 70. לחץ על לחצן ההגה. 71. לחץ על לחצן ההגה. 72. לחץ על לחצן ההגה. 73. לחץ על לחצן ההגה. 74. לחץ על לחצן ההגה. 75. לחץ על לחצן ההגה. 76. לחץ על לחצן ההגה. 77. לחץ על לחצן ההגה. 78. לחץ על לחצן ההגה. 79. לחץ על לחצן ההגה. 80. לחץ על לחצן ההגה. 81. לחץ על לחצן ההגה. 82. לחץ על לחצן ההגה. 83. לחץ על לחצן ההגה. 84. לחץ על לחצן ההגה. 85. לחץ על לחצן ההגה. 86. לחץ על לחצן ההגה. 87. לחץ על לחצן ההגה. 88. לחץ על לחצן ההגה. 89. לחץ על לחצן ההגה. 90. לחץ על לחצן ההגה. 91. לחץ על לחצן ההגה. 92. לחץ על לחצן ההגה. 93. לחץ על לחצן ההגה. 94. לחץ על לחצן ההגה. 95. לחץ על לחצן ההגה. 96. לחץ על לחצן ההגה. 97. לחץ על לחצן ההגה. 98. לחץ על לחצן ההגה. 99. לחץ על לחצן ההגה. 100. לחץ על לחצן ההגה.
---	---

HC94949,00009BF-33-04APR16-1/4

אדט לוגאד למהט

Deere & Company לר מנן מן אטוטרע
Reichardt GmbH לר מנן מן רעכרדט

יְהוָה יִשְׁמַר אֶת צְדָקָתְךָ יְהוָה יִשְׁמַר אֶת צְדָקָתְךָ

מגוון של פתרונות לניהול תחבורה. **AutoTrac™** מסייע לנהל את התחבורה בצורה יעילה וזולה.

- **מטלת סימולציה של מלחמת העולם השני**

תוילגל וזזזז זוארוט 4.

ԴՀ ԼԵԱՄԼԵԱ ՀԳ, ԼԻՈՒՆՆ՝

א.י.א. אוניווערסיטעט, סטאטעט נא און אויף (טעל אפאלאגא) און א.י.א. סטאטעט

הגדלה (היחידה המוצגת) View Distance שברשימת המידות.

וְיִשְׂרָאֵל מִיָּדָיו וְיִשְׂרָאֵל מִיָּדָיו וְיִשְׂרָאֵל מִיָּדָיו

AutoTrac™ של "כונן המדור מתדמית"

2. הכנסה לדף המדורות מתקדמות של AutoTrac™ (ע"פ סעיף 2).

לעיל, וטואט מולקולעז און אסאך אנדערע זאכן.

לְהַחֲזִיק בְּכָל הַיּוֹם בְּיָדוֹ אֶת הַבְּרִית הַזֹּאת וְלֹא יִשְׁכַּח אֶת הַיּוֹם הַזֶּה וְלֹא יִשְׁכַּח אֶת הַבְּרִית הַזֹּאת וְלֹא יִשְׁכַּח אֶת הַיּוֹם הַזֶּה וְלֹא יִשְׁכַּח אֶת הַבְּרִית הַזֹּאת

.AutoTrac™

לח מועדלזעטעט מוילדזשט אויזאז יעגל וואס ארייגט עא אגל

לְאַחֲרָיִם אֲחֵי אֶלְיָשָׁה בְּנֵי הַנְּבִיאִים וְהַנְּבִיאִים הַנִּשְׁאָרִים

טא.ו.ל.א. אפאד און א.א.א. אפאד (אונטערשטע)

Advanced Settings, סגירת חלון הרשתות, עברתם עכשיו.

AutoTrac™ לזר ביוצרי ביטוח

מַלְאָכִים וְיִשְׂרָאֵל יִשְׁמְרוּ אֶת הַבְּרִית הַזֶּה וְיִשְׁמְרוּ אֶת הַבְּרִית הַזֶּה

ԱՄԷ, ԿԻՍԵՍ ԼԵՆԻ ԱՂՏՈՒՄ, ԼԵՆ ԸԼ, ՀԱԳԹ ՀԱՄԸՄ ՀՈԳՀ ԿԱԶՄ,

תושיטת מרחשט. AutoTrace™, ואיטל מלמט מוידסרזא זא עזק

ו.צ.ל. עו"מ


® "AutoTrac™-Reichhardt"

ל'לזט זענען אונזע „ביזנעס און" וועלטלעכע און סימבאלישע סאטלעט

- 02' אָר מונטד אונד - זאָלנאָ שווייץ
- 02' אָר מונטד אונד - שווייץ שווייץ
- 01' אָר מונטד אונד - שווייץ שווייץ
- 01' אָר מונטד אונד - שווייץ שווייץ
- 01' אָר מונטד אונד - שווייץ שווייץ
- 02' אָר מונטד אונד - שווייץ שווייץ
- 01' אָר מונטד אונד - שווייץ שווייץ
- 00-4-1111 שווייץ שווייץ שווייץ

ԱՄԷՆ ԼՇՈՒՄ:

ብሩክ ሲግራዊቲ

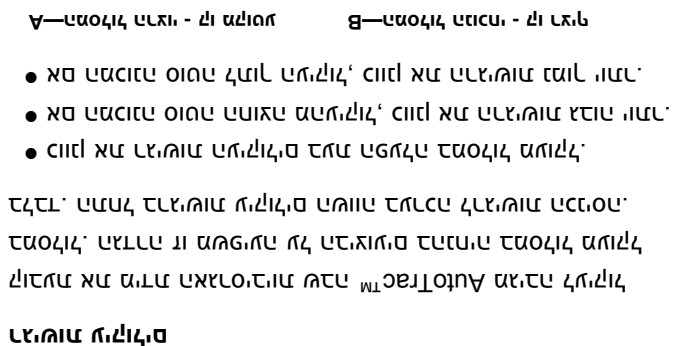

AutoTrac™ מוטוב במוע

3 2630 GreenStar™ ג

1. Guidance Settings הלעל לע ג

2. AutoTrac™ Advanced Settings לע ג

3. (A) 2 קר ב

4. Monitor Performance לע ג

GreenStar™ 2 1800 ג

1. AutoTrac™ Settings לע ג

2. Advanced Settings לע ג

3. ב קר 2

A—לעל קר ב

PC11948—UN—30JUN09




(הלעל לעל) Guidance Settings לעל

PC21902—UN—03DEC15



AutoTrac™ לעל לעל לעל

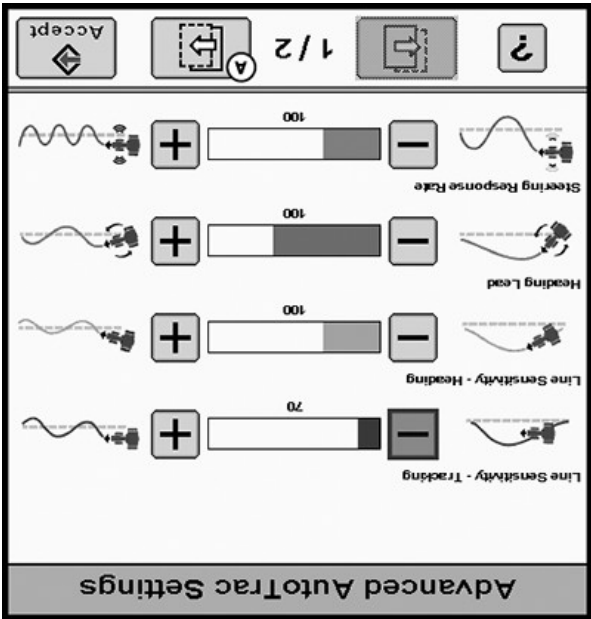

PC22098—UN—28JAN16

1 קר -AutoTrac™ לעל לעל לעל

PC22002—UN—07JAN16




Monitor Performance לעל

AE7768,0000198-33-26FEB16-1/2

הלעל במוע ב


Deere & Company לעל לעל לעל
Deere & Company לעל לעל לעל

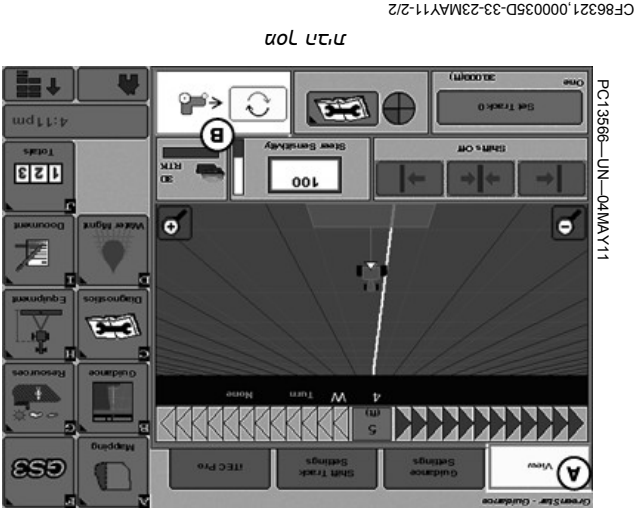

המחלקה החדשה של כלי הנסיעה
—לחצו על המסך (A)
—לחצו על המסך (B)
המחלקה החדשה של כלי הנסיעה
—לחצו על המסך (A)
המחלקה החדשה של כלי הנסיעה
—לחצו על המסך (B)

המחלקה החדשה של כלי הנסיעה
—לחצו על המסך (A)
—לחצו על המסך (B)
המחלקה החדשה של כלי הנסיעה
—לחצו על המסך (A)
המחלקה החדשה של כלי הנסיעה
—לחצו על המסך (B)

תצוגת נתונים—A

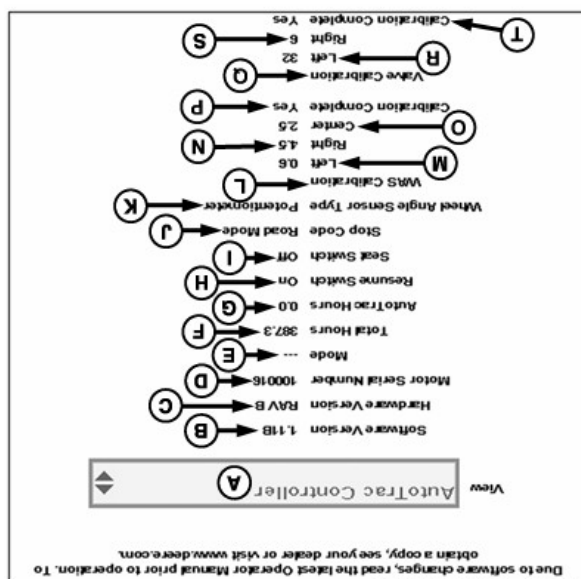

מקום פונקציה לאבחוץ



PC20267—UN—14NOV14

GreenStar™ 3 Pro תצוגה



PC17340—UN—24OCT13

תצוגת נתונים



PC8663—UN—29APR15

Deere & Company של מסך AutoTrac
Deere & Company של מסך AutoTrac

הוא No, כלי את השטחים.

- AutoTrac™ Calibration Complete (T) - סטטוס כלי השטחים, אם השטחים

- (S) Right (ימני)

- (R) Left (שמאל)

- AutoTrac™ Valve Calibration (Q) - מצבי ערכים עבור:

הסטטוס הוא No, כלי את WAS.

- AutoTrac™ Calibration Complete (P) - סטטוס של כלי WAS, אם

- (O) Center (מרכז) 3-2

- (N) Right (ימני) 4.8-4

- (M) Left (שמאל) 1-0.1

- AutoTrac™ WAS Calibration (L) - מצבי ערכים עבור:

הגלגל

- AutoTrac™ Wheel Angle Sensor (K) Type (WAS) (סוג חיישן זווית

(AutoTrac™) (למידע נוסף, עיי בסעיף "קודי עיזרה לבקר" (AutoTrac™)

- AutoTrac™ Stop Code (J) - קוד העיזרה האחרון.

מקום מושב.

המקום תצוגה יישומים מסוימים משתמשים במתג דלת במקום

- AutoTrac™ Seat Switch (I) - סטטוס מתג המושב, שב מושב כדי לזווד

החידוש כדי לזווד את מתג המושב.

- AutoTrac™ Resume Switch (H) - סטטוס מתג החידוש, לחץ על מתג

המקום מושב.

- AutoTrac™ Hours (G) - מספר השעות בהן היה מערכת

- AutoTrac™ Total Hours (F) - מספר שעות ההפעלה של הבקר.

(עיי בסעיף "קודי עיזרה לבקר" (AutoTrac™) סטטוס

0 מרחק 4 חלקים

1 מרחק 4 חלקים

2 מרחק 4 חלקים

3 מרחק 4 חלקים

4 מרחק 4 חלקים

הסטטוס של AutoTrac™.

- AutoTrac™ Mode (E) - סטטוס AutoTrac™, הסטטוס תואם לעומת

- AutoTrac™ Serial Number (D) - המספר הסידורי של הבקר.

- AutoTrac™ Hardware Version (C) - מק"ט של החומרה.

- AutoTrac™ Software Version (B) - גרסת התוכנה בבקר.

תצוגת נתונים AutoTrac™ Controller View

(A) View.

המקום מושב < AutoTrac™ Controller > (אבחון) Diagnostics

לחץ על נתונים < GreenStar™ > מקום פונקציה

קודי עיזרה לבקר AutoTrac™

State	Conditions	Status	No, No, No	SF2	Yes	Differential Correction	No	None	Straight Track	No	Yes	No	Valid Implement Guidance Configuration	Free of Steer Ctrl Trouble Codes	Pivot Pro License	AB Line Defined	Free of Steer Ctrl Trouble Codes	Steer On/Off Button	Vehicle Gear Selected	Speed Within Range	Within 80 Degrees of Line	40% Tracking Width	Neutral
State	Conditions	Status	No, No, No	SF2	Yes	Differential Correction	No	None	Straight Track	No	Yes	No	Valid Implement Guidance Configuration	Free of Steer Ctrl Trouble Codes	Pivot Pro License	AB Line Defined	Free of Steer Ctrl Trouble Codes	Steer On/Off Button	Vehicle Gear Selected	Speed Within Range	Within 80 Degrees of Line	40% Tracking Width	Neutral

Time of Last Exit Code: 00: 00: 00

Last Exit Code Issued: N/A

AutoTrac

View

or visit www.Stellarsupport.com

(לימוד) Diagnostics והיגיון



GreenStar™ 3 Pro 1217



ՀԱՅԻ ԱՅԼԻՈՒ



PC8663-UN-29APR15

PC20267-UN-14NOV14

PC17340-UN-24OCT13

Deere & Company Ltd GreenStar
Deere & Company Ltd AutoTrac

קריאת AutoTrac View - חזרה

למספר אורחא יאזיז דול—8

View from the North

ס.ח.א.ל.ל.ל.ל.

אם $\text{Aut}(A)$ מתחלקת, בדיוק את אותו האופן שבו $\text{Aut}(B)$ מתחלקת, אז $\text{Aut}(A \times B)$ מתחלקת. כלומר, $\text{Aut}(A \times B) \cong \text{Aut}(A) \times \text{Aut}(B)$.

מצב (תנאים) Pie State (העוגה)	Conditions (תנאים) יכולות בקר ההיגוי (עיקולים, לאחר וריגוריות ההיגוי)
4 חמור 1 חלקי	AutoTrac™ רישוי (GPS) תפוסות מערכת מייקום גלובלית, יתקן וקווי דיפרנציאלי, מצב דיפרנציאלי, נכח מצב עקיבה בכוח
4 חלקים מתוך 2	רישוי Pro Pivot הגדרת קו AB יקודי תיקולות לחופש בבקורת ההיגוי יקודי הכשל הפקת שר היגוי
4 חלקים מתוך 3	יוגיה ההיגוי לשייב, יוגיה הפקת שר היגוי
4 חלקים מתוך 4	היגוי המכונה היגוי היגוי

ԱՃԵ ԲԼ ԼԻՎՈՒՆ՝

לֹא לִדְבַר מִיִּשְׂרָאֵל הַדְּמוּיָה לַשֵּׁסֶט מִצַּד הַתַּחֲסִיטִּים אֹטוֹטְרַק™ View

.(A) $\text{Auto} | \text{frac}^{\text{IM}}$ מהפחתה הפחתה

AutoTrac™ לע סוטטה סיסטעם לע פארקערן קאנטראל

מלך שו"ת זצ"ל



PC2020267-UN-14NOV14

GreenStar 3 Pro 12n7



PC17340-UN-24OCT13

ՀԱՅ/ ԱՃԼՈ



PC8663—UN—29APR15

AutoTrac™-Reichhardt® קורר עיצור של קרר

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԳՐԱԴԱՐԱՆ

HC94949,00009C1-33-15APR16-2/2 Deere & Company של מסחר של GreenStar Deere & Company של מסחר של AutoTrac		
אורח	תיאור	קוד עיצור
הגבר את מהירות הנסיעה מעל 0.5 קמ"ש (0.3 מ"ש).	תם הזמן הקצוב למרחק 0.	0 Speed Timeout (מהירות 0)
נהג ידנית בעיקריות חדים.	של המסלול המתקדם של הנהג.	AutoTrac™ (עקבה)
	הרכב נוסע בקו.	Tracking on Line (קו)
	הרכב נכנס לקו.	Acquiring Line (כניסה לקו)

Deere & Company ישראל GreenStar
Deere & Company ישראל AutoTrac

HC94949,00009C2-33-15APR16-2/2

BA31779,000021F-33-08JUL11-1/3

אדט לונטאד למטל

א.ה.ש. תשס"ח

המחיר של הרכב החדש יגיע ל-10,000 ש"ח, כאשר המחיר של הרכב הישן יגיע ל-10,000 ש"ח.

ל'עזת אה' ס'ולולט זא זאזל

CLARENCE ENTERPRISES LTD. זכרונות על זמנים ימים וסגנון חזק

המחברת מודה ומוודה ל John Deere ולסיועם במחקר.

סודיות. את המידע הזה, ENTER, לחתום ולחזק SHOW ALL

[illegible]

אוסטריא

AutoTrac-Reichhardt קרן לשימוש ברכב

HC94949,00009C5-33-15APR16-2/2

Deere & Company 72, Iron 170 in StarFire

 U, L, π


זינאטער טראג	׳.טילט אים זינאטער טראג זיין
זינאטער טראג	׳.SDP זאל זי זינאטער זיין, און אן אן
זינאטער טראג	׳.טראג און זי זינאטער זיין, און אן אן
לעבן זיין זינאטער	׳.לעבן און זי זינאטער זיין, און אן אן
טראג זיין זינאטער	׳.טראג און זי זינאטער זיין, און אן אן
טראג זיין זינאטער	׳.טראג און זי זינאטער זיין, און אן אן
טראג זיין זינאטער	׳.טראג און זי זינאטער זיין, און אן אן
טראג זיין זינאטער	׳.טראג און זי זינאטער זיין, און אן אן

BA31779,000021F-33-08JUL11-2/3

המשך העמוד הבא

	תיאור	מחיר
001	התחרות קודי תקליט	
003	ELX מתח	
004	מתח מצבר	
005	מתח 5 וולט ברטולטור	
008	מתח LS מתח	
009	LS מתח 5-10 קולדד	
010	WAS/Gyro מתח	
013	WAS מתח	
014	WAS מתח	
015	WAS מתח	
016	WAS מתח	
019	GPS מתח	
023	דלקת קצב המרה	
025	דלקת קצב השליל במעגל סגור	
031	פרמטר מתח - זווית יציאה	
037	אגרוסטר AutoTrac	
048	פרמטר מתח - שבר חשמל פנימי	
051	פרמטר מתח - שבר זווית	
052	פרמטר מתח - רגישות עקיפה	
053	פרמטר מתח - רגישות הכנסה	
054	פרמטר מתח - שבר חום	
056	שעות AutoTrac	
060	קוד יציאה של AutoTrac	
061	מתח היגוי - מתח חידוש - מצב AutoTrac	
062	TCM מצב - קריסה מפתח קיים - מצב Parallel Tracking (מלול מקביל) - קריסה מפתח קיים - מצב GPS מושב/מספר המסלול/סטוס	
063	מושב/מספר המסלול/סטוס GPS	
065	(שגיאה רוחבית) Lateral Error	
067	(שגיאה זווית) Heading Error	
071	מצבר הידרולי לשגיאה רוחבית	

מחיר אבחה



PC8668-UN-05AUG05

להתן MESSAGE CENTER (עם ממשל מידע) (מרכז ההודעות) להתן MESSAGE CENTER



PC8665-UN-05AUG05

להתן MENU (תפריט)



PC8663-UN-29APR15

AutoTrac-Reichardt לבקש ייחודיים להלן האבחון קודי קל

BA31779,000021F-33-08JUL11-3/3

220	לְקַדֵּשׁ מִלְּפָנֵי יְהוָה לְשָׁנָה אֶחָדָה
219	לְקַדֵּשׁ מִלְּפָנֵי יְהוָה שְׁנָתָא
110	(לְקַדֵּשׁ-סִיד) (לְקַדֵּשׁ-סִיד) לְקַדֵּשׁ מִלְּפָנֵי יְהוָה - וְיָשִׁיב יָדָיו מִלְּפָנֵי יְהוָה
093	(לְקַדֵּשׁ-סִיד) (לְקַדֵּשׁ-סִיד) לְקַדֵּשׁ מִלְּפָנֵי יְהוָה
090	(לְקַדֵּשׁ-סִיד) (לְקַדֵּשׁ-סִיד) לְקַדֵּשׁ מִלְּפָנֵי יְהוָה
091	לְקַדֵּשׁ מִלְּפָנֵי יְהוָה
090	(לְקַדֵּשׁ-סִיד) (לְקַדֵּשׁ-סִיד) לְקַדֵּשׁ מִלְּפָנֵי יְהוָה
080	(%) מִלְּפָנֵי יְהוָה
080	יֵשׁ, מִלְּפָנֵי יְהוָה (%) אֶחָדָה
087	יֵשׁ, מִלְּפָנֵי יְהוָה (%) אֶחָדָה
080	יֵשׁ, מִלְּפָנֵי יְהוָה
085	יֵשׁ, מִלְּפָנֵי יְהוָה
080	לְקַדֵּשׁ מִלְּפָנֵי יְהוָה
083	לְקַדֵּשׁ מִלְּפָנֵי יְהוָה
080	יֵשׁ, מִלְּפָנֵי יְהוָה
081	יֵשׁ, מִלְּפָנֵי יְהוָה
080	יֵשׁ, מִלְּפָנֵי יְהוָה
079	יֵשׁ, מִלְּפָנֵי יְהוָה
078	יֵשׁ, מִלְּפָנֵי יְהוָה
077	יֵשׁ, מִלְּפָנֵי יְהוָה
076	יֵשׁ, מִלְּפָנֵי יְהוָה
נחמתי אברהם	יֵשׁ, מִלְּפָנֵי יְהוָה

HC94949,00009C6-33-15APR16-1/2

המשך בעמוד הבא

523795	11	יוזגיה: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
523795	2	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
523767	2	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
523698	9	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
522394	9	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
522390	9	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
522387	7	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
522385	1	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
520431	6	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
520431	5	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
1807	6	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
1807	5	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
3509	6	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
3509	5	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
3509	4	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
3509	3	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
1504	31	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
1504	14	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
1504	9	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
630	13	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
628	12	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
517	9	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
232	9	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
168	4	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
168	3	המחיר: היה סוסטש של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.
SPN	FMI	תיאור

תקנת תקנות



PC8669—UN—05AUG05

(עם מסמל מידע) Message Center (מרכז הודעות)



PC8665—UN—05AUG05

לחצן תפריט



PC8663—UN—29APR15

AutoTrac™-Reichhardt® לבקר

בקר עם קוד אבטל.

לחצן על הקוד התקנות של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.

התקנות של שפאר, הוראב תודיטא רוסו ויצוין.

ניתן להשתמש בקוד Enter על ידי לחיצה על לחצן Enter.

ניתן להשתמש בקוד Enter על ידי לחיצה על לחצן Enter.

John Deere לסייע באבטל התקנות.

HC94949,00009C6-33-15APR16-2/2


Deere & Company של מטרס, או Starfire
Deere & Company של מטרס, או AutoTrac

523795	13	אזורי האפס ממוקם לתחת.
523795	12	תקלה בשסתום EH או בחיטום
523824	5	FMEA-ב לא - בקר
523824	6	FMEA-ב לא - בקר
523826	0	אזורי האפס ממוקם לתחת
523826	1	אזורי האפס ממוקם לתחת
523826	2	אזורי האפס ממוקם לתחת
523826	7	תקלה ראשונית בתחת
523826	10	תקלה ראשונית בתחת
523826	14	תקלה ראשונית בתחת
524221	9	תקלה ראשונית בתחת

TS1663—UN—10OCT97



TS224--UN--17 JAN 89

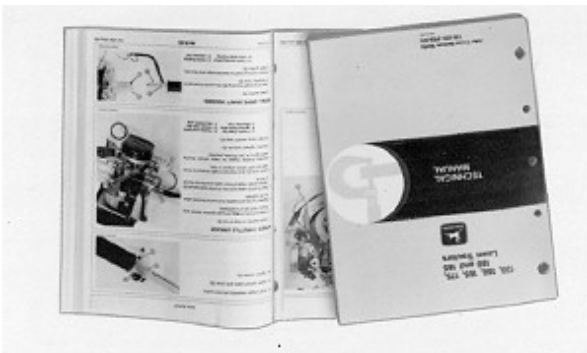

TS191-UN-02DEC88



TS189-UN-17JAN89



סיוט מוכן לך זה לא יאריך שגששו ולפניו ללא חולות

- סדרת ספרים בנושא "Farm Business Management" לניהול משקיים
- סדרת ספרים בנושא "Agricultural Primer" על עבודת החקלאות
- סדרת ספרים בנושא "Fundamentals of Services" לניהול שירותים
- סדרת ספרים בנושא "Fundamentals of Machine Operation" לניהול מכונות
- סדרת ספרים בנושא "Fundamentals of Compact Equipment" לניהול ציוד קטן

ԱՆԻՐ ԵՐԵՄԻԱՆ ԶԵՆՈՒՄ ԶԻՆՈՒՄ:

- [illegible]

ללמוד:

- 1-800-522-7448
- John Deere 1017

com/TechInfoStore

- www.johndeere.com: John Deere לשם הטכניים הספרים חנות

טעגאל סתפואל לטאד אויגעלט און:

.CD-ROM ונרשם ילגול

המחבר מודה לפרופ' יוחנן דערנרדט על עזרתו במהלך השנים.

Ա.Լ.Ք ՈՇԵՒ

השירות של John Deere ללקוח

מרכז John Deere עומד לשרתך

שירותי רצון הלקוחות חשובים ל-John Deere.

המומחים שלנו שואפים לספק לך שירות ומומחיות באופן מהיר ויעיל:

• חלקים לתחזוקה ולרפיקציה כדי לתמוך בתהליך.

• מומחים בעלי הכשרה מיוחדת כדי להכין את המכשיר לשימוש ולתחזוקה.

הצוות שלך.

תהליך פתרון בעיות הנעשה לשימוש ולתחזוקה

1. בעת פניה למומחים, אתה יכול להשתמש במספר הטלפון:

תתקל:

John Deere מסור לתמיכה בציוד שלך ולפתרון כל בעיה שבה

2. שוחח עם מנהל השירות של המוסד על הבעיה.

3. אם הוא לא יכול לפתור את הבעיה, מספר אותה למנהל המוסד

ובקש ממנו עזרה.


4. אם נתקלת בבעיה חוזרת-ונשנית שהמומחים אינם מסוגלים לפתור,

לפניה ל-John Deere ללקוחות עזרה. לחלופין, פנה ל-

(1-866-993-3373 בטלפון Ag Customer Assistance Center

www.deere.com/en_US/ag/contactus לדוא"ל לכתובת

DX,IBC,2-33-02APR02-1/1

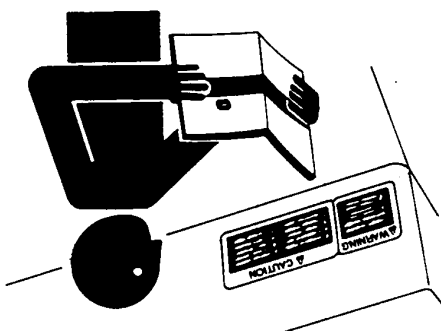

TS201-UN-15APR13

