

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

Rear Bagger
7-Bushel

OMM169035 I2

KEZELŐI KÉZIKÖNYV



JOHN DEERE

A kézikönyvben található összes információ, ábra, és műszaki adat a kézikönyv kiadása idején rendelkezésre álló legfrissebb adatokon alapult. Fenntartjuk az adatok előzetes bejelentés nélküli módosításának jogát.

COPYRIGHT© 2012

Deere & Co.

**John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division**

Minden jog fenntartva.

**Előző kiadások
COPYRIGHT©**

Export modell
Nyomtatva: USA



BEVEZETÉS

Tartalomjegyzék

Bevezetés	1
A termék azonosítása	1
Biztonsági címkék	2
Biztonság.....	3
A jármű előkészítése	4
Felszerelés	5
Leszerelés	10
Üzemeltetés	12
Szerviz	14
Hibaelhárítás	15
Műszaki adatok	15
Minőségi szolgáltatás nyújtása	15

Bevezetés

A Kezelői kézikönyv használata

Üzemeltetés előtt olvassa el a teljes kezelői kézikönyvet, különös tekintettel a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókra.

Ez a kézikönyv gépe fontos részét képezi. Tartson valamennyi kézikönyvet olyan helyen, hogy könnyen hozzáférhetők legyenek.

A munkagép biztonságos és helyes működtetése és szervizelése érdekében - a gépre vonatkozó utasítások mellett - tartsa be a munkagép kezelési kézikönyvében található biztonsági és kezelési utasításokat is.

Ha munkagépének van A gép előkészítése című fejezete, ez azt jelenti, hogy a traktoron vagy járművön valamit el kell végeznie, mielőtt felszerelhetné a munkagépet. E kézikönyv összeállítási és beszerelési fejezetei biztosítanak információt a munkagép összeállításáról és a traktorra vagy járműre szereléséről. Munkagépen bármely szükséges beállítás és rutinszerű szervizmunka elvégzéséhez használja a Szerviz fejezetet.

Ha bármely kérdése vagy problémája volna a munkagép összeállítása, beszerelése vagy üzemeltetése vonatkozásában, segítségért keresse fel a helyi John Deere kereskedőt, vagy hívja a John Deere ügyfélszolgálati központját a 1-800-537-8233 számon.

Ennek a John Deere munkagépnek a jótállással kapcsolatos információi a John Deere traktorral vagy járművel kapott jótállásban találhatók.

A termék azonosítása

Termékkompatibilitás

7 x 35 literes fűgyűjtő

Ez a 7 x 35 literes, hátsó fűgyűjtős rendszer egyaránt használható az X300 Select és az X500 Select sorozattal.

Vásárlási adatok rögzítése

Jegyezze fel vásárlása adatait az alábbi mezőkben.

A VÁSÁRLÁS DÁTUMA:

A MÁRKAKERESKEDŐ NEVE:

A MÁRKAKERESKEDŐ TELEFONSZÁMA:

A termék és a szavatosság online regisztrációja

A termék internetes regisztrációjához egyszerűen lépjen a www.JohnDeereWarrantyRegistration.com oldalra. Az adatok kitöltését követően, akár online akár a termék szavatossági kártyáján, az ügyfél meggyőződhet róla, hogy a termékhez megkap minden értékesítés utáni szervizelési és egyéb fontos termékinformációt.

BIZTONSÁGI CÍMKÉK

Biztonsági címkék



A gép biztonsági címkéinek értelmezése


A gép ebben a fejezetben bemutatott biztonsági címkéi a gép fontos részein kerültek elhelyezésre, hogy felhívják a figyelmet a potenciális baleseti veszélyekre.

Gépén a VESZÉLY, FIGYELEM, és VIGYÁZAT biztonsági címkéket alkalmazzák ezzel a biztonsági figyelmeztető jelzéssel. A VESZÉLY a legsúlyosabb kockázatok azonosítására szolgál.

Valahányszor szükséges, a kezelői kézikönyv minden potenciális baleseti veszélyhelyzetet elmagyaráz speciális üzenetek formájában, melyeket a VIGYÁZAT szóval és a biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosít.

További biztonsági tájékoztatás is található azokon az alkatrészekon, melyek beszállítóit a kézikönyv nem említi meg.

M122118 Figyelmeztetés

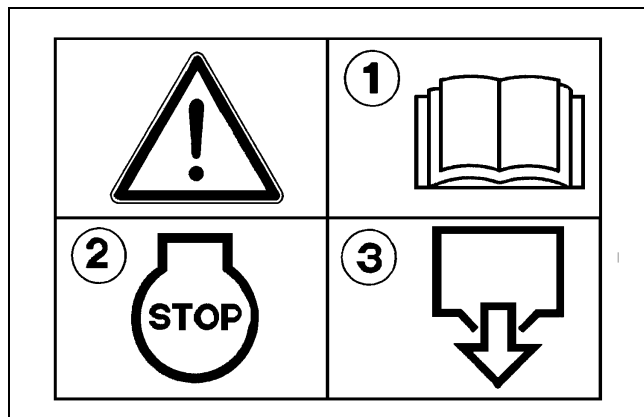


M122118

- Olvassa el a Kezelői kézikönyvet.
 - A kezelői kézikönyv a gép biztonságos működtetéséhez szükséges információkat tartalmazza. A balesetek elkerülése érdekében tartsa be a biztonsági rendszabályokat.
- A fűgyűjtő kiürítése előtt állítsa le a fűnyírót.
- A zsák kopásnak és elhasználódásnak van kitéve. A zsákot gyakran ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki.
- A biztonsági előírások betartása érdekében mindig eredeti vagy azzal egyenértékű zsákot használjon.

Figyelmeztetés – M122119


Kerülje el a felborulásból származó baleseteket!

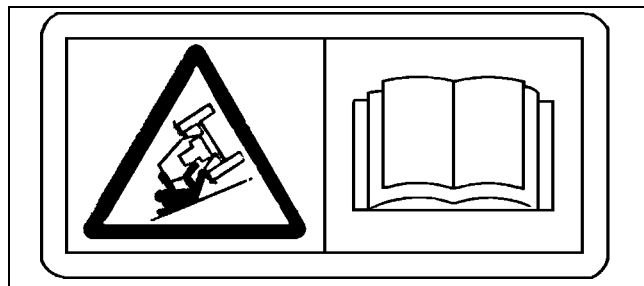

M122119

- Ne menjen a géppel olyan helyre, ahol az megcsúszhat vagy felborulhat.
- A jármű irányíthatóságának és stabilitásának megőrzéséhez szükséges ellensúllyal kapcsolatban tájékozódjon a kezelői kézikönyvből.

Figyelmeztetés - M129037

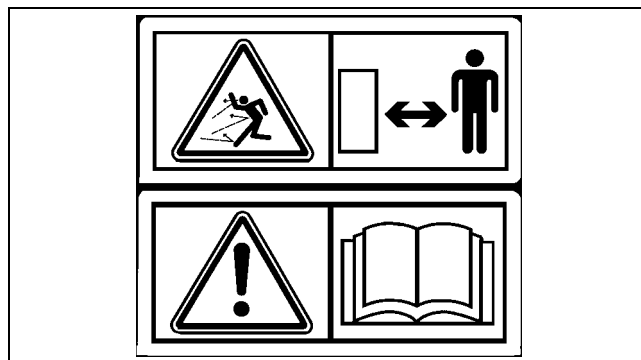

M129037

Vigyázzon, mert a kirepülő tárgyak sérülést okozhatnak!

- A fűnyíró csak a teljesen helyére szerelt zsákos fűgyűjtő adapterrel üzemeltethető.
- Tilos a fűgyűjtőt felnyitni addig, amíg a kések forognak.
- A zsák kivétele vagy visszahelyezése előtt a motort le kell állítani.
- A közelben állókat tartsa távol, amíg a motor jár.

Olvassa el a kezelői kézikönyvet!

- A kezelői kézikönyv a gép biztonságos működtetéséhez szükséges információkat tartalmazza. A balesetek elkerülése érdekében tartsa be a biztonsági rendszabályokat.

Figyelmeztetés – M149489



M149489

- Ne tegye kezét vagy lábát a fűnyíró alá vagy a kaszába, ha a motor jár.
- A forgó alkatrészekről maradjon távol. A biztonsági burkolatot ne nyissa ki és ne vegye le, ha jár a motor. Úgy működtesse a fűvágógépet, hogy az egész fűgyűjtő rögzítve legyen.
- Fűnyírás előtt mindig távolítsa el a területről minden olyan tárgyat, amelyet a kések feldobhatnak. Csak akkor működtesse a gépet, ha a kidobógarat, illetve a teljes fűgyűjtő a helyén van.
- Tartózkodjon a géptől biztonságos távolságban.
- Olvassa el a Kezelői kézikönyvet.

Biztonság

Olvassa el a biztonságról szóló részt a gép Kezelői kézikönyvében

A biztonsággal kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el az általános biztonsági óvintézkedéseket a gép kezelői kézikönyvében.

Biztonságos üzem

A kezdés előtt olvasson el, értelmezzen, és kövessen minden az ebben az adapter-kézikönyvben, a gépkezelői utasításban és a berendezésen elhelyezett biztonsági jelzéseken olvasható utasítást.

Használjon megfelelő elülső ellensúlyt. Távolítsa el az ellensúlyt, ha eltávolítja az anyaggyűjtő rendszert.

A fűtartály túlnyúlik a gépen. Ügyeljen a környező tárgyakra és kanyarodáskor.

Ne üzemeltesse az anyaggyűjtő rendszert, hacsak a teljes fűgyűjtőt a helyére nem erősítette, és a fűtartály burkolatához biztonságosan nem reteszelte.

Ne engedjen senkit felülni a fűnyíróra vagy az anyaggyűjtő rendszerre. A gépen utazó személyek beszorulva, vagy leesve súlyos sérüléseket szenvedhetnek. A gépen utazó személyek akadályozhatják a kezelőt a kilitásban, és ütközést okozhatnak.

Fűgyűjtő zsák ki- vagy visszaszerelése előtt:

- Állítsa le a fűnyírót.
- Kapcsolja ki a fűnyírót, vagy az erőleadó tengely meghajtását.
- Állítsa le a motort, és vegye ki a kulcsot.
- A kezelőülés elhagyása előtt várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon.

A géppel történő tolatás előtt:

- Állítsa le a gépet.
- Nézzon a fűtartály mögé, nincsenek-e ott gyerekek.
- Tartsa távol a közelben állókat, amikor az anyaggyűjtő rendszert üríti.

Lejtőn való biztonságos üzemeltetés:

- Üritse a zsákokat félig felt állapotban.
- Meredek lejtőkön ne üzemeltesse.
- Kanyarodás előtt lassítson.
- Kerülje a hirtelen indulásokat és megállásokat.
- Felszerelt anyaggyűjtő rendszerrel ne parkolja le a gépet lejtőn.

Zsák és tömlő karbantartása:

- A zsák és a tömlő kopásnak, elhasználódásnak van kitéve.
- A zsákot és a tömlőt gyakran ellenőrizze; szükség esetén cserélje ki.
- Használjon eredeti John Deere, vagy azzal egyenértékű zsákot és tömlőt, hogy a biztonsági előírásoknak megfeleljen.
- Ne hagyjon éjszakára kaszálékot a zsákokban.

Biztonságos parkolás

1. A gépet vízszintes, sík felületen állítsa le, ne lejtőn.
2. Kapcsolja le a kaszapengéket vagy más jellegű munkaszerelékét.
3. Süllyessze a szerelékét a talajra.
4. Húzza be a rögzítőféket.

5. Állítsa le a motort.

6. Vegye ki a kulcsot.

7. Várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon, mielőtt a kezelőülést elhagyná.

8. Ha van, fordítsa zárt helyzetbe az üzemanyag-elzáró csapot.

9. Vegye le a gyertyakábel(ek)e(t) (benzinmotoroknál), vagy az akkumulátor negatív kábelét a gép javításának megkezdése előtt.


Óvja a gyermekeket

- A gyermekeket tragikus baleset érheti, ha a kezelő nem figyel rájuk. A gép és az adapter üzemeltetésekor tartsa a gyermekeket a házon belül, egy másik felelősségteljes felnőtt gondos felügyelete alatt.

- Ne feltételezze azt, hogy a gyermekek ott maradnak, ahol utoljára látta őket. Ügyeljen a gyermekek megjelenésére. Kapcsolja ki a gépet, ha egy gyermek a fűnyíróhoz közeledik.

- Ne hagyja, hogy a gépet gyermekek vagy képzetlen személyek üzemeltessék.

- A gép semmilyen adapterén ne szállítson gyermekeket, vagy hagyjon azon ülni, még leszerelt adapter esetén sem. Ne vontassa a gyermekeket kocsiban vagy utánfutón.



Kerülje el a kirepülő tárgyaktól eredő sérüléseket

- Ha MCS fűgyűjtő adapterrel szerelt gépet üzemeltet, győződjék meg róla, hogy valamilyen garat és tömlő biztonságosan a helyére került. Üzemi helyzetben tartsa a fűtartályt vagy az MCS egységet zárva.

- Mielőtt bármely adapter elemeit levenné vagy megemelné, állítsa le a motort, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

- Előzze meg a kések és szétrepülő tárgyak által okozott sérüléseket. Távolítsa el az adaptert, amikor a gépet oldalsó kidobású üzemmódban működteti. Győződjön meg róla, hogy a terelőlemez a kaszaházon a helyére került, ha az adaptert eltávolították.



Előzze meg a forgó kések miatti baleseteket

- Tartsa távol kezét és lábát a forgó késektől és kivezetőcsőtől, amikor a motor működik.

- Az alkatrészek szervizelésének megkezdése előtt állítsa le a motort, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll.

- Ne üzemeltesse az MCS egységet vagy a ventilátort, hacsak nincs minden alkatrész a helyén, megfelelően rögzített helyzetben.

A biztonságos karbantartás gyakorlata

- A gépen csak szakképzett felnőttek végezhetnek karbantartást.

- A munka elvégzése előtt ismerkedjen meg a karbantartás lépéseivel. Tartsa a területet tisztán és szárazon.

- Ne üzemeltesse a gépet zárt helyen, ahol összegyűlhet a veszélyes szén-monoxid füstgáz.

- Soha ne kenje, szervizelje vagy állítsa be a gépet vagy az adaptert, amíg az mozog. Tartsa a biztonsági berendezéseket a helyükön és használható állapotban. Tartsa meghúzva a kötőelemeket.

- Tartsa távol kezét, lábát, ruházatát, ékszereit és haját a mozgó részekről, így elkerülheti, hogy azokat a gép berántsa.

- Engedjen le minden adaptert teljesen a földre, vagy egy meglévő

A JÁRMŰ ELŐKÉSZÍTÉSE

mechanikus ütközéig, mielőtt az adaptert szervizelné. Kapcsoljon szét minden meghajtást, és állítsa le a motort. Húzza be a rögzítőféket, és vegye ki az indítókulcsot. Hagyja a motort lehűlni.

- Kösse le az akkumulátor vagy gyújtógyertya kábelét (benzinmotoroknál) a gép javításának megkezdése előtt.
- A gép vagy tartozékainak karbantartása előtt óvatosan feszítsen meg a rugókat az előfeszített alkatrészeknél, pl. a hidraulikus alkatrészeknél és rugóknál.
- Csökkentse a hidraulikanyomást a függesztett vagy vágóegységek földre vagy mechanikus ütközéig való leeresztésével, és mozgassa át a hidraulikus vezérlőkarokat.
- Biztonságosan támassza alá a gép vagy adapter azon részeit, melyeket a javításhoz meg kell emelni. Ahol szükséges, használjon emelőbakokat, vagy zárja a szervíz reteszeket a felemelt géprészek megtartására.
- Soha ne járassa a motort, csak behúzott rögzítőfék mellett.
- Minden alkatrészt tartson megfelelő állapotban, és helyesen felszereljen. A sérüléseket haladéktalanul javítsa ki. A kopott vagy törött alkatrészeket cserélje ki. Cserélje ki a kopott vagy sérült biztonsági figyelmeztető és információs címkéket.
- Gyakori időközönként ellenőrizzen minden kötőelemet, hogy biztosítsa a berendezés biztonságos üzemállapotát.
- Ne módosítson a gépen vagy a biztonsági berendezéseken. Az engedély nélküli módosítások a gépen, vagy az adapteren ronthatják annak működését és biztonságát.

A jármű előkészítése

Mulcsozókészlet eltávolítása



VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. A fűnyíró kései élesek.

Mindig viseljen kesztyűt, ha a fűnyíró késeivel vagy azok közelében dolgozik.

A mulcsozókészlet nem használható a 7 x 35 literes hátsó fűgyűjtővel és a 7 x 35 literes Power Flow rendszerrel. Ha a fűnyíróra mulcsozókészlet van felszerelve, el kell távolítani azt a mulcsozóró dugóval, a kötőelemmel és a mulcsozókésekkel együtt.

Megfelelő fűnyírókések felszerelése



VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. A fűnyíró kései élesek.

Mindig viseljen kesztyűt, ha a fűnyíró késeivel vagy azok közelében dolgozik.

FONTOS: Kerülje a károsodást.

- A fűnyírókések cseréjekor mindig eredeti John Deere alkatrészeket használjon.
- A legjobb teljesítmény érdekében mindig a végzett munkának megfelelő fűnyírókést használjon.
- Mindig tartsa be a gép kezelői kézikönyvében leírt biztonsági és javítási utasításokat, amikor kicseréli a fűnyíró késeit.

A maximális fűgyűjtő teljesítmény elérése érdekében megfelelő fűnyírókéseket szereljen fel a fűnyíróra. Ha a gépre egy 7 x 35 literes

hátsó fűgyűjtő van felszerelve, amelyet fűnyírókésekkel együtt kapott, ezeket a késeket kell használni a fűgyűjtés során. Ha nem kapott speciális késeket, az alábbiak alapján meghatározhatja, hogy melyik kések felelnek meg a gépéhez:

38 hüvelykes kaszházak

Alacsony kések

- Ne használja őket fűgyűjtéshez.
- Oldalürítéssel gépekhez ajánlott.
- Poros vagy szennyezett környezet esetén.

Közepes kések

- Hangosabb kések, megfelelő légáramlást biztosítanak.
- Normál kések, amelyek a fűnyíróval együtt kaphatóak.
- Átlagos szálú fű gyűjtéséhez, általában 7 x 35 literes hátsó fűgyűjtővel, vagy 7 x 35 literes power flow egységgel.
- Vastagabb szálú fű vágásához anyaggyűjtő rendszer nélkül.

Magas kések

- Nehezen gyűjthető anyagok, pl. fenyőtűlevelek, gyűjtéséhez 7 x 35 literes hátsó fűgyűjtővel.
- Használatuk nem ajánlott 7 x 35 literes hátsó fűgyűjtő nélkül.
- A leghangosabb kések, maximális légáramlást biztosítanak.

Mulcsozókések

- Anyaggyűjtő rendszerrel nem használhatóak; nem biztosítanak megfelelő légáramlást.
- Csak mulcsozókészlettel használhatóak.

42C kaszházak

Közepes kések

- Normál kések, amelyek a fűnyíróval együtt kaphatóak.
- A normál vágási feladatokhoz, anyaggyűjtő rendszer nélkül.
- Átlagos szálú fű gyűjtéséhez, általában anyaggyűjtő rendszerrel.
- Hangosabb kések, megfelelő légáramlást biztosítanak.

Magas kések

- Nehezen gyűjthető anyagok, pl. fenyőtűlevelek, gyűjtéséhez 7 x 35 literes hátsó fűgyűjtővel.
- Használatuk fűgyűjtő nélkül nem ajánlott.
- A leghangosabb kések, maximális légáramlást biztosítanak.

Mulcsozókések

- Anyaggyűjtő rendszerrel nem használhatóak; nem biztosítanak megfelelő légáramlást.
- Csak mulcsozókészlettel használhatóak; anyaggyűjtő rendszerrel nem használhatóak.

48C kaszházak

- Normál kések: Csak egy standard kivitelű fűnyíró késtípus kapható ezekhez a fűnyírókhoz. Ezek a kések minden fűnyírási feladatra alkalmasak, kivéve a mulcsozásra.
- Mulcsozókések: Anyaggyűjtő rendszerrel nem használhatóak; nem biztosítanak megfelelő légáramlást. Csak opcionális mulcsozókészlettel használhatóak.

FELSZERELÉS

54C kaszházak

- Normál kések: Ezek a kések minden fűnyírási feladatra alkalmasak, kivéve a mulcsozásra.
- Mulcsozókések: Anyaggyűjtő rendszerrel nem használhatóak; nem biztosítanak megfelelő légáramlását. Csak opcionális mulcsozókészlettel használhatóak.

Szegélyrészek felszerelése

Az opcionális, felcsavarozható szegélyrészek különféle előnyöket biztosítanak a fűgyűjtés során. A szegélyrészkészlet nem érhető el az összes modell esetében. A termékeket keresse John Deere forgalmazójánál.

Felszerelés

Parkoljon le a géppel biztonságosan

1. A gépet vízszintes, sík felületen, ne pedig lejtőn állítsa le.
2. Kapcsolja ki a teljesítményleadó tengelycsonkot (TLT).
3. Süllyessze a munkagépeket a talajra.
4. Húzza be a rögzítőféket.
5. Állítsa le a motort.
6. Vegye ki a kulcsot.
7. Várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon, mielőtt a kezelőülést elhagyná.
8. Ha van, fordítsa az üzemanyag-elzáró csapot zárt helyzetbe.

Megfelelő ellensúly felszerelése



VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. A fűgyűjtővel vagy egyéb


adapterrel lejtős terepen végzett munka befolyásolhatja a stabilitást. Szükség esetén szereljen a traktorra elülső nehezékeket.

Az adapter levételekor távolítson el minden felszerelt ellensúlyt is. Kizárólag a gyártó által ajánlott adaptert és tartozékot használjon.

MEGJEGYZÉS: Az ellensúly a stabilitás növelése érdekében a gépre felszerelhető külön súly. A géphez használható jellemző ellensúlyok a keréksúlyok és pótsúlyok. Forduljon a hivatalos szervizközpontokhoz a gépéhez ajánlott ellensúlyokért.


A megfelelő ellensúly felszerelésével tudja ellensúlyozni a fűgyűjtő össztömegét. Ha a fűgyűjtőt eltávolította, szerelje le az ellensúlyt. Ha nincs fűgyűjtés, így biztosítható a gép megfelelő működése.

Szerelje fel a szerelőkereteket az X300/X500 Select sorozathoz

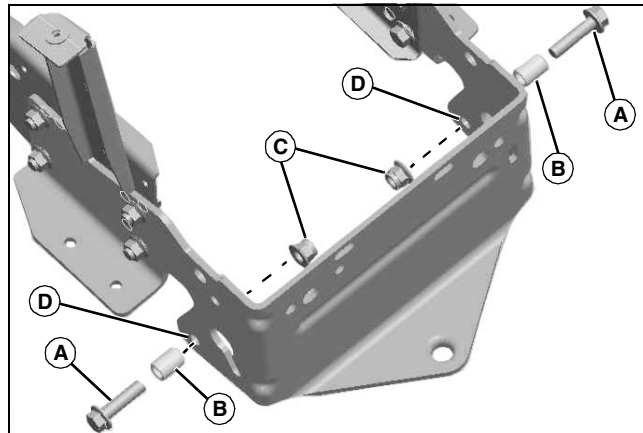

MX36505

X500 Select sorozatú traktorok: Használja a (D) furatot.

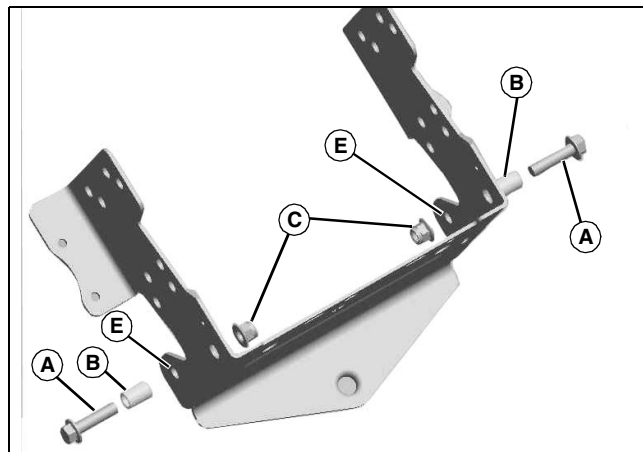


MX36506

X300 Select sorozat: Használja az (E) furatot.

MEGJEGYZÉS: A könnyebb telepítéshez először rögzítse a tartókeretet, majd szerelje be a H-keretet a gépbe.


Helyezze be a két M 12 x 50-es csavart (A) és a távtartókat (B) a megfelelő furatba a traktor hátsó keretén. Rögzítse az M 12-es ellenanyával (C). Húzza meg teljesen az anyákat.

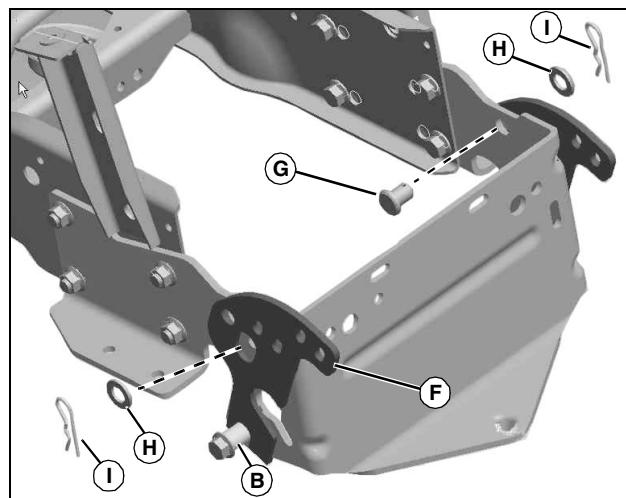

MX36504


FELSZERELÉS

1. Illessze az oldalsó rögzítőkonzol (F) hornyolt végét a távtartó fölé (B).
2. A hátsó keret belső részére szereljen fel két 16 mm-es csapszeget (G) a konzolon található furatokon keresztül. Rögzítse M 13 x 24 x 2,5-ös lapos alátétekkel (H) és két vastag, rugós rögzítőcsappal (I).

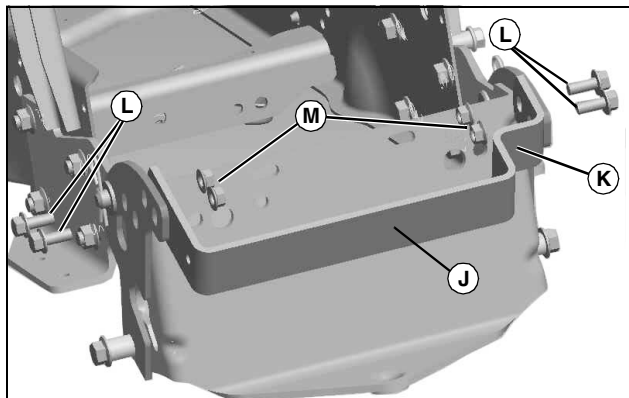

MX36502


3. Helyezze a rögzítőkeretet (J) az oldalsó rögzítőkonzolok közé olyan szögben (K), hogy az a traktor jobb oldalára kerüljön. Szerelje fel a rögzítőkeretet a konzolokra négy M 10 x 25-ös csavarral (H) és M 10-es anyával (M). Ne húzza meg őket teljesen.

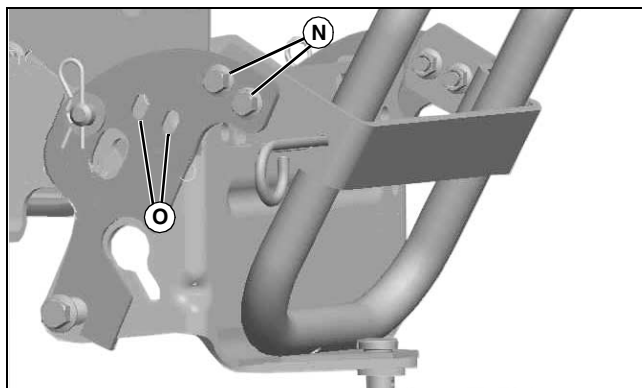

MX36503

Képaláírás: Az ábrán az X500 Select sorozat felszerelési helyei láthatók.


- Használja a nyílásokat (N) a fűgyűjtő X500 Select sorozatú traktorra történő felszerelése során.
- Használja a nyílásokat (F) a fűgyűjtő LX, GT vagy GX és X300 Select sorozatú traktorra történő felszerelése során.

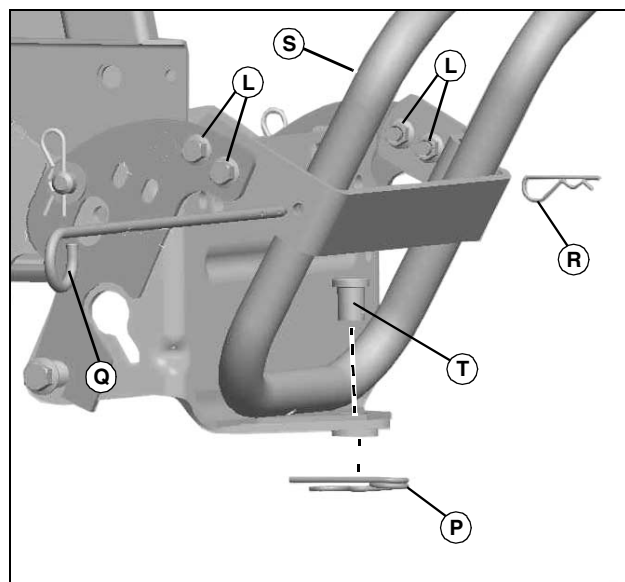

MX36501

4. Helyezze a H-keretet (S) a rögzítőkeretbe, és rögzítse egy 19 mm-es csapszeggel (T) a vonólemez furatán keresztül. Rögzítse egy nagy, rugós rögzítőcsappal (P).
5. Illessze a H-keret furatait a rögzítőkeret furataihoz. Szerelje a helyére a fűgyűjtő csapszegét (Q), majd rögzítse egy keskeny, rugós rögzítőcsappal (R).
6. Az oldalsó rögzítőkonzolok rögzítéséhez teljesen húzza meg az M 10-es csavart (L) a rögzítőkeret mindkét oldalán.


Szerelje fel a fűtartályt

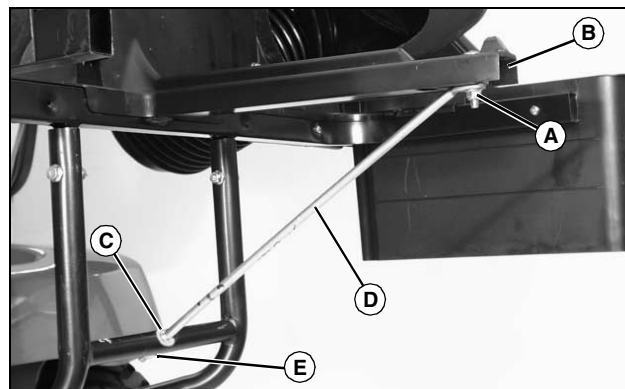

MX1539a

1. Távolítsa el az előre elhelyezett kötőelemeket (A) a fűtartály középső vázkeretéből (B).
2. Helyezzen két M 10,5 x 30 x 2,5-ös lapos alátétet (C) a merevítőrúdra (D).
3. Illessze a merevítőrúd menetes végét (D) a furaton át a H-keretbe. Rögzítse az M 10-es ellenanyával (E).
4. Állítsa a fűtartály támasztócsöveit (F) a H-kerethez (G). Igazítsa a fűtartályegységet a H-kerethez.

FELSZERELÉS

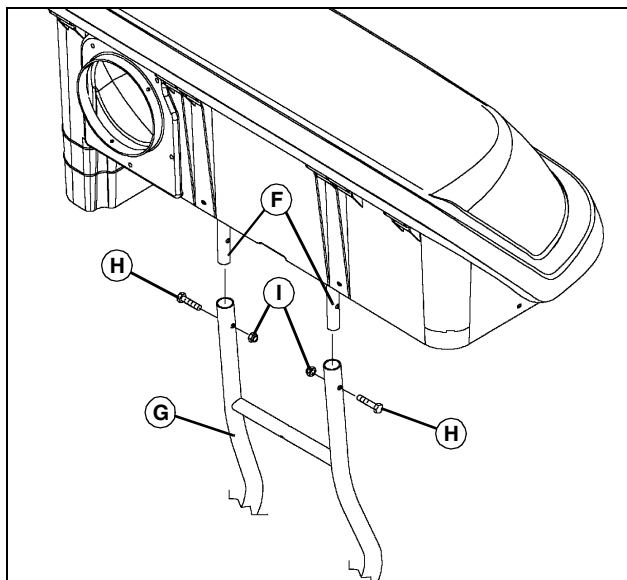


M96604

5. Igazítsa a rúd másik végét a fűtartály középső vázkeretén (B) található furathoz. Szerelje vissza, és húzza meg a csavart.

6. Rögzítse a fűtartályegységet a H-kerethez kettő darab M 8 x 45-ös csavarral (H) és M 8-as ellenanyával (I). Húzza meg teljesen a csavarokat.

7. Nyissa fel a fűtartály fedelét.

A felső garat felszerelése

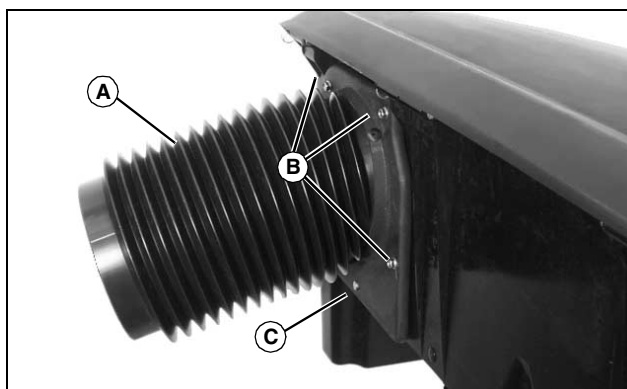


M96605

1. Illessze a felső garatot (A) a nyíláson át a fűtartály burkolatába. Igazítsa össze a szerelőnyílásokat.

MEGJEGYZÉS: Az anyag vastagsága miatt javasolt az M 6 x 40-es csavar (C) belülről, míg az M 6-os ellenanya kívülről való felszerelése.


2. Szereljen be három darab M 6 x 20-as csavart (B) és egy darab M 6 x 40-es csavart (C).

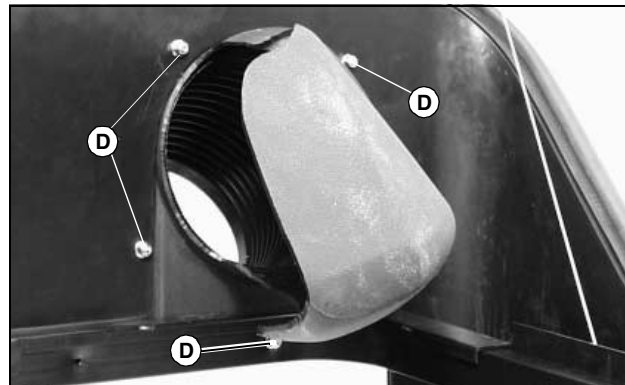

M96603


3. Szerelje fel az M 6-os ellenanyákat (D) a csavarokra. Húzza addig az ellenanyákat, míg a felső garat bele nem simul a fűtartály burkolatába.

Zsákok felszerelése

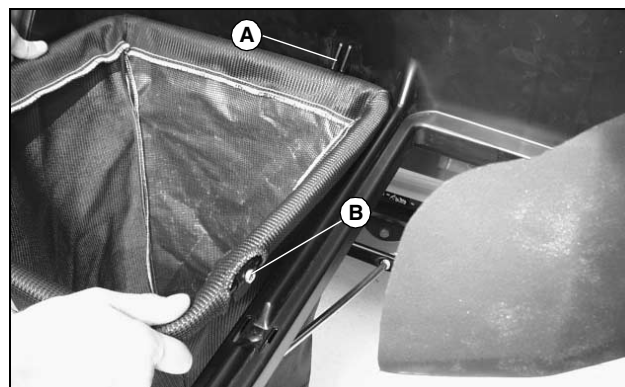

M96585

1. Helyezze a bal oldali zsákot a rögzítőelem alá (A) és illessze a nyelvet (B) a gyűjtőtartály középső kerettámaszán a horonyba.

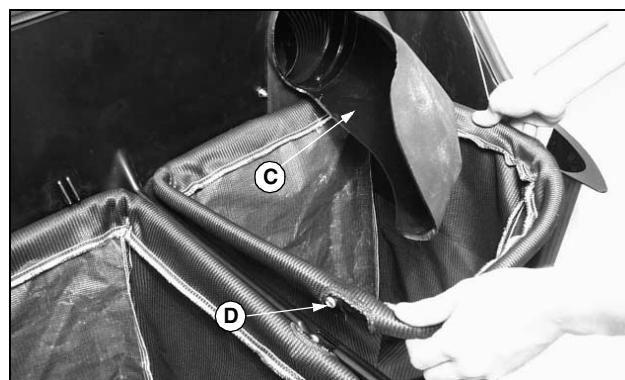

M96601

2. Helyezze a jobb oldali zsákot a felső garat alá (C) és illessze a nyelvet (D) a gyűjtőtartály középső kerettámaszán a nyílásba.


MEGJEGYZÉS: A fedél reteszelése nehezebb lehet, amíg új az eszköz. Ha szükséges, olvassa át a Fűtartály reteszelésének beállítása c. részt fűgyűjtője Kezelői kézikönyvének SZERVIZELÉS fejezetében.

3. Zárja le a fűtartály fedelét és ellenőrizze, hogy a retesz zárt helyzetbe került.

FELSZERELÉS

Szerelje fel a Cut-N-Throw fűgyűjtő garatot

38 hüvelykes kaszaházak

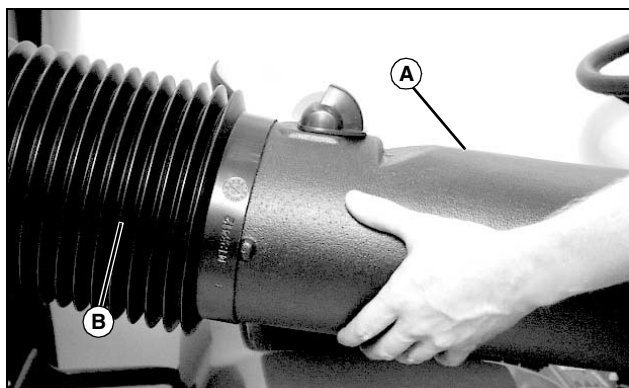


MX1542

1. Illessze a fűgyűjtőgarat kerek végét (A) a felső garatba (B) a fűtartályegységen.



MX1542

2. Emelje fel az ürítőgaratot a kaszaháznál, és illessze a fűgyűjtő garat nyílását a kaszaház kidobógaratához. Győződjön meg arról, hogy az kidobógarat megfelelően csatlakozik-e a kimeneti nyílás hátsó részéhez (C).

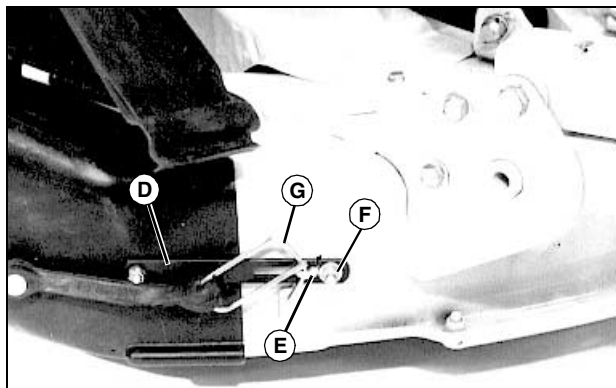

M70256

3. Helyezze a hevedert (D) a rögzítőfültre (E).
4. Csúsztassa a beállító kötőelemet (F) a rögzítőfültre (E). Szükség esetén állítsa be a kötőelemet az egység rögzítéséhez.
5. Rögzítse a gumiheveder kampóját (G) a rögzítőfül furatán keresztül (E).

42C kaszaházak

Az alsó garat felszerelése

MEGJEGYZÉS: A felszerelt mulcsszóró lemezt el kell távolítani, mielőtt felszerelné a fűgyűjtő kidobógaratát.

1. Emelje fel és tartsa felemelve a kaszaházon található műanyag kidobógaratot.


MEGJEGYZÉS: A belső fém terelőlemez felemeléséhez húzza kifelé a lemez hátulját, majd húzza fel.

2. Emelje fel a belső fém terelőlemez, és helyezze az alacsony fűgyűjtő kidobógaratát a kaszaház kimeneti nyílása elé.



VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. Előzze meg a tárgyak esetleges szétrepülését. A kidobógarat-egységnek szorosan kell illeszkednie a garat csuklós konzoljához, és teljesen el kell takarnia a kaszaház kimeneti nyílását.

MEGJEGYZÉS: A fűgyűjtő kidobógaratának illeszkednie kell a kaszaház kimeneti nyílásának külsejéhez.

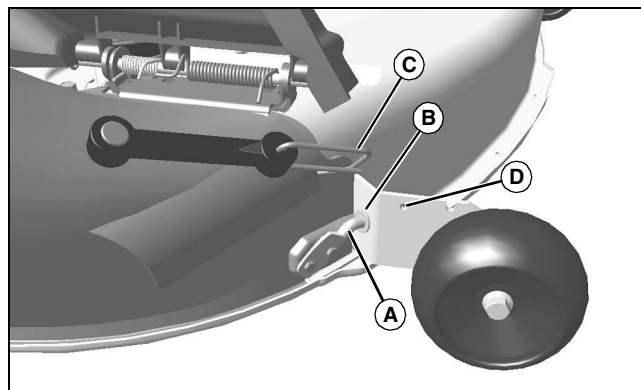


MX38676


3. Csúsztassa a csapot (A) a kerékkonzol furatán (B) keresztül, a kimeneti nyílás elejénél. Forgassa a garatot az óramutató járásával ellentétes irányba úgy, hogy a garat hátsó része a kaszaháztól elálljon, így megkönnyítve az elülső gumiheveder rögzítését a 4. lépésben.
4. Akassza be az elülső gumiheveder kampóját (C) a kerékkonzol felső része felett, és helyezze be a furaton (D) keresztül.

FELSZERELÉS

MEGJEGYZÉS: Ha a kazaházon nincsen 12,7 mm-es (1/2 in.) furat (B) a kerékkonzolnál, vágja ki és használja az alábbi sablonok egyikét a 12,7 mm-es (1/2 in.) furat (B) kijelöléséhez és kivágásához a kerékkonzolon. Ez a nyílás a kidobógarat elejének rögzítéséhez szükséges.

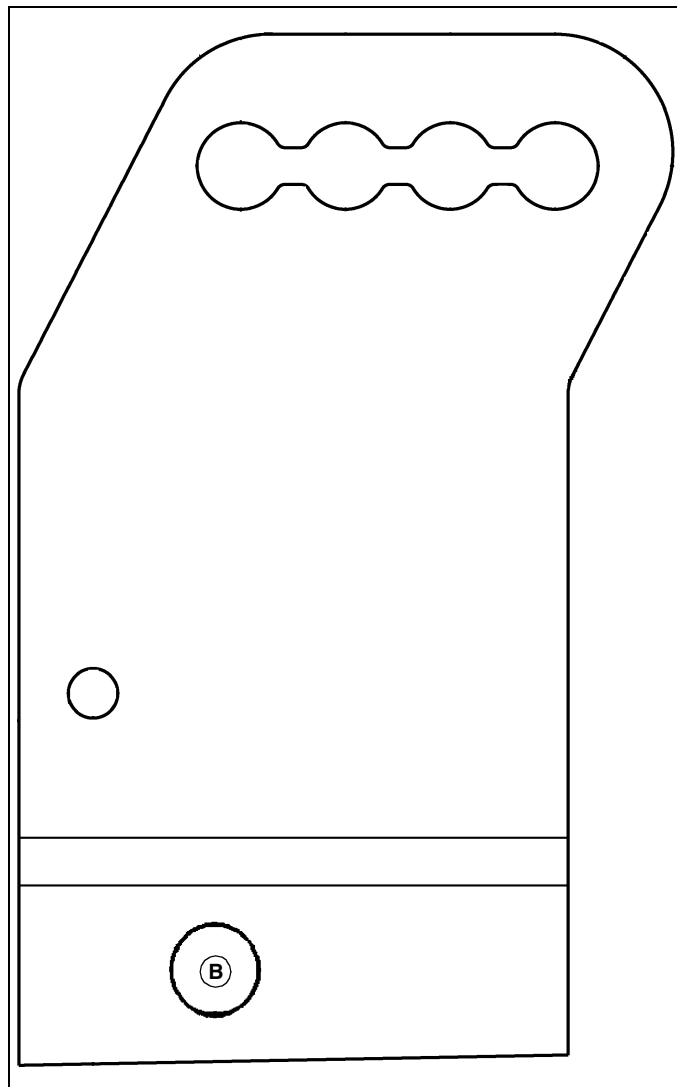


MX38729

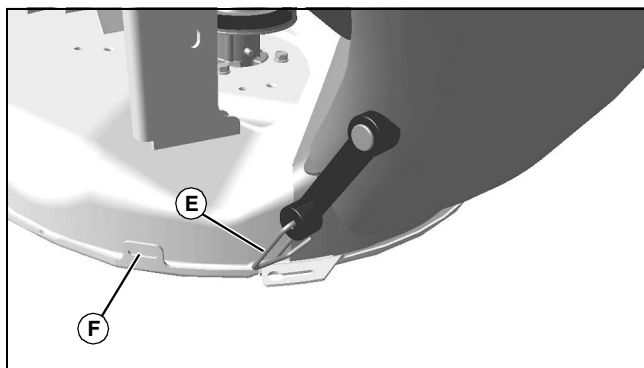

MX38675


5. Forgassa az alsó kidobógarat hátsó részét a kazaház felé, és helyezze be a kidobógarat hátsó hevederének kampóját (E) a kazaházon található nyílásba (F).

A felső garat felszerelése

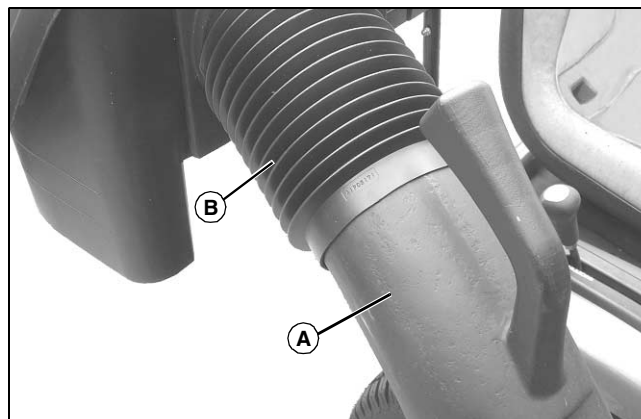

MX39611

1. Teljesen süllyessze le a kazaházat a felső kidobógarat felszerelésének megkönnyítéséhez. Csúsztassa a felső kidobógarat végét (A) a fűtőtárgyegység rugalmas garatába.

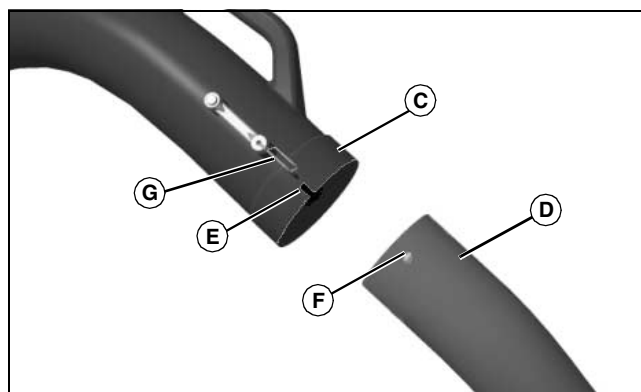


MX10382

2. Csúsztassa a felső kidobógarat alsó részét (C) az alsó kidobógarat végébe (D), úgy, hogy a csavar (F) illeszkedjen a jelöléshez (E).

3. Akassza be a gumiheveder reteszt (G) az alsó kidobógaraton található csavarba (F).


MEGJEGYZÉS: Ha a fűgyűjtési teljesítmény nem elfogadható, szerezze be az AM136660-as szegélykészletet.

Power Flow garat felszerelése

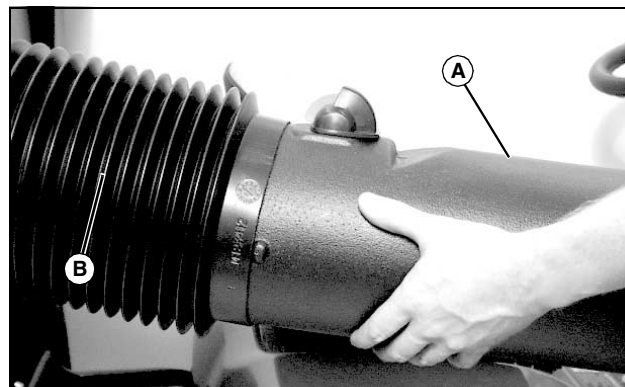


M96602

1. Illeszse a Power Flow garat kerek végét (A) a felső garatba (B) a fűtőtárgy szerelvényén. Vezesse be olyan mélyen a garatot a nyílásba, hogy elég hely legyen a Power Flow csatlakoztatásához.

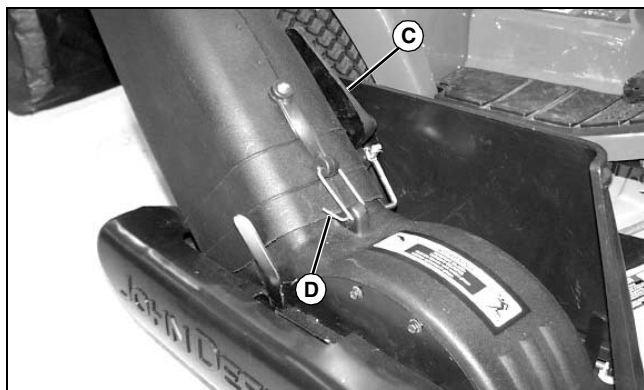

MX8426

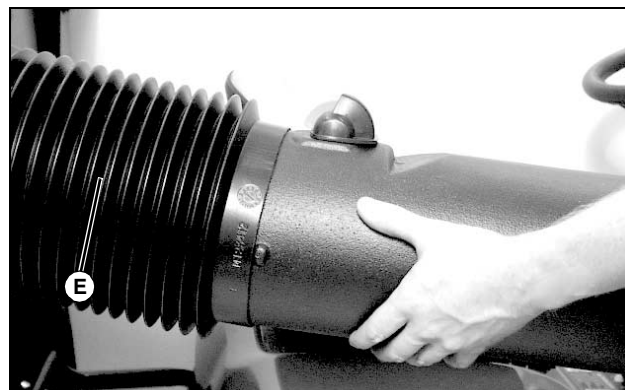


M96602

2. Emelje fel és tartsa nyitva a Power Flow kimenet ajtaját (C),
3. Csúsztassa rá teljesen a garatot a kivezető csőre.
4. Rögzítse a pántot (D) ráhurkolva a Power Flow egységre.
5. Zárja le és reteszelve a fűtartály fedelét.


4. Távolítsa el a fűgyűjtő garatát a felső garatból (E) a fűtartályegységen.

42C kaszaházak

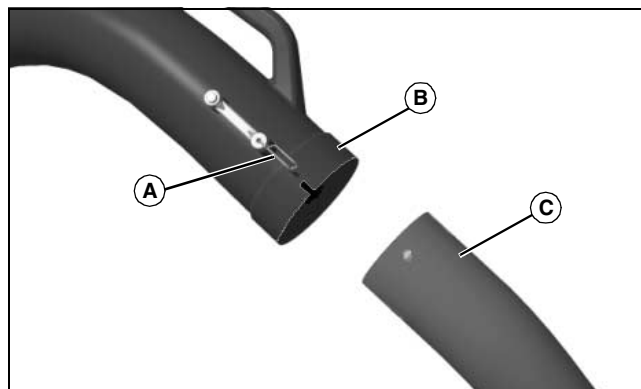

MX10382

1. Akassza ki a gumiheveder reteszét (A), amely a felső garatot (B) az alsó garathoz kapcsolja (C). Távolítsa el a felső garatot (B).

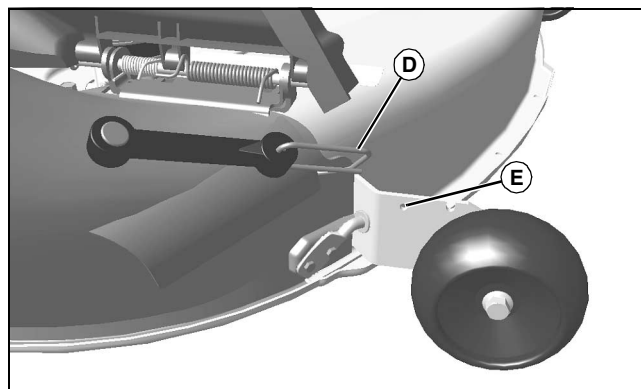

MX38676

2. Akassza ki az elülső gumiheveder kampóját (D) a kerékkonzol furatából (E).

Leszerelés

Az ellensúly eltávolítása




VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. Az adapter levételekor távolítsa el minden felszerelt ellensúlyt is. Csak a gyártó által ajánlott adaptert és tartozékot használjon.

Vegye le az előre szerelt ellensúlyt. Ez biztosítja a gép megfelelő működését akkor is, ha az anyaggyűjtő rendszer nincs felszerelve.

A hátsó fűgyűjtő garat eltávolítása


38 hüvelykes kaszaházak

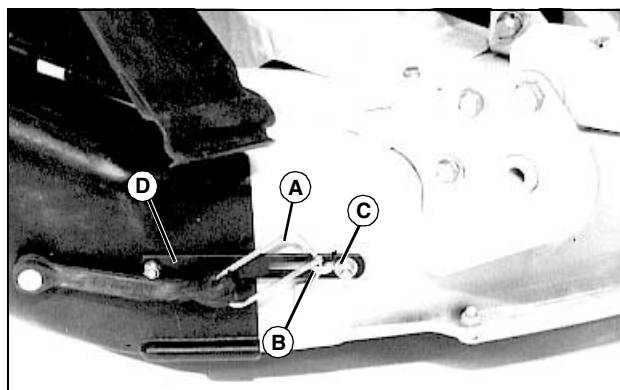

M70256

1. Akassza ki a gumiheveder kampóját (A) rögzítőfülről (B).
2. Szükség esetén lazítsa meg a beállító kötőelemet (C).
3. Távolítsa el a hevedert (D) a rögzítőfülről (B). Emelje ki a garatot a kaszaházból.


LESZERELÉS

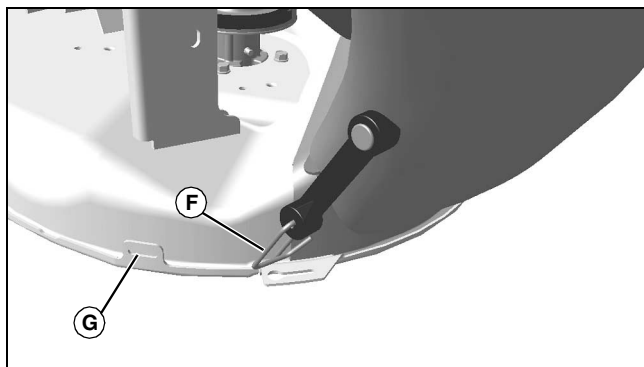

MX38675

3. Akassza ki a hátsó gumiheveder kampóját (F) a kaszaházon található nyílásból (G).
4. Emelje meg a kidobógarat terelőlemezét, és vegye le az alsó garatot a fűnyíróról.

Power Flow garat eltávolítása

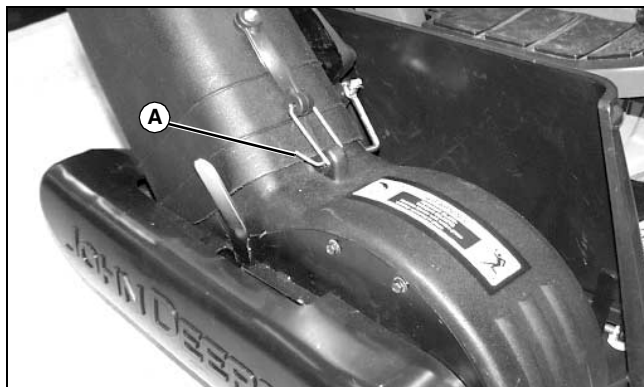

MX8426

1. Távolítsa el a heveder kampóját (A) a Power Flow egységről.




M96602

2. Távolítsa el a fűgyújtó garatát a felső garatból (B) a fűtartályegységen.

A fűtartály eltávolítása

FONTOS: Kerülje a károsodást. A súroló hatású felületek károsíthatják az egységet. Az egységet súrlódásmentes felületen vagy fafelületen tárolja.

MEGJEGYZÉS: A fűtartályegység eltávolítása után, mindig szerelje fel a kötőelemet a fűtartály keretére, az alkatrészek elvesztésének elkerülése érdekében.

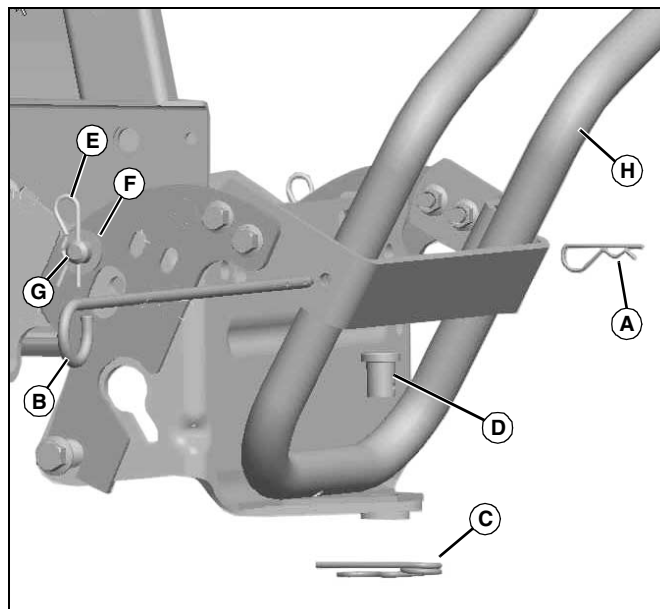

M36501

1. Távolítsa el a rugós rögzítőcsapot (A), a fűgyújtó csapszegét (B), a rögzítő H-keretet (H) a rögzítő keretről. Emelje le a H-keretet a rögzítőkeretről.
2. Távolítsa el a rugós rögzítőcsapot (C) és a csapszeget (D) a vonólemeztől.
3. Távolítsa el a rugós rögzítőcsapokat (E) és az alátéteket (F) a keret mindkét oldaláról.

FONTOS: Kerülje a károsodást. Ha a rögzítőkeretre nehezedék szerel, a keret károsodhat. A konzol és a kötőelem csak a hátsó fűgyújtó felszerelésére alkalmas.

4. A hátsó keret belső részéről távolítsa el a csapszegeket (G). Emelje le a rögzítőkeretet a hátsó keretről.

Fűnyírókések cseréje

Ha speciális kések voltak felszerelve a fűgyújtáshoz, távolítsa el azokat. Szereljen fel a következő fűnyírási műveletnek megfelelő késeket.

Biztonságos tárolás



VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. Az üzemanyag gőzei robbanékonyak és gyúlékonyak. A motor kipufogógázai szénmonoxidot tartalmaznak, amely súlyos betegséget, sőt halált is okozhat.

- A motort csak annyi ideig járassa, amennyi a gép tárolóhelyről vagy tárolóhelyre való mozgatásához szükséges.
- A gépen és a tároló épületben tűz üthet ki, ha a gépet úgy állítja le, hogy nem hagyja lehűlni, és ha a levágott anyag törmelékét nem távolítja el a motor és a kipufogórendszer környékéről, vagy ha a gépet gyúlékony anyaghoz közel tárolja.
- Ha az üzemanyagtartályban van üzemanyag, a járművet ne tárolja olyan épületben, ahol az üzemanyag gőzei nyílt lánggal vagy szikrával találkozhatnak.
- Hagyja a motort lehűlni, mielőtt zárt térben elhelyezi a gépet.

ÜZEMELTETÉS

Az egység tárolása

MEGJEGYZÉS: Lehetséges, hogy a következő lépések némelyike nem vonatkozik az Ön egységére.

1. Távolítsa el az összes levágott fűvet az MCS-ből vagy a fűgyűjtő egységből.
2. Távolítsa el az egységet a gépről.
3. Nagynyomású vízzel tisztítsa meg az egységet és az erőátviteli elemeket, ha vannak.
4. Szükség esetén távolítsa el a burkolatot az összes szennyeződés kitisztításához.
5. Javítsa meg vagy cserélje ki a kopott, sérült és hibás alkatrészeket. Húzza meg a kilazult kötőelemeket.
6. Ahol szükséges, kenjen javítófestéket a festett felületekre a rozsdásodás megelőzése érdekében.
7. Vékony rétegben kenjen gépzsírt a késekre és a villákra a rozsdásodás megelőzése érdekében.
8. Kenje meg a csuklópontokat motorolajjal a rozsdásodás megelőzése érdekében.
9. Kenje meg a gépet a kenési pontokon.

FONTOS: Kerülje a károsodást. A súroló hatású felületek károsíthatják az egységet. Az egységet súrlódásmentes felületen vagy fafelületen tárolja.

10. Ha az egységet a szabadban tárolja, fedje be a nyílásait, és helyezzen rá vízálló ponyvát.

Üzemeltetés

A kasza, zsákoló vagy az anyaggyűjtő rendszer eltömődésének megszüntetése



VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. Ne próbálkozzon járó motor közben a szerelék lecsatlakoztatásával.

- A forgó kések veszélyesek. Kapcsolja le a motort és vegye ki a kulcsot, amikor kiszáll az ülésből, hogy megvizsgálja a gépet és a munkaszerelékét.
- Az elrepített tárgyak súlyos sérülést okozhatnak. Az ürítőtartály tetejének felemelése vagy a garatok levétele előtt győződjön meg arról, hogy a gép minden alkatrésze leállt.

Eltömődés ellenőrzése vezetés közben

Ha fű halmozódik fel a kasza kidobógaratja előtt, ellenőrizze az eltömődött garatot vagy a fűvórendszerrel (ha van) kapcsolatos problémákat.

Ha a kasza mögött levágott fűdarabokat hagy vagy levágott fűvet fúj oldalra, eltömődhetett a garat, feltelhetett a gyűjtőzsák, vagy problémák lehetnek a fűvórendszerrel.

Törmelék eltávolítása az ellenőrzési pontoknál:




VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. Az eltömődött kaszaház vagy fűvórendszer tisztítását ne végezze kézzel vagy lábbal. A tárolt energia miatt a pengék foroghatnak.

1. Parkoljon le a géppel biztonságosan. Mielőtt kiszáll az ülésből, hogy a gépet ellenőrizze, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész leáll.
2. Nyissa fel a garatfedelelet. Ellenőrizze a garat kimenetét.
3. Távolítsa el a garatot a kaszaházról vagy a fűvórendszerrel. Ellenőrizze a garat bemenetét.
4. Ellenőrizze, nincs-e törmelék a kaszaház alatt.


Légáramlás az anyaggyűjtő rendszerben

Az anyaggyűjtő rendszerben erős légáramlás szükséges a kaszaházról a zsákok irányába a legjobb teljesítményhez. A hátsó fűgyűjtő és a Power Flow garatai áramlásjelzővel vannak ellátva, amely jelzi, hogy a légáramlás megfelelő-e a rendszerben.

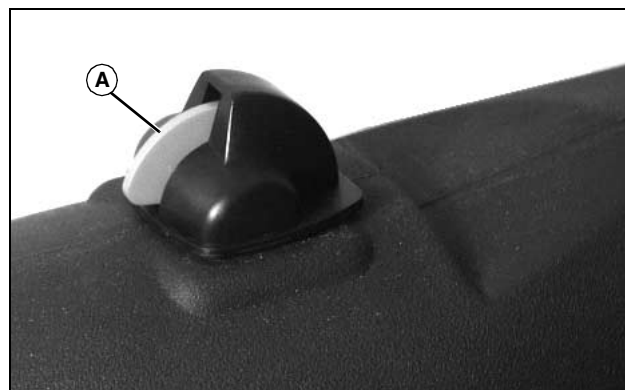

M96617

- Amikor a piros jelzőlámpa (A) ég, a garatnál a légáramlás kicsi, vagy nem érzékelhető.

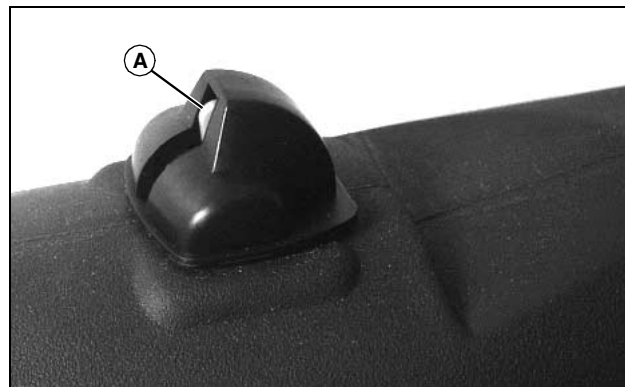

M96616

- Amikor a piros jelzőlámpa (A) nem ég, a légáramlás megfelelő.

A megfelelő légáramlás fenntartásához kövesse ezeket a javaslatokat:

- Tartsa tisztán a fűvórendszert (ha van), a garatokat, a fűtartály tetejét, a rácsot, a zsákokat és a fűnyíró alsó részét.
- Tartsa a gázkart a nagyobb fordulatszámot biztosító állásban, de haladjon lassan.

ÜZEMELTETÉS

- Állítsa be a fűnyíró szintjét úgy, hogy a hátulja maximum 10 mm-rel (3/8 in.) legyen magasabban, mint a fűnyíró eleje.
- Üzemeltesse a fűnyírót magasabb vágási helyzetekben.
- Cserélje ki a fűnyíró kopott vagy sérült késeit.
- Szereljen fel további szegélyeket (ha vannak).

A töltöttségjelző használata



MX8425

Az anyaggyűjtő rendszerben zavartalan légáramlás szükséges a kaszaházról a zsákok irányába a legjobb teljesítményhez. A fűgyűjtő garatnál található töltöttségjelző ellenőrzi a légáramlást a rendszerben. Ahogy a fűgyűjtő zsákok megtelnek, a légnyomás megemelkedik a garatban, ennek következtében a sárga membrán (A) is megemelkedik. A töltöttségjelző akkor is azt jelzi, hogy a fűtartály megtelt, ha a garat eltömődött a töltöttségjelző és a tartály között.

Tartsa fenn a megfelelő légáramlást:

- Tartsa a POWER FLOW egységet, a garatot, a fűtartályt, a zsákokat és a fűnyíró alsó részét tisztán.
- Tartsa a gázkart a nagyobb fordulatszámot biztosító állásban, de haladjon lassan.
- Állítsa be a fűnyíró szintjét úgy, hogy a hátulja maximum 10 mm-rel (3/8 in.) legyen magasabban, mint a fűnyíró eleje.
- Üzemeltesse a fűnyírót magasabb vágási helyzetekben.
- Cserélje ki a fűnyíró kopott vagy sérült késeit.
- Gépére szereljen fel opcionális terelőlap-készletet, ha van. Forduljon John Deere márkakereskedőjéhez.

A zsákok megtöltése

Gyakran ellenőrizze a levágott fű szintjét.

A megtelt zsákokat ürítse ki, a garat eltömődésének megelőzése érdekében.

Először hagyja a zsákot normál módon megtelni.

Lehet, hogy a jobb oldali zsák nem telik meg teljesen, ha vékony szálú fűvet vág. A zsák megtelik, ha a fordulatszám csökkentésével csökkenti a légáramlást.

Ha lejtős terepen dolgozik, a borulás megelőzése érdekében a zsákokat csak félig tölts meg.

Fűgyűjtési tippek

Járassa a motort maximális fordulatszámon. Ha a fordulatszám csökken, csökkentse a haladási sebességet.

Csak száraz fűvet gyűjtsön zsákba. A nedves fű eltömíti a garatot és a fűgyűjtőt.


Tartsa lezárva a fűtartály tetejét.

Szedjen fel minden sziklát, követ, gallyat és egyéb törmelékét kaszálás és fűgyűjtés előtt. Első alkalommal a kíváncsiságnál magasabbra vágja a fűvet, így a fűnyíró láthatóvá teszi azokat a takarásban lévő akadályokat, amelyek a fűnyíró vagy a fűgyűjtő adapter károsodását okozhatják.

FONTOS: Kerülje a károsodást. Ne hagyjon a zsákokban kaszálékot:

- A nedvesség károsíthatja a zsákokat.
- A nyirkos kaszálék tűzveszélyes.

Soha ne hagyjon éjszakára vagy hosszabb időszakokra fűvet, leveleket a zsákokban. A levél vagy a fű nedvességtartalma a zsákok tönkremenetelét okozza. Továbbá a zsákban maradt nyirkos levél vagy fű gyúlékony, és tüzet okozhat. Ez okból soha ne tároljon levelet hulladékgyűjtő zsákokban, esetleg fűgyűjtő adaptert levelekkel teli vagy félig töltött zsákokkal garázsban, vagy egyéb zárt helyen. A levágott fűből kitűnő komposzt lesz. A levágott fű mulcsozásra is használható a kerti ágyások között, vagy virágok, cserjék és fák körül.

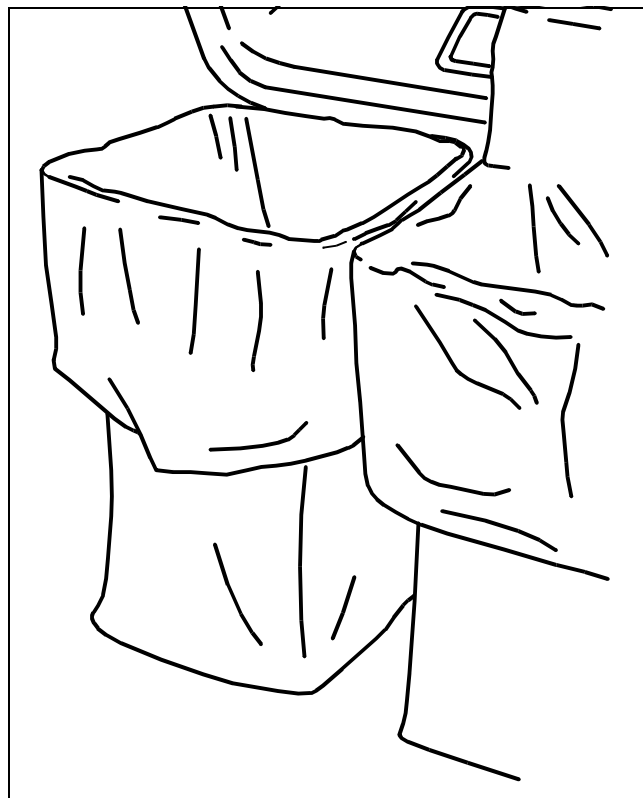

MI

Ha műanyag fű-, levélgyűjtő vagy szemeteszsákokat helyez a ruhazsákok belsejébe, könnyebben eltávolíthatja a fűvet vagy a leveleket a zsákokból. Használjon 132 literes fű- vagy leveles zsákokat.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a műanyag zsákoknak elegendő része legyen kihajtva a ruhazsákok szélére minden oldalon, hogy könnyen össze lehessen kötni a zsákok száját, miután feltöltötte őket.

A műanyag zsákok eltávolításakor először kösse össze a zsák száját. Ezután távolítsa el a ruhazsákokat a műanyag zsákokkal együtt a tartóból. Fektesse a zsákokat az oldalára a földön. Fogja meg a zsák alján lévő zsinórt, és rázza ki az anyagot a zsákból.

FONTOS: Kerülje a károsodást. A fűgyűjtő túlnyúlhat a gépén, vagy fűnyíróján. Óvatosan járjon el, nehogy a fűtartállyal fának vagy épületnek ütdődjön, amikor élesen fordul.

Fűgyújtás után

FONTOS: Kerülje a károsodást. Ne hagyjon a zsákokban kaszálékot:

- A nedvesség károsíthatja a zsákokat.
- A nyirkos kaszálék tűzveszélyes.

Azonnal ürítse ki a levágott fűvet a ruhazsákokból. Fűnyírás után hagyja a ruhazsákokat megszáradni, hogy megelőzze elhasználódásukat.

Hagyja a motort lehűlni, nehogy tüzet okozzon a tárolás során.


Amennyiben lehetséges, tisztítsa meg a kaszaház tetejét, a motort és az anyaggyűjtő rendszert sűrített levegővel, a tűz kialakulásának megelőzése érdekében.

Tisztítsa meg a fűnyírót a kaszaház burkolata alatt is nagynyomású vízzel, hogy eltávolítsa a gyeptől származó korrózió vegyi anyagokat. A kaszaház lemosása után járassa néhány percig a motort, hogy a kaszaház megszáradjon.

MCS szállítása


Ha az anyaggyűjtő rendszert szállítás során a traktoron hagyja, kövesse az alábbi útmutatást a gép szállítása során:

- Ürítse ki a ruhazsákokat, és távolítsa el őket a fűtartályról. A teli zsákok extra súlyt jelentenek, amely túlterhelheti a fűtartály keretét nehéz útviszonyok esetén. Közúti menetsebességnél a szél a zsákok idő előtti elhasználódását okozhatja.
- Győződjön meg arról, hogy a fűtartály teteje biztonságosan a fűtartály keretéhez van reteszelve.
- Ha a gépet nagy távolságokra szállítja nagy sebességgel, távolítsa el a hátsó fűgyűjtőt és a power flow garatot szállítás előtt.

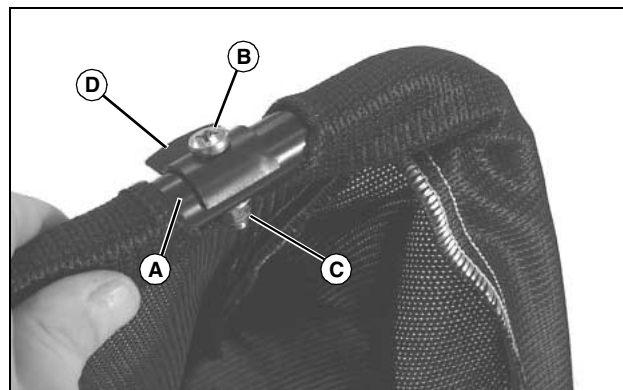

M96674

2. Jelölje meg mindegyik zsákkeret (A) jobb vagy bal oldalát megfelelően.
3. Távolítsa el az M6 x 30 trapézfejú csavart (B), M6 ellenanyát (C), és a kapcsot (D) a keret csővéről. Órizzze meg az összes alkatrészt.

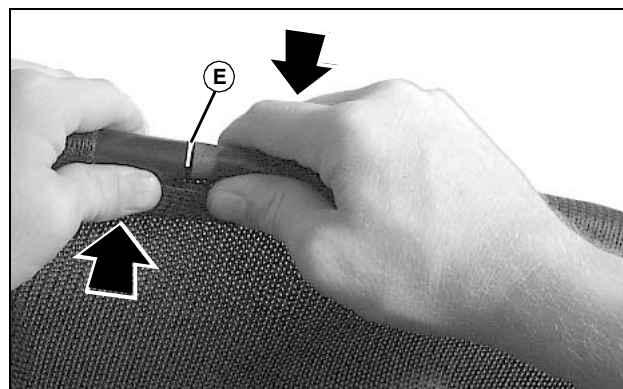

M96675

4. Csúsztassa a zsákokat a keret köré, míg a varrat (E) megjelenik az egyik zsáknyílásnál.

FONTOS: Kerülje a károsodást. Kerülje el a vázkeret deformálódását. Ne hajlítsa el egymástól a keret végeit 12 mm-nél (1/2 in.) jobban.

5. Húzza szét a keret csőveit. Finoman hajlítsa el egymástól a csőveket annyira, hogy közöttük 12 mm (1/2 in.) hézag keletkezzen.

MEGJEGYZÉS: Ha az új zsák behelyezésekor a keret nincs megfelelő helyzetben, a zsák fejjel lefelé kerül.




M96676

6. A zsák anyagát a keretcsövön csúsztatva távolítsa el a zsákokat.
7. Keresse meg a keretben a furatot, amiben a kapocs volt. Ezután tartsa úgy a keretet, ahogy be kell szerelni a fűtartályba. A megfelelő helyzetben

Szerviz

A fűtartály reteszének beállítása

A fűtartály reteszét úgy tervezték, hogy szoros szigetelést biztosítson a fűtartály és a gép burkolata között. Ha a retesz nehezen működtethető, a következőképp lehet beállítani:

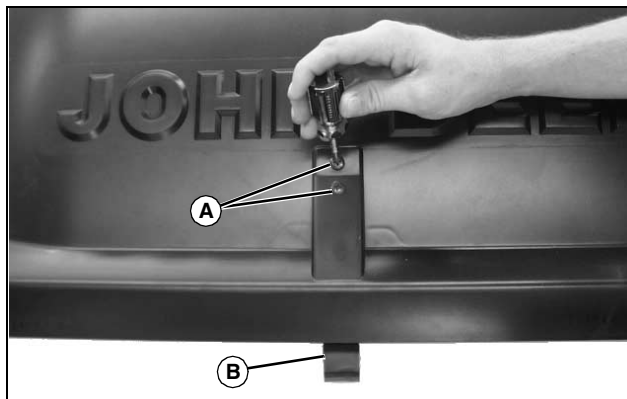

M96617

1. Lazítsa meg a rögzítő csavarokat (A).
2. Húzza a reteszt (B) lefelé a reteszelési távolság meghosszabbítására.
3. Húzza meg a rögzítő csavarokat.

A fűgyűjtő zsákok cseréje

1. Vegye ki a zsákokat a fűtartályból.

HIBAEELHÁRÍTÁS

tartva húzza fel a zsákot a keretre.

8. Ha beszerelte, végezze el a zsák utólagos eligazítását úgy, hogy a gép biztonsági címkéje a fűtartály reteszes oldalára kerüljön.

9. Helyezze vissza az eredeti kapcsolót.

10. Ismételje meg mindezt a másik zsákkal.

Vizsgálja meg a fűnyírókéseket

Vizsgálja meg a fűnyírókéseket:

- Ellenőrizze, hogy a megfelelő fűnyírókések vannak-e felszerelve a fűgyűjtéshez. Olvassa el a kézikönyvben a Megfelelő fűnyírókések felszerelésére vonatkozó részt.
- Ellenőrizze, hogy a kések jó állapotban vannak-e, és, hogy élesek-e.
- Győződjön meg arról, hogy a fűnyírókések megfelelően vannak-e felszerelve az orsóra, és a kötőelem megfelelően meg van-e húzva.

Hibaelhárítás

A hibaelhárító táblázat használata

Amennyiben olyan hibát tapasztal, mely nincs a táblázatban, forduljon a John Deere márkakereskedőjéhez, és kérjen javítást.

Amennyiben a táblázatban található összes lehetséges okot megvizsgálta, és a hiba továbbra is fennáll, kérjen segítséget a John Deere márkakereskedőjétől.

HA	ELLENŐRZÉS
Nem az összes fű került felszedésre.	Csak akkor nyírjon fűvet, ha kevésbé vizes. Nyírjon fűvet teljes sebességgel. Alkalmazzon alacsonyabb utazási sebességet. Tisztítsa meg a fűtartály szűrőbetétjét. Ürítse ki a zsákot. Tisztítsa ki a garatot és a fűvórendszert (ha van). Tisztítsa ki a kaszaházat. Használjon megfelelő, éles fűnyírókéseket. Szintezze a kaszaházat. Emelje fel a kaszaházat a magasabb vágási magasságba. Ellenőrizze a kaszaház szíjait és cserélje ki őket, ha szükséges.
A Power Flow egység és/ vagy a kidobó garat eltömődik.	Ürítse ki a zsákot. Csak akkor nyírjon fűvet, ha kevésbé vizes. Nyírjon fűvet teljes sebességgel. Alkalmazzon alacsonyabb utazási sebességet. Tisztítsa meg a fűtartály szűrőbetétjét. Állítsa be a kaszaház szintjét, és alkalmazzon megfelelő vágási magasságot. Tisztítsa ki a kaszaházat.

HA	ELLENŐRZÉS
A fű kiszóródik a fűtartályból.	Ellenőrizze, hogy a fűtartály tömítéseit, hogy nem sérültek-e.

Műszaki adatok

7 x 35 literes, hátsó fűgyűjtő

A zsákok hozzávetőleges térfogata 0,12 m³ (3,50 véka)

(A műszaki adatok és összetételek előzetes bejelentés nélkül változhatnak.)

Minőségi szolgáltatás nyújtása

Szerviz irodalom

Amennyiben szeretne kapni egy példányt a gép alkatrész-katalógusából vagy a műszaki kézikönyvből, hívja az alábbi számokat:

- **U.S.A. és Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Minden egyéb régió:** Az ön John Deere forgalmazója.

Alkatrészek

Javasoljuk a John Deere minőségi alkatrészeket és kenőanyagokat, melyek a John Deere márkakereskedőnél szerezhetők be.

Az alkatrészek rendelésekor mindig adja meg a John Deere kereskedő részére az erőgép vagy munkagép gyári számát vagy termékazonosító számát (PIN). Ezeket a számokat ön jegyezte fel a jelen kézikönyv Termékazonosítás című fejezetében.

Alkatrészek online rendelése

Alkatrészek internetes megrendeléséhez és tájékoztatáshoz látogassa meg a <http://JDParts.deere.com> honlapot.

A John Deere termékminőséghez minőségi szolgáltatások járnak

A John Deere olyan rendszert működtet fogyasztói esetlegesen felmerülő kérdései és problémái intézésére, amelynek köszönhetően a John Deere márkakereskedő a termékminőséghez méltó alkatrészekkel és szolgáltatásokkal látja el Önt.

Ha termékével kapcsolatos kérdése lenne, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Tanulmányozza az adott munkagép, erőgép vagy szerszám kezelési utasítását.
2. Ha nem sikerült választ találni a kérdésre, vegye fel a kapcsolatot John Deere márkakereskedőjével.
3. Észak-Amerikában vagy Kanadában hívja a John Deere ügyfélszolgálati központját.
 - Hívja fel a 1-800-537-8233 számot, és adja meg a termék gyári számát és típusszámát.