

**JOHN DEERE**  
**AG & TURF DIVISION**

**Rear Bagger**  
**7-Bushel**

OMM169041 I2

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ**



**JOHN DEERE**

Αρχική οδηγία

Όλες οι πληροφορίες, οι εικόνες και οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο αυτό βασίζονται στα πιο πρόσφατα στοιχεία κατά το χρόνο της δημοσίευσης. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

**COPYRIGHT© 2012**

Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and Consumer  
Equipment Division

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  
Προηγούμενες εκδόσεις

**COPYRIGHT©**

Έκδοση εξαγωγής  
Τυπώθηκε στις Η.Π.Α..



# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

## Πίνακας Περιεχομένων

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Εισαγωγή .....                  | 1  |
| Αναγνώριση προϊόντος .....      | 1  |
| Ετικέτες ασφαλείας .....        | 2  |
| Ασφάλεια .....                  | 3  |
| Προετοιμασία του οχήματος ..... | 4  |
| Τοποθέτηση .....                | 5  |
| Αφαίρεση .....                  | 10 |
| Ασφάλεια .....                  | 13 |
| Σέρβις .....                    | 15 |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων .....  | 16 |
| Προδιαγραφές .....              | 16 |
| Σέρβις ποιότητας .....          | 17 |

## Εισαγωγή

### Χρήση του εγχειριδίου χειρισμού

Διαβάστε ολόκληρο αυτό το Εγχειρίδιο χειρισμού, ειδικά τις πληροφορίες ασφαλείας πριν από το χειρισμό.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του μηχανήματος σας. Φυλάτε όλα τα εγχειρίδια σε μια πρακτική θέση, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα.

Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες ασφαλείας και χειρισμού που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χειρισμού του εξαρτήματος σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματος για να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε το εξάρτημα σωστά και με ασφάλεια.

Αν εγχειρίδιο του εξαρτήματος σας έχει μια ενότητα που ονομάζεται Προετοιμασία του μηχανήματος, σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνετε κάτι στο τρακτέρ ή το όχημά σας για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε το εξάρτημα. Οι ενότητες συναρμολόγησης και της εγκατάστασης αυτού του εγχειριδίου παρέχουν πληροφορίες για τη συναρμολόγηση και την εγκατάσταση του εξαρτήματος στο τρακτέρ ή το όχημα σας. Χρησιμοποιήστε την ενότητα Σέρβις για να πραγματοποιήσετε τυχόν απαιτούμενες ρυθμίσεις και τη συντήρηση ρουτίνας του εξαρτήματός σας.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή τη λειτουργία αυτού του εξαρτήματος, δείτε στο τοπικό σας αντιπρόσωπο της John Deere ή καλέστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της John Deere, στο 1-800-537-8233 για βοήθεια.

Πληροφορίες εγγύησης για αυτό το εξάρτημα της John Deere μπορούν να βρεθούν στην εγγύηση που παραλάβατε με το τρακτέρ ή το όχημα σας της John Deere. .

## Αναγνώριση προϊόντος

### Συμβατότητα προϊόντος

#### Σύστημα με σάκους 7-Bushel

Αυτό το σύστημα συλλογής με πίσω σάκους 7-Bushel είναι συμβατό με τα τρακτέρ X300 Select Series και X500 Select Series.

### Καταγραφή πληροφοριών αγοράς

Καταγράψτε τις πληροφορίες για την αγορά σας στα διαστήματα που παρέχονται παρακάτω.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

### Δηλώστε Online το προϊόν σας και την εγγύηση

Για να δηλώσετε το προϊόν μέσω του Internet, απλώς επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.JohnDeereWarrantyRegistration.com](http://www.JohnDeereWarrantyRegistration.com). Αφού συμπληρωθούν οι πληροφορίες, είτε online ή στην κάρτα εγγύησης του προϊόντος, ο πελάτης εξασφαλίζει θα λαμβάνει για το προϊόν του πλήρεις υπηρεσίες υποστήριξης και σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν.

# Ετικέτες ασφαλείας

## Ετικέτες ασφαλείας




### Κατανόηση των ετικετών ασφαλείας του συστήματος

Οι ετικέτες ασφαλείας του συστήματος που παρουσιάζονται σε αυτήν την ενότητα είναι τοποθετημένες σε καίρια σημεία του μηχανήματος για να επιστούν την προσοχή σε ενδεχόμενους κινδύνους.

Στις ετικέτες ασφαλείας του μηχανήματός σας, οι λέξεις ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ χρησιμοποιούνται με αυτό το χαρακτηριστικό σύμβολο προειδοποίησης. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: χαρακτηρίζει τους σοβαρότερους κινδύνους.

Στο εγχειρίδιο χειριστή εξηγούνται, με ειδικά μηνύματα ασφαλείας όπου χρειάζεται, και όλοι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που χαρακτηρίζονται με τη λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ και το αντίστοιχο χαρακτηριστικό σύμβολο προειδοποίησης.

### M122118 Προειδοποίηση

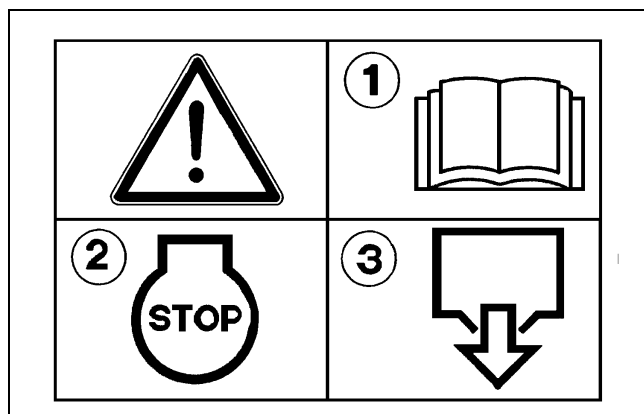

M122118

• Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού.

• Το εγχειρίδιο χειριστή περιέχει σημαντικές πληροφορίες, απαραίτητες για τον ασφαλή χειρισμό το μηχανήματος. Τηρήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας για να αποφύγετε ατυχήματα.


• Σβήστε το χορτοκοπτικό πριν αδειάσετε το σάκο χόρτου.

• Ο σάκος υπόκειται σε φθορά και υποβάθμιση. Ελέγχετε το σάκο τακτικά, αντικαθιστάτε τον όταν είναι απαραίτητο.

• Χρησιμοποιήστε ένα σάκο John Deere ή αντίστοιχο για να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ασφαλείας.

### M122119 Προειδοποίηση

Προσέξτε για τυχόν τραυματισμό λόγω ανατροπής

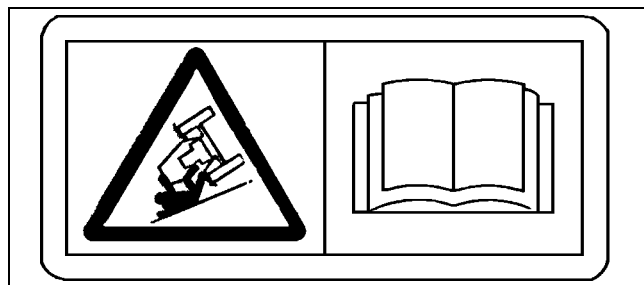

M122119

• Μην οδηγείτε σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος γλιστρήματος ή ανατροπής του μηχανήματος.

• Δείτε το εγχειρίδιο χειριστή για τον απαιτούμενο ερματισμό για τη διατήρηση του έλεγχου διεύθυνσης και ευστάθειας

### M129037 Προειδοποίηση



M129037

### Αποφύγετε τραυματισμό από εκτοξευόμενα αντικείμενα

• Χρησιμοποιείτε το χορτοκοπτικό με τα πλήρη εξαρτήματα συλλογής σάκου στις θέσεις τους.

• Μην ανοίγετε το χορτοσυλλέκτη ενώ περιστρέφονται οι λεπίδες.

• Σβήστε τον κινητήρα πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε σάκο

• Κρατήστε μακριά τους παρευρισκόμενους όταν λειτουργεί ο κινητήρας.

### Διαβάστε το Εγχειρίδιο Χρήσης

• Το εγχειρίδιο χειριστή περιέχει σημαντικές πληροφορίες, απαραίτητες για τον ασφαλή χειρισμό το μηχανήματος. Τηρήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας για να αποφύγετε ατυχήματα.

### M149489 Προειδοποίηση



M149489

• Μην βάζετε τα χέρια ή τα πόδια κάτω από το χορτοκοπτικό ή μέσα σ' αυτό, όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.

• Μακριά από περιστρεφόμενα μέρη. Μην ανοίγετε και μην αφαιρείτε τα προστατευτικά ασφαλείας όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.

Χρησιμοποιείτε το φυσητήρα με ολόκληρο το χορτοσυλλέκτη ασφαλισμένο στη θέση του.

• Εκτοξευόμενα αντικείμενα - Πριν από την χορτοκοπή, απομακρύνετε από την περιοχή τα αντικείμενα που μπορεί να εκτοξευτούν από τη λεπίδα. Μην χειρίζεστε το χορτοκοπτικό χωρίς να φέρει τον αγωγό εκκένωσης ή ολόκληρο το χορτοσυλλέκτη.

• Παραμένετε σε απόσταση ασφαλείας από το μηχάνημα.

• Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού.

## Ασφάλεια

### Διαβάστε το Ασφάλεια στο Εγχειρίδιο Χειρισμού του Μηχανήματος

Διαβάστε τις γενικές προφυλάξεις ασφαλείας λειτουργίας στο Εγχειρίδιο Χειρισμού του Μηχανήματος σας για πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.

### Ασφαλής χειρισμός

Διαβάστε, κατανοήστε και τηρήστε όλες τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο εξαρτήματος, το εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματος και τα σήματα ασφαλείας επάνω στον εξοπλισμό πριν την εκκίνηση.

Χρησιμοποιήστε σωστό εμπρός αντίβαρο. Αφαιρέστε το αντίβαρο όταν αφαιρεθεί το σύστημα συλλογής υλικών.

Η χοάνη εκτείνεται πέρα από το μηχάνημα. Έχετε υπόψη σας τα περιβάλλοντα αντικείμενα όταν πραγματοποιείτε μικρές στροφές.

Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα συλλογής υλικών εάν ολόκληρος ο χορτοσυλλέκτης δεν είναι ασφαλισμένος στη θέση του με το κάλυμμα χοάνης μανδαλωμένο με ασφάλεια.

Μην επιτρέπεται σε κανέναν να επιβαίνει στο χορτοκοπτικό ή στο σύστημα συλλογής υλικών. Οι αναβάτες διατρέχουν τον κίνδυνο τραυματισμού π.χ. να χτυπηθούν από ξένα αντικείμενα ή να εκτιναχθούν. Οι αναβάτες μπορεί να εμποδίζουν την ορατότητα του χειριστή και να προκαλέσουν μια σύγκρουση.

#### Πριν την αφαίρεση ή τοποθέτηση σάκων:

- Σταματήστε το χορτοκοπτικό.
- Αποσυμπλέξτε το χορτοκοπτικό ή το ΡΤΟ.
- Σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί.
- Περιμένετε να σβήσει ο κινητήρας και να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη πριν κατεβείτε από τη θέση του χειριστή.

#### Πριν κάνετε όπισθεν με το μηχάνημα:

- Σταματήστε το μηχάνημα.
- Κοιτάξτε πίσω από τη χοάνη για παιδιά.
- Κρατήστε μακριά τους παρευρισκόμενους κατά την εκφόρτωση του συστήματος συλλογής υλικών.

#### Ασφαλής λειτουργία στις πλαγιές:

- Αδειάζετε τους σάκους όταν έχουν γεμίσει κατά το ήμισυ.
- Μη λειτουργείτε σε απότομες πλαγιές.
- Πριν στρίψετε, μειώστε ταχύτητα.
- Αποφύγετε τις αιφνίδιες εκκινήσεις και στάσεις.
- Μην σταθμεύετε το μηχάνημα με το σύστημα συλλογής υλικών σε πλαγιές.

#### Συντήρηση σάκων και εύκαμπτων σωλήνων:

- Οι σάκοι και οι εύκαμπτοι σωλήνες υπόκεινται σε φθορά και υποβάθμιση.
- Ελέγχετε το σάκο και τον εύκαμπτο σωλήνα τακτικά, αντικαθιστάτε όταν είναι απαραίτητο.
- Χρησιμοποιήστε σάκο και εύκαμπτο σωλήνα John Deere ή αντίστοιχο για να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ασφαλείας.
- Μην αφήνετε υπολείμματα κοπής στους σάκους για τη διάρκεια της νύχτας.


### Ασφαλής στάθμευση

1. Σταματήστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος και όχι σε πλαγιά.

2. Αποσυνδέστε τις λεπίδες χορτοκοπτικού ή τα άλλα προσαρτήματα.
3. Κατεβάστε τα εξαρτήματα στο έδαφος.
4. Δέστε το χειρόφρενο.
5. Σβήστε τον κινητήρα.
6. Βγάλτε το κλειδί.
7. Περιμένετε να σβήσει ο κινητήρας και να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη πριν κατεβείτε από τη θέση του χειριστή.
8. Κλείστε τη βαλβίδα διακοπής καυσίμου, αν υπάρχει στο μηχάνημα.
9. Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας ή βγάλτε το/τα καλώδια/α του/των μπουζί (για βενζινοκινητήρες) πριν κάνετε εργασίες σέρβις στο μηχάνημα.

### Προστασία των παιδιών

- Μπορεί να συμβούν τραγικά ατυχήματα αν ο χειριστής δεν είναι σε εγρήγορση για την παρουσία παιδιών. Κρατήστε τα παιδιά σε κλειστό χώρο, όταν λειτουργούν το μηχάνημα και το εξάρτημα και υπό την εποπτεία ενός άλλου υπεύθυνου ενήλικου.
- Ποτέ μη θεωρείτε δεδομένο ότι τα παιδιά θα παραμείνουν εκεί όπου τα είδατε τελευταία φορά. Να είστε σε εγρήγορση για την παρουσία παιδιών. Σβήστε το μηχάνημα αν ένα παιδί μπει στο χώρο εργασίας.
- Μην επιτρέπεται σε παιδιά ή σε ανεκπαίδευτα άτομα να χειρίζονται το μηχάνημα.
- Μην μεταφέρετε ή αφήνετε τα παιδιά να επιβαίνουν σε οποιοδήποτε εξάρτημα ή μηχάνημα ακόμη και με το εξάρτημα αφαιρεμένο. Μην τραβάτε τα παιδιά σε καρότσα ή τρέιλερ.



#### Αποφύγετε τραυματισμό από εκτοξευόμενα αντικείμενα

- Όταν λειτουργείτε το όχημα με τοποθετημένο το εξάρτημα MCS βεβαιωθείτε ότι όλοι οι αγωγοί και οι εύκαμπτοι σωλήνες είναι ασφαλισμένοι στις θέσεις τους. Διατηρείτε τη χοάνη κλειστή ή το MCS σε θέση λειτουργίας.

- Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη πριν αφαιρέσετε ή ανυψώσετε οποιοδήποτε μέρος του εξαρτήματος.
- Αποφύγετε τραυματισμούς από λεπίδες της φτερωτής και εκτοξευόμενα αντικείμενα. Αφαιρέστε το εξάρτημα όταν λειτουργείτε το όχημα σε λειτουργία πλευρικής εκκένωσης. Βεβαιωθείτε ότι ο προστατευτικός εκτροπέας βρίσκεται στη θέση του στο χορτοκοπτικό εάν αφαιρεθεί το εξάρτημα.



#### Αποφύγετε τραυματισμό από περιστρεφόμενες λεπίδες

- Διατηρείτε τα χέρια, τα πόδια μακριά από τις περιστρεφόμενες λεπίδες και το συγκρότημα φυσητήρα όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε

λειτουργία.

- Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη πριν συντηρήσετε οποιαδήποτε εξαρτήματα.
- Μην χειρίζεστε το MCS ή το φυσητήρα εκτός εάν όλα τα εξαρτήματα είναι στη θέση τους και μανδαλωμένα.

### Εκτέλεση Ασφαλούς Συντήρησης

- Η συντήρηση αυτού του μηχανήματος πρέπει να γίνεται μόνο πιστοποιημένους, ειδικευμένους ενήλικες τεχνικούς.
- Κατανοήστε τη διαδικασία του σέρβις πριν κάνετε κάποια εργασία

# Προετοιμασία του οχήματος

συντήρησης. Φροντίστε ο χώρος να είναι καθαρός και στεγνός.

- Μην χειρίζεστε το μηχάνημα σε περιορισμένο κλειστό χώρο, στον οποίο μπορεί να συσσωρευτούν επικίνδυνες αναθυμιάσεις μονοξειδίου του άνθρακα.

- Ποτέ μην λιπαίνετε, συντηρείτε ή ρυθμίζετε το μηχάνημα ή το εξάρτημα όταν κινείται. Φροντίστε οι συσκευές ασφαλείας να είναι στη θέση τους και σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Διατηρήστε τα εξαρτήματα σύνδεσης σφιγμένα.

- Φροντίστε ώστε τα χέρια, τα πόδια, τα ρούχα, τα χρυσαφικά και τα μαλλιά (αν είναι μακριά) να μην πλησιάζουν σε κινούμενα εξαρτήματα, για να μην πιαστούν σε αυτά.

- Χαμηλώστε οποιοδήποτε εξάρτημα στο έδαφος ή σε κάποιο υφιστάμενο μηχανικό αναστολέα του εξαρτήματος πριν συντηρήσετε το εξάρτημα. Αποσυμπλέξτε κάθε παροχή ισχύος και σβήστε τον κινητήρα. Δέστε το χειρόφρενο και βγάλτε το κλειδί. Αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

- Αποσυνδέστε την μπαταρία ή βγάλτε τα καλώδια των μπουζί (για βενζινοκινητήρες) πριν κάνετε οποιοσδήποτε επισκευές.

- Πριν κάνετε σέρβις στο μηχάνημα ή το εξάρτημα, απελευθερώστε προσεκτικά την πίεση από οποιαδήποτε μέρη που έχουν αποθηκευμένη ενέργεια, όπως για παράδειγμα τα μέρη του υδραυλικού συστήματος ή τα ελατήρια.

- Ελευθερώστε την υδραυλική πίεση κατεβάζοντας το εξάρτημα ή τα συγκροτήματα κοπής στο έδαφος ή στο σημείο όπου τερματίζουν μηχανικά και μετακινήστε τους λεβιέδες του υδραυλικού συστήματος.

- Μπλοκάρετε με ασφάλεια οποιοδήποτε μέρος του μηχανήματος ή στοιχεία του εξαρτήματος που πρέπει να σηκωθούν για να γίνει κάποια εργασία σέρβις. Χρησιμοποιήστε γρύλο ή ειδικά μάνδαλα σέρβις για να στηρίξετε τα εξαρτήματα, όταν χρειάζεται.

- Ποτέ μην έχετε σε λειτουργία τον κινητήρα εκτός αν είναι δεμένο το χειρόφρενο.

- Να διατηρείτε όλα τα εξαρτήματα σε καλή κατάσταση και σωστά τοποθετημένα. Επιδιορθώστε αμέσως κάθε ζημιά. Αντικαταστήστε τα μέρη που έχουν φθαρεί ή σπάσει. Αντικαταστήστε όλα τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών.

- Ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης σε τακτικά χρονικά διαστήματα για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός διατηρείται σε καλή και ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.

- Μην κάνετε μετατροπές στο μηχάνημα ή τα συστήματα ασφαλείας. Οι μη εξουσιοδοτημένες μετατροπές στο μηχάνημα ή στο εξάρτημα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία και την ασφάλειά του.

## Προετοιμασία του οχήματος

### Αφαίρεση κιτ εδαφοκάλυψης



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προσέξτε να μην τραυματιστείτε! Οι λεπίδες του χορτοκοπτικού είναι αιχμηρές. Φοράτε πάντοτε γάντια εάν χειρίζεστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού ή εάν κάνετε εργασίες κοντά σε αυτές.

Το κιτ εδαφοκάλυψης δεν είναι συμβατό με τα συστήματα συλλογής με πίσω σάκο 7-Bushel και εξαναγκασμένης ροής 7-Bushel. Εάν τοποθετηθεί ένα κιτ εδαφοκάλυψης στο χορτοκοπτικό, θα πρέπει να αφαιρεθεί μαζί με το πώμα εδαφοκάλυψης, το συνδεδεμένο εξοπλισμό και τις λεπίδες εδαφοκάλυψης.

### Τοποθέτηση κατάλληλων λεπίδων χορτοκοπτικού



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προσέξτε να μην τραυματιστείτε! Οι λεπίδες του χορτοκοπτικού είναι αιχμηρές. Φοράτε πάντοτε γάντια εάν χειρίζεστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού ή εάν κάνετε εργασίες κοντά σε αυτές.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά!

- Όταν αντικαθιστάτε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού, να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια ανταλλακτικά John Deere.
- Για καλύτερη απόδοση, να χρησιμοποιείτε πάντοτε τη σωστή λεπίδα για την εργασία που εκτελείτε.
- Κατά την αλλαγή των λεπίδων χορτοκοπτικού, να ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και συντήρησης που αναφέρονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του μηχανήματος.

Για μέγιστη απόδοση του συστήματος συλλογής σε σάκο, τοποθετήστε τις σωστές λεπίδες για το χορτοκοπτικό. Εάν το μηχάνημα διαθέτει πίσω σύστημα συλλογής σε σάκους 7-Bushel το οποίο συνοδεύεται από λεπίδες χορτοκοπτικού, αυτές οι λεπίδες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη χρήση του συστήματος συλλογής με σάκο. Εάν δεν περιλαμβάνονταν ειδικές λεπίδες, επιλέξτε τις σωστές λεπίδες για την εργασία του μηχανήματος από την παρακάτω λίστα:

#### Πλατφόρμες χορτοκοπτικού 38 ιντσών

##### Λεπίδες χαμηλής ανύψωσης

- Να μην χρησιμοποιούνται με το σύστημα συλλογής σε σάκο.
- Προτείνονται για πλευρική εκφόρτωση.
- Για συνθήκες με υπερβολική σκόνη ή βρωμιά.

##### Λεπίδες μέσης ανύψωσης

- Δυνατότερη λεπίδα με καλύτερη ροή αέρα.
- Τυπική λεπίδα που συνοδεύει το χορτοκοπτικό.
- Για χρήση του συστήματος συλλογής σε σάκο σε περιοχή με χορτάρι μέτριας πυκνότητας με χρήση πίσω σάκου 7-bushel ή συστήματος εξαναγκασμένης ροής 7-bushel.
- Για κοπή χορταριού με μεγαλύτερο πάχος χωρίς σύστημα συλλογής υλικών.

##### Λεπίδες μεγάλης ανύψωσης

- Για συλλογή σε σάκους υλικών δύσκολων στη συγκομιδή, όπως πευκοβελόνες με χρήση πίσω σάκου 7-bushel.
- Δεν προτείνεται για κούρεμα γρασιδιού χωρίς να είναι συνδεδεμένο το πίσω σύστημα συλλογής σε σάκο 7-bushel.
- Δυνατότερη λεπίδα με μέγιστη ροή αέρα.

##### Λεπίδες εδαφοκάλυψης

- Δεν προορίζονται για χρήση με σύστημα συλλογής υλικών. Δεν υπάρχει επαρκής ροή αέρα.
- Να χρησιμοποιείται μόνο με το κιτ εδαφοκάλυψης.

#### Χορτοκοπτικά 42C

##### Λεπίδες μέσης ανύψωσης

- Τυπική λεπίδα που συνοδεύει το χορτοκοπτικό.
- Για τυπικές εφαρμογές κοπής χωρίς σύστημα συλλογής υλικών.

# Τοποθέτηση

- Για συλλογή σε σάκο μιας περιοχής με χόρτα μέτριας πυκνότητας με σύστημα συλλογής υλικών.
- Δυνατότερη λεπίδα με καλύτερη ροή αέρα.

## Λεπίδες μεγάλης ανύψωσης

- Για συλλογή σε σάκους υλικών δύσκολων στη συγκομιδή, όπως πευκοβελόνες με χρήση πίσω σάκου 7-bushel.
- Δεν προτείνεται για κούρεμα χωρίς σύστημα συλλογής σε σάκο.
- Δυνατότερη λεπίδα με μέγιστη ροή αέρα.

## Λεπίδες εδαφοκάλυψης

- Δεν προορίζονται για χρήση με σύστημα συλλογής υλικών. Δεν υπάρχει επαρκής ροή αέρα.
- Για χρήση μόνο με το kit εδαφοκάλυψης. Να μην χρησιμοποιούνται με το σύστημα συλλογής υλικών.

## Πλατφόρμες χορτοκοπτικού 48C

- Τυπικές λεπίδες: Υπάρχει μόνο ένα διαθέσιμο τυπικό σχέδιο λεπίδας για αυτά τα χορτοκοπτικά. Αυτή η λεπίδα είναι σχεδιασμένη για όλες τις εφαρμογές χορτοκοπής, εκτός από την εδαφοκάλυψη.
- Λεπίδες εδαφοκάλυψης: Δεν προορίζονται για χρήση με σύστημα συλλογής υλικών. Δεν υπάρχει επαρκής ροή αέρα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με το προαιρετικό kit εδαφοκάλυψης.

## Πλατφόρμες χορτοκοπτικού 54C

- Τυπικές λεπίδες: Αυτή η λεπίδα είναι σχεδιασμένη για όλες τις εφαρμογές χορτοκοπής, εκτός από την εδαφοκάλυψη.
- Λεπίδες εδαφοκάλυψης: Δεν προορίζονται για χρήση με σύστημα συλλογής υλικών. Δεν υπάρχει επαρκής ροή αέρα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με το προαιρετικό kit εδαφοκάλυψης.

## Τοποθετήστε τα τμήματα του χείλους χορτοκοπτικού

Τα προαιρετικά τμήματα χείλους προσφέρουν διάφορα πελεονεκτήματα κατά τη συλλογή σε σάκους. Τα kit χείλους δεν διατίθενται για όλα τα μοντέλα χορτοκοπτικών. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της John Deere για πληροφορίες διαθεσιμότητας.

## Τοποθέτηση

### Ασφαλής Στάθμευση του Μηχανήματος

1. Σταματήστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος και όχι σε πλαγιά.
2. Απεμπλοκή Power Take-Off (PTO).
3. Κατεβάστε τα εξαρτήματα στο έδαφος.
4. Δέστε το χειρόφρενο.
5. Σβήστε τον κινητήρα.
6. Βγάλτε το κλειδί.
7. Περιμένετε να σβήσει ο κινητήρας και να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη πριν κατεβείτε από τη θέση του χειριστή.
8. Κλείστε τη βαλβίδα διακοπής καυσίμων, εάν υπάρχει στο μηχάνημα.

## Τοποθέτηση σωστού αντίβαρου



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προσέξτε να μην τραυματιστείτε! Η λειτουργία

με χορτοσυλλέκτη ή άλλο εξάρτημα σε πλαγιά μπορεί να επηρεάσει την ευστάθεια. Χρησιμοποιήστε εμπρός αντίβαρα στο τρακτέρ σας εάν χρειάζεται.


Όταν αφαιρεθεί το εξάρτημα, αφαιρέστε επίσης και το όποιο αντίβαρο προστέθηκε στο μηχάνημά σας.

Να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα και εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το αντίβαρο είναι επιπλέον βάρος που μπορεί να προστεθεί στο μηχάνημα για να προσφέρει επιπλέον ευστάθεια. Τυπικά αντίβαρα για το μηχάνημά σας μπορεί να είναι βάρη στους τροχούς ή αντίβαρα "βαλίτσα". Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για τα συνιστώμενα βάρη για το μηχάνημά σας.


Τοποθετήστε το κατάλληλο εμπρός αντίβαρο για να βοηθήσετε να αντισταθμιστεί το συνολικό βάρος του συστήματος συλλογής σάκου. Αφαιρέστε το αντίβαρο όταν αφαιρεθεί το σύστημα συλλογής σάκου. Αυτό θα εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος όταν δεν εκτελείται συλλογή σε σάκους.

## Τοποθέτηση πλαισίων στερέωσης για τη σειρά X300/ X500 Select

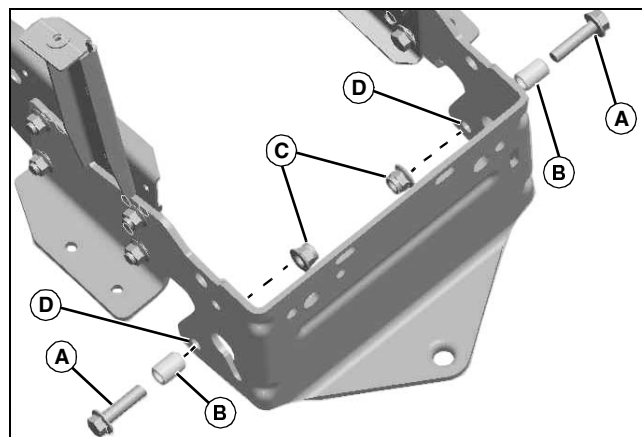

MX36505

Τρακτέρ X500 Select Series: Χρησιμοποιήστε την οπή (D).

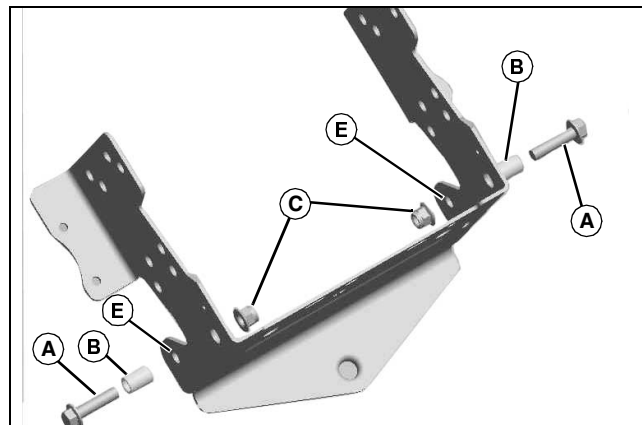


MX36506

X300 Select Series: Χρησιμοποιήστε την οπή (E).

## Τοποθέτηση


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για πιο εύκολη εγκατάσταση, να ασφαρίζετε πάντοτε το πλαίσιο δέκτη στο μηχάνημα πριν από την τοποθέτηση του πλαισίου σχήματος H.

Τοποθετήστε δύο βουλόνια M12 x 50 (A) και αποστάτες (B) στην καθορισμένη οπή του πίσω πλαισίου για το μοντέλο τρακτέρ που χρησιμοποιείτε. Ασφαλίστε με κόντρα παξιμάδια M12 (C). Σφίξτε τελείως τα παξιμάδια.

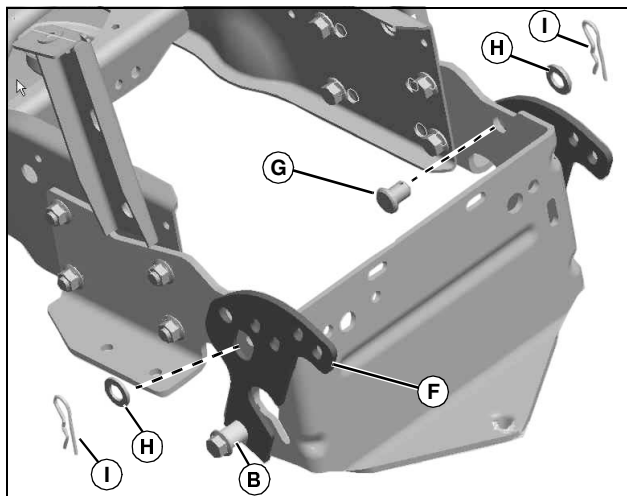


MX36504

1. Τοποθετήστε την πλευρά του βραχίονα στερέωσης με την εγκοπή (F) επάνω από τους αποστάτες (B).
2. Από το εσωτερικό του πίσω πλαισίου, τοποθετήστε δύο περόνες 16 mm (G) μέσα από τις οπές του βραχίονα. Ασφαλίστε με επίπεδες ροδέλες M13x24x2.5 (H) και δύο πείρους ασφάλισης με ελατήριο (I).

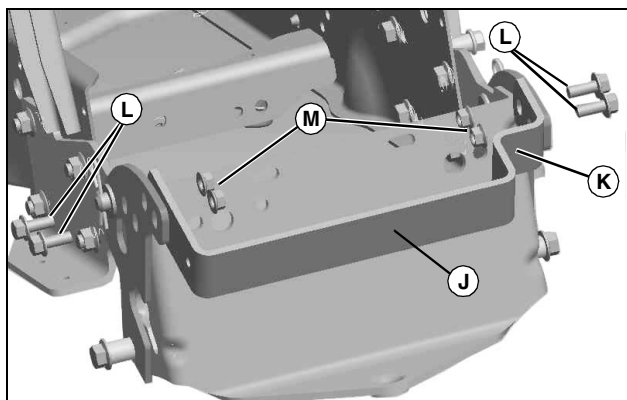

MX36502


3. Τοποθετήστε το πλαίσιο δέκτη (J) ανάμεσα στους πλευρικούς βραχίονες στερέωσης ώστε η γωνία (K) να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τρακτέρ. Ασφαλίστε το δέκτη με τους βραχίονες χρησιμοποιώντας τέσσερα βουλόνια M10 x 25 (H) και παξιμάδια M10 (M). Μη σφίγγετε εντελώς.

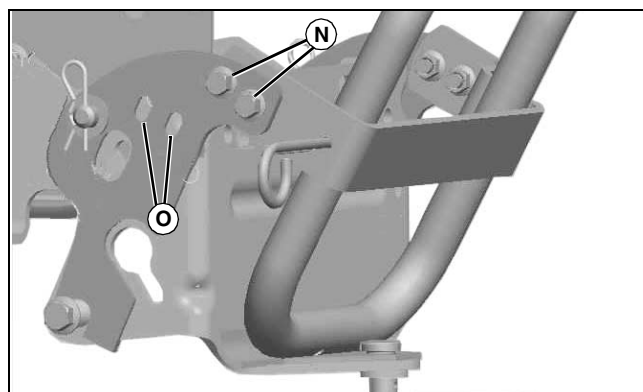

MX36503

**Σημείωση εικόνας:** Το σημείο τοποθέτησης του εξαρτήματος για το X500 Select Series απεικονίζεται παρακάτω.

- Χρησιμοποιήστε τις εγκοπές (N) όταν τοποθετείτε το σύστημα συλλογής σε σάκους σε τρακτέρ X500 Select Series
- Χρησιμοποιήστε τις εγκοπές (O) όταν τοποθετείτε το σύστημα συλλογής σε σάκους σε τρακτές LX, GT ή GX και σε τρακτέρ X300 Series Select.

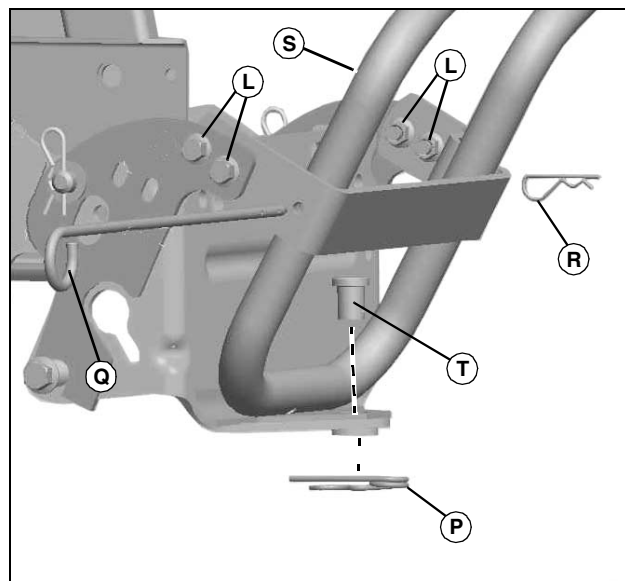


MX36501

4. Τοποθετήστε το πλαίσιο σχήματος H (S) στο πλαίσιο δέκτη και τοποθετήστε μια περόνη 19mm (T) μέσα από την οπή στην πλάκα αγκίστρωσης. Ασφαλίστε με ένα μεγάλο πείρο ασφάλισης με ελατήριο (P).
5. Ευθυγραμμίστε τις οπές στο πλαίσιο σχήματος H με τις οπές στο πλαίσιο δέκτη. Τοποθετήστε τον πείρο του συστήματος συλλογής σε σάκους (Q) και ασφαλίστε με λεπτό πείρο ασφάλισης με ελατήριο (R).
6. Σφίξτε πλήρως τα υλικά M10 (L) και στις δύο πλευρές του πλαισίου δέκτη για να ασφαλίσετε τους πλευρικούς βραχίονες στερέωσης.


# Τοποθέτηση

## Τοποθέτηση χοάνης

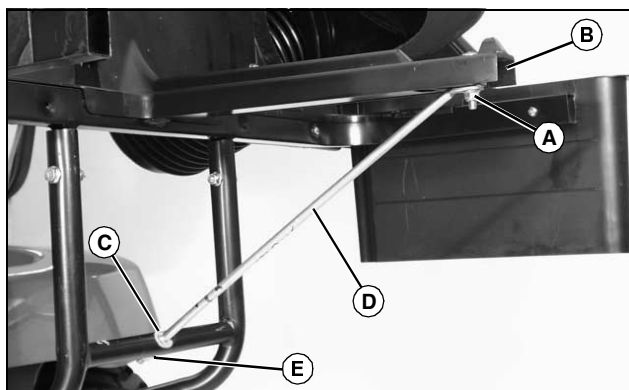

MX1539a


1. Αφαιρέστε τον ήδη συναρμολογημένο εξοπλισμό (A) από το κεντρικό πλαίσιο υποστήριξης της χοάνης (B).
2. Τοποθετήστε δύο επίπεδες ροδέλες M10.5 x 30 x 2.5 (C) επάνω στη ράβδο με προεξοχές (D).
3. Τοποθετήστε το άκρο με το σπειρώμα της ράβδου με προεξοχές (D) μέσα από την οπή στο πλαίσιο σχήματος H. Ασφαλίστε με κόντρα παξιμάδια M10 (E).
4. Ευθυγραμμίστε τους σωλήνες στήριξης χοάνης (F) με το πλαίσιο σχήματος H (G). Τοποθετήστε το συγκρότημα χοάνης στο πλαίσιο σχήματος H.

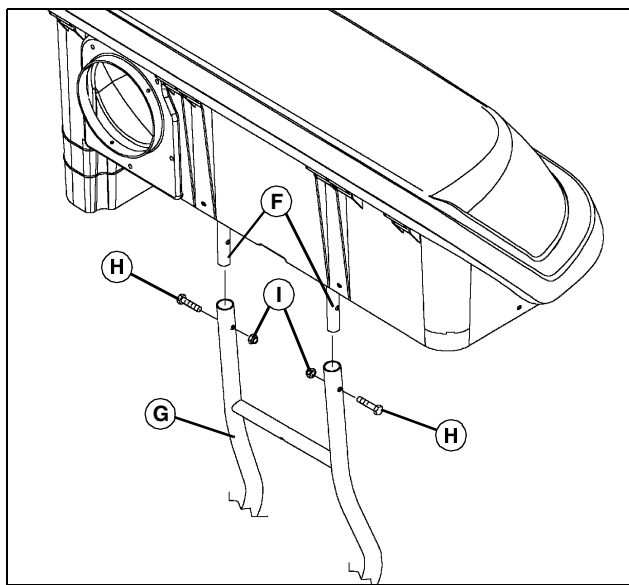

M96604

5. Ευθυγραμμίστε το άλλο άκρο της ράβδου με την οπή στο κεντρικό πλαίσιο υποστήριξης της χοάνης (B). Τοποθετήστε ξανά και σφίξτε τον εξοπλισμό.
6. Ασφαλίστε το συγκρότημα χοάνης στο πλαίσιο σχήματος H με δύο μπουλόνια M8x45 (H) και κόντρα παξιμάδια M8 (I). Σφίξτε πλήρως τον εξοπλισμό.
7. Ανοίξτε το κάλυμμα χοάνης.

## Τοποθέτηση επάνω αγωγού

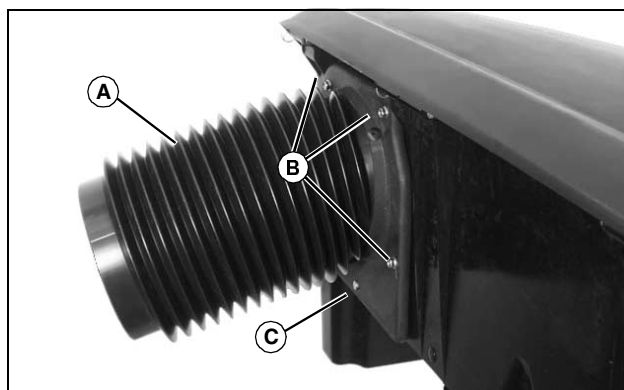


M96605

1. Τοποθετήστε τον επάνω αγωγό (A) μέσα από το άνοιγμα της θήκης της χοάνης. Ευθυγραμμίστε τις οπές στερέωσης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εξαιτίας του πάχους του υλικού, προτείνεται να τοποθετήσετε ένα μπουλόνι M6 x 40 (C) από το εσωτερικό, και ασφαλίστε με ένα κόντρα παξιμάδι M6 από το εξωτερικό

2. Τοποθετήστε τρία μπουλόνια M6x20 (B) και ένα μπουλόνι M6x40 (C).

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά! Μη σφίγγετε υπερβολικά τα κόντρα παξιμάδια. Η υπερβολική ροπή μπορεί να έχει αποτέλεσμα οι κεφαλές των μπουλονιών να περάσουν μέσα από τον επάνω αγωγό.

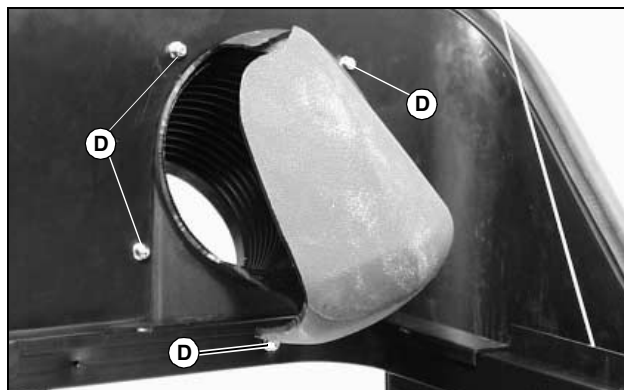


M96603

3. Τοποθετήστε κόντρα παξιμάδια M6 (D) στα μπουλόνια. Σφίξτε τα κόντρα παξιμάδια μέχρι ο επάνω αγωγός να προσαρμοστεί στη θήκη της χοάνης.

# Τοποθέτηση

## Τοποθέτηση σάκων

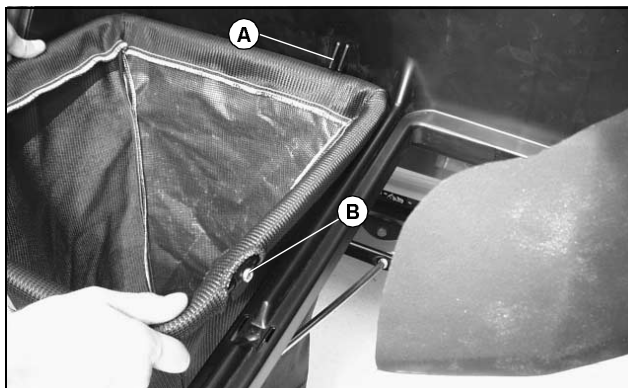

M96585

1. Τοποθετήστε τον αριστερό σάκο κάτω από το σταθεροποιητή (A) και τοποθετήστε το κλιπ (B) στο αυλάκι του κεντρικού πλαισίου στήριξης της χοάνης.



M96601


2. Τοποθετήστε το δεξί σάκο κάτω από τον κάτω αγωγό (C) και τοποθετήστε το κλιπ (D) στην εγκοπή του κεντρικού πλαισίου στήριξης της χοάνης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η μανδάλωση του καλύμματος μπορεί να είναι δύσκολη όταν η μονάδα είναι καινούργια. Εάν είναι απαραίτητο, δείτε την ενότητα Προσαρμογή Μανδάλου Χοάνης στο κεφάλαιο ΣΕΡΒΙΣ του εγχειριδίου λειτουργίας του συλλέκτη με σάκους.

3. Κλείστε το κάλυμμα της χοάνης και βεβαιωθείτε ότι το μάνδαλο έχει ασφαλίσει.

## Τοποθέτηση αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους Cut-N-Throw

Πλατφόρμες χορτοκοπτικού 38 ιντσών

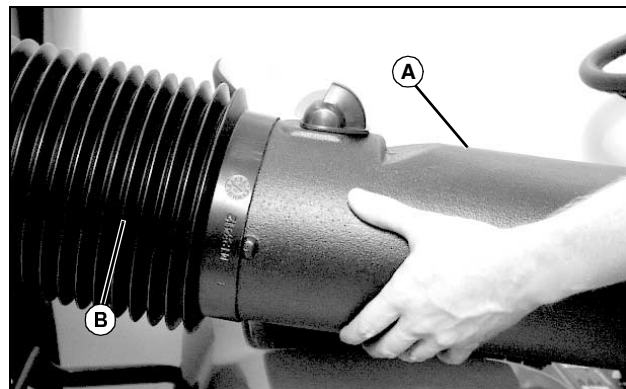


M96602

1. Τοποθετήστε το στρογγυλό άκρο του αγωγού του σάκου συλλογής (A) στον επάνω αγωγό (B) του συγκροτήματος χοάνης.



MX1542

2. Σηκώστε τον αγωγό εκφόρτωσης στην πλατφόρμα χορτοκοπτικού και τοποθετήστε το άνοιγμα του αγωγού συστήματος συλλογής επάνω από τον αγωγό εκφόρτωσης της πλατφόρμας χορτοκοπτικού. Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός εκφόρτωσης είναι καλά στερεωμένος στο πίσω μέρος του ανοίγματος εκφόρτωσης (C).

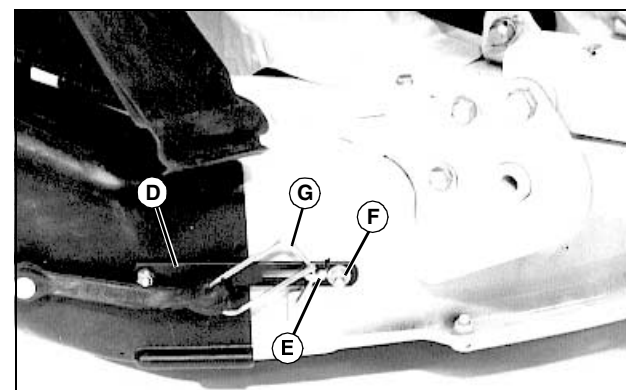

M70256

3. Τοποθετήστε τον ιμάντα συγκράτησης (D) επάνω από το προσάρτημα (E).

4. Σύρετε το υλικό προσαρμογής (F) επάνω στο προσάρτημα (E). Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το υλικό για να ασφαλίσετε το εξάρτημα.

5. Ασφαλίστε το άγκιστρο με τον ελαστικό ιμάντα (G) μέσα από την οπή στο προσάρτημα (E).

# Τοποθέτηση

## Χορτοκοπτικά 42C

### Τοποθέτηση κάτω αγωγού

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η πλάκα ψιλοκοψίματος, εάν έχει εγκατασταθεί, θα πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την τοποθέτηση του αγωγού εκφόρτωσης του συστήματος συλλογής σε σάκο.

1. Σηκώστε και κρατήστε τον πλαστικό αγωγό εκφόρτωσης στην πλατφόρμα του χορτοκοπτικού.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να σηκώσετε τον εσωτερικό μεταλλικό παρεκτροπέα, τραβήξτε προς τα έξω το πίσω μέρος του παρεκτροπέα και, στη συνέχεια, τραβήξτε προς τα επάνω.

2. Σηκώστε τον εσωτερικό μεταλλικό παρεκτροπέα και τοποθετήστε τον κάτω αγωγό εκφόρτωσης συστήματος συλλογής σε σάκο μπροστά από το άνοιγμα εκφόρτωσης της πλατφόρμας χορτοκοπτικού.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προσέξτε να μην τραυματιστείτε! Αποφύγετε τα αντικείμενα που πιθανόν εκτοξευτούν. Το συγκρότημα αγωγού εκκένωσης πρέπει να συναρμολογείται σφικτά στο βραχίονα άρθρωσης του αγωγού και να καλύπτει απόλυτα το άνοιγμα εκκένωσης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο αγωγός εκφόρτωσης του συστήματος συλλογής σε σάκο θα πρέπει να προσαρμόζεται καλά στο εξωτερικό του ανοίγματος εκφόρτωσης της πλατφόρμας χορτοκοπτικού.

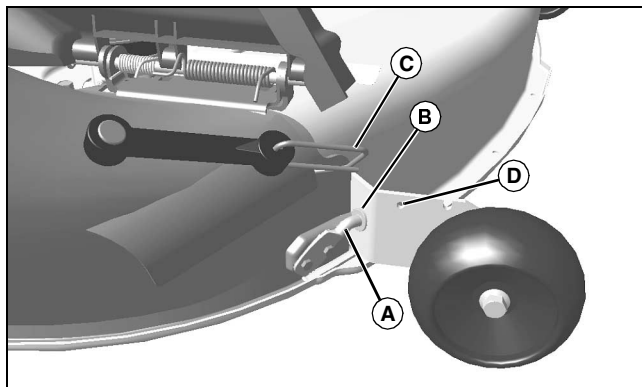


MX38676


3. Στο μπροστινό μέρος του ανοίγματος εκφόρτωσης, σύρετε τον πείρο (A) μέσα από την οπή (B) στον βραχίονα τροχού ρύθμισης βάθους. Περιστρέψτε αριστερόστροφα τον αγωγό, ώστε το πίσω μέρος του αγωγού να απομακρύνεται από την πλατφόρμα χορτοκοπτικού για εύκολη σύσφιξη του μπροστινού ελαστικού ιμάντα στο βήμα 4.

4. Ασφαλίστε το μπροστινό ελαστικό ιμάντα με το άγκιστρο (C) επάνω από την κορυφή του βραχίονα τροχού ρύθμισης βάθους και τοποθετήστε το μέσα από την οπή (D).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν η πλατφόρμα χορτοκοπτικού που έχετε δεν διαθέτει οπή 12,7 mm (1/2 in.) (B) στο βραχίονα τροχού ρύθμισης βάθους, κόψτε και χρησιμοποιήστε το παρακάτω πλαίσιο για να σημαδέψετε και να διανοίξετε μία οπή 12,7 mm (1/2 in.) (B) στο βραχίονα τροχού ρύθμισης βάθους. Αυτή η οπή είναι απαραίτητη για τη στερέωση του μπροστινού τμήματος του αγωγού εκφόρτωσης.

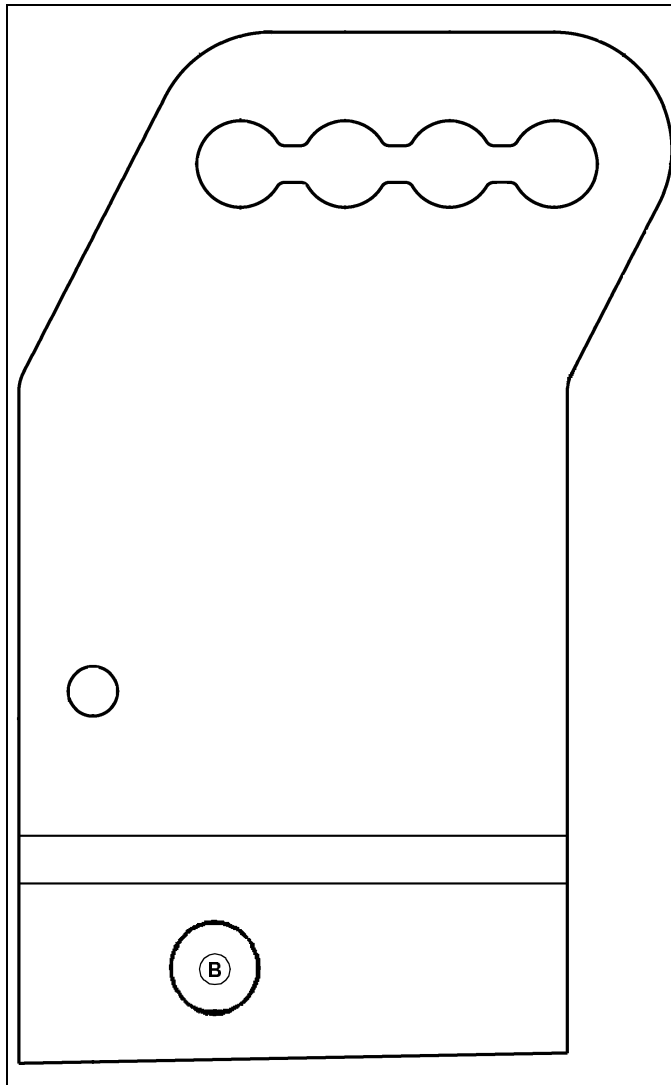

MX38729

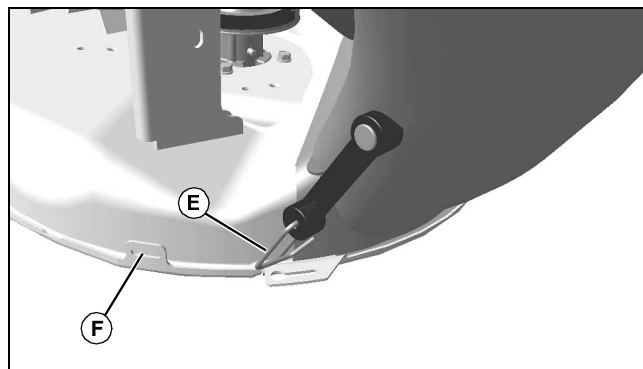


MX38675

5. Περιστρέψτε το πίσω μέρος του κάτω αγωγού εκφόρτωσης προς την πλατφόρμα χορτοκοπτικού, και τοποθετήστε το πίσω άγκιστρο με ιμάντα (E) από τον αγωγό εκφόρτωσης στην εγκοπή (F) της πλατφόρμας.


# Αφαίρεση

## Τοποθέτηση επάνω σωλήνα

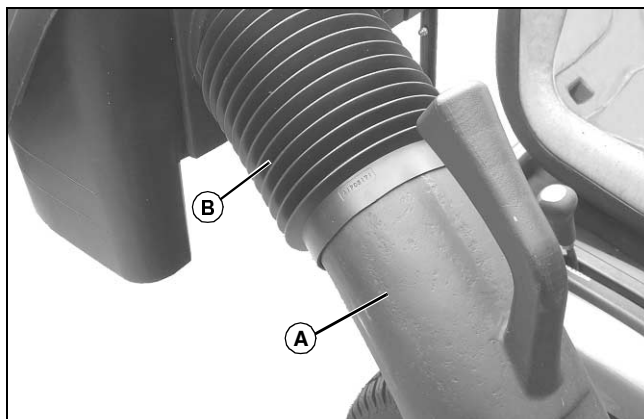

MX39611

1. Χαμηλώστε εντελώς την πλατφόρμα χορτοκοπτικού για τη διευκόλυνση της τοποθέτησης του επάνω αγωγού εκφόρτωσης. Σύρετε την κορυφή (A) του επάνω αγωγού εκφόρτωσης στον εύκαμπτο αγωγό (B) του συγκροτήματος χοάνης.

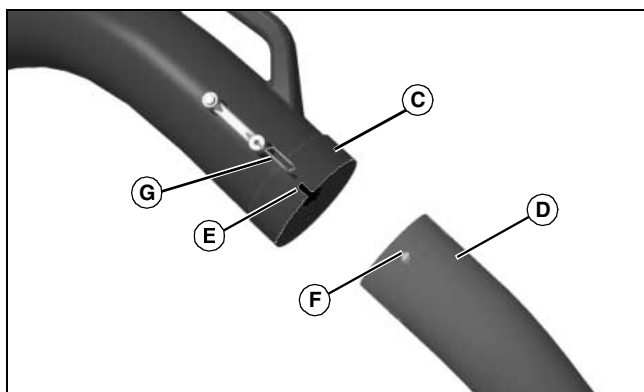


MX10382

2. Σύρετε το κάτω μέρος (C) του επάνω αγωγού εκφόρτωσης επάνω από την κορυφή (D) του κάτω αγωγού, και ευθυγραμμίστε την εγκόπη (E) με ένα μπουλόνι (F).
3. Αγκιστρώστε το μάνδαλο ελαστικού ιμάντα (G) στο μπουλόνι (F) στον κάτω αγωγό.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν η απόδοση του συστήματος συλλογής σε σάκο δεν είναι αποδεκτή, αγοράστε το κιτ χείλους AM136660.

## Τοποθέτηση αγωγού εξαναγκασμένης ροής

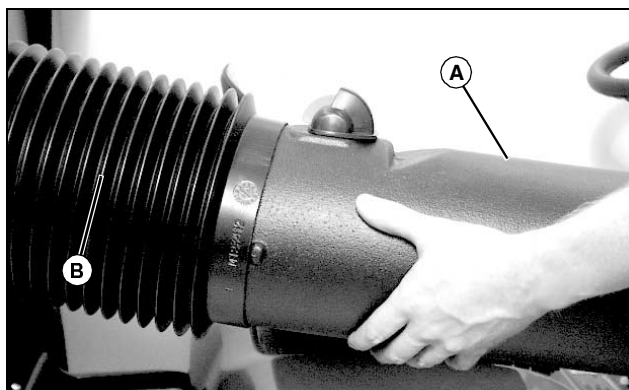

M96602

1. Τοποθετήστε το στρογγυλό άκρο του αγωγού εξαναγκασμένης ροής (A)

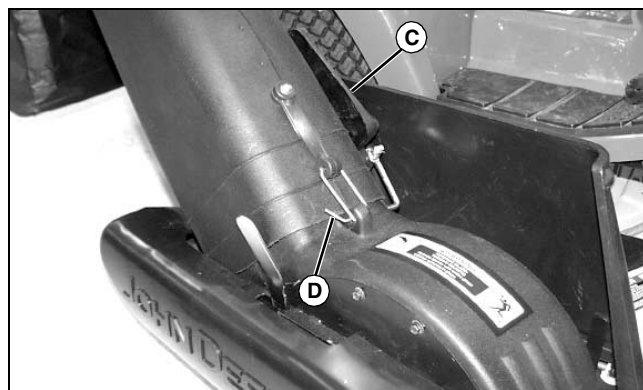

MX8426

2. Σηκώστε και κρατήστε ανοιχτή τη θύρα εξαγωγής (C) στο σύστημα εξαναγκασμένης ροής.
3. Σύρετε τον αγωγό πλήρως μέσα στην έξοδο του φυσητήρα.
4. Ασφαλίστε το άγκιστρο με ιμάντα (D) ώστε να αγκαλιάζει το σύστημα εξαναγκασμένης ροής.
5. Κλείστε και ασφαλίστε το καπάκι της χοάνης.

## Αφαίρεση

### Αφαίρεση Έρματος




**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προσέξτε να μην τραυματιστείτε! Όταν αφαιρεθεί το εξάρτημα, θα πρέπει να αφαιρέσετε επίσης κάθε έρμα που έχει προστεθεί στο μηχάνημα.  
Να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα και εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Αφαιρέστε το μπροστινό έρμα. Έτσι θα εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος όταν το σύστημα συλλογής υλικών δεν είναι εγκατεστημένο.

### Αφαίρεση αγωγού πίσω σάκου συλλογής

Πλατφόρμες χορτοκοπτικού 38 ιντσών

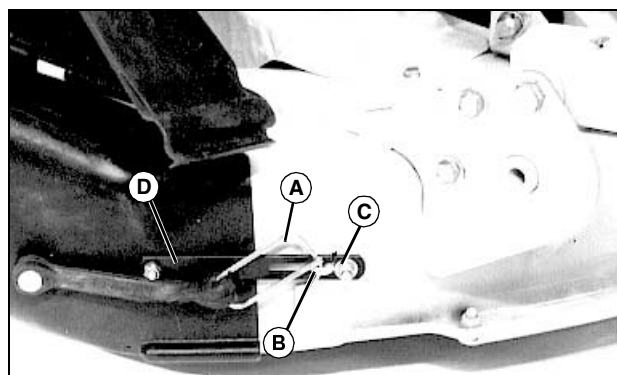


M70256

1. Απελευθερώστε το άγκιστρο με ελαστικό ιμάντα (A) από το προσάρτημα (B).

## Αφαίρεση


2. Χαλαρώστε τον συνδεδεμένο εξοπλισμό (C), εάν το επιθυμείτε.
3. Αφαιρέστε τον ιμάντα συγκράτησης (D) επάνω από το προσάρτημα (B). Σηκώστε τον αγωγό από την πλατφόρμα χορτοκοπτικού.

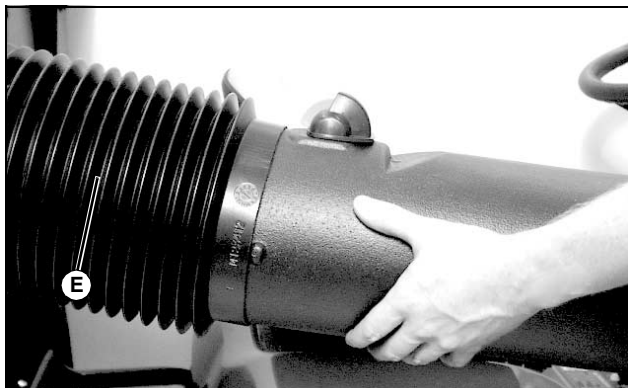

M96602


4. Αφαιρέστε τον αγωγό σάκου συλλογής από τον επάνω αγωγό (E) στο συγκρότημα χοάνης.

### Πλατφόρμες χορτοκοπτικού 42C

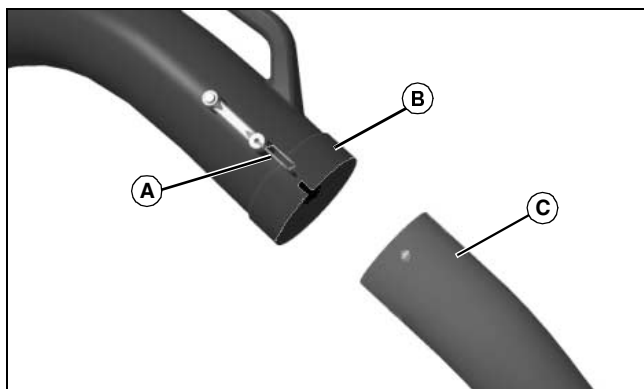


MX10382

1. Απελευθερώστε το μάνδαλο με ελαστικό ιμάντα (A) που συνδέει τον επάνω αγωγό (B) με τον κάτω αγωγό (C). Αφαιρέστε τον επάνω αγωγό (B).

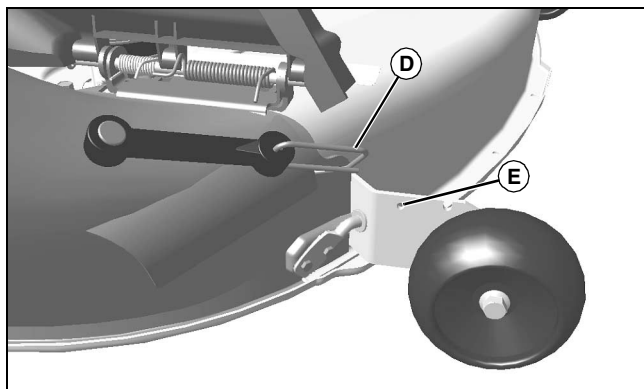

MX38676


2. Απελευθερώστε το μπροστινό άγκιστρο με ελαστικό ιμάντα (D) από την οπή (E) στο βραχίονα τροχού ρύθμισης βάθους.

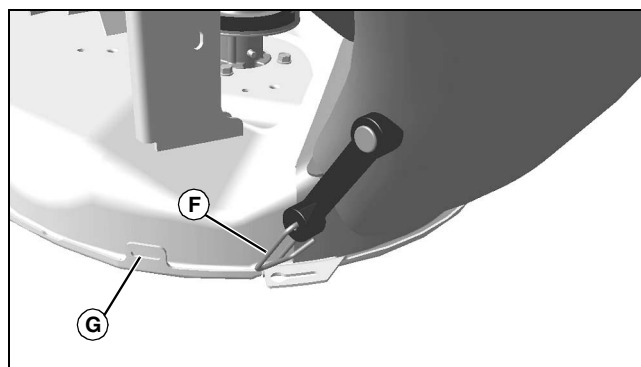

MX38675

3. Απελευθερώστε το πίσω άγκιστρο με ελαστικό ιμάντα (F) από την εγκοπή (G) στην πλατφόρμα.
4. Σηκώστε τον παρεκτροπέα αγωγού εκφόρτωσης και αφαιρέστε τον κάτω αγωγό από το χορτοκοπτικό.

### Αφαίρεση αγωγού εξαναγκασμένης ροής

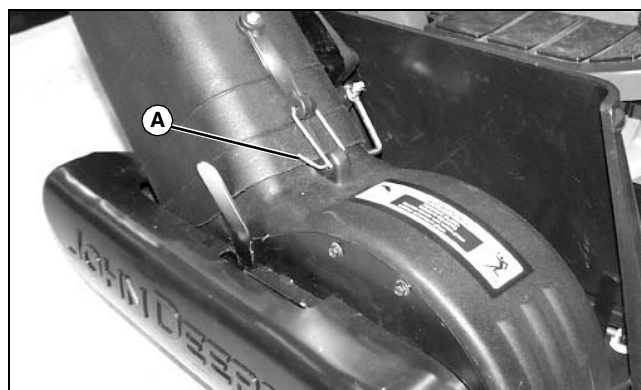

MX8426

1. Απελευθερώστε το άγκιστρο με ιμάντα (A) από το σύστημα εξαναγκασμένης ροής.



M96602


2. Αφαιρέστε τον αγωγό σάκου συλλογής από τον επάνω αγωγό (B) στο συγκρότημα χοάνης.

# Αφαίρεση

## Αφαίρεση συγκροτήματος χοάνης

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά! Οι τραχείς επιφάνειες μπορεί να φθείρουν το εξάρτημα. Αποθηκεύστε τα εξαρτήματα σε λείες επιφάνειες ή επάνω σε ξύλινα πλαίσια.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μετά την αφαίρεση του συγκροτήματος χοάνης, να τοποθετείτε πάντοτε τον εξοπλισμό στο πλαίσιο χοάνης για να αποφύγετε την απώλεια εξαρτημάτων.

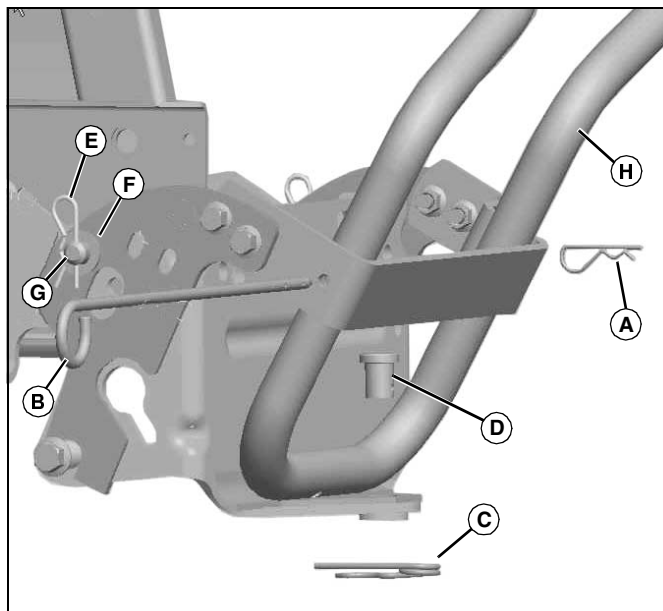

M36501

1. Αφαιρέστε τον πείρο ασφάλισης με ελατήριο (A) και τον πείρο του συστήματος συλλογής με σάκο (B) ασφαλίζοντας το πλαίσιο σχήματος H (H) στο πλαίσιο δέκτη. Σηκώστε το πλαίσιο σχήματος H από το δέκτη.
2. Αφαιρέστε τον πείρο ασφάλισης με ελατήριο (C) και την περόνη (D) από την πλάκα του κοτσαδόρου.
3. Αφαιρέστε τους πείρους ασφάλισης με ελατήριο (E) και τις ροδέλες (F) και από τις δύο πλευρές του πλαισίου.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά! Η χρήση του πλαισίου δέκτη για τη συγκράτηση του έρματος, μπορεί να προκαλέσει φθορές στο πλαίσιο. Ο βραχίονας και τα υλικά είναι σχεδιασμένα ώστε να στηρίζουν μόνο το σύστημα με πίσω σάκους.

4. Από το εσωτερικό του πίσω πλαισίου, αφαιρέστε τις περόνες (G). Σηκώστε τον δέκτη από το πίσω πλαίσιο.

## Αλλαγή λεπίδων χορτοκοπτικού

Εάν έχετε εγκαταστήσει ειδικές λεπίδες για τη συλλογή σε σάκους, αφαιρέστε τις. Τοποθετήστε τις σωστές λεπίδες για τις επόμενες εφαρμογές του χορτοκοπτικού.

## Ασφάλεια φύλαξης



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προσέξτε να μην τραυματιστείτε! Οι ατμοί του καυσίμου είναι εκρηκτικοί και εύφλεκτοι. Τα καυσάδια του κινητήρα περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια ή θάνατο.

- Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία μόνο για όσο χρειάζεται ώστε να μετακινήσετε το όχημα προς ή από το χώρο φύλαξης.
- Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά στο μηχάνημα και το χώρο αν ένα μηχάνημα εισαχθεί σε χώρο φύλαξης προτού κρυώσει, αν τα υπολείμματα δεν αφαιρεθούν από την περιοχή γύρω από τον κινητήρα και το σιγαστήρα ή αν το μηχάνημα αφεθεί κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην φυλάσσετε το όχημα ενώ υπάρχει καύσιμο στη δεξαμενή, μέσα σε κτίριο, όπου οι καπνοί μπορεί να βρεθούν κοντά σε γυμνή φλόγα ή σε σπινθήρα.
- Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν από την φύλαξη του μηχανήματος σε κλειστό χώρο.

## Αποθήκευση εξαρτημάτων

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κάποια από τα παρακάτω βήματα μπορεί να μην έχουν εφαρμογή για το εξάρτημα που διαθέτετε.

1. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα χόρτου από το εξάρτημα MCS ή το εξάρτημα συλλογής σε σάκο.
2. Αφαιρέστε το εξάρτημα από το μηχάνημα.
3. Καθαρίστε το εξάρτημα και τη γραμμή μετάδοσης κίνησης, εάν υπάρχει, με νερό υπό πίεση.
4. Αφαιρέστε τα προστατευτικά εάν χρειάζονται καθαρισμό από υπολείμματα.
5. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τα φθαρμένα, λυγισμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα. Σφίξτε τα εξαρτήματα που είναι χαλαρά.
6. Χρησιμοποιήστε χρώμα στις βαμμένες επιφάνειες, για να αποτρέψετε τη δημιουργία σκουριάς.
7. Τοποθετήστε ένα λεπτό στρώμα γράσου στις λεπίδες ή στις προεξοχές για την αποφυγή σκουριάς.
8. Λιπάνετε όλα τα σημεία περιστροφής με λάδι κινητήρα για την αποφυγή δημιουργίας σκουριάς.
9. Λιπάνετε τα σημεία που χρειάζονται γράσο.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά! Οι τραχείς επιφάνειες μπορεί να φθείρουν το εξάρτημα. Αποθηκεύστε τα εξαρτήματα σε λείες επιφάνειες ή επάνω σε ξύλινα πλαίσια.

10. Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε το εξάρτημα σε εξωτερικό χώρο, στερεώστε καλά το εξάρτημα και καλύψτε το με ένα αδιάβροχο κάλυμμα.

## Ασφάλεια

### Απόφραξη χορτοκοπτικού, σακί συλλογής ή σύστημα συλλογής υλικού



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προσέξτε να μην τραυματιστείτε! Μην επιχειρείτε να εξαλείψετε την απόφραξη στο προσάρτημα ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία.

- Κίνδυνος από τις περιστρεφόμενες λεπίδες. Σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί προτού εγκαταλείψετε τη θέση για να ελέγξετε το μηχάνημα και το προσάρτημα.
- Τα εκτοξευόμενα αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του μηχανήματος είναι σταματημένα προτού σηκώσετε το επάνω μέρος της χοάνης ή αφαιρέσετε τους αγωγούς.

#### Έλεγχος για φραγή κατά την οδήγηση

Εάν συγκεντρωθούν χόρτα μπροστά από τον αγωγό εκκένωσης του χορτοκοπτικού, ελέγξτε για φραγή του αγωγού ή πρόβλημα με το φυσητήρα (εάν υπάρχει).

Εάν πίσω από το χορτοκοπτικό σχηματίζεται μια γραμμή από υπολείμματα ή αν τα υπολείμματα πετάγονται στο πλάι, ελέγξτε για φραγή αγωγού, γεμάτο σάκο συλλογής ή προβλήματα με το φυσητήρα:

#### Απομάκρυνση υπολειμμάτων από τα σημεία επιθεώρησης:




**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προσέξτε να μην τραυματιστείτε! Μην χρησιμοποιείτε τα χέρια ή τα πόδια για τον καθαρισμό του συνδεδεμένου χορτοκοπτικού ή του φυσητήρα. Η αποθηκευμένη ενέργεια μπορεί να προκαλέσει την περιστροφή των λεπίδων.

1. Παρκάρετε με ασφάλεια το μηχάνημα. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη προτού επιθεωρήσετε το μηχάνημα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα χοάνης. Ελέγξτε την έξοδο του αγωγού.
3. Αφαιρέστε τον αγωγό από την πλατφόρμα χορτοκοπτικού ή το φυσητήρα. Ελέγξτε την είσοδο του αγωγού.
4. Ελέγξτε κάτω από την πλατφόρμα χορτοκοπτικού για υπολείμματα.


#### Ροή αέρα για σύστημα Συλλογής Υλικών

Για την καλύτερη απόδοση του συστήματος συλλογής υλικών απαιτείται ισχυρή ροή αέρα από την πλατφόρμα χορτοκοπτικού. Οι αγωγοί του συστήματος με πίσω σάκους και της εξαναγκασμένης ροής είναι εξοπλισμένοι με δείκτη ροής, ο οποίος υποδεικνύει εάν υπάρχει επαρκής ροή αέρα εντός του συστήματος:

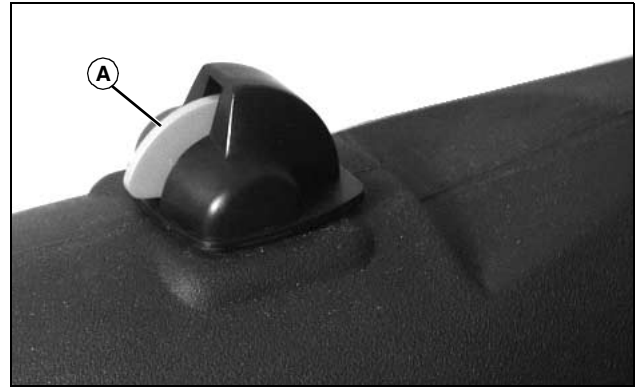

M96617

- Όταν ο κόκκινος δείκτης (A) είναι εμφανής, υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου ροή αέρα εντός του αγωγού.

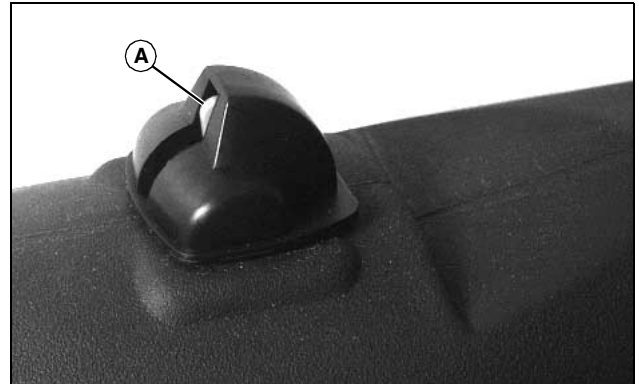


M96616

- Όταν ο κόκκινος δείκτης (A) δεν είναι εμφανής, τότε υπάρχει επαρκής ροή αέρα.

#### Ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις για τη διατήρηση επαρκούς ροής αέρα:

- Διατηρήστε καθαρά το συγκρότημα φυσητήρα (εάν υπάρχει), τους αγωγούς, την κορυφή της χοάνης, το κόσκινο και την κάτω επιφάνεια του χορτοκοπτικού.
- Να κρατάτε το μοχλό γκαζού σε ανοιχτή θέση (γρήγορη ρύθμιση), αλλά να μετακινείτε αργά το μηχάνημα.
- Να εξισορροπείτε με τέτοιο τρόπο το μπροστινό με το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού, ώστε το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού να μην βρίσκεται περισσότερο από 10 mm (3/8 in.) πιο πάνω από το μπροστινό μέρος του χορτοκοπτικού.
- Να λειτουργείτε το χορτοκοπτικό σε υψηλές θέσεις κοπής.
- Να αντικαταστήτε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες του χορτοκοπτικού.
- Να συνδέετε το προαιρετικό προστατευτικό χείλος (εάν υπάρχει).

## Χρήση του δείκτη πλήρωσης

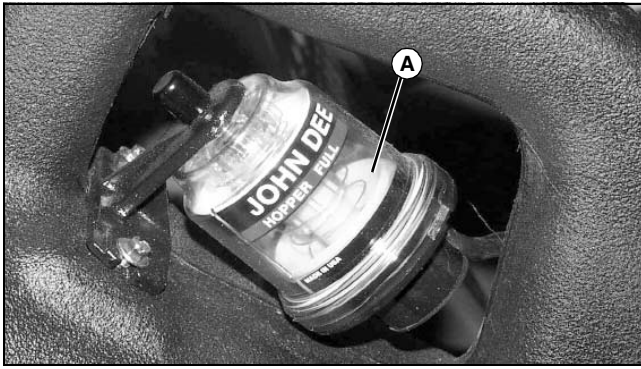

MX8425

Για την καλύτερη απόδοση του συστήματος συλλογής υλικών απαιτείται ανεμπόδιστη ροή αέρα από την πλατφόρμα χορτοκοπτικού προς τους σάκους. Ένας δείκτης πλήρωσης που βρίσκεται στον αγωγό συλλογής σε σάκους μετράει τη ροή αέρα μέσα στο σύστημα. Καθώς γεμίζουν οι σάκοι χόρτου, η πίεση του αέρα στον αγωγό αυξάνεται προκαλώντας την ανύψωση του κίτρινου διαφράγματος (Α). Ο δείκτης εμφανίζει επίσης τη συνθήκη γεμάτης χοάνης, εάν ο αγωγός έχει απόφραξη κάπου ανάμεσα στο δείκτη και στη χοάνη.

### Διατήρηση επαρκούς ροής αέρα:

- Διατηρήστε καθαρή τη ΡΟΗ ΑΕΡΑ, τον αγωγό, τη χοάνη, τους σάκους και το κάτω μέρος της πλατφόρμας χορτοκοπτικού.
- Να κρατάτε το μοχλό γκαζού σε ανοιχτή θέση (γρήγορη ρύθμιση), αλλά να μετακινείτε αργά το μηχανήμα.
- Να εξισορροπείτε με τέτοιο τρόπο το μπροστινό με το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού, ώστε το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού να μην βρίσκεται περισσότερο από 10 mm (3/8 in.) πιο πάνω από το μπροστινό μέρος του χορτοκοπτικού.
- Να λειτουργείτε το χορτοκοπτικό σε υψηλές θέσεις κοπής.
- Να αντικαταστήτε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες του χορτοκοπτικού.
- Τοποθετήστε το προαιρετικό κιτ εκτροπής, εάν είναι διαθέσιμο, για το μοντέλο χορτοκοπτικού που διαθέτετε. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της John Deere.

## Γέμισμα Σάκων

Να ελέγχετε συχνά τη στάθμη των υπολειμμάτων.

Να αδειάζετε τους σάκους όταν γεμίσουν για να αποφύγετε το φράξιμο της χοάνης.

Ο αριστερός σάκος συνήθως γεμίζει πρώτος.

Ο δεξιός σάκος μπορεί να μην γεμίσει πλήρως εάν κουρέψετε μια επιφάνεια με αραιό χορτάρι. Ο σάκος θα γεμίσει εάν χαμηλώσετε την ταχύτητα του κινητήρα για να μειώσετε τη ροή αέρα.

Για να αποφύγετε την ανατροπή, να γεμίζετε τους σάκους μέχρι το μέσο όταν εργάζεστε σε πλαγιές.

## Συμβουλές για το συλλέκτη

Να λειτουργείτε τον κινητήρα σε πλήρη ταχύτητα. Εάν ο κινητήρας λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα, μειώστε την ταχύτητα κίνησης.

Να κουρεύετε και να τοποθετείτε το χορτάρι σε σάκους μόνο όταν είναι στεγνό. Το υγρό χορτάρι θα φράξει τη χοάνη και το σύστημα συλλογής σε σάκους.

Να διατηρείτε κλειστό το καπάκι της χοάνης.


Να μαζεύετε όλες τις πέτρες, κοτρόνες, κλαδιά και άλλα μεγάλα υλικά πριν από το κούρεμα και τη συλλογή σε σάκους. Την πρώτη φορά κουρέψτε το

χορτάρι πιο ψηλά από το επιθυμητό επίπεδο, ώστε το χορτοκοπτικό να καθαρίσει το χορτάρι και να εμφανιστούν εμπόδια που μπορεί να προκαλέσουν φθορές στο χορτοκοπτικό ή στο εξάρτημα συλλογής σε σάκους.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά! Μην αφήνετε υπολείμματα κοπής στους σάκους:

- Η υγρασία μπορεί να καταστρέψει τους σάκους.
- Τα υγρά υπολείμματα κοπής αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς.

Να μην αφήνετε ποτέ το χορτάρι ή φύλλα στους σάκους κατά τη διάρκεια της νύχτας ή για μεγάλες χρονικές περιόδους. Η υγρασία από τα φύλλα ή το χορτάρι θα προκαλέσει τη φθορά των σάκων. Επίσης, τα υγρά φύλλα ή χόρτα όταν βρίσκονται σε σάκους είναι εύφλεκτα και μπορεί να αποτελέσουν αιτία πυρκαγιάς. Για αυτό το λόγο, να μην αποθηκεύετε ποτέ σακούλες σκουπιδιών με φύλλα ή χόρτα ή το εξάρτημα συλλογής σε σάκους με γεμάτους ή μισογεμάτους σάκους μέσα σε γκαράζ ή άλλους κλειστούς χώρους. Τα υπολείμματα χόρτων μπορούν να δημιουργήσουν εξαιρετικό λίπασμα. Επίσης, τα υπολείμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κάλυμμα προστασίας για τις ρίζες σε παρτέρια κήπων ή γύρω από λουλούδια, θάμνους και δέντρα.

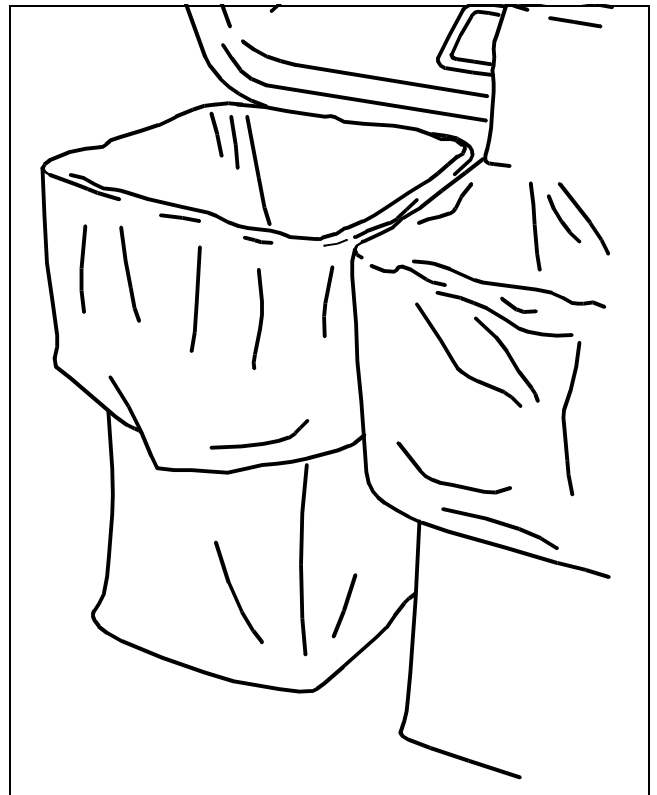

MIF

Μπορείτε να τοποθετήσετε πλαστικούς σάκους για φύλλα και χορτάρι ή σακούλες σκουπιδιών μέσα στους υφασμάτινους σάκους για την ευκολότερη απόρριψη των φύλλων ή χορταριού. Χρησιμοποιήστε σάκους για χορτάρι και φύλλα με μέγεθος 33 γαλόνια.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει ένα επαρκές τμήμα της πλαστικής σακούλας έξω από τον υφασμάτινο σάκο, και από τις τέσσερις πλευρές, ώστε να είναι εύκολο το δέσιμο της σακούλας μετά το γέμισμα.

Για να αφαιρέσετε τις πλαστικές σακούλες, πρώτα πρέπει να τις δέσετε καλά. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τον υφασμάτινο σάκο με την πλαστική σακούλα από το στηρίγμα. Αφήστε τον σάκο στο έδαφος. Κρατήστε το κορδόνι στο κάτω μέρος του σάκου και κουνήστε το σάκο για να τον αδειάσετε.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά! Το σύστημα συλλογής σάκου μπορεί να εκτείνεται πέρα από το μηχανήμα ή το χορτοκοπτικό. Προσέχετε να μην χτυπήσετε δέντρα ή κτίρια, κλπ., με τη χοάνη όταν πραγματοποιείτε μικρές στροφές.

## Μετά τη συλλογή σε σάκους

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά! Μην αφήνετε υπολείμματα κοπής στους σάκους:

- Η υγρασία μπορεί να καταστρέψει τους σάκους.
- Τα υγρά υπολείμματα κοπής αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς.

Αδειάστε αμέσως τα υπολείμματα από τους υφασμάτινους σάκους. Αφήστε τους σάκους να στεγνώσουν μετά το κούρεμα για να αποτρέψετε την φθορά.

Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει ώστε να μειώσετε την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς όταν το χορτοκοπτικό είναι αποθηκευμένο.


Εάν είναι εφικτό, καθαρίστε την επιφάνεια της πλατφόρμας, τον κινητήρα και το σύστημα συλλογής υλικών με πεπιεσμένο αέρα για να συμβάλλετε στην αποφυγή συσσώρευσης υπολειμμάτων και να μειώσετε τις πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Καθαρίστε κάτω από την πλατφόρμα με νερό υπό πίεση, προκειμένου να συμβάλλετε στην αποφυγή συσσώρευσης υπολειμμάτων και να αφαιρέσετε τα διαβρωτικά χημικά που αφήνουν τα χόρτα. Μετά το πλύσιμο της πλατφόρμας, λειτουργήστε το χορτοκοπτικό για λίγα λεπτά προκειμένου να στεγνώσει.

## Μεταφορά MCS

Εάν το σύστημα συλλογής υλικών πρόκειται να παραμείνει στο τρακτέρ κατά τη μεταφορά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τη ρυμούλκηση της μονάδας:

- Αδειάστε τους υφασμάτινους σάκους και αφαιρέστε τους από τη χοάνη. Οι γεμάτοι σάκοι προσθέτουν βάρος το οποίο μπορεί να προκαλέσει υπερβολική καταπόνηση στο πλαίσιο της χοάνης κατά τη διέλευση από ανώμαλους δρόμους. Σε ταχύτητα ταξιδιού, ο άνεμος μπορεί να προκαλέσει πρόωμη φθορά στους υφασμάτινους σάκους.
- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα χοάνης έχει μανδαλώσει με ασφάλεια στο πλαίσιο χοάνης.
- Εάν η μονάδα πρόκειται να μεταφερθεί για μεγάλες αποστάσεις ή σε υψηλές ταχύτητες, αφαιρέστε τον αγωγό του πίσω συστήματος συλλογής σε σάκους ή τον αγωγό του συστήματος εξαναγκασμένης ροής πριν από τη μεταφορά.

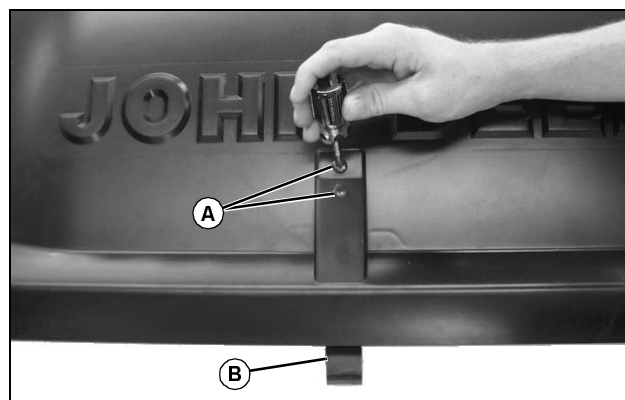


M96617

1. Ξεσφίξτε τις βίδες σύνδεσης (A).
2. Τραβήξτε το μάνδαλο (B) προς τα κάτω για να επιμηκύνετε την απόσταση μανδάλωσης.
3. Σφίξτε τις βίδες σύνδεσης.


## Αντικατάσταση σάκων χόρτου

1. Αφαιρέστε τους σάκους από τη χοάνη.

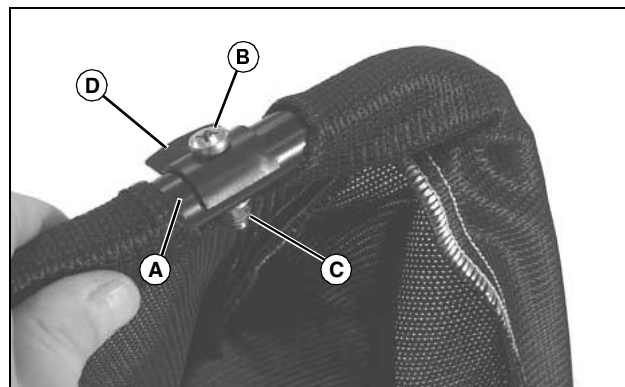

M96674

2. Σημαδέψτε το κάθε πλαίσιο σάκου (A) ως δεξί ή αριστερό.
3. Αφαιρέστε την βίδα με πλατιά κεφαλή M6 x 30 (B), το κόντρα παξιμάδι M6 (C), και το κλιπ (D) από το σωλήνα του πλαισίου. Φυλάξτε όλα τα τμήματα.

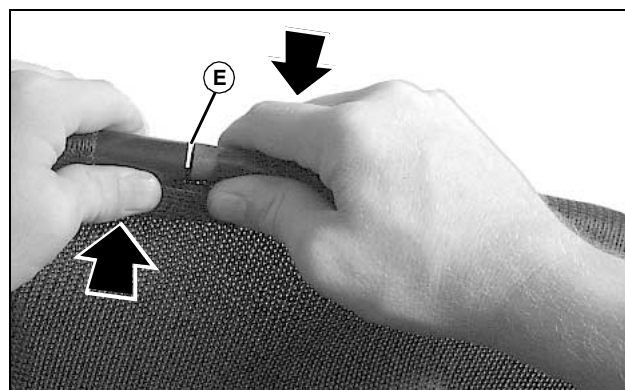

M96675

4. Σύρετε το σάκο γύρω από το πλαίσιο μέχρι να εμφανιστεί το σημείο ραφής (E) σε ένα από τα ανοίγματα του σάκου.

## Σέρβις

### Ρύθμιση του μανδάλου χοάνης

Το μάνδαλο χοάνης είναι σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζει τη στεγανοποίηση μεταξύ του καλύμματος της χοάνης και του πλαισίου σώματος. Εάν η λειτουργία του μανδάλου είναι δύσκολη, μπορείτε να το ρυθμίσετε:

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά! Αποφύγετε την παραμόρφωση του πλαισίου. Μην λυγίζετε τα άκρα του πλαισίου κατά περισσότερο από 12 mm (1/2 in.).

5. Διαχωρίστε τους σωλήνες πλαισίου. Λυγίστε με προσοχή τους σωλήνες προς την αντίθετη κατεύθυνση, για να δημιουργήσετε ένα διάκενο 12 mm (1/2 in.) μεταξύ τους.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν η θέση του πλαισίου είναι λανθασμένη κατά την τοποθέτηση νέου σάκου, ο σάκος θα τοποθετηθεί ανάποδα.



M96676

6. Επεξεργαστείτε το υλικό του σάκου γύρω από το σωλήνα πλαισίου μέχρι να αφαιρεθεί ο σάκος.

7. Βρείτε την οπή στο πλαίσιο όπου ήταν προηγουμένως τοποθετημένο το κλιπ. Στη συνέχεια, κρατήστε το πλαίσιο σαν να επρόκειτο να τοποθετηθεί στη χοάνη. Με το σάκο στην κατάλληλη θέση, τοποθετήστε το νέο σάκο στο πλαίσιο.

8. Μόλις τον τοποθετήσετε, κάντε τις τελικές ρυθμίσεις στο σάκο μέχρι η ετικέτα ασφαλείας του μηχανήματος να τοποθετηθεί στη χοάνη, από την πλευρά του μανδάλου.

9. Τοποθετήστε το κλιπ.

10. Επαναλάβετε για τον άλλο σάκο.

## Επιθεώρηση λεπίδων χορτοκοπτικού

Επιθεώρηση λεπίδων χορτοκοπτικού:

- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι εξοπλισμένη με τις σωστές λεπίδες χορτοκοπτικού για συλλογή σε σάκους. Δείτε την ενότητα Τοποθέτηση κατάλληλων λεπίδων χορτοκοπτικού σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες του χορτοκοπτικού είναι σε καλή κατάσταση και ότι οι λεπίδες είναι αιχμηρές.
- Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες του χορτοκοπτικού είναι σωστά τοποθετημένες στον άξονα και ότι τα συνδεδεμένα υλικά είναι σωστά σφιγμένα.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Χρήση του πίνακα αντιμετώπισης προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα που δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον πίνακα, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της John Deere για σέρβις.

Εάν ελέγξετε όλες τις πιθανές αιτίες που αναφέρονται και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της John Deere.

| ΑΝ                                                               | ΕΛΕΓΧΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δεν συλλέγονται όλα τα χόρτα.                                    | Να κουρεύετε το γρασίδι όταν είναι λιγότερο βρεγμένο.<br>Να κουρεύετε με το γκάζι στο τέρμα.<br>Να χρησιμοποιείτε μικρότερη ταχύτητα μετακίνησης.<br>Να καθαρίσετε το κόσκινο εκφόρτωσης της χοάνης.<br>Να αδειάζετε τους σάκους.<br>Καθαρίστε τον αγωγό και το συγκρότημα φυστήρα (εάν υπάρχει).<br>Καθαρίστε την πλατφόρμα χορτοκοπτικού.<br>Χρησιμοποιήστε τις σωστές λεπίδες χορτοκοπτικού, οι οποίες να είναι αιχμηρές.<br>Οριζοντιώστε την πλατφόρμα του χορτοκοπτικού.<br>Ρυθμίστε την πλατφόρμα χορτοκοπτικού σε μεγαλύτερο ύψος κοπής.<br>Ελέγξτε τους ιμάντες πλατφόρμας χορτοκοπτικού και, εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τους. |
| Το σύστημα εξαναγκασμένης ροής ή/και ο αγωγός εκφόρτωσης φράζει. | Αδειάστε τους σάκους.<br>Να κουρεύετε το γρασίδι όταν είναι λιγότερο βρεγμένο.<br>Να κουρεύετε με το γκάζι στο τέρμα.<br>Να χρησιμοποιείτε μικρότερη ταχύτητα μετακίνησης.<br>Να καθαρίσετε το κόσκινο εκφόρτωσης της χοάνης.<br>Οριζοντιώστε την πλατφόρμα χορτοκοπτικού και χρησιμοποιήστε το σωστό ύψος κοπής.<br>Καθαρίστε την πλατφόρμα χορτοκοπτικού.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Το γρασίδι βγαίνει έξω από τη χοάνη.                             | Ελέγξτε για φθορά στην τσιμούχα της χοάνης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Προδιαγραφές

### Σύστημα με πίσω σάκους 7-Bushel

Κατά προσέγγιση όγκος κάθε σάκου . . . . . 0,12 m<sup>3</sup> (3,50 bushel)

(Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.)

## Σέρβις ποιότητας

### Έντυπο υλικό για το σέρβις

Αν θέλετε να παραγγείλετε ένα αντίτυπο του καταλόγου ανταλλακτικών ή του τεχνικού εγχειριδίου για αυτό το μηχάνημα, επικοινωνήστε:

- **Η.Π.Α. και Καναδάς:** 1-800-522-7448.
- **Όλες οι άλλες περιοχές:** Με τον αντιπρόσωπο της John Deere.

### Ανταλλακτικά

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ποιοτικά εξαρτήματα και λιπαντικά της John Deere, που διατίθενται από τον αντιπρόσωπο της John Deere.

Όταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά, ο αντιπρόσωπος της John Deere χρειάζεται τον αριθμό σειράς ή τον αριθμό αναγνώρισης προϊόντος (PIN) για το μηχάνημα ή το εξάρτημά σας. Οι αριθμοί αυτοί είναι οι αριθμοί που καταγράψατε στην ενότητα «Αναγνώριση προϊόντος» του παρόντος εγχειριδίου.

### Παραγγείλετε ανταλλακτικά σέρβις Online

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα <http://JDParts.deere.com> για πληροφορίες και παραγγελία ανταλλακτικών μέσω του Ίντερνετ.

### Η ποιότητα των προϊόντων της John Deere συμπληρώνεται από την ποιοτική μας εξυπηρέτηση

Η John Deere παρέχει μια διαδικασία για τη διαχείριση των ερωτήσεων ή των προβλημάτων σας, εφόσον προκύψουν, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα απολαμβάνετε την ίδια ποιότητα των προϊόντων μας και με τα ανταλλακτικά και την υποστήριξη σέρβις από τον αντιπρόσωπο της John Deere.

Ακολουθήστε τα βήματα που ακολουθούν για να βρείτε τις απαντήσεις στις τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με το προϊόν σας.

1. Ανατρέξτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια χειρισμού προσαρτήματος, μηχανήματος ή εξοπλισμού.
2. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της John Deere αν έχετε κάποια αναπάντητα ερωτήματα.
3. Στη Βόρειο Αμερική ή τον Καναδά, επικοινωνήστε με το κέντρο επικοινωνίας πελατών της John Deere.
  - Καλέστε τον αριθμό 1-800-537-8233 και δώστε τον αριθμό σειράς και τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

# ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

---

# ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

---