

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

Rear Bagger
7-Bushel

OMM169039 I2

UPUTSTVO ZA'UPOTREBU



JOHN DEERE

Sve informacije, ilustracije i specifikacije u ovom uputstvu za upotrebu zasnivaju se na najnovijim informacijama koje su bile poznate u trenutku objavljivanja. Zadržava se pravo na izmene u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja.

AUTORSKO PRAVO© 2012

Deere & Co.

John Deere Ag & Turf Division

Sva prava zadržana

Prethodna izdanja

AUTORSKO PRAVO©

Verzija za izvoz
Štampano u SAD



UVOD

Sadržaj

Uvod	1
Identifikacija proizvoda	1
Sigurnosne nalepnice	2
Bezbednost	3
Priprema vozila	4
Postavljanje	5
Uklanjanje	10
Rukovanje	12
Servis	14
Otklanjanje kvarova	15
Specifikacije	15
Dobijanje kvalitetne usluge	15

Uvod

Korišćenje uputstva za upotrebu

Pročitajte celokupno uputstvo za upotrebu, naročito informacije o bezbednosti, pre početka rada.

Ovo uputstvo je važan deo vaše mašine. Držite sva uputstva na pogodnom mestu, tako da se mogu lako pristupiti.

Iskoristite informacije o bezbednosti i rukovanju iz uputstva za upotrebu priključka koje ste dobili uz uputstva za upotrebu mašine da biste bezbedno i pravilno rukovali i servisirali priključnim oruđem.

Ako vaše uputstvo za priključno oruđe ima poglavlje sa nazivom Priprema mašine, to onda znači da morate nešto da radite sa vašim traktorom ili vozilom pre nego što instalirate priključno oruđe. Poglavlja Sklapanje i Instaliranje u ovom uputstvu obezbeđuju informacije za sklapanje i instaliranje priključnog oruđa na vašem traktoru ili vozilu. Koristite poglavlje Servisiranje za neophodna podešavanja i rutinsko servisiranje vašeg priključnog oruđa.

Ako imate neka pitanja ili probleme sa sklapanjem, instaliranjem ili radom ovog priključnog oruđa, onda potražite svoj lokalnog John Deere distributera ili pozovite John Deere centar za kontakt sa potrošačima na 1-800-537-8233 radi pomoći.

Informacije o garanciji za ovo John Deere priključno oruđe možete naći u garanciji koja je došla sa John Deere traktorom ili vozilom.

Identifikacija proizvoda

Kompatibilnost proizvoda

Dodatak za vree od 7 buela

Ovaj zadnji dodatak za vree od 7 buela je kompatibilan sa X300 odabranom serijom i X500 odabranom serijom traktora.

Zapišite informacije o kupovini

Informacije o kupovini zabeleite na predvienim mestima u nastavku.

DATUM KUPOVINE:

NAZIV DISTRIBUTERA:

BROJ TELEFONA DISTRIBUTERA:

Registrujte svoj proizvod i garanciju preko interneta

Za registraciju vaeg proizvoda preko interneta jednostavno posetite www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Kompletiranje informacija, bilo preko interneta ili garantnog list proizvoda, obezbedie kupcu da njihovi proizvodi dobiju svu moguu posleprodajnu uslugu servisa i bitne informacije vezane za proizvod.

SIGURNOSNE NALEPNICE

Sigurnosne nalepnice



Razumevanje sigurnosnih oznaka na mašini


Sigurnosne oznake na mašini u ovom poglavlju su nameštene na važnim područjima kod vaše mašine, tako da vam skrenu pažnju na potencijalne opasnosti po

bezbednosti.

Na vašim sigurnosnim oznakama, reči **OPASNOST**; **UPOZORENJE** i **OPREZ**, se koriste sa ovim simbolom za upozorenje o opasnosti. **OPASNOST** označava najozbiljnije opasnosti.

Uputstvo za upotrebu takođe objašnjava potencijalne opasnosti po bezbednosti kada god je to neophodno u specijalnim bezbedosnim porukama, koji su označeni sa rečju **OPREZ** i sa simbolom za upozorenje opasnosti.

M122118 Upozorenje

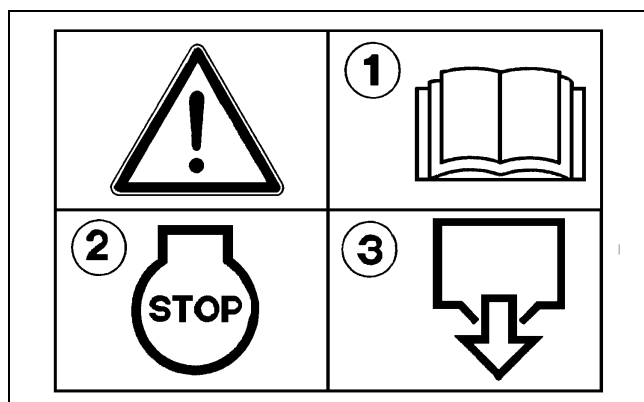


M122118

- Pročitajte uputstvo za upotrebu.
 - Uputstvo za upotrebu sadrži važne informacije koje su neophodne za bezbedan rad mašine. Vodite računa o svim bezbedosnim pravilima kako biste sprečili nezgode.
- Isključite kosilicu pre pražnjenja vreća za travu.
- Vreća je predmet habanja i dotrajalogosti. Proveravajte češće vreću, zamenite je po potrebi.
- Koristite John Deere vreću ili odgovarajuću zamenu da biste ispunili bezbednosne specifikacije.

M122119 Upozorenje


Sprečite povrede usled prevrtanja

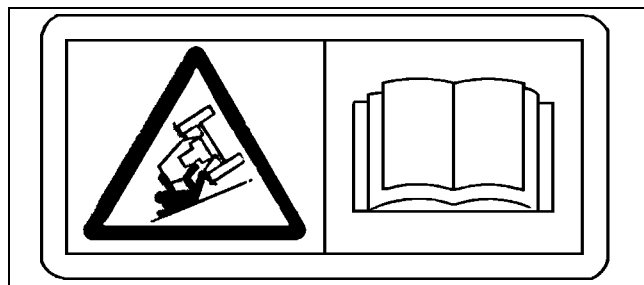

M122119

- Ne vozite tamo gde bi mašina mogla da sklizne ili da se prevrne.
- Pogledajte uputstvo za upotrebu za potreban balast za održavanje kontrole i stabilnosti upravljanja.

M129037 Upozorenje

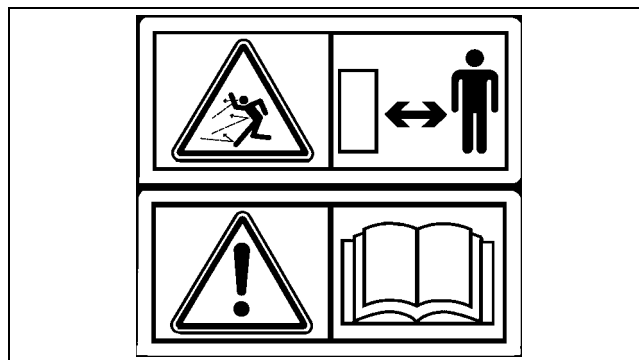

M129037

Izbegavajte povrede od izbačenih predmeta

- Operater kosačice sa kompletnim priborima za vreću na mestu.
- Ne otvarajte dodatak za sakupljanje dok se noževi okreću.
- Isključite motor pre skidanje ili montiranja vreće
- Držite posmatrača udaljeno dok motor radi.

Pročitajte uputstvo za upotrebu

- Uputstvo za upotrebu sadrži važne informacije koje su neophodne za bezbedan rad mašine. Vodite računa o svim bezbedosnim pravilima kako biste sprečili nezgode.

M149489 Upozorenje



M149489

- Ne stavljajte ruke ili stopala ispod ili u kosilicu dok motor radi.
- Udaljite se od rotirajućih delova. Ne otvarajte i ne uklanjajte sigurnosne štitnike dok motor radi. Puštajte ventilator u rad kada je kompletan hvatač trave pričvršćen u mestu.
- Odbačeni objekti - Pre košenja raščistite oblast košenja i uklonite objekte koji bi mogli biti odbačeni nožem. Ne uključujte kosilicu bez kanala za pražnjenje ili dodatka za sakupljanje trave na mestu.
- Držite se na bezbednom rastojanju od mašine.
- Pročitajte uputstvo za upotrebu.

Bezbednost

Pročitajte poglavlje za bezbednost u uputstvu za upotrebu mašine

Pročitajte opšte mere opreza za bezbedan rad u vašem uputstvu za upotrebu mašine radi dodatnih informacija o bezbednosti.

Bezbedan rad

Pre pokretanja treba da pročitate, razumete i pratite sva uputstva u priručniku za priključno oruđe, uputstvu za upotrebu mašine i bezbednosne oznake na opremi.

Koristite pravilan prednji balast. Skinite balast kada je skinut sistem za sakupljanje materijala.

Koš se pruža preko mašine. Budite svesni okolnih predmeta kada se okrećete na kratko.

Nemojte puštati u rad sistem za sakupljanje materijala dok celokupan hvatač trave nije pričvršćen u mestu uz bezbedno zatvorenog poklopca koša.

Nemojte dozvoljavati bilo kome da se vozi na kosilicu ili na sistemu za sakupljanje materijala. Suvozači mogu biti predmet povrede kao što su povrede od udara stranih predmeta ili mogu da budu odbačeni. Suvozači mogu da ometaju pregled vozača i prouzrokovati sudar.

Pre skidanja ili instalacije vreće:

- Zaustavite kosilicu.
- Isključite kosilicu ili priključno vratilo.
- Zaustavite motor i izvadite ključ.
- Sačekajte da se motor i svi pokretni delovi zaustave pre nego što napustite sedište rukovaoca.

Pre početka vožnje unazad:

- Zaustavite mašinu.
- Pogledajte iza koša da nema dece.
- Držite posmatrača udaljeno prilikom istovaranja sistema za sakupljanje materijala.

Vozite oprezno na strminama:

- Ispraznite vreće kada su do pola napunjene.
- Ne vozite na veoma velikim strminama.
- Pre okretanja, usporite.
- Izbegavajte iznenadna pokretanja i zaustavljanja.
- Nemojte parkirati mašinu sa sistemom za sakupljanje materijala na strminama.

Održavanje vreće i creva:

- Vreća i crevo je predmet habanja i dotrajalosti.
- Proveravajte češće vreću i crevo, zamenite po potrebi.
- Koristite John Deere vreću i crevo ili odgovarajuću zamenu da biste ispunili bezbednosne specifikacije.
- Ne ostavljajte preko noći otkose u vrećama.


Bezbedno parkiranje

1. Zaustavite mašinu na ravnoj površini, a ne na strmini.
2. Isključite noževe kosilice ili bilo koje drugo priključno oruđe.
3. Spustite priključno oruđe na tlo.

4. Zaključajte parking kočnicu.
5. Zaustavite motor.
6. Izvadite ključ.
7. Sačekajte da se motor i svi pokretni delovi zaustave pre nego što napustite sedište rukovaoca.
8. Zatvorite ventil za prekid dovoda goriva ako postoji na mašini.
9. Otključajte električni kabl za negativan (-) priključak akumulatora ili žicu(e) svećice (kod benzinskih motora) pre servisiranja mašine.

Zaštitite decu

- Tragične nesreće mogu nastati ako operater nije svestan prisustva dece. Držite decu u kući kada radite sa mašinom i priključnim oruđem i pod budnim nadzorom druge odgovorne i odrasle osobe.
- Nemojte nikad pretpostavljati da će deca ostati tamo gde ste ih poslednji put videli. Vodite računa o prisustvu dece. Isključite mašinu ako dete uđe u područje rada.
- Ne dozvoljavajte deci ili neobučenoj osobi da upravlja mašinom.
- Nemojte nositi ili dozvoliti deci da sede na bilo kom priključnom oruđu ili mašini čak i kada je priključno oruđe isključeno. Nemojte da vučete decu u kolicima ili prikolicama.



Izbegavajte povrede od izbačenih predmeta

- Kada koristite vozilo sa MCS priključnim oruđem, uverite se da su svi kanali i sva creva bezbedno pričvršćeni u mestu. Držite koš zatvorenim ili MCS u radnoj poziciji.
- Zaustavite mašinu i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre skidanja ili podizanja komponenta na priključnom oruđu.

- Sprečite povrede od noževa i izbačenih predmeta. Skinite priključno oruđe kada koristite vozilo u režimu bočnog pražnjenja. Uverite se da je štitnik deflektora na mestu na platformi kosilice, ako je priključno oruđe skinuto.



Sprečite povrede od strane noževa koji rotiraju

- Držite ruke i noge udaljeno od noževa koji rotiraju i od sklopa ventilatora kada motor radi.

- Zaustavite motor i sačekajte da se zaustave pokretni delovi pre nego što servisirate komponente.
- Nemojte puštati u rad MCS ili ventilator ako nisu sve komponente na mestu i pričvršćene.

Vršite bezbedno održavanje

- Samo kvalifikovane, obučene odrasle osobe treba da servisiraju ovu mašinu.
- Treba da razumete servisnu proceduru pre obavljanja radova. Područje rada mora da bude čisto i suvo.
- Ne uključujte motor u zatvorenom prostoru gde može da se sakupi opasan ugljen-monoksid.
- Nikad ne podmazujte, ne servisirajte niti podešavajte mašinu ili priključno oruđe dok je u pokretu. Neka svi bezbednosni uređaji budu na mestu i u dobrom radnom stanju. Držite vijke pritegnutim.
- Ruke, stopala, odeću, nakit i dugu kosu udaljite od bilo kakvih pokretnih delova kako bi se sprečilo da se uhvate u njih.

PRIPREMA VOZILA

- Spustite priključno oruđe kompletno na zemlju ili na postojeće mehaničko zaustavljanje priključnog oruđa pre početka servisiranja. Isključite sve pogone i zaustavite motor. Zaključajte parking kočnicu i izvadite ključ. Sačekajte da se mašina ohladi.
- Otključajte akumulator ili uklonite žicu svećice (kod benzinskog motora) pre vršenja bilo kakvih popravki.
- Pre servisiranja mašine ili priključnog oruđa pažljivo rasteretite pritisak iz bilo koje komponente sa uskladištenom energijom, kao što su hidraulične komponente i opruge.
- Rasteretite hidraulični pritisak spuštanjem priključnog oruđa ili reznih jedinica na tlo ili do mehaničkog graničnika i pomerajte kontrolne ručice za hidrauliku.
- Bezbedno poduprite bilo koji mašinski element ili priključno oruđe koje se mora podignuti radi servisiranja. Koristite dizalice ili zaključajte servisne reze da poduprete komponente kada je potrebno.
- Nikad ne pokrećite motor osim ako je parking kočnica zaključana.
- Sve delove održavajte u dobrom stanju i pravilno montirane. Odmah sanirajte oštećenje. Zamenite pohabane ili polomljene delove. Zamenite sve pohabane ili oštećene nalepnice sa upozorenjima i uputstvima.
- Proverite svu tehničku opremu čestim intervalima da biste osigurali da je priključno oruđe u bezbednom radnom stanju.
- Ne vršite izmene na mašini ili bezbednosnim uređajima. Neovlašćene modifikacije na mašini ili priključnom oruđu mogu pogoršati njihovu funkcionalnost i bezbednost.

Priprema vozila

Skidanje opreme za muliranje



OPREZ: Sprečite povređivanje! Noevi kosilice su otri. Uvek nosite rukavice kada rukujete sa noevima kosilice ili radite blizu njih.

Oprema za muliranje nije kompatibilna sa sistemima zadnjeg dodatka za vree od 7 buela i dodatka sa snanim protokom od 7 buela. Ako je oprema za muliranje instalirana na kosilicu, onda se mora skinuti zajedno sa utikaem za muliranje, zavrtnjevima za privrivanje i noevima za muliranje.

Instaliranje pravilnih noeva kosilice



OPREZ: Sprečite povređivanje! Noevi kosilice su otri. Uvek nosite rukavice kada rukujete sa noevima kosilice ili radite blizu njih.

VAŽNO: Sprečite oštećenja!

- Kada zamenjujete noeve kosilice, onda uvek koristite originalne rezervne delove od John Deere.
- Za najbolje performanse uvek koristite pravilan no kosilice za posao koji treba da se radi.
- Uvek sledite uputstva za bezbednost i servisiranje u korisnikom uputstvu kada menjate noeve kosilice.

Za maksimalne performanse stavljanja u vre, instalirajte pravilne noeve za kosilicu. Ako maina ima zadnji dodatak za vree od 7 buela koji je

isporuen sa noevima kosilice, onda treba koristiti ove noeve kada sakupljate travu u vree. Ako specijalni noevi nisu isporueni, onda utvrdite pravilne noeve za primenu na maini kao to sledi:

Platforme za koenje od 38 in

Noevi za bono izbacivanje

- Ne koristiti za dodatak za vree.
- Preporueni za bono izbacivanje.
- Za pranjave i prljave uslove.

Standardni noevi

- Buniji no sa dobrim protokom vazduha.
- Standardni no koji se isporuuje sa kosilicom.
- Za stavljanje u vree prosene trave redovno sa zadnjim dodatkom za vree od 7 buela ili dodatkom sa snanim protokom od 7 buela.
- Za koenje gue trave bez sistema za sakupljanje.

Noevi za stranje izbacivanje

- Za stavljanje u vrei materijal koji je teak za pokupljivanje kao to su etinarske iglice sa zadnjim dodatkom za vree od 7 buela.
- Nisu preporueni za koenje bez privrenog dodatka za vree od 7 buela.
- Najbuniji no sa maskimalnim protokom vazduha.

Noevi za muliranje

- Ne koristiti sa sistemom za sakupljanje, nema dovoljno protoka vazduha.
- Koristiti iskljuivo sa setom za muliranje.

42C platforme za koenje

Standardni noevi

- Standardni no koji se isporuuje sa kosilicom.
- Za normalno koenje guste trave bez sistema za sakupljanje.
- Za stavljanje u vree prosene trave redovno sa sistemom za sakupljanje materijala.
- Buniji no sa dobrim protokom vazduha.

Noevi za stranje izbacivanje

- Za stavljanje u vrei materijal koji je teak za pokupljivanje kao to su etinarske iglice sa zadnjim dodatkom za vree od 7 buela.
- Nije preporuen za koenje bez dodatka za vree.
- Najbuniji no sa maskimalnim protokom vazduha.

Noevi za muliranje

- Ne koristiti sa sistemom za sakupljanje, nema dovoljno protoka vazduha.
- Koristiti iskljuiva sa setom za muliranje, ne koristiti sa sistemom za sakupljanje materijala.

48C platforme za koenje

- Standardni noevi: Za ove kosilice je na raspolaganju samo no kosilice standardne konstrukcije. Ovaj noe je konstruisan za sve primene pri koenju, osim za muliranje.
- Noevi za muliranje: Ne koristiti sa sistemom za sakupljanje, nema dovoljno protoka vazduha. Koristiti iskljuivo sa opcionim setom za muliranje.

POSTAVLJANJE

54C platforme kosilice

- Standardni noevi: Ovaj noe je konstruisan za sve primene pri koenju, osim za muliranje.
- Noevi za muliranje: Ne koristiti sa sistemom za sakupljanje, nema dovoljno protoka vazduha. Koristiti isključivo sa opcionim setom za muliranje.

Instaliranje segmenata usne za kosilicu

Opcioni segmenti usne sa navojnim spojevima obezbeju razne prednosti prilikom stavljanja u vre. Setovi usne nisu na raspolaganju za sve modele kosilice. Obratite se ovlaenom John Deere distributeru za dostupnost.

Postavljanje

Bezbedno parkirajte mainu

1. Zaustavite mainu na ravnoj povrini, a ne na strmini.
2. Deaktivirajte prikljuno vratilo (PTO).
3. Spustite prikljuno orue na tlo.
4. Zaključajte parking konicu.
5. Zaustavite motor.
6. Izvadite ključ.
7. Sačekajte da se motor i svi pokretni delovi zaustave pre nego to napustite sedite rukovaoca.
8. Zatvorite ventil za prekid dovoda goriva ako postoji na maini.

Instaliranje pravilnog balasta




OPREZ: Sprečite povređivanje! Rad se hvatačem trave ili ostalim priborom može uticati na stabilnost na padinama. Po potrebi koristite prednje tegove na vašem traktoru. Kada skinete pribor, onda takođe skinite i tegove koje ste dodali na mašinu. Koristite samo pribore i opreme preporučene od strane proizvođača.

NAPOMENA: Balast je dodatna težina koja se može dodati mašini radi bolje stabilnosti. Tipičan balast za vašu mašinu mogu da budu tegovi za točkove ili kockasti tegovi. Posetite ovlašćeni servisni centar za preporučene tegove na vašoj mašini.

Instalirajte pravilne prednje tegove da biste postigli pravilnu kontra ravnotežu ukupnoj težini dodatka za vreće. Skinite balast kada skidate dodatak za vreće. Na taj način ćete osigurati pravilan rad mašine kada ne sakupljate travu u vreće.


Instaliranje montanih ramova za X300/X500 odabrane serije

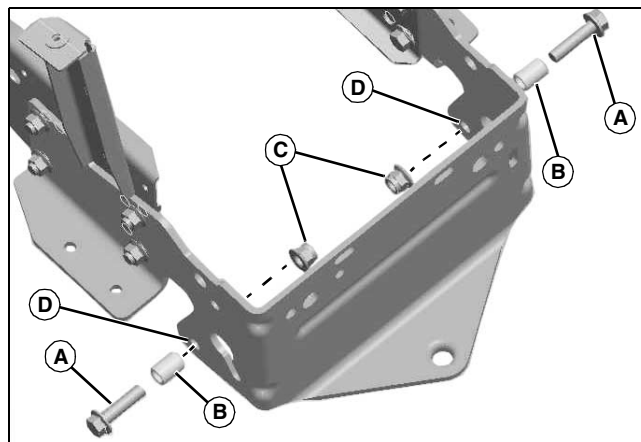

MX36505

X500 odabrana serija traktora: Koristite otvor (D).

POSTAVLJANJE

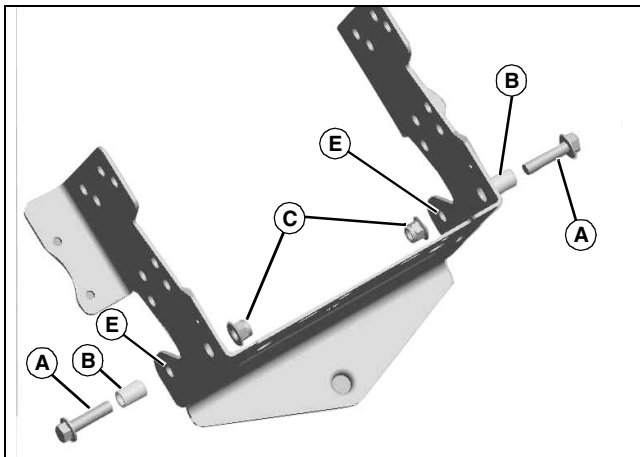


MX36506

X300 odabrana serija: Koristite otvor (E).

NAPOMENA: za lake instaliranje uvek prvo privrстите prihvatni ram na mainu pre nego to instalirate ram oblika slova H.


Instalirajte dva zavrtnja M12 x 50 (A) i odstoynika (B) u određenom otvoru na zadnjem ramu za va model traktora. Privrстите sa M12 kontramaticama (C). Pritegnite navrtke do kraja.

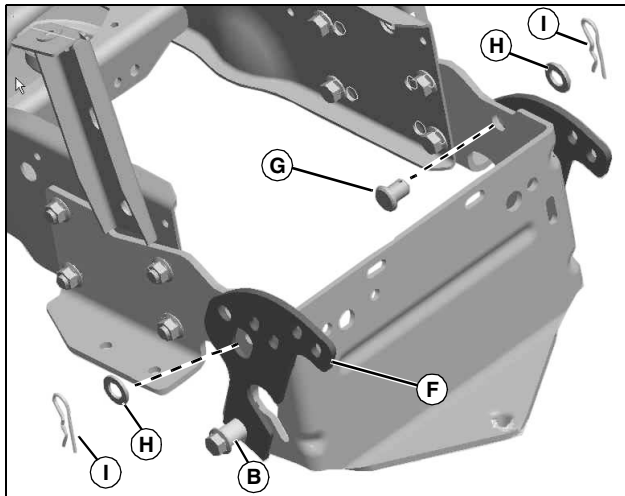

MX36504


1. Postavite kraj sa ljebom od bonog montanog nosaa (F) preko odstoynika (B).

2. Iz unutanje strane zadnjeg rama, instalirajte dve rascepke od 16 mm (G) kroz otvore u nosau. Privrстите sa M13x24x2.5 ravnim podlokama (H) i dva debela opruna trna za zakljuavanje (I).

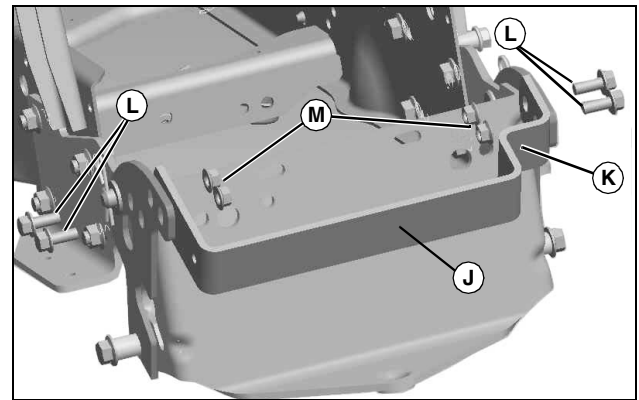

MX36502


3. Postavite prihvatni ram (J) izmeu bonih montanih nosaa tako da se ugao (K) nalazi na desnoj strani traktora. Privrстите prihvatnik na nosae sa etiri zavrtnja M10 x 25 (H) i navrtke M10 (M). Ne priteite do kraja.

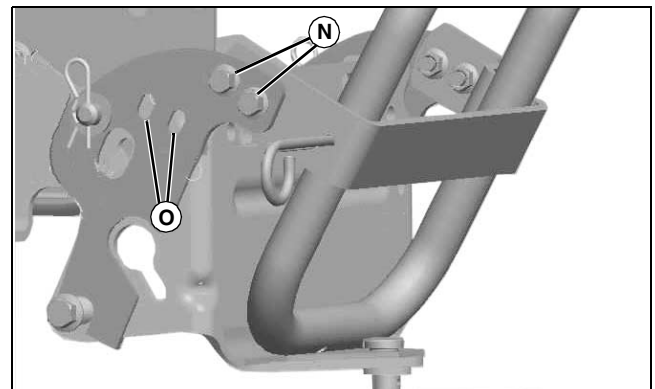

MX36503

Napomena uz sliku: Prikazana lokacija privrivanja na X500 odabranoj seriji.

- Koristite proreze (N) kada instalirate ureaj za sakupljanje u vree na X500 odabrane serije traktora
- Koristite proreze (O) kada instalirate ureaj za sakupljanje u vree na LX, GT ili GX traktor i X300 odabrane serije traktora.

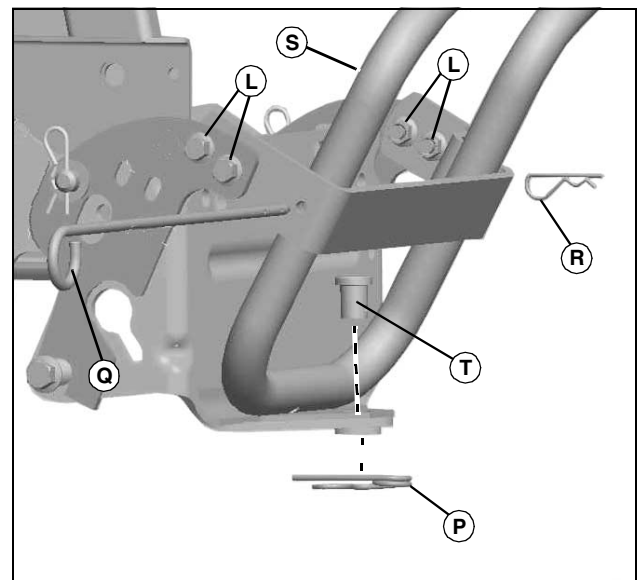

MX36501

4. Postavite H-ram (S) u ram prihvatnika i instalirajte 19 mm rascepku (T)


POSTAVLJANJE

kroz otvor u ploči kuke. Uvrstite pomou velikog oprunog trna za zaključavanje (P).

5. Poravnajte otvore u H-ramu sa otvorima na ramu prihvatnika. Instalirajte osovinicu (Q) za uređaj za sakupljanje u vree i privrстите sa oprunim trnom za zaključavanje (R).


6. Pritegnite zavrtnjeve M10 (L) do kraja na obe strane rama prihvatnika da biste privrстili bone montane nosae.

Postavljanje koa

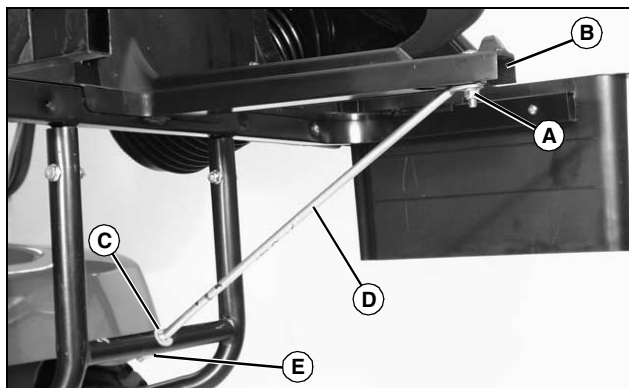

MX1539a


1. Uklonite unapred montiran zavrtnj (A) od srednjeg nosaa rama za ko (B).
2. Stavite dve M10.5 x 30 x 2.5 ravne podloke (C) na ipku (D).
3. Umetnite kraj ipke sa navojem (D) kroz otvor u H-ramu. Privrстите sa M10 kontramaticom (E).
4. Poravnajte cevi nosaa koa (F) sa H-ramom (G). Postavite sklop koa na H-ramu.

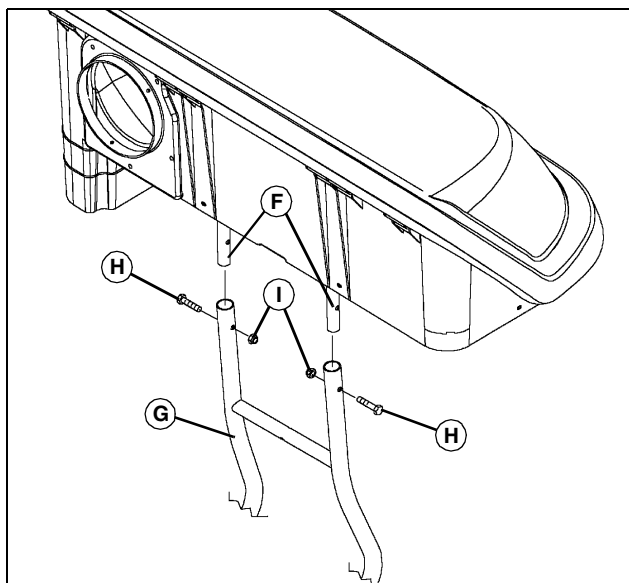

M96604

5. Poravnajte drugi kraj ipke sa otvorom u nosau centralnog rama za ko (B)- Namestite ponovo i pritegnite delove.
6. Privrстите sklop koa sa H-ramom pomou dva M8x45 zavrtnja (H) i M8 kontramice (I). Pritegnite do kraja zavrtnje i navrtke.
7. Otvorite poklopac koa.

Instaliranje gornjeg kanala

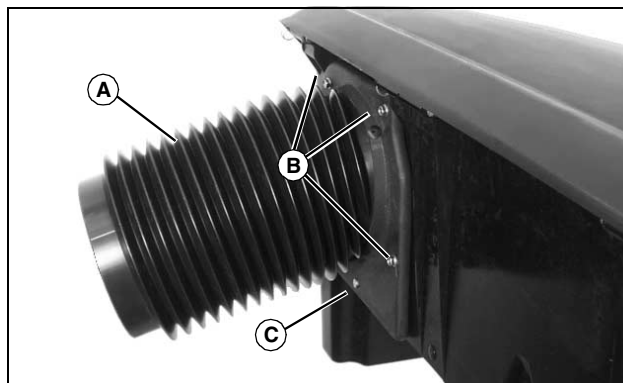


M96605

1. Utaknite gornji kanal (A) kroz otvor u kuitu koa. Poravnajte montane otvore.

NAPOMENA: zbog debljine materijala, preporučuje se da zavrtnj M6 x 40 (C) instalirate sa unutrašnje strane sa M6 kontramaticom prema spoljnoj strani.

2. Instalirajte tri M6x20 zavrtnja (B) i jedan M6x40 zavrtnj (C).


VAŽNO: Sprečite oštećenja! Ne pritežite prejakom kontramaticom. Prekomerno pritezanje prouzrokuje da glave zavrtnjeva probiju kroz gornji kanal.

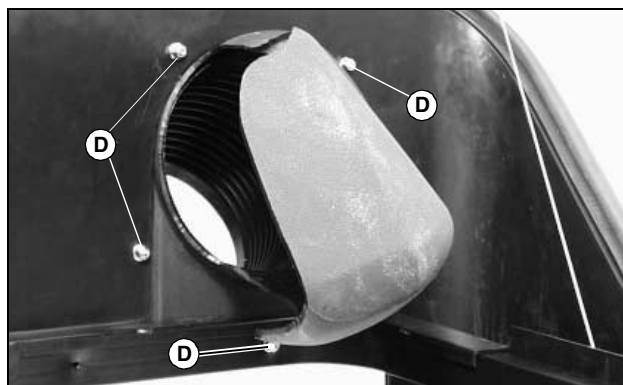

M96603

3. Instalirajte M6 kontramice (D) na zavrtnjeve. Pritegnite kontramice dok gornji kanal ne nalegne dobro na kuitu koa.

Instaliranje vreća

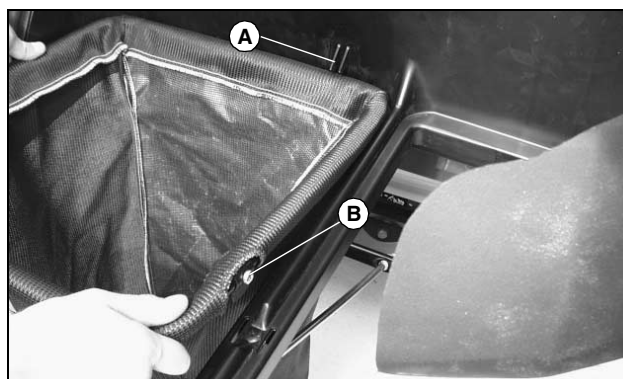

M96585

1. Postavite levu vreću ispod držača (A) i umetnite štipaljku (B) u žljebu u centralnom držaču koša.

POSTAVLJANJE



M96601


2. Postavite desnu vreću ispod gornjeg kanala (C) i umetnite štipaljku (D) u prorezu u centralnom držaču koša.

NAPOMENA: kada je uređaj nov, onda postoji mogućnost da se poklopac malo teže zavravljuje. Po potrebi pogledajte „Podešavanje reze koša“ u poglavlju za **SERVISIRANJE** u uputstvu za upotrebu uređaja za sakupljanje u vreće.

3. Zatvorite poklopac koša i uverite se da je reza aktivirana.

Instaliranje kanala sa funkcijom seckanja

Platforme za koenje od 38 in

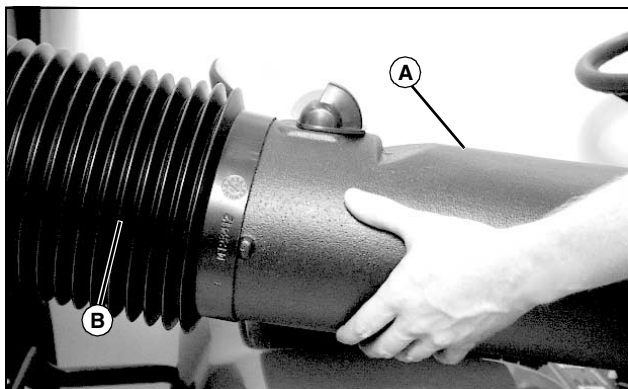


M96602

1. Umetnite okrugli kraj kanala za dodatak za vree (A) na gornji kanal (B) kod sklopa koa.



MX1542

2. Podignite navie kanal za pranje kod platforme zakoenje i namestite otvor kanala za dodataka za vree preko kanala za pranje paltforme kosilice. Uverite se da je kanal za pranje pravilno zakaen na zadnjoj strani otvora za pranje (C).

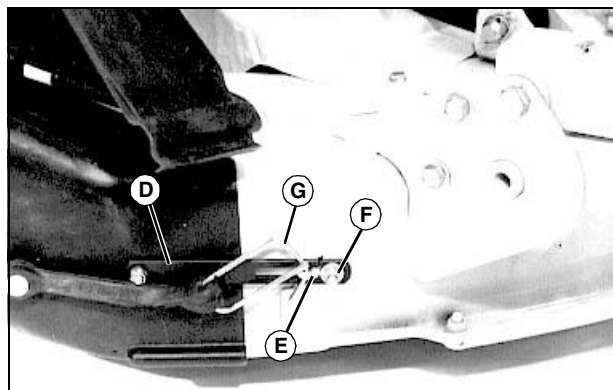

M70256

3. Navucite kai (D) preko jezika (E).

4. Pomerite vijak za podeavanje (F) prema jeziku (E). Podesite vijak, po potrebi, da biste privrstili vezu.

5. Privrstite kuku na gumenoj traci (G) kroz otvor u jeziku (E).

42C platforme za koenje

Montaa donjeg kanala

NAPOMENA: ploa za muliranje, ukoliko instalirana, mora da bude odstranjena pre instaliranja kanala za pranje u vre.

1. Podignite i drite plastini kanal za pranje na platformi za koenje.

NAPOMENA: da biste podigli unutanri metalni deflektor, povucite prema vani zadnji kraj deflektora a zatim podignite navie.


2. Podignite unutanri metalni deflektor i postavite donji kanal za pranje u vre ispred otvora za pranje platforme za koenje.



OPREZ: Sprečite povređivanje! Odstranite eventualno

izbaene predmete. Sklop kanala za pranje mora da stoji vrsto naspram draa arki za kanal i kompletno da pokrije otvor za pranje platforme za koenje.

NAPOMENA: kanal za pranje u vre mora da bude postavljen na spoljnoj strani otvora za pranje platforme za koenje.

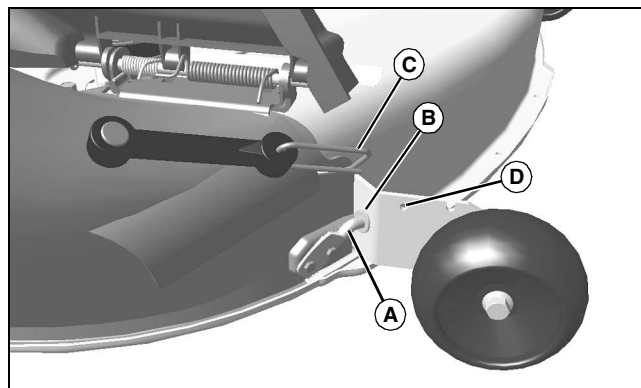


MX38676

3. Na prednjoj strani otvora za pranje ubacite iviju (A) kroz otvor (B) u drau toka sa merama. Okreite kanal ulevo tako da se zadnji kraj kanala udalji od platforme za koenje za olakano privrivanje prednjeg gumenog kaia u koraku 4.


4. Zakaite prednju gumenu traku sa kukom (C) preko vrha draa toka sa merama i umetnite je kroz otvor (D).

POSTAVLJANJE

NAPOMENA: u slučaju da vaa platforma za koenje nema otvor od 12,7 mm (1/2 in) (B) u drau toka sa merama, onda isecite i upotrebite ablon da biste obeleili i izbuili otvor od 12,7 mm (1/2 in) (B) u drau toka sa merama. Otvor je neophodan za montau prednje strane kanala za pranje.

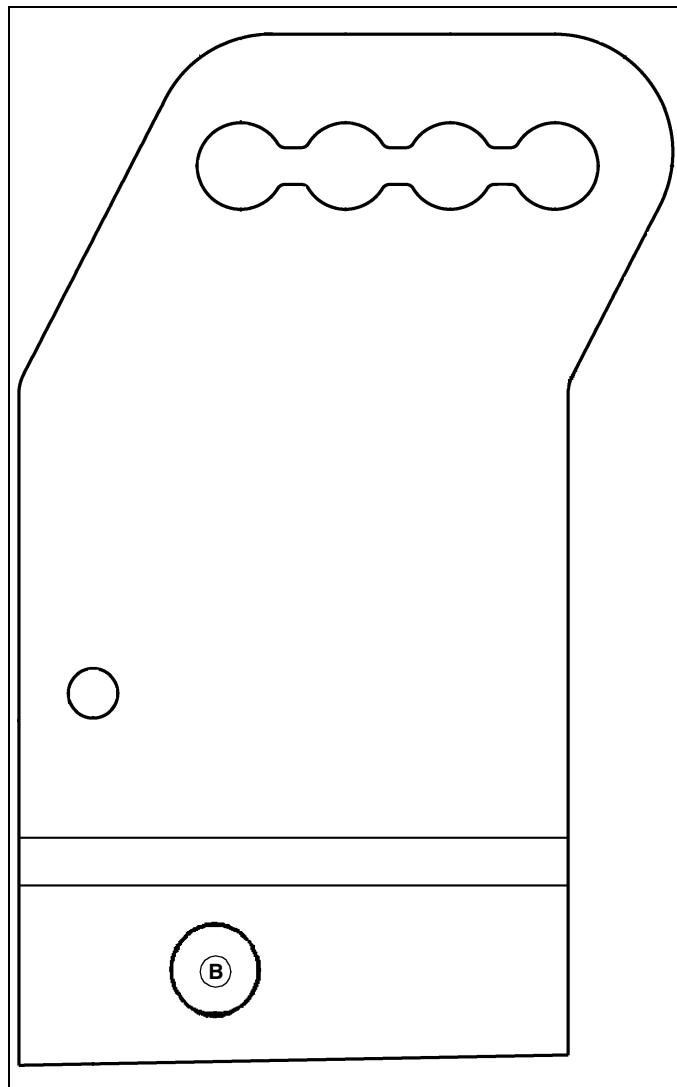


MX38729

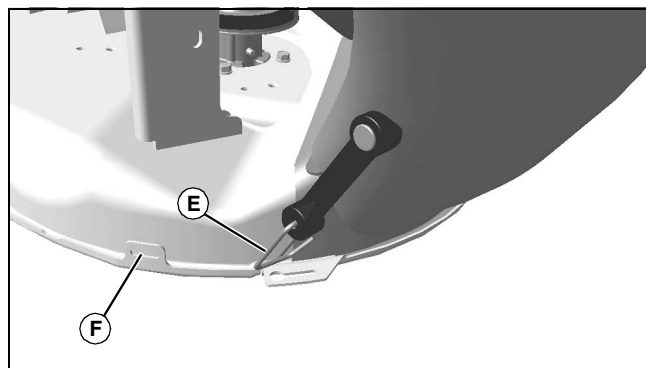

MX38675


5. Okrenite zadnju stranu donjeg kanala za pranje prema platformi za koenje, i umetnite zadnju traku sa kukom (E) na kanalu za pranje u prerez (F) na platformi.

Montaa gornjeg kanala

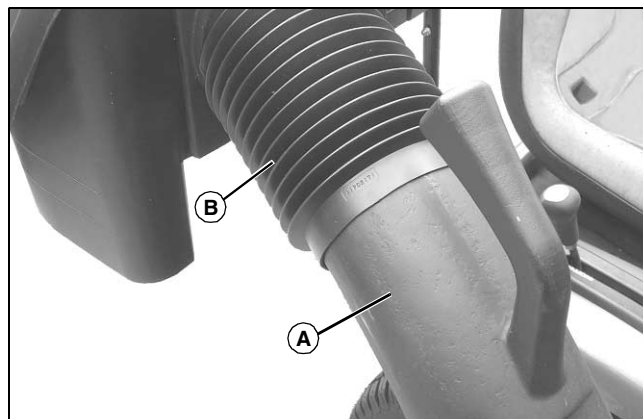

MX39611

1. Spustite skroz dole platformu za koenje da biste olakali montau kanala za pranje. Navucite gornji deo (A) od gornjeg kanala za pranje na fleksibilni kanal (B) kod sklopa koa.

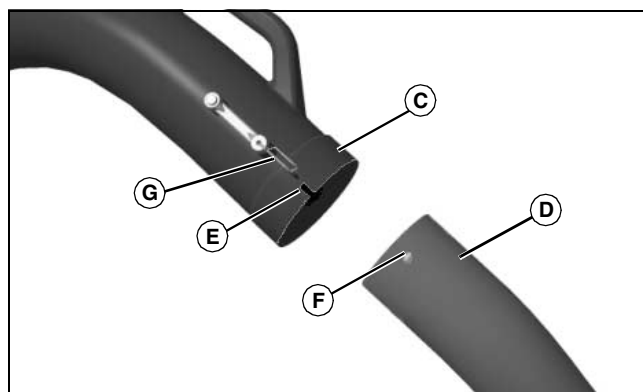


MX10382

2. Ubacite dno (C) gornjeg kanala za pranje iznad vrha (D) donjeg dela koa, ravnjajui urez (E) sa vijkaom (F).

3. Zakaite gumenu traku sa kukom (G) na vijak (F) u donjem kanalu.

NAPOMENA: ako performanse stavljanja u vree nisu prihvatljive, onda kupite AM136660 kit usne.


Instaliranje kanala sa snanim protokom

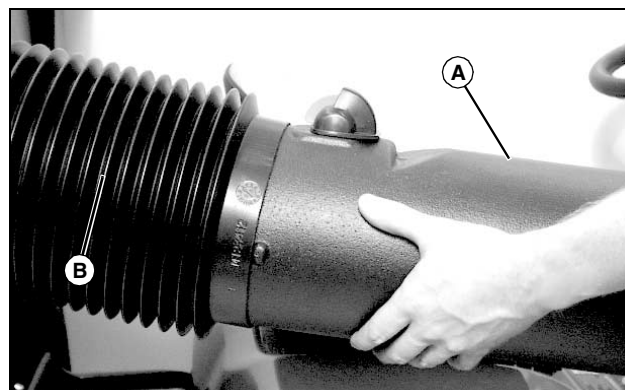

M96602


1. Umetnite okrugli kraj kanala sa snanim protokom (A) na gornji kanal (B) kod sklopa koa. Gurnite kanal dovoljno u otvor da biste obezbedili zazor za prikljuivanje na kanalu sa snanim protokom.

UKLANJANJE

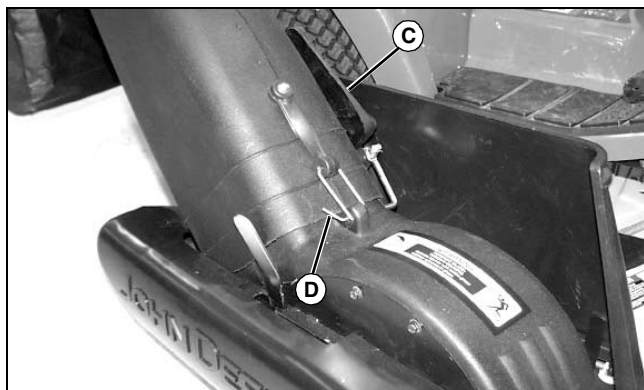

MX8426


2. Podignite i drite otvorenim vrata za ispuhanje (C) na kanalu sa snanim protokom.
3. Umetnite kompletno kanal u izlaz ventilatora.
4. Privrстите traku sa kukom (D) na prstenu kanala sa snanim protokom.
5. Zatvorite i završite poklopac koa.

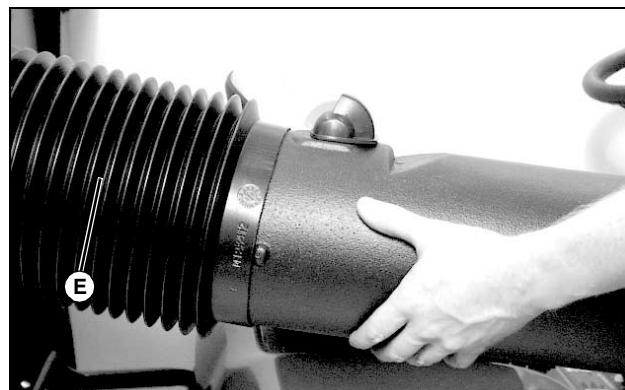

M96602


4. Skinite kanal dodatka za vree od gornjeg kanala (E) kod sklopa koa.

42C platforme za koenje

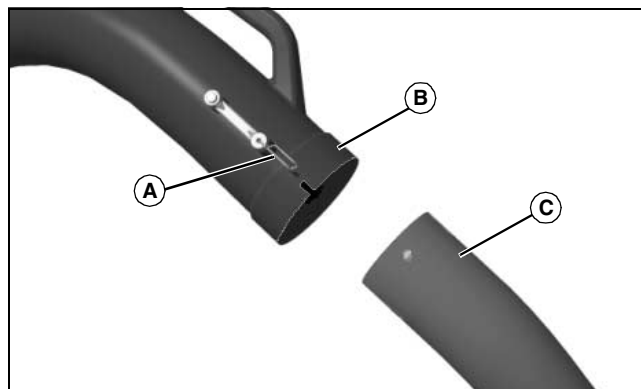

MX10382

1. Otkajte gumenu traku sa kukom (A) koja spaja gornji (B) i donji kanal (C). Skinite gornji kanal (B).

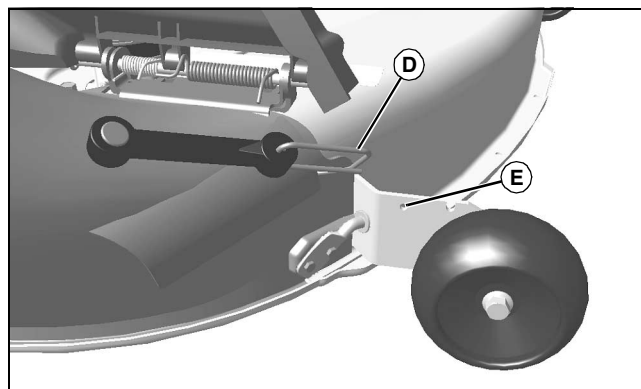

MX38676

2. Otkajte prednju gumenu traku sa kukom (D) iz otvora (E) u drau toka sa merama.

Uklanjanje

Skidanje tegova




OPREZ: Sprečite povređivanje! Kada skinete pribor, onda takoe skinite i tegove koje ste dodali na mainu. Koristite samo pribore i opreme preporučene od strane proizvoaa.

Skinite prednji teg. Time obezbeujete pravilan rad maine kada sistem za sakupljanje materijala nije instaliran.

Skidanje kanala za zadnji dodatak za vree


Platforme za koenje od 38 in

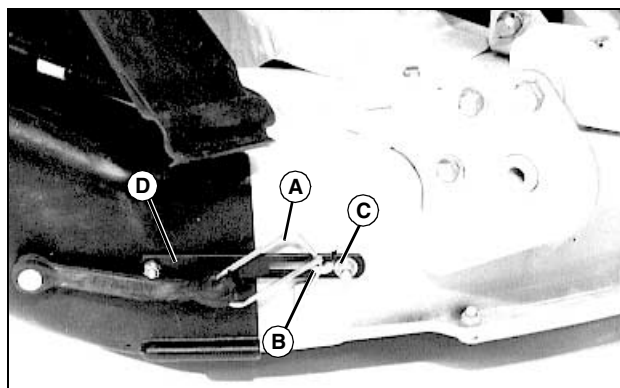

M70256

1. Otkajte gumenu traku sa kukom (A) od jezika (B).
2. Olabavite zavrtnanj za podeavanje (C).
3. Skinite kai (D) od jezika (E). Dignite kanal od platforme kosilice.


UKLANJANJE

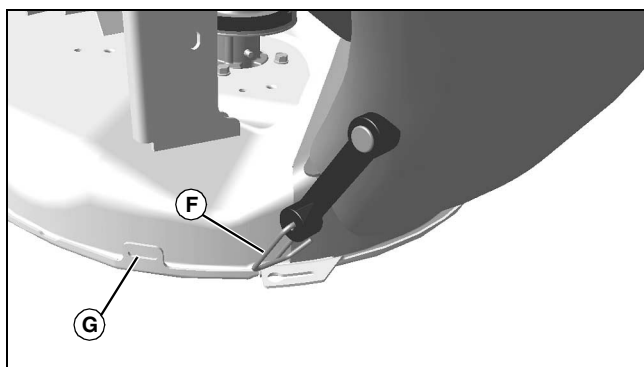

MX38675

- Otkajte zadnju gumenu traku sa kukom (F) iz proreza (G) na platformi.
- Podignite deflektor kanala za pranje i skinite donji kanal od kosilice.

Skidanje kanala sa snanim protokom

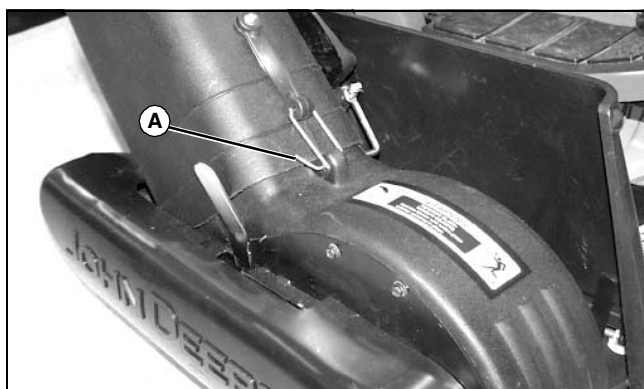

MX8426

- Otkajte traku sa kukom (A) od kanala za snani protok.




M96602

- Skinite kanal dodatka za vree od gornjeg kanala (A) kod sklopa koa.

Skidanje sklopa koa

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Abrazivne povrine mogu otetiti priključno oruđe. Odložite priključno oruđe na površinu koja nije abrazivna ili na drvene blokove.

NAPOMENA: nakon skidanja sklopa koa, uvek vratite sve zavrtnjeve na ram koa da biste spreili gubitak delova.

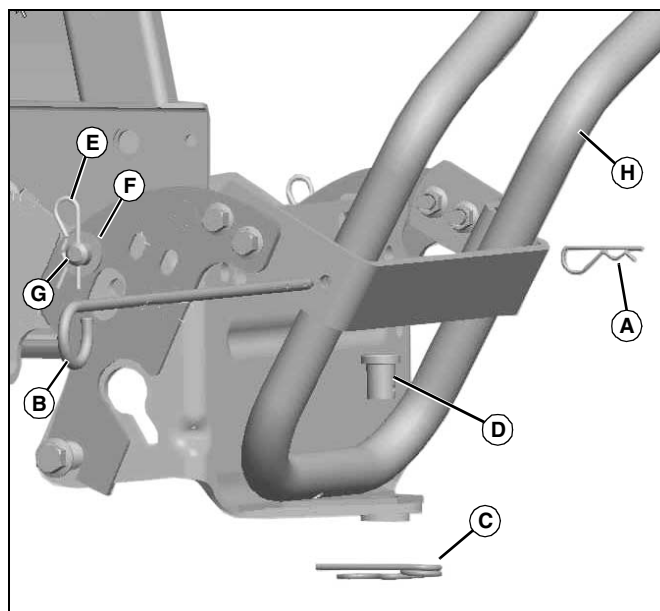

M36501

- Skinite opruni trn za zaključavanje (A) i osovinicu dodatka za vree (B) koji privrugu H-ram (H) na ram prihvatnika. Podignite H-ram od prihvatnika.
- Skinite opruni trn za zaključavanje (C) i rascepku (D) od ploče za kuku.
- Skinite oprune trnove za zaključavanje (E) i podloke (F) na obe strane rama.

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Korišćenje rama prihvatnika za dranje tereta može oštetiti ram. Nosai i zavrtnjevi su konstruisani da nose samo dodatke za vree na zadnjoj strani.

- Sa unutrašnje strane zadnjeg rama, skinite rascepke (G). Podignite prihvatnik od zadnjeg rama.

Zamena noeva kosilice

Ako su instalirani specijalni noevi za sakupljanje u vreći, onda ih skinite. Instalirajte pravilne noeve za sledeću primenu košenja.

Bezbednost skladištenja



OPREZ: Sprečite povređivanje! Isparenja goriva su eksplozivna i zapaljiva. Izduvni gasovi motora sadrže ugljen-monoksid i mogu izazvati teško oboljenje ili smrt:

- Pokrenite mašinu samo koliko je dovoljno da mašina uđe ili izađe iz skladišta.
- Požari mašina i građevina mogu se javiti ako se mašina uskladišti pre nego što se ohladila, ako otpaci nisu uklonjeni iz područja oko motora i izduvnog lonca ili ako je uskladištena blizu zapaljivih materijala.
- Ne skladištite vozilo sa gorivom u rezervoaru u zgradi gde isparenja mogu da dođu u dodir sa otvorenim plamenom ili varnicom.
- Sačekajte da se motor ohladi pre nego što se mašina smesti u neki zatvoreni prostor.

UKLOVANJE

Skladištenje prikljunog orua

NAPOMENA: neki od sledeih koraka moda nisu primenjivi za vae prikljuno orue.

1. Odstranite travu od MCS-a ili dodatka za vree.
2. Skinite prikljuno orue od maine.
3. Oistite prikljuno orue i prikljuno vratilo, ako postoji u opremi, sa vodom pod pritiskom iz creva.
4. Skinite sve titnike po potrebi za ienje svih naslaga.
5. Popravite ili zamenite izhabane, savijene ili oteene delove. Pritegnite olabavljene delove.
6. Nanesite boju na obojene povrine, gde je to potrebno, da spreite koroziju.
7. Nanesite tanak sloj masti na noevima ili zubcima za spreavanje korozije.
8. Podmaite sve take obrtanja sa motornim uljem da spreite koroziju.
9. Podmaite sve take podmazivanja.

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Abrazivne povrine mogu otetiti prikljuno orue. Odloite prikljuno orue na povrinu koja nije abrazivna ili na drvene blokove.

10. Ako vani skladištite prikljuna orua, onda ga po mogunosti stavite na blokove i prekrijte sa vodonepropusnim prekrivaem.

Rukovanje

Otkaičnjanje kosilice, dodatne vreće ili sistema za sakupljanje materijala



OPREZ: Sprečite povređivanje! Ne pokušavajte da otkaičite priključno oruđe dok mašina radi.

- Obrtni noževi su opasni. Isključite motor i izvadite ključ pre nego što siđete sa sedišta da biste proverili mašinu i priključno oruđe.
- Odbačeni objekti mogu da dovedu do teške povrede. Uverite se da su svi delovi mašine zaustavljeni pre podizanja poklopca koša ili skidanja kanala.

Provera priključka tokom vožnje

Ako se trava nagomila ispred kanala za pražnjenje, proverite da li je kanal priključen ili postoje problemi sa sklopom ventilatora (ako je u opremi).

Ako iza kosilice ostaje trag otkosa ili se otkos izduvava bočno, proverite da li je kanal priključen, da li su vreće za sakupljanje pune ili postoje problemi sa sklopom ventilatora.

Uklanjanje ostataka sa kontrolnih tački:



OPREZ: Sprečite povređivanje! Nemojte rukama ili stopalima da čistite priključenu platformu za košenje ili sklop ventilatora. Akumulirana energija može izazvati rotaciju noževa.

1. Bezbedno parkirajte mašinu. Sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi pre nego što siđete da proverite mašinu.

2. Otvorite poklopac koša. Proverite izlaz kanala.
3. Uklonite kanal sa platforme za košenje ili sklopa ventilatora. Proverite ulaz kanala.
4. Proverite da li ispod platforme za košenje ima ostataka.


Protok vazduha za sistem za sakupljanje materijala

Sistemu za sakupljanje materijala je neophodan snaan protok vazduha od platforme za košenje prema vreama za najbolje performanse. Zadnji kontejneri i kanali sa snanim protokom su opremljeni sa indikatorom protoka koji pokazuje da li protie dovoljno vazduha kroz sistem:



M96617

- Kada je vidljiv crveni indikator (A), onda premalo ili nikakav vazduh ne protie kroz kanal.

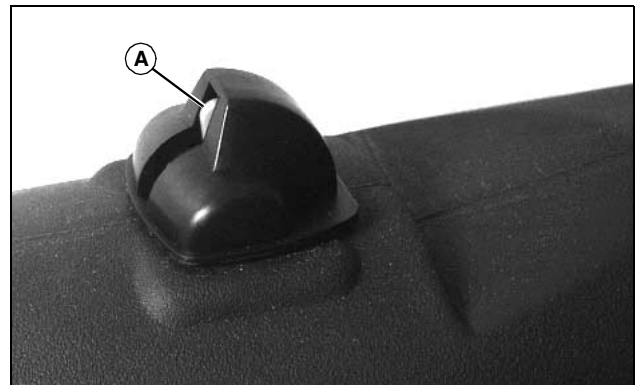

M96616

- Kada crveni indikator (A) nije vidljiv, onda protie dovoljno vazduha.

Sledite ove preporuke za odravanje dovoljnog protoka vazduha:

- Drite sklop ventilatora (ako je u opremi), kanale, gornji deo koa, sito, vree i donju povrinu kosilice istim.
- Drite ruicu gasa u najbroj poziciji, ali kreite se pri sporij brzini.
- Poravnajte kosilicu tako da zadnji deo kosilice ne bude vilji od 10 mm (3/8 in) u odnosu na zadnji deo kosilice.
- Koristite kosilicu tako da kosi u viljoj poziciji.
- Zamenite pohabane ili oteene noeve kosilice.
- Privrstite opcione usne (ako su na raspolaganju).

Korjenje indikatora nivoa punjenja



MX8425

Sistemu za sakupljanje materijala je neophodan neograničen protok vazduha od platforme za košenje prema vrećama za najbolje performanse. Indikator nivoa punjenja, koji se nalazi na kanalu dodatka za vree, meri protok vazduha kroz sistem. Dok se vrea puni sa travom, pritisak vazduha u kanalu se poveća prouzrokujući utisak dijafragmu (A) da se podie. Indikator takođe pokazuje puno stanje koa ako je kanal negde zapučen između indikatora i koa.

Odravanje dovoljnog protoka vazduha:

- Odravajte SNAAN PROTOK, kanal, ko, vree i donju stranu platforme kose istim.
- Drite ruicu gasa u najbroj poziciji, ali krete se pri sporij brzini.
- Poravnajte kosilicu tako da zadnji deo kosilice ne bude vilji od 10 mm (3/8 in) u odnosu na zadnji deo kosilice.
- Koristite kosilicu tako da kosi u viljoj poziciji.
- Zamenite pohabane ili oteene nove kosilice.
- Instalirajte opcionu pregradu, ako postoji za va model kosilice. Posetite svog distributera John Deere proizvođa.

Punjenje vrea

Često proveravajte nivo otkosa trave.

Ispraznite vree kada su pune, da biste spreili zapuavanje kanala.

Normalno se prvo napuni leva vrea.

Desna vrea se mora napuniti kompletno kada kosite tanku travu.

Vrea se puni ako usporite motor radi smanjivanje protoka vazduha.

Napunite vree do pola kada radite na strminama, da biste izbegli nakretanje.

Saveti za sakupljanje trave u vreće

Dajte pun gas motoru. Ako se motor uspori, onda smanjite brzinu kretanja.

Sakupljajte travu u vreć samo ako je suva. Mokra trava može da začepi kanal i dodatka za vreću.

Držite gornji deo koša zatvorenim.


Pokupite svo kamenje, krš, grančice i ostale krhotine pre košenja i sakupljanja u vreći. Prvo kosite travu na većoj visini nego što ste naumili, tako da kosilica rasčisti teren i vi možete da vidite prepreke koje bi mogle da prouzrokuju oštećenja na kosilici ili dodatku za vreće.

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Ne ostavljajte otkose u vrećama:

- Vлага može da ošteti vreće.
- Vlažan otkos predstavlja opasnost od požara.

Nikada nemojte ostavljati preko noći travu ili lišće u vrećama ili za duži vremenski period. Vлага od lišća ili trave prouzrokuje pogoršanje kvaliteta

vreća. Takođe, vlažno lišće ili trava zatvorena u vrećama su zapaljivi i mogu prouzrokovati požar. Iz tog razloga nikada nemojte skladištiti otpadne vreće sa lišćem ili travom, dodatak za vreće sa punim ili delimično napunjenim vrećama u garaži ili drugim zatvorenim prostorijama. Otkos trave je odličan kompost. Otkos trave se takođe može koristiti kao prekrivač između brazdi u bašti ili oko cveća, žbunja ili drveća.

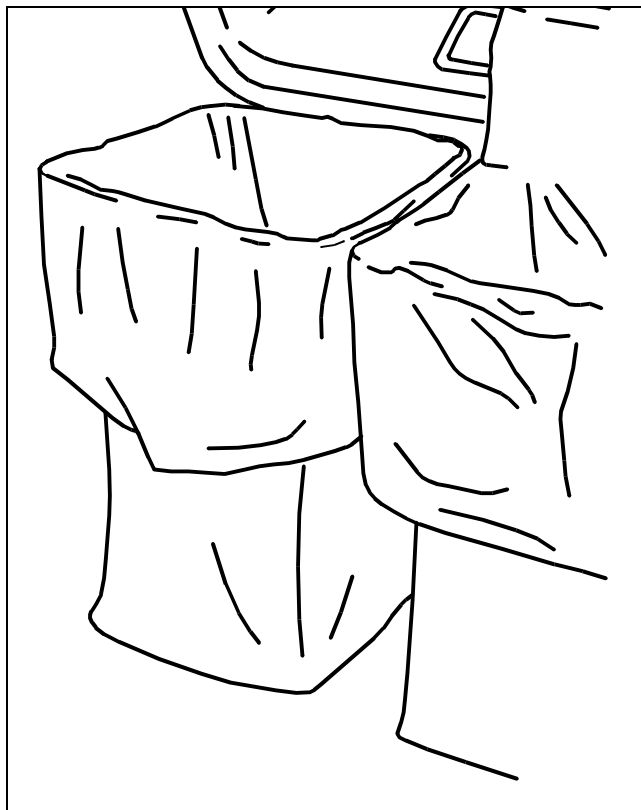

MIF

Možete postaviti plastične kese za travu i lišće ili kese za otpad unutar platnenih vreća da biste olakšali odlaganje trave ili lišća. Koristite kese za travu i lišće u veličini od 33 galona.

NAPOMENA: uverite se da ste nabrali dovoljno plastične kese preko platnene vreće na svim stranama, tako da se kese mogu lako zatvoriti nakon punjenja.

Za vađenje plastičnih kesa, prvo zatvorite kesu. Zatim uklonite platnenu vreću sa plastičnom kesom iz držača. Odložite vreću bočno na zemlju. Držite kanap na dnu vreće i istresite materijal iz vreće za pražnjenje.

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Dodatak za vreće može da se pruža preko mašine ili kosilice. Budite pažljivi da ne udarite u drvo ili zgradu, itd., sa košem kada pravite okretanja na kratkom rastojanju.

Nakon sakupljanja u vreći

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Ne ostavljajte otkose u vrećama:

- Vлага može da ošteti vreće.
- Vlažan otkos predstavlja opasnost od požara.

Odmah ispraznite travu iz platnenih vreća. Ostavite vreće da se osuše nakon košenja da biste sprečili njihovo pogoršanje.

Sačekajte da se motor ohladi da biste sprečili požar prilikom skladištenja kosilice.

Očistite gornji deo platforme, motor i sistem za sakupljanje materijala


pomoću komprimovanog vazduha, po mogućstvu, da biste sprečili stvaranja naslaga i požar.

Očistite donji deo platforme pomoću vode pod pritiskom, da biste sprečili stvaranja naslaga i uklonili korozivne hemikalije travnjaka. Nakon pranja platforme, upalite kosilicu da radi nekoliko minuta radi sušenja.

Transport MCS-a

Ako sistem za sakupljanje materijala ostavlja na traktoru tokom transporta, onda pratite sledeća uputstva kada prevozite jedinicu:

- Ispraznite platnene vree i skinite ih od koa. Pune vree dodaju ekstra teinu koja moe preopteretiti ram koa na loim putevima. Pri brzinama putovanja na putevima, vetar moe da prouzrokuje prerano habanje platnenih vrea.
- Uverite se da je poklopac koa zabravljen na ram koa.
- Ako ete jedinicu transportovati na due relacije ili pri visokim brzinama, onda skinite zadnji dodatak za vree ili kanal za snaan protok pre transporta.

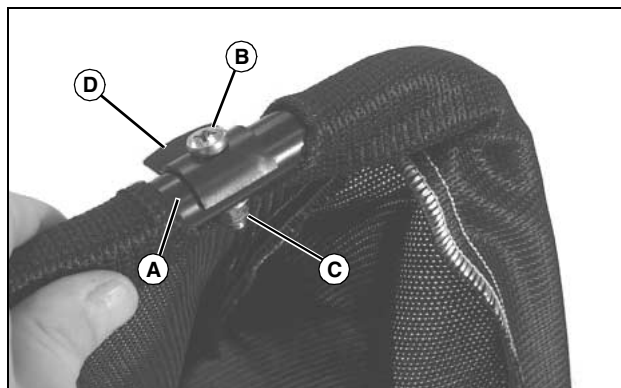


M96674

2. Oznaite svaki ram za vreu (A) kao levi ili desni.
3. Skinite M6 x 30 vijak sa ravnom glavom (B), M6 kontramaticu (C), i tipaljku (D) od cevi rama. Sauvajte sve delove.

Servis

Podeavanje reze koa

Reza koa je konstruisana da odrava vrsto zaptivanje izmeu poklopca koa i tela kuita. Ako imate potekoa prilikom upotrebe reze, onda se ona moe podeavati:

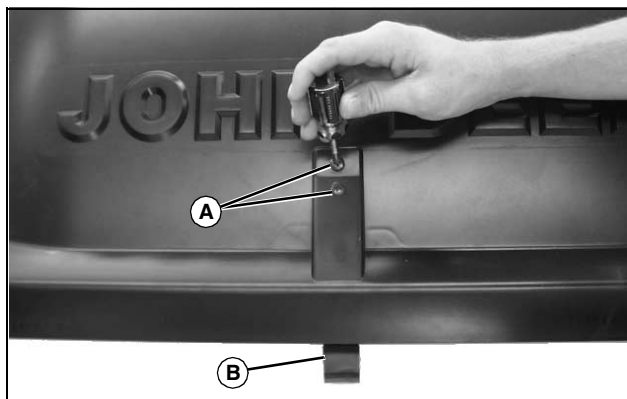


M96617

1. Uklonite vijke za privrivanje (A).
2. Povucite rezu (B) nanie da biste produili rastojanje zabravljivanja.
3. Pritegnite vijke za privrivanje.

Zamena vrea za travu

1. Skinite vree od koa.

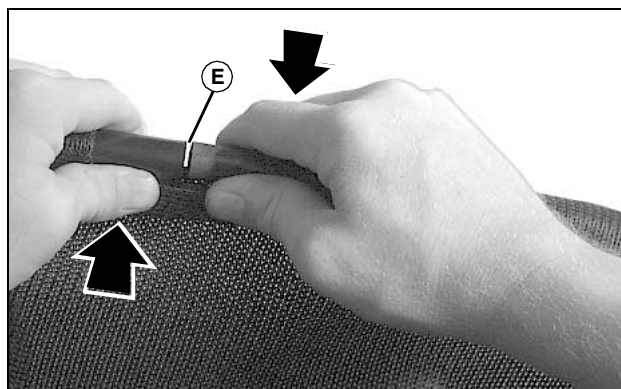

M96675

4. Pomerite vreu oko rama dok se ne pojavi av (E) na jednom od otvora vree.

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Nemojte iskriviti ram. Nemojte odvajati krajeve rama vie od 12 mm (1/2 in.).

5. Odvojite cevi rama. Neno savijte cevi u suprotnom pravcu da biste dobili zazor od 12 mm (1/2 in.) izmeu njih.

NAPOMENA: ako je pozicija rama nepravilna tokom instaliranja nove vree, onda e vrea biti naopaka.



M96676

6. Pomerajte materijal vree oko cevi rama dok ne skinete vreu.
7. Pronaite otvor u ramu gde je ranije bila tipaljka. Onda drite ram kao da ete ga instalirati u kou. Uz pravilnu poziciju vree, stavite novu vreu na ramu.

OTKLANJANJE KVAROVA

8. Nakon instaliranja napravite zavrna podeenja na vrei dok se sigurnosna oznaka maine ne nae na strani sa rezom kod koa.

9. Instalirajte originalnu tipaljku.

10. Ponovite postupak za drugu vreu.

Provera noeva kosilice

Provera noeva kosilice:

- Pre sakupljanja u vrei proverite ureaj da li je opremljen sa pravilnim noevima kosilice. Pogledajte poglavlje „Instaliranje pravilnih noeva kosilice“ u ovom uputstvu.
- Proverite da li su noevi kosilice u dobrom stanju i da li su noevi otri.
- Uverite se da su noevi kosilice pravilno instalirani na vretenu i da li su vijci za privrivanje pravilno pritegnuti.

Otklanjanje kvarova

Korijenje tabele za otklanjanje problema

Ako imate problem koji nije naveden u ovoj tabeli, obratite se John Deere distributeru radi servisiranja.

Ako ste proverili sve mogue uzroke koji su ovde navedeni i jo uvek imate problem, obratite se John Deere distributeru.

AKO	PROVERITE
Nije pokupljena sva trava.	Kosite travu samo kada nije toliko mokra. Kosite sa punim gasom. Koristite sporiju brzinu kretanja. Oistite izduvno sito koa. Ispraznite vree. Oistite sklop kanala i ventilatora (ako postoji u opremi). Oistite paltformu kosilice. Koristite pravilne noeve koji su otri. Niveliite platformu za koenje. Podesite platformu kosilice na veu visinu koenja. Proverite kaieve platforme kosilice i zamenite ih po potrebi.
Snaan protok i/ili kanal za pranje je zaepljen.	Ispraznite vree. Kosite travu samo kada nije toliko mokra. Kosite sa punim gasom. Koristite sporiju brzinu kretanja. Oistite izduvno sito koa. Niveliite platformu kosilice i koristite pravilnu visinu koenja. Oistite paltformu kosilice.
Trava izlazi iz koa.	Proverite da li su oteeni zaptivai koa.

Specifikacije

Zadnji kontejner od 7 buela

Priblina zapremina svakog kontejnera 0,12 m³ (3,50 buela)

(Specifikacije i dizajn su podloni promenama bez obavetenja.)

Dobijanje kvalitetne usluge

Servisna dokumentacija

Ako biste želeli da imate svoju kopiju kataloga delova ili tehnički priručnik za ovu mašinu, pozovite:

- **SAD i Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Svi ostali regioni:** Vaš John Deere distributer.

Delovi

Preporučujemo kvalitetne delove kompanije John Deere i maziva koji su dostupni kod vašeg distributera John Deere proizvoda.

Kada naručujete delove, potrebno je da svom distributeru John Deere proizvoda date serijski broj ili identifikacioni broj proizvoda (PIN) za mašinu ili priključno oruđe. To su brojevi koje ste zabeležili u delu Identifikacija proizvoda u ovom uputstvu.

Naručivanje rezervnih delova na mreži

Posetite <http://JDParts.deere.com> - to je vaša Internet veza za naručivanje delova i informacije.

Kvalitet John Deere se nastavlja sa kvalitetnim servisom

John Deere obezbeđuje proces koji se bavi vašim pitanjima i problemima, ukoliko postoje, da bi osigurao nastavak kvaliteta proizvoda sa vašim John Deere dilerom za delove i servisnu podršku.

Sledite niže navedene korake da biste dobili odgovore na pitanja koja možda imate u vezi sa vašim proizvodom.

1. Pogledajte u pogodno uputstvo za pribor, mašine ili opreme.
2. Stupite u kontakt se ovlašćenim John Deere distributerom za pitanja koja nemaju odgovor u uputstvu.
3. U Severnoj Americi ili Kanadi, pozovite John Deere centar za kontakt sa potrošačima.

- Pozovite 1-800-537-8233 i obezbedite serijski broj proizvoda i broj modela.