

Sistemul de colectare a materialului cu 2 saci pentru platformele cositorii Edge™ de 42 și 48 in.



JOHN DEERE

MANUALUL OPERATORULUI

Sistemul de colectare a materialului cu 2 saci
pentru platformele cositorii Edge™ de 42 și 48 in.

OMUC18499 EDIȚIA E0 (ROMANIAN)

John Deere Power Products

Ediție pentru export
Printed in U.S.A.

Introducere

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs John Deere

Apreciam faptul că sunteți clientul nostru și vă dorim mulți ani de utilizare în siguranță și cu satisfacție a mașinii dvs.

MX00654,000020B-58-10MAY17

Utilizarea manualului operatorului

Citiți acest manual de utilizare, urmăriți clipul video privind siguranța și verificați semnele de siguranță de pe mașina dumneavoastră înainte de utilizare. Toate acestea conțin informații importante privind siguranța și instrucțiuni de utilizare care trebuie urmate pentru a vă ajuta să vă mențineți în siguranță pe dumneavoastră și pe ceilalți. Asigurați-vă că toți cei care utilizează mașina au citit manualul, au verificat semnele de siguranță și știu cum să folosească mașina în siguranță și în mod corespunzător.

Mașina dumneavoastră a fost proiectată și construită pentru a fi acționată în conformitate cu toate instrucțiunile de utilizare în condiții de siguranță. Întrucât a fost concepută pentru a tăia iarba, poate tăia mâinile și picioarele și poate proiecta obiecte. Dacă nu urmați instrucțiunile de siguranță, pot apărea leziuni corporale grave sau decesul.

Acest manual de utilizare este organizat în secțiuni pentru a vă ajuta să găsiți rapid informații. Puteți să utilizați acest manual pentru a găsi răspunsuri la multe dintre întrebările dumneavoastră privind operarea și service-ul. Un indice de la sfârșitul acestei cărți vă ajută să găsiți rapid informațiile necesare. Contactați distribuitorul dacă nu găsiți răspunsuri la întrebările dumneavoastră în acest manual.

Înainte de a utiliza mașina:

- Trebuie să cunoașteți modul în care funcționează mașina. Secțiunea Comenzi de funcționare vă ajută să înțelegeți comenzile mașinii dumneavoastră și ceea ce fac.
- Pregătiți mașina și zona de cosit efectuând verificări zilnice necesare, descrise în secțiunea Instrucțiuni generale.
- Urmați instrucțiunile din secțiunea Prevenirea leziunilor corporale, în special legate de:
 - Protejarea copiilor urmând instrucțiunile din secțiunea Protejarea copiilor.
 - Evitarea leziunilor corporale pe pante și în apropierea zonelor periculoase de pe teren urmând instrucțiunile din secțiunea Operarea pe pante și în apropierea zonelor periculoase de pe teren.
 - Urmați instrucțiunile din secțiunea Evitarea obiectelor proiectate și păstrați toate apărătorile în poziție, inclusiv jgheabul de descărcare.
 - Curățați mașina în timpul utilizării și înainte de a o depozita conform instrucțiunilor din secțiunea Prevenirea incendiilor.
- Înțelegeți cum se efectuează lucrările de service și verificarea mașinii.

Dacă nu înțelegeți instrucțiunile sau dacă aveți întrebări, contactați distribuitorul local.

Mașina indicată în acest manual poate diferi ușor de mașina dumneavoastră.

PARTEA STÂNGĂ și CEA DREAPTĂ se determină stând cu fața spre direcția de deplasare înainte a mașinii. Când vedeți o linie întreruptă (-----), articolul la care se referă este ascuns.

Înainte de a livra această mașină, reprezentantul local a executat o verificare prealabilă pentru a se asigura de cele mai bune performanțe.

Acest manual este o parte importantă a mașinii dumneavoastră. În cazul vânzării mașinii, manualul trebuie vândut împreună cu aceasta.

OUC0005,000078D-58-11FEB20

Mesaje speciale

Manualul dvs. conține mesaje speciale pentru a vă atrage atenția

asupra potențialelor probleme de siguranță, deteriorare a mașinii precum și informații utile pentru operare și servisare. Vă rugăm citiți toate informațiile cu atenție pentru a evita vătămarea și deteriorarea mașinii.

ATENȚIE: Evitați vătămarea! Acest simbol și textul evidențiază pericolele potențiale, inclusiv moartea, la care se expun operatorul sau persoanele din jur, ce ar putea interveni dacă sunt ignorate procedurile.

IMPORTANT: Evitați deteriorarea! Acest text este utilizat pentru a informa operatorul despre acțiunile sau condițiile care pot cauza deteriorarea mașinii.

NOTĂ: Informațiile generale ce sunt date pe parcursul manualului pot ajuta operatorul la operarea sau servisarea mașinii.

MX00654,000020D-58-05JUN17

Documentația de service

Dacă doriți să cumpărați o copie a catalogului de piese sau a manualului tehnic pentru această mașină vizitați The John Deere Technical Information Store (Magazinul de informații tehnice John Deere) la:

<https://techpubs.deere.com/>

sau apelați:

- **S.U.A și Canada:** 1-800-522-7448.
- **Toate celelalte țări:** Reprezentantul local John Deere.

TH84124,0000199-58-05FEB20

Piese

Vă recomandăm piesele și lubrifianții de calitate John Deere, disponibile la reprezentantul local John Deere.

Când comandați piese, reprezentantul local John Deere are nevoie de numărul de serie sau de numărul de identificare al produsului (PIN) pentru mașina sau echipamentul dvs. Acestea sunt numerele pe care le-ați înregistrat în secțiunea Identificare produsului din acest manual.

Comandați piese de schimb online

Vizitați <http://JDParts.deere.com> pentru conexiunea Internet pentru comanda pieselor și informații.

TC00531,00000E9-58-06MAR15

Cuprins

Cuprins

Introducere.....	2
Identificarea produsului.....	4
Etichetele de siguranță fără text.....	5
Siguranța.....	6
Pregătirea vehiculului.....	6
Asamblarea.....	8
Montarea.....	11
Utilizarea.....	13
Demontarea și depozitarea.....	14
Depanarea.....	18
Declarația de calitate John Deere.....	19
Index.....	20

Manual original. Toate informațiile, ilustrațiile și specificațiile din acest manual sunt bazate pe ultimele informații disponibile la data publicării. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în orice moment fără înștiințare.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014

Identificarea produsului

Identificarea produsului

Compatibilitatea produsului

Dispozitivele de încărcat cu 2 saci de pe Edge™ de 42 și 48 in. sunt compatibile cu următoarele modele.

LA100	D100	E100	S100	L100
LA105	D105	E110	S110	L108
LA110	D110	E120	S120	L110
LA120	D120	E130	S130	L111
LA130	D125	E140	S140	L118
LA140	D130	E150	S150	L120
LA115	D140	E160	S160	L130
LA125	D150	E170	S170	102
LA135	D155		X107	115
LA145	D160		X127	125
LA155			X167	135
LA165				145
				155C

MG39705,0000338-58-17MAR20

Înregistrați informațiile despre achiziționarea produsului

Înregistrați informațiile referitoare la achiziționarea produsului în spațiile de mai jos.

DATA ACHIZIȚIEI:

NUME DISTRIBUITOR:


TELEFON DISTRIBUITOR:

OUMX258,0000CEA-58-03DEC13

Etichetele de siguranță fără text

Etichetele de siguranță fără text

Amplasarea etichetei de siguranță

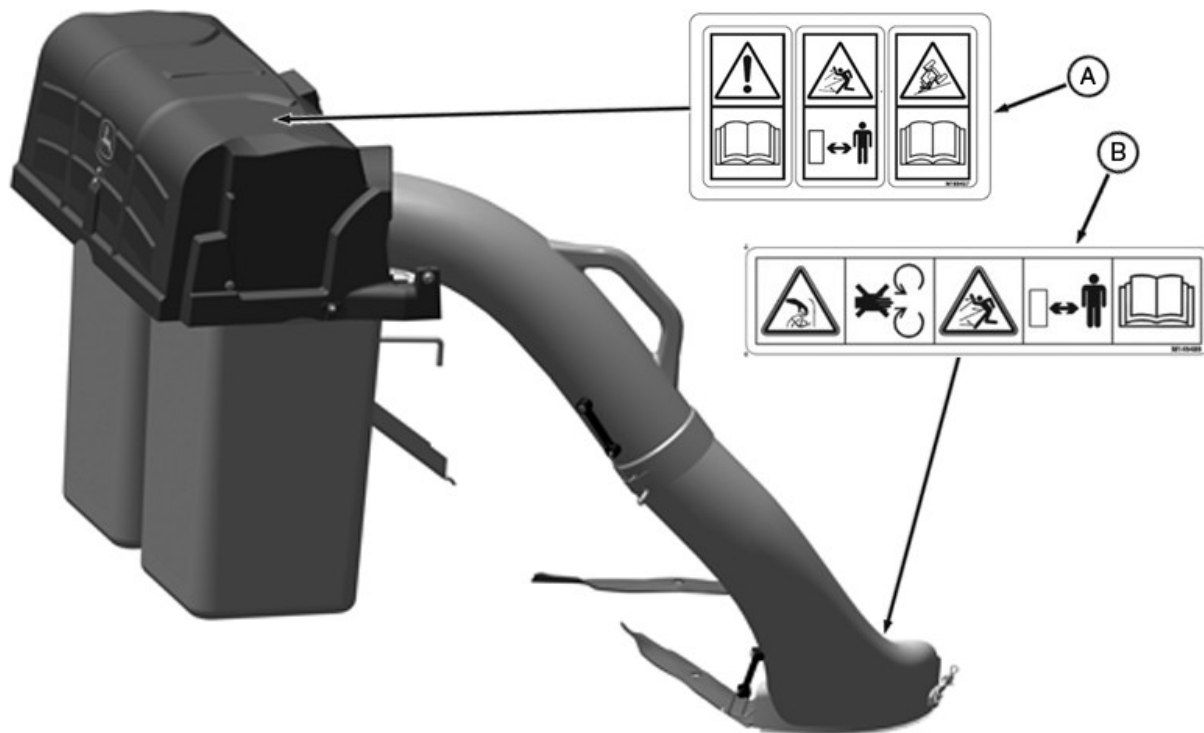

A—Citiți manualul de utilizare (M169457).

B—Este necesar numărul de catalog.

APY17707—UN—02DEC19

SR99263,0000111-58-01APR19

Înțelegerea etichetelor de siguranță fără text aplicate pe mașină




TCT005498—UN—11SEP12

În câteva locuri importante de pe această mașină sunt amplasate simboluri de siguranță cu intenția de a semnala un potențial pericol. Riscul este identificat printr-un simbol grafic într-un triunghi de atenționare. Un simbol grafic alăturat oferă informații despre cum să evitați răniile corporale. Aceste semne de siguranță, amplasarea lor pe mașină și un scurt text explicativ sunt prezentate în această secțiune de Siguranță.

Pot exista informații de siguranță suplimentare pentru piesele și componentele provenite de la diverși furnizori care nu sunt reproduse în acest manual al operatorului.

MX00654,0000389-58-21JUN18

Citiți Manualul operatorului

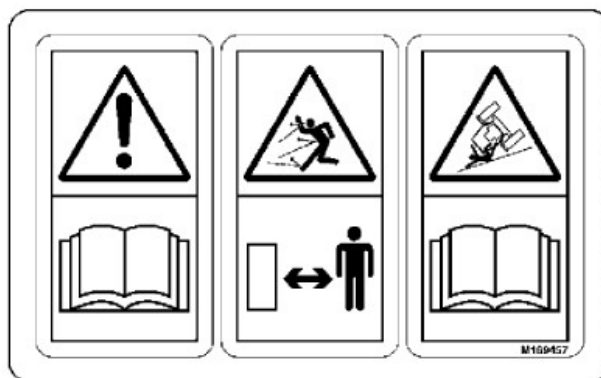

GXT001478—UN—29AUG14

- Citiți manualul de utilizare.
- Evitați leziunile corporale provocate de obiectele proiectate.
- Evitați leziunile corporale provocate de răsturnarea mașinii.

OUC0004,0000A2A-58-29AUG14

Siguranța

Citiți măsurile de siguranță din manualul utilizatorului mașinii

Citiți măsurile generale de siguranță din manualul de utilizare a mașinii pentru a afla mai multe informații referitoare la măsurile de siguranță.

OUUMX068,0000230-58-18SEP13


Parcarea în siguranță

Întotdeauna aplicați frâna de parcare și scoateți cheia înainte de a lăsa mașina nesupravegheată. Copiii sau celelalte persoane pot încerca să mute sau să opereze o mașină nesupravegheată.

- Opriti mașina pe o suprafață orizontală.
- Decuplați lamele cositorii sau orice alte instrumente atașate.
- Coborâți accesoriile pe sol.
- Acționați frâna de parcare.
- Opriti motorul.
- Scoateți cheia.
- Așteptați ca motorul și toate piesele în mișcare să se oprească înainte de a părăsi scaunul operatorului.

OUO2005,0000788-58-15FEB20

Protejarea copiilor

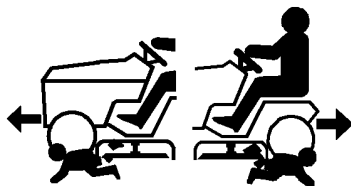

MXAL41929—UN—18FEB13

- Copiii pot fi uciși sau grav răniți de cositori atunci când operatorii nu respectă practicile de utilizare sigure.
- Nu cosiți mergând înapoi. Este categoric nerecomandată utilizarea cositorii în marșarier.
- Nu lăsați niciodată copiii să stea pe cositoare sau într-un cărucior în spatele acesteia, nici atunci când lamele sunt oprite. Aceștia pot cădea și pot fi călcați sau tăiați de lamele cositorii. Copiii pot să perturbe funcționarea cositorii. Copiii care au fost plimbați în trecut pot apărea brusc în zona de cosit pentru o altă plimbare. Dacă nu sunteți atent, aceștia pot fi călcați sau trași în spatele cositorii.
- Copiii sunt atrași adesea de cositori și de cosit, mai ales dacă au mai participat la aceste activități în trecut. Aceștia nu știu dacă lamele se rotesc sau nu înțeleg că pot fi uciși sau grav răniți chiar dacă lamele nu se rotesc.
- Țineți copiii în casă și în afara zonei de cosit atunci când cositoarea este în funcțiune. Copiii trebuie supravegheați de un adult responsabil, diferit de operator. Dacă nu există niciun adult responsabil pentru a vă asigura că copiii rămân în casă, NU cosiți.
- Fiți atent la prezența copiilor sau a celorlalte persoane. Opriti lamele cositorii și opriți mașina dacă intră cineva în zona de cosit.
- Priviți în direcția în care se deplasează mașina. Înainte și în timpul deplasării în marșarier, opriți lamele cositorii și priviți în jos și în spatele mașinii cu atenție, în special dacă sunt copii.
- Fiți foarte atent când vă apropiați de obiectele care vă blochează câmpul vizual, cum ar fi colțuri oarbe, arbuști sau arbori, în special în timpul deplasării în marșarier. Pot ascunde un copil.

MX00654,00002ED-58-30MAR20

Service și întreținere

- Lucrările de service și întreținere corespunzătoare ale mașinii sunt esențiale.

- Păstrați toate componentele în stare bună, strângeți toate piulițele și șuruburile și reparați orice deteriorare imediat. Dacă loviți un obiect străin, opriți imediat și inspectați mașina.
- Asigurați-vă că toate dispozitivele de siguranță, jgheabul de descărcare și componentele colectorului de iarbă sunt în stare bună și înlocuiți-le când este necesar.
- Înțelegeți bine procedurile de service înainte de a lucra la mașină. Dacă nu înțelegeți procedurile de service sau dacă credeți că nu puteți să lucrați la mașina dvs., contactați reprezentantul de service local.
- Deconectați bateria sau toate firele bujiilor înainte de a efectua lucrări de service la mașină. Deconectați terminalul negativ mai întâi și cel pozitiv ultimul. Instalați terminalul pozitiv mai întâi și cel negativ ultimul.
- Unele componente ar fi putut stoca energie în arcuri sau în componentele hidraulice. Procedurile de service descrise în secțiunea Service descriu cum se efectuează în siguranță activitățile de service și întreținere.
- Rezemați în siguranță orice elemente ale mașinii care trebuie ridicate pentru activitatea de întreținere. Folosiți cricuri sau sisteme de blocare pentru service pentru a sprijini componentele când este necesar.

MX00654,00002EE-58-30MAR20

Eliminarea produselor reziduale și a substanțelor chimice

- Produsele reziduale, cum ar fi uleiul uzat, carburantul, lichidul de răcire, lichidul de frână, bateriile, pot dăuna mediului și persoanelor.
- Nu utilizați recipiente pentru băuturi pentru lichidele reziduale; cineva ar putea bea din acestea.
- O fișă cu datele de siguranță (SDS) oferă detalii specifice despre produsele chimice: Pericole fizice și de sănătate, proceduri de siguranță și tehnici de răspuns în caz de urgență. Persoana care comercializează produsele chimice folosite pentru utilajul dumneavoastră este responsabilă cu furnizarea SDS pentru produsul respectiv.
- Contactați centrul de reciclare local sau un distribuitor autorizat pentru a învăța cum să reciclați sau să eliminați produsele reziduale generate în timpul lucrărilor de service. Dacă doriți să eliminați mașina, contactați centrul local de reciclare sau distribuitorul autorizat.

MX00654,00002EF-58-30MAR20

Pregătirea vehiculului

Montarea corespunzătoare a lestului

ATENȚIE: Evitați vătămarea! Operarea cu un colector de iarbă sau cu un alt atașament poate afecta stabilitatea pe suprafețele în pantă. Utilizați greutateți în zona frontală a tractorului, dacă este necesar

Atunci când atașamentul este scos, îndepărtați, de asemenea, și balastul care a fost adăugat pe mașină.

Utilizați doar accesorii și atașamente recomandate de producător.

NOTĂ: Lestul este o greutate suplimentară care poate fi adăugată pe mașină pentru a asigura o stabilitate mai bună. Lestul tipic pentru mașina dumneavoastră poate fi constituit din greutateți pentru roți sau greutateți tip valiză. Mergeți la centrul autorizat de service pentru a afla care sunt greutatețile recomandate pentru mașina dumneavoastră.

Montați lestul din față corespunzător pentru a ajuta la echilibrarea greutateii totale a sistemului de colectare a materialului. Pentru a

Pregătirea vehiculului


asigura funcționarea corectă a mașinii când aceasta nu umple saci,
scoateți leștul atunci când sistemul de colectare a materialului este
demonțat.

OUO2004,00009C8-58-25JUN14

Asamblarea

Asamblarea

Vizualizare de identificare a componentelor

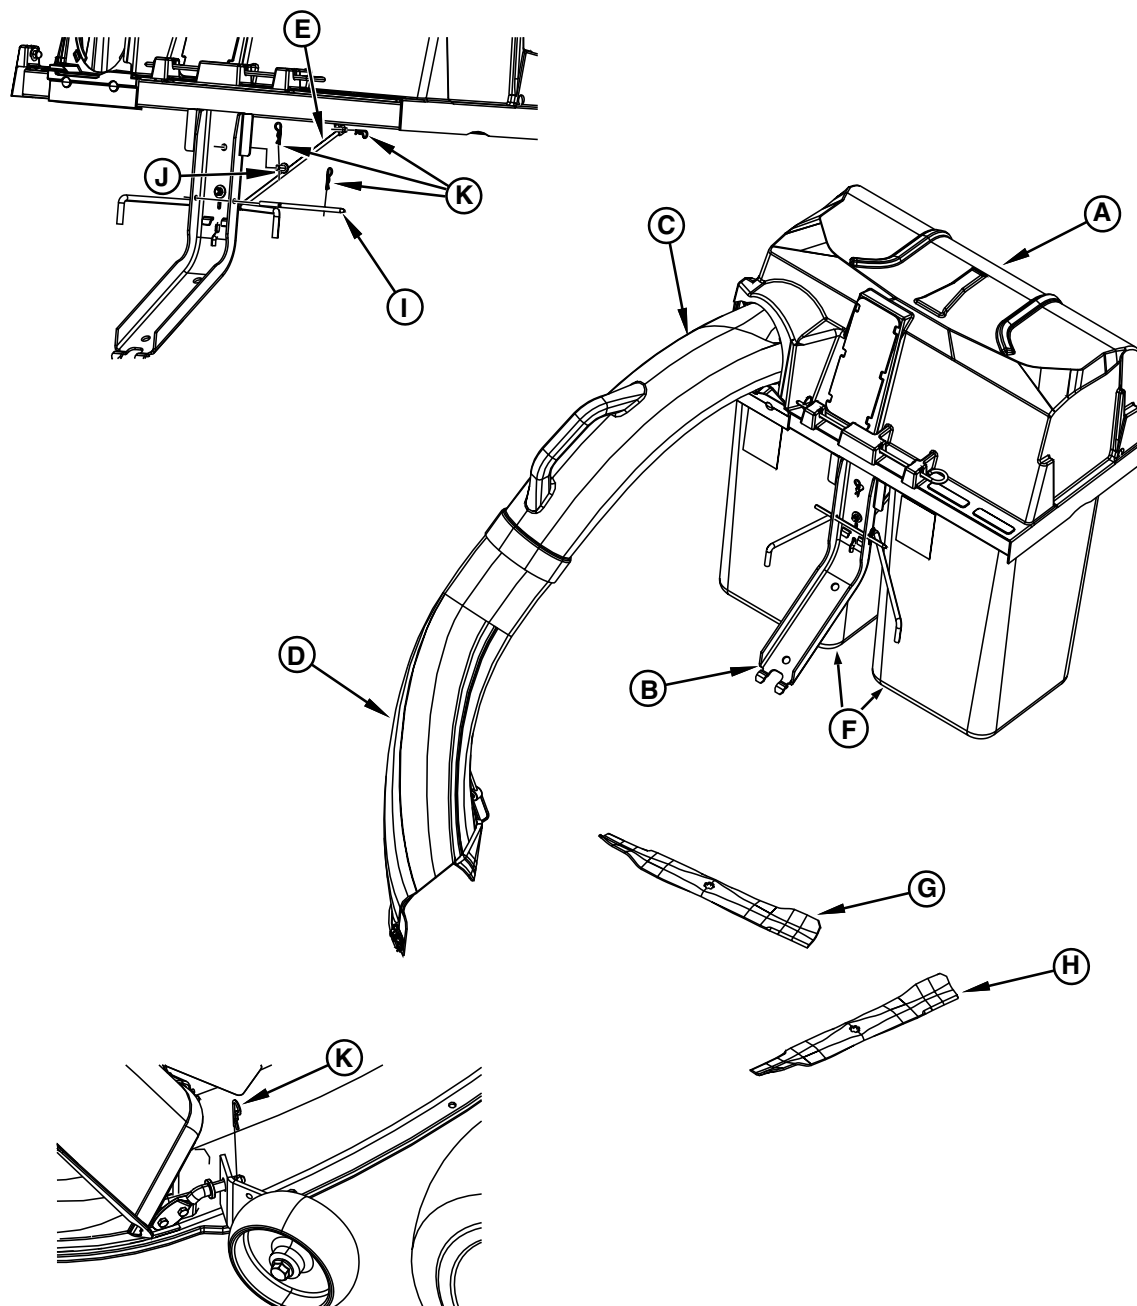

Lista de componente ale dispozitivului de încărcat saci și ale colectorului de iarbă		
Element	Descrierea Componentelor	Cantitate
A	Ansamblul capacului colectorului de iarbă	1
B	Suport de montare	1

Lista de componente ale dispozitivului de încărcat saci și ale colectorului de iarbă		
C	Jgheab superior de descărcare	1
D	Jgheab inferior de descărcare (de 42 in.)	1
E	Tijă gușeu	1
F	Saci de iarbă	2

Asamblarea

Lista de componente ale dispozitivului de încărcat saci și ale colectorului de iarbă

G	Lame: 42 in	2
H	Lame: 48 in	3
I	Știft filetat	1
J	Știft găurit	1

Lista organelor de asamblare

K	Știft elastic de siguranță	4
---	----------------------------	---

MG39705.0000193-58-12DEC19


Asamblarea

Nu sunt necesare instrumente pentru asamblare. Dacă mașina este echipată cu pavilion, suporturile de fixare posterioare ale acestuia pot să interfereze cu montarea ansamblului sistemului dublu de colectare a materialului.

MG39705.0000194-58-30MAY19

Montarea suportului de montare și a tijei de sprijin al sistemului de colectare a materialului

1. Parcați mașina în siguranță. (Consultați Parcarea în siguranță din secțiunea Siguranța.)
2. Aduceți maneta de ridicare a platformei în poziția cea mai joasă. Platforma în poziția cea mai joasă permite cel mai bine accesul atunci când montați jgheabul inferior.
3. Aplecați scaunul în față.

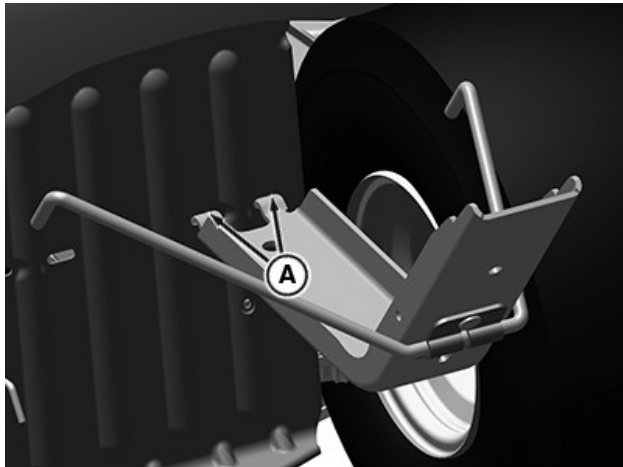


APY24831—UN—04DEC19

4. Potriveți agățătoarele (A) de la capătul suportului de montare în fantele de pe partea dreaptă a plăcii de fixare a cuplajului spate.



APY24832—UN—04DEC19

5. Ridicați suportul de montare înspre tractor și introduceți capetele (A) ale tijei de sprijin a dispozitivului de încărcat saci în orificiile mici din consolele Cargo Mount™ din partea posterioară a tractorului.

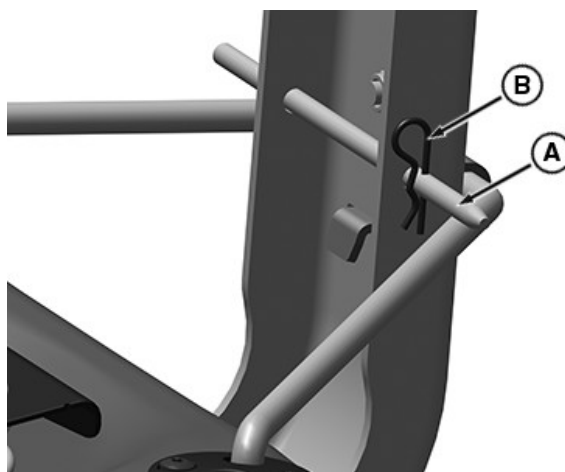

APY24833—UN—04DEC19


6. Introduceți știftul filetat (A) prin orificiile din suportul de montare și fixați-l cu știftul elastic de siguranță (B).

MG39705.0000195-58-07FEB20

Asamblarea ansamblului capacului colectorului de iarbă pe suportul de montare


IMPORTANT: Evitați deteriorarea! În cazul în care colectorul de iarbă intră în contact cu suprafețe abrazive, acesta se poate zgâria.

Asamblarea

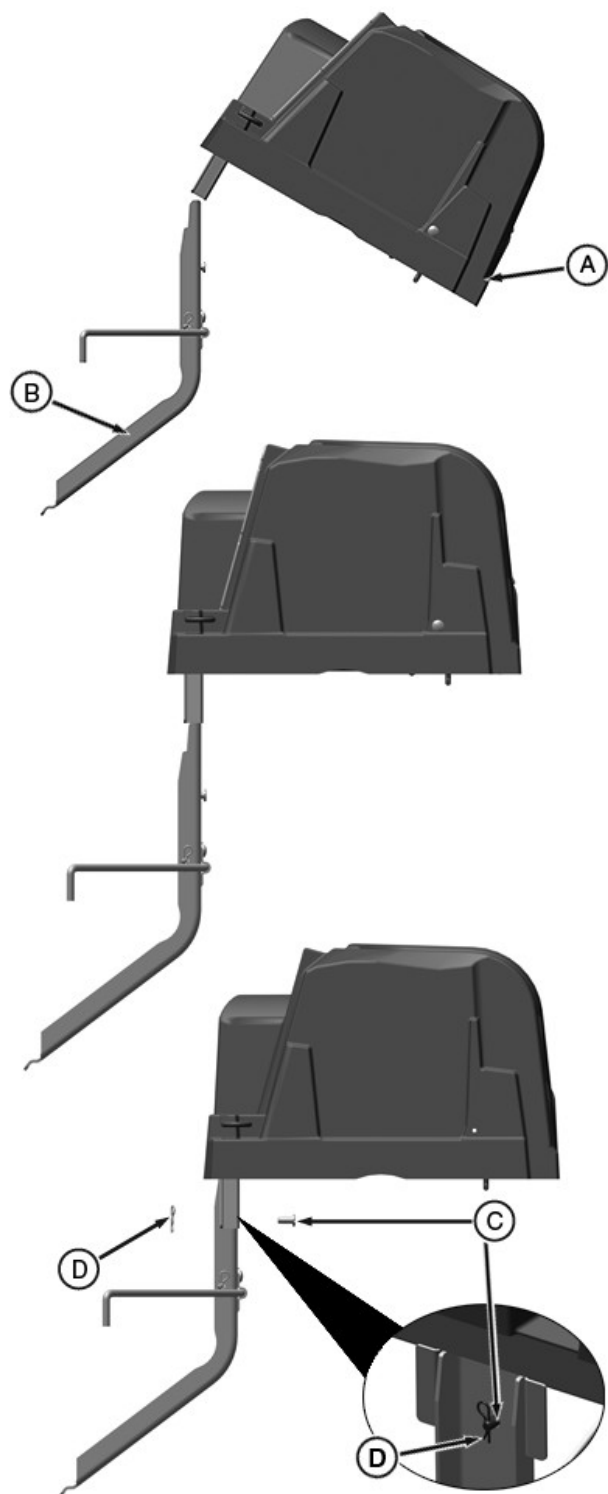


1. Pentru a așeza ansamblul capacului colectorului de iarbă (A) pe suportul de montare (B), înclinați ansamblul capacului colectorului cu 30 de grade înapoi până când atinge suportul de montare. Apoi, aduceți la nivel ansamblul capacului colectorului de iarbă (A) pentru a-l glisa în jos pe suportul de montare (B). Apoi, fixați-l cu știftul (C) și cu știftul elastic de siguranță (D).

APY24834—UN—07FEB20

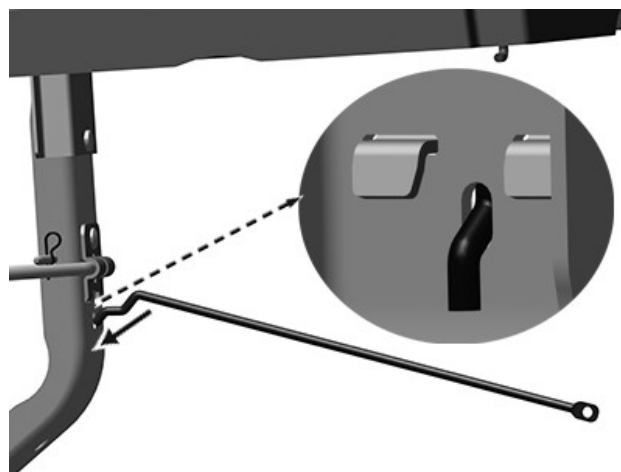

Partea din față a peretelui suportului de montare este ilustrată în dreapta. APY24835—UN—23JAN20

2. Montați tija (A) de gușeu la fanta suportului de montare prin așezarea porțiunii îndoită prin fantă, astfel încât capătul îndoit să se afle în partea din față a peretelui suportului de montare.

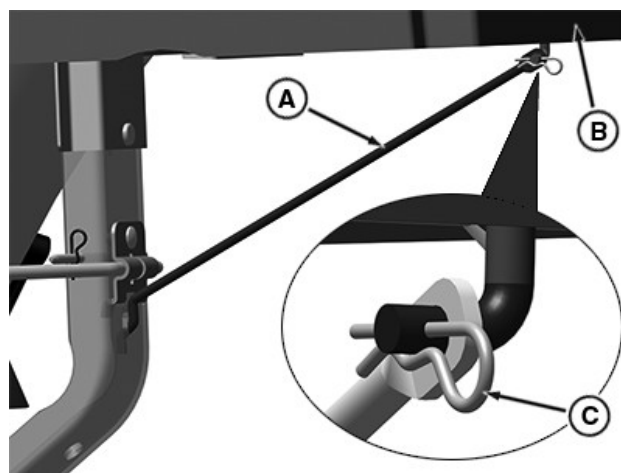

3. Ridicați capătul perforat al tijei (A) de gușeu până la consola de pe ansamblul capacului colectorului de iarbă (B) și introduceți-l prin orificiu, după cum este indicat. Fixați cu un știft elastic de siguranță (C).

APY15477—UN—17MAR20


MG39705,0000196-58-23JAN20

Montarea

Montarea


Montarea sacilor

Deschiderea capacului colectorului de iarbă

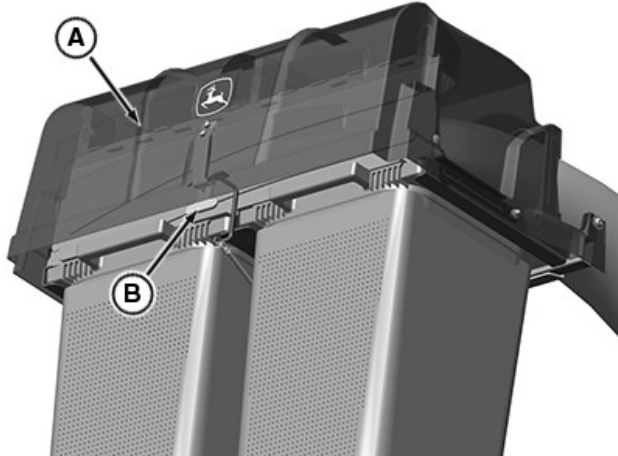

1. Deschideți capacul (A) al colectorului de iarbă prin prinderea încuietorii (B) și tragerea acesteia până când se eliberează.

APY15474—UN—21MAR19

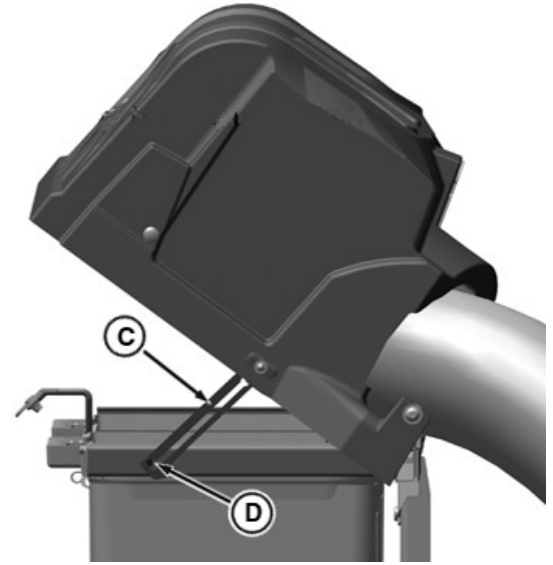


Capacul colectorului de iarbă deschis

APY15478—UN—01APR19


2. Pe măsură ce capacul colectorului de iarbă este ridicat, consola (C) de pe capacul colectorului de iarbă se deschide. Când este complet deschis, consola este blocată de știftul (D).

Montarea sacilor

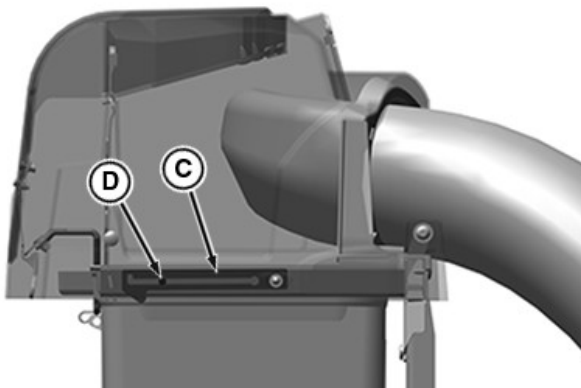

Capacul colectorului de iarbă închis


APY15472—UN—01APR19

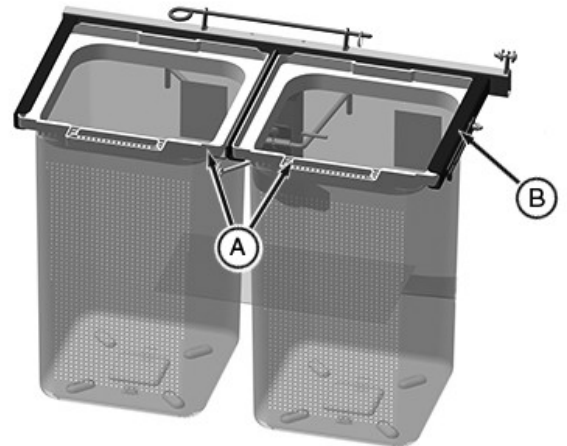

APY17732—UN—13MAR19

1. Montați sacii de iarbă (A) prin culisarea lor în canale. Asigurați-vă că sacii se deplasează complet înainte, astfel încât mânerul frontal să fie în fantele cadrului.

Montarea

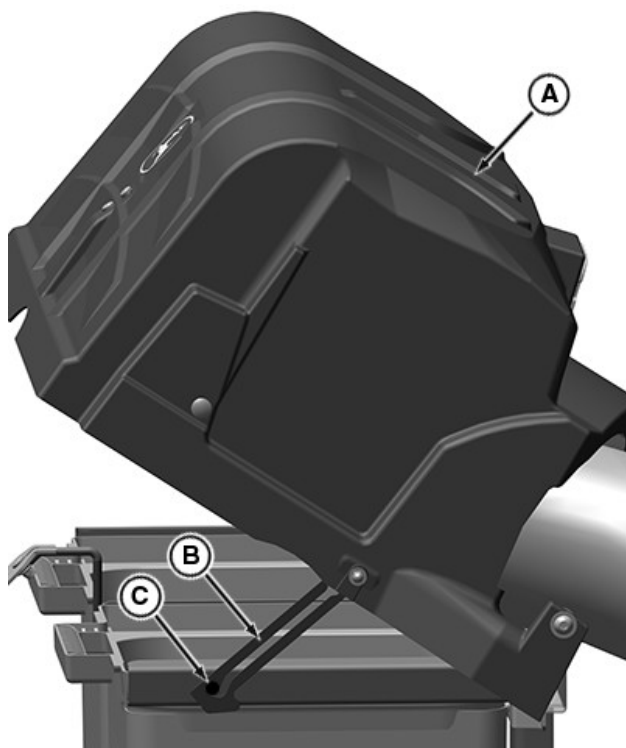

2. Închideți capacul (A) la colectorului de iarbă eliberând consola (B) de la știftul de blocare (C) prin tragerea încuietorii înapoi cu declanșare circulară. Ridicați colectorul de iarbă cu cealaltă mână în timp ce eliberați.

APY24836—UN—04DEC19


SR99263,000010E-58-14FEB20

Montarea jgheabului inferior de descărcare

NOTĂ: Placa de mulcire, dacă este montată, trebuie scoasă înainte de instalarea jgheabului de descărcare a dispozitivului de încărcat saci.

1. Ridicați și țineți jgheabul de descărcare din plastic pe platforma cositorii.

NOTĂ: Pentru a ridica deflectorul metalic interior, trageți în afară din partea posterioară a acestuia apoi scoateți-l.

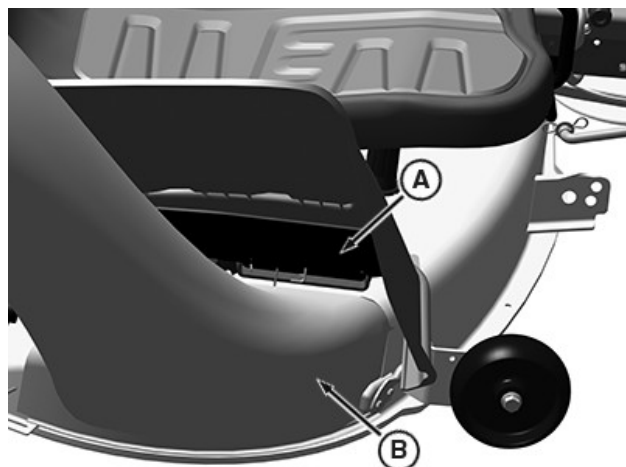


APY24830—UN—24JAN20

2. Ridicați deflectorul metalic interior (A) și poziționați jgheabul inferior de descărcare (B) a dispozitivului de încărcat saci peste deschizătura de descărcare a platformei cositorii.


ATENȚIE: Evitați vătămarea! Aveți grijă la posibilele obiecte ce pot fi aruncate. Ansamblul jgheabului de descărcare trebuie fixat bine pe dispozitivul de prindere și să acopere în întregime gura de descărcare a platformei de tăiere.

NOTĂ: Jgheabul de descărcare al dispozitivului de încărcat saci trebuie să se potrivească pe exteriorul deschizăturii de descărcare a platformei cositorii.

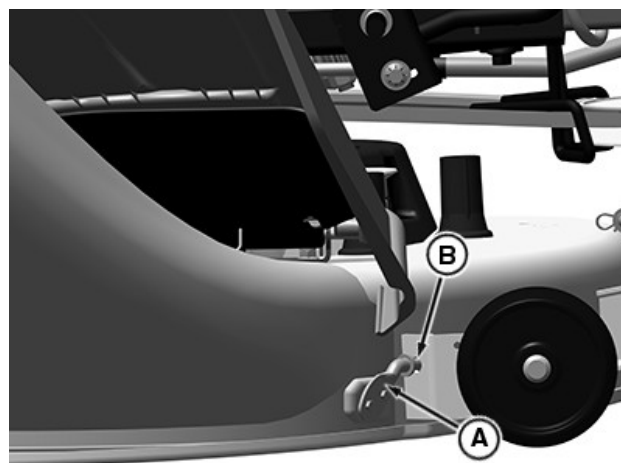

APY17734—UN—24JAN20


3. În partea frontală a deschizăturii de descărcare, introduceți știftul (A) prin orificiul (B) din consola roții de adâncime.

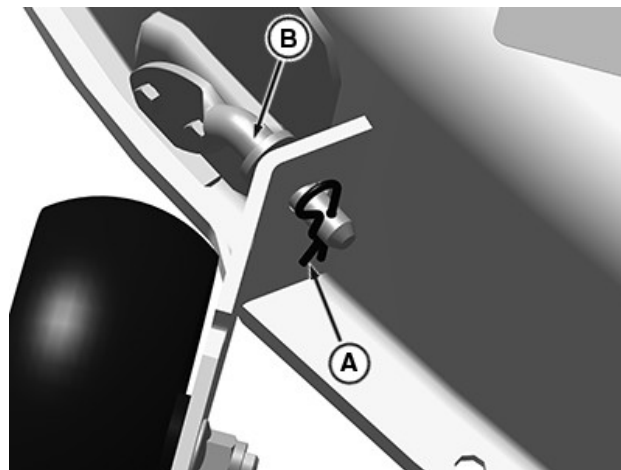


APY15479—UN—07FEB20

4. Fixați jgheabul introducând un știft elastic de siguranță (A) în știftul de ghidare (B).
5. Fixați bine partea posterioară a jgheabului de descărcare:


Utilizarea

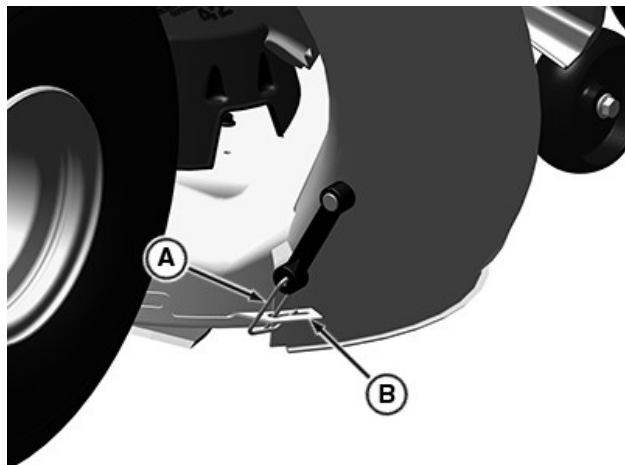


1. Introduceți jghebul superior de descărcare (A) în deschizătura din capul colectorului de iarbă.

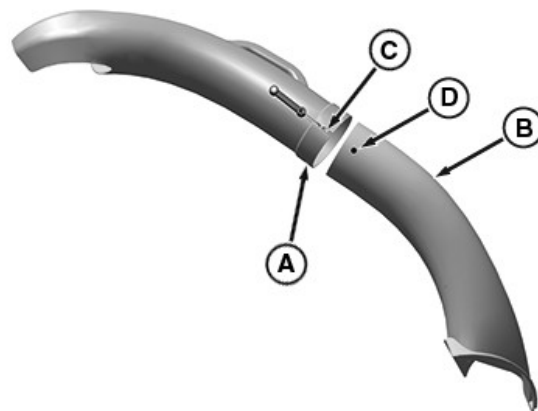

- În cazul platformelor de 42 in., rotiți partea din spate a jghebului inferior de descărcare spre platforma cositorii. Introduceți cârligul (A) al benzii din spate pe jghebul de descărcare în fanta (B) pe platformă.

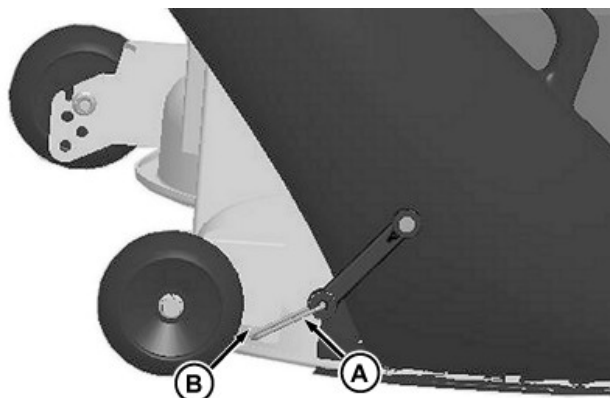


2. Culisați partea inferioară (A) a jghebului superior de descărcare peste capul (B) al jghebului inferior, aliniind creștătura (C) cu șurubul (D).

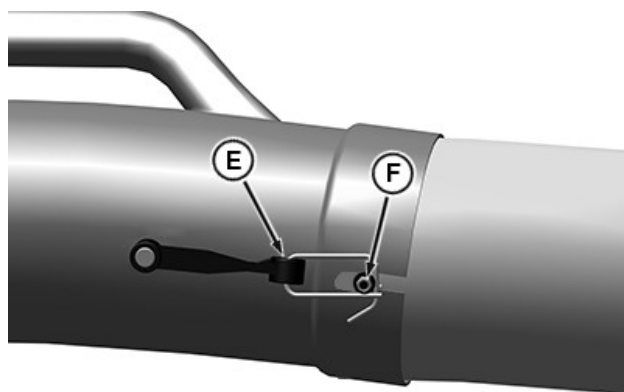

- În cazul platformelor de 48 in., rotiți partea din spate a jghebului inferior de descărcare spre platforma cositorii. Introduceți cârligul (A) al benzii din spate prin colțul (B) al consolei roții de adâncime din spate.


3. Treceți dispozitivul de blocare (E) din cauciuc al benzii peste șurubul (F) din jghebul inferior.

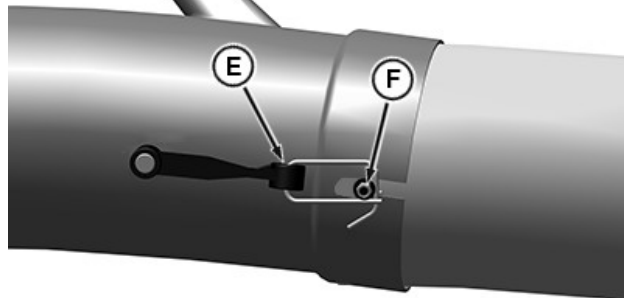

SR99263,0000131-58-24JAN20

SR99263,000010F-58-05DEC19

Montarea jghebului superior de descărcare

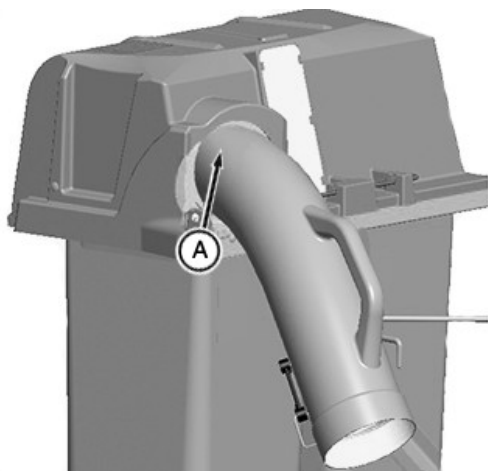

Utilizarea

Obținerea celor mai bune performanțe cu sistemul de colectare a materialului

Sfaturi privind ambalarea

IMPORTANT: Evitați deteriorarea! Sistemul de colectare a materialului se poate extinde în afara mașinii sau a cositorii. Aveți grijă să nu loviți arborii sau clădirile etc. cu colectorul de iarbă atunci când faceți viraje scurte.

Accelerați motorul la turația maximă. Dacă motorul încetinește, reduceți viteza de rulare.

Încărcați iarbă în sac doar atunci când este uscată: iarba umedă va înfunda jghebul și sistemul de colectare a materialului.

Mențineți capul colectorului de iarbă închis.

Adunați toate pietrele, ramurile și alte resturi înainte de a cosi și de a

APY17705—UN—20FEB19

Demontarea și depozitarea

încărca în saci. Pentru început, tăiați iarba mai lung decât ați dori, astfel încât cositoarea să descopere orice obiecte ascunse ce ar putea cauza deteriorări asupra acesteia sau a instrumentului sistemului de colectare a materialului.

IMPORTANT: Evitați deteriorarea! Nu lăsați resturi în saci:

- Umezeala poate deteriora sacii.
- Resturile umede prezintă pericol de incendiu.

Nu lăsați niciodată iarbă sau frunze în saci peste noapte sau pentru perioade lungi. Umezeala de la frunze sau iarbă poate cauza deteriorarea sacilor. De asemenea, iarba sau frunzele umede, atunci când sunt depozitate în saci, sunt inflamabile și pot lua foc. Din această cauză, nu depozitați niciodată sacii cu resturi de frunze sau atașamentul pentru adunarea în saci a ierbii cu sacii plini în întregime sau pe jumătate într-un garaj sau altă încăpere. Resturile de iarbă sunt un excelent îngrășământ. Resturile pot fi utilizate, de asemenea, ca mulci între straturile din grădină sau în jurul florilor, arbuștilor și copacilor.

Asigurarea debitului de aer pentru sistemul de colectare a materialului

Sistemul de colectare a materialului are nevoie de un debit puternic de aer de la cositoare spre saci pentru a obține cele mai bune rezultate. Urmăriți aceste sugestii pentru asigurarea unui debit bun de aer:

- Mențineți curate jgheabul, capacul colectorului, ecranul de protecție, sacii și partea de sub cositoare.
- Mențineți clapeta de accelerație la o viteză mare, dar circulați la viteză redusă.
- Echilibrați cositoarea față-spate pentru ca partea posterioară a acesteia să nu fie cu mai mult de 13 mm (1/2 in.) mai sus decât partea frontală.
- Utilizați mașina de tăiat iarba în poziția de tăiere mai ridicată.
- Înlocuiți lamele uzate sau deteriorate.

Umplerea sacilor

ATENȚIE: Evitați vătămarea! Lamele rotative pot arunca obiecte sau resturi. Opriți motorul înainte de montarea sau demontarea jgheabului de descărcare, a colectorului de iarbă, a clapetei de mulcire aprobate sau a apărătorii.

- Atunci când resturile sunt până la fereastra capacului colectorului, goliți sacii pentru a evita înfundarea jgheabului. În mod normal, sacul din partea stângă se umple primul.
- Sacul din partea dreaptă este posibil să nu se umple complet atunci când tăiați straturi subțiri de iarbă. Sacul se va umple dacă încetiniți motorul pentru a reduce debitul de aer.
- Pentru a evita răsturnarea, umpleți sacii 1/2 când lucrați în pantă.

MG39705,00001BD-58-12APR19

Decolmatarea cositorii sau a sistemului de colectare a materialelor

ATENȚIE: Evitați vătămarea! Nu încercați să decolmatați accesoriul în timp ce mașina este în funcțiune.

- Lamele rotative sunt periculoase. Opriți motorul și scoateți cheia înainte de a vă ridica de pe scaun și a inspecta mașina și echipamentul atașat.
- Obiectele aruncate pot cauza vătămări grave. Asigurați-vă că toate piesele mașinii sunt oprite înainte de a ridica partea de sus a colectorului de iarbă și fără a demonta jgheaburile.

Verificarea pentru înfundare în timpul deplasării

Dacă se adună iarbă în fața jgheabului de descărcare a mașinii de tăiat

iarba, verificați dacă jgheabul este înfundat sau sunt probleme cu ansamblul suflantei (dacă există).

Dacă este o urmă de tăiere în spatele mașinii de tăiat iarba sau bucățile tăiate sunt suflate lateral, verificați dacă jgheabul este înfundat, sacii colectorii sunt plini sau sunt probleme cu ansamblul suflantei.

Înlăturarea reziduurilor din punctele de inspectare:

ATENȚIE: Evitați vătămarea! Nu folosiți mâinile sau picioarele pentru a curăța platforma înfundată a mașinii de tăiat iarba sau ansamblul suflantei. Energia acumulată poate determina lamele să se rotească.

1. Parcați mașina în siguranță. Așteptați oprirea tuturor părților în mișcare înainte de a coborî să inspectați mașina.
2. Deschideți capacul buncărului. Verificați ieșirea jgheabului.
3. Demontați jgheabul de la platforma de tăiat iarba sau ansamblul suflantei. Verificați intrarea jgheabului.
4. Verificați sub platforma cositorii dacă sunt resturi.


OJQ2004,00009E8-58-20JUN14

Demontarea și depozitarea

Demontarea ansamblului dispozitivului de încărcat saci

Demontarea jgheabului de descărcare superior și inferior


1. Eliberați partea din spate a jgheabului inferior de descărcare:

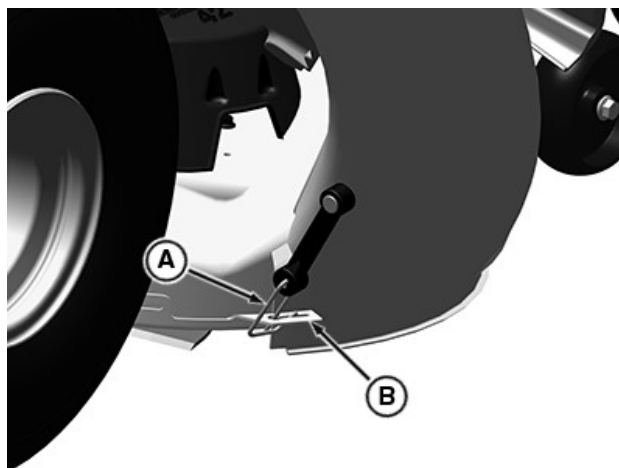

APY15471—UN—13DEC19


- În cazul platformelor de 42 in., eliberați cârligul (A) al benzii de pe jgheabul de descărcare din fanta (B) de pe platformă.

Demontarea și depozitarea

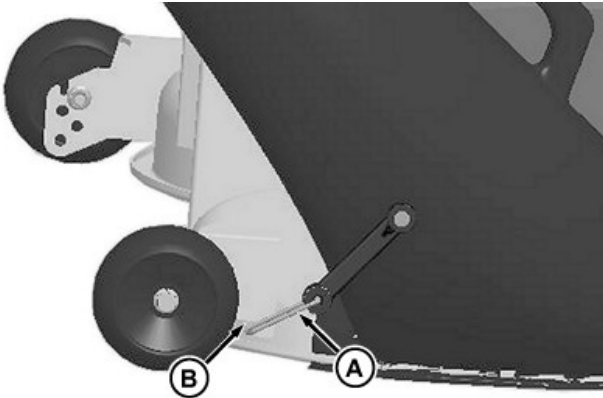


GXT001525—UN—18JUN14

- În cazul platformelor de 48 in., eliberați cârligul (A) al benzii din spate de la colțul (B) al consolei roții de adâncime din spate.

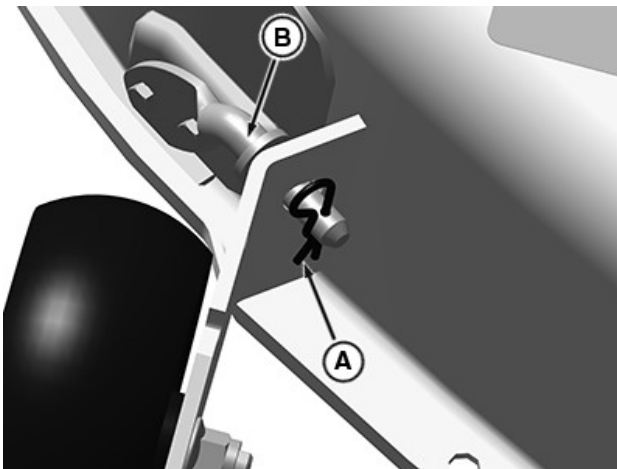


APY15479—UN—07FEB20

2. Eliberați partea din față a jgheabului prin demontarea știftului elastic de siguranță (A) de pe știftul de ghidare (B) și demontați știftul de ghidare (B) de pe orificiul consolei roții de adâncime.

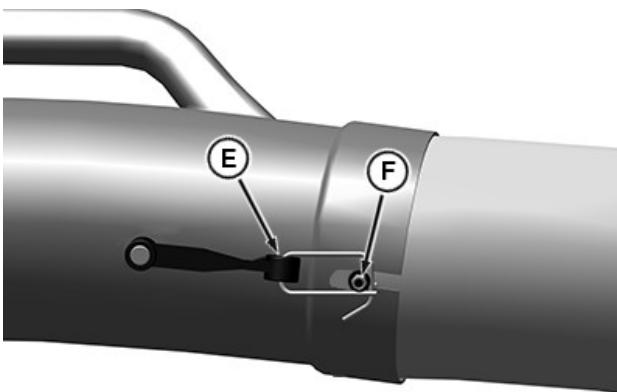

APY15476—UN—12DEC19


3. Deblocați dispozitivul de blocare (E) din cauciuc al benzii de la șurubul (F) din jgheabul inferior. Demontați jgheabul inferior de pe ansamblul jgheabului superior.

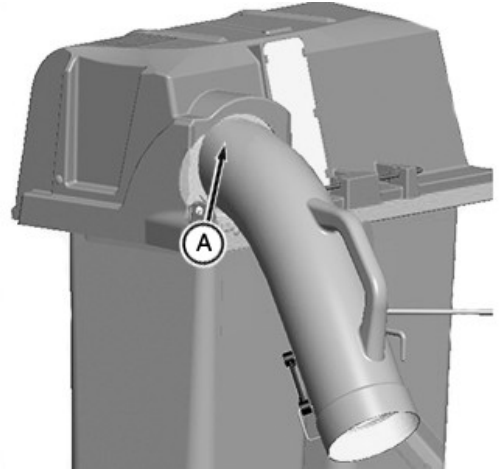

APY17705—UN—20FEB19


Demontați jgheabul superior de descărcare (A) de pe deschizătura din capacul colectorului de iarbă.

Scoaterea sacilor

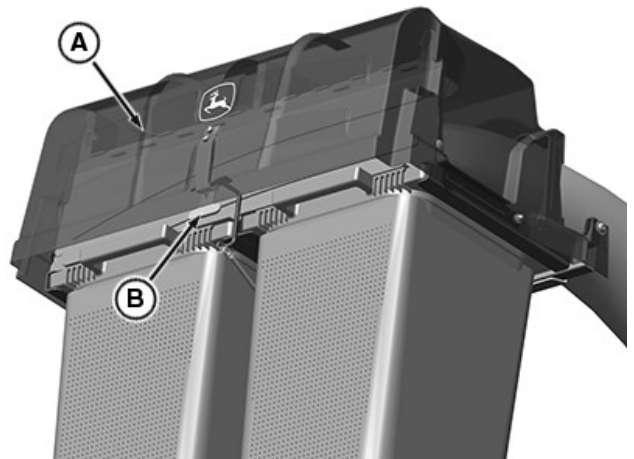

APY15474—UN—21MAR19


1. Deschideți capacul (A) al colectorului de iarbă prin prinderea încuietorii (B) și tragerea acesteia până când se eliberează.

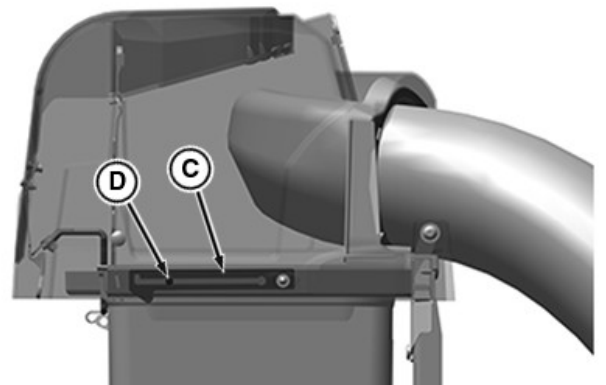

APY15472—UN—01APR19


Capacul colectorului de iarbă închis

Demontarea și depozitarea

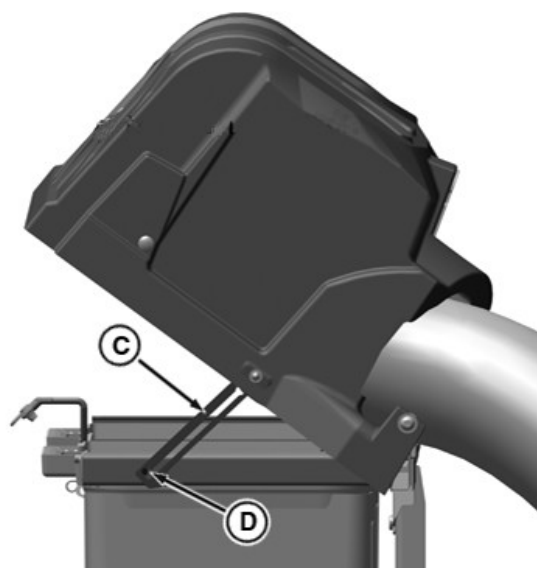


Capacul colectorului de iarbă deschis

2. Pe măsură ce capacul colectorului de iarbă este ridicat, consola (C) de pe capacul colectorului de iarbă se deschide. Când este complet deschis, consola este blocată de știftul (D).

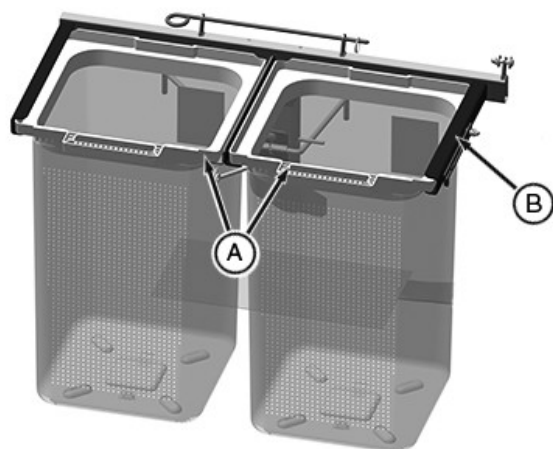

APY17732—UN—13MAR19


3. Demontați sacii de iarbă (A) prin glisarea din agățători (B).

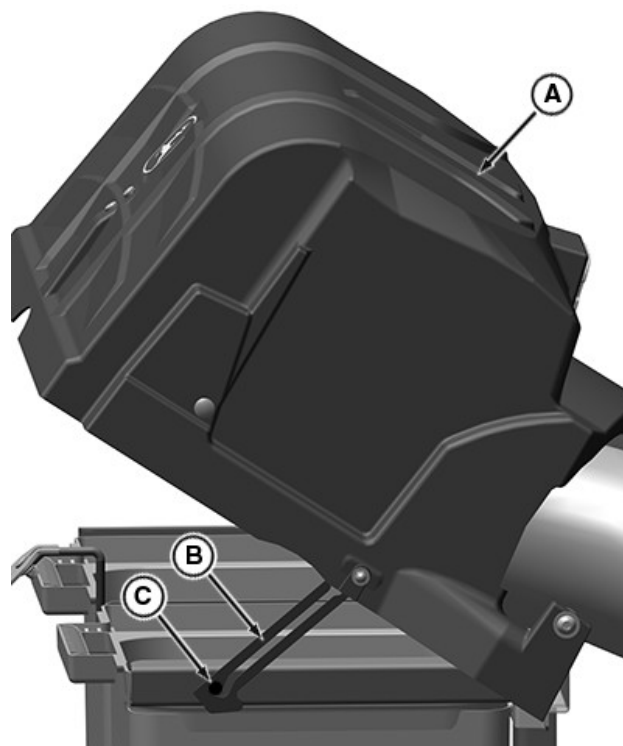

APY24836—UN—04DEC19

4. Închideți capacul (A) la colectorului de iarbă eliberând consola (B) de la știftul de blocare (C) prin tragerea încuietorii înapoi cu declanșare circulară. Ridicați colectorul de iarbă cu cealaltă mână în timp ce eliberați.

Demontarea tijei de sprijin a dispozitivului de încărcat saci și a ansamblului capacului colectorului de iarbă

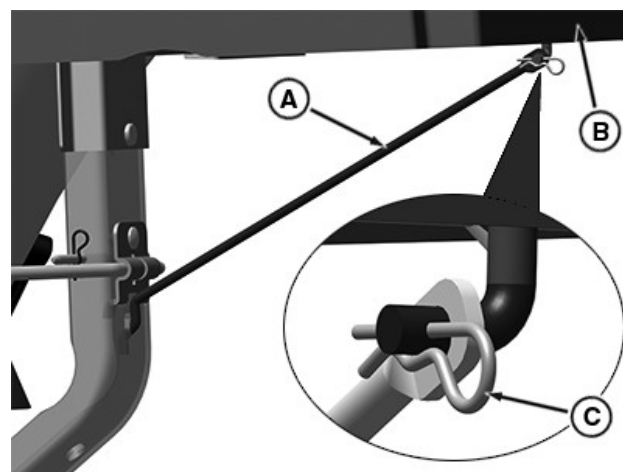

APY15477—UN—17MAR20

1. Eliberați știftul elastic de siguranță (C). Ridicați ușor capacul (B) al colectorului de iarbă și apoi demontați tija (A) de guseu de pe ansamblul capacului colectorului de iarbă. Coborâți tija (A) de guseu pentru a o îndepărta de la suportul de montare. Demontați tija (A) de guseu.


Demontarea și depozitarea

Demontarea suportului de montare



2. Pentru a demonta ansamblul capacului colectorului de iarbă (A), demontați știftul elastic de siguranță (D) și știftul (C). Glisați în sus ansamblul capacului colectorului de iarbă (A) de pe suportul de montare (B) și scoateți-l cu atenție.

APY15475—UN—05DEC19

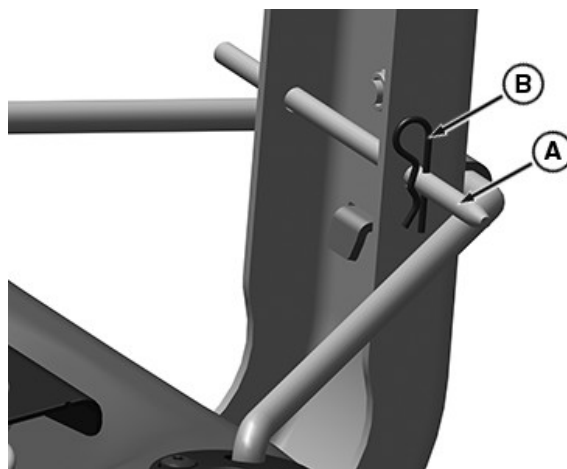


APY24833—UN—04DEC19

1. Demontați știftul elastic de siguranță (B) și demontați știftul găurit (A) de pe suportul de montare.



APY24832—UN—04DEC19

2. Demontați capetele (A) ale tijei de sprijin al dispozitivului de încărcat saci de la orificiile mici din consolele Cargo Mount™ din partea din spate a tractorului și coborâți suportul de montare în jos spre placa cuplajului spate.

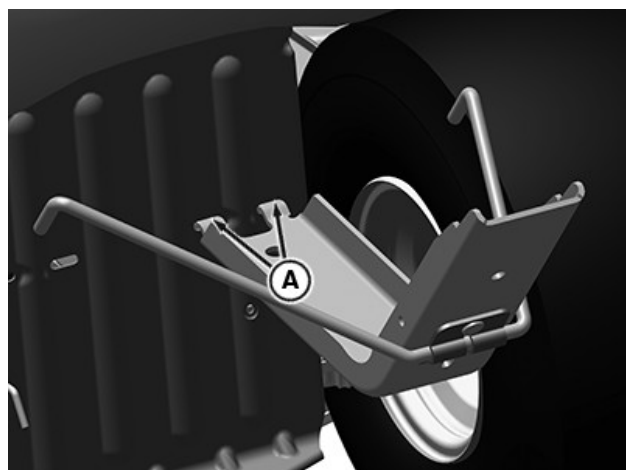

APY24831—UN—04DEC19

Cargo Mount este o marcă comercială a Deere & Company.

Depanarea

3. Demontați agățătoarele (A) de la capătul suportului de montare din fantele de pe partea dreaptă a plăcii cuplajului spate.

MG39705,000028C-58-14FEB20

Depozitarea accesoriului

ATENȚIE: Evitați vătămarea! Vaporii de carburant sunt explozivi și inflamabili. Gazele de eșapament de la motor conțin monoxid de carbon și pot cauza îmbolnăvirea grabă sau decesul:

- Rulați motorul numai atât timp cât este necesar pentru a muta mașina din locul de depozitare.
- Pot interveni incendii la mașină și structură dacă mașina este depozitată înainte de a o lăsa să se răcească sau dacă nu sunt înlăturate reziduurile din jurul motorului și a tobei de eșapament, sau dacă este depozitată în apropierea materialelor combustibile.
- Nu depozitați vehiculul cu carburant în rezervor într-o clădire unde gazele pot ajunge la flacără deschisă sau scântei.
- Lăsați motorul să se răcească înainte de a depozita mașina în orice incintă.

NOTĂ: Câteva dintre următoarele etape pot să nu se aplice accesoriului dumneavoastră.

1. Demontați accesoriul de pe mașină.
2. Curățați accesoriul și lanțul cinematic, dacă există.
3. Demontați orice scuturi, dacă este necesar, pentru a curăța toate reziduurile.
4. Reparați sau înlocuiți componentele uzate, îndoite sau deteriorate. Strângeți piesele de fixare slăbite.
5. Aplicați vopsea pe suprafețele vopsite acolo unde este necesar pentru a preveni rugină.
6. Pentru a preveni rugină, aplicați un strat subțire de vaselină pe lame.
7. Lubrifiați orice puncte de pivotare cu ulei de motor pentru a preveni rugină.
8. Lubrifiați orice puncte de gresare.

IMPORTANT: Evitați deteriorarea! Suprafețele abrazive pot deteriora accesoriul. Depozitați accesoriul sau suprafața neabrazivă sau blocurile din lemn.

9. Dacă depozitați accesoriul în exterior, blocați accesoriul, dacă este posibil și plasați o husă impermeabilă peste acesta.

JK79365,0000188-58-29JUL15

Depanarea

Utilizarea tabelului de depanare

Dacă aveți o problemă care nu este menționată în acest tabel, consultați Manualul tehnic sau contactați reprezentantul autorizat pentru service.

MP47322,00F467B-58-13NOV18

Depanarea sistemului de colectare a materialului

DACĂ	VERIFICAȚI
Iarba nu este adunată în totalitate.	• Cosiți iarba numai când este uscată. • Reduceți viteza cositorii față de sol. • Goliți sacii. • Curățați ecranul de protecție din capacul colectorului de iarbă. • Deconectați jghebul. • Verificați muchiile de tăiere a lamelor cositorii. • Măriți viteza motorului la maximum. • Verificați dacă cureaua este uzată sau alunecoasă.
Jghebul de colectare este înfundat.	• Cosiți iarba numai când este uscată. • Goliți sacii. • Curățați ecranul de protecție din capacul colectorului de iarbă. • Reduceți viteza cositorii față de sol. • Opiți cositoarea atunci când sacii sunt plini; verificați sacii/colectorul de iarbă periodic.

MG39705,00001BB-58-21MAR19

Declarația de calitate John Deere

Calitatea John Deere

Echipamentul John Deere este mai mult decât o simplă achiziție, este o investiție în calitate. Calitatea merge dincolo de echipamentul dumneavoastră, până la piesele de schimb și asistența în service a reprezentanților John Deere. Această asistență este necesară pentru ca dumneavoastră să rămâneți un client mulțumit.

De aceea John Deere a inițiat un proces de gestionare a întrebărilor sau problemelor dumneavoastră, dacă acestea apar. Următorii trei pași vă vor ghida prin acest proces.

Pasul 1

Consultați manualul operatorului

- A. Conține multe ilustrații și informații detaliate pentru utilizarea sigură și corectă a echipamentului.
- B. Prezintă procedurile de depanare și specificații.
- C. Oferă informații pentru comanda cataloagelor de piese, a manualelor tehnice și de service.
- D. Dacă întrebările dvs. nu au răspuns în manualul operatorului, treceți la Pasul 2.

Pasul 2

Contactați distribuitorul local

- A. Reprezentantul John Deere local are responsabilitatea, autoritatea și abilitatea de a răspunde la întrebări, de a rezolva probleme și de a satisface cererile dvs. de piese și service.
- B. Mai întâi, discutați problemele sau întrebările dvs. cu personalul pregătit de service și de vânzări a pieselor de schimb din reprezentanță.
- C. Dacă piesele și personalul de service nu vă pot rezolva problema, contactați managerul sau proprietarul reprezentanței.
- D. Dacă întrebările sau problemele dvs. nu sunt rezolvate de către reprezentantul local, treceți la Pasul 3.

Pasul 3

Contactați John Deere

- A. Reprezentantul John Deere local este sursa cea mai eficientă pentru a adresa problemele dvs., dar dacă nu puteți rezolva problema după consultarea manualului operatorului și contactarea reprezentantului local, contactați John Deere pentru asistență.
- B. Pentru servicii prompte și eficiente vă rugăm să pregătiți înainte de a apela:

- Numele reprezentantului cu care ați lucrat.
- Numărul de model al echipamentului dvs.
- Numărul de ore de operare ale mașinii (dacă este cazul).
- Numărul de serie pe care l-ați înregistrat pe coperta interioară din față a acestui manual.
- Dacă problema este cu un accesoriu, numărul de identificare al acestuia.

- C. Apoi apelați 1-800-537-8233 (Statele Unite sau Canada) și consultantul nostru va lucra împreună cu reprezentantul local pentru a investiga problema dvs. Dacă sunteți în afara Statelor Unite și Canadei, contactați-ne prin website-ul următor:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Selectați țara dumneavoastră și apoi dați clic pe link-ul Contact Us (Contactați-ne).

Index

Amplasarea etichetelor de siguranță	5
Compatibilitatea cu plugul de zăpadă	4
Componente, identificare inițială	8
Debitul de aer al dispozitivului de încărcat saci	14
Depanare	18
Depozitarea accesoriului	18
Dispozitiv de încărcat saci, montare	11
Etichete de siguranță, fără text	5
Etichete, siguranță fără text	5
Informații achiziționare produs, înregistrare	4
Îndepărtați reziduurile	
Îndepărtarea reziduurilor	14
Înfundare în timpul deplasării, verificare	14
Jgheabul superior de descărcare a dispozitivului de încărcat saci, montare	
Montarea jgheabului superior de descărcare a dispozitivului pentru încărcat saci	13
Lest, mașină	6
Montarea jgheabului de descărcare	
Jgheab de descărcare, montare	12
Piese de schimb	2
Sfaturi privind ambalarea	13
Tabel de depanare	18
Tijă de sprijin a dispozitivului de încărcat saci, ansamblu	9
Umplerea sacilor	14