

Sustav za prikupljanje materijala s 2 vreće za rezna kućišta Edge™ od 107 i 122 cm



JOHN DEERE

PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE

**Sustav za prikupljanje materijala s 2 vreće
za rezna kućišta Edge™ od 107 i 122 cm**

OMUC18504 IZDANJE E0 (CROATIAN)

John Deere Power Products

**Izdanje za izvoz
Printed in U.S.A.**

Uvod

Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda tvrtke John Deere

Drago nam je što ste se odlučili na kupnju našeg stroja i nadamo se da ćete ga upotrebljavati na siguran i zadovoljavajući način dugi niz godina.

MX00654,000020B-A5-10MAY17

Uporaba priručnika za rukovanje

Pročitajte ovaj priručnik za rukovanje, pogledajte sigurnosni video i pregledajte sigurnosne znakove na svojem stroju prije uporabe. Svi navedeni materijali sadrže važne sigurnosne informacije i upute za rukovanje koje se moraju poštivati kako bi se zaštitila sigurnost vas samih i drugih. Pobrinite se da je svatko tko koristi stroj pročitao priručnik, pregledao sigurnosne znakove i zna kako sigurno i ispravno koristiti stroj.

Vaš je stroj osmišljen i građen za rad sukladno svim sigurnim uputama za rad. Budući da je osmišljen za rezanje trave, može amputirati ruke i noge i bacati predmete. Ako ne poštujete sigurnosne upute, može doći do ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Ovaj priručnik za rukovanje podijeljen je u poglavlja koja će vam pomoći da brzo pronađete informacije. Ovaj priručnik možete koristiti kako biste pronašli odgovore na mnoga pitanja vezana uz rukovanje i servisiranje. Kazalo na kraju ovog priručnika pomaže vam da brzo pronađete potrebne informacije. Ako ovaj priručnik ne odgovara na vaša pitanja, kontaktirajte sa svojim distributerom.

Prije uporabe stroja:

- Saznajte kako rukovati strojem. Poglavlje Komande za rukovanje pomaže vam da razumijete komande vašeg stroja i što one rade.
- Pripremite stroj i područje za košnju tako da obavite potrebne dnevne provjere opisane u poglavlju Opće upute.
- Slijedite upute iz poglavlja Sprječavanje ozljeda, osobito u vezi s:
 - osiguravanjem sigurnosti djece s pomoću sljedećih uputa u poglavlju Zaštita djece.
 - izbjegavanjem ozljeda na padinama i blizu opasnosti na terenu pridržavanjem uputa iz poglavlja Rad na padinama i blizu opasnosti na terenu.
 - Slijedite upute iz poglavlja Izbjegavanje letećih predmeta i držite sve štitnike na mjestu, uključujući žlijeb za izbacivanje.
 - Čistite stroj tijekom uporabe i prije skladištenja kao što je opisano u poglavlju Sprječavanje požara.
- Saznajte kako servisirati i provjeriti stroj.

Ako ne razumijete upute ili imate pitanja, kontaktirajte sa svojim distributerom.

Stroj prikazan u ovom priručniku može se neznatno razlikovati od vašeg stroja.

DESNA i LIJEVA strana određuju se u odnosu na smjer kretanja stroja kad ide prema naprijed. Kad vidite isprekidanu crtu (-----), stavka na koju se odnosi skrivena je od pogleda.

Prije isporuke ovog stroja vaš je serviser izveo ispitivanje radi osiguravanja najboljih performansi.

Ovaj priručnik važan je dio stroja. Kad prodate stroj, ovaj priručnik mora se uručiti s njim.

OOU2005,000078D-A5-11FEB20

Posebne poruke

Priručnik sadrži posebne poruke kako bi usmjerio vašu pozornost na potencijalne sigurnosne probleme i oštećenja stroja te ujedno pružio korisne radne i servisne informacije. Pažljivo pročitajte sve informacije da biste izbjegli povrede i oštećenja stroja.

 **POZOR: Izbjegnite ozljede! Taj simbol i tekst upućuju na potencijalnu opasnost i smrt rukovatelja ili promatrača do kojih može doći u slučaju zanemarivanja rizika ili postupaka.**

VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Ovaj se tekst koristi da obavijesti rukovatelja o radnjama ili uvjetima koji mogu rezultirati oštećenjem stroja.

NAPOMENA: Kroz čitav se priručnik nude opće informacije koje rukovatelju olakšavaju rad sa strojem i njegovo servisiranje.

MX00654,000020D-A5-05JUN17

Servisna dokumentacija

Ako želite kupiti primjerak kataloga dijelova ili tehničkog priručnika za ovaj stroj, posjetite trgovinu John Deere Technical Information Store na web-mjestu:

<https://techpubs.deere.com/>

ili nazovite:

- **SAD i Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Sve ostale regije:** Vaš zastupnik tvrtke John Deere.

TH84124,0000199-A5-05FEB20

Dijelovi

Preporučujemo kvalitetne dijelove i maziva tvrtke John Deere, koje možete nabaviti od ovlaštenog zastupnika tvrtke.

Kada naručujete dijelove, zastupniku tvrtke John Deere potreban je serijski broj ili identifikacijski broj proizvoda PIN vašeg stroja ili dodatka. To su brojevi koje ste upisali u odjeljku za identifikaciju proizvoda u ovom priručniku.

Naručujte servisne dijelove putem interneta

Posjetite web-mjesto <http://JDParts.deere.com> radi naručivanja dijelova i traženja informacija o njima putem interneta.

TC00531,00000E9-A5-06MAR15

Sadržaj

Sadržaj

Uvod.....	2
Identifikacija proizvoda.....	4
Sigurnosne naljepnice bez teksta.....	5
Sigurnost.....	6
Priprema vozila.....	6
Sklop.....	7
Postavljanje.....	10
Rad.....	12
Uklanjanje i skladištenje.....	13
Otklanjanje grešaka.....	17
Izjava o kvaliteti tvrtke John Deere.....	18
Indeks.....	19

Izvorne upute. Sve informacije, crteži i tehnički podaci u ovom priručniku zasnivaju se na najnovijim informacijama dostupnim u trenutku objavljivanja. Zadržavamo pravo na izmjene u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014

Identifikacija proizvoda

Identifikacija proizvoda

Kompatibilnost proizvoda

Punjači vreća od 107 i 122 cm za 2 vrećeEdge™ kompatibilni su sa sljedećim modelima.

LA100	D100	E100	S100	L100
LA105	D105	E110	S110	L108
LA110	D110	E120	S120	L110
LA120	D120	E130	S130	L111
LA130	D125	E140	S140	L118
LA140	D130	E150	S150	L120
LA115	D140	E160	S160	L130
LA125	D150	E170	S170	102
LA135	D155		X107	115
LA145	D160		X127	125
LA155			X167	135
LA165				145
				155C

MG39705,0000338-A5-17MAR20

Evidencija podataka o kupnji

Zapišite potrebne informacije o kupnji u predviđena mjesta u nastavku.

DATUM KUPNJE:

NAZIV ZASTUPNIKA:


TELEFON ZASTUPNIKA:

OUMX258,0000CEA-A5-03DEC13

Sigurnosne naljepnice bez teksta

Sigurnosne naljepnice bez teksta

Smještaj sigurnosne naljepnice

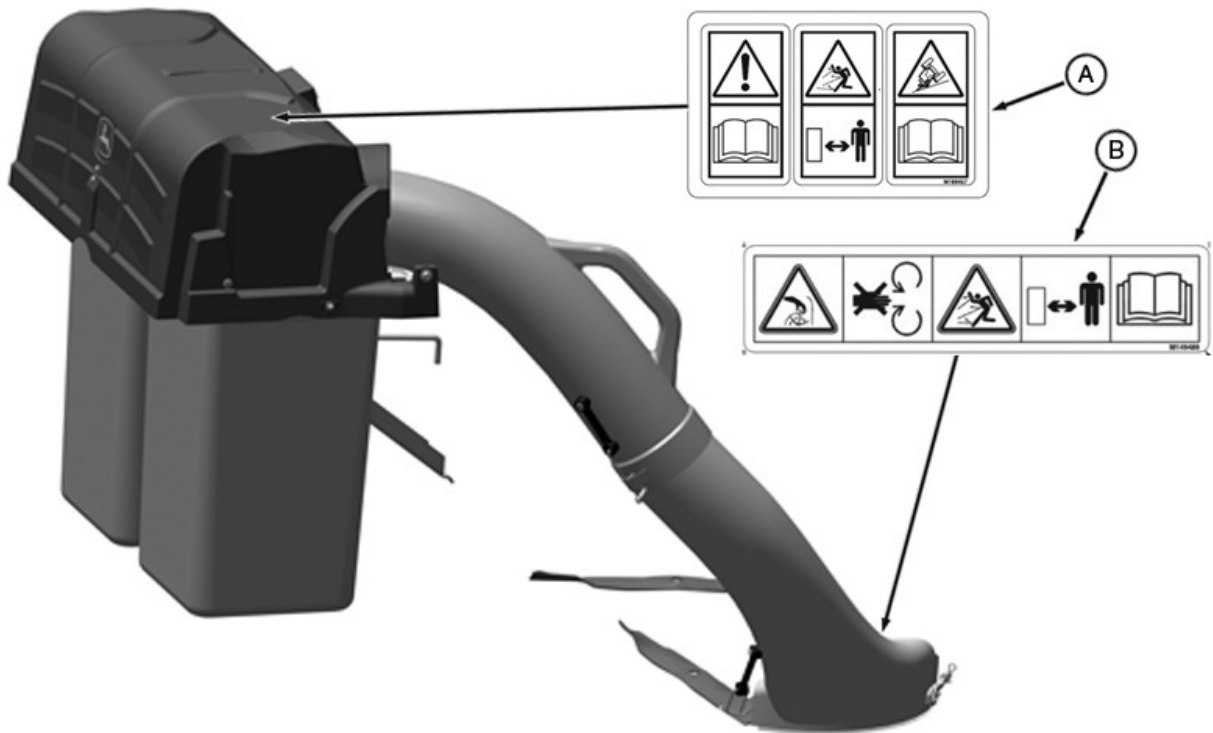

A—Pročitajte priručnik za rukovanje M169457

B—Potreban broj dijela

APY17707—UN—02DEC19

SR99263,0000111-A5-01APR19

Objašnjenje sigurnosnih naljepnica na stroju bez teksta



TCT005498—UN—11SEP12

Na nekoliko važnih mjesta na ovom stroju postavljeni su sigurnosni znakovi koji ukazuju na moguću opasnost. Svaka je opasnost ilustrirana slikom u trokutu upozorenja. Pridružena ilustracija pruža informacije o tome kako izbjeći ozljede. Sigurnosni znakovi, njihov položaj na stroju i kratko objašnjenje sastavni su dio ovog dijela o sigurnosti.

Na dijelovima i komponentama dobavljača mogu postojati dodatne sigurnosne informacije koje nisu navedene u ovom priručniku za rukovanje.

MX00654,0000389-A5-21JUN18

Pročitajte priručnik za rukovanje



GXT001478—UN—29AUG14

- Pročitajte priručnik za rukovanje
- Pazite da vas ne ozlijede predmeti koji se izbacuju
- Izbjegnite ozljede zbog prevrtanja

OOU2004,0000A2A-A5-29AUG14

Sigurnost

Pročitajte poglavlje o sigurnosti u korisničkom priručniku stroja

Dodatne informacije o sigurnosti potražite u općim sigurnosnim mjerama opreza navedenim u korisničkom priručniku stroja.

OUMX068,0000230-A5-18SEP13


Sigurno parkiranje

Uvijek primjenjujte parkirnu kočnicu i izvadite ključ prije nego što ostavite stroj bez nadzora. Djeca ili drugi mogu pokušati pomicati stroj ili raditi sa strojem bez nadzora.

- Zaustavite stroj na ravnoj površini.
- Odspojite noževe kosilice ili drugu dodatnu opremu.
- Spustite alate na tlo.
- Aktivirajte parkirnu kočnicu.
- Isključite motor.
- Izvadite ključ.
- Pričekajte da se motor i svi pokretni dijelovi zaustave prije nego što napustite sjedalo.

OUO2005,0000788-A5-15FEB20

Zaštita djece

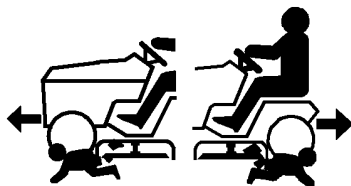

MXAL41929—UN—18FEB13

- Djeca se mogu usmrtiti ili ozbiljno povrijediti kosilicom kad rukovatelji ne prate sigurne radne postupke.
- Ne kosite vozeći unazad. Ne preporučuje se rad s kosilicom uz vožnju prema natrag.
- Nikad ne dajte djeci da se voze u kosilici ili u kolicima iza kosilice, čak i kad su noževi isključeni. Mogu ispasti i mogu ih pregaziti ili porezati noževi kosilice. Djeca mogu ometati rad kosilice. Djeca koju je netko jednom povezo na kosilici mogu se odjednom pojaviti na području košnje jer bi se htjela opet provozati. Ako niste svjesni, kosilica ih može pregaziti ili gurnuti.
- Djecu često privlače kosilice za travu i aktivnosti košnje, osobito ako su ranije bila vožena na kosilici. Ne znaju prepoznati jesu li noževi u rotaciji i ne razumiju da ih isti mogu usmrtiti ili ozbiljno povrijediti, čak i ako se noževi ne okreću.
- Držite djecu u zatvorenom prostoru i izvan područja za košnju kad se upravlja kosilicom. Držite djecu pod budnim okom odgovorne odrasle osobe koja nije rukovatelj. Ako nema odgovorne odrasle osobe koja će osigurati da djeca ostanu u zatvorenom prostoru, NEMOJTE kositi.
- Uvijek budite svjesni prisutnosti djece i drugih. Isključite noževe kosilice i zaustavite stroj ako netko uđe u prostor za košnju.
- Gledajte u smjeru u kojem stroj ide. Prije i tijekom kretanja unatrag isključite noževe kosilice te pogledajte ispod i iza stroja, posebno pazeći da u blizini nema djece.
- Budite iznimno pažljivi dok se približavate objektima koji vam blokiraju pogled, kao što su mrtvi kutovi, grmlje ili drveće, osobito tijekom kretanja unatrag. Iza navedenih se može skrivati dijete.

MX00654,00002ED-A5-30MAR20

Servis i održavanje

- Pravilan servis i održavanje stroja su neophodni.

- Održavajte sve dijelove u dobrom stanju, držite sve matice i vijke zategnutima, i odmah popravite bilo kakva oštećenja. Ako udarite neki predmet, odmah se zaustavite i pregledajte stroj.
- Pobrinite se da su svi sigurnosni uređaji, žlijeb za izbacivanje i sastavni dijelovi hvatača trave u dobrom stanju i zamijenite po potrebi.
- Temeljito shvatite postupke servisiranja prije rada na stroju. Ako ne razumijete postupke servisiranja ili ako se ne osjećate sposobno za rad na svojem stroju, kontaktirajte sa svojim distributerom za servis.
- Prije servisiranja stroja odspojite akumulator ili sve žice svjećica. Odspojite prvo negativnu stezaljku a zatim pozitivnu. Priključite prvo pozitivnu stezaljku, a negativnu na kraju.
- Neki sastavni dijelovi mogu se pohraniti energiju u opruge ili hidrauličke sastavne dijelove. Postupci servisiranja opisani u poglavlju Servis opisuju način na koji ćete sigurno obaviti zadatke servisiranja i održavanja.
- Poduprite svaki sastavni dio stroja koji se mora podignuti radi servisa. Upotrijebite potporne nosače ili servisne zapore za podupiranje sastavnih dijelova po potrebi.

MX00654,00002EE-A5-30MAR20

Zbrinjavanje otpadnih proizvoda i kemikalija

- Otpadni proizvodi kao što su korišteno ulje, gorivo, rashladno sredstvo, tekućina za kočnice i akumulatori mogu naškoditi okolišu i ljudima.
- Ne upotrebljavajte boce od napitaka za otpadne tekućine – netko bi iz njih zabunom mogao uzeti gutljaj.
- Sigurnosno-tehnički list (SDS) navodi posebne detalje o kemijskim proizvodima: Opasnosti po tijelo i zdravlje, sigurnosni postupci i tehnike hitnog odaziva. Prodavač kemijskih proizvoda koji se koriste za vaš stroj odgovoran je za pružanje sigurnosno-tehničkog lista za svaki pojedini proizvod.
- Kako biste saznali kako reciklirati ili pravilno zbrinuti otpadne proizvode nakon servisa, obratite se lokalnom centru za recikliranje ili ovlaštenom distributeru. Ako se želite riješiti stroja, obratite se lokalnom centru za recikliranje ili ovlaštenom distributeru.

MX00654,00002EF-A5-30MAR20

Priprema vozila

Postavljanje ispravnog balasta



POZOR: Izbjegnite ozljede! Rad s hvatačem trave ili nekim drugim dodatkom može utjecati na stabilnost na nagibu. Ako bude potrebno, postavite prednje utege na traktor.

Nakon uklanjanja alata uklonite i sav balast koji je dodan na stroj.

Upotrebljavajte samo one alate i pribor koje preporučuje proizvođač.

NAPOMENA: Balast je dodatna težina koja se može postaviti na stroj kako bi se osigurala dodatna stabilnost. Tipičan balast za vaš stroj mogu biti utezi za kotače ili utezi za kovčeg. Informacije o preporučenim utezima za stroj možete dobiti u ovlaštenom servisnom centru.


Montirajte odgovarajući prednji balast kako biste uravnotežili ukupnu težinu sustava MCS. Uklonite balast kad se sustav MCS ukloni kako bi se osigurao pravilan rad stroja kad punjenje vreća nije u tijeku.

OUO2004,00009C8-A5-25JUN14

Sklop

Sklop

Prikaz identifikacije dijelova

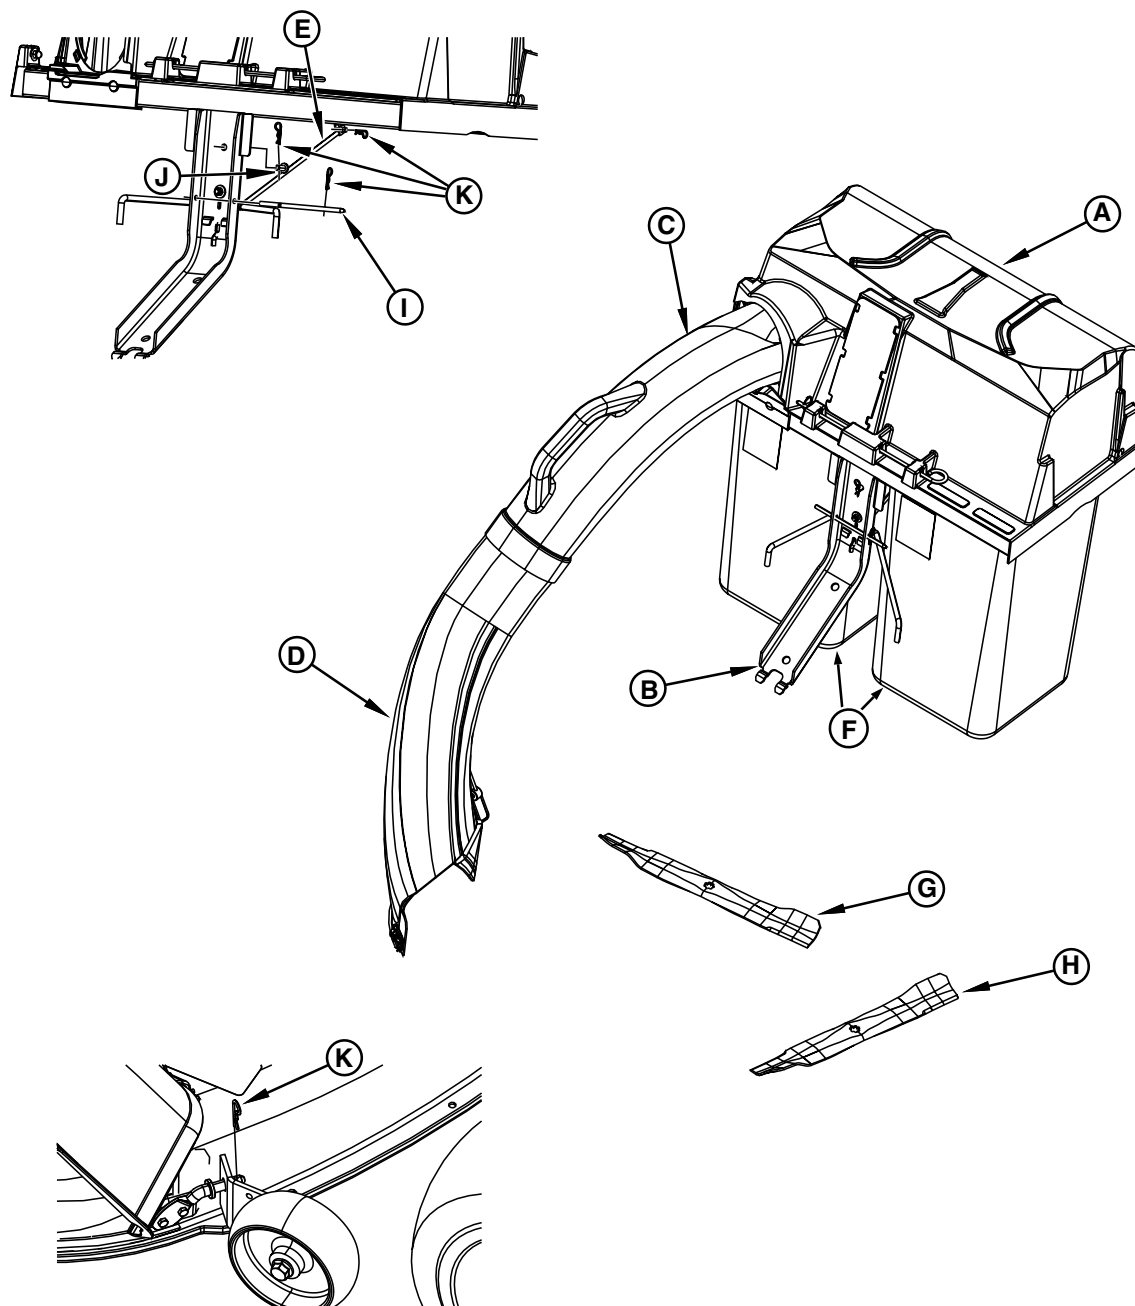

Popis dijelova punjača vreća i lijevka		
Stavka	Opis rezervnog dijela	Količina
A	Sklop vrha lijevka	1
B	Montažni stupić	1
C	Gornji žlijeb za izbacivanje	1

Popis dijelova punjača vreća i lijevka		
D	Donji žlijeb za izbacivanje (prikazano 107 cm)	1
E	Šipka za umetanje	1
F	Vreće za travu	2
G	Noževi: 107 cm	2
H	Noževi: 122 cm	3

Sklop

Popis dijelova punjača vreća i lijevka		
I	Izbušeni zatik utikača	1
J	Izbušeni zatik	1

Popis dijelova sklopovlja		
K	Sigurnosni zatik s oprugom	4

MG39705,0000193-A5-12DEC19


Sklop

Nikakvi alati nisu potrebni za sklopanje. Ako je stroj opremljen nadstrešnicom, stražnji potporni stupići nadstrešnice mogu ometati sklopanje sustava MCS s dvije vreće.

MG39705,0000194-A5-30MAY19

Ugrađivanje montažnog stupića i potporne šipke sustava MCS

1. Stroj parkirajte na sigurnom mjestu i na siguran način. (Pogledajte Sigurno parkiranje u poglavlju Sigurnost.)
2. Postavite polugu za podizanje ploča u najniži položaj. Kućište u najnižem položaju omogućuje najviše pristupa kad se ugrađuje donji žlijeb.
3. Nagnite sjedalo naprijed.

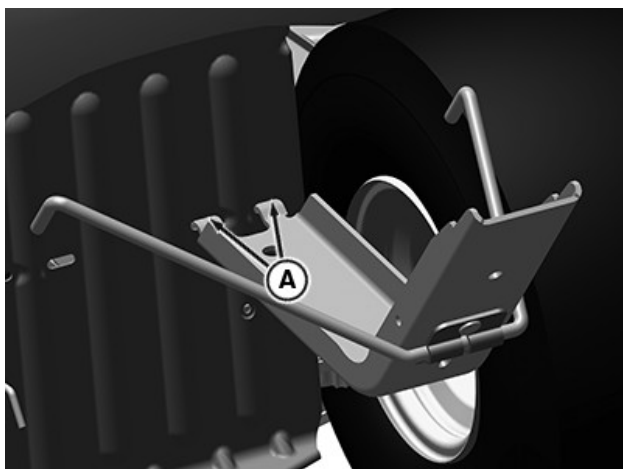


APY24831—UN—04DEC19

4. Postavite jezičce (A) na kraj montažnog stupića u utore na desnoj strani stražnje ploče vučnog priključka.



APY24832—UN—04DEC19

5. Montažni stupić podižite prema gore prema traktoru pa krajeve potporne šipke sustava MCS (C) umetnite u Cargo Mount™ nosače na stražnjoj strani traktora.

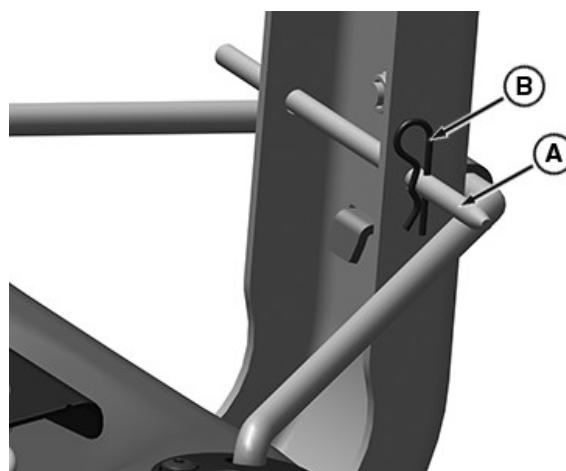

APY24833—UN—04DEC19


6. Ugradite izbušeni zatik utikača (A) kroz rupe u montažnom stupiću i osigurajte ga klinom za zaključavanje s oprugom (B).

MG39705,0000195-A5-07FEB20

Postavite gornji sklop lijevka na montažni stupić


VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Omogućavanje toga da lijevak dođe do abrazivnih površina može uzrokovati ogrebotine.

Sklop

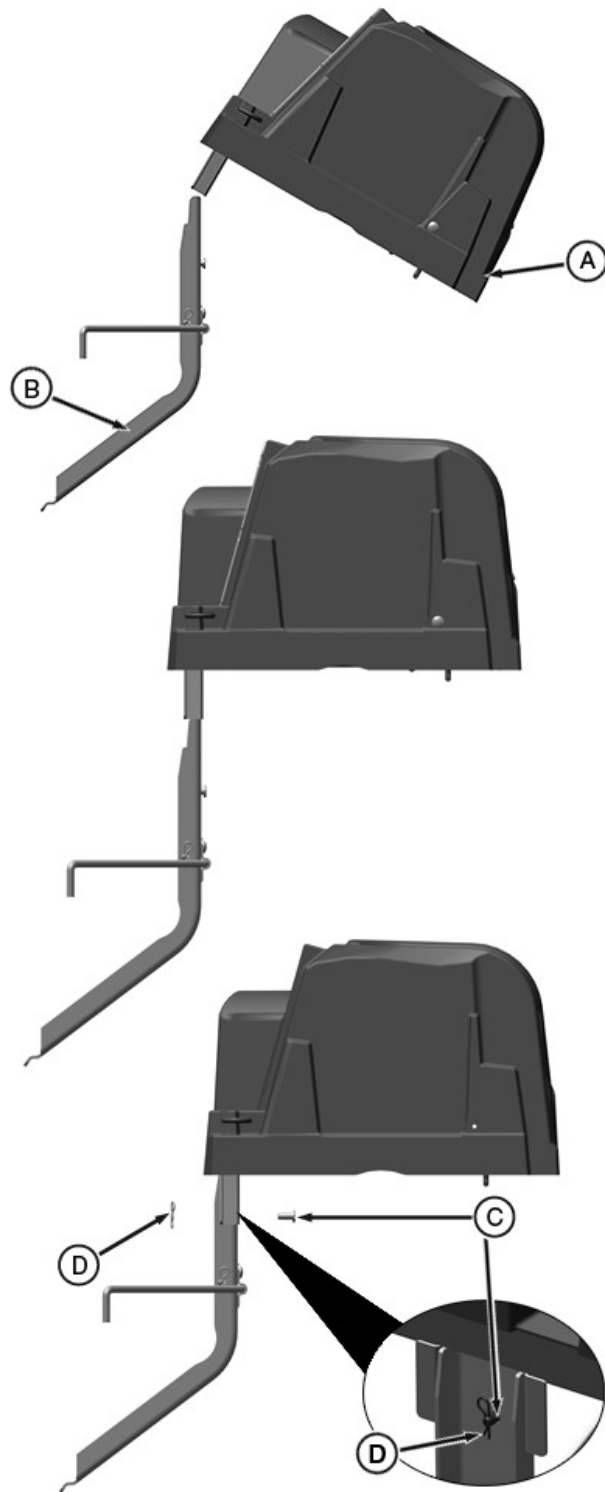

APY24834—UN—07FEB20


1. Kako biste postavili gornji sklop lijevka (A) na montažni stupić (B), okrenite gornji sklop lijevka 30 stupnjeva unatrag dok ne dodirne montažni stupić. Zatim poravnajte gornji sklop lijevka (A) kako biste ga kliznuli prema dolje na montažni stupić (B). Zatim ga učvrstite zatikom (C) i sigurnosnim zatikom s oprugom (D).

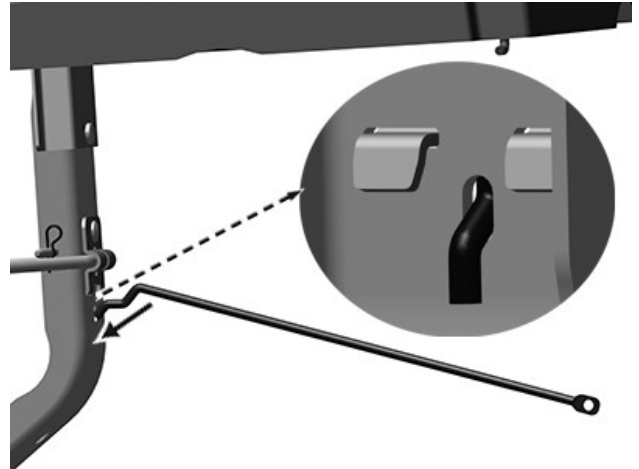

APY24835—UN—23JAN20

Prednja strana montažnog stupića prikazana je desno

2. Ugradite šipku za umetanje (A) u utor za ugradnju tako što ćete staviti savijeni dio kroz utor tako da savijeni kraj bude na prednjoj strani montažnog stupića.

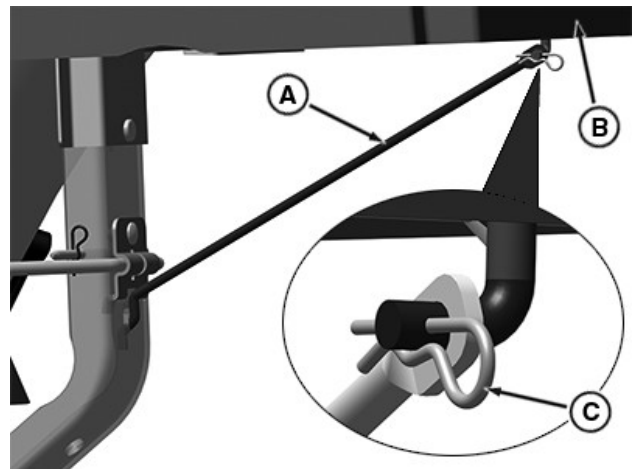

APY15477—UN—17MAR20

3. Podignite probušeni kraj šipke za umetanje (A) prema gore na nosač na gornjem sklopu lijevka (B) i umetnite kroz otvor kao što je prikazano. Učvrstite s pomoću sigurnosnog zatika s oprugom (C).


MG39705.0000196-A5-23JAN20

Postavljanje

Postavljanje


Postavljanje vreća

Otvaranje poklopca lijevka

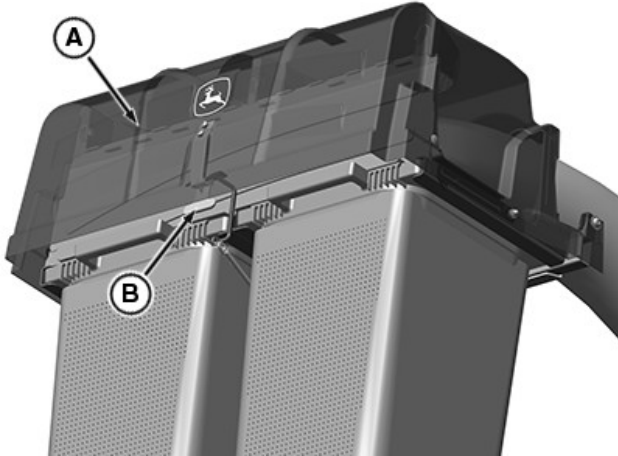

1. Otvorite poklopac lijevka (A) tako da uhvatite zasun (B) i povlačite sve dok se ne otpusti.

APY15474—UN—21MAR19

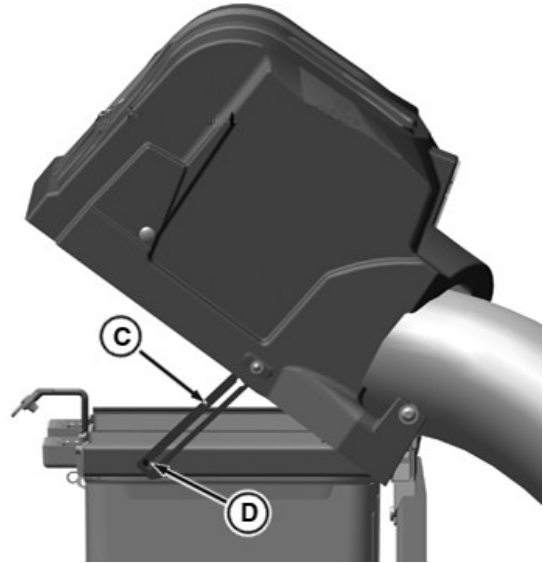


Zatvoreni poklopac lijevka

APY15478—UN—01APR19


2. Kako se poklopac lijevka podiže, otvara se nosač (C) na poklopcu lijevka. Kad je potpuno otvoren, nosač se blokira zatikom (D).

Postavljanje vreća

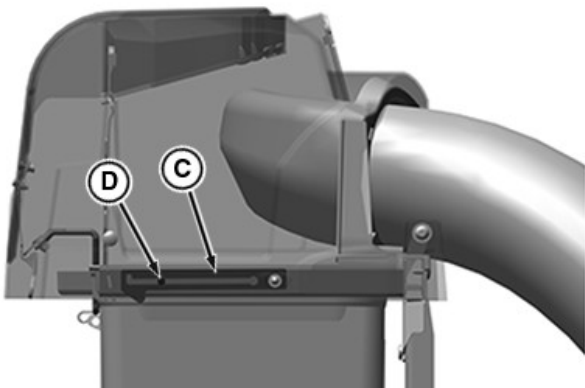

Zatvoreni poklopac lijevka


APY15472—UN—01APR19

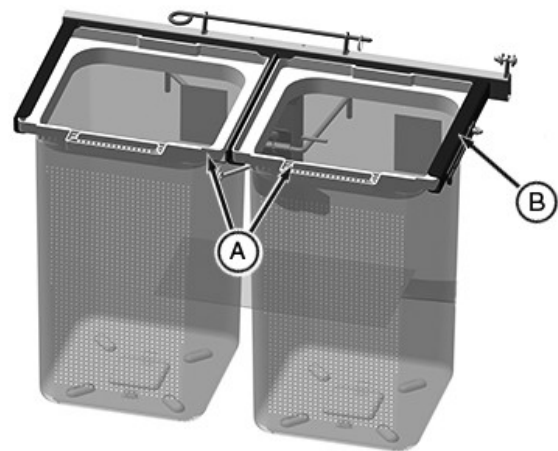

APY17732—UN—13MAR19

1. Postavite vreće za travu (A) tako da ih uklizete u kanale. Provjerite jesu li vreće uklizile do kraja prema naprijed tako da prednja ručka bude unutar utora okvira.

Postavljanje

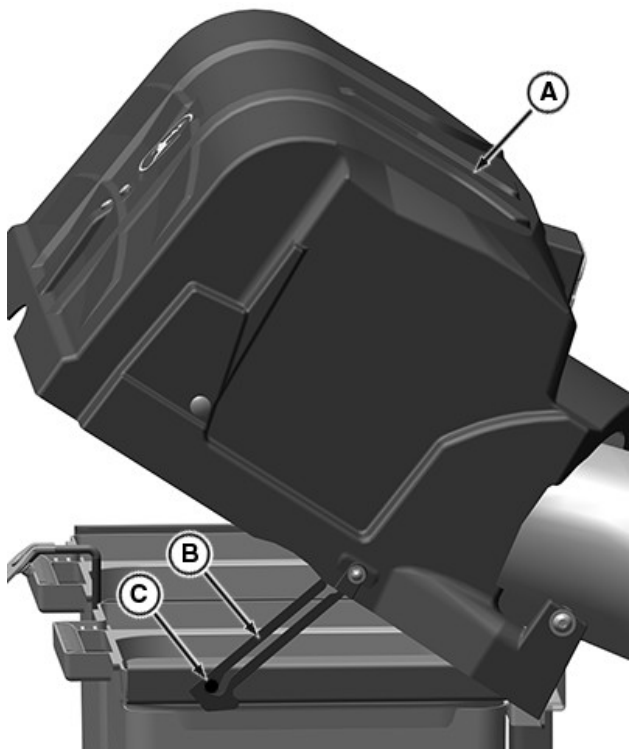

2. Zatvorite poklopac lijevka (A) otpuštanjem nosača (B) sa sigurnosnog zatika (C) povlačenjem zasuna unatrag zaobljenim okidačem. Držite lijevak prema gore s drugom rukom tijekom otpuštanja.

APY24836—UN—04DEC19


SR99263,000010E-A5-14FEB20

Postavljanje donjeg žlijeba za izbacivanje

NAPOMENA: Ako je postavljena ploča za maličiranje, morate je ukloniti prije postavljanja žlijeba za izbacivanje punjača vreća.

1. Podignite i držite plastični žlijeb za izbacivanje na reznom kućištu.

NAPOMENA: Kako biste podignuli unutarnji metalni štitnik, povucite stražnji kraj štitnika prema van, a zatim prema gore.

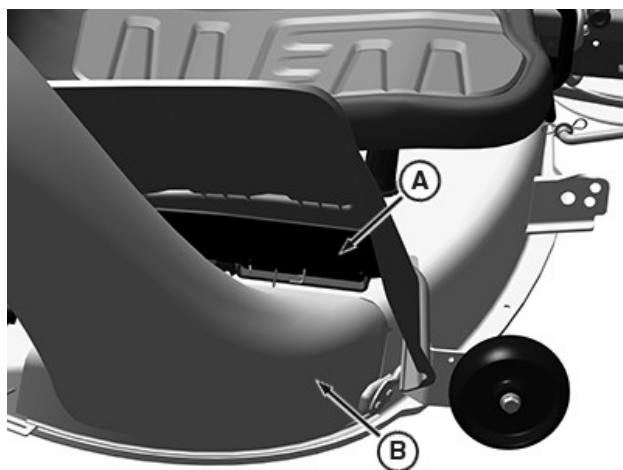


APY24830—UN—24JAN20

2. Podignite unutarnji metalni štitnik (A), a donji žlijeb za izbacivanje punjača vreća (B) postavite preko otvora za izbacivanje na reznom kućištu.


! POZOR: Izbjegnite ozljede! Postavite zaštitu od izbačenih predmeta. Sklop žlijeba za izbacivanje mora čvrsto sjesti na nosač šarke žlijeba i potpuno prekrivati otvor za izbacivanje na reznom kućištu.

NAPOMENA: Žlijeb punjača vreća za izbacivanje mora sjesti s vanjske strane otvora za izbacivanje na reznom kućištu.

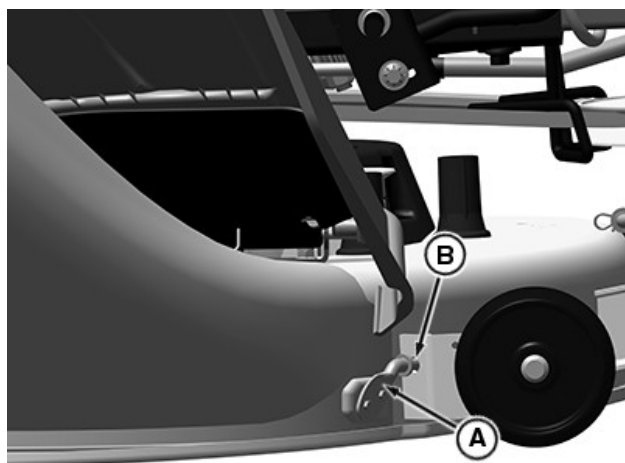

APY17734—UN—24JAN20

3. Na prednjoj strani otvora za izbacivanje gurnite klin (A) kroz rupu (B) u nosač mjerackog kotača dubine.

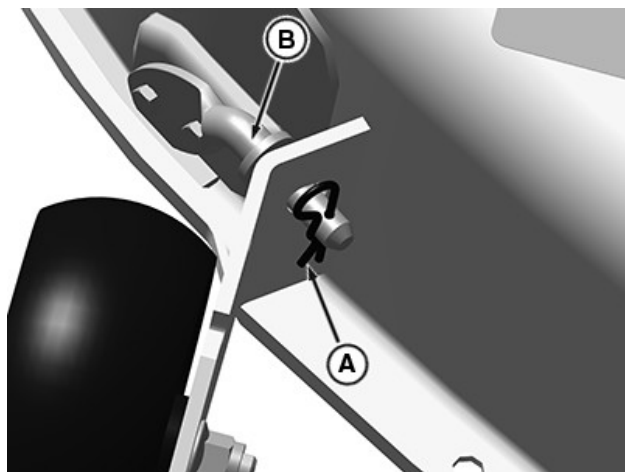


APY15479—UN—07FEB20


4. Pričvrstite žlijeb umetanjem sigurnosnog zatika s oprugom (A) u klizni zatik (B).

5. Osigurajte stražnju stranu žlijeba za izbacivanje:

Rad

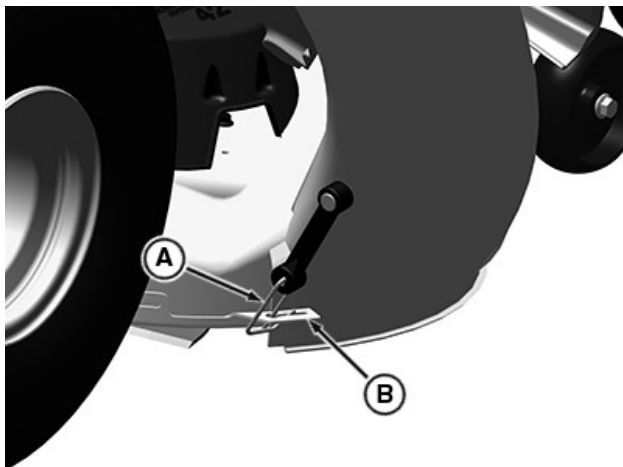


- Na kućištima od 107 cm okrenite stražnju stranu donjeg žlijeba za izbacivanje prema reznom kućištu. Umetnite stražnju kukicu s trakom (A) na žlijeb za izbacivanje kroz utor (B) na kućištu.

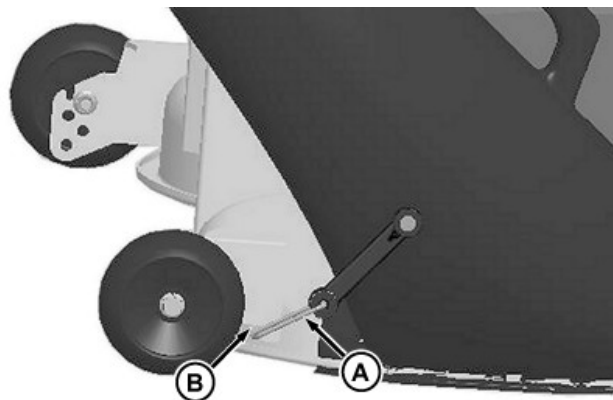


- Na kućištima od 122 cm okrenite stražnju stranu donjeg žlijeba za izbacivanje prema reznom kućištu. Umetnite stražnju kukicu s trakom (A) u kut (B) nosača mjerackog kotača dubine.

SR99263,0000131-A5-24JAN20


Postavljanje gornjeg žlijeba za izbacivanje

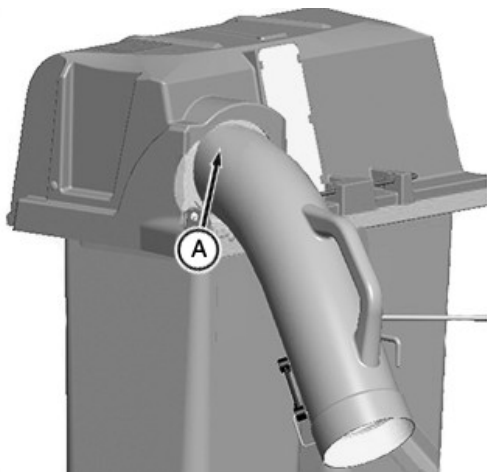

1. Umetnite gornji žlijeb za izbacivanje (A) u otvor na poklopcu lijevka.

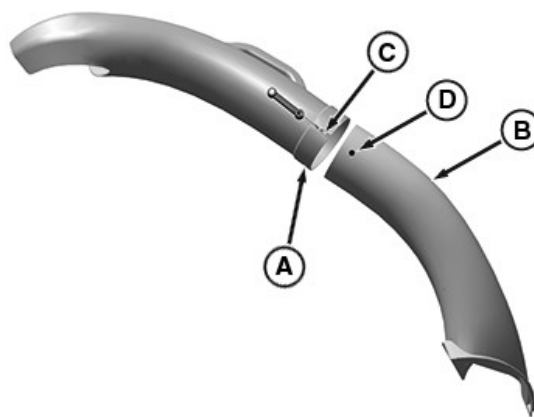

2. Gurnite dno (A) gornjeg žlijeba za izbacivanje preko vrha (B) donjeg žlijeba poravnavajući urez (C) s vijkom (D).

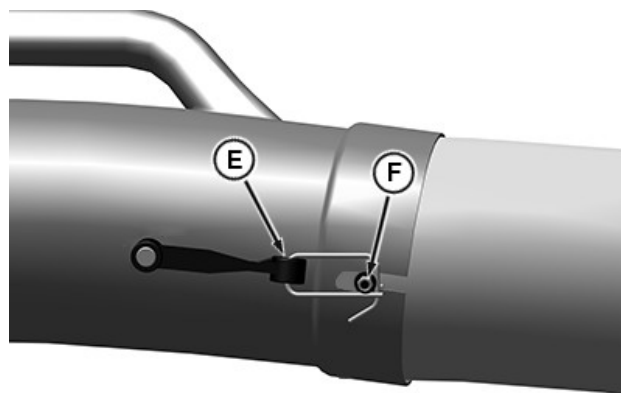

3. Objesite kukicu s gumenom trakom (E) na vijak (F) na donjem žlijebu.

SR99263,000010F-A5-05DEC19

Rad

Postizanje najboljih rezultata pri radu sa sustavom MCS

Savjeti za punjenje vreća

VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Sustav MCS može biti širi od stroja ili kosilice. Budite pažljivi kako pri oštrom zakretanju lijevkom ne biste udarili o drva ili zgrade.

Motor mora raditi punom brzinom. Ako se rad motora uspori, smanjite brzinu kretanja.

Travu punite u vreće samo ako je suha: Vlažna trava začepit će žlijeb i sustav MCS.

Poklopac lijevka mora biti zatvoren.

Prije početka košnje i punjenja vreća travom uklonite krhotine, kamenje, granje i drugi otpad. Pri prvoj košnji travu pokosite na veću visinu od željene kako bi kosilica očistila nezamijećene prepreke koje bi mogle oštetiti nju ili dodatak sustava MCS.

Uklanjanje i skladištenje

VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Pokošenu travu ne ostavljajte u vrećama:

- vlaga ih može oštetiti.
- Vlažna pokošena trava predstavlja opasnost od požara.

Travu i lišće ne ostavljajte u vrećama preko noći ili dulje vrijeme. Vlaga iz lišća i trave oštećuje vreće. Vlažno lišće i trava u vrećama zapaljivi su i mogu izazvati požar. Stoga vrećice za otpatke napunjene lišćem ili nastavak za punjenje s vrećama djelomično ili potpuno napunjenim lišćem i travom nikada ne spremajte u garaži ni nekom drugom zatvorenom objektu. Od pokošene trave može se načiniti izvrstan kompost. Pokošena se trava može upotrijebiti i za malč koji se stavlja između gredica u vrtu ili oko cvijeća, grmlja i drveća.

Osiguravanje protoka zraka za sustav MCS

Kako bi se dobile najbolje performanse, sustavu MCS potreban je snažan protok zraka od kosilice do vreća. Kako biste omogućili dobar protok zraka, učinite sljedeće:

- Redovito čistite žlijeb, poklopac lijevka, sito, vreće i donju stranu kosilice.
- Ručicu gasa držite u položaju za brzi rad, a krećite se sporo.
- Poravnajte prednji i stražnji dio kosilice tako da stražnji ne bude više od 13 mm (1/2 inča) viši od prednjeg.
- Rukujte kosilicom u višim položajima košnje.
- Zamijenite istrošene ili oštećene noževe kosilice.

Punjenje vreća

POZOR: Izbjegnite ozljede! Rotirajući noževi mogu izbacivati predmete i otpadni materijal. Prije uklanjanja i postavljanja žlijeba za izbacivanje, hvatača trave, odobrenog utikača za malčiranje ili štitnika isključite motor.

- Kad pokošena trava dosegne gornji prozor lijevka, ispraznite vreće kako biste spriječili začepljivanje žlijeba. Obično se najprije napuni lijeva vreća.
- Desna se vreća možda neće dokraja napuniti ako kosite tanke vlati trave. Vreća će se napuniti ako usporite rad motora da biste smanjili protok zraka.
- Napunite vreće do pola prilikom rada na padinama kako biste spriječili prevrtanje.

MG39705,00001BD-A5-12APR19

Odspajanje kosilice ili sustava za prikupljanje materijala

POZOR: Izbjegnite ozljede! Nemojte pokušavati odspajati priključke dok stroj radi.

- Rotirajuće su oštrice opasne. Ugasite motor i izvadite ključ paljenja prije napuštanja sjedala radi provjere stroja i priključka.
- Izbačeni predmeti mogu prouzročiti ozbiljne povrede. Provjerite jesu li svi strojni elementi zaustavljeni prije podizanja vrha zasipnog lijevka ili uklanjanja žlijebova.

Provjera začepljenosti tijekom vožnje

Ako se trava nagomilava ispred ispusnog žlijeba kosilice, provjerite je li žlijeb začepljen ili postoje li problemi sa sklopom puhalo (ako postoji).

Ako postoji trag otpadaka iza kosilice ili se otpaci ispuhuju sa strane, provjerite začepljenost žlijeba, ispunjenost vreća za sakupljanje ili probleme sa sklopom puhalo.

Uklanjanje ostataka s inspeksijskih točaka:

POZOR: Izbjegnite ozljede! Ne upotrebljavajte ruke ili noge za očistiti začepljenu platformu kosilice ili sklop puhalo. Pohranjena energija može prouzročiti da se noževi okrenu.

1. Stroj parkirajte na sigurnom mjestu i na siguran način. Prije no što počnete pregledavati stroj, pričekajte da se svi pokretni dijelovi zaustave.
2. Otvorite poklopac lijevka za punjenje. Provjerite izlaz žlijeba.
3. Uklonite žlijeb s platforme kosilice ili sklopa puhalo. Provjerite ulaz žlijeba.
4. Provjerite ima li otpadaka ispod reznog kućišta.


OOU0004,00009E8-A5-20JUN14

Uklanjanje i skladištenje

Uklonite sklop punjača vreća


Uklonite gornje i donje žlijebove za izbacivanje

1. Otpustite stražnji dio donjeg žlijeba za izbacivanje:

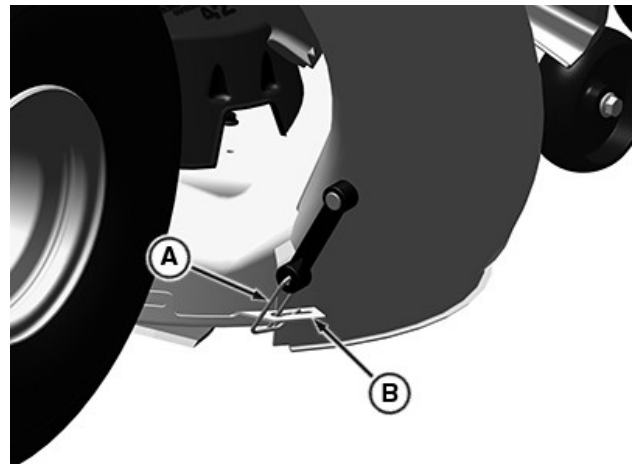

APY15471—UN—13DEC19


- Na kućištima od 107 cm otpustite kukicu s trakom (A) na žlijebu za izbacivanje s utora (B) na kućištu.

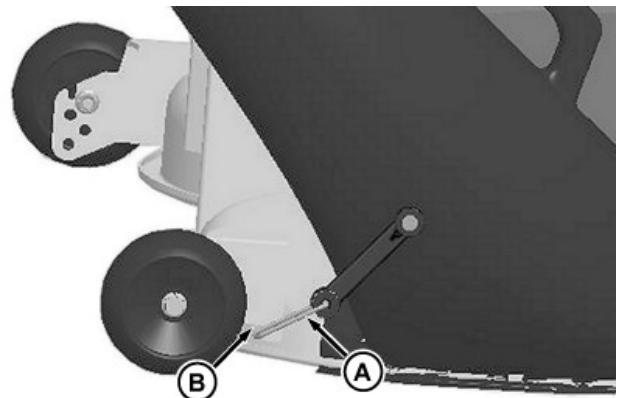

GXT001525—UN—18JUN14


- Na kućištima od 122 cm otpustite stražnju kukicu s trakom (A) iz kuta (B) stražnjeg nosača mjerackog kotača dubine.

Uklanjanje i skladištenje

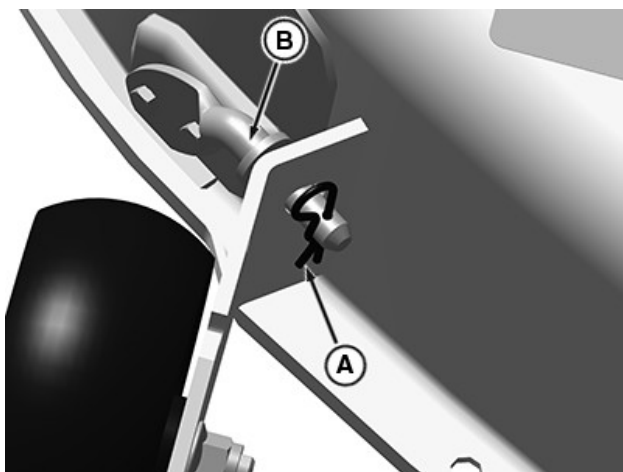


APY15479—UN—07FEB20

2. Otpustite prednju stranu žlijeba tako da uklonite sigurnosni zatik s oprugom (A) s kliznog zatika (B) i uklonite klizni zatik (B) iz otvora nosača mjerackog kotača dubine.

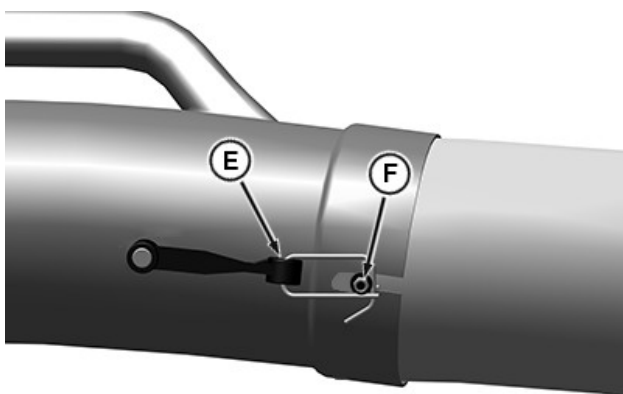

APY15476—UN—12DEC19


3. Otkvačite kukicu s gumenom trakom (E) s vijka (F) na donjem žlijebu. Uklonite donji žlijeb iz sklopa gornjeg žlijeba.

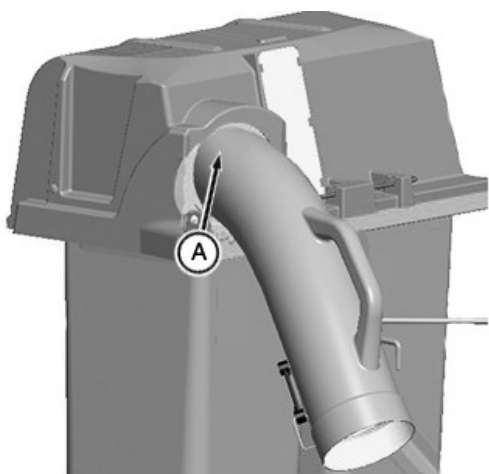

APY17705—UN—20FEB19


Uklonite donji žlijeb za izbacivanje (A) iz otvora na vrhu lijevka.

Uklanjanje vreća

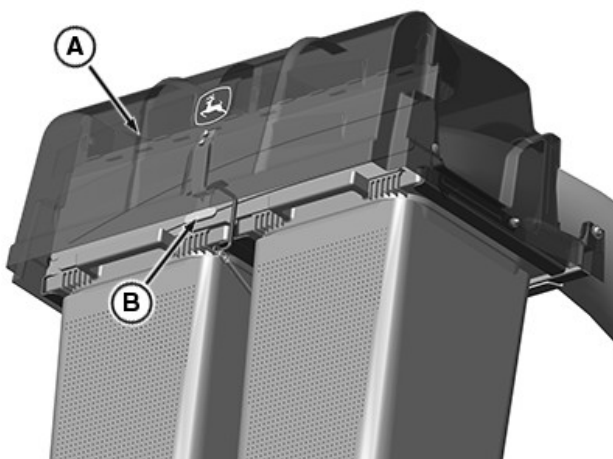

APY15474—UN—21MAR19


1. Otvorite poklopac lijevka (A) tako da uhvatite zasun (B) i povlačite sve dok se ne otpusti.

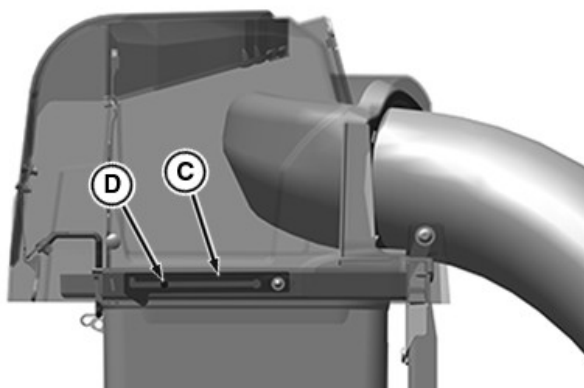

APY15472—UN—01APR19

Zatvoreni poklopac lijevka


Uklanjanje i skladištenje

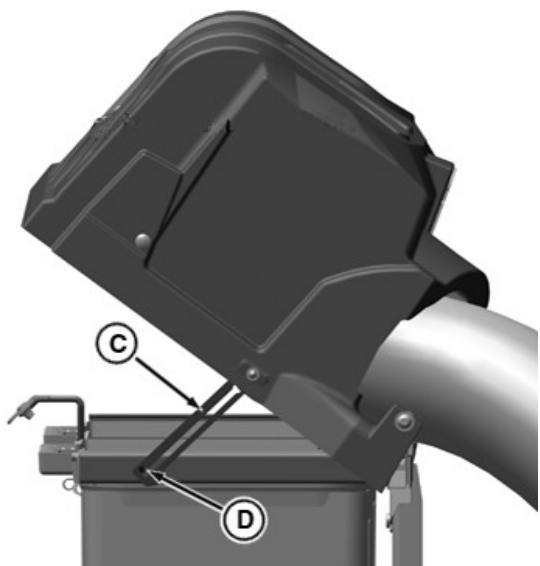

Zatvoreni poklopac lijevka


APY15478—UN—01APR19

2. Kako se poklopac lijevka podiže, otvara se nosač (C) na poklopcu lijevka. Kad je potpuno otvoren, nosač se blokira zatikom (D).

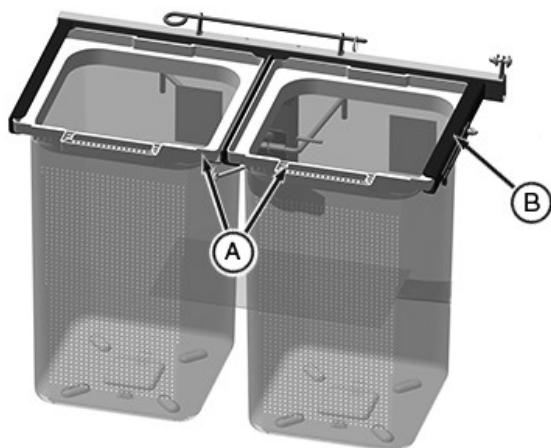

APY17732—UN—13MAR19


3. Uklonite vreće za travu (A) tako što ćete ih izgurati iz jezičaca (B).

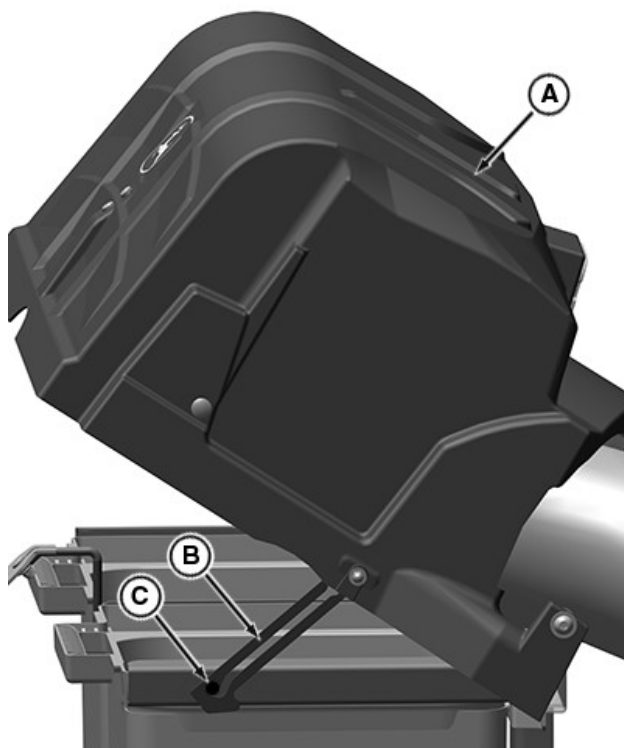

APY24836—UN—04DEC19

4. Zatvorite poklopac lijevka (A) otpuštanjem nosača (B) sa sigurnosnog zatika (C) povlačenjem zasuna unatrag zaobljenim okidačem. Držite lijevak drugom rukom tijekom otpuštanja.

Uklanjanje potporne šipke punjača vreća i gornjeg sklopa lijevka

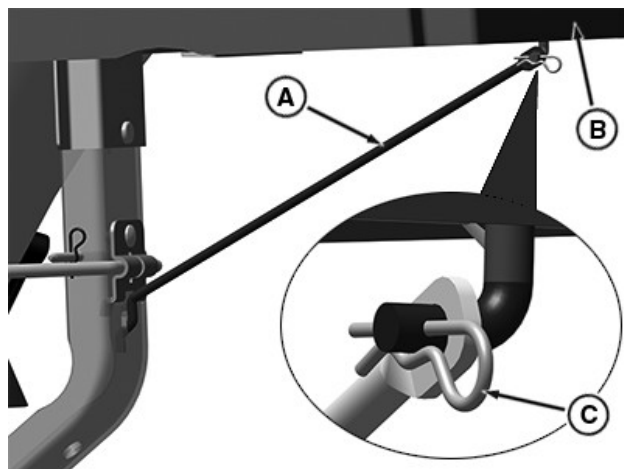

APY15477—UN—17MAR20

1. Otpustite sigurnosni zatik s oprugom (C). Malo podignite poklopac lijevka (B), a zatim uklonite šipku za umetanje (A) s gornjeg sklopa lijevka. Spustite šipku za umetanje (A) kako biste je uklonili s montažnog stupića. Uklonite šipku za umetanje (A).


Uklanjanje i skladištenje

Uklonite montažni stupić



2. Za uklanjanje gornjeg sklopa lijevka (A) uklonite sigurnosni zatik s oprugom (D) i klin (C). Izgurajte gornji sklop lijevka (A) s montažnog stupića (B) i pažljivo ga uklonite.

APY15475—UN—05DEC19

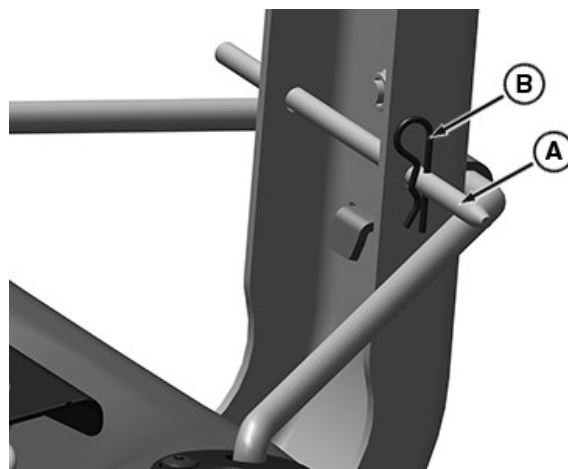


APY24833—UN—04DEC19

1. Uklonite sigurnosni zatik s oprugom (B) i uklonite izbušeni zatik utikača (A) s montažnog stupića.



APY24832—UN—04DEC19

2. Uklonite krajeve potporne šipke punjača vreća (A) iz malih rupa u CargO Mount™ nosačima na stražnjem dijelu traktora i spustite nosače prema stražnjem vučnom priključku.

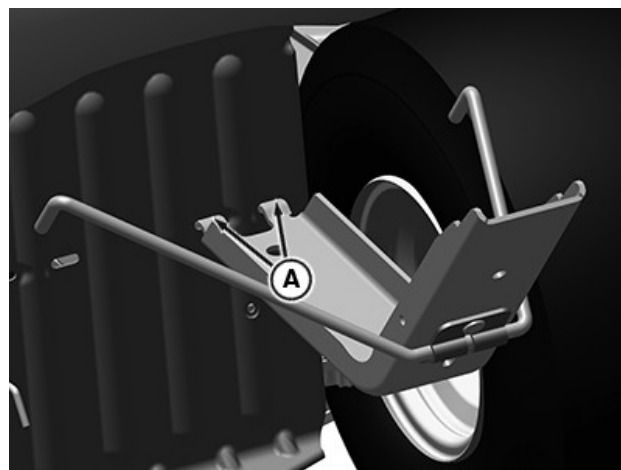

APY24831—UN—04DEC19

3. Uklonite jezičce (A) na kraju montažnog stupića s utora na desnoj strani stražnjeg vučnog priključka.

MG39705,000028C-A5-14FEB20

CargO Mount je trgovački naziv tvrtke Deere & Company

Otklanjanje grešaka

Skladištenje priključne opreme



POZOR: Izbjegnite ozljede! Pare goriva eksplozivne su i zapaljive. Ispušni plinovi motora sadrže ugljični monoksid te mogu prouzročiti tešku bolest ili smrt:

- Motor držite uključen samo dok premještate stroj u skladište ili iz njega.
- Požar na stroju i strukturi može se pojaviti ako je stroj pohranjen prije dostatnog hlađenja ili ako ostatci nisu uklonjeni oko motora i prigušnika ili u slučaju skladištenja blizu zapaljivih materijala.
- Ne skladištite vozilo s gorivom u spremniku unutar zgrade gdje isparenja mogu dosegnuti otvoreni plamen ili iskra.
- Prije spremanja u zatvoreni prostor pustite da se motor stroja ohladi.

NAPOMENA: Neki od koraka u nastavku možda se ne odnose na vaš alat.

1. Uklonite priključnu opremu sa stroja.
2. Očistite priključnu opremu i pogonsku liniju, ako su opremljeni.
3. Ako je potrebno, uklonite sve štitnike da biste očistili ostatke.
4. Popravite ili zamijenite istrošene, savijene ili oštećene dijelove. Stegnite labave dijelove.
5. Da biste spriječili hrđanje nanosite boju na obojene površine.
6. Nanesite tanak sloj masti na lopatice da biste spriječili hrđanje.
7. Podmažite točke svornjaka motornim uljem da biste spriječili nastanak hrđe.
8. Podmažite točke podmazivanja.

VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Abrazivne površine mogu oštetiti priključak. Postavite priključak na neabrazivnu površinu ili na drvene blokove.

9. Ako se priključak skladišti vani, zagradite ga ako je moguće i postavite vodootpornu ceradu preko njega.

JK79365,0000188-A5-29JUL15

Otklanjanje grešaka u sustavu MCS

PROBLEM	PROVJERA
Ne sakuplja se sva trava.	• Travu kosite samo kada je suha. • Smanjite brzinu kretanja kosilice. • Ispraznite vreće. • Očistite sito na poklopcu lijevka. • Odčepite žlijeb. • Provjerite rezne oštrice noževa kosilice. • Povećajte brzinu na puni gas. • Provjerite ima na remenu znakova istrošenosti ili klizanja.
Žlijeb za sakupljanje začepljen.	• Travu kosite samo kada je suha. • Ispraznite vreće. • Očistite sito na poklopcu lijevka. • Smanjite brzinu kretanja kosilice. • Zaustavite kosilicu kad se vreće napune; češće provjeravajte vreće/lijevak.

MG39705,00001BB-A5-21MAR19

Otklanjanje grešaka

Korištenje tablice za otklanjanje poteškoća

Ako se susrećete s problemom koji nije naveden u ovoj tablici, pogledajte tehnički priručnik ili zatražite servis od ovlaštenog zastupnika.

MP47322,00F467B-A5-13NOV18

Izjava o kvaliteti tvrtke John Deere

Izjava o kvaliteti tvrtke John Deere

Kvaliteta tvrtke John Deere

Nabava opreme John Deere nije obična kupnja, već investiranje u kvalitetu. Ta kvaliteta ne zasutavlja se na našoj opremi, ona se nalazi kod vaših prodavača John Deere dijelova i servisne podrške. Ova je podrška potrebna da biste vi bili zadovoljan kupac.

Zato je John Deere pokrenuo postupak obrade vašim pitanja ili problema, ako oni nastanu. Sljedeća tri koraka pomoći će vam u izvođenju tog postupka.

Korak 1

Pogledajte svoj Priručnik za rukovanje

- A. Sadrži veliki broj ilustracija i detaljnih informacija o sigurnoj i pravilnoj upotrebi vaše opreme.
- B. Pruža vam postupke uklanjanja problema i informacije o specifikacijama.
- C. Pruža vam informacije naručivanja za kataloge dijelova, servisne i tehničke priručnike.
- D. Ako u korisničkom priručniku niste dobili odgovore na vaša pitanja, krenite na Korak 2.

Korak 2

Kontaktirajte sa svojim zastupnikom

- A. Vaš zastupnik za John Deere ima odgovornost, ovlasti i mogućnosti da odgovori na pitanja, riješi probleme i ispuni vaše potrebe za dijelovima i servisiranjima.
- B. Prvo raspravite svoja pitanja ili probleme sa zastupničkim izučenim osobljem dijelova i servisiranja.
- C. Ako osoblje dijelova i servisiranja nije moglo riješiti vaš problem, kontaktirajte upravitelja ili vlasnika zastupništva.
- D. Ako zastupnik nije riješio vaša pitanja ili probleme, krenite na Korak 3.

Korak 3

Kontaktirajte s tvrtkom John Deere

- A. Vaš John Deere zastupnik je najučinkovitiji izvor rješavanja vilo kojih nedoumica, ali ako niste mogli riješiti vaš problem nakon pregledavanja vašeg korisničkog priručnika i kontaktiranja vašeg zastupnika, tada kontaktirajte John Deere radi pomoći.
- B. Radi brze i učinkovite usluge, pripremite sljedeće prije nego nas pozovete:
 - Naziv zastupništva s kojim ste surađivali.
 - Broj modela vaše opreme.
 - Broj sati rada stroja (ako je potrebno).
 - Vaš serijski broj koji ste zabilježili na unutarnjim prednjim koricama ovog priručnika.
 - Ako je problem povezan s radnim priključkom, tada je i s identifikacijskim brojem radnog priključka.
- C. Zatim nazovite 1-800-537-8233 (SAD i Kanada) i naš savjetnik će u suradnji s vašim zastupnikom istražiti vaše nedoumice. Ako se nalazite izvan SAD i Kanade, kontaktirajte s nama putem sljedećeg web-mjesta:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Odaberite svoju državu, a zatim kliknite na poveznicu za kontaktiranje.

SP66632,00043A7-A5-10MAY17

Indeks

Balast, stroj	6
Dijelovi, početna identifikacija	7
Gornji žlijeb za izbacivanje punjača vreća, postavljanje Postavljanje gornjeg žlijeba za izbacivanje punjača vreća	12
Kompatibilnost puhalo za snijeg	4
Lokacije sigurnosnih naljepnica	5
Naljepnice, sigurnosne bez teksta	5
Otklanjanje grešaka	17
Podaci o kupnji, evidencija	4
Postavljanje žlijeba za izbacivanje Žlijeb za izbacivanje, postavljanje	11
Potporna šipka punjača vreća, sklapanje	8
Protok zraka za punjač vreća	13
Punjač vreća, postavljanje	10
Punjenje vreća	13
Savjeti za punjenje vreća	12
Sigurnosne naljepnice, bez teksta	5
Skladištenje priključne opreme	17
Tablica za otklanjanje poteškoća	17
Uklonite ostatke Uklanjanje ostataka	13
Začepljenost tijekom vožnje, provjera	13
Zamjenski dijelovi	2

