

2-zsákos anyaggyűjtő rendszer 42 és 48 hüvelykes Edge™ kaszaházakhoz



JOHN DEERE

KEZELÉSI UTASÍTÁS

2-zsákos anyaggyűjtő rendszer 42 és
48 hüvelykes Edge™ kaszaházakhoz

OMUC18510 KIADÁS E0 (HUNGARIAN)

John Deere Power Products

Export kiadás
Printed in U.S.A.

Bevezetés

Köszönjük, hogy Ön John Deere terméket vásárolt

Nagyra értékeljük, hogy Ön a mi vásárlónk és kívánjuk, hogy sok éven keresztül használja a gépét biztonságban és elégedetten.

MX00654,000020B-35-10MAY17

A kezelési utasítás használata

A használat előtt olvassa el a Kezelési utasítást, nézze meg a biztonsági videót, és nézze át a gépen található biztonsági jelzéseket. Ezek mindegyike fontos biztonsági információkat és üzemeltetési utasításokat tartalmaz, amelyeket követni kell, hogy segítse az Ön és mások biztonságát. Győződjön meg róla, hogy mindenki, aki használja a gépet, elolvasta a kézikönyvet, ellenőrizte a biztonsági jelzéseket, és tudja, hogyan kell a gépet biztonságosan és megfelelően használni.

A gépet úgy tervezték és építették, hogy az összes biztonságos üzemeltetési utasításnak megfelelően működjön. Mivel fűnyírásra tervezték, kezét és lábát is levághat és tárgyakat hajlíthat ki. Ha nem követi a biztonsági előírásokat, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Ez a kezelési utasítás szakaszokba van rendezve, hogy segítsen gyorsan megtalálni az információkat. Ezt a kézikönyvet használhatja a különböző üzemeltetési és karbantartási kérdésekre adott válaszok megkeresésére. A könyv végén lévő tárgymutató segít gyorsan megtalálni a szükséges információkat. Lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ha ez a kézikönyv nem ad választ a kérdéseire.

A gép használata előtt:

- Ismerje meg a gép üzemeltetését. A Kezelőszervek fejezet segít megérteni a gép kezelőszerveit és azok működését.
- Készítse elő a gépet és a nyírándó területet az Általános utasítások fejezetben leírt szükséges napi ellenőrzések elvégzésével.
- Kövesse az utasításokat a sérülések megelőzése fejezetben, különösen a következőkkel kapcsolatban:
 - Tartsa a gyermekeket biztonságban a következő utasítások szerint a gyermekek védelme fejezet szerint.
 - Kerülje a lejtőn és a terepen előforduló sérüléseket a Lejtőn és a veszélyes területeken történő munkavégzéssel kapcsolatos utasítások szerint.
 - Kövesse az utasításokat a Kidobott tárgyak elkerülése fejezetben, és tartsa az összes védőburkolatot a helyén, beleértve a kidobógaratot.
 - Tisztítsa meg a gépet használat közben és eltárolás előtt, a Tűz megelőzése fejezetben leírt módon.
- Ismerkedjen meg a gép szervizelésével és vizsgálatával.

Ha nem érti az utasításokat vagy kérdése van, forduljon a kereskedőhöz.

A Kezelési utasításban bemutatott gép kissé eltérhet a gépről.

A JOBB ÉS BAL OLDAL az előrehaladási menetiránynak megfelelően értendő. Ha szaggatott vonalat talál (-----), a vonatkozó tétel nem látható.

A gép átadása előtt, a kereskedő végrehajtja a nullszervizt a legjobb teljesítmény elérése érdekében.

Ez a kézikönyv a gépe fontos részét képezi. Tartsa ezt a kézikönyvet a géppel, amikor eladja azt.

OUO2005,000078D-35-11FEB20

Speciális üzenetek

A kezelési utasítás speciális üzeneteket tartalmaz, hogy felhívja a figyelmet a potenciális veszélyekre, ill. a gép esetleges károsodására, valamint hasznos üzemeltetési és karbantartási információkat tartalmaz. Kérjük olvasson el minden információt figyelmesen, a sérülések és a gép károsodásának elkerülése érdekében.



VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Ez a jelzés és szöveg a gépkezelőt, vagy a körülötte lévő személyeket súlyos, vagy halálos sérülés veszélyére figyelmezteti, amely akkor fordulhat elő, ha a veszélyeket vagy az előírásokat nem veszik figyelembe.

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ez a szöveg jelzi a kezelőnek, hogy mely műveletek vagy feltételek vezethetnek a gép károsodásához.

MEGJEGYZÉS: Az utasításban olyan általános információk vannak, amelyek segíthetik a kezelőt a gép üzemeltetésében vagy karbantartásában.

MX00654,000020D-35-05JUN17

Szerviz kiadvány

Ha szeretne egy példányt megvásárolni az ehhez a géphez tartozó alkatrész katalógusból, vagy a műszaki kézikönyvből, látogasson el a John Deere Technical Information Store-ba:

<https://techpubs.deere.com/>

vagy hívja a:

- **U.S. & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Minden más régióban:** Az Ön John Deere képviselőjét.

TH84124,0000199-35-05FEB20

Alkatrészek

Javasoljuk a minőségi John Deere alkatrészek és kenőanyagok használatát, melyek elérhetőek az Ön John Deere kereskedőjénél.

Amikor alkatrészt rendel, az Ön John Deere kereskedőjének szüksége van a gépének vagy munkaeszközének a sorozatszámára, vagy a termékazonosító számára (PIN). Ezek azok a számok, melyeket felírt ezen kezelési utasítás Azonosító számok című fejezetébe.

Rendeljen alkatrészeket Online

Látogasson el a <http://JDParts.deere.com> oldalra további információkért és az alkatrészek internetes rendeléséhez.

TC00531,00000E9-35-06MAR15

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	2
Termék azonosítás.....	4
Biztonsági címkék szöveg nélkül.....	5
Biztonság.....	6
Jármű előkészítése.....	6
Összeszerelés.....	8
Felszerelés.....	11
Kezelés.....	13
Leszerelés és tárolás.....	14
Hibakeresés.....	18
John Deere Minőségbiztosítási Nyilatkozat.....	19
Index.....	20

Eredeti utasítás Minden információ, illusztráció és műszaki adat, ami alapján ez a kezelési utasítás készült, a kiadáskor rendelkezésre álló legújabb információ volt. Az értesítés nélküli módosítás joga fenntartva.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014

Termék azonosítás

Termék azonosítás

Termék kompatibilitás

A 42 in és 48 in Edge™ 2 zsákos fűgyűjtőkkel kompatibilisek a következő típusokkal.

LA100	D100	E100	S100	L100
LA105	D105	E110	S110	L108
LA110	D110	E120	S120	L110
LA120	D120	E130	S130	L111
LA130	D125	E140	S140	L118
LA140	D130	E150	S150	L120
LA115	D140	E160	S160	L130
LA125	D150	E170	S170	102
LA135	D155		X107	115
LA145	D160		X127	125
LA155			X167	135
LA165				145
				155C

MG39705,0000338-35-17MAR20

Vásárlási adatok rögzítése

Jegyezze fel vásárlása adatait az alábbi mezőkben.

VÁSÁRLÁS DÁTUMA:

KERESKEDŐ NEVE:


KERESKEDŐ TELEFONSZÁMA:

OUMX258,0000CEA-35-03DEC13

Biztonsági címkék szöveg nélkül

Biztonsági címkék szöveg nélkül

Biztonsági címkék helye

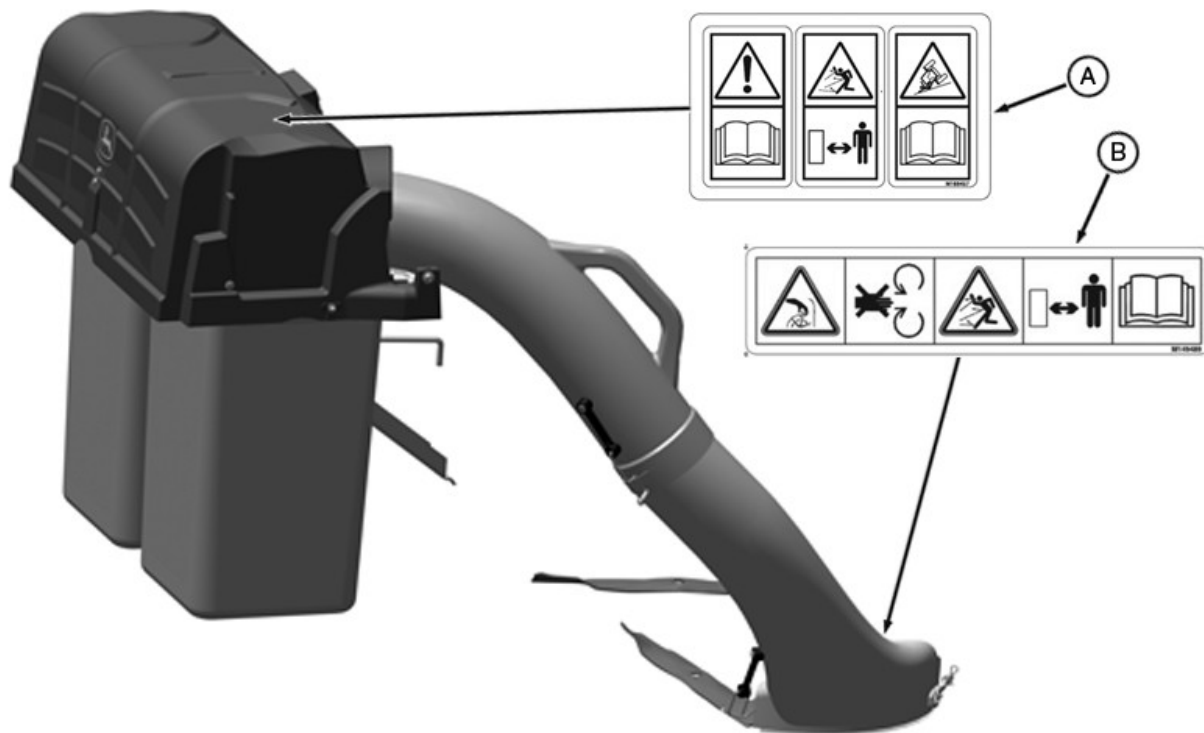

A—Olvassa el a Kezelési utasítást (M169457)

B—Cikkszám szükséges

APY17707—UN—02DEC19

SR99263,0000111-35-01APR19

A szöveg nélküli gép biztonsági címkék ismertetése




TCT005498—UN—11SEP12

A gép több fontos pontján biztonsági ábrák találhatók, melyek potenciális veszélyre hívják fel a figyelmet. A veszélyt a figyelmeztető háromszögben elhelyezett piktogram jelzi. A szomszédos ábra a személyi sérülés elkerülésének módját mutatja. Ezek a biztonsági jelek, a gépen való elhelyezkedésük és rövid magyarázatuk ebben, a Biztonság című fejezetben található.

További biztonsági információk szerepelhetnek azokon a részegységeken és alkatrészekben, amelyek beszállítóktól származnak, ezek nem szerepelnek ebben a kezelési utasításban.

MX00654,0000389-35-21JUN18

Olvassa el a kezelési utasítást

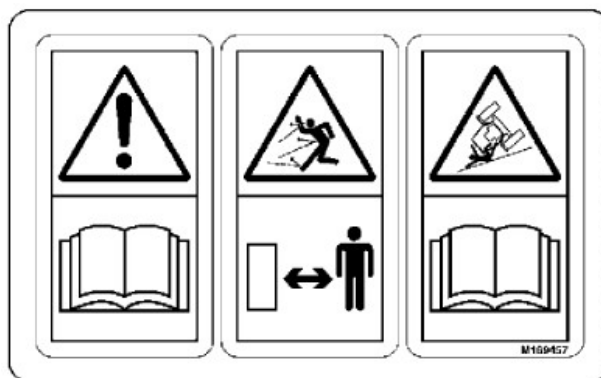

GXT001478—UN—29AUG14

- Olvassa el a kezelési utasítást
- Kerülje a kirepülő tárgyak okozta sérülést
- Kerülje el a borulásból származó baleseteket

OUC02004,0000A2A-35-29AUG14

Biztonság

Olvassa el a biztonságról szóló részt a gép Kezelői kézikönyvében

A biztonsággal kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el az általános biztonsági óvintézkedéseket a gép kezelői kézikönyvében.

OUMX068,0000230-35-18SEP13

Biztonságos leparkolás

Mindig kapcsolja be a parkfékét és vegye ki a kulcsot, mielőtt a gépet felügyelet nélkül elhagyja. A magára hagyott gépet gyermekek vagy mások megpróbálhatják megmozdítani vagy üzemeltetni.

- Állítsa le a gépet sík felületen.
- Kapcsolja ki a nyírókéseket vagy egyéb munkaeszközöket.
- Engedje le a munkaeszközt a talajra.
- Húzza be a parkfékét.
- Állítsa le a motort.
- Vegye ki az indítókulcsot.
- Várjon, amíg a motor és az összes mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja az ülést.

OUO2005,0000788-35-15FEB20

Gyermekek védelme



MXAL41929—UN—18FEB13

- Ha a kezelő nem követi a biztonságos üzemeltetési gyakorlatot a fűnyíró vezetése közben, gyermekek életét veszélyeztetheti vagy sérülést okozhat.
- Hátramenetben ne nyírja a fűvet. Bekapcsolt fűkaszával a tolatás kifejezetten nem ajánlott.
- Soha ne szállítson gyerekeket a fűnyírón vagy a fűnyíró mögött lévő kocsin, még akkor sem, ha a kések ki vannak kapcsolva. A gyerekek leeshetnek, a fűnyíró elűtheti őket, vagy megvághatják őket a fűnyíró kések. A gyerekek zavarhatják a fűnyíró működtetését. A gyermekek, akiket korábban szállítottak a gépen, hirtelen felbukkanhatnak a nyírási területen, hogy újra felüljenek. Ha Ön nem tud erről, elűthetik őket a gép előre- vagy hátramenetében.
- Sok gyerek érdeklődik fűnyírók és a nyírási munkálatok iránt, különösen, ha korábban már szállították őket. Nem tudják, hogy a kések forognak-e, és hogy súlyosan megsérülhetnek akkor is, ha a kések nem forognak.
- Tartsa a gyerekeket zárt helyen, a nyírási területen kívül, amikor a fűnyírót működteti. A gyermekeket a kezelőn kívül más felelős felnőtt személy felügyelete alatt kell tartani. Ha nincs felelős felnőtt, aki biztosítaná, hogy a gyerekek bent maradjanak, NE végezzen nyírást.
- Legyen óvatos a gyermekek vagy mások jelenlétében. Kapcsolja ki a fűnyíró késeket és állítsa le a gépet, ha valaki belép a nyírási területre.
- Nézzon a gép haladási irányába. Tolatás előtt és annak során állítsa le a nyírókéseket, nézzon körül alaposan a gép mögött, különösen a gyermekekre figyelve.
- Különösen óvatosan járjon el, amikor a kilátást tárgyak

akadályozzák, például beláthatatlan sarkok, bokrok, vagy fák, különösen hátramenet közben. Ezek mögött gyermekek lehetnek.

MX00654,00002ED-35-30MAR20

Szerviz és karbantartás

- A gép megfelelő szervizelése és karbantartása elengedhetetlen.
- Tartsa az összes alkatrészt jó állapotban, tartsa az anyákat és a csavarokat meghúzva, és azonnal javítsa a sérüléseket. Álljon meg, és vizsgálja meg azonnal a gépet, ha egy tárgyat elüt.
- Győződjön meg róla, hogy az összes biztonsági berendezés, a kidobógarat és a fűgyűjtő részegységek jó állapotban vannak és cserélje ki, ha szükséges.
- Alaposan ismerje meg a karbantartási folyamatokat, mielőtt a gépen dolgozni kezdene. Ha nem ismeri a karbantartási eljárásokat, vagy nem érzi biztonságosnak a gép használatát, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
- A gép szervizelése előtt kösse le az akkumulátort vagy az összes gyújtógyertya vezetéket. Először a negatív sarkot, majd a pozitívát kösse le. Először a pozitív sarkot, majd a negatívát kösse vissza.
- Egyes részegységek lehet, hogy energiát tároltak a rugókban vagy a hidraulika részegységekben. A karbantartás fejezetben leírt karbantartási eljárások leírják, hogyan végezze el a szerviz és karbantartási feladatokat biztonságosan.
- Támassza alá a gép elemeit, amelyeket fel kell emelni a szerviz munkához. Szükség esetén az alkatrészek megtámasztására használjon támasztó bakokat vagy szervizrögzítőket.

MX00654,00002EE-35-30MAR20

A hulladékok és vegyszerek ártalmatlanítása

- A hulladékok, mint a fáradt olaj, üzemanyag, használt hűtőfolyadék, fékfolyadék és akkumulátorok károsak a környezetre és az emberekre nézve.
- Ne használjon üdítőitalos tartályt a hulladék folyadékhhoz – valaki véletlenül ihat azokból.
- Az anyagbiztonsági adatok táblázata (SDS) tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok tulajdonságairól: Fizikai és egészségügyi veszélyek, biztonsági eljárások és vészhelyzeti reagálási technikák. A géphez használt vegyi anyagok eladója felelős a termékekhez tartozó anyagbiztonsági adatlap átadásáért.
- A szervizből származó hulladékok újrahasznosításához, vagy helyes ártalmatlanításához, forduljon a helyi újrahasznosító központhoz vagy a hivatalos kereskedőhöz. Ha le akarja selejtezni a gépet, forduljon a helyi újrahasznosító központhoz vagy a hivatalos kereskedőhöz.

MX00654,00002EF-35-30MAR20

Jármű előkészítése

Megfelelő pótsúly felszerelése



VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A fűgyűjtővel vagy egyéb munkaeszkővel lejtős terepen végzett munka befolyásolhatja a stabilitást. Szükség esetén szereljen a traktorra elülső pótsúlyokat

Az adapter levételekor távolítsa el minden felszerelt ellensúlyt is.

Kizárólag a gyártó által ajánlott munkaeszközt és tartozékot használja.

MEGJEGYZÉS: A pótsúly a stabilitás növelése érdekében a gépre felszerelhető külön súly. A géphez használható jellemző pótsúlyok a keréksúlyok és táskasúlyok. Forduljon a hivatalos szervizközpontoz a gépéhez ajánlott pótsúlyokért.

Jármű előkészítése


Szerelje fel a megfelelő első pótsúlyt hogy elősegítse az anyaggyűjtő rendszer teljes tömegének kiegyenlítését. Távolítsa el a pótsúlyt, ha az anyaggyűjtő le van szerelve, hogy biztosítsa a gép megfelelő működését, amikor nem gyűjt fűvet.

OUO2004,00009C8-35-25JUN14

Összeszerelés

Összeszerelés

Alkatrész azonosító nézete

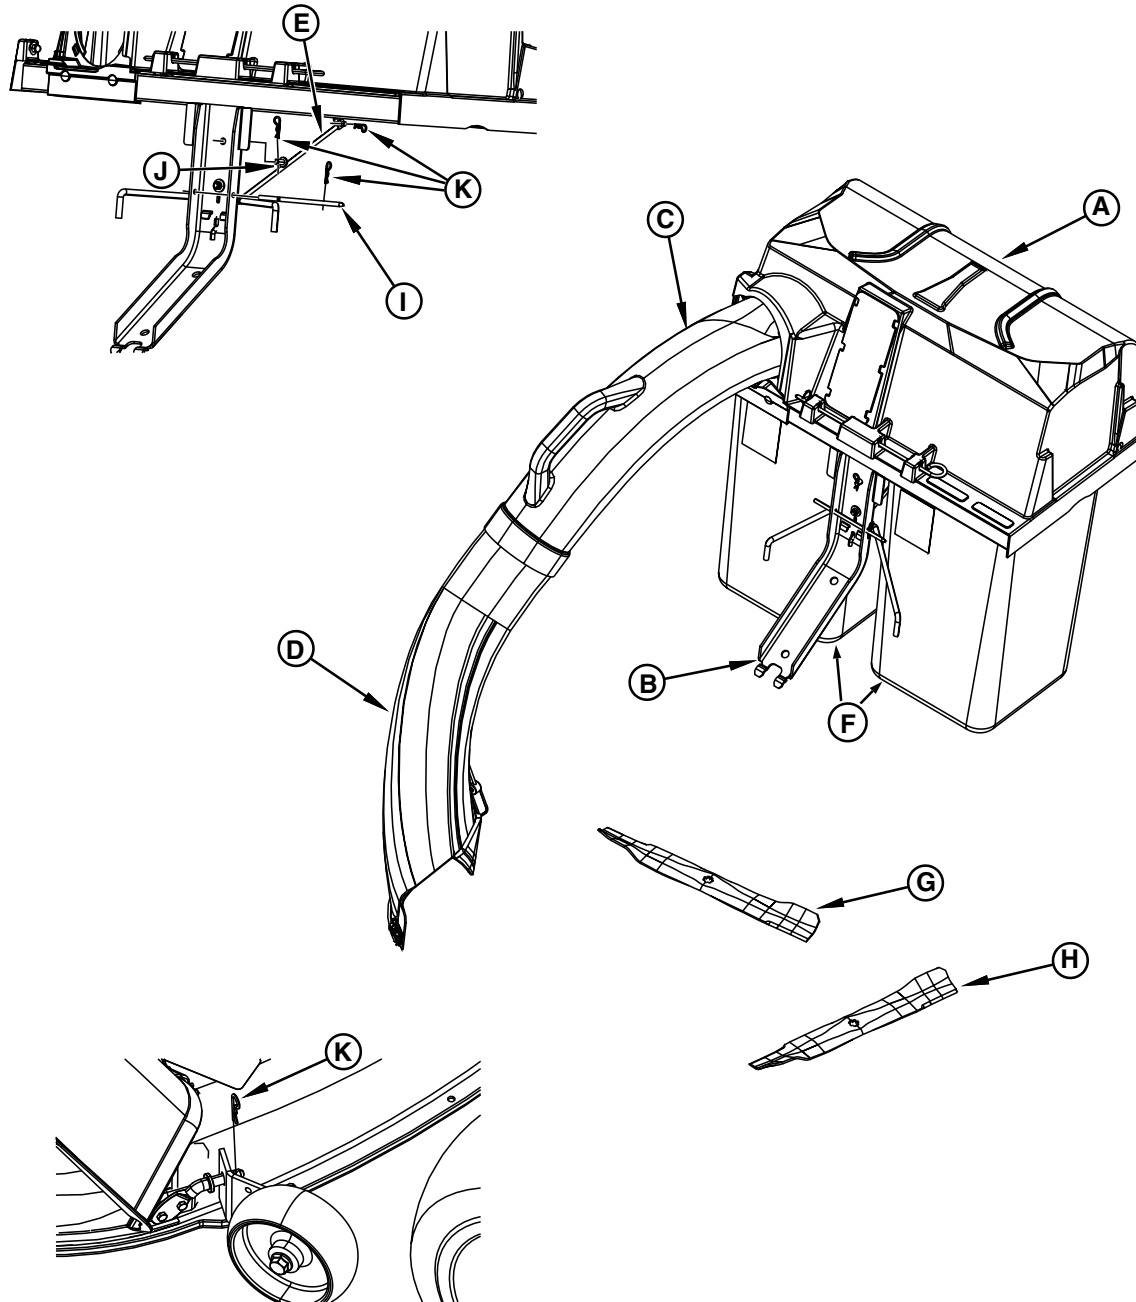

A zsák és a tartály alkatrészeinek listája		
Tétel	Megnevezés	Mennyiség
A	Tartály felső szerelvény	1
B	Tartókar	1
C	Felső kidobógarat	1

A zsák és a tartály alkatrészeinek listája		
D	Alsó kidobógarat (42 in ábrán)	1
E	Merevítő rúd	1
F	Fügyűjtő zsákok	2
G	Pengék: 42 in	2
H	Pengék: 48 in	3

Összeszerelés

A zsák és a tartály alkatrészeinek listája		
I	Furatos rakomány csap	1
J	Furatos csap	1

Kötőelem jegyzék		
K	Rugós biztosítószege	4

MG39705,0000193-35-12DEC19


Összeszerelés

Nem szükséges szerszám az összeszereléshez. Ha a gép napfényvédővel, a napfényvédő hátsó alátámasztó rúdjai gátolják a kétszások anyaggyűjtő rendszer felszerelését és működtetését.

MG39705,0000194-35-30MAY19

A felfogató rúd és az anyaggyűjtő rendszer támasztórúd felszerelése

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos leparkolás részt a Biztonság fejezetben.)
2. Állítsa a kaszaház emelő kart a legalacsonyabb állásba. A kaszaház a legalsó helyzetben lehetővé teszi a legjobb hozzáférést az alsó garat beszereléséhez.
3. Döntse előre az ülést.

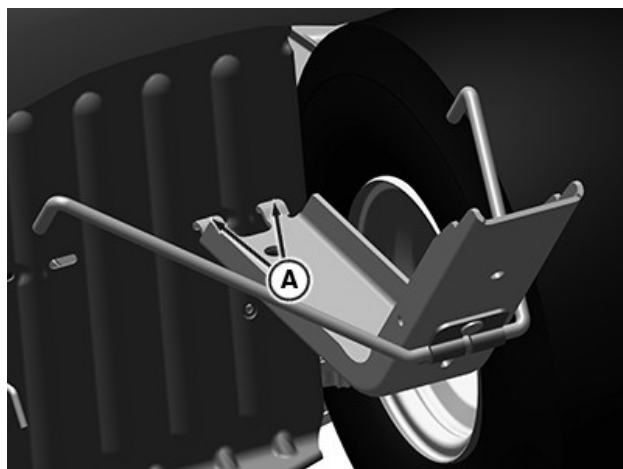


APY24831—UN—04DEC19

4. Helyezze a felfogató rúd végén található füleket (A) traktor hátsó vonókapcsolója jobb oldalán található nyílásokba.



APY24832—UN—04DEC19

5. Emelje fel a felfogató rudat a traktor irányába, és helyezze be az anyaggyűjtő rendszer alátámasztó rúd végeit a Cargo Mount™ konzolon található kis nyílásokba a traktor hátsó részén.

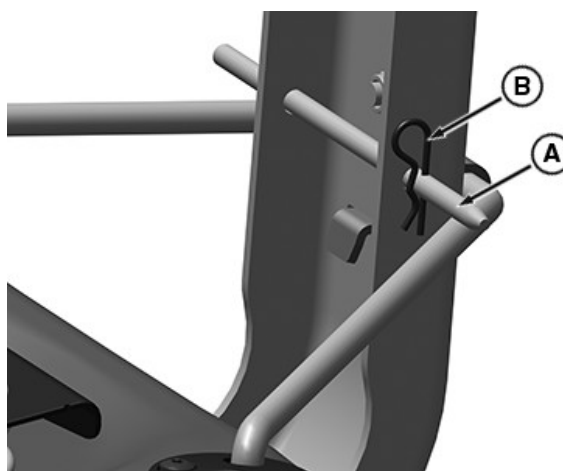

APY24833—UN—04DEC19


6. Szerelje fel a furatos csapot (A) a tartórúd nyílásain keresztül és rögzítse egy rugós biztosítószeeggel (B).

MG39705,0000195-35-07FEB20

Tartály felső szerelvény beszerelése a felfogató állásba


FONTOS: Kerülje a károsodást! Ha a tartály érintkezik a koptató felületekkel, az karcolást okozhat.

Összeszerelés

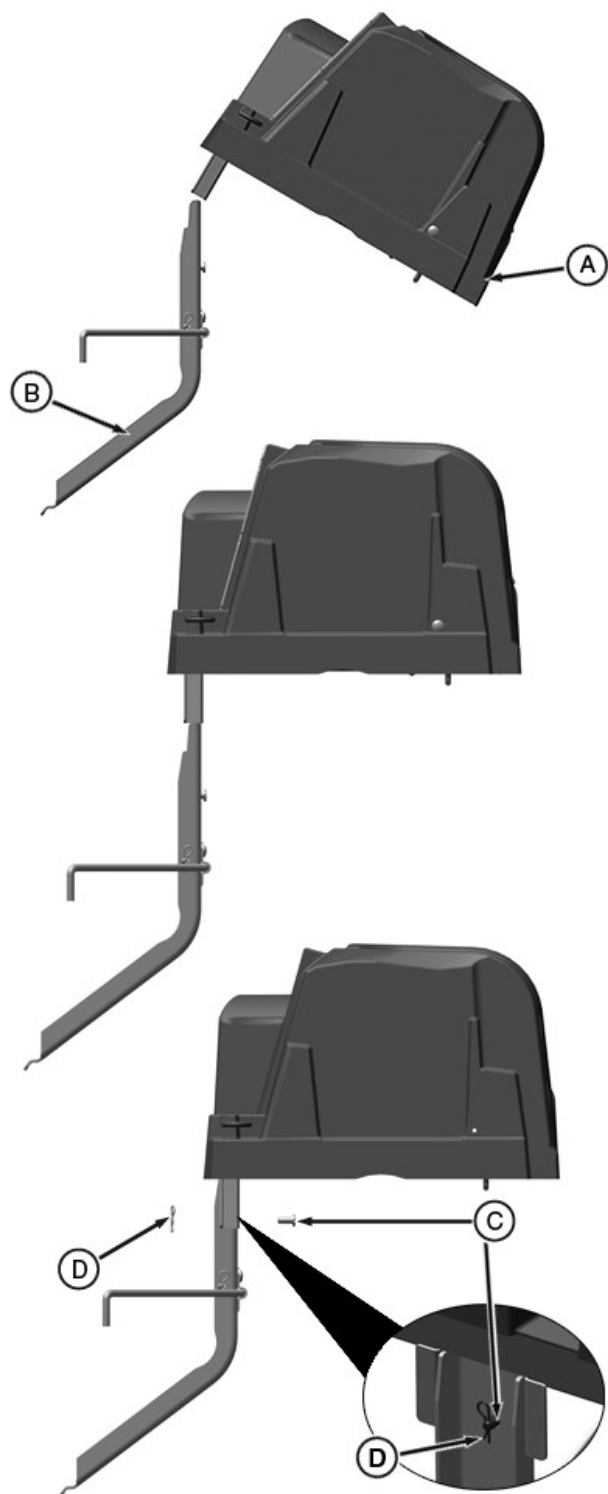

APY24834—UN—07FEB20


1. A függőajtó felső szerelvény (A) rögzítéséhez a felfogató rúdra (B), fordítsa a függőajtó felső szerelvényt 30 fokkal hátra, amíg az hozzá nem ér a felfogató rúdhoz. Ezután állítsa be a tartály felső szerelvény (A) szintjét, hogy becsúsztassa a felfogató rúdra (B). Majd rögzítse a csap (C) és a rugós biztosítószeget (D) segítségével.

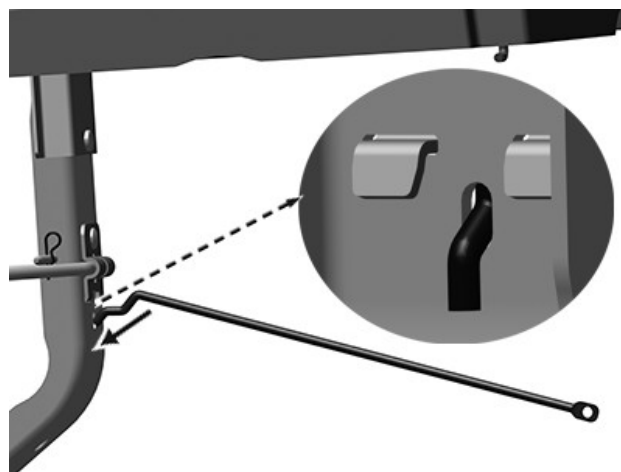

APY24835—UN—23JAN20

A felfogató rúd fal elülső oldala a jobb oldalon látható

2. Szerelje fel a merevítő rudat (A) a felfogató rúd nyílására úgy, hogy a hajlított részét a nyíláson keresztül vezeti úgy, hogy a hajlított vége felfogató rúd fal elülső oldalán legyen.

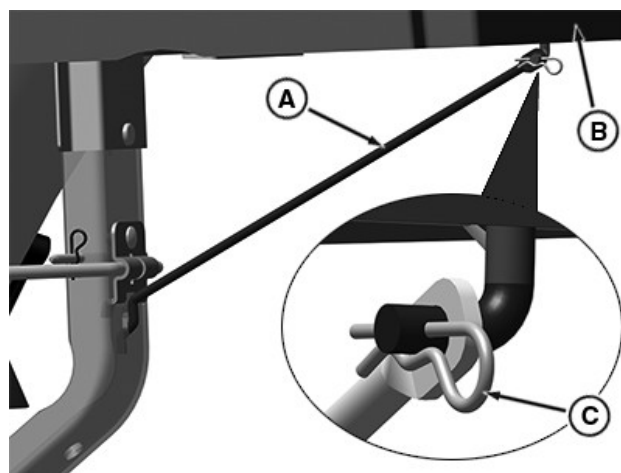

APY15477—UN—17MAR20


3. Emelje fel a merevítő rúd (A) furatos végét a tartály felső egységén (B) lévő tartóra, és tegye be a furatba az ábra szerint. Rögzítse a rugós biztosítószeget (C).

MG39705.0000196-35-23JAN20


Felszerelés

Fűgyűjtők felszerelése

Fűgyűjtő tetejének nyitása

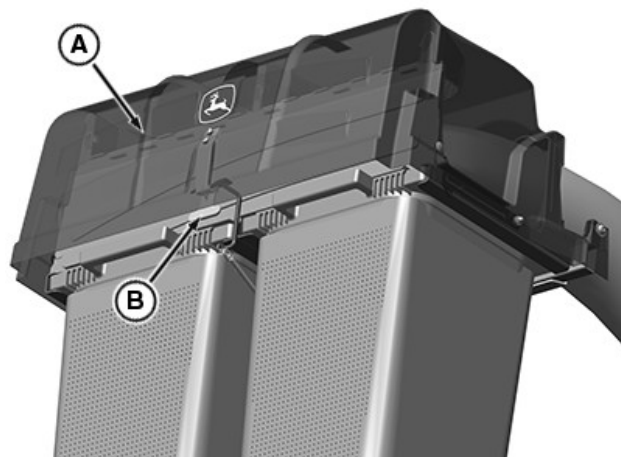


1. Nyissa ki a fűgyűjtő tetejét (A) a retesz (B) megfogásával, és húzza meg, amíg ki nem old.

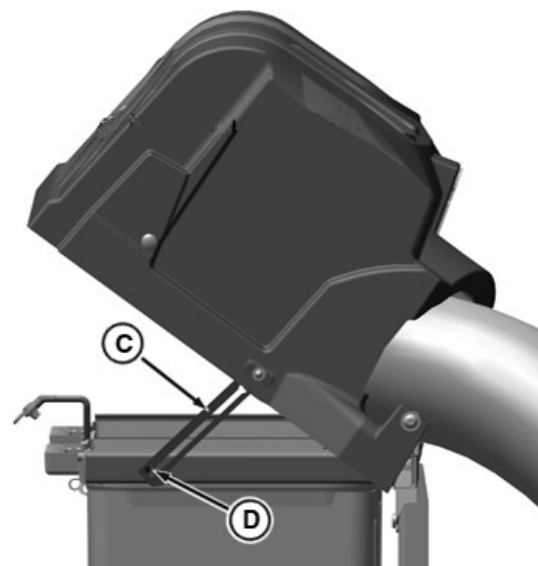


Fűgyűjtő felső rész nyitott helyzetben

2. Ahogy a tartály tetejét felemeli, a tartály tetején lévő tartó (C) kinyit. Amikor teljesen nyitva van, a tartót a csap (D) reteszeli.

Fűgyűjtők felszerelése

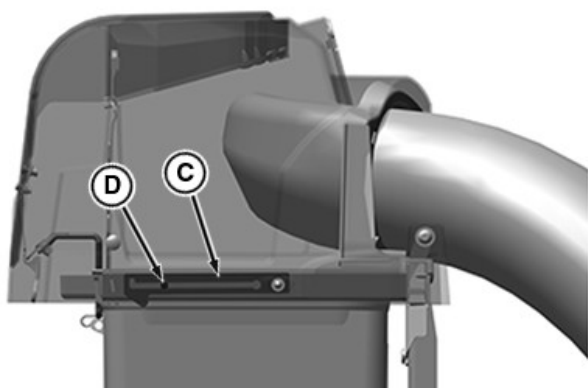


Fűgyűjtő felső rész zárt helyzetben

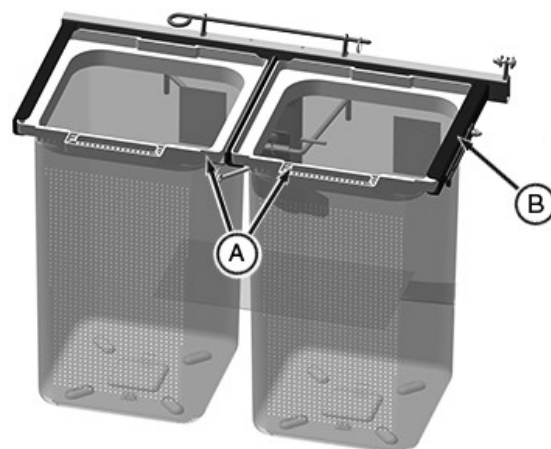

1. Szerelje fel a fűgyűjtőket (A) a csatornába történő becsúsztatással. Ügyeljen rá, hogy a fűgyűjtők teljesen előre csússzanak, hogy az első fogantyú a váz nyílás belsejében legyen.

Felszerelés

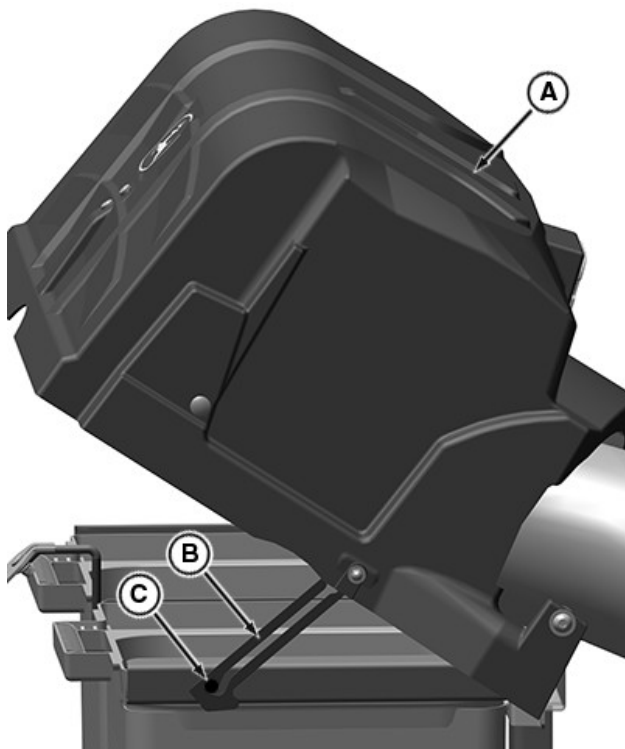

2. Zárja a tartály tetejét (A) a tartó (B) kiengedésével a rögzítő csapból (C) a retesz hátra húzásával a lekerekített kioldó segítségével. Tartsa meg a tartályt a másik kezével, miközben elengedi.

APY24836—UN—04DEC19


SR99263,000010E-35-14FEB20

Alsó kidobógarat felszerelése

MEGJEGYZÉS: A mulcsozó lemezt el kell távolítani, ha fel van szerelve, mielőtt felszerelné a fűgyűjtő kidobógaratot.

1. Emelje fel és tartsa felemelve a kaszaházon található műanyag kidobógaratot.

MEGJEGYZÉS: A belső fém terelőlemez felemeléséhez húzza kifelé a lemez hátulját, majd húzza fel.

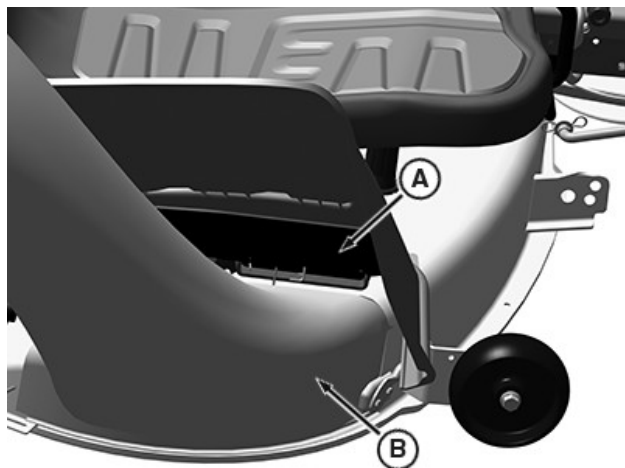


APY24830—UN—24JAN20

2. Emelje fel a belső fém terelőt (A), helyezze az alsó fűgyűjtő kidobógaratot (B) a kaszaház kidobó nyílására.


⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Előzze meg a tárgyak esetleges szétrepülését. A kidobógarat-szerelvénynak szorosan kell illeszkednie a garat csuklós keretéhez, és teljesen el kell takarnia a kaszaház a kimeneti nyílását.

MEGJEGYZÉS: A fűgyűjtő kidobógaratnak illeszkednie kell a kaszaház kimeneti nyílásának külsejéhez.

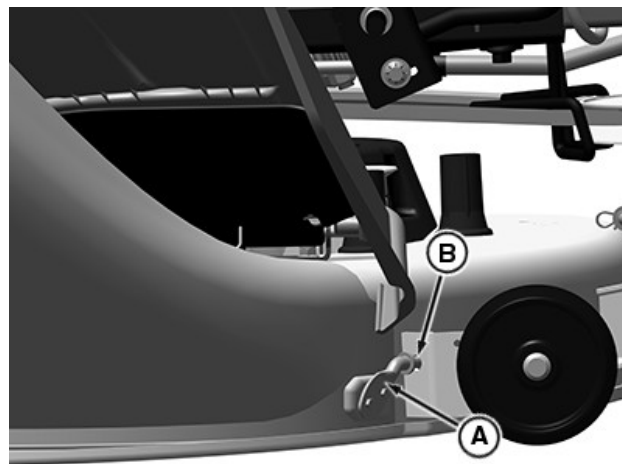

APY17734—UN—24JAN20


3. A leeresztő nyílás elején csúsztassa a csapot (A) a furaton (B) keresztül a mélység határoló kerék tartóban.

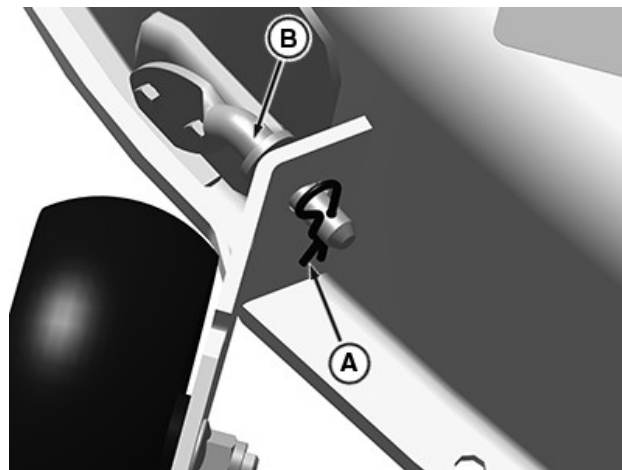

APY15479—UN—07FEB20


4. Rögzítse a garatot egy rugós rögzítőcsap (A) behelyezésével a csúszó csapba (B).
5. Rögzítse a kidobógarat hátsó végét:

Kezelés

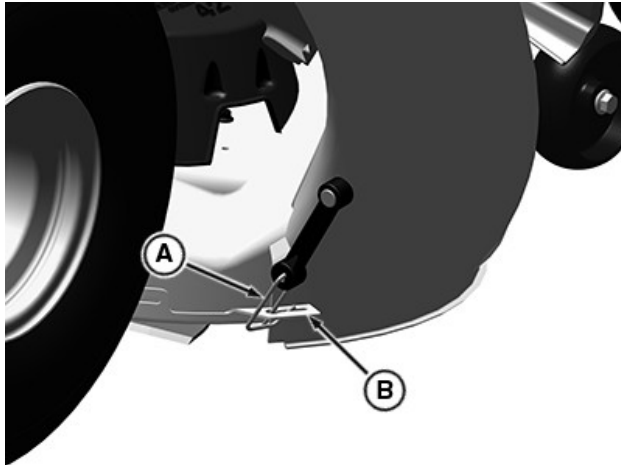

APY15471—UN—13DEC19

- A 42 in.-es kaszaházakon forgassa el az alsó kidobógarat hátsó végét a kaszaház felé. Illessze a hátsó kampós gumipántot (E) a kidobógaraton a kaszaházhoz lévő nyílásba (B).

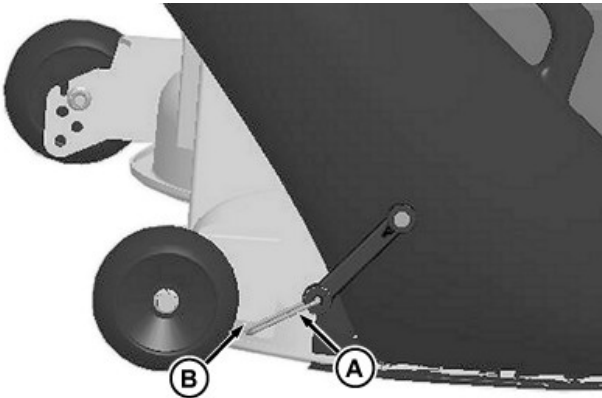


GXT001525—UN—18JUN14

- A 48 in kaszaházakon forgassa az alsó kidobó dobógarat hátsó oldalát a kaszaház felé. Tegye be a hátsó heveder horgot (A) a hátsó mélységhatároló kerék tartó sarkára (B).


SR99263,0000131-35-24JAN20

A felső kidobógarat felszerelése

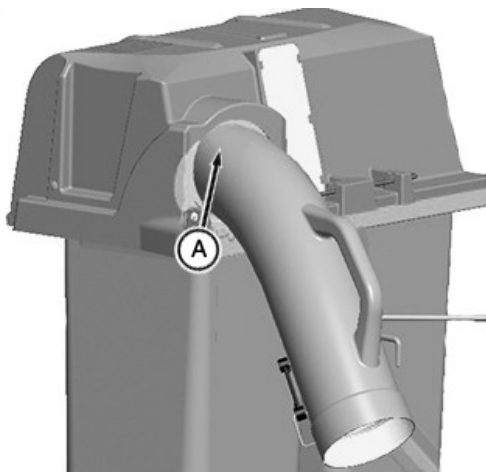


APY17705—UN—20FEB19

1. Tegye be a felső kidobógaratot (A) a tartály tetején lévő nyílásba.

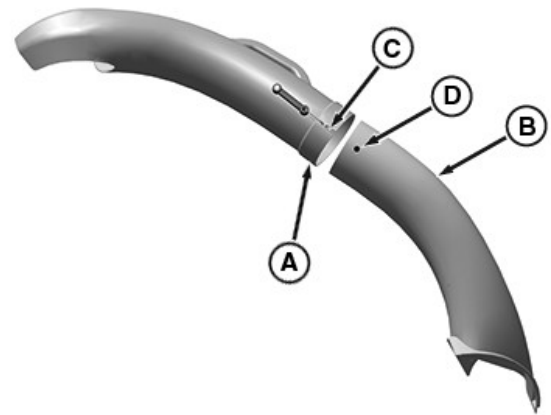

APY18522—UN—05DEC19

2. Csúsztassa a felső kidobógarat alsó részét (A) az alsó kidobógarat felső végébe (B), úgy, hogy a csavar (D) illeszkedjen a jelöléshez (C).

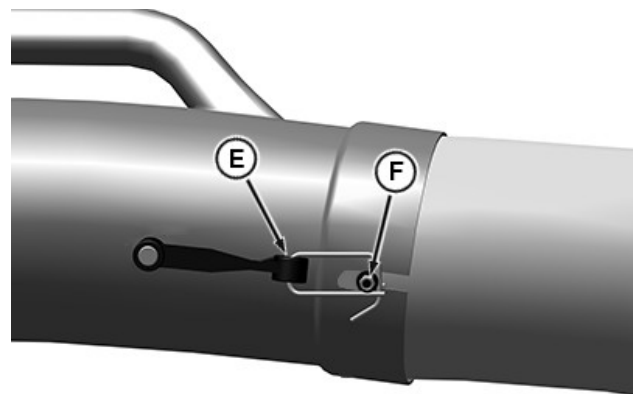

APY15476—UN—12DEC19

3. Akassza a gumi heveder reteszt (E) a csavarra (F) az alsó garatban.

SR99263,000010F-35-05DEC19

Kezelés

A legjobb teljesítmény elérése az anyaggyűjtő rendszerrel

Fűgyűjtési tippek

FONTOS: Kerülje a károsodást! Az anyaggyűjtő rendszer túlnyúlhat a gépen vagy a fűnyíron. Ügyeljen arra, hogy ne ütközzön fákkal vagy épületekkel, stb., ha élesen kanyarodik.

Járassa a motort maximális fordulatszámon. Ha a motor fordulatszám csökken, csökkentse a haladási sebességet.

Csak száraz fűvet gyűjtsön zsákba: A nedves fű eldugítja a garatot és az anyaggyűjtő rendszert.

Tartsa lezárva a fűtartály tetejét.

Szedjen fel minden sziklát, követ, gallyat és egyéb törmelékét kaszálás és fűgyűjtés előtt. Első alkalommal a kíváncsnál magasabbra vágja a fűvet, így a fűnyíró láthatóvá teszi azokat a

Leszerelés és tárolás

takarásban lévő akadályokat, amelyek fűnyíró vagy a fűgyűjtő adapter károsodását okozhatják.

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ne hagyjon a zsákokban lekaszált fűvet:

- A nedvesség rongálhatja a zsákokat.
- A levágott nyirkos fű tűzveszélyes.

Soha ne hagyjon éjszakára vagy hosszabb időszakokra fűvet, leveleket a zsákokban. A levél vagy a fű nedvességtartalma a zsákok tönkremenetelét okozza. Továbbá a zsákokban maradt nyirkos levél vagy fű gyúlékony, és tüzet okozhat. Ez okból soha ne tároljon levelet hulladékgyűjtő zsákokban, esetleg fűgyűjtő adaptert levelekkel teli vagy félig töltött zsákokkal garázsban, vagy egyéb zárt helyen. A lekaszált fűből kitűnő komposzt lesz. A lekaszált fű mulcsozásra is használható a kerti ágyások között, vagy virágok, cserjék és fák körül.

Az MCS légáram biztosítása

Az anyaggyűjtő legjobb teljesítményéhez erős, a fűnyírótól a fűgyűjtők irányába tartó légáramlásra van szükség. A légáramlás elősegítéséhez kövesse ezeket a javaslatokat:

- Tartsa tisztán a garatot, a tartály tetejét, a szűrőt és a fűnyíró alsó részét.
- Tartsa a gázkart a nagyobb fordulatszámot biztosító állásban, de haladjon lassan.
- Szintezze ki a fűnyírót elejétől a végéig, hogy a fűnyíró hátulja ne legyen 13 mm-nél (1/2 in) magasabban, mint a fűnyíró eleje.
- Üzemeltesse a fűnyírót magasabb vágási helyzetekben.
- Cserélje ki a fűnyíró kopott vagy sérült pengéit.

A fűgyűjtők töltése

VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A forgó pengék tárgyakat és törmeléket dobhatnak ki. Állítsa le a motort a kidobógarat vagy fűgyűjtő, illetve jóváhagyott mulcsozó dugó vagy a védőburkolat le- vagy felszerelése előtt.

- Amikor a levágott fű eléri a fűgyűjtő felső ablakát, ürítse ki a fűgyűjtőket, hogy elkerülje a garat eldugulását. Először hagyja a zsákot normál módon megtelni.
- Lehet, hogy a jobb oldali zsák nem telik meg teljesen, ha vékony szálú fűvet vág. A zsák megtelik, ha a motor lassításával csökkent a légáramlást.
- Töltse fel a 1/2 fűgyűjtőket teljesen, ha lejtőn dolgozik, hogy elkerülje a felborulást.

MG39705,00001BD-35-12APR19

A fűnyíró, illetve az anyaggyűjtő eltömődésének megszüntetése

VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A tartozékok eltömődésének megszüntetését járó gépen tilos elvégezni.

- A forgó kések veszélyesek. Állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot, mielőtt kiszáll a vezetőülésből a gép és a tartozék átvizsgálása céljából.
- A kirepülő tárgyak súlyos sérüléseket okozhatnak. Bizonyosodjon meg róla, hogy a gép minden alkatrésze megállt, mielőtt a tartály tetejét vagy a garatot eltávolítja.

Az eltömődés ellenőrzése menet közben

Ha a fű felboltozódik a fűnyíró kidobó járata előtt, ellenőrizze az eltömődött kidobót vagy a légfúvó szerelvényt (ha van felszerelve).

Ha nyeresékből álló nyom van a fűnyíró mögött, vagy a nyereséket fű oldalra, ellenőrizze, hogy nincs eltömődve a kidobó, nincs tele a gyűjtőzsák, vagy nincs probléma a kifúvó egységgel.

Törmelék eltávolítása a vizsgálati pontoktól:

VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Ne használja a kezét vagy a lábát az eltömődött nyíróegység vagy kifúvó egység kitakarítására. Az eltárolódott energia a kések forgását okozhatja.

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. Mielőtt kiszáll az ülésből, hogy a gépet ellenőrizze, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész leáll.
2. Nyissa fel a tartály fedelét. Ellenőrizze a garat kimenetet.
3. Vegye le a kifúvócsövet a nyíróegységről vagy a kifúvó egységről. Ellenőrizze a garat bemenetet.
4. Ellenőrizze a nyíróegység burkolata alatti szennyeződéseket.


OUC0004,00009E8-35-20JUN14

Leszerelés és tárolás

A fűgyűjtő szerelvény leszerelése


A felső és alsó kidobógarat leszerelése

1. Engedje el az alsó kidobógarat hátsó oldalát:

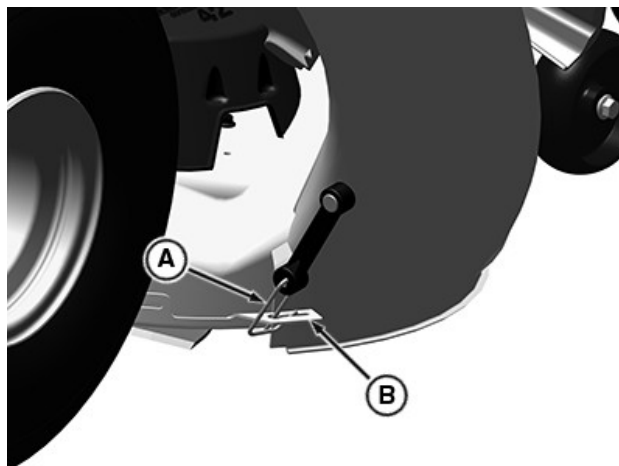

APY15471—UN—13DEC19


- A 42 in.-es kaszaházakon oldja ki a heveder horgot (A) a kidobógaraton a kaszaházon (B) lévő nyílásból.

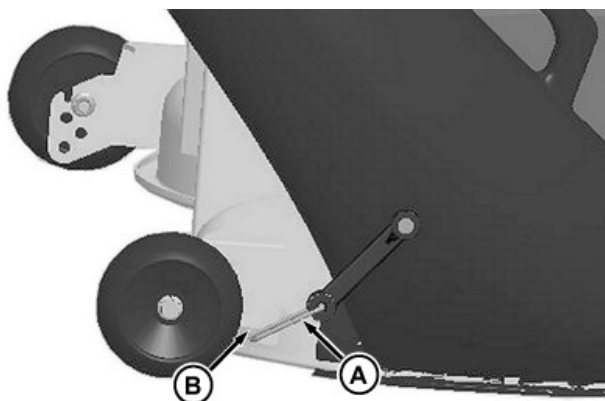

GXT001525—UN—18JUN14


- A 48 in. kaszaházakon engedje ki a hátsó heveder horgot (A) a hátsó mélységállító kerék tartó sarkából (B).

Leszerelés és tárolás

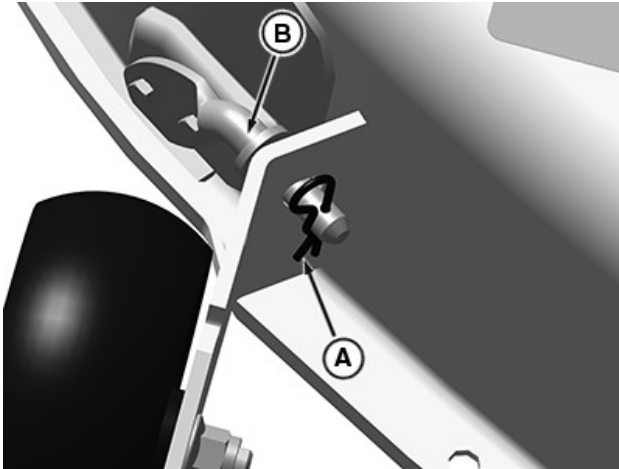


APY15479—UN—07FEB20

2. Engedje ki a garat elülső oldalát úgy, hogy kiszerelei a rugós biztosító szeget (A) a csúszó csapról (B), és távolítsa el a csúszó csapot (B) a mélység határoló kerék tartó furatáról.

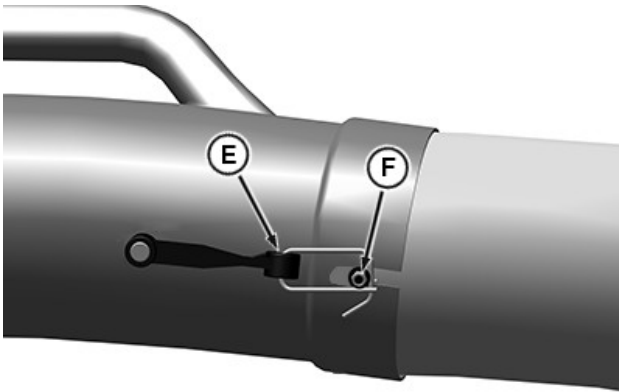

APY15476—UN—12DEC19


3. Akassza ki a gumi heveder reteszt (E) az alsó garatban lévő csavarból (F). Távolítsa el az alsó garatot a felső garat egységből.

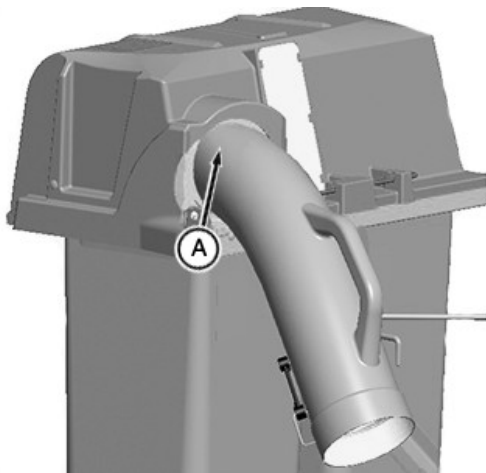

APY17705—UN—20FEB19


Távolítsa el a felső kidobógaratot (A) a tartály felső nyílásáról.

A fűgyűjtők eltávolítása

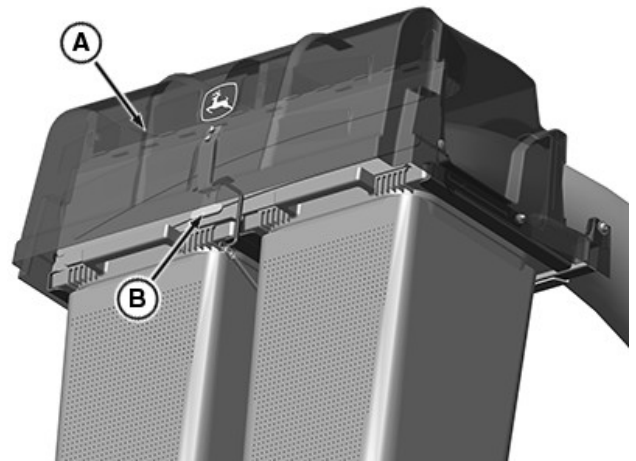

APY15474—UN—21MAR19


1. Nyissa ki a fűgyűjtő tetejét (A) a retesz (B) megfogásával, és húzza meg, amíg ki nem old.

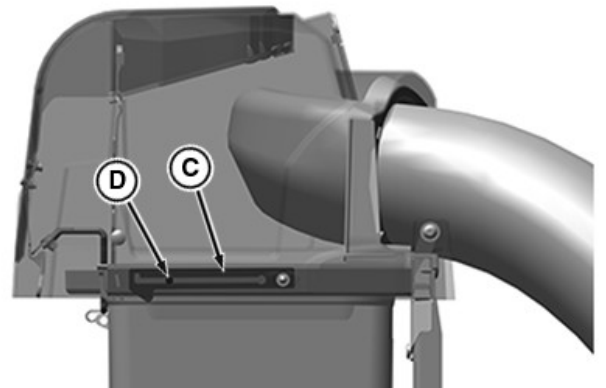

APY15472—UN—01APR19

Fűgyűjtő felső rész zárt helyzetben


Leszerelés és tárolás

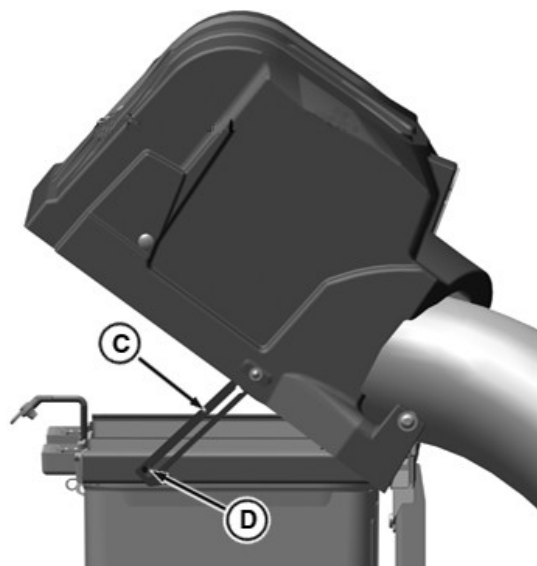

Fűgyűjtő felső rész nyitott helyzetben


APY15478—UN—01APR19

2. Ahogy a tartály tetejét felemeli, a tartály tetején lévő tartó (C) kinyit. Amikor teljesen nyitva van, a tartót a csap (D) reteszeli.

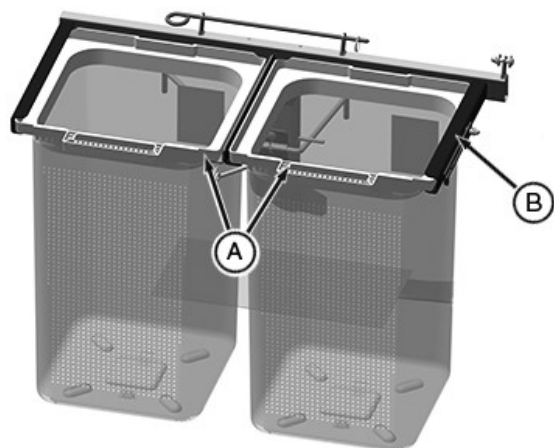

APY17732—UN—13MAR19


3. Távolítsa el a fűgyűjtőket (A) a fűlekből kicsúsztatva (B).

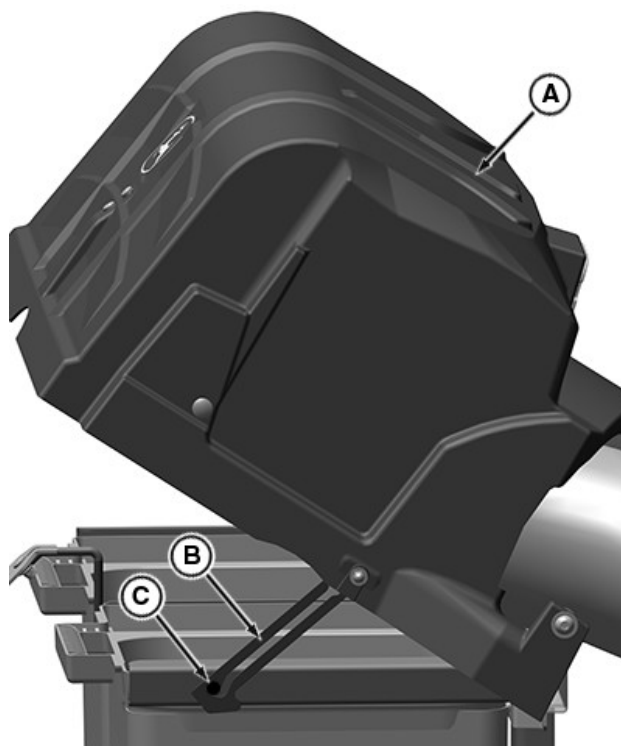

APY24836—UN—04DEC19

4. Zárja a tartály tetejét (A) a tartó (B) kiengedésével a rögzítő csapból (C) a retesz hátra húzásával a lekerekített kioldó segítségével. Tartsa a tartályt a más kezével, miközben elengedi.

A fűgyűjtő támasztó rúd és a tartály felső szerelvény leszerelése

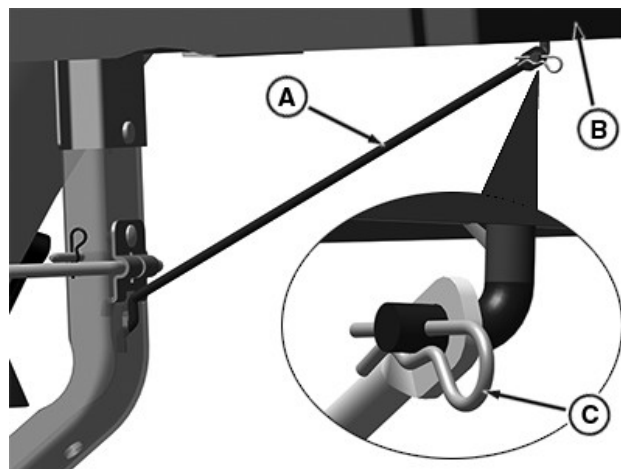

APY15477—UN—17MAR20

1. Oldja ki a rugós biztosítószeget (C). Emelje fel kissé a tartály tetejét (B), majd vegye ki a merevítő rudat (A) a tartály felső egységből. Engedje le a merevítő rudat (A) a felfogató rúdról való leszereléshez. Távolítsa el a merevítő rudat (A).


Leszerelés és tárolás



APY15475—UN—05DEC19

2. A tartály felső szerelvény (A) eltávolításához távolítsa el a rugós biztosító csapot (D) és a csapot (C). Csúsztassa fel a tartály felső szerelvényt (A) a felfogató rúdról (B) és távolítsa el óvatosan.

A felfogató rúd leszerelése

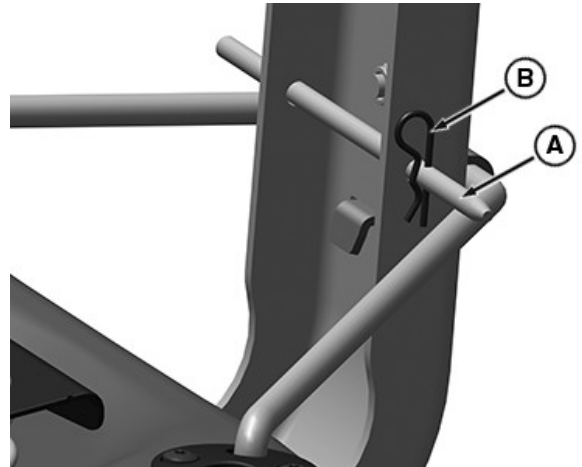


APY24833—UN—04DEC19

1. Távolítsa el a rugós biztosítószegyet (B) és távolítsa el a furatos csapot (A) a felfogató rúdról.



APY24832—UN—04DEC19

2. Távolítsa el a zsák támasztórúd végét (A) a kis furatokból a traktor hátulján lévő Cargo Mount™ tartón, és engedje le a felfogató rudat lefelé a hátsó vonókapcsoló felé.

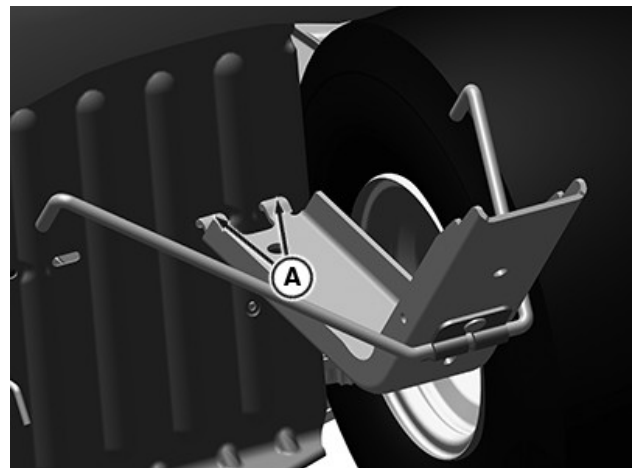

APY24831—UN—04DEC19

3. Távolítsa el a fűleket (A) a felfogató rúd végén a hátsó vonókapcsoló lap jobb oldalán lévő nyílásokból.

MG39705,000028C-35-14FEB20

A Cargo Mount a Deere Company védjegye

Hibakeresés

Munkaeszköz tárolása

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az üzemanyag gőzök gyúlékonyak és robbanásveszélyesek. A kipufogógázok szénmonoxidot tartalmaznak és megbetegedést, vagy halált is okozhatnak:

- A motort csak annyi időre járassa ami a gép tárolásból történő elővételéhez szükséges.
- A gép vagy épület kigyulladhat, ha a gépet nem hagyják tárolás előtt lehűlni, ha nem takarították ki a szennyeződések a motor és a kipufogó környékéről, vagy ha a gépet gyúlékony anyag közelében tárolják.
- Ne tárolja a gépet üzemanyaggal a tartályban épületen belül, ahol az üzemanyag gőzei nyílt lánggal vagy szikrával találkozhatnak.
- Hagyja a motort lehűlni, mielőtt bármilyen zárt helyen tárolja.

MEGJEGYZÉS: Nem minden alábbi lépés vonatkozik minden munkaeszközhöz.

1. Szerelje le a munkaeszközt a gépről.
2. Tisztítsa meg a munkaeszközt, valamint az erőátvitelt, ha van.
3. Szükség esetén szerelje le a burkolatokat, hogy az összes szennyeződést el lehessen távolítani.
4. Javítson vagy cseréljen ki meg minden kopott elgörbült vagy sérült alkatrészt. Húzza meg a laza kötőelemeket.
5. A festett felületeket a szükséges helyeken fesse le a rozsdásodás ellen.
6. Kenjen vékony réteg kenőzsírt a tolélemezre a rozsdásodás megelőzésére.
7. Kenjen motorolajat a csuklópontokra a rozsdásodás ellen.
8. Végezze el a zsírpontok kenését.

FONTOS: Kerülje a károsodást! A durva felületek károsíthatják a munkaeszközt. A munkaeszközöket tárolja sima felületen vagy fatuskókon.

9. A munkaeszközöket kültéri tárolás esetén lehetőleg bakolja fel, és fedje be vízmentesen.

JK79365,0000188-35-29JUL15

Hibakeresés

A hibakeresési táblázat használata

Ha olyan problémát tapasztal, mely nem szerepel ebben a táblázatban, lásd az Ön Javítási kézikönyvében, vagy kérje hivatalos márkaszerviz segítségét.

MP47322,00F467B-35-13NOV18

Anyaggyűjtő hibakeresés

HA	ELLENŐRZÉS
A fűvet nem szedi fel teljesen.	• Csak akkor vágja a fűvet, amikor száraz. • Csökkentse a fűnyíró haladási sebességét. • Üritse a fűgyűjtőket. • Tisztítsa meg a szűrőt a tartály tetején. • Tisztítsa ki a garatot. • Ellenőrizze a fűnyíró pengék vágóélét. • Növelje maximálisra a motor fordulatszámát. • Ellenőrizze, hogy nem kopott-e, vagy csúszik-e a szíj.
A gyűjtőgarat eldugult.	• Csak akkor vágja a fűvet, amikor száraz. • Üritse a fűgyűjtőket. • Tisztítsa meg a szűrőt a tartály tetején. • Csökkentse a fűnyíró haladási sebességét. • Állítsa le a fűnyírót, ha a fűgyűjtők tele vannak; Figyelje a fűgyűjtőket/tartályt gyakrabban.

MG39705,00001BB-35-21MAR19

John Deere Minőségbiztosítási Nyilatkozat

John Deere Minőség

A John Deere berendezés több, mint egy vásárlás, az egy minőségbe történő befektetés. Ez a minőség túlmutat a gépen és az Ön John Deere kereskedőjének alkatrész és szerviz támogatásán. Ez a támogatás szükséges, hogy Ön elégedett vásárló maradjon.

Ezért hozott Létre a John Deere egy folyamatot, amely kezeli a kérdéseit és problémáit, ha előfordulnának. A következő három lépés segít Önnek ezen folyamat végrehajtásában.

1. lépés

Nézz meg a kezelési utasításban

A. Számos ábrát és részletes leírást tartalmaz az Ön gépének biztonságos és helyes üzemeltetéséről.

B. Hibakeresési eljárásokat és műszaki adatokat tartalmaz.

C. Rendelési információkat tartalmaz az alkatrészkatalógusok, javítási és műszaki utasítások rendeléséhez.

D. Ha a kérdéseire nem talál választ a kezelési utasításban, lépjen a 2. lépésre.

2. lépés

Lépjen kapcsolatba a kereskedőjével

A. Az Ön John Deere kereskedője rendelkezik a felelősséggel, hatáskörrel és képességgel a kérdések megválaszolására, a problémák megoldására, és az Ön alkatrész- és szervizigényének a kielégítésére.

B. Első lépésben a kérdéseit és problémáit a kereskedőjének képzett alkatrészes és szervizes személyzetével beszélje meg.

C. Ha az alkatrészes vagy szervizes személyzet nem képes a problémájának megoldására, lépjen kapcsolatba a kereskedés vezetőjével vagy tulajdonosával.

D. Ha a kérdése vagy problémája nem oldódott meg a kereskedés segítségével, lépjen a 3. lépésre.

3. lépés

Vegye fel a kapcsolatot a John Deere céggel

A. Az Ön John Deere kereskedője a leghatékonyabb forrás akihez gondjaival fordulhat, de ha a probléma a kezelési utasítás tanulmányozása, és a kereskedővel történt kapcsolatfelvétel után sem oldódott meg, vegye fel a John Deere céggel a kapcsolatot a támogatás végett.

B. A gyors és hatékony megoldás érdekében, gyűjtse össze az alábbi információkat a hívása előtt:

- A kereskedő neve, akit felkeresett.
- A gépének a típuszáma.
- A gép által teljesített üzemórák száma (ha méri).
- A sorozatszám, amit felírt ezen kezelési utasítás borítójának belső oldalára.
- Ha a probléma valamely munkaeszközzel kapcsolatos, a munkaeszköz azonosítószáma.

C. Ezután hívja a 1-800-537-8233 számot (az USA-ban vagy Kanadában), és tanácsadónk az Ön kereskedőjével együtt ki fogja vizsgálni a problémáját. Ha Ön Az USA-n és Kanadán kívül lakik, keresse fel az alábbi weboldalt:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Válassza ki az országát és kattintson a "Contact us" (vegye fel velünk a kapcsolatot) linkre.

Index

A kidobógarat felszerelése	
kidobógarat, beszerelés	12
Alkatrészek, kezdeti azonosítás	8
Biztonsági címkék helye	5
Biztonsági címkék, szöveg nélkül	5
Címkék, biztonság szöveg nélkül	5
Cserealkatrészek	2
Eltömődés menet közben, ellenőrzés	14
Felső fűgyűjtő kidobógarat, beszerelés	
A felső fűgyűjtő kidobógarat felszerelése	13
Fűgyűjtési tippek	13
Fűgyűjtő légárama	14
Fűgyűjtő támasztórúd, összeszerelés	9
Fűgyűjtő, beszerelés	11
Fűgyűjtők töltése	14
Hibakeresés	18
Hibakeresési táblázat	18
Hófúvó kompatibilitás	4
Munkaeszköz tárolása	18
Pótsúly, gép	6
Távolítsa el a szennyeződést	
Törmelék eltávolítás	14
Vásárlási adatok, Rögzítés	4