

2-zsákos anyaggyűjtő rendszer Select Series™ traktorokhoz



JOHN DEERE

KEZELÉSI UTASÍTÁS

2-zsákos anyaggyűjtő rendszer Select Series™ traktorokhoz

OMUC28644 KIADÁS H0 (HUNGARIAN)

John Deere Power Products

Export kiadás
PRINTED IN U.S.A.

Bevezetés

A kezelési utasítás használata

Üzemeltetés előtt olvassa el a teljes kezelői kézikönyvet, különös tekintettel a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókra.

Ez a kézikönyv gépe fontos részét képezi. Tartson valamennyi kézikönyvet olyan helyen, hogy könnyen hozzáférhetők legyenek.

A munkagép biztonságos és helyes működtetése és szervizelése érdekében – a gépre vonatkozó utasítások mellett – tartsa be a munkagép kezelési kézikönyvében található biztonsági és kezelési utasításokat is.

Ha munkagépének van A gép előkészítése című fejezete, ez azt jelenti, hogy a traktoron vagy járművön valamit el kell végeznie, mielőtt felszerelhetné a munkagépet. E kézikönyv összeállítási és beszerelési fejezetei biztosítanak információt a munkagép összeállításáról és a traktorra vagy járműre szereléséről. Munkagépén bármely szükséges beállítás és rutinszerű szervizmunka elvégzéséhez használja a Szerviz fejezetet.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája volna a munkagép összeállítása, felszerelése vagy üzemeltetése vonatkozásában, segítségért keresse fel a helyi John Deere kereskedőt, vagy hívja a John Deere ügyfélszolgálati központját a 1-800-537-8233 számon.

Ennek a John Deere munkagépnek a jótállással kapcsolatos információi a John Deere traktorral vagy járművel kapott jótállásban találhatók.

TH84124,00000D9-35-23MAY13

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	2
Termék azonosítás.....	4
Biztonsági címkék szöveg nélkül.....	5
Biztonság.....	6
Jármű előkészítése.....	7
Felszerelés.....	7
Leszerelés és tárolás.....	16
Kezelés.....	19
Szervíz.....	22
Hibakeresés.....	23
Műszaki adatok.....	23
John Deere Minőségbiztosítási Nyilatkozat.....	24
Index.....	25

Eredeti utasítás Minden információ, illusztráció és műszaki adat, ami alapján ez a kezelési utasítás készült, a kiadáskor rendelkezésre álló legújabb információ volt. Az értesítés nélküli módosítás joga fenntartva.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2012, 2016

Termék azonosítás

Termék azonosítás

Termék kompatibilitás

Ez a 7-bushel anyaggyűjtő rendszer (MCS) kompatibilis az X300 és X500 Select Series™ traktorokkal.

BS62576,000007B-35-13AUG20

Vásárlási adatok rögzítése

Jegyezze fel vásárlása adatait az alábbi mezőkben.

VÁSÁRLÁS DÁTUMA:

KERESKEDŐ NEVE:

KERESKEDŐ TELEFONSZÁMA:

OUMX258,0000CEA-35-03DEC13

A termék és a szavatosság online regisztrációja


A termék interneten keresztül történő regisztrációjához egyszerűen látogasson el a www.JohnDeereWarrantyRegistration.com oldalra. Az információ megadásával akár online akár a termék garancia kártyájával biztosítható, hogy a termék megkapja a géphez az eladást követő karbantartásokat és fontos termékinformációkat.

MP47322,00F45FF-35-05JUN17

Biztonsági címkék szöveg nélkül

Biztonsági címkék szöveg nélkül

Biztonsági címkék helye

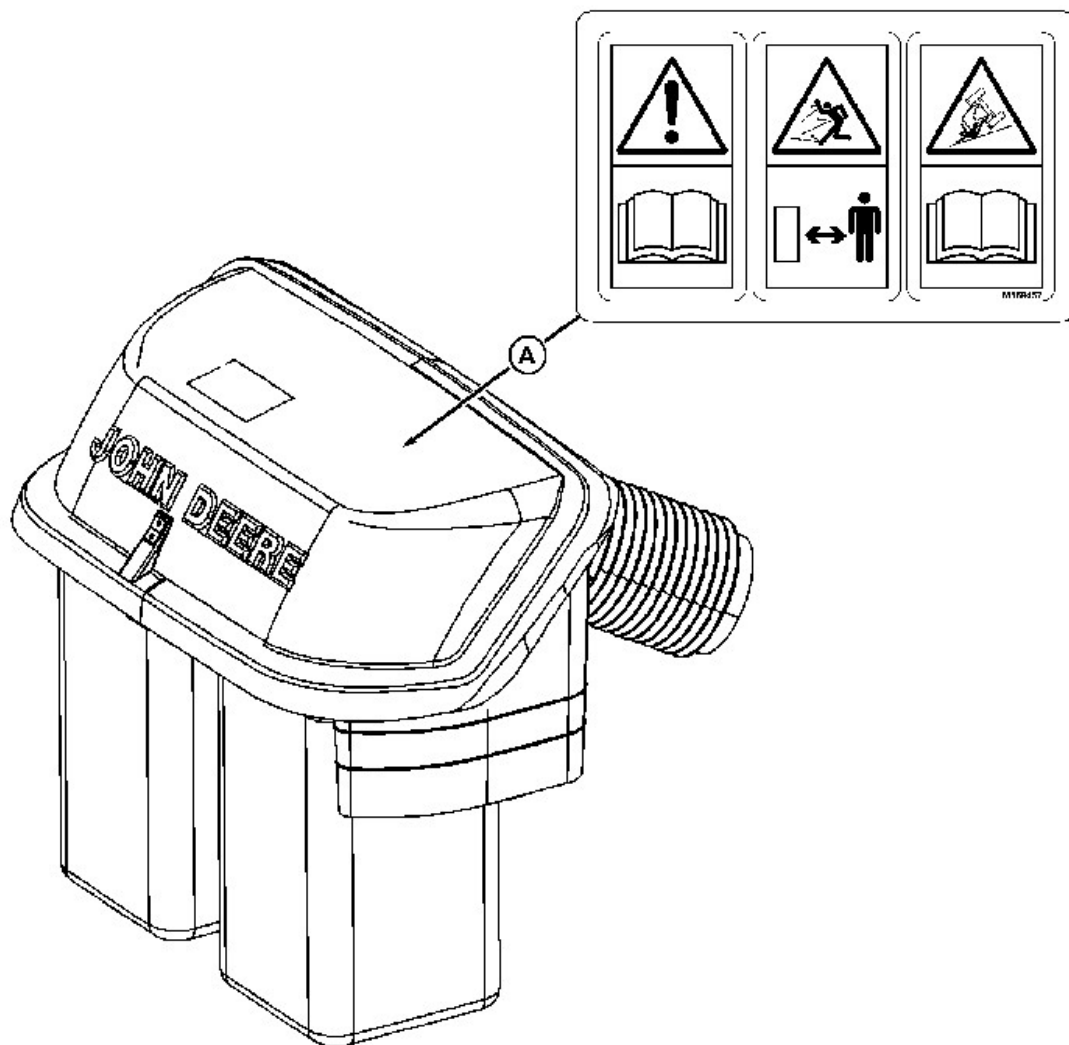

A—Olvassa el a kezelési utasítást M169457

GX100115—UN—10APR20

OUMX068,0000CBD-35-04MAY20

A szöveg nélküli gép biztonsági címkék ismertetése



TCT005498—UN—11SEP12

A gép több fontos pontján biztonsági ábrák találhatók, melyek potenciális veszélyre hívják fel a figyelmet. A veszélyt a figyelmeztető háromszögben elhelyezett piktogram jelzi. A szomszédos ábra a személyi sérülés elkerülésének módját mutatja. Ezek a biztonsági


jelek, a gépen való elhelyezkedésük és rövid magyarázatuk ebben, a Biztonság című fejezetben található.

További biztonsági információk szerepelhetnek azokon a részegységeken és alkatrészekon, amelyek beszállítóktól származnak, ezek nem szerepelnek ebben a kezelési utasításban.

MX00654,0000389-35-21JUN18

Biztonság

Olvassa el a kezelési utasítást

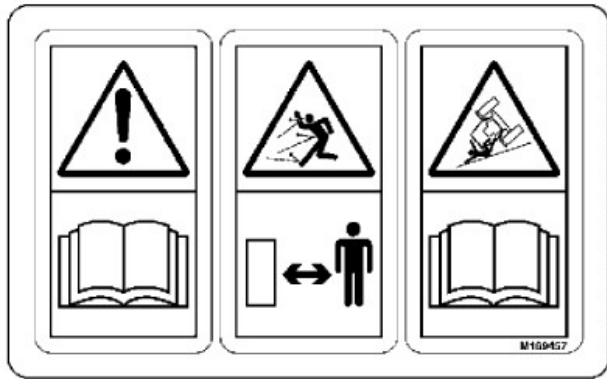

GXT001478—UN—29AUG14

Olvassa el a kezelési utasítást

- A kezelői kézikönyv a gép biztonságos működtetéséhez szükséges információkat tartalmazza. Tartson be minden előírást a balesetek elkerülése érdekében.

Kerülje a kirepülő tárgyak okozta sérülést

- Tartsa távol a járókelőket a géptől, ha az üzemel.
- A kidobógarat tartsa a helyén.
- A gépet úgy üzemeltesse, hogy a teljes anyaggyűjtő rendszer a helyén van.
- Ne nyissa ki az anyaggyűjtő rendszert, amikor a kések forognak.
- A zsák kivétele vagy visszahelyezése előtt a motort le kell állítani.

Kerülje el a borulásból származó baleseteket

- Ne használja a traktort ott, ahol az megcsúszhat, megbillenhet vagy felborulhat.
- További információért lásd az Üzemeltetés lejtőkön című részt.

OUMX068,0000FB0-35-08FEB16

Biztonság

Olvassa el a biztonságról szóló részt a gép Kezelői kézikönyvében

A biztonsággal kapcsolatos további tudnivalóért olvassa el az általános biztonsági óvintézkedéseket a gép kezelői kézikönyvében.

OUMX068,0000230-35-18SEP13


Biztonságos leparkolás

Mindig kapcsolja be a parkféket és vegye ki a kulcsot, mielőtt a gépet felügyelet nélkül elhagyja. A magára hagyott gépet gyermekek vagy mások megpróbálhatják megmozdítani vagy üzemeltetni.

- Állítsa le a gépet sík felületen.
- Kapcsolja ki a nyírókéseket vagy egyéb munkaeszközöket.
- Engedje le a munkaeszközt a talajra.
- Húzza be a parkféket.
- Állítsa le a motort.
- Vegye ki az indítókulcsot.
- Várjon, amíg a motor és az összes mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja az ülést.

OUC02005,0000788-35-15FEB20

Gyermekek védelme

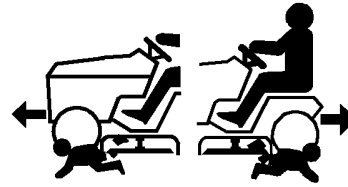

MXAL41929—UN—18FEB13

- Ha a kezelő nem követi a biztonságos üzemeltetési gyakorlatot a fűnyíró vezetése közben, gyermekek életét veszélyeztetheti vagy sérülést okozhat.
- Hátramenetben ne nyírja a fűvet. Bekapcsolt fűkaszával a tolatás kifejezetten nem ajánlott.
- Soha ne szállítson gyerekeket a fűnyírón vagy a fűnyíró mögött lévő kocsin, még akkor sem, ha a kések ki vannak kapcsolva. A gyerekek leeshetnek, a fűnyíró elűtheti őket, vagy megvághatják őket a fűnyíró kések. A gyerekek zavarhatják a fűnyíró működtetését. A gyermekek, akiket korábban szállítottak a gépen, hirtelen felbukkanhatnak a nyírási területen, hogy újra felüljenek. Ha Ön nem tud erről, elűthetik őket a gép előre- vagy hátramenetében.
- Sok gyerek érdeklődik fűnyírók és a nyírási munkálatok iránt, különösen, ha korábban már szállították őket. Nem tudják, hogy a kések forognak-e, és hogy súlyosan megsérülhetnek akkor is, ha a kések nem forognak.
- Tartsa a gyerekeket zárt helyen, a nyírási területen kívül, amikor a fűnyírót működteti. A gyermekeket a kezelőn kívül más felelős felnőtt személy felügyelete alatt kell tartani. Ha nincs felelős felnőtt, aki biztosítaná, hogy a gyerekek bent maradjanak, NE végezzen nyírást.
- Legyen óvatos a gyermekek vagy mások jelenlétében. Kapcsolja ki a fűnyíró késeket és állítsa le a gépet, ha valaki belép a nyírási területre.
- Nézzen a gép haladási irányába. Tolatás előtt és annak során állítsa le a nyírókéseket, nézzen körül alaposan a gép mögött, különösen a gyermekekre figyelve.
- Különösen óvatosan járjon el, amikor a kilitást tárgyak akadályozzák, például beláthatatlan sarkok, bokrok, vagy fák, különösen hátramenet közben. Ezek mögött gyermekek lehetnek.

MX00654,00002ED-35-30MAR20

Szerviz és karbantartás

- A gép megfelelő szervizelése és karbantartása elengedhetetlen.
- Tartsa az összes alkatrészt jó állapotban, tartsa az anyákat és a csavarokat meghúzva, és azonnal javítsa a sérüléseket. Álljon meg, és vizsgálja meg azonnal a gépet, ha egy tárgyat elüt.
- Győződjön meg róla, hogy az összes biztonsági berendezés, a kidobógarat és a fűgyűjtő részegységek jó állapotban vannak és cserélje ki, ha szükséges.
- Alaposan ismerje meg a karbantartási folyamatokat, mielőtt a gépen dolgozni kezdene. Ha nem ismeri a karbantartási eljárásokat, vagy nem érzi biztonságosnak a gép használatát, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
- A gép szervizelése előtt kösse le az akkumulátort vagy az összes gyújtógyertya vezetéket. Először a negatív sarkot, majd a pozitívát kösse le. Először a pozitív sarkot, majd a negatívát kösse vissza.
- Egyes részegységek lehet, hogy energiát tároltak a rugókban vagy a hidraulika részegységekben. A karbantartás fejezetben leírt karbantartási eljárások leírják, hogyan végezze el a szerviz és karbantartási feladatokat biztonságosan.
- Támassza alá a gép elemeit, amelyeket fel kell emelni a szerviz munkához. Szükség esetén az alkatrészek megtámasztására használjon támasztó bakokat vagy szervizrögzítőket.

MX00654,00002EE-35-30MAR20

Jármű előkészítése

A hulladékok és vegyszerek ártalmatlanítása

- A hulladékok, mint a fáradt olaj, üzemanyag, használt hűtőfolyadék, fékfolyadék és akkumulátorok károsak a környezetre és az emberekre nézve.
- Ne használjon üdítőitalos tartályt a hulladék folyadékhoz – valaki véletlenül ihat azokból.
- Az anyagbiztonsági adatok táblázata (SDS) tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok tulajdonságairól: Fizikai és egészségügyi veszélyek, biztonsági eljárások és vészhelyzeti reagálási technikák. A géphez használt vegyi anyagok eladója felelős a termékekhez tartozó anyagbiztonsági adatlap átadásáért.
- A szervizből származó hulladékok újrahasznosításához, vagy helyes ártalmatlanításához, forduljon a helyi újrahasznosító központhoz vagy a hivatalos kereskedőhöz. Ha le akarja selejtezni a gépet, forduljon a helyi újrahasznosító központhoz vagy a hivatalos kereskedőhöz.

MX00654,00002EF-35-30MAR20

Jármű előkészítése

Távolítsa el a mulcsozó berendezést

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A vágókések élesek. Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor a nyírókésekhez nyúl, vagy azok közelében dolgozik.

Nézze meg a Mulcsoló készlet, Mulch Control készlet, Fűgyűjtő garat vagy Power Flow™ utasítását, hogy megfelel-e a kompatibilitásnak.

OUMX068,0000CBE-35-14JUL15

Megfelelő fűnyírókések felszerelése

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A vágókések élesek. Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor a nyírókésekhez nyúl, vagy azok közelében dolgozik.

FONTOS: Kerülje a károsodást!

- A fűnyíró késeinek cseréjekor mindig eredeti John Deere alkatrészeket használjon.
- A legjobb teljesítmény érdekében mindig a végzett munkának megfelelő kést használjon.
- Mindig tartsa be a gép kezelői kézikönyvében leírt biztonsági és javítási utasításokat, amikor kicseréli a fűnyíró késeit.

A legnagyobb zsákolási teljesítmény érdekében a megfelelő késeket szerelje fel a fűnyíróra.

Közepes emelésű kések

- A fűnyíróval szállított alapkivitelű kés.
- Anyaggyűjtő rendszer nélküli normál nyírási alkalmazásokhoz.

Magas emelésű kések

- 7 bushel űrtartalmú hátsó zsákos fűgyűjtőhöz.
- Nem javasolt fűgyűjtő nélküli fűnyíráshoz.
- Maximális légszállítás.

Mulcsozó kések

- Használható a Power Flow™ anyaggyűjtő rendszerhez (MCS) és a Mulch Control készlethez.

OUMX068,0000CBF-35-28JUL15

A terelőtagok felszerelése

Az opcionális felcsavarozható terelő tagok különböző előnyöket nyújtanak zsákos fűgyűjtéskor. A terelő készletek nem minden fűnyíróhoz rendelhetők. Keresse fel John Deere kereskedőjét az elérhetőséget illetően.

OUMX068,0000CC0-35-14JUL15

Felszerelés

Megfelelő pótsúly felszerelése

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A fűgyűjtővel vagy egyéb munkaeszközzel lejtős terepen végzett munka befolyásolhatja a stabilitást. Szükség esetén szereljen a traktorra előlso pótsúlyokat

Az adapter levételekor távolítsa el minden felszerelt ellensúlyt is.

Kizárólag a gyártó által ajánlott munkaeszközt és tartozékot használja.

MEGJEGYZÉS: A pótsúly a stabilitás növelése érdekében a gépre felszerelhető külön súly. A géphez használható jellemző pótsúlyok a keréksúlyok és táskasúlyok. Forduljon a hivatalos szervízközpontoz a gépéhez ajánlott pótsúlyokért.


Szerelje fel a megfelelő első pótsúlyt hogy elősegítse az anyaggyűjtő rendszer teljes tömegének kiegyenlítését. Távolítsa el a pótsúlyt, ha az anyaggyűjtő le van szerelve, hogy biztosítsa a gép megfelelő működését, amikor nem gyűjt fűvet.

OOU02004,00009C8-35-25JUN14

Rögzítőkeretek felszerelése — MY21 X300 és X500 Select Series™ sorozatokhoz


Alkalmazható modellek	
Modellszám	Sorozatszám tartomány
X300, X304, X310, X320, X324, X340, X360	S.N. 010001-340000
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	S.N. 010001-090000
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	S.N. -160000

MEGJEGYZÉS: A könnyebb felszerelés érdekében mindig a vevő keretet szerelje a gépre, és csak ezt követően a H-keretet.

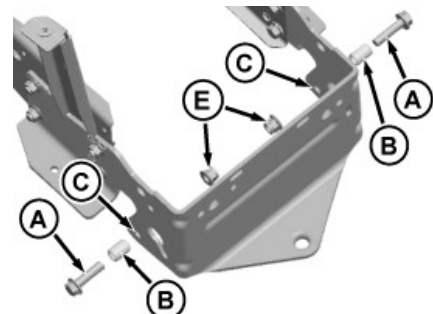

Az ábra az X394 és az X500 modellt mutatja. GXT002225—UN—14JUL15

Felszerelés

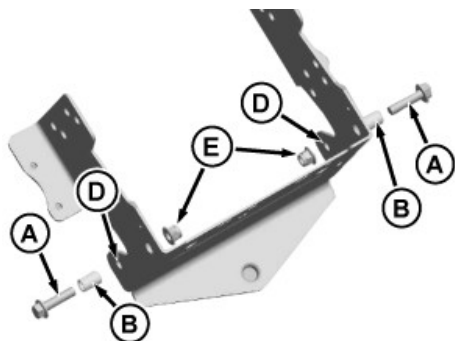


Az ábrán az X300 modell látható.

GXT002226—UN—14JUL15

1. Helyezzen be két M12x50-es csavart (A) és távtartókat (B) a traktor hátsó keretének meghatározott furatába.

- **X394 és X500 traktorok:** Használja a (C) furatot.
- **X300 traktorok:** Használja a (D) furatot.


2. Rögzítse az M12-es önzáróanyával (E) és húzza szorossra.

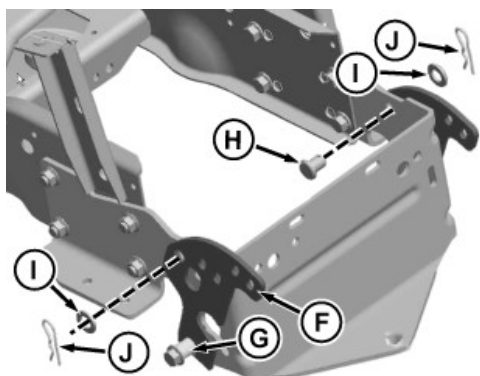


GXT002227—UN—14JUL15

3. Állítsa az oldalsó rögzítőtartó (F) bevágott részét a távtartók (G) fölé.

4. A hátsó keret belsejéből helyezzen két 16 mm-es clevis csatlakozó dugót (H) a furaton keresztül a tartóba. Rögzítse két M17x30x3.0 lapos alátéttel (I) és rugós rögzítőszegekkel (J).

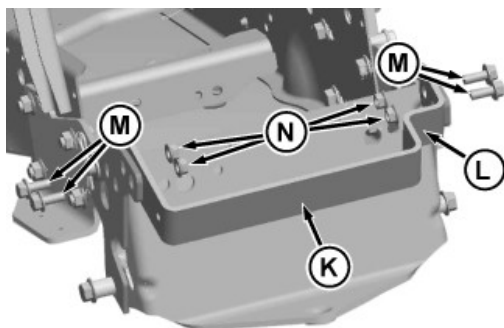

GXT002228—UN—14JUL15

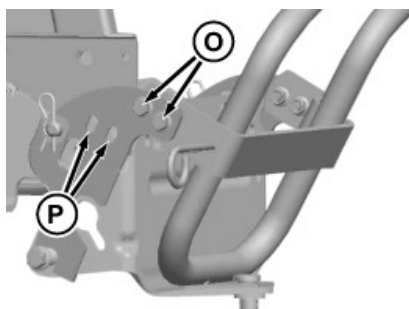


GXT002229—UN—14JUL15

Az ábrán az X394 és X500 Select Series™ munkaeszköz elhelyezése látható.

5. Helyezze a vevő keretet (K) az oldalsó rögzítőtartók közé úgy, hogy az (L) szög a traktor jobb oldalán legyen.

6. Rögzítse a vevő keretet a tartókhoz négy M10x25 csavarral (M) és M10 anyával (N). Még ne húzza őket szorossra.

- **X394 és X500 traktorok:** Az anyaggyűjtő rendszer felszerelésekor az (O) nyílásokat használja.
- **X300 traktorok:** Az anyaggyűjtő rendszer felszerelésekor a (P) nyílásokat használja.

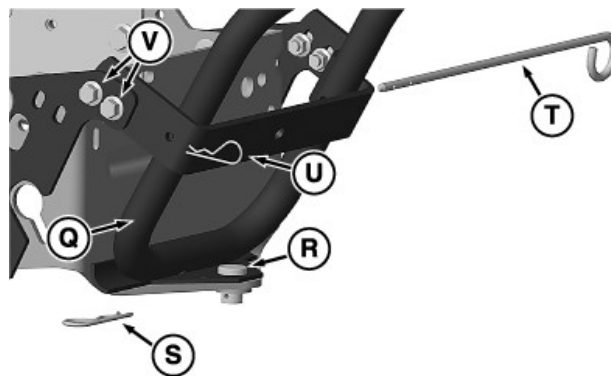

GX100019—UN—10AUG20

7. Helyezze a H-keretet (Q) a vevő keretébe, és a rögzítőlemez furatán keresztül helyezzen el egy 19 mm-es clevis csatlakozó dugót (R). Helyezze be a nagy rugós rögzítőszeg (S).

8. Illessze egy vonalba a H-keret furatait a vevő keret furataival. Helyezze be a (T) csatlakozó dugót. Szerelje be a vékony rugós rögzítőszeg (U).

9. Az oldalsó rögzítőtartók csatlakoztatásához húzza szorossra az M10-es kötőelemeket (V) a vevő keret mindkét oldalán.


BS62576,000007C-35-13AUG20

Rögzítőkeretek felszerelése MY21— X300 és X500 Select Series™ sorozatokhoz


Alkalmazható modellek	
Modellszám	Sorozatszám tartomány
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	S.N. 090001-
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	S.N. 160001-

MEGJEGYZÉS: A könnyebb felszerelés érdekében mindig a vevő keretet szerelje a gépre, és csak ezt követően a H-keretet.

Felszerelés

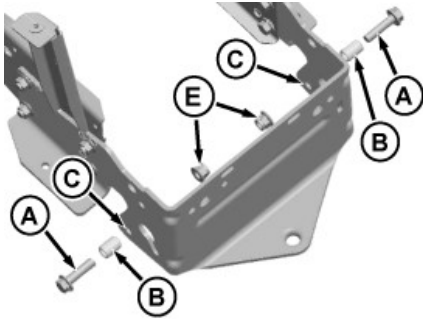


Az ábra az X394 és az X500 modellt mutatja. GXT002225—UN—14JUL15

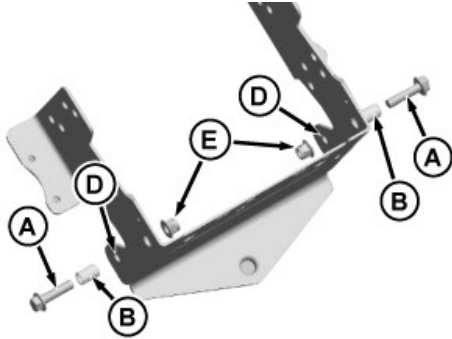


Az ábrán az X300 modell látható. GXT002226—UN—14JUL15

- Helyezzen be két M12x50-es csavart (A) és távtartókat (B) a traktor hátsó keretének meghatározott furatába.
 - **X394 és X500 traktorok:** Használja a (C) furatot.
 - **X300 traktorok:** Használja a (D) furatot.
- Rögzítse az M12-es önzáróanyával (E) és húzza szorosra.

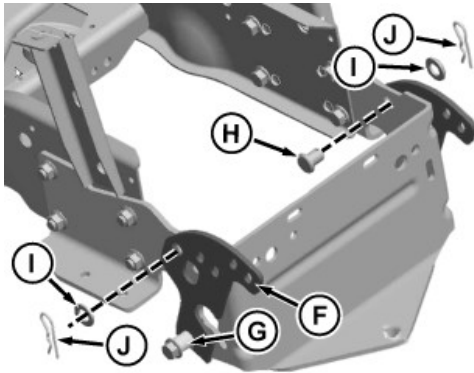


- Állítsa az oldalsó rögzítőtartó (F) bevágott részét a távtartók (G) fölé.
- A hátsó keret belsejéből helyezzen két 16 mm-es clevis csatlakozó dugót (H) a furaton keresztül a tartóba. Rögzítse két M17xM30x3.0 lapos alátéttel (I) és rugós rögzítőszegekkel (J).

GXT002227—UN—14JUL15

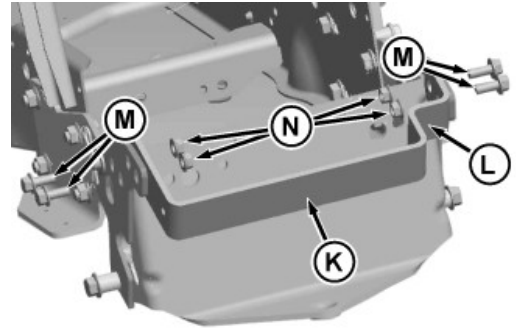


GXT002228—UN—14JUL15

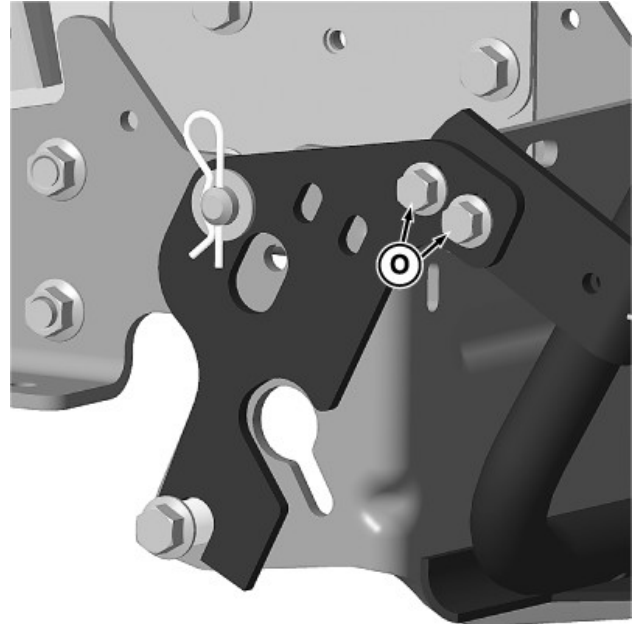

Az ábrán az X394 és X500 Select Series™ munkaeszköz elhelyezése látható. GX100014—UN—10AUG20

- Helyezze a vevő keretet (K) az oldalsó rögzítőtartók közé úgy, hogy az (L) szög a traktor jobb oldalán legyen.
- Rögzítse a vevő keretet a tartókhoz négy M10x25 csavarral (M) és M10 anyával (N). Még ne húzza őket szorosra.
 - **X300 és X500 traktorok:** Az anyaggyűjtő rendszer felszerelésekor az (O) nyílásokat használja.
- X394 és X500 traktorok:**

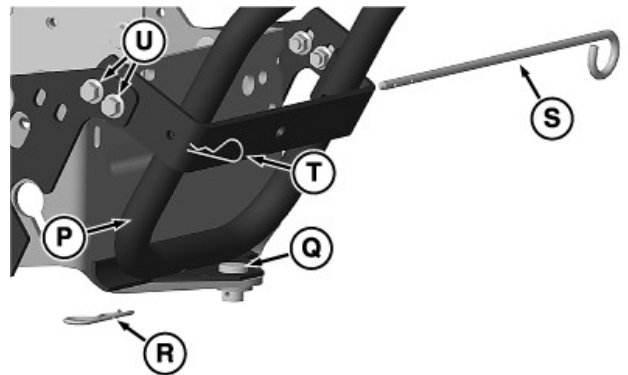


GX100015—UN—10AUG20

Helyezze a H-keretet (P) a vevő keretébe, és a rögzítőlemez furatán keresztül helyezzen el egy 19 mm-es clevis csatlakozó dugót (Q). Helyezze be a nagy rugós rögzítőszeg (R).


Felszerelés

8. Illessze egy vonalba a H-keret furatait a vevő keret furataival. Helyezze be az (S) csatlakozó dugót. Szerelje be a vékony rugós rögzítőszeg (T).
9. Húzza szorosra a korábban behelyezett M10-es kötőelemeket (U) a vevő keretének mindkét oldalán.
10. **X330, X350, X354, X370, X380, X384 és X390 traktorok:**

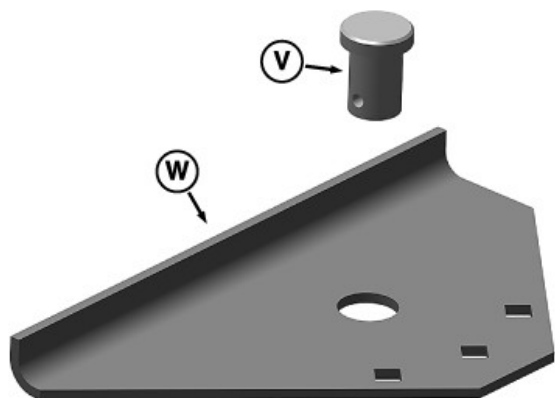


GX100016—UN—10AUG20

Illesszen be egy 19 mm-es clevis csatlakozó dugót (V) az adapterlemezbe (W).

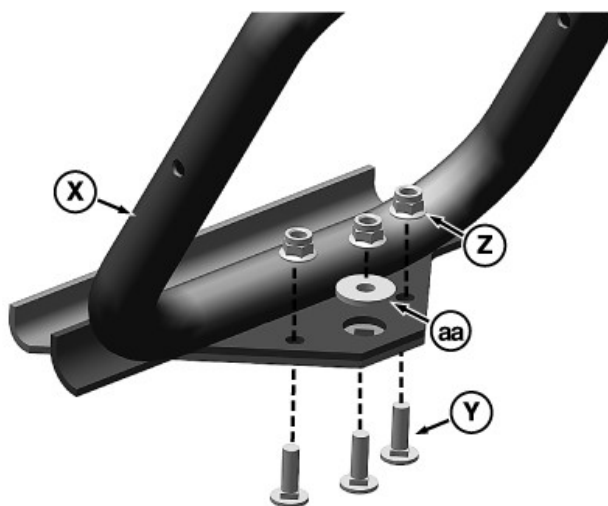

GX100017—UN—10AUG20

11. Szerelje a H-keretet (X) az adapterlemezre a még mindig a helyén lévő clevis csatlakozó dugóval.
12. Helyezzen három M8x25-ös csavart (Y), M8-as anyákat (Z) és M9xM28x3-as alátétet (aa) a középső helyre.

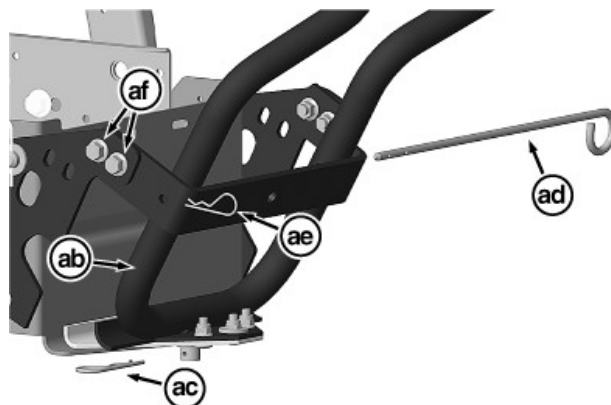


GX100018—UN—10AUG20


13. Helyezze a H-keretet (ab) a vevő keretébe a rögzítőlemez furatán keresztül vezetett 19 mm-es clevis csatlakozó dugóval. Helyezze be a nagy rugós rögzítőszeg (ac).
14. Illessze egy vonalba a H-keret furatait a vevő keret furataival. Helyezze be a csatlakozó dugót (ad) és a vékony rugós rögzítőszeg (ae).
15. Húzza szorosra a korábban behelyezett M10-es kötőelemeket (af) a vevő keretének mindkét oldalán.

BS62576,000007D-35-13AUG20

A zsákos fűgyűjtő felszerelése

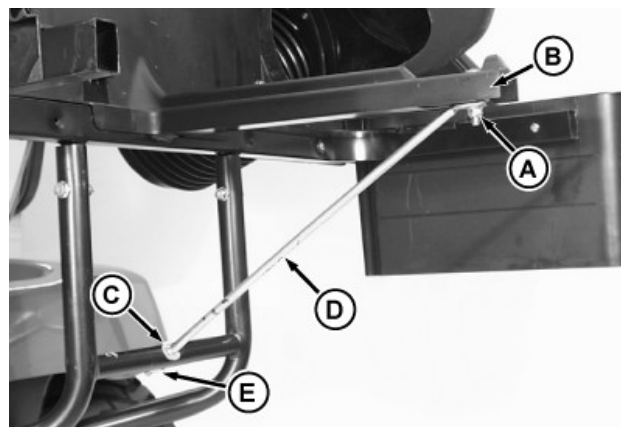

GXT002231—UN—15JUL15

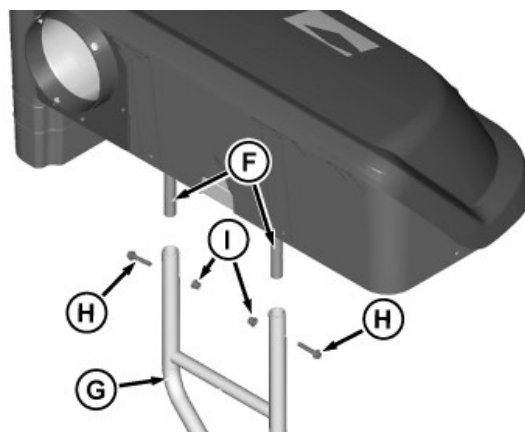

GXT002232—UN—15JUL15


1. Távolítsa el a meglévő kötőelemeket (A) a zsákos fűgyűjtő középső kerettartójáról (B).
2. Szerelje fel a két M10,5x30x2,5 lapos alátétet (C) a rúdra (D).
3. Illessze a rúd menetes végét a furaton át a H-keretbe. Rögzítse M10 záróanyával (E).

Felszerelés


4. Állítsa a zsákos fűgyűjtő támasztócsöveit (F) a H-kerethez (G). Állítsa hozzá a zsákos fűgyűjtő egységet a H-kerethez.
5. Igazítsa a rúd másik végét a fűgyűjtő középső támasztókereten (B) található furathoz. Szerelje vissza, és húzza meg a kötőelemet.
6. Rögzítse a zsákos fűgyűjtő egységet a H-kerethez két db M8 x 45 csavarral (H) és M8 záróanyával (I). Húzza meg a csavarokat.
7. Nyissa fel a fűgyűjtő burkolatát.

OUMX068,0000CC2-35-05FEB16

A zsákos fűgyűjtő garatház felszerelése

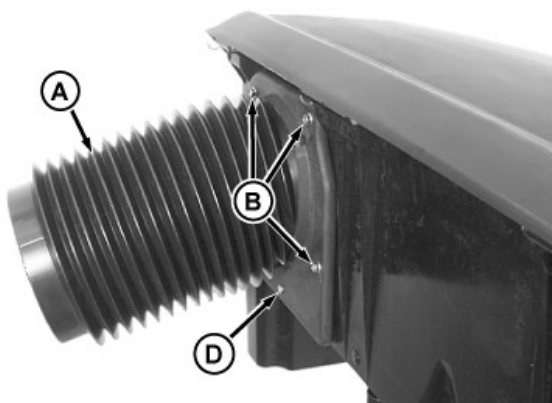

GXT002233—UN—15JUL15

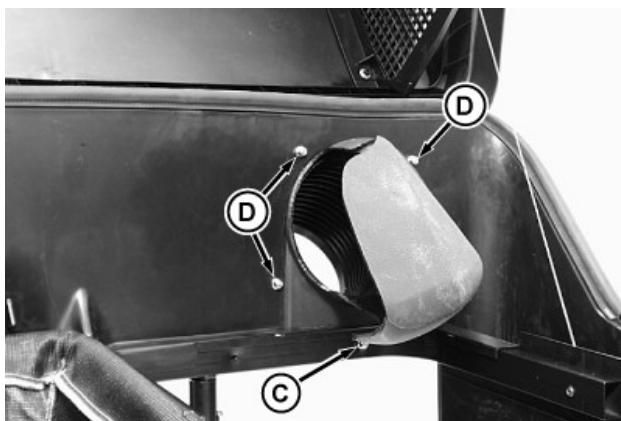

GXT002234—UN—15JUL15

1. Helyezze be a felső garatot (A) a fűgyűjtő burkolat nyílásán keresztül és állítsa vonalba a felfogató furatokat.

MEGJEGYZÉS: Az anyag vastagság miatt, szerelje fel az M6x40 csavart (C) belülről, az M6 biztosítóanyát pedig kívülről.

2. Szereljen be három M6x20 csavart (B) és egy M6x40 csavart (C).

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ne húzza túl az ellenanyákat. A túlzott nyomaték a csavarfejek felső garaton való áttörését okozzák.

3. Szerelje fel az M6 záróanyákat (D) a csavarokra. Húzza addig a záróanyákat, míg a felső garat bele nem simul a fűgyűjtő burkolatába.


OUMX068,0000F98-35-02FEB16

Zsákok felszerelése



GXT002235—UN—15JUL15

1. Helyezze a bal oldali zsákot a rögzítőelem alá (A) és illessze a nyelvet (B) a fűgyűjtő középső kerettámaszán a horonyba.

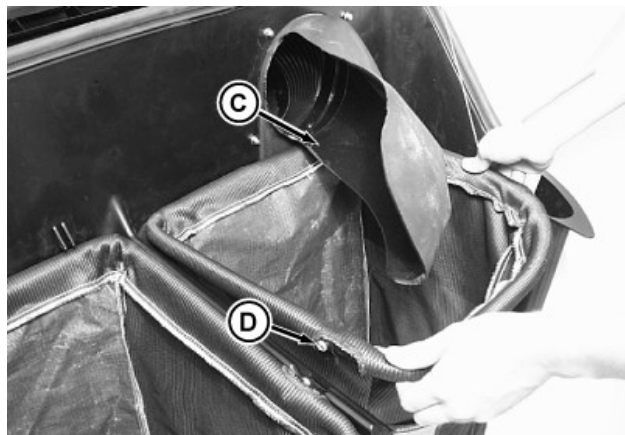

GXT002236—UN—15JUL15

2. Helyezze a jobb oldali zsákot a felső garat alá (C) és illessze a nyelvet (D) a fűgyűjtő középső kerettámaszán a nyílásba.


MEGJEGYZÉS: A fedelet nehéz lehet reteszelni, amikor az egység új. Ha szükséges, lásd a Fűgyűjtő retesz beállítása részt a KARBANTARTÁS fejezetben.

3. Zárja le a fűgyűjtő fedelet és bizonyosodjon meg róla, hogy a retesz bekapcsolt.

OUMX068,0000F9E-35-02FEB16

Felszerelés

A hátsó zsákos fűgyűjtő garat felszerelése (38 in kaszaházak)

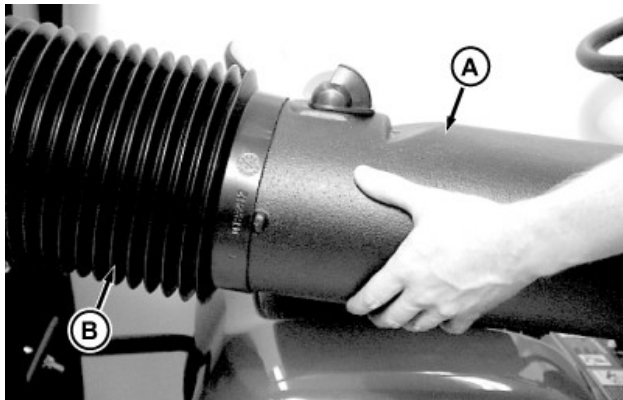


GXT002237—UN—02FEB16

1. Illessze a fűkidobó garat kerek végét (A) a garatba (B) a fűgyűjtő egységen.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Emelje fel a fűgyűjtő garatot a kaszaháznál és igazítsa a fűgyűjtő garat nyílását a kaszaház kidobó garat fölé. Ellenőrizze, hogy a kidobó garat megfelelően be legyen akasztva a kidobó nyílás (C) hátoldalán.

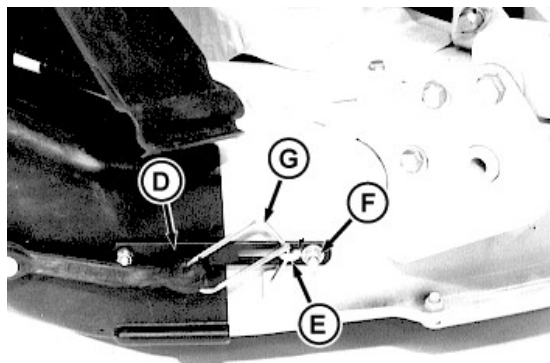

GXT002239—UN—02FEB16

3. Tegye a rögzítőpántot (D) a fül (E) fölé.
4. Csúsztassa a beállító csavart (F) a fülnek (E). A rögzítés biztosításához állítson a csavaron, ha szükséges.
5. Biztosítsa a kampós gumipántot (G) a fülön (E) lévő furaton keresztül.

OUMX068,0000F99-35-05FEB16

A hátsó zsákos fűgyűjtő garat felszerelése (42 in Edge Xtra™ kaszaházak)

Az alsó garat felszerelése

MEGJEGYZÉS: A mulcsozó lemezt el kell távolítani, ha fel van szerelve, mielőtt felszerelné a fűgyűjtő kidobógaratot.

1. Emelje fel és tartsa felemelve a kaszaházon található műanyag kidobógaratot.

MEGJEGYZÉS: A belső fém terelőlemez felemeléséhez húzza kifelé a lemez hátulját, majd húzza fel.


2. Emelje fel a belső fém terelőlemez és állítsa az alsó garatot a kaszaház kidobónyílásával szembe.

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Előzze meg a tárgyak esetleges szétrepülését.

A kidobógarat-szerelvénynek szorosan kell illeszkednie a garat csuklós keretéhez, és teljesen el kell takarnia a kaszaház a kimeneti nyílását.


MEGJEGYZÉS: A fűgyűjtő kidobógaratnak illeszkednie kell a kaszaház kimeneti nyílásának külsejéhez.

MEGJEGYZÉS: Ha a kaszaházon nincs meg a 12,7 mm-es (1/2 in) furat (B) a mankókerék tartóján, vágja ki és használja a következő sablont. Jelöljön fel és fúrjon ki egy 12,7 mm-es (1/2 in) furatot (B) a mankókerék tartóján. A furatra a kidobó garat mellső részének a felfogatásához szükséges.

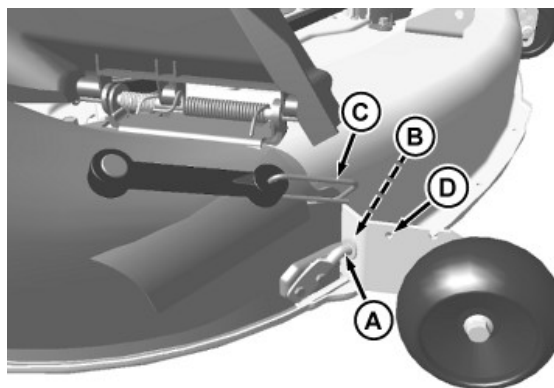


GXT002240—UN—15JUL15

Felszerelés

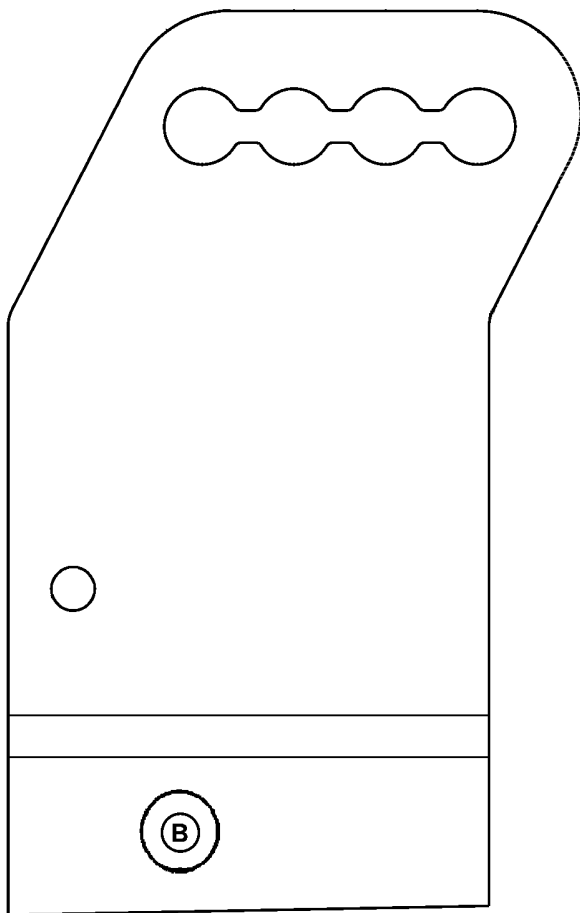

GXT002241—UN—15JUL15

3. Csúsztassa a csapot (A) a nyíláson (B) keresztül a mankókerék tartójába a kimeneti nyílás elejénél. A mellső gumipánt rögzítésének megkönnyítése érdekében forgassa el a garatot az óramutató járásával ellentétesen úgy, hogy a garat mozduljon el a kaszaháztól.
4. Szerelje fel a mellső kampós gumipántot (C) a mankókerék tartó tetején át és tolja be a furatba (D).

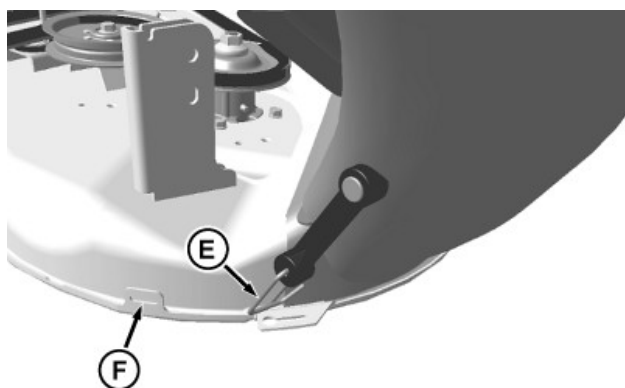


GXT002242—UN—21JUL15

5. Forgassa az alsó kidobógarat hátsó oldalát a kaszaház felé. Illessze a hátsó kampós gumipántot (E) a kidobó garaton a kaszaházon lévő nyílásba (F).


MEGJEGYZÉS: Ha a fűgyűjtő teljesítmény nem elfogadható, vásárolja meg az AM13660 terelő készletet.

A felső garat felszerelése

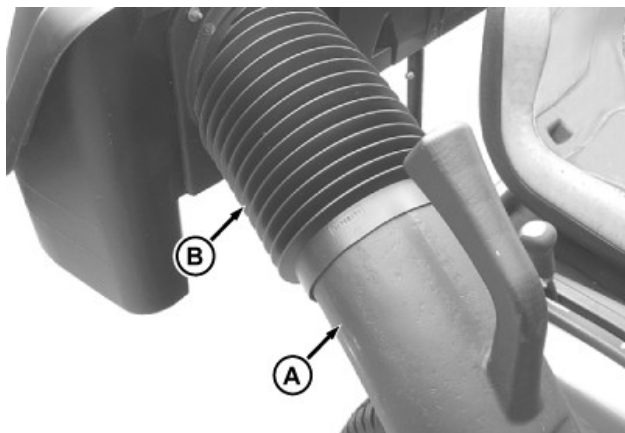

GXT002243—UN—15JUL15

1. Süllyessze le a kaszaházat a felső garat felszerelésének megkönnyítéséhez. Csúsztassa be a felső garat tetejét (A) a fűgyűjtő ház flexibilis garatába (B).

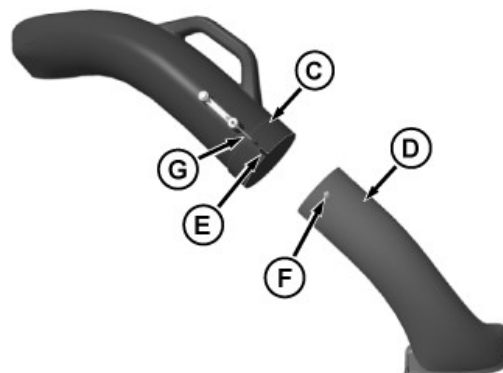


GXT002244—UN—15JUL15

2. Csúsztassa a felső garat alját (C) az alsó garat teteje fölé (D), vonalba állítva a bevágást (E) a csavarral (F).
3. Akassza be a gumipántos rögzítést (G) a csavar fölött (F) az alsó garatba.

OUMX068,0000F9A-35-05FEB16

Zsákos fűgyűjtő garat alsó egység (42 in Accel Deep™ kaszaház)

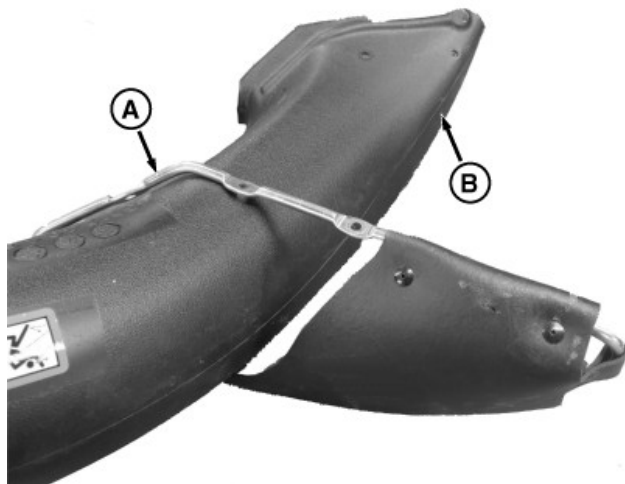


GXT002955—UN—15MAR16

1. Állítsa a fémipánt és fedél egységét (A) az alsó fűgyűjtő garat (B)


Felszerelés

teteje fölé. Csúsztassa az egységet le a garaton úgy, hogy a fedél kívül, a fémpánt belül legyen, az ábra szerint.

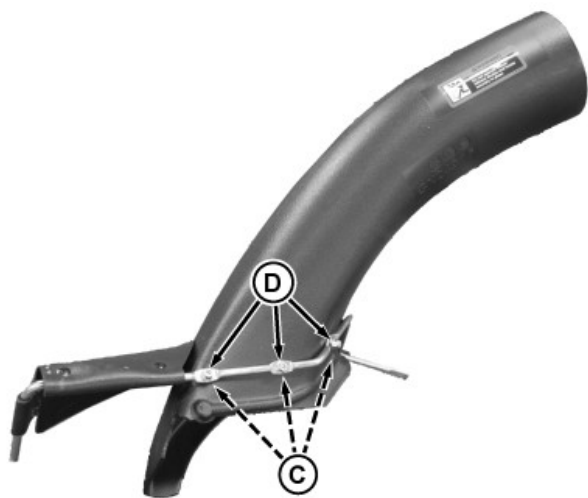

2. Állítsa vonalba a három furatot és szerelje fel a három csavart (C) a garat belseje felől és a záróanyákat (D) kívülről a fémpánt lapos részeire az ábra szerint.

GXT002608—UN—07APR16

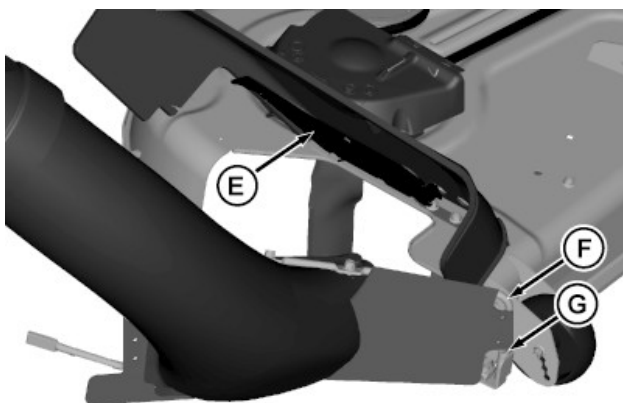


3. Emelje fel a kaszaház kidobó garatot és a felső fém terelőlemezt (E). Tolja az alsó fűgyújtó kidobó garatot a fémpánt és fedél egységgel (F) a lábvédő lemezen lévő csőbe (G).

GXT002609—UN—07APR16

MEGJEGYZÉS: Amint a fűgyújtó garat egység a kaszaház kidobó garat alatt van, engedje el a kidobó garatot.

4. Forgassa el a fűgyújtó garat egységet a kaszaház nyílásba, megemelve a garatot kissé a lábvédő lemez fölé.

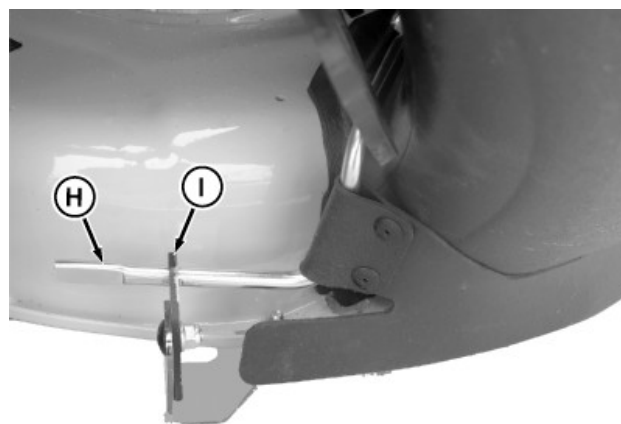


GXT002610—UN—07APR16

5. Forgassa el a fémpánt fogantyúját (H) a retesz (I) fölött a hátsó garatnál.
6. Ha a retesz szoros vagy laza, csúsztassa a reteszt be vagy kifelé a kívánt reteszelési vagy rúd erő beállításához. A megnövelt erő biztonságosabban rögzíti a garatot a kaszaházhoz, de megnöveli a felszereléshez szükséges erőszükségletet.


OUMX068,0001009-35-07APR16

Power Flow™ garat felszerelés

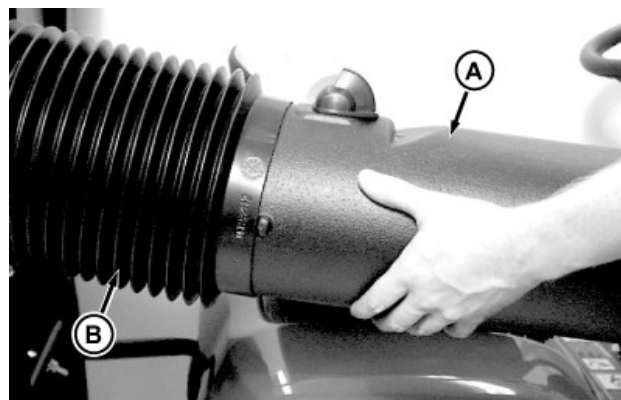

GXT002237—UN—02FEB16

1. Illessze a Power Flow garat kerek végét (A) a felső garatba (B) a fűgyújtó egységen. Vezesse be olyan mélyen a garatot a nyílásba, hogy elég hely legyen a légfúvó csatlakoztatásához.

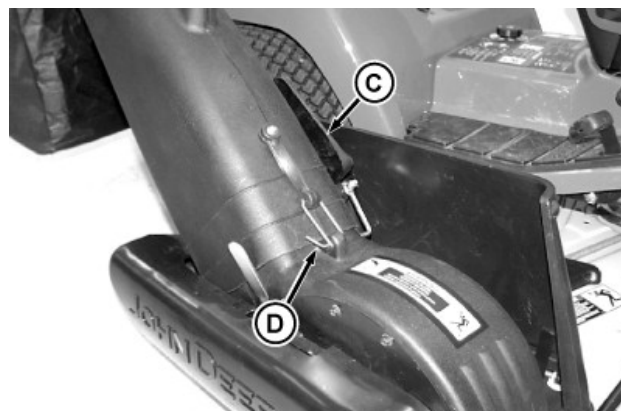

GXT002245—UN—15JUL15

2. Emelje meg és tartsa nyitva a kiömlő ajtót (C) a légfúvón.
3. Csúsztassa a garatot a légfúvó kimenetre.
4. Húzza meg a szalag rögzítést (D), hogy ráhúkolódjon a légfúvóra.

Felszerelés


5. Zárja le és reteszelje a fűgyűjtő fedelét.

OUMX068,0000F9F-35-02FEB16

Leszerelés és tárolás

Garat felszerelése MulchControl™ terelőlappal (42 in Accel Deep™ kaszaház)

MEGJEGYZÉS: Fordítsa el a MulchControl™ kart (A) a nyitott (előrefelé) helyzetbe.

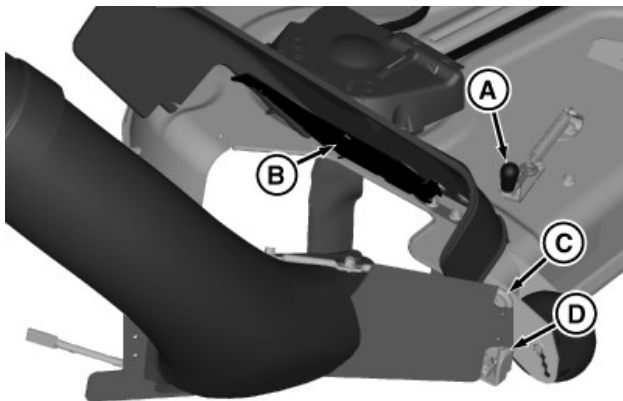


GXT002961—UN—08MAR16

1. Emelje fel a kaszaház kidobó garatot és a belső fém terelőlemez (B). Tolja az alsó fűgyűjtő kidobó garatot a fémpánt és fedél egységgel (C) a lábvédő lemezen lévő csőbe (D).

MEGJEGYZÉS: Amint a fűgyűjtő garat egység a kaszaház kidobó garat alatt van, engedje el a kidobó garatot.

2. Forgassa el a fűgyűjtő garat egységet a kaszaház nyílásba, megemelve a garatot kissé a lábvédő lemez fölé.

MEGJEGYZÉS: Az alsó fűgyűjtő garat a MulchControl™ terelőlap mögött kell legyen, és szorosan kell illeszkedjen a terelőlaphoz.

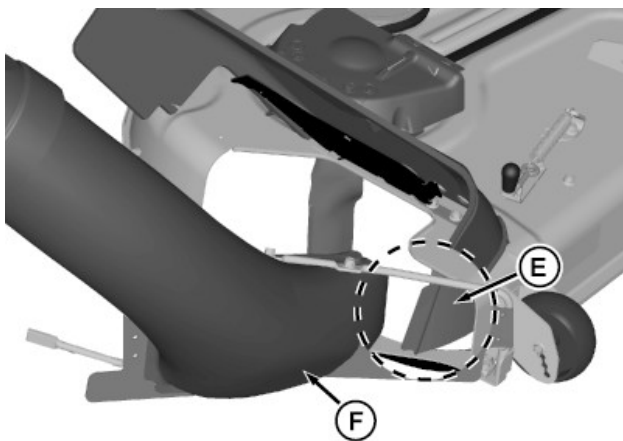

GXT002611—UN—07APR16

3. Fordítsa a MulchControl™ terelőlapot (E) vissza a fűgyűjtő garat (F) külsejéhez.
4. Ha visszakapcsol mulcsozó módba, szerelje fel a hátsó MulchControl™ tagot az anyaggyűjtő rendszer lábvédő lemezébe, ugyanazokat a kötőelemeket használva. A MulchControl™ lemeztag nem kompatibilis a fűgyűjtő garattal, mivel eltömődést és illeszkedési problémákat okoz.

OUMX068,000100A-35-07APR16

Leszerelés és tárolás

Ellensúly leszerelés

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az adapter levételekor távolítsa el minden felszerelt ellensúlyt is. Kizárólag a gyártó által ajánlott adaptert és tartozékokat használja.


Vegye le az előre szerelt ellensúlyt. A pótsúly eltávolítása biztosítja a gép megfelelő üzemelését, mikor az anyaggyűjtő rendszer nincs felszerelve.

OUMX068,0000CC8-35-15JUL15

A hátsó zsákos fűgyűjtő garat leszerelése (38 in kaszaházak)


! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A tartozékokat ne próbálja meg járó gépen leszerelni.

- A forgó kések veszélyesek. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és ellenőrizze, hogy a kések már nem forognak, mielőtt kiszáll az ülésből, hogy leszerelje a tartozékokat.
- A kirepülő tárgyak súlyos sérüléseket okozhatnak. Bizonyosodjon meg róla, hogy a gép minden alkatrésze megállt, mielőtt a tartály tetejét vagy a garatot eltávolítja.

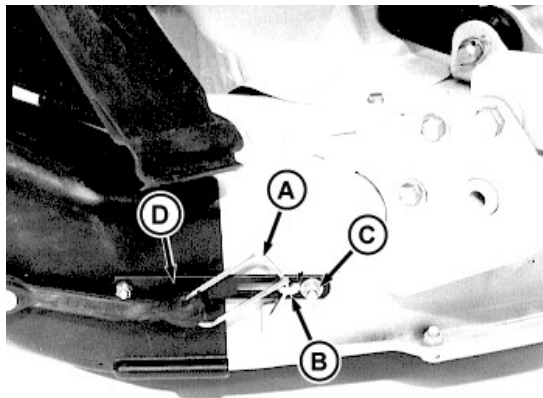

GXT002246—UN—15JUL15

1. Oldja le a kampós gumipántot (A) a fülről (B).
2. Lazítsa meg a beállító csavart (C), ha akarja.
3. Vegye le a rögzítő pántot (D) a fülről (B). Emelje le a garatot a kaszaházról.

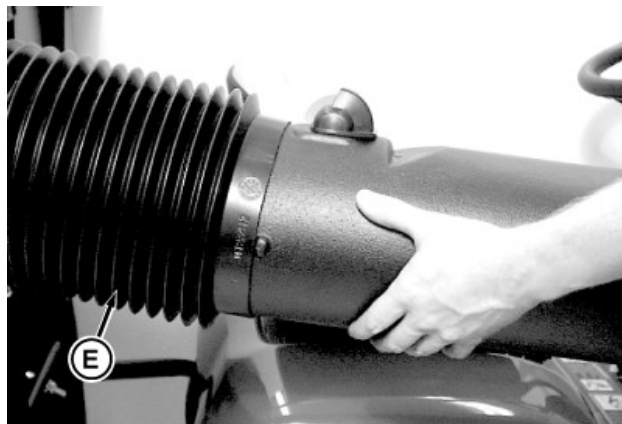

GXT002247—UN—15JUL15

Leszerelés és tárolás


4. Távolítsa el a fűgyűjtő garatot a felső garatról (E) a fűgyűjtő egységnél.

OUMX068,0000F9B-35-05FEB16

A hátsó zsákos fűgyűjtő garat leszerelése (42 in Edge Xtra™ kaszaházak)


! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A tartozékot ne próbálja meg járó gépen leszerelni.

- A forgó kések veszélyesek. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és ellenőrizze, hogy a kések már nem forognak, mielőtt kiszáll az ülésből, hogy leszerelje a tartozékot.
- A kirepülő tárgyak súlyos sérüléseket okozhatnak. Bizonyosodjon meg róla, hogy a gép minden alkatrésze megállt, mielőtt a tartály tetejét vagy a garatot eltávolítja.

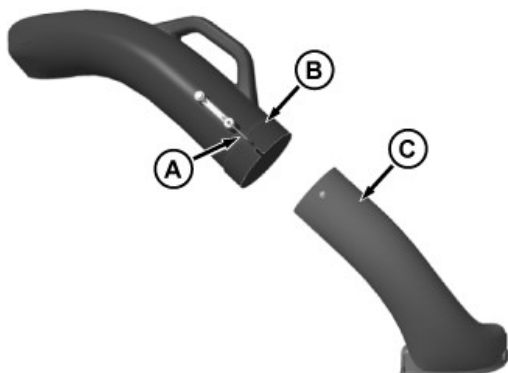


GXT002248—UN—15JUL15

1. Oldja ki a felső garatot (B) az alsó garathoz (C) kapcsoló kampós gumipántot (A). Vegye le a felső garatot.

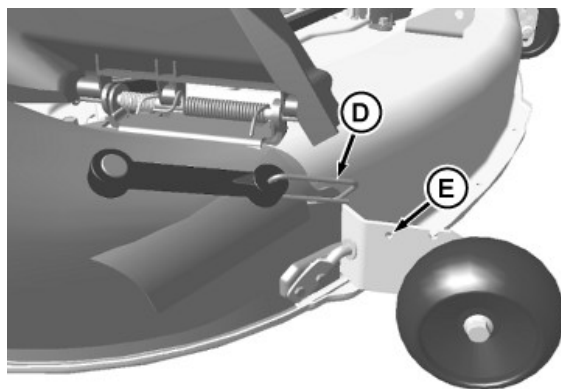

GXT002249—UN—15JUL15

2. Akassza ki az elülső kampós gumipántot (D) a keréktartó furatából (E).

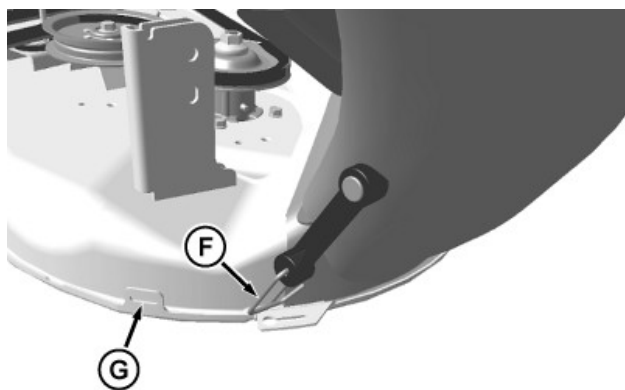

GXT002250—UN—15JUL15


3. Oldja ki a hátsó kampós gumipántot (F) a kaszaházon lévő nyílásból (G).
4. Emelje meg a kidobógarat terelőlemezét, és vegye le az alsó garatot a fűnyíróról.

OUMX068,0000F9C-35-05FEB16

A garat leszerelése (42 in Accel Deep™ kaszaházak)

Alsó garat leszerelése (a leszerelés a felszerelés fordított sorrendjében történik).

MEGJEGYZÉS: A legtöbb esetben nem szükséges leszerelni a lábvédő lemezt vagy az oldalsó kidobós fűnyírásnál használatos belső terelőlapot. Bizonyos körülmények között a terelőlapot is le kell szerelni.

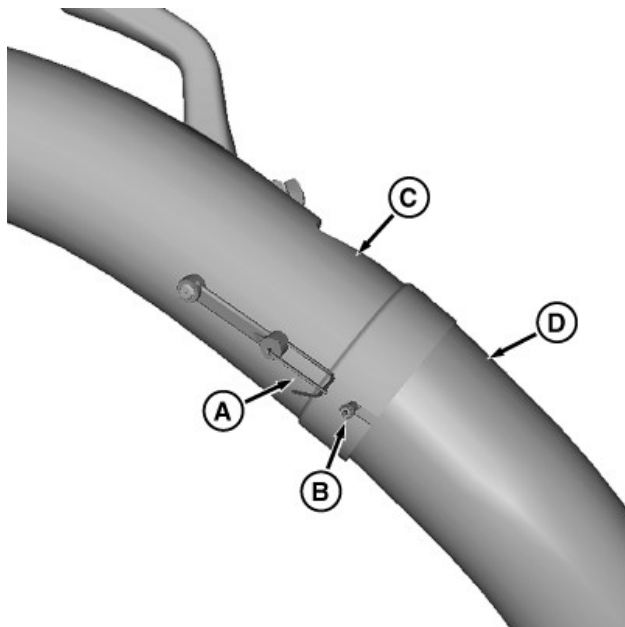


GXT002499—UN—21JUL15

A—Gumi rögzítőpánt
B—Csavar
C—Felső garat
D—Alsó garat

1. Vegye le a gumi rögzítőpántot (A) a csavarról (B) és vegye le a felső garatot (C) az alsó garatról (D).

Leszerelés és tárolás

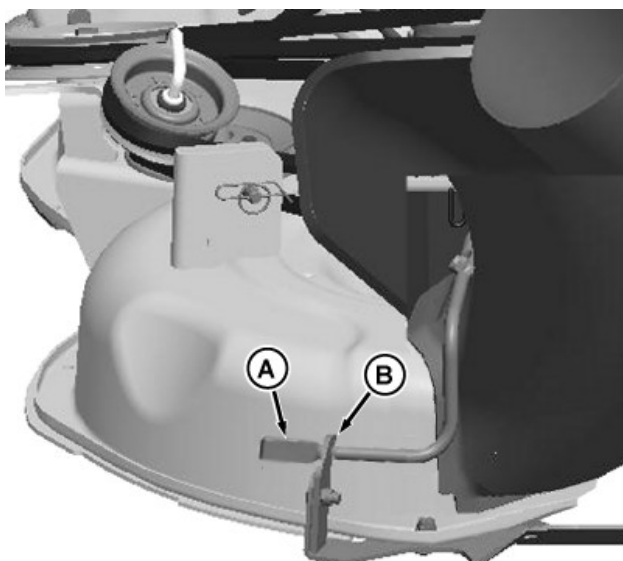

A—Hátsó fogantyú
B—Retesz

GXT002869—UN—26JAN16

2. Emelje át a hátsó fogantyút (A) a reteszen (B) és fordítsa kifelé a kaszaháztól.
3. Emelje meg a kidobógarat terelőlemezét, és vegye le az alsó garatot a fűnyíróról.


JK79365,00005A7-35-05FEB16

Power Flow™ garat eltávolítás



GXT002251—UN—15JUL15

1. Engedje el a szalag rögzítést (A) a légfúvóról.

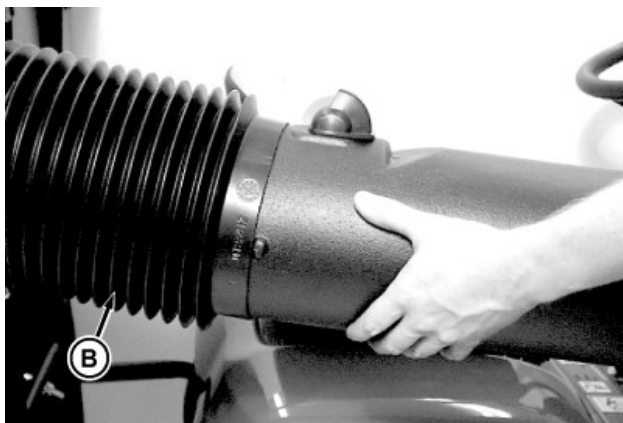


GXT002252—UN—15JUL15

2. Távolítsa el a fűgyújtó garatot a felső garatról (B) a fűgyújtó egységnél.

OUMX068,0000FA0-35-02FEB16

Fűgyújtó eltávolítás

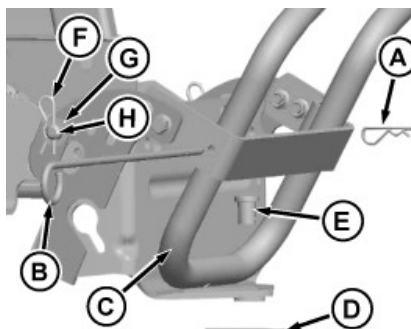

GXT002253—UN—15JUL15

1. Vegye ki a rugós biztosítószeget (A) és a fűgyújtó csapját (B), ami a H-keretet (C) a fogadó kerethez rögzíti. Emelje le a H-keretet a fogadóról.
2. Távolítsa el a rugós biztosítószeget (D) és a furatos csapot (E) a vonólapból.
3. Vegye le a rugós biztosítószegeket (F) és az alátéteket (G) a keret mindkét oldalán.

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ha a fogadó keretet használja a pótsúlyok felrakásánál, az károsíthatja a keretet. A keret és a kötőelemek csak a hátsó fűgyújtó megtartására van méretezve.

4. A hátsó keret belsejéből távolítsa el a furatos csapot (H). Emelje fel a fogadókeretet a hátsó keretről.

OUMX068,0000CCB-35-02FEB16

A fűnyíró kések cseréje

Ha a zsákos fűgyűjtéshez speciális kések voltak felszerelve, szerelje le őket. Szerelje fel a következő nyírási feladathoz megfelelő késeket.

OUMX068,0000CCC-35-15JUL15

Biztonságos tárolás

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az üzemanyag gőzök gyúlékonyak és robbanásveszélyesek. A kipufogógázok szénmonoxidot tartalmaznak és megbetegedést, vagy halált is okozhatnak:

- A motort csak annyi időre járassa ami a gép tárolásból történő elővételéhez szükséges.
- A gép vagy épület kigyulladhat, ha a gépet nem hagyják tárolás előtt lehűlni, ha nem takarították ki a szennyeződések a motor és a kipufogó környékéről, vagy ha a gépet gyúlékony anyag közelében tárolják.
- Ne tárolja a járművet üzemanyaggal a tartályban épületen belül, ahol az üzemanyag gőzei nyílt lánggal vagy szikrával találkozhatnak.
- Hagyja a motort lehűlni, mielőtt bármilyen zárt helyen betárolja.

OUMX068,0000CCD-35-15JUL15

Munkaeszköz tárolása

MEGJEGYZÉS: Nem minden alábbi lépés vonatkozik minden munkaeszközhöz.

Kezelés

1. Távolítsa el a fűdarabokat az anyaggyűjtőből, illetve a fűgyűjtő munkaeszközből.
2. Szerelje le a munkaeszközt a gépről.
3. Nagy víznyomású locsolócsővel tisztítsa meg a munkaeszközt, valamint a hajtótengelyt, ha van.
4. Szükség esetén szerelje le a burkolatokat, hogy az összes szennyeződést el lehessen távolítani.
5. Javítson vagy cseréljen ki meg minden kopott elgörbült vagy sérült alkatrészt. Húzza meg a laza kötőelemeket.
6. A festett felületeket a szükséges helyeken fesse le a rozsdásodás ellen.
7. Kenjen vékony réteg kenőzsírt a késekre és a fogakra a rozsdásodás megelőzésére.
8. Kenjen motorolajat a csuklópontokra a rozsdásodás ellen.
9. Végezze el a zsírpontok kenését.

FONTOS: Kerülje a károsodást! A durva felületek károsíthatják a munkaeszközt. A munkaeszközöket tárolja síma felületen vagy fatuskókon.

10. A munkaeszközöket kültéri tárolás esetén lehetőleg bakolja fel, és fedje be vízmentesen.

OUMX068,0000CCE-35-15JUL15

Kezelés

A fűnyíró, a fűgyűjtő, vagy más anyaggyűjtő rendszer eltömődésének megszüntetése

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A tartozékok eltömődésének megszüntetését járó gépen tilos elvégezni.

- A forgó kések veszélyesek. Állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot, mielőtt kiszáll a vezetőülésből a gép és a tartozék átvizsgálása céljából.
- A kirepülő tárgyak súlyos sérüléseket okozhatnak. Bizonyosodjon meg róla, hogy a gép minden alkatrésze megállt, mielőtt a fűgyűjtő tetejét vagy a garatot eltávolítja.

Az eltömődés ellenőrzése menet közben

Ha a fű felboltozódik a fűnyíró kidobó járata előtt, ellenőrizze az eltömődött kidobót vagy a légfúvó szerelvényt (ha van felszerelve).

Ha nyeresékből álló nyom van a fűnyíró mögött, vagy a nyereséket fűj oldalra, ellenőrizze, hogy nincs eltömődve a kidobó, nincs tele a gyűjtőzsák, vagy nincs probléma a kifúvó egységgel.

Törmelék eltávolítása a vizsgálati pontoktól:

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Ne használja a kezét vagy a lábát az eltömődött nyíróegység vagy kifúvó egység kitakarítására. Az eltárolódott energia a kések forgását okozhatja.


1. Állítsa le a gépet biztonságosan. Mielőtt kiszáll az ülésből, hogy a gépet ellenőrizze, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész leáll.
2. Nyissa fel a fűgyűjtő burkolatát. Nyissa fel a kifúvó kivezetését.
3. Vegye le a kifúvócsövet a nyíróegységről vagy a kifúvó egységről. Ellenőrizze a kifúvó belépő nyílását.
4. Ellenőrizze a nyíróegység burkolata alatti szennyeződéseket.

OUMX068,0000FA1-35-02FEB16

Kezelés

Légáram az anyaggyűjtő rendszerhez

A legjobb teljesítmény eléréséhez az anyaggyűjtő rendszernek erős légáramra van szüksége a kaszaháztól a zsákokig. A hátsó fűgyűjtő és a Power Flow garatok fel vannak szerelve egy áramlásjelzővel, ami mutatja azt, hogy elég levegő áramlik-e át a rendszeren:

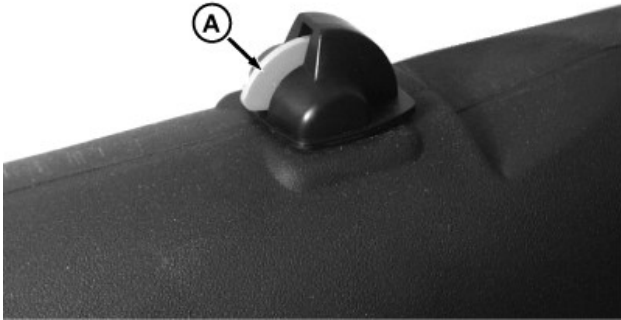

GXT002254—UN—15JUL15

- Amikor a piros áramlásjelző (A) látható, akkor kevés a levegő vagy nincs légáram a garatban.



GXT002255—UN—15JUL15

- Amikor a piros áramlásjelző (A) nem látható, akkor elegendő a légáram.

Az elegendő légáram fenntartásához kövesse a következő javaslatokat:


- Tartsa tisztán a légfúvó egységet (ha van), garatokat, fűgyűjtőt tetőt, szűrőrácsokat, zsákokat és a kaszaház alsó részét.
- Tartsa a gázkart a nagyobb fordulatszámot biztosító állásban, de haladjon lassan.
- Állítsa be a fűnyíró szintjét úgy, hogy a hátulja maximum 10 mm-rel (3/8 in.) legyen magasabban, mint a fűnyíró eleje.
- Üzemeltesse a fűnyírót magasabb vágási helyzetekben.
- Cserélje ki a fűnyíró kopott vagy sérült pengéit.
- Szerelje fel az opcionális terelőket (ha elérhető).

OUMX068,0000CCF-35-02FEB16

A töltöttségjelző használata

A legjobb teljesítmény eléréséhez az anyaggyűjtő rendszernek erős légáramra van szüksége a kaszaháztól a zsákokig. A garatok fel vannak szerelve egy áramlásjelzővel, ami mutatja azt, hogy elég levegő áramlik-e át a rendszeren.

Hátsó fűgyűjtő garat

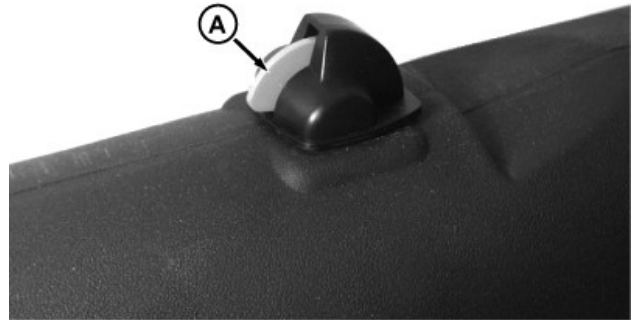

GXT002254—UN—15JUL15

- Amikor a piros áramlásjelző (A) látható, akkor kevés a levegő vagy nincs légáram a garatban.



GXT002255—UN—15JUL15

- Amikor a piros áramlásjelző (A) nem látható, akkor elegendő a légáram.

Az elegendő légáram fenntartásához kövesse a következő javaslatokat:

- Tartsa tisztán a garatokat, fűgyűjtőt tetőt, szűrőrácsot, zsákokat és a kaszaház alsó részét.
- Tartsa a gázkart a nagyobb fordulatszámot biztosító állásban, de haladjon lassan.
- Állítsa be a fűnyíró szintjét úgy, hogy a hátulja maximum 10 mm-rel (3/8 in.) legyen magasabban, mint a fűnyíró eleje.
- Üzemeltesse a fűnyírót magasabb vágási helyzetekben.
- Cserélje ki a fűnyíró kopott vagy sérült késeit.
- Ha elérhető, a fűnyírójához megfelelő terelő készletet szerelje fel. Kérje a John Deere szervíz segítségét.

Power Flow™ garat



GXT002256—UN—15JUL15

A legjobb teljesítmény eléréséhez az anyaggyűjtő rendszernek akadálymentes légáramra van szüksége a kaszaházról a zsákokig. A fűgyűjtő garaton lévő töltöttségjelző méri a rendszeren átáramló légáramot. Ahogy megtelnek a fűgyűjtő zsákok, a légnyomás a garatban megnő, amitől a sárga membrán (A) megemelkedik. Ha a garat valahol el van tömődve az áramlásjelző és a fűgyűjtő között, akkor az áramlásjelző a fűgyűjtő teljesen töltött állapotát jelzi.

Tartsa fenn a megfelelő légáramot:

- Tartsa a Power Flow™-t, garatot, fűgyűjtőt, zsákot és a kaszaház alsó részét tisztán.
- Tartsa a gázkart a nagyobb fordulatszámot biztosító állásban, de haladjon lassan.
- Állítsa be a fűnyíró szintjét úgy, hogy a hátulja maximum 10 mm-rel (3/8 in.) legyen magasabban, mint a fűnyíró eleje.
- Üzemeltesse a fűnyírót magasabb vágási helyzetekben.
- Cserélje ki a fűnyíró kopott vagy sérült pengéit.
- Ha elérhető, a fűnyírójához megfelelő terelőlap készletet szerelje fel. Kérje a John Deere szerviz segítségét.

OUMX068,0000CD0-35-02FEB16

A zsákok töltése

- Gyakran ellenőrizze a levágott fű szintjét.
- A garat eltömődésének megelőzése érdekében a teli zsákokat ürítse ki.
- Először hagyja a zsákot normál módon megtelni.
- Lehet, hogy a jobb oldali zsák nem telik meg teljesen, ha vékony szálú fűvet vág. A zsák megtelik, ha a motor lassításával csökkenti a légáramlást.
- A borulás elkerülése végett 1/2-ig töltsa a zsákokat, mikor lejtőn dolgozik.

OUMX068,0000CD1-35-15JUL15

Fűgyűjtési tippek

- Járassa a motort maximális fordulatszámon. Ha a motor fordulatszám csökken, csökkentse a haladási sebességet.
- Csak száraz fűvet gyűjtsön zsákba. A nedves fű eltömíti a garatot és a fűgyűjtőt.
- A fűgyűjtő tetejét tartsa zárva.
- Szedjen fel minden követ, kavicsot, ágat és egyéb törmeléket a fűnyírás és fűgyűjtés megelőzően. Vágja a kívántnál magasabban a fűvet első alkalommal, hogy a fűnyíró megmutassa az eddig fel nem fedezett akadályokat, melyek kárt okozhatnak a fűnyíróban és a fűgyűjtő munkaeszközben.


FONTOS: Kerülje a károsodást! Ne hagyjon a zsákokban lekaszált fűvet:

- A nedvesség károsíthatja a zsákokat.

• A nyirkos lekaszált fű tűzveszélyes.

- Soha ne hagyjon éjszakára vagy hosszabb időszakokra fűvet, leveleket a zsákokban. A levél vagy a fű nedvességtartalma a zsákok tönkremenetelét okozza. Továbbá a zsákban maradt nyirkos levél vagy fű gyúlékony, és tüzet okozhat. Ez okból soha ne tároljon levelet hulladékgyűjtő zsákokban, esetleg fűgyűjtő adaptert levelekkel teli vagy félig töltött zsákokkal garázsban, vagy egyéb zárt helyen. A lekaszált fűből kitűnő komposzt lesz. A levágott fű úgyszintén használható mulcsként a kerti sorok között, vagy virágok, bokrok és fák körül.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a műanyagzsákból eleget hajtott ki a szövetszákra mind a négy oldalon, hogy könnyebben be tudja kötni a zsákokat, ha megteltek.

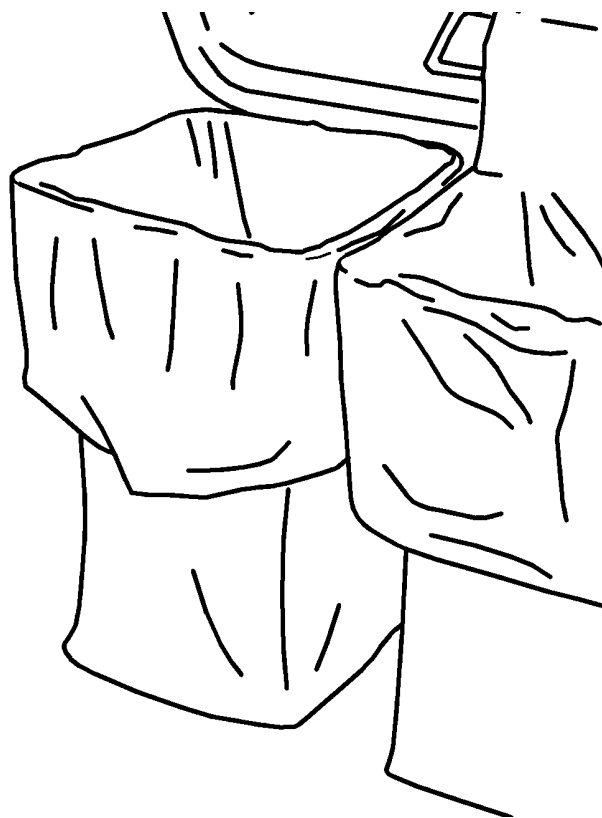

GXT002257—UN—15JUL15

- A szövetszákba műanyag fű- és levélgyűjtő- vagy szemeteszsák helyezhető, ami megkönnyíti a fű vagy levél hulladékként elhelyezését. 33 gallon (125 liter) űrtartalmú fűgyűjtő zsákok használjon.
- A műanyagzsák eltávolítása előtt kösse be a zsák száját. Ezután vegye ki a szövetszákot a műanyagzsákkal a tartóból. A zsákot oldalára fektetve tegye a talajra. A kiürítéshez tartsa a zsinórt a zsák alján és rázza ki az anyagot a zsákból.

FONTOS: Kerülje a károsodást! A fűgyűjtő túlnyúlhat a gépen vagy a fűnyírón. Ügyeljen arra, hogy élesebb forduló esetén a fűgyűjtő ne ütdjön például fának vagy épületnek.

OUMX068,0000CD2-35-02FEB16

Fűgyűjtés után

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ne hagyjon a zsákokban lekaszált fűvet:

- A nedvesség károsíthatja a zsákokat.
- A levágott nyirkos fű tűzveszélyes.

Szerviz

- A szövetszakokból azonnal ürítse ki a levágtott füvet. A károsodás megelőzése érdekében fűnyírás után hagyja a zsákokat megszáradni.
- Hagyja a motort lehűlni, hogy megakadályozza a tűz keletkezését a fűnyíró letárolása előtt.
- Tisztítsa le a kaszaház tetejét, a motort és az anyaggyűjtő rendszert sűrített levegővel ha lehet, hogy megelőzze a lerakódásokat és a tüzet.
- A lerakódások és a korrozív pázsitvegyszerek eltávolításához tisztítsa meg a kaszaház alsó felét nagy nyomású vízzel. A kaszaház mosását követően néhány percig járassa a fűnyíró, hogy az kiszáradjon.

OUMX068,0000CD3-35-15JUL15

Közlekedés az anyaggyűjtő rendszerrel

Ha a traktoron az anyaggyűjtő rendszer felszerelve marad a szállításhoz, az alábbiak szerint végezze a gép szállítását:


- Ürítse ki a szövetszakokat és távolítsa el őket a fűgyűjtőből, A tele zsákok többletsúlyt jelentenek ami rossz utakon túl nagy terhelést jelent a tartály váz számára. Közúti sebességnél a szél a textilzsákok idő előtti tönkremeneteléhez vezethet.
- Ellenőrizze, hogy a fűgyűjtő fedél biztonságosan reteszelve legyen a fűgyűjtő vázon.
- Ha a gépet nagy távolságon vagy nagy sebességgel szállítják, akkor szállítás előtt szerelje le a hátsó fűgyűjtőt vagy a power flow garatot.

OUMX068,0000CD4-35-02FEB16

Szerviz

A fűgyűjtő retesz beállítása

A fűgyűjtő reteszét úgy tervezték, hogy szoros szigetelést biztosítson a fűgyűjtő és a gép burkolata között. Ha a retesz nehezen működtethető, a következőképp lehet beállítani:

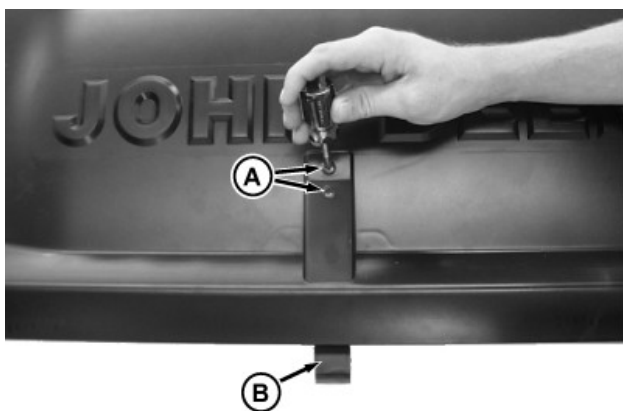

GXT002258—UN—15JUL15

1. Lazítsa meg a rögzítő csavarokat (A).
2. Húzza a reteszt (B) lefelé, a reteszelési távolság meghosszabbítására.
3. Húzza meg a rögzítő csavarokat.

OUMX068,0000F9D-35-02FEB16


A fűgyűjtő zsákok cseréje

1. Vegye ki a zsákokat a fűgyűjtőből.



GXT002547—UN—15JUL15

2. Jelölje meg mindegyik zsákkeret (A) jobb vagy bal oldalát megfelelően.
3. Távolítsa el a csavart (B), biztosítót (C), és a nyelvet (D) a csákkeretről. Őrizzen meg minden alkatrészt.

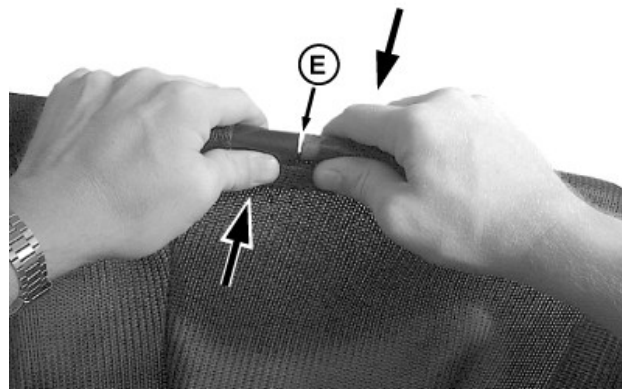

GXT002548—UN—15JUL15

4. Csúsztassa a zsákokat a keret köré, míg a varrat (E) meg nem jelenik az egyik zsák nyílásánál.

FONTOS: Kerülje a károsodást! Kerülje el a vázkeret deformálódását. Ne hajlítsa el egymástól a keret végeit 12 mm-nél (1/2 in.) jobban.

5. Húzza szét a keret csöveit. A 12 mm (1/2 in.) hézag biztosításához a csövek között, finoman hajlítsa meg a csöveket az ellentétes irányokba.



GXT002549—UN—15JUL15

6. A zsák anyagát a keretcsövön csúsztatva távolítsa el a zsákokat.

MEGJEGYZÉS: Ha a keret helyzet nem megfelelő, mikor felszerel egy új zsákokat, a zsák fejjel lefelé van.

7. Keresse meg a keretben a furatot, amiben a kapocs volt. Ezután

Hibakeresés

tartsa úgy a keretet, ahogy be kell szerelni a fűgyűjtőbe. A megfelelő helyzetben tartva húzza fel a zsákot a keretre.

- Ha beszerelte, végezze el a zsák utólagos eligazítását úgy, hogy a gép biztonsági címkéje a fűtartály retesz oldalára kerüljön.
- Helyezze fel az eredeti kapcsot.
- Ismételje meg mindezt a másik zsákkal.

OUMX068,0000FA2-35-02FEB16

A fűnyírókések vizsgálata

A fűnyírókések vizsgálata:

- Ellenőrizze, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gép a zsákos fűgyűjtéshez megfelelő késekkel legyen felszerelve. Lásd a Megfelelő fűnyírókések felszerelése részt ebben a kezelési utasításban.
- Ellenőrizze, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kések jó állapotban vannak és élesek.
- Ellenőrizze, hogy a fűnyíró kések megfelelően vannak felszerelve a tengelyre és a rögzítő kötőelemek meghúzási nyomatéka megfelelő.

OUMX068,0000CD7-35-15JUL15

Hibakeresés

A hibakeresési táblázat használata

Ha olyan problémát tapasztal, mely nem szerepel ebben a táblázatban, lásd az Ön Javítási kézikönyvében, vagy kérje hivatalos márkaszerviz segítségét.

MP47322,00F467B-35-13NOV18

Fűgyűjtő hibakeresés

HA	ELLENŐRIZZE
Nem szedi fel az összes fűvet.	A fűvet akkor nyírja le, amikor kevésbé nedves. A fűnyírást teljes gázzal végezze. Lassabb haladási sebességet alkalmazzon. Tisztítsa meg a fűgyűjtő kimeneti szűrőrácsát. Ürítse a zsákokat. Tisztítsa ki a garatot és a légfúvó egységet (ha van felszerelve). Tisztítsa ki a kaszaházat. A megfelelő kések használja, melyek élesek legyenek. Szintezze ki a kaszaházat. Állítson be a kaszaházon nagyobb vágási magasságot. Ellenőrizze a kaszaház szíjakat, és cserélje szükség esetén.
A Power Flow™ és/vagy a kidobó garat eltömődik.	Ürítse a zsákokat. A fűvet akkor nyírja le, amikor kevésbé nedves. A fűnyírást teljes gázzal végezze. Lassabb haladási sebességet alkalmazzon. Tisztítsa meg a fűgyűjtő kimeneti szűrőrácsát. Szintezze ki a kaszaházat és alkalmazzon megfelelő vágási

HA	ELLENŐRIZZE
	magasságot. Tisztítsa ki a kaszaházat.
A fűgyűjtőből kihullik a fű.	Ellenőrizze a fűgyűjtő tömítéseinek épségét.

OUMX068,0000CD8-35-02FEB16

Műszaki adatok

7 bushel űrtartalmú hátsó zsákos fűgyűjtő

Az egyes zsákok körülbelüli űrtartalma . . . 0,12 m³ (3,50 bushels)

(A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.)

OUMX068,0000CD9-35-15JUL15

John Deere Minőségbiztosítási Nyilatkozat

John Deere Minőségbiztosítási Nyilatkozat

John Deere Minőség

A John Deere berendezés több, mint egy vásárlás, az egy minőségbe történő befektetés. Ez a minőség túlmutat a gépen és az Ön John Deere kereskedőjének alkatrész és szerviz támogatásán. Ez a támogatás szükséges, hogy Ön elégedett vásárló maradjon.

Ezért hozott Létre a John Deere egy folyamatot, amely kezeli a kérdéseit és problémáit, ha előfordulnak. A következő három lépés segít Önnek ezen folyamat végrehajtásában.

1. lépés

Nézz meg a kezelési utasításban

A. Számos ábrát és részletes leírást tartalmaz az Ön gépének biztonságos és helyes üzemeltetéséről.

B. Hibakeresési eljárásokat és műszaki adatokat tartalmaz.

C. Rendelési információkat tartalmaz az alkatrészkatalógusok, javítási és műszaki utasítások rendeléséhez.

D. Ha a kérdéseire nem talál választ a kezelési utasításban, lépjen a 2. lépésre.

2. lépés

Lépjen kapcsolatba a kereskedőjével

A. Az Ön John Deere kereskedője rendelkezik a felelősséggel, hatáskörrel és képességgel a kérdések megválaszolására, a problémák megoldására, és az Ön alkatrész- és szervizigényének a kielégítésére.

B. Első lépésben a kérdéseit és problémáit a kereskedőjének képzett alkatrészes és szervizes személyzetével beszélje meg.

C. Ha az alkatrészes vagy szervizes személyzet nem képes a problémájának megoldására, lépjen kapcsolatba a kereskedés vezetőjével vagy tulajdonosával.

D. Ha a kérdése vagy problémája nem oldódott meg a kereskedés segítségével, lépjen a 3. lépésre.

3. lépés

Vegye fel a kapcsolatot a John Deere céggel

A. Az Ön John Deere kereskedője a leghatékonyabb forrás akihez gondjaival fordulhat, de ha a probléma a kezelési utasítás tanulmányozása, és a kereskedővel történt kapcsolatfelvétel után sem oldódott meg, vegye fel a John Deere céggel a kapcsolatot a támogatás végett.

B. A gyors és hatékony megoldás érdekében, gyűjtse össze az alábbi információkat a hívása előtt:

- A kereskedő neve, akit felkeresett.
- A gépének a típuszáma.
- A gép által teljesített üzemórák száma (ha méri).
- A sorozatszám, amit felírt ezen kezelési utasítás borítójának belső oldalára.
- Ha a probléma valamely munkaeszközzel kapcsolatos, a munkaeszköz azonosítószáma.

C. Ezután hívja a 1-800-537-8233 számot (az USA-ban vagy Kanadában), és tanácsadónk az Ön kereskedőjével együtt ki fogja vizsgálni a problémáját. Ha Ön Az USA-n és Kanadán kívül lakik, keresse fel az alábbi weboldalt:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Válassza ki az országát és kattintson a "Contact us" (vegye fel velünk a kapcsolatot) linkre.

Szerviz kiadvány

Ha szeretne egy példányt megvásárolni az ehhez a géphez tartozó alkatrész katalógusból, vagy a műszaki kézikönyvből, látogasson el a John Deere Technical Information Store-ba:

<https://techpubs.deere.com/>

vagy hívja a:

- **U.S. & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Minden más régióban:** Az Ön John Deere képviselőjét.

TH84124,0000199-35-05FEB20

Alkatrészek

Javasoljuk a minőségi John Deere alkatrészek és kenőanyagok használatát, melyek elérhetőek az Ön John Deere kereskedőjénél.

Amikor alkatrészt rendel, az Ön John Deere kereskedőjének szüksége van a gépének vagy munkaeszközének a sorozatszámára, vagy a termékazonosító számára (PIN). Ezek azok a számok, melyeket felírt ezen kezelési utasítás Azonosító számok című fejezetébe.

Rendeljen alkatrészeket Online

Látogasson el a <http://JDParts.deere.com> oldalra további információért és az alkatrészek internetes rendeléséhez.

TC00531,00000E9-35-06MAR15

SP66632,00043A7-35-10MAY17

Index

A	L
A jármű előkészítése..... 7	Leszerelés
	Garat (42A kaszaházak) 17
B	M
Beszerelés	Munkaeszköz tárolása 18
Garat MulchControl™ terelőlappal (42 in Accel Deep™ kaszaház) 16	Munkaeszköz, tárolás 18
Zsákos fűgyűjtő garat alsó egység (42 in Accel Deep™ kaszaház) 13	Működtetés
Biztonsági címkék	Légáram..... 20
Szöveg nélkül..... 5	
Biztonsági címkék, szöveg nélkül 5	N
	Növényi maradványok, eltávolítás..... 19
C	P
Címkék, biztonság	Pótsúly, gép 7
Szöveg nélkül..... 5	
Címkék, biztonság szöveg nélkül..... 5	R
Cserealkatrészek 24	Rögzítőkeret, felszerelés -MY21 7
	Rögzítőkeret, felszerelés MY21- 8
E	T
Eltömődés menet közben, ellenőrzés 19	Termékkompatibilitás 4
	Töltöttségjelző, használat 20
F	V
Fűgyűjtés	Vásárlási adatok, Rögzítés 4
Típek 21	
Utána..... 21	Z
Fűgyűjtő retesz, beállítás 22	Zsákok, felszerelés..... 11
Fűgyűjtő zsákok, csere 22	Zsákok, töltés..... 21
Fűnyíró kések, csere..... 18	Zsákos fűgyűjtő
Fűnyírókések, vizsgálat 23	Beszerelés 10
	Leszerelés 18
G	Zsákos fűgyűjtő garat alsó egység (42 in Accel Deep™ kaszaház)
Garancia regisztráció 4	Beszerelés 13
Garat	
Fűgyűjtő ház, felszerelés..... 11	
Power Flow	
Beszerelés 14	
Leszerelés..... 18	
Zsákos fűgyűjtő	
38 in kaszaházak	
Beszerelés..... 12	
Leszerelés..... 16	
42 in Edge Xtra™ kaszaházak	
Beszerelés..... 12	
Leszerelés 17	
Garat (42A kaszaházak)	
Leszerelés 17	
Garat MulchControl™ terelőlappal (42 in Accel Deep™ kaszaház)	
Beszerelés 16	
H	
Hibakeresés 23	
Hibakeresési táblázat 23	
J	
Jármű előkészítése..... 7	
K	
Közlekedés 22	

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés
