

Σύστημα συλλογής με 2 σάκους για τρακτέρ Select Series™



JOHN DEERE

ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Σύστημα συλλογής με 2 σάκους για
τρακτέρ Select Series™

OMUC11437 ΈΚΔΟΣΗ D6 (GREEK)

John Deere Power Products

Έκδοση εξαγωγής
Printed in U.S.A.



Χρήση του εγχειριδίου χειρισμού

Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο χειρισμού, ιδιαίτερα τις πληροφορίες ασφαλείας, πριν το χειρισμό.

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του μηχανήματός σας. Να φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε βολική θέση, ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτό.

Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες ασφαλείας και χειρισμού που περιέχονται στο εγχειρίδιο χειρισμού του παρελκόμενου και το εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματος ώστε να χειρίζεστε και να κάνετε σέρβις στο παρελκόμενο σωστά και με ασφάλεια.

Αν το εγχειρίδιο παρελκόμενου περιέχει την ενότητα με τίτλο «Προετοιμασία του μηχανήματος», αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνετε ορισμένες εργασίες στο τρακτέρ ή το όχημά σας πριν να είστε σε θέση να εγκαταστήσετε το παρελκόμενο. Οι ενότητες «Συναρμολόγηση» και «Εγκατάσταση» του παρόντος εγχειριδίου παρέχουν πληροφορίες για τη συναρμολόγηση και εγκατάσταση του παρελκόμενου στο τρακτέρ ή το όχημά σας. Συμβουλευτείτε την ενότητα «Σέρβις» για να πραγματοποιήσετε τις τυχόν απαιτούμενες ρυθμίσεις και το τακτικό σέρβις στο παρελκόμενό σας.

Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με τη συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή λειτουργία του παρόντος παρελκόμενου, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της John Deere στην περιοχή σας ή τηλεφωνήστε στο κέντρο επικοινωνίας πελατών της John Deere στο 1-800-537-8233 για βοήθεια.

Οι πληροφορίες εγγύησης για το παρόν παρελκόμενο της John Deere περιέχονται στην εγγύηση που συνοδεύει το τρακτέρ ή το όχημα John Deere που διαθέτετε.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	2
Αναγνώριση προϊόντος	4
Ετικέτες ασφαλείας χωρίς κείμενο	5
Ασφάλεια	6
Προετοιμασία του οχήματος	7
Τοποθέτηση	8
Αφαίρεση και αποθήκευση	15
Χειρισμός	18
Σέρβις	21
Αντιμετώπιση προβλημάτων	22
Τεχνικά χαρακτηριστικά	22
Δήλωση ποιότητας της John Deere	23

Γνήσιο εγχειρίδιο οδηγιών. Όλες οι πληροφορίες, τα σχήματα και οι προδιαγραφές που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στα πιο πρόσφατα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα για αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

Αναγνώριση προϊόντος

Αναγνώριση προϊόντος

Συμβατότητα προϊόντος

Αυτό το πίσω σύστημα συλλογής με σάκους 0,24 m³ (7 bushel) είναι συμβατό με τα τρακτέρ Select Series™, X300 και X500.

Καταγραφή πληροφοριών αγοράς

Καταγράψτε τις πληροφορίες της αγοράς σας στο χώρο που παρέχεται πιο κάτω.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:


Καταχώριση προϊόντος και εγγύησης μέσω διαδικτύου

Για να καταχωρίσετε το προϊόν σας μέσω διαδικτύου, απλά μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Με τη συμπλήρωση των στοιχείων, είτε διαδικτυακά είτε χρησιμοποιώντας την κάρτα εγγύησης προϊόντος, ο πελάτης διασφαλίζει ότι θα λάβει κάθε προβλεπόμενη εξυπηρέτηση μετά την πώληση καθώς και σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν του.

Ετικέτες ασφαλείας χωρίς κείμενο

Ετικέτες ασφαλείας χωρίς κείμενο

Θέση ετικετών ασφαλείας

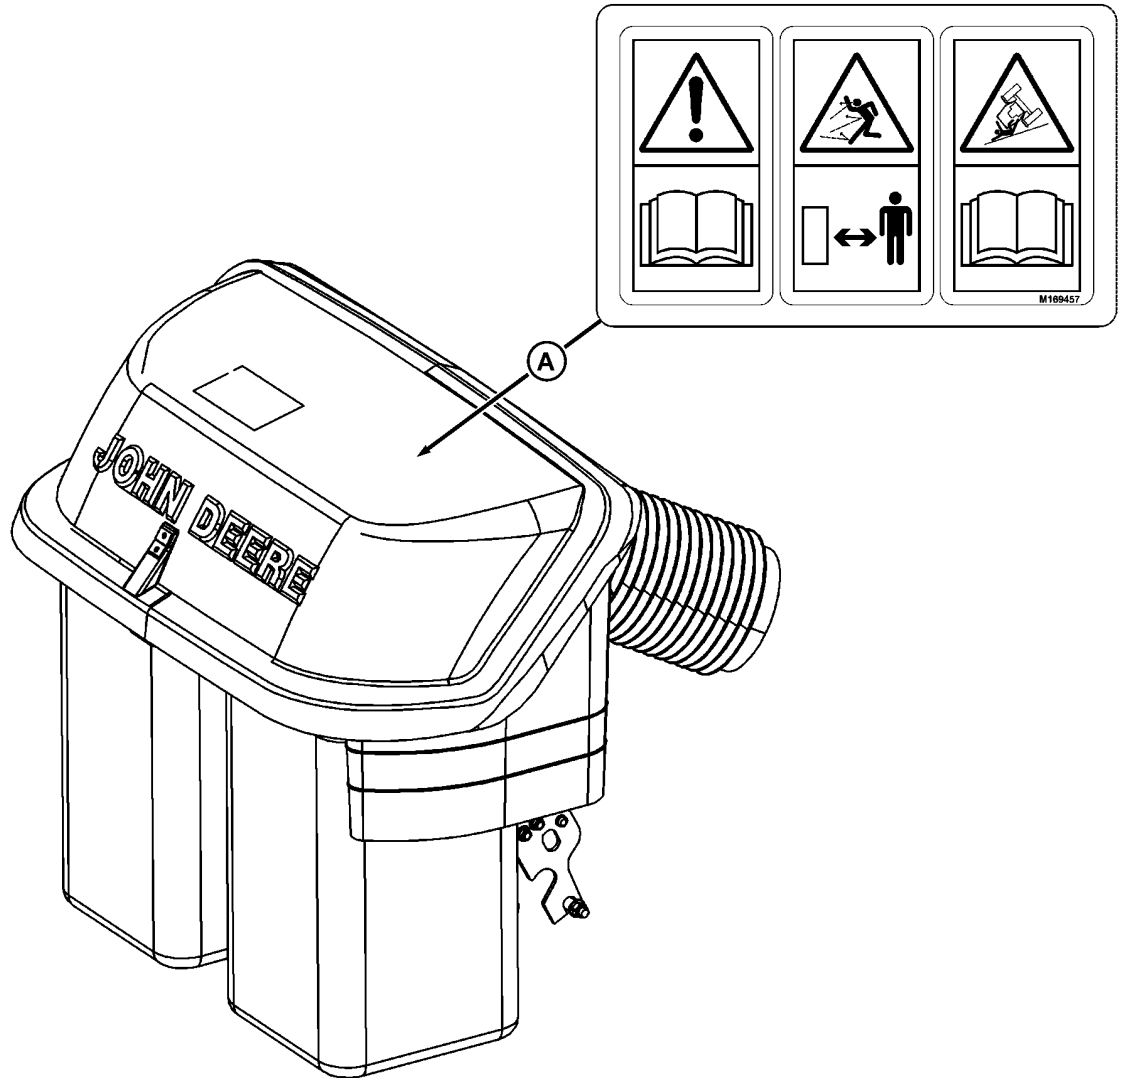

GXT002224—UN—14JUL15

A — Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού M169457

Κατανόηση των ετικετών ασφαλείας του μηχανήματος που δεν έχουν κείμενο



TCT005498—UN—11SEP12

Σε αρκετά σημαντικά μέρη του παρόντος μηχανήματος υπάρχουν κολλημένα σήματα ασφαλείας που προορίζονται να επισημαίνουν ενδεχόμενους κινδύνους. Ο κίνδυνος αναγνωρίζεται με ένα εικονογράφημα εντός ενός προειδοποιητικού τριγώνου. Ένα παρακείμενο εικονογράφημα παρέχει πληροφορίες για το πώς να αποφεύγετε τραυματισμούς. Σε αυτό το κεφάλαιο ασφαλείας

παρουσιάζονται αυτά τα σήματα ασφαλείας, η θέση τους στο μηχάνημα, καθώς και ένα σύντομο επεξηγηματικό κείμενο.

Μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια οι οποίες συνοδεύουν τα εξαρτήματα και τα μέρη άλλων προμηθευτών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού.

Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού



GXT001478—UN—29AUG14

Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού

- Το παρόν εγχειρίδιο χειρισμού περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες, απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος. Για την αποφυγή ατυχημάτων, να ακολουθείτε όλους τους κανόνες ασφαλείας.

Κίνδυνος τραυματισμού από εκτοξευόμενα αντικείμενα

- Απομακρύνετε τους παρευρισκόμενους από το μηχάνημα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Διατηρήστε τον αγωγό στη θέση του.
- Λειτουργήστε το χορτοκοπτικό με ολόκληρο το σύστημα συλλογής υλικού στη θέση του.
- Μην ανοίγετε το σύστημα συλλογής υλικού ενώ οι λεπίδες περιστρέφονται.
- Σβήστε τον κινητήρα πριν βγάλετε ή εγκαταστήσετε το σάκο.

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ανατροπής

- Μην οδηγείτε σε μέρη όπου το τρακτέρ ενδέχεται να ολισθήσει, να γείρει ή να ανατραπεί.
- Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία σε πλαγιές" για περισσότερες πληροφορίες.

Ασφάλεια

Διαβάστε την ενότητα «Ασφάλεια» στο εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματος

Διαβάστε τις γενικές προφυλάξεις ασφαλούς λειτουργίας που περιέχονται στο εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματος, για πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.

Ασφαλής χειρισμός

Διαβάστε, κατανοήστε και τηρήστε όλες τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου προσάρτηματος, του εγχειριδίου χειρισμού του μηχανήματος, καθώς και τα σημάδια ασφαλείας στον εξοπλισμό πριν την εκκίνηση.

Χρησιμοποιήστε το σωστό μπροστινό αντίβαρο. Αφαιρέστε το αντίβαρο όταν αφαιρείτε το σύστημα συλλογής υλικού.

Η χοάνη εκτείνεται πέρα από το μηχάνημα. Να γνωρίζετε τα αντικείμενα που υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο όταν παίρνετε κλειστές στροφές.

Μην λειτουργείτε το σύστημα συλλογής υλικού αν δεν είναι στερεωμένος στη θέση του ολόκληρος ο συλλέκτης χώρου και δεν είναι μανδαλωμένο με ασφάλεια το κάλυμμα της χοάνης.

Μην αφήνετε κανένα άτομο να ανεβαίνει πάνω στο χλοοκοπτικό ή το σύστημα συλλογής υλικού. Οι συνεπιβάτες ενδέχεται να τραυματιστούν από χτύπημα από ξένα αντικείμενα ή να πέσουν από το μηχάνημα. Οι συνεπιβάτες μπορεί να παρεμποδίσουν το οπτικό πεδίο του χειριστή και να προκαλέσουν σύγκρουση.

Πριν από την αφαίρεση ή εγκατάσταση χοάνης:

- Σταματήστε το χλοοκοπτικό.
- Αποσυνπλέξτε το χλοοκοπτικό ή το PTO.
- Σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί.
- Περιμένετε να σταματήσει η λειτουργία του κινητήρα και όλων των κινούμενων μερών πριν σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.

Πριν κινήσετε το μηχάνημα με την όπισθεν.

- Σταματήστε το μηχάνημα.
- Κοιτάξτε πίσω από τη χοάνη για να δείτε αν υπάρχουν παιδιά.
- Μην αφήνετε να πλησιάζουν παρευρισκόμενα άτομα κατά την εκφόρτωση του συστήματος συλλογής υλικού.

Ασφαλής λειτουργία στις πλαγιές:

- Αδειάστε τη χοάνη όταν είναι γεμάτη μέχρι τη μέση.
- Μη λειτουργείτε σε απότομες πλαγιές.
- Επιβραδύνετε πριν στρίψετε.
- Αποφύγετε τις αιφνίδιες εκκινήσεις και σταματήματα.
- Μη σταθεμείτε το μηχάνημα με το σύστημα συλλογής υλικού σε πλαγιές.

Ασφαλής στάθμευση

1. Σταματήστε το μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια, όχι σε πλαγιά.
2. Αποσυνδέστε τις λεπίδες της χλοοκοπτικής μηχανής ή τυχόν άλλα παρελκόμενα.
3. Κατεβάστε τα προσαρτήματα στο έδαφος.
4. Βάλτε χειρόφρενο.
5. Σβήστε τον κινητήρα.
6. Βγάλτε το κλειδί εκκίνησης.
7. Περιμένετε να σβήσει ο κινητήρας και όλα τα κινούμενα εξαρτήματα να σταματήσουν να κινούνται πριν σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.
8. Κλείστε τη βαλβίδα αποκοπής καυσίμου, σε περίπτωση που το μηχάνημά σας διαθέτει τέτοια.
9. Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο μπαταρίας ή βγάλτε τα μπουζοκαλώδια (για βενζινοκινητήρες) πριν κάνετε σέρβις στο μηχάνημα.

Προστασία των παιδιών

- Μπορεί να συμβούν τραγικά ατυχήματα αν ο χειριστής δεν είναι σε εγρήγορση για την παρουσία παιδιών. Κρατήστε τα παιδιά σε εσωτερικό χώρο όταν το μηχάνημα και το προσάρτημα είναι σε λειτουργία και πάντα υπό την προσεκτική παρακολούθηση κάποιου άλλου υπεύθυνου ενήλικα.
- Μην θεωρείτε ποτέ ότι τα παιδιά θα παραμείνουν εκεί όπου τα είδατε για τελευταία φορά. Έχετε το νου σας για τυχόν παρουσία παιδιών. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα σε περίπτωση που στην περιοχή εργασίας εισέλθει κάποιο παιδί.
- Μην αφήνετε παιδιά ή ανεκπαίδευτα άτομα να χειρίζονται το μηχάνημα.
- Μη μεταφέρετε παιδιά ούτε να τα αφήνετε να ανέβουν σε οποιοδήποτε προσάρτημα ή μηχάνημα, ακόμη και όταν το προσάρτημα δεν είναι τοποθετημένο. Μην τραβάτε παιδιά σε καρότσι ή τρέιλερ.

Προετοιμασία του οχήματος

Κίνδυνος τραυματισμού από εκτοξευόμενα αντικείμενα



TCAL41689—UN—08APR13

- Κατά τη λειτουργία του οχήματος με το προσάρτημα MCS τοποθετημένο, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σωλήνες και ελαστικοί σωλήνες είναι στερεωμένοι στη θέση τους. Διατηρείτε τη χοάνη κλειστή ή το MCS σε θέση λειτουργίας.
- Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη πριν αφαιρέσετε ή ανυψώσετε τυχόν εξαρτήματα προσαρτήματος.
- Αποφύγετε τυχόν τραυματισμό από λεπίδες φτερωτής και εκτοξευόμενα αντικείμενα. Βγάλτε το προσάρτημα όταν λειτουργείτε το όχημα σε κατάσταση λειτουργίας πλευρικής εκκένωσης. Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό κάλυμμα εκτροπέα είναι στη θέση του στη χορτοκοπτική πλατφόρμα, αν αφαιρεθεί το προσάρτημα.

Κίνδυνος τραυματισμού από περιστρεφόμενες λεπίδες



MXT008720—UN—19SEP13

- Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τις περιστρεφόμενες λεπίδες και το συγκρότημα φυσητήρα όταν ο κινητήρας λειτουργεί.
- Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να σταματήσουν να κινούνται όλα τα κινούμενα μέρη πριν κάνετε σέρβις στα εξαρτήματα.
- Μην λειτουργείτε το MCS ή το φυσητήρα αν δεν είναι μανδαλωμένα στη θέση τους όλα τα εξαρτήματα του προσαρτήματος.

Πρακτικές διενέργειας ασφαλούς συντήρησης

- Μόνο ειδικευμένοι, εκπαιδευμένοι ενήλικες πρέπει να κάνουν σέρβις στο μηχάνημα.
- Πριν αρχίσετε κάποια εργασία συντήρησης, βεβαιωθείτε πως γνωρίζετε τη σχετική διαδικασία. Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και στεγνό.
- Μην λειτουργείτε τον κινητήρα σε περιορισμένο χώρο όπου μπορεί να γίνει συγκέντρωση επικινδύνων αερίων μονοξειδίου του άνθρακα.
- Οι εργασίες λίπανσης, συντήρησης και ρύθμισης δεν πρέπει να γίνονται ποτέ ενώ το μηχάνημα ή το προσάρτημα κινείται. Φροντίστε οι συσκευές ασφαλείας να είναι στη θέση τους και σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Διατηρείτε το υλικό στερέωσης καλά σφιγμένο.
- Κρατήστε χέρια, πόδια, ρούχα, κοσμήματα και μακριά μαλλιά μακριά από τυχόν κινούμενα εξαρτήματα, ώστε να μην σκαλώσουν.
- Κατεβάστε το τυχόν προσάρτημα τελείως στο έδαφος ή σε υπάρχον μηχανικό στοπ προσαρτήματος πριν κάνετε σέρβις στο προσάρτημα. Αποσυνδέστε όλους τους μηχανισμούς κίνησης και σβήστε τον κινητήρα. Βάλτε χειρόφρενο και βγάλτε το κλειδί. Αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

• Πριν κάνετε οποιοσδήποτε επισκευές, αποσυνδέστε την μπαταρία ή αφαιρέστε το μπουζοκαλώδιο (για βενζινοκινητήρες).

• Πριν κάνετε σέρβις στο μηχάνημα ή στο προσάρτημα, εκτονώστε προσεκτικά την πίεση από τυχόν μέρη που συσσωρεύουν ενέργεια, όπως τα υδραυλικά εξαρτήματα και τα ελατήρια.

• Εκτονώστε την υδραυλική πίεση κατεβάζοντας το προσάρτημα ή τις μονάδες κοπής στο έδαφος ή σε μηχανικό στοπ και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου του υδραυλικού συστήματος.

• Τα μέρη του μηχανήματος ή του προσαρτήματος που πρέπει να ανυψωθούν για τη συντήρηση, πρέπει να στηριχθούν με ασφάλεια πάνω σε υποστηρίγματα. Χρησιμοποιήστε γρύλους ή μάνδαλα ασφάλισης σέρβις για να στηρίξετε τα εξαρτήματα όταν χρειάζεται.

• Μην λειτουργείτε ποτέ τον κινητήρα εκτός αν είναι δεμένο το χειρόφρενο.

• Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να είναι σωστά τοποθετημένα. Επιδιορθώνετε τις ζημιές αμέσως. Τα φθαρμένα και τα σπασμένα εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται. Αντικαταστήστε όλα τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγίων.

• Ελέγχετε σε τακτικά διαστήματα όλο το υλικό στερέωσης, ώστε να διασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού.

• Μην κάνετε μετατροπές στο μηχάνημα ή τις διατάξεις ασφαλείας. Οι μη εξουσιοδοτημένες μετατροπές του μηχανήματος ή του προσαρτήματος μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία και την ασφάλειά του.

Προετοιμασία του οχήματος

Αφαίρεση κιτ εδαφοκάλυψης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Οι λεπίδες του χλοοκοπτικού είναι αιχμηρές. Φοράτε πάντα γάντια όταν χειρίζεστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού ή όταν δουλεύετε κοντά σε λεπίδες.

Ανατρέξτε στις οδηγίες του κιτ εδαφοκάλυψης, του κιτ ελέγχου εδαφοκάλυψης, του αγωγού συστήματος συλλογής ή του Power Flow™, όπως απαιτείται για τη συμβατότητα.

Τοποθέτηση σωστών λεπίδων χορτοκοπτικού

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Οι λεπίδες του χλοοκοπτικού είναι αιχμηρές. Φοράτε πάντα γάντια όταν χειρίζεστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού ή όταν δουλεύετε κοντά σε λεπίδες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά!

- Κατά την αντικατάσταση των λεπίδων χορτοκοπτικού, να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά σέρβις της John Deere.
- Για βέλτιστη απόδοση, να χρησιμοποιείτε πάντα λεπίδα χορτοκοπτικού κατάλληλη για την εργασία που διενεργείται.
- Τηρείτε πάντα τις οδηγίες του εγχειριδίου χειρισμού του μηχανήματος όσον αφορά στην ασφάλεια και το σέρβις, όταν αλλάζετε λεπίδες χορτοκοπτικού.

Για μέγιστη απόδοση συλλογής, τοποθετήστε τις σωστές λεπίδες για το συγκεκριμένο χορτοκοπτικό.

Λεπίδες μεσαίας ανύψωσης

- Τυπικές λεπίδες που αποστέλλονται μαζί με το χορτοκοπτικό.

Τοποθέτηση

- Για συνήθεις εφαρμογές κοπής χωρίς σύστημα συλλογής υλικού.

Λεπίδες υψηλής ανύψωσης


- Για συλλογή με πίσω σύστημα συλλογής με σάκους 0,24 m³ (7 bushel).
- Δεν συνιστώνται για χορτοκοπή χωρίς σύστημα συλλογής με σάκους.
- Μέγιστη ροή αέρα.

Λεπίδες εδαφοκάλυψης

- Διαθέσιμο για χρήση με συστήματα συλλογής υλικού (MCS) Power Flow™ και κιτ ελέγχου εδαφοκάλυψης.


Τοποθέτηση φλάντζων χορτοκοπτικού

Προαιρετικές βιδωτές φλάντζες παρέχουν διάφορα πλεονεκτήματα κατά τη συλλογή. Τα κιτ φλάντζας δεν είναι διαθέσιμα για όλα τα μοντέλα χορτοκοπτικού. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της John Deere.

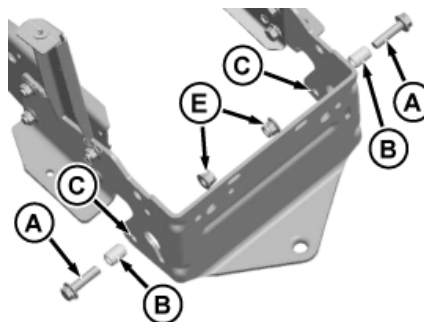

GXT002225—UN—14JUL15

Επισήμανση εικόνας: Απεικονίζεται το μοντέλο X500.

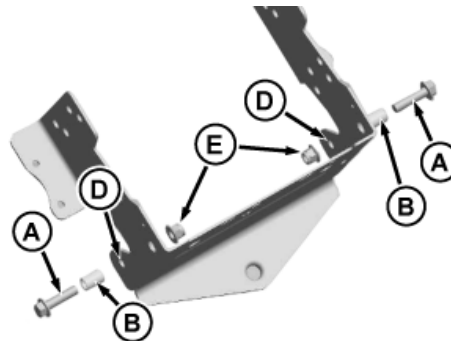

GXT002226—UN—14JUL15

Επισήμανση εικόνας: Απεικονίζεται το μοντέλο X300.

Τοποθέτηση

Τοποθέτηση σωστού αντίβαρου

! ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Η λειτουργία με χορτοσυλλέκτη ή άλλο προσάρτημα μπορεί να επηρεάσει την ευστάθεια σε πλαγιά. Χρησιμοποιήστε εμπρός αντίβαρα στο τρακτέρ σας εάν χρειάζεται.

Όταν αφαιρείτε το προσάρτημα, αφαιρέστε και το αντίβαρο που είχε προστεθεί στο μηχάνημα.


Να χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα και παρελκόμενα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Το αντίβαρο είναι πρόσθετο βάρος το οποίο μπορεί να προστεθεί στο μηχάνημα για την παροχή πρόσθετης ευστάθειας. Το τυπικό αντίβαρο για το μηχάνημά σας μπορεί να είναι βάρη τροχού ή βάρη τύπου «βαλίτσας». Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για τα συνιστώμενα βάρη για το μηχάνημά σας.

Τοποθετήστε το κατάλληλο εμπρός αντίβαρο για να βοηθήσετε να αντισταθμιστεί το συνολικό βάρος του συστήματος συλλογής με σάκους. Αφαιρέστε το αντίβαρο όταν αφαιρεθεί το σύστημα συλλογής με σάκους. Αυτό θα διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος όταν δεν διενεργείται συλλογή.

Τοποθέτηση πλαισίων στερέωσης για τα τρακτέρ Select Series™ X300 και X500


ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για ευκολότερη εγκατάσταση, να τοποθετείτε πάντα το πλαίσιο υποδοχής στο μηχάνημα πριν την τοποθέτηση του πλαισίου H.

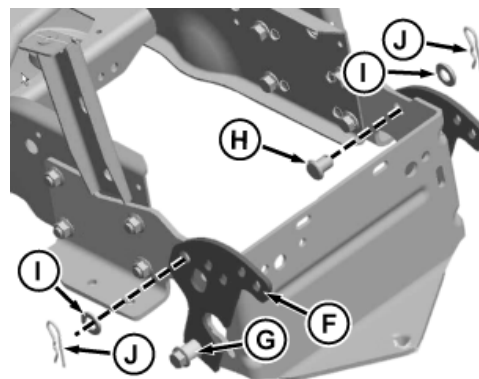


GXT002227—UN—14JUL15

3. Τοποθετήστε το άκρο πλευρικού μπρακέτου στερέωσης με τις εγχοπές (F) πάνω από τους αποστάτες (G).
4. Από το εσωτερικό του πίσω πλαισίου, τοποθετήστε δύο κοπίλιες 16 mm (H) μέσα από τις οπές του μπρακέτου. Ασφαλίστε με επίπεδες ροδέλες M13x24x2.5 (I) και ελατηριωτούς πείρους ασφάλισης (J).

Τοποθέτηση

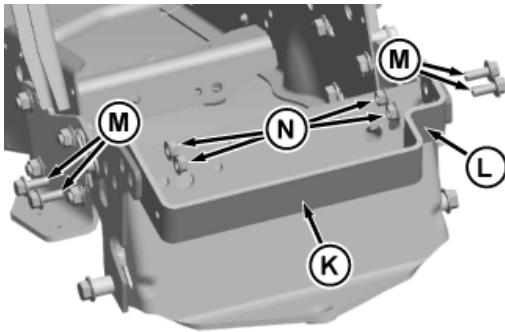


GXT002228—UN—14JUL15

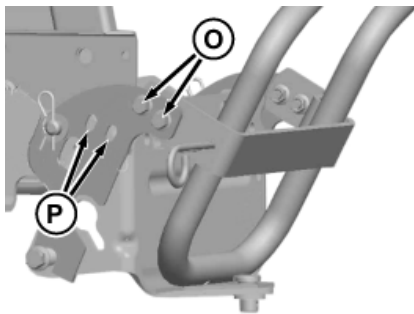

GXT002229—UN—14JUL15

Επισήμανση εικόνας: Φαίνεται η θέση προσαρτήματος στο X500 Select Series™.


5. Τοποθετήστε το πλαίσιο υποδοχής (K) ανάμεσα στα πλευρικά μπρακέτα στερέωσης έτσι ώστε η γωνία (L) να είναι στη δεξιά πλευρά του τρακτέρ.
6. Ασφαλίστε το μπρακέτο με τέσσερα μπουλόνια M10x25 (M) και παξιμάδια M10 (N). Μη το σφίγγετε ακόμη.
 - **Τρακτέρ X500:** Χρησιμοποιήστε τις υποδοχές (O) κατά την εγκατάσταση του συστήματος συλλογής με σάκους.
 - **Τρακτέρ X300:** Χρησιμοποιήστε τις υποδοχές (P) κατά την εγκατάσταση του συστήματος συλλογής με σάκους.

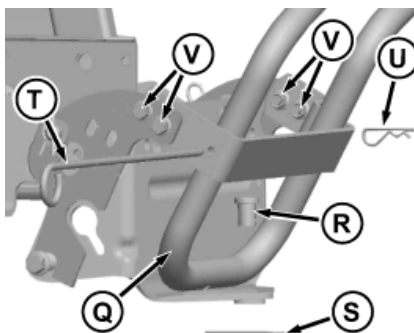


GXT002230—UN—14JUL15

7. Τοποθετήστε το πλαίσιο H (Q) μέσα στο πλαίσιο υποδοχής και τοποθετήστε την κοπίλια 19 mm (R) μέσα από την οπή στην πλάκα κοτσαδόρου. Τοποθετήστε τον μεγάλο ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (S).
8. Ευθυγραμμίστε τις οπές του πλαισίου H με τις οπές του πλαισίου υποδοχής. Τοποθετήστε τον πείρο του συστήματος συλλογής με σάκους (T). Τοποθετήστε τον λεπτό ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (U).
9. Για να συνδέσετε τα πλευρικά μπρακέτα στερέωσης, σφίξτε το υλικό στερέωσης M10 (V) και στις δύο πλευρές του πλαισίου υποδοχής.

Τοποθέτηση του συστήματος συλλογής με σάκους

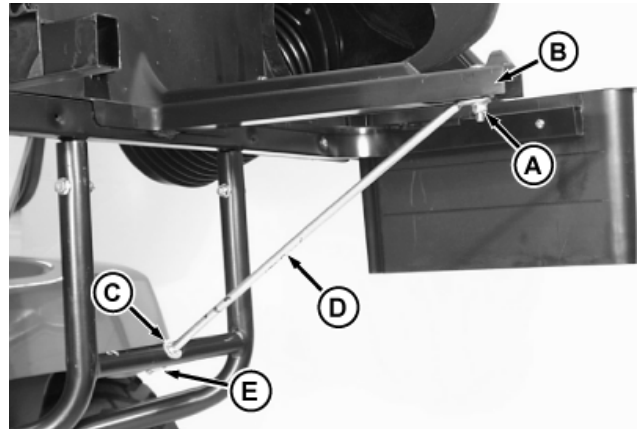

GXT002231—UN—15JUL15

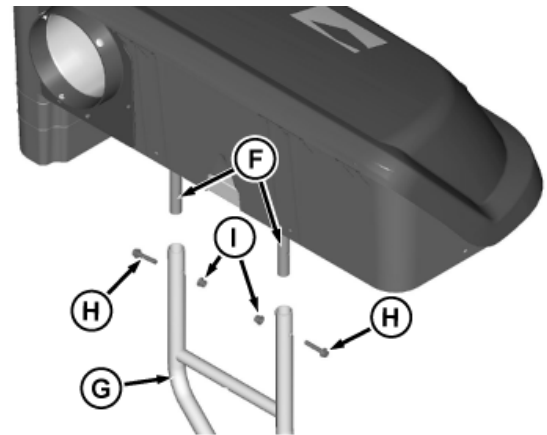


GXT002232—UN—15JUL15


1. Βγάλτε το υπάρχον υλικό στερέωσης (A) από το στήριγμα του κεντρικού πλαισίου του συστήματος συλλογής (B).
2. Τοποθετήστε δύο επίπεδες ροδέλες M10.5x30x2.5 (C) στη ράβδο (D).
3. Περάστε το άκρο της ράβδου με τα σπειρώματα μέσα από την οπή του πλαισίου H. Στερεώστε με το ασφαλιστικό παξιμάδι M10 (E).
4. Ευθυγραμμίστε τους σωλήνες στήριξης συστήματος συλλογής με σάκους (F) με το πλαίσιο H (G). Τοποθετήστε το σύστημα συλλογής με σάκους στο πλαίσιο H.
5. Ευθυγραμμίστε το άλλο άκρο της ράβδου με την οπή στο στήριγμα κεντρικού πλαισίου (B). Τοποθετήστε ξανά και σφίξτε το υλικό στερέωσης.
6. Στερεώστε το συγκρότημα συστήματος συλλογής με σάκους στο πλαίσιο H με δύο μπουλόνια M8x45 (H) και ασφαλιστικά παξιμάδια M8 (I). Σφίξτε το υλικό στερέωσης.
7. Ανοίξτε το καπάκι του συστήματος συλλογής με σάκους.

Τοποθέτηση

Τοποθέτηση του αγωγού περιβλήματος συστήματος συλλογής με σάκους

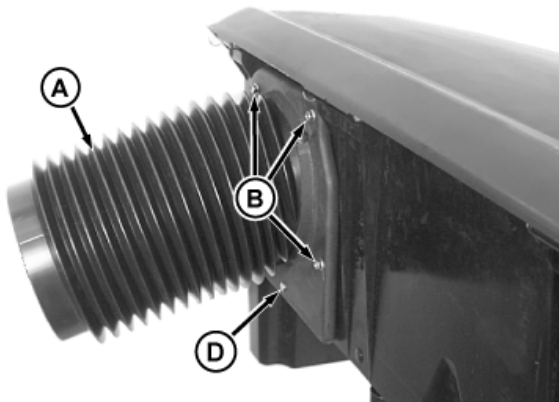

GXT002233—UN—15JUL15

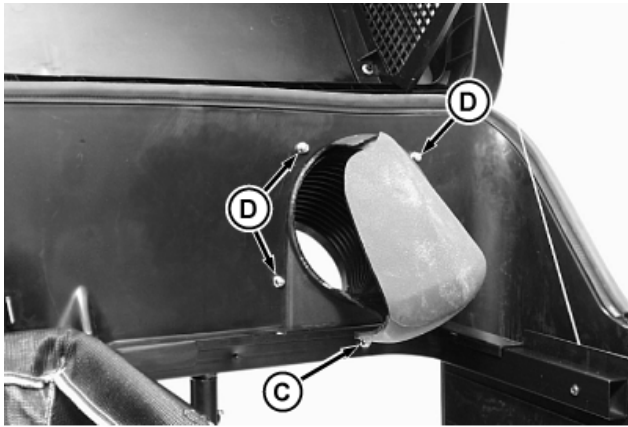

GXT002234—UN—15JUL15

1. Τοποθετήστε τον επάνω αγωγό (A) μέσα από το άνοιγμα στο περίβλημα συστήματος συλλογής με σάκους και ευθυγραμμίστε τις σπές στερέωσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Λόγω του πάχους του υλικού, τοποθετήστε το μπουλόνι M6x40 (C) από το εσωτερικό μέρος, με το ασφαλιστικό παξιμάδι M6 να είναι στο εξωτερικό μέρος.

2. Τοποθετήστε τρία μπουλόνια M6x20 (B) και ένα μπουλόνι M6x40 (C).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Μη σφίγγετε υπερβολικά τα ασφαλιστικά παξιμάδια. Η υπερβολική ροπή στρέψης κάνει τις κεφαλές των μπουλονιών να διαπερνούν τον επάνω αγωγό.


3. Τοποθετήστε τα ασφαλιστικά παξιμάδια M6 (D) στα μπουλόνια. Σφίξτε τα ασφαλιστικά παξιμάδια μέχρι ο επάνω αγωγός να εφαρμόζει σφιχτά στο περίβλημα του συστήματος συλλογής με σάκους.

Τοποθέτηση σάκων



GXT002235—UN—15JUL15

1. Τοποθετήστε τον αριστερό σάκο κάτω από το συγκρατητήρα (A) και εισαγάγετε το κλιπ (B) μέσα στην εγκοπή του στηρίγματος κεντρικού πλαισίου συστήματος συλλογής με σάκους.

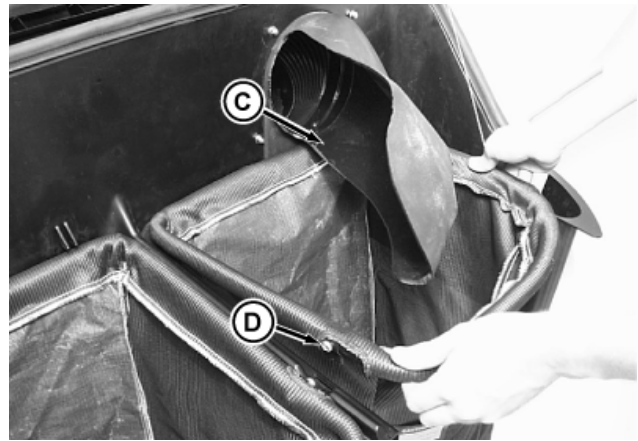

GXT002236—UN—15JUL15


2. Τοποθετήστε το δεξιό σάκο κάτω από τον επάνω αγωγό (C) και εισαγάγετε το κλιπ (D) μέσα στην υποδοχή του στηρίγματος κεντρικού πλαισίου συστήματος συλλογής με σάκους.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μπορεί να είναι δύσκολο να ασφαλίσετε το καπάκι όταν η μονάδα είναι καινούρια. Αν χρειάζεται, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση μανδάλου συστήματος συλλογής με σάκους" στο κεφάλαιο "ΣΕΡΒΙΣ".

3. Κλείστε το καπάκι του συστήματος συλλογής με σάκους και διασφαλίστε ότι το μάνδαλο είναι συμπλεγμένο.

Τοποθέτηση

Τοποθέτηση πίσω αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους (Χορτοκοπτικές πλατφόρμες 38 in.)

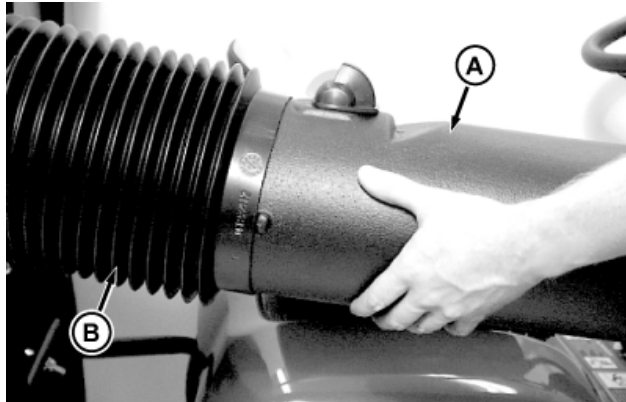


GXT002237—UN—02FEB16

1. Εισαγάγετε το στρογγυλό άκρο του αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους (A) μέσα στον αγωγό (B) στο συγκρότημα συστήματος συλλογής με σάκους.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Ανασηκώστε τον αγωγό εκκένωσης στη χορτοκοπτική πλατφόρμα και εφαρμόστε το άνοιγμα του αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους πάνω από τον αγωγό εκκένωσης χορτοκοπτικής πλατφόρμας. Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός εκκένωσης είναι σωστά συνδεδεμένος στο πίσω μέρος του ανοίγματος εκκένωσης (C).

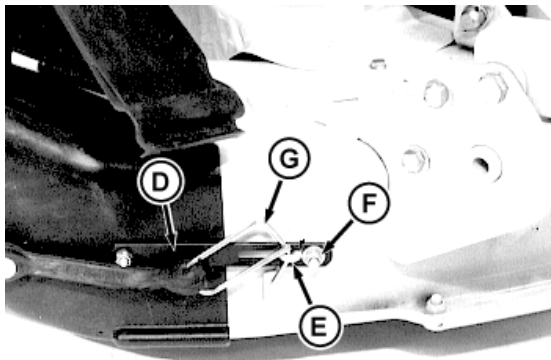

GXT002239—UN—02FEB16

3. Τοποθετήστε τον ιμάντα συγκράτησης (D) πάνω από τη γλωττίδα (E).

4. Σύρετε το υλικό ρύθμισης (F) πάνω στη γλωττίδα (E). Για να στερεώσετε το προσάρτημα, προσαρμόστε το υλικό ρύθμισης, αν χρειάζεται.
5. Στερεώστε το άγκιστρο του λαστιχένιου ιμάντα (G) μέσα από την οπή στη γλωττίδα (E).

Τοποθέτηση πίσω αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους (Χορτοκοπτικές πλατφόρμες Edge Xtra™ 42 in.)

Τοποθέτηση κάτω αγωγού

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η πλάκα εδαφοκάλυψης, αν τοποθετηθεί, πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την τοποθέτηση του αγωγού εκκένωσης συστήματος συλλογής με σάκους.

1. Ανυψώστε και κρατήστε τον πλαστικό αγωγό εκκένωσης στη χορτοκοπτική πλατφόρμα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για να σηκώσετε τον εσωτερικό μεταλλικό εκτροπέα, τραβήξτε προς τα έξω το πίσω μέρος του εκτροπέα και, στη συνέχεια, τραβήξτε τον πάνω.


2. Ανυψώστε τον εσωτερικό μεταλλικό εκτροπέα και τοποθετήστε τον κάτω αγωγό μπροστά στο άνοιγμα εκκένωσης της χορτοκοπτικής πλατφόρμας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Αποτρέψτε την εκτόξευση τυχόν αντικειμένων.

Το συγκρότημα αγωγού εκκένωσης πρέπει να εφαρμόζει σφιχτά στο βραχίονα άρθρωσης του αγωγού και να καλύπτει απόλυτα το άνοιγμα εκκένωσης της χορτοκοπτικής πλατφόρμας.


ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Ο αγωγός εκκένωσης του συστήματος συλλογής με σάκους πρέπει να εφαρμόζει στο εξωτερικό μέρος του ανοίγματος εκκένωσης της χορτοκοπτικής πλατφόρμας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αν η χορτοκοπτική πλατφόρμα δεν έχει την οπή 12,7 mm (1/2 in) (B) στο μπρακέτο μετρητικού τροχού, κόψτε και χρησιμοποιήστε το παρακάτω πρότυπο. Σημαδεύστε και ανοίξτε μια οπή 12,7 mm (1/2 in) (B) στο μπρακέτο μετρητικού τροχού. Η οπή είναι αναγκαία για την τοποθέτηση του μπροστινού μέρους του αγωγού εκκένωσης.

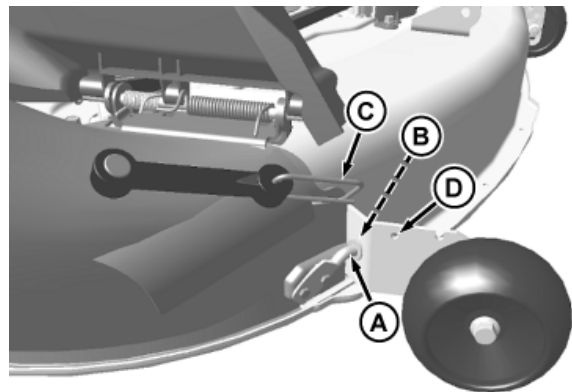


GXT002240—UN—15JUL15

Τοποθέτηση

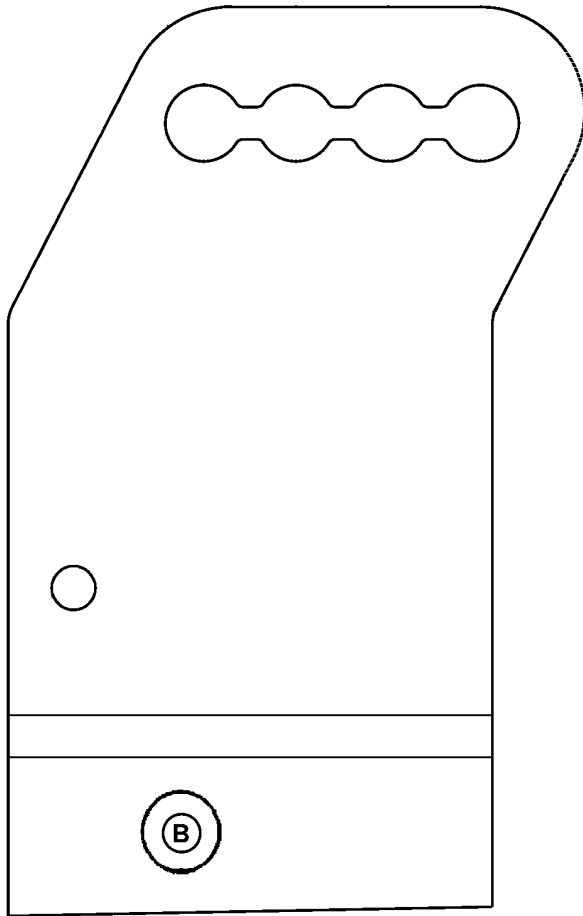

GXT002241—UN—15JUL15

3. Στο μπροστινό μέρος του ανοίγματος εκκένωσης, σύρετε τον πείρο (A) μέσα από την οπή (B) στο μπρακέτο μετρητικού τροχού. Για να διευκολύνετε τη στερέωση του μπροστινού λαστιχένιου ιμάντα, περιστρέψτε τον αγωγό προς τα αριστερά έτσι ώστε το πίσω μέρος του αγωγού να απομακρυνθεί από τη χορτοκοπτική πλατφόρμα.
4. Τοποθετήστε το άγκιστρο του μπροστινού λαστιχένιου ιμάντα (C) πάνω από το επάνω μέρος του μπρακέτου μετρητικού τροχού και εισαγάγετέ το μέσα από την οπή (D).

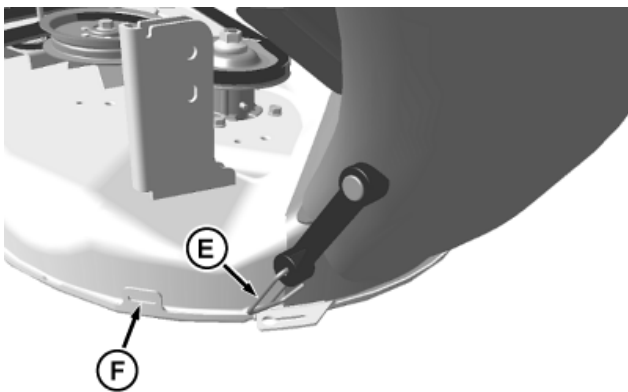


GXT002242—UN—21JUL15

5. Περιστρέψτε την πίσω πλευρά του κάτω αγωγού εκκένωσης προς την χορτοκοπτική πλατφόρμα. Εισαγάγετε το άγκιστρο πίσω ιμάντα

(E) του αγωγού εκκένωσης μέσα στην υποδοχή (F) της πλατφόρμας.


ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αν η απόδοση συλλογής σε σάκο δεν είναι αποδεκτή, αγοράστε το κιτ φλάντζας AM13660.

Τοποθέτηση επάνω αγωγού

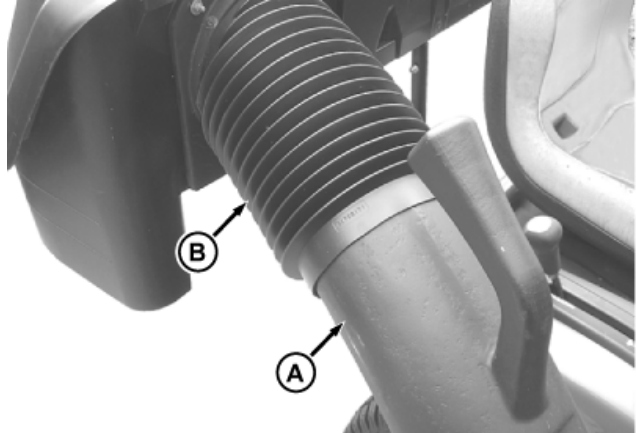

GXT002243—UN—15JUL15

1. Κατεβάστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα για να διευκολύνετε την τοποθέτηση του επάνω αγωγού. Σύρετε το επάνω (A) μέρος του επάνω αγωγού μέσα στον εύκαμπτο αγωγό (B) του περιβλήματος συστήματος συλλογής με σάκους.

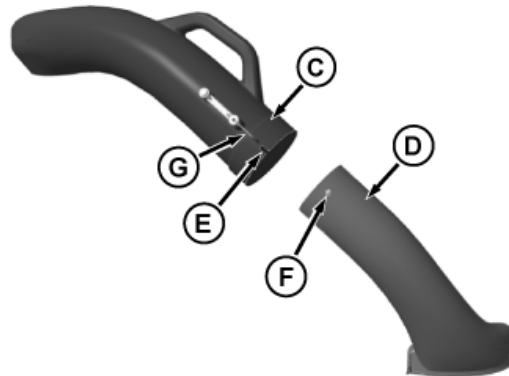


GXT002244—UN—15JUL15

2. Σύρετε το κάτω μέρος (C) του επάνω αγωγού πάνω από το επάνω μέρος (D) του κάτω αγωγού, ευθυγραμμίζοντας την εγκοπή (E) με το μπουλόνι (F).
3. Αγκιστρώστε το μάνδαλο λαστιχένιου ιμάντα (G) πάνω στο μπουλόνι (F) του κάτω αγωγού.

Τοποθέτηση

Υποσυγκρότημα αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους (Πλατφόρμα Accel Deep™ 42 in.)

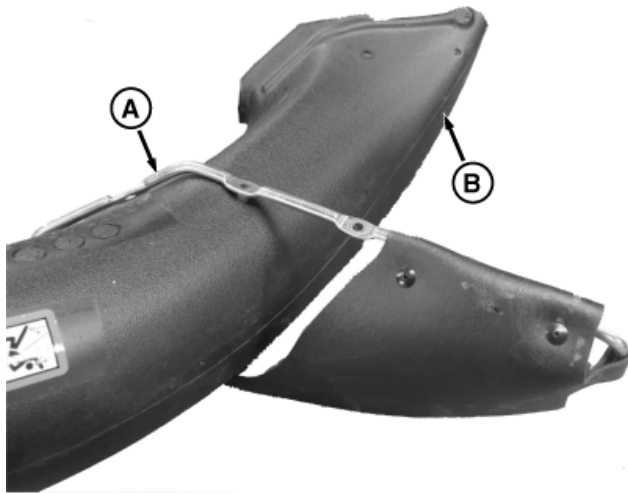


GXT002955—UN—15MAR16

1. Τοποθετήστε το συγκρότημα μεταλλικού πλέγματος και πτερυγίου (A) πάνω από το επάνω μέρος του κάτω αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους (B). Σύρετε το συγκρότημα προς τα κάτω στον αγωγό, με το πτερύγιο στο εξωτερικό μέρος και το μεταλλικό πλέγμα στο εσωτερικό μέρος όπως φαίνεται.



GXT002608—UN—07APR16

2. Ευθυγραμμίστε τρεις οπές και περάστε τρεις βίδες (C) από το εσωτερικό του αγωγού και τρία παξιμάδια (D) από το εξωτερικό του αγωγού, πάνω στα επίπεδα σημεία του μεταλλικού πλέγματος, όπως φαίνεται.

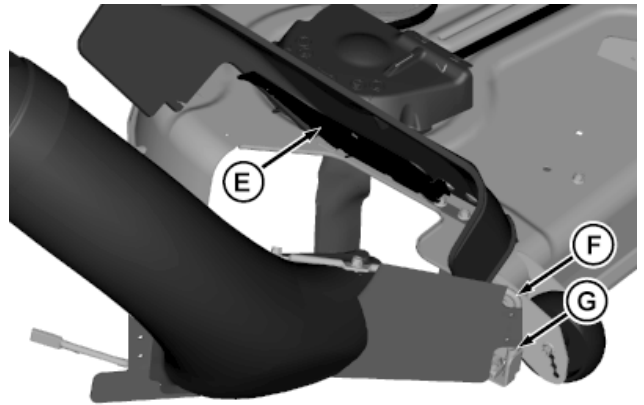


GXT002609—UN—07APR16

3. Ανυψώστε τον αγωγό εκκένωσης χορτοκοπτικής πλατφόρμας και τον εσωτερικό μεταλλικό εκτροπέα (E). Εισαγάγετε τον κάτω αγωγό εκκένωσης του συστήματος συλλογής με σάκους, με το συγκρότημα μεταλλικού πλέγματος και πτερυγίου (F) μέσα στο σωλήνα (G) στο προστατευτικό ποδιού.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αφού το συγκρότημα αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους είναι κάτω από τον αγωγό εκκένωσης χορτοκοπτικής πλατφόρμας, ελευθερώστε τον αγωγό εκκένωσης.


4. Περιστρέψτε το συγκρότημα αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους μέσα στο άνοιγμα της χορτοκοπτικής πλατφόρμας, σηκώνοντας ελαφρά τον αγωγό πάνω από το προστατευτικό ποδιού.

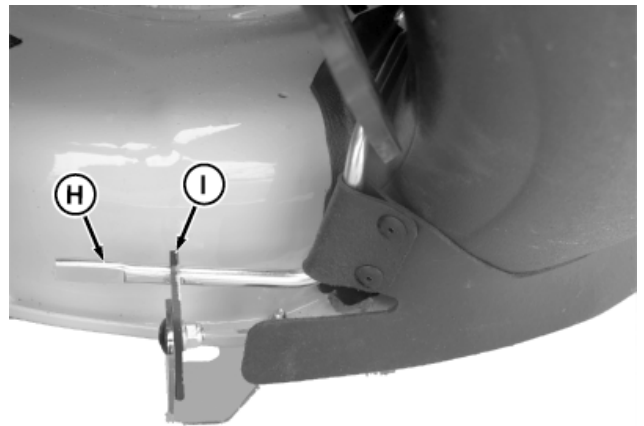

GXT002610—UN—07APR16


5. Περιστρέψτε τη λαβή του μεταλλικού πλέγματος (H) πάνω από το μάνδαλο (I) στο πίσω μέρος του αγωγού.
6. Αν το μάνδαλο είναι σφιχτό ή χαλαρό, σύρετε το μάνδαλο προς τα μέσα ή προς τα έξω για να το ρυθμίσετε στην επιθυμητή δύναμη μανδάλου ή ράβδου. Η αυξημένη δύναμη στεγανοποιεί τον αγωγό με μεγαλύτερη ασφάλεια στην πλατφόρμα, αλλά αυξάνει την απαιτούμενη προσπάθεια εγκατάστασης.

Τοποθέτηση αγωγού Power Flow™

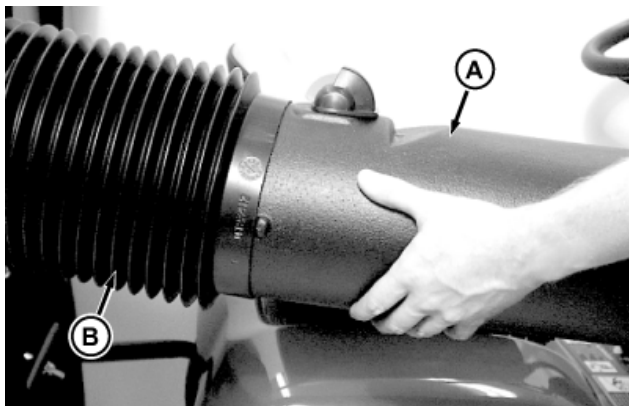

GXT002237—UN—02FEB16

1. Εισαγάγετε το στρογγυλό άκρο του αγωγού Power Flow (A) μέσα στον επάνω αγωγό (B) στο συγκρότημα συστήματος συλλογής με σάκους. Καθοδηγήστε τον αγωγό μέσα στο άνοιγμα ώστε να φτάσει σε θέση που παρέχει διάκενο για τη σύνδεση με το φουσητήρα.

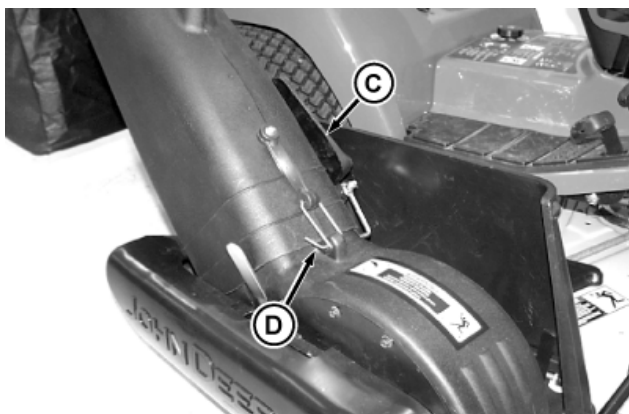


GXT002245—UN—15JUL15

2. Σηκώστε και κρατήστε ανοικτή τη θύρα εξαγωγής (C) του φουσητήρα.
3. Σύρετε τον αγωγό στην έξοδο φουσητήρα.
4. Στερεώστε το άγκιστρο ιμάντα (D) στην οπή του φουσητήρα.
5. Κλείστε και μανδαλώστε το καπάκι του συστήματος συλλογής με σάκους.

Αφαίρεση και αποθήκευση

Τοποθέτηση αγωγού με εκτροπέα MulchControl™ (Πλατφόρμα Accel Deep™ 42 in.)

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Περιστρέψτε το μοχλό του MulchControl™ (A) στην ανοικτή (εμπρός) θέση.

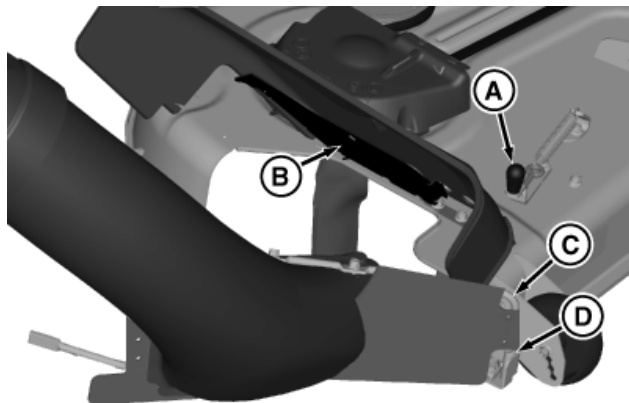


GXT002961—UN—08MAR16

1. Αнуψώστε τον αγωγό εκκένωσης χορτοκοπτικής πλατφόρμας και τον εσωτερικό μεταλλικό εκτροπέα (B). Εισαγάγετε τον κάτω αγωγό εκκένωσης του συστήματος συλλογής με σάκους, με το συγκρότημα μεταλλικού πλέγματος και πτερυγίου (C) μέσα στο σωλήνα (D) στο προστατευτικό ποδιού.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αφού το συγκρότημα αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους είναι κάτω από τον αγωγό εκκένωσης χορτοκοπτικής πλατφόρμας, ελευθερώστε τον αγωγό εκκένωσης.

2. Περιστρέψτε το συγκρότημα αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους μέσα στο άνοιγμα της χορτοκοπτικής πλατφόρμας, σηκώνοντας ελαφρά τον αγωγό πάνω από το προστατευτικό ποδιού.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Ο κάτω αγωγός του συστήματος συλλογής με σάκους πρέπει να είναι πίσω από τον εκτροπέα MulchControl™ και να εφαρμόζει σφιχτά στον εκτροπέα.

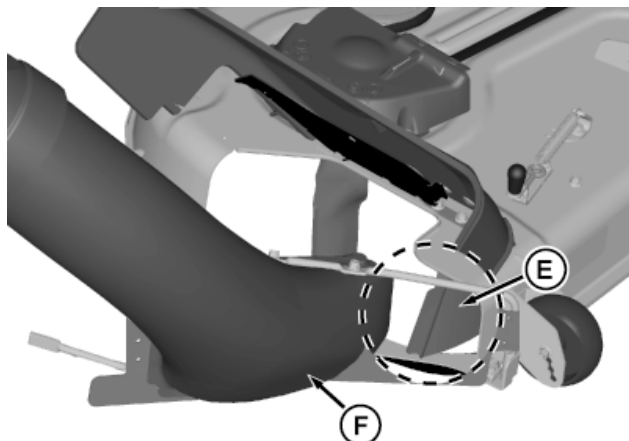

GXT002611—UN—07APR16

3. Περιστρέψτε τον εκτροπέα MulchControl™ (E) πίσω προς το εξωτερικό μέρος του συστήματος συλλογής με σάκους (F).

4. Αν κάνετε εναλλαγή πίσω στην κατάσταση λειτουργίας εδαφοκάλυψης, τοποθετήστε το πίσω τμήμα του MulchControl™ μέσα στο προστατευτικό ποδιών του συστήματος συλλογής υλικού (MCS) χρησιμοποιώντας το ίδιο υλικό στερέωσης. Το τμήμα πλάκας του MulchControl™ δεν είναι συμβατό με αγωγό συστήματος συλλογής με σάκους, διότι προκαλεί προβλήματα απόφραξης και εφαρμογής.

Αφαίρεση και αποθήκευση

Αφαιρέστε αντίβαρο


ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Όταν αφαιρείτε το προσάρτημα, αφαιρέστε και το αντίβαρο που είχε προστεθεί στο μηχάνημα. Να χρησιμοποιείτε μόνο προσάρτηματα και παρελκόμενα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Αφαιρέστε το μπροστινό αντίβαρο. Η αφαίρεση αντίβαρου διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος όταν δεν είναι εγκατεστημένο το σύστημα συλλογής υλικού.

Αφαίρεση πίσω αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους (Χορτοκοπτικές πλατφόρμες 38 in.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε το προσάρτημα ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία.


- Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες. Σβήστε τον κινητήρα, βγάλτε το κλειδί και βεβαιωθείτε ότι έχει σταματήσει η περιστροφή των λεπίδων, πριν σηκωθείτε από το κάθισμα για να αφαιρέσετε το προσάρτημα.
- Από την εκτόξευση αντικειμένων μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του μηχανήματος έχουν σταματήσει να κινούνται προτού σηκώσετε το επάνω μέρος της χοάνης ή αφαιρέσετε τους αγωγούς.

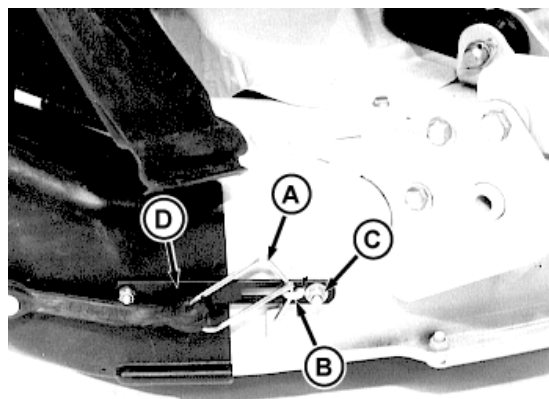

GXT002246—UN—15JUL15

1. Ελευθερώστε το άγκιστρο του λαστιχένιου ιμάντα (A) από τη γλωττίδα (B).
2. Ξεσφίξτε το υλικό ρύθμισης (C), αν θέλετε.
3. Αφαιρέστε τον ιμάντα συγκράτησης (D) από τη γλωττίδα (B). Αнуψώστε τον αγωγό από τη χορτοκοπτική πλατφόρμα.

Αφαίρεση και αποθήκευση

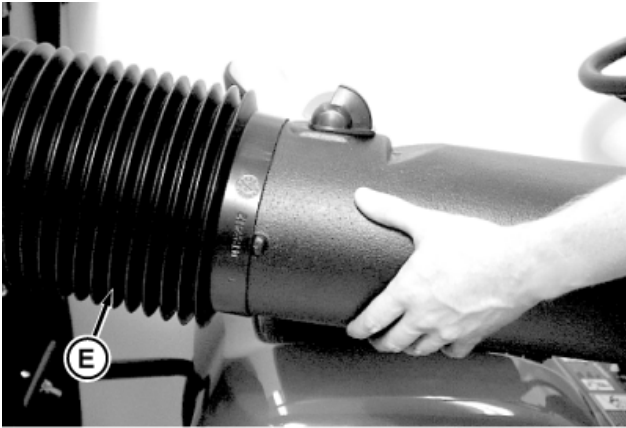


GXT002247—UN—15JUL15

4. Αφαιρέστε τον αγωγό του συστήματος συλλογής με σάκους από τον επάνω αγωγό στο συγκρότημα συστήματος συλλογής με σάκους.

Αφαίρεση πίσω αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους (Χορτοκοπτικές πλατφόρμες Edge Xtra™ 42 in.)


! ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε το προσάρτημα ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία.

- Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες. Σβήστε τον κινητήρα, βγάλτε το κλειδί και βεβαιωθείτε ότι έχει σταματήσει η περιστροφή των λεπίδων, πριν σηκωθείτε από το κάθισμα για να αφαιρέσετε το προσάρτημα.
- Από την εκτόξευση αντικειμένων μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του μηχανήματος έχουν σταματήσει να κινούνται προτού σηκώσετε το επάνω μέρος της χοάνης ή αφαιρέσετε τους αγωγούς.

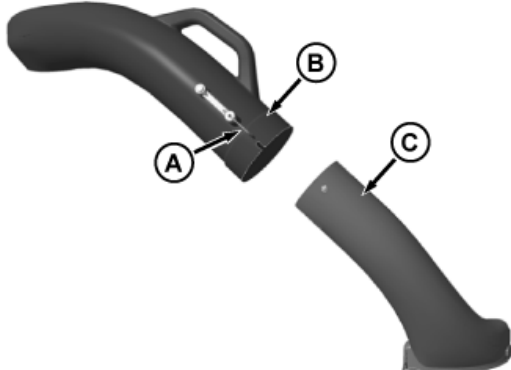


GXT002248—UN—15JUL15

1. Ελευθερώστε το άγκιστρο του λαστιχένιου ιμάντα (A) που συνδέει τον επάνω αγωγό (B) με τον κάτω αγωγό (C). Βγάλτε τον επάνω αγωγό.

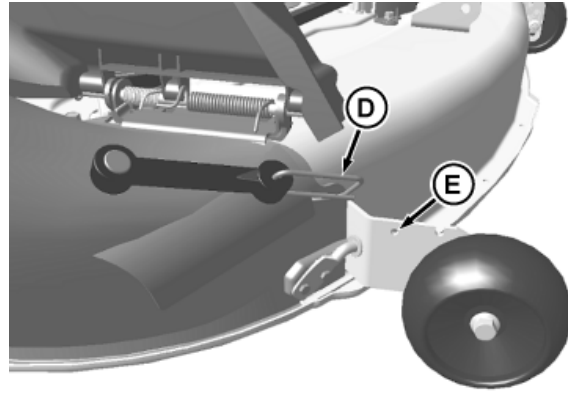

GXT002249—UN—15JUL15

2. Ελευθερώστε το άγκιστρο του μπροστινού λαστιχένιου ιμάντα (D) από την οπή (E) του μπρακέτου μετρητικού τροχού.

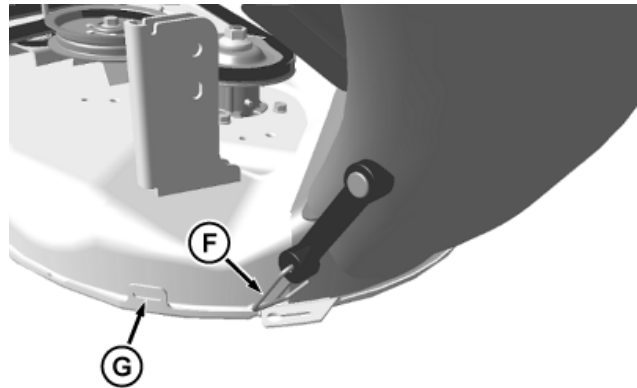

GXT002250—UN—15JUL15


3. Ελευθερώστε το άγκιστρο του πίσω λαστιχένιου ιμάντα (F) από την υποδοχή (G) της πλατφόρμας.
4. Ανυψώστε τον εκτροπέα αγωγού εκκένωσης και βγάλτε τον κάτω αγωγό από το χορτοκοπτικό.

Αφαίρεση αγωγού (Χορτοκοπτικές πλατφόρμες Accel Deep™ 42 in.)

Αφαίρεση κάτω αγωγού (για την τοποθέτηση ακολουθείται η διαδικασία αφαίρεσης με την αντίθετη σειρά).


ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Στις περισσότερες συνθήκες, δεν είναι απαραίτητο να βγάλετε το προστατευτικό ποδιών ή τον εσωτερικό εκτροπέα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της χορτοκοπής με πλευρική εκκένωση. Ανάλογα με τις συνθήκες, μπορεί να βγάλετε επίσης τον εκτροπέα.

Αφαίρεση και αποθήκευση

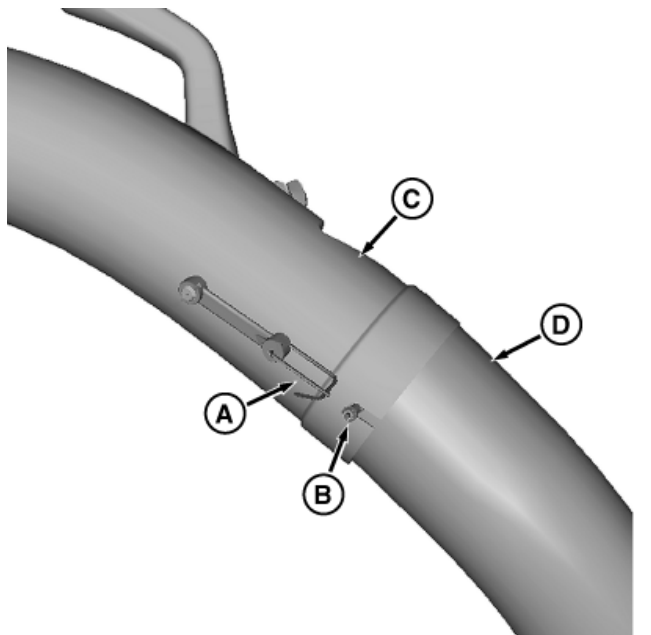

A — Λαστιχένιο μάνδαλο
B — Βίδα
C — Επάνω αγωγός
D — Κάτω αγωγός


1. Αποσυνδέστε το λαστιχένιο μάνδαλο (A) από τη βίδα (B) και βγάλτε τον επάνω αγωγό (C) από τον κάτω αγωγό (D).

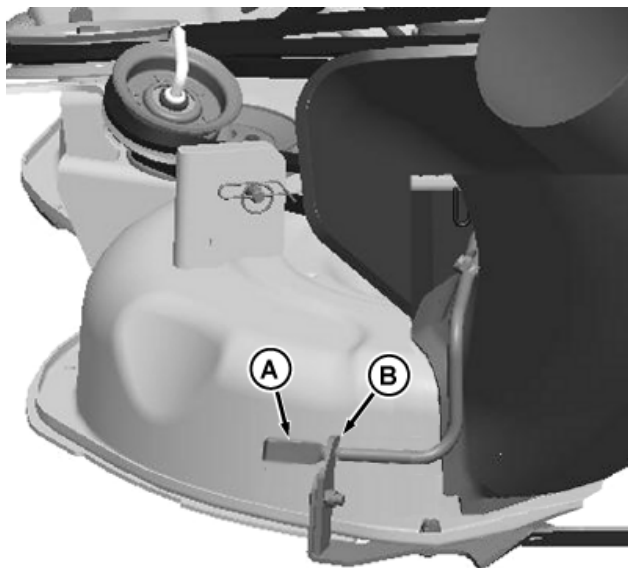


A — Πίσω λαβή
B — Μάνδαλο

2. Ανυψώστε τη λαβή (A) πάνω από το μάνδαλο (B) και περιστρέψτε την προς τα έξω ως προς την πλατφόρμα.
3. Ανυψώστε τον εκτροπέα αγωγού εκκένωσης και βγάλτε τον κάτω αγωγό από το χορτοκοπτικό.

Αφαίρεση αγωγού Power Flow™

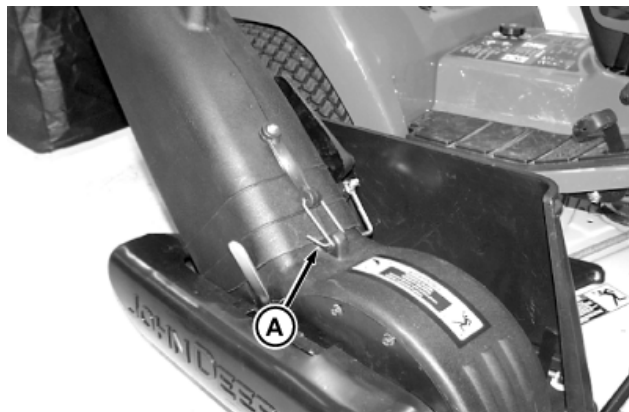


1. Ελευθερώστε το άγκιστρο του ιμάντα (A) από το φυσητήρα.

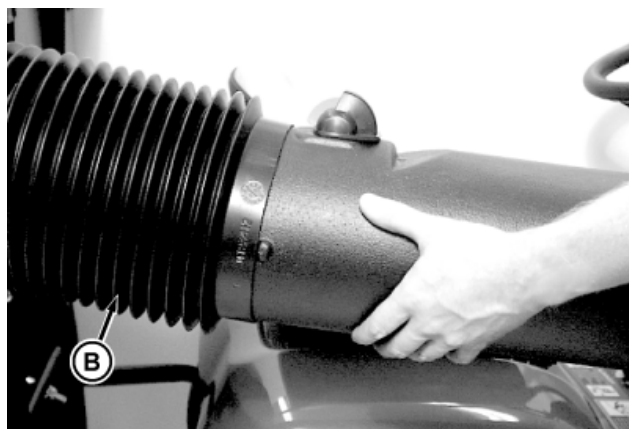

2. Αφαιρέστε τον αγωγό του συστήματος συλλογής με σάκους από τον επάνω αγωγό (B) στο συγκρότημα συστήματος συλλογής με σάκους.

Αφαίρεση του συστήματος συλλογής με σάκους

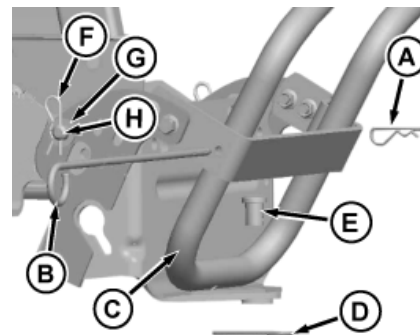

1. Αφαιρέστε τον ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (A) και τον πείρο συστήματος συλλογής με σάκους (B) που στερεώνουν το πλαίσιο H (C) στο πλαίσιο υποδοχής. Ανυψώστε το πλαίσιο H από το πλαίσιο υποδοχής.

Χειρισμός

2. Βγάλτε τον ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (D) και την κοπίλια (E) από την πλάκα κοτσαδόρου.
3. Βγάλτε τους ελατηριωτούς πείρους ασφάλισης (F) και τις ροδέλες (G) και από τις δυο πλευρές του πλαισίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Η χρήση του πλαισίου υποδοχής για συγκράτηση του αντίβαρου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πλαίσιο. Το μπρακέτο και το υλικό στερέωσης έχουν σχεδιαστεί να υποστηρίξουν το πίσω σύστημα συλλογής με σάκους μόνο.

4. Από το εσωτερικό του πίσω πλαισίου, βγάλτε τις κοπίλιες (H). Αнуψώστε το πλαίσιο υποδοχής από το πίσω πλαίσιο.

Αλλαγή λεπίδων χορτοκοπτικού

Αν έχουν εγκατασταθεί ειδικές λεπίδες για τη συλλογή σε σάκο, αφαιρέστε τις. Τοποθετήστε τις σωστές λεπίδες για τις επόμενες εφαρμογές χορτοκοπής.

Ασφάλεια κατά την αποθήκευση

! ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Οι αναθυμιάσεις του καυσίμου είναι εύφλεκτες είναι εκρηκτικές. Τα καυσαέρια του κινητήρα περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια ή θάνατο:

- Λειτουργήστε τον κινητήρα μόνο όσο χρειάζεται για να μετακινήσετε το μηχάνημα από και προς το μέρος αποθήκευσης.
- Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά στο μηχάνημα και το χώρο αν ένα μηχάνημα εισαχθεί σε χώρο φύλαξης προτού κρυώσει ή αν τα υπολείμματα δεν αφαιρεθούν από την περιοχή γύρω από τον κινητήρα και το σιγαστήρα ή αν το μηχάνημα αφεθεί κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα με καύσιμο στο ντεπόζιτο μέσα σε κτίρια όπου οι ατμοί καυσίμου μπορεί να φτάσουν σε σημεία με φλόγα ή σπινθήρα.
- Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν αποθηκεύσετε το μηχάνημα σε οποιοδήποτε κλειστό μέρος.

Αποθήκευση του προσάρτηματος

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Ορισμένα από τα παρακάτω βήματα ενδέχεται να μην ισχύουν για το προσάρτημά σας.

1. Απομακρύνετε τυχόν κομμένα χόρτα από το MCS ή το προσάρτημα συλλογής με σάκους.
2. Απομακρύνετε το προσάρτημα από το μηχάνημα.
3. Καθαρίστε το προσάρτημα και τον άξονα μετάδοσης κίνησης, εάν υπάρχει, με νερό υπό πίεση από λάστιχο.
4. Για να καθαρίσετε όλα τα υπολείμματα υλικών, αφαιρέστε τυχόν προστατευτικά καλύμματα.
5. Αντικαταστήστε ή επισκευάστε τα φθαρμένα, λυγισμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα. Σφίξτε χαλαρωμένα εξαρτήματα.
6. Βάλτε μπογιά στις βαμμένες επιφάνειες, εκεί όπου απαιτείται για την αποτροπή της σκουριάς.
7. Απλώστε ένα λεπτό στρώμα γράσου στις λεπίδες ή στα δόντια για την αποτροπή της σκουριάς.
8. Λιπάνετε τυχόν σημεία στροφής με λάδι για να αποτρέψετε τη δημιουργία σκουριάς.
9. Λιπάνετε τυχόν σημεία γρασαρίσματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Οι αποξεστικές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προσάρτημα. Φυλάσσετε το προσάρτημα σε μη αποξεστικές επιφάνειες ή επάνω σε ξύλινους τάκους.

10. Αν το παρελκόμενο φυλάσσεται σε εξωτερικό χώρο, μπλοκάρτε το προσάρτημα αν είναι δυνατόν και τοποθετήστε αδιάβροχο κάλυμμα πάνω από αυτό.

Χειρισμός

Ξεβούλωμα χορτοκοπτικού, συστήματος συλλογής με σάκους ή συστήματος συλλογής υλικού

! ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Μην επιχειρείτε να αποσυνδέσετε το προσάρτημα όταν ο κινητήρας είναι ενεργοποιημένος.

- Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί πριν σηκωθείτε από το κάθισμα και επιθεωρήσετε το μηχάνημα και το παρελκόμενο.
- Από την εκτόξευση αντικειμένων μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του μηχανήματος έχουν σταματήσει να κινούνται προτού σηκώσετε το επάνω μέρος του συστήματος συλλογής με σάκους ή αφαιρέσετε τους αγωγούς.

Έλεγχος βουλώματος κατά την οδήγηση

Αν συγκεντρωθούν χόρτα μπροστά από το στόμιο εκκένωσης του χορτοκοπτικού, ελέγξτε αν ο αγωγός είναι βουλωμένος ή αν η διάταξη φυσητήρα (αν υπάρχει) έχει κάποιο πρόβλημα.

Αν υπάρχουν ίχνη κομμένων χόρτων πίσω από το χλοοκοπτικό ή αν τα κομμένα χόρτα φυσούνται στα πλάγια ελέγξτε αν είναι βουλωμένος ο αγωγός, αν οι σακούλες του συλλέκτη είναι γεμάτες ή αν υπάρχει πρόβλημα στο φυσητήρα.

Αφαίρεση υπολειμμάτων υλικού από τα σημεία επιθεώρησης:


! ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Μην χρησιμοποιείτε τα χέρια ή τα πόδια σας για να καθαρίσετε τη βουλωμένη χορτοκοπτική πλατφόρμα ή τη διάταξη φυσητήρα. Η συσσωρευμένη ενέργεια μπορεί να προκαλέσει περιστροφή των λεπίδων.

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα με ασφάλεια. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη προτού σηκωθείτε για να επιθεωρήσετε το μηχάνημα.
2. Ανοίξτε το καπάκι του συστήματος συλλογής με σάκους. Ελέγξτε την έξοδο του αγωγού.
3. Αφαιρέστε τον αγωγό από την πλατφόρμα ή τη διάταξη φυσητήρα. Ελέγξτε την είσοδο του στόμιου.
4. Ελέγξτε αν υπάρχουν υπολείμματα υλικών κάτω από την χορτοκοπτική πλατφόρμα.

Χειρισμός

Ροή αέρα για σύστημα συλλογής υλικού

Το σύστημα συλλογής υλικού χρειάζεται ισχυρή ροή αέρα από τη χορτοκοπτική πλατφόρμα προς τους σάκους για βέλτιστη απόδοση. Οι αγωγοί πίσω συστήματος συλλογής με σάκους και οι αγωγοί Power Flow είναι εξοπλισμένοι με δείκτη ροής που δείχνει αν κινείται επαρκής ροή αέρα μέσα από το σύστημα.

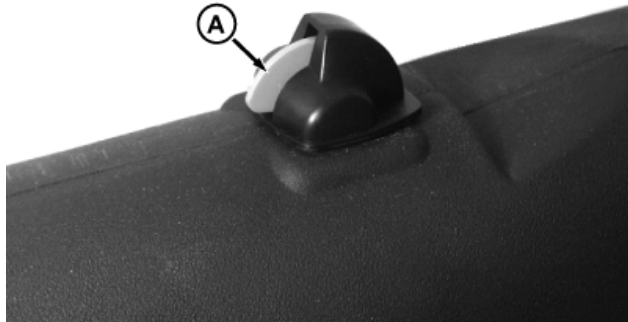

GXT002254—UN—15JUL15

- Όταν είναι ορατός ο κόκκινος δείκτης (A), μικρή ή μηδενική ποσότητα ροής αέρα κινείται διαμέσου του αγωγού.



GXT002255—UN—15JUL15

- Όταν δεν είναι ορατός ο κόκκινος δείκτης (A), είναι παρούσα επαρκής ποσότητα ροής αέρα.


Για να διατηρηθεί επαρκής ροή αέρα, ακολουθήστε αυτές τις συστάσεις:

- Διατηρείτε το συγκρότημα φυστήρα (αν υπάρχει), τους αγωγούς, το επάνω μέρος του συστήματος συλλογής με σάκους, τη σήτα, τους σάκους και το κάτω μέρος της χορτοκοπτικής πλατφόρμας καθαρά.
- Διατηρείτε το μοχλό γκαζιού στη θέση υψηλής ταχύτητας, αλλά να κινείστε αργά.
- Ευθυγραμμίστε το εμπρός και το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού έτσι ώστε το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού να μην είναι πάνω από 10 mm (3/8 in.) πιο ψηλά από το μπροστινό μέρος του χορτοκοπτικού.
- Λειτουργήστε το χορτοκοπτικό σε υψηλότερες θέσεις κοπής.
- Αντικαταστήστε φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες χορτοκοπτικού.
- Συνδέστε προαιρετικές φλάντζες (αν διατίθενται).

Χρήση του δείκτη πλήρωσης

Το σύστημα συλλογής υλικού χρειάζεται ισχυρή ροή αέρα από τη χορτοκοπτική πλατφόρμα προς τους σάκους για βέλτιστη απόδοση. Οι αγωγοί είναι εξοπλισμένοι με δείκτη ροής που δείχνει αν κινείται επαρκής ροή αέρα μέσα από το σύστημα.

Πίσω αγωγός συστήματος συλλογής με σάκους

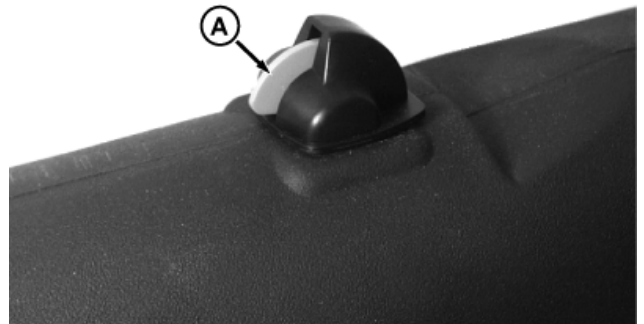

GXT002254—UN—15JUL15

- Όταν είναι ορατός ο κόκκινος δείκτης (A), μικρή ή μηδενική ποσότητα ροής αέρα κινείται διαμέσου του αγωγού.



GXT002255—UN—15JUL15

- Όταν δεν είναι ορατός ο κόκκινος δείκτης (A), είναι παρούσα επαρκής ποσότητα ροής αέρα.

Για να διατηρηθεί επαρκής ροή αέρα, ακολουθήστε αυτές τις συστάσεις:

- Διατηρείτε τους αγωγούς, το επάνω μέρος του συστήματος συλλογής με σάκους, τη σήτα, τους σάκους και το κάτω μέρος της χορτοκοπτικής πλατφόρμας καθαρά.
- Διατηρείτε το μοχλό γκαζιού στη θέση υψηλής ταχύτητας, αλλά να κινείστε αργά.
- Ευθυγραμμίστε το εμπρός και το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού έτσι ώστε το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού να μην είναι πάνω από 10 mm (3/8 in.) πιο ψηλά από το μπροστινό μέρος του χορτοκοπτικού.
- Λειτουργήστε το χορτοκοπτικό σε υψηλότερες θέσεις κοπής.
- Αντικαταστήστε φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες χορτοκοπτικού.
- Τοποθετήστε προαιρετικό kit φλάντζας, αν διατίθεται, για το συγκεκριμένο μοντέλο χορτοκοπτικού που διαθέτετε. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της John Deere.

Χειρισμός

Αγωγός Power Flow™



GXT002256—UN—15JUL15

Το σύστημα συλλογής υλικού χρειάζεται ανεμπόδιστη ροή αέρα από τη χορτοκοπτική πλατφόρμα προς τους σάκους για βέλτιστη απόδοση. Ένας δείκτης πλήρωσης πάνω στον αγωγό συστήματος συλλογής με σάκους μετρά τη ροή αέρα διαμέσου του συστήματος. Καθώς οι σάκοι συλλογής χόρτου γεμίζουν, η πίεση του αέρα εντός του αγωγού αυξάνεται κάνοντας το κίτρινο διάφραγμα (Α) να ανυψωθεί. Αν ο αγωγός βουλώσει σε κάποιο σημείο μεταξύ του δείκτη και του συστήματος συλλογής με σάκους, ο δείκτης δείχνει επίσης ότι το σύστημα συλλογής με σάκους είναι πλήρες.

Διατηρείτε επαρκή ροή αέρα:

- Διατηρείτε το Power Flow™, τον αγωγό, το σύστημα συλλογής με σάκους, τους σάκους και το κάτω μέρος της χορτοκοπτικής πλατφόρμας καθαρά.
- Διατηρείτε το μοχλό γκαζιού στη θέση υψηλής ταχύτητας, αλλά να κινείστε αργά.
- Ευθυγραμμίστε το εμπρός και το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού έτσι ώστε το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού να μην είναι πάνω από 10 mm (3/8 in.) πιο ψηλά από το μπροστινό μέρος του χορτοκοπτικού.
- Λειτουργήστε το χορτοκοπτικό σε υψηλότερες θέσεις κοπής.
- Αντικαταστήστε φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες χορτοκοπτικού.
- Τοποθετήστε προαιρετικό κιτ εκτροπέα, αν διατίθεται για το συγκεκριμένο μοντέλο χορτοκοπτικού που διαθέτετε. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της John Deere.

Πλήρωση σάκων

- Ελέγχετε συχνά τη στάθμη των κομμένων χόρτων.
- Για να αποφευχθεί το βούλωμα του αγωγού, να αδειάζετε τους σάκους όταν είναι γεμάτοι.
- Ο αριστερός σάκος γεμίζει συνήθως πρώτος.
- Ο δεξιός σάκος μπορεί να μην γεμίσει πλήρως όταν κόβετε μια λεπτή σειρά χόρτου. Ο σάκος γεμίζει αν επιβραδύνετε τις στροφές του κινητήρα ώστε να μειωθεί η ροή αέρα.
- Για να αποφευχθεί τυχόν ανατροπή, να γεμίζετε τους σάκους κατά το 1/2 όταν εργάζεστε σε πλαγιές.

Συμβουλές για τη συλλογή με σάκο


- Λειτουργήστε τον κινητήρα σε πλήρεις στροφές. Αν μειωθούν οι στροφές του κινητήρα, μειώστε την ταχύτητα πορείας.
- Να συλλέγετε χόρτο στο σάκο μόνον όταν αυτό είναι στεγνό. Τα υγρά χόρτα βουλώνουν τον αγωγό και το σύστημα συλλογής με σάκους.
- Διατηρείτε κλειστό το επάνω μέρος του συστήματος συλλογής με σάκους.
- Απομακρύνετε όλες τις κοτρόνες, τις πέτρες, τα μικρά κλαδιά και τα άλλα υπολείμματα υλικών πριν κάνετε χορτοκοπή και συλλογή σε σάκο. Κόψτε το χόρτο ψηλότερα από το επιθυμητό κατά την πρώτη φορά, ώστε το χορτοκοπτικό να αποφύγει εμπόδια που δεν

φαίνονται και τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προσάρτημα συλλογής με σάκους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Μην αφήνετε κομμένα χόρτα στους σάκους:

- Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους σάκους.
- Τα υγρά κομμένα χόρτα μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
- Μην αφήνετε ποτέ το χόρτο ή τα φύλλα μέσα στους σάκους κατά τη διάρκεια της νύχτας ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η υγρασία από τα φύλλα ή τα χόρτα υποβαθμίζει την ποιότητα των σάκων. Επίσης, τα υγρά φύλλα ή τα χόρτα που περιέχονται στους σάκους είναι εύφλεκτα και μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για το λόγο αυτό, μην αποθηκεύετε ποτέ σακούλες σκουπιδιών με φύλλα ή το προσάρτημα συλλογής χόρτου με γεμάτους ή εν μέρει γεμάτους σάκους σε γκαράζ ή άλλο κλειστό χώρο. Τα κομμένα χόρτα αποτελούν άριστο κομπόστ. Τα κομμένα χόρτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης ως εδαφοκάλυψη ανάμεσα σε σειρές κήπων ή γύρω από λουλούδια, θάμνους και δέντρα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε επαρκώς την πλαστική σακούλα πάνω από το εξωτερικό μέρος του υφασμάτινου σάκου και στις τέσσερις πλευρές ώστε να μπορείτε εύκολα να κλείσετε και να δέσετε τις σακούλες μετά το γέμισμα.

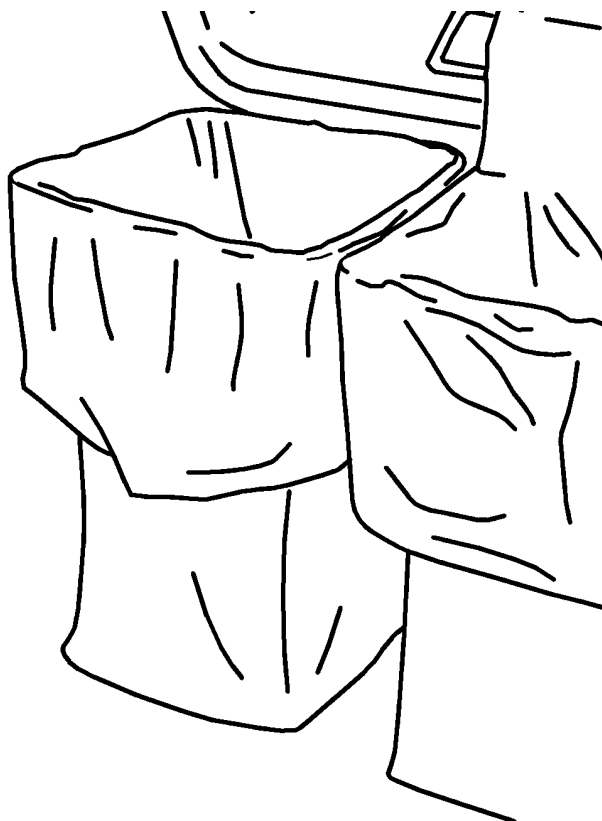

GXT002257—UN—15JUL15

- Μπορείτε να βάλετε πλαστικές σακούλες χόρτων και φύλλων ή απορριμμάτων μέσα στους υφασμάτινους κάδους για να διευκολύνετε την απόρριψη του χόρτου ή των φύλλων. Χρησιμοποιήστε σακούλες για χόρτα και φύλλα των 125 λίτρων (33 gallon).
- Για να βγάλετε τις πλαστικές σακούλες, δέστε πρώτα καλά τη σακούλα. Στη συνέχεια, βγάλτε τον υφασμάτινο κάδο με την πλαστική σακούλα από το στήριγμα. Γείρετε το σάκο στο έδαφος. Για να τον αδειάσετε, κρατήστε το κορδόνι στο κάτω μέρος του σάκου και κουνήστε τον για να τον αδειάσετε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Το σύστημα συλλογής με σάκους μπορεί να εκτείνεται πέρα από το μηχάνημα ή το χορτοκοπτικό. Προσέχετε να μην χτυπήσετε σε δέντρα ή κτίρια, κ.λπ. με το σύστημα συλλογής με σάκους όταν πραγματοποιείτε στροφές σε μικρό χώρο.

Μετά τη συλλογή με σάκο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Μην αφήνετε κομμένα χόρτα στους σάκους:


- Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους σάκους.
- Τα υγρά κομμένα χόρτα μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
- Αδειάστε αμέσως τα κομμένα χόρτα από τους υφασμάτινους σάκους. Αφήστε τους σάκους να στεγνώσουν μετά τη χορτοκοπή για να αποφευχθεί η υποβάθμιση της ποιότητας των σάκων.
- Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει ώστε να αποφευχθεί τυχόν πυρκαγιά όταν αποθηκεύετε το χορτοκοπτικό.
- Καθαρίστε το επάνω μέρος της πλατφόρμας, τον κινητήρα και το σύστημα συλλογής υλικού με πεπιεσμένο αέρα, αν είναι δυνατόν, ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση υλικών και ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Για να αποφύγετε τη συσσώρευση υλικών και να απομακρύνετε τις διαβρωτικές χημικές ουσίες του γκαζόν, να καθαρίζετε κάτω από την πλατφόρμα με νερό υπό πίεση. Μετά το πλύσιμο της πλατφόρμας, λειτουργήστε το χορτοκοπτικό για λίγα λεπτά για να στεγνώσει.

Μεταφορά του συστήματος συλλογής υλικού (MCS)

Αν το σύστημα συλλογής υλικού αφεθεί στο τρακτέρ κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες κατά τη ρυμούλκηση της μονάδας:

- Αδειάστε τους υφασμάτινους σάκους και βγάλτε τους από το σύστημα συλλογής με σάκους. Οι γεμάτοι σάκοι προσθέτουν επιπλέον βάρος το οποίο μπορεί να καταπονήσει το πλαίσιο του συστήματος συλλογής με σάκους σε ανώμαλες επιφάνειες. Όταν κινείστε σε δημόσιο δρόμο, ο αέρας μπορεί να προκαλέσει πρόωρη φθορά των υφασμάτινων σάκων.
- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του συστήματος συλλογής με σάκους είναι καλά μανδαλωμένο στο πλαίσιο του συστήματος συλλογής με σάκους.
- Αν η μονάδα μεταφέρεται για μεγάλες αποστάσεις ή με μεγάλη ταχύτητα πορείας, αφαιρέστε το πίσω σύστημα συλλογής με σάκους ή τον αγωγό Power Flow πριν τη μεταφορά.

δύσκολο να λειτουργήσετε το μάνδαλο, μπορείτε να το ρυθμίσετε:

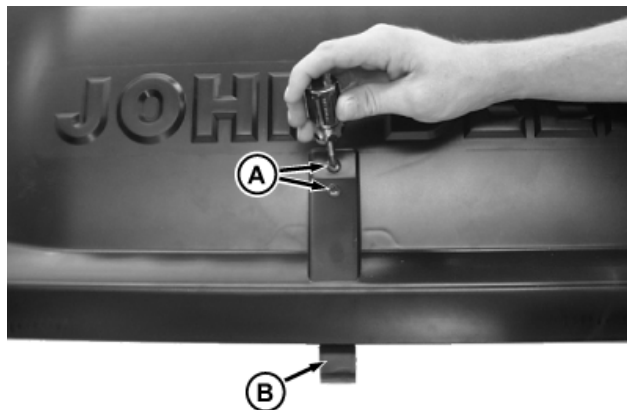


GXT002258—UN—15JUL15

1. Ξεσφίξτε τις βίδες στερέωσης (A).
2. Τραβήξτε το μάνδαλο (B) προς τα κάτω για να επιμηκύνετε την απόσταση μανδάλωσης.
3. Σφίξτε τις βίδες στερέωσης.

Αντικατάσταση των σάκων χόρτου

1. Βγάλτε τους σάκους από το σύστημα συλλογής με σάκους.

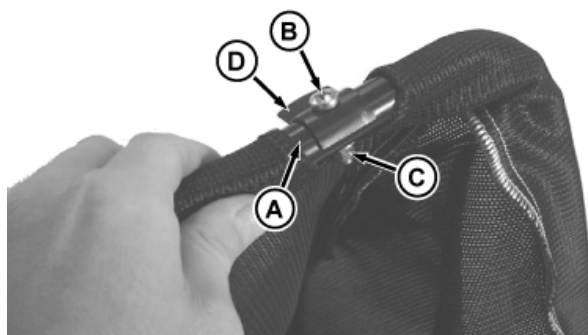

GXT002547—UN—15JUL15


2. Σημαδεύστε το κάθε πλαίσιο σάκου (A) ως δεξιό ή αριστερό, αντίστοιχα.
3. Βγάλτε τη βίδα (B), το ασφαλιστικό παξιμάδι (C) και το κλιπ (D) από το σωλήνα πλαισίου. Φυλάξτε όλα τα εξαρτήματα.

Σέρβις

Ρύθμιση του μανδάλου συστήματος συλλογής με σάκους

Το μάνδαλο συστήματος συλλογής με σάκους έχει σχεδιαστεί να διατηρεί σφιχτό σφράγισμα μεταξύ του καλύμματος του συστήματος συλλογής με σάκους και του περιβλήματος του κορμού. Αν είναι

Αντιμετώπιση προβλημάτων

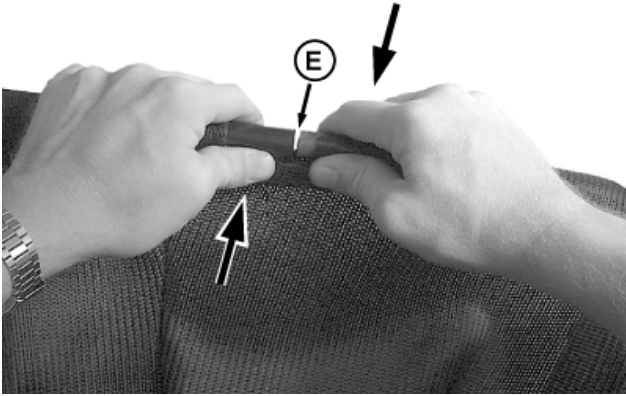

GXT002548—UN—15JUL15

4. Σύρετε το σάκο γύρω από το πλαίσιο μέχρι η ραφή (E) να εμφανιστεί σε ένα από τα ανοίγματα του σάκου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Μην παραμορφώνετε το πλαίσιο. Μην λυγίζετε/ανοίγετε τα άκρα του πλαισίου πέρα από τα 12 mm (1/2 in.).

5. Διαχωρίστε τους σωλήνες πλαισίου. Για να παράσχετε διάκενο 12 mm (1/2 in.) μεταξύ των σωλήνων, λυγίστε απαλά τους σωλήνες προς αντίθετες κατευθύνσεις.



GXT002549—UN—15JUL15

6. "Δουλέψτε" το υλικό του σάκου γύρω από το σωλήνα πλαισίου μέχρι να αφαιρεθεί ο σάκος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αν η θέση του πλαισίου είναι λανθασμένη κατά την τοποθέτηση του σάκου, αυτό σημαίνει ότι ο σάκος είναι ανάποδα.

7. Βρείτε την οπή στο πλαίσιο όπου ήταν προηγουμένως τοποθετημένο το κλιπ. Στη συνέχεια, συγκρατήστε το πλαίσιο σαν να επρόκειτο να τοποθετηθεί στο σύστημα συλλογής με σάκους. Με το σάκο σωστά τοποθετημένο, "δουλέψτε" το νέο σάκο στο πλαίσιο.
8. Αφού τοποθετηθεί, πραγματοποιήστε τις τελικές ρυθμίσεις στο σάκο μέχρι η ετικέτα ασφάλειας του μηχανήματος να είναι τοποθετημένη στην πλευρά μανδάλου του συστήματος συλλογής με σάκους.
9. Τοποθετήστε το αρχικό κλιπ.
10. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τον άλλο σάκο.

Επιθεώρηση των λεπίδων χορτοκοπτικού

Επιθεώρηση των λεπίδων χορτοκοπτικού:

- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι εξοπλισμένη με τις σωστές λεπίδες χορτοκοπτικού για συλλογή σε σάκο. Ανατρέξτε

στην ενότητα "Τοποθέτηση σωστών λεπίδων χορτοκοπτικού" σε αυτό το εγχειρίδιο.

- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες χορτοκοπτικού είναι σε καλή κατάσταση και ότι οι λεπίδες είναι αιχμηρές.
- Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες χορτοκοπτικού είναι σωστά τοποθετημένες στον άξονα και ότι το υλικό στερέωσης είναι σφιγμένο στη σωστή ροπή στρέψης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Χρήση του πίνακα αντιμετώπισης προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα που δεν περιέχεται στον πίνακα αυτό, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για σέρβις.

Αν έχετε ελέγξει όλες τις πιθανές αιτίες που περιέχονται στον πίνακα και εξακολουθείτε να έχετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

Αντιμετώπιση προβλημάτων του συστήματος συλλογής με σάκους

ΑΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ
Δεν συλλέγεται όλο το χόρτο.	Κόψτε το χόρτο μόνο όταν είναι λιγότερο υγρό. Κόβετε το χόρτο με το γκάζι στο τέρμα. Χρησιμοποιήστε μικρότερη ταχύτητα πορείας. Καθαρίστε τη σήτα της εξαγωγής του συστήματος συλλογής με σάκους. Αδειάστε τους σάκους. Καθαρίστε τον αγωγό και το συγκρότημα φυσητήρα (αν υπάρχει). Καθαρίστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα. Χρησιμοποιήστε σωστές λεπίδες χορτοκοπτικού οι οποίες είναι αιχμηρές. Ευθυγραμμίστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα. Ρυθμίστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα σε μεγαλύτερο ύψος κοπής. Ελέγξτε τους ιμάντες χορτοκοπτικού και, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τους.
Ο αγωγός Power Flow™ και/ή ο αγωγός εκκένωσης βουλώνουν.	Αδειάστε τους σάκους. Κόψτε το χόρτο μόνο όταν είναι λιγότερο υγρό. Κόβετε το χόρτο με το γκάζι στο τέρμα. Χρησιμοποιήστε μικρότερη ταχύτητα πορείας. Καθαρίστε τη σήτα της εξαγωγής του συστήματος συλλογής με σάκους. Ευθυγραμμίστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα και χρησιμοποιήστε το σωστό ύψος κοπής. Καθαρίστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα.
Διαρρέει χόρτο έξω από το σύστημα συλλογής με σάκους.	Ελέγξτε για κατεστραμμένες τσιμούχες του συστήματος συλλογής με σάκους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύστημα συλλογής με σάκους 0,24 m³ (7 bushel)

Όγκος κατά προσέγγιση του κάθε σάκου 0,12 m³ (3,50 bushel)

(Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σχεδιασμός υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση).

Δήλωση ποιότητας της John Deere

Ποιότητα John Deere

Ο εξοπλισμός της John Deere είναι κάτι περισσότερο από μια αγορά, είναι μια επένδυση στην ποιότητα. Η ποιότητα αυτή συνεχίζει και με την προμήθεια εξαρτημάτων και το σέρβις από την αντιπροσωπεία της John Deere. Η υποστήριξη αυτή είναι αναγκαία για να παραμείνετε ικανοποιημένος πελάτης.

Για το λόγο αυτό η John Deere έχει εισαγάγει μια διαδικασία για να διαχειριστείτε ερωτήσεις ή προβλήματα, όταν προκύψουν. Τα ακόλουθα τρία βήματα θα σας οδηγήσουν στη διαδικασία αυτή.

Βήμα 1

Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χειρισμού

- A. Έχει πολλές εικόνες και λεπτομερείς πληροφορίες για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας.
- B. Παρέχει διαδικασίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων και πληροφορίες τεχνικών προδιαγραφών.
- C. Παρέχει πληροφορίες παραγγελίας για καταλόγους εξαρτημάτων, εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής.
- D. Αν οι ερωτήσεις σας δεν απαντηθούν στο εγχειρίδιο χειριστή, συνεχίστε στο βήμα 2.

Βήμα 2

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο

- A. Η αντιπροσωπεία της John Deere έχει την υπευθυνότητα, αρμοδιότητα και ικανότητα να απαντήσει σε ερωτήσεις, να λύσει προβλήματα και να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας σε ανταλλακτικά και σέρβις.
- B. Κατ' αρχή συζητήστε τα ερωτήματά σας με το εκπαιδευμένο προσωπικό του συνεργείου και των ανταλλακτικών της αντιπροσωπείας.
- C. Αν οι υπεύθυνοι του τμήματος ανταλλακτικών και του συνεργείου δεν μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημά σας, απευθυνθείτε στον διευθυντή ή τον ιδιοκτήτη της αντιπροσωπείας.
- D. Αν τα ερωτήματα ή τα προβλήματα δεν λυθούν από την αντιπροσωπεία, τότε συνεχίστε στο βήμα 3.

Βήμα 3

Επικοινωνήστε με την John Deere

- A. Η αντιπροσωπεία της John Deere είναι η πιο αποτελεσματική πηγή για τη λύση οποιουδήποτε προβλήματος, αλλά αν δεν μπορείτε να βρείτε λύση στο εγχειρίδιο χειριστή ή στην αντιπροσωπεία, απευθυνθείτε κατ' ευθείαν στην John Deere.
- B. Για άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, παρακαλούμε πριν καλέσετε να έχετε έτοιμα τα ακόλουθα:
 - Το όνομα της αντιπροσωπείας που σας εξυπηρέτησε.
 - Τον αριθμό μοντέλου του εξοπλισμού σας.
 - Τον αριθμό των ωρών εργασίας στο μηχάνημα (αν διατίθεται).
 - Τον αριθμό σειράς που καταγράψατε στο εσωτερικό του μπροστινού εξώφυλλου αυτού του εγχειριδίου.
 - Αν το πρόβλημα αναφέρεται σε προσάρτημα, τον αριθμό αναγνώρισης του προσαρτήματος.
- C. Στη συνέχεια καλέστε στο 1-800-537-8233 (για ΗΠΑ και Καναδά) και ο σύμβουλός μας θα συνεργαστεί με τον αντιπρόσωπό σας για την επίλυση του προβλήματος. Αν δεν είστε στις ΗΠΑ ή τον Καναδά, επισκεφτείτε τον παρακάτω δικτυακό τόπο:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Επιλέξτε τη χώρα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στη σύνδεση Contact Us (Επικοινωνία).

Έντυπο υλικό σέρβις

Αν θέλετε αντίγραφο του καταλόγου εξαρτημάτων ή του τεχνικού εγχειριδίου γι' αυτό το μηχάνημα τηλεφωνήστε στο:

- **Η.Π.Α. και Καναδάς:** 1-800-522-7448.
- **Όλες οι άλλες περιοχές:** Στην αντιπροσωπεία της John Deere στην περιοχή σας.

Εξαρτήματα

Σας συνιστούμε τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και λιπαντικά της John Deere, τα οποία διατίθενται στην αντιπροσωπεία της John Deere.

Όταν παραγγέλλετε εξαρτήματα, η αντιπροσωπεία της John Deere χρειάζεται το σειριακό αριθμό ή τον αριθμό αναγνώρισης προϊόντος (PIN) του μηχανήματος ή του παρελκόμενου. Αυτοί είναι οι αριθμοί που καταγράψατε στο κεφάλαιο "Αναγνώριση προϊόντος" αυτού του εγχειριδίου.

Παραγγελία εξαρτημάτων σέρβις μέσω ίντερνετ

Για παραγγελία και πληροφορίες εξαρτημάτων μέσω διαδικτύου, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα <http://JDParts.deere.com>.

Ευρετήριο

A	T
Αγωγός	Τοποθέτηση
Power Flow	Αγωγός με εκτροπέα MulchControl™ (Πλατφόρμα
Αφαίρεση	Accel Deer™ 42 in.) 15
Τοποθέτηση	Υποσυγκρότημα αγωγού συστήματος συλλογής με
Περίβλημα συστήματος συλλογής με σάκους,	σάκους (Πλατφόρμα Accel Deer™ 42 in.) 13
τοποθέτηση	Υ
Σύστημα συλλογής με σάκους	Υπολείμματα υλικών, αφαίρεση 18
Χορτοκοπτικές πλατφόρμες 38 in.	Υποσυγκρότημα αγωγού συστήματος συλλογής με
Αφαίρεση	σάκους (Πλατφόρμα Accel Deer™ 42 in.)
Τοποθέτηση	Τοποθέτηση 13
Χορτοκοπτικές πλατφόρμες Edge Xtra™ 42 in.	X
Αφαίρεση	Χειρισμός
Τοποθέτηση	Ροή αέρα 19
Αγωγός με εκτροπέα MulchControl™ (Πλατφόρμα	
Accel Deer™ 42 in.)	
Τοποθέτηση	
15	
Αγωγός (Χορτοκοπτικές πλατφόρμες 42A)	
Αφαίρεση	
16	
Ανταλλακτικά	
23	
Αντίβαρο, μηχάνημα	
8	
Αντιμετώπιση προβλημάτων	
22	
Αποθήκευση προσαρτήματος	
18	
Ασφάλεια, χειρισμός	
6	
Ασφαλής στάθμευση	
6	
Αφαίρεση	
Αγωγός (Χορτοκοπτικές πλατφόρμες 42A)	
16	
B	
Βούλωμα κατά την οδήγηση, έλεγχος	
18	
Δ	
Δείκτης πλήρωσης, χρήση	
19	
E	
Ετικέτες, ασφάλεια	
Χωρίς κείμενο	
5	
Ετικέτες ασφαλείας	
Χωρίς κείμενο	
5	
Ετικέτες, ασφαλείας (χωρίς κείμενο)	
5	
K	
Καταχώριση προϊόντος	
4	
Λ	
Λεπίδες χορτοκοπτικού, αλλαγή	
18	
Λεπίδες χορτοκοπτικού, επιθεώρηση	
22	
M	
Μάνδαλο συστήματος συλλογής με σάκους, ρύθμιση	
21	
Μεταφορά	
21	
Π	
Πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων	
22	
Πλαίσιο στερέωσης, εγκατάσταση	
8	
Πληροφορίες αγοράς, καταγραφή	
4	
Προετοιμασία του οχήματος	
7	
Προσάρτημα, αποθήκευση	
18	
Σ	
Σάκοι, πλήρωση	
20	
Σάκοι, τοποθέτηση	
10	
Σάκοι χόρτου, αντικατάσταση	
21	
Συλλογή με σάκο	
Μετά	
21	
Συμβουλές	
20	
Συμβατότητα προϊόντος	
4	
Σύστημα συλλογής με σάκους	
Αφαίρεση	
17	
Τοποθέτηση	
9	