

2-säckars gräsuppsamlare för frontgräsklippare F510 och F525



JOHN DEERE

INSTRUKTIONSBOK


2-säckars gräsuppsamlare för
frontgräsklippare F510 och F525

OMM132630 F6 Svenska

John Deere
Divisionen för grönytevärd
OMM132630 F6

Exportversion

LITHO I U.S.A.
SVENSKA



INTRODUKTION

LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK NOGA så att du förstår hur man rätt använder, och utför service, på maskinen. Därmed minskas risken för skada på person eller utrustning. Denna instruktionsbok, samt maskinens säkerhetsdekal, finns också tillgängliga på andra språk (kontakta din John Deere-återförsäljare vid beställning).

DENNA INSTRUKTIONSBOK ÄR EN DEL AV UTRUSTNINGEN, och skall medfölja maskinen då den byter ägare.

ALLA MÅTT i handboken ges i både metriska och vanliga amerikanska motsvarigheter. Använd endast korrekta utbytesdelar och fästanordningar. De metriska (mm, etc.) och amerikanska (tum, etc.) fästanordningarna kan behöva olika skruv/hylsnycklar.

HÖGER OCH VÄNSTER SIDA avser riktningen vid körning framåt.

INNAN PRODUKTEN LEVERERADES, utförde återförsäljaren en noggrann inspektion, för att garantera bästa prestanda.

DENNA 2-SÄCKSUPPSAMLARE ÄR ENDAST AVSEDD för användning i samband med normal gräsklippning och liknande ("AVSEDD ANVÄNDNING"). Annan användning strider mot "avsedd användning", och tillverkaren påtar sig inget ansvar för någon form av skada som uppstått från felaktig användning, utan detta ansvar åvilar helt användaren. "Avsedd användning" innebär också att strikt följa de anvisningar som gäller för användning, service och reparation, så som de specificerats av tillverkaren.

INTRODUKTION

ARBETE, SERVICE OCH REPARATION AV DENNA


GRÄSUPPSAMLARE skall endast handhas av personer som är insatta i utrustningens olika egenskaper, och som känner till alla tillämpliga säkerhetsanvisningar (förebyggande av olyckor). De regler som gäller för undvikande av olyckor, för säker körning och andra allmänt erkända regler för säkerhet och arbetsskydd, samt gällande trafikregler, måste alltid iakttas.

Om godtyckliga ändringar utförs på maskinen, är tillverkaren befriad från allt ansvar för eventuella olyckor och skador.

Inköpsdatum:

Återförsäljarens namn:

Telefon:

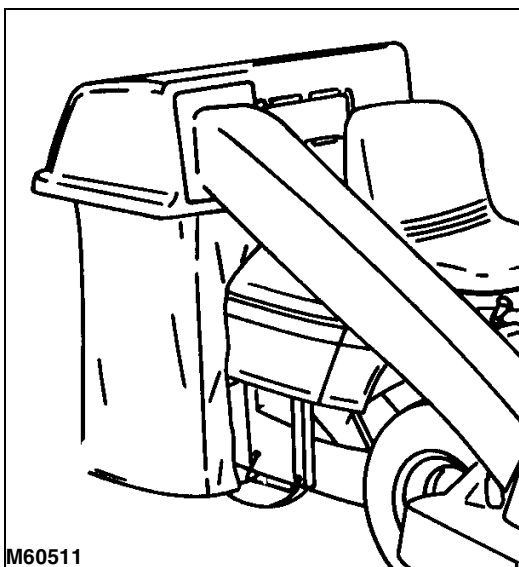

M60511

ALLMÄN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sida
Säkerhetsdekaler	1
Förberedelser	3
Montering	7
Demontering	11
Körning och klippning	12
Felsökning	22
Förvaring av 2-säcksuppsamlaren	23
Specifikationer	24
Sakregister	31

All information, alla illustrationer och specifikationer i denna instruktionsbok är baserade på den information som förelåg vid tiden för tryckningen. Rättigheten har reserverats, att när som helst, och utan föregående meddelande, utföra ändringar.

COPYRIGHT© 1996
John Deere Horicon Works
Alla rättigheter är förbehållna
Tidigare utgåvor
COPYRIGHT© 1995, 1994, 1993, 1992

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

SÄKERHETSDEKALER



Illustrerade säkerhetsdekaler

Det sitter säkerhetsdekaler på flera viktiga ställen på maskinen, avsedda att fästa uppmärksamheten på potentiella riskmoment. Riskmomentet beskrivs med en bild i en varningstriangel . Bredvid illustreras och informeras om hur man undviker personskada. Dessa säkerhetsdekaler, deras placering på maskinen, och en kort, förklarande text, visas i detta avsnitt om Säkerhetsdekaler.




Läs instruktionsboken och stäng av motorn innan grässäckarna töms

Denna instruktionsbok innehåller information som är nödvändig för säker användning. Undvik olyckor, genom att följa alla säkerhetsanvisningar.



Undvik att skadas av vältande maskin


Kör ALDRIG där maskinen kan slira eller välta.



SÄKERHETSDEKALER

Se upp för roterande knivar



Håll händer BORTA FRÅN uppsamlare och utkast då motorn är igång.



Se upp för kringkastade föremål

Kör ALDRIG klipparen utan utblås eller komplett gräsuppsamlare.

Stå på säkert avstånd då motorn är igång.



CE-dekal

Dekalen intygar att utrustningen uppfyller gällande standardföreskrifter enligt EU-direktiv 89/392/EEC.

DEERE & COMPANY
MOLINE, ILLINOIS USA 61265

TYP 2-SÄCKARS
UPPSAMLARE

1996

FÖRBEREDELSE

Viktbelastning fram



VARNING! För att bibehålla rätt stabilitet, måste maskinen belastas framtill.


OBS! 14-kilos hjulvikter finns tillgängliga för drivhjulen, och rekommenderas vid gräsuppsamling.

Montering av skyddsplåt

OBS! Frontgräsklipparen F510 förekommer på samtliga bilder.

På frontgräsklipparen F525 måste också gräs- och lövfläkten monteras.

1. Fäll upp sätet.
2. Fäll upp huven.
3. Lossa spännfjädern (A) från rörfästet (B).

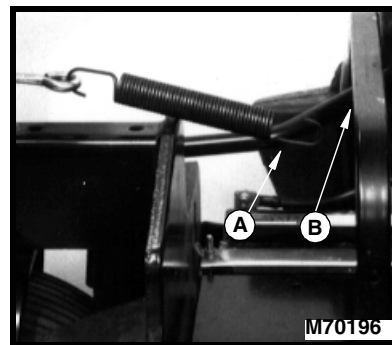

FÖRBEREDELSE



VARNING! Skyddsplåten och fjädern **MÅSTE** sitta på plats vid gräsuppsamling, så att gräsklipp förhindras från att hamna på den upphettade ljuddämparen.



OBS! På modell F510 skall skyddsplåtens plana sida vändas framåt.

På modell F525 skall skyddsplåtens plana sida vändas bakåt.

4. Fäst skyddsplåten (C) på rörfästet med de två M6 x 50-skruvarna (D) genom plåt- och rörfästena (E), bussningarna (F), och M6-låsmuttrarna (G).

OBS! Skyddsplåten är försedd med två påsvetsade fästen med hål. Haka **ALLTID** fast fjädern i främre hålet, närmast motorn.

5. Haka på spännfjädern i främre hålet (E) på skyddsplåten.

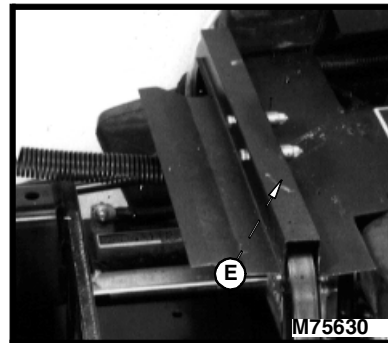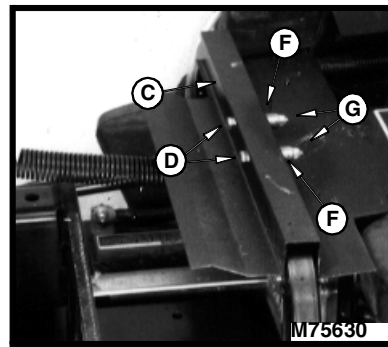


FÖRBEREDELSE

Montering av avvisarfäste

OBS! Placerat nära fordonets högra sida, vid ljuddämparröret.


Ljuddämparen har avlägsnats på bilden.

1. Avlägsna, och spara, nedre flänsmuttern (A) från vagnsskruven mellan rörfästet och maskinramen.
2. Säkra avvisarfästet (B) i fyrkantshålet i maskinramen med M8 x 20-vagnsskruven (C), och M8-flänsmuttern (D).
3. Säkra avvisarfästet på rörfästets nedre skruvar med flänsmuttern (A) (avlägsnad i Steg 1).

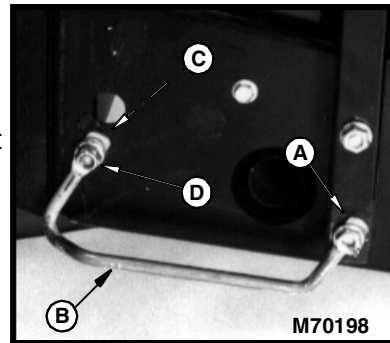

Montering av uppsamlarstativ

1. Fäll ned huven.
2. Placera uppsamlarstativet (A) på bussningarna (B).
3. Fäst uppsamlarstativet till draget (C) med 3/4 x 1-3/4" vagnsskruven (D) genom stativets fyrkantshål, och T-handtaget (E).

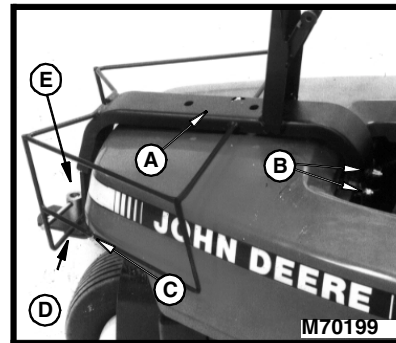


FÖRBEREDELSE

Montering av bygelhållare




VARNING! Var försiktig så att du inte får handen i kläm då sätet fälls ned.

1. Fäll ned sätet.
2. Haka på bygelhållarens undre arm (A) genom hålet i stativet.
3. Fäst bygelhållarens plana ände i stativet med M8 x 25-skruven (B), genom bygelhållaren, stativet, brickan och M8-låsmuttern (C).

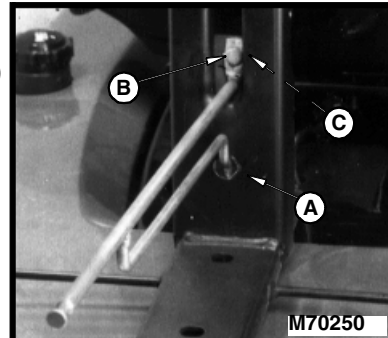

Montering av uppsamlarlockets galler

1. Luftgallret fästs inuti uppsamlarlocket med de tre spännbanden (A).
2. För fästbanden genom klackarna på uppsamlarlocket och slitsarna i gallret.
3. Drag åt spännbanden ordentligt.
4. Skär av överflödiga spännbandsändar, så att de inte är i vägen för gräsuppsamlingen.

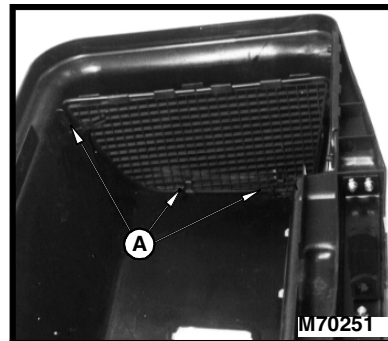

MONTERING

Parkera säkert

- Parkera maskinen på ett jämnt underlag, inte i en sluttning.
- Koppla ur kraftuttaget.
- Ansätt parkeringsbromsen.
- STÄNG AV motorn.
- Tag ur nyckeln.
- Sitt kvar i sätet tills motorn och alla rörliga delar har STOPPAT.


Montering av uppsamlarlock

VIKTIGT! Fjäderbrickorna (B) **MÅSTE** placeras bakom varje skruvhuvud (A), med skålsidorna vända inåt mot varandra.

Drag INTE åt skruvarna för hårt, eftersom delarna då kan skadas. Skruvarna är rätt dragna då uppsamlarlocket endast förblir öppet i **HELT UPPFÄLLT**; d.v.s. uppsamlarlocket får inte vara delvis öppet. Om skruvarna dras åt för hårt, kan locket deformeras vid gångjärnen. Detta kommer att orsaka dålig tätning, utmattningssprickor i locket och att siktblaset spricker.

OBS! Fäll fram sätet för att underlätta monteringen.

1. Fäst uppsamlarlocket till stativet med de två M8 x 25-skruvarna (A), fyra fjäderbrickorna (B), samt de två låsmutterna (C) på fästets insida.

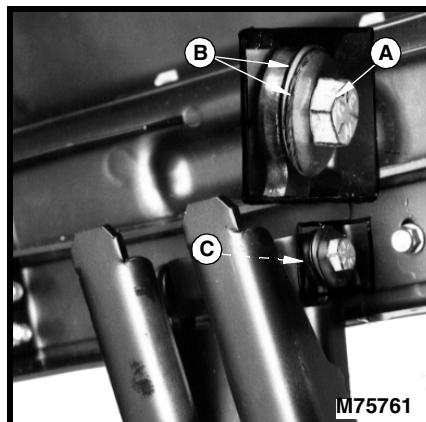


MONTERING

VIKTIGT! Grässäckarna måste justeras i nivå, sidleds. I annat fall tätar inte uppsamlarlocket ordentligt.

OBS! Bygelhållaren är avlägsnad för bättre åskådlighet.


2. Häng vänster och höger grässäck i stativet (D).

3. Grässäckarna justeras framåt-bakåt med klacken (E), och i sidleds med klacken (F).

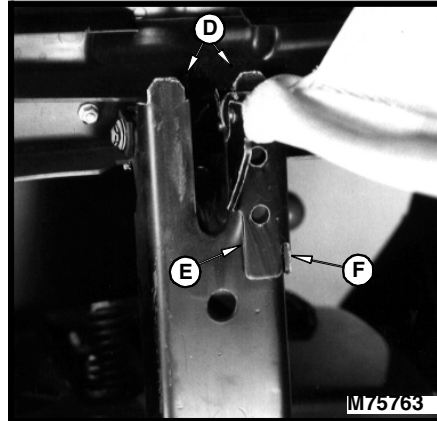

VARNING! Uppsamlarlocket måste vara stängt under arbetet.

4. Uppsamlarlocket säkras med gummibandet, som skall sträckas 19–25 mm när det hakas på bygelhållaren (G).

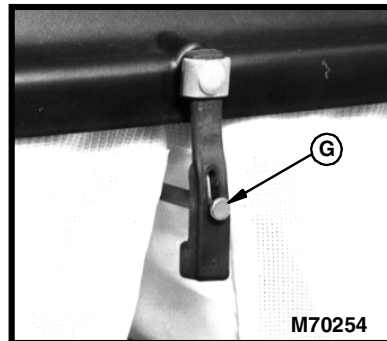


MONTERING

5. Justera bygelhållarens sträckning vid behov:

OBS! Det kan bli nödvändigt att placera planbrickor bakom bygelhållaren för att erhålla önskad sträckning:

- Lossa låsmuttern (H).
- Flytta bygelhållaren upp eller ned efter behov.
- Drag åt skruven.

Anvisningar beträffande montering av Gräs- och lövfläkt (POWER FLOW™), vid användning i kombination med gräsuppsamlaren, finns i Gräs- och lövfläktens instruktionsbok.

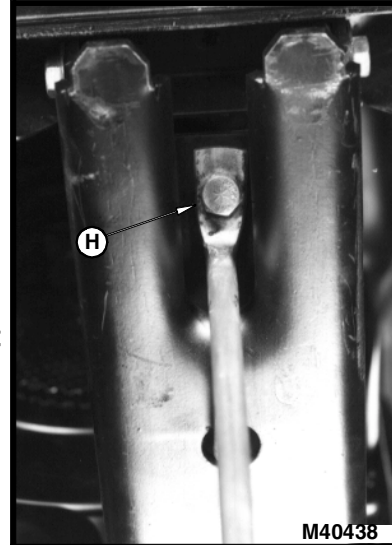


6. Montera Gräs- och lövfläkten.

Montering av övre och nedre utblåsrör (Endast sidoutkastande klippare)

OBS! Utblåsrörets övre del (A) kan vara antingen naggad eller rakskuren.

1. För ihop utblåsrörets båda delar (A och B),

2. och säkra med de två 3/8" flänsskruvarna (med skruvhuvudena på insidan), 13/32" planbrickorna, och 3/8" låsmuttrarna (C). Håll fast vagnsskruvarna med en 1/4" insexnyckel när muttrarna dras åt.

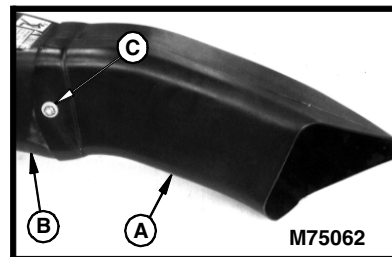


3. För in änden på utblåsrörets övre del i uppsamlarlocket.

MONTERING


Justerskruv och skena (Endast sidoutkastande klippare)

För in 1/4" vagnsskruven i justerskenan. Sätt på 9/32" planbrickan och 1/4" låsmuttern (A), och skjut skruven helt åt höger i slitsen. Drag INTE åt muttern ännu.

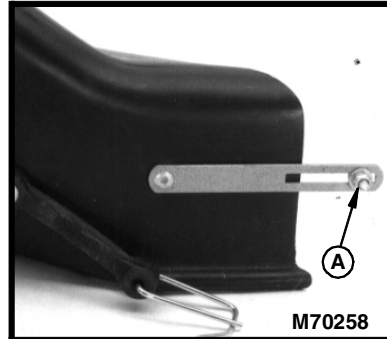

Anslutning av utblåsrör (Endast sidoutkastande klippare)

1. Fäll upp avvisaren (A) och anslut utblåsröret till klippdäcket.
2. För justerskenan (B) över klacken (C).
3. Säkra utblåsröret på klippdäcket genom att skjuta skruven (D) mot klacken (C). Drag åt muttern.
4. Haka på bygeln (E) i klackens hål (C).

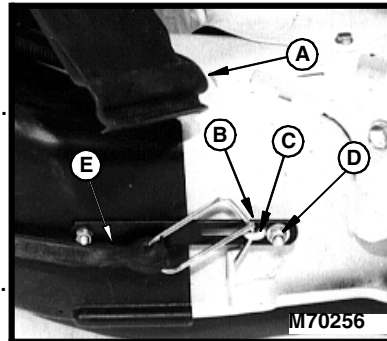


DEMONTERING

Säker parkering

- Parkera fordonet på ett plant underlag, inte i en sluttning.
- Koppla ur kraftuttaget.
- Ansätt parkeringsbromsen.
- STÄNG AV motorn.
- Tag ur nyckeln.
- Sitt kvar i sätet tills motorn och alla rörliga delar STOPPAT.

Frånkoppling av utblåsröret från klippdäcket (Endast sidoutkastande klippare)

1. Haka av bygeln (A) från klacken.
2. Lossa skruven (B) och skjut den bort från klacken (C).
3. Lossa justerskenan (D) från klacken.
4. Fäll upp avvisaren (E) och drag bort utblåsröret från klippdäcket.

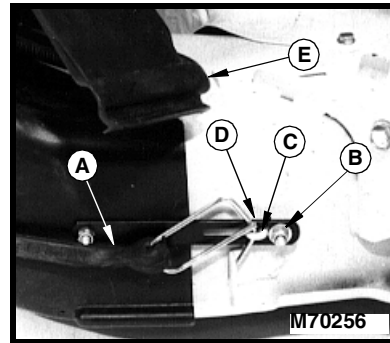

KÖRNING OCH KLIPPNING

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Arbeta säkert



- Kontrollera bromsarna så snart du kör igång, och justera eller utför service vid behov.
- Inspektera maskinen före körning. Se till att alla fästdelar är ordentligt åtdragna. Reparera eller byt ut skadade, ordentligt slitna, eller saknade delar. Se till att alla skydd är i gott skick och sitter ordentligt på plats. Utför alla nödvändiga justeringar före körningen.
- Rensa arbetsområdet från lösa föremål som kan slungas ut av knivarna. Håll människor och husdjur borta från arbetsområdet. Stoppa maskinen om någon kommer in i arbetsområdet.
- Stoppa maskinen och inspektera den, om du kör på ett föremål. Reparera eventuella skador innan du kör igång igen. Håll maskinen väl underhållen och i gott skick.
- Lämna ALDRIG maskinen oövakad med motorn igång.
- Arbeta endast i dagsljus eller vid mycket god utomhusbelysning.
- Låt INGEN, speciellt barn!, åka med på maskinen.
- Låt ALDRIG ett barn eller en utbildad förare köra maskinen.
- Använd inte hörlurar för att lyssna på radio eller musik under arbetet. Säker körning kräver din fulla uppmärksamhet.
- Inspektera klippområdet. Planera ett säkert klippmönster. Kör inte i områden där stabiliteten kan äventyras.
- Gör först en provkörning med KRAFTUTTAGE URKOPPLAT, och klippdäcket sänkt. Kör sakta på ojämnt underlag.

KÖRNING OCH KLIPPNING

Bär lämpliga arbetskläder

- Bär åtsittande plagg och lämplig säkerhetsutrustning.
- Höga ljud kan orsaka hörselskador. Använd hörselskydd.



Se upp för knivarna

Innan du lämnar förarsätet för att rensa eller justera klippdäcket:

- Tryck in kraftuttagsbrytaren.
- STÄNG AV motorn.
- SPÄRRAR parkeringsbromsen.
- Tag ur nyckeln.
- Sitt kvar i sätet tills alla rörliga delar stoppat.
- Håll händer, fötter och kläder borta från klippdäcket då motorn är igång. Öppna inte uppsamlarlocket.
- KOPPLA UR KRAFTUTTAGET för att stoppa knivarna då klippdäcket inte används.
- Använd inte gräsuppsamlaren om inte samtliga komponenter är säkert monterade och locket stängt.



KÖRNING OCH KLIPPNING

Säkerhetsföreskrifter för gräsuppsamling

Läs noga och beakta ALLA anvisningarna på utrustningens varningsdekaler.

Innan grässäckarna monteras på eller av:

- Stanna maskinen.
- Tryck in kraftuttagsbrytaren.
- Stäng av motorn.

Låt inte gräset ligga kvar i säckarna, utan töm dem vid slutet av varje arbetsdag.

Vid körning i sluttningar:

- Töm säckarna då de är halvfulla.
- Kör inte i branta sluttningar.
- Sakta ned före svängning.
- Undvik plötsliga starter och stopp.
- Undvik gropar, stenar och trädrötter.
- Kör upp och ned i sluttningar, inte på tvären.
- Parkera inte maskin utrustad med klipptäck/upsamlare i sluttningar.

Luftström till gräsuppsamlare

För bästa resultat krävs en kraftig luftström mellan klipptäck och grässäckar:

- Håll uppsamlarens utblåsrör, lock, luftgaller och grässäckar, samt klipptäckets undersida, rena.
- Kör motorn på fullgas, men håll låg körhastighet.
- Justera klipptäckets nivåinställning så att bakre delen är högst 13 mm högre än främre delen.
- Justera kipphöjden något högre än normalt.
- Byt slitna eller skadade knivar.
- Montera luftledarna, om sådana finns.

KÖRNING OCH KLIPPNING

Klipptips

Vid klippning av ett område för första gången, ställ klipphöjden högre än normalt och kör sakta, för att:

- Bekanta dig med terrängen.
- Planera klippningen.
- Uppdaga dolda föremål.

Vänta med klippningen tills gräset är torrt. Vått gräs fastnar i klippdäcket och lämnar ränder av gräsklumpar efter sig.

Klipp ofta. Avklippt gräs förmultnar snabbare om det är kort.

För bästa resultat, kör med fullgas.

Körhastigheten skall anpassas till förhållandena:

- Kör sakta vid klippning av frodigt, högt gräs.
- För hög hastighet resulterar i kvarlämnade ränder eller ojämn klippning – sakta ned.
- Körhastigheten kan ökas något vid klippning av tunt gräs.
- Normal hastighet vid körning mellan arbetsplatser.

Yrkesfolk rekommenderar att gräset klipps ofta och inte för kort, (kort gräs förstörs snabbt och gynnar ogrästillväxten).

Sakta ned före svängning. Snäva, snabba svängar orsakar sladdning som förstör gräset.

Trimning

- Kör vänstervarv runt träd, buskar eller andra föremål.
- Kör sakta, och undvik att köra på träd och buskar.
- Då träd eller buskar växer i sluttningar, kan det bli nödvändigt att köra rakt fram mot dem, så att knivarna inte skalperar gräset.

KÖRNING OCH KLIPPNING

Att undvika skalpering

- Var uppmärksam under arbetet, och undvik att klippa för kort.
- Öka klipphöjden något vid klippning av gräs på ojämnt underlag.
- Justera stödhjulet (om så utrustad).
- Kör rakt över kullar och genom diken, inte på tvären.

Håll knivarna välslipade – en slö kniv sliter av gräset, vilket medför att grästopparna blir bruna.


Kontrollera gräsmattan ofta:

- Kontrollera klipptäckets nivåinställning om gräset klipps ojämnt.
- Sakta ned innan du svänger.
- Slipa knivarna ofta.
- Justera stödhjulet (om så utrustad).

Kontroll av blockerat utblås vid uppsamling



VARNING!



Se upp för knivarna! Försök inte avlägsna gräsklipp i utblåset medan motorn är igång.

Om det ligger en sträng med avklippt gräs framför eller bakom maskinen, kontrollera då om utblåsröret är blockerat eller om grässäckarna är fulla.

KÖRNING OCH KLIPPNING

Innan kontroll eller rensning av utblås eller uppsamlare

**VARNING!**

Förhindra personskada genom att följa nedanstående steg, innan du stiger av maskinen och inspekterar, eller avlägsnar gräsklipp från, utblåsröret eller uppsamlaren.

- Stanna maskinen.
- SPÄRRA parkeringsbromsen.
- KOPPLA UR klippdäcket: Tryck in krafttuttagsbrytaren ELLER drag spaken bakåt.
- Drag gasreglaget helt bakåt.
- STÄNG AV motorn. Tag ur nyckeln.
- Sitt kvar i sätet tills alla rörliga delar stoppat.

Kontroll och rensning av utblås eller uppsamlare

**VARNING!**

Se upp för knivarna! Försök inte avlägsna gräsklipp i utblåset medan motorn är igång.

Rensa bort ansamlat gräs:

1. Från utblåsets utlopp i uppsamlarlocket.
2. Från utblåsets inlopp vid klippdäcket.
3. Från klippdäckets undersida.

KÖRNING OCH KLIPPNING

Kontroll av nivå i grässäckarna

Kontrollera regelbundet nivån i grässäckarna.

Säckarna skall tömmas då gräset blir synligt i uppsamlarlokets siktglas, annars kan utblåset sättas igen.

Normalt fylls vänstra säcken först.

Om högra säcken inte fylls helt vid klippning av tunt gräs, minska motorvarvtalet så att luftströmmen blir svagare och säcken kan fyllas.

Undvik överstörtning, genom att endast fylla säckarna till hälften vid körning i sluttningar.



Gräsuppsamling



VARNING! Se upp för knivarna! Försök inte avlägsna gräsklipp i utblåset medan motorn är igång.

Kör motorn vid fullgas. Om varvtalet sjunker, skall körhastigheten minskas.

Undvik att klippa gräset då det är vått, eftersom det sätter igen utblåsröret och uppsamlaren.

Uppsamlarlocket skall vara stängt.

Rensa området från stenar, kvistar, etc., som kan plockas upp och slungas ut av knivarna. Justera klipphöjden något högre vid första körningen, för att uppdaga dolda föremål som kan orsaka skador på klippdäck eller uppsamlarrör.



KÖRNING OCH KLIPPNING

VIKTIGT! Lämna inte kvar gräsklipp i säckarna:

- Fukten kan skada säckarna.
- Gräsklipp utgör en brandfara.

Låt inte gräset ligga kvar i säckarna, utan töm dem vid slutet av varje arbetsdag – säckarna kan fuktskadas. Dessutom; löv och gräs som lämnas kvar i grässäckarna utgör en brandrisk. Förvara därför aldrig maskinen inomhus med gräs eller löv i säckarna. Gräsklipp blir utmärkt kompost, och kan användas i köksträdgården, samt runt blommor, buskar och träd.

Användning av 125-liters avfallssäckar inuti tygsäckarna underlättar vid tömning.

OBS! Vik tillräckligt mycket av avfallssäcken över tygsäcken, så att avfallssäcken lätt kan knytas ihop när grässäcken skall tömmas.




Vid tömning, knyt ihop avfallssäcken och lyft av tygsäcken från stativet. Lägg säcken på sidan på marken, fatta tag i handtaget på undersidan, och stjälp ut avfallssäcken.

VIKTIGT! Uppsamlaren kan svälla förbi maskinen eller klippsäckarna. Var försiktig så att behållaren inte kommer i kläm mot träd, byggnader, etc., vid snäva svängar.

KÖRNING OCH KLIPPNING

Påskruvade luftledare för gräsuppsamling (38"-klipparen)

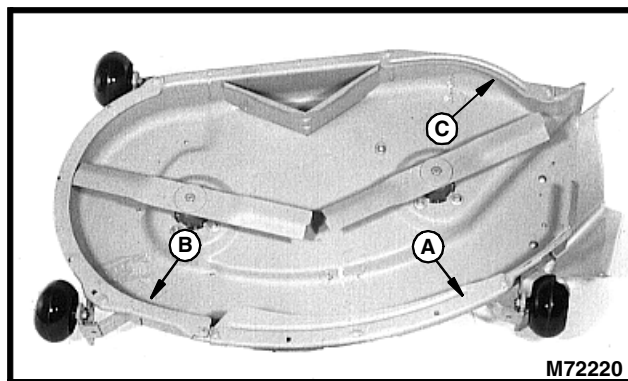

A – Främre luftledare

B – Sidoluftledare

C – Bakre luftledare

Främre luftledare	
Fördelar	• Minskar utblås av material vid högra, främre hörnet. • Hjälper till att hålla motor, klippdäck och förare rena. • Förhindrar löven från att blåsa bort. • Ökar luftströmmen till grässäckarna.
Rekommendation	• Låt dem sitta på plats hela tiden.

KÖRNING OCH KLIPPNING

Främre luftledare	
Rekommenderas ej	• Vid klippning av långt, frodigt, tjockt gräs, där ojäm klippning kan vara ett problem. • I kombination med laglyftknivar.

Sidoluftledare	
Fördelar	• Minskar utblås av material vid vänstra, främre hörnet. • Hjälper till att hålla motor och förare rena. • Förhindrar utblås av material på vänster sida, vid arbete längs trottoar och väg.
Rekommendation	• I kombination med medium- eller höglyftknivar under torra, dammiga förhållanden, med uppsamlare.
Rekommenderas ej	• Vid klippning av långt, frodigt, tjockt gräs, där ojäm klippning kan vara ett problem. • Med sidoutblås.

Bakre luftledare	
Fördelar	• Åstadkommer ett undertryck som sopar rent gräsmattan.
Rekommendation	• Vid upplockning av löv, kottar, barr, kvistar och bark; efter uppluckring, eller vid klippning av mycket tungt gräs.

FELSÖKNING

Att använda felsökningsschemat


Kontakta din John Deere-återförsäljare, om du råkar ut för ett problem som inte kan lösas med hjälp av schemat, eller om problemet kvarstår, trots att rekommenderad åtgärd utförts.

Gräsklipp ligger kvar	Klipp bara då gräset är torrt.
	Minska körhastigheten.
	Töm grässäckarna.
	Rengör luftgallret i uppsamlarlocket.
	Rengör utblåset.
	Kontrollera kniveggarna. Slipa vid behov.
	Kör motorn vid fullgas.
	Kontrollera om någon rem är sliten eller slirar.
Utblåset sätts igen	Klipp bara då gräset är torrt.
	Töm grässäckarna.
	Rengör luftgallret i uppsamlarlocket.
	Minska körhastigheten.
	Stoppa maskinen då grässäckarna är fulla; kontrollera uppsamlaren oftare.

FÖRVARING AV 2-SÄCKSUPPSAMLAREN

Demontering och förvaring

1. Stoppa och parkera enligt anvisningarna i maskinens instruktionsbok.

	VARNING!	Knivar är vassa, liksom kanterna på ramar och klippdäck. Använd skyddshandskar, eller linda in dessa delar i trasor vid hanteringen.
		

VIKTIGT!	Om höglyftknivar har monterats (ENDAST på 38"-klippdäcket), skall dessa tas av. Använd låglyftknivar då uppsamlaren inte används.
-----------------	--

1. Demontera höglyftknivarna, om sådana är monterade.
2. Montera låglyftknivar och drag skruvarna till 68–70 N•m (50–58 lb-ft).
3. Koppla från utblåsröret mellan klippdäck och uppsamlarlock.
4. Demontera den kompletta gräsuppsamlaren.
5. Förvara utrustningen på en torr plats.

SPECIFIKATIONER

Specifikationer för 2-säcksuppsamlaren

Denna gräsuppsamlare passar följande klippdäck:

- 38", 46" och 48"

Varje säck rymmer cirka:

- 0,11 m³

(Specifikationer och utförande kan ändras utan föregående meddelande.)

Rekommenderade smörjmedel

Växellådsolja	John Deere GL-5 Smörjmedel
Smörjmedel	John Deere MOLY HÖGTEMPERATURS-EP
	John Deere HÖGTEMPERATURS-EP
	John Deere GREASE GARD™

(Specifikationer och utförande kan ändras utan föregående meddelande.)

SPECIFIKATIONER

TILLVERKARENS FÖRSÄKRAN

DEERE & COMPANY
JOHN DEERE ROAD
MOLINE, ILL 61265-8098 USA

UNDERTECKNAD:
FÖRSÄKRAR ATT DESSA MASKINER

TYP2-GRÄSUPPSAMLARE

ÖVERENSSTÄMMER MED TILLÄMPLIGA KRAV I:

MASKINDIREKTIV.....89/392/EEC

OBS! IGÅNGSÄTTNING AV DENNA MASKIN ÄR INTE TILLÅTEN FÖRRÄN
DEN SAMMANSTÄLLTS TILL DEN ELLER DE MASKINER SOM ÄR I
ÖVERENSSTÄMMELSE MED DE ANGIVNA KRAVEN.

UTFÖRT VID:
JOHN DEERE HORICON WORKS1 JULI, 1994



DONALD L. HENDERSON
ADMINISTRATIV CHEF
JOHN DEERE GRÖNYTEPRODUKTER

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

SAKREGISTER

A

Avvisarfäste, montering	5
-------------------------------	---

B

Bygelhållare, montering	6
-------------------------------	---

D

Demontering och förvaring	23
---------------------------------	----

F

Felsökningsschema	22
Frånkoppling av utblåsröret från klippdäcket (Endast sidoutkastande klippare)	11
Förvaring och demontering	23

G

Gräsuppsamlare, luftströmning	14
Gräsuppsamling	18
Gräsuppsamling med påskruvade luftledare (38"-klipparen)	20

J

Justerskruv och skena, montering (Endast sidoutkastande klippare)	10
--	----

K

Klipptips	15
Kontroll eller rensning, utblås eller uppsamlare	17

M

Montering, avvisarfäste	5
Montering, bygelhållare	6
Montering, justerskruv och skena (Endast sidoutkastande klippare)	10
Montering, skyddsplåt	3
Montering, uppsamlarlock	7
Montering, uppsamlarlockets galler	6
Montering, uppsamlarstativ	5
Montering, övre och nedre utblåsrör (Endast sidoutkastande klippare)	9

SAKREGISTER

S

Skalpering, att undvika	16
Skyddsplåt, montering	3
SÄKERHETSÅTGÄRDER	12
Säckar, fyllning	18
Säker, demontering	11
Säkerhet, montering	7
Säkerhetsföreskrifter, gräsuppsamling	14

T

Trimning	15
----------------	----

U

Uppsamlarlock, montering	7
Uppsamlarlockets galler, montering	6
Uppsamlarstativ, montering	5
Uppsamling, igensättning	16
Utblås eller uppsamlare, kontroll eller rensning	17
Utblåsrör, anslutning (Endast sidoutkastande klippare)	10
Utblåsrör, montering (Endast sidoutkastande klippare)	9
Utblåsrörets frångkoppling från klippdäcket (Endast sidoutkastande klippare)	11

V

Viktbelastning, fram	3
----------------------------	---

MED JOHN DEERE SERVICE, GÅR INGEN TID FÖRLORAD

John Deere reservdelar

Vi levererar äkta John Deere reservdelar snabbt till dig, så att maskinstilståndet begränsas till ett minimum.

Vi har ett stort och omfattande reservdelslager – för att alltid ligga steget före.



De rätta verktygen

Precisionsverktyg och provutrustning gör det möjligt för vår Serviceavdelning att snabbt spåra och korrigera problem ... för att spara tid och pengar åt dig.




Välutbildade tekniker

Utbildningen upphör aldrig för serviceteknikerna hos John Deere.

Utbildningsprogram pågår regelbundet, för att garantera att vår personal kan din utrustning och vet hur man underhåller den.

Resultat? – Erfarenhet du kan lita på!

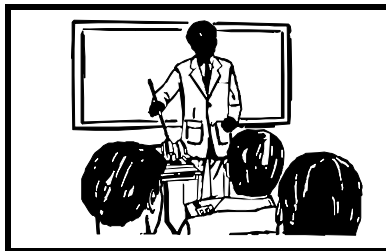

Snabb service

Vårt mål är att snabbt och effektivt tillhandahålla hjälp när och där du behöver den.

Vi kan utföra reparationen hos dig eller hos oss, beroende på omständigheterna: kontakta oss, lita på oss.

ÖVERLÄGSEN SERVICE FRÅN JOHN DEERE: Vi ställer upp när du behöver oss!



