

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

2-Bag Bagger
For 42-Inch and 48-Inch Mower Decks

OMM167394 B2

MANUAL DEL OPERADOR



JOHN DEERE

Instrucción original

Toda la información, ilustraciones y especificaciones recogidas en este manual son las más actuales disponibles en la fecha de publicación. Se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso.

COPYRIGHT© 2012

Deere & Co.

John Deere Ag & Turf Division

Todos los derechos reservados

Ediciones anteriores

COPYRIGHT© none

Versión estadounidense

Impreso en EE.UU.



Introducción

Contenido

Introducción.....	1
Identificación del producto	1
Etiquetas de seguridad	2
Seguridad	3
Montaje.....	5
Montaje.....	6
Instalación	8
Funcionamiento.....	10
Mantenimiento.....	11
Resolución de problemas	12
Obtención de servicio de primera calidad	12

Introducción

Utilización del manual del operador

Leer la totalidad del manual del operador, especialmente la información de seguridad, antes de utilizar la máquina.

Este manual es una parte importante de la máquina. Mantener todos los manuales en un lugar práctico y de fácil acceso.

Utilizar la información de seguridad y funcionamiento contenida en el manual del operador del accesorio, junto con el manual del operador de la máquina, para usar el accesorio y realizar el mantenimiento de manera segura y correcta.

Si el manual del accesorio tiene una sección titulada Preparación de la máquina, significa que debe realizarse alguna acción en el tractor o vehículo antes de poder instalar el accesorio. Las secciones de Montaje e Instalación de este manual contienen información para montar e instalar el accesorio en el tractor o vehículo. Utilizar la sección Mantenimiento para efectuar los ajustes y los mantenimientos habituales que necesite el accesorio.

Para cualquier consulta o duda sobre el montaje, la instalación o la utilización de este accesorio, consultar al concesionario local John Deere o solicitar asistencia al centro de contacto con el cliente John Deere en el número 1-800-537-8233.

La información sobre la garantía de este accesorio John Deere puede encontrarse en la que incluía su tractor o vehículo John Deere.

Identificación del producto

Compatibilidad del producto

Las embolsadoras de 42 y 48 pulg. con doble bolsa son compatibles con los tractores cortacésped de las series LA100 y D100, modelos del año 2009 y posteriores.

Registro de la información sobre la compra

Registrar la información sobre la compra en los espacios que se ofrecen a continuación.

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE DEL CONCESIONARIO:

TELÉFONO DEL CONCESIONARIO:

Etiquetas de seguridad

Etiquetas de seguridad



Interpretación de las etiquetas de seguridad de la máquina


Las etiquetas de seguridad de la máquina reproducidas en esta sección se encuentran en áreas importantes de la máquina para señalar posibles riesgos.

En las etiquetas de seguridad de la máquina, las palabras PELIGRO, ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN aparecen junto con este símbolo de alerta de seguridad. El mensaje de PELIGRO indica los peligros más graves.

Cuando sea necesario, el manual del operador también explica cualquier riesgo potencial con mensajes de seguridad especiales identificados con la palabra PRECAUCIÓN y el símbolo de alerta de seguridad.

Las piezas y los componentes de otros proveedores pueden contener información de seguridad adicional que no aparece en este manual del operador.

ADVERTENCIA

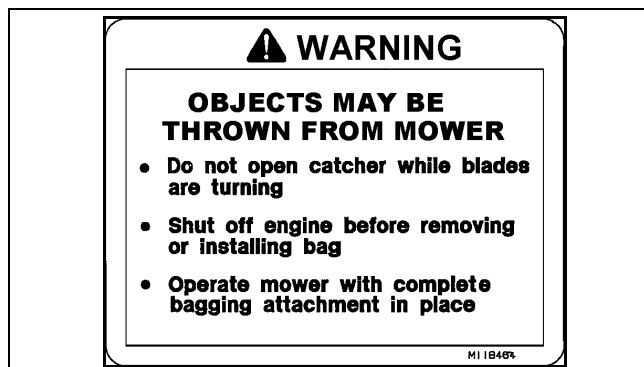

M118464

Pueden salir objetos despedidos del cortacésped

- No abrir el recolector mientras estén girando las cuchillas.
- Apagar el motor antes de extraer o instalar la bolsa.
- Utilizar el cortacésped con el accesorio de embolsamiento completo en su sitio.

ADVERTENCIA


Lanzamiento de objetos



M118223

- No utilizar el cortacésped sin que las tolvas y las mangueras estén bien encajadas en su lugar.

PRECAUCIÓN

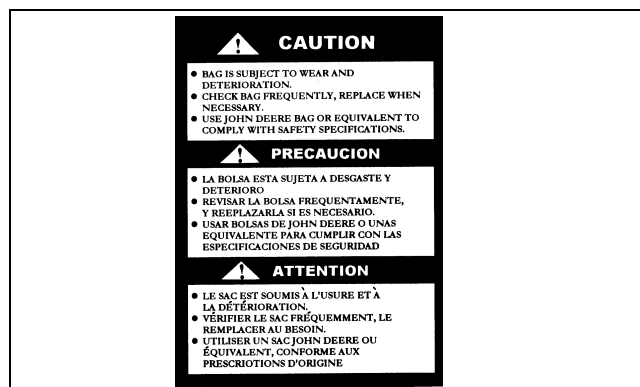

GC00215

- La bolsa está expuesta a desgaste y deterioro.
- Revisar la bolsa con frecuencia y cambiarla cuando sea necesario.
- Usar una bolsa John Deere o su equivalente para cumplir con las especificaciones de seguridad.

Seguridad

Lectura de la sección Seguridad, en el manual del operador de la máquina

Para obtener información adicional respecto a cuestiones de seguridad, leer las precauciones generales para un funcionamiento seguro en el manual del operador de la máquina.

Funcionamiento seguro

Leer, comprender y obedecer todas las instrucciones del manual de este accesorio, el manual del operador de la máquina y las señales de seguridad del equipo, antes de usarlo.

Usar el lastre delantero correcto. Extraer el lastre al retirar el sistema colector de materiales.

El depósito se extiende más allá de la máquina. Al realizar giros cortos, tener en cuenta los objetos circundantes.

No utilizar el sistema colector de materiales a menos que todo el colector de césped esté en su sitio y con la cubierta del depósito bien asegurada.

No permitir pasajeros en el cortacésped o en el sistema colector de materiales. Los pasajeros pueden sufrir lesiones ocasionadas por la colisión con objetos extraños o al caerse del vehículo. Los pasajeros pueden obstruir la visión del operador y causar una colisión.

Antes de retirar o instalar la bolsa:

- Parar el cortacésped.
- Desactivar el cortacésped o la TDF.
- Parar el motor y extraer la llave.
- Esperar a que el motor y todas las piezas en movimiento se detengan antes de abandonar el asiento del operador.

Antes de retroceder con la máquina:

- Detener la máquina.
- Asegurarse de que no haya niños detrás del depósito.
- No permitir que se acerque nadie durante la descarga del sistema colector de materiales.

Trabajar de manera segura en las pendientes:

- Vaciar las bolsas cuando estén medio llenas.
- No utilizar la máquina en pendientes pronunciadas.
- Antes de girar, reducir la velocidad.
- Evitar arranques y paradas repentinos.
- No estacionar la máquina en pendientes con el sistema colector de materiales instalado.

Mantenimiento de la bolsa y la manguera:

- La bolsa y la manguera están sujetas a desgastes y deterioros.
- Revisar la bolsa y la manguera frecuentemente y cambiarlas cuando sea necesario.
- Para cumplir las especificaciones de seguridad, utilizar una bolsa y una manguera John Deere o equivalentes.
- No dejar recortes de césped en las bolsas durante toda la noche.


Estacionamiento seguro

1. Detener la máquina en una superficie nivelada, no en una pendiente.
2. Desactivar las cuchillas de corte o cualquier otro accesorio.

3. Bajar los accesorios al suelo.
4. Activar el freno de estacionamiento.
5. Parar el motor.
6. Extraer la llave.
7. Esperar a que se detengan el motor y todas las piezas móviles, antes de abandonar el asiento del operador.
8. Cerrar la válvula de cierre del combustible, si está instalada en la máquina.
9. Desconectar el cable negativo de la batería o quitar el(los) cable(s) de la bujía (para motores de gasolina) antes de realizar el mantenimiento de la máquina.

Protección a los niños

- Pueden ocurrir accidentes trágicos si el operador no se mantiene alerta ante la presencia de niños. Cuando la máquina y el accesorio estén funcionando, los niños deben permanecer intramuros y bajo la supervisión de un adulto responsable.
- Nunca dar por hecho que los niños van a permanecer donde se les acaba de ver por última vez. Se debe permanecer alerta ante la presencia de niños. La máquina debe apagarse si un niño entra en el área de trabajo.
- No se debe dejar que niños o personas inexpertas pongan en funcionamiento la máquina.
- No se debe permitir que los niños se monten en ningún accesorio o en la máquina, ni siquiera cuando el accesorio se haya sacado. No se deben acarrear niños en un carro o remolque.



Evitar posibles lesiones ocasionadas por el lanzamiento de objetos

- Al utilizar el vehículo con el sistema de recolección de materiales (MCS, por sus siglas en inglés) instalado, asegurarse de que todas las tolvas y mangueras estén bien afianzadas en su lugar. Mantener cerrado el depósito o el sistema

de recolección de material (MCS) en la posición de funcionamiento.

- Parar el motor y esperar que todas las piezas móviles se detengan antes de extraer o levantar cualquier componente del accesorio.
- Evitar lesiones causadas por las cuchillas impulsoras y los objetos que salen despedidos. Quitar el accesorio cuando el vehículo se use en el modo de descarga lateral. Si se quita el accesorio, asegurarse de que el protector del deflector esté en su lugar sobre la plataforma de corte.



Prevención de lesiones causadas por las cuchillas giratorias

- Cuando el motor esté en funcionamiento, se deben mantener las manos y los pies alejados de las cuchillas giratorias y el conjunto del ventilador.

- Apagar el motor y esperar a que todas las piezas móviles se detengan antes de realizar el mantenimiento de los componentes.
- No se debe hacer funcionar el SRM o el ventilador a menos que los componentes del accesorio estén colocados y afianzados.


Realización de un mantenimiento seguro

- El mantenimiento de esta máquina deberán realizarlo solamente adultos capacitados y cualificados.

Seguridad

- Antes de comenzar a trabajar se debe comprender el procedimiento de mantenimiento. Mantener el área limpia y seca.
- El motor no se debe hacer funcionar en un espacio cerrado en el que se pueda acumular el monóxido de carbono.
- No lubricar, realizar el mantenimiento ni ajustar la máquina o el accesorio mientras estén en movimiento. Los dispositivos de seguridad deben mantenerse en su sitio y en condiciones operativas. Mantener apretada la tornillería.
- Para evitar que queden atrapados, las manos, pies, ropa, joyas y cabello largo se deben mantener alejados de las piezas móviles.
- Antes de iniciar el mantenimiento de cualquier accesorio, depositarlo completamente sobre el suelo o sobre un tope mecánico para accesorios. Desactivar toda la alimentación y apagar el motor. Activar el freno de estacionamiento y extraer la llave. Dejar enfriar la máquina.
- Antes de realizar cualquier reparación, desconectar la batería o extraer el cable de la bujía (en motores de gasolina).
- Antes de realizar el mantenimiento de la máquina, liberar con cuidado la presión de los componentes con energía almacenada, tales como los componentes hidráulicos y los resortes.
- Liberar la presión hidráulica, bajando el accesorio o las unidades de corte al suelo o sobre un tope mecánico y moviendo las palancas de control hidráulico.
- Apoyar de manera segura todas las piezas de la máquina o del accesorio que deban elevarse para realizar el mantenimiento. Cuando sea necesario, apoyar los componentes en soportes de elevación o seguros de bloqueo para mantenimiento.
- No poner nunca en marcha el motor sin activar antes el freno de estacionamiento.
- Mantener todas las piezas en buen estado y correctamente instaladas. Reparar los daños inmediatamente. Cambiar las piezas rotas o desgastadas. Sustituir todas las calcomanías de seguridad y de instrucciones que estén desgastadas o deterioradas.
- Revisar toda la tornillería a intervalos frecuentes para asegurarse de que el equipo esté en condiciones de uso seguras.
- No modificar la máquina ni los dispositivos de seguridad. Las modificaciones no autorizadas de la máquina o del accesorio pueden comprometer su funcionamiento y seguridad.


Piezas de la embolsadora y el depósito



Montaje - 5

Montaje

Tornillería

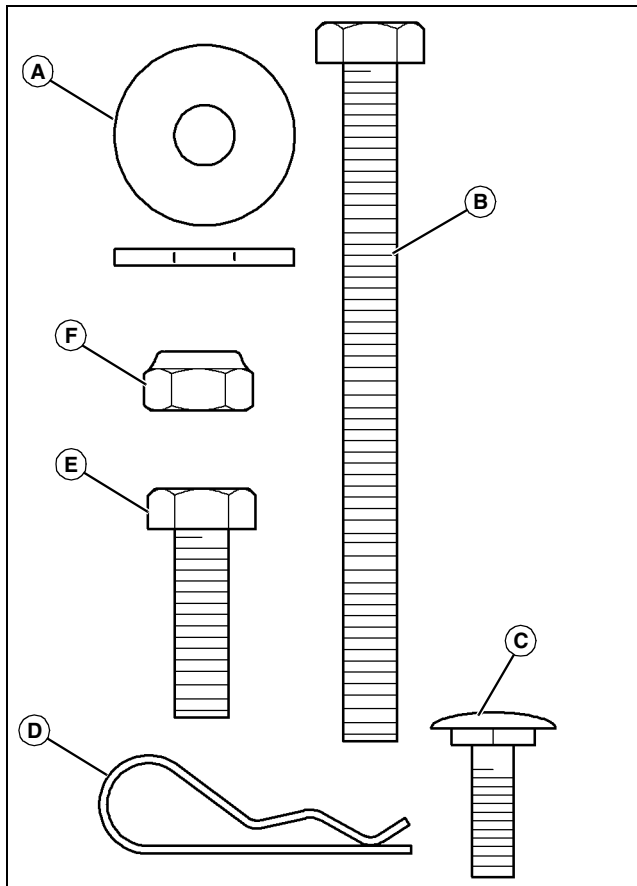

MX51010

Chaveta	Descripción	Ctd
A	Arandela plana, 8,40 x 24 x 2 mm	2
B	Perno de cabeza hexagonal, (M8 x 90)	1
C	Perno de cabeza redonda, (M8 x 20)	1
D	Pasador de bloqueo por resorte	1
E	Perno de cabeza hexagonal, (M8 x 25)	1
F	Contratuerca, M8	3

NOTA: Se incluye otra arandela plana, por si hace falta ajustar la traba de la parte superior del depósito.

abrirá por completo y la extracción de la bolsa de césped quedará restringida.


Herramientas necesarias

- Llave abierta de 13 mm, o bien
- Llave ajustable
- Conjunto de llave de tubo (sistema métrico decimal) con tubo de 13 mm

Armado de la rejilla del depósito en la parte superior del depósito

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! Al permitir que el depósito entre en contacto con superficies abrasivas se puede provocar rayones.

1. Colocar la parte superior del depósito boca abajo sobre una superficie protectora.

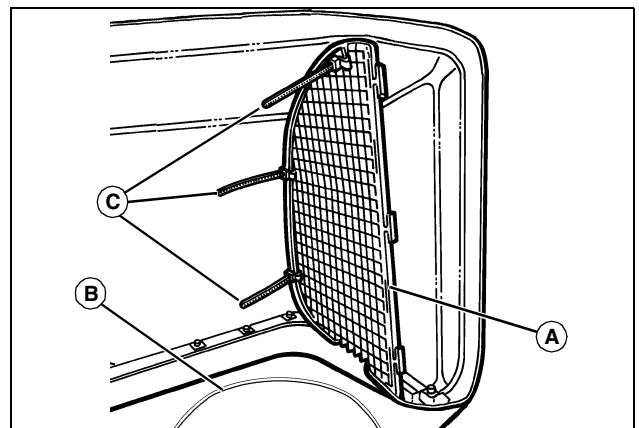

M96099

2. Insertar la rejilla del depósito (A) en el interior de la parte superior del mismo, encajándola entre las lengüetas situadas entre el orificio de la tolva (B) y el costado de la parte superior del depósito.

Sujetar la rejilla del depósito a las lengüetas con tres cintas de amarre (C). Pasar las cintas de amarre por los agujeros de las lengüetas de la parte superior del depósito y por las ranuras de la rejilla.

3. Tensar las cintas de amarre y cortar el exceso de cinta.

Montaje

Lo que se necesita para instalar este accesorio

Tiempo necesario y destrezas requeridas


- Un usuario medio con conocimientos técnicos básicos necesitará unas dos horas para montar este accesorio.

Preparación de la máquina

- Si la máquina está equipada con el techo quitasol, los postes de apoyo traseros del techo quitasol estorbarán la instalación y el uso del conjunto de la embolsadora con dos bolsas. La parte superior del depósito no se

Montaje

Montaje de la varilla de apoyo de la embolsadora en el soporte del Cargo Mount

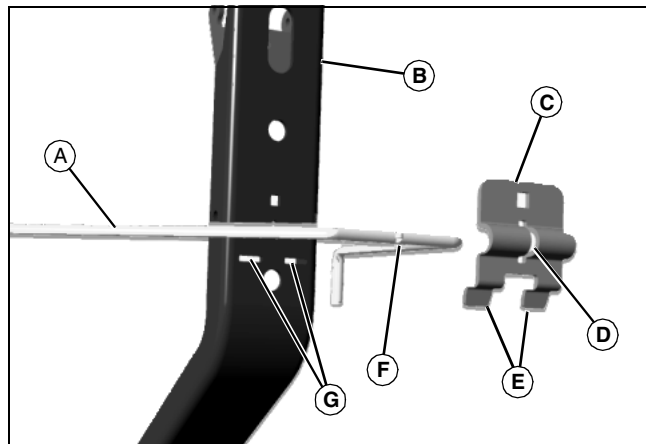


MX10310b

1. Encajar las lengüetas (E) del soporte del Cargo Mount (C) en las ranuras (G) del poste de montaje (B).

NOTA: Montar la varilla de apoyo de la embolsadora con los extremos doblados hacia abajo, como en la imagen.

2. Insertar la varilla de apoyo de la embolsadora (A) entre el soporte del Cargo Mount y el poste de montaje.


- La lengüeta (F) de la varilla de apoyo de la embolsadora debe encajar en la ranura (D) del soporte del Cargo Mount, antes de efectuar el apriete.

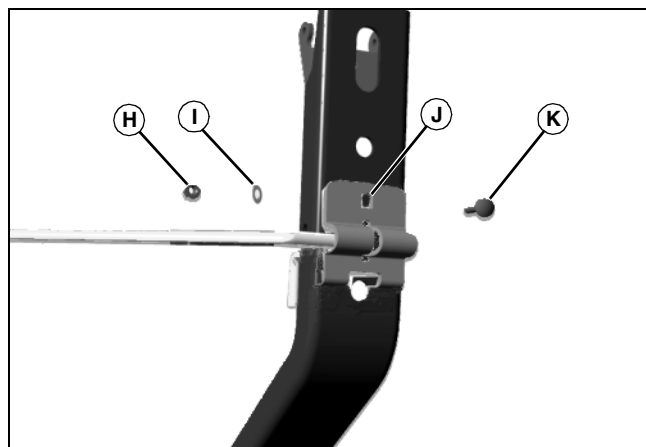

MX10310a

3. Insertar el perno de cabeza redonda (K) a través del soporte del Cargo Mount y en el orificio (J) del poste de montaje.
4. Sujetar el perno con una arandela plana (I) y una contratuerca M8 (H).

Armado de la varilla de traba en el poste de montaje

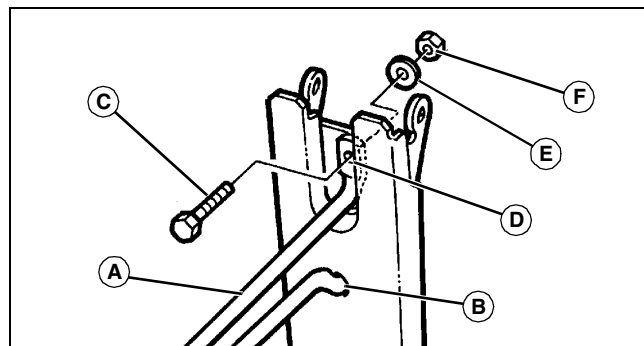


MX8875a

1. Pasar la parte inferior de la varilla de traba (A) por el agujero (B) del poste de montaje.
2. Afianzar la parte superior de la varilla de traba, pasando el perno hexagonal (C) por el extremo de la varilla de traba (D) y por el agujero del poste, y sujetar con una arandela plana (E) y una contratuerca M8 (F).

Armado del poste de montaje en la parte superior del depósito

1. Colocar la parte superior del depósito boca abajo sobre una superficie protectora.

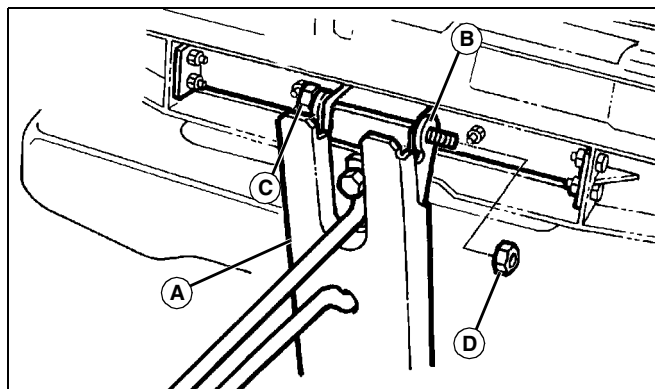

MX51009

2. Instalar el poste de montaje (A) en la bisagra de la parte superior del depósito (B).
3. Instalar un perno de cabeza hexagonal M8 x 90 (C).

NOTA: No apretar excesivamente la contratuerca en el perno articulado.

4. Instalar una contratuerca M8 (D) en el perno de cabeza hexagonal. Apretar la contratuerca hasta que quede firme.
5. Subir y bajar la parte superior del depósito varias veces. Apretar o aflojar la tornillería para ajustar la bisagra de la parte superior del depósito.

Instalación

Instalación

Instalación del lastre adecuado



PRECAUCIÓN: ¡Evitar lesiones! El funcionamiento con un recogedor de hierba u otro accesorio puede afectar la estabilidad en pendientes. Utilizar contrapesos delanteros en el tractor, si es necesario.

Al retirar el accesorio, también se debe retirar el lastre que se haya añadido a la máquina.

Usar solamente accesorios y aditamentos recomendados por el fabricante.


NOTA: El lastre es un peso adicional que puede añadirse a la máquina para aumentar su estabilidad. Un lastre corriente para esta máquina pueden ser los contrapesos de rueda o los contrapesos tipo maleta. Consultar al centro de mantenimiento autorizado sobre los contrapesos recomendados para esta máquina.

Instalar el lastre delantero adecuado para ayudar a equilibrar el peso total de la embolsadora. Quitar el lastre cuando se extraiga la embolsadora. Esto asegura un funcionamiento adecuado de la máquina cuando no se esté realizando el embolsamiento.

Instalación de la parte superior del depósito y de las bolsas

Instalación del poste de montaje y de la varilla de apoyo de la embolsadora

1. Estacionar la máquina de forma segura. (Ver Estacionamiento seguro, en la sección Seguridad.)
2. Inclinar el asiento hacia delante.

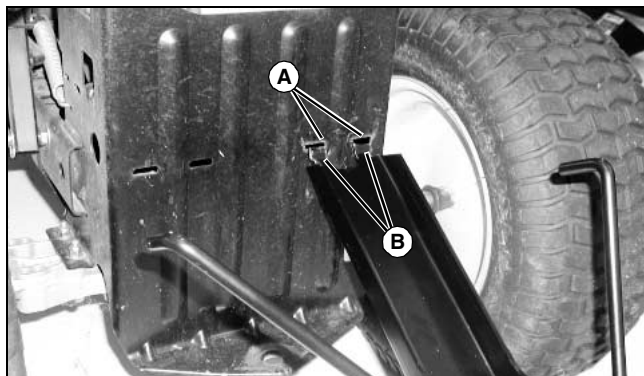

MX16777

3. Encajar las lengüetas (B) del extremo del poste de montaje en las ranuras (A) del lado derecho de la placa de enganche trasera del tractor.



MX16778


4. Levantar el poste de montaje hacia el tractor e insertar los extremos de la varilla de apoyo de la embolsadora (C) en los orificios pequeños de los soportes del Cargo Mount™, en la parte trasera del tractor.



MX16778

5. Instalar el pasador de carga perforado (G) a través de los orificios del poste de montaje y sujetarlo con el pasador de bloqueo por resorte (E).


Instalación de las bolsas

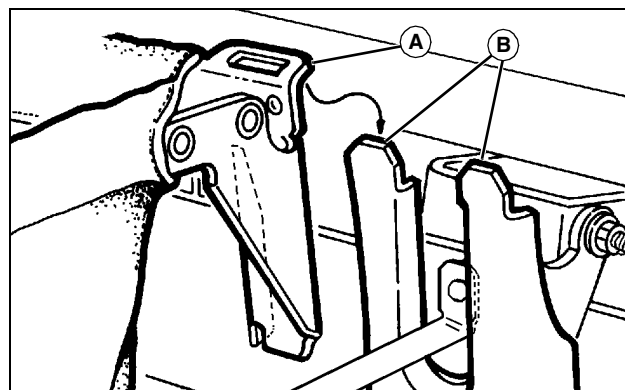

M93583

1. Instalar las bolsas para el césped (A) en las lengüetas (B) de la parte superior del poste de montaje.

Instalación

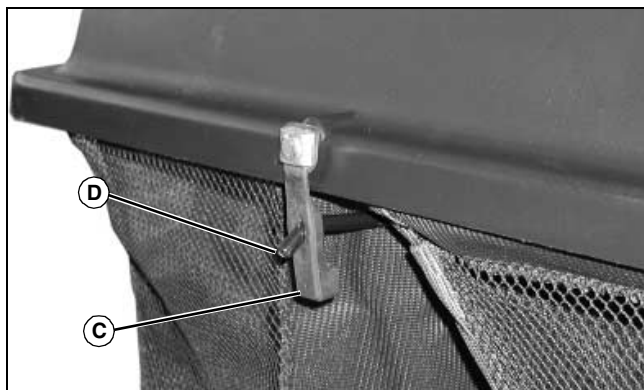

MX10308a

2. Cerrar la parte superior del depósito y fijar la cinta de sujeción del capó (C) sobre la varilla de traba (D).

3. Comprobar la tensión de sujeción del capó. Cuando se coloque y se retire la cinta (C), medir la tensión de la misma. La longitud aproximada de la cinta tensionada debe ser de 19 a 25 mm (3/4 - 1 in.). Si la cinta se extiende de una manera excesiva se puede provocar su fallo prematuro. (Ver el procedimiento de ajuste en “Ajuste de la traba de la parte superior del depósito” de la sección MANTENIMIENTO).

Instalación de la tolva de descarga inferior (plataformas de corte tipo cortar y tirar, de 42 y 48 pulgadas)

NOTA: Retirar la placa de pajote (si está colocada) antes de instalar la tolva de descarga de la embolsadora.

1. Levantar y sujetar la tolva plástica de descarga de la plataforma de corte.


NOTA: Para levantar el deflector metálico interior, tirar de la parte trasera del deflector hacia fuera y luego hacia arriba.

2. Levantar el deflector metálico interior y colocar la tolva de descarga inferior de la embolsadora delante de la abertura de descarga de la plataforma de corte.



PRECAUCIÓN: ¡Evitar lesiones! Prevenir la posibilidad de objetos que salen despedidos. El conjunto de la tolva de descarga debe encajar bien en el soporte de la bisagra de la tolva y cubrir completamente la abertura de descarga de la plataforma de corte.

NOTA: La tolva de descarga de la embolsadora debe encajar en la parte exterior de la abertura de descarga de la plataforma de corte.

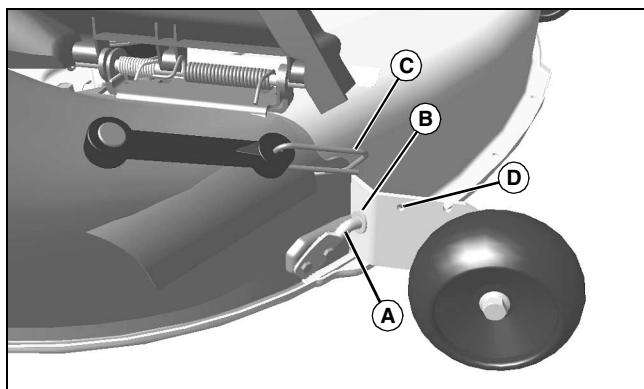


MX38676

3. En la parte delantera de la abertura de descarga, deslizar el pasador (A) a través del agujero (B) del soporte de la rueda calibradora.

4. Colocar el gancho de la cinta delantera de goma (C) sobre la parte superior del soporte de la rueda calibradora e insertarlo a través del agujero (D).


NOTA: Si la plataforma de corte no tiene el agujero de 12,7 mm (1/2 in.) (B) en el soporte de la rueda calibradora, recortar y utilizar la plantilla de más abajo para marcar y perforar un agujero de 12,7 mm (1/2 in.) (B) en el soporte de la rueda calibradora. Este agujero es necesario para montar la parte delantera de la tolva de descarga.

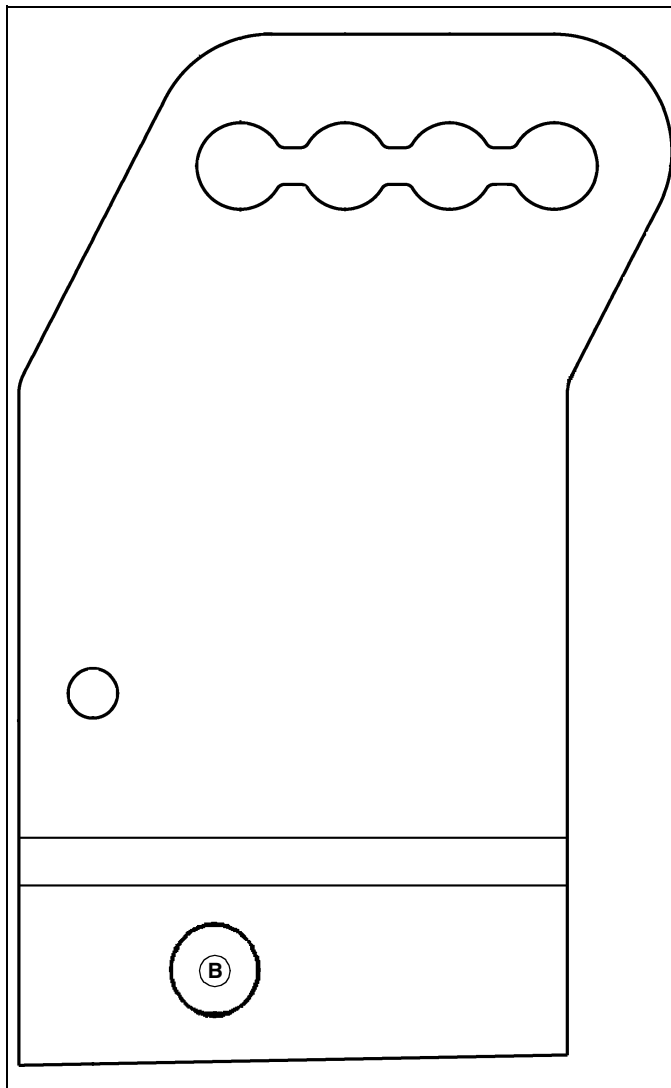

MX38729


5. Sujetar la parte trasera de la tolva de descarga:

Funcionamiento

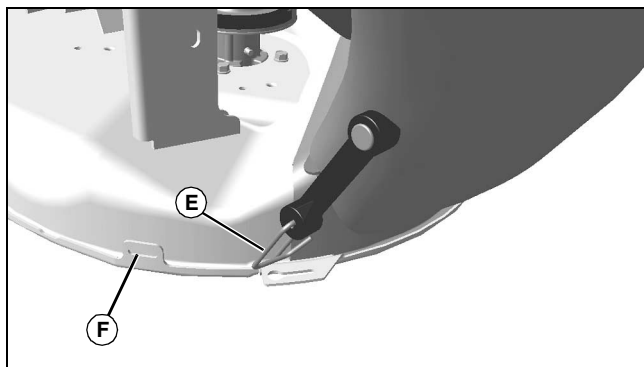

MX38675


- En plataformas de corte de 42 pulg., girar la parte trasera de la tolva de descarga inferior hacia la plataforma de corte e introducir el gancho de la cinta trasera (E) de la tolva de descarga en la ranura (F) de la plataforma.

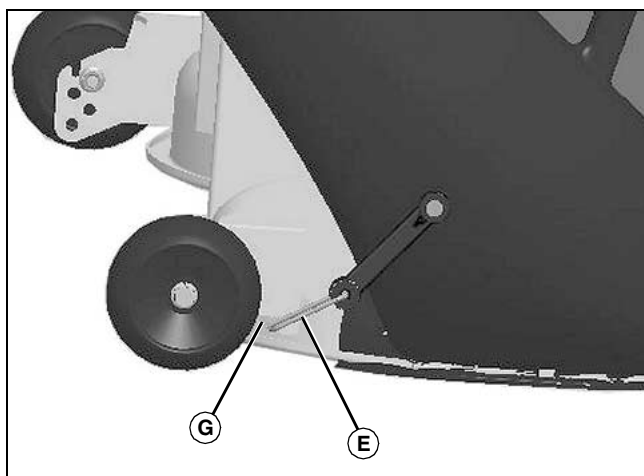

MX48595


- En plataformas de corte de 48 pulg., girar la parte trasera de la tolva de descarga inferior hacia la plataforma de corte e introducir el gancho de la cinta trasera (E) de la esquina (G) del soporte de la rueda calibradora trasera.

Instalación de la tolva de descarga superior de la embolsadora

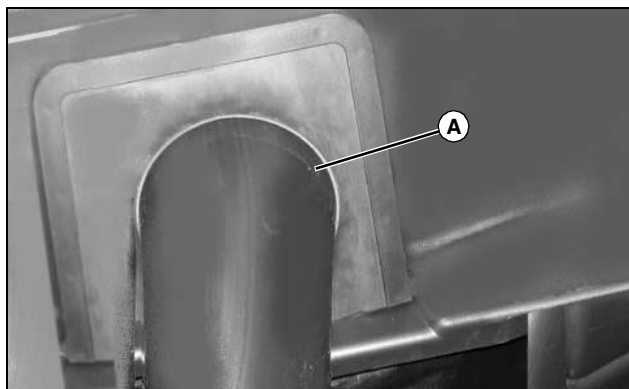

MX10307a

1. Introducir la parte superior (A) de la tolva de descarga superior en la abertura de la parte superior del depósito.

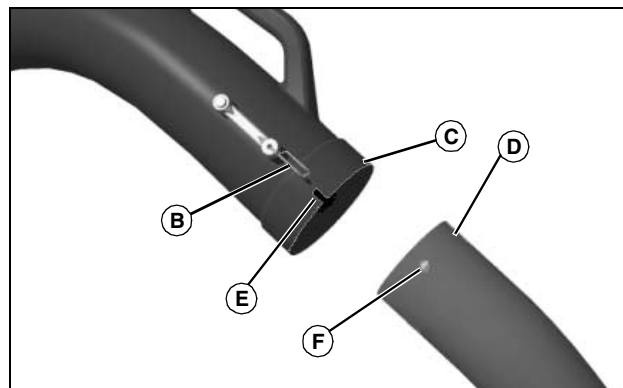

MX10382

2. Deslizar la parte inferior (C) de la tolva de descarga superior sobre la parte superior (D) de la tolva inferior, alineando la muesca (E) con el perno (F).
3. Enganchar la traba de la cinta de goma (B) en el perno (F) de la tolva inferior.

Funcionamiento

Obtención del mejor rendimiento posible de la embolsadora

Consejos para el embolsamiento

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! La embolsadora se puede extender más allá de la máquina o el cortacésped. Tener cuidado de no golpear un árbol o edificio con el depósito, al realizar giros cortos.

- Poner el motor a máxima velocidad. Si el motor se desacelera, reducir la velocidad de desplazamiento.
- Embolsar el césped sólo cuando esté seco: El césped húmedo obstruirá la tolva y la embolsadora.
- Mantener cerrada la parte superior del depósito.
- Antes de cortar y embolsar, retirar todas las rocas, piedras, ramitas y otros residuos. Cortar la hierba más alta de lo deseado la primera vez, de forma que el cortacésped no haga contacto con obstrucciones ocultas que podrían causar daños al cortacésped o al accesorio de embolsamiento.

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! No se deben dejar recortes en las bolsas:

- La humedad puede deteriorar las bolsas.
- Los recortes de césped húmedo constituyen un peligro de incendio.

- No dejar nunca césped u hojas en las bolsas durante toda la noche o durante periodos largos. La humedad de las hojas o el césped puede deteriorar las bolsas. De igual manera, las hojas o el césped húmedo alojados en las bolsas son combustibles y pueden causar un incendio. Por esta razón, no almacenar nunca en un garaje u otro lugar cerrado las bolsas de basura llenas de hojas ni el accesorio de embolsamiento de césped con las bolsas total o parcialmente llenas. Los recortes de césped son un excelente abono. Los recortes de césped se pueden utilizar como pajote entre las hileras del jardín o alrededor de flores, arbustos y árboles.

Provisión de flujo de aire para la embolsadora

Para que su rendimiento sea óptimo, la embolsadora necesita un fuerte

Mantenimiento

flujo de aire entre el cortacésped y las bolsas. Para mejorar el flujo de aire, poner en práctica estas sugerencias.

- Mantener limpios la tolva de la embolsadora, la parte superior del depósito, la rejilla, las bolsas y la parte inferior del cortacésped.
- Mantener la palanca de aceleración en la posición rápida, pero desplazarse a velocidad lenta.
- Nivelar el cortacésped longitudinalmente, de modo que la altura de su parte trasera no supere en más de 13 mm (1/2 in.) la de su parte delantera.
- Utilizar el cortacésped en las posiciones de corte más altas.
- Cambiar las cuchillas de la unidad de corte que estén desgastadas o dañadas.

Llenado de las bolsas



PRECAUCIÓN: ¡Evitar lesiones! Las hojas giratorias pueden arrojar objetos o residuos. Apagar el motor antes de quitar o instalar la tolva de descarga o el recolector de césped, así como el tapón para pajote o el protector aprobados.

- Cuando los recortes lleguen hasta la ventanilla de la parte superior del depósito, vaciar las bolsas para que no se atasque la tolva de la embolsadora. La bolsa izquierda normalmente se llena primero.
- La bolsa derecha puede que no se llene completamente cuando se cortan tiras delgadas de césped. La bolsa se llenará, si se aminora la velocidad del motor para disminuir el flujo de aire.
- Para evitar vuelcos, llenar las bolsas a la mitad cuando se trabaje en pendientes.

Desatasco del cortacésped, la embolsadora o el sistema de recolección de material



PRECAUCIÓN: ¡Evitar lesiones! No intentar desatascar el accesorio mientras la máquina esté en marcha.

- Las cuchillas giratorias son peligrosas. Apagar el motor y sacar la llave antes de abandonar el asiento para inspeccionar la máquina y el accesorio.
- Los objetos lanzados pueden causar lesiones graves. Antes de subir el depósito o de extraer las tolvas, comprobar que se han detenido todas las piezas móviles de la máquina.

Comprobación de posibles obstrucciones durante la conducción

Si el césped se acumula por delante de la tolva de descarga del cortacésped, comprobar si la tolva está obstruida o si el conjunto del ventilador (si corresponde) presenta problemas.

Si detrás de la unidad de corte hay un rastro de recortes de césped o si éstos van hacia los lados, comprobar si la tolva está obstruida, si las bolsas están llenas o si el conjunto del ventilador funciona mal.

Extracción de desechos de los puntos de inspección:



PRECAUCIÓN: ¡Evitar lesiones! No usar las manos ni los pies para desatascar la plataforma de corte o el conjunto del ventilador. La energía almacenada puede hacer girar las cuchillas.

1. Estacionar la máquina de forma segura. Antes de salir de la máquina para inspeccionarla, esperar a que todas las piezas móviles se detengan.
2. Abrir la cubierta del depósito. Revisar la salida de la tolva.

3. Extraer la tolva de la plataforma de corte o del conjunto del ventilador. Revisar la entrada de la tolva.


4. Comprobar si hay desechos debajo del cortacésped.

Mantenimiento

Ajuste de la traba de la parte superior del depósito

Revisión de la traba:

1. Cerrar la parte superior del depósito y fijar la sujeción del capó sobre la varilla de traba. La sujeción del capó debe estirarse 19–25 mm (3/4–1 in.) para afianzarse. Si no se estira, ajustar la varilla de apoyo de la traba.

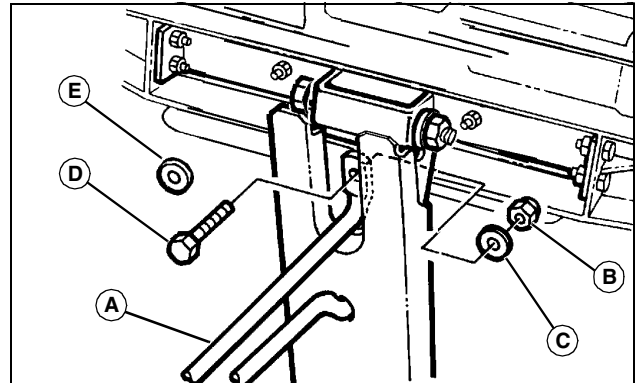

M96098a

Si se estira demasiado:

- Si se estira demasiado, doblar la varilla de apoyo de la traba (A) hacia arriba, hasta que la cinta de sujeción instalada no exceda los 25 mm (1 in.).

Si la tensión es inadecuada:

1. Retirar la contratuerca M8 (B), la arandela plana M8.4 (C) y el perno de cabeza hexagonal M8x25 (D).
2. Añadir otra arandela plana M8.4 (E) entre la varilla de apoyo de la traba (A) y el soporte de montaje de la bolsa.
3. Instalar y apretar el perno (D), las arandelas planas (C y E) y la contratuerca (B).


Ajuste del nivel de la embolsadora



PRECAUCIÓN: ¡Evitar lesiones! Las hojas giratorias pueden arrojar objetos o residuos. Apagar el motor antes de quitar o instalar la tolva de descarga o el recolector de césped, así como el tapón para pajote o el protector aprobados.

NOTA: ! Si los bastidores de la bolsa no están nivelados transversalmente, la tapa del depósito no se sellará adecuadamente.

Resolución de problemas

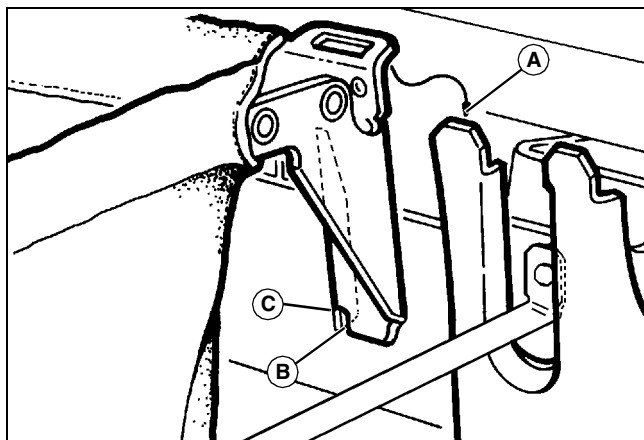

M96100

1. Instalar las bolsas derecha e izquierda en el soporte de montaje de la bolsa (A).
2. Ajustar el nivel de las bolsas izquierda y derecha:
 - Ajustar el nivel longitudinalmente doblando la lengüeta (B).
 - Ajustar el nivel lateralmente doblando la lengüeta (C).

Resolución de problemas

Utilización de la tabla de resolución de problemas

Para cualquier problema que no esté incluido en esta tabla, solicitar el mantenimiento correspondiente al concesionario.

Si se han comprobado todas las causas posibles enumeradas y el problema persiste, consultar al concesionario.

Accesorio

Si	Comprobar
El césped no se recolecta completamente.	• Cortar el césped solamente cuando esté seco. • Reducir la velocidad de desplazamiento del cortacésped. • Vaciar las bolsas. • Limpiar la rejilla de la parte superior del depósito. • Desatascar la tolva de descarga. • Revisar el filo de las cuchillas de corte. • Poner el motor a máxima velocidad.
Tolva de recogida atascada.	• Cortar el césped solamente cuando esté seco. • Vaciar las bolsas. • Limpiar la rejilla de la parte superior del depósito. • Reducir la velocidad de desplazamiento del cortacésped. • Parar el cortacésped cuando las bolsas estén llenas y monitorizar las bolsas/el depósito con más frecuencia.

Si	Comprobar
El césped sale expulsado entre la parte superior del depósito y las bolsas.	• Ajustar el nivel de la embolsadora, para mejorar el sellado. • Ajustar la sujeción del capó, para que cierre mejor.
La parte superior del depósito está demasiado apretada o demasiado floja.	• Ajustar la bisagra de la parte superior del depósito.

Obtención de servicio de primera calidad

Información acerca del mantenimiento

Si se desea una copia del catálogo de piezas o del manual técnico de esta máquina, llamar:

- **EE.UU. y Canadá:** 1-800-522-7448.
- **Otros países:** Consultar al concesionario de John Deere.

Piezas

Se recomiendan las piezas y lubricantes de calidad disponibles en el concesionario John Deere.

Al cursar un pedido de piezas de repuesto, el concesionario de John Deere requerirá el número de serie o el número de identificación del producto (NIP) de la máquina o del accesorio. Estos números son los que se anotaron previamente en la sección Identificación del producto, de este manual.

Las piezas de repuesto se pueden pedir por Internet

El sitio en Internet para pedir piezas y obtener información es <http://JDParts.deere.com>.

La calidad de John Deere se prolonga con la calidad de nuestro servicio

John Deere ofrece un procedimiento para resolver las preguntas o dificultades del cliente, si las hay, y asegurar que perdure la calidad del producto con el apoyo en piezas y servicio del concesionario John Deere.

Los pasos siguientes permiten obtener respuestas a cualquier consulta relativa al producto.

1. Consultar los manuales adecuados del operador del accesorio, la máquina o el equipo.
2. Consultar al concesionario las cuestiones que no se aclaren en los manuales.
3. En EE.UU. y Canadá, llamar al Centro de atención al cliente de John Deere.

- Llamar al 1-800-537-8233 e indicar los números de serie y de modelo del producto.

