



John Deere Ag Management Solutions
PRINTED IN U.S.A.



(HEBREW) K3 נושא OMPFP24368


AutoTrac RowSense וזמב"ז וזמב"ז

190 הפעלה

JOHN DEERE



AutoTrac RowSense וזמב"ז וזמב"ז



45-8	מסלול מעגלי	45-10	טיפול טורפים	50-1	מסלול ישר	50-2	מסלול מעגלי	50-3	מסלול מעגלי	50-5	מסלול גבול	55-1	אבטחה	55-2	מסך אבטחה עבור 3 GreenStar	60-1	ניקוי חיישני טורפים	15-1	ניקוי חיישני טורפים	20-1	AutoTrac RowSense	25-1	הגדרת AutoTrac RowSense	25-3	הגדרת AutoTrac RowSense עבור 4 מדור	25-5	הגדרת הסטייה של הנתיב הטורפים	25-6	הגדרת הסטייה של הנתיב הטורפים	25-7	הגדרת הסטייה של הנתיב הטורפים	30-1	הכנת AutoTrac RowSense	30-2	הגדרת הסטייה של הנתיב הטורפים	30-3	הגדרת הסטייה של הנתיב הטורפים	35-1	צגים ומחשבים	35-1	שילוב חיישני טורפים	40-1	מסלול ישר	40-5	עיקולים אדפטיביים	40-8	עיקולים AB	40-10	מסלול מעגלי	40-11	טיפול טורפים	40-12	החלק מסלול	40-12	מסלול מעגלי	45-1	מסלול ישר	45-3	עיקולים אדפטיביים	45-6	עיקולים AB
------	-------------	-------	--------------	------	-----------	------	-------------	------	-------------	------	------------	------	-------	------	----------------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	-------------------	------	-------------------------	------	-------------------------------------	------	-------------------------------	------	-------------------------------	------	-------------------------------	------	------------------------	------	-------------------------------	------	-------------------------------	------	--------------	------	---------------------	------	-----------	------	-------------------	------	------------	-------	-------------	-------	--------------	-------	------------	-------	-------------	------	-----------	------	-------------------	------	------------

המכונה תפעל בצורה נכונה כאשר תפעל את המכונה בצורה נכונה. המכונה תפעל בצורה נכונה כאשר תפעל את המכונה בצורה נכונה. המכונה תפעל בצורה נכונה כאשר תפעל את המכונה בצורה נכונה.

[illegible][illegible]

TS201—UN—15APR13

ՀԱՅԱՔԱՆ, ԵՌԱՍԽԱՆ ԹԵՐՈՑԸ ԵՆԳՈՂԸ ԵՆՆ՝

ԹԹԻՂԻ, ԵՐԵՎԱՆԻ «ՆԱԼԻՍ» ԵՐԹԻՂԻ «ՆԱԼԻՍ» ԱՐԵՎ ՔԱՆ ԱՌԱՄԱՆ ՆԴԵ ԿԾ

ԱՅՈՒԼՆԵՐԻ, ՀԱՆՈՒՍՈՒՄ ՕՏԳՆԵՐԻ՝ ԱՄԱՔՆ, ՆԱԼԻՍ ՇՀՀԻՄ ԱՐԵՎՈՒՄ

עזרה

י. ל. ג. א. י. א.



DANGER (המונח **DANGER** מציין מסכנת חיים)


TS187-33-24JAN15

T81389—UN—28JUN13

[illegible]

מוטיט ואמוט אלט וילי

TS249—UN—23AUG88



ס.ה.ל.טו מוסדות חינוך ופנאי


TS218-UN-23AUG88



מיון וסיווג

FX,CUT-33-21DEC90-1/1


ES118704—UN—21MAR95

[illegible]

ל.ה.א.ל. ע.ו.ב.י.ט.י. ע.ו.ל.ט.ט.

DX, ROPS1-33-22AUG13-1/1

TS1729-UN-24MAY13

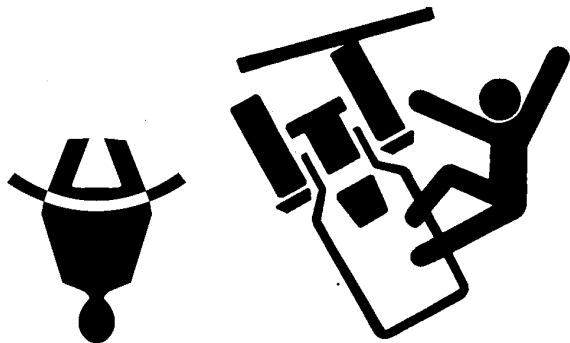[illegible][illegible]

יִשְׂרָאֵל מוֹחֲלֵדִים מְלֻחָם וְאֵלֶּיךָ יָשׁוּבִים

וא טלוצטל 'סנדאט 'טעלעטל וויחלל אלל זעטס סיגויל סא

- [illegible]

מוֹכֵלֵי מַחְלֵי סֵם וְלִגְמֵי מַחְלֵי מַחְלֵי

המוצא ברשתות. (ROPS) מופחתת השרת ברשת המוצא

ԱՆՏ ԳԻՒՆ ԼԻԱՍՅԱՆ ԱՅ ԵՈՒՆ ՇԼՈՒՄԱՆ ԵՆԻՆԵՐՈՒՄ:

מוטיבדט גלוצט און מואט

BVWMSIT,1690521594604-33-28JUL23-1/1

ԻՄԱՃՈՒՄ ԼԻԱՐՈՒՄ՝

- [illegible]

- אָז אַזאַל נאָר צוזען וואָס ער האט געמיינט**

ՀԱՄԱՆ ԳՃԱՄ ՀԱՅՏԻ ԻԶՈՒՄ, ՔՈՒՄ:

הרבה מערכות הנחתה יכולות לתת יישום של כללי תחביר, למשל, AutoTrac, iTEC, AutoTrac או AutoTrac Universal (ספרייט), AutoTrac, חתירה, AutoTrac, AutoTrac RowSense, AutoTrac Machine Sync או AutoTrac בקר.

וְהַיְתָּאֵלֶיךָ וְלֹא־תִשְׁכַּח אֶת־הַבְּרִית הַזֹּאת וְהָיָה לְךָ לְחֵן וְלֶחֶם עֵינֶיךָ וְלֹא־תִשְׁכַּח אֶת־הַבְּרִית הַזֹּאת וְהָיָה לְךָ לְחֵן וְלֶחֶם עֵינֶיךָ וְלֹא־תִשְׁכַּח אֶת־הַבְּרִית הַזֹּאת וְהָיָה לְךָ לְחֵן וְלֶחֶם עֵינֶיךָ

אַל אַרבעטן פאַרמאָגן אַזאַ אַרבעטן אַז זייערע קליינטן (קליינטן)
 אַל אַרבעטן פאַרמאָגן אַזאַ אַרבעטן אַז זייערע קליינטן (קליינטן)

ל.י.ט.ז. אפאליפס קאמפאני

מדינת ישראל ורשות המבחן

הצהרת תאמת של האחד האירופי

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

האדם ששמו מופיע להלן מזהיר בזאת
השמות: "AutoTrac" ו-"RowSense" :
ממלא את הדרישות הרלוונטיות והדרישות החיוניות של תקנות אלה:

שיתוף אישור	מספר	תקנה
אישור עברי, בהתאם לספד II של התקנה	2004/108/EC	תקנת תאמת אלקטרונית

שם וכמות האדם באיחוד האירופי המורשה לייצר את קולץ ההנהיה הטכני:

Brigitte Birk
Deere & Company European Office
John Deere Strasse 70
Mannheim, Germany D-68163
EUConformity@JohnDeere.com

Aaron Sennett :שם
Engineering Manager, John Deere Intelligent Solutions Group
נומרת: John Deere Intelligent Solutions Group

היום ההצהרה: Germany, Kaiserslautern
תאריך ההצהרה: 29 ביולי 2011
יחידת "צור": John Deere Intelligent Solutions Group

ZB48J1T,1695303948124-33-21SEP23-1/2



DXCE01—UN—28APR09

ZB48J1T,1695303948124-33-21SEP23-2/2

ՀԱՅ/ ՄՈԼՈՒ ՈՂ ԵՄԿՈՇՆ (ՄԼՈ, ՄԼ)

A close-up, top-down view of the back of a black and orange Logitech game controller. The central feature is a D-pad with a joystick icon in the center. Surrounding the D-pad are several buttons: a yellow button with a joystick icon to the left, a button with a joystick icon to the right, and buttons labeled 1, 2, and 3. Above the D-pad are buttons labeled 'E' and 'AUTO'. To the right of the D-pad is a circular button with a joystick icon and a 'VIBRATION' label. At the bottom is a large yellow button with a joystick icon. The controller has orange accents on the sides and bottom.

התאגדות זו היא חברה בע"מ, המיושבת על ידי 100 חברים, אשר כולם ישראלים. החברה היא חברה בע"מ, המיושבת על ידי 100 חברים, אשר כולם ישראלים. החברה היא חברה בע"מ, המיושבת על ידי 100 חברים, אשר כולם ישראלים.

מוֹדֵי וְאֵלֵינוּ

- [illegible]

הכנה וכולי המערכת בשנת דגם 2012 ואילך

הגדרת RowSense AutoTrac באמצעות צג
GreenStar

באמצעות צג 3 GreenStar
מידע: לפני השימוש בחומר, יש להשלים את השלבים האלה בנוסף
להכנת AutoTrac:

1. לחץ על Menu (תפריט).

PC582158—UN—01AUG23

(תפריט) Menu



ZB48J1T.1690443942471-33-17SEP23-1/13

2. לחץ על GreenStar (GS3).

PC582159—UN—01AUG23

GreenStar (GS3)



ZB48J1T.1690443942471-33-17SEP23-2/13

3. לחץ על Guidance (הנחיה).

PC582160—UN—01AUG23

הנחיה



ZB48J1T.1690443942471-33-17SEP23-3/13

4. לחץ על Guidance Settings (הגדרות הנחיה).

PC582161—UN—01AUG23

Guidance Settings

הגדרות הנחיה

ZB48J1T.1690443942471-33-17SEP23-4/13

5. לחץ על RowSense Settings Change (שינוי הגדרות RowSense).

PC582162—UN—01AUG23

RowSense Settings Change

שינוי הגדרות RowSense

ZB48J1T.1690443942471-33-17SEP23-5/13

PC582140—UN—28JUL23

RowSense Settings

System Status

Enabled

Sensor Offset

0

+

—

Row Entry

Manual

Accept

הפעלה של (A) מערכת (סטטוס מערכת) System Status על ידי לחיצה על יישומי מערכת.

7. ודא שערך הסף החיישנים (B) נכון (0 הוא ברירת המחדל).

8. לחץ על Row Entry (C) עבור המצב הדרוש.

9. לחץ על Accept (D) כדי לאשר את המצב הדרוש.

10. לחץ על Accept (D) כדי לאשר את המצב הדרוש.

PC582150—UN—01AUG23

AutoTrac RowSense

AutoTrac

10. לחץ על AutoTrac RowSense (הפעלה) של המערכת (הנחיה) AutoTrac Guidance של המערכת (הנחיה) AutoTrac.

PC582158—UN—01AUG23

GreenStar 3 CommandCenter

GreenStar 3 CommandCenter

1. לחץ על Menu (תפריט).

PC582159—UN—01AUG23

GreenStar (GS3)

GreenStar

2. לחץ על GreenStar (GS3).

PC582163—UN—01AUG23

Settings

Settings

3. לחץ על Settings (הגדרות).

PC28717—UN—25AUG22

הנחיית AutoTrac (הנחיית AutoTrac Guidance על גלגל 3.



BVMSIT,1690446889571-33-17SEP23-3/7

PC582133—UN—27JUL23

מידע

4. על גלגל Information (מידע).



BVMSIT,1690446889571-33-17SEP23-4/7

PC582136—UN—27JUL23

RowSense

Row Entry Mode

Status & Settings (B) **Manual Steer** (D)

GPS Steer (C)

5. על גלגל ON/OFF (A) כדי להפעיל את היישני הנחיית הטור. 6. על גלגל מצב השורה חדשה: GPS Steer (היגוי (C) (GPS) (D) (היגוי ידני) Manual Steer או 7. על גלגל Status & Settings (B) כדי לגשת להגדרת היסט היישני הנחיית הטור.

היגוי A—GPS היגוי ידני D—הפעלה/כיבוי מצב והגדרות

(RowSense ידני) RowSense Information Page

BVMSIT,1690446889571-33-17SEP23-5/7

PC582135—UN—27JUL23

RowSense Status & Settings (A) **Sensor Offset** (B)

Sensor Voltages

Left 2.5v Right 2.5v

Reset

0

RowSense Status & Settings (A) **Stand By** (A) **Resume AutoTrac** (X)

8. כדי שערך היסט היישני הנחיית הטור (B) נכון (0) הוא ברירת המחדל). 9. על גלגל ON/OFF (A) כדי להפעיל את היישני הנחיית הטור. 10. על גלגל X כדי להגדיר היסט היישני הנחיית הטור (Status & Settings).

היסט היישני B—הפעלה/כיבוי A—הפעלה/כיבוי

(RowSense ידני) RowSense Status & Settings

BVMSIT,1690446889571-33-17SEP23-6/7

המשך בעמוד הבא

PC582136-UN-27JUL23



(RowSense עמוד 77) RowSense Information Page
GPS היגוי C—
D—היגוי ידני
A—הפעלה/כיבוי
B—מצב והגדרות

לחץ בפקעם הראשונה על לחצן החידוש כדי להנמיך את שולחן הקציר ולשלב את ההנחיה.
לחץ בפעם נוספת על לחצן החידוש כדי לשלב את ההנחיה ואז להקציר ולשלב את ההנחיה.
לחץ בפעם נוספת על לחצן החידוש כדי להנמיך את שולחן הקציר.

יחשבוט AutoTrac משתלבת עם החלטה על חידוש ההפעלה. יחשבוט יחשבוט AutoTrac משתלבת עם החלטה על חידוש ההפעלה. יחשבוט יחשבוט AutoTrac משתלבת עם החלטה על חידוש ההפעלה.

BVVMSTT,1690534615778-33-17SEP23-3/3

1. סע במכונה לתוך הטור.


GPS:

1. סע במכונה לתוך הטור.
2. לחץ פעם ראשונה על לחצן החידוש כדי להנמיך את שולחן הקציר.
3. לחץ פעם נוספת על לחצן החידוש כדי לשלב את ההנחיה ואז להקציר ולשלב את ההנחיה.
4. לחץ פעם נוספת על לחצן החידוש כדי להנמיך את שולחן הקציר.

Manual:

1. לכוון ל-RowSense Settings (הגדרות RowSense).
2. לחץ על ON/OFF (A) כדי להפעיל את היחידה הנחיה הטורית.
3. לחץ על מצב הגדרות: GPS Steer (היגוי GPS) (C).
4. לחץ על X כדי לצאת מ-RowSense Status and Settings (סטטוס והגדרות RowSense).
5. לחץ על מצב הגדרות: Manual Steer (היגוי ידני) (D).
6. לחץ על מצב הגדרות: Manual Steer (היגוי ידני) (D).
7. לחץ על מצב הגדרות: Manual Steer (היגוי ידני) (D).
8. לחץ על מצב הגדרות: Manual Steer (היגוי ידני) (D).
9. לחץ על מצב הגדרות: Manual Steer (היגוי ידני) (D).
10. לחץ על מצב הגדרות: Manual Steer (היגוי ידני) (D).

PC582140-UN-28JUL23

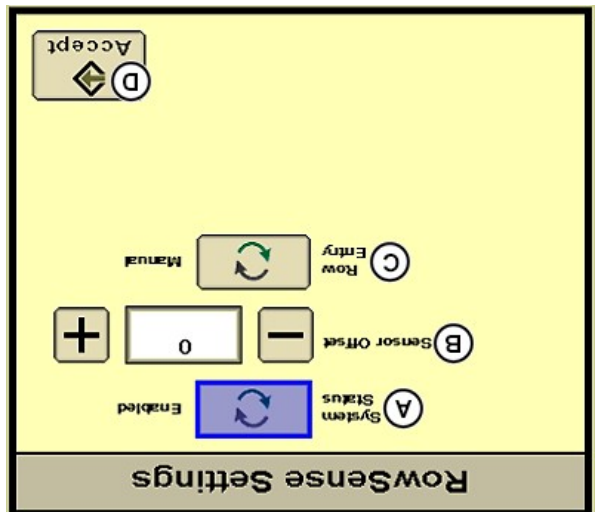

(RowSense עמוד 77) RowSense Settings
A—סטטוס מערכת
B—סטטוס מערכת
C—כניסה לטור
D—Accept (אישור)
E—הוסט היחידה

1. לכוון ל-RowSense Settings (הגדרות RowSense).
2. לחץ על ON/OFF (A) כדי להפעיל את היחידה הנחיה הטורית.
3. לחץ על מצב הגדרות: GPS Steer (היגוי GPS) (C).
4. לחץ על מצב הגדרות: Manual Steer (היגוי ידני) (D).
5. לחץ על מצב הגדרות: Manual Steer (היגוי ידני) (D).
6. לחץ על מצב הגדרות: Manual Steer (היגוי ידני) (D).
7. לחץ על מצב הגדרות: Manual Steer (היגוי ידני) (D).
8. לחץ על מצב הגדרות: Manual Steer (היגוי ידני) (D).
9. לחץ על מצב הגדרות: Manual Steer (היגוי ידני) (D).
10. לחץ על מצב הגדרות: Manual Steer (היגוי ידני) (D).

4 שימוש במצב מדויק

BVVMSTT,1690534615778-33-17SEP23-2/3

BVWMSIT,1690544848389-33-19SEP23-2/3

הוא (SSU) יוצרת מראש מדינת אורגניזם מסאלי, וב (B) CAL רבד 4.

(RowSense מיינאויט) RowSense Status & Settings 97



- התהליך מתחיל ב-2.5 מ"מ, על ידי יצירת תבנית המבוססת על התבנית המקורית. התהליך מתבצע באמצעות תוכנת AutoTrac, המאפשרת ליצור תבנית חדשה על ידי יצירת תבנית חדשה. התהליך מתבצע באמצעות תוכנת AutoTrac, המאפשרת ליצור תבנית חדשה על ידי יצירת תבנית חדשה. התהליך מתבצע באמצעות תוכנת AutoTrac, המאפשרת ליצור תבנית חדשה על ידי יצירת תבנית חדשה.

BVWMSIT,1690544848389-33-19SEP23-1/3


[illegible]

7 לולא אן מואנאד סילוטל איהל זויט זינט

BVWMSIT,1690544832169-33-17SEP23-2/2

גיל שחרור מיליון

D-כילוי
E-סטטוס כילוי

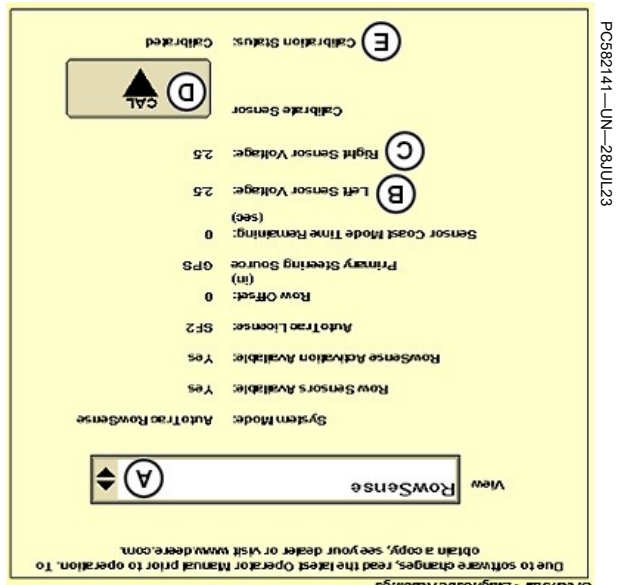

- [illegible]

PC582143-UN-30JUL23



ԼՄԱՀ ԴՇՈՀ

BV\MSIT,1690544848389-33-19SEP23-3/3

הכנה וליול המערכת בשנות דגם 2011 ודגמים ישרים יותר



הכנת AutoTrac RowSense
מידע: לפני השימוש במוצר, יש להשלים את השלבים האלה בנוסף
להכנת AutoTrac:

1. לחץ על Menu (תפריט).

PC582144—UN—31JUL23

BVWMSIT,1690794031707-33-17SEP23-1/5

(תפריט) Menu



2. לחץ על Original GreenStar Monitor.

3. לחץ על SETUP (הגדרה).

PC582145—UN—31JUL23

BVWMSIT,1690794031707-33-17SEP23-2/5

גז GreenStar מקורי



3. לחץ על SETUP (הגדרה).

4. לחץ על AutoTrac (B).

PC582146—UN—31JUL23

BVWMSIT,1690794031707-33-17SEP23-3/5

הגדרה



4. לחץ על AutoTrac (B).

הפעלה פריסה דף C—פריסה דף (תפריט) Harvest Monitor—A
הקצו AutoTrac—B

5. לחץ על (הגדרה) Setup.


PC582147—UN—31JUL23

BVWMSIT,1690794031707-33-17SEP23-4/5

המשך גענון הבא

[illegible][illegible]

סלואטל עינטזל זאגן וויסל עלעלעל

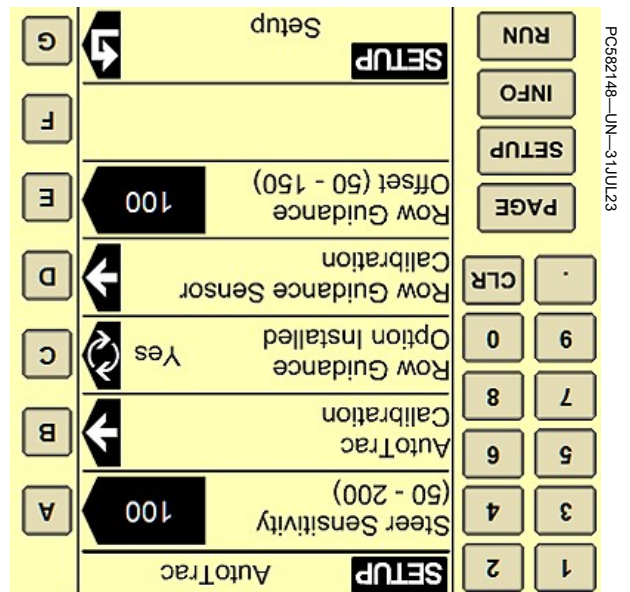[illegible]

A	Steer Sensitivity (50 - 200)	100	
B	AutoTrac Calibration	←	
C	Row Guidance Option Installed	↻ Yes	
D	Row Guidance Sensor Calibration	←	
E	Row Guidance Offset (50 - 150)	100	
F			
G	Setup	⏮	

[illegible]

התאגדות GreenStar Original Monitor, (תפריט) Menu והתאגדות SETUP, (התפריט) iAutoTrac. כדי ללמוד על התאגדות iAutoTrac.

סיכום וזמני

A	Steer Sensitivity (50 - 200)	100	AutoTrac
B	AutoTrac Calibration	←	
C	Row Guidance Option Installed	Yes	↻
D	Row Guidance Sensor Calibration	←	
E	Row Guidance Offset (50 - 150)	100	↻
F			
G	Setup	SETUP	↻

[illegible]

PC682149—UN—31JUL23

1234567890CLR

INFO

SETUP

PAGE

RUN

Calibration

Calibrate

Row Guidance Sensor

AutoTrac

Left Sensor Cal (V) 1.17

Right Sensor Cal (V) 3.83

↩

↪

A

B

C

D

E

F

G

4. כייל את מתח החיישן במצב מנוחה.

5. לחץ על Calibrate Row Guidance Sensor (כיוול חיישני הנתיב) את (SSU) (E) כדי לאחסן בדיוקן מערכת ההיגוי.

מתח החיישן במנוחה.

על מתח החיישן להימדד להיות גבוה מ-2.5 מ-2.5 וולט. על מתח החיישן במנוחה להיות גבוה מ-2.5 מ-2.5 וולט.

6. לאחר הכיוול המוצלח, צא ממצב כיוול חיישני הטורים.

א—לא בשומש
ב—לא בשומש
ג—כיוול חיישן שומש
ד—כיוול חיישן ימני
E—כיוול את חיישן הנתיב הטורים
F—לא בשומש
G—AutoTrac

3.83 (V) ימני
1.17 (V) שומש

כיוול חיישני הטורים


BVVM5IT.1690794031747-33-19SEP23-3/3

ԼՃՈՂԱ ԼԱՍԼԸԱ

[illegible]



GreenStar 3 2630 12



GreenStar 2 2x



PC582155—UN—01AUG23



PC582154—UN—01AUG23

מסלול ישר

מסלול ישר (מסלול ישר) צריך לשמש לטורים ישרים שאינם משתנים ביותר ממטר אחד (3-1/4 רגל). מסלול ישר מקרין את כל הקוויים מהנתיב ויוקוים.

אם ההדגה ישרה, הנהיגה צריכה להיות ישרה, מומלץ להשתמש ב- AutoTrack. הנהיגה צריכה להיות ישרה, מומלץ להשתמש ב- AutoTrack. הנהיגה צריכה להיות ישרה, מומלץ להשתמש ב- AutoTrack.

מידע: תכונה זו אינה זמינה בעקבות עדכון ה- GPS.


0: קיימות מספר שיטות להגדרת מסלול ישר:

- B + A: הגדרת מסלול 0 על ידי נסיעה במכונה במסלול.
- B - Auto: הגדרת מסלול 0 על ידי נסיעה במכונה במסלול.
- A + Heading: הגדרת מסלול 0 על ידי נסיעה במכונה במסלול.

- B - Auto: הגדרת מסלול 0 על ידי נסיעה במכונה במסלול.
- A + Heading: הגדרת מסלול 0 על ידי נסיעה במכונה במסלול.

על ידי הגדרת מסלול 0 על ידי נסיעה במכונה במסלול.


כדי להגדיר מסלול ישר

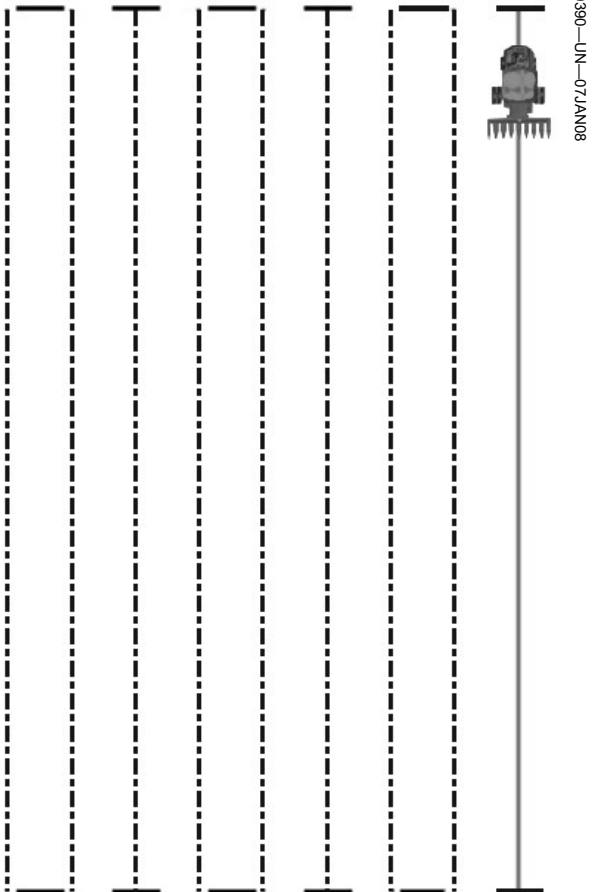

מסלול ישר

ZB48J1T,1691052171610-33-17SEP23-1/9

PC582158-UN-01AUG23



(תפריט) Menu

ZB48J1T,1691052171610-33-17SEP23-2/9

1. לחץ על Menu (תפריט).



GreenStar (GS3)

ZB48J1T,1691052171610-33-17SEP23-3/9

המשך בעמוד הבא

2. לחץ על GreenStar (GS3).

PC582160-UN-01A0GZ3



טזטט

ZB48J11,169105217171610-33-17SEP23-4/9

4. Guidance Settings (הגדרות הנתיב).



מחזורי מחיר

ZB48J11T,169105217161610-33-17SEP23-5/9

5. Tracking Mode-n (w/ liron) Straight Track zu ynl.



6. View (תצוגה). Straight Track (מסלול ישר) Tracking Mode-2 (מצב עקיבה)

2. האם יהיה לך טעם להעביר את חופש הילולתך למועד אחר?

7. SF_3 , SF_2 , SF וזוהי סדרת אטומים של שוליים.

מת מרחוק המסלולים תחת Guidance (הנחיה).
 SF_3, SF_2, SF_1 אומים ישר ליד, לרד בסמל המלקת כדף דף, צפ: עדי: (הפעלה). RTR על יד, המגמת המלקת כדף דף, או

ZB48J11T,1691052171610-33-17SEP23-6/9

.071097777) Set Track 0 by yny .8



(0 lilon nrran) Set Track 0 97

ZB48J1T,1691052171610-33-17SEP23-7/9

ZB48J1T,1691052171610-33-17SEP23-7/9

PC390573—UN—17AUG23

Set Track 0

Current Track 0

Waveform

A

Method

A + B

B

Guidance Line Calculation

John Deere

C

Elevation

m

E

Track Spacing

30.000

(m)

F

Point A Lat: 0.0000000

Point A Lon: 0.0000000

Heading: 0.000

3D

SF3

D

Set A

F

Set B

G

Cancel

H

011224

PN=27

40-3

אם (A) הנוכחי 0 מסלול Current Track 0-מסלול (חדש) לא קיים שם, צור שם חדש על ידי לחיצה על הלחצן NEW (חדש) (C).

9. בחר שם מסלול מ-0 Current Track 0 (מסלול 0 הנוכחי) (A).

10. בחר שיטת מסלול מ-Method (שיטה) (B).

11. לחץ על (A) Set A (הגדרת A) (F) והסע את המכונה לחתימת המסלול.

12. לחץ על (B) Set B (הגדרת B) (G) והסע את המכונה 10 מטרים לפחות כדי לוודא את הקליטת המסלול.

קווי הנחיה לאורך השדה ייווצרו.

13. לחץ על Accept כדי להפעיל את ה-AutoTrac RowSense.

14. לביטול ההגדרה בכל עת ולחזרה לך Guidance Setup (הגדרת הנחיה), לחץ על (H) (ביטול).

מסלולים נוכחיים—E

הגדרת A—F

הגדרת B—G

שיטה—B

הסר—D

הסר—C

הסר—D

המסך בעמוד הבא


PC390573—UN—17AUG23

011224

PN=27

40-3

PC10391—UN—08JAN08

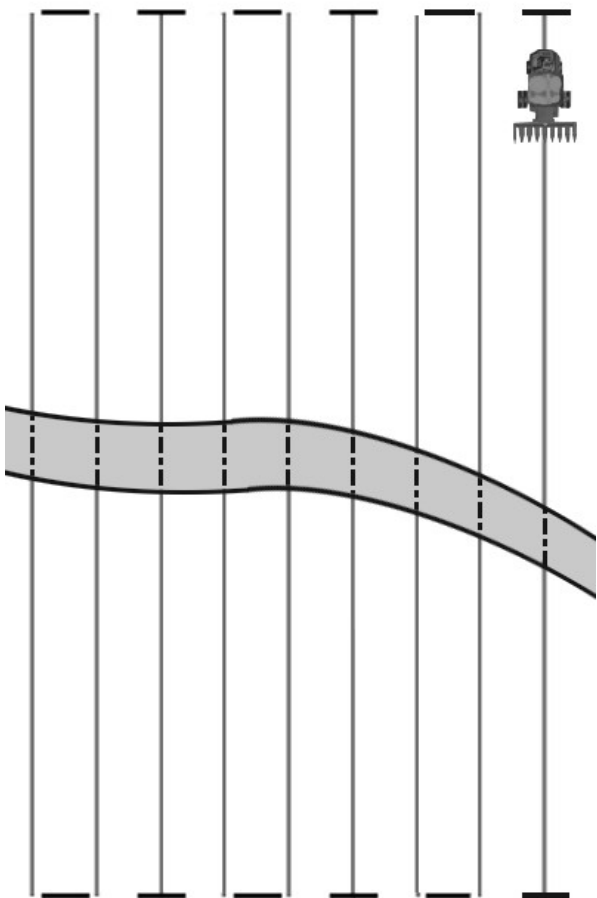

תעלית מים

ZB48J1T,1691052171610-33-17SEP23-9/9

Row Dropout (יציאה מהטור) – לא יהיה טור בתעלית מים. מאחר שמסלול ישר ועיקולי AB גורמים למרכז המסלול מחדש, קיים סיכוי גדול יותר לכך שהם ימצאו את הטור הבנוי בצד האחר של תעלית המים. מידע: אם אומרת נמנית ה-GPS וחיישן הטורים אבדו, המערכת לא תשתלב עד שאות ה-GPS ישוב.

ZB48J1T,1692099522625-33-27SEP23-1/7

אדט לונטז לאמט

סיידי, גל, סיון, אור

[illegible]

2005 (5765) - 2006 (5766)

[illegible]

זא גאנצליכ טאט ליאזט זיך:


[illegible][illegible][illegible]

ח טלוא ס, קולחט




PC11000-UN-04FEB08

וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע ה' אֶת הַקּוֹל וְהָיָה אֵלֶיךָ וְהָיָה לְךָ אֵל

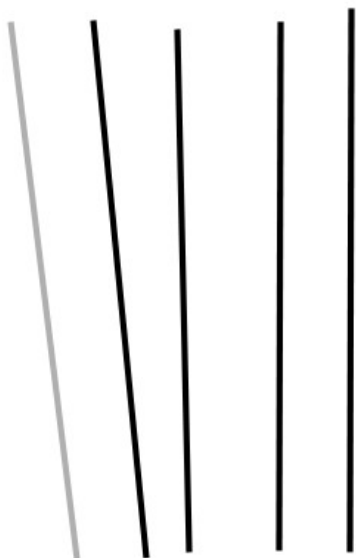

PC10400—UN—04FEB08

ליליט ארמילי טאט אפילי טאט

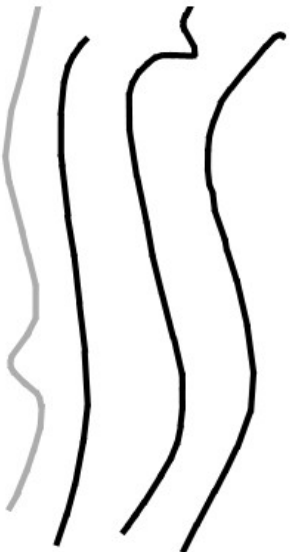

PC10399—UN—04FEB08

א.ג.א. אגודת גוראים



ZB48J1T,1692099522625-33-27SEP23-2/7

PC582158-UN-01AUG23

2. GreenStar (GS3) by ynh



ZB48J1T,1692099522625-33-27SEP23-3/7

PC582159-UN-01AUG23



ZB48J1T,1692099522625-33-27SEP23-4/7

PC582160-UN-01AUG23

3. (ה) Guidance לך ונל

PC590561-UN-17AUG23



5. View (מראה).

Tracking Mode (הצגת עקבות)

4. Adaptive Curves (עקומות אדפטיות)

ט.ל.ח: טחט אט טטלזוט אראזל זאלט.

9. סילקאסט אד סוואט סא אױס סילקאסט אד סוואטסט אדו g


טוא סי'קלש אדוועז יולד (טעלעפאט) צומט לילד טעלעפאט זעטס טפא זע: אדוועז

.RTK ix SF3, SF2, SF1

ZB48J1T,1692099522625-33-27SEP23-5/7

אדט לוגאד לאטט

PC590563-UN-17AUG23



7. לחץ על Record (הקלטה) כדי להתחיל להקליט נתיב.

8. סע בנתיב דרך השרדה. לאחר נסיגה בנתיב הראשון, תיווצר הקלטה

של הנתיב בבא בלבד.

9. לחץ על Resume (חידוש) כדי להפעיל את AutoTrac

.RowSense

10. לבטול ההגדרה בכל עת ולחזור לדרך Guidance Setup (הגדרות

הנתיב). לחץ על Cancel (ביטול).

במצב AutoTrac, ההקלטה נגבית בעת הזדהות גלגל ההגה. במצב

הקלטה, ההקלטה נגבית בעת גבייתן של הקצרים.

מטורים.

ההקלטה הראשונה תהיה קצרה. לאחר מכן, ההקלטה תהיה ארוכה יותר. ההקלטה הראשונה תהיה קצרה. לאחר מכן, ההקלטה תהיה ארוכה יותר. ההקלטה הראשונה תהיה קצרה. לאחר מכן, ההקלטה תהיה ארוכה יותר.


את ההקלטה הראשונה ידנית (הקלטה ידנית) – Manual Recording

ההקלטה הראשונה תהיה קצרה. לאחר מכן, ההקלטה תהיה ארוכה יותר. ההקלטה הראשונה תהיה קצרה. לאחר מכן, ההקלטה תהיה ארוכה יותר. ההקלטה הראשונה תהיה קצרה. לאחר מכן, ההקלטה תהיה ארוכה יותר.

40-7

ZB48J1T,1692099522625-33-27SEP23-6/7

הגדרות מסלול מעוקל

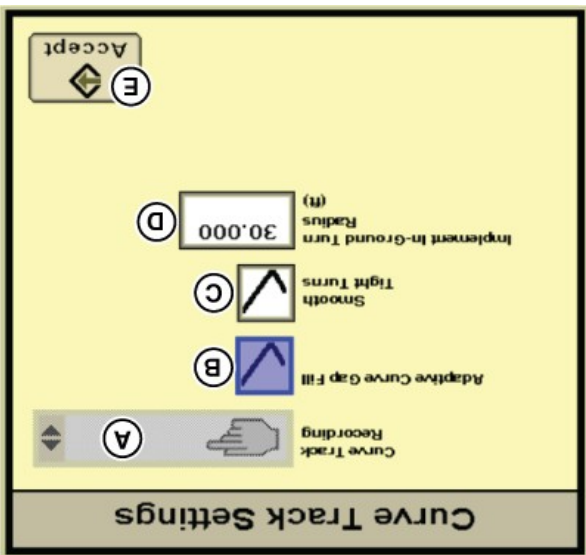

PC590581-UN-17AUG23

Implement In-Ground Turn Radius (ft)
הכיל בקרקע (רגל)
Accept-E (אישור)

Curve Track Recording-A
(הקלטה מסלול מעוקל)
Adaptive Curve Gap Fill-B
(מילוי פערים בנתיב מעוקל)
החלפת פניות מדות


- ידני
- תיעוד
- AutoTrac

ניתן לשנות מצב עיבודי אדמטיסטים על ידי בחירת המצב

בחר Menu (תפריט), GreenStar, (GS3) Guidance, (הנתיב), Curve Track Recording (הקלטה מסלול מעוקל) (A).

AB. קולות חזקה בעניין יעקובי, מידע: תכונה זו היא זמנית

AB יקלו עיר גרדל



ZB48J1T,1692099671127-33-19SEP23-1/7



Menu (U.L.G.)

ZB48J1T,1692099671127-33-19SEP23-2/7



GreenStar (GS3)

ZB48J1T,1692099671127-33-19SEP23-3/7




ZB48J1T,1692099671127-33-19SEP23-4/7

הנחיה

PC582160-UN-01AUG23

3. לחץ על Guidance (הנחיה).



הגדרות הנחיה

ZB48J1T,1692099671127-33-19SEP23-5/7

PC582161-UN-01AUG23

4. לחץ על הלשונית Guidance Settings (הגדרות הנחיה).

השורה את ההקלטה כשאינך בקצה.

מידע:



(מב עקיבה) Tracking Mode-מ (AB עקב) AB Curves

PC589285-UN-17AUG23

5. בחר באפשרות AB Curves (עקב) AB Curves Tracking Mode-מ

(מב עקיבה).

6. בחר View (תצוגה).


8. בחר Set AB (הגדרת עיקול AB) (הפעלה) Run כדי לזרז את

מידע: RTK או SF2, SF1

7. ודא שהמרחק בין המרחקים הוא נכון. אם המרחק בין המרחקים

שגוי, שנה את המרחק המסלולים Guidance (הנחיה).

ZB48J1T,1692099671127-33-19SEP23-6/7

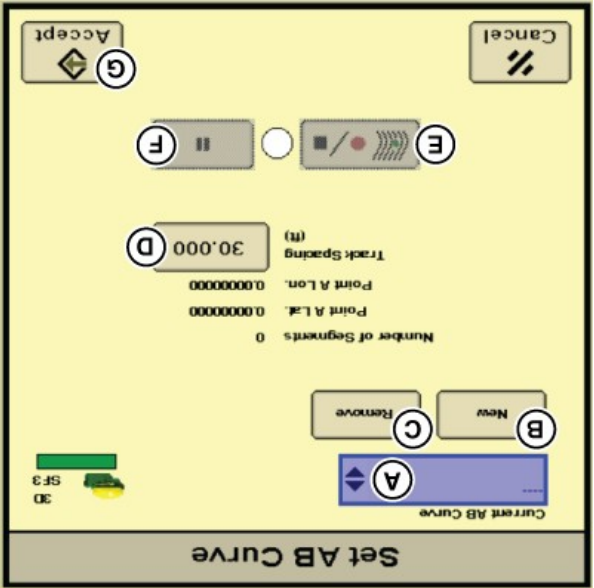

PC590582-UN-17AUG23

ZB48J1T,1692099671127-33-19SEP23-7/7

(הגדרת עיקול AB) Set AB Curve

(הקלטה/עקב) Record/Stop—E AB עקב (עקב) Current AB Curve—A
הנחיה—F—Accept—G (אישור)
הסר) Remove—C (ריוו מסלולים) Track Spacing—D (רגל)
שדה—B

הנחיה) Cancel על לחץ, (ביטול).

15. לבטל ההגדרה בכל עת ולחזור לך Guidance Setup (הגדרת)

14. לחץ על לחץ החישוב כדי להפעיל את AutoTrac RowSense.

13. העיקולים יוקרנו על השדה.

12. לחץ שוב על הקלטה/עקב (E) כדי להפעיל את ההקלטה

11. לחץ על View (תצוגה) ונסע את המכונה.

10. לחץ על Record/Stop (הקלטה/עקב) כדי להתחיל בהקלטה.

(B).

9. בחר בשם עיקול AB Curve-מ (עקב) Current AB Curve-מ (עקב) AB Curve-מ (עקב) NEW (חדש) (A). אם לא קיים שם, צור שם חדש על ידי לחיצה על NEW (חדש)


PC10853—UN—31JAN08



מילון מעגלי

ZB48J1T.1692099693191-33-17SEP23-17

PC582158—UN—01AUG23



(תפריט) Menu

ZB48J1T.1692099693191-33-17SEP23-27

1. מילון על (תפריט) Menu

PC582159—UN—01AUG23



GreenStar (GS3)

ZB48J1T.1692099693191-33-17SEP23-37

2. מילון על (GS3) GreenStar

PC582160—UN—01AUG23




הנחיה

ZB48J1T.1692099693191-33-17SEP23-47

3. מילון על Guidance (הנחיה)

PC582161—UN—01AUG23



הגדרות הנחיה


ZB48J1T.1692099693191-33-17SEP23-57

המשך בעמוד הבא

4. מילון על Guidance Settings (הגדרות הנחיה)

ZB48J1T,1692279379982-33-21SEP23-2/6

Menu (URL)



PC582158—UN—01AUG23

1. (טפס) Menu על יתל.1


ZB48J1T,1692279379982-33-21SEP23-1/6

1. **מטרת המסמך:** מטרת המסמך היא להגדיר את כללי התנהגות המורים והתלמידים, וכן את כללי הדין והמערכה, במסגרת תהליך הלימודים.

U. G. O. L. O.

ZB48J1T,1692099693191-33-17SEP23-7/7

הדף Set Circle (הגדרת מעגל)

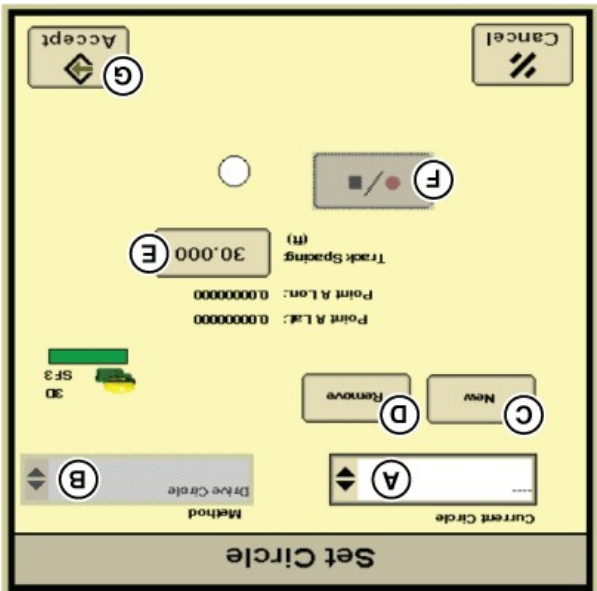

PC590583—UN—17AUG23

7. הגדרת מערכת Set Circle על γ .
8. ודא שהמרחק בין המסלולים הוא נכון, אם המרחק בין המסלולים Guidance מתם מסלולים (הנחה). שגוי, שנה את מרחק המסלולים.
9. בחר Current Circle של המרחק של New על ידי לחיצה על New (אם לא, A). נכונה.
10. בחר Drive Circle של Method (מגדל נוסע) Method (שיטה).
11. בחר Record/Stop על γ כדי להחליט (F) (הקלטה/עצירה).
12. מעגל בקרה Accept (אישור) (G).
13. AutoTrac RowSense את AutoTrac על γ להפעיל כדי להפעיל את AutoTrac .
14. Guidance Setup על γ להחליט על Guidance Setup (הגדרת).

ZB48J1T,1692099693191-33-17SEP23-6/7

(הצגת מצב) Tracking Mode-נ (מצב מעקב) Circle Track



PC590560-UN-17AUG23

5. Circle Track על מנת להגדיל את Tracking Mode- (הצגת עקבות).

שׁוּא סִימָלָה אַלוּז, דְּלֵב (טאַפּ) מֶפֶץ (טאַפּ) טוּק טוּק טוּק

.RTK ix SF2, SF1

סולל

מחולל תעלה

SurfaceWater Pro של המחלקה 900 "תעלה" בפרק "תעלה" (OMPC21751) של יצירת מחולל של AutoTrac-ו-Surface Water Pro משתמשים יחדיו ליצירת מחולל של .
סוללה.

GreenStar 3 2630 גז לשל הפעלה הספד "התחלה" לסיס ווע
זולט לזחל

5. בחן את המודל Row Finder על ידי Tracking Mode-נ (אמרת מוריד) Row Finder על ידי Tracking Mode-נ (הגדרת מור).
 6. עבור לראות View על ידי (הצגה).

The diagram shows a box labeled "Guidance Settings" with a yellow background and a black border. Below it, a box labeled "Guidance Settings (הגדרות הנתיב)" with a white background and a black border is connected to the first box by a black line. The text "הגדרות הנתיב" is written in Hebrew above the box.

PC982180—0N—01A0G23

הנחיה



3. הנחיה על (הנחיה).

PC582159—UN—01AUG23

GreenStar (GS3)

GreenStar (GS3) 7y 7m7.2

ᐃᐅᐱᐱ ᐱᐱ



1. (טפח) Menu לז ינל.

ሀገራችን ስለ



GreenStar (GS3) by Yn7.2

LLU, L



PC590571-UN-17AUG23

◆ Straight Track

[illegible]

PC590564-UN-17AUG23



ZB48J1T,1692099757967-33-17SEP23-6/9

PC590568-UN-17AUG23

יחידה זו מיועדת ללומדים המעוניינים להרחיב את הידע שלהם בנושא זה. היא כוללת שיעורי לימוד ופרויקט מחקר. מטרתה היא להעמיק את ההבנה של תהליכי התפתחות המין, ולהתחברות עם המידע המדעי. בנוסף, היא מיועדת ללומדים המעוניינים להרחיב את הידע שלהם בנושא זה. היא כוללת שיעורי לימוד ופרויקט מחקר. מטרתה היא להעמיק את ההבנה של תהליכי התפתחות המין, ולהתחברות עם המידע המדעי.



PC590570-UN-17AUG23


אדט לונאד למאט

הערה: המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ או המלצה להשקיע או להימנע מהשקעה, והוא אינו מהווה חלק מכל תהליך קבלת החלטות להשקעה. המידע המוצג כאן אינו מהווה חלק מכל תהליך קבלת החלטות להשקעה. המידע המוצג כאן אינו מהווה חלק מכל תהליך קבלת החלטות להשקעה.

ZB48J1T,1692100048683-33-19SEP23-1/8


PC9029—UN—17APR06

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

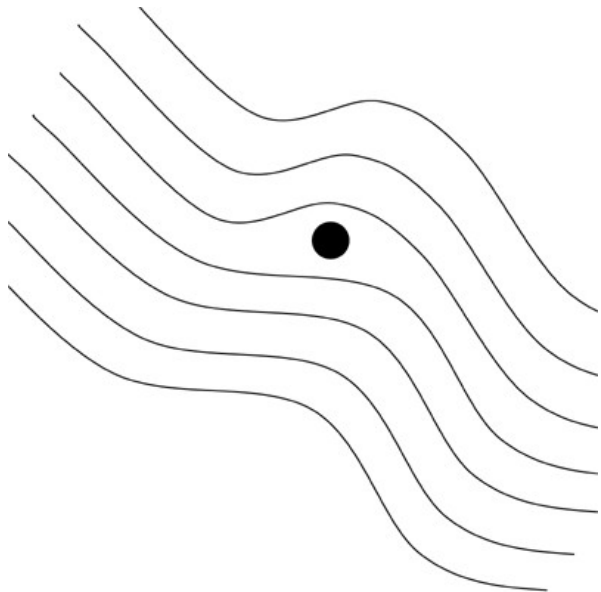

ΔΑΤ ΠΙΛΙΖΙΟ ΧΛΓΟΙΤΙΙΟ

PC9028—UN—16APR06

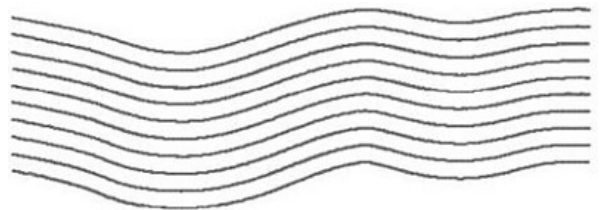[illegible]

საქსტატი

פ.ט.ס. א.ל.מ.א.

ZB48J1T,1692099757967-33-17SEP23-9/9

8. לביטול ההגדרה בכל עת ולחזרה לדף Guidance Setup

[illegible]

Heading (c.iii)



PC590572-UN-17AUG23

[illegible][illegible]

ԵՄԼԼ ՈՂ, ԷԿՄԸ ՈՂ, ԷԻԶԸ:

270.000-1 מרד 180.000, 000.081 מלד 000.06 מלד, 000.00 מלד, 0.000 מלד

UPLT:

- **ᐱᓪᓴᓴ ᐅᐱᐅ**

- תנ"ך
- Spiral (ספירל)
- גלילי תנ"ך
- תנ"ך
- ספירל
- ספירל

ԼՃՐՀԱ ԼՕՌԱ ԱՕԿԻ

לגלגול.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יִשְׁמַר עָמָם וְנֶאֱמָר

[illegible][illegible]

ՀԱՅԿԼԼ՝

1. הנ"ל (הנ"ל) הנ"ל



Menu (U.S.)


ZB48J1T,1692100048683-33-19SEP23-3/8

PC582158-UN-01AUG23

א. שולחן
ב. תיבה
ג. ספירא—C

S
—
E
—
F

[4, 7, 8]

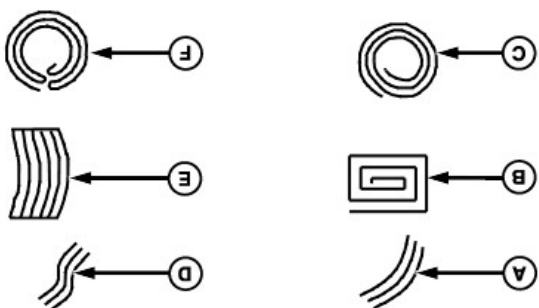

PC9032--UN--17APR06

ZB48J1T,1692100048683-33-19SEP23-2/8

PC582159-UN-01AUG23



GreenStar (GS3)

ZB48J1T,1692100048683-33-19SEP23-4/8

GreenStar (GS3) m1.2



UUCU,U

ZB48J1T,1692100048683-33-19SEP23-5/8

PC590571-UN-17AUG23

3. (הנחיה) Guidance לך ילד


אדט לואאד לאט

[illegible][illegible]

AB יוקלי ע




ZB48J1T,1692100048683-33-19SEP23-8/8




א. אברהם ושרה
 ב. יצחק וריבקה
 ג. יעקב ורachel
 ד. יוסף ופוטניפה
 ה. משה וספורה
 ו. דוד וביאה
 ז. שלמה ונחשון
 ח. יחזקאל ודליה
 ט. חנניה ושרה
 י. יחזקאל ודליה

סיקור אודות חוקי וא לאו דינא אטאלי



PC582158-UN-01AUG23



PC582159-UN-01AUG23



PC590571-UN-17AUG23



אדני לוגאד לאגלי

ZB48J1T,1692100524545-33-17SEP23-1/7

אדט לונאד לאט

ԵՃՆԼ:

[illegible]

ԱՕԼԻԷ ԱՄԷԼ,


טעגלעכע שולע

אמטערעלע קליינע פארשטייערן

[illegible]

הַיּוֹדוֹת שֶׁעָלָה אֶת הַיָּדָא

PC9030C—UN—27OCT06

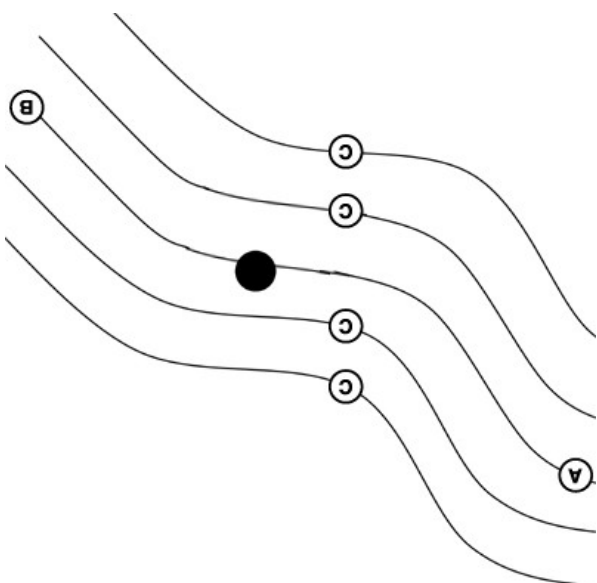[illegible]

A—השנה יפלו מאחורי
B—השנה יפלו מאחורי

6πL τ[υ,τ'

לוא, לדבטו ולדטט, אָז ס׳וועט זיך א׳א׳מאל, ׳לען, גע׳לעבט זיך (לעז)

2640) (0.5 מ"מ) 0.8 ש"ר באור לילתי שני (החודש)

טײַטשט אױס אױס אױס (אױס אױס אױס)

ԱՇԽԱՏԱԿԱՆ

דאסס חוויז עמזד וא דעזל גח לולא למו, אפולעט סוילמח גיחוזט יג יטול
למו, ולזל דעזט, טעלעונו טעלעמוט סולעלעט ודמ סולעלעט ודל לעלעלעט

3. לחץ על 'הקלטת עיזוי' AB, כדי לחתום את ההקלטת של עיזוי AB.

ULCT:

[illegible]

1. התחלתי לקרוא את 'AB'.


סיכומים דיוטות וא להו דינא מחללי

ZB48J1T,1692100403680-33-17SEP23-6/7

ה'תש"א-א

8-1121

(AB Curve Set) (הגדרת עיקול AB) הנה

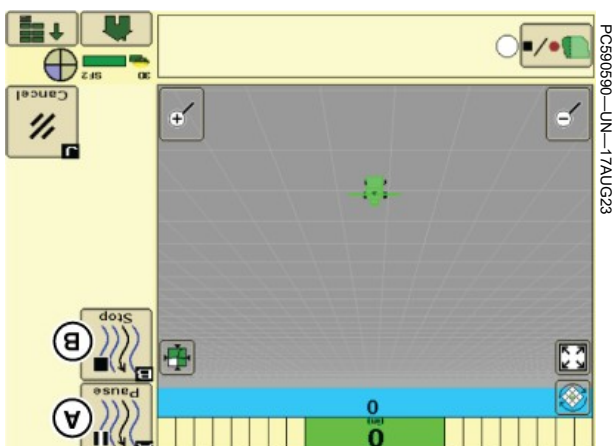

ישראל לטא (ישראל)

הגדרת מילון) Setup Guidance Track 972 (מתיקת מילון)

Delete Track לחתך באמצעות *AB*, ניתן למחוק אותו באמצעות *Delete Track*, עיקול *AB*

התוצאות של המחקר הן שיש להשתמש ב-GPS ככלי עזר ולא כתחליף לחקר השדה.

ἤ. ἔ. ἔ. ἔ.


[illegible]

יִלְזֻאֲגֵל דְּזֻזִּיס מִן מִינֵהוּ, דְּיִלְזֻל יִצְחָק יִלְזֻאֲגֵל

וְלֹאֲמַתָּא אֲזָאוּ אֶל הַלְלוּתָא דְּהַיְיזִילָא וְאִתְּיָא 'לָמוּ וְלֵבָא שְׂמִיכָא מַחֲדָא:

[illegible]

q. 5481



PC582158-UN-01AUG23

יצירת מסלול מעגלי חדש
1. לחץ על Menu (תפריט).

(תפריט) Menu

ZB48J1T.1692100524545-33-17SEP23-2/7



PC582159-UN-01AUG23

2. בחר GreenStar (GS3).

GreenStar (GS3)

ZB48J1T.1692100524545-33-17SEP23-3/7



PC590571-UN-17AUG23

3. לחץ על Guidance (הנחיה).

הנחיה

ZB48J1T.1692100524545-33-17SEP23-4/7



PC590567-UN-17AUG23

4. לחץ על Circle Tracking Mode-מ (מעגלי) (מסלול מעגלי) Circle Track על המסך.
5. בחר שם מסלול מעגלי-מ Track Name (שם מסלול). אם לא קיימת, לחץ על Circle Tracking Mode-מ (מעגלי) (מסלול מעגלי) Circle Track על המסך.
6. לחץ על המסך כדי להתחיל את המסלול.


(מעב עקבי) Circle Tracking Mode-מ (מעגלי) (מסלול מעגלי) Circle Track

המעגל הראשון. לאחר מכן, לחץ על המסך כדי להתחיל את המסלול.
7. לחץ על המסך כדי להתחיל את המסלול.
8. לחץ על המסך כדי להתחיל את המסלול.

שיטת נסיעה במעגל

9. לחץ על המסך כדי להתחיל את המסלול.

ZB48J1T.1692100524545-33-17SEP23-5/7

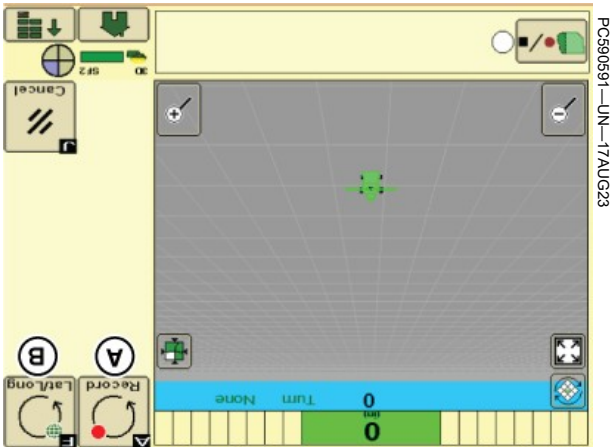

(הגדרת מסלול מעגלי) Set Circle Track

ZB48J1T.1692100524545-33-17SEP23-6/7

המשך בעמוד הבא

(קו רוחב/אורך) Lat/Long-B (הקלטה) Record-A

1. בחר מסלול Lat/Long (רוחב/אורך) (B).

שיטת קו רוחב/אורך

2. לחץ על המסך כדי להתחיל את המסלול.
3. לחץ על המסך כדי להתחיל את המסלול.
4. לחץ על המסך כדי להתחיל את המסלול.
5. לחץ על המסך כדי להתחיל את המסלול.
6. לחץ על המסך כדי להתחיל את המסלול.
7. לחץ על המסך כדי להתחיל את המסלול.
8. לחץ על המסך כדי להתחיל את המסלול.
9. לחץ על המסך כדי להתחיל את המסלול.

PC590571-UN-17AUG23

הנחיה



3. לחץ על Guidance (הנחיה).

4. לחץ על Row Finder (מאתר טורים) Tracking Mode-מ (תצוגה).

5. עבור אל View (תצוגה).

6. לחץ על Set Row (הגדרת טור).

ZB48J1T,1692279954088-33-17SEP23-3/3

PC582159-UN-01AUG23

GreenStar (GS3)




2. בחר GreenStar (GS3).

ZB48J1T,1692279954088-33-17SEP23-2/3

PC582158-UN-01AUG23

Menu (תפריט)




1. לחץ על Menu (תפריט).

חיפוש טורים

ZB48J1T,1692279954088-33-17SEP23-1/3

PC590584-UN-17AUG23

נקודת אמצע

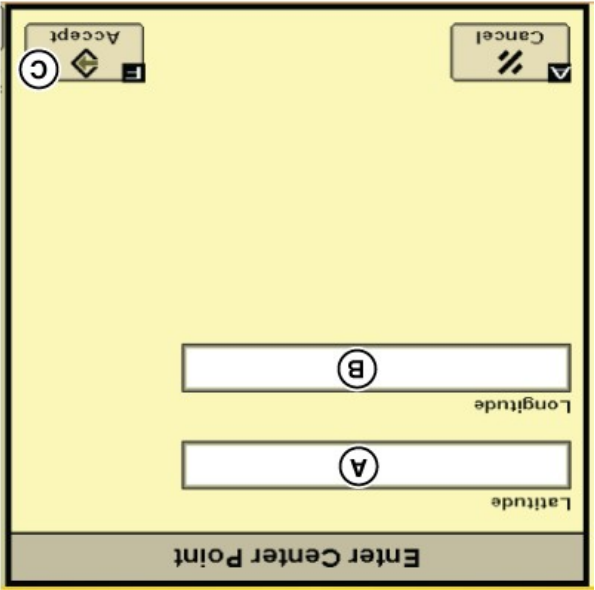

2. הזן את ערכי קו הרוחב וקו האורך במעלות עשרוניות. ערכי קו הרוחב וקו האורך המדויקים הממוינים בשדה מוצגים במסך הראשוני. שמור על הצג.

3. שמואל את הערכים בלחיצה על הלחצן Accept (קבל) (C).

המעלות המעגליים נוצרים באופן אוטומטי עם ערך רוחב המסלולי של המעגל. המעלות של המעגל באופן אוטומטי עם ערך רוחב המסלולי של המעגל. המעלות של המעגל באופן אוטומטי עם ערך רוחב המסלולי של המעגל.

4. לחץ על Accept (אישור).

5. לחץ על Accept (אישור).


6. לחץ על Accept (אישור).

ZB48J1T,1692100524545-33-17SEP23-7/7

7. ברך Field (שדה). 8. OK (אישור). סע לזיקום הרצוי בשדה. Field South 40  שדה	9. ברך Set A (הגדרת A). 10. ברך Set B (הגדרת B). Set A Set B	11. ברך Menu (תפריט). 12. ברך AutoTrac Guidance (הנחיית AutoTrac). MENU 	13. ברך Set Track (הגדרת מסלול). 14. ברך New Track (מסלול חדש). Set Track New Track	15. ברך Set Track (הגדרת מסלול). 16. ברך New Track (מסלול חדש). Set Track New Track
---	---	---	--	--

5. בחר Curve Track (מסלול עיקולי) (A). בחר כל שיטה מהאפשרויות הזמינות.
6. סע למיקום הרצוי בשדה.

A-עיקולי AB
B-עקומה מסתגלת

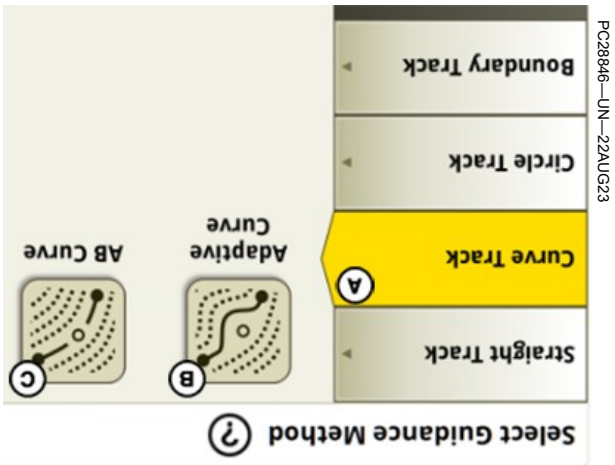

PC28846-UN-22AUG23
ZB48J1T,1692108125002-33-17SEP23-5/6
אפשרויות מסלול מעוקל

7. לחץ על לחצן ההקלטה (A) כדי להתחיל בהקלטה.
8. לחץ על End Session כדי לסיים את ההקלטה.
9. לחץ על OK (אישור) כדי לשמור את ההפעלה או על Cancel כדי לחזור להפעלת הקלטה העיקלית.
מידע: בתום הפעולה, אפשר להפסיק להפעיל סגנונות של עיקולים לפעולה על ידי עריכת המסלול.

C-סיום ההפעלה
A-Record (הקלטה)
B-Pause/Stop (השהיה/עצירה)

PC390568-UN-17AUG23
ZB48J1T,1692108125002-33-17SEP23-6/6
(הקלטה מסתגלת) Record Track



מסלול מעגלי
1. לחץ על Menu (תפריט).

PC28961-UN-24APR23
ZB48J1T,1692108138989-33-17SEP23-1/7
(תפריט) Menu



PC28717-UN-25AUG22
(התחלת AutoTrac Guidance) לחץ על



AutoTrac תחילת
ZB48J1T,1692108138989-33-17SEP23-2/7
המשך בעמוד הבא

PC590575-UN-17AUG23

Set Track

PC590576-UN-17AUG23

+

New Track

PC590575-UN-17AUG23

Set Track

PC590576-UN-17AUG23

+

New Track

PC590576-UN-17AUG23

+

New Track

PC590576-UN-17AUG23

+

New Track

PC590576-UN-17AUG23

+

New Track

PC590576-UN-17AUG23

+

New Track

PC590576-UN-17AUG23

+

New Track

PC590576-UN-17AUG23

+

New Track

PC590576-UN-17AUG23

+

New Track

PC590576-UN-17AUG23

+

New Track

PC590576-UN-17AUG23

+

New Track

PC590576-UN-17AUG23

+

New Track

PC590576-UN-17AUG23

+

New Track

PC590576-UN-17AUG23

+

New Track

מעגל קו רחב/אור

1. סע לעיקיום בראי שמהנו אתה רוצה ליצור את המעגל.
2. בחר Current Use (שימוש בנוכח) (A) אם קו הרחוב וקו האור הנוכחיים נכונים.
3. לחץ על הלחצן 'קו הרחוב' (B) וקו האור (C).
4. לחץ על Save (שמירה) (D).

(קו אור) Longitude—C (שימוש בנוכח) D—שמירה
A—Current Use (קו רחוב) B—Latitude

PC590592—UN—17AUG23

Create Track | Lat/Lon Circle

Center Point

Current Position

Latitude 41.59565827 Longitude -93.60353088

Use Current (A)

Latitude Longitude

(B) (C)

Track Spacing 30,000 ft

Cancel X Save

(D)

(מלול מעגלי קו רחב/קו אור) Lat/Lon Circle Track

ZB48J1T,1692108138989-33-17SEP23-7/7

מסלול גבול

1. לחץ על Menu (תפריט).



(תפריט) Menu

ZB48J1T,1692108148895-33-17SEP23-1/5



הנהגת AutoTrac

ZB48J1T,1692108148895-33-17SEP23-2/5

PC28717—UN—25AUG22

2. לחץ על AutoTrac Guidance (הנהגת AutoTrac).



(הגדרת מסלול) Set Track

ZB48J1T,1692108148895-33-17SEP23-3/5

PC590575—UN—17AUG23

3. לחץ על Set Track (הגדרת מסלול).



(מלול חדש) New Track

ZB48J1T,1692108148895-33-17SEP23-4/5

המשך בעמוד הבא

PC590576—UN—17AUG23

4. לחץ על New Track (מלול חדש), אם לא קיים מסלול זמין.

ZB48J1T.1692098536255-33-12SEP23-2/2

ZB48J1T.1692098536255-33-12SEP23-1/2

- A – ללא

מקור היגוי ראשי:

- ערך ההיסט של הטור הנוכחי, המרמק נמדד ב (א"ג) או (מ"מ).

היסט טור:

- C – לא
- B – (SF2) כן
- A – (SF1) כן

רישיון AutoTrac:

(זמין)

- C – לא (אם אין רישיון הפעלה של GS3 RowSense AutoTrac)
- A – (אם רישיון הפעלה של GS3 RowSense AutoTrac זמין)


רישיון הפעלה זמין של הנהיג טורים:

- B – לא
- A – כן

היגוי טורים זמין:

הגה – A
System Mode (מצב המערכת) – B
היגוי טורים זמין – C
רישיון הפעלה של RowSense זמין – D
AutoTrac זמין – E
היסט טור – F
מקור היגוי ראשי – G

קריאות אבחון עבור GreenStar 3 CommandCenter

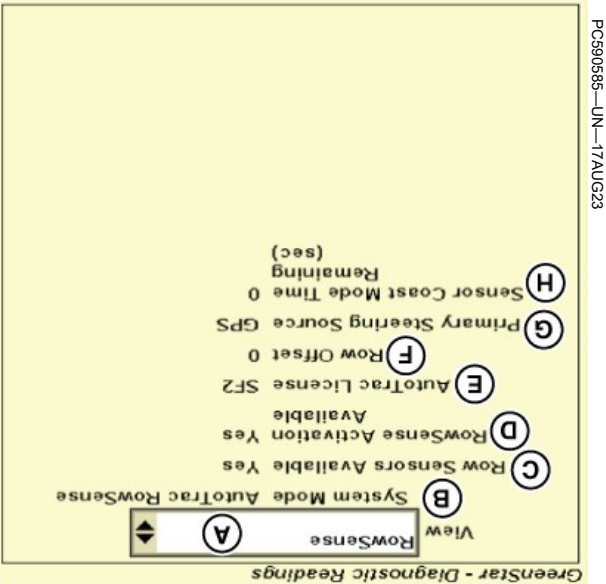

PC590586-UN-17AUG23

- לא כולל

- כולל

לכול סטוס

לכול היגוי

- על מנת להיגוי במצב מ-2.5 וולט.

מנת היגוי

- על מנת להיגוי במצב מ-2.5 וולט.

מנת היגוי שמאל


- קוצב זמן כשאור ה-GPS אובד, מוצג בשינוי.

זמן שנוטר במצב המערכת של ההיגוי:

- C – היגוי טורים
- B – GPS

היגוי טורים – K
לכול – L
סטוס – M
היגוי טורים – N
היגוי טורים – O
היגוי טורים – P
היגוי טורים – Q
היגוי טורים – R
היגוי טורים – S
היגוי טורים – T
היגוי טורים – U
היגוי טורים – V
היגוי טורים – W
היגוי טורים – X
היגוי טורים – Y
היגוי טורים – Z

קריאות אבחון עבור GreenStar 3

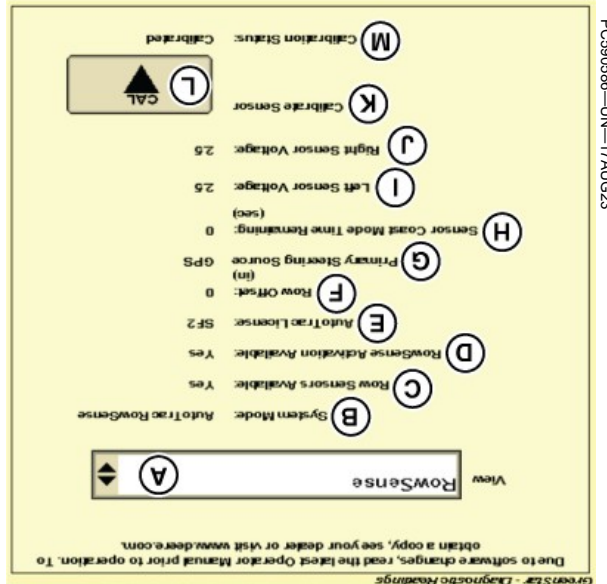

PC590586-UN-17AUG23

מסכי אבחון עבור GreenStar 3

מידע: תשובות אבחון אפילו ניתנות עם הסבר קצר.

PC590594-UN-17AUG23

המחיר בעמוד הבא

המחיר בעמוד הבא
המחיר בעמוד הבא
המחיר בעמוד הבא

המחיר בעמוד הבא
המחיר בעמוד הבא
המחיר בעמוד הבא

המחיר בעמוד הבא
המחיר בעמוד הבא
המחיר בעמוד הבא

1.8°	4.5°	2°	1°
1.8°	4.5°	2°	1°
1.8°	4.5°	2°	1°

המחיר בעמוד הבא
המחיר בעמוד הבא
המחיר בעמוד הבא

1.2°	3.0°	1.6°	0.8°
1.2°	3.0°	1.6°	0.8°
1.2°	3.0°	1.6°	0.8°


המחיר בעמוד הבא
המחיר בעמוד הבא
המחיר בעמוד הבא

12	8	4	0.4
12	8	4	0.4
12	8	4	0.4

המחיר בעמוד הבא
המחיר בעמוד הבא
המחיר בעמוד הבא


המחיר בעמוד הבא
המחיר בעמוד הבא
המחיר בעמוד הבא

המחיר בעמוד הבא

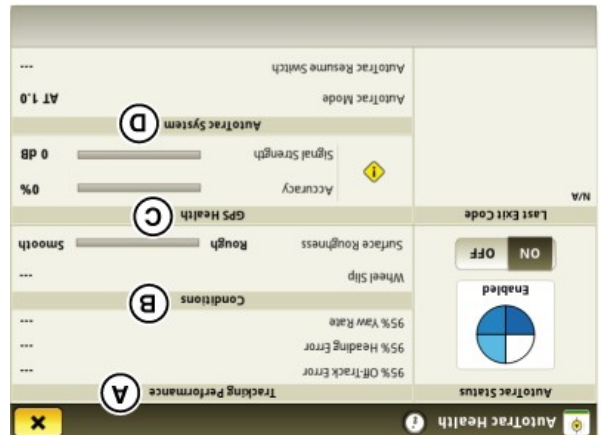

המחיר בעמוד הבא
המחיר בעמוד הבא
המחיר בעמוד הבא

1247 AutoTrac Mode (הערכת AutoTrac) (D) AutoTrac System



TS696-UN-21SEP89



יִשְׁמַעֵל
עַל אֲדָוֶתוֹ שֶׁהָיָה עִירָא וְעַל הַיָּדֵי שֶׁהָיוּ בְּעִירָא
בְּיָמֵי הַמֶּלֶךְ הַיְּהוּדִי הַשְּׁלִישִׁי

KR43067,00000B3-33-11NOV08-1/2



עא אצונו ליזנט ס'זא ע'ל'אזעט זא זיט: זעלעט

סלוחי זכרתי ויליז

סילוף, זכויות, ויליז

[illegible]

עמוד		עמוד	
20-1	ערוך היסטוריה	35-1	הדפס חשבון
55-1	פרטות אחרות	35-1	פרטות אחרות
60-1	תחזוקה	40-7	תחזוקה
20-1	תחזוקה	40-7	תחזוקה
60-1	תחזוקה	40-7	תחזוקה

[illegible]

DX,SERV/LIT-33-07DEC16-3/5

[illegible]

DX,SERVLT-33-07DEC16-2/5

[illegible]

DX,SERVLT-33-07DEC16-1/5

ללמוד:

- www.johndeere.com/JohnDeere: John Deere לשירות הלקוחות
- com/JohnDeere
- 1-800-522-7448 (1975)
- 799 John Deere בלורד

לְהַזְכִּיר מִתְּפִלָּה לְשִׁמּוּשׁ אֶת הַמִּצְוָה לְהַזְכִּיר

CD-ROM פורמט או ספדו

Ա.Լ.Ռ ՈՇԵՒ

TS1663-UN-10OCT97



- מדריכי Fundamentals of Compact Equipment מוסקים.
הראות לטיפול ותחזוקה בצידוד של עד 40 חנוס.

DX.SERVILT-33-07DEC16-5/5

תוכנית הלימוד כוללת חמת מדורסות של מפקדות של מפקדות מידע
בסיסי ללא קשר ליצרן:
● סדור Agricultural Primer מתאר סכנוולות עבד חקלאות
● סדור Farm Business Management לניהול משק בנות
בעיות אמיתיות מהשטח ומצויה פתרונות מעשיים בתחומים כגון
שיקוף, מינון, בחירת צידוד ותאומות.
● מדריכי Fundamentals of Services מראים לך כיצד לתקן
ולתחזק צידוד שנועד להפעלה בשטח.
● מדריכי Fundamentals of Machine Operation מסבירים את
היכולות והכוונות של טרקטורים וציוד אחר, כיצד לשפר את
הביצועים שלהם, וכיצד למנוע פעולות מיותרות בשדה.

החברות המציעות את שירותי ה-Deere Ag Customer Assistance Center (1-866-993-3373) בטלפון www.deere.com/en_US/ag/contactus בדואר "ל" בדואר.

לפניה, פנה ל-Deere ל-Deere לקבלת עזרה. לחלופין, פנה ל-Deere לקבלת עזרה. Deere לקבלת עזרה. Deere לקבלת עזרה.

4. אם נתקלת בעיה חוזרת-ונשנית שהסוכנות אינה מסוגלת לפתור, פנה ל-Deere לקבלת עזרה. Deere לקבלת עזרה. Deere לקבלת עזרה.

3. אם הוא לא יכול לפתור את הבעיה, הסבר אותה למנהל הסוכנות.

2. חתם עם מנהל הסוכנות על הסכמתו של הנהל.

החברות המציעות את שירותי ה-Deere Ag Customer Assistance Center (1-866-993-3373) בטלפון www.deere.com/en_US/ag/contactus בדואר "ל" בדואר.

לפניה, פנה ל-Deere לקבלת עזרה. לחלופין, פנה ל-Deere לקבלת עזרה. Deere לקבלת עזרה. Deere לקבלת עזרה.

4. אם נתקלת בעיה חוזרת-ונשנית שהסוכנות אינה מסוגלת לפתור, פנה ל-Deere לקבלת עזרה. Deere לקבלת עזרה. Deere לקבלת עזרה.

3. אם הוא לא יכול לפתור את הבעיה, הסבר אותה למנהל הסוכנות.

2. חתם עם מנהל הסוכנות על הסכמתו של הנהל.

החברות המציעות את שירותי ה-Deere Ag Customer Assistance Center (1-866-993-3373) בטלפון www.deere.com/en_US/ag/contactus בדואר "ל" בדואר.

לפניה, פנה ל-Deere לקבלת עזרה. לחלופין, פנה ל-Deere לקבלת עזרה. Deere לקבלת עזרה. Deere לקבלת עזרה.

4. אם נתקלת בעיה חוזרת-ונשנית שהסוכנות אינה מסוגלת לפתור, פנה ל-Deere לקבלת עזרה. Deere לקבלת עזרה. Deere לקבלת עזרה.

3. אם הוא לא יכול לפתור את הבעיה, הסבר אותה למנהל הסוכנות.

2. חתם עם מנהל הסוכנות על הסכמתו של הנהל.

החברות המציעות את שירותי ה-Deere Ag Customer Assistance Center (1-866-993-3373) בטלפון www.deere.com/en_US/ag/contactus בדואר "ל" בדואר.

לפניה, פנה ל-Deere לקבלת עזרה. לחלופין, פנה ל-Deere לקבלת עזרה. Deere לקבלת עזרה. Deere לקבלת עזרה.

4. אם נתקלת בעיה חוזרת-ונשנית שהסוכנות אינה מסוגלת לפתור, פנה ל-Deere לקבלת עזרה. Deere לקבלת עזרה. Deere לקבלת עזרה.

3. אם הוא לא יכול לפתור את הבעיה, הסבר אותה למנהל הסוכנות.

2. חתם עם מנהל הסוכנות על הסכמתו של הנהל.

