

Метр тизими бирликларидаги норма жадваллари ва созламалар

(Серия рақами 805101 -)



JOHN DEERE

ОПЕРАТОР ҚЎЛЛАНМАСИ

Норма жадваллари ва созламалар

OMA143072 НАШР C5 (UZBEK)

John Deere Seeding Group

Глобал версияси
PRINTED IN U.S.A.

Кириш

Норма созламаларини ёзиб олиш

Машина муайян экин учун созланиб, қўнгилдагидек ишлаётган бўлса, машина созламаларини қуйидаги жадвалга кўрсатилганидек киритинг. Бу

маълумотларни кейинчалик, экинни алмаштираётганда ёки кейинги йилга ўтаётганда ишлатиш мумкин бўлади. Сеялканинг оператор қўлланмасида ҳам худди шундай жадвал берилган.

Нормалар ва созламаларни ёзиб олиш варағи						
Мисол учун биринчи устунга қаранг.						
Уруғ	<i>Соё дуккаклари</i>					
Трансмиссия диапазони	<i>Юқори</i>					
Етакловчи юлдузча	20					
Етакланувчи юлдузча	26					
Норма	180,000					
Бир футда уруғ сони ёки уруғ оралиғи	<i>Ҳар футда 10.5</i>					
Юриш тезлиги	<i>6 мил/соат</i>					
Дозатор тури	<i>Вакуум</i>					
Уруғ ўлчами	<i>Ҳар фунтда 3200</i>					
Вакуумметр						
Диск	<i>Соё дуккаги А42586</i>					
Тўсиқ созламаси	<i>Тёпа</i>					
Чўтка	<i>Узун</i>					
Иккиталикни ажраткич созламаси	<i>Йўқ</i>					
Чиқарувчи ғилдирак	<i>Йўқ</i>					
Вакуум даражаси	<i>8 дюйм</i>					
Тальк	<i>Бункерга 1/2 чашка</i>					
Плитасиз дозатор						
Графит						
Грануляли химикат						
Норма						
Дозатор созламаси						
Ўғит						
Норма						
Дозатор созламаси						
Қайдлар	Бу жойга келгусида керак бўладиган маълумотни киритинг					

Нормалар ва созламаларни ёзиб олиш варағи						
Уруғ						
Трансмиссия диапазони						
Етакловчи юлдузча						
Етакланувчи юлдузча						
Норма						
Уруғ оралиғи						
Юриш тезлиги						
Дозатор тури						
Ўлчам/тури						
Вакуум созламалари						
Диск						
Тўсиқ созламаси						
Чўтка						
Иккиталикни ажраткич созламаси						
Чиқарувчи ғилдирак						
Вакуум даражаси						
Тальк						
Плитасиз дозатор						
Графит						
Гранулли химикат						
Норма						
Дозатор созламаси						
Қайдлар						

Мундарижа

Бет

Бет

Хавфсизлик

Хавфсизликка оид маълумотларни таний билиш	05-1
Сигнал сўзларни тушуниш	05-1
Хавфсизлик кўрсатмаларига риоя қилиш	05-1
Агрохимикатлар билан муомалалага киришганда хавфсизлик чораларига риоя қилинг	05-2
Уруғни мойлаш ва уруғни қайта ишлаш	05-2
Хавфсизлик белгиларини алмаштириш	05-3
Техник хизмат кўрсатиш амалиётларини хавфсизлик қоидаларига риоя қилган ҳолда бажаринг.	05-3

MaxEmerge 5 уруғ дозаторини ишлатиш

Вакуумметр ишлаш характеристикалари	40-D-1
Уруғ дозатори созуламалари	40-D-2
Вакуумли уруғ дозаторини тозалаш	40-D-5
Вакуумли уруғ дозатори чўткасини алмаштириш	40-D-6
Вакуумли уруғ дозаторининг тўсиғини ростлаш	40-D-7
Дозаторга кириш панжарасини ўрнатиш	40-D-8
Чиқарувчи филдиракнинг ишлаши	40-D-9
Чиқарувчи филдирак мосламасини ўрнатиш	40-D-9
Экиш диски катагини кўздан кечириш	40-D-11
Экиш дискини ўрнатиш	40-D-11
Уруғ дозатори гупчагини ростлаш	40-D-11
Иккиталикни ажраткични калибрлаш	40-D-13
Иккиталикни ажраткични ишлатиш	40-D-14
Экиш дискини танлаш борасида кўрсатмалар	40-D-15
Маккажўхори билан оптимал ишлаш учун экиш диски бўйича тавсиялар	40-D-15
Маккажўхоридан бошқа экинлар учун экиш диски бўйича тавсиялар	40-D-17
Уруғ оралиғини оптималлаш	40-D-22
Дозатор ишлашини текшириш	40-D-22
Бункер кенгайтмасини ўрнатиш (фақат мини бункер)	40-D-22
Вакуум даражасини қўйиш	40-D-23
H136478, A43215, A50617 ёки A52391 дискларини ишлатганда маккажўхори учун вакуум даражаси	40-D-25
Ширин маккажўхори учун вакуум даражаси	40-D-26
Мойли кунгабоқар учун вакуум даражаси ...	40-D-27
Истеъмол кунгабоқари учун вакуум даражаси	40-D-28
ProMax дискидан фойдаланишда пахта учун вакуум даражаси	40-D-29

Буғдой учун вакуум даражаси	40-D-30
Қанд лавлаги учун вакуум даражаси	40-D-30
ProMax 50 дискидан фойдаланишда оддий озиқ ловияси ва нўхат учун вакуум даражаси	40-D-32
Ерёнғоқ учун вакуум даражаси	40-D-32
Бармоқли дозатор блокининг ишлаш характеристикалари	40-D-33
Радиал дозаторнинг ишлаш характеристикалари	40-D-34
Радиал дозаторни созулаш	40-D-36
Плитасиз дозаторлар	40-D-37

Вакуумли уруғ дозатори норма

жадваллари

Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади	40-H-1
Оператор қўлланмасида кўрсатилмаган қатор оралиғи учун узатиш созуламасини аниқлаш	40-H-1
38 дан 70 гача бўлган қаторларда маккажўхори (майда, ўртача ёки йирик), кунгабоқар ва попкорн дисклари	40-H-2
76 дан 102 см гача бўлган қаторларда маккажўхори (майда, ўртача ва йирик), кунгабоқар ва попкорн дисклари	40-H-3
38 дан 70 см гача бўлган қаторларда ProMax 40 x 3,75 ва ProMax 40 x 4,5 дисклари	40-H-5
76 дан 102 см гача бўлган қаторларда ProMax 40 x 3.75 ва ProMax 40 x 4.5 дисклари	40-H-6
38 дан 81 см гача бўлган қаторларда паст нормали чигит диски	40-H-8
91 дан 102 см гача бўлган қаторларда паст нормали чигит диски	40-H-9
76 дан 102 см гача бўлган қаторларда чигит ва майда соя диски	40-H-11
76 дан 102 см гача бўлган қаторларда чигит ва майда соя диски	40-H-12
76 дан 102 см гача бўлган қаторларда ProMax 50 x 3.75 диски	40-H-14
76 дан 102 см гача бўлган қаторларда 2 катакли уялаб экиладиган чигит диски	40-H-15
76 дан 102 см гача бўлган қаторларда 2 катакли уялаб экиладиган чигит диски	40-H-17
38 дан 56 см гача бўлган қаторларда жўхори диски	40-H-18
76 дан 102 см гача бўлган қаторларда жўхори диски	40-H-20
38 дан 56 см гача бўлган қаторларда юқори нормали жўхори диски	40-H-21

Давоми кейинги бетда

Оригинал йўриқнома. Бў қўлланмада берилган барча маълумотлар, расмлар ва характеристикалар чоп этилган вақтдаги энг янги маълумотларга асосланади. Исталган вақтда огоҳлантириш бермасдан ўзгартириш киритиш ҳуқуқи сақлаб қолинган.

COPYRIGHT © 2025
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.

Бет	Бет
76 дан 102 см гача бўлган қаторларда юқори нормали жўхори диски 40-Н-23	Уруғ узатиш 1765 созлаш Юлдузча комбинацияларини ўзгартириш — Уруғ узатиш 45-В-1
38 дан 51 см гача бўлган қаторларда соя диски 40-Н-24	Экиш нормаси юлдузча комбинацияларини ўзгартириш 45-В-1
56 ва 70 см қаторларда соя диски 40-Н-26	
76 дан 102 см гача бўлган қаторларда соя диски 40-Н-27	Уруғ узатиш 1775NT 12 ва 16 қаторлини созлаш Юлдузча комбинацияларини ўзгартириш — Уруғ узатиш 45-С-1
38 дан 56 см гача бўлган қаторларда ProMax 64 x 4.5 диски 40-Н-29	Экиш нормаси юлдузча комбинацияларини ўзгартириш — Уруғ узатиш 45-С-1
38 дан 56 см гача бўлган қаторларда чигит ва майда соя диски 40-Н-30	
76 дан 102 см гача бўлган қаторларда чигит ва майда соя диски 40-Н-32	
45 дан 97 см гача бўлган қаторларда қандлавлари диски 40-Н-33	
38 дан 56 см гача бўлган қаторларда майда озиқ ловияси диски 40-Н-35	Уруғ узатиш 175NT 24 қаторлини созлаш Юқори ёки пастки диапазонга ўзгартириш — Уруғ узатиш 45-Д-1
76 дан 102 см гача бўлган қаторларда майда озиқ ловияси диски 40-Н-36	Экиш нормаси юлдузча комбинацияларини ўзгартириш — Уруғ узатиш 45-Д-1
38 дан 56 см гача бўлган қаторларда ўртача озиқ ловияси диски 40-Н-38	
76 дан 102 см гача бўлган қаторларда ўртача озиқ ловияси диски 40-Н-39	
38 дан 56 см гача бўлган қаторларда йирик озиқ ловияси диски 40-Н-41	Уруғ узатиш 1795 созлаш Зичлик созламаларини ўзгартириш — Механик узатиш 45-Е-1
76 дан 102 см гача бўлган қаторларда йирик озиқ ловияси диски 40-Н-42	
76 дан 102 см гача бўлган қаторларда ерёнғоқ (қўзоқли ва испанча) диски 40-Н-44	Мосламалар—Гранулали кимёвий модда Гранулали химикат насадкаси 70-С-1
70 см қаторларда ерёнғоқ (виржиния) диски 40-Н-45	Қўллаш нормасини ва дозатор дастлабки созламасини аниқлаш 70-С-2
76 дан 102 см гача бўлган қаторларда ерёнғоқ (виржиния) диски 40-Н-47	Инсектицид қўллаш нормалари Лойли гранулалар — 56 см 70-С-5
38 ва 51 см қаторларда озиқ ловияси диски 40-Н-48	Лойли гранулалар, 70 см 70-С-6
56 см қаторларда озиқ ловияси диски 40-Н-50	Қумли гранулалар - 56 см 70-С-7
76 дан 102 см гача бўлган қаторларда озиқ ловияси диски 40-Н-51	Қумли гранулалар, 70 см 70-С-8
	Лойли гранулалар — 76 см - 97 см 70-С-10
	Қумли гранулалар - 76 см - 97 см 70-С-11
	Гербицид қўллаш нормалари Лойли гранулалар — 56 см 70-С-12
	Лойли гранулалар — 76 см - 97 см 70-С-13
	Лойли гранулалар, 70 см 70-С-15
Бармоқли дозатор норма жадваллари Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади 40-И-1	Гранулали химикат дозаторини калибрлаш 70-С-16
Маккажўхори — 38 см — 51 см қатор 40-И-2	Ролик параметрлари 70-С-18
Маккажўхори — 70 см қатор 40-И-3	Инсектицидни эгатга жойлаш скобаси 70-С-18
Маккажўхори — 76 см — 102 см қатор 40-И-5	Инсектицидни тасмали сепкич (олд томонга ўрнатилган) 70-С-18
Радиал дозатор норма жадвали Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади 40-Ж-1	Инсектицидни тасмали сепкич (орқа томонга ўрнатилган) 70-С-18
Соя — 38 см — 48 см қатор 40-Ж-2	Гербицид сепкич 70-С-19
Соя — 51 см — 76 см қатор 40-Ж-3	Шамол тўсиғи 70-С-19
Соя — 91 см — 102 см қатор 40-Ж-5	Плуг тиши аралаштиргичи 70-С-19
Экиш зичлигини текшириш Экиш зичлигини текшириш 45-1	Уруғ дозаторини смазкалаш Талькли смазка ишлатиш 75-А-1
Етакловчи филдирак сирғаниши (уруғ узатувчи машиналар) 45-2	Мум асосидаги смазка ишлатиш 75-А-2
Уруғ узатиш 1705, 1725, 1735 созлаш Юлдузча комбинацияларини ўзгартириш 45-А-1	Кукули графит смазка ишлатиш 75-А-3
Экиш нормаси юлдузча комбинацияларини ўзгартириш 45-А-2	

Хавфсизлик

Хавфсизликка оид маълумотларни таний билиш



T81389—UN—28JUN13

Бу хавфсизлик сигнали белгисидир. Машинада ёки ушбу қўлланмада шу белгини кўрсангиз, жароҳат олиш хавфи борлигини билинг.

Тавсия этилган эҳтиёт чоралари ва хавфсиз ишлатиш амалиётларига риоя қилинг.

DX,ALERT-UZ-03OCT22

Сигнал сўзларни тушуниш



ОГОҲЛАНТИРИШ

ДИҚҚАТ

TS187—UZ—17OCT19

ХАВФ; ХАВФ сигнал сўзи хатарли шароитни билдиради, унинг олди олинмаса, ўлим ёки жиддий жароҳат билан тугайди.

ОГОҲЛАНТИРИШ; ОГОҲЛАНТИРИШ сигнал сўзи хатарли шароитни билдиради, унинг олди олинмаса, ўлим ёки жиддий жароҳат билан тугаши мумкин.

ДИҚҚАТ; ДИҚҚАТ сигнал сўзи хатарли шароитни билдиради, унинг олди олинмаса, енгил ёки ўртача жароҳат олиш мумкин. ДИҚҚАТ сўзи эҳтиётсизлик билан фойдаланиш оқибатида тан жароҳати етказиши мумкин бўлган ҳолатларда ҳам ишлатилиши мумкин.

ХАВФ, ОГОҲЛАНТИРИШ ёки ДИҚҚАТ сигнал сўзлари хавфсизлик сигнали белгиси билан ишлатилади. ХАВФ сўзи энг жиддий хатарни билдиради. ХАВФ ёки ОГОҲЛАНТИРИШ хавфсизлик белгилари хатарли жой яқинига қўйилади. ДИҚҚАТ белгиларида эҳтиёт чоралари келтирилади. ДИҚҚАТ

сўзи ушбу қўлланмадаги хавфсизлик хабарларига диққатни жалб қилади.

DX,SIGNAL-UZ-05OCT16

Хавфсизлик кўрсатмаларига риоя қилиш



TS201—UN—15APR13

Ушбу қўлланмадаги ва машинадаги белгилардаги хавфсизлик хабарларини ўқиб чиқинг. Хавфсизлик белгиларини яхши ҳолатда сақланг. Тушиб қолган ёки зиён етган белгиларни алмаштиринг. Янги эҳтиёт қисмларига хавфсизлик белгилари қўйилиши шарт. Янги хавфсизлик белгиларини Жон Дир дилеридан олинг.

Бошқа таъминотчилардан олинган эҳтиёт қисмларда бу қўлланмада тасвирланмаган қўшимча хавфсизлик маълумоти бўлиши мумкин.


Машинани қандай ишлатиш ва тўғри бошқаришни ўрганинг. Йўл-йўриқсиз ҳеч ким ишлатишига рухсат берманг.

Машинани яхши иш ҳолатида сақланг. Машинага рухсатсиз ўзгартириш киритилса, ишлаши ва/ёки хавфсизлиги ёмонлашиши ва ишлаш муддатига таъсир қилиши мумкин.

Бу қўлланманинг бирор қисмини тушунмасангиз ва ёрдам керак бўлса, Жон Дир дилерига мурожаат қилинг.

DX,READ-UZ-01AUG22

Агрохимикатлар билан муомалалага киришганда хавфсизлик чораларига риоя қилинг



TS220—UN—15APR13



A34471

A34471—UN—11OCT88

Қишлоқ хўжалигида ишлатиладиган химикатлар, масалан, фунгицидлар, гербицидлар, инсектицидлар, пестицидлар, родентицидлар ва ўғитлар эҳтиёткорлик билан ишлатилмаса, соғлигингизга ёки атроф-муҳитга зарар етказиши мумкин.

Агрохимикатларни самарали, хавфсиз ва қонуний ишлатиш учун ёрлиқлардаги йўл-йўриқларга доим амал қилинг.


Таъсир ёки жароҳат хавфини камайтириш:

- Ишлаб чиқарувчи тавсия қилган шахсий ҳимоя воситаларини тақиб олинг. Ишлаб чиқарувчининг йўриқномаси бўлмаса, қуйидаги умумий кўрсатмаларга амал қилинг:
 - **"Хавф"** белгили химикатлар: Энг токсикларидир. Одатда ҳимоя кўзойнаклари, респиратор, қўлқоп ва тери ҳимоясидан фойдаланишни тақозо қилади.
 - **"Огоҳлантириш"** белгили химикатлар: Камроқ токсикдир. Одатда, ҳимоя кўзойнаклари, қўлқоп ва терини ҳимоя қилиш воситаларидан фойдаланишни тақозо қилади.
 - **"Диққат"** белгили химикатлар: Энг кам токсикдир. Одатда, қўлқоп ва терини ҳимоя қилиш воситаларидан фойдаланишни тақозо қилади.
- Буг, аэрозол ёки чангда нафас олманг.

- Химикатлар билан ишлаётганда доим совун, сув ва сочиқ тайёр турсин. Агар химикат териға, қўлга ёки юзга тегса, дарҳол совунлаб ювиб ташланг. Агар химикат кўзга тушса, дарҳол сув билан чайиб ташланг.
- Химикатлар билан ишлагандан кейин ҳамда овқатланиш, ичиш, чекиш ёки ҳожатга чиқишдан олдин қўлингиз ва юзингизни ювинг.
- Кимёвий модда сепаетган пайтда чекманг ёки овқатланманг.
- Химикатлар билан ишлагандан кейин доим ванна ёки душ қабул қилинг ва кийимларни алмаштиринг. Кийимларни ювилганидан кейин кийинг.
- Химикат ишлатаётганда ёки ундан кейин мазангиз қочса, дарҳол тиббий ёрдам олинг.
- Кимёвий моддаларни ўз идишида сақланг. Химикатларни ёрлиқсиз контейнерларга ёки озиқ-овқат ва ичимлик учун ишлатиладиган идишларга солманг.
- Химикатларни хавфсиз ва беркитилган жойда, одамлар ёки уй ҳайвонларининг озиқларидан узоқда сақланг. Болаларни яқинлаштирманг.
- Идишларни доим тегишли тарзда утилизация қилинг. Бўш идишларни уч марталаб чайинг ва тешиб ёки синдириб ташлаб, тегишли тарзда чиқитга чиқаринг.

DX,WW,CHEM01-UZ-24AUG10

Уруғни мойлаш ва уруғни қайта ишлаш



A34471

A34471—UN—11OCT88

Шароитларга мос тегишли уруғ мойидан фойдаланинг. Таъминотни белгилаган кўрсатмалар ва огоҳлантиришларга риоя қилинг, жумладан, потенциал тери ва нафас олиш муаммоларига қарши шахсий ҳимоя воситаларидан фойдаланинг. Уруғга ишлов бериш кимёвий моддалар ва бошқа моддалар сабабли тери ва нафас олиш хавфларини яратиши мумкинлигини ҳисобга олинг ва тегишли эҳтиёт чораларини кўринг, жумладан шахсий ҳимоя воситаларидан фойдаланинг. Уруғга ишлов бериш, уруғни мойлаш ёки уруғга ишлов бериш ёки уруғни мойлаш сабабли келиб чиққан чангга тегиш ёки нафас олишдан сақланинг. Бундай маҳсулотлар

сабабли ўлимга сабаб бўлувчи саратон ва бошқа жиддий касалликлар ҳақида хабарлар берилади.

0006074,1715091739063-UZ-07MAY24

ҳолатига келтиринг, моторни ўчиринг ва калитни чиқариб олинг.

Агар сеялка трактордан узилган бўлса, ғилдиракларни блокка қўйинг ва ҳаракатнинг олдини олиш учун хавфсизлик тиргакларидан фойдаланинг.

OM63945A,05F-UZ-16APR18

Хавфсизлик белгиларини алмаштириш




TS201—UN—15APR13

Тушиб қолган ёки зиён етган белгиларни алмаштинг. Хавфсизлик белгиларини қўйиш жойларини шу қўлланмадан топинг.

Бошқа таъминотчилардан олинган эҳтиёт қисмларда бу қўлланмада тасвирланмаган қўшимча хавфсизлик маълумоти бўлиши мумкин.

DX,SIGNS-UZ-18AUG09

Техник хизмат кўрсатиш амалиётларини хавфсизлик қоидаларига риоя қилган ҳолда бажаринг.

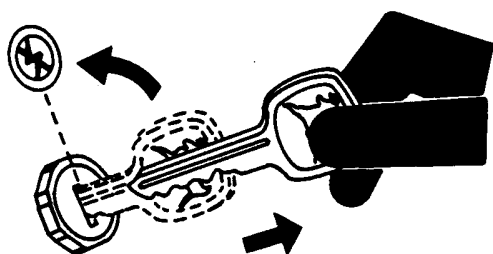

TS230—UN—24MAY89



Машинанинг тўсатдан қўзғалиши оқибатида ўзингизга жиддий жароҳат етишининг олдини олиш мақсадида сеялкага техник хизмат кўрсатиш амалиётларини бошлашдан аввал уни текис юзага жойлаштинг.

Агар сеялка устида ёки унинг яқинида ишлаш чоғида у кўтарилган ҳолатда бўлиши талаб этилса, фиксаторлар ўрнатилгани ёки сеялка тирговучларга ўрнатилганига ишонч ҳосил қилинг.

Агар сеялка тракторга уланган бўлса, тўхтаб туриш тормозини босинг ва/ёки трансмиссияни **Тўхташ**

MaxEmerge 5 уруғ дозаторини ишлатиш

Вакуумметр ишлаш характеристикалари

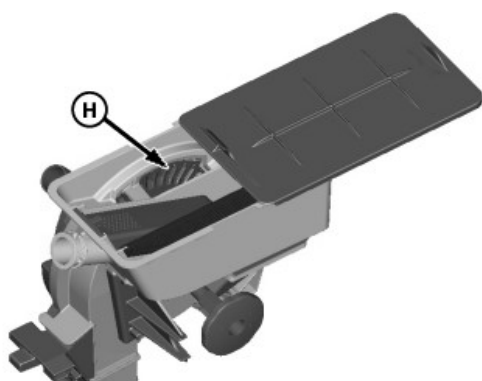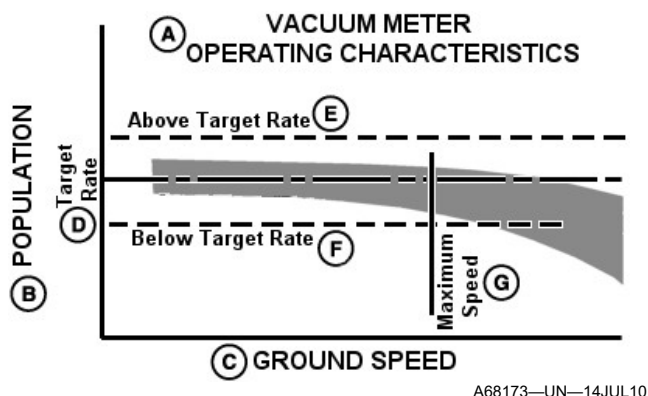

A68173—UN—14JUL10

- A—Вакуумметр ишлаш характеристикалари
B—Зичлик
C—Юриш тезлиги
D—Мўлжалдаги сарф даражаси
E—Белгиланган нормадан юқори
F—Белгиланган нормадан паст
G—Максимал тезлик
H—Уруғ катаги

Ишчи полосада (кулранг қисм) вакуумметрнинг белгиланган нормага (D) нисбатан қандай ишлаши тасвирланган.

Ишчи полосанинг кенглиги қуйидагиларга қараб ўзгаради:

- Уруғнинг турли ўлчами ва шакли
- Экиш нормаси вариантлари
- Дала шароитлари

Аксарият ҳолларда, максимал экиш тезлигидан ошиб кетилмаса, дозатор аниқлиги пасаймайди.

Максимал тезлик дала шароитларига қараб фарқланади. Ер қаттиқ бўлса, уруғни дисклардан тўкиб юбориши ва секцияни сакратиши мумкин, бу уруғларнинг жойлашишига жиддий таъсир кўрсатади. Пневматик босиш кучи сингари қурилмалар қўшилса, қаттиқ ерда уруғни жойлаштириш яхшиланади.

Доим диск тезлиги танланган уруққа мос келишига амин бўлинг. Агар уруғ ўлчами ёки шакли ноодатий бўлса, бошқа экинга мўлжалланган дискни ишлатиб кўриб, ишлашига баҳо беринг. Шу бўлимдаги ЭКИШ ДИСКИГА ОИД ТАВСИЯЛАР қисмини кўринг.

Агар уруғ ҳажмлари ва шакллари орасида катта фарқ бўлса, зичликни яхшироқ бошқариш учун ясси диск ва иккиталикларни ажраткич ишлатиб кўринг.

Мини бункерларда тўғри диск ишлатилганини текшириш:

- Уруғ бункеридан қопқоқни очинг.
- Дозаторга уруғ солинг.
- Вакуум шлангини дозатор гумбазига уланг.
- Вакуумни экин учун тавсия этилган даражада ишга тушинг.
- Ҳар катакка (H) фақат биттадан уруғ сиғишини текшириш учун дозаторни қўлда айлантиринг.

ЭКИН УНИБ ЧИҚИШИ = УРУҒ ДОНАЛАШИШИ + УРУҒ ЖОЙЛАШИШИ + АГРОТЕХНИК ОМИЛЛАР


Уруғ доналашиши = Уруғ танланиши + Экиш диски танланиши + Вакуум даражаси + Дала шароити + Техник хизмат

Уруғ жойлашиши = Секцияга техник хизмат + Тезлик + Дала шароити + Сеялка қурилмалари + Кўздан кечириш ва ростлаш

Агротехник омиллар = Уруғ униб чиқиши + Тупроқ ҳарорати + намлик + Озиқ моддалари + Зараркунандаларга қарши кураш + Об-ҳаво

OUC6074,0000CF5-UZ-20JAN25

Уруғ дозатори созламалари

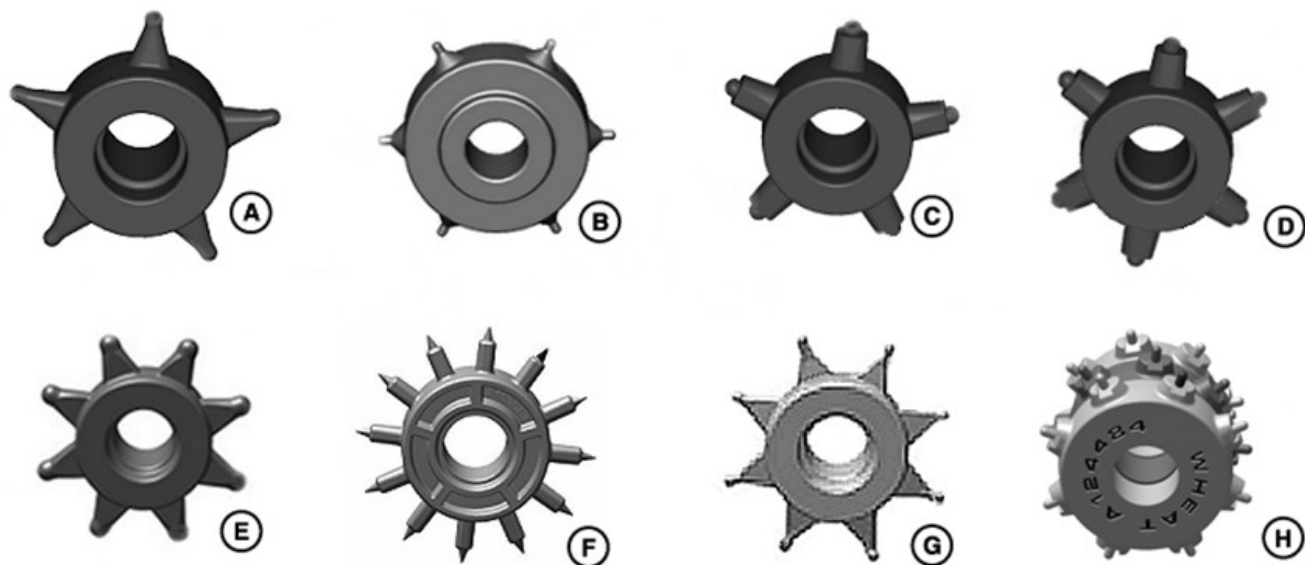


Чиқарувчи ғилдираклар


A115530—UN—16FEB22

Чиқарувчи ғилдираклардан айрим уруғ дисклари ва экинлар билан бирга фойдаланилади.

Чиқарувчи ғилдирак идентификацияси		
Чиқарувчи ғилдирак	Ғилдиракнинг қисм рақами	Мосламанинг қисм рақами
A тури	A102718	AA85899
B тури	H136448	AA79986
C тури	A52389	AA81736
D тури	A53272	AA85089
E тури	A106147	AA89145
F тури	A119983	AA103137
G тури	A123990	AA103153
H тури	A124484, A124483 ва A124473	AA103597

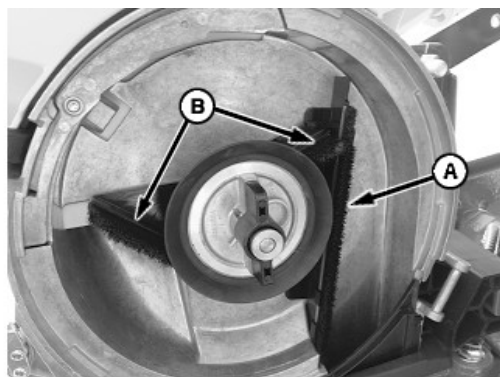


A82570—UN—09MAY14




A109249—UN—16FEB21

Олд чўтка (қисқа)

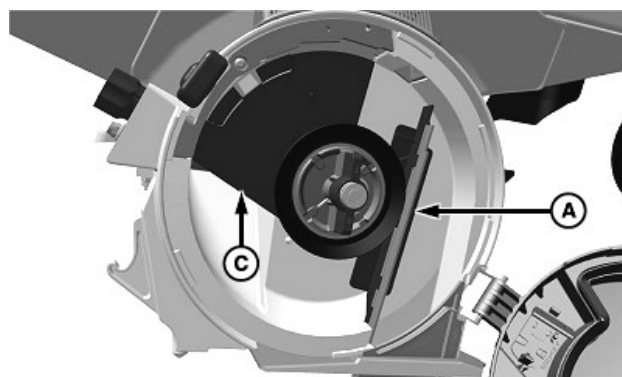

A105685—UN—11SEP19



A109250—UN—16FEB21

Олд чўтка (уzun)

A—Олд чўтка
B—Орқа чўтка
C—Тўсиқ
D—Ўлчам, 146 мм (5.75 in)

MaxEmerge 5 уруғ дозаторини ишлатиш

Е—Ўлчам, 165 мм (6.5 in)

Олд чўтка (А) турли экинлар учун иккита ўлчамда мавжуд. Орқа чўтка (Б) мини уруғ бункерлари билан ишлатилади, канола ўсимлиги бўлган ҳоллар бундан

мустасно. Тўсиқдан (В) канола экиш вақтида катта бункерли дозаторлар ёки мини бункерли дозаторларда фойдаланилади.

CCS билан мувофиқ	Экин	Диск номи (Қисм рақами)	Олд чўтка (А)	Тўсиқ жойлашув-и ^а	Иккиталикни ажраткич	Чиқарувчи ғилдирак
^а Орқа чўтка тўсиқ ўрнига мини бункерлар билан ишлатилади, канола экиш бундан мустасно.						
ҚАЙД: Училиқ втулкаси ва бункер тирсагига оид тавсиялар CCS ишлатишда кўрсатилган. Бу жадвални кўп ишлатиладиган соғламалар учун қисқа қўлланма деб билинг. (Қўшимча маълумот учун бу бўлимдаги Уруғ диски соғламаларига қаранг.) (Қўшимча маълумотлар олиш учун шу бўлимдаги уруғ диски бўйича тавсияларга қаранг.) ProMax бу дискдаги тешиклар сони ва диаметри (миллиметрларда) орқали визуал аниқланадиган ясси турдаги дисклардир. Масалан, ProMax 40 x 4,5 диаметри 4,5 мм бўлган 40 та тешикка эга.						
Ҳа	Маккажўхори	Катта (A50617) ёки ўртача маккажўхори (A43215)	Узун	Юқори	Изоҳга қаранг ^б	Йўқ ^с
Ҳа	Маккажўхори	ProMax 40 x 4.5 (A52391)	Узун	Юқори	Изоҳга қаранг ^д	С ғилдирак
Ҳа	Маккажўхори	ProMax 40 x 4.5 (A52391)	Узун	Юқори	Изоҳга қаранг ^е	С ғилдирак
Ҳа	Маккажўхори	ProMax 40 x 3,75 (A52390)	Узун	Юқори	Изоҳга қаранг ^е	С ғилдирак
Ҳа	Попкорн	Майда маккажўхори, кунгабоқар ва попкорн (H136478)	Узун	Пастки	Изоҳга қаранг ^б	Йўқ ^с
Ҳа	Попкорн	Жўхори (A43066)	Узун	Пастки	Изоҳга қаранг ^б	В ғилдирак
Ҳа	Мойли кунгабоқар	Майда маккажўхори, кунгабоқар ва попкорн (H136478)	Узун	Пастки	Изоҳга қаранг ^б	Йўқ ^с
Ҳа	Мойли кунгабоқар	ProMax 40 x 2.5 (A102717)	Узун	Пастки	Изоҳга қаранг ^б	А ғилдирак
Ҳа	Истеъмол кунгабоқари	ProMax 40 x 4.5 (A52391)	Узун	Юқори	Изоҳга қаранг ^е	С ғилдирак
Ҳа	Истеъмол кунгабоқари	ProMax 40 x 3,75 (A52390)	Узун	Юқори	Изоҳга қаранг ^е	С ғилдирак
Ҳа	Бўғдой	Бўғдой (A124486)	Узун	Пастки	Изоҳга қаранг ^б	Н ғилдирак
Ҳа	Пахта	Паст нормали чигит (A70163)	Узун	Юқори	Изоҳга қаранг ^б	Йўқ ^с
Ҳа	Пахта	Чигит ва соя (A56251)	Узун	Юқори	Изоҳга қаранг ^б	Йўқ ^с
Ҳа	Пахта	ProMax 50 x 3,75 (A52903)	Узун	Юқори	Изоҳга қаранг ^д	Д ғилдирак
Ҳа	Пахта	ProMax 64 x 2.8 (A121489)	Узун	Юқори	Изоҳга қаранг ^д	Г ғилдирак
Ҳа	Чигитни уялаб экиш (4 уруғли)	4 катакли уялаб экиладиган чигит (A65622)	Калта	Юқори	Изоҳга қаранг ^б	Йўқ ^с
Ҳа	Чигитни уялаб экиш (2 уруғли)	2 катакли уялаб экиладиган чигит (A74961)	Узун	Юқори	Изоҳга қаранг ^б	Йўқ ^с
Ҳа	Паст нормали жўхори	Жўхори (A43066)	Узун	Пастки	Изоҳга қаранг ^б	В ғилдирак
Ҳа	Юқори нормали жўхори	Юқори нормали жўхори (A52802)	Узун	Пастки	Изоҳга қаранг ^б	Йўқ ^с
Ҳа	Жўхори	Қандлавлaги (A51712) (H136445) (A51713)	Узун	Пастки	Изоҳга қаранг ^б	В ғилдирак
Ҳа	Канола	Канола (A119979)	Узун	Пастки	Изоҳга қаранг ^б	Ғ ғилдирак
Ҳа	Соя	Соя дуккаги (A42586)	Узун	Юқори	Изоҳга қаранг ^б	Йўқ ^с
Ҳа	Соя	Чигит ва майда соя (A56251)	Узун	Юқори	Изоҳга қаранг ^б	Йўқ ^с
Ҳа	Соя ^ф	ProMax 64 x 4.5 (A105848)	Узун	Юқори	Изоҳга қаранг ^г	Е ғилдирак
Ҳа	Қандлавлaги	Қандлавлaги (A51712) (H136445) (A51713)	Узун	Пастки	Изоҳга қаранг ^б	В ғилдирак
Ҳа	Қандлавлaги	Қандлавлaги (A43066)	Узун	Пастки	Изоҳга қаранг ^б	В ғилдирак
Қуйидаги экинлар Марказий тақсимлаш тизими (CCS™) учун тасдиқланмаган.						
Йўқ	Майда оддий озиқ ловияси ва силлик нўхат	Катак туридаги майда озиқ ловияси (H136468)	Узун	Юқори	Изоҳга қаранг ^б	Йўқ ^с
Йўқ	Ўртача оддий озиқ ловияси, қора кўзли ловия ва миясимон нўхат	Катак туридаги ўртача озиқ ловияси (A51696)	Калта	Юқори	Изоҳга қаранг ^б	Йўқ ^с
Йўқ	Йирик оддий озиқ ловияси	Катак туридаги йирик озиқ ловияси (H136092)	Калта	Юқори	Изоҳга қаранг ^б	Йўқ ^с
Йўқ	Майда оддий озиқ ловияси	ProMax 50 x 3,75 (A52903)	Узун	Юқори	Изоҳга қаранг ^е	Д ғилдирак
Йўқ	Ўртача оддий озиқ ловияси	ProMax 50 x 4,5 (A52904)	Узун	Юқори	Изоҳга қаранг ^е	Д ғилдирак
Йўқ	Йирик оддий озиқ ловияси	ProMax 50 x 5,0 (A52878)	Узун	Юқори	Изоҳга қаранг ^е	Д ғилдирак

MaxEmerge 5 уруғ дозаторини ишлатиш

CCS билан мувофиқ	Экин	Диск номи (Қисм рақами)	Олд чўтка (А)	Тўсиқ жойлашув-и ^а	Иккиталикни ажраткич	Чиқарувчи ғилдирак
Йўқ	Қўзоқли ва испанча ерёнгоқлар	Катак туридаги йирик озиқ ловияси (Н136092)	Калта	Юқори	Изоҳға қаранг ^б	Йўқ ^с
Йўқ	Виржиния ерёнгоғи	Виржиния ерёнгоғи (Н138722)	Калта	Юқори	Изоҳға қаранг ^б	Йўқ ^с
Йўқ	Бодринг	Жўхори (А43066)	Узун	Пастки	Изоҳға қаранг ^б	В ғилдирак
Йўқ	Бодринг	Оқ (А52554) ^д	Узун	Пастки	Изоҳға қаранг ^д	Йўқ ^с

^бБу диск билан иккиталик ажраткич ишлатилмайди. Иккиталик ажраткични "0" ҳолатига қўйинг.

^сЧиқарувчи ғилдирак ишлатилмаётганида арткични ўрнатинг.

^дИккиталик ажраткични 5 ҳолатига қўйинг (50% тешиқ қамрови). (Қўшимча маълумот учун Иккиталик ажраткични ишлатиш бўлимига қаранг.)

^еАжраткичнинг учини дозатор марказига қараб иложи борица узоқроққа жойлаштиринг.


^фProMax 64 x 4.5 диски фақат 38, 51 см ва 56 см (15, 20 ва 22 in) қатор оралиғи учун тавсия этилади.

^гДиск конфигурацияси учун экиш диски бўйича тавсиялар бўлимига қаранг.

^гҚўшалок элиминатор билан 5 да бошланг (50% тешиқ қамрови) ва қўшалокларни бартараф этиш учун керак бўлганда созланг. (Қўшимча маълумот учун Иккиталик ажраткични ишлатиш бўлимига қаранг.)


OUO6074,0000CF3-UZ-08MAY24

Вакуумли уруғ дозаторини тозалаш

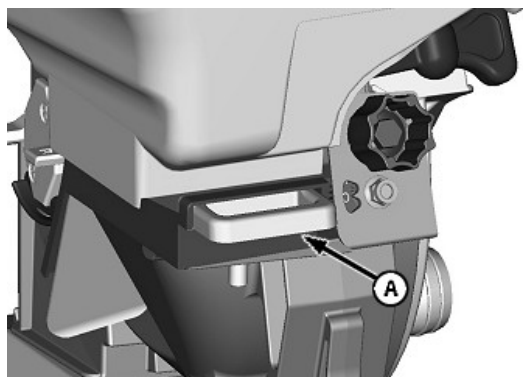

Очиқ ҳолат

A82646—UN—23MAY14

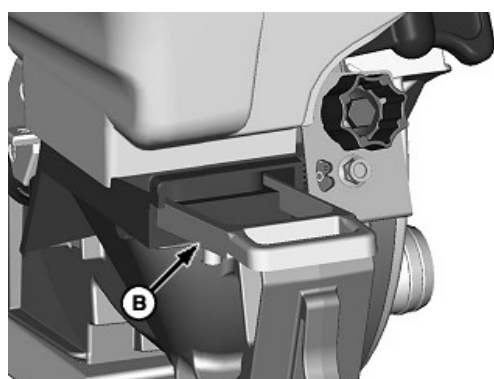

Ёпиқ ҳолат

A82648—UN—23MAY14


A—Очиқ дарвоза ҳолати

B—Ёпиқ дарвоза ҳолати

ҚАЙД: Агар сеялка мини бункер билан жиҳозланган бўлса, 3-қадамга ўтинг.

ҚАЙД: Агар уруғ тиқилиб қолса, дарвозалар очиқлигига (A) ишонч ҳосил қилинг ва уруғ смазкасини қўшинг.

1. Тўсувчи дарвозалар 1.6 бушель ҳамда 3 бушель ҳажмидаги бункерларда ишлатилади. Дозатор ишлатилаётганда дарвозани очинг. Уруғ дозаторини текшириш ёки тозалашдан аввал дарвозани ёпинг.




A105812—UN—19SEP19

A—Вакуум шланги

2. Вакуум шлангини (A) олиб ташланг.


ҚАЙД: Тутиш таглиги (A) сеялка рамасида, раманинг ичида ёки нарвон устида бўлади.

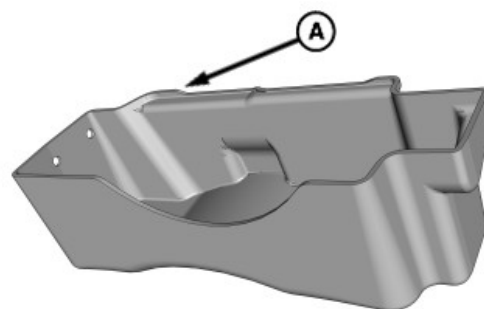

A89605—UN—01MAR16


A—Тутиш таглиги

3. Тутиш таглиги (A) жойлашган жойни аниқланг.




A34471

A34471—UN—11OCT88

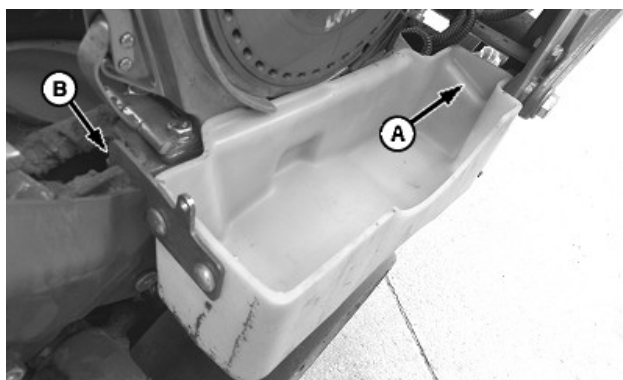

A82664—UN—29MAY14

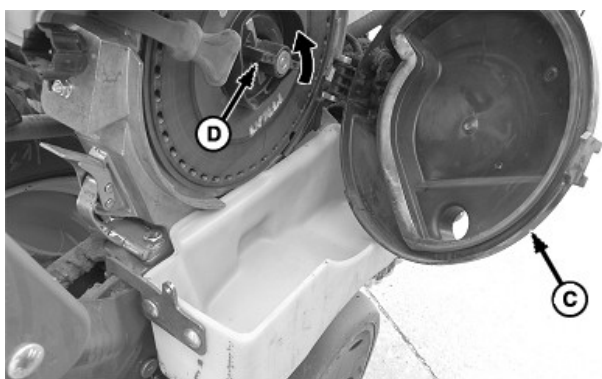

A82665—UN—29MAY14


A—Олд қирра
B—Илгаксимон пластина
C—Қоплама
D—Дастак

⚠ ДИҚҚАТ: Кимёвий моддалар туфайли кўзлар, тери ва ўпканинг жароҳатланишидан эҳтиёт бўлинг. Уруққа ишлов бериш воситаларини ишлатишда бу каби воситалар билан қопланган компонентлар билан муомалага киришганда эҳтиёткорлик чораларини кўринг. Маҳсулот ёрлиғидаги хавфсизлик йўриқномаларига риоя қилинг.

4. Олд қиррани (A) параллел дастаклар ёнидаги нуқтага жойлаштиринг.
5. Илгаксимон пластинани (B) худди кўрсатилгандек кесилган жойга ўрнатинг.
6. Қопламани (C) очинг, дастакни (D) блокланмаган ҳолатга келтиринг ва экиш дискини чиқаринг.


WP29706,00008BC-UZ-19SEP19

Вакуумли уруғ дозатори чўткасини алмаштириш

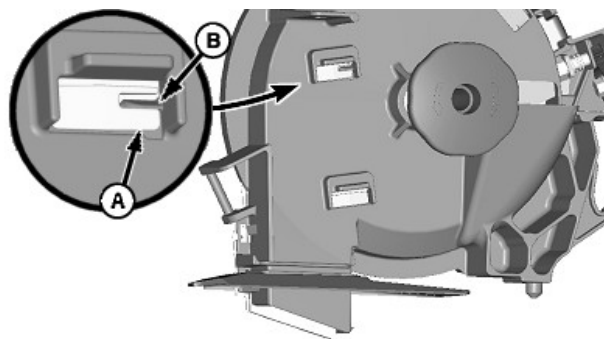

A77792—UN—01MAY13

Уруғ дозаторининг орқаси

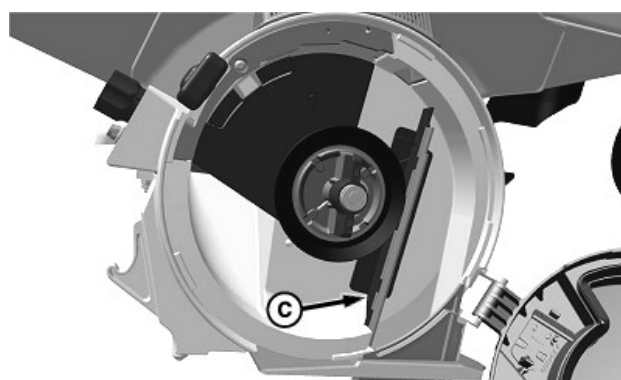


A105686—UN—12SEP19


A—Олд чўтка тилчаси
B—Қулфлаш
C—Олд чўтка ушловчи

1. Уруғ дозаторини очинг ва уни ичидаги уруғни бўшатинг. (Қўшимча маълумот учун Уруғ дозаторини чангютгич билан тозалаш бўлимига қаранг.)
2. Чўткалар ейилмаганини текширинг ва зарур бўлса алмаштиринг. (Қўшимча маълумот учун Уруғ дозатори соғламалари бўлимига қаранг.)
3. Олд чўтка тилчасини (A) қулф (B) устидан кўтариб, дозатордан олд чўтка ушловчини (C) ечиб олинг.


ҚАЙД: Орқа чўтка фақат мини уруғ бункерлари билан ишлатилади, канола экиш бундан мустасно.

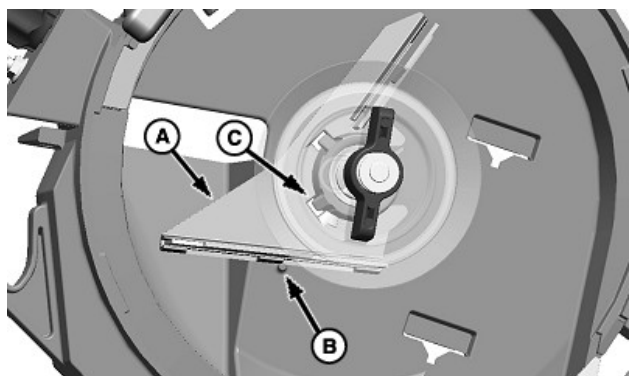

A105687—UN—18SEP19

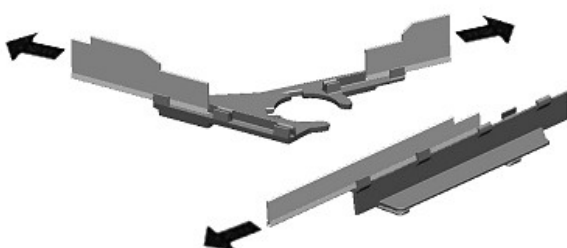

A77794—UN—01MAY13

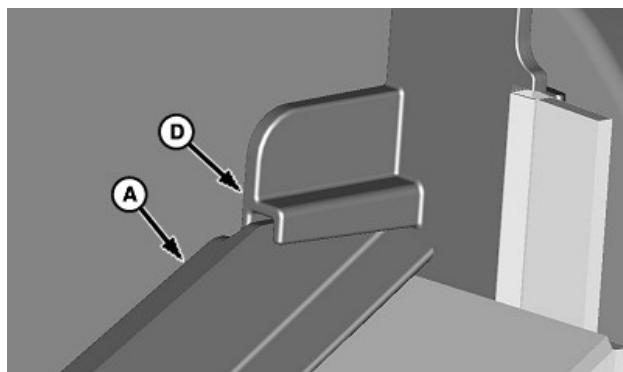

A105688—UN—09OCT19

Жойлашган чўткалар

A—Орқа чўтка ушловчи
B—Штифт
C—Ўйиқлар ва тилчалар
D—Олд чўтка ушловчи


- Орқа чўтка ушловчини (A) штифтга (B) теккунича ва ўйиқ билан тилчалар (C) тенглашгунича буранг. Орқа чўтка ушловчини кўтариб, чиқариб олинг.
- Чўткаларни алмаштириш учун уларни чўтка ушловчига киргизиб, чиқаринг.

ҚАЙД: Аввал орқа чўткани ўрнатинг.

- Дозаторга чўтка ушловчиларини киргизиб, жойига маҳкам тушганига амин бўлинг.
- Орқа чўтка ушловчи (A) олд чўтканинг (D) тагида жойлашиши керак.


WP29706,00008CF-UZ-16FEB21

Вакуумли уруғ дозаторининг тўсиғини ростлаш

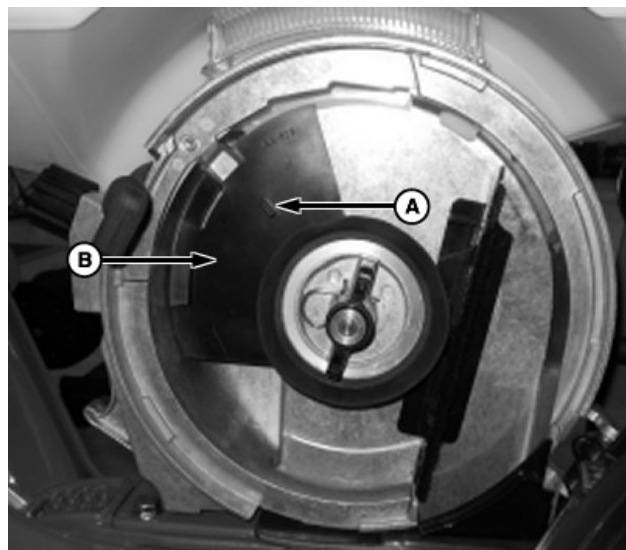

A78486—UN—31JUL13

Тўсиқ пастки жойлашуви

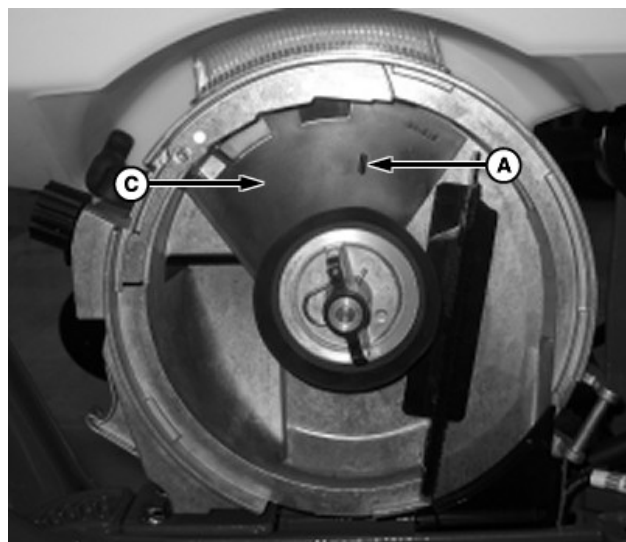

A78487—UN—31JUL13

Тўсиқ тепа жойлашуви

A—Тилча
B—Пастки жойлашув
C—Юқори позиция

Уруғ дозатори тўлиб кетиши натижасида зичлик ортиб кетмаслиги учун тўсиқ ишлатилади.

ҚАЙД: Мини бункерли дозаторларда тўсиқ ишлатилмайди, канола экиш бундан мустасно.

- Уруғ дозаторини очиб, экиш дискини ечиб олинг.

ҚАЙД: Қуйидагилар каби кичикроқ уруғлар учун қуйи позиция (B) тавсия қилинади: қанд лавлаги, сорго, кунгабоқар ва попкорн.

Қуйидагилар каби каттароқ уруғлар учун юқори позиция (С) тавсия қилинади: маккажўхори, соя, пахта, оддий ловия, ерёнғоқ, жўхори ва қандолатчилик кунгабоқари.

2. Тилчани (А) уруғ дозатори созламаларида тавсия этилган жойга силжитинг.


Агар уруғ тўсиқда тиқилиб қолса, тўсиқни тепа жойлашувга (С) қўйинг ва дозатор смазкасини кўпайтиринг.

Ер қаттиқлиги туфайли уруққа тўлиб қолган дозатор муаммосини тўсиқни пасайтириб ҳал қилиб бўлмайди. Қаттиқ ер таъсирини камайтириш учун секцияларнинг босиш кучини оширинг ва юриш тезлигини пасайтиринг.


Адирликлардаги ён томонларга экишда уруғнинг ортиқча тушиши юз берса: юриш тезлигини пасайтиринг, думалоқ уруғлардан фойдаланинг ёки ясси услубдаги уруғ дискларидан фойдаланинг. Қияликда зичлик ортиб кетишининг сабаби: айрим дисклардаги аралаштирувчи тилчалар ортиқча уруғни дозатор чўткасидан олиб ўтиб, уруғ ўтказгичга ташлайди. Думалоқ уруғлар ва ясси дисклар қияликда экишни яхшилаиди.

OUO6074,0000CF4-UZ-07FEB22


Дозаторга кириш панжарасини ўрнатиш

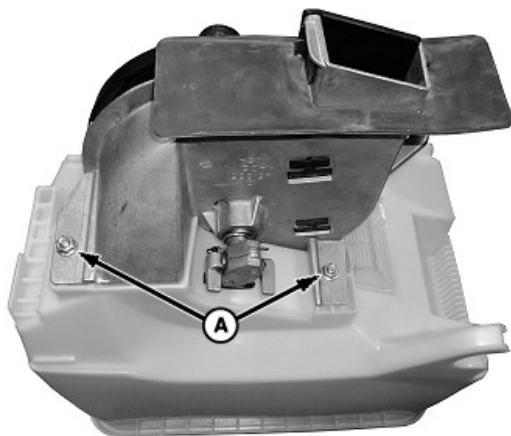


A68445—UN—26JUL10

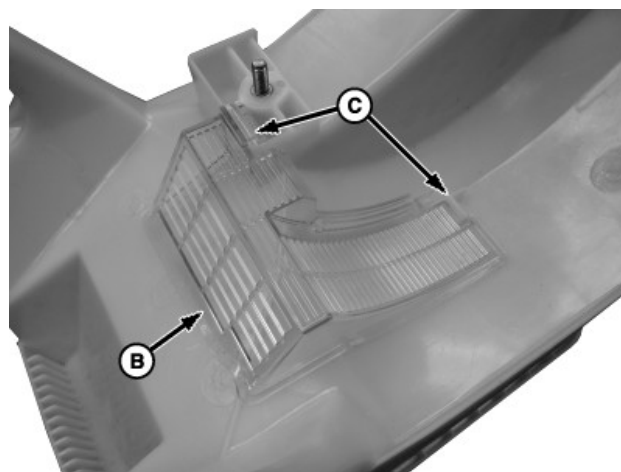

A68446—UN—26JUL10

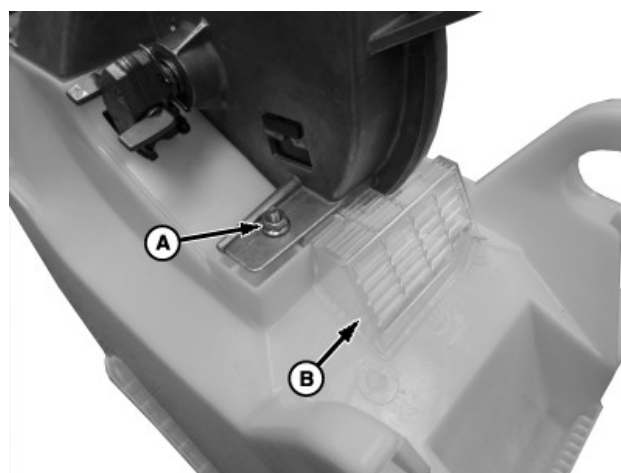

A68447—UN—26JUL10

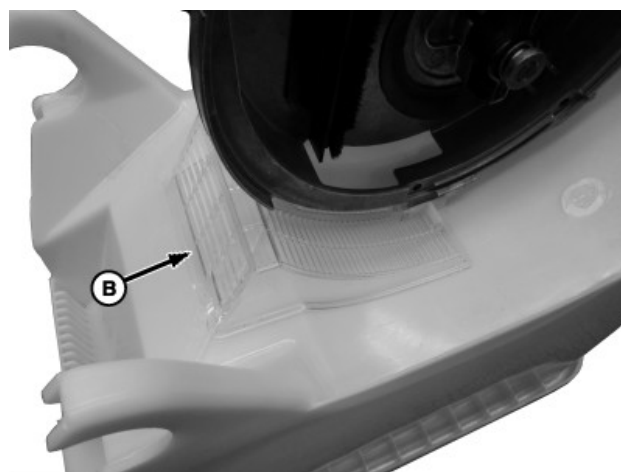

A68448—UN—26JUL10

А—Гайкалар
В—Панжара
С—Тилчалар

Чиқинди босган дала ишланса, вакуумли дозатор ичига ўт-ўланлар йиғилиб қолиши мумкин. Бунинг олдини олиш учун дозатор кириш пандараларини (В) John Deere™ дилеридан олиш мумкин.

Ўрнатиш:


1. Секциядан бункерни ва дозаторни ечиб олинг (шу

бўлимдаги ВАКУУММЕТРГА КИРИШ қисмини кўринг).

2. Дозатор гайкаларини (А) бўшатиб, дозаторни бункердан чиқариб олинг.
3. Кириш панжарасини (В) бункерга жойлаштириб, тилчалар (С) билан тенглаштиринг.
4. Дозаторни жойига қўйиб, гайкаларини қотирунг.
5. Секцияга дозатор ва бункерни ўрнатинг.

OUO6074,0000A51-UZ-26JUL10

Чиқарувчи ғилдиракнинг ишлаши

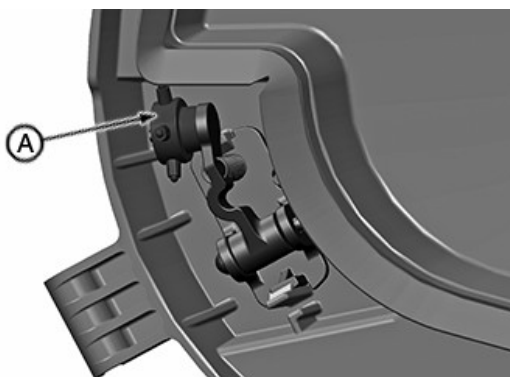

CQ297999—UN—26FEB14


А—Уруғ чиқарувчи ғилдирак

Уруғ чиқарувчи ғилдирак (А) уруғларни катакдан итариб чиқаришга ишлатилади. Ғилдирак бўртиғи катак тешигига кириб, уруғлар ва ёт моддаларни катакдан чиқариб юборади.


Жўхори ва бир муртакли қанд лавлаги, канола, буғдой, бодринг экишда, қолаверса, ясси турдаги диск билан уруғ экишда уруғ чиқарувчи ғилдирак ишлатиш керак. Қанд лавлаги ва ширин маккажўхори уруғлари ўткир қиррали ва нотекис шаклли бўлиши мумкин, бу ҳам катакда уруғ қолиб кетишига сабаб бўлади. Айрим жўхори уруғларида кўп миқдордаги ёт нарсалар бўлади, улар ҳам катакка тиқилиб қолиши мумкин.

WP29706,000051F-UZ-24FEB22


Чиқарувчи ғилдирак мосламасини ўрнатиш

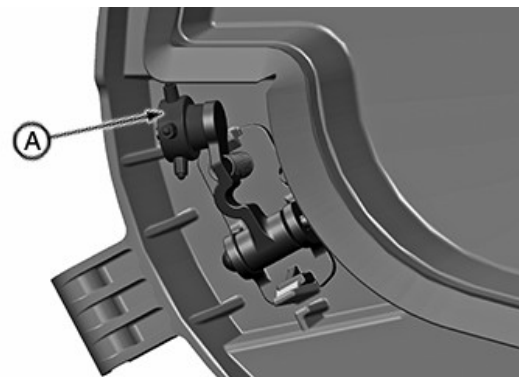

CQ297999—UN—26FEB14

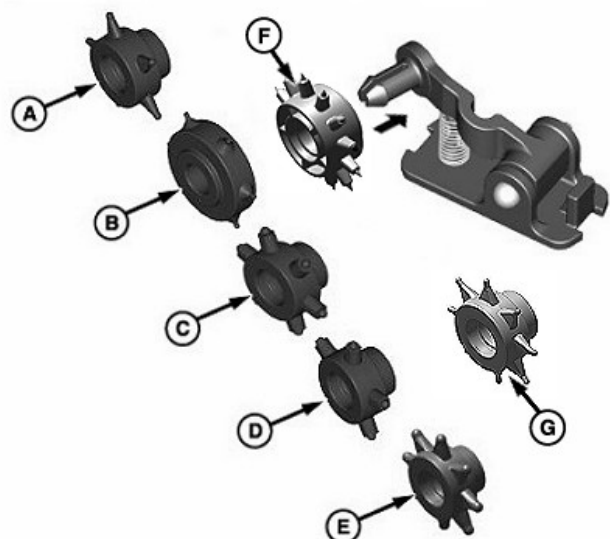

A109233—UN—29MAR21

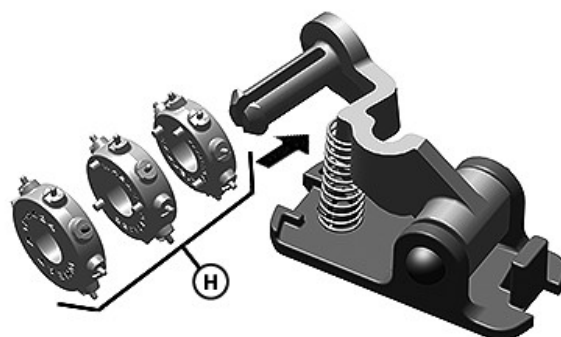

A116099—UN—17FEB22

- А—Чиқарувчи ғилдирак (А тури)
- В—Чиқарувчи ғилдирак (В тури)
- С—Чиқарувчи ғилдирак (С тури)
- Д—Чиқарувчи ғилдирак (Д тури)
- Е—Чиқарувчи ғилдирак (Е тури)
- Ғ—Чиқарувчи ғилдирак (Ғ тури)
- Г—Чиқарувчи ғилдирак (Г тури)
- Н—Чиқарувчи ғилдирак (Н тури)


ҚАЙД: Нотекис шаклли уруғларни катак тешигидан тўлиқ итариб чиқариш учун чиқарувчи ғилдирак ишлатилади. Ғилдирак бўртиғи катак тешигига кириб, уруғлар ва ёт моддаларни чиқариб юборади.

Турли дисклар ва турли уруғлар учун саккизта чиқарувчи ғилдирак мавжуд. (Қўшимча маълумот учун бу бўлимдаги Уруғ дозатори соғламаларига қаранг.)

Ғилдиракни ечиб олиш учун чиқарувчи ғилдирак гупчагини сиқиб, тортиб чиқаринг.

ҚАЙД: Чиқарувчи ғилдиракни кўрсатилгани каби йўналтиринг. Танланган чиқарувчи ғилдирак елкаси (A-G тури) чиқарувчи дастак томонга қараб туради. H тур учун энг кичик ғилдирак дастакдан кейин жойлашган.

Чиқарувчи ғилдирак ўрнатиш учун уни гупчакка босинг.

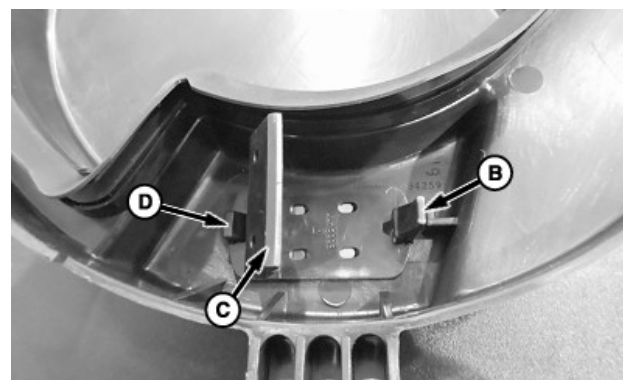


A77663—UN—27AUG13


A—Тутқич
B—Тутиб турувчи қисқич
C—Арткич мосламаси
D—Маҳкамловчи қисқич

1. Дастакни (A) узинг ва дозатор гумбазини очинг.
2. Арткич мосламасини (C) ечиш учун тутиб турувчи қисқични (B) итариб, арткич мосламасини маҳкамловчи қисқичдан (D) тортиб олинг.


Чиқарувчи ғилдирак идентификацияси		
Чиқарувчи ғилдирак	Ғилдиракнинг қисм рақами	Мосламанинг қисм рақами
A тури	A102718	AA85899
B тури	H136448	AA79986
C тури	A52389	AA81736
D тури	A53272	AA85089
E тури	A106147	AA89145
F тури	A119983	AA103137
G тури	A123990	AA103153
H тури	A124484, A124483 ва A124473	AA103597

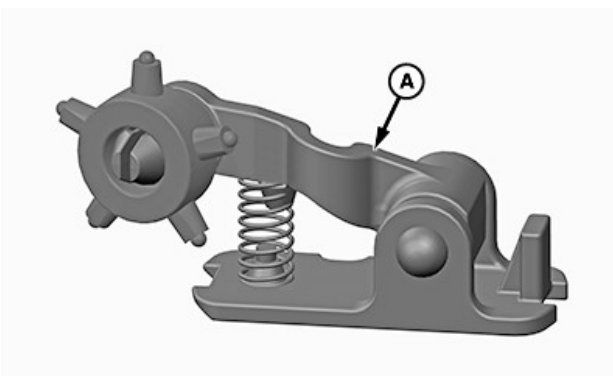

A100237—UN—03APR18

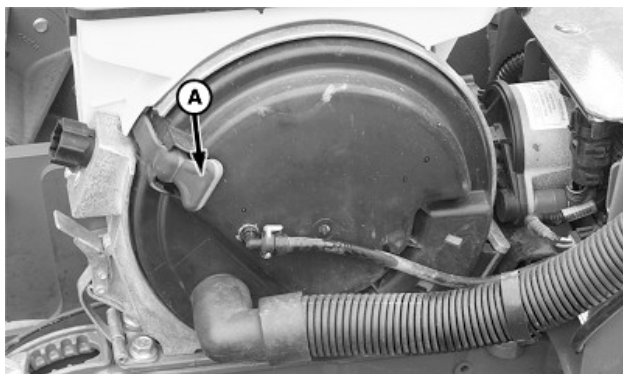

A105814—UN—19SEP19

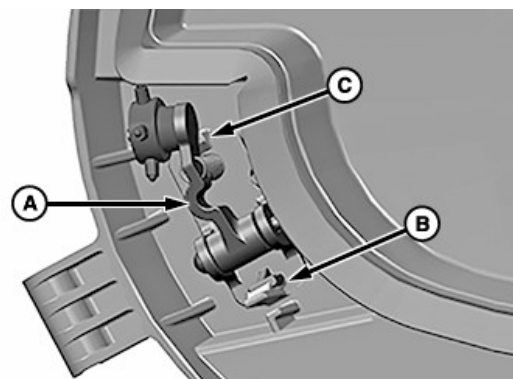

A100238—UN—03APR18

A—Чиқарувчи ғилдирак мосламаси
B—Тутиб турувчи қисқич
C—Маҳкамловчи қисқич

3. Тутиб турувчи қисқич (B) ва маҳкамловчи қисқич (C) орасига чиқарувчи ғилдирак мосламасини (A) ўрнатинг.


ҚАЙД: Гумбазни ёпаётганда, ғилдирак билан экиш дискидаги катаклар қатори тенглаштирилганига амин бўлинг.

4. Дозатор гумбазини ёпинг ва қулфланг.

WP29706,0000520-UZ-24FEB22

Экиш диски катагини кўздан кечириш

ҚАЙД:

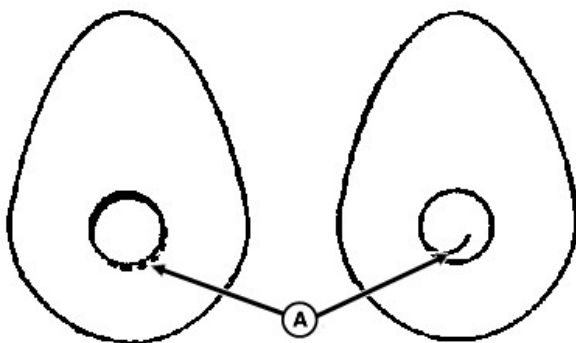

A46242—UN—27JUL00


A—Гудур

Уруғ дозатори аниқлигини аниқлаш учун далада текширинг. Агар дозатор ишлаши қониқарли бўлса, ҳеч бир дискни алмаштириш шарт эмас.

Катак ва тешиқдаги гудурни (A) текширинг (қуйиш жараёнидан қолиб кетган материал зарралари). Экиш дискини ўрнатишдан олдин гудурларни олиб ташланг. Агар осонликча олиб ташланмаса, дискни алмаштиринг.

WP29706,00005B9-UZ-13JUL15

Экиш дискини ўрнатиш

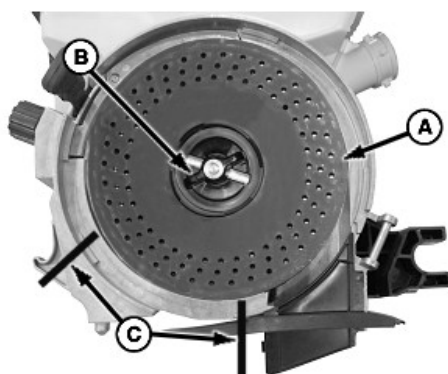

A77666—UN—15OCT13

A—Экиш диски
B—Втулка дастаги
C—Бўлим

1. Уруғ дозатори гумбазини очинг.
2. Экиш дискини (A) корпусга киргизинг. Дискни қимирлатмасдан ушланг ва гупчак дастагини (B) қулф ҳолатига буранг.
3. Втулка ростланишини кўздан кечиринг. Агар

қуйидаги шартларга жавоб бермаса, втулкани ростланг. (Қўшимча маълумот учун Уруғ дозатори втулкасини ростлаш бўлимига қаранг.)

- Гупчакни қўлда кескин айлантириб, дарров қўйиб юборилса, экиш диски (A) тахминан 1/4 айлана қисмигача айланишни давом эттириши керак.
- Диск айланганида, диск билан иккиталикни ажраткич озгина тегиши керак.
- Диск айланганида, бўлимдаги (C) тирқишлардан уруғ тўкилмаслигига амин бўлинг.

WP29706,0000521-UZ-05APR19

Уруғ дозатори гупчагини ростлаш

ҚАЙД: Экиш диски иккиталикни ажраткичга бироз тегиб турса, тўғри ростланган бўлади.




A96513—UN—11MAY17


A—Втулка дастаги

Гупчакни кераклича ростлаш орқали дозатор аниқлигини яхшиланг ва уруққа зиён етишини камайтиринг. Ҳар гал экиш дисклари ўзгарганида шу ростланишни текширинг. Агар диск билан иккиталикни ажраткич орасида тирқиш бўлса ёки дискни айлантириш қийин бўлса, дозатор гупчагини ростланг.


1. Уруғ етказиб бериш шланги, вакуум шланги ва датчик шлангини (жиҳозланган бўлса) ажратинг.
2. Дозатор қулфини бўшатинг ва дозатор мосламасини бироз юқорига буранг, кейин экучи секция хвостовигидан дозатор мосламасини ечиб олинг.
3. Уруғ дозатори гумбазини очинг.
4. Гупчак дастагини (A) соат милага қарши йўналишда буранг ва уруғ дискини чиқариб олинг.

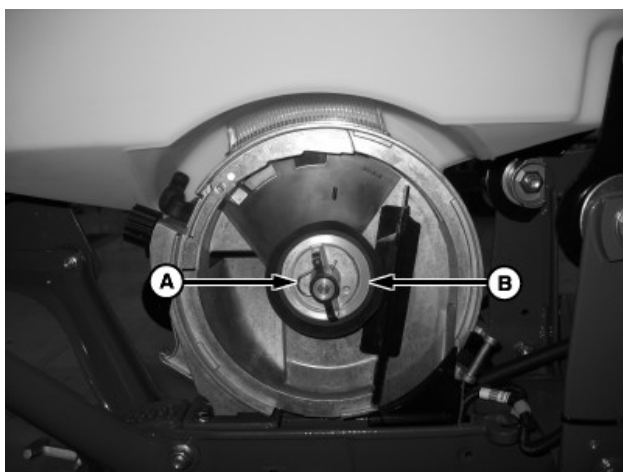

A78484—UN—30JUL13

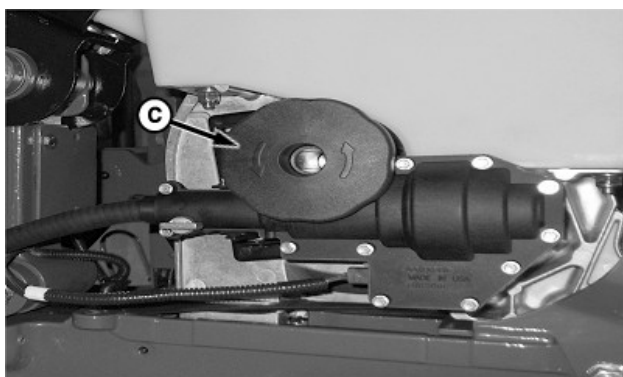

A78485—UN—11NOV13

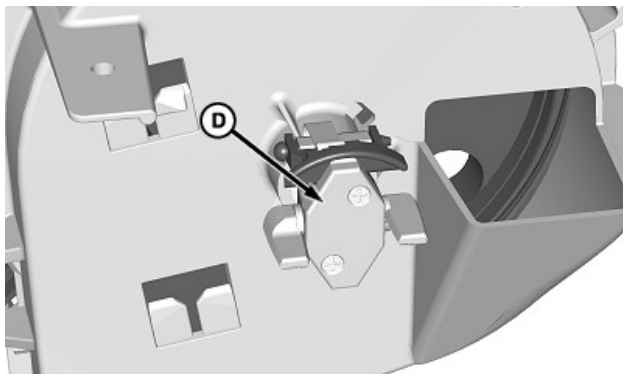


A78490—UN—31JUL13

A—Пружинали қисқич
B—Втулка
C—Дозатор дастаги
D—Дозатор узатмаси

5. Пружинали қисқични (A) чиқаринг.
6. Гупчакни (B) ростланг.
 - Озгина ростланг.
 - Дозатор дастаги (C) ёки узатмасини (D) ушланг.
 - Гупчакни (B) соат йўналишида бураб, уруғ дискини иккиталикни ажраткичга яқинроққа суринг.
 - Гупчакни (B) соатга тескари йўналишда бураб, уруғ дискини иккиталикни ажраткичдан узоқроққа суринг.

7. Уяни ўқдаги тешикка тўғриланг ва пружинали қисқични (A) қотиринг.

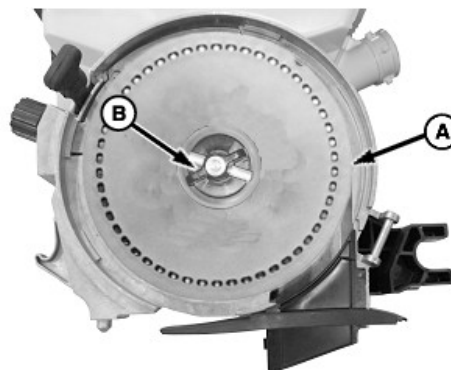

A96514—UN—11MAY17



A44241—UN—19NOV97

Сақлаш

A—Экиш диски
B—Втулка дастаги


8. Экиш дискини (A) ўрнатинг ва гупчак дастагини (B) қўлфланг.
9. Ростланишни кўздан кечиринг.
 - Экиш дискини қўлда тез айлантириб, қўйиб юборинг.
 - Уруғ диски қанча масофага айланишини кўринг. Агар диск тахминан 1/4 айланиш ҳосил қилиб тўхтаса, гупчак тўғри ростланган бўлади.
 - Гупчакни тўғрилангунича қайта ростланг.

МУҲИМ: Дискларга нарса ўралиб қолмасин. Экиш дискларини дозаторда сақламанг. Дискларни гупчак устида горизонтал ҳолатда сақланг ёки гупчакдан деворга осилтириб қўйинг. Оғир қисмлар остида сақламанг ёки уруғ тешигидан осилтириб қўйманг. Юқори ҳарорат ёки қуёш нуридан сақланг.

ҚАЙД: Экиш диски иккиталикни ажраткичга бироз тегиб турса, тўғри ростланган бўлади.


10. Экиш дискини қўлда секин айлантирганда, диск иккиталикни ажраткичга тегишини текширинг. Агар экиш диски ва корпуси орасида уруғ сиғадиган даражада тирқиш пайдо бўлса, гупчакни қайтадан ростланг. Агар экиш диски қийшайган бўлса, уни алмаштиринг.
11. Гупчакни ростлаш якунланганда, экиш секцияси хвостовигида дозатор мосламасини ўрнатинг ва дозатор қулфини қотиринг.
12. Уруғ етказиб бериш шланги, вакуум шланги ва датчик шлангини (жиҳозланган бўлса) уланг.

WP29706,0000522-UZ-18OCT19

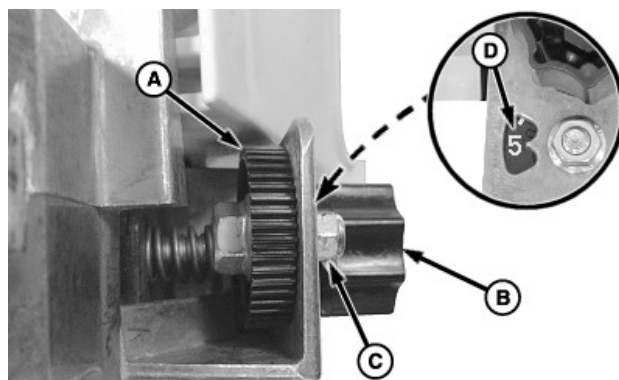

A86033—UN—20APR15


Иккиталикни ажраткич мурвати

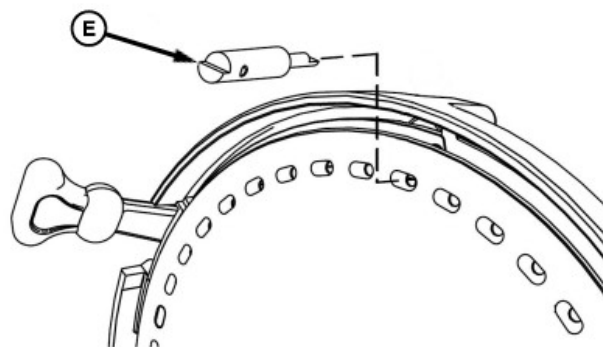

A86030—UN—20APR15

Ростлаш асбоби усули

Иккиталикни ажраткични калибрлаш

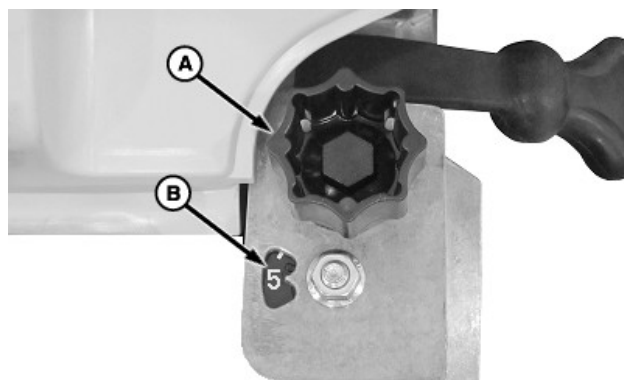

A86028—UN—20APR15


Созлама 5

A—Ростлаш мурвати
B—Созлама, 5

Дискдаги тешик 50% қопланиши учун иккиталикни ажраткич 5 созламасини (B) калибрланг.


ҚАЙД: Бу жараёнда жойни кенгайтириш учун бункерни ечиб олиш керак.

1. Иккиталикни ажраткич созламаси 5 (B) кўрингунча ростлаш мурватини (A) буранг.
2. Дозаторга ProMax 40 экиш дискини ўрнатинг.

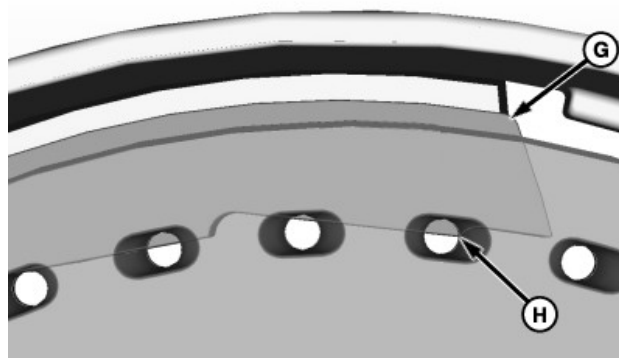

A86032—UN—20APR15

50% қамров

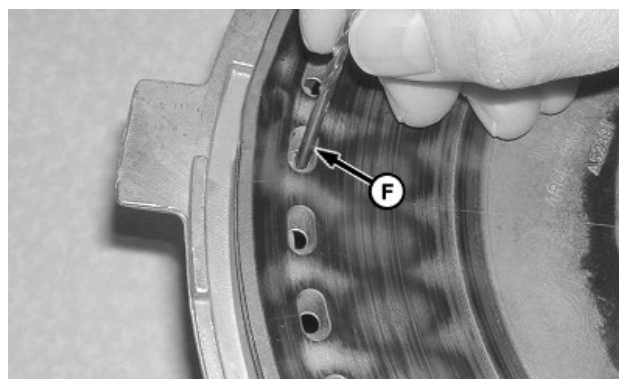


A86031—UN—20APR15

Парма усули

A—Мурват
B—Ростлаш мурвати
C—Гайка
D—Ойна
E—Иккиталикни ажраткич асбоби
F—Парма
G—Иккиталикни ажраткич плитаси
H—Юқори нуқта

ҚАЙД: JDG10965 ростлаш асбоби учун Жон Дир дилери ёки малакали хизмат кўрсатувчига мурожаат қилинг.

3. Иккиталикни ажратиш асбобини (E) ёки 2.5 мм (3/32 дюйм) парманинг (F) ўзагини диск тешигига киргизинг.
4. Асбобни ёки пармани иккиталикни ажраткич плитасининг (G) юқори нуқтасига (H) мосланг.
5. Иккиталикни ажраткичнинг юқори нуқтаси асбоб ёки пармага озгина теккунича ростлаш мурватини (B) буранг.
6. Агар созламаси (D) ойна марказида 4.5 ва 5.5 орасида бўлса, ўзгартириш шарт эмас.
7. Агар созламаси 4.5 дан кичик ёки 5.5 дан катта бўлса, гайкани (C) етарлича бўшатиб, шкалани (A) силжитинг.
8. Ойнанинг марказида (D) кўрсатиладиган 5 рақами билан шкалани қўйинг.
9. Гайкани (C) қотиринг.
10. Экиш дискдан асбоб ёк пармани чиқариб олинг.

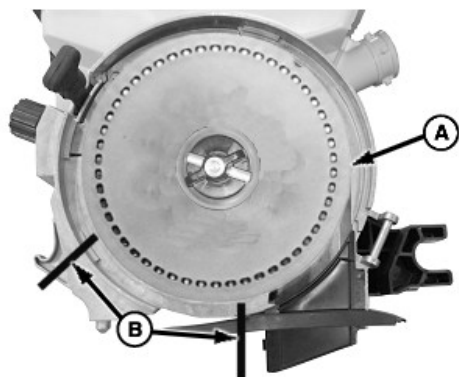

A86177—UN—22APR15

A—Диск
B—Текшириш майдони

ҚАЙД: Экиш диски бемалол айланиши ва иккиталикни ажраткичга озгина тегиб туриши керак. Экиш диски ва корпус орасида озгина оралиқ бўлиши мумкин. Диск билан корпус орасидан уруғ ўтмаслиги керак. Яхшилаб текшириш учун дозаторга озгина уруғ солинг.


11. Экиш дискини (A) қўлда айлантириб, кўздан кечириладиган ҳудуддаги (B) диск ва дозатор орасидаги тирқишни кўздан кечиринг. Агар диск қийин айланса ёки оралиқдан уруғ ўтса, гупчак

жойлашуви, уруғ дозатори гупчагини ростланг. (Қўшимча маълумот учун Уруғ дозатори втулкасини ростлаш бўлимига қаранг.

12. Дозатор гумбазини ёпинг, бункердан ажратилган бўлса, бириктиринг.
13. Барча қаторларни бир хил қилиб қўйинг.
14. Уруғ етказиб бериш ва дозатор самарадорлигини баҳолаш учун озгина ерга экиб, дала текширувини амалга оширинг. Алоҳида уруғ дозаторларини кераклича ростланг.


WP29706,0000A09-UZ-10FEB25

Иккиталикни ажраткични ишлатиш

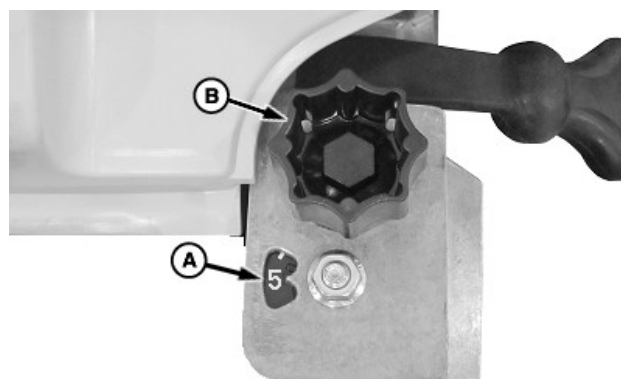

A86638—UN—01JUN15

Индикатор ва ростлаш мурвати

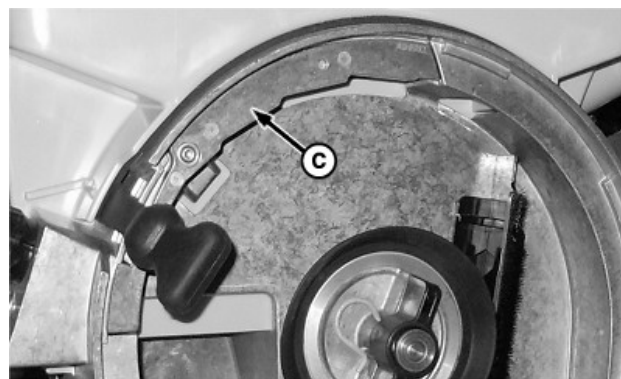

A86639—UN—01JUN15

Ажраткич плитаси

A—Индикатор
B—Ростлаш мурвати
C—Ажраткич плитаси

ҚАЙД: Ишлатиладиган диск ва уруғ учун вакуум жадвалидан фойдаланиб, вакуум даражасини қўйинг. Дозатордаги рақамли индикатор 0-10 миқёсига эга.

Шкала ёнида аниқ ростлаш учун рақамли индикатор (A) бор. (MaxEmerge хизмати бўлимидаги иккиталик ажраткични калибрлаш бўлимига қаранг.)

Индикатордаги сонлар кичикроқ = тешик камроқ ёпилади ва тешикда вакуумни оширади.

Индикаторда сонлар ўртача = Тешикнинг 1/2 қисми ёпилади (маҳкам ҳолат).

Индикатордаги сонлар каттароқ = тешик кўпроқ ёпилади ва тешикда вакуумни камайтиради.

Иккиталикни ажраткични ишлатишга оид маслаҳатлар:

- Ажраткич плитаси (С) билан дисклардаги тешикни кўпроқ ёки камроқ ёпиш учун ростлаш мурватини (В) буранг.

Ясси маккажўхори уруғи билан ишлатиладиган диск учун нормал ишлаш ҳолати 5 рақаида бўлади.

5 рақаи кўйилганда, иккиталикни ажраткич плитаси диск тешигининг 1/2 қисмини ёпади ва турли ўлчамдаги ва шаклдаги уруғларнинг доналашишини таъминлайди.

Агар донлаш самараси барқарор бўлмаса ва буни вакуум даражасини ўзгартириш орқали тузатиб бўлмаса, иккиталикни ажраткични ростланг. Ташлаб ўтишлар содир бўлса, иккиталикни ажраткични куйроқ созламага ростланг. Иккиталиклар содир бўлса, иккиталикни ажраткични юқориоқ созламага ростланг.

- Тўғри ишлаши учун диск гупчагининг баландлиги муҳимдир. Экиш дискининг гупчагини шундай ростлангки, диск дозатор корпусига озгина тегиб турсин. Гупчакни қўлда тез айлантирганда экиш диски 1/4 - 1/2 айланиш ҳосил қилса, тўғри ростланган бўлади. (Қўшимча маълумот учун Уруғ дозатори втулкасини ростлаш бўлимига қаранг.)

WP29706,0000523-UZ-17FEB25


тушадиган қисмига сиғса, ИККАЛА дискни ҳам алоҳида уруғ шаклига мослаштириш учун тартиблаш тавсия этилади.

Дискнинг тўғри ишлатилишини аниқлаш учун дискнинг катакларига озгина уруғ солинг. Агар катакка иккита уруғ бемалол сиғса, кичикроқ диск ишлатиш керак. Агар катакка битта уруғ сиғмаса, каттароқ диск ишлатиш керак. Агар иккита диск муайян ўлчамдаги уруғ билан яхши ишласа, доим кичикроғини ишлатинг. Ташлаб кетишлар (ва қаттиқ ер) таъсирини камайтириш учун вакуум даражасини оширинг. Иккиталикларни ажратиш учун вакуум даражасини пасайтиринг.

Берилган миқёслардан ташқаридаги уруғ ўлчамлари учун бошқа экинларга мўлжалланган дискларни ишлатиш мумкин. Ҳар қандай диск алмашганидаги каби, зичлик ва оралиқни далада текшириш лозим.

OUO6074,0000ECD-UZ-20JAN25

Маккажўхори билан оптимал ишлаш учун экиш диски бўйича тавсиялар

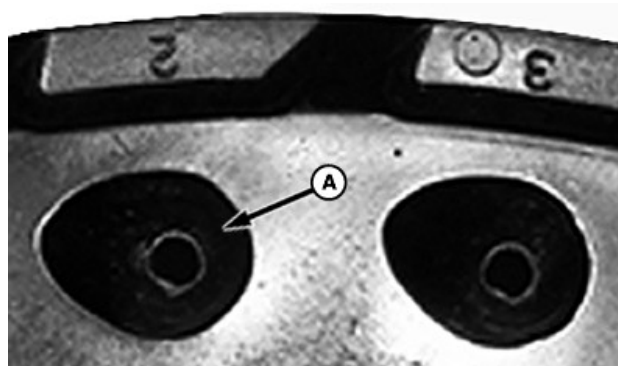

A106624—UN—27MAR20

Катак туридаги диск йирик планда

Экиш дискини танлаш борасида кўрсатмалар


МУҲИМ: Диска оид бу тавсиялар турли манбалардан олинган синовларга асосланган. Уруғ ўлчами ва шакли йилдан-йилга ўзгариши сабабли, муқобил дискнинг яхшироқ ишлаш эҳтимоли доим мавжуд. Мавжуд экиш дискларининг тўлиқ ва янги рўйхати ҳамда тавсияларни олиш учун John Deere дилерига ёки малакали хизмат кўрсатиш марказига мурожаат қилинг.

Диска оид қуйидаги тавсияларда ҳар бир дискдан кутиладиган оптимал самара учун уруғ ўлчамлари миқёси кўрсатилади. Тегишли уруғни энг яхши экадиган ёки экиладиган уруғнинг аксарият ўлчамларига мос келадиган дискни танланг.

Агар бир нечта ўлчамдаги уруғлар экиладиган бўлса ва уларнинг ўлчами иккита дискнинг устма-уст

А—Катак туридаги

Вакуумли экиш дисклари икки турда бўлади: катак ва ясси. Катак туридаги (А) дискларда дискдаги ҳар бир вакуумли тешик атрофида ўйиқли катаклар мавжуд бўлади. Катак ўлчамлари, тешиклар сони ва диаметри диска қараб фарқ қилади.

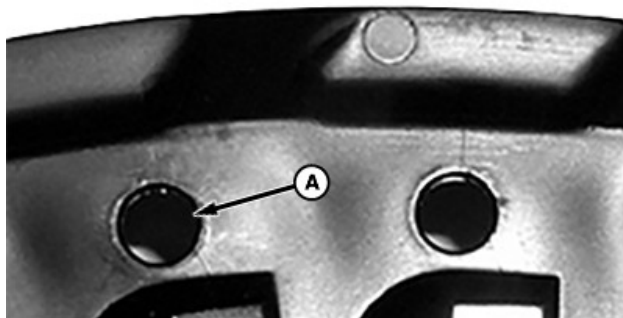

A106625—UN—27MAR20

Ясси турдаги диск йирик планда

А—Ясси турдаги

Ясси турдаги (А) дискларда фақат дискнинг ясси юзасидаги тирқишлар мавжуд. Тешиклар сони ва диаметри дискка қараб фарқ қилади. Дискларнинг бир нечта турларидан фойдаланиш ҳар хил уруғ турлари, шакллари ва ўлчамларида экин зичлиги ва оралиғини оптималлаштиришга имкон беради. Ҳар бир диск учун уруғ дозатори созламалари ва вакуум даражаси бўйича барча тавсияларга риоя қилинг. Дозатор компонентлари ва диск гупчаги ростлашларини сақланг.

Маккажўхори учун экиш диски йўриқномаси

Уруғ шакли	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Диск номи	Қисм рақами (тури)	Тешиклар сони (тешик диаметри [мм])	Агар зичликни бошқариш қийин бўлса:
Бир хил эмас (аралаш шакллар)	Аралаш ўлчамлар (аралаш ўлчамлар)	ProMax 40 x 4.5	A52391 (ясси турдаги)	40 (4.5)	Агар экиш зичлиги ортиб ёки пасайиб кетса, иккиталикни ажраткични ростланг.
Бир хил ясси	3308 дан кам (1500)	ProMax 40 x 4.5	A52391 (ясси турдаги)	40 (4.5)	Агар экиш зичлиги ортиб ёки пасайиб кетса, иккиталикни ажраткични ростланг.
Бир хил ясси	3308—6175 (1500—2800)	Ўртача маккажўхори	A43215 (катак туридаги)	30 (3.6)	Аввал вакуумни ростланг. Агар муаммо ҳал бўлмаса, вакуум даражаси жадвалида кўрсатилган устма-уст дискка ўтинг. ^а
Бир хил ясси	6175 дан юқори (2800)	Майда мак- кажўхори, кунгабоқар ва попкорн	H136478 (катак туридаги)	30 (2.6)	Аввал вакуумни ростланг. Агар муаммо ҳал бўлмаса, ўртача маккажўхори дискига (A43215) ўтинг.
Бир хил думалоқ	3308 дан кам (1500)	Йирик маккажўхори	A50617 (катак туридаги)	30 (3.6)	Вакуумни ростланг.
Бир хил думалоқ	3308—6175 (1500—2800)	Ўртача маккажўхори	A43215 (катак туридаги)	30 (3.6)	Аввал вакуумни ростланг. Агар муаммо ҳал бўлмаса, йирик маккажўхори дискига (A50617) ўтинг.
Бир хил думалоқ	6175 дан юқори (2800)	Майда мак- кажўхори, кунгабоқар ва попкорн	H136478 (катак туридаги)	30 (2.6)	Аввал вакуумни ростланг. Агар муаммо ҳал бўлмаса, ўртача маккажўхори дискига (A43215) ўтинг.

^аЙирикроқ ўлчамли, 3970 уруғ/кг (1800 уруғ/фунт) дан кам уруғлар учун Йирик маккажўхори дискига ўтинг (A50617). Агар зичликни бошқариш қийин бўлса, иккиталикни ажраткичли ProMax 40 x 4.5 дискига (A52391) ўтинг. Майдароқ ўлчамли, 5072 уруғ/кг (2300 уруғ/фунт) дан кўп уруғлар учун Майда уруғ, кунгабоқар ва попкорн дискига ўтинг (H136478). Агар зичликни бошқариш қийин бўлса, иккиталикни ажраткичли ProMax 40 x 4.5 дискига (A52391) ўтинг.


Оптимал иш самарадорлиги учун Маккажўхориға мос экиш диски бўйича йўриқномаға қаранг, уруғ дозаторини (Уруғ дозатори созламаларига қаранг) ростланг, сўнгра дастлабки вакуум созламаси учун вакуум даражаси жадвалиға қаранг.

Вакуум даражаси тўғри бўлса ва ўртача ёки йирик маккажўхори дисклари (катаклари билан) ишлатилса, керакли зичликка деярли 100 фоиз эришиш мумкин.

Катак туридаги дискларидан (ўртача ва йирик маккажўхори дони дисклари) фойдаланишда

оптимал самарадорлик учун уруғни эҳтиёткорлик билан танлаш керак.

Дозаторнинг самараси бевосита уруғ ўлчамининг бир хиллигига боғлиқ. Аралаш шаклдаги ва ўлчамдаги уруғлар катак туридаги дискларда яхши экилмайди. Турли ўлчамдаги уруғларни доналаштириш ва экиш учун иккиталикни ажраткичли ProMax 40 x 4.5 диски (A52391) керак бўлади.

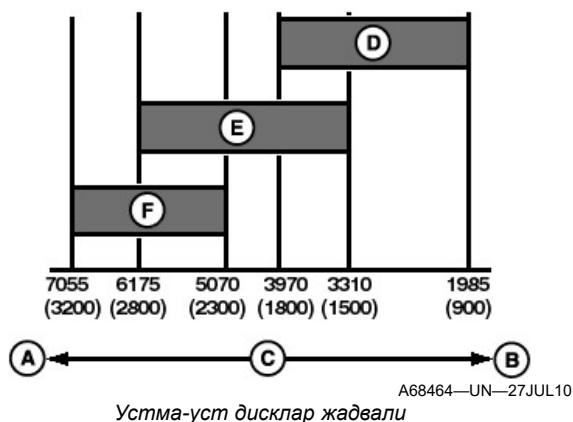

A—Майда уруғлар
B—Йирик уруғлар
C—Уруғ ўлчами, уруғ/кг (уруғ/фунт)
D—Йирик маккажўхори диски
E—Ўртача маккажўхори диски
F—Майда маккажўхори, кунгабоқар ва попкорн диски

ҚАЙД: Жон Дир ясси дискларини ишлатаётганда, чиқарувчи ғилдирак керак бўлади.

Ўртача маккажўхори диски (A43215) ва йирик маккажўхори дискига (A50617) мос келадиган уруғ ўлчамлари учун дастлаб ўртачасини танланг. Агар зичликни бошқариш қийин бўлса, йирик маккажўхори дискига ўтинг.

ЭКИШ ҚИЙИН БЎЛГАН УРУҒЛАР

МУҲИМ: Зичлик борасида хатоларга йўл қўйманг. ProMax дискини ишлатаётганда, сеялка ва монитордаги барча созулмаларни созуланг.

- Экиш қийин бўлган уруғларга аралаш ўлчамдаги, аралаш шаклдаги, ўлчам ва шакллари турлича бўлган, узун ва ингичка уруғлар, учи ўткир уруғлар (куртак) ва бошқалар киради.
- ProMax диски экиш қийин бўлган уруғларда доналашишни яхшилаш учун ишлатилади. ProMax катак туридаги дискларга қараганда юқорироқ вакуум даражасини талаб қилади, унда ҳар бир дозатор мосламасига иккиталикни ажраткич ва чиқарувчи ғилдирак ўрнатиш керак.
- Сифатли навдаги уруғ оптимал экилиши учун мос келадиган дискни танлаш керак.

ҚИЯЛИҚДА МАККАЖЎХОРИ ЭКИШ

Тик қияликларда экканда ёки йўналишни ўзгартирганда, дозатор самараси пасайиши мумкин. Агар машинанинг чап томони пастликда бўлса, уруғлар дискдан ва диск ёнидаги кичикроқ резервуардан тўкилиши туфайли ташлаб кетилиши мумкин. Агар машинанинг ўнг томони пастликда бўлса, уруғлар дискка ва диск ёнидаги катта резервуарга тақалиши туфайли зичлик ортиб кетиши

мумкин. Қияликда уруғ дозатори самарасини ошириш учун қуйидагиларга амал қилинг:


- Катак туридаги дискларни ишлатаётганда, иложи борида кам тешикли диск ишлатинг. Тешик кам бўлса, иккиталиклар ҳам камаяди.
- Думалоқ уруғ ишлатинг. Думалоқ уруғ катак туридаги дискнинг катагида яхшироқ туради ва иккиталик эҳтимолини камайтиради.

МУҲИМ: Зичлик борасида хатоларга йўл қўйманг. ProMax дискини ишлатаётганда, сеялка ва монитордаги барча созулмаларни созуланг.

- Агар думалоқ уруғ йўқ бўлса ёки қияликлар тик бўлса, иккиталикни ажраткич билан ясси турдаги диск ишлатинг. Ясси турдаги дискда катак йўқ, унга юқорироқ вакуум даражаси, иккиталикни ажраткич ва чиқарувчи ғилдирак керак. Иккиталикни ажраткич дискдаги битта тешикка туриб қолган иккита уруғдан биттасини олиб ташлашга мўлжалланган. Чиқарувчи ғилдирак диск тешикларидан чиқиндиларни чиқаришга ишлатилади.

MH69740,0000550-UZ-28APR20


Маккажўхоридан бошқа экинлар учун экиш диски бўйича тавсиялар

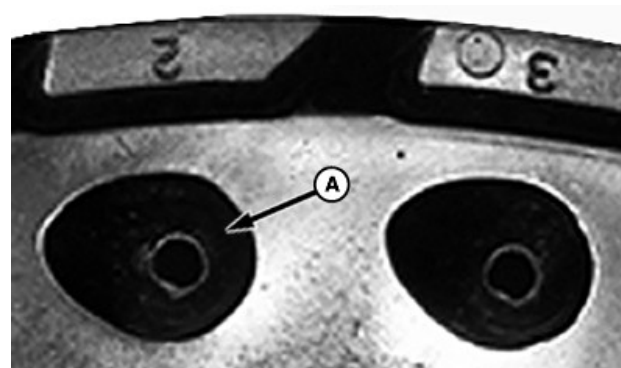

A106624—UN—27MAR20
Катак туридаги диск йирик планда

A—Катак туридаги

Вакуумли экиш дисклари икки турда бўлади: катак ва ясси. Катак туридаги (A) дискларда дискдаги ҳар бир вакуумли тешик атрофида ўйикли катаклар мавжуд бўлади. Катак ўлчамлари, тешиклар сони ва диаметри дискка қараб фарқ қилади.

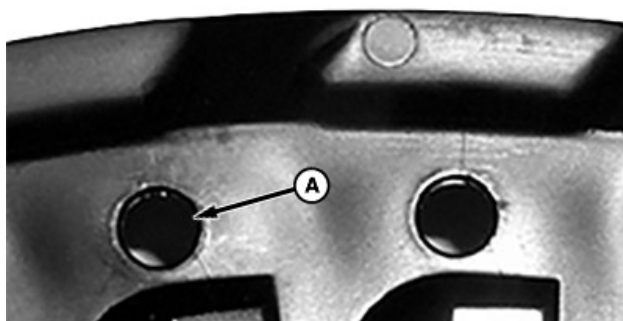

A106625—UN—27MAR20

Ясси турдаги диск йирик пладда

А—Ясси турдаги

Ясси турдаги (А) дискларда фақат дискнинг ясси юзасидаги тирқишлар мавжуд. Тешиклар сони ва диаметри дискка қараб фарқ қилади. Дискларнинг бир нечта турларидан фойдаланиш ҳар хил уруғ турлари, шакллари ва ўлчамларида экин зичлиги ва оралиғини оптималлаштиришга имкон беради.

ҚАЙД: Ясси турдаги дисклар катак турдаги дисклардан юқориқоқ вакуумни талаб қилади.

Ҳар бир диск учун уруғ дозатори соғламалари ва вакуум даражаси бўйича барча тавсияларга риоя қилинг. Дозатор компонентлари ва диск гупчаги ростлашларини сақланг.

John Deere ясси турдаги дисклари турли уруғ ўлчамлари ва шакллари, жумладан, CCS тизими учун тасдиқланмаган экинларни дозалайди. Оптимал иш самарадорлиги учун экиш дискини танланг, уруғ дозаторини (Уруғ дозатори соғламаларига қаранг) ростланг, сўнгра дастлабки вакуум соғламаси учун вакуум даражаси жадвалига қаранг.

Маккажўхори

Диск номи	Қисм рақами (тури)	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешиклар сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.				
ProMax 40 x 4.5	A52391 (ясси турдаги)	<8600 (<3900)	40	4.5
ProMax 40 x 3.75	A52390 (ясси турдаги)	>7700 (>3500)	40	3.75

Попкорн

Диск номи	Қисм рақами (тури)	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешиклар сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.				
Майда маккажўхори, кунгабоқар ва попкорн	H136478 (катак туридаги)	5500—9900 (2500—4500)	30	2.6
Жўхори	A43066 (катак туридаги)	>9900 (>4500)	45	1.5
Экиш қийин бўлган уруғларда, ProMax 40 x 4.5 (A52390) самарадорлигини оширади. Баъзида ўртача маккажўхори диски (A43215) ёки кичик маккажўхори, кунгабоқар ва попкорн диски (H136478) яхши натижа бериши мумкин.				

Истеъмол кунгабоқари

Диск номи	Қисм рақами (тури)	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешиклар сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.				
ProMax 40 x 4.5	A52391 (ясси турдаги)	5000—7200 (2250—3250)	40	4.5
ProMax 40 x 3.75	A52390 (ясси турдаги)	7200—11 600 (3250—5250)	40	3.75

Мойли кунгабоқар

Диск номи	Қисм рақами (тури)	Уруғ ўлчамлари	Тешиклар сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.				
Майда маккажўхори, кунгабоқар ва попкорн	H136478 (катак туридаги)	4 (майда) 3 (ўртача) 2 (йирик)	30	2.6
ProMax 40 x 2.5	A102717 (ясси турдаги)	4 (майда) 3 (ўртача) 2 (йирик)	40	2.5
1 (жуда йирик) ва 5 (жуда майда) ўлчамдаги мойли кунгабоқар уруғлари учун истеъмол кунгабоқарига оид тавсияларни кўринг. 4 (майда), 3 (ўртача) ва 2 (йирик) ўлчамдаги мойли кунгабоқар уруғлари учун майда маккажўхори, кунгабоқар ва попкорн диски (H136478) тавсия этилади. Майда маккажўхори, кунгабоқар ва попкорн диски (H136478) 1 (жуда йирик) ва 5 (жуда майда) ўлчамдаги мойли кунгабоқар уруғлари ёки истеъмол кунгабоқари уруғларига тавсия этилмайди.				

Бугдой

Диск номи	Қисм рақами (тури)	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешикла-р сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.				
Бугдой	A124486 (катак туридаги)	22 710—37 920 (10 300—17 200)	210	2
Чигит ва майда соя дискида иккиталикни келтириб чиқарадиган майда уруғлар учун иккиталикни ажраткич билан майда озиқ ловияси диски (қисм рақами A52903) ишлатиш тавсия этилади. ProMax 64 диски пахта ва кичик соя дискига (A56251) қараганда донни яхшироқ майдалайди. ProMax 64 диски 91, 97 ва 102 см (36, 38 ва 40 дюйм) қатор оралиғи учун тавсия этилади. Агар мум асосидаги дозаторни мойлаганда доннинг майдаланиши кутилганидан паст бўлса, талк ва графит асосидаги аралашмани синаб кўринг (Дозаторни мойлаш бўлимига қаранг).				

Қатор экиладиган чигит

Диск номи	Қисм рақами (тури)	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешикла-р сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.				
Чигит ва майда соя	A56251 (катак туридаги)	8800—13 200 (4000—6000)	64	2.5
Паст нормали чигит	A70163 (катак туридаги)	8800—13 200 (4000—6000)	32	2.5
ProMax 50 х 3.75	A52903 (ясси турдаги)	3520—7260 (1600—3300)	50	3.75
ProMax 64 х 2.8	A121489 (ясси турдаги)	7260—13 900 (3300—6300)	64	2.8
Чигит ва майда соя дискида иккиталикни келтириб чиқарадиган майда уруғлар учун иккиталикни ажраткич билан майда озиқ ловияси диски (қисм рақами A52903) ишлатиш тавсия этилади. ProMax 64 диски пахта ва кичик соя дискига (A56251) қараганда донни яхшироқ майдалайди. ProMax 64 диски 91, 97 ва 102 см (36, 38 ва 40 дюйм) қатор оралиғи учун тавсия этилади. Агар мум асосидаги дозаторни мойлаганда доннинг майдаланиши кутилганидан паст бўлса, талк ва графит асосидаги аралашмани синаб кўринг (Дозаторни мойлаш бўлимига қаранг).				

4 катакли уялаб экиладиган чигит

Диск номи	Қисм рақами (тури)	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешикла-р сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.				
4 катакли уялаб экиладиган чигит	A65622 (катак туридаги)	8800—13 200 (4000—6000)	48	2.5

Диск номи	Қисм рақами (тури)	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешикла-р сони	Тешик диаметри (мм)
Тўрттадан ортиқ тушаётган майда уруғ учун 2 катакли уялаб экиладиган чигит диски тавсия этилади.				

2 катакли уялаб экиладиган чигит

Диск номи	Қисм рақами (тури)	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешикла-р сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.				
2 катакли уялаб экиладиган чигит	A74961	8800—13 200 (4000—6000)	64	2.5

Соя

Диск номи	Қисм рақами (тури)	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешикла-р сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.				
Соя	A42586 (катак туридаги)	<7700 (<3500)	108	4.4
Чигит ва майда соя	A56251 (катак туридаги)	>7700 (>3500)	64	2.5
ProMax 64 х 4.5	A105848 (ясси турдаги)	<7700 (<3500)	64	4.5
Иккиталикларга олиб келадиган майдарақ уруғ ўлчамлари учун чигит ва майда соя диски (A56251) яхшироқ натижа бериши мумкин. ProMax 64 диски тор қатор оралиғига эга қуйидаги тезликлар ва юриш тезликлари учун тавсия этилган.				

ProMax 64			
Қатор оралиғи ва юриш тезлиги учун максимал тезликлар			
	38 см (15 in)	51 см (20 дюйм)	56 см (22 in)
Юриш тезлиги км/соат (mph)	Зичлик Уруғ/гектар (acre)		
6.5 (4)	733 900 (297 000)	550 400 (222 750)	500 400 (202 500)
7.25 (4.5)	652 400 (264 000)	489 300 (198 000)	444 800 (180 000)
8 (5)	587 100 (237 600)	440 300 (178 200)	400 300 (162 000)
9 (5.5)	533 700 (216 000)	400 300 (162 000)	363 900 (147 273)
9.75 (6)	489 300 (198 000)	367 000 (148 500)	333 600 (135 000)
10.5 (6.5)	451 600 (182 769)	338 700 (137 077)	307 900 (124 615)

ProMax 64			
11.25 (7)	419 400 (169 714)	314 500 (127 286)	285 900 (115 714)

Паст нормали жўхори

Диск номи	Қисм рақами (тури)	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешикл-ар сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.				
Паст нормали жўхори	A43066 (катак туридаги)	22 000—35 300 (10 000—16 000)	45	1.5
Майда уруғлар учун Ўртача қанд лавлаги диски (H136445) ёки Майда қанд лавлаги диски (A51712) яхшироқ натижа бериши мумкин.				

Юқори нормали жўхори

Диск номи	Қисм рақами (тури)	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешикл-ар сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.				
Юқори нормали жўхори	A52802 (катак туридаги)	22 000—35 300 (10 000—16 000)	90	1.5

Канола

Диск номи	Қисм рақами (тури)	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешикл-ар сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.				
Канола	A119979 (катак туридаги)	189 200—199 200 (86 000—96 000)	90	2.5

Бир муртакли қандлавлaги

Диск номи	Қисм рақами (тури)	Уруғ ўлчами мм (дюйм)	Тешикл-ар сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.				
Майда қанд лавлаги	A51712 (катак туридаги)	2.6—3.2 (6.5/64—8/64)	45	1.5
Ўртача қанд лавлаги	H136445 (катак туридаги)	3.0—3.6 (7.5/64—9/64)	45	1.5
Йирик қанд лавлаги	A51713 (катак туридаги)	3.4—4.0 (8.5/64—10/64)	45	1.6

Гранулаланган қанд лавлаги

Диск номи	Қисм рақами (тури)	Уруғ ўлчами мм (дюйм)	Тешикл-ар сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.				
Ўртача қанд лавлаги	H136445 (катак туридаги)	3.2—4.0 (8/64—10/64)	45	1.5
Йирик қанд лавлаги	A51713 (катак туридаги)	3.6—4.6 (9/64—11.5/64)	45	1.5
Жўхори	A43066 (катак туридаги)	3.6—4.6 (9/64—11.5/64)	45	1.5

H136468 диски билан (катак туридаги) майда оддий озик ловияси ва нўхат

Экиш	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешиклар сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.			
Қора ловия	4180—5720 (1900—2600)	108	3.5
Фасоль	3960—5500 (1800—2500)	108	3.5
Пушти Вива	3740—4290 (1700—1950)	108	3.5
Майда оқ	5280—6600 (2400—3000)	108	3.5
Силлиқ нўхат	6160—7040 (2800—3200)	108	3.5

A51696 диски билан (катак туридаги) ўртача оддий озик ловияси ва нўхат

Экиш	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешиклар сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.			
Қора кўзли ловия	3520—4400 (1600—2000)	56	4
Яшил ловия (боғ)	2200—4840 (1000—2200)	56	4
Қизил фасоль (майда)	2530—3080 (1150—1400)	56	4
Пинто	1760—3080 (800—1400)	56	4
Қизил мексиканча (майда)	2640—3300 (1200—1500)	56	4
Миясимон нўхат	3960—5060 (1800—2300)	56	4

H136092 диски билан (катак туридаги) йирик оддий озиқ ловияси ва ерёнғоқ

Экиш	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешиklar сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.			
Клюква уруғи	1760—2640 (800—1200)	50	4.8
Қизил фасоль (ўртача)	2090—2530 (950—1150)	50	4.8
Буюк шимолий	1980—2860 (900—1300)	50	4.8
Турк нўхати	1650—1980 (750—900)	50	4.8
Ерёнғоқ (қўзоқли)	1430—1760 (650—800)	50	4.8
Ерёнғоқ (Испанча)	2200—2750 (1000—1250)	50	4.8

ProMax 50 X 3,75 диски билан (A52903) майда оддий озиқ ловияси ва нўхат

Экиш	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешиklar сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.			
Яшил фасоль (майда)	3520—5280 (1600—2400)	50	3.75
Қора ловия	4180—5720 (1900—2600)	50	3.75
Фасоль	3960—5720 (1800—2600)	50	3.75
Майда оқ	5280—7260 (2400—3300)	50	3.75
Миясимон нўхат	3740—5060 (1700—2300)	50	3.75

ProMax 50 X 4,5 диски билан (A52904) ўртача оддий озиқ ловияси ва нўхат

Экиш	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешиklar сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.			
Яшил фасоль (ўртача)	2640—3520 (1200—1600)	50	4.5
Майда қизил	2640—3300 (1200—1500)	50	4.5
Пинто	Барча ўлчамлар	50	4.5
Ўртача қизил фасоль	2530—3080 (1150—1400)	50	4.5

Экиш	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешиklar сони	Тешик диаметри (мм)
Лима	2640—3520 (1200—1600)	50	4.5
Пушти Вива	3740—4180 (1700—1900)	50	4.5
Қора қўзли ловия	3520—4400 (1600—2000)	50	4.5
Силлиқ нўхат	6160—7040 (2800—3200)	50	4.5

ProMax 50 X 5,0 диски билан (A52878) йирик оддий озиқ ловияси ва нўхат

Экиш	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешиklar сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.			
Яшил фасоль (йирик)	1540—2640 (700—1200)	50	5.0
Клюква	1760—2640 (800—1200)	50	5.0
Йирик қизил фасоль	1870—2530 (850—1150)	50	5.0
Буюк шимолий	1980—2860 (900—1300)	50	5.0
Турк нўхати	1650—1980 (750—900)	50	5.0

Виржиния ерёнғоғи

Диск номи	Қисм рақами (тури)	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешиklar сони	Тешик диаметри (мм)
ҚАЙД: CCS билан жиҳозланган сеялкаларда, учлик ва тирсакка оид тавсиялар учун CCS бўлимига қаранг.				
Виржиния ерёнғоғи	H138722 (катак туридаги)	1100—1760 (500—800)	46	5.3

Бодринг

Диск номи	Қисм рақами (тури)	Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Тешиklar сони	Тешик диаметри (мм)
Жўхори	A43066 (катак туридаги)	22 000—35 300 (10 000—16 000)	45	1.5
Бўш	A52554 (ясси турдаги)	22 000—35 300 (10 000—16 000)	60	2
Бўш диск билан ишлашни яхшилаш учун кичик уруғ трубка киритмаларидан фойдаланинг.				

Экиш диски болванкаси

ProMax экиш дискининг (A52554) (ясси турдаги) болванкасида бошқача экинлар учун муайян

Ўлчамлардаги тешиклар очиш мумкин. (Қўшимча маълумот учун John Deere дилери ёки малакали техник хизмат кўрсатиш марказига мурожаат қилинг.)

WP29706,00005BA-UZ-03FEB25

Уруғ оралиғини оптималлаш

Дозатор оптимал ишлаши учун экиш дискини уруққа мосланг. Уруғ оралиғи ернинг ҳолати, дозатор тезлиги ва юриши тезлигига боғлиқ.

МУҲИМ: Уруғ оралиғи нотенг бўлишига йўл қўйманг. Қаттиқ ерда ишлаш, дозаторнинг юқори тезлиги ва юришнинг юқори тезлигига йўл қўйманг. Экиш давомийлиги оралиқнинг оптималлигидан муҳимлиги ёки муҳим эмаслигини оператор ҳал қилади.

Уруғ оралиғини оптималлаш учун қуйдагиларга амал қилинг:

ЕРНИНГ ҲОЛАТИ — Оралиқ оптимал бўлиши учун қаттиқ ерда секинлаштиринг.

ДОЗАТОР ТЕЗЛИГИ — Уруғ зичлиги юқорилигида, дозатор тезлигини пасайтириш учун юриш тезлигини пасайтиринг.

ЮРИШ ТЕЗЛИГИ — Юриш тезлиги ердаги уруғлар оралиғига бевосита таъсир қилади. Юриш тезлиги 8 км/соат (5 мил/соат) дан ошса, уруғлар оралиғи ёмонлашади.

OUO6074,0000ED1-UZ-29MAR18

Дозатор ишлашини текшириш


МУҲИМ: Экиш диски танлангач, дозатор самарасини аниқлаш учун ердаги уруғ оралиқларини текшириш керак. (Экиш зичлигини текшириш қисмига қаранг)

Дискни танлашга оид кўрсатмалар турли манбалардан олинган синовларга асосланган. Уруғ ўлчами ва шакли йилдан-йилга ўзгариши сабабли, муқобил дискнинг яхшироқ ишлаш эҳтимоли доим мавжуд.

OUO6074,0000ED0-UZ-10APR14

Бункер кенгайтмасини ўрнатиш (фақат мини бункер)

МУҲИМ:

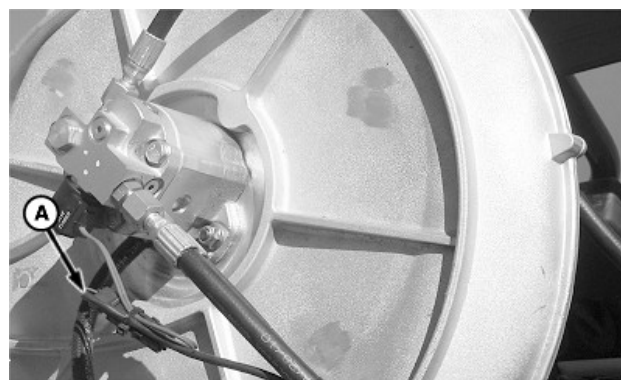

A86748—UN—17JUN15

A—CCS™ электромагнит жгути

Рама қувурига ҳалақит қилманг. Асосий рама яқинидаги 1795 рокшафтида мини бункер кенгайтмасини ишлатманг.


ҚАЙД: Қанд лавлаги ёки CCS™ баки учун тасдиқланмаган уруғ экилса, уруғни CCS™ бакига эмас, балки бункерларга солиш керак. Кенгайтмалар ёрдамида кўпроқ уруғ экиш мумкин. Кўчатзорга экишда кенгайтмаларнинг фойдаси тегади.

Мини бункер кенгайтмаси ишлатилса, CCS™ пуфлагичини ўчириб қўйинг.

Мини бункерга биттадан ортиқ кенгайтма ўрнатманг.

Мини бункер кенгайтмасини тўлдираётганда, уруғни панжара вентиляция тешикларидан тошириб юборманг.

1. CCS™ пуфлагичини ўчириш учун жгутни (A) ажратинг.
- 2.

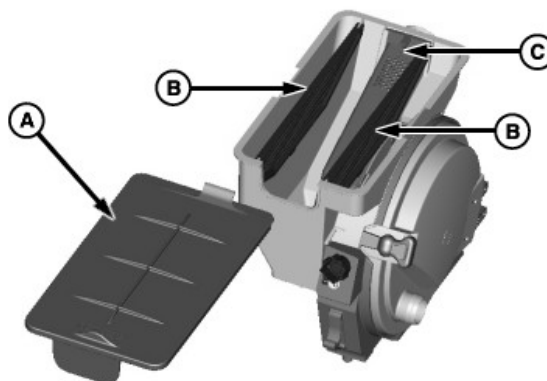


A78492—UN—31JUL13

A—Қопқоқ
B—Панжарали айиргичлар
C—Чиқариш найчаси


Қопқоқни (A), панжарали айиргичларни (B) ва чиқариш найчасини (C) ечиб олинг.

CCS - Deere & Companунинг савдо белгиси

3.

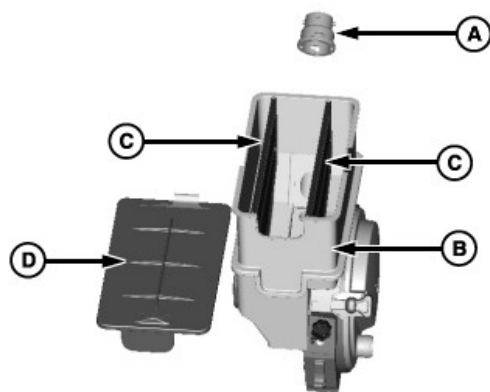

A78493—UN—31JUL13

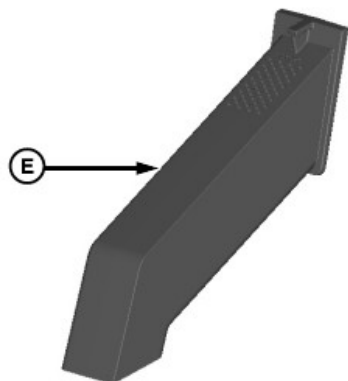

A78494—UN—31JUL13

- A—Қопқоқ
- B—Мини бункер кенгайтмасы
- C—Панжарасиз айиргичлар
- D—Қопқоқ
- E—Чиқариш найчаси

CCS™ найчаси ва шланг ўртасига қопқоқ (A) ўрнатинг.

ҚАЙД: Мини бункер кенгайтмалари CCS™ тақсимот тизимлари билан ишлайди. CCS™ тизимига қайтиш учун 2-қадамда ечилган чиқариш найчасини (E) ўрнатинг, CCS™ пуфлагич жгутини қайта уланг ва қопқоқни (A) (ишлатилган бўлса) очинг.

ҚАЙД: Мини бункерни панжараларнинг тубидан ошириб юбориш даражасида тўлдирманг. Агар уруғлар панжара орқали ҳаво ўтишини тўсиб қўйса, дозаторнинг самарадорлиги пасаяди.

4. Мини бункерга кенгайтмани (B) ўрнатинг.
5. Мини бункер ва кенгайтмага (B) айиргичларни (C) ўрнатинг.
6. Қопқоқни (D) жойига қўйинг.

MH69740,000054F-UZ-04MAR16

Вакуум даражасини қўйиш

Вакуум даражаси жадвали	
Экин	Вакуум даражаси, мм (дюйм) сув
Қандлавлаги	Жадвалга қаранг
Жўхори	Жадвалга қаранг
Маккажўхори	Жадвалга қаранг
Попкорн	Жадвалга қаранг
Оддий озиқ ловиясига мўлжалланган катак туридаги экиш диски билан озиқ ловияси, нўхат ва ерёнғоқ	Қуйидагилардан ташқари оддий озиқ ловиялари учун 203 (8) дан фойдаланинг: 6160 уруғ/кг (2800 уруғ/фунт) ёки кўпроқ миқдорли майда оддий озиқ ловиялари учун 152 (6) дан фойдаланинг. 3960 уруғ/кг (1800 уруғ/фунт) ёки кўпроқ миқдорли ўртача оддий озиқ ловиялари учун 152 (6) дан фойдаланинг.
ProMax экиш диски билан оддий озиқ ловияси ва нўхат	Жадвалга қаранг
Бўғдой	Жадвалга қаранг
Чигит (катакли турдаги диск)	203 (8)
Чигитни уялаб экиш	203 (8)
ProMax экиш диски билан чигит	Жадвалга қаранг
Қўзоқли, испанча ва виржиния ерёнғоқлари	Жадвалга қаранг
Жўхори	203 (8)
Юқори нормали жўхори	203 (8)
Канола	556 000–667 200 уруғ/га (225 000–270 000 уруғ/акр) экишда 203 (8) дан фойдаланинг. 667 200–889 600 уруғ/га (270 000–360 000 уруғ/акр) экишда 254 (10) дан фойдаланинг.

Вакуум даражаси жадвали	
Экин	Вакуум даражаси, мм (дюйм) сув
Мойли кунгабоқар	Жадвалга қаранг
Истеъмол кунгабоқари	Жадвалга қаранг
Соя	203 (8)
Чигит диски билан соя	127—178 (5—7)
ProMax 64 диски билан соя	280—560 (11—22)
Бодринг Жўхори диски билан	254 (10)
Бодринг Бўш (махсус) диск билан	203—305 (8—12)

Айрим уруғ ўлчамлари, уруғ шакллари ва ҳолатларда вакуум даражасини кўрсатилганидан сал юқори ёки паст қилиб қўйиш керак бўлади. Вакуум даражасини далада доим текшириб кўринг. Вакуум жадваллари қўлланма вазифасини бажаради ва аксарият шароитларга тўғри келади.

Пуфлагич бошқаруви пуфлагич конфигурацияси ва тракторга шлангнинг бириктирилишига қараб аниқланади. Битта тақсимлаш клапанидаги (SCV) бир нечта вакуумли пуфлагичлар ростлаш учун қатор сарфи назорат клапанларидан фойдаланади. SCV даги битталиқ пуфлагич ростлаш учун трактор сарф назоратидан фойдаланади.

Вакуум даражаси жадвалларидан фойдаланиб, дастлабки вакуум созламасини қўйинг ва даражани кераклича ростланг. Жадваллар одатий юриш тезлиги ва зичлик нормасига асосланиб тузилган. Агар зичлик нормаси ёки юриш тезлигининг юқорилиги уруғ экилишига таъсир кўрсатса, вакуум даражасини оширинг. Агар зичлик нормаси ёки юриш тезлигининг пастлиги уруғ экилишига таъсир кўрсатса, вакуум даражасини пасайтиринг.

ҚАЙД: Ҳар қандай созламада ҳам, гидравлик мой совуқлигида ва уруғлар дискдаги тешикни қоплаб олмаган пайтда, вакуум даражаси пастроқ бўлади. Мой қизиб, экиш дисклари тўлганидан кейин яқуний созламани қўйинг.

вакуумни ошириш ёрдам бериши мумкин. Қўшимча босиш кучи юришни яхшилаши мумкин, аммо эгатни бузиб юборадиган даражада ошириб юборманг. Агар ростлашлардан кейин ҳам ташлаб кетиш камаймаса, юриш тезлигини пасайтиринг.

Вакуум даражаси вакуум ўлчагичида ёки экранда кўрсатилади.


Вакуум даражасини қуйидагича қўйинг:

1. Экин учун уруғ дозаторлари созланганига амин бўлинг.
2. Вакуумни ёқинг (SCV дастаги маҳкам ҳолатда). Мой қизишини кутинг (15 дақиқача).
3. Барча баклар ва бункерларга уруғ тўлдиринг.
4. Озгина ерга экинг ёки экрандаги дозаторни тўлдириш функцияси билан дискларни уруққа тўлдиринг.
5. Вакуум даражасини трактор ёки қатор клапанлари билан қўлда ростланг ёки вакуумни экранда автоматлаштиринг.
6. Вакуум даражасини мослаш учун (электр билан юритиладиган уруғ дозаторларидан фойдаланишда) экрандаги сарф функциясидан фойдаланинг.

OUO6064,000015A-UZ-05APR23

Агар ер қаттиқлиги туфайли уруғ ташлаб кетилса,

H136478, A43215, A50617 ёки A52391 дискларини ишлатганда маккажўхори учун вакуум даражаси

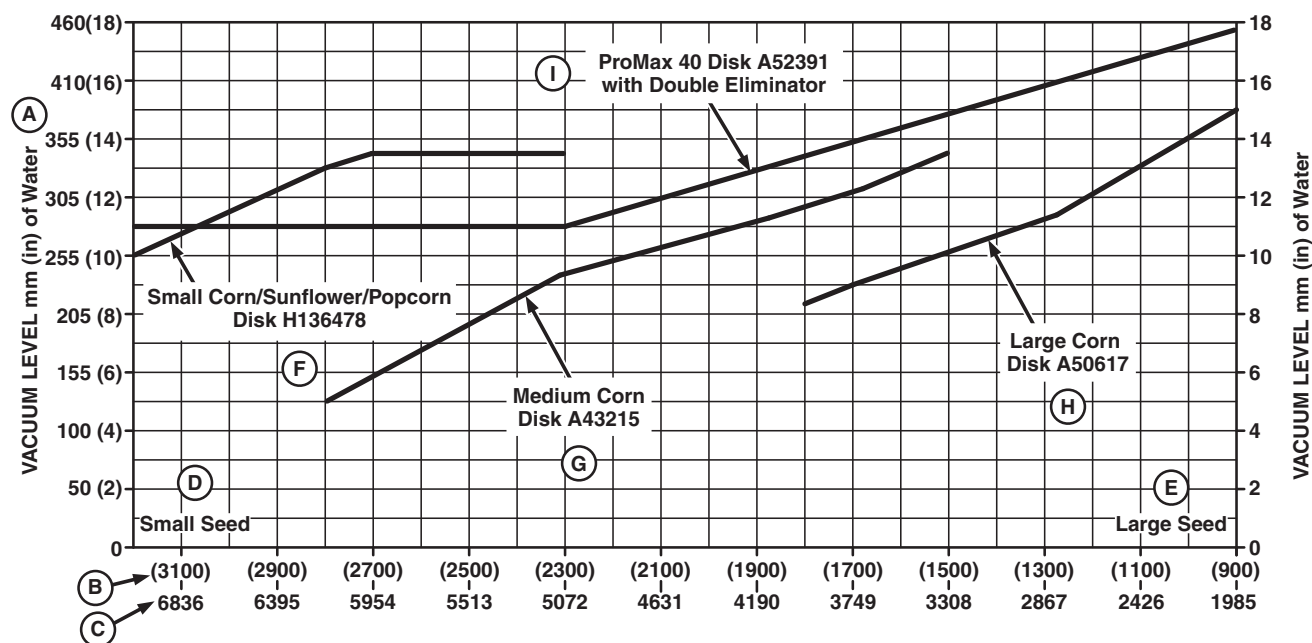

A106657—UN—01APR20

A—Вакуум даражаси, мм (дюйм) сув

B—Ҳар бир фунтда уруғ

C—Ҳар бир килограммга уруғ

D—Майда уруғ

E—Йирик уруғ

Ҳар кг (фунт) даги уруғ сонига асосланиб, вакуум даражасини аниқланг. Ҳар кило (фунт) даги уруғ сонини ҳисоблаш учун халтадаги уруғ сонини халтанинг вазнига бўлинг.

МИСОЛ: Агар бир килода 4190 та (фунтда 1900 та) уруғ бўлса, жадвалда ўртача маккажўхори диски билан 280 мм (11 дюйм) вакуум даражаси кўрсатилади.

Вакуум даражаси жадвалларидан фойдаланиб, дастлабки вакуум созулмасини қўйинг ва даражани кераклича ростланг. Жадваллар одатий юриш тезлиги ва зичлик нормасига асосланиб тузилган. Агар зичлик нормаси ёки юриш тезлигининг юқорилиги уруғ экилишига таъсир кўрсатса, вакуум даражасини оширинг. Агар зичлик нормаси ёки юриш

F—Майда маккажўхори, кунгабоқар ва попкорн диски

G—Ўртача маккажўхори диски

H—Йирик маккажўхори диски

I—ProMax 40 диски


тезлигининг пастлиги уруғ экилишига таъсир кўрсатса, вакуум даражасини пасайтиринг.

Агар ер қаттиқлиги туфайли уруғ ташлаб кетилса, вакуумни ошириш ёрдам бериши мумкин. Қўшимча босиш кучи юришни яхшилаши мумкин, аммо эгатни бузиб юборадиган даражада ошириб юборманг. Агар ростлашлардан кейин ҳам ташлаб кетиш камаймаса, юриш тезлигини пасайтиринг.

Ўртача ва йирик маккажўхори дони дисклари бир-бирига мос тушса, аввал ўртача уруғ дискини танланг. Агар нормани бошқариш қийин бўлса, йирик маккажўхори дискига ўтинг.

MH69740,000055C-UZ-15APR20

Ширин маккажўхори учун вакуум даражаси

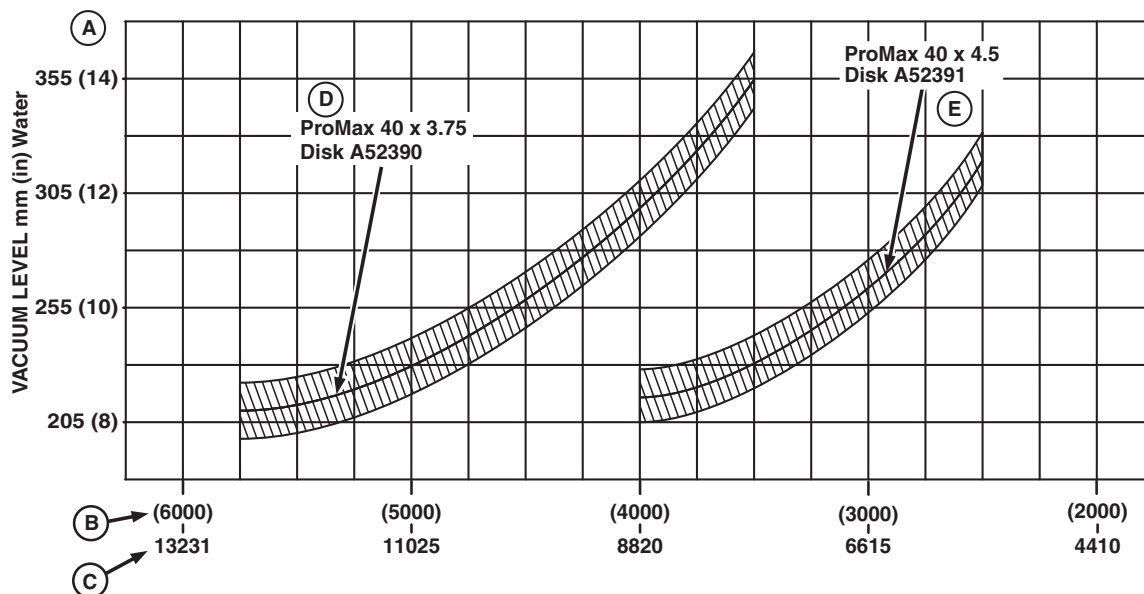

A106660—UN—01APR20

A—Вакуум даражаси, мм (дюйм) сув

B—Ҳар бир фунтда уруғ

C—Ҳар бир килограммга уруғ

Ҳар кг (фунт) даги уруғ сонига асосланиб, вакуум даражасини аниқланг. Ҳар кило (фунт) даги уруғ сонини ҳисоблаш учун ҳалтадаги уруғ сонини ҳалтанинг вазнига бўлинг.

МИСОЛ: Агар бир килода 9370 та (фунтда 4250 та) уруғ бўлса, жадвалда ProMax 40 x 3.75 диски билан 280 мм (11 дюйм) вакуум даражаси кўрсатилади.

Вакуум даражаси жадвалларидан фойдаланиб, дастлабки вакуум созламасини қўйинг ва даражани кераклича ростланг. Жадваллар одатий юриш тезлиги ва зичлик нормасига асосланиб тузилган. Агар зичлик нормаси ёки юриш тезлигининг

D—ProMax 40 x 3.75 диски


E—ProMax 40 x 4.5 диски

юқорилиги уруғ экилишига таъсир кўрсатса, вакуум даражасини оширинг. Агар зичлик нормаси ёки юриш тезлигининг пастлиги уруғ экилишига таъсир кўрсатса, вакуум даражасини пасайтиринг.

Агар ер қаттиқлиги туфайли уруғ ташлаб кетилса, вакуумни ошириш ёрдам бериши мумкин. Қўшимча босиш кучи юришни яхшилаши мумкин, аммо эгатни бузиб юборадиган даражада ошириб юборманг. Агар ростлашлардан кейин ҳам ташлаб кетиш камаймаса, юриш тезлигини пасайтиринг.

MH69740,000055F-UZ-15APR20

Мойли кунгабоқар учун вакуум даражаси

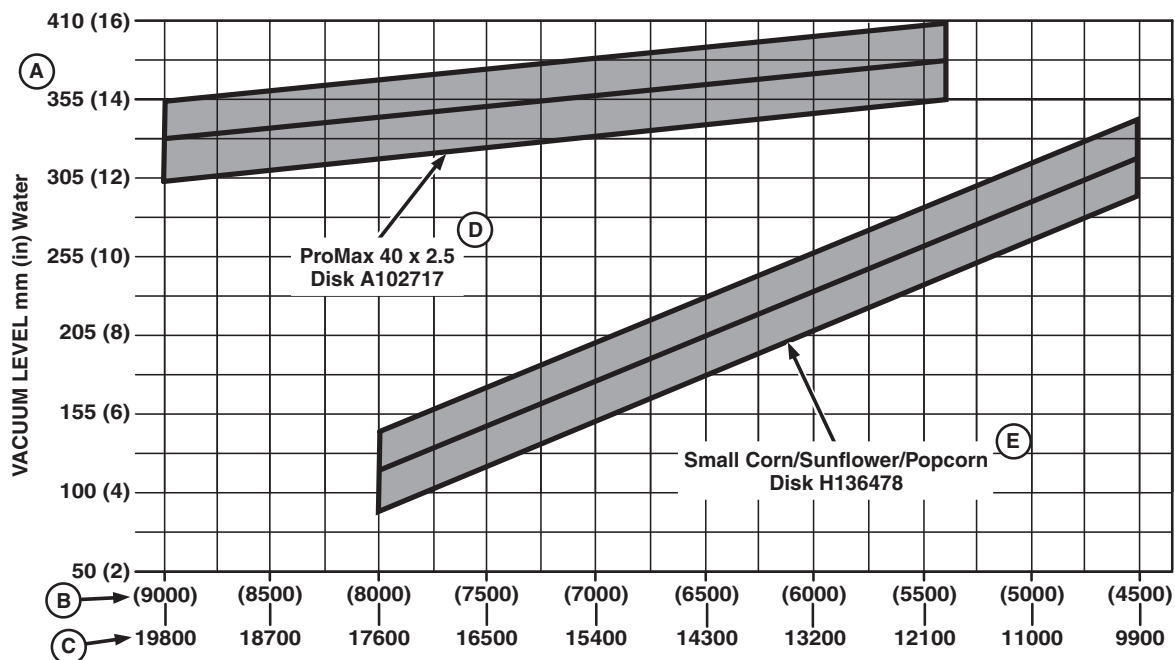

A106658—UN—01APR20

A—Вакуум даражаси, мм (дюйм) сув

B—Ҳар бир фунтда уруғ

C—Ҳар бир килограммга уруғ

Ҳар кг (фунт) даги уруғ сонига асосланиб, вакуум даражасини аниқланг. Ҳар кило (фунт) даги уруғ сонини ҳисоблаш учун ҳалтадаги уруғ сонини ҳалтанинг вазнига бўлинг.

МИСОЛ: Агар бир килода 12 100 та (бир фунтда 5500 та) уруғ бўлса, жадвалда майда маккажўхори, кунгабоқар ва попкорн диски билан (E) 254 мм (10 дюйм) вакуум даражаси кўрсатилади.

Вакуум даражаси жадвалларидан фойдаланиб, дастлабки вакуум соғламасини қўйинг ва даражани кераклича ростланг. Жадваллар одатий юриш тезлиги ва зичлик нормасига асосланиб тузилган.

D—ProMax 40 x 2.5 диски


E—Майда маккажўхори, кунгабоқар ва попкорн диски

Агар зичлик нормаси ёки юриш тезлигининг юқорилиги уруғ экилишига таъсир кўрсатса, вакуум даражасини оширинг. Агар зичлик нормаси ёки юриш тезлигининг пастлиги уруғ экилишига таъсир кўрсатса, вакуум даражасини пасайтиринг.

Агар ер қаттиқлиги туфайли уруғ ташлаб кетилса, вакуумни ошириш ёрдам бериши мумкин. Қўшимча босиш кучи юришни яхшилаши мумкин, аммо эгатни бузиб юборадиган даражада ошириб юборманг. Агар ростлашлардан кейин ҳам ташлаб кетиш камаймаса, юриш тезлигини пасайтиринг.

MH69740,000055D-UZ-15APR20

Истеъмол кунгабоқари учун вакуум даражаси

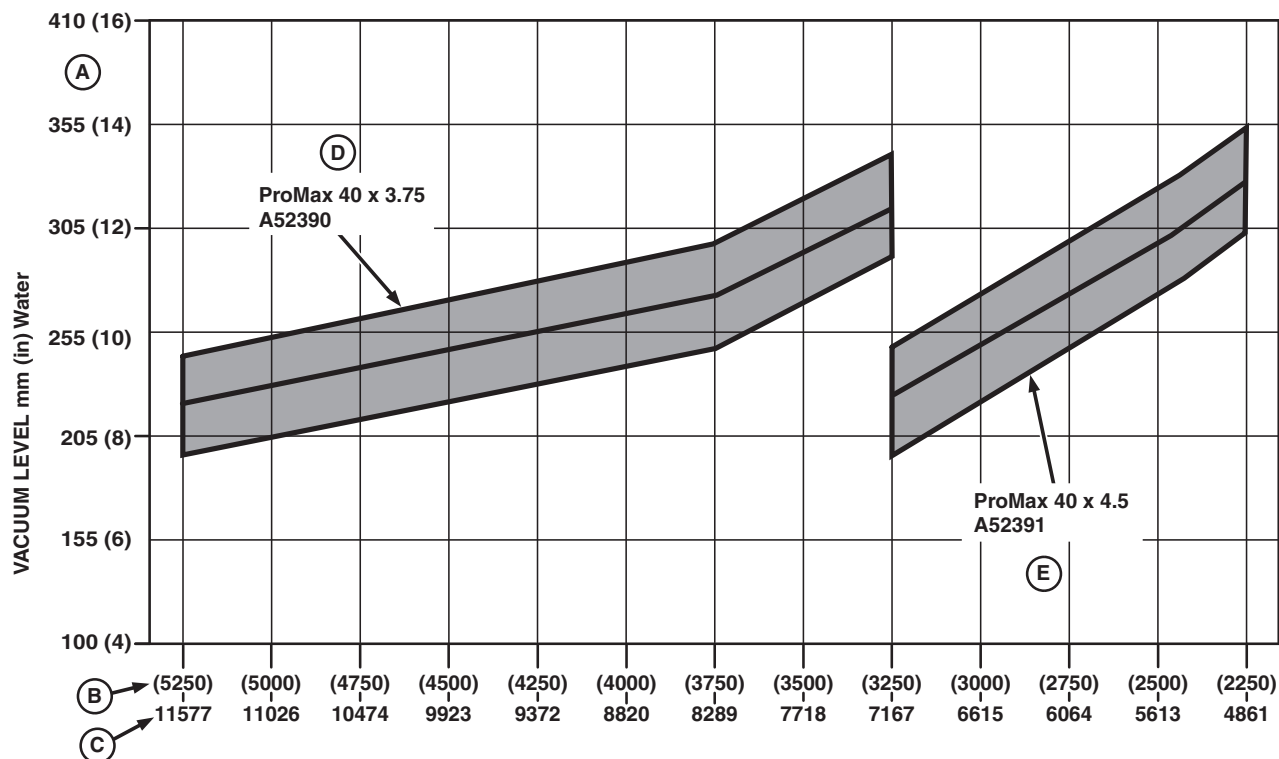

A106659—UN—01APR20

A—Вакуум даражаси, мм (дюйм) сув

B—Ҳар бир фунтда уруғ

C—Ҳар бир килограммга уруғ

Ҳар кг (фунт) даги уруғ сонига асосланиб, вакуум даражасини аниқланг. Ҳар кило (фунт) даги уруғ сонини ҳисоблаш учун ҳалтадаги уруғ сонини ҳалтанинг вазнига бўлинг.

МИСОЛ: Агар бир килода 9372 та (фунтда 4250 та) уруғ бўлса, жадвалда ProMax 40 x 3.75 диски билан 254 мм (10 дюйм) вакуум даражаси кўрсатилади.

Вакуум даражаси жадвалларидан фойдаланиб, дастлабки вакуум соғламасини қўйинг ва даражани кераклича ростланг. Жадваллар одатий юриш тезлиги ва зичлик нормасига асосланиб тузилган. Агар зичлик нормаси ёки юриш тезлигининг юқорилиги уруғ экилишига таъсир кўрсатса, вакуум даражасини оширинг. Агар зичлик нормаси ёки юриш тезлигининг пастлиги уруғ экилишига таъсир кўрсатса, вакуум даражасини пасайтиринг.

Агар ер қаттиқлиги туфайли уруғ ташлаб кетилса, вакуумни ошириш ёрдам бериши мумкин. Қўшимча босиш кучи юришни яхшилаши мумкин, аммо эгатни бузиб юборадиган даражада ошириб юборманг. Агар ростлашлардан кейин ҳам ташлаб кетиш камаймаса, юриш тезлигини пасайтиринг.

MH69740,000055E-UZ-15APR20

ProMax дискидан фойдаланишда пахта учун вакуум даражаси

Диск	Уруғ ўлчами	Вакуум диапазони
ProMax	Тавсиялар Уруғ/кг (уруғ/фунт)	мм (дюйм) сув
50 x 3,75 (A52903)	3520–7260 (1600–3300)	305–457 (12–18)
64 x 2,8 (A121489)	6610–8600 (3000–3900)	280–508 (11–20)
64 x 2,8 (A121489)	8600–10 360 (3900–4700)	228–407 (9–16)
64 x 2,8 (A121489)	10 360–14 330 (4700–6500)	152–305 (6–12)

ҚАЙД: ProMax 50 дискини ишлатаётганда вакуум даражаларини сақлаб туриш учун битта вакуум пуфлагичига 12 қаторли секциядан оширманг.

Ҳар кг (фунт) даги уруғ сонига асосланиб, вакуум даражасини аниқланг. Ҳар кило (фунт) даги уруғ сонини ҳисоблаш учун халтадаги уруғ сонини халтанинг вазнига бўлинг.

Вакуум даражаси жадвалларидан фойдаланиб, дастлабки вакуум соғламасини қўйинг ва даражани кераклича ростланг. Жадваллар одатий юриш тезлиги ва зичлик нормасига асосланиб тузилган. Агар зичлик нормаси ёки юриш тезлигининг юқорилиги уруғ экилишига таъсир кўрсатса, вакуум даражасини оширинг. Агар зичлик нормаси ёки юриш тезлигининг пастлиги уруғ экилишига таъсир кўрсатса, вакуум даражасини пасайтиринг.

Агар ер қаттиқлиги туфайли уруғ ташлаб кетилса, вакуум даражасини ошириш ёрдам бериши мумкин. Қўшимча босиш кучи юришни яхшилаши мумкин, аммо эгатни бузиб юборадиган даражада ошириб юборманг. Агар ростлашлардан кейин ҳам ташлаб кетиш камаймаса, юриш тезлигини пасайтиринг.

OUO6074,00011D7-UZ-31MAR21

Буғдой учун вакуум даражаси

Уруғ ўлчами Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Уруғ ўлчами Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Уруғ ўлчами Уруғ/кг (уруғ/фунт)	Уруғ ўлчами Уруғ/кг (уруғ/фунт)
22 710 (10 300)	27 560 (12 500)	29 760 (13 500)	37 920 (17 200)
Вакуум мм (дюйм) сув	Вакуум мм (дюйм) сув	Вакуум мм (дюйм) сув	Вакуум мм (дюйм) сув
203 (8)	203 (8)	178 (7)	51 (2)
305 (12)	305 (12)	254 (10)	76 (3)
381 (15)	356 (14)	279 (11)	102 (4)
457 (18)	432 (17)	305 (12)	152 (6)
559 (22)	559 (22)	356 (14)	178 (7)
660 (26)	584 (23)	457 (18)	279 (11)

Ҳар кг (фунт) даги уруғ сонига асосланиб, вакуум даражасини аниқланг. Ҳар кило (фунт) даги уруғ сонини ҳисоблаш учун ҳалтадаги уруғ сонини ҳалтанинг вазнига бўлинг.


Вакуум даражаси жадвалларидан фойдаланиб, дастлабки вакуум созулмасини қўйинг ва даражани кераклича ростланг. Жадваллар одатий юриш тезлиги ва зичлик нормасига асосланиб тузилган. Агар зичлик нормаси ёки юриш тезлигининг юқорилиги уруғ экилишига таъсир кўрсатса, вакуум даражасини оширинг. Агар зичлик нормаси ёки юриш

тезлигининг пастлиги уруғ экилишига таъсир кўрсатса, вакуум даражасини пасайтиринг.

Агар ер қаттиқлиги туфайли уруғ ташлаб кетилса, вакуум даражасини ошириш ёрдам бериши мумкин. Қўшимча босиш кучи юришни яхшилаши мумкин, аммо эгатни бузиб юборадиган даражада ошириб юборманг. Агар ростлашлардан кейин ҳам ташлаб кетиш камаймаса, юриш тезлигини пасайтиринг.

WP29706.0000F59-UZ-10FEB22

Қанд лавлаги учун вакуум даражаси

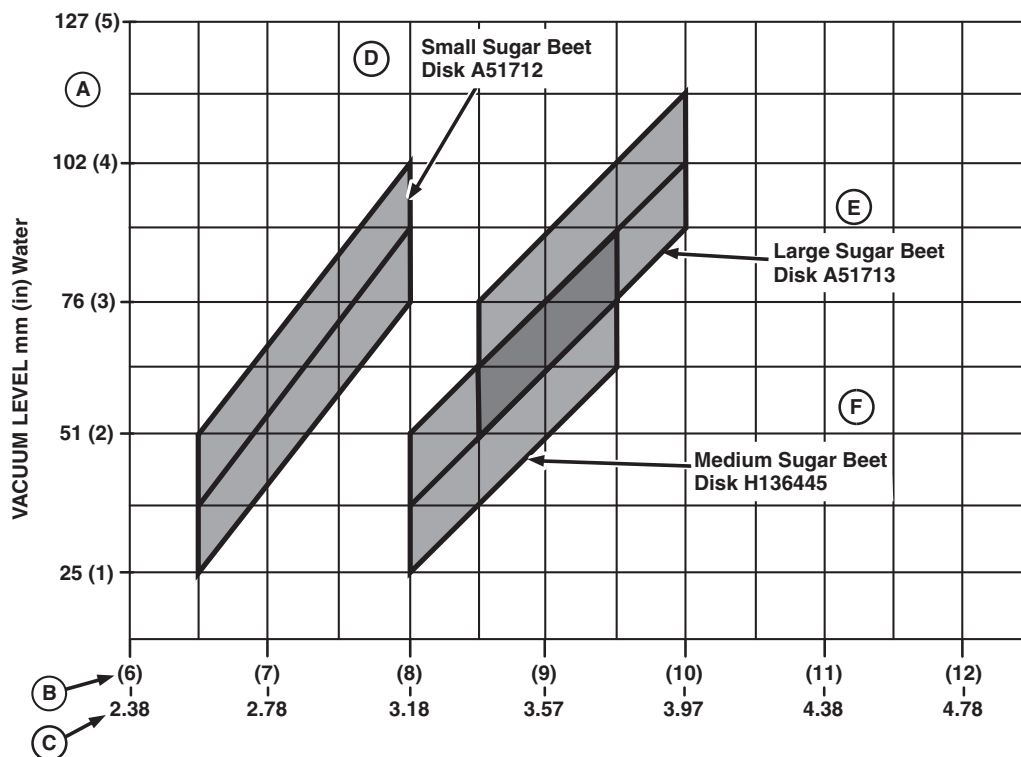

A—Вакуум даражаси, мм (дюйм) сув
B—Уруғ диаметри (дюймнинг ҳар 1/64 қисмида)
C—Уруғ диаметри (ҳар миллиметрда)

D—Майда қанд лавлаги
E—Йирик қанд лавлаги
F—Ўртача қанд лавлаги

A96362—UN—04MAY17

МИСОЛ: Агар уруғ ёрлигида ўртача уруғ диаметри 3.6 мм (9/64 дюйм) кўрсатилган бўлса, вакуум даражасини ўртача қанда лавлагидиски билан 64 мм (2.5 дюйм) қилиб қўйинг.

Вакуум даражаси жадвалларидан фойдаланиб, дастлабки вакуум созламасини қўйинг ва даражани кераклича ростланг. Жадваллар одатий юриш тезлиги ва зичлик нормасига асосланиб тузилган. Агар зичлик нормаси ёки юриш тезлигининг юқорилиги уруғ экилишига таъсир кўрсатса, вакуум даражасини оширинг. Агар зичлик нормаси ёки юриш тезлигининг пастлиги уруғ экилишига таъсир кўрсатса, вакуум даражасини пасайтиринг.

Агар ер қаттиқлиги туфайли уруғ ташлаб кетилса, вакуумни ошириш ёрдам бериши мумкин. Қўшимча босиш қучи юришни яхшилаши мумкин, аммо эгатни бузиб юборадиган даражада ошириб юборманг. Агар ростлашлардан кейин ҳам ташлаб кетиш камаймаса, юриш тезлигини пасайтиринг.

MH69740,0000563-UZ-03MAY17

ProMax 50 дискидан фойдаланишда оддий озиқ ловияси ва нўхат учун вакуум даражаси

ProMax озиқ ловияси ва нўхат дискидан фойдаланишда вакуум даражаси						
ProMax 50 дисклари				Вакуум диапазони	Иккиталикни ажраткич	Уруғ ўлчами
Экин	50 x 3,75 (A52903)	50 x 3,75 (A52903)	50 x 5 (A52878)	мм (дюйм) сув	Тешик ёпилиш фоизи	Тавсиялар Уруғ/кг (уруғ/фунт)
Майда оддий озиқ ловияси						
Майда яшил фасоль	X			406—457 (16—18)	0—50	3528—5292 (1600—2400)
Қора ловия	X			406—457 (16—18)	0—50	4190—5733 (1900—2600)
Фасоль	X			406—457 (16—18)	0—50	3969—5733 (1800—2600)
Майда оқ	X			305—356 (12—14)	0—50	5292—7277 (2400—3300)
Пушти Вива		X		457—508 (18—20)	0—50	3749—4190 (1700—1900)
Ўртача оддий озиқ ловиялари						
Ўртача яшил фасоль		X		457—508 (18—20)	0—50	2649—3528 (1200—1600)
Майда қизил		X		457—508 (18—20)	0—50	2649—3308 (1200—1500)
Пинто		X		508—559 (20—22)	0—50	Барча ўлчамлар
Ўртача қизил фасоль		X		356—406 (14—16)	0—50	2536—3087 (1150—1400)
Лима		X		457—508 (18—20)	0—50	2649—3528 (1200—1600)
Йирик оддий озиқ ловиялари						
Йирик яшил фасоль			X	508—559 (20—22)	0—25	1544—2649 (700—1200)
Клюква			X	508—559 (20—22)	0—50	1764—2649 (800—1200)
Йирик қизил фасоль			X	457—508 (18—20)	0—50	1874—2536 (850—1150)
Буюк шимолий			X	457—508 (18—20)	0—50	1985—2867 (900—1300)
Турк нўхати			X	406—457 (16—18)	0—50	1654—1985 (750—900)
Озиқ нўхати						
Қора кўзли		X		406—457 (16—18)	0—50	3528—4410 (1600—2000)
Силлиқ		X		356—406 (14—16)	0—50	6174—7056 (2800—3200)
Миясимон	X			305—356 (12—14)	0—50	3749—5072 (1700—2300)

ҚАЙД: ProMax 50 дискини ишлатаётганда вакуум даражаларини сақлаб туриш учун битта вакуум пуфлагичига 12 қаторли секциядан оширманг.

762 мм (30 дюйм) вакуум диапазонига эга вакуум ўлчагичини (AA38407) John Deere дилери ёки ваколатли сервис марказидан топишингиз мумкин.

Ҳар кг (фунт) даги уруғ сонига асосланиб, вакуум даражасини аниқланг. Ҳар кило (фунт) даги уруғ сонини ҳисоблаш учун халтадаги уруғ сонини халтанинг вазнига бўлинг.


Вакуум даражаси жадвалларидан фойдаланиб, дастлабки вакуум созулмасини қўйинг ва даражани кераклича ростланг. Жадваллар одатий юриш

тезлиги ва зичлик нормасига асосланиб тузилган. Агар зичлик нормаси ёки юриш тезлигининг юқорилиги уруғ экилишига таъсир кўрсатса, вакуум даражасини оширинг. Агар зичлик нормаси ёки юриш тезлигининг пастлиги уруғ экилишига таъсир кўрсатса, вакуум даражасини пасайтиринг.

Агар ер қаттиқлиги туфайли уруғ ташлаб кетилса, вакуум даражасини ошириш ёрдам бериши мумкин. Қўшимча босиш кучи юришни яхшилаши мумкин, аммо эгатни бузиб юборадиган даражада ошириб юборманг. Агар ростлашлардан кейин ҳам ташлаб кетиш камаймаса, юриш тезлигини пасайтиринг.

MH69740, 0000564-UZ-20JAN25

Ерёнғоқ учун вакуум даражаси

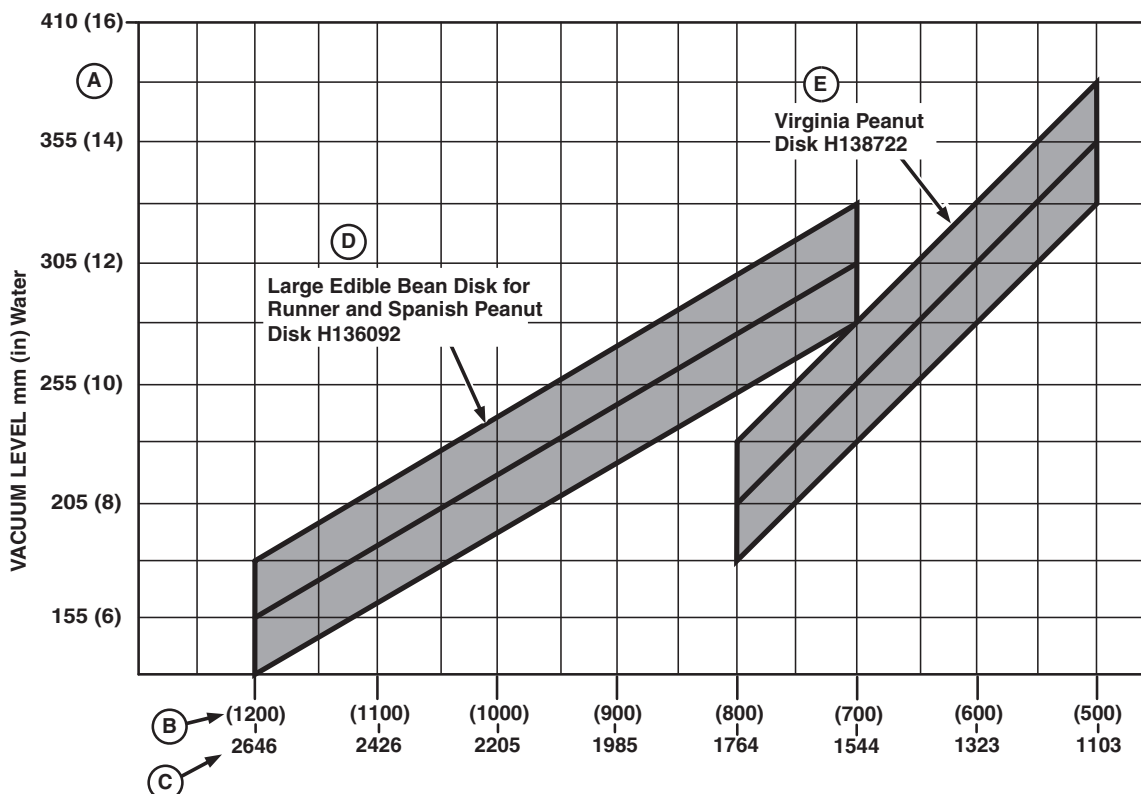

A96361—UN—04MAY17

A—Вакуум даражаси, мм (дюйм) сув

B—Ҳар фунтда уруғ сони

C—Ҳар килода уруғ сони

Ҳар кг (фунт) даги уруғ сонига асосланиб, вакуум даражасини аниқланг. Ҳар кило (фунт) даги уруғ сонини ҳисоблаш учун халтадаги уруғ сонини халтанинг вазнига бўлинг.

МИСОЛ: Агар килода 1764 та (фунтда 800 та) уруғ бўлса, жадвалда (қўзоқли ерёнғоқ учун йирик озиқ ловия диски билан) 280 мм (11 дюйм) вакуум даражаси кўрсатилади. Виржиния ерёнғоғи диски билан 203 мм (8 дюйм) даража кўрсатилади.

Вакуум даражаси жадвалларидан фойдаланиб, дастлабки вакуум созламасини қўйинг ва даражани кераклича ростланг. Жадваллар одатий юриш тезлиги ва зичлик нормасига асосланиб тузилган.

Агар зичлик нормаси ёки юриш тезлигининг юқорилиги уруғ экилишига таъсир кўрсатса, вакуум даражасини оширинг. Агар зичлик нормаси ёки юриш тезлигининг пастлиги уруғ экилишига таъсир кўрсатса, вакуум даражасини пасайтиринг.


Агар ер қаттиқлиги туфайли уруғ ташлаб кетилса, вакуумни ошириш ёрдам бериши мумкин. Қўшимча босиш кучи юришни яхшилаши мумкин, аммо эгатни бузиб юборадиган даражада ошириб юборманг. Агар ростлашлардан кейин ҳам ташлаб кетиш камаймаса, юриш тезлигини пасайтиринг.

D—Қўзоқли ва испанча ерёнғоқ учун йирик озиқ ловия диски
E—Виржиния ерёнғоғи диски

Бармоқли дозатор блокиннг ишлаш характеристикалари

МУҲИМ: Бу графикда бармоқли дозатор блокиннг ишлаш тезлигига (A) нисбатан характеристикалари берилган. Ишлашда максимал тезликдан (E) ошиб кетилса, зичлик ортиб кетиши мумкин. Ишлаш диапазонидаги (I) зичлик (B) графикда битта чиқиқ эмас, балки кулранг тасма сифатида кўрсатилган, чунки уруғ ўлчами ва шаклидаги фарқлар туфайли зичлик фарқланиши мумкин.

MH69740,0000562-UZ-03MAY17

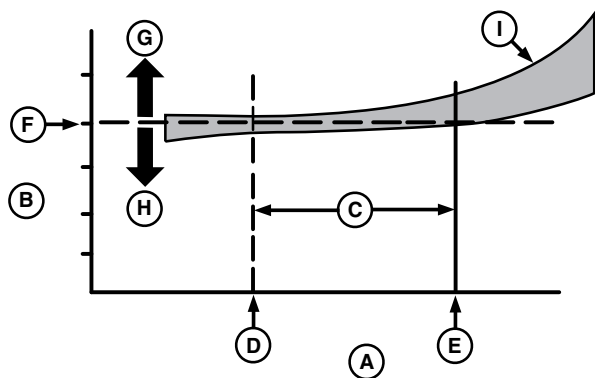

A68478—UN—28JUL10

- A**—Ишлаш тезлиги
B—Зичлик
C—Тавсия этилган ишлаш диапазони
D—1/2 максимал тезлик
E—Максимал тезлик
F—Керакли зичлик
G—Керакли зичликдан юқори
H—Керакли зичликдан паст
I—Ишлаш диапазони

Машина максимал тезлигининг (D) ярми ва максимал тезлик (E) орасида ишласа, энг аниқ зичликка эришилади. Жуда тез экилса, иккиталик ва учталиклар ўтиб кетиши мумкин. Жуда секин экилса, ташлаб кетилиши мумкин.

Экиш нормаси жадвалларида кўрсатилган максимал тезликлар оптимал шароитга мўлжалланган. Қаттиқ жойга экаётганда машина яхши ишлаши учун секинроқ тезликда ишланг. Шароитлар учун жуда тез экилса, чуқурлик назорати ёмонлашиши ва уруғ оралиғи нотўғри бўлиши мумкин.

Керакли экиш нормасига юлдузчаларни созлаш учун плитасиз дозатор норма жадвалларидаги ЭКИШ НОРМАСИ ЖАДВАЛЛАРИДАН ҚАНДАЙ ФЙДАЛАНИЛАДИ қисмига қаранг.

МУҲИМ:


ЭКИН УНИБ ЧИҚИШИ = УРУҒ ДОНАЛАШИШИ + УРУҒ ЖОЙЛАШИШИ + АГРОТЕХНИК ОМИЛЛАР

Уруғ доналашиши = Уруғ танланиши + Дала шароити + Техник хизмат

Уруғ жойлашиши = Секцияга техник хизмат + Тезлик + Дала шароити + Сеялка қурилмалари + Кўздан кечириш ва ростлаш

Агротехник омиллар = Уруғ униб чиқиши + Тупроқ ҳарорати + намлик + Озиқ моддалари + Зараркунандаларга қарши кураш + Об-ҳаво

OUO6074,0000BDA-UZ-28JUL10

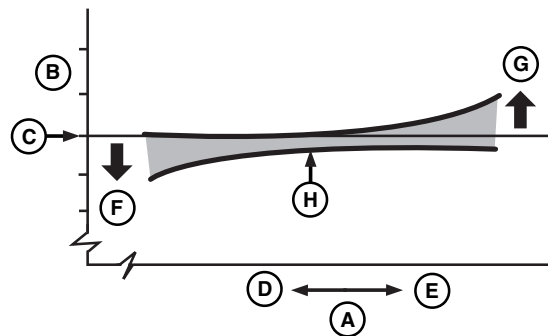

A68479—UN—28JUL10

- A**—Уруғ ўлчами
B—Зичлик
C—Керакли зичлик
D—Жуда йирик ўлчамдаги уруғ
E—Жуда майда ўлчамдаги уруғ
F—Керакли зичликдан паст
G—Керакли зичликдан юқори
H—Зичлик диапазони

Бу жадвалда уруғ ўлчамининг зичликка таъсири кўрсатилади.


Бу дозатор жўхори экаётганда бир хил уруғ оралиғи ва зичликини бошқариш имконини беради. Шунингдек, истеъмол (йирик) кунгабоқар уруғини экишда ҳам яхши натижа беради.

Бу дозатор АҚШ маккажўхориларининг барча нормал ўлчамларига мос келади (попкорндан ташқари).

Ер ҳолати, уруғ ўлчами ва дозаторнинг ишлаш характеристикалари дозаторнинг аниқлигига таъсир қилиши мумкин. Қаттиқ ер ва тез экиш туфайли одатда уруғ тушишининг аниқлиги пасаяди.

Радиал дозаторнинг ишлаш характеристикалари

МУҲИМ:

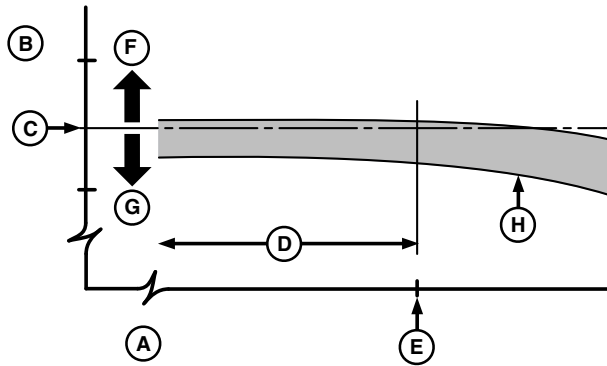

A68480—UN—28JUL10

- А—Ишлаш тезлиги
В—Зичлик
С—Белгиланган норма
D—Тавсия этилган ишлаш диапазоли
Е—Максимал тезлик
F—Белгиланган нормадан юқори
G—Белгиланган нормадан паст
H—Ишлаш диапазоли

Бу графикда радиал дозаторнинг ишлаш характеристикалари берилган.

Бу графикда радиал дозатор блокиннинг ишлаш тезлигига (А) нисбатан характеристикалари берилган. Ишлашда максимал тезликдан (Е) ошиб кетилса, дозатор ишлашига таъсир қилиши мумкин. Ишлаш диапазолидаги (Н) зичлик (В) графикда битта чизик эмас, балки кулранг тасма сифатида кўрсатилган, чунки уруғ ўлчами ва шаклидаги фарқлар туфайли зичлик фарқланиши мумкин.

МУҲИМ: Экишдаги ҳисоб-китобда адашманг. Керакли нормага эришилганини билиш учун далада текшириш олиб боринг.

МУҲИМ: Бункерлар тўлдирилганидан кейин уларнинг қопқоғини қайта ўрнатинг. Агар қопқоқлар ўрнатилмаса, дозатор механизмига чанг ва чиқиндилар йиғилиб, тез ейилишига олиб келиши мумкин.

Машина максимал тезликка етмасдан ишласа, яхши натижа беради.

Юқорироқ тезликда, йирик уруғлар жадвалда кўрсатилганидан кўра пастроқ нормада экилиши мумкин. Пастроқ тезликда, майда уруғлар юқорироқ нормада экилиши мумкин. Ҳақиқий экиш нормасини керакли тезлик ёрдамида далада текшириш ШАРТ. Машина созламаларини тегишлича созланг.

Уруғ ўлчамлари бир хил бўлса, радиал дозатор яхши ишлайди. Турли ўлчамлар аралашган бўлса,

айланиш моменти ошиб кетиши, ейилиши ва дозаторга зиён етиши мумкин. Агар аралаш уруғлар ишлатиладиган бўлса, энг майда уруққа мосланган созламаларни ишлатинг.

МУҲИМ: Агар фермер томонидан қўлланадиган уруққа ишлов бериш воситасидан фойдаланилса, кимёвий ишлаб чиқарувчининг тавсияларига риоя қилинг. Куруқ кукун ёки тез қурийдиган суюқ моддаларни ишлатиш тавсия этилади. **ТАРКИБИДА МОЙ ДАРАЖАСИ ЮҚОРИ БЎЛГАН ИШЛОВ БЕРИШ ВОСИТАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНМАНГ.**

Фермер томонидан қўлланадиган уруққа ишлов бериш воситаси билан тижорий уруққа ишлов бериш моддаларининг кимёвий реакцияга киришиши натижасида уруғ ёпишқоқ бўлиб қолиши мумкин. Муайян ҳаво ҳарорати ҳамда намлик ҳам материалнинг мослигига таъсир ўтказиши мумкин. Радиал дозатор деталларига ёпишиб қоладиган моддалар туфайли зичлик ҳамда ораликни бошқариш сусайиши мумкин.

Модданинг мувофиқлиги борасида химикат ва уруғ етказиб берувчидан сўранг.

ҚАЙД: Бункерда ишлатиладиган суюқ моддалар уруғни намлантириши сабабли, уларни ишлатиш тавсия этилмайди.

Уруғларнинг юза текстурасига ва уларнинг модда билан қоплангани ёки қопланмаганига қараб, дозалаш нормалари ўзгариши мумкин. Уруғ ўлчамларининг турфалиги ҳамда шу омиллар туфайли, жадвалда берилган нормалардан фарқланиши мумкин.

Бункерга солинган 35.2 л (1 бушель) уруққа графит миқдори оширилса, қаттиқ юзали ёки ишлов берилган уруғни дозалаш нормаси яхшиланиши мумкин.

Радиал дозатор тўғри нормани етказиб бераётганини аниқлаш учун зичликни далада текширинг. Экиш зичлигини текшириш бўлимини кўринг.

Керакли экиш нормаси учун мос юлдузча комбинацияларини аниқлагандан кейин, шу комбинациялар учун кўрсатилган максимал тезликдан ошмаган тезликда экинг. Шунда экиш нормасига риоя қилиниши мумкин.

ЭКИН УНИБ ЧИҚИШИ = УРУҒ ДОНАЛАШИШИ + УРУҒ ЖОЙЛАШИШИ + АГРОТЕХНИК ОМИЛЛАР

Уруғ донлашиши = Уруғ танланиши + Дала шароити + Техник хизмат

Уруғ жойлашиши = Секцияга техник хизмат + Тезлик + Дала шароити + Сеялка қурилмалари + Кўздан кечириш ва ростлаш


Агротехник омиллар = Уруғ униб чиқиши + Тупроқ ҳарорати + намлик + Озиқ моддалари + Зараркунандаларга қарши кураш + Об-ҳаво

AG,OUO6074,1266-UZ-28JUL10

Радиал дозаторни созлаш

МУҲИМ: Коса тўлалигида дозаторни ростлаб бўлмайди. Коса ичидаги уруғ коса қопқоғига ҳалақит бериши мумкин. Коса қопқоғига жой ажратиш учун бункер/дозаторни ён томонга жойлаштириш ва уруғни силкитиб, пастроққа тушириш керак.

Катаклар уруққа тўлганида, коса қаршиликсиз айланиши керак. Агар косанинг айланиши қийин бўлса, соя дуккаклари коса тагидан ўтаётган бўлиши мумкин. Созламани бир қадам (С дан В га ёки В дан А га) камайтириб, зичликни далада текширинг. Экиш зичлигини текшириш қисмига қаранг.

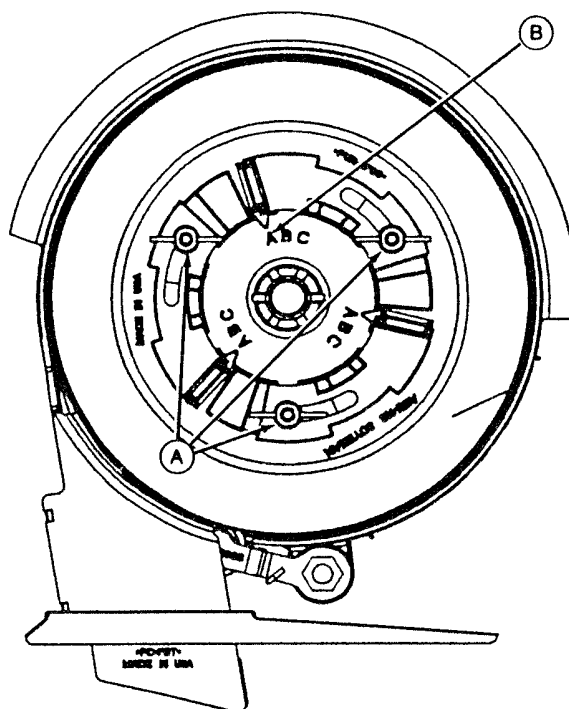

A40338—UN—17OCT96

А—Гайка
В—Ҳарфли индикатор

Гайкаларни (А) бўшатиб, соя дуккаги ўлчамидан келиб чиқиб, индикаторни тегишли ҳарфга (В) тўғриланг.

Жойи	Уруғ ўлчами (уруғ/кг)	Уруғ ўлчами (уруғ/фунт)	Тавсифи
А	8158 – 9923	3700 – 4500	Майда
В	6174 – 8159	2800 – 3700	Ўртача майда
С	4410 – 6174	2000 – 2800	Йирик

Юқоридаги созламалар кўрсатилган уруғ ўлчами учун тахминий берилган. Опертаор зичликни текшириб кўриб, яхши натижага эришиш учун созламани ростлаши керак. Кейинги катталиқдаги

уруғ танланса, зичлик озгина ортади. Кейинги кичикликдаги уруғ танланса, зичлик озгина камаяди.

ҚАЙД: Агар бир нечта ўлчам аралашган бўлса, дозаторни йирикроғига эмас, балки майдароғига қўйиш керак. Шунда уруғлар коса ва дозатор корпуси орасида тикилиб қолмайди ва дозатор билан гупчакка зиён етмайди.

Нотижорий ёки "саватдан олинган" уруғнинг керакли А-В-С созламасини аниқлаш учун қуйидаги усулдан фойдаланинг.

Бункер тубидан дозаторни ечиб олинг. Дозаторга уруғ тўлдиринг ва дозаторни бир айлана тўлиқ айлантиринг. Дозатор косасига ва корпусига белги қўйинг. Белгилар бир-бирига тўғри келгунича, дозаторни беш айлана тўлиқ айлантиринг. Ҳисобланган уруғларни сананг.

Дозаторни "саватдан олинган" уруққа созлаш	
Тўғри А-В-С созламаси	270 – 290 та уруғ
Пастки А-В-С созламаси	269 та уруғ ёки камроқ (кейинги энг юқори созламага ўтиш)
Юқори А-В-С созламаси	291 та уруғ ёки кўпроқ (кейинги энг пастки созламага ўтиш)

Дозаторнинг ишлаш муддатини узайтириш учун ҳар 58 л (1.6 бушель) бункерга 15 мл (1 Tbs.) графит қўшиш тавсия этилади.

Тўла бункерга 120 мл (1/2 чашка) тальк қўшиб юборилса, намлик шароитида экилаётганда зичлик яхшиланади.

AG, OUC6074, 1268-UZ-12JAN06


Плитасиз дозаторлар

МУҲИМ: Ейилиб кетмасин. Экаётганда уруғ бункерларидаги қопқоқларни ёпинг. Агар қопқоқлар ёпилмача, дозаторда чанг ва чиқиндилар тўпланиши мумкин.

МУҲИМ: Доим ишлатгандан кейин бункердан ва дозатордан уруғни бўшатиб олинг.


Ишлатилмаётган дозатор мосламаларини тоза жойда сақланг.

1.

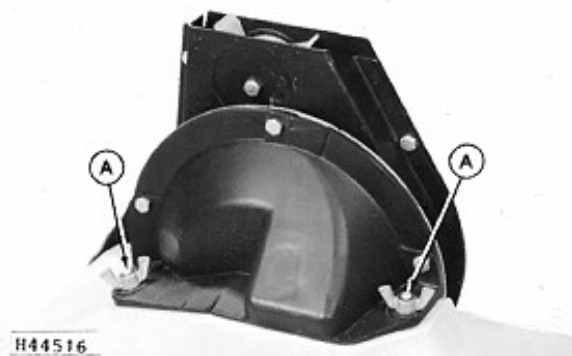

H44516—UN—21MAY92

Бармоқли дозатор

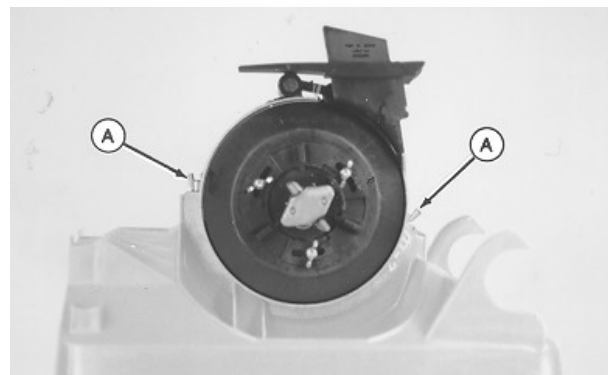

A40459—UN—06NOV96

Радиал дозатор

А—Қулоқли гайкалар

Дозатор мосламалари бир-бирига тўғри келади.

2. Дозаторларни қуйидагича алмаштиринг:

- Уруғ бункерини бўшатиб, секциядан ечиб олинг.
 - Бункерни тўнкариб, иккита қулоқли гайкани (А) ечинг.
 - Дозатор мосламасини тепага тортинг.
 - Керакли дозаторни бункерга жойлаштириб, қулоқли гайкалар (А) билан қотиринг.
- Барча ўлчамлардаги (ёки аралаш ўлчамдаги) маккажўхори ва кунгабоқар уруғларини экиш учун машинани бармоқли дозаторлар билан жиҳозланг. Кунгабоқар яхши экилиши учун кунгабоқарга мўлжалланган бармоқли мослама ишлатиш керак.
 - Соя экиш учун машинани радиал дозатор билан жиҳозланг.

OUC6045,00006CF-UZ-11JUN09

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади

МУҲИМ: Ҳақиқий экиш нормасини далада текшириш керак. Экиш зичлигини текшириш бўлимини кўринг.

ҚАЙД: Барча норма жадваллари одатий ғилдирак сирғанишига асосланиб тузилган. Экин қолдиғи, секция босиш кучи, шинадаги босим ва тупроқ ҳолати ғилдиракнинг сирғанишига таъсир кўрсатади.

1. Экин ва қатор оралиғи учун норма жадвалини топинг.
2. Қаторлар оралиғи устунини топинг.
3. Устунни кўздан кечириб, керакли зичликни топинг.
4. Керакли зичлик юқори диапазон ёки пастки диапазонда эканини аниқланг. Уруғ узатишдаги юлдузча шу диапазонга қўйилиши керак.
5. Керакли зичлиkning чап томонидан етакловчи ва етакланувчи юлдузчадаги тиш рақамини топинг. Экиш нормаси юлдузчалари шу комбинацияга қўйилиши керак.
6. Керакли зичлиkning ўнг томонидан тавсия этилган тезлик диапазонини топинг. Тезлик диапазонининг энг юқориси оптимал дала шароитига мўлжалланган. Агар қаттиқ ерга экилаётган бўлса, тезликни камайтириб, секция босиш кучини оширинг.
7. Трансмиссияни қўйиш учун шу сеялка учун Уруғ узатиш бўлимини кўринг.

Оператор қўлланмасида кўрсатилмаган қатор оралиғи учун узатиш созламасини аниқлаш

Уруғ жадвалларида кўрсатилмаган қатор кенгликлари учун узатиш шестерняси созламаларини топиш учун қуйидаги формуладан фойдаланинг.

ФОРМУЛА:

$$(A \div B) \times C = D$$

A = Сеялкадаги ҳақиқий қатор оралиғи

B = Ҳақиқий қатор кенглигига яқин жадвалдаги қатор оралиғи

C = Керакли зичлик

D = Узатиш созламаси ва тезлигини аниқлаш учун жадвалда ишлатилган ҳисобланган зичлик

Қуйидаги мисол маккажўхори экилаётган 71 см қатор оралиғида вакуумли уруғ дозаторларига эга сеялка учун мос келади. 30 тешикли экиш диски экиш диски бўйича тавсияларга амал қилган ҳолда танланади. 76 дан 102 гача бўлган қаторлар (30 тешикли диск) нормаси жадвалида маккажўхори (майда, ўртача ёки йирик), соя ва попкорн энг мос келадигани бўлади.

МИСОЛ:

$$(71 \div 76) \times 69\ 188 = 64\ 636$$

Ҳисобланган 64 636 зичлигига энг яқин бўлган 76 см устунидаги зичлик қиймати 65 203.

Жадвалда бу мисол учун паст диапазондаги 29 тишли етакловчи ва 27 тишли етакланувчи тавсия этилади.

OUO6074,0000065-UZ-10MAR09

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони		Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги					
Етакловчи	Етакланув- чи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	149	88 530	73 937	69 364	65 964	4.8—12.9
35	25	155	84 989	70 980	66 589	63 325	4.8—12.9
35	26	161	81 720	68 250	64 028	60 889	4.8—12.9
35	27	167	78 693	65 722	61 657	58 634	4.8—12.9
35	28	173	75 883	63 375	59 455	56 540	4.8—12.9
29	24	179	73 353	61 262	57 473	54 656	6.4—12.9
29	25	187	70 419	58 812	55 174	52 469	6.4—12.9
29	26	194	67 711	56 550	53 052	50 451	6.4—12.9
29	27	202	65 203	54 455	51 087	48 583	6.4—12.9
29	28	209	62 874	52 510	49 262	46 848	6.4—12.9
24	24	217	60 706	50 700	47 564	45 232	6.4—12.9
24	25	226	58 278	48 672	45 661	43 423	6.4—12.9
24	26	235	56 037	46 800	43 905	41 753	6.4—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

24	27	244	53 961	45 066	42 279	40 206	6.4—12.9
24	28	253	52 034	43 457	40 769	38 770	6.4—12.9
20	24	260	50 589	42 250	39 636	37 693	6.4—12.9
20	25	271	48 565	40 560	38 051	36 186	6.4—12.9
20	26	282	46 697	39 000	36 587	34 794	6.4—12.9
20	27	293	44 968	37 555	35 232	33 505	6.4—12.9
20	28	303	43 362	36 214	33 974	32 309	6.4—12.9
16	24	325	40 471	33 800	31 709	30 155	6.4—12.9
16	25	339	38 852	32 448	30 441	28 949	6.4—12.9
16	26	352	37 358	31 200	29 270	27 835	6.4—12.9
16	27	366	35 974	30 044	28 186	26 804	6.4—12.9
16	28	379	34 689	28 971	27 179	25 847	6.4—12.9

OUO6074.0000066-UZ-27MAR23

38 дан 70 гача бўлган қаторларда маккажўхори (майда, ўртача ёки йирик), кунгабоқар ва попкорн дисклари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини созлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони		Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А50617, А43215 ва Н136478) 30 тешикли дисклар (катак туридаги)					
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	70 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/ соат)
35	24	56	472 160	351 806	320 395	288 482	3.2—4.8
35	25	58	453 274	337 734	307 579	276 942	3.2—4.8
35	26	60	435 840	324 744	295 749	266 291	3.2—4.8
35	27	63	419 698	312 716	284 795	256 428	3.2—5.6
35	28	65	404 709	301 548	274 624	247 270	3.2—5.6
29	24	67	391 219	291 496	265 470	239 028	3.2—5.6
29	25	70	375 570	279 836	254 851	229 466	3.2—5.6
29	26	73	361 125	269 073	245 049	220 641	3.2—6.4
29	27	76	347 750	259 108	235 973	212 469	3.2—6.4
29	28	78	335 330	249 854	227 545	204 881	3.2—6.4
24	24	81	323 767	241 238	219 699	197 816	3.2—7.2
24	25	85	310 816	231 689	210 911	189 903	3.2—7.2
24	26	88	298 862	222 681	202 799	182 599	3.2—7.2
24	27	91	287 793	214 434	195 288	175 836	3.0—8.0
24	28	96	277 516	206 776	188 314	169 556	3.0—8.0
20	24	98	269 806	201 032	183 083	164 847	3.2—8.8
20	25	102	259 014	192 991	175 759	158 253	3.2—8.8
20	26	106	249 052	185 568	168 999	152 166	3.2—9.6
20	27	110	239 827	178 695	162 740	146 530	3.2—9.6
20	28	114	231 262	172 313	156 928	141 297	3.2—10.5
16	24	122	215 845	160 825	146 466	131 877	3.2—10.5
16	25	127	207 211	154 392	140 607	126 602	3.2—11.2
16	26	132	199 241	148 454	135 199	121 733	3.2—11.2
16	27	137	191 862	142 956	130 192	117 224	3.2—12.0
16	28	142	185 010	137 350	125 542	113 038	3.2—12.9

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А50617, А43215 ва Н136478) 30 тешикли дисклар (катак туридаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	70 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/ соат)
35	24	149	177 060	131 927	120 148	108 181	4.8—12.9
35	25	155	169 978	126 650	115 342	103 853	4.8—12.9
35	26	161	163 440	121 779	110 906	99 859	4.8—12.9
35	27	167	157 387	117 269	106 798	96 161	4.8—12.9
35	28	173	151 766	113 080	102 984	92 726	4.8—12.9
29	24	179	146 707	109 311	99 551	89 635	6.4—12.9
29	25	187	140 839	104 939	95 569	86 050	6.4—12.9
29	26	194	135 422	100 903	91 893	82 740	6.4—12.9
29	27	202	130 406	97 165	88 490	79 676	6.4—12.9
29	28	209	125 749	93 695	85 330	76 830	6.4—12.9
24	24	217	121 413	90 464	82 387	74 181	6.4—12.9
24	25	226	116 558	86 846	79 092	71 214	6.4—12.9
24	26	235	112 073	83 506	76 050	68 475	6.4—12.9
24	27	244	107 922	80 413	73 233	65 939	6.4—12.9
24	28	253	104 068	77 541	70 618	63 584	6.4—12.9
20	24	260	101 177	75 387	68 656	61 817	6.4—12.9
20	25	271	97 130	72 371	65 910	59 345	6.4—12.9
20	26	282	93 394	69 588	63 375	57 062	6.4—12.9
20	27	293	89 935	67 011	61 028	54 949	6.4—12.9
20	28	303	86 723	64 817	58 848	52 986	6.4—12.9
16	24	325	80 942	60 310	54 925	49 454	6.4—12.9
16	25	339	77 704	57 897	52 728	47 476	6.4—12.9
16	26	352	74 715	55 870	50 700	45 650	6.4—12.9
16	27	366	71 946	53 608	48 822	43 959	6.4—12.9
16	28	379	69 379	51 694	47 078	42 389	6.4—12.9

WP29706,0000E5A-UZ-27MAR23

76 дан 102 см гача бўлган қаторларда маккажўхори (майда, ўртача ва йирик), кунгабоқар ва попкорн дисклари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А50617, А43215 ва Н136478) 30 тешикли дисклар (катак туридаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	56	236 080	197 166	184 970	175 903	3.2—4.8
35	25	58	226 637	189 279	177 571	168 867	3.2—4.8
35	26	60	217 920	181 999	170 742	162 372	3.2—4.8
35	27	63	209 849	175 259	164 418	156 358	3.2—5.6
35	28	65	202 354	168 999	158 546	150 774	3.2—5.6
29	24	67	195 609	163 366	153 261	145 748	3.2—5.6

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А50617, А43215 ва Н136478) 30 тешикли дисклар (катак туридаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
29	25	70	187 785	156 831	147 130	139 918	3.2—5.6
29	26	73	180 562	150 799	141 472	134 537	3.2—6.4
29	27	76	173 875	145 214	136 232	129 554	3.2—6.4
29	28	78	167 665	140 028	131 366	124 927	3.2—6.4
24	24	81	161 884	135 199	126 837	120 619	3.2—7.2
24	25	85	155 408	129 791	121 763	115 794	3.2—7.2
24	26	88	149 431	124 799	117 080	111 341	3.2—7.2
24	27	91	143 896	120 177	112 744	107 217	3.2—8.0
24	28	95	138 757	115 885	108 717	103 388	3.2—8.0
20	24	98	134 903	112 666	105 697	100 516	3.2—8.8
20	25	102	129 507	108 160	101 469	96 495	3.2—8.8
20	26	106	124 526	104 000	97 567	92 784	3.2—9.6
20	27	110	119 914	100 148	93 953	89 347	3.2—9.6
20	28	114	115 631	96 571	90 598	86 157	3.2—10.5
16	24	122	107 922	90 133	84 558	80 413	3.2—10.5
16	25	127	103 605	86 528	81 175	77 196	3.2—11.2
16	26	132	99 621	83 200	78 053	74 227	3.2—11.2
16	27	137	95 931	80 118	75 162	71 478	3.2—12.0
16	28	142	92 505	77 257	72 478	68 925	3.2—12.9

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А50617, А43215 ва Н136478) 30 тешикли дисклар (катак туридаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	149	88 530	73 937	69 364	65 964	4.8—12.9
35	25	155	84 989	70 980	66 589	63 325	4.8—12.9
35	26	161	81 720	68 250	64 028	60 889	4.8—12.9
35	27	167	78 693	65 722	61 657	58 634	4.8—12.9
35	28	173	75 883	63 375	59 455	56 540	4.8—12.9
29	24	179	73 353	61 262	57 473	54 656	6.4—12.9
29	25	187	70 419	58 812	55 174	52 469	6.4—12.9
29	26	194	67 711	56 550	53 052	50 451	6.4—12.9
29	27	202	65 203	54 455	51 087	48 583	6.4—12.9
29	28	209	62 874	52 510	49 262	46 848	6.4—12.9
24	24	217	60 706	50 700	47 564	45 232	6.4—12.9
24	25	226	58 278	48 672	45 661	43 423	6.4—12.9
24	26	235	56 037	46 800	43 905	41 753	6.4—12.9
24	27	244	53 961	45 066	42 279	40 206	6.4—12.9
24	28	253	52 034	43 457	40 769	38 770	6.4—12.9
20	24	260	50 589	42 250	39 636	37 693	6.4—12.9
20	25	271	48 565	40 560	38 051	36 186	6.4—12.9
20	26	282	46 697	39 000	36 587	34 794	6.4—12.9
20	27	293	44 968	37 555	35 232	33 505	6.4—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А50617, А43215 ва Н136478) 30 тешили дисклар (катак туридаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
20	28	303	43 362	36 214	33 974	32 309	6.4—12.9
16	24	325	40 471	33 800	31 709	30 155	6.4—12.9
16	25	339	38 852	32 448	30 441	28 949	6.4—12.9
16	26	352	37 358	31 200	29 270	27 835	6.4—12.9
16	27	366	35 974	30 044	28 186	26 804	6.4—12.9
16	28	379	34 689	28 971	27 179	25 847	6.4—12.9

WP29706,0000E5B-UZ-27MAR23

38 дан 70 см гача бўлган қаторларда ProMax 40 x 3,75 ва ProMax 40 x 4,5 дисклари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А52390 ва А52391) 40 тешили диск (ясси турдаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	70 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	42	629 547	469 074	427 193	384 642	.8—2.4
35	25	44	604 365	450 311	410 105	369 256	.8—2.4
35	26	45	581 120	432 992	394 332	355 054	.8—2.4
35	27	47	559 597	416 955	379 727	341 904	.8—2.4
35	28	49	539 612	402 064	366 165	329 693	.8—2.4
29	24	50	521 625	388 662	353 960	318 703	0.8—3.2
29	25	53	500 760	373 115	339 801	305 955	0.8—3.2
29	26	55	481 500	358 765	326 732	294 188	0.8—3.2
29	27	57	463 666	345 477	314 631	283 292	0.8—3.2
29	28	59	447 107	333 139	303 394	273 174	0.8—3.2
24	24	61	431 689	321 651	292 932	263 755	0.8—3.2
24	25	64	414 422	308 785	281 215	253 204	0.8—3.2
24	26	66	398 483	296 909	270 399	243 466	1.6—4.0
24	27	69	383 724	285 912	260 384	234 448	1.6—4.0
24	28	71	370 020	275 701	251 085	226 075	1.6—4.0
20	24	73	359 741	268 042	244 110	219 795	1.6—4.0
20	25	76	345 352	257 321	234 346	211 004	1.6—4.8
20	26	79	332 069	247 424	225 332	202 888	1.6—4.8
20	27	82	319 770	238 260	216 987	195 374	1.6—4.8
20	28	85	308 350	229 751	209 237	188 396	1.6—4.8
16	24	91	287 793	214 434	195 288	175 836	1.6—5.6
16	25	95	276 281	205 857	187 477	168 803	1.6—5.6
16	26	99	265 655	197 939	180 266	162 310	1.6—5.6
16	27	103	255 816	190 608	173 589	156 299	2.6—6.4
16	28	107	246 680	183 801	167 390	150 717	2.6—6.4

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (A52390 ва A52391) 40 тешикли диск (ясси турдаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	70 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	111	236 080	175 903	160 197	144 241	2.4—6.4
35	25	116	226 637	168 867	153 789	138 471	2.4—7.2
35	26	121	217 920	162 372	147 874	133 145	2.4—7.2
35	27	125	209 849	156 358	142 398	128 214	2.4—8.0
35	28	130	202 354	150 774	137 312	123 635	2.4—8.0
29	24	135	195 609	145 748	132 735	119 514	3.2—8.0
29	25	140	187 785	139 918	127 425	114 733	3.2—8.8
29	26	146	180 562	134 537	122 524	110 320	3.2—8.8
29	27	151	173 875	129 554	117 987	106 234	3.2—9.6
29	28	157	167 665	124 927	113 773	102 440	3.2—9.6
24	24	163	161 884	120 619	109 850	98 908	3.2—10.4
24	25	169	155 408	115 794	105 456	94 952	4.0—10.4
24	26	176	149 431	111 341	101 440	91 300	4.0—10.4
24	27	183	143 896	107 217	97 644	87 918	4.0—10.4
24	28	190	138 757	103 388	94 157	84 778	4.0—10.4
20	24	195	134 903	100 518	91 541	82 423	4.0—10.4
20	25	203	129 507	96 495	87 880	79 126	4.8—10.4
20	26	211	124 526	92 784	84 500	76 083	4.8—10.4
20	27	219	119 914	89 347	81 370	73 265	4.8—10.4
20	28	228	115 631	86 157	78 464	70 649	4.8—10.4
16	24	244	107 922	80 413	73 233	65 939	5.6—10.4
16	25	254	103 605	77 196	70 304	63 301	5.6—10.4
16	26	264	99 621	74 227	67 600	60 866	5.6—10.4
16	27	274	95 931	71 478	65 096	58 612	6.4—10.4
16	28	284	92 505	68 925	62 771	56 519	6.4—10.4

WP29706,0000E5E-UZ-27MAR23

76 дан 102 см гача бўлган қаторларда ProMax 40 x 3.75 ва ProMax 40 x 4.5 дисклари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (A52390 ва A52391) 40 тешикли диск (ясси турдаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	42	314 774	262 888	246 627	234 537	.8—2.4
35	25	44	302 183	252 372	236 762	225 156	.8—2.4
35	26	45	290 560	242 666	227 655	216 496	.8—2.4
35	27	47	279 799	233 678	219 224	208 477	.8—2.4
35	28	49	269 806	225 332	211 394	201 032	.8—2.4
29	24	50	260 812	217 821	204 348	194 331	0.8—3.2
29	25	53	250 380	209 108	196 174	186 558	0.8—3.2
29	26	55	240 750	201 066	188 629	179 382	0.8—3.2
29	27	57	231 833	193 619	181 643	172 738	0.8—3.2

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (A52390 ва A52391) 40 тешикли диск (ясси турдаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
29	28	59	223 553	186 704	175 155	166 569	0,8—3,2
24	24	61	215 845	180 266	169 115	160 825	0,8—3,2
24	25	64	207 211	173 055	162 351	154 392	.8—4.0
24	26	66	199 241	166 399	156 107	148 454	1.6—4.0
24	27	69	191 862	160 236	150 325	142 956	1.6—4.0
24	28	71	185 010	154 514	144 956	137 850	1.6—4.0
20	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	1.6—4.0
20	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	1.6—4.8
20	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	1.6—4.8
20	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	1.6—4.8
20	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	1.6—4.8
16	24	91	143 896	120 177	112 744	107 217	1.6—5.6
16	25	95	138 141	115 370	108 234	102 928	1.6—5.6
16	26	99	132 828	110 933	104 071	98 970	1.6—5.6
16	27	103	127 908	106 824	100 217	95 304	2.6—6.4
16	28	107	123 340	103 009	96 637	91 900	2.6—6.4

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (A52390 ва A52391) 40 тешикли диск (ясси турдаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	111	118 040	98 583	92 458	87 951	2.4—6.4
35	25	116	113 318	94 640	88 786	84 433	2.4—7.2
35	26	121	108 960	91 000	85 371	81 186	2.4—7.2
35	27	125	104 925	87 629	82 209	78 179	2.4—8.4
35	28	130	101 177	84 500	79 273	75 387	2.4—8.0
29	24	135	97 805	81 683	76 360	72 874	3.2—8.0
29	25	140	93 892	78 416	73 565	69 959	3.2—8.8
29	26	146	90 281	75 400	70 736	67 268	3.2—8.8
29	27	151	86 937	72 607	68 116	64 777	3.2—9.6
29	28	157	83 833	70 014	65 683	62 463	3.2—9.6
24	24	163	80 942	67 600	63 418	60 310	3.2—10.4
24	25	169	74 704	64 896	60 882	57 897	4.0—10.4
24	26	176	74 715	62 400	58 540	55 670	4.0—10.4
24	27	183	71 948	60 089	56 372	53 608	4.0—10.4
24	28	190	69 379	57 943	54 359	51 694	4.0—10.4
20	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	4.8—10.4
20	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	4.8—10.4
20	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	4.8—10.4
20	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	4.8—10.4
20	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	4.8—10.4
16	24	244	53 961	45 066	42 279	40 206	5.6—10.4
16	25	254	51 803	43 264	40 588	38 598	5.6—10.4

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А52390 ва А52391) 40 тешикли диск (ясси турдаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
16	26	264	49 810	41 600	39 027	37 114	5.6—10.4
16	27	274	47 965	40 059	37 581	35 739	6.4—10.4
16	28	284	46 252	38 628	36 239	34 463	6.4—10.4

WP29706,0000E5D-UZ-27MAR23

38 дан 81 см гача бўлган қаторларда паст нормали чигит диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.						
Юқори диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А70163) 32 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	76 см қатор	81 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	52	502 102	251 051	235 360	3—13
35	25	54	482 018	241 009	225 946	3—13
35	26	57	463 478	231 739	217 256	3—13
35	27	59	446 312	223 156	209 209	3—13
35	28	61	430 373	215 186	201 738	3—13
29	24	63	416 027	208 014	195 013	3—13
29	25	66	399 387	199 693	187 213	3—13
29	26	68	384 026	192 013	180 012	3—13
29	27	71	369 801	184 900	173 344	3—13
29	28	74	356 594	178 297	167 154	3—13
24	24	76	344 298	172 149	161 390	3—13
24	25	79	330 526	165 263	154 934	3—13
24	26	83	317 815	158 907	148 976	3—13
24	27	86	306 043	153 021	143 458	3—13
24	28	89	295 113	147 557	138 334	3—13
20	24	91	286 915	143 458	134 492	3—13
20	25	95	275 440	137 720	129 113	3—13
20	26	99	264 846	132 423	124 147	3—13
20	27	103	255 035	127 517	119 548	3—13
20	28	107	245 928	122 964	115 279	3—13
16	24	114	229 532	114 766	107 593	5—13
16	25	119	220 351	110 176	103 290	5—13
16	26	124	211 877	105 938	99 317	5—13
16	27	128	204 029	102 015	95 639	5—13
16	28	133	196 743	98 371	92 223	5—13

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А70163) 32 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	76 см қатор	81 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	139	188 288	94 144	88 260	5—13
35	25	145	180 757	90 379	84 730	5—13
35	26	151	173 804	86 902	81 471	5—13
35	27	157	167 367	83 684	78 453	5—13
35	28	163	161 390	80 695	75 652	5—13
29	24	168	156 010	78 005	73 130	5—13
29	25	175	149 771	74 885	70 205	6—13
29	26	182	144 008	72 004	67 504	6—13
29	27	189	138 676	69 338	65 004	6—13
29	28	196	133 723	66 862	62 683	6—13
24	24	203	129 112	64 556	60 521	6—13
24	25	212	123 947	61 974	58 100	6—13
24	26	220	119 180	59 590	55 866	6—13
24	27	229	114 766	57 383	53 797	6—13
24	28	237	110 668	55 334	51 876	6—13
20	24	244	107 593	53 797	50 434	6—13
20	25	254	103 290	51 645	48 417	6—13
20	26	264	99 316	49 658	46 555	6—13
20	27	274	95 638	47 819	44 831	6—13
20	28	284	92 222	46 111	43 229	6—13
16	24	305	86 075	43 037	40 348	6—13
16	25	317	82 631	41 316	38 734	6—13
16	26	330	79 452	39 726	37 243	6—13
16	27	343	76 511	38 255	35 864	6—13
16	28	356	73 779	36 889	34 584	6—13

WP29706,0000E5F-UZ-27MAR23

91 дан 102 см гача бўлган қаторларда паст нормали чигит диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.						
Юқори диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А70163) 32 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	52	209 209	198 201	188 289	3—13
35	25	54	200 841	190 273	180 757	3—13
35	26	57	193 116	182 954	173 805	3—13
35	27	59	185 963	176 178	167 367	3—13
35	28	61	179 322	169 886	161 390	3—13
29	24	63	173 345	164 223	156 011	3—13
29	25	66	166 411	157 655	149 770	3—13
29	26	68	160 011	151 591	144 010	3—13
29	27	71	154 084	145 976	138 676	3—13

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.						
Юқори диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А70163) 32 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
29	28	74	148 581	140 763	133 723	3—13
24	24	76	143 458	135 909	129 112	3—13
24	25	79	137 719	130 472	123 947	3—13
24	26	83	132 423	125 455	119 181	3—13
24	27	86	127 518	120 808	114 766	3—13
24	28	89	122 964	116 494	110 668	3—13
20	24	91	119 548	113 257	107 593	3—13
20	25	95	114 766	108 728	103 290	3—13
20	26	99	110 352	104 546	99 317	3—13
20	27	103	106 265	100 673	95 638	3—13
20	28	107	102 470	97 078	92 223	3—13
16	24	114	95 638	90 606	86 075	5—13
16	25	119	91 813	86 982	82 632	5—13
16	26	124	88 282	83 637	79 454	5—13
16	27	128	85 012	80 539	76 511	5—13
16	28	133	81 976	77 663	73 779	5—13

Пастки диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А70163) 32 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	139	78 453	74 325	70 608	5—13
35	25	145	75 315	71 352	67 784	5—13
35	26	151	72 418	68 608	65 177	5—13
35	27	157	69 736	66 067	62 763	5—13
35	28	163	67 246	63 707	60 521	5—13
29	24	168	65 004	61 584	58 504	5—13
29	25	175	62 405	59 121	56 164	6—13
29	26	182	60 004	56 846	54 003	6—13
29	27	189	57 782	54 741	52 004	6—13
29	28	196	55 718	52 786	50 146	6—13
24	24	203	53 797	50 966	48 417	6—13
24	25	212	51 645	48 927	46 480	6—13
24	26	220	49 658	47 045	44 693	6—13
24	27	229	47 819	45 303	43 037	6—13
24	28	237	46 112	43 685	41 501	6—13
20	24	244	44 831	42 472	40 348	6—13
20	25	254	43 038	40 773	38 734	6—13
20	26	264	41 382	39 204	37 244	6—13
20	27	274	39 849	37 752	35 864	6—13
20	28	284	38 426	36 404	34 583	6—13
16	24	305	35 864	33 977	32 278	6—13
16	25	317	34 430	32 618	30 987	6—13

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А70163) 32 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
16	26	330	33 105	31 363	29 795	6—13
16	27	343	31 879	30 202	28 692	6—13
16	28	356	30 741	29 124	27 667	6—13

WP29706,0000E60-UZ-27MAR23

76 дан 102 см гача бўлган қаторларда чигит ва майда соя диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А56251) 64 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	26	503 638	420 620	394 603	375 259	3.2—8.8
35	25	27	483 492	403 796	378 819	360 249	3.2—8.8
35	26	28	464 896	388 265	364 249	346 393	3.2—9.6
35	27	29	447 678	373 885	350 758	333 564	3.2—9.6
35	28	30	431 689	360 532	338 231	321 651	3.2—10.4
29	24	32	417 300	348 514	326 957	310 929	3.2—10.4
29	25	33	400 608	334 574	313 878	298 492	3.2—11.2
29	26	34	385 200	321 705	301 806	287 012	3.2—11.2
29	27	35	370 933	309 790	290 628	276 382	3.2—12.0
29	28	37	357 686	298 726	280 248	266 511	3.2—12.0
24	24	38	345 352	288 425	270 585	257 321	3.2—12.9
24	25	40	331 538	276 888	259 761	247 028	3.2—12.9
24	26	41	318 786	266 239	249 771	237 527	3.2—12.9
24	27	43	306 979	256 378	240 520	228 730	3.2—12.9
24	28	44	296 016	247 222	231 930	220 561	3.2—12.9
20	24	46	287 793	240 355	225 487	214 434	3.2—12.9
20	25	48	276 281	230 740	216 468	205 857	3.2—12.9
20	26	50	265 655	221 866	208 142	197 939	3.2—12.9
20	27	51	255 816	213 649	200 433	190 608	3.2—12.9
20	28	53	246 680	206 018	193 275	183 801	3.2—12.9
16	24	57	230 234	192 284	180 390	171 547	4.8—12.9
16	25	60	221 025	184 592	173 174	164 685	4.8—12.9
16	26	62	212 524	177 493	166 514	158 351	4.8—12.9
16	27	64	204 653	170 919	160 347	152 486	4.8—12.9
16	28	67	197 344	164 815	154 620	147 040	4.8—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А56251) 64 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	70	188 864	157 733	147 976	140 722	4.8—12.9
35	25	73	181 310	151 423	142 057	135 093	4.8—12.9
35	26	75	174 336	145 599	136 593	129 898	4.8—12.9
35	27	78	167 879	140 207	131 534	125 086	4.8—12.9
35	28	81	161 884	135 199	126 837	120 619	4.8—12.9
29	24	84	156 487	130 693	122 609	116 598	4.8—12.9
29	25	88	150 228	125 462	117 704	111 935	6.4—12.9
29	26	91	144 450	120 640	113 177	107 629	6.4—12.9
29	27	95	139 100	116 171	108 986	103 643	6.4—12.9
29	28	98	134 132	112 022	105 093	99 942	6.4—12.9
24	24	102	129 507	108 160	101 469	96 495	6.4—12.9
24	25	106	124 327	103 833	97 411	92 635	6.4—12.9
24	26	110	119 545	99 840	93 664	89 073	6.4—12.9
24	27	114	115 117	96 142	90 195	85 774	6.4—12.9
24	28	119	111 006	92 708	86 974	82 710	6.4—12.9
20	24	122	107 922	90 133	84 558	80 413	6.4—12.9
20	25	127	103 605	86 528	81 175	77 196	6.4—12.9
20	26	132	99 621	83 200	78 053	74 227	6.4—12.9
20	27	137	95 931	80 118	75 162	71 478	6.4—12.9
20	28	142	92 505	77 257	72 478	68 925	6.4—12.9
16	24	152	86 338	72 106	67 646	64 330	6.4—12.9
16	25	159	82 884	69 222	64 940	61 757	6.4—12.9
16	26	165	79 697	66 560	62 443	59 382	6.4—12.9
16	27	171	76 745	64 095	60 130	57 182	6.4—12.9
16	28	178	74 004	61 805	57 982	55 140	6.4—12.9

WP29706,0000E61-UZ-27MAR23

76 дан 102 см гача бўлган қаторларда чигит ва майда соя диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.						
Юқори диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А121489) 64 тешикли диск (ясси турдаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	26	420 620	394 603	375 259	3.2—8.8
35	25	27	403 796	378 819	360 249	3.2—8.8
35	26	28	388 265	364 249	346 393	3.2—9.6
35	27	29	373 885	350 758	333 564	3.2—9.6
35	28	30	360 532	338 231	321 651	3.2—10.4
29	24	32	348 514	326 957	310 929	3.2—10.4
29	25	33	334 574	313 878	298 492	3.2—11.2
29	26	34	321 705	301 806	287 012	3.2—11.2
29	27	35	309 790	290 628	276 382	3.2—12.0

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.						
Юқори диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А121489) 64 тешикли диск (ясси турдаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
29	28	37	298 726	280 248	266 511	3.2—12.0
24	24	38	288 425	270 585	257 321	3.2—12.9
24	25	40	276 888	259 761	247 028	3.2—12.9
24	26	41	266 239	249 771	237 527	3.2—12.9
24	27	43	256 378	240 520	228 730	3.2—12.9
24	28	44	247 222	231 930	220 561	3.2—12.9
20	24	46	240 355	225 487	214 434	3.2—12.9
20	25	48	230 740	216 468	205 857	3.2—12.9
20	26	50	221 866	208 142	197 939	3.2—12.9
20	27	51	213 649	200 433	190 608	3.2—12.9
20	28	53	206 018	193 275	183 801	3.2—12.9
16	24	57	192 284	180 390	171 547	4.8—12.9
16	25	60	184 592	173 174	164 685	4.8—12.9
16	26	62	177 493	166 514	158 351	4.8—12.9
16	27	64	170 919	160 347	152 486	4.8—12.9
16	28	67	164 815	154 620	147 040	4.8—12.9

Пастки диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А121489) 64 тешикли диск (ясси турдаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	70	157 733	147 976	140 722	4.8—12.9
35	25	73	151 423	142 057	135 093	4.8—12.9
35	26	75	145 599	136 593	129 898	4.8—12.9
35	27	78	140 207	131 534	125 086	4.8—12.9
35	28	81	135 199	126 837	120 619	4.8—12.9
29	24	84	130 693	122 609	116 598	4.8—12.9
29	25	88	125 462	117 704	111 935	6.4—12.9
29	26	91	120 640	113 177	107 629	6.4—12.9
29	27	95	116 171	108 986	103 643	6.4—12.9
29	28	98	112 022	105 093	99 942	6.4—12.9
24	24	102	108 160	101 469	96 495	6.4—12.9
24	25	106	103 833	97 411	92 635	6.4—12.9
24	26	110	99 840	93 664	89 073	6.4—12.9
24	27	114	96 142	90 195	85 774	6.4—12.9
24	28	119	92 708	86 974	82 710	6.4—12.9
20	24	122	90 133	84 558	80 413	6.4—12.9
20	25	127	86 528	81 175	77 196	6.4—12.9
20	26	132	83 200	78 053	74 227	6.4—12.9
20	27	137	80 118	75 162	71 478	6.4—12.9
20	28	142	77 257	72 478	68 925	6.4—12.9
16	24	152	72 106	67 646	64 330	6.4—12.9
16	25	159	69 222	64 940	61 757	6.4—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А121489) 64 тешикли диск (ясси турдаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
16	26	165	66 560	62 443	59 382	6.4—12.9
16	27	171	64 095	60 130	57 182	6.4—12.9
16	28	178	61 805	57 982	55 140	6.4—12.9

OUO6074,00011DC-UZ-27MAR23

76 дан 102 см гача бўлган қаторларда ProMax 50 x 3.75 диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А52903) 50 тешикли диск (ясси турдаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	33	393 467	328 610	308 283	293 171	4.8—6.4
35	25	35	377 728	315 465	295 952	281 445	4.8—6.4
35	26	36	363 200	303 332	284 569	270 620	4.8—6.4
35	27	38	349 748	292 098	274 030	260 597	4.8—7.2
35	28	39	337 257	281 666	264 243	251 290	4.8—7.2
29	24	40	326 015	272 277	255 435	242 913	4.8—7.2
29	25	42	312 975	261 386	245 217	233 197	4.8—8.0
29	26	44	300 937	251 332	235 786	224 228	4.8—8.0
29	27	45	289 792	242 024	227 053	215 923	4.8—8.9
29	28	47	279 442	233 380	218 944	208 212	4.8—8.9
24	24	49	269 806	225 332	211 394	201 032	4.8—8.9
24	25	51	259 014	216 319	202 939	192 991	4.8—9.7
24	26	53	249 052	207 999	195 133	185 568	6.4—9.7
24	27	55	239 827	200 295	187 906	178 695	6.4—10.5
24	28	57	231 262	193 142	181 195	172 313	6.4—10.5
20	24	59	224 838	187 777	176 162	167 527	6.4—11.3
20	25	61	215 845	180 266	169 115	160 825	6.4—11.3
20	26	63	207 543	173 333	162 611	154 640	6.4—11.3
20	27	66	199 856	166 913	156 588	148 912	6.4—12.9
20	28	68	192 719	160 952	150 996	143 594	6.4—12.9
16	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	6.4—11.3
16	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6.4—11.3
16	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	6.4—11.3
16	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	6.4—12.9
16	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	6.4—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Хар гектарда тахминий экиш зичлиги (А52903) 50 тешикли диск (ясси турдаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	89	147 550	123 229	115 606	109 939	6.4—11.3
35	25	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6.4—11.3
35	26	97	136 200	113 750	106 713	101 482	6.4—11.3
35	27	100	131 156	109 537	102 761	97 724	6.4—12.9
35	28	104	126 472	105 625	99 091	94 234	6.4—12.9
29	24	108	122 256	102 104	95 788	91 093	6.4—11.3
29	25	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6.4—11.3
29	26	117	112 852	94 250	88 420	84 085	6.4—11.3
29	27	121	108 672	90 759	85 145	80 971	6.4—12.9
29	28	126	104 791	87 517	82 104	78 079	6.4—12.9
24	24	130	101 177	84 500	79 273	75 387	6.4—11.3
24	25	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6.4—11.3
24	26	141	93 394	78 000	73 175	69 588	6.4—11.3
24	27	146	89 935	75 111	70 465	67 011	6.4—12.9
24	28	152	86 723	72 428	67 948	64 617	6.4—12.9
20	24	156	84 314	70 416	66 061	62 822	6.4—11.3
20	25	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6.4—11.3
20	26	169	77 829	65 000	60 979	57 990	6.4—11.3
20	27	176	74 946	62 592	58 721	55 842	6.4—12.9
20	28	182	72 269	60 357	56 623	53 848	6.4—12.9
16	24	195	67 431	56 333	52 849	50 258	6.4—11.3
16	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6.4—11.3
16	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	6.4—11.3
16	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	6.4—12.9
16	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	6.4—12.9

WP29706,0000E62-UZ-27MAR23

76 дан 102 см гача бўлган қаторларда 2 катакли уялаб экиладиган чигит диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Хар гектарда тахминий экиш зичлиги (А65622) 45 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уялар оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	139	377 728	315 465	295 952	281 445	3.2—5.6
35	25	145	362 619	302 847	284 114	270 187	3.2—5.6
35	26	151	348 672	291 199	273 187	259 795	3.2—5.6
35	27	157	335 758	280 414	263 068	250 173	3.2—5.6
35	28	163	323 767	270 399	253 673	241 238	3.2—6.4
29	24	168	312 975	261 386	245 217	233 197	3.2—6.4
29	25	175	300 456	250 930	235 409	223 869	3.2—6.4
29	26	182	288 900	241 279	226 355	215 259	3.2—7.2
29	27	189	278 200	232 343	217 971	207 286	3.2—7.2

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А65622) 45 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уялар оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
29	28	196	268 264	224 045	210 186	199 883	3.2—7.2
24	24	203	259 014	216 319	202 939	192 991	3.2—8.0
24	25	212	248 653	207 666	194 821	185 271	3.2—8.0
24	26	220	239 090	199 679	187 328	178 145	3.2—8.9
24	27	229	230 234	192 284	180 390	171 547	3.2—8.9
24	28	237	222 012	185 416	173 947	165 420	3.2—8.9
20	24	244	215 845	180 266	169 115	160 825	3.2—9.7
20	25	254	207 211	173 055	162 351	154 392	3.2—9.7
20	26	264	199 241	166 399	156 107	148 454	3.2—10.5
20	27	274	191 862	160 236	150 325	142 956	3.2—10.5
20	28	284	185 010	154 514	144 956	137 850	3.2—11.3
16	24	305	172 676	144 213	135 292	128 660	4.8—11.3
16	25	318	165 769	138 444	129 881	123 514	4.8—12.9
16	26	330	159 393	133 119	124 885	118 763	4.8—12.9
16	27	343	153 490	128 189	120 260	114 365	4.8—12.9
16	28	356	148 008	123 611	115 965	110 280	4.8—12.9

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А65622) 45 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уялар оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	372	141 648	118 300	110 982	105 542	4.8—12.9
35	25	387	135 982	113 568	106 543	101 320	4.8—12.9
35	26	403	130 752	109 200	102 445	97 423	4.8—12.9
35	27	418	125 909	105 155	98 651	93 815	4.8—12.9
35	28	434	121 413	101 400	95 127	90 464	4.8—12.9
29	24	449	117 366	98 020	91 957	87 449	4.8—12.9
29	25	467	112 671	94 099	88 278	83 951	6.4—12.9
29	26	486	108 337	90 480	84 883	80 722	6.4—12.9
29	27	504	104 325	87 129	81 739	77 732	6.4—12.9
29	28	523	100 599	84 017	78 820	74 956	6.4—12.9
24	24	542	97 130	81 120	76 102	72 371	6.4—12.9
24	25	564	93 245	77 875	73 958	69 477	6.4—12.9
24	26	587	89 659	74 880	70 248	66 804	6.4—12.9
24	27	610	86 338	72 106	67 646	64 330	6.4—12.9
24	28	632	83 254	69 531	65 230	62 033	6.4—12.9
20	24	650	80 942	67 600	63 418	60 310	6.4—12.9
20	25	677	77 704	64 896	60 882	57 897	6.4—12.9
20	26	704	74 715	62 400	58 540	55 670	6.4—12.9
20	27	732	71 948	60 089	56 372	53 608	6.4—12.9
20	28	759	69 379	57 943	54 359	51 694	6.4—12.9
16	24	813	64 753	54 080	50 735	48 248	6.4—12.9
16	25	847	62 163	51 917	48 705	46 318	6.4—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А65622) 45 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уялар оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
16	26	881	59 772	49 920	46 832	44 536	6.4—12.9
16	27	914	57 559	48 071	45 097	42 887	6.4—12.9
16	28	948	55 503	46 354	43 487	41 355	6.4—12.9

WP29706,0000E63-UZ-27MAR23

76 дан 102 см гача бўлган қаторларда 2 катакли уялаб экиладиган чигит диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А74961) 64 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уялар оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	52	503 638	420 620	394 603	375 259	3.2—8.8
35	25	54	483 492	403 796	378 819	360 249	3.2—8.8
35	26	56	464 896	388 265	364 249	346 393	3.2—9.6
35	27	58	447 678	373 885	350 758	333 564	3.2—9.6
35	28	60	431 689	360 532	338 231	321 651	3.2—10.4
29	24	64	417 300	348 514	326 957	310 929	3.2—10.4
29	25	66	400 608	334 574	313 878	298 492	3.2—11.2
29	26	68	385 200	321 705	301 806	287 012	3.2—11.2
29	27	70	370 933	309 790	290 628	276 382	3.2—12.0
29	28	74	357 686	298 726	280 248	266 511	3.2—12.0
24	24	76	345 352	288 425	270 585	257 321	3.2—12.9
24	25	80	331 538	276 888	259 761	247 028	3.2—12.9
24	26	82	318 786	266 239	249 771	237 527	3.2—12.9
24	27	86	306 979	256 378	240 520	228 730	3.2—12.9
24	28	88	296 016	247 222	231 930	220 561	3.2—12.9
20	24	92	287 793	240 355	225 487	214 434	3.2—12.9
20	25	96	276 281	230 740	216 468	205 857	3.2—12.9
20	26	100	265 655	221 866	208 142	197 939	3.2—12.9
20	27	102	255 816	213 649	200 433	190 608	3.2—12.9
20	28	106	246 680	206 018	193 275	183 801	3.2—12.9
16	24	114	230 234	192 284	180 390	171 547	4.8—12.9
16	25	120	221 025	184 592	173 174	164 685	4.8—12.9
16	26	124	212 524	177 493	166 514	158 351	4.8—12.9
16	27	128	204 653	170 919	160 347	152 486	4.8—12.9
16	28	134	197 344	164 815	154 620	147 040	4.8—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А74961) 64 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уялар оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	140	188 864	157 733	147 976	140 722	4.8—12.9
35	25	146	181 310	151 423	142 057	135 093	4.8—12.9
35	26	150	174 336	145 599	136 593	129 898	4.8—12.9
35	27	156	167 879	140 207	131 534	125 086	4.8—12.9
35	28	162	161 884	135 199	126 837	120 619	4.8—12.9
29	24	168	156 487	130 693	122 609	116 598	4.8—12.9
29	25	176	150 228	125 465	117 704	111 935	6.4—12.9
29	26	182	144 450	120 640	113 177	107 629	6.4—12.9
29	27	190	139 100	116 171	108 986	103 643	6.4—12.9
29	28	196	134 132	112 022	105 093	99 942	6.4—12.9
24	24	204	129 507	108 160	101 469	96 495	6.4—12.9
24	25	212	124 327	103 833	97 411	92 635	6.4—12.9
24	26	220	119 545	99 840	93 664	89 073	6.4—12.9
24	27	228	115 117	96 142	90 195	85 774	6.4—12.9
24	28	238	111 006	92 708	86 974	82 710	6.4—12.9
20	24	244	107 922	90 133	84 558	80 413	6.4—12.9
20	25	254	103 605	86 528	81 175	77 196	6.4—12.9
20	26	264	99 621	83 200	78 053	74 227	6.4—12.9
20	27	274	95 931	80 118	75 162	71 478	6.4—12.9
20	28	284	92 505	77 257	72 478	68 925	6.4—12.9
16	24	304	86 338	72 106	67 646	64 330	6.4—12.9
16	25	318	82 884	69 222	64 940	61 757	6.4—12.9
16	26	330	79 697	66 560	62 443	59 382	6.4—12.9
16	27	342	76 745	64 095	60 130	57 182	6.4—12.9
16	28	356	74 004	61 805	57 982	55 140	6.4—12.9

WP29706,0000E64-UZ-27MAR23

38 дан 56 см гача бўлган қаторларда жўхори диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.						
Юқори диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А43066) 45 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	37	708 241	527 709	480 592	3.2—8.8
35	25	39	679 911	506 600	461 368	3.2—8.8
35	26	40	653 760	487 116	443 623	3.2—9.6
35	27	42	629 547	469 074	427 193	3.2—9.6
35	28	43	607 063	452 322	411 936	3.2—10.4
29	24	45	586 828	437 244	398 205	3.2—10.4
29	25	47	563 355	419 755	382 276	3.2—11.2
29	26	49	541 687	403 610	367 573	3.2—11.2
29	27	50	521 625	388 662	353 960	3.2—12.0

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.						
Юқори диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А43066) 45 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
29	28	52	502 995	374 781	341 318	3.2—12.0
24	24	54	485 651	361 857	329 549	3.2—12.9
24	25	56	466 225	347 383	316 367	3.2—12.9
24	26	59	448 293	334 022	304 199	3.2—12.9
24	27	61	431 689	321 651	292 932	3.2—12.9
24	28	63	416 272	310 163	282 470	3.2—12.9
20	24	65	404 709	301 548	274 624	3.2—12.9
20	25	68	388 521	289 486	263 639	3.2—12.9
20	26	70	373 577	278 352	253 499	3.2—12.9
20	27	73	359 741	268 042	244 110	3.2—12.9
20	28	76	346 893	258 470	235 392	3.2—12.9
16	24	81	323 767	241 238	219 699	4.8—12.9
16	25	85	310 816	231 589	210 911	4.8—12.9
16	26	88	298 862	222 681	202 799	4.8—12.9
16	27	91	287 793	214 434	195 288	4.8—12.9
16	28	95	277 515	206 778	188 314	4.8—12.9

Пастки диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А43066) 45 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	99	265 590	197 891	180 222	4.8—12.9
35	25	103	254 967	189 976	173 013	4.8—12.9
35	26	107	245 160	182 668	166 359	4.8—12.9
35	27	111	236 080	175 903	160 197	4.8—12.9
35	28	116	227 649	169 621	154 476	4.8—12.9
29	24	120	220 060	163 967	149 327	6.4—12.9
29	25	125	211 258	157 408	143 354	6.4—12.9
29	26	130	203 133	151 354	137 840	6.4—12.9
29	27	135	195 609	145 748	132 735	6.4—12.9
29	28	140	188 623	140 543	127 994	6.4—12.9
24	24	144	182 119	135 697	123 581	6.4—12.9
24	25	151	174 834	130 269	118 638	6.4—12.9
24	26	157	168 110	125 258	114 075	6.4—12.9
24	27	163	161 884	120 619	109 850	6.4—12.9
24	28	169	156 102	116 311	105 926	6.4—12.9
20	24	173	151 766	113 080	102 984	6.4—12.9
20	25	181	145 695	108 557	98 865	6.4—12.9
20	26	188	140 092	104 382	95 062	6.4—12.9
20	27	195	134 903	100 516	91 541	6.4—12.9
20	28	202	130 085	96 926	88 272	6.4—12.9
16	24	217	121 413	90 464	82 387	6.4—12.9
16	25	226	116 556	86 846	79 092	6.4—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А43066) 45 тешили диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
16	26	235	112 073	83 506	76 050	6.4—12.9
16	27	244	107 922	80 413	73 233	6.4—12.9
16	28	253	104 068	77 541	70 618	6.4—12.9

WP29706,0000E65-UZ-27MAR23

76 дан 102 см гача бўлган қаторларда жўхори диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А43066) 45 тешили диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	37	354 120	295 749	277 455	263 854	3.2—8.8
35	25	39	339 955	283 919	266 357	253 300	3.2—8.8
35	26	40	326 880	272 999	256 112	243 558	3.2—9.6
35	27	42	314 774	262 888	246 627	234 537	3.2—9.6
35	28	43	303 532	253 499	237 819	226 161	3.2—10.4
29	24	45	293 414	245 049	229 891	218 622	3.2—10.4
29	25	47	281 677	235 247	220 696	209 877	3.2—11.2
29	26	49	270 844	226 199	212 207	201 805	3.2—11.2
29	27	50	260 812	217 821	204 348	194 331	3.2—12.0
29	28	52	251 498	210 042	197 050	187 390	3.2—12.0
24	24	54	242 825	202 799	190 255	180 929	3.2—12.9
24	25	56	233 112	194 687	182 645	173 692	3.2—12.9
24	26	59	224 146	187 199	175 620	167 011	3.2—12.9
24	27	61	215 845	180 266	169 115	160 825	3.2—12.9
24	28	63	208 136	173 828	163 076	155 082	3.2—12.9
20	24	65	202 354	168 999	158 546	150 774	3.2—12.9
20	25	68	194 260	162 239	152 204	144 743	3.2—12.9
20	26	70	186 789	155 999	146 350	139 176	3.2—12.9
20	27	73	179 871	150 222	140 930	134 021	3.2—12.9
20	28	76	173 447	144 857	135 896	129 235	3.2—12.9
16	24	81	161 884	135 199	126 837	120 619	4.8—12.9
16	25	85	155 408	129 791	121 763	115 794	4.8—12.9
16	26	88	149 431	124 799	117 080	111 341	4.8—12.9
16	27	91	143 896	120 177	112 744	107 217	4.8—12.9
16	28	95	138 757	115 885	108 717	103 388	4.8—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А43066) 45 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	99	132 795	110 906	104 046	98 945	4.8—12.9
35	25	103	127 483	106 470	99 884	94 988	4.8—12.9
35	26	107	122 580	102 375	96 042	91 334	4.8—12.9
35	27	111	118 040	98 583	92 485	87 951	4.8—12.9
35	28	116	113 824	95 062	89 182	84 810	4.8—12.9
29	24	120	110 030	91 893	86 209	81 983	6.4—12.9
29	25	125	105 629	88 218	82 761	78 704	6.4—12.9
29	26	130	101 566	84 825	79 578	75 677	6.4—12.9
29	27	135	97 805	81 683	76 630	72 874	6.4—12.9
29	28	140	94 312	78 766	73 894	70 271	6.4—12.9
24	24	144	91 059	76 050	71 346	67 848	6.4—12.9
24	25	151	87 417	73 008	68 492	65 134	6.4—12.9
24	26	157	84 055	70 200	65 857	62 629	6.4—12.9
24	27	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6.4—12.9
24	28	169	78 051	65 185	61 153	58 156	6.4—12.9
20	24	173	75 883	63 375	59 455	56 340	6.4—12.9
20	25	181	72 848	60 840	57 076	54 279	6.4—12.9
20	26	188	70 046	58 500	54 881	52 191	6.4—12.9
20	27	195	67 451	56 333	52 849	50 258	6.4—12.9
20	28	202	65 042	54 321	50 961	48 463	6.4—12.9
16	24	217	60 706	50 700	47 564	45 232	6.4—12.9
16	25	226	58 278	48 672	45 661	43 423	6.4—12.9
16	26	235	56 037	46 800	43 905	41 753	6.4—12.9
16	27	244	53 961	45 066	42 279	40 206	6.4—12.9
16	28	253	52 034	43 457	40 769	38 770	6.4—12.9

WP29706,0000E66-UZ-27MAR23

38 дан 56 см гача бўлган қаторларда юқори нормали жўхори диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.						
Юқори диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А52802) 90 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	18	1 416 481	1 056 417	961 184	3.2—8.0
35	25	19	1 359 822	1 013 201	922 736	3.2—8.0
35	26	20	1 307 521	974 231	887 246	3.2—8.8
35	27	21	1 259 094	938 149	854 385	3.2—8.8
35	28	22	1 214 127	904 643	823 872	3.2—8.8
29	24	22	1 173 656	874 489	796 409	3.2—8.8
29	25	23	1 126 709	839 509	764 553	3.2—9.6
29	26	24	1 083 375	807 220	735 147	3.2—10.4
29	27	25	1 043 250	777 323	707 919	3.2—10.4

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.						
Юқори диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А52802) 90 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
29	28	26	1 005 991	749 562	682 636	3.2—11.2
24	24	27	971 301	723 715	659 097	3.2—11.2
24	25	28	932 449	694 766	632 733	3.2—12.0
24	26	29	896 586	668 044	608 398	3.2—12.9
24	27	30	863 379	643 302	585 864	3.2—12.9
24	28	32	832 544	620 327	564 941	3.2—12.9
20	24	33	809 418	603 096	549 248	3.2—12.9
20	25	34	777 041	578 972	527 278	4.8—12.9
20	26	35	747 155	556 704	506 998	4.8—12.9
20	27	37	719 482	536 085	488 220	4.8—12.9
20	28	38	693 787	516 939	470 784	4.8—12.9
16	24	41	647 534	482 476	439 398	4.8—12.9
16	25	42	621 633	463 177	421 822	4.8—12.9
16	26	44	597 724	445 363	405 598	4.8—12.9
16	27	46	575 586	428 868	390 576	4.8—12.9
16	28	47	555 029	413 551	376 627	4.8—12.9

Пастки диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А52802) 90 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	50	531 180	395 781	360 044	4.8—12.9
35	25	52	509 933	379 950	346 026	4.8—12.9
35	26	54	490 320	365 337	332 717	4.8—12.9
35	27	56	472 160	351 806	320 395	4.8—12.9
35	28	58	455 297	339 241	308 952	4.8—12.9
29	24	60	440 121	327 933	298 653	4.8—12.9
29	25	62	422 516	314 816	286 707	4.8—12.9
29	26	65	406 265	302 708	275 680	4.8—12.9
29	27	67	391 219	291 496	265 470	4.8—12.9
29	28	70	377 246	281 086	255 989	4.8—12.9
24	24	72	364 238	271 393	247 161	4.8—12.9
24	25	75	349 688	260 537	237 275	4.8—12.9
24	26	78	336 220	250 517	228 149	4.8—12.9
24	27	81	323 767	241 238	219 699	4.8—12.9
24	28	84	312 204	232 623	211 853	4.8—12.9
20	24	87	303 532	226 161	205 968	4.8—12.9
20	25	90	291 380	217 114	197 729	4.8—12.9
20	26	94	280 183	208 764	190 124	4.8—12.9
20	27	98	269 806	201 032	183 083	4.8—12.9
20	28	101	260 170	193 852	176 544	4.8—12.9
16	24	108	242 825	180 929	164 774	4.8—12.9
16	25	113	233 112	173 692	158 183	4.8—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А52802) 90 тешили диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
16	26	117	224 146	167 011	152 099	4.8—12.9
16	27	122	215 845	160 825	146 466	4.8—12.9
16	28	126	208 136	155 082	141 235	4.8—12.9

WP29706,0000E67-UZ-27MAR23

76 дан 102 см гача бўлган қаторларда юқори нормали жўхори диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А52802) 90 тешили диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	18	708 241	591 498	554 910	527 709	3.2—8.0
35	25	19	679 911	567 838	532 714	506 600	3.2—8.0
35	26	20	653 760	545 998	512 225	487 116	3.2—8.8
35	27	21	629 547	525 776	493 253	469 074	3.2—8.8
35	28	22	607 063	506 998	475 637	452 322	3.2—8.8
29	24	22	586 828	490 098	459 783	437 244	3.2—8.8
29	25	23	563 355	470 494	441 391	419 755	3.2—9.6
29	26	24	541 687	452 398	424 415	403 610	3.2—10.4
29	27	25	521 625	435 643	408 696	388 662	3.2—10.4
29	28	26	502 995	420 084	394 099	374 781	3.2—11.2
24	24	27	485 651	405 598	380 510	361 857	3.2—11.2
24	25	28	466 225	389 374	365 289	347 383	3.2—12.0
24	26	29	448 293	374 398	351 240	334 022	3.2—12.0
24	27	30	431 689	360 532	338 231	321 651	3.2—12.9
24	28	32	416 272	347 656	326 151	310 163	3.2—12.9
20	24	33	404 709	337 999	317 091	301 548	3.2—12.9
20	25	34	388 521	324 479	304 408	289 486	4.8—12.9
20	26	35	373 577	311 999	292 700	278 352	4.8—12.9
20	27	37	359 741	300 443	281 859	268 042	4.8—12.9
20	28	38	346 893	289 713	271 793	258 470	4.8—12.9
16	24	41	323 767	270 399	253 673	241 238	4.8—12.9
16	25	42	310 816	259 583	243 526	231 589	4.8—12.9
16	26	44	298 862	249 599	234 160	222 681	4.8—12.9
16	27	46	287 793	240 355	225 487	214 434	4.8—12.9
16	28	47	277 515	231 770	217 434	206 776	4.8—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А52802) 90 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	50	265 590	221 812	208 091	197 891	4.8—12.9
35	25	52	254 967	212 939	199 768	189 975	4.8—12.9
35	26	54	245 160	204 749	192 084	182 668	4.8—12.9
35	27	56	236 080	197 166	184 970	175 903	4.8—12.9
35	28	58	227 649	190 124	178 364	169 621	4.8—12.9
29	24	60	220 060	183 787	172 418	163 967	4.8—12.9
29	25	62	211 258	176 435	165 522	157 408	4.8—12.9
29	26	65	203 133	169 649	159 156	151 354	4.8—12.9
29	27	67	195 609	163 366	153 261	145 748	4.8—12.9
29	28	70	188 623	157 531	147 787	140 543	4.8—12.9
24	24	72	182 119	152 099	142 691	135 697	4.8—12.9
24	25	75	174 834	146 015	136 984	130 269	4.8—12.9
24	26	78	168 110	140 399	131 715	125 258	4.8—12.9
24	27	81	161 884	135 199	126 837	120 619	4.8—12.9
24	28	84	156 102	130 371	122 307	116 311	4.8—12.9
20	24	87	151 766	126 749	118 909	113 080	4.8—12.9
20	25	90	145 695	121 680	114 153	108 557	4.8—12.9
20	26	94	140 092	117 000	109 762	104 382	4.8—12.9
20	27	98	134 903	112 666	105 697	100 516	4.8—12.9
20	28	101	130 085	108 642	101 922	96 926	4.8—12.9
16	24	108	121 413	101 400	95 127	90 464	4.8—12.9
16	25	113	116 556	97 344	91 322	86 846	4.8—12.9
16	26	117	112 073	93 600	87 810	83 506	4.8—12.9
16	27	122	107 922	90 133	84 558	80 413	4.8—12.9
16	28	126	104 068	86 914	81 538	77 541	4.8—12.9

WP29706,0000E68-UZ-27MAR23

38 дан 51 см гача бўлган қаторларда соя диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А42586) 108 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ҳар метрда ўртача уруғ сон	38 см қатор	46 см қатор	48 см қатор	51 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	65	1 699 777	1 404 164	1 345 657	1 266 501	3.2—12.9
35	25	62	1 631 786	1 347 997	1 291 831	1 215 841	3.2—12.9
35	26	60	1 569 025	1 296 151	1 242 145	1 169 078	3.2—12.9
35	27	57	1 510 913	1 248 146	1 196 140	1 125 778	3.2—12.9
35	28	55	1 456 952	1 203 569	1 153 420	1 085 572	3.2—12.9
29	24	54	1 408 387	1 163 450	1 114 973	1 049 386	3.2—12.9
29	25	51	1 352 051	1 116 912	1 070 374	1 007 411	3.2—12.9
29	26	49	1 300 049	1 073 954	1 029 206	968 664	3.2—12.9
29	27	48	1 251 899	1 034 178	991 087	932 788	3.2—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А42586) 108 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ҳар метрда ўртача уруғ сон	38 см қатор	46 см қатор	48 см қатор	51 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
29	28	46	1 207 189	997 243	955 691	899 474	3.2—12.9
24	24	44	1 165 562	962 855	922 736	868 458	3.2—12.9
24	25	43	1 118 939	924 341	885 827	833 719	3.2—12.9
24	26	41	1 075 903	888 789	851 757	801 653	3.2—12.9
24	27	39	1 036 055	855 871	820 210	771 962	3.2—12.9
24	28	38	999 053	825 304	790 917	744 392	3.2—12.9
20	24	37	971 301	802 379	768 947	723 715	3.2—12.9
20	25	35	932 449	770 284	738 189	694 766	3.2—12.9
20	26	34	896 586	740 658	709 797	668 044	3.2—12.9
20	27	33	863 379	713 226	683 508	643 302	3.2—12.9
20	28	32	832 544	687 754	659 097	620 327	3.2—12.9
16	24	30	777 041	641 903	615 157	578 972	4.8—12.9
16	25	28	745 959	616 227	590 551	555 813	4.8—12.9
16	26	27	717 269	592 526	567 838	534 435	4.8—12.9
16	27	26	690 703	570 581	546 807	514 642	4.8—12.9
16	28	25	666 035	550 203	527 278	496 261	4.8—12.9

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А42586) 108 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ҳар метрда ўртача уруғ сон	38 см қатор	46 см қатор	48 см қатор	51 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	24	637 416	526 561	504 621	474 938	4.8—12.9
35	25	23	611 920	505 499	484 437	455 940	4.8—12.9
35	26	22	588 384	486 057	465 804	438 404	4.8—12.9
35	27	22	566 592	468 055	448 552	422 167	4.8—12.9
35	28	21	546 357	451 338	432 533	407 090	6.4—12.9
29	24	20	528 145	436 294	418 115	393 520	6.4—12.9
29	25	19	507 019	418 842	401 390	377 779	6.4—12.9
29	26	19	487 519	402 733	385 952	363 249	6.4—12.9
29	27	18	469 462	387 817	371 658	349 795	6.4—12.9
29	28	17	452 696	373 966	358 384	337 303	6.4—12.9
24	24	17	437 086	361 071	346 026	325 672	6.4—12.9
24	25	16	419 602	346 628	332 185	312 645	6.4—12.9
24	26	15	403 464	333 296	319 409	300 620	6.4—12.9
24	27	15	388 521	320 952	307 579	289 486	6.4—12.9
24	28	14	374 645	309 489	296 594	279 147	6.4—12.9
20	24	14	364 238	300 892	288 355	271 393	6.4—12.9
20	25	13	349 668	288 857	276 821	260 537	6.4—12.9
20	26	13	336 220	277 747	266 174	250 517	6.4—12.9
20	27	12	323 767	267 460	256 316	241 238	6.4—12.9
20	28	12	312 204	257 908	247 161	232 623	6.4—12.9
16	24	11	291 390	240 714	230 684	217 114	6.4—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А42586) 108 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ҳар метрда ўртача уруғ сон	38 см қатор	46 см қатор	48 см қатор	51 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
16	25	11	279 735	231 085	221 457	208 430	6.4—12.9
16	26	10	268 976	222 197	212 939	200 413	6.4—12.9
16	27	10	259 014	213 968	205 052	192 991	6.4—12.9
16	28	9	249 763	206 326	197 729	186 098	6.4—12.9

WP29706,0000E69-UZ-27MAR23

56 ва 70 см қаторларда соя диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.					
Юқори диапазон юлдузчаси					
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А42586) 108 тешикли диск (катак туридаги)		
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	56 см қатор	70 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	15	1 153 420	922 736	3.2—12.9
35	25	16	1 107 283	885 827	3.2—12.9
35	26	17	1 064 696	851 757	3.2—12.9
35	27	17	1 025 262	820 210	3.2—12.9
35	28	18	988 646	790 917	3.2—12.9
29	24	19	955 691	764 553	3.2—12.9
29	25	19	917 463	733 971	3.2—12.9
29	26	20	882 176	705 741	3.2—12.9
29	27	21	849 503	679 603	3.2—12.9
29	28	22	819 164	655 331	3.2—12.9
24	24	23	790 917	632 733	3.2—12.9
24	25	24	759 280	607 424	3.2—12.9
24	26	24	730 077	564 062	3.2—12.9
24	27	25	703 037	562 430	3.2—12.9
24	28	26	677 929	542 343	3.2—12.9
20	24	27	659 097	527 278	3.2—12.9
20	25	28	632 733	506 187	3.2—12.9
20	26	29	608 398	486 718	3.2—12.9
20	27	30	585 864	468 691	3.2—12.9
20	28	32	564 941	451 952	3.2—12.9
16	24	34	527 278	421 822	4.8—12.9
16	25	35	506 187	404 949	4.8—12.9
16	26	37	486 718	389 374	4.8—12.9
16	27	38	468 691	374 953	4.8—12.9
16	28	40	451 952	361 562	4.8—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси					
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Хар гектарда тахминий экиш зичлиги (А42586) 108 тешикли диск (катак туридаги)		
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	56 см қатор	70 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	41	432 533	346 026	4.8—12.9
35	25	43	415 231	332 185	4.8—12.9
35	26	45	399 261	319 409	4.8—12.9
35	27	46	384 473	307 579	4.8—12.9
35	28	48	370 742	296 594	6.4—12.9
29	24	50	358 384	286 707	6.4—12.9
29	25	52	344 049	275 239	6.4—12.9
29	26	54	330 816	264 653	6.4—12.9
29	27	56	318 564	254 851	6.4—12.9
29	28	58	307 186	245 749	6.4—12.9
24	24	60	296 594	237 275	6.4—12.9
24	25	63	284 730	227 784	6.4—12.9
24	26	65	273 779	219 023	6.4—12.9
24	27	68	263 639	210 911	6.4—12.9
24	28	70	254 223	203 379	6.4—12.9
20	24	72	247 161	197 729	6.4—12.9
20	25	75	237 275	189 820	6.4—12.9
20	26	78	228 149	182 519	6.4—12.9
20	27	81	219 699	175 759	6.4—12.9
20	28	84	211 853	169 482	6.4—12.9
16	24	90	197 729	158 183	6.4—12.9
16	25	94	189 820	151 856	6.4—12.9
16	26	98	182 519	146 015	6.4—12.9
16	27	102	175 759	140 607	6.4—12.9
16	28	105	169 482	135 586	6.4—12.9

WP29706,0000E6A-UZ-27MAR23

76 дан 102 см гача бўлган қаторларда соя диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозатори созулмалари қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Хар гектарда тахминий экиш зичлиги (А42586) 108 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Хар метрда ўртача уруғ сони	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	65	849 889	709 797	665 892	633 250	3.2—12.9
35	25	62	815 893	681 405	639 256	607 920	3.2—12.9
35	26	60	784 513	655 197	614 670	584 539	3.2—12.9
35	27	57	755 457	630 931	591 904	562 889	3.2—12.9
35	28	55	728 476	608 398	570 765	542 786	3.2—12.9
29	24	54	704 193	588 118	551 739	524 693	3.2—12.9
29	25	51	676 026	564 593	529 670	503 705	3.2—12.9
29	26	49	650 025	542 878	509 298	484 332	3.2—12.9
29	27	48	625 950	522 771	490 435	466 394	3.2—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозатори соламанлари қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларида қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А42586) 108 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ҳар метрда ўртача уруғ сон	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
29	28	46	603 594	504 101	472 919	449 737	3.2—12.9
24	24	44	582 781	486 718	456 612	434 229	3.2—12.9
24	25	43	559 470	467 249	438 347	416 860	3.2—12.9
24	26	41	537 951	449 278	421 488	400 827	3.2—12.9
24	27	39	518 027	432 638	405 877	385 981	3.2—12.9
24	28	38	499 526	417 187	391 381	372 196	3.2—12.9
20	24	37	485 651	405 598	380 510	361 857	3.2—12.9
20	25	35	466 225	389 374	365 289	347 383	3.2—12.9
20	26	34	448 293	374 398	351 240	334 022	3.2—12.9
20	27	33	431 689	360 532	338 231	321 651	3.2—12.9
20	28	32	416 272	347 656	326 151	310 163	3.2—12.9
16	24	30	388 521	324 479	304 408	289 486	4.8—12.9
16	25	28	372 980	311 500	292 232	277 906	4.8—12.9
16	26	27	358 634	299 519	280 992	267 218	4.8—12.9
16	27	26	345 352	288 425	270 585	257 321	4.8—12.9
16	28	25	333 018	278 125	260 921	248 131	4.8—12.9

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А42586) 108 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ҳар метрда ўртача уруғ сон	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	24	318 708	266 174	249 710	237 469	4.8—12.9
35	25	23	305 960	255 527	239 721	227 970	4.8—12.9
35	26	22	294 192	245 699	230 501	219 202	4.8—12.9
35	27	22	283 296	236 599	221 964	211 083	4.8—12.9
35	28	21	273 178	228 149	214 037	203 545	6.4—12.9
29	24	20	264 073	220 544	206 902	196 760	6.4—12.9
29	25	19	253 510	211 722	198 626	188 890	6.4—12.9
29	26	19	243 759	203 579	190 987	181 625	6.4—12.9
29	27	18	234 731	196 039	183 913	174 898	6.4—12.9
29	28	17	226 348	189 038	177 345	168 651	6.4—12.9
24	24	17	218 543	182 519	171 229	162 836	6.4—12.9
24	25	16	209 801	175 218	164 380	156 322	6.4—12.9
24	26	15	201 732	168 479	158 058	150 310	6.4—12.9
24	27	15	194 260	162 239	152 204	144 743	6.4—12.9
24	28	14	187 322	156 445	146 768	139 574	6.4—12.9
20	24	14	182 119	152 099	142 691	135 697	6.4—12.9
20	25	13	174 834	146 015	136 984	130 269	6.4—12.9
20	26	13	168 110	140 399	131 715	125 258	6.4—12.9
20	27	12	161 884	135 199	126 837	120 619	6.4—12.9
20	28	12	156 102	130 371	122 307	116 311	6.4—12.9
16	24	11	145 695	121 680	114 153	108 557	6.4—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А42586) 108 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ҳар метрда ўртача уруғ сони	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
16	25	11	139 867	116 812	109 587	104 215	6.4—12.9
16	26	10	134 488	112 320	105 372	100 207	6.4—12.9
16	27	10	129 507	108 160	101 469	96 495	6.4—12.9
16	28	9	124 882	104 297	97 845	93 049	6.4—12.9

WP29706,0000E6B-UZ-27MAR23

38 дан 56 см гача бўлган қаторларда ProMax 64 x 4.5 диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.						
Юқори диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А105848) 64 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	25	1 004 628	753 471	684 973	2—5
35	25	27	964 441	723 332	657 574	2—5
35	26	29	927 348	695 513	632 282	2—5
35	27	29	893 001	669 752	608 865	2—5
35	28	30	861 109	645 832	587 120	2—5
29	24	32	832 406	624 304	567 549	2—6
29	25	33	799 110	599 331	544 847	2—6
29	26	35	770 068	576 281	523 892	2—6
29	27	37	742 457	554 937	504 488	4
29	28	37	713 491	535 124	486 471	4
24	24	38	688 893	516 694	469 696	4
24	25	40	661 333	495 999	448 140	4.5
24	26	41	635 897	476 923	461 806	4.5
24	27	43	612 344	459 258	416 943	4.5
24	28	44	590 452	442 856	402 597	5
20	24	46	574 073	430 555	391 413	5
20	25	48	553 935	413 334	375 757	5
20	26	49	529 913	397 434	361 303	5.5
20	27	51	510 286	382 998	347 923	5.5
20	28	54	492 063	369 047	335 497	6
16	24	57	459 258	344 444	313 131	6.5
16	25	59	440 888	330 665	300 606	6.5
16	26	62	423 929	317 949	289 044	7
16	27	64	408 259	306 172	278 338	7
16	28	67	393 650	295 238	269 245	7

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А105848) 64 тешили диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	70	376 737	282 552	256 864	7
35	25	73	361 665	271 250	246 590	7
35	26	75	347 756	260 818	237 107	7
35	27	78	334 876	251 157	228 324	7
35	28	81	322 916	242 216	220 171	7
29	24	84	312 154	234 114	215 656	7
29	25	87	299 666	225 032	204 317	7
29	26	90	288 141	216 105	196 461	7
29	27	95	277 469	208 101	188 901	7
29	28	98	267 559	200 697	182 428	7
24	24	102	258 333	194 004	176 136	7
24	25	106	248 000	186 000	169 090	7
24	26	110	238 460	178 847	162 586	7
24	27	114	229 629	172 222	156 565	7
24	28	119	221 428	166 071	150 974	7
20	24	122	215 277	161 459	146 780	7
20	25	127	206 667	155 001	140 909	7
20	26	132	198 717	149 039	135 489	7
20	27	138	191 358	143 518	130 471	7
20	28	143	187 347	140 652	125 811	7
16	24	152	172 222	129 166	117 432	7
16	25	159	165 334	123 998	112 728	7
16	26	165	158 974	119 231	108 393	7
16	27	171	153 256	114 815	104 377	7
16	28	178	147 619	110 714	100 649	7

WP29706,0000E86-UZ-24MAR23

38 дан 56 см гача бўлган қаторларда чигит ва майда соя диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.						
Юқори диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А56251) 64 тешили диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	25	1 004 628	753 471	684 973	3—8
35	25	27	964 441	723 332	657 574	3—8
35	26	29	927 348	695 513	632 282	3—8
35	27	29	893 001	669 752	608 865	3—8
35	28	30	861 109	645 832	587 120	3—8
29	24	32	832 406	624 304	567 549	3—9.5
29	25	33	799 110	599 331	544 847	3—9.5
29	26	35	770 068	576 281	523 892	3—9.5
29	27	37	742 457	554 937	504 488	3—9.5

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.						
Юқори диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А56251) 64 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
29	28	37	713 491	535 124	486 471	3—9.5
24	24	38	688 893	516 694	469 696	3—11
24	25	40	661 333	495 999	448 140	3—11
24	26	41	635 897	476 923	461 806	3—11
24	27	43	612 344	459 258	416 943	3—11
24	28	44	590 452	442 856	402 597	3—11
20	24	46	574 073	430 555	391 413	3—12
20	25	48	553 935	413 334	375 757	3—12
20	26	49	529 913	397 434	361 303	3—12
20	27	51	510 286	382 998	347 923	3—12
20	28	54	492 063	369 047	335 497	3—12
16	24	57	459 258	344 444	313 131	5—13
16	25	59	440 888	330 665	300 606	5—13
16	26	62	423 929	317 949	289 044	5—13
16	27	64	408 259	306 172	278 338	5—13
16	28	67	393 650	295 238	269 245	5—13

Пастки диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А56251) 64 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	70	376 737	282 552	256 864	5—13
35	25	73	361 665	271 250	246 590	5—13
35	26	75	347 756	260 818	237 107	5—13
35	27	78	334 876	251 157	228 324	5—13
35	28	81	322 916	242 216	220 171	5—13
29	24	84	312 154	234 114	215 656	5—13
29	25	87	299 666	225 032	204 317	6.5—13
29	26	90	288 141	216 105	196 461	6.5—13
29	27	95	277 469	208 101	188 901	6.5—13
29	28	98	267 559	200 697	182 428	6.5—13
24	24	102	258 333	194 004	176 136	6.5—13
24	25	106	248 000	186 000	169 090	6.5—13
24	26	110	238 460	178 847	162 586	6.5—13
24	27	114	229 629	172 222	156 565	6.5—13
24	28	119	221 428	166 071	150 974	6.5—13
20	24	122	215 277	161 459	146 780	6.5—13
20	25	127	206 667	155 001	140 909	6.5—13
20	26	132	198 717	149 039	135 489	6.5—13
20	27	138	191 358	143 518	130 471	6.5—13
20	28	143	187 347	140 652	125 811	6.5—13
16	24	152	172 222	129 166	117 432	6.5—13
16	25	159	165 334	123 998	112 728	6.5—13

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А56251) 64 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
16	26	165	158 974	119 231	108 393	6.5—13
16	27	171	153 256	114 815	104 377	6.5—13
16	28	178	147 619	110 714	100 649	6.5—13

WP29706,0000E6C-UZ-27MAR23

76 дан 102 см гача бўлган қаторларда чигит ва майда соя диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А56251) 64 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	26	503 638	420 620	394 603	375 259	3.2—8.8
35	25	27	483 492	403 796	378 819	360 249	3.2—8.8
35	26	28	464 896	388 265	364 249	346 393	3.2—9.6
35	27	29	447 678	373 885	350 758	333 564	3.2—9.6
35	28	30	431 689	360 532	338 231	321 651	3.2—10.4
29	24	32	417 300	348 514	326 957	310 929	3.2—10.4
29	25	33	400 608	334 574	313 878	298 492	3.2—11.2
29	26	34	385 200	321 705	301 806	287 012	3.2—11.2
29	27	35	370 933	309 790	290 628	276 382	3.2—12.0
29	28	37	357 686	298 726	280 248	266 511	3.2—12.0
24	24	38	345 352	288 425	270 585	257 321	3.2—12.9
24	25	40	331 538	276 888	259 761	247 028	3.2—12.9
24	26	41	318 786	266 239	249 771	237 527	3.2—12.9
24	27	43	306 979	256 378	240 520	228 730	3.2—12.9
24	28	44	296 016	247 222	231 930	220 561	3.2—12.9
20	24	46	287 793	240 355	225 487	214 434	3.2—12.9
20	25	48	276 281	230 740	216 468	205 857	3.2—12.9
20	26	50	265 655	221 866	208 142	197 939	3.2—12.9
20	27	51	255 816	213 649	200 433	190 608	3.2—12.9
20	28	53	246 680	206 018	193 275	183 801	3.2—12.9
16	24	57	230 234	192 284	180 390	171 547	4.8—12.9
16	25	60	221 025	184 592	173 174	164 685	4.8—12.9
16	26	62	212 524	177 493	166 514	158 351	4.8—12.9
16	27	64	204 653	170 919	160 347	152 486	4.8—12.9
16	28	67	197 344	164 815	154 620	147 040	4.8—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Хар гектарда тахминий экиш зичлиги (А56251) 64 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	70	188 864	157 733	147 976	140 722	4.8—12.9
35	25	73	181 310	151 423	142 057	135 093	4.8—12.9
35	26	75	174 336	145 599	136 593	129 898	4.8—12.9
35	27	78	167 879	140 207	131 534	125 086	4.8—12.9
35	28	81	161 884	135 199	126 837	120 619	4.8—12.9
29	24	84	156 487	130 693	122 609	116 598	4.8—12.9
29	25	88	150 228	125 465	117 704	111 935	6.4—12.9
29	26	91	144 450	120 640	113 177	107 629	6.4—12.9
29	27	95	139 100	116 171	108 986	103 643	6.4—12.9
29	28	98	134 132	112 022	105 093	99 942	6.4—12.9
24	24	102	129 507	108 160	101 469	96 495	6.4—12.9
24	25	106	124 327	103 833	97 411	92 635	6.4—12.9
24	26	110	119 545	99 840	93 664	89 073	6.4—12.9
24	27	114	115 117	96 142	90 195	85 774	6.4—12.9
24	28	119	111 006	92 708	86 974	82 710	6.4—12.9
20	24	122	107 922	90 133	84 558	80 413	6.4—12.9
20	25	127	103 605	86 528	81 175	77 196	6.4—12.9
20	26	132	99 621	83 200	78 053	74 227	6.4—12.9
20	27	137	95 931	80 118	75 162	71 478	6.4—12.9
20	28	142	92 505	77 257	72 478	68 925	6.4—12.9
16	24	152	86 338	72 106	67 646	64 330	6.4—12.9
16	25	159	82 884	69 222	64 940	61 757	6.4—12.9
16	26	165	79 697	66 560	62 443	59 382	6.4—12.9
16	27	171	76 745	64 095	60 130	57 182	6.4—12.9
16	28	178	74 004	61 805	57 982	55 140	6.4—12.9

WP29706,0000E6D-UZ-27MAR23

45 дан 97 см гача бўлган қаторларда қандлавлaғи диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини соzлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Хар гектарда тахминий экиш зичлиги (А51712, А51713 ёки Н136445) 45 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	45 см қатор	56 см қатор	76 см қатор	97 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	37	673 105	480 592	354 120	295 749	3.2—4.8
35	25	39	646 180	461 368	339 955	283 919	3.2—4.8
35	26	40	621 327	443 623	326 880	272 999	3.2—4.8
35	27	42	598 315	427 193	314 774	262 888	3.2—5.6
35	28	43	576 947	411 936	303 532	253 499	3.2—5.6
29	24	45	557 715	398 205	293 414	245 049	3.2—5.6
29	25	47	535 407	382 276	281 677	235 247	3.2—6.4
29	26	49	514 814	367 573	270 844	226 199	3.2—6.4
29	27	50	495 747	353 960	260 812	217 821	3.2—6.4

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А51712, А51713 ёки Н136445) 45 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	45 см қатор	56 см қатор	76 см қатор	97 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
29	28	52	478 042	341 318	251 498	210 042	3.2—6.4
24	24	54	461 557	329 549	242 825	202 799	3.2—7.2
24	25	56	443 095	316 367	233 112	194 687	3.2—7.2
24	26	59	426 053	304 199	224 146	187 199	3.2—7.2
24	27	61	410 273	292 932	215 845	180 266	3.2—8.0
24	28	63	395 621	282 470	208 136	173 828	3.2—8.0
20	24	65	384 631	274 624	202 354	168 999	3.2—8.0
20	25	68	369 246	263 639	194 260	162 239	3.2—8.8
20	26	70	355 044	253 499	186 789	155 999	3.2—8.8
20	27	73	341 894	244 110	179 871	150 222	3.2—9.6
20	28	76	329 684	235 392	173 447	144 857	3.2—9.6
16	24	81	307 705	219 699	161 884	135 199	4.8—10.4
16	25	85	295 397	210 911	155 408	129 791	4.8—10.4
16	26	88	284 035	202 799	149 431	124 799	4.8—11.2
16	27	91	273 516	195 288	143896	120 177	4.8—12.0
16	28	95	263 747	188 314	138 757	115 885	4.8—12.0

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А51712, А51713 ёки Н136445) 45 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	45 см қатор	56 см қатор	76 см қатор	97 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	99	252 414	180 222	132 795	110 906	4.8—12.9
35	25	103	242 318	173 013	127 483	106 470	4.8—12.9
35	26	107	232 998	166 359	122 580	102 375	4.8—12.9
35	27	111	224 368	160 197	118 040	98 583	4.8—12.9
35	28	116	216 355	154 476	113 824	95 062	4.8—12.9
29	24	120	209 143	149 327	110 030	91 893	5.6 —12.9
29	25	125	200 777	143 354	105 629	88 218	5.6 —12.9
29	26	130	193 055	137 840	101 566	84 825	5.6 —12.9
29	27	135	185 905	132 735	97 805	81 683	5.6 —12.9
29	28	140	179 266	127 994	94 312	78 766	5.6 —12.9
24	24	144	173 084	123 581	91 059	76 050	5.6 —12.9
24	25	151	166 161	118 638	87 417	73 008	5.6 —12.9
24	26	157	159 770	114 075	84 055	70 200	6.4—12.9
24	27	163	153 852	109 850	80 942	67 600	6.4—12.9
24	28	169	148 358	105 926	78 051	65 185	6.4—12.9
20	24	173	144 237	102 984	75 883	63 375	7.2—12.9
20	25	181	138 467	98 865	72 848	60 840	7.2—12.9
20	26	188	133 142	95 062	70 046	58 500	7.2—12.9
20	27	195	128 210	91 541	67 451	56 333	8.0—12.9
20	28	202	123 631	88 272	65 042	54 321	8.0—12.9
16	24	217	115 389	82 387	60 706	50 700	8.8—12.9
16	25	226	110 774	79 092	58 278	48 672	8.8—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А51712, А51713 ёки Н136445) 45 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	45 см қатор	56 см қатор	76 см қатор	97 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
16	26	235	106 513	76 050	56 037	46 800	9.6—12.9
16	27	244	102 568	73 233	53 961	45 066	9.6—12.9
16	28	253	98 905	70 618	52 034	43 457	9.6—12.9

WP29706.0000E6E-UZ-27MAR23

38 дан 56 см гача бўлган қаторда майда озиқ ловияси диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.						
Юқори диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А136468) 108 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	15	1 699 777	1 266 501	1 153 420	3.2—6.4
35	25	16	1 631 786	1 215 841	1 107 283	3.2—6.4
35	26	17	1 569 025	1 169 076	1 064 696	3.2—6.4
35	27	17	1 510 913	1 125 778	1 025 262	3.2—6.4
35	28	18	1 456 952	1 085 572	988 546	3.2—6.4
29	24	19	1 408 387	1 049 366	955 691	3.2—7.2
29	25	19	1 352 051	1 007 411	917 463	3.2—7.2
29	26	20	1 300 049	968 664	882 176	3.2—8.0
29	27	21	1 251 899	932 788	849 503	3.2—8.0
29	28	22	1 207 189	899 474	819 164	3.2—9.7
24	24	23	1 165 562	868 458	790 917	3.2—9.7
24	25	24	1 118 938	833 719	759 280	3.2—10.5
24	26	24	1 075 903	801 653	730 077	3.2—10.5
24	27	25	1 036 055	771 862	703 037	3.2—10.5
24	28	26	999 053	744 392	677 929	3.2—10.5
20	24	27	971 301	723 715	659 097	3.2—10.5
20	25	28	932 449	694 766	632 733	3.2—11.3
20	26	29	896 586	668 044	608 398	3.2—11.3
20	27	30	863 379	643 302	585 864	3.2—12.1
20	28	32	832 544	620 327	564 691	3.2—12.1
16	24	34	777 041	578 972	527 278	4.8—12.9
16	25	35	745 959	555 813	506 187	4.8—12.9
16	26	37	717 269	534 435	486 718	4.8—12.9
16	27	38	680 703	514 542	468 691	4.8—12.9
16	28	40	666 035	496 261	451 952	4.8—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А136468) 108 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	41	637 418	474 938	432 533	4.8—12.9
35	25	43	611 920	455 940	415 231	4.8—12.9
35	26	45	588 384	438 404	399 261	4.8—12.9
35	27	46	566 592	422 167	384 473	4.8—12.9
35	28	48	546 357	407 090	370 742	4.8—12.9
29	24	50	528 145	393 520	358 384	6.4—12.9
29	25	52	507 019	377 779	344 049	6.4—12.9
29	26	54	487 519	363 249	330 816	6.4—12.9
29	27	56	469 462	349 795	318 564	6.4—12.9
29	28	58	452 696	337 303	307 186	6.4—12.9
24	24	60	437 086	325 672	296 594	6.4—12.9
24	25	63	419 602	312 645	284 730	6.4—12.9
24	26	65	403 464	300 620	273 779	6.4—12.9
24	27	68	388 521	289 486	263 639	6.4—12.9
24	28	70	374 645	279 147	254 223	6.4—12.9
20	24	72	364 238	271 393	247 161	6.4—12.9
20	25	75	349 668	260 537	237 275	6.4—12.9
20	26	78	336 220	250 517	228 149	6.4—12.9
20	27	81	323 767	241 238	218 699	6.4—12.9
20	28	84	312 204	232 623	211 853	6.4—12.9
16	24	90	291 390	217 114	197 729	6.4—12.9
16	25	94	279 735	208 430	189 820	6.4—12.9
16	26	98	268 978	200 413	182 519	6.4—12.9
16	27	102	259 014	192 991	175 759	6.4—12.9
16	28	105	249 763	186 098	169 482	6.4—12.9

WP29706,0000E6F-UZ-27MAR23

76 дан 102 см гача бўлган қаторларда майда озиқ ловияси диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А136468) 108 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	15	849 889	709 797	665 892	633 250	3.2—6.4
35	25	16	815 893	681 405	639 256	607 920	3.2—6.4
35	26	17	764 513	655 197	614 670	584 539	3.2—6.4
35	27	17	755 457	630 931	591 904	562 889	3.2—6.4
35	28	18	728 476	608 398	570 765	542 786	3.2—6.4
29	24	19	704 193	588 118	551 739	524 693	3.2—7.2
29	25	19	676 026	564 593	529 670	503 705	3.2—7.2
29	26	20	650 025	542 878	509 298	484 332	3.2—8.0
29	27	21	625 950	522 771	490 435	466 394	3.2—8.0

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А136468) 108 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
29	28	22	603 594	504 101	472 919	449 737	3.2—9.7
24	24	23	582 781	486 718	456 612	434 229	3.2—9.7
24	25	24	559 470	467 249	438 347	416 860	3.2—10.5
24	26	24	537 951	449 278	421 488	400 827	3.2—10.5
24	27	25	518 027	432 638	405 877	385 981	3.2—10.5
24	28	26	499 526	417 187	391 381	372 196	3.2—10.5
20	24	27	485 651	405 598	380 510	361 857	3.2—10.5
20	25	28	466 225	389 374	365 289	347 383	3.2—11.3
20	26	29	448 293	374 398	351 240	334 022	3.2—11.3
20	27	30	431 689	360 532	338 231	321 651	3.2—12.1
20	28	32	416 272	347 656	326 151	310 163	3.2—12.1
16	24	34	388 521	324 479	304 408	289 486	4.8—12.9
16	25	35	372 980	311 500	292 232	277 906	4.8—12.9
16	26	37	358 634	299 519	280 992	267 218	4.8—12.9
16	27	38	345 352	288 425	270 585	257 321	4.8—12.9
16	28	40	333 018	278 125	260 921	248 131	4.8—12.9

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А136468) 108 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	41	318 708	266 174	249 710	237 469	6.4—12.9
35	25	43	305 960	255 527	239 721	227 970	6.4—12.9
35	26	45	294 192	245 699	230 501	219 202	6.4—12.9
35	27	46	283 296	236 599	221 964	211 083	6.4—12.9
35	28	48	273 178	228 149	214 037	203 545	6.4—12.9
29	24	50	264 073	220 544	206 902	196 760	6.4—12.9
29	25	52	253 510	211 722	198 626	188 890	6.4—12.9
29	26	54	243 759	203 579	190 987	181 625	6.4—12.9
29	27	56	234 731	196 039	183 913	174 898	6.4—12.9
29	28	58	226 348	189 038	177 345	168 651	6.4—12.9
24	24	60	218 543	182 519	171 229	162 836	6.4—12.9
24	25	63	209 801	175 218	164 380	156 322	6.4—12.9
24	26	65	201 732	168 479	158 058	150 310	6.4—12.9
24	27	68	194 260	162 239	152 204	144 743	6.4—12.9
24	28	70	187 322	156 445	146 768	139 575	6.4—12.9
20	24	72	182 119	152 099	142 691	135 697	6.4—12.9
20	25	75	174 834	146 015	136 984	130 269	6.4—12.9
20	26	78	168 110	140 399	131 715	125 258	6.4—12.9
20	27	81	161 884	135 199	126 837	120 619	6.4—12.9
20	28	84	156 102	130 371	122 307	116 311	6.4—12.9
16	24	90	145 695	121 680	114 153	108 557	6.4—12.9
16	25	94	139 867	116 812	109 587	104 215	6.4—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А136468) 108 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
16	26	98	134 488	112 320	105 372	100 207	6.4—12.9
16	27	102	129 507	108 160	101 469	96 495	6.4—12.9
16	28	105	124 882	104 297	97 845	93 049	6.4—12.9

WP29706,0000E70-UZ-27MAR23

38 дан 56 см гача бўлган қаторларда ўртача озиқ ловияси диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.						
Юқори диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А51696) 56 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	30	881 366	656 704	596 070	6.4—7.2
35	25	31	846 111	630 436	574 147	6.4—7.2
35	26	32	813 569	606 188	552 084	6.4—8.0
35	27	34	783 436	583 737	531 618	6.4—8.0
35	28	35	755 457	562 889	512 631	6.4—8.0
29	24	36	730 275	544 126	495 544	6.4—8.0
29	25	38	701 064	522 361	475 722	6.4—8.4
29	26	39	674 100	502 270	457 425	6.4—8.4
29	27	41	649 133	483 668	440 483	6.4—9.6
29	28	42	625 950	466 394	424 752	6.4—9.6
24	24	44	604 385	450 311	410 105	6.4—10.4
24	25	45	580 191	432 299	393 701	6.4—10.4
24	26	47	557 876	415 672	378 558	6.4—11.2
24	27	49	537 214	400 277	364 538	6.4—12.0
24	28	51	518 027	385 981	351 519	6.4—12.0
20	24	52	503 638	375 259	341 754	6.4—12.9
20	25	54	483 492	360 249	328 084	6.4—12.9
20	26	57	464 896	346 393	315 465	6.4—12.9
20	27	59	447 678	333 554	303 781	6.4—12.9
20	28	61	431 689	321 651	292 932	6.4—12.9
16	24	65	402 910	300 208	273 403	6.4—12.9
16	25	68	386 794	288 199	262 467	6.4—12.9
16	26	71	371 917	277 115	252 372	6.4—12.9
16	27	73	358 142	266 851	243 025	6.4—12.9
16	28	76	345 352	257 321	234 346	6.4—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А51696) 56 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	80	330 512	246 264	224 276	6.4—12.9
35	25	83	317 292	236 413	215 305	6.4—12.9
35	26	86	305 088	227 321	207 024	6.4—12.9
35	27	90	293 789	218 901	199 357	6.4—12.9
35	28	93	283 296	211 083	192 237	6.4—12.9
29	24	96	273 853	204 047	185 629	6.4—12.9
29	25	100	262 899	195 885	178 398	6.4—12.9
29	26	104	252 787	188 351	171 534	6.4—12.9
29	27	108	242 425	181 375	165 181	6.4—12.9
29	28	112	234 731	174 898	159 282	6.4—12.9
24	24	116	226 637	168 867	153 789	6.4—12.9
24	25	121	217 571	162 112	147 638	6.4—12.9
24	26	126	209 203	155 877	141 959	6.4—12.9
24	27	131	201 455	150 104	136 702	6.4—12.9
24	28	135	194 260	144 743	161 819	6.4—12.9
20	24	139	188 864	140 722	128 158	6.4—12.9
20	25	145	181 310	135 093	123 031	6.4—12.9
20	26	151	174 336	129 898	118 300	6.4—12.9
20	27	157	167 879	125 086	113 918	6.4—12.9
20	28	163	161 884	120 619	109 850	6.4—12.9
16	24	174	151 091	112 578	102 526	6.4—12.9
16	25	181	145 048	108 075	98 425	6.4—12.9
16	26	189	139 469	103 918	95 640	6.4—12.9
16	27	196	134 303	100 069	91 134	6.4—12.9
16	28	203	129 507	95 495	87 880	6.4—12.9

WP29706,0000E71-UZ-27MAR23

76 дан 102 см гача бўлган қаторларда ўртача озик ловияси диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А51696) 56 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	30	440 683	368 043	345 277	328 352	6.4—7.2
35	25	31	423 056	353 321	331 466	315 218	6.4—7.2
35	26	32	406 784	339 732	318 718	303 094	6.4—8.0
35	27	34	391 718	327 149	306 913	291 868	6.4—8.0
35	28	35	377 728	315 465	295 952	281 445	6.4—8.0
29	24	36	365 137	304 950	286 087	272 063	6.4—8.0
29	25	38	350 532	292 752	274 644	261 181	6.4—8.4
29	26	39	337 050	281 492	264 080	251 135	6.4—8.4
29	27	41	324 567	271 067	254 300	241 834	6.4—9.6

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А51696) 56 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
29	28	42	312 975	261 386	245 217	233 197	6.4—9.6
24	24	44	302 183	252 372	236 762	225 156	6.4—10.4
24	25	45	290 095	242 277	227 291	216 149	6.4—10.4
24	26	47	278 938	232 959	218 549	207 836	6.4—11.2
24	27	49	268 607	224 331	210 455	200 138	6.4—12.0
24	28	51	259 014	216 319	202 939	192 991	6.4—12.0
20	24	52	251 819	210 310	197 301	187 630	6.4—12.9
20	25	54	241 746	201 898	189 409	180 125	6.4—12.9
20	26	57	232 448	194 133	182 124	173 197	6.4—12.9
20	27	59	223 839	186 942	175 379	166 782	6.4—12.9
20	28	61	215 845	180 266	169 115	160 825	6.4—12.9
16	24	65	201 455	168 248	157 841	150 104	6.4—12.9
16	25	68	193 397	161 518	151 527	144 100	6.4—12.9
16	26	71	185 959	155 306	145 699	138 557	6.4—12.9
16	27	73	179 071	149 554	140 303	133 426	6.4—12.9
16	28	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6.4—12.9

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А51696) 56 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	80	165 256	138 016	129 479	123 132	6.4—12.9
35	25	83	158 646	132 495	124 300	118 207	6.4—12.9
35	26	86	152 544	127 399	119 519	113 660	6.4—12.9
35	27	90	146 894	122 681	115 092	109 451	6.4—12.9
35	28	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6.4—12.9
29	24	96	136 927	114 356	107 283	102 024	6.4—12.9
29	25	100	131 449	109 782	102 991	97 943	6.4—12.9
29	26	104	126 394	105 560	99 030	94 176	6.4—12.9
29	27	108	121 712	101 650	95 362	90 688	6.4—12.9
29	28	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6.4—12.9
24	24	116	113 318	94 640	88 786	84 433	6.4—12.9
24	25	121	108 786	90 854	85 234	81 056	6.4—12.9
24	26	126	104 602	87 360	81 956	77 939	6.4—12.9
24	27	131	100 728	84 124	78 921	75 052	6.4—12.9
24	28	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6.4—12.9
20	24	139	94 432	78 866	73 988	70 361	6.4—12.9
20	25	145	90 655	75 712	71 028	67 547	6.4—12.9
20	26	151	87 168	72 800	68 297	64 949	6.4—12.9
20	27	157	83 940	70 103	65 767	62 543	6.4—12.9
20	28	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6.4—12.9
16	24	174	75 546	63 093	59 190	56 289	6.4—12.9
16	25	181	72 524	60 569	56 823	54 037	6.4—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А51696) 56 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
16	26	189	69 734	58 240	54 637	51 959	6.4—12.9
16	27	196	67 152	56 083	52 614	50 035	6.4—12.9
16	28	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6.4—12.9

WP29706,0000E72-UZ-27MAR23

38 дан 56 см гача бўлган қаторларда йирик озик ловияси диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А136092) 50 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)	
35	24	33	766 934	586 343	533 991	6.4—7.2	
35	25	35	755 457	562 889	512 831	6.4—7.2	
35	26	36	726 401	541 240	492 915	6.4—7.2	
35	27	38	699 497	521 194	474 659	6.4—7.2	
35	28	39	674 515	502 580	457 706	6.4—7.2	
29	24	40	652 031	485 827	442 450	6.4—8.0	
29	25	42	625 950	466 394	424 752	6.4—8.8	
29	26	44	601 875	448 456	408 415	6.4—8.8	
29	27	45	579 583	431 846	383 289	6.4—8.8	
29	28	47	558 884	416 423	379 242	6.4—9.6	
24	24	49	539 612	402 064	366 165	6.4—9.6	
24	25	51	518 027	385 951	351 519	6.4—10.4	
24	26	53	498 103	371 136	337 998	6.4—10.4	
24	27	55	479 655	357 390	325 480	6.4—11.2	
24	28	57	462 524	344 626	313 856	6.4—11.2	
20	24	59	449 677	335 053	305 138	6.4—12.0	
20	25	61	431 889	321 651	292 932	6.4—12.0	
20	26	63	415 088	309 280	281 866	6.4—12.9	
20	27	66	399 712	297 825	271 233	6.4—12.9	
20	28	68	385 437	287 188	261 547	6.4—12.9	
16	24	73	359 471	268 042	244 110	6.4—12.9	
16	25	76	345 352	257 321	234 346	6.4—12.9	
16	26	79	332 069	247 424	225 332	6.4—12.9	
16	27	82	319 770	238 260	216 987	6.4—12.9	
16	28	85	308 350	229 751	209 237	6.4—12.9	

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А136092) 50 тешикли диск (катак туридаги)			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	89	295 100	219 679	200 247	6.4—12.9
35	25	93	283 296	211 083	192 237	6.4—12.9
35	26	97	272 400	202 965	184 843	6.4—12.9
35	27	100	262 311	195 448	177 997	6.4—12.9
35	28	104	252 943	188 467	171 640	6.4—12.9
29	24	108	244 512	182 185	165 919	6.4—12.9
29	25	112	234 731	174 898	159 282	6.4—12.9
29	26	117	225 703	168 171	153 156	6.4—12.9
29	27	121	217 344	161 942	147 483	6.4—12.9
29	28	126	209 581	156 159	142 216	6.4—12.9
24	24	130	202 354	150 774	137 312	6.4—12.9
24	25	135	194 260	144 743	131 619	6.4—12.9
24	26	141	186 789	139 176	126 749	6.4—12.9
24	27	146	179 871	134 021	122 055	6.4—12.9
24	28	152	173 447	129 235	117 696	6.4—12.9
20	24	156	168 629	125 645	114 427	6.4—12.9
20	25	163	161 884	120 819	109 850	6.4—12.9
20	26	169	155 657	115 980	105 625	6.4—12.9
20	27	176	149 892	111 684	101 713	6.4—12.9
20	28	182	144 539	107 695	98 080	6.4—12.9
16	24	195	134 903	100 516	91 541	6.4—12.9
16	25	203	129 507	96 495	87 880	6.4—12.9
16	26	211	124 526	92 784	84 500	6.4—12.9
16	27	219	119 914	89 347	81 370	6.4—12.9
16	28	228	115 531	86 157	78 464	6.4—12.9

WP29706,0000E73-UZ-27MAR23

76 дан 102 см гача бўлган қаторларда йирик озиқ ловияси диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А136092) 50 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	33	393 467	328 610	308 283	293 171	6.4—7.2
35	25	35	377 728	315 465	295 952	281 445	6.4—7.2
35	26	36	363 200	303 332	284 569	270 620	6.4—7.2
35	27	38	349 748	292 098	274 030	260 597	6.4—7.2
35	28	39	337 257	281 666	264 243	251 290	6.4—7.2
29	24	40	326 015	272 277	255 435	242 913	6.4—8.0
29	25	42	312 975	261 386	245 217	233 197	6.4—8.8
29	26	44	300 937	251 332	235 786	224 228	6.4—8.8
29	27	45	289 792	242 024	227 053	215 923	6.4—8.8

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А136092) 50 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
29	28	47	279 442	233 380	218 944	208 212	6.4—9.6
24	24	49	269 806	225 332	211 394	201 032	6.4—9.6
24	25	51	259 014	216 319	202 939	192 991	6.4—10.4
24	26	53	249 052	207 999	195 133	185 568	6.4—10.4
24	27	55	239 827	200 295	187 906	178 695	6.4—11.2
24	28	57	231 262	193 142	181 195	172 313	6.4—11.2
20	24	59	224 838	187 777	176 162	167 527	6.4—12.0
20	25	61	215 845	180 266	169 115	160 825	6.4—12.0
20	26	63	207 543	173 333	162 611	154 640	6.4—12.9
20	27	66	199 856	166 913	156 588	148 912	6.4—12.9
20	28	68	192 719	160 952	150 996	143 594	6.4—12.9
16	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	6.4—12.9
16	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6.4—12.9
16	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	6.4—12.9
16	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	6.4—12.9
16	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	6.4—12.9

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А136092) 50 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	89	147 550	123 229	115 606	109 939	6.4—12.9
35	25	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6.4—12.9
35	26	97	136 200	113 750	106 713	101 482	6.4—12.9
35	27	100	131 156	109 537	102 761	97 724	6.4—12.9
35	28	104	126 472	105 652	99 091	94 234	6.4—12.9
29	24	108	122 256	102 104	95 788	91 093	6.4—12.9
29	25	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6.4—12.9
29	26	117	112 852	94 250	88 420	84 085	6.4—12.9
29	27	121	108 672	90 759	85 145	80 971	6.4—12.9
29	28	126	104 791	87 517	82 104	78 079	6.4—12.9
24	24	130	101 177	84 500	79 273	75 387	6.4—12.9
24	25	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6.4—12.9
24	26	141	93 394	78 000	73 175	69 588	6.4—12.9
24	27	146	89 935	75 111	70 465	67 011	6.4—12.9
24	28	152	86 723	72 428	67 948	64 617	6.4—12.9
20	24	156	84 314	70 416	66 061	62 822	6.4—12.9
20	25	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6.4—12.9
20	26	169	77 829	65 000	60 979	57 990	6.4—12.9
20	27	176	74 946	62 592	58 721	55 842	6.4—12.9
20	28	182	72 269	60 357	56 623	53 848	6.4—12.9
16	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	6.4—12.9
16	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6.4—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А136092) 50 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
16	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	6.4—12.9
16	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	6.4—12.9
16	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	6.4—12.9

WP29706,0000E74-UZ-27MAR23

76 дан 102 см гача бўлган қаторларда ерёнғоқ (қўзоқли ва испанча) диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А136092) 50 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ҳар метрда ўртача уруғ сони	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	33	393 467	328 610	308 283	293 171	5.6—6.4
35	25	35	377 728	315 465	295 952	281 445	5.6—6.4
35	26	36	363 200	303 332	284 569	270 620	5.6—6.4
35	27	38	349 748	292 098	274 030	260 597	5.6—6.4
35	28	39	337 257	281 666	264 243	251 290	5.6—7.2
29	24	40	326 015	272 277	255 435	242 913	5.6—7.2
29	25	42	312 975	261 386	245 217	233 197	5.6—7.2
29	26	44	300 937	251 332	235 786	224 228	5.6—8.0
29	27	45	289 792	242 024	227 053	215 923	5.6—8.0
29	28	47	279 442	233 380	218 944	208 212	5.6—8.0
24	24	49	269 806	225 332	211 394	201 032	5.6—8.9
24	25	51	259 014	216 319	202 939	192 991	5.6—8.9
24	26	53	249 052	207 999	195 133	185 568	5.6—8.9
24	27	55	239 827	200 295	187 906	178 695	5.6—9.7
24	28	57	231 262	193 142	181 195	172 313	5.6—9.7
20	24	59	224 838	187 777	176 162	167 527	5.6—10.5
20	25	61	215 845	180 266	169 115	160 825	5.6—11.3
20	26	63	207 543	173 333	162 611	154 640	5.6—11.3

20	27	66	199 856	166 913	156 588	148 912	5.6—12.1
20	28	68	192 719	160 952	150 996	143 594	5.6—12.1
16	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	6.4—12.9
16	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6.4—12.9
16	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	6.4—12.9
16	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	6.4—12.9
16	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	6.4—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А136092) 50 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ҳар метрда ўртача уруғ сони	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	89	147 550	123 229	115 606	109 939	6.4—12.9
35	25	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6.4—12.9
35	26	97	136 200	113 750	106 713	101 482	6.4—12.9
35	27	100	131 156	109 537	102 761	97 724	6.4—12.9
35	28	104	126 472	105 625	99 091	94 234	6.4—12.9
29	24	108	122 256	102 104	95 788	91 093	6.4—12.9
29	25	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6.4—12.9
29	26	117	112 852	94 250	88 420	84 085	6.4—12.9
29	27	121	108 672	90 759	85 145	80 971	6.4—12.9
29	28	126	104 791	87 517	82 104	78 079	6.4—12.9
24	24	130	101 177	84 500	79 273	75 387	6.4—12.9
24	25	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6.4—12.9
24	26	141	93 394	78 000	73 175	69 588	6.4—12.9
24	27	146	89 935	75 111	70 465	67 011	6.4—12.9
24	28	152	86 723	72 428	67 948	64 617	6.4—12.9
20	24	156	84 314	70 416	66 061	62 822	6.4—12.9
20	25	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6.4—12.9
20	26	169	77 829	65 000	60 979	57 990	6.4—12.9
20	27	176	74 946	62 592	58 721	55 842	6.4—12.9
20	28	182	72 269	60 357	56 623	53 848	6.4—12.9
16	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	6.4—12.9
16	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6.4—12.9
16	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	6.4—12.9
16	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	6.4—12.9
16	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	6.4—12.9

WP29706,0000E75-UZ-27MAR23

70 см қаторларда ерёнғоқ (виржиния) диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини созлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.				
Юқори диапазон юлдузчаси				
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А138722) 46 тешикли диск (катак туридаги)	
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	70 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	36	393 017	0—4.8
35	25	38	377 297	0—4.8
35	26	39	362 785	0—4.8
35	27	41	349 349	0—4.8
35	28	42	336 872	0—4.8
29	24	44	325 643	0—4.8
29	25	46	312 617	4.8—5.6
29	26	48	300 593	4.8—5.6
29	27	49	289 460	4.8—6.4

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.				
Юқори диапазон юлдузчаси				
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А138722) 46 тешикли диск (катак туридаги)	
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	70 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
29	28	51	279 122	4.8—6.4
24	24	53	269 498	4.8—6.4
24	25	55	258 718	4.8—6.4
24	26	57	248 767	4.8—7.2
24	27	60	239 553	4.8—7.2
24	28	62	230 998	4.8—7.2
20	24	64	224 581	4.8—8.0
20	25	66	215 598	4.8—8.0
20	26	69	207 306	4.8—8.0
20	27	72	199 628	4.8—8.8
20	28	74	192 498	4.8—9.6
16	24	80	179 665	4.8—9.6
16	25	83	172 478	4.8—10.4
16	26	86	165 845	4.8—10.4
16	27	89	159 702	4.8—11.2
16	28	93	153 999	4.8—12.0

Пастки диапазон юлдузчаси				
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А138722) 46 тешикли диск (катак туридаги)	
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	70 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	97	147 381	4.8—12.0
35	25	101	141 486	4.8—12.9
35	26	105	136 044	4.8—12.9
35	27	109	131 006	4.8—12.9
35	28	113	126 327	4.8—12.9
29	24	117	122 116	6.4—12.9
29	25	122	117 231	6.4—12.9
29	26	127	112 723	6.4—12.9
29	27	132	108 548	6.4—12.9
29	28	136	104 671	6.4—12.9
24	24	141	101 062	6.4—12.9
24	25	147	97 019	6.4—12.9
24	26	153	93 288	6.4—12.9
24	27	159	89 833	6.4—12.9
24	28	165	86 624	6.4—12.9
20	24	170	84 218	6.4—12.9
20	25	177	80 849	6.4—12.9
20	26	184	77 740	6.4—12.9
20	27	191	74 860	6.4—12.9
20	28	198	72 187	6.4—12.9
16	24	212	67 374	6.4—12.9
16	25	221	64 679	6.4—12.9
16	26	230	62 192	6.4—12.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси				
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А138722) 46 тешикли диск (катак туридаги)	
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	70 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
16	27	239	59 888	6.4—12.9
16	28	247	57 749	6.4—12.9

WP29706,0000E76-UZ-27MAR23

76 дан 102 см гача бўлган қаторларда ерёнғоқ (вижиния) диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А138722) 46 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	36	361 990	302 321	283 621	269 718	0—4.8
35	25	38	347 510	290 228	272 276	258 929	0—4.8
35	26	39	334 144	279 066	261 804	248 970	0—4.8
35	27	41	321 769	268 730	252 107	239 749	0—4.8
35	28	42	310 277	259 132	243 103	231 187	0—4.8
29	24	44	299 934	250 495	235 000	223 480	0—4.8
29	25	46	287 937	240 475	225 600	214 541	4.8—5.6
29	26	48	276 862	231 226	216 923	206 290	4.8—5.6
29	27	49	266 608	222 662	208 889	198 649	4.8—6.4
29	28	51	257 086	214 710	201 429	191 555	4.8—6.4
24	24	53	248 221	207 306	194 483	184 949	4.8—6.4
24	25	55	238 293	199 014	186 703	177 551	4.8—6.4
24	26	57	229 127	191 359	179 523	170 722	4.8—7.2
24	27	60	220 641	184 272	172 874	164 399	4.8—7.2
24	28	62	212 761	177 691	166 700	158 528	4.8—7.2
20	24	64	206 851	172 755	162 069	154 124	4.8—8.0
20	25	66	198 577	165 845	155 586	147 959	4.8—8.0
20	26	69	190 940	159 466	149 602	142 269	4.8—8.0
20	27	72	183 868	153 560	144 061	136 999	4.8—8.8
20	28	74	177 301	148 076	138 916	132 107	4.8—9.6
16	24	80	165 481	138 204	129 655	123 300	4.8—9.6
16	25	83	158 862	132 676	124 469	118 368	4.8—10.4
16	26	86	152 752	127 573	119 682	113 815	4.8—10.4
16	27	89	147 094	122 848	115 249	109 600	4.8—11.2
16	28	93	141 841	118 460	111 133	105 685	4.8—12.0

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А138722) 46 тешикли диск (катак туридаги)				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	97	135 746	135 370	106 358	101 144	4.8—12.0
35	25	101	130 316	108 836	102 103	97 098	4.8—12.9
35	26	105	125 304	104 650	98 176	93 364	4.8—12.9
35	27	109	120 663	100 774	94 540	89 906	4.8—12.9
35	28	113	116 354	97 175	91 164	86 695	4.8—12.9
29	24	117	112 475	93 935	88 125	83 805	6.4—12.9
29	25	122	107 976	90 178	84 600	80 453	6.4—12.9
29	26	127	103 823	86 710	81 346	77 359	6.4—12.9
29	27	132	99 978	83 498	78 333	74 493	6.4—12.9
29	28	136	96 407	80 516	75 536	71 833	6.4—12.9
24	24	141	93 083	77 740	72 931	69 356	6.4—12.9
24	25	147	89 360	74 630	70 014	66 582	6.4—12.9
24	26	153	85 923	71 760	67 321	64 021	6.4—12.9
24	27	159	82 740	69 102	64 828	61 650	6.4—12.9
24	28	165	79 785	66 634	62 512	59 448	6.4—12.9
20	24	170	77 569	64 783	60 776	57 797	6.4—12.9
20	25	177	74 466	62 192	58 345	55 485	6.4—12.9
20	26	184	71 602	59 800	56 101	53 351	6.4—12.9
20	27	191	68 950	57 585	54 023	51 375	6.4—12.9
20	28	198	66 488	55 528	52 094	49 540	6.4—12.9
16	24	212	62 055	51 826	48 621	46 237	6.4—12.9
16	25	221	59 573	49 753	46 676	44 388	6.4—12.9
16	26	230	57 282	47 840	44 881	42 681	6.4—12.9
16	27	239	55 160	46 068	43 218	41 100	6.4—12.9
16	28	247	53 190	44 423	41 675	39 632	6.4—12.9

WP29706,0000E77-UZ-27MAR23

38 ва 51 см қаторларда озиқ ловияси диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.					
Юқори диапазон юлдузчаси					
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А52903, А52904 ёки А52878) 50 тешикли ProMax диски (ясси турдаги)		
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	33	786 934	586 343	4.8—6.4
35	25	35	755 457	562 889	4.8—6.4
35	26	36	726 401	541 240	4.8—6.4
35	27	38	699 497	521 194	4.8—6.4
35	28	39	674 515	502 580	4.8—7.2
29	24	40	652 031	485 827	4.8—7.2
29	25	42	625 950	466 394	4.8—7.2
29	26	44	601 875	448 456	4.8—7.2
29	27	45	579 583	431 848	4.8—7.2

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.					
Юқори диапазон юлдузчаси					
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А52903, А52904 ёки А52878) 50 тешикли ProMax диски (ясси турдаги)		
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
29	28	47	558 884	416 423	4.8—7.2
24	24	49	539 612	402 064	4.8—7.2
24	25	51	518 027	385 981	4.8—7.2
24	26	53	498 103	371 136	6.4—8.0
24	27	55	479 655	357 390	6.4—8.0
24	28	57	462 524	344 626	6.4—8.0
20	24	59	449 677	335 053	6.4—8.0
20	25	61	431 689	321 651	6.4—8.0
20	26	63	415 086	309 920	6.4—8.0
20	27	66	399 712	297 825	6.4—9.7
20	28	68	385 437	287 188	6.4—9.7
16	24	73	359 741	268 042	6.4—9.7
16	25	76	345 352	257 321	6.4—9.7
16	26	79	332 069	247 424	6.4—9.7
16	27	82	319 770	238 260	6.4—9.7
16	28	85	308 350	229 751	6.4—9.7

Пастки диапазон юлдузчаси					
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А52903, А52904 ёки А52878) 50 тешикли ProMax диски (ясси турдаги)		
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	89	295 100	219 879	6.4—9.7
35	25	93	283 296	211 083	6.4—9.7
35	26	97	272 400	202 965	6.4—9.7
35	27	100	262 311	195 448	6.4—9.7
35	28	104	252 943	188 467	6.4—9.7
29	24	108	244 512	182 185	6.4—9.7
29	25	112	234 731	174 898	6.4—9.7
29	26	117	225 703	168 171	6.4—9.7
29	27	121	217 344	161 942	6.4—9.7
29	28	126	209 581	156 159	6.4—9.7
24	24	130	202 354	150 774	6.4—9.7
24	25	135	194 280	144 743	6.4—9.7
24	26	141	186 789	139 176	6.4—9.7
24	27	146	179 871	134 021	6.4—9.7
24	28	152	173 447	129 235	6.4—9.7
20	24	156	168 629	125 645	6.4—9.7
20	25	163	161 884	120 619	6.4—9.7
20	26	169	155 857	115 980	6.4—9.7
20	27	176	149 892	111 684	6.4—9.7
20	28	182	144 539	107 696	6.4—9.7
16	24	195	134 903	100 516	6.4—9.7
16	25	203	129 507	96 495	6.4—9.7

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси					
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А52903, А52904 ёки А52878) 50 тешикли ProMax диски (ясси турдаги)		
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	51 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
16	26	211	124 526	92 784	6.4—9.7
16	27	219	119 914	89 347	6.4—9.7
16	28	228	115 631	86 157	6.4—9.7

WP29706,0000E78-UZ-27MAR23

56 см қаторларда озиқ ловияси диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.				
Юқори диапазон юлдузчаси				
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (А52903, А52904 ёки А52878) 50 тешикли ProMax диски (ясси турдаги)	
Етакловчи	Етакланувчи	Ҳар метрда ўртача уруғ сони	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	30	533 991	4.8—6.4
35	25	29	512 631	4.8—6.4
35	26	28	492 915	4.8—6.4
35	27	27	474 659	4.8—6.4
35	28	26	457 706	4.8—7.2
29	24	25	442 450	4.8—7.2
29	25	24	424 752	4.8—7.2
29	26	23	408 415	4.8—7.2
29	27	22	393 289	4.8—7.2
29	28	21	379 242	4.8—7.2
24	24	21	366 165	4.8—7.2
24	25	20	351 519	4.8—7.2
24	26	19	337 999	6.4—8.0
24	27	18	325 480	6.4—8.0
24	28	18	313 856	6.4—8.0
20	24	17	305 138	6.4—8.0
20	25	16	292 932	6.4—8.0
20	26	16	281 666	6.4—8.0
20	27	15	271 233	6.4—9.7
20	28	15	261 547	6.4—9.7
16	24	14	244 110	6.4—9.7
16	25	13	234 346	6.4—9.7
16	26	13	225 332	6.4—9.7
16	27	12	216 987	6.4—9.7
16	28	12	209 237	6.4—9.7

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси				
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (A52903, A52904 ёки A52878) 50 тешикли ProMax диски (ясси турдаги)	
Етакловчи	Етакланувчи	Ҳар метрда ўртача уруғ сони	56 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	11	200 247	6.4—9.7
35	25	11	192 237	6.4—9.7
35	26	10	184 843	6.4—9.7
35	27	10	177 997	6.4—9.7
35	28	10	171 640	6.4—9.7
29	24	9	165 919	6.4—9.7
29	25	9	159 282	6.4—9.7
29	26	9	153 156	6.4—9.7
29	27	8	147 483	6.4—9.7
29	28	8	142 216	6.4—9.7
24	24	8	137 312	6.4—9.7
24	25	7	131 819	6.4—9.7
24	26	7	126 749	6.4—9.7
24	27	7	122 055	6.4—9.7
24	28	7	117 696	6.4—9.7
20	24	6	114 427	6.4—9.7
20	25	6	109 850	6.4—9.7
20	26	6	105 625	6.4—9.7
20	27	6	101 713	6.4—9.7
20	28	5	98 080	6.4—9.7
16	24	5	91 541	6.4—9.7
16	25	5	87 880	6.4—9.7
16	26	5	84 500	6.4—9.7
16	27	5	81 370	6.4—9.7
16	28	4	78 464	6.4—9.7

WP29706,0000E79-UZ-27MAR23

76 дан 102 см гача бўлган қаторларда озиқ ловияси диски

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (A52903, A52904 ёки A52878) 50 тешикли ProMax диски (ясси турдаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	33	393 467	328 610	308 283	293 171	4.8—6.4
35	25	35	377 728	315 465	295 952	281 445	4.8—6.4
35	26	36	363 200	303 332	284 569	270 620	4.8—6.4
35	27	38	349 748	292 098	274 030	260 597	4.8—7.2
35	28	39	337 257	281 666	264 243	251 290	4.8—7.2
29	24	40	326 015	272 277	255 435	242 913	4.8—7.2
29	25	42	312 975	261 386	245 217	233 197	4.8—8.0
29	26	44	300 937	251 332	235 786	224 228	4.8—8.0
29	27	45	289 792	242 024	227 053	215 923	4.8—8.9

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Оптимал конфигурация учун Вакуумли уруғ дозаторини сошлаш қисмига қаранг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги "Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади" қисмига қаранг.							
Юқори диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (A52903, A52904 ёки A52878) 50 тешикли ProMax диски (ясси турдаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
29	28	47	279 442	233 380	218 944	208 212	4.8—8.9
24	24	49	269 806	225 332	211 394	201 032	4.8—8.9
24	25	51	259 014	216 319	202 939	192 991	4.8—9.7
24	26	53	249 052	207 999	195 133	185 568	6.4—9.7
24	27	55	239 827	200 295	187 906	178 695	6.4—10.5
24	28	57	231 262	193 142	181 195	172 313	6.4—10.5
20	24	59	224 838	187 777	176 162	167 527	6.4—11.3
20	25	61	215 845	180 266	169 115	160 825	6.4—11.3
20	26	63	207 543	173 333	162 611	154 640	6.4—11.3
20	27	66	199 856	166 913	156 588	148 912	6.4—12.9
20	28	68	192 719	160 952	150 996	143 594	6.4—12.9
16	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	6.4—11.3
16	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6.4—11.3
16	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	6.4—11.3
16	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	6.4—12.9
16	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	6.4—12.9

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (A52903, A52904 ёки A52878) 50 тешикли ProMax диски (ясси турдаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	89	147 550	123 229	115 606	109 939	6.4—11.3
35	25	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6.4—11.3
35	26	97	136 200	113 750	106 713	101 482	6.4—11.3
35	27	100	131 156	109 537	102 761	97 724	6.4—12.9
35	28	104	126 472	105 625	99 091	94 234	6.4—12.9
29	24	108	122 256	102 104	95 788	91 093	6.4—11.3
29	25	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6.4—11.3
29	26	117	112 852	94 250	88 420	84 085	6.4—11.3
29	27	121	108 672	90 759	85 145	80 971	6.4—12.9
29	28	126	104 791	87 517	82 104	78 079	6.4—12.9
24	24	130	101 177	84 500	79 273	75 387	6.4—11.3
24	25	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6.4—11.3
24	26	141	93 394	78 000	73 175	69 588	6.4—11.3
24	27	146	89 935	75 111	70 465	67 011	6.4—12.9
24	28	152	86 723	72 428	67 948	64 617	6.4—12.9
20	24	156	84 314	70 416	66 061	62 822	6.4—11.3
20	25	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6.4—11.3
20	26	169	77 829	65 000	60 979	57 990	6.4—11.3
20	27	176	74 946	62 592	58 721	55 842	6.4—12.9
20	28	182	72 269	60 357	56 623	53 848	6.4—12.9
16	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	6.4—11.3
16	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6.4—11.3

Вакуумли уруғ дозатори норма жадваллари

Пастки диапазон юлдузчаси							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги (A52903, A52904 ёки A52878) 50 тешикли ProMax диски (ясси турдаги)				
Етакловчи	Етаклану- вчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
16	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	6.4—11.3
16	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	6.4—12.9
16	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	6.4—12.9

WP29706.0000E7A-UZ-27MAR23

Бармоқли дозатор норма жадваллари

Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади

МУҲИМ: Ҳақиқий экиш нормасини далада текшириш керак. Экиш зичлигини текшириш бўлимини кўринг.

ҚАЙД: Барча норма жадваллари одатий ғилдирак сирғанишига асосланиб тузилган. Экин қолдиғи, секция босиш кучи, шинадаги босим ва тупроқ ҳолати ғилдиракнинг сирғанишига таъсир кўрсатади.

1. Экин ва қатор оралиғи учун норма жадвалини топинг.
2. Қаторлар оралиғи устунини топинг.
3. Устунни кўздан кечириб, керакли зичликни топинг.
4. Керакли зичлик юқори диапазон ёки пастки диапазонда эканини аниқланг. Уруғ узатишдаги юлдузча шу диапазонга қўйилиши керак.
5. Керакли зичликнинг чап томонидан етакловчи ва етакланувчи юлдузчадаги тиш рақамини топинг. Экиш нормаси юлдузчалари шу комбинацияга қўйилиши керак.
6. Керакли зичликнинг ўнг томонидан тавсия этилган тезлик диапазонини топинг. Тезлик диапазонининг энг юқориси оптимал дала шароитига мўлжалланган. Агар қаттиқ ерга экилаётган бўлса, тезликни камайтириб, секция босиш кучини оширинг.
7. Трансмиссияни қўйиш учун шу сеялка учун Уруғ узатиш бўлимини кўринг.

OUO6074,0000065-UZ-10MAR09

Маккажўхори — 38 см – 51 см қатор

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Дозаторни созлаш учун Бармоқли ва радиал дозаторни созлаш бўлимини кўринг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги НОРМА ЖАДВАЛЛАРИДАН ҚАНДАЙ ФОЙДАЛАНИЛАДИ қисмини кўринг.					
ЮҚОРИ ДИАПАЗОН ЮЛДУЗЧАСИ					
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони		Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги			
Етакловчи	Етакланувчи	Ҳар дозаторда ўртача уруғ сон	38 см қатор	51 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/ соат)
35	24	11	278 326	207 340	3.2 - 4.8
35	25	10	267 193	199 085	3.2 - 4.8
35	26	10	256 916	191 428	3.2 - 4.8
35	27	9	247 401	184 330	3.2 - 6.4
35	28	9	238 565	177 754	3.2 - 6.4
29	24	9	230 613	171 829	4.8 - 6.4
29	25	8	221 389	164 956	4.8 - 6.4
29	26	8	212 874	158 612	4.8 - 6.4
29	27	8	204 989	152 737	4.8 - 6.4
29	28	8	197 668	147 282	4.8 - 6.4
24	24	7	190 852	142 204	4.8 - 8.0
24	25	7	183 218	136 515	4.8 - 8.0
24	26	7	176 171	131 265	4.8 - 8.0
24	27	6	169 646	126 403	4.8 - 8.0
24	28	6	163 588	121 889	4.8 - 8.0
20	24	6	159 043	118 503	6.4 - 9.7
20	25	6	152 682	113 763	6.4 - 9.7
20	26	6	146 809	109 387	6.4 - 9.7
20	27	5	141 372	105 336	6.4 - 11.3
20	28	5	136 323	101 574	6.4 - 11.3
16	24	5	127 235	94 802	6.4 - 11.3
16	25	5	122 145	91 010	8.0 - 12.9
16	26	4	117 447	87 510	8.0 - 12.9
16	27	4	113 098	84 269	8.0 - 12.9
16	28	4	109 058	81 259	8.0 - 12.9

ПАСТКИ ДИАПАЗОН ЮЛДУЗЧАСИ					
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони		Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги			
Етакловчи	Етакланувчи	Ҳар дозаторда ўртача уруғ сон	38 см қатор	51 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/ соат)
35	24	4	104 372	77 768	8.0 - 12.9
35	25	4	100 197	74 657	8.0 - 12.9
35	26	4	96 344	71 785	8.0 - 12.9
35	27	4	92 775	69 127	9.7 - 12.9
35	28	3	89 462	66 658	9.7 - 12.9
29	24	3	86 480	64 436	9.7 - 12.9
29	25	3	83 021	61 859	9.7 - 12.9
29	26	3	79 828	59 479	9.7 - 12.9
29	27	3	76 871	57 276	11.3 - 12.9
29	28	3	74 126	55 231	11.3 - 12.9

Бармоқли дозатор норма жадваллари

ПАСТКИ ДИАПАЗОН ЮЛДУЗЧАСИ					
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги		
Етакловчи	Етакланувчи	Ҳар дозаторда ўртача уруғ сон	38 см қатор	51 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/ соат)
24	24	3	71 570	53 328	11.3 - 12.9
24	25	3	68 707	51 193	11.3 - 12.9
24	26	3	66 064	49 224	12.9
24	27	2	63 617	47 401	12.9
24	28	2	61 345	45 708	12.9
20	24	2	59 641	44 439	12.9
20	25	2	57 256	42 661	12.9
20	26	2	55 054	41 020	12.9
20	27	2	53 014	39 509	12.9
20	28	2	51 121	38 090	12.9
16	24	2	47 713	35 551	12.9
16	25	2	45 805	34 129	12.9
16	26	2	44 043	32 816	12.9
16	27	2	42 412	31 601	12.9
16	28	2	40 897	30 472	12.9

OUO6074.000008D-UZ-07APR09

Маккажўхори — 70 см қатор

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Дозаторни созлаш учун Бармоқли ва радиал дозаторни созлаш бўлимини кўринг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги НОРМА ЖАДВАЛЛАРИДАН ҚАНДАЙ ФОЙДАЛАНИЛАДИ қисмини кўринг.				
ЮҚОРИ ДИАПАЗОН ЮЛДУЗЧАСИ				
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги	
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	70 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	95	151 091	3 - 5
35	25	98	145 048	3 - 5
35	26	102	139 469	3 - 5
35	27	106	134 303	3 - 6.5
35	28	110	129 507	3 - 6.5
29	24	114	125 190	3 - 6.5
29	25	119	120 182	3 - 6.5
29	26	124	115 360	3 - 6.5
29	27	128	111 280	3 - 6.5
29	28	133	107 306	3 - 6.5
24	24	138	103 605	3 - 6.5
24	25	144	99 481	3 - 6.5
24	26	149	95 836	3 - 6.5
24	27	155	92 094	3 - 6.5
24	28	161	88 805	3 - 6.5
20	24	165	86 338	6.5 - 10
20	25	172	82 884	6.5 - 10
20	26	179	79 697	6.5 - 10
20	27	188	76 745	6.5 - 11

Бармоқли дозатор норма жадваллари

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Дозаторни созлаш учун Бармоқли ва радиал дозаторни созлаш бўлимини кўринг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги НОРМА ЖАДВАЛЛАРИДАН ҚАНДАЙ ФОЙДАЛАНИЛАДИ қисмини кўринг.				
ЮҚОРИ ДИАПАЗОН ЮЛДУЗЧАСИ				
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги	
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	70 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
20	28	193	74 004	6.5 - 11
16	24	207	69 070	6.5 - 11
16	25	215	66 308	8 - 13
16	26	224	62 757	8 - 13
16	27	233	61 396	8 - 13
16	28	241	59 203	8 - 13

ПАСТКИ ДИАПАЗОН ЮЛДУЗЧАСИ				
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги	
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	70 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	252	56 659	8 - 13
35	25	263	54 393	8 - 13
35	26	273	52 301	8 - 13
35	27	284	50 364	10 - 13
35	28	894	48 565	10 - 13
29	24	304	46 946	10 - 13
29	25	317	45 068	10 - 13
29	26	330	43 335	10 - 13
29	27	342	41 730	11- 13
29	28	355	40 240	11- 13
24	24	368	38 852	13
24	25	383	37 298	13
24	26	398	35 863	13
24	27	414	34 535	13
24	28	429	33 302	13
20	24	441	32 377	13
20	25	450	31 082	13
20	26	478	29 886	13
20	27	495	28 779	13
20	28	515	27 751	13
16	24	552	25 901	13
16	25	575	24 865	13
16	26	598	23 909	13
16	27	620	23 023	13
16	28	643	22 201	13

OУO6074,000008F-UZ-23MAR09

Маккажўхори — 76 см – 102 см қатор

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Дозаторни сошлаш учун Бармоқли ва радиал дозаторни сошлаш бўлимини кўринг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги НОРМА ЖАДВАЛЛАРИДАН ҚАНДАЙ ФОЙДАЛАНИЛАДИ қисмини кўринг.							
ЮҚОРИ ДИАПАЗОН ЮЛДУЗЧАСИ							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	95	138 798	115 665	109 577	104 098	3.2 - 4.8
35	25	98	133 246	111 038	105 194	99 934	3.2 - 4.8
35	26	102	128 121	106 768	101 148	96 091	3.2 - 4.8
35	27	108	123 376	102 813	97 402	92 532	3.2 - 4.8
35	28	111	118 970	99 141	93 923	89 227	3.2 - 4.8
29	24	114	115 004	95 837	90 793	86 253	4.8 - 6.4
29	25	117	110 404	92 003	87 161	82 803	4.8 - 6.4
29	26	124	106 157	88 465	83 808	79 618	4.8 - 6.4
29	27	127	102 226	85 188	80 704	76 669	4.8 - 6.4
29	28	133	98 575	82 146	77 822	73 931	4.8 - 6.4
24	24	140	95 176	79 313	75 139	71 382	4.8 - 8.0
24	25	143	91 369	76 141	72 133	68 526	4.8 - 8.0
24	26	149	87 854	73 212	69 359	65 891	4.8 - 8.0
24	27	156	84 601	70 500	66 790	63 450	4.8 - 8.0
24	28	162	81 579	67 983	64 405	61 184	4.8 - 8.0
20	24	165	79 313	66 094	62 616	59 485	4.8 - 9.6
20	25	171	76 141	63 450	60 111	57 105	6.4 - 9.6
20	26	178	73 212	61 010	57 799	54 909	6.4 - 9.6
20	27	187	70 500	58 750	55 658	52 875	6.4 - 9.6
20	28	194	67 983	56 652	53 670	50 987	6.4 - 11.2
16	24	206	63 450	52 875	50 092	47 588	6.4 - 11.2
16	25	216	60 912	50 760	48 089	45 684	6.4 - 11.2
16	26	226	58 570	48 808	46 239	43 927	8.0 - 12.8
16	27	232	56 400	47 000	44 527	42 300	8.0 - 12.8
16	28	241	54 386	45 322	42 936	40 790	8.0 - 12.8

ПАСТКИ ДИАПАЗОН ЮЛДУЗЧАСИ							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	252	52 049	43 374	41 091	39 037	8.0 - 12.8
35	25	263	49 967	41 639	39 448	37 475	8.0 - 12.8
35	26	273	48 045	40 038	37 931	36 034	8.0 - 12.8
35	27	284	46 266	38 555	36 526	34 699	9.6 - 12.8
35	28	294	44 614	37 178	35 221	33 460	9.6 - 12.8
29	24	304	43 126	35 939	33 047	32 345	9.6 - 12.8
29	25	317	41 401	34 501	32 685	31 051	9.6 - 12.8
29	26	330	39 809	33 174	31 428	29 857	9.6 - 12.8
29	27	342	38 335	31 946	30 264	28 751	11.2 - 12.8
29	28	356	36 966	30 805	29 183	27 724	11.2 - 12.8
24	24	368	35 691	29 742	28 177	26 768	11.2 - 12.8

Бармоқли дозатор норма жадваллари

ПАСТКИ ДИАПАЗОН ЮЛДУЗЧАСИ							
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	76 см қатор	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
24	25	383	34 263	28 553	27 050	25 697	11.2 - 12.8
24	26	398	32 945	27 465	26 010	24 709	12.8
24	27	414	31 725	26 438	25 046	23 794	12.8
24	28	429	30 592	25 493	24 152	22 944	12.8
20	24	441	29 742	24 785	23 481	22 307	12.8

OUO6074,000008E-UZ-23MAR09

Радиал дозатор норма жадвали

Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади

МУҲИМ: Ҳақиқий экиш нормасини далада
текшириш керак. Экиш зичлигини текшириш
бўлимини кўринг.

ҚАЙД: Барча норма жадваллари одатий ғилдирак
сирғанишига асосланиб тузилган. Экин қолдиғи,
секция босиш кучи, шинадаги босим ва тупроқ
ҳолати ғилдиракнинг сирғанишига таъсир
кўрсатади.

1. Экин ва қатор оралиғи учун норма жадвалини
топинг.
2. Қаторлар оралиғи устунини топинг.
3. Устунни кўздан кечириб, керакли зичликни топинг.
4. Керакли зичлик юқори диапазон ёки пастки
диапазонда эканини аниқланг. Уруғ узатишдаги
юлдузча шу диапазонга қўйилиши керак.
5. Керакли зичликнинг чап томонидан етакловчи ва
етакланувчи юлдузчадаги тиш рақамини топинг.
Экиш нормаси юлдузчалари шу комбинацияга
қўйилиши керак.
6. Керакли зичликнинг ўнг томонидан тавсия этилган
тезлик диапазонини топинг. Тезлик диапазонининг
энг юқориси оптимал дала шароитига
мўлжалланган. Агар қаттиқ ерга экилаётган бўлса,
тезликни камайтириб, секция босиш кучини
оширинг.
7. Трансмиссияни қўйиш учун шу сеялка учун Уруғ
узатиш бўлимини кўринг.

OUO6074,0000065-UZ-10MAR09

Соя — 38 см – 48 см қатор

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Дозаторни сошлаш учун Бармоқли ва радиал дозаторни сошлаш бўлимини кўринг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги НОРМА ЖАДВАЛЛАРИДАН ҚАНДАЙ ФОЙДАЛАНИЛАДИ қисмини кўринг.						
ЮҚОРИ ДИАПАЗОН ЮЛДУЗЧАСИ						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони		Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	46 см қатор	48 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	20	1 294 893	1 079 079	1 022 284	3.2 - 9.7
35	25	21	1 243 097	1 035 916	981 393	3.2 - 9.7
35	26	22	1 195 287	996 072	943 646	3.2 - 9.7
35	27	23	1 151 018	959 180	908 698	3.2 - 9.7
35	28	24	1 109 909	924 924	876 245	3.2 - 9.7
29	24	24	1 072 911	894 093	847 035	3.2 - 11.3
29	25	25	1 029 995	858 330	813 154	3.2 - 11.3
29	26	26	990 381	825 316	781 879	3.2 - 11.3
29	27	27	953 699	794 750	752 920	3.2 - 11.3
29	28	28	919 638	766 364	726 032	3.2 - 12.9
24	24	29	887 928	739 940	700 996	3.2 - 12.9
24	25	31	852 409	710 342	672 956	3.2 - 12.9
24	26	32	819 625	683 022	647 073	3.2 - 12.9
24	27	33	789 269	657 724	623 107	3.2 - 12.9
24	28	35	761 081	634 234	600 852	3.2 - 12.9
20	24	36	739 940	616 616	584 162	3.2 - 12.9
20	25	37	710 342	591 950	560 796	3.2 - 12.9
20	26	38	683 022	569 184	539 228	3.2 - 12.9
20	27	40	657 724	548 103	519 256	3.2 - 12.9
20	28	41	634 234	528 528	500 711	3.2 - 12.9
16	24	44	591 950	493 294	467 329	3.2 - 12.9
16	25	46	568 273	473 561	448 636	3.2 - 12.9
16	26	48	546 416	455 347	431 381	3.2 - 12.9
16	27	50	526 179	438 482	415 405	3.2 - 12.9
16	28	52	507 387	422 822	400 570	3.2 - 12.9

ПАСТКИ ДИАПАЗОН ЮЛДУЗЧАСИ						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони		Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги				
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	46 см қатор	48 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	54	486 585	404 655	383 356	3.2 - 12.9
35	25	56	466 161	388 469	368 023	3.2 - 12.9
35	26	58	448 233	373 528	353 867	3.2 - 12.9
35	27	61	431 630	359 694	340 761	3.2 - 12.9
35	28	63	416 215	346 393	328 592	3.2 - 12.9
29	24	65	402 341	335 285	317 640	3.2 - 12.9
29	25	68	386 249	321 873	304 934	3.2 - 12.9
29	26	71	371 392	309 493	293 204	3.2 - 12.9
29	27	73	357 636	298 030	282 345	3.2 - 12.9
29	28	76	344 864	287 387	272 261	3.2 - 12.9
24	24	79	332 973	277 477	262 872	3.2 - 12.9

Радиал дозатор норма жадвали

ПАСТКИ ДИАПАЗОН ЮЛДУЗЧАСИ						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	38 см қатор	46 см қатор	48 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
24	25	82	319 653	266 377	252 357	3.2 - 12.9
24	26	85	307 359	256 132	242 653	3.2 - 12.9
24	27	89	295 975	246 647	233 664	3.2 - 12.9
24	28	92	285 406	237 839	225 321	3.2 - 12.9
20	24	94	277 477	231 232	219 062	3.2 - 12.9
20	25	99	266 377	221 981	210 298	3.2 - 12.9
20	26	102	256 132	213 445	202 209	3.2 - 12.9
20	27	106	246 647	205 539	194 720	3.2 - 12.9
20	28	110	237 839	198 198	187 767	3.2 - 12.9
16	24	118	221 981	184 986	175 249	3.2 - 12.9
16	25	123	213 102	177 586	168 239	3.2 - 12.9
16	26	128	204 906	170 756	161 768	3.2 - 12.9
16	27	133	197 316	164 430	155 775	3.2 - 12.9
16	28	138	190 269	158 559	150 213	3.2 - 12.9

OUO6074.0000091-UZ-07APR09

Соя — 51 см – 76 см қатор

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Дозаторни сошлаш учун Бармоқли ва радиал дозаторни сошлаш бўлимини кўринг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги НОРМА ЖАДВАЛЛАРИДАН ҚАНДАЙ ФОЙДАЛАНИЛАДИ қисмини кўринг.						
ЮҚОРИ ДИАПАЗОН ЮЛДУЗЧАСИ						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	51 см қатор	56 см қатор	76 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	20	971 169	882 882	647 446	3 - 10
35	25	21	932 324	847 566	621 548	3 - 10
35	26	22	896 464	814 969	597 644	3 - 10
35	27	23	863 263	784 783	575 507	3 - 10
35	28	24	832 432	756 756	554 955	3 - 10
29	24	24	804 684	731 530	536 457	3 - 11
29	25	25	772 497	702 270	514 997	3 - 11
29	26	26	742 786	675 258	495 191	3 - 11
29	27	27	715 275	650 250	476 851	3 - 11
29	28	28	689 730	627 027	469 820	3 - 13
24	24	29	665 944	605 404	443 963	3 - 13
24	25	31	639 308	581 189	426 206	3 - 13
24	26	32	614 719	558 835	409 813	3 - 13
24	27	33	591 950	538 136	394 634	3 - 13
24	28	35	570 810	518 917	380 541	3 - 13
20	24	36	554 955	504 505	369 969	3 - 13
20	25	37	532 757	484 325	355 171	3 - 13
20	26	38	512 266	465 696	341 510	3 - 13
20	27	40	493 294	448 448	328 861	3 - 13
20	28	41	475 675	432 433	317 116	3 - 13

Радиал дозатор норма жадвали

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Дозаторни сошлаш учун Бармоқли ва радиал дозаторни сошлаш бўлимини кўринг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги НОРМА ЖАДВАЛЛАРИДАН ҚАНДАЙ ФОЙДАЛАНИЛАДИ қисмини кўринг.						
ЮҚОРИ ДИАПАЗОН ЮЛДУЗЧАСИ						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	51 см қатор	56 см қатор	76 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
16	24	44	443 963	403 603	295 975	3 - 13
16	25	46	426 206	387 459	284 136	3 - 13
16	26	48	409 813	372 558	273 209	3 - 13
16	27	50	394 634	358 758	263 090	3 - 13
16	28	52	380 541	345 946	253 694	3 - 13

ПАСТКИ ДИАПАЗОН ЮЛДУЗЧАСИ						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	51 см қатор	56 см қатор	76 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	54	364 189	331 081	242 794	3 - 13
35	25	56	349 621	317 837	233 082	3 - 13
35	26	58	336 174	305 613	224 115	3 - 13
35	27	61	323 723	294 293	215 816	3 - 13
35	28	63	312 161	283 783	208 107	3 - 13
29	24	65	301 757	274 323	201 172	3 - 13
29	25	68	289 687	263 351	193 124	3 - 13
29	26	71	278 544	253 222	185 697	3 - 13
29	27	73	268 227	243 843	178 818	3 - 13
29	28	76	258 649	235 134	172 433	3 - 13
24	24	79	249 729	227 028	166 485	3 - 13
24	25	82	239 741	217 945	159 826	3 - 13
24	26	85	230 520	209 562	153 678	3 - 13
24	27	89	221 981	201 801	147 988	3 - 13
24	28	92	214 053	194 594	142 702	3 - 13
20	24	94	208 107	189 190	138 737	3 - 13
20	25	99	199 783	181 622	133 190	3 - 13
20	26	102	192 099	174 636	128 067	3 - 13
20	27	106	184 986	168 167	123 322	3 - 13
20	28	110	178 378	162 163	118 918	3 - 13
16	24	118	166 485	151 352	110 992	3 - 13
16	25	123	159 826	145 298	106 551	3 - 13
16	26	128	153 678	139 708	102 463	3 - 13
16	27	133	147 988	134 533	98 659	3 - 13
16	28	138	142 702	129 729	95 135	3 - 13

OUO6074.0000092-UZ-20MAR09

Соя — 91 см – 102 см қатор

Нормалар тахминий. Экишдан олдин нормаларни текширинг. Дозаторни сошлаш учун Бармоқли ва радиал дозаторни сошлаш бўлимини кўринг. Жадвал борасида ёрдам учун шу бўлимдаги НОРМА ЖАДВАЛЛАРИДАН ҚАНДАЙ ФОЙДАЛАНИЛАДИ қисмини кўринг.						
ЮҚОРИ ДИАПАЗОН ЮЛДУЗЧАСИ						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	20	539 539	511 142	485 585	3 - 10
35	25	21	517 957	490 898	466 161	3 - 10
35	26	22	498 036	471 824	448 233	3 - 10
35	27	23	479 590	454 349	431 630	3 - 10
35	28	24	462 463	438 121	418 215	3 - 10
29	24	24	447 048	423 519	402 341	3 - 11
29	25	25	429 165	406 577	386 249	3 - 11
29	26	26	412 658	390 939	371 392	3 - 11
29	27	27	397 374	376 460	367 636	3 - 11
29	28	28	383 183	363 016	344 864	3 - 13
24	24	29	369 960	350 498	332 973	3 - 13
24	25	31	355 171	336 478	319 653	3 - 13
24	26	32	341 510	323 535	307 560	3 - 13
24	27	33	328 851	311 553	295 975	3 - 13
24	28	35	317 116	300 426	285 405	3 - 13
20	24	36	308 308	292 082	277 477	3 - 13
20	25	37	295 975	280 397	268 377	3 - 13
20	26	38	284 591	269 613	256 132	3 - 13
20	27	40	274 051	259 627	246 647	3 - 13
20	28	41	264 263	250 354	237 839	3 - 13
16	24	44	248 647	233 664	221 981	3 - 13
16	25	46	236 782	224 318	213 102	3 - 13
16	26	48	227 675	215 690	204 908	3 - 13
16	27	50	219 242	207 702	197 316	3 - 13
16	28	52	211 412	200 285	190 268	3 - 13

ПАСТКИ ДИАПАЗОН ЮЛДУЗЧАСИ						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
35	24	20	202 328	191 679	182 093	3 - 10
35	25	21	194 233	184 010	174 812	3 - 10
35	26	22	186 764	176 934	168 086	3 - 10
35	27	23	179 949	170 381	161 862	3 - 10
35	28	24	173 424	164 285	156 082	3 - 10
29	24	24	167 641	158 819	150 877	3 - 11
29	25	25	160 838	152 466	144 843	3 - 11
29	26	26	154 748	146 602	139 273	3 - 11
29	27	27	149 015	141 173	134 114	3 - 11
29	28	28	143 695	136 132	129 324	3 - 13
24	24	29	138 737	131 436	124 866	3 - 13


Радиал дозатор норма жадвали

ПАСТКИ ДИАПАЗОН ЮЛДУЗЧАСИ						
Экиш нормаси юлдузчалари Тишлар сони			Ҳар гектарда тахминий экиш зичлиги			
Етакловчи	Етакланувчи	Ўртача уруғ оралиғи (мм)	91 см қатор	97 см қатор	102 см қатор	Тавсия этилган тезлик миқёси (км/соат)
24	25	31	133 190	126 180	119 869	3 - 13
24	26	32	128 067	121 326	115 260	3 - 13
24	27	33	123 322	116 833	110 992	3 - 13
24	28	35	118 918	112 659	107 028	3 - 13
20	24	36	115 616	109 530	104 054	3 - 13
20	25	37	110 992	105 150	99 892	3 - 13
20	26	38	106 721	101 105	96 051	3 - 13
20	27	40	102 769	97 360	92 492	3 - 13
20	28	41	99 099	93 882	89 189	3 - 13
16	24	44	92 492	87 623	83 244	3 - 13
16	25	46	88 792	84 116	79 514	3 - 13
16	26	48	85 378	80 885	75 839	3 - 13
16	27	50	82 216	77 889	73 994	3 - 13
16	28	52	79 280	75 108	71 351	3 - 13


OUO6074.0000093-UZ-23MAR09

Экиш зичлигини текшириш

Экиш зичлигини текшириш

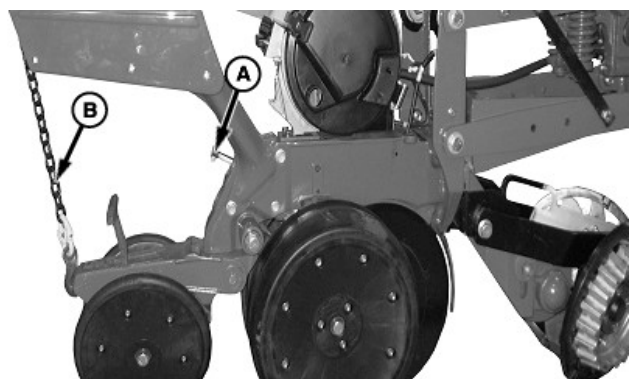

A78826—UN—04OCT13

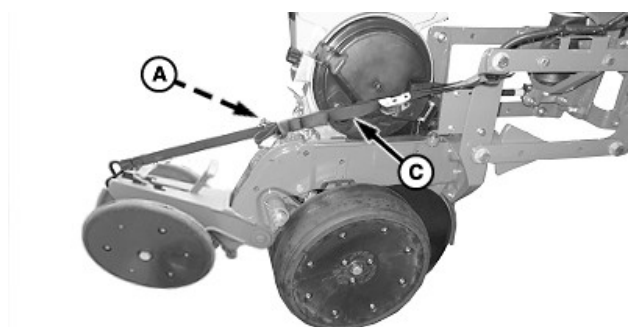

A78827—UN—04OCT13

А—Чуқурлик дастаги
В—Занжир
С—Храпли камар

ҚАЙД: Тупроқ тортувчи ғилдираклар кўтарилган ҳолатда катта бўлмаган чуқурликда экиш чоғида экиш қадамини сақлаш талаб қилинмайди. Бундай шароитда уруғлар думалаши ёки сакраб кетиши мумкин бўлиб, бу экиш қадамига таъсир кўрсатади.

1. Чуқурлик дастагини (А) минимумдан икки кўрсаткич юқорига жойлаштиринг.
2. Жўяк очиқ қолиши учун занжир (В) ёки храпли камарни (С) бир ёки бир неча тупроқ тортувчи ғилдираклар тўпламига боғланг.
3. Аввал бирмунча қисқа масофага уруғ экиб, уруғлар жўякда кўринаётганига ишонч ҳосил қилинг. Чуқурлик дастагини керагича ростланг.
4. Уруғларни белгиланган тезликда тахминан 91 м (100 ярд) давомида экинг.
5. Қуйидаги жадвалга мурожаат қилинг. Жўяк кенлигини белгилаш учун гектарнинг 1/1000 қисми, акрнинг 1/1000 қисми ёки акрнинг 1/200 қисми қандай масофага тенг эканини аниқланг.


	Қатор кенлиги (дюйм)								
	15	18	19	20	22	30	36	38	40
Акр қисми	Экиш зичлигини ҳисоблаш учун зарур бўлган масофа (фут)								
1/1000 ^a	34 фут 10 дюйм	24 фут	27 фут 7 дюйм	26 фут 1 дюйм	23 фут 10 дюйм	17 фут 5 дюйм	14 фут 6 дюйм	13 фут 10 дюйм	13 фут 1 дюйм
1/200 ^b	174 фут	145 фут	138 фут	131 фут	119 фут	87 фут	72.5 фут	69 фут	66 фут
Жўяк кенлигининг (дюйм) ҳисоби кўрсатилмаган									
1/1000	(522 722 ÷ қатор кенлиги) ÷ 1000 = ҳисобланадиган фут								
1/200	(522 722 ÷ қатор кенлиги) ÷ 200 = ҳисобланадиган фут								

^aЗичлик 100 000 уруғ/акрдан кўп бўлганида ишлатилади.

^bЗичлик 100 000 уруғ/акрдан кам бўлганида ишлатилади.

	Қатор кенлиги (см)										
	38	46	48	51	56	70	76	80	91	97	101
Гектар қисми	Экиш зичлигини ҳисоблаш учун зарур бўлган масофа (м)										
1/1000	26.24	21.88	20.72	19.68	17.90	14.29	13.12	12.5	10.94	10.36	9.84
Жўяк кенлигининг (см) ҳисоби кўрсатилмаган											
1/1000	(1 000 000 ÷ қатор кенлиги) ÷ 1000 = ҳисобланадиган метр										

Етакловчи ғилдирак сирғаниши (уруғ узатувчи машиналар)

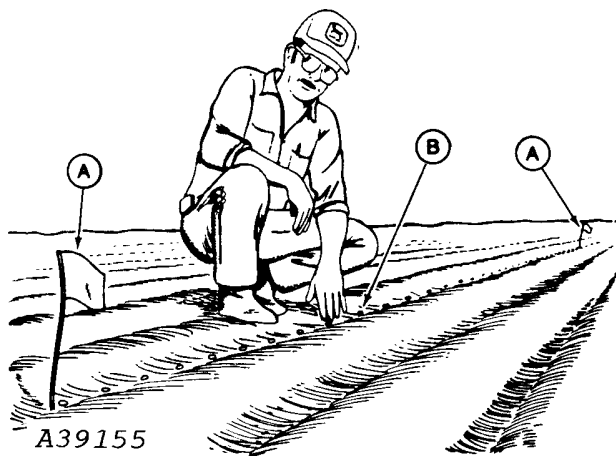

A39155—UN—13FEB96

А—Байроқ
В—Уруғлар

6. Масофани байроқлар (А) билан белгилаб чиқинг.
7. Байроқлар орасидаги уруғларни (В) ҳисобланг.
8. Зичликни ҳисобланг.


Агар майдоннинг 1/1000 қисми ҳисобланган бўлса, уруғ сонини 1000га кўпайтиринг.

Агар майдоннинг 1/200 қисми ҳисобланган бўлса, уруғ сонини 200га кўпайтиринг.

Агар даладаги текширув натижалари белгиланган зичликдан фарқ қилса, қуйидагиларни мана бу кетма-кетликда текширинг:

1. Монитор ва созламаларни текширинг.
2. Дозатор созламалари ва ҳолатини текширинг. Дозаторларни керагича ростланг ва таъмирланг.
3. Вакуумни 25 мм (1 дюйм) қадамда ростланг. Ташлаб кетилмаслиги учун вакуумни оширинг. Иккиталикларни камайтириш учун вакуумни пасайтиринг.
4. Экиш секцияларининг ҳаддан ташқари титрашига йўл қўйманг. Экиш секциясининг сиқиш кучини оширинг ёки юриш тезлигини камайтиринг.

WP29706,0000B9E-UZ-20MAR19

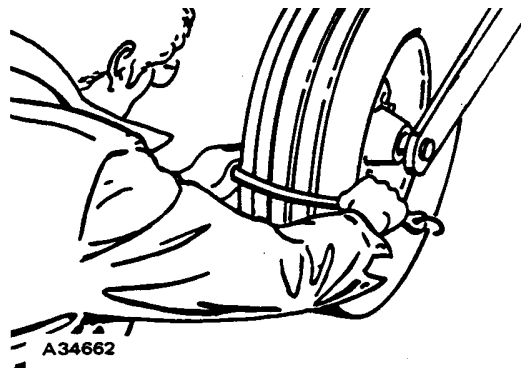

A34662—UN—10OCT88

Етакловчи ғилдирак сирғаниши туфайли жадваллардан кўрсатилган нормалардан четлашиши мумкин.

Ғилдиракнинг озгина сирғаниши нормал ҳолат. Жадвалларда берилган нормалар етакловчи ғилдиракнинг тахминан 12 фоизлик сирғанишига асосланган.

Ўралашиб қолиш, яхши смазаланмаган қисмлар, мос келмаган подшипниклар, пестицид ёки ўғит бункерларида тикилган материаллар туфайли ғилдирак сирғаниши мумкин.

Босиш кучи пружиналари, плуг тиши, ўғитлаш пичоғи ёки бошқа ускуналар ғилдиракни енгиллаштириб, сирғанишига сабаб бўлиши мумкин.

Етакловчи ғилдирак сирғанишини ҳисоблаб чиқиш мумкин.

1. Узатма ғилдирагига белги қўйинг, бу белги ўриндикдан кўриниб турсин.
2. Етакловчи ғилдирак ёнига байроқ қўйинг.
3. Сеялкани кўтариб, ғилдирак 30 марта айлангунича ҳайданг. Тўхтатиб, етакловчи ғилдирак ёнига бошқа байроқ қўйинг.
4. Орқага буриб, етакловчи ғилдирак байроқ ёнига келганида сеялкани туширинг.
5. Кейинги байроққача экиб боринг, ғилдирак неча марта айланишини сананг.

Ғилдирак сирғанишини ҳисоблаш

30 - экиш пайтида саналган айланишлар сони ÷ 30 × 100 = фоиз ғилдирак сирғаниши

Мисол: 30 ÷ 28 = 1,071 × 100 = 107,1 фоиз сирғанади


6. Агар ҳисобланган сирғаниш нормадаги 12 фоиздан кўп ёки кам бўлса, узатишни шунга қараб ростланг.

OUO6074,0000CBE-UZ-26APR13

Уруғ узатиш 1705, 1725, 1735 созлаш

Юлдузча комбинацияларини ўзгартириш

1.

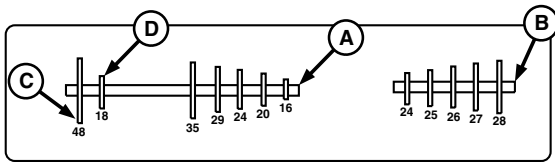


A56188—UN—12APR05

Юлдузча тишлари сони

A—Орқа ўқ (етакловчи)
B—Олд ўқ (етакланувчи)
C—Паст диапазон
D—Юқори диапазон

Керакли юлдузча комбинацияларини аниқлаш учун экиш нормаси жадвалига қаранг.

2.

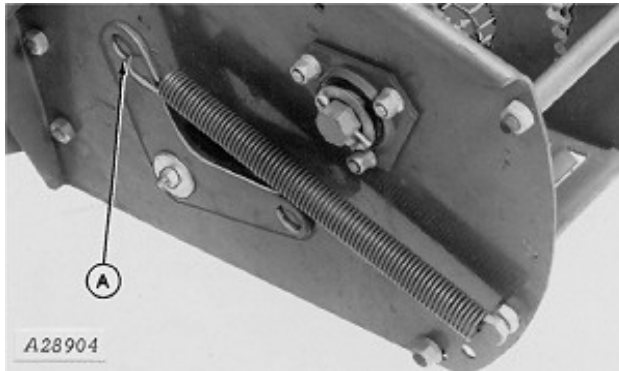


A28904

A28904—UN—14OCT88

A—Пружина

Занжир таранглаткичдан пружинани (A) чиқариб олинг.

3.

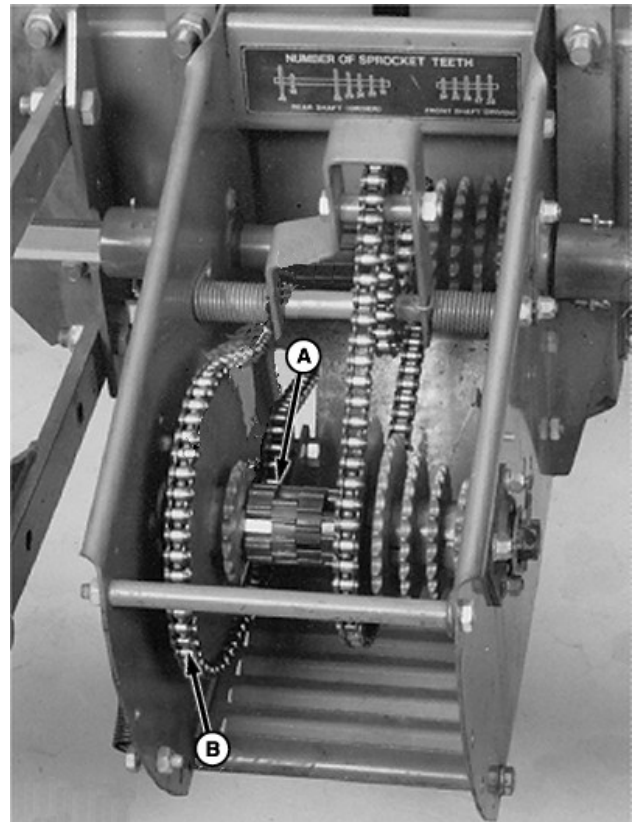


A47173—UN—16MAR01

A—Юлдузча резина қистирмалари
B—Занжир

Керакли миқдордаги юлдузча резина қистирмаларини (A) чиқариб олинг.

4. Юлдузчадан занжирни (B) чиқариб олинг.

5.

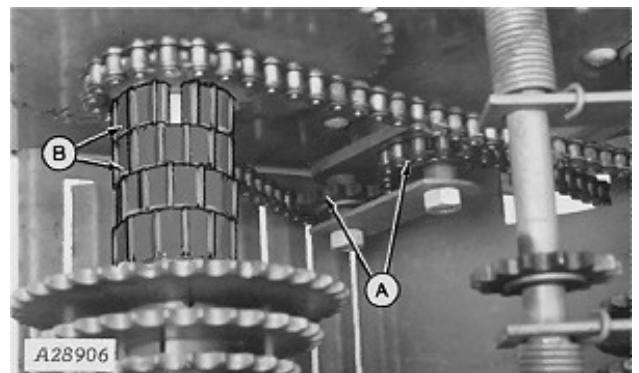

A28906


A28906—UN—14OCT88

A—Юлдузчалар
B—Юлдузча резина қистирмалари

Керакли юлдузчани занжир таранглаткич юлдузчаларига (A) тўғриланг.

6. Юлдузчага ва ўқдаги юлдузча резина қистирмаларига (B) занжир ўрнатинг.

7.

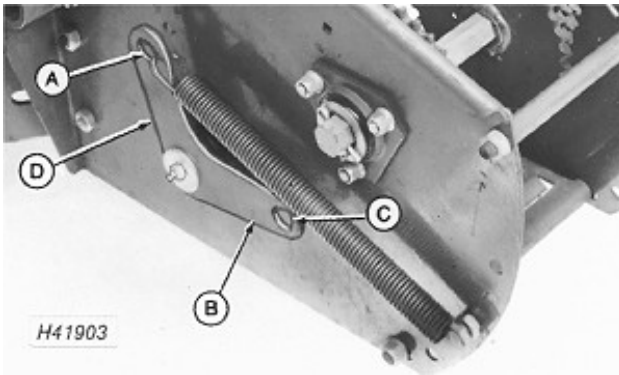

- A—Тешик
B—Дақта
C—Тешик
D—Дақта

H41903—UN—03MAY90

Агар занжир юқори диапазон юлдузчасига тўғриланса, занжир таранглаткич тешигидаги (А) пружинани топинг. Дақта (В) орқага қараб туриши керак.


8. Агар занжир пастки диапазон юлдузчасига ўрнатилса, занжир таранглаткич тешигидаги (С) пружинани топинг. Дақта (D) олдинга қараб туриши керак.

OUO1074,00001B6-UZ-12APR05

Экиш нормаси юлдузча комбинацияларини ўзгартириш

ҚАЙД: Норма жадваллари сеялка ғилдирагининг ҳайдалган ердаги ўртача сирғанишига асосланади. Ҳайдалмаган ерда зичлик жадваллардагидан юқорироқ бўлиши мумкин. Шунга қараб ростланг. Зичликни ва оралиқни доим далада текшириб кўринг.

1.

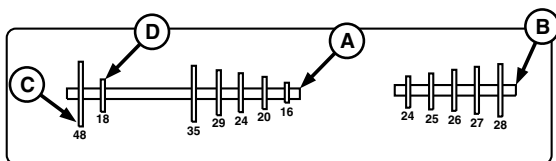


A56188—UN—12APR05

Юлдузча тишлари сони

- A—Орқа ўқ (етақловчи)
B—Олд ўқ (етақланувчи)
C—Паст диапазон
D—Юқори диапазон

Керакли юлдузча комбинацияларини аниқлаш учун экиш нормаси жадвалига қаранг.

2.

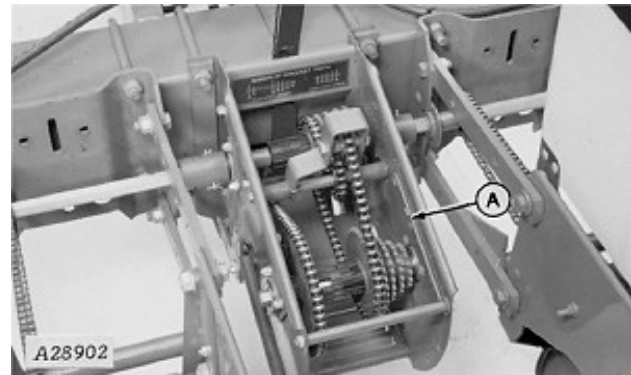


A28902—UN—14OCT88

A—Илмоқ

Тутувчи илмоқни (А) сақланган жойидан чиқаринг.

3.

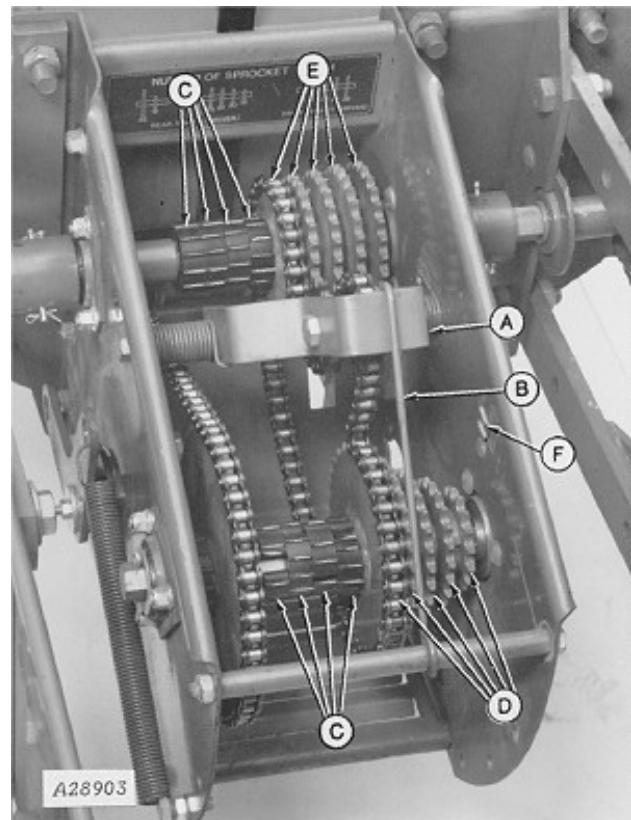

A28903—UN—14OCT88

- A—Занжир таранглаткич
B—Тутувчи илмоқ
C—Юлдузча резина қистирмалари
D—Етақловчи юлдузчалар
E—Етақланувчи юлдузчалар
F—Қисқич

Занжир таранглаткични (А) пастга тортиб, унга илмоқни (В) илинг.

4. Керакли миқдордаги юлдузча резина қистирмаларини (С) чиқариб олинг.

5. Юлдузчалардан занжирни чиқаринг. Керакли етақловчи ва етақланувчи юлдузчаларни (D) ва

(Е) занжир таранглаткичга тўғрилаб, киргизинг ва занжирни алмаштиринг.

6. Занжир таранглаткичдан илмоқни чиқариб олинг. Илмоқни қисқичга (F) босиш орқали сақланган жойига қайтариб қўйинг.


7. Юлдузча резина қистирмаларини тепа ва пастки ўқларга қўйинг.

OUO1074,00001B7-UZ-09SEP05

Уруғ узатиш 1765 созлаш

Юлдузча комбинацияларини ўзгартириш — Уруғ узатиш

1.

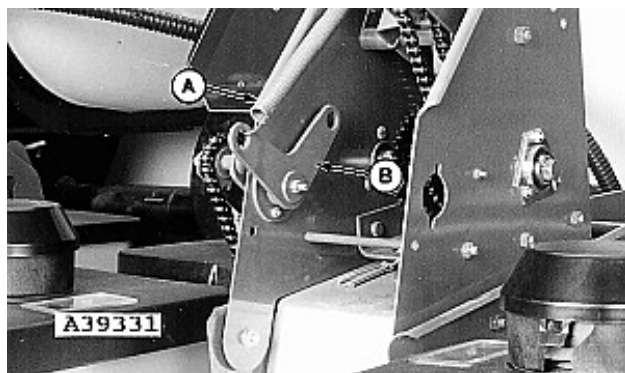


A39331—UN—13MAR96

A—Пружина
B—Занжир таранглаткич

Керакли юлдузча комбинацияларини аниқлаш учун тегишли экиш нормаси жадвалига қаранг.

2. Занжир таранглаткичдан (B) пружинани (A) чиқариб олинг.

3.

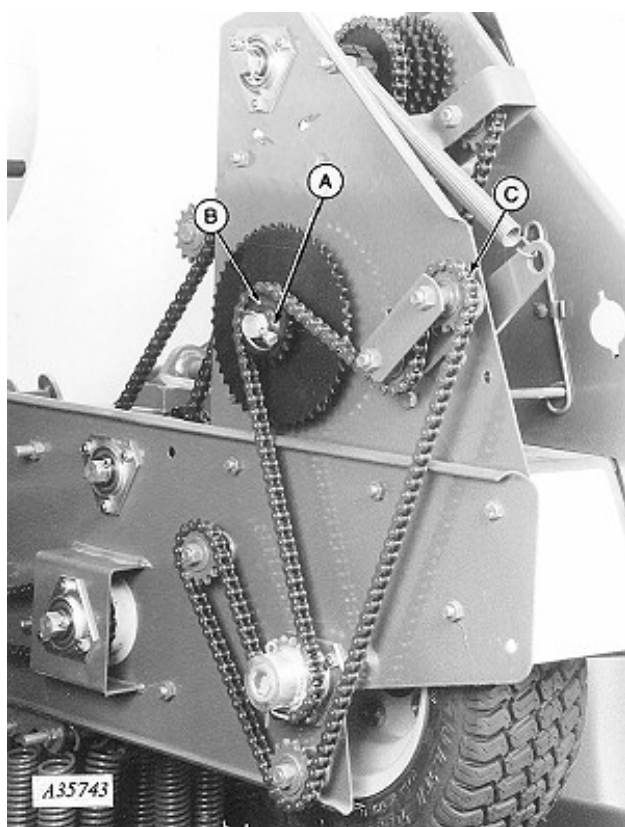

A35743—UN—15NOV94

A—Тезкор штифт
B—Кириш юлдузчаси
C—Занжир таранглаткич юлдузчалари


Кириш ўқидан тезкор штифтни (A) чиқаринг.

4. Юлдузчадан (B) занжирни чиқариб олинг.

5. Керакли юлдузча занжир таранглаткич юлдузчаларига (C) тўғрилангунича, кириш юлдузчасини ўрнатинг.


6. Юлдузчадаги занжирни алмаштиринг.

7.

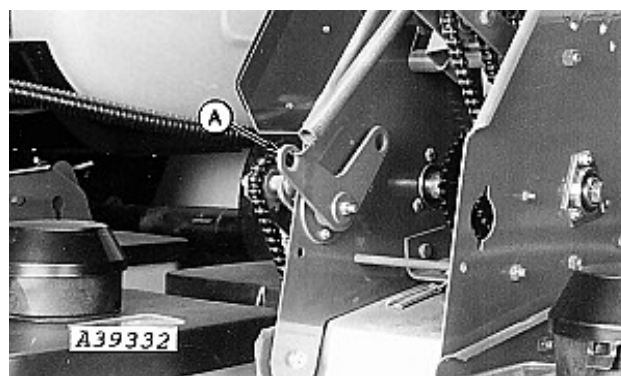

A39332—UN—13MAR96

Юқори диапазон

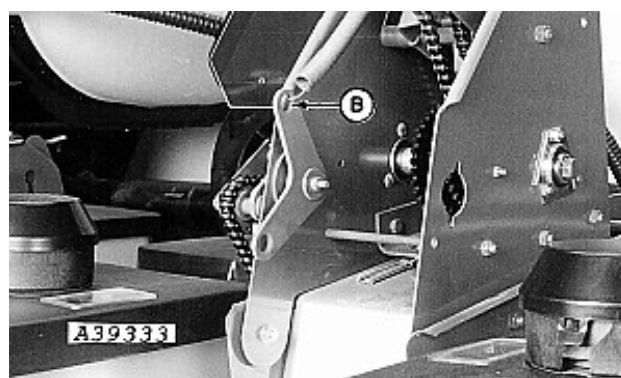

A39333—UN—10APR96

Паст диапазон

A—Тешик
B—Тешик

Агар занжир юқори диапазон юлдузчасига ўрнатилса, занжир таранглаткич тешигига (A) пружина ўрнатинг.


8. Агар занжир пастки диапазон юлдузчасига ўрнатилса, занжир таранглаткич тешигидаги (B) пружинани топинг.

OUC1011,000500F-UZ-23FEB16

Экиш нормаси юлдузча комбинацияларини ўзгартириш

ҚАЙД: Норма жадваллари сеялка филдирагининг ҳайдалган ердаги ўртача сирғанишига асосланади. Ҳайдалмаган ерда зичлик жадваллардагидан юқорироқ бўлиши мумкин. Шунга қараб ростланг. Зичликни ва ораликни доим далада текшириб кўринг.

1.

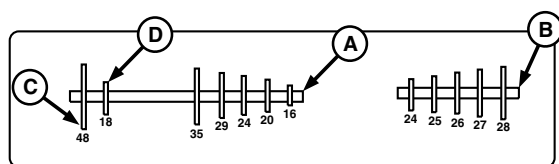


A56188—UN—12APR05

Юлдузча тишлари сони

- A—Орқа ўқ (етақловчи)
- B—Олд ўқ (етақланувчи)
- C—Паст диапазон
- D—Юқори диапазон

Керакли юлдузча комбинацияларини аниқлаш учун экиш нормаси жадвалига қаранг.

2.

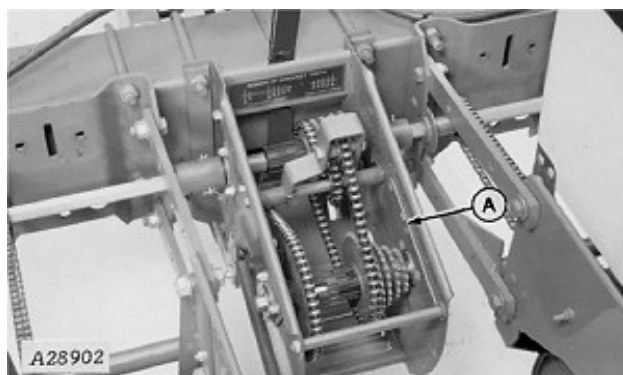


A28902—UN—14OCT88

A—Илмоқ

Тутувчи илмоқни (A) сақланган жойидан чиқаринг.

3.

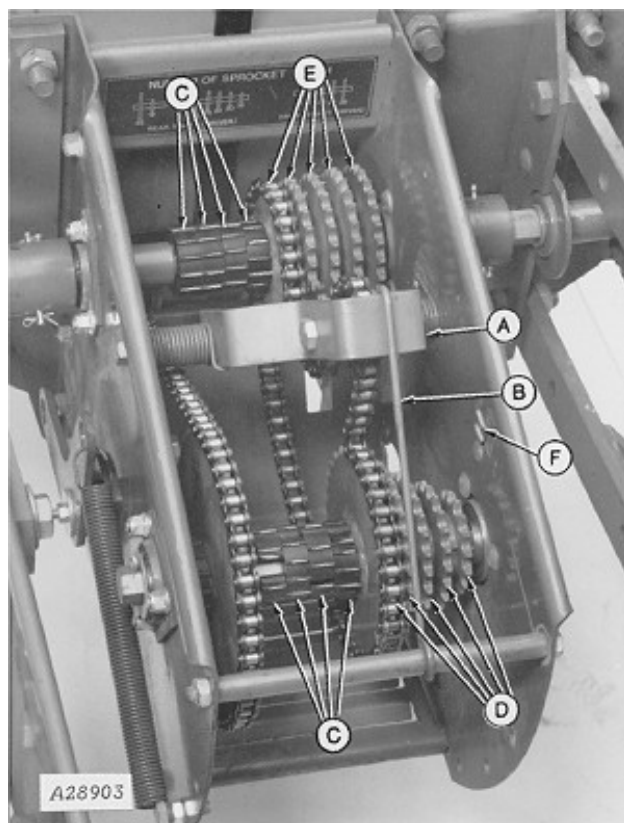

A28903—UN—14OCT88

- A—Занжир таранглаткич
- B—Тутувчи илмоқ
- C—Юлдузча резина қистирмалари
- D—Етақловчи юлдузчалар
- E—Етақланувчи юлдузчалар
- F—Қисқич

Занжир таранглаткични (A) пастга тортиб, унга илмоқни (B) илинг.


4. Керакли миқдордаги юлдузча резина қистирмаларини (C) чиқариб олинг.
5. Юлдузчалардан занжирни чиқаринг. Керакли етақловчи ва етақланувчи юлдузчаларни (D) ва (E) занжир таранглаткичга тўғрилаб, киргизинг ва занжирни алмаштинг.
6. Занжир таранглаткичдан илмоқни чиқариб олинг. Илмоқни қисқичга (F) босиш орқали сақланган жойига қайтариб қўйинг.
7. Юлдузча резина қистирмаларини тепа ва пастки ўқларга қўйинг.

OJ01074,00001B7-UZ-09SEP05

Уруғ узатиш 1775NT 12 ва 16 қаторлини созлаш

Юлдузча комбинацияларини ўзгартириш — Уруғ узатиш

1.

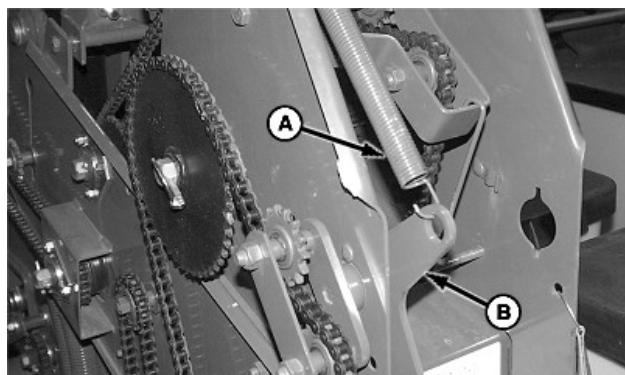


Паст диапазон

А—Пружина
В—Занжир таранглаткич

Керакли юлдузча комбинацияларини аниқлаш учун тегишли экиш нормаси жадвалига қаранг.

2. Занжир таранглаткичдан (В) пружинани (А) чиқариб олинг.

3.

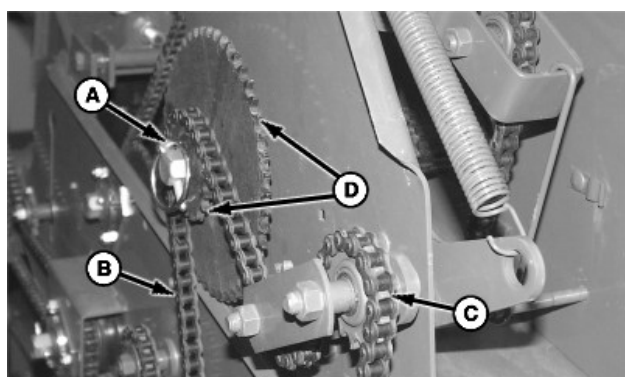

Юқори диапазон

А—Тезкор штифт
В—Занжир
С—Занжир таранглаткич юлдузчалари
D—Кириш юлдузчаси


Кириш ўқидан тезкор штифтни (А) чиқаринг.

4. Юлдузчадан (D) занжирни (В) чиқариб олинг.


5. Керакли томони занжир таранглаткич юлдузчаларига (С) тўғрилангунича, кириш юлдузчасини айлантиринг. Кичкина юлдузча юқори диапазонда, каттаси эса пастки диапазонда бўлади.

6. Юлдузчадаги занжирни алмаштиринг.

7.

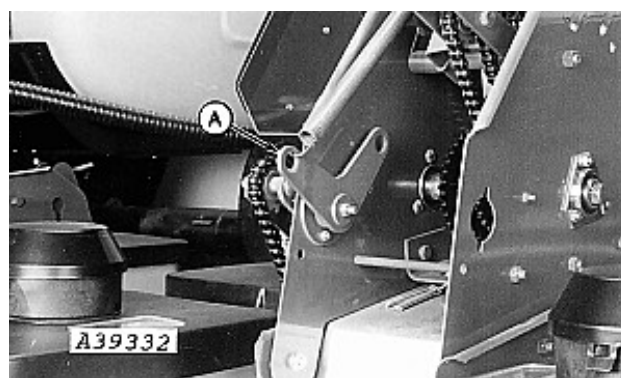

Юқори диапазон

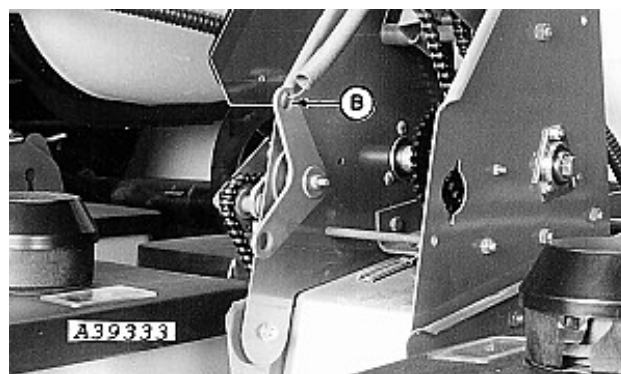

Паст диапазон

А—Тешик
В—Тешик

Агар занжир (кичкина) юқори диапазон юлдузчасига ўрнатилса, занжир таранглаткич тешигига (А) пружина ўрнатиш.


8. Агар занжир (катта) пастки диапазон юлдузчасига ўрнатилса, занжир таранглаткич тешигидаги (В) пружинани топинг.

OUC6074,0000816-UZ-05NOV03

Экиш нормаси юлдузча комбинацияларини ўзгартириш — Уруғ узатиш

ҚАЙД: Норма жадваллари сеялка ғилдирагининг ҳайдалган ердаги ўртача сирғанишига асосланади. Ҳайдалмаган ерда зичлик жадваллардагидан юқорироқ бўлиши мумкин. Шунга қараб ростланг. Зичликни ва оралиқни доим далада текшириб кўринг.

1.

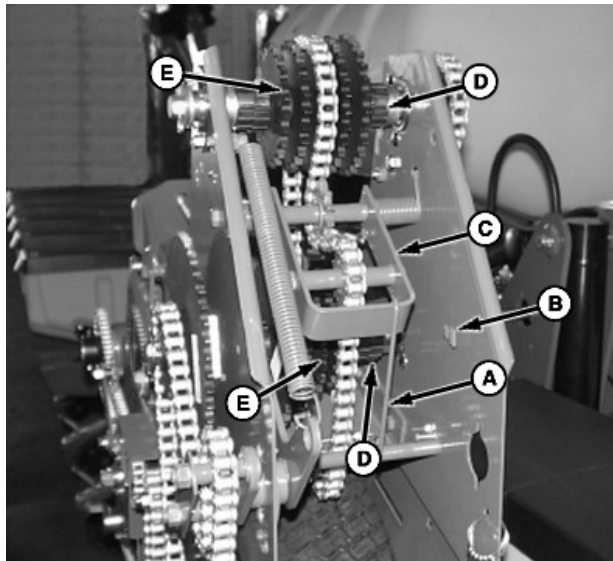

A47981—UN—14SEP01

- A—Тутувчи илмоқ
B—Сақлаш қисқичи
C—Занжир таранглаткич
D—Юлдузча резина қистирмалари
E—Юлдузчалар

Керакли юлдузча комбинацияларини аниқлаш учун тегишли экиш нормаси жадвалига қаранг.

2. Тутувчи илмоқни (A) сақлаш қисқичидан (B) чиқаринг.
3. Занжир таранглаткични (C) пастга тортиб, илмоқ (A) билан маҳкамланг.
4. Керакли миқдордаги юлдузча резина қистирмаларини (D) чиқариб олинг.
5. Юлдузчалардан занжирни чиқаринг. Керакли етакловчи ва етакланувчи юлдузчаларни (E) занжир таранглаткичга тўғрилаб, киргизинг ва занжирни алмаштиринг.
6. Занжир таранглаткичдан илмоқни чиқариб олинг ва сақлаш қисқичига қайтаринг.
7. Тепа ва пастки ўқлардаги барча юлдузча резина қистирмаларини жойига қўйинг.

OUO6074,0000817-UZ-03JUN05


Уруғ узатиш 175NT 24 қаторлини созлаш

Юқори ёки пастки диапазонга ўзгартириш — Уруғ узатиш

МУҲИМ: Равон ишлаши учун тўғри тишли шестерня тишларига ҳар куни озгина смазка суртинг.

ҚАЙД: Керакли юлдузча комбинацияларини аниқлаш учун тегишли экиш нормаси жадвалига қаранг.

1.

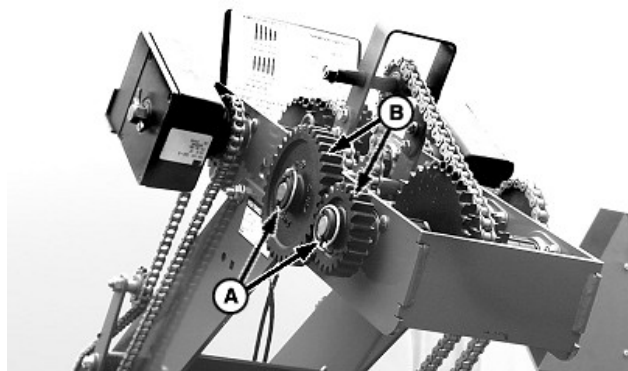

A53412—UN—02DEC03

Юқори диапазон созламаси кўрсатилган

A—Штифтлар

B—Тўғри тишли шестернялар


Штифтларни (A) чиқаринг.

2. Тўғри тишли шестерняларни (B) кераклича юқори диапазон ёки пастки диапазонга ўтказинг.


OUO6074,00003D4-UZ-26JUN06

Экиш нормаси юлдузча комбинацияларини ўзгартириш — Уруғ узатиш

ҚАЙД: Норма жадваллари сеялка ғилдирагининг ҳайдалган ердаги ўртача сирғанишига асосланади. Ҳайдалмаган ерда зичлик жадваллардагидан юқорироқ бўлиши мумкин. Шунга қараб ростланг. Зичликни ва оралиқни доим далада текшириб кўринг.

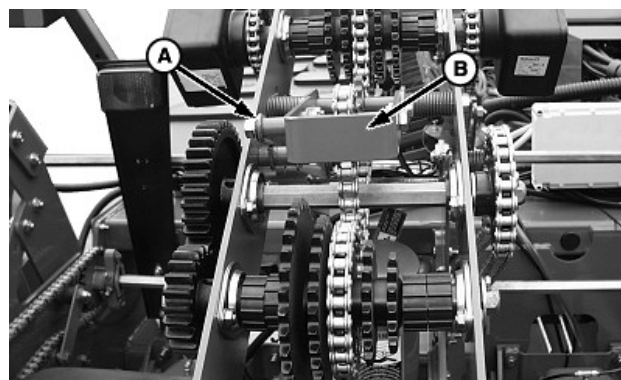

A53410—UN—02DEC03

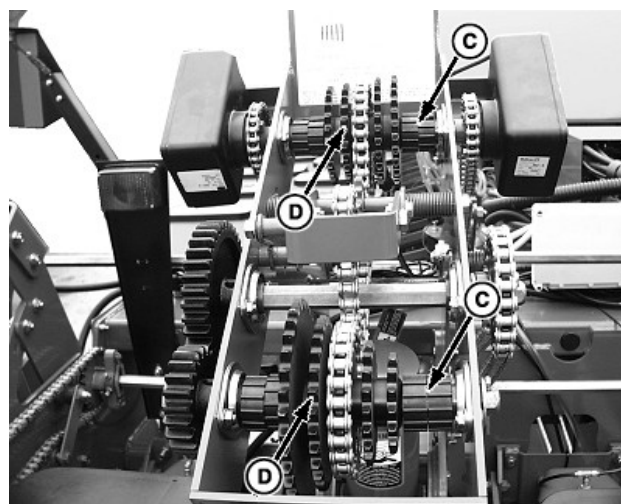

A53416—UN—02DEC03

A—Тутувчи илмоқ

B—Занжир таранглаткич

C—Юлдузча резина қистирмалари

D—Юлдузчалар

Керакли юлдузча комбинацияларини аниқлаш учун тегишли экиш нормаси жадвалига қаранг.


1. Тутувчи илмоқни (A) сақланган жойидан чиқаринг.
2. Занжир таранглаткични (B) пастга тортиб, илмоқ (A) билан маҳкамланг.
3. Керакли миқдордаги юлдузча резина қистирмаларини (C) чиқариб олинг.
4. Юлдузчалардан занжирни чиқаринг. Керакли етакловчи ва етакланувчи юлдузчаларни (D) занжир таранглаткичга тўғрилаб, киргизинг ва занжирни алмаштиринг.
5. Тепа ва пастки ўқлардаги барча юлдузча резина қистирмаларини жойига қўйинг.
6. Занжир таранглаткичдан илмоқни чиқариб олинг ва сақлаш қисқичига қайтаринг.

OUO6074,00003D5-UZ-03JUN05


Уруғ узатиш 1795 созлаш

Зичлик созламаларини ўзгартириш — Механик узатиш

ҚАЙД: Норма жадваллари сеялка ғилдирагининг ҳайдалган ердаги ўртача сирғанишига асосланади. Ҳайдалмаган ерда зичлик жадваллардагидан юқорироқ бўлиши мумкин. Шунга қараб ростланг. Зичликни ва оралиқни доим далада текшириб қўринг.

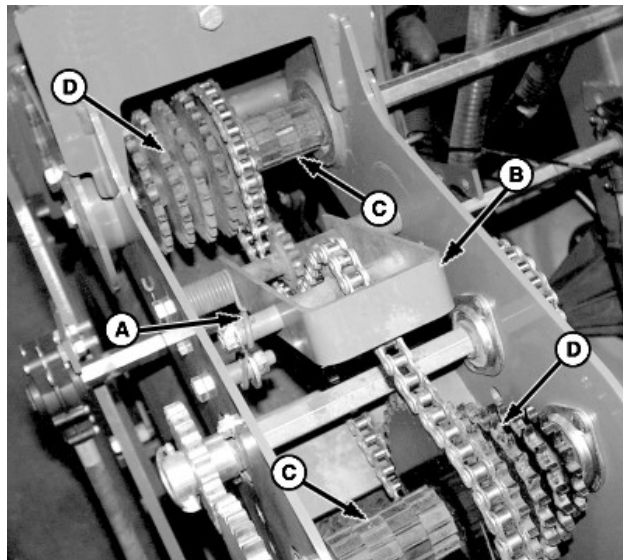

A52499—UN—30JUL03

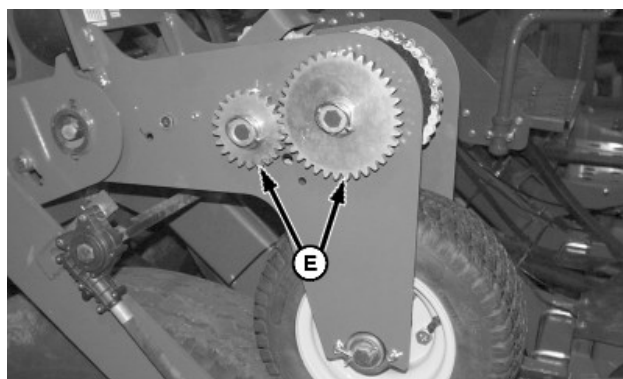

A52500—UN—30JUL03

Паст диапазон кўрсатилган

- A—Илмоқ**
B—Таранглаткич
C—Қистирмалар
D—Юлдузча
E—Юқори/паст диапазонли тўғри тишли шестернялар

Керакли юлдузча комбинацияларини аниқлаш учун тегишли экиш нормаси жадвалига қаранг.

1. Тутувчи илмоқни (A) сақлаш қисқичидан чиқаринг.
2. Занжир таранглаткични (B) пастга тортиб, илмоқ (A) билан маҳкамланг.
3. Керакли миқдордаги юлдузча резина қистирмаларини (C) чиқариб олинг.

4. Юлдузчалардан занжирни чиқаринг. Керакли етакловчи ва етакланувчи юлдузчаларни (D) занжир таранглаткичга тўғрилаб, киргизинг ва занжирни алмаштиринг.
5. Тепа ва пастки ўқлардаги барча юлдузча резина қистирмаларини жойига қўйинг.
6. Занжир таранглаткичдан илмоқни чиқариб олинг ва сақлаш қисқичига қайтаринг.

МУҲИМ: Равон ишлаши учун тўғри тишли шестерня тишларига ҳар куни озгина смазка суртинг.

7. Тўғри тишли шестерняларни (E) кераклича юқори диапазон ёки пастки диапазонга ўтказинг.

OJ06023,000149F-UZ-27JUN06

Мосламалар—Гранули кимёвий модда


Гранули химикат насадкаси



A78517—UN—02AUG13



A78501—UN—02AUG13

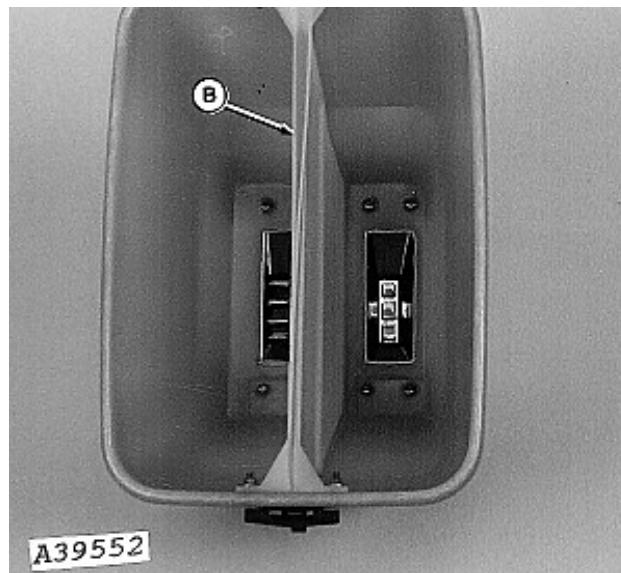

A39552—UN—29MAR96

Иккита химикат бункери


A—Гранули бункер
B—Айиргич

Бир ёки икки хил химикат узатиш учун гранули химикат насадкасини ишлатиш мумкин.

Гранули бункерга (A) бир турдаги химикатдан 32 кг (70 фунт) ёки айиргичли (B) иккита химикатли бункер билан 16 кг (35 фунт) инсектицид ва гербицид сиғади.


Қўллаш нормаси қуйидагиларга қараб аниқланади:

- Дозатор корпусидаги тирқиш ўлчами
- Экиш тезлиги

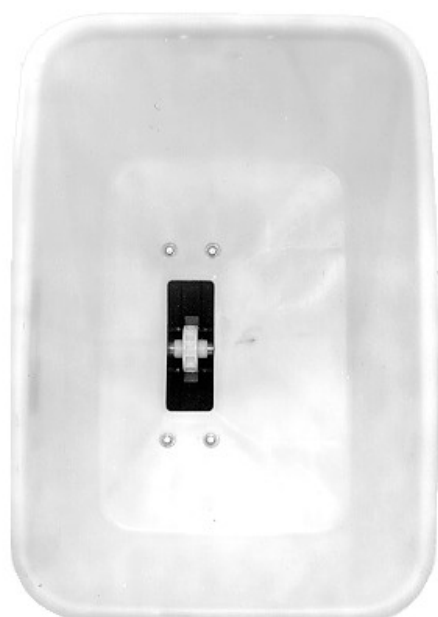

A41131—UN—17APR97

Битта химикат бункери

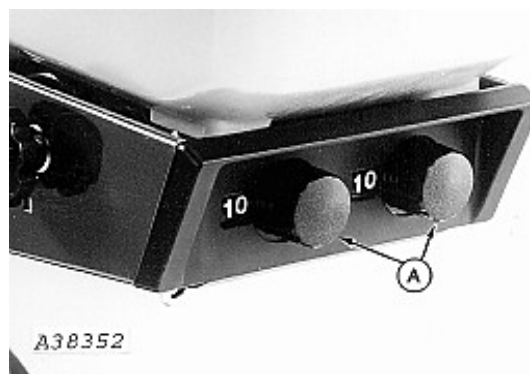

A38352—UN—19DEC95

A—Мурватлар

Гранули дозаторлар орқасидаги мурватларни (A) бураб, тирқиш ўлчамини ростланг. Нисбий қўллаш тезлигини кўрсатадиган 80 та қадам мавжуд. Узатиш тезлиги 1 дан 79 гача ортади. 00 қилиб қўйилса, тирқиш бутунлай ёпилади. Тарам-тарам валик ёки

CHEMMIZER™ дозатори гранулали химикатни ростланувчи тирқишга етказиб беради.

Роторнинг айланиш тезлигидан қатъи назар, гранулали химикат белгиланган тирқиш ўлчамидан бир хил тезликда ўтади. Шу сабабли, қўллаш нормасига ва қатордаги химикат концентрациясига энг катта таъсирни ТЕЗЛИК кўрсатади.

МИСОЛ:

Агар экиш тезлиги 10 км/соатдан 5 км/соатга (6 мил/соатдан 3 мил/соатга) пасайтирилса, химикат концентрацияси салкам икки баравар ортади, чунки тирқиш орқали узатиш тезлиги ўзгармайди, аммо муайян вақт оралиғида юрилган масофага ярмига қисқаради. Шу сабабли, юриш тезлиги пасайтирилгани туфайли ерга икки баравар кўп химикат тушади.

Экиш зичлиги сезиларли равишда (дастлабки созламага нисбатан ± 25 фоиз) ўзгармаса, ротор айланиш тезлиги химикат дозаторининг етказиб бериш тезлигини ўзгартирмайди.

Бу бўлимдаги норма жадваллари тахминий бўлиб, 8 км/соат (5 мил/соат) экиш тезлигига асосланган. Улардан дозаторнинг дастлабки шкала созламасини аниқлаш учун фойдаланинг.

Керакли нормани тасдиқлаш учун шу бўлимда кўрсатилган қўллаш тезлигини доим текширинг.



A78511—UN—02AUG13

A—Мурват

Инсектицид ва/ёки гербицид узатмасини улаш учун пружинали мурват инсектицид/гербицид узатма ўқидаги пружинали штифтга улангунича мурватни (A) буранг.

⚠ ДИҚҚАТ: Қишлоқ хўжалигида ишлатиладиган кимёвий моддалар хавфли бўлиши мумкин. Нотўғри танланса ёки ишлатилса, одамлар, жонотлар, ўсимликлар, тупроқ ёки бошқаларга зиён етиши мумкин. **ХАВФСИЗ БЎЛИНГ:** иш учун мос келадиган химикатни танланг. Қўлқоп ва респиратор тақинг, химикатни эҳтиёт бўлиб қўлланг. Химикат ишлаб чиқарувчисининг йўриқномасидаги кўрсатмаларга амал қилинг:

Машина ишлатилмаётганида бункерда қолиб кетса, аксарият инсектицид ва гербицидлар намлик тўплайди ва гранулали насадкага зиён етказиши мумкин. Ишлатиладиганида ҳам бункерда инсектицид қолдиқлари йиғилиб, ишлаётган деталларга халақит бериши мумкин. Шу сабабли, ҳар куни бункерлардаги қолдиқлар текширилиши ва машина икки кундан ортиқ ишлатилмаса, яхшилаб тозаланиши керак.

Тозалашга оид кўрсатмалар учун машинанинг оператор қўлланмасидаги Сервис ва ростлашлар бўлимини кўринг.

МУҲИМ: Мавжуд кимёвий моддаларнинг зичлиги ва таркиби турлича бўлгани сабабли, уларнинг "ўтиш қобилияти"га ҳарорат ва намлик шароити таъсир кўрсатади. Ҳар бир дозаторни муайян химикатга алоҳида калибрлаш муҳим аҳамият касб этади.

ҚАЙД: 10 км/соат (6 мил/соат) тезликда ҳар 305 метрга (1000 футга) 227 гр (8 унция) дан ортиқ қўллаш учун дозаторда юқори тезликли тарам-тарам валик керак бўлади.

Химикатни ишлаб чиқарувчининг қўллаш нормаси ва дозатор созламасига оид тавсияларига амал қилиб, дозатор шкаласини дастлабки созлашни амалга оширинг.

Агар химикатни ишлаб чиқарувчида дозатор созламаси мавжуд бўлмаса, шу бўлимдаги жадвалларга амал қилиб, дозатор шкаласини дастлабки созлашни амалга оширинг.

Қўллаш нормаси ва дозатор дастлабки созламасини аниқлаш учун шу бўлимдаги ҚЎЛЛАШ НОРМАСИНИ ВА ДОЗАТОР ДАСТЛАБКИ СОЗЛАМАСИНИ АНИҚЛАШ қисмини кўринг.

MH69740,0000551-UZ-02AUG13

Қўллаш нормасини ва дозатор дастлабки созламасини аниқлаш

Кимёвий модда ишлаб чиқарувчи гранулали кимёвий моддаларни қўллаш нормасини қуйидагича тавсия қилиши мумкин:

- Тўғри қаторда 305 метрига граммида

- Тўғри қаторда 1000 футига унцияда
- Берилган йўлак кенглиги ва қатор оралиғида ҳар гектарга килограммда
- Берилган йўлак кенглиги ва қатор оралиғида ҳар акрга фунтда
- Тўлиқ (сочма) қоплаш учун ҳар гектарга килограммда
- Тўлиқ (сочма) қоплаш учун ҳар акрга фунтда

Кимёвий моддани ишлаб чиқарувчи берилган йўлак кенглиги ва қатор оралиғи учун нормани (чизиқли масофа ёки майдонга) тавсия қилса, у тавсия қилган дозатор созуламасига ёки шу бўлимдаги норма жадвалларида тавсия қилинган дозатор созуламасига амал қилинг.

Кимёвий моддани ишлаб чиқарувчи фақат тўлиқ (сочма) қоплаш учун нормани (майдонга) тавсия қилса, экилаётган йўлак кенглиги ва қатор оралиғи учун мос нормани ҳисоблаб чиқиш керак. Шунда йўлакли майдондаги кимёвий модда концентрацияси тўлиқ (сочма) қоплаш учун кимёвий моддани ишлаб чиқарувчи тавсия қилгани билан тенг бўлади.

ҚАЙД: Ҳақиқий қўлланган йўлак кенглигини ўлчаб, шу орқали қўллаш нормасини ҳисоблашни тавсия қиламиз.

Сочмани муайян йўлак кенглиги ва қатор оралиғида ўтказишда қуйидаги формуладан фойдаланинг.

ФОРМУЛА:

$(A \times B) \div C =$ Берилган йўлак кенглиги ва қатор оралиғида майдонга ташлаш нормаси

A—Тўлиқ (сочма) қоплаш учун кимёвий модда ишлаб чиқарувчининг гектарига килограмм ёки акрга фунт ҳисобида тавсия қилган нормаси

B—Йўлак кенглиги, см ёки дюйм

C—Қаторлар оралиғи, см ёки дюйм

МИСОЛ:

Тўлиқ (сочма) қоплаш учун кимёвий моддани ишлаб чиқарувчи тавсия қилгани 5 кг/га (20 lb/acre) бўлсин. Йўлак кенглиги 36 см (14 in). Қаторлар оралиғи 76 см (30 in).

$(5 \text{ кг} \times 36 \text{ см}) \div 76 \text{ см} = 2.4 \text{ кг/га}$

$(20 \text{ lb} \times 14 \text{ in}) \div 30 \text{ in.} = 9.3 \text{ lb/acre}$

36 см (14 in) йўлак ва 76 см (30 in) қатор оралиғи учун керакли ташлаш нормаси 2.4 кг/га (9.3 lb/acre) бўлади.

36 см (14 in) йўлакка 2.4 кг/га (9.3 lb/acre) кимёвий модда ташланса, бу 5 кг/га (20 lb/acre) сочма қоплашга тенг концентрацияни беради.

Кимёвий моддани ишлаб чиқарувчи тавсия қилган

дозатор созуламасига ёки шу бўлимдаги норма жадвалларида тавсия қилинган 2,4 кг/га (9.3 lb/acre) ташлайдиган дозатор созуламасига амал қилинг.

Ташланадиган кимёвий модданинг гектарига кило ёки акрга фунт аниқ миқдорини текшириш учун ҳар бир сепкичга пластик пакет қистириб, машинани тушинг ва қуйидагиларни бажаринг:

Экиш тезлигида 150 м (500 ft) ҳайданг. Битта пакетга тушган кимёвий моддани (унцияда) тарозига тортинг. Тушган миқдорни жадвалдаги факторга кўпайтириб, гектарига кило ёки акрга фунтни аниқланг.

Шу тарзда ҳар бир пакетга тушган кимёвий моддани текширинг.

Берилган қатор кенглиги учун гектарига килограмм фактори	
Қатор кенглиги	Фактор
51 см	0,131
56 см	0,119
70 см	0,095
76 см	0,086
91 см	.071
97 см	0,067

Берилган қатор кенглиги учун акрга фунт фактори	
Қатор кенглиги	Фактор
20 in	3.3
22 in	3.0
30 in	2.2
36 in	1.8
38 in	1.7

МИСОЛЛАР:

- Фараз қилайлик, қатор кенглиги 76 см ва битта пакетга (бир қаторда) 160 грамм тушган. 160 граммни 0,086 (76 см қаторлар учун фактор) га кўпайтурсак, 13,8 кг/га келиб чиқади.
- Фараз қилайлик, қатор кенглиги 30 дюйм ва битта пакетга (бир қаторда) 5,6 унция тушган. 5,6 унцияни 2,2 (30 см қаторлар учун фактор) га кўпайтурсак, 12,3 фунт/акр келиб чиқади.

ҚАЙД: Агар қаторлар ўртасида катта фарқ бўлса, дозаторнинг шкала механизмини қайта калибрлаш керак бўлиши мумкин. Шу бўлимдаги ИНСЕКТИЦИД-ГЕРБИЦИД ДОЗАТОРИНИ КАЛИБРЛАШ қисмини кўринг.

Агар биринчи созулама билан ҳар бир қаторда керакли миқдорга эришилмаса, дозалаш мурватини бураб, керакли миқдор тушгунича такроран текширинг.

Инсектицид норма жадвали — Лойли гранулалар — 56 см қатор

МЕТР ЎЛЧОВ БИРЛИКЛАРИ - ДОЗАТОР СОЗЛАМАСИ ИНСЕКТИЦИД ҚўЛЛАШ НОРМАЛАРИ (лойли гранулалар)						
Дозатор созламаси	ТАХМИНИЙ НОРМА (кг/гектар) 56 см қатор			КИЛОГРАММ 305 қатор М		
	6.4 км/соат	9.6 км/соат	12.8 км/соат	6.4 км/соат	9.6 км/соат	12.8 км/соат
10	3.8	2.6	1.9	.07	.04	.03
11	4.7	3.1	2.3	.08	.05	.04
12	5.5	3.6	2.8	.09	.06	.05
13	6.6	4.5	3.3	.10	.08	.06
14	8.0	5.4	4.0	.14	.09	.07
15	9.2	6.1	4.6	.16	.10	.08
16	10.4	6.9	5.3	.18	.12	.08
17	11.7	7.8	5.8	.20	.18	.10
18	12.5	8.4	6.3	.21	.14	.11
19	13.4	9.0	6.7	.23	.15	.12
20	14.2	9.5	7.2	.24	.16	.12
21	15.0	10.0	7.5	.26	.17	.13
22	15.7	10.4	7.8	.27	.18	.13
23	16.5	10.9	8.3	.28	.19	.18
24	17.1	16.5	8.6	.29	.19	.15
25	17.8	11.8	8.9	.30	.20	.15
26	18.3	12.1	9.2	.31	.20	.15
27	19.0	12.8	9.5	.32	.21	.16
28	19.5	13.0	9.9	.33	.22	.16
29	20.3	13.6	10.1	.34	.23	.17
30	20.7	13.8	10.4	.35	.24	.18
31	21.2	14.1	10.6	.36	.24	.18
32	21.8	14.6	10.9	.37	.25	.18
33	22.4	14.8	11.2	.38	.25	.19
34	23.2	15.5	11.7	.39	.26	.20
35	24.0	15.9	12.0	.41	.27	.20
36	24.8	16.5	12.3	.42	.28	.21
37	25.3	16.9	12.5	.43	.29	.22
38	26.1	17.4	13.0	.44	.30	.22
39	26.8	17.9	13.3	.46	.30	.23
40	27.7	18.4	13.8	.47	.31	.23
41	28.2	18.9	14.0	.48	.32	.24
42	28.3	19.5	14.8	.50	.33	.24
43	30.7	20.4	15.3	.52	.35	.26
44	32.3	21.5	16.1	.55	.37	.27
45	33.9	22.7	17.0	.58	.38	.29
46	36.0	24.0	17.9	.61	.41	.30
47	37.6	25.0	18.8	.64	.43	.32
48	39.3	26.2	19.6	.67	.45	.35
49	41.1	27.3	25.5	.70	.47	.35
50	42.8	28.6	21.3	.73	.49	.36
51	44.5	29.6	22.3	.75	.51	.38
52	46.5	32.4	24.2	.82	.55	.41
53	48.5	32.4	24.2	.82	.55	.41
54	50.6	33.7	25.3	.86	.57	.43
55	53.0	35.5	26.5	.90	.60	.45
56	55.2	36.9	27.7	.94	.62	.47

МЕТР ЎЛЧОВ БИРЛИКЛАРИ - ДОЗАТОР СОЗЛАМАСИ ИНСЕКТИЦИД ҚўЛЛАШ НОРМАЛАРИ (лойли гранулалар)						
Дозатор созламаси	ТАХМИНИЙ НОРМА (кг/гектар) 56 см қатор			КИЛОГРАММ 305 қатор М		
	6.4 км/соат	9.6 км/соат	12.8 км/соат	6.4 км/соат	9.6 км/соат	12.8 км/соат
57	57.3	38.2	28.7	.97	.65	.48
58	58.7	39.8	29.8	1.01	.68	.51
59	61.9	41.2	31.0	1.05	.70	.63
60	63.8	42.7	31.9	1.08	.72	.54

OUC1074.0001474-UZ-07APR09

Инсектицид норма жадвали — Лойли гранулалар — 70 см қатор

Метр ўлчов бирликлари - Дозатор созламаси			
Инсектицид қўллаш нормалари (лойли гранулалар)			
Тахминий норма (кг/гектар)			
Дозатор созламаси	70 см ҚАТОР		
	КМ/СОАТ		
	6.4	9.7	12.9
10	3.1	2.1	1.6
11	3.7	2.4	1.8
12	4.4	2.9	2.2
13	5.4	3.5	2.7
14	6.5	4.3	3.2
15	7.3	4.9	3.7
16	8.3	5.5	4.1
17	9.3	6.2	4.6
18	10.0	6.7	5.0
19	10.6	7.1	5.4
20	11.3	7.6	5.7
21	12.0	7.9	6.0
22	12.6	8.3	6.2
23	13.1	8.7	6.6
24	13.7	9.2	6.8
25	14.2	9.4	7.1
26	14.5	9.6	7.3
27	15.1	10.1	7.6
28	15.5	10.4	7.8
29	16.1	10.7	8.1
30	16.5	11.0	8.3
31	16.8	11.2	8.4
32	17.3	11.6	8.7
33	17.8	11.8	8.9
34	18.4	12.3	9.3
35	19.0	12.7	9.5
36	19.6	13.1	9.8
37	20.1	13.4	10.0
38	20.7	13.8	10.4
39	21.4	14.3	10.6
40	22.0	14.6	11.0
41	22.4	15.0	11.2

Мосламалар—Гранулалар кимёвий модда

Метр ўлчов бирликлари - Дозатор созуламаси			
Инсектицид қўллаш нормалари (лойли гранулалар)			
Тахминий норма (кг/гектар)			
	70 см ҚАТОР		
	КМ/СОАТ		
Дозатор созуламаси	6.4	9.7	12.9
42	23.3	15.5	11.7
43	24.4	16.2	12.2
44	25.6	17.1	12.8
45	27.0	18.1	13.5
46	28.6	19.0	14.3
47	29.9	19.9	15.0
48	31.2	20.9	15.6
49	32.7	21.7	16.3
50	34.0	22.7	17.0
51	35.4	23.5	17.7
52	37.0	24.6	18.4
53	38.6	25.7	19.3
54	40.3	26.8	20.1
55	42.1	28.1	21.1
56	43.9	29.3	22.0
57	45.6	30.4	22.8
58	47.5	31.6	23.7
59	49.3	32.8	24.6
60	50.8	33.9	25.4

OUO1074,0000087-UZ-27JAN01

Инсектицид норма жадвали — Қумли гранулалар — 56 см қатор

МЕТР ЎЛЧОВ БИРЛИКЛАРИ - ДОЗАТОР СОЗЛАМАСИ ИНСЕКТИЦИД ҚЎЛЛАШ НОРМАЛАРИ (қумли гранулалар)						
	ТАХМИНИЙ НОРМА (кг/гектар) 56 см қатор			305 М га ГРАММ		
ДОЗАТОР СОЗЛАМАСИ	6.4 км/соат	9.7 км/соат	12.9 км/соат	6.4 км/соат	9.7 км/соат	12.9 км/соат
6	2.3	1.7	1.2	42.5	28.3	19.8
7	3.6	2.4	1.8	59.5	39.7	31.2
8	4.7	3.2	2.5	79.4	53.9	39.7
9	5.9	4.0	3.0	102.1	68.0	51.0
10	7.4	4.9	3.7	124.7	82.2	62.4
11	8.7	5.8	4.5	147.4	99.2	73.7
12	10.3	6.9	5.3	175.8	116.2	87.9
13	11.8	7.8	5.9	201.3	133.2	99.2
14	13.5	9.1	6.7	229.6	153.1	113.4
15	15.1	10.0	7.5	255.1	170.1	127.6
16	16.5	10.9	8.3	277.8	187.1	138.9
17	17.8	11.8	8.8	303.3	201.3	150.3
18	19.1	12.8	9.6	326.0	218.3	161.6
19	20.4	13.7	10.3	345.9	229.6	172.9
20	21.8	14.6	10.9	368.5	246.6	184.3
21	23.2	15.5	11.6	394.1	260.8	195.6
22	24.5	16.5	12.3	416.7	277.8	207.0

МЕТР ЎЛЧОВ БИРЛИКЛАРИ - ДОЗАТОР СОЗЛАМАСИ ИНСЕКТИЦИД ҚЎЛЛАШ НОРМАЛАРИ (қумли гранулалар)						
ДОЗАТОР СОЗЛАМАСИ	ТАХМИНИЙ НОРМА (кг/гектар) 56 см қатор			305 М га ГРАММ		
	6.4 км/соат	9.7 км/соат	12.9 км/соат	6.4 км/соат	9.7 км/соат	12.9 км/соат
23	26.0	17.4	13.0	439.4	292.0	221.1
24	27.3	18.3	13.7	462.1	309.0	232.5
25	28.7	19.1	14.4	487.6	323.2	243.8
26	30.2	20.1	15.2	513.1	343.0	255.1
27	31.6	21.1	15.8	535.8	357.2	269.3
28	33.1	22.1	16.6	561.3	374.2	280.7
29	34.7	23.2	17.4	589.7	391.2	294.8
30	36.1	24.1	18.1	615.2	408.2	306.2
31	37.8	25.3	19.0	643.5	428.1	320.3
32	34.4	26.2	19.8	669.0	445.1	334.5
33	41.1	27.4	20.6	697.4	464.9	348.7
34	42.8	28.6	21.5	725.7	484.8	362.9
35	44.5	29.6	22.3	754.1	504.6	377.0
36	46.2	30.8	23.2	785.3	524.5	394.1
37	48.2	32.0	24.1	816.5	544.3	408.2
38	50.1	33.3	25.0	847.7	567.0	425.2
39	51.8	34.5	26.0	878.8	586.8	439.4
40	53.6	35.7	26.9	910.0	606.7	456.4
41	55.7	37.2	27.9	944.0	629.4	473.4
42	57.7	38.2	28.9	978.1	652.0	490.4
43	59.7	39.8	29.9	1012.1	674.7	507.5
44	61.7	41.1	30.8	1046.1	697.4	524.5
45	63.8	42.4	31.9	1083.0	722.9	541.5
46	65.0	44.0	33.0	1119.8	745.6	558.5
47	68.1	45.5	34.0	1156.7	771.1	578.3
48	70.4	46.9	35.3	1193.5	796.6	598.2
49	72.6	48.4	36.4	1230.4	822.1	615.2
50	75.0	50.1	37.6	1272.9	847.7	637.9

OUO1074.0001478-UZ-28APR06

Инсектицид норма жадвали — Қумли гранулалар — 70 см қатор

Метр ўлчов бирликлари - Дозатор созламаси			
Инсектицид қўллаш нормалари (қумли гранулалар)			
Тахминий норма (кг/гектар)			
Дозатор созламаси	70 см ҚАТОР		
	КМ/СОАТ		
	6.4	9.7	12.9
6	2.0	1.3	1.0
7	2.8	1.8	1.5
8	3.8	2.6	2.0
9	4.8	3.2	2.4
10	5.9	3.9	2.9
11	7.0	4.6	3.5
12	8.2	5.5	4.1
13	9.4	6.2	4.8

Мосламалар—Гранулали кимёвий модда

Метр ўлчов бирликлари - Дозатор созуламаси			
Инсектицид қўллаш нормалари (қумли гранулалар)			
Тахминий норма (кг/гектар)			
	70 см ҚАТОР		
	KM/COAT		
Дозатор созуламаси	6.4	9.7	12.9
14	10.7	7.2	5.4
15	12.0	7.9	6.0
16	13.1	8.7	6.6
17	14.2	9.4	7.1
18	15.3	10.1	7.7
19	16.2	10.9	8.2
20	17.3	11.6	8.7
21	18.4	12.3	9.3
22	19.5	13.1	9.8
23	20.6	13.8	10.4
24	21.7	14.5	10.9
25	22.8	15.3	11.5
26	24.0	16.0	12.1
27	25.1	16.7	12.6
28	26.4	17.6	13.2
29	27.6	18.4	13.8
30	28.8	19.2	14.4
31	30.1	20.1	15.1
32	31.4	20.9	15.7
33	32.7	21.8	16.3
34	34.0	22.7	17.1
35	35.4	23.5	17.7
36	36.8	24.5	18.4
37	38.3	25.5	19.2
38	39.8	26.5	19.9
39	41.2	27.5	20.6
40	42.7	28.4	21.4
41	44.3	29.5	22.2
42	45.9	30.6	22.9
43	47.5	31.6	23.8
44	49.0	32.7	24.5
45	50.8	33.8	25.4
46	52.5	35.0	26.2
47	54.2	36.1	27.1
48	56.0	37.3	28.1
49	57.7	38.4	28.9
50	59.7	39.8	29.9

OUO1074,000009F-UZ-08FEB01

Инсектицид норма жадвали — Лойли гранулалар — 76 см - 97 см қатор

МЕТР ЎЛЧОВ БИРЛИКЛАРИ - ДОЗАТОР СОЗЛАМАСИ ИНСЕКТИЦИД ҚўЛЛАШ НОРМАСИ Тахминий норма (кг/гектар)												
	76 см қатор			91 см қатор			97 см қатор			305 қатор М да килограмм		
Дозатор созлама- си	6.4 км/ соат	9.6 км/ соат	12.8 км/ соат	6.4 км/ соат	9.6 км/ соат	12.8 км/ соат	6.4 км/ соат	9.6 км/ соат	12.8 км/ соат	6.4 км/ соат	9.6 км/ соат	12.8 км/ соат
10	2.8	1.9	1.4	2.3	1.6	1.2	2.2	1.5	1.1	.07	.04	.03
11	3.4	2.2	1.7	2.8	1.9	1.4	2.7	1.8	1.3	.08	.05	.04
12	4.1	2.7	2.0	3.4	2.3	1.7	3.2	2.1	1.6	.09	.06	.05
13	4.9	3.3	2.5	4.1	2.7	2.0	3.9	2.6	1.9	.10	.08	.07
14	5.9	3.9	2.9	4.9	3.3	2.5	4.6	3.1	2.3	.14	.09	.07
15	6.7	4.5	3.4	5.6	3.7	2.8	5.3	3.5	2.7	.16	.10	.08
16	7.6	5.1	3.8	6.4	4.2	3.2	6.0	4.0	3.0	.18	.12	.08
17	8.5	5.7	4.3	7.1	4.7	3.6	6.7	4.5	3.4	.20	.18	.10
18	9.2	6.1	4.6	7.6	5.1	3.8	7.2	4.8	3.6	.21	.14	.11
19	9.8	6.5	4.9	8.1	5.4	4.1	7.7	5.1	3.9	.23	.15	.12
20	10.4	7.0	5.2	8.7	5.8	4.4	8.2	5.5	4.1	.24	.16	.12
21	11.0	7.3	5.5	9.1	6.1	4.6	8.7	5.8	4.3	.26	.17	.13
22	11.5	7.7	5.8	9.6	6.4	4.8	9.1	6.1	4.5	.27	.18	.13
23	12.0	8.0	6.0	10.0	6.7	5.0	9.5	6.3	4.7	.28	.19	.13
24	12.5	8.3	6.3	10.4	7.0	5.2	9.9	6.6	4.9	.29	.19	.15
25	12.9	8.6	6.5	10.8	7.2	5.4	10.2	6.8	5.1	.30	.20	.15
26	13.3	8.9	6.7	11.1	7.4	5.6	10.5	7.0	5.3	.31	.21	.16
27	13.9	9.2	6.9	11.6	7.7	5.8	10.9	7.3	5.5	.32	.21	.16
28	14.3	9.5	7.1	11.9	7.9	5.9	11.3	7.5	5.6	.33	.22	.16
29	14.8	9.9	7.4	12.3	8.2	6.2	11.7	7.8	5.8	.34	.23	.17
30	15.2	10.1	7.6	12.6	8.4	6.3	12.0	8.0	6.0	.35	.24	.18
31	15.4	10.3	7.7	12.9	8.6	6.4	12.2	8.1	6.1	.36	.24	.18
32	15.9	10.6	8.0	13.3	8.9	6.6	12.6	8.4	6.3	.37	.25	.18
33	16.4	10.9	8.2	13.6	9.1	6.8	12.9	8.6	6.5	.38	.25	.19
34	16.9	11.3	8.5	14.1	9.4	7.0	13.4	8.9	6.7	.39	.26	.20
35	17.5	11.6	8.7	14.6	9.7	7.3	13.8	9.2	6.9	.41	.27	.20
36	18.0	12.0	9.0	15.0	10.0	7.5	14.2	9.5	7.1	.42	.28	.21
37	18.5	12.3	9.2	15.4	10.3	7.7	14.6	9.7	7.3	.43	.29	.22
38	19.0	12.7	9.5	15.9	10.6	7.9	15.0	10.0	7.5	.44	.30	.22
39	19.6	13.1	9.8	16.3	10.9	8.2	15.5	10.3	7.7	.46	.30	.23
40	20.1	13.4	10.1	16.8	11.2	8.4	15.9	10.6	7.9	.47	.31	.23
41	20.6	13.7	10.3	17.2	11.4	8.6	16.3	10.8	8.1	.48	.32	.24
42	21.4	14.3	10.7	17.8	11.9	8.9	16.9	11.3	8.5	.50	.33	.25
43	22.4	14.9	11.2	18.7	12.4	9.3	17.7	11.8	8.8	.52	.35	.26
44	23.5	15.7	11.8	19.6	13.1	9.8	18.6	12.4	9.3	.55	.37	.27
45	24.8	16.5	12.4	20.7	13.8	10.3	19.6	13.0	9.8	.58	.38	.29
46	26.2	17.5	13.1	21.8	14.5	10.9	20.7	13.8	10.3	.61	.41	.30
47	27.4	18.3	13.7	22.9	15.2	11.4	21.7	14.4	10.8	.64	.43	.32
48	28.7	19.1	14.4	23.9	15.9	12.0	22.7	15.1	11.3	.67	.45	.33
49	30.0	20.0	15.0	25.0	16.6	12.5	23.7	15.8	11.8	.70	.47	.35
50	31.2	20.8	15.6	26.0	17.3	13.0	24.6	16.4	12.3	.73	.49	.36
51	32.5	21.7	16.2	27.1	18.0	13.5	25.6	17.1	12.8	.75	.51	.38
52	33.9	22.6	16.9	28.2	18.8	14.1	26.7	17.8	13.4	.79	.53	.39
53	35.4	23.6	17.7	29.5	19.7	14.8	28.0	18.6	14.0	.82	.55	.41
54	37.0	24.6	18.5	30.8	20.5	15.4	29.2	19.5	14.6	.86	.57	.43

МЕТР ЎЛЧОВ БИРЛИКЛАРИ - ДОЗАТОР СОЗЛАМАСИ ИНСЕКТИЦИД ҚўЛЛАШ НОРМАСИ Тахминий норма (кг/гектар)												
	76 см қатор			91 см қатор			97 см қатор			305 қатор М да килограмм		
Дозатор созлама- си	6.4 км/ соат	9.6 км/ соат	12.8 км/ соат	6.4 км/ соат	9.6 км/ соат	12.8 км/ соат	6.4 км/ соат	9.6 км/ соат	12.8 км/ соат	6.4 км/ соат	9.6 км/ соат	12.8 км/ соат
55	38.6	25.8	19.3	32.2	21.5	16.1	30.5	20.3	15.3	.90	.60	.45
56	40.3	26.9	20.2	33.6	22.4	16.8	31.8	21.2	15.9	.94	.62	.47
57	41.9	27.9	20.9	34.9	23.3	17.4	33.0	22.0	16.5	.97	.65	.48
58	43.5	29.0	21.8	26.3	24.2	18.1	34.4	22.9	17.2	1.03	.68	.51
59	45.2	30.1	22.6	37.7	25.1	18.8	35.7	23.8	17.9	1.05	.70	.53
60	46.2	31.1	23.3	38.9	25.9	19.4	36.8	24.5	18.4	1.08	.72	.54

OUO1074.0000086-UZ-28APR06

Инсектицид норма жадвали — Кумли гранулалар — 76 см - 97 см қатор

МЕТР ЎЛЧОВ БИРЛИКЛАРИ - ДОЗАТОР СОЗЛАМАСИ ИНСЕКТИЦИД НОРМА ЖАДВАЛИ - (кумли гранулалар) ҚўЛЛАШ НОРМАСИ (кг/гектар)												
	76 см қатор			91 см қатор			97 см қатор			305 қатор М да килограмм		
Дозатор созлам- аси	6.4 км/ соат	9.6 км/ соат	12.8 км/ соат	6.4 км/ соат	9.6 км/ соат	12.8 км/ соат	6.4 км/ соат	9.6 км/ соат	12.8 км/ соат	6.4 км/ соат	9.6 км/ соат	12.8 км/ соат
6	1.8	1.2	.9	1.5	1.0	.7	1.4	.9	.7	.04	.03	.02
7	2.6	1.7	1.3	2.1	1.4	1.1	2.0	1.4	1.0	.06	.04	.03
8	3.5	2.3	1.7	2.9	1.9	1.4	2.7	1.8	1.4	.08	.05	.04
9	4.4	2.9	2.2	3.6	2.4	1.8	3.4	2.3	1.7	.10	.07	.05
10	5.4	3.6	2.7	4.5	3.0	2.2	4.2	2.8	2.1	.12	.08	.06
11	6.4	4.3	3.2	5.3	3.5	2.7	5.0	3.4	2.5	.15	.10	.07
12	7.5	5.0	3.8	6.3	4.2	3.1	5.9	3.9	3.0	.18	.12	.09
13	8.6	5.7	4.3	7.2	4.8	3.6	6.8	4.5	3.4	.20	.13	.10
14	9.9	6.6	4.9	8.2	5.5	4.1	7.8	5.2	3.9	.23	.15	.11
15	11.0	7.3	5.5	9.1	6.1	4.6	8.7	5.8	4.3	.26	.17	.13
16	12.0	8.0	6.0	10.0	6.7	5.0	9.5	6.3	4.7	.28	.19	.14
17	13.0	8.7	6.5	10.8	7.2	5.4	10.3	6.8	5.1	.30	.20	.15
18	14.0	9.3	7.0	11.7	7.8	5.8	11.1	7.4	5.5	.33	.22	.16
19	14.9	9.9	7.4	12.4	8.3	6.2	11.8	7.8	5.9	.35	.23	.17
20	15.9	10.6	8.0	13.3	8.8	6.6	12.6	8.4	6.3	.37	.25	.18
21	16.9	11.3	8.5	14.1	9.4	7.0	13.4	8.9	6.7	.39	.26	.20
22	17.9	11.9	9.0	14.9	10.0	7.5	14.1	9.4	7.1	.42	.28	.21
23	18.9	12.6	9.5	15.8	10.5	7.9	14.9	10.0	7.5	.44	.29	.22
24	19.9	13.3	10.0	16.6	11.1	8.3	15.7	10.5	7.9	.46	.31	.23
25	20.9	14.0	10.5	17.5	11.6	8.7	16.5	11.0	8.3	.49	.32	.24
26	22.1	14.7	11.0	18.4	12.3	9.2	17.4	11.6	8.7	.51	.34	.26
27	23.1	15.4	11.5	19.2	12.8	9.6	18.2	12.1	9.1	.54	.36	.27
28	24.2	16.1	12.1	20.2	13.4	10.1	19.1	12.7	9.5	.56	.37	.28
29	25.3	16.9	12.7	21.1	14.1	10.5	20.0	13.3	10.0	.59	.39	.29
30	26.4	17.6	13.2	22.0	14.7	11.0	20.9	13.9	10.4	.62	.41	.31
31	27.7	18.4	13.8	23.1	15.4	11.5	21.8	14.6	10.9	.64	.43	.32
32	28.8	19.2	14.4	24.0	16.0	12.0	22.7	15.1	11.4	.67	.45	.33
33	30.0	20.0	15.0	25.0	16.7	12.5	23.7	15.8	11.8	.70	.46	.35

МЕТР ЎЛЧОВ БИРЛИКЛАРИ - ДОЗАТОР СОЗЛАМАСИ ИНСЕКТИЦИД НОРМА ЖАДВАЛИ - (қумли гранулалар) Қўллаш нормаси (кг/гектар)												
	76 см қатор			91 см қатор			97 см қатор			305 қатор М да килограмм		
Дозатор созлам- аси	6.4 км/ соат	9.6 км/ соат	12.8 км/ соат	6.4 км/ соат	9.6 км/ соат	12.8 км/ соат	6.4 км/ соат	9.6 км/ соат	12.8 км/ соат	6.4 км/ соат	9.6 км/ соат	12.8 км/ соат
34	31.2	20.8	15.6	26.0	17.4	13.0	24.7	16.4	12.3	.73	.48	.36
35	32.5	21.7	16.2	27.1	18.0	13.5	25.6	17.1	12.8	.75	.50	.38
36	33.8	22.5	16.9	28.2	18.8	14.1	26.7	17.8	13.4	.79	.52	.39
37	35.2	23.4	17.6	29.3	19.5	14.7	27.8	18.5	13.9	.82	.54	.41
38	36.5	24.3	18.3	30.4	20.3	15.2	28.8	19.2	14.4	.85	.57	.43
39	37.9	25.2	18.9	31.5	21.0	15.2	29.9	19.9	14.9	.88	.59	.44
40	39.2	26.1	19.6	32.7	21.8	16.3	30.9	20.6	15.5	.91	.61	.46
41	40.7	27.1	20.3	33.9	22.6	16.9	32.1	21.4	16.0	.94	.63	.47
42	42.1	28.1	21.1	35.1	23.4	17.5	33.2	22.2	16.6	.98	.65	.49
43	43.6	29.0	21.8	36.3	24.2	18.2	34.4	22.9	17.2	1.01	.67	.51
44	45.0	30.0	22.5	37.5	25.0	18.8	35.5	23.7	17.8	1.05	.70	.52
45	46.6	31.1	23.3	38.8	25.9	19.4	36.8	24.5	18.4	1.08	.72	.54
46	48.2	32.1	24.1	40.1	26.8	20.1	38.0	25.3	19.0	1.12	.75	.56
47	49.7	33.2	24.9	41.4	27.6	20.7	39.3	26.2	19.6	1.16	.77	.58
48	51.4	34.3	25.7	42.8	28.6	21.4	40.6	27.1	20.3	1.19	.80	.60
49	53.0	35.3	26.5	44.1	29.4	22.1	41.8	27.9	20.9	1.23	.82	.62
50	54.8	36.5	27.4	45.6	30.4	22.8	43.2	28.8	21.6	1.27	.85	.64

OOU01074.0000088-UZ-30SEP08

Гербицид норма жадвали — Лойли гранулалар — 56 см қатор

МЕТР ЎЛЧОВ БИРЛИКЛАРИ - ДОЗАТОР СОЗЛАМАСИ ГЕРБИЦИД Қўллаш НОРМАЛАРИ (лойли гранулалар) Тахминий норма (кг/гектар)			
	56 см қатор		
Дозатор созламаси	6.4 км/соат	9.6 км/соат	12.8 км/соат
10	3.3	2.1	1.7
11	3.8	2.4	1.9
12	4.5	2.9	2.3
13	5.4	3.5	2.6
14	6.1	4.0	3.0
15	7.5	4.7	3.5
16	8.5	5.4	4.0
17	9.5	6.2	4.5
18	10.2	6.8	4.8
19	11.1	7.1	5.2
20	12.1	7.8	5.4
21	12.8	8.3	6.1
22	13.7	8.8	6.6
23	14.6	9.4	6.9
24	15.4	9.9	7.1
25	16.3	10.4	7.6
26	17.0	10.9	8.0
27	18.0	11.4	8.3
28	18.7	11.8	8.7

МЕТР ЎЛЧОВ БИРЛИКЛАРИ - ДОЗАТОР СОЗЛАМАСИ ГЕРБИЦИД ҚўЛЛАШ НОРМАЛАРИ (лойли гранулалар) Тахминий норма (кг/гектар)			
	56 см қатор		
Дозатор созламаси	6.4 км/соат	9.6 км/соат	12.8 км/соат
29	19.6	12.3	8.8
30	20.3	12.8	9.4
31	20.6	13.2	9.5
32	21.5	13.7	10.0
33	22.3	14.0	10.2
34	23.2	14.7	10.6
35	24.1	15.2	10.9
36	24.8	15.6	11.3
37	25.5	16.1	11.9
38	26.5	16.1	12.0
39	27.0	17.0	12.3
40	27.5	17.5	12.6
41	28.2	17.7	12.8
42	29.1	18.2	13.3
43	30.3	19.1	13.7
44	31.2	19.6	14.2
45	32.9	20.6	14.8
46	34.3	21.7	15.8
47	36.6	23.2	16.8
48	38.5	24.6	17.8
49	40.5	26.2	18.9
50	43.1	28.1	20.6
51	45.6	30.0	22.0
52	48.2	31.9	23.6
53	50.6	33.8	25.3
54	53.5	35.9	27.0
55	56.5	38.1	29.1
56	58.2	39.7	30.8
57	61.3	41.9	32.9
58	63.9	44.0	34.5
59	65.8	45.6	36.0
60	68.2	47.5	37.9

OUO1074.0001475-UZ-28APR06

Гербицид норма жадвали — Лойли гранулалар — 76 см - 97 см қатор

МЕТР ЎЛЧОВ БИРЛИКЛАРИ - ДОЗАТОР СОЗЛАМАСИ ГЕРБИЦИД ҚўЛЛАШ НОРМАЛАРИ Тахминий норма (кг/гектар)									
	76 см қатор			91 см қатор			97 см қатор		
Дозатор созламаси	4.0 км/соат	6.0 км/соат	8.0 км/соат	4.0 км/соат	6.0 км/соат	8.0 км/соат	4.0 км/соат	6.0 км/соат	8.0 км/соат
10	2.4	1.6	1.2	1.9	1.3	1.0	1.9	1.2	1.0
11	2.8	1.8	1.3	2.4	1.6	1.1	2.2	1.5	1.1
12	3.4	2.1	1.6	2.8	1.8	1.3	2.6	1.7	1.2
13	3.9	2.6	1.9	3.3	2.1	1.6	3.1	2.0	1.5
14	4.5	2.9	2.2	3.7	2.5	1.8	3.6	2.4	1.7
15	5.4	3.5	2.6	4.5	2.9	2.1	4.3	2.7	2.0

МЕТР ЎЛЧОВ БИРЛИКЛАРИ - ДОЗАТОР СОЗЛАМАСИ ГЕРБИЦИД ҚўЛЛАШ НОРМАЛАРИ Тахминий норма (кг/гектар)									
Дозатор созламаси	76 см қатор			91 см қатор			97 см қатор		
	4.0 км/соат	6.0 км/соат	8.0 км/соат	4.0 км/соат	6.0 км/соат	8.0 км/соат	4.0 км/соат	6.0 км/соат	8.0 км/соат
16	6.2	4.0	2.9	5.2	3.4	2.5	4.9	3.1	2.4
17	6.9	4.5	3.3	5.7	3.7	2.7	5.5	3.6	2.6
18	7.5	4.9	3.6	6.3	4.0	3.0	5.9	3.8	2.8
19	8.1	5.3	3.8	6.7	4.4	3.1	6.4	4.1	3.0
20	8.9	5.7	4.1	7.4	4.7	3.5	6.9	4.5	3.3
21	9.4	6.1	4.5	7.8	5.0	3.7	7.4	4.8	3.5
22	10.1	6.5	4.7	8.4	5.4	3.9	8.0	5.2	3.8
23	10.6	6.8	5.0	8.9	5.7	4.1	8.4	5.4	3.9
24	11.3	7.3	5.3	9.4	6.1	4.4	9.0	5.7	4.1
25	11.9	7.5	5.5	9.9	6.3	4.6	9.4	5.9	4.4
26	12.4	8.0	5.8	10.3	6.6	4.8	9.8	6.3	4.6
27	13.1	8.3	6.1	11.0	6.9	5.0	10.3	6.6	4.8
28	13.8	8.7	6.3	11.5	7.3	5.2	10.8	6.9	4.9
29	14.3	9.1	6.5	12.0	7.5	5.4	11.3	7.2	5.2
30	14.8	9.4	6.8	12.3	7.8	5.7	11.7	7.4	5.4
31	15.1	9.6	7.1	12.7	8.1	5.8	12.0	7.6	5.5
32	15.8	10.0	7.3	13.1	8.4	6.1	12.4	8.0	5.7
33	16.3	10.3	7.5	13.6	8.6	6.3	12.9	8.2	5.9
34	16.9	10.8	7.7	14.1	9.0	6.5	13.3	8.5	6.2
35	17.6	11.1	8.0	14.7	9.3	6.7	13.9	8.7	6.3
36	18.2	11.4	8.3	15.1	9.5	6.9	14.3	9.1	6.5
37	18.6	11.8	8.6	15.6	9.8	7.2	14.7	9.3	6.7
38	19.4	12.2	8.9	16.1	10.1	7.3	15.4	9.6	6.9
39	19.7	12.4	9.0	16.5	10.3	7.5	15.6	9.8	7.1
40	20.2	12.8	9.2	16.8	10.6	7.7	15.9	10.1	7.3
41	20.6	12.9	9.4	17.3	10.8	7.8	16.3	10.2	7.4
42	21.3	13.3	9.8	17.7	11.1	8.1	16.8	10.5	7.6
43	22.2	13.9	10.1	18.5	11.7	8.4	17.5	11.0	8.0
44	22.8	14.3	10.4	18.9	11.9	8.6	17.9	11.3	8.2
45	24.1	15.1	10.9	20.1	12.6	9.1	18.9	12.0	8.6
46	25.1	15.9	11.5	21.0	13.2	9.6	19.8	12.6	9.2
47	26.8	17.0	12.3	22.3	14.2	10.3	21.2	13.5	9.8
48	28.1	17.9	13.1	23.4	14.9	10.9	22.2	14.1	10.3
49	29.7	19.1	13.7	24.8	15.9	11.5	23.4	15.1	10.9
50	31.5	20.5	15.0	26.3	17.1	12.6	24.9	16.1	11.9
51	33.3	21.5	16.1	27.7	18.3	13.5	26.2	17.3	12.7
52	35.2	23.3	17.3	29.4	19.4	14.5	27.8	18.4	13.7
53	37.0	24.7	18.5	30.8	20.6	15.3	29.1	19.5	14.6
54	39.1	26.2	19.7	32.6	21.6	16.5	30.9	20.7	15.6
55	41.2	27.8	21.3	34.4	23.2	17.8	32.6	22.0	16.8
56	42.6	29.0	22.6	35.5	24.2	18.8	33.6	23.0	17.8
57	44.8	30.7	24.1	37.4	25.6	20.1	35.4	24.2	19.1
58	46.7	32.2	25.2	38.9	27.0	21.0	36.9	25.4	19.8
59	48.2	33.3	26.3	40.1	27.8	22.0	38.0	26.2	20.8
60	50.0	34.7	27.7	41.6	29.0	23.1	39.5	27.5	21.9

Гербицид норма жадвали — Лойли гранулалар — 70 см қатор


Метр ўлчов бирликлари - Дозатор созуламаси			
Гербицид қўллаш нормалари (лойли гранулалар)			
Тахминий норма (кг/гектар)			
70 CM ҚАТОР			
KM/COAT			
Дозатор мосламалари	6.4	9.7	12.9
10	2.6	1.7	1.3
11	3.1	2.0	1.5
12	3.7	2.3	1.7
13	4.3	2.8	2.1
14	4.9	3.2	2.4
15	5.9	3.8	2.8
16	6.7	4.4	3.2
17	7.6	4.9	3.5
18	8.2	5.4	3.9
19	8.8	5.7	4.1
20	9.6	6.2	4.5
21	10.2	6.6	4.9
22	11.0	7.1	5.1
23	11.6	7.4	5.5
24	12.3	7.9	5.7
25	12.9	8.2	6.0
26	13.5	8.7	6.3
27	14.3	9.0	6.6
28	14.9	9.5	6.8
29	15.6	9.9	7.1
30	16.1	10.2	7.4
31	16.5	10.5	7.7
32	17.2	10.9	7.9
33	17.8	11.2	8.2
34	18.4	11.7	8.4
35	19.2	12.1	8.7
36	19.8	12.4	9.0
37	20.3	12.8	9.4
38	21.1	13.3	9.6
39	21.5	13.5	9.8
40	22.0	13.9	10.0
41	22.4	14.0	10.2
42	23.2	14.5	10.6
43	24.2	15.1	11.0
44	24.8	15.6	11.3
45	26.2	16.5	11.8
46	27.3	17.3	12.6
47	29.2	18.5	13.4
48	30.6	19.5	14.3
49	32.3	20.7	15.0
50	34.3	22.3	16.3
51	36.2	23.8	17.6
52	38.3	25.4	18.8
53	40.3	26.8	20.1
54	42.6	28.6	21.5
55	44.9	30.3	23.2

Метр ўлчов бирликлари - Дозатор созламаси			
Гербицид қўллаш нормалари (лойли гранулалар)			
Тахминий норма (кг/гектар)			
	70 CM ҚАТОР		
	KM/COAT		
Дозатор мосламалари	6.4	9.7	12.9
56	46.4	31.6	24.6
57	48.8	33.4	26.2
58	50.9	35.0	27.5
59	52.5	36.2	28.7
60	54.4	37.8	30.1

OUO1074,0000090-UZ-29JAN01

Гранулали химикат дозаторини калибрлаш


ДИҚҚАТ:

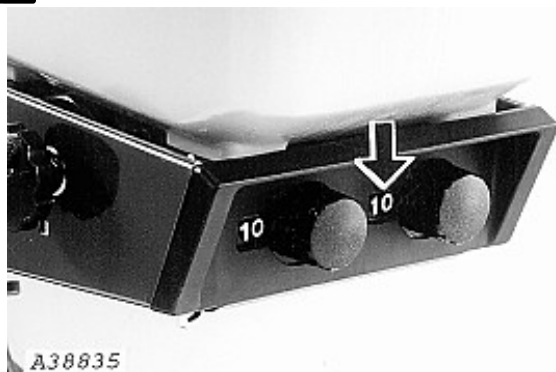


A38835—UN—19DEC95

Химикат қолдиғи қолган деталларга тегманг. Химикат ишлаб чиқарувчиси тавсия қилган шахсий ҳимоя воситаларини тақиб олинг.

1. Мурватни 10 созламасига буранг.
2. Бункерни ечиб олинг ва текис юзага тўнтариб қўйинг.
- 3.

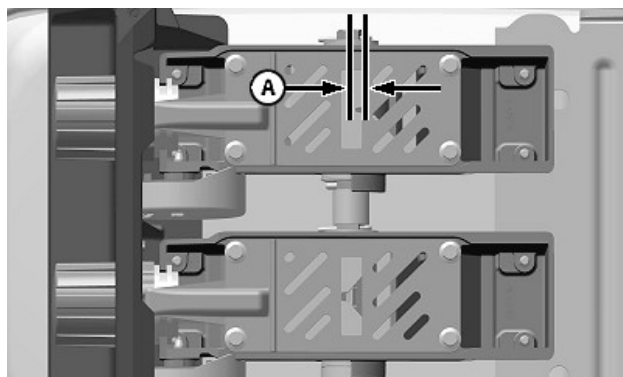

A100565—UN—14MAY18

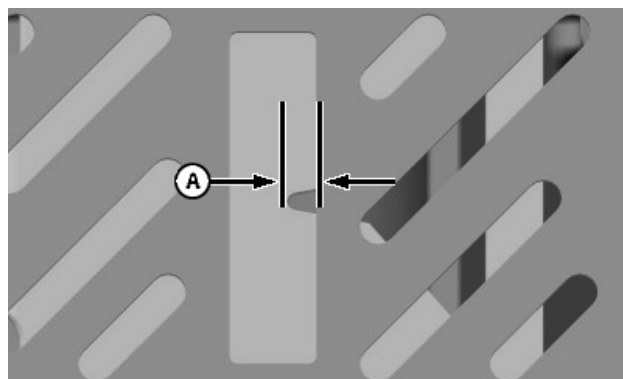

A100566—UN—14MAY18

A—V-симон ариқчанинг очилиши

V-симон ариқчани (A) ўлчанг.


Агар тирқиш белгиланган кўрсаткичлар доирасида бўлса, дозатор тўғри калибрланган бўлади. Агар тирқиш белгиланган кўрсаткичлар доирасида бўлмаса, дозаторни калибрлаш шарт.

Характеристика

Калибрланган тирқиш


(A)—Кенглик. 4 мм
(1/64 дюйм)

4.

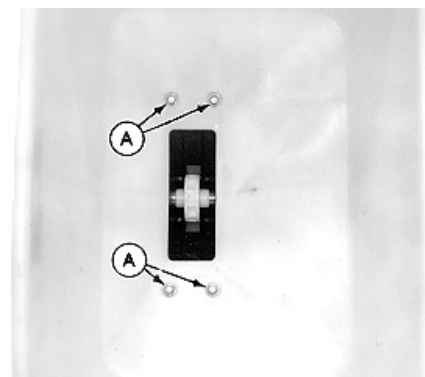

A41132—UN—21APR97

Битталиқ дозатор

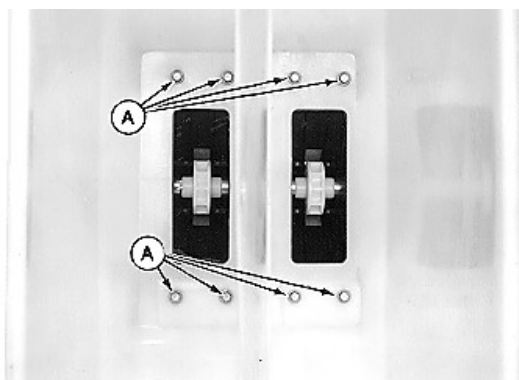


A41129—UN—17APR97

Иккиталик дозатор

A—Қалпоқчали винтлар, M6 x 20

Бункер ичидан қалпоқчали винтларни (A) ечиб олинг.
Бункер тубидан дозаторларни ечинг.

5.

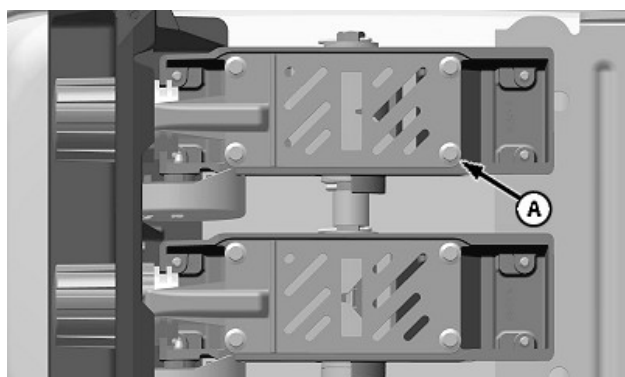


A100567—UN—14MAY18


A—Қалпоқчали винтлар, M6 x 16

Қалпоқчали винтларни (A) ва затвор қопламасини ечинг.


6.

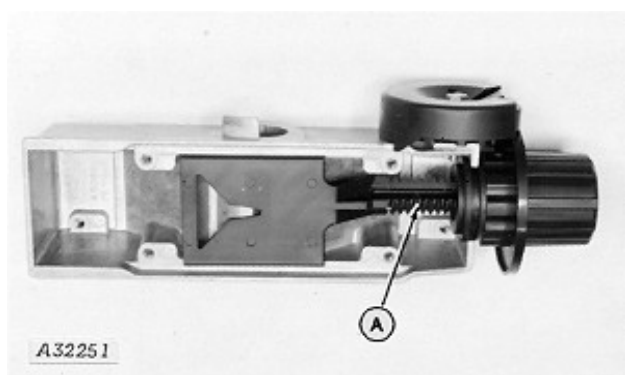

A32251—UN—12OCT88

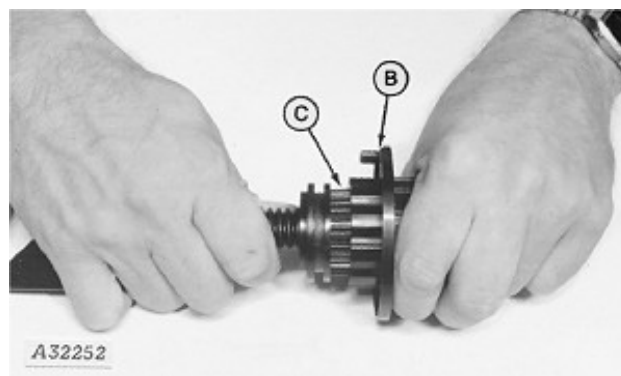

A32252—UN—12OCT88

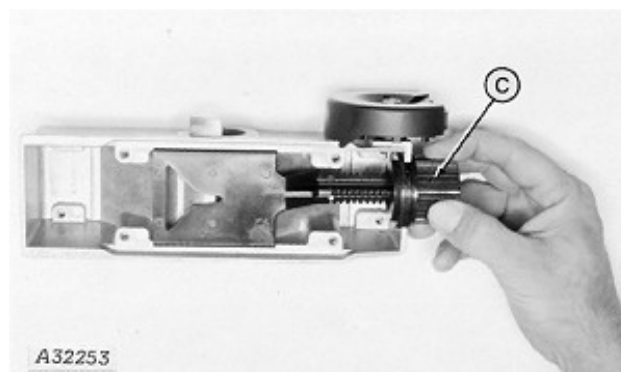

A32253—UN—12OCT88

A—Пластик затвор узели
B—Мурват
C—Гайка

Затворнинг бутун узелини (A) алюмин корпусдан ечиб олинг.

7. Мурватни шлицли гайкадан (C) ечиш учун мурватни (B) очиш баробарида уни орқа-олдинга юритинг.

ҚАЙД: Тирқишни ўлчаётганда затвор узелини ва затвор қопламасини ўрнатинг.

8. V-симон ариқча белгиланган даражага келгунча гайкани (C) буранг.

Характеристика

V-симон ариқчанинг
очиши—Кенглик. 4 мм
(1/64 дюйм)

9.



A32254—UN—12OCT88

Мурватдаги 0 сонини шкаладаги 1 сонига тўғриланг, шунда дозатор созламаси 10 бўлади.

10. Мурватни гайкага кийдиринг.
11. Затвор қопламасини ўрнатинг.
12. Бункерга дозаторни ўрнатинг.

AG,OUO6074,1305-UZ-14MAY18

Ролик параметрлари

Сурилма роликлар стандарт ускуналардир.

Юлдузча туридагиларни эса сервис бўлими орқали алоҳида олиш мумкин.

Сурилма роликларни секцияга маҳкамланган плуг тишлари ва қатор тозалагичлар билан ёки чиқинди кўп далаларда ишлатиш тавсия этилади. Уларни анъанавий ёки аралаштириб ҳайдашда ҳам ишлатиш мумкин.

Юлдузча туридаги роликни анъанавий тарзда ҳайдалган, чиқинди кам далаларда ишлатиш тавсия этилади.

AG,OUO6074,1307-UZ-04AUG00

Инсектицидни эгатга жойлаш скобаси

МУҲИМ: Айрим инсектицидлар уруққа тегса, токсик таъсир кўрсатади. Химикатни қаерда қўллаш ҳақида таъминотчи фирма билан маслаҳатлашинг.



A48632—UN—29JAN02


А—Кронштейн

Жойлаш скобаси (А) гранулали инсектицидни эгатга ташлаш найчасини ушлаб туради.

AG,OUO6074,1308-UZ-26JUN08

Инсектицидни тасмали сепкич (олд томонга ўрнатилган)

МУҲИМ: Айрим инсектицидлар уруққа тегса, токсик таъсир кўрсатади. Кимёвий моддани қаерда қўллаш ҳақида таъминотчи фирма билан маслаҳатлашинг.

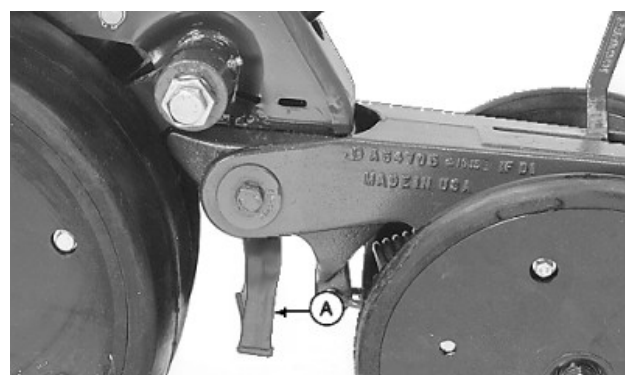


A44859—UN—21APR98

А—Инсектицид тасмали сепкич

Инсектицид тасмали сепкич (А) экиш пайтида гранулали инсектицидни тахминан 18 см (7 in) кенгликда ерга қўллашга мўлжалланган.

AG,OUO6074,1309-UZ-27MAR23

Инсектицидни тасмали сепкич (орқа томонга ўрнатилган)

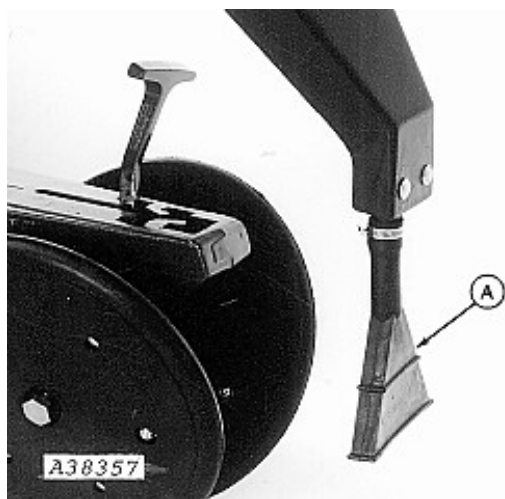


A38357—UN—27NOV95

А—Инсектицид тасмали сепкич

Орқа томонга ўрнатилган инсектицид тасмали сепкич (А) гранулали инсектицидни тахминан 18 см (7 дюйм) кенгликда ғилдираклар орқасига қўллашга мўлжалланган.

AG, OOU06074, 1310-UZ-04AUG00

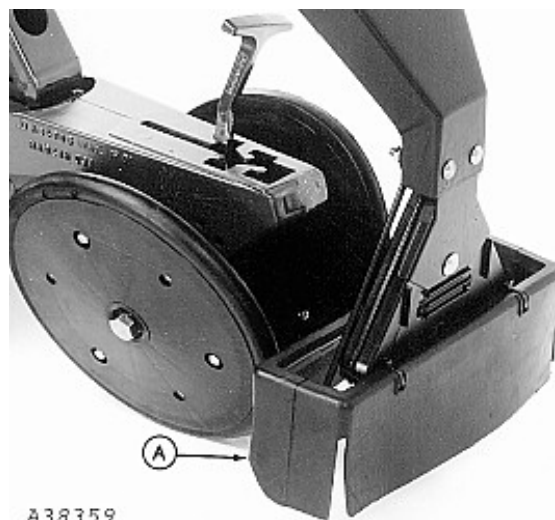

A38359

A38359—UN—27NOV95


А—Шамол тўсиғи

Шамол тўсиғи (А) шамол эсаётганда гербицид сепкич ва/ёки орқага ўрнатилган инсектицид сепкичнинг тенг тарқатишига ёрдам беради.

AG, OOU06074, 1312-UZ-04AUG00

Гербицид сепкич

ҚАЙД: Ҳақиқий қўлланган йўлак кенглигини ўлчаб, шу орқали қўллаш нормасини ҳисоблашни тавсия қиламиз.

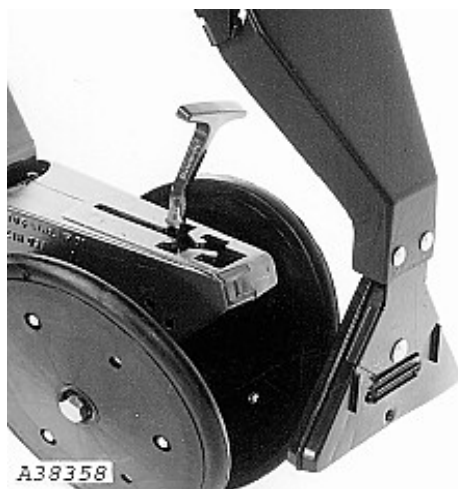

A38358—UN—27NOV95


Гербицид сепкич нормал шароитларда гранулали гербицидни тахминан 36 см (14 in) кенгликда ғилдираклар орқасига қўллашга мўлжалланган.

AG, OOU06074, 1311-UZ-27MAR23

Плуг тиши аралаштиргичи

Плуг тиши аралаштиргичи самарали равишда инсектицид ва гербицидни тупроққа аралаштириб, экувчи секция ортидан текис юзали ерни қолдиради.

ҚАЙД: Тиргак занжирларини ростлаб, плуглар тупроққа тегиши ҳамда осилиб қолмасдан, машина билан кўтарилишини таъминланг.

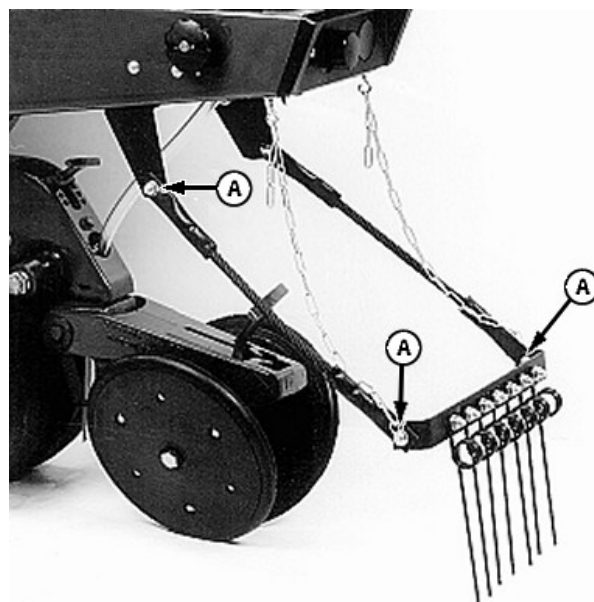

A78648—UN—19AUG13

А—Гайкалар

Шамол тўсиғи

Кабелли тиргакларни кўтариш ёки тушириш учун
гайкаларни (А) бўшатинг ва пружина бурчаги ҳамда
босиш қучини ростланг. Гайкаларни қотиринг.

OUO6074,00009DD-UZ-19AUG13

Уруғ дозаторини смазкалаш

Талькли смазка ишлатиш



A34471

A34471—UN—11OCT88

⚠ ДИҚҚАТ: Уруққа ишлов бериш воситалари билан қопланган деталлар билан ишлаганда кўз, тери ва ўпка жароҳатланишидан сақланинг. Уруққа ишлов бериш воситаларини ишлатсангиз, уруққа ишлов бериш воситалари билан қопланган компонентлар билан муомалага киришганда эҳтиёткорлик чораларини кўринг. Маҳсулот ёрлиғидаги хавфсизлик йўриқномаларига риоя қилинг.

МУҲИМ: Деталлардаги қолдиқлар аниқ экиш ва зичликка салбий таъсир кўрсатишига йўл қўйманг. Фақат уруғ дозаторида ишлатишга мўлжалланган смазкаларни ишлатинг. Жон Дир дилери ёки малакали хизмат кўрсатувчига мурожаат қилинг.

ҚАЙД: Мум асосидаги смазканинг инертлик даражаси одатда пастроқ бўлиб, бу вакуумли вентиляторнинг уруққа ишлов бериш чоғидаги чанг чиқаришига таъсир кўрсатади.

Талькли смазка MaxEmerge 5 ва MaxEmerge 5e уруғ дозаторларига мос келади. Вакуумли уруғ дозатори ҳамда марказий тақсимлаш тизимининг (CCS) оптимал даражада ишлаши учун дозатор смазкаси (fluency agent) талаб қилинади. Уруғнинг экиш дискидан равон чиқиши ва оралиқ аниқлигини яхшилаш учун уруғни тўғри смазкалаш лозим. Уруғ ва уруққа ишлов иш воситаси таркибида ўрамлар бўлишига йўл қўйманг.

Фермер томонидан қўлланадиган уруққа ишлов бериш воситаси:

Фермер томонидан қўлланадиган уруққа ишлов бериш воситасидан фойдаланиш ТАВСИЯ ЭТИЛМАЙДИ.

МУҲИМ: Фермер томонидан қўлланадиган уруққа ишлов бериш воситаси билан тижорий уруққа ишлов бериш воситасининг кимёвий реакцияга киришиши натижасида уруғларнинг ёпишиб қолиши ва дозатор ишдан чиқишидан эҳтиёт бўлинг. Агар фермер томонидан қўлланадиган уруққа ишлов бериш воситасидан фойдаланилган бўлса, кимёвий ишлаб чиқарувчининг тавсияларига риоя қилинг. Таркибида мой даражаси юқори бўлган ишлов бериш воситаларидан фойдаланманг. Муайян ҳаво ҳарорати ҳамда намлик ҳам материалнинг мослигига таъсир ўтказиши мумкин.

Агар фермер томонидан қўлланадиган уруққа ишлов бериш воситасидан фойдаланилган бўлса, аввал уруққа ишлов бериш воситасини қўлланг, кейин эса дозатор смазкасини қўллаб, уруғни бункерлар ва CCS бакларига жойлашдан аввал уруққа ишлов бериш воситасининг қуришига йўл қўйиб беринг. Агар қуйидаги смазкани қўллаш дозаларидан фойдаланиш чоғида уруққа ишлов бериш воситаси дозаторда тўпланиб қолса, ёрдам учун модда ишлаб чиқарувчисига мурожаат қилинг.

Компания томонидан ишлов берилган уруғ:

Айрим ишлов берилган уруғлар компания томонидан қўлланган смазка билан қопланган. Дозаторнинг иш самардорлигини ушлаб туриш учун заводда қўлланган ишлов берувчи воситаси билан бирга тавсия қилинган смазкани ҳам тегишли ҳажмда қўллаб турунг.

МУҲИМ: Уруғнинг яхши юрмаслиги оқибатида дозаторнинг ишдан чиқишидан эҳтиёт бўлинг. Смазкани тўлиқ сингдириб юборинг. Барча уруғлар тенг қопланганига ишонч ҳосил қилинг.

ҚАЙД: Агар бункер тубида смазка тўпланиб қолса, смазка ҳажмини камайтиринг.

Уруғни дозаторга етказиш учун 1.6, 2.0, 2.7 ёки 3.0 бушель ўлчамидаги бункерлардан фойдаланилганда (CCS бакларисиз) қуйидаги жадвалдан фойдаланинг:

Секция бункерларида қўллаш дозаси	
ҚАЙД: Смазкани барча уруғлар қоплангунча тўлиқ сингдириб юборинг.	
Бункер ўлчами	Смазка ҳажми
58 л (1.6 бушель)	120 мл (1/2 чашка)
70 л (2.0 бу)	177 мл (3/4 чашка)
9.5 л (2.7 бушель)	240 мл (1 чашка)
106 л (3.0 бу)	
80 000 уруғдан иборат экиш бирлиги учун	74 мл (5 қошиқ) (2.5 унция)

Уруғни дозаторга етказиш учун CCS тизими ишлатилганида, қуйидаги жадвалдан фойдаланинг:

CCS бакларида қўллаш дозаси	
ҚАЙД: Уруғ бакка кираётганида смазкани қўлланг. CCS тизимида ҳаракатланиши ва дозаторнинг яхши ишлаши учун барча уруғлар қопланган бўлиши лозим. Уруғ ва смазкани керагича аралаштиринг.	
CCS баки ўлчами	Смазка ҳажми
880 л (25 бушель) суюқлик учун	1.9 л (8 чашка)
1233 л (35 бушель) суюқлик учун	2.6 л (11 чашка)
1585 л (45 бушель) суюқлик учун	3.3 л (14 чашка)
1762 л (50 бушель) суюқлик учун	3.8 л (16 чашка)
1938 л (55 бушель) суюқлик учун	4.3 л (18 чашка)
2290 л (65 бушель) суюқлик учун	4.7 л (20 чашка)
80 000 уруғдан иборат экиш бирлиги учун	74 мл (5 қошиқ) (2.5 унция)

Барча уруғлар қоплангуча смазка ҳажмини мослаштириб боринг ва бу жараёнда смазканинг бункер тубида тўпланиб қолишига йўл қўйманг.

Майда уруғлар, йирик уруғлар, қаттиқ ишлов берилган уруғлар ёки намлик шароитида тавсия қилинган смазка ҳажмини икки баробар оширинг.

Ёпишқоқ, катта-кичик уруғ ва намлик юқори бўлган шароитда тавсия қилинган смазка ҳажмини уч баробар оширинг.

МУҲИМ: Смазка қотмаларининг пайдо бўлиши оқибатида дозаторнинг ишдан чиқишидан эҳтиёт бўлинг. Бўшаган бункерни қайта тўлдириш олдида уруққа ишлов бериш воситаси ва смазканинг ортиқчасини тозалаб ташланг.

Агар вакуум тизимини тез-тез тозалаб туриш талаб қилинаётган бўлса, смазка миқдорини камайтиринг. Экиш дискларида уруққа ишлов бериш воситаси топилса, смазка миқдорини кўпайтиринг.

Уруққа ишлов берувчи моддалардан фойдаланилаётганда, уруғ дозаторлари ва уруғ дискларини илиқ совунли сув билан тозаланг. Зарур бўлганда, уруғ дискларининг вакуумли зичлагич томонига графит қоплама сепинг.

OUO6045,00006CD-UZ-22JAN25

Мум асосидаги смазка ишлатиш



A34471

A34471—UN—11OCT88

⚠ ДИҚҚАТ: Уруққа ишлов бериш воситалари билан қопланган деталлар билан ишлаганда кўз, тери ва ўпка жароҳатланишидан сақланинг. Уруққа ишлов бериш воситаларини ишлатсангиз, уруққа ишлов бериш воситалари билан қопланган компонентлар билан муомалага киришганда эҳтиёткорлик чораларини кўринг. Маҳсулот ёрлиғидаги хавфсизлик йўриқномаларига риоя қилинг.

МУҲИМ: Деталлардаги қолдиқлар аниқ экиш ва зичликка салбий таъсир кўрсатишига йўл қўйманг. Фақат уруғ дозаторида ишлатишга мўлжалланган смазкаларни ишлатинг. Жон Дир дилери ёки малакали хизмат кўрсатувчига мурожаат қилинг.

ҚАЙД: Мум асосидаги смазканинг инертлик даражаси одатда пастроқ бўлиб, бу вакуумли вентиляторнинг уруққа ишлов бериш чоғидаги чанг чиқаришига таъсир кўрсатади.

Мум асосидаги смазка (fluency agent) MaxEmerge 5 ва MaxEmerge 5e ва ExactEmerge уруғ дозаторларига мос келади. Вакуумли уруғ дозатори ҳамда марказий тақсимлаш тизимининг (CCS) оптимал даражада ишлаши учун дозатор смазкаси (fluency agent) талаб қилинади. Уруғнинг экиш дискидан равон чиқиши ва оралиқ аниқлигини яхшилаш учун уруғни тўғри смазкалаш лозим. Уруғ ва уруққа ишлов иш воситаси таркибида ўрамлар бўлишига йўл қўйманг.

Фермер томонидан қўлланадиган уруққа ишлов бериш воситаси

Фермер томонидан қўлланадиган уруққа ишлов бериш воситасидан фойдаланиш ТАВСИЯ ЭТИЛМАЙДИ.

МУҲИМ: Фермер томонидан қўлланадиган уруққа ишлов бериш воситаси билан тижорий уруққа ишлов бериш моддаларининг кимёвий реакцияга киришиши натижасида уруғлар ёпишиб қолиши ва дозатор ишдан чиқишидан эҳтиёт бўлинг. Агар фермер томонидан қўлланадиган уруққа ишлов бериш воситасидан фойдаланилган бўлса, кимёвий ишлаб чиқарувчининг тавсияларига риоя қилинг. Таркибида мой даражаси юқори бўлган ишлов бериш воситаларидан фойдаланманг. Муайян ҳаво ҳарорати ҳамда намлик ҳам материалнинг мослигига таъсир ўтказиши мумкин.

Агар фермер томонидан қўлланадиган уруққа ишлов бериш воситасидан фойдаланилган бўлса, аввал уруққа ишлов бериш воситасини қўлланг, кейин эса дозатор смазкасини қўллаб, уруғни бункерлар ва CCS бакларига жойлашдан аввал уруққа ишлов бериш воситасининг қуришига йўл қўйиб беринг. Агар қуйидаги смазкани қўллаш дозаларидан фойдаланиш чоғида уруққа ишлов бериш воситаси дозаторда тўпланиб қолса, ёрдам учун модда ишлаб чиқарувчисига мурожаат қилинг.

Компания томонидан ишлов берилган уруғ

Айрим ишлов берилган уруғлар компания томонидан қўлланган смазка билан қопланган. Дозаторнинг иш самардорлигини ушлаб туриш учун заводда қўлланган ишлов берувчи воситаси билан бирга тавсия қилинган смазкани ҳам тегишли ҳажмда қўллаб турунг.

МУҲИМ: Уруғнинг яхши юрмаслиги оқибатида дозаторнинг ишдан чиқишидан эҳтиёт бўлинг. Смазкани тўлиқ сингдириб юборинг. Барча уруғлар тенг қопланганига ишонч ҳосил қилинг.

ҚАЙД: Агар бункер тубида смазка тўпланиб қолса, смазка ҳажмини камайтиринг.

Уруғни дозаторга етказиш учун 1.6, 2.0, 2.7 ёки 3.0 бушель ўлчамидаги бункерлардан фойдаланилганда (CCS бакларисиз) қуйидаги жадвалдан фойдаланинг:

Секция бункерларида қўллаш дозаси	
<i>ҚАЙД:</i> Смазкани барча уруғлар қоплангунча тўлиқ сингдириб юборинг.	
Бункер ўлчами	Смазка ҳажми
58 л (1.6 бушель)	48 мл (1/5 чашка)
70 л (2.0 бу)	60 мл (1/4 чашка)
95 л (2.7 бушель)	90 мл (3/8 чашка)
106 л (3.0 бу)	
80 000 уруғдан иборат экиш бирлиги учун	30 мл (1/8 чашка)

Уруғни дозаторга етказиш учун CCS тизими ишлатилганида, қуйидаги жадвалдан фойдаланинг:

CCS бакларида модда қўллаш нормаси	
<i>ҚАЙД:</i> Уруғ бакка кираётганида смазкани қўлланг. CCS тизимида ҳаракатланиши ва дозаторнинг яхши ишлаши учун барча уруғлар қопланган бўлиши лозим. Уруғ ва моддани керагича аралаштиринг.	
CCS баки ўлчами	Мум асосидаги модда миқдори
880 л (25 бушель) суюқлик учун	.75 L (3-1/8 чашка)
1233 л (35 бушель) суюқлик учун	1.05 L (4-3/8 чашка)
1585 л (45 бушель) суюқлик учун	1.3 L (5-5/8 чашка)
1762 л (50 бушель) суюқлик учун	1.5 L (6-1/4 чашка)
1938 л (55 бушель) суюқлик учун	1.6 L (6-7/8 чашка)
2290 л (65 бушель) суюқлик учун	1.9 L (8-1/8 чашка)
80 000 уруғдан иборат экиш бирлиги учун	30 мл (2 қошиқ) (1 унция)

Барча уруғлар қоплангуча смазка ҳажмини мослаштириб боринг ва бу жараёнда смазканинг бункер тубида тўпланиб қолишига йўл қўйманг.

Майда уруғлар, йирик уруғлар, қаттиқ ишлов берилган уруғлар ёки намлик шароитида тавсия қилинган смазка ҳажмини икки баробар оширинг.

Ёпишқоқ, катта-кичик уруғ ва намлик юқори бўлган шароитда тавсия қилинган смазка ҳажмини уч баробар оширинг.

МУҲИМ: Смазка қотмаларининг пайдо бўлиши оқибатида дозаторнинг ишдан чиқишидан эҳтиёт бўлинг. Бўшаган бункерни қайта тўлдириш олдида уруққа ишлов бериш воситаси ва смазканинг ортиқчасини тозалаб ташланг.

Агар вакуум тизимини тез-тез тозалаб туриш талаб қилинаётган бўлса, смазка миқдорини камайтиринг. Экиш дискларида уруққа ишлов бериш воситаси топилса, смазка миқдорини кўпайтиринг.

Уруққа ишлов берувчи моддалардан фойдаланилаётганда, уруғ дозаторлари ва уруғ дискларини илиқ совунли сув билан тозаланг. Зарур бўлганда, уруғ дискларининг вакуумли зичлагич томонига графит қоплама сепинг.

WP29706.00007A0-UZ-22JAN25

Куқунли графит смазка ишлатиш



A34471

A34471—UN—11OCT88

Дозатор смазкалари бармоқли дозатор ва радиал дозаторнинг ишлашини яхшилаиди. Айрим ишлов берилган уруғлар компания томонидан қўлланган смазка билан қопланган. Заводда қўлланган ишлов берувчи воситаси билан бирга тавсия қилинган смазкани ҳам тегишли ҳажмда қўлланг.

⚠ ДИҚҚАТ: Уруққа ишлов бериш воситалари билан қопланган деталлар билан ишлаганда кўз, тери ва ўпка жароҳатланишидан сақланинг. Шахсий ҳимоя воситаларини тақинг. Маҳсулот ёрлиғидаги хавфсизлик йўриқномаларига риоя қилинг.

МУҲИМ: Дозатор муддатидан олдин ейилишидан эҳтиёт бўлинг. Дозатор деталларининг ейилишини камайтириш ва уруғ дозаторининг ишлаш муддатини узайтириш учун мунтазам равишда кукунли графит ишлатинг. Яхши смазкаланиши учун графит филтёрдан ўтиб, уруғ дозаторига боради.

Уруғ ва дозатор деталлари ёпишқоқ бўлиб қолмасин. Графитнинг айрим турлари мойга асосланган бўлиб, деталларда қолдиқ қолдиради. Жон Дир графити қуруқ смазка билан таъминлайди.

ҚАЙД: Тўғри ишлов берилганида ҳар бир уруғ кулранг тусга киради.

Ҳар мавсум бошида ҳар бир секциянинг бўш бункерига 9 мл (0.6 қошиқ) ёки (0.3 унция) графит солинг.

Агар бункерда смазка тўпланиб қолаверса, смазка нормасини камайтиринг. Дозатор деталларида уруққа ишлов бериш воситаси ҳосил бўлса, смазка миқдорини кўпайтиринг.

Секция бункери — Графит қўллаш нормаси	
Бункер ўлчами	Графит миқдори
58 л (1.6 бушель)	15 мл (1 қошиқ)
106 л (3 бушель)	30 мл (2 қошиқ)
80 000 уруғликдан иборат экиш бирлиги учун	15 мл (1 қошиқ) ёки (0.5 унция)
Агар уруққа ишлов берилган бўлса, қуйидаги нормада қўшимча смазка қўлланг.	

Секция бункери — Графит қўллаш нормаси	
Бункер ўлчами	Графит миқдори
80 000 уруғликдан иборат экиш бирлиги учун	15 мл (1 қошиқ) ёки (0.5 унция)

OUO6074.0000D09-UZ-05FEB18

Индекс

2

- 2 катакли уялаб экиладиган чигит диски
- Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)
- 76 дан 102 см гача бўлган қаторлар
- 2 катакли уялаб экиладиган чигит ... 40-H-17

4

- 4 катакли уялаб экиладиган чигит диски
- Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)
- 76 дан 102 см гача бўлган қаторлар
- 4 катакли уялаб экиладиган чигит ... 40-H-15

М

- MaxEmerge
- Дозаторга кириш панжарасини ўрнатиш ... 40-D-8
- MaxEmerge 5 вакуумли дозатори
- Иккиталик ажраткич
- Калибрлаш 40-D-13
- MaxEmerge 5е вакуумли дозатори
- Иккиталик ажраткич
- Калибрлаш 40-D-13

Р

- ProMax 40 x 3.75 диски
- Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)
- 38 дан 70 см гача бўлган қаторлар 40-H-5
- 76 дан 102 см гача бўлган қаторлар..... 40-H-6
- ProMax 40 x 4.5 диски
- Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)
- 38 дан 70 см гача бўлган қаторлар 40-H-5
- 76 дан 102 см гача бўлган қаторлар..... 40-H-6
- ProMax 50 диски
- Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)
- 76 дан 102 см гача бўлган қаторлар.... 40-H-14
- ProMax 50 x 3.75 диски
- Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)
- 76 дан 102 см гача бўлган қаторлар.... 40-H-14
- ProMax 64 x 2,8 диски
- Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)
- 91 дан 102 см гача бўлган қаторлар.... 40-H-12
- ProMax 64 x 4.5 диски
- Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)
- 38 дан 56 см гача бўлган қаторлар
- Соя 40-H-29

Б

- Бармоқли
- 70 см қатор
- Маккажўхори 40-I-3
- 76 см – 102 см қатор
- Маккажўхори 40-I-5
- Дозатор смазкаси
- Графит 75-A-3

- Бармоқли дозатор норма жадвали
- 38 см – 51 см қатор
- Маккажўхори 40-I-2
- Бункер
- Уруғ дарвозаси..... 40-D-5
- Бункер кенгайтмалари
- Вакуумметр
- Ўрнатиш..... 40-D-22

В

- Вакуум
- Даража
- Бугдой диски
- бугдой 40-D-30
- Ерёнғоқ..... 40-D-32
- Жўхори..... 40-D-25
- Қанд лавлаги..... 40-D-30
- Мойли кунгабоқар..... 40-D-27
- Озиқ ловияси (ясси) диски 40-D-32
- Пахта учун ProMax диски (ясси турдаги)40-D-29
- Ширин маккажўхори 40-D-26
- Дозатор смазкаси
- Мум асосидаги..... 75-A-2
- Тальк 75-A-1
- Уруғ дозатори
- Қандай очилади 40-D-5
- Тўсиқни ростлаш 40-D-7
- Вакуум даражаси
- Истеъмол кунгабоқари..... 40-D-28
- Қўйиш..... 40-D-23
- Вакуумли дозатор, MaxEmerge 5
- Иккиталик ажраткич
- Калибрлаш 40-D-13
- Вакуумли дозатор, MaxEmerge 5е
- Иккиталик ажраткич
- Калибрлаш 40-D-13
- Вакуумли уруғ дозатори
- 38 ва 51 см қатор
- Озиқ ловияси диски
- Дозалаш жадвали..... 40-H-48
- 38 дан 51 см гача бўлган қаторлар
- Соя диски
- Дозалаш жадвали..... 40-H-24
- 38 дан 56 см гача бўлган қаторлар
- ProMax 64 x 4.5 диски
- Дозалаш жадвали..... 40-H-29
- Жўхори диски
- Дозалаш жадвали..... 40-H-18
- Йирик озиқ ловияси диски
- Дозалаш жадвали..... 40-H-41
- Майда озиқ ловияси диски
- Дозалаш жадвали..... 40-H-35
- Ўртача озиқ ловияси диски
- Дозалаш жадвали..... 40-H-38
- Чигит ва майда соя диски
- Дозалаш жадвали..... 40-H-30

Юқори нормали жўхори диски		91 дан 102 см гача бўлган қаторлар	
Дозалаш жадвали.....	40-Н-21	ProMax 64 x 2,8 дисклари	
38 дан 70 см гача бўлган қаторлар		Дозалаш жадвали.....	40-Н-12
ProMax 40 x 3.75 ва ProMax 40 x 4.5 дисклари		Паст нормали чигит диски	
Дозалаш жадвали.....	40-Н-5	Дозалаш жадвали.....	40-Н-9
Маккажўхори (майда, ўртача ёки йирик),		Дозатор гупчагини ростлаш	40-D-11
кунгабоқар ва попкорн дисклари		Уруғ дозатори созуламалари	
Дозалаш жадвали.....	40-Н-2	MaxEmerge	40-D-2
38 дан 81 см гача бўлган қаторлар		Чиқарувчи ғилдирак мосламаси	
Паст нормали чигит диски		Ўрнатиш.....	40-D-9
Дозалаш жадвали.....	40-Н-8	Чўтка	
45 дан 97 см гача бўлган қаторлар		Алмаштириш	40-D-6
Қандлавлаги диски		Экиш диски	
Дозалаш жадвали.....	40-Н-33	Катакни текшириш	40-D-11
56 ва 70 см қатор		Ўрнатиш.....	40-D-11
Соя диски		Вакуумметр	
Дозалаш жадвали.....	40-Н-26	Бункер кенгайтмалари.....	40-D-22
56 см қатор		Вакуум даражасини қўйиш.....	40-D-23
Озиқ ловияси диски		Иккиталик ажраткич	
Дозалаш жадвали.....	40-Н-50	Ишлатиш.....	40-D-14
70 см қатор		Ишлаш характеристикалари	40-D-1
Ерёнғоқ (виржиния) диски		Норма жадвалларидан қандай фойдаланилади	
Дозалаш жадвали.....	40-Н-45	40-Н-1, 40-І-1, 40-J-1	
76 дан 102 см гача бўлган қаторлар		Чиқарувчи ғилдирак	
ProMax 40 x 3.75 ва ProMax 40 x 4.5 дисклари		Ишлатиш.....	40-D-9
Дозалаш жадвали.....	40-Н-6		
2 катакли уялаб экиладиган чигит диски			
Дозалаш жадвали.....	40-Н-17		
4 катакли уялаб экиладиган чигит диски			
Дозалаш жадвали.....	40-Н-15		
ProMax 50 x 3.75 диски			
Дозалаш жадвали.....	40-Н-14		
Ерёнғоқ (виржиния) диски			
Дозалаш жадвали.....	40-Н-47		
Ерёнғоқ диски			
Дозалаш жадвали.....	40-Н-44		
Жўхори диски			
Дозалаш жадвали.....	40-Н-20		
Йирик озиқ ловияси диски			
Дозалаш жадвали.....	40-Н-42		
Майда озиқ ловияси диски			
Дозалаш жадвали.....	40-Н-36		
Маккажўхори (майда, ўртача ёки йирик),			
кунгабоқар ва попкорн дисклари			
Дозалаш жадвали.....	40-Н-3		
Озиқ ловияси диски			
Дозалаш жадвали.....	40-Н-51		
Соя диски			
Дозалаш жадвали.....	40-Н-27		
Ўртача озиқ ловияси диски			
Дозалаш жадвали.....	40-Н-39		
Чигит ва майда соя диски			
Дозалаш жадвали.....	40-Н-11, 40-Н-32		
Юқори нормали жўхори диски			
Дозалаш жадвали.....	40-Н-23		

Г

Гербицид	
Дозаторни калибрлаш	70-С-16
Гербицид қўллаш нормалари	
Лойли гранулалар	
56 см	70-С-12
76 см – 97 см	70-С-13
Лойли гранулалар — 70 см.....	70-С-15
Гербицид сепкич	70-С-19
Гербицид сепкич, шамол тўсиғи	70-С-19
Гранулали инсектицид насадкаси	70-С-1
Гранулали кимёвий модда мосламаси	
Гербицид сепкич.....	70-С-19
Инсектицид сепкич	70-С-18
Қўллаш нормасини ва дозатор дастлабки	
созламасини аниқлаш.....	70-С-2
Гранулали химикат	
Дозаторни калибрлаш	70-С-16
Гранулали химикат насадкаси	70-С-1
Инсектицид сепкич, орқа томонга ўрнатилган ...	70-С-18
Графит смазка	
Бармоқли	
Қўллаш	75-А-3
Радиал дозатор	
Қўллаш	75-А-3
Гупчак, дозатор	
Ростлаш	40-D-11

Д

Дарвоза	
Уруғ бункери.....	40-D-5
Диск танлаш, маккажўхори	
Оптимал ишлаши учун	40-D-15
Диск, уруғ	
Тавсиялар	
MaxEmerge	40-D-2
Дозалаш жадвали	
Вакуумли уруғ дозатори	
38 ва 51 см қатор	
Озиқ ловияси диски	40-H-48
38 дан 51 см гача бўлган қаторлар	
Соя диски.....	40-H-24
38 дан 56 см гача бўлган қаторлар	
ProMax 64 x 4.5 диски.....	40-H-29
Жўхори диски.....	40-H-18
Йирик озиқ ловияси диски.....	40-H-41
Майда озиқ ловияси диски.....	40-H-35
Ўртача озиқ ловияси диски.....	40-H-38
Чигит ва майда соя диски.....	40-H-30
Юқори нормали жўхори диски.....	40-H-21
38 дан 70 см гача бўлган қаторлар	
ProMax 40 x 3.75 ва ProMax 40 x 4.5 диски	
40-H-5	
Маккажўхори (майда, ўртача ёки йирик),	
кунгабоқар ва попкорн диски	40-H-2
38 дан 81 см гача бўлган қаторлар	
паст нормали чигит диски	40-H-8
45 дан 97 см гача бўлган қаторлар	
Қандлавлари диски.....	40-H-33
56 ва 70 см қатор	
Соя диски.....	40-H-26
56 см қатор	
Озиқ ловияси диски	40-H-50
70 см қатор	
Ерёнғоқ (виржиния) диски	40-H-45
76 дан 102 см гача бўлган қатор	
Озиқ ловияси диски	40-H-51
76 дан 102 см гача бўлган қаторлар	
2 катакли уялаб экиладиган чигит диски	40-H-17
4 катакли уялаб экиладиган чигит диски	40-H-15
ProMax 40 x 3.75 ва ProMax 40 x 4.5 диски	
40-H-6	
ProMax 50 x 3.75 диски	40-H-14
Ерёнғоқ (виржиния) диски	40-H-47
Ерёнғоқ (қўзоқли ва испанча) диски ..	40-H-44
Жўхори диски.....	40-H-20
Йирик озиқ ловияси диски.....	40-H-42
Майда озиқ ловияси диски.....	40-H-36
Маккажўхори (майда, ўртача ёки йирик),	
кунгабоқар ва попкорн диски	40-H-3
Соя диски.....	40-H-27
Ўртача озиқ ловияси диски.....	40-H-39

Чигит ва майда соя диски ..	40-H-11, 40-H-32
Юқори нормали жўхори диски.....	40-H-23
91 дан 102 см гача бўлган қаторлар	
ProMax 64 x 2,8 диски.....	40-H-12
паст нормали чигит диски	40-H-9
Дозалаш жадвалини ёзиб олиш варағи	2
Дозатор	
Бункердаги дозаторни ўзгартириш	40-D-37
Иккиталик ажраткич	
Ишлатиш.....	40-D-14
Ишини оптималлаш.....	40-D-22
Ишлашини текшириш.....	40-D-22
Кириш панжараси, MaxEmerge бункери....	40-D-8
Смазка	
Графит	75-A-3
Мум асосидаги.....	75-A-2
Тальк	75-A-1
Экиш	
Қандай очилади	40-D-5
Дозатор гупчаги	
Ростлаш	40-D-11
Дозаторлар	
Экиш диски бўйича тавсиялар	40-D-17

Е

ерёнғоқ (виржиния) диски	
Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)	
70 см қатор	
Виржиния ерёнғоғи	40-H-45
Ерёнғоқ (виржиния) диски	
Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)	
70 см қатор	
Ерёнғоқ (виржиния).....	40-H-45
76 дан 102 см гача бўлган қаторлар	
Виржиния ерёнғоғи	40-H-47
Ерёнғоқ (виржиния).....	40-H-47
Ерёнғоқ (қўзоқли ва испанча) диски	
Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)	
76 дан 102 см гача бўлган қаторлар	
Ерёнғоқ	40-H-44
Ерёнғоқ диски	
Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)	
76 дан 102 см гача бўлган қаторлар	
Ерёнғоқ (қўзоқли ва испанча).....	40-H-44
Етакловчи ғилдирак сирғаниши.....	45-2

Ж

жўхори диски	
Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)	
38 дан 56 см гача бўлган қаторлар	
Жўхори.....	40-H-18
76 дан 102 см гача бўлган қаторлар	
Жўхори.....	40-H-20

Жўхори диски

Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)

38 дан 56 см гача бўлган қаторлар

Жўхори..... 40-Н-18

76 дан 102 см гача бўлган қаторлар

Жўхори..... 40-Н-20

З

Зичлик ортиб кетиши

Тўсиқни ишлатиш..... 40-D-7

Зичлик созламаларини ўзгартириш — механик

узатиш..... 45-E-1

Зичликни текшириш

Нормани текшириш..... 45-1

И

Иккиталик ажраткич

Вакуумметрлар

Ишлатиш..... 40-D-14

Калибровка

MaxEmerge 5..... 40-D-13

MaxEmerge 5e..... 40-D-13

Тавсиялар

MaxEmerge..... 40-D-2

Иккиталиклар

Маккажўхориға мос оптимал диск танлаш.....
40-D-15

Инсектицид

Дозаторни калибрлаш..... 70-C-16

Инсектицид қўллаш нормалари

Қумли гранулалар

56 см..... 70-C-7

76 см – 97 см..... 70-C-11

Қумли гранулалар - 70 см..... 70-C-8

Лойли гранулалар

56 см..... 70-C-5

76 см – 97 см..... 70-C-10

Лойли гранулалар — 70 см..... 70-C-6

Инсектицид насадкаси, шамол тўсиғи..... 70-C-19

Инсектицидни тасмали сепкич, олд томонга

ўрнатилган..... 70-C-18

Инсектицидни эгатга жойлаш скобаси..... 70-C-18

Ишлаш характеристикалари

Вакуумметр..... 40-D-1

Й

Йирик озиқ ловияси диски

Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)

38 дан 56 см гача бўлган қаторлар

Йирик оддий озиқ ловияси..... 40-Н-41

76 дан 102 см гача бўлган қаторлар

Йирик оддий озиқ ловияси..... 40-Н-42

К

Калибрлаш

Гранулали химикат дозатори..... 70-C-16

Кунгабоқар диски

Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)

38 дан 70 см гача бўлган қаторлар

Кунгабоқар..... 40-Н-2

76 дан 102 см гача бўлган қаторлар

Кунгабоқар..... 40-Н-3

М

Майда озиқ ловияси диски

Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)

38 дан 56 см гача бўлган қаторлар

Майда оддий озиқ ловияси..... 40-Н-35

76 дан 102 см гача бўлган қаторлар

Майда оддий озиқ ловияси..... 40-Н-36

Майда соя диски

Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)

76 дан 102 см гача бўлган қаторлар

Майда соя..... 40-Н-11

Маккажўхори

38 см – 51 см қатор

Бармоқли..... 40-I-2

70 см қатор

Бармоқли..... 40-I-3

76 см – 102 см қатор

Бармоқли..... 40-I-5

Маккажўхори (майда, ўртача ёки йирик) диски

Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)

38 дан 70 см гача бўлган қаторлар

Маккажўхори (майда, ўртача ёки йирик).....
40-Н-2

76 дан 102 см гача бўлган қаторлар

Маккажўхори (майда, ўртача ёки йирик).....
40-Н-3

Марказий тақсимлаш тизими

Смазка

Тальк..... 75-A-1

Механик узатиш — зичлик созламаларини

ўзгартириш..... 45-E-1

Мини бункер

Бункер кенгайтмалари..... 40-D-22

Мум асосидаги смазка

Ишлатиш..... 75-A-2

Н

Норма жадвали

Бармоқли

38 см – 51 см қатор

Маккажўхори..... 40-I-2

70 см қатор

Маккажўхори..... 40-I-3

76 см – 102 см қатор

Маккажўхори..... 40-I-5

Радиал дозатор	
38 см – 48 см қатор	
Соя	40-J-2
51 см – 76 см қатор	
Соя	40-J-3
91 см – 102 см қатор	
Соя	40-J-5
Норма жадваллари	
Қандай ишлатилади	40-H-1, 40-I-1, 40-J-1
Нормани текшириш	
Зичликни текшириш	45-1

О

Озиқ ловияси диски	
Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)	
38 ва 51 см қатор	
Оддий озиқ ловияси	40-H-48
56 см қатор	
Оддий озиқ ловияси	40-H-50
76 дан 102 см гача бўлган қаторлар	
Оддий озиқ ловияси	40-H-51
Оптималлаш	
Уруғ оралиғи	40-D-22
Орқа томонга ўрнатилган инсектицид сепкич	70-C-18

П

Панжара	
MaxEmerge дозатор панжараси	40-D-8
Паст нормали чигит диски	
Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)	
38 дан 81 см гача бўлган қаторлар	
паст нормали чигит	40-H-8
Паст нормали чигит	40-H-8
91 дан 102 см гача бўлган қаторлар	
паст нормали чигит	40-H-9
Паст нормали чигит	40-H-9
Плитасиз дозатор	
Бармоқли дозатор	
Ишлаш характеристикалари	40-D-33
Бункердаги дозаторни ўзгартириш	40-D-37
Плуг тиши аралаштиргичи	70-C-19
Попкорн диски	
Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)	
38 дан 70 см гача бўлган қаторлар	
Попкорн	40-H-2
76 дан 102 см гача бўлган қаторлар	
Попкорн	40-H-3
Пружина тишли аралаштиргич	70-C-19

Р

Радиал дозатор	
38 см – 48 см қатор	
Соя	40-J-2

51 см – 76 см қатор	
Соя	40-J-3
91 см – 102 см қатор	
Соя	40-J-5
Дозатор смазкasi	
Графит	75-A-3
Ишлаш характеристикалари	40-D-34
Радиал дозатор норма жадвали	
Соя дуккаклари	
56 катакли	40-D-36
Ролик параметрлари	70-C-18

С

Сигнал сўзлар, тушуниш	05-1
Смазка	
Графит	
Қўллаш	75-A-3
Мум асосидаги	
Ишлатиш	75-A-2
Тальк	
Ишлатиш	75-A-1
Соя	
38 см – 48 см қатор	
Радиал дозатор	40-J-2
51 см – 76 см қатор	
Радиал дозатор	40-J-3
91 см – 102 см қатор	
Радиал дозатор	40-J-5
соя диски	
Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)	
38 дан 51 см гача бўлган қаторлар	
Соя	40-H-24
56 ва 70 см қатор	
Соя	40-H-26
76 дан 102 см гача бўлган қаторлар	
Соя	40-H-27
Соя диски	
Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)	
38 дан 51 см гача бўлган қаторлар	
Соя	40-H-24
56 ва 70 см қатор	
Соя	40-H-26
76 дан 102 см гача бўлган қаторлар	
Соя	40-H-27

Т

Тавсиялар	
Уруғ дозатори соzламалари	
MaxEmerge	40-D-2
Экиш диски	
Маккажўхоридан бошқа экинлар	40-D-17
Талькли смазка	
Ишлатиш	75-A-1

Ташлаб кетишлар	
Маккажўхориға мос оптимал диск танлаш	40-D-15
Тозалаш	
Вакуумметр	
Тутувчи таглик	40-D-5
Тутувчи таглик	
Тозалаш	40-D-5
Тўсиқ	
Вакуумли уруғ дозатори	
Тўсиқни ростлаш	40-D-7
Тўсиқ, уруғ дозатори	
Тавсиялар	
MaxEmerge	40-D-2

у

Узатиш, уруғ	
Етакловчи ғилдирак сирғаниши.....	45-2
Ростлаш	45-C-1
Экиш нормасини ростлаш	45-C-1
Уруғ	
Ишлов бериш ва смазкалаш	75-A-3
Уруғ дозатори	
Тозалаш	40-D-5
Уруғ дозатори созламалари	
Вакуумли уруғ дозатори	
MaxEmerge	40-D-2
Уруғ жадвали	
Норма жадвалиға қаранг.....	40-H-1, 40-I-1, 40-J-1
Уруғ оралиғи	
Дозатор ишлаши	40-D-22
Оптималлаш	40-D-22
Уруғ узатиш	
Кириш юлдузчаси комбинациялари	45-C-1
Экиш нормаси юлдузча комбинациялари	45-C-1, 45-D-1
Экиш нормаси юлдузча комбинацияларини ўзгартириш	45-A-2, 45-B-1
Юқори ёки пастки диапазонға ўзгартириш	45-D-1
Юлдузча комбинацияларини ўзгартириш	45-A-1

ч

чигит ва майда соя диски	
Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)	
38 дан 56 см гача бўлган қаторлар	
Чигит ва майда соя.....	40-H-30
Чигит ва майда соя диски	
Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)	
38 дан 56 см гача бўлган қаторлар	
Чигит ва майда соя.....	40-H-30
76 дан 102 см гача бўлган қаторлар	
Чигит ва майда соя.....	40-H-32

Чигит диски	
Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)	
76 дан 102 см гача бўлган қаторлар	
Пахта	40-H-11
Чиқарувчи ғилдирак	
Белгилар	40-D-9
Ишлатиш	40-D-9
Тавсиялар	
MaxEmerge	40-D-2
Ўрнатиш, вакуумли уруғ дозатори.....	40-D-9
Чўтка	
Вакуумли уруғ дозатори	
Алмаштириш	40-D-6
Чўтка, уруғ дозатори	
Тавсиялар	
MaxEmerge	40-D-2

ш

Шамол тўсиғи насадкаси.....	70-C-19
-----------------------------	---------

э

Экиш	
Зичликни текшириш.....	45-1
Экиш диски	
Вакуумли уруғ дозатори	
Ўрнатиш.....	40-D-11
Экиш диски бўйича тавсиялар	
Маккажўхоридан бошқа экинлар учун	40-D-17
Экиш диски, маккажўхори	
Оптимал ишлаши учун танлаш	40-D-15
Экиш дискидаги катак	
Кўздан кечириш	
Вакуумли уруғ дозатори.....	40-D-11

ю

юқори нормали жўхори диски	
Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)	
38 дан 56 см гача бўлган қаторлар	
Юқори нормали жўхори.....	40-H-21
76 дан 102 см гача бўлган қаторлар	
Юқори нормали жўхори.....	40-H-23
Юқори нормали жўхори диски	
Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)	
38 дан 56 см гача бўлган қаторлар	
Юқори нормали жўхори.....	40-H-21
76 дан 102 см гача бўлган қаторлар	
Юқори нормали жўхори.....	40-H-23
Юлдузча комбинациялари	
Кириш.....	45-A-1
Ноодатий қатор кенглиги.....	40-H-1
Экиш нормаси.....	45-A-2, 45-B-1
Юлдузча комбинациялари, кириш	
Ўзгартириш	
Уруғ узатиш	45-B-1

Қ

қандлаулаги диски

Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)

45 дан 97 см гача бўлган қаторлар

Қандлаулаги 40-Н-33

Қандлаулаги диски

Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)

45 дан 97 см гача бўлган қаторлар

Қандлаулаги 40-Н-33

Ў

Ўртача озиқ ловияси диски

Вакуумли уруғ дозатори (дозалаш жадвали)

38 дан 56 см гача бўлган қаторлар

Ўртача оддий озиқ ловияси 40-Н-38

76 дан 102 см гача бўлган қаторлар

Ўртача оддий озиқ ловияси 40-Н-39