



LG MyView Smart Monitor


LG MyView Moniteur Intelligent

25SR50F 27SR50F 27SR5BF 25U511SA 27U55WSA
32SR53FS 32SR50F 32SR54FT 27U511SA 27U55ZSA




27SR50F 25SR50F 27SR5BF
25U511SA 27U511SA

27U55WSA
27U55ZSA



32SR50F 32SR53FS
32SR54FT



a



or/ou/o

b



or/ou/o



A



B



⊕ Depending on country / Selon le pays / Según del país



* M B M 6 7 5 4 9 0 5 *

(2411-REV06)



www.lg.com

Printed in China / Imprimé en Chine



English Quick Setup Guide

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Français Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Español Guía Rápida de Configuración

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.



English

It is recommended that use the supplied components.

Français

Il est recommandé d'utiliser les composants fournis.

Español

Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



www.lg.com

English



You can download manuals from the LGE website.

Français

Vous pouvez télécharger les guides pour ce produit à partir du site Web de LGE.


Español

Puede descargar los manuales del sitio web de LGE.

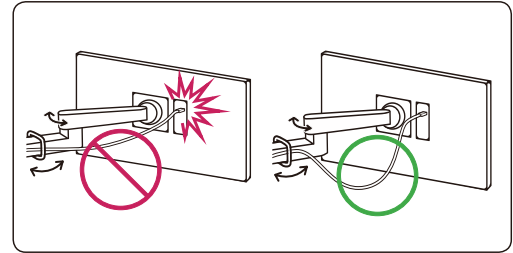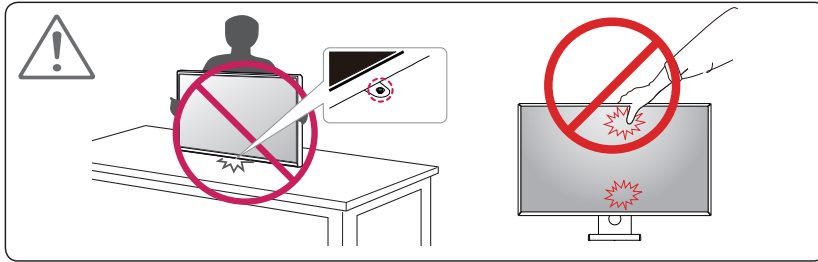






1

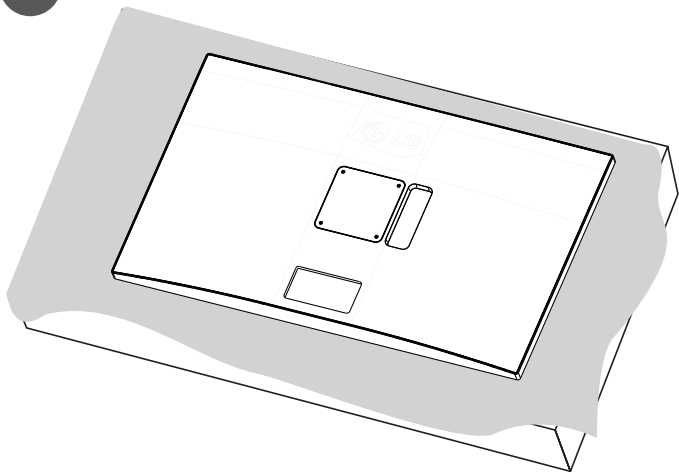




2

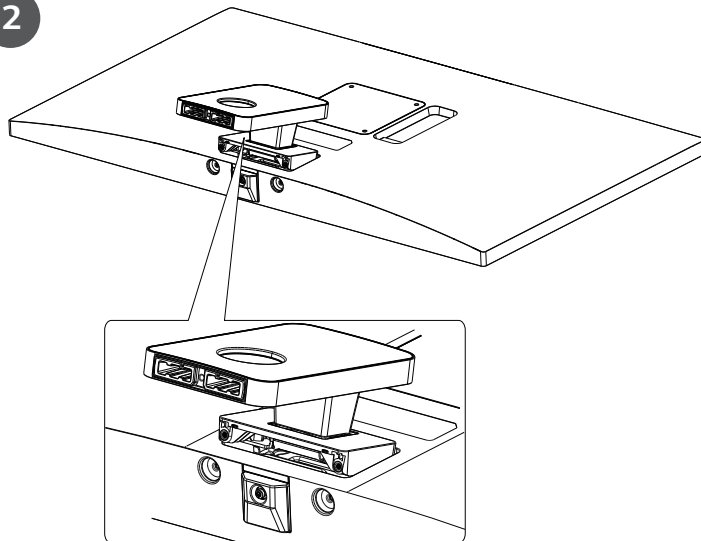

3

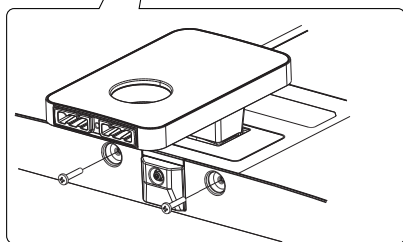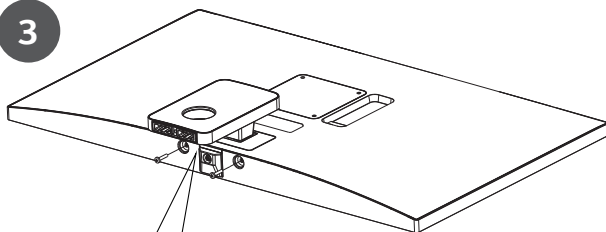


4

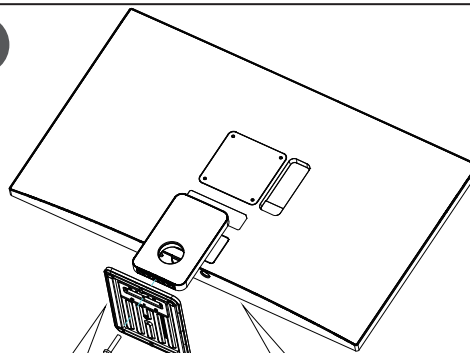


5

25SR50F 27SR50F 27SR5BF
25U511SA 27U511SA 27U55WSA
27U55ZSA



32SR53FS 32SR54FT
32SR50F

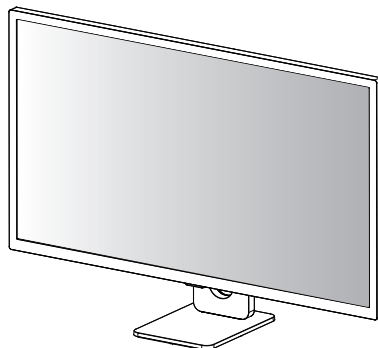



			25SR50F 25U511SA	27SR50F 32SR53FS 32SR54FT	27SR50F 27U511SA 27U55WSA 27U55ZSA
USB IN					
HDMI IN eARC/ARC			●		●
HDMI IN					
H/P			●		

**English**




- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.


Español

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.

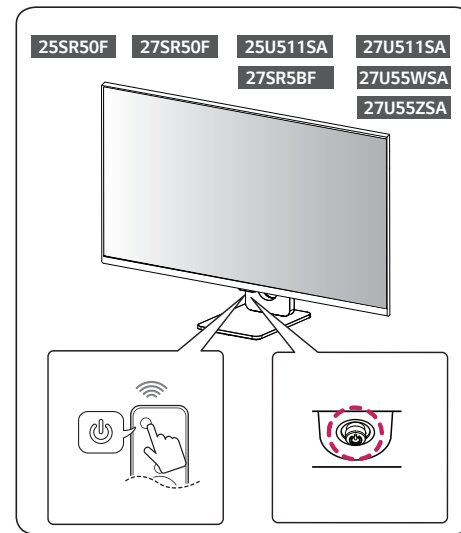
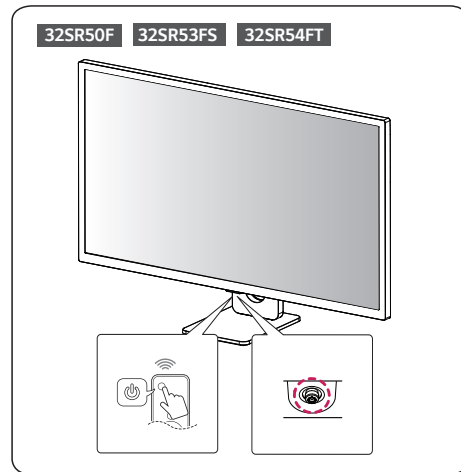
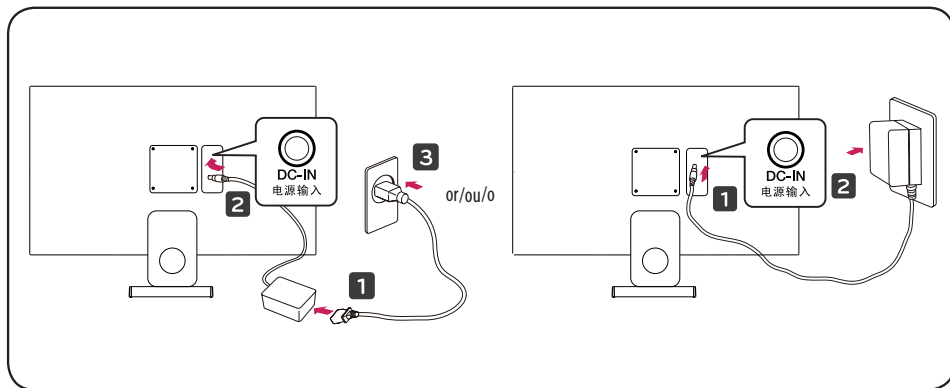




(A)







CR2025 / 3V

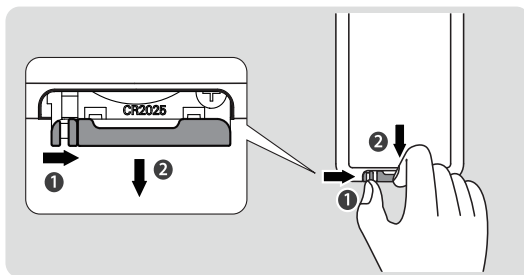

(B)



AA



English The Alexa service is currently being prepared and will be available soon.

Français Le service Alexa est en préparation et sera bientôt disponible.

Español El servicio Alexa se está preparando en estos momentos y estará disponible pronto.



English	Dimensions (Width x Height x Depth)			Weight		Recommend Resolution	Vertical Frequency
		With Stand	Without Stand	With Stand	Without Stand		
	27SR50F/27SR5BF	611.8 x 450.9 x 209.9 (mm) 24.0 x 17.7 x 8.2 (inches)	611.8 x 370.9 x 45.1 (mm) 24.0 x 14.6 x 1.7 (inches)	5.6 kg 12.3(lbs)	4.4 kg 9.7(lbs)		
	25SR50F/25U511SA	557.8 x 423.3 x 209.9 (mm) 21.9 x 16.6 x 8.2 (inches)	557.8 x 329.1 x 61.7 (mm) 21.9 x 12.9 x 2.4 (inches)	4.3 kg 9.4(lbs)	3.1 kg 6.8(lbs)		
	32SR50F/32SR54FT /32SR53FS	731.8 x 521.2 x 209.9 (mm) 28.8 x 20.5 x 8.2 (inches)	731.8 x 440.5 x 45 (mm) 28.8 x 17.3 x 1.7 (inches)	6.6 kg 14.5(lbs)	5.4 kg 11.9(lbs)		
Français	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	27SR50F/27SR5BF	611,8 x 450,9 x 209,9 (mm) 24,0 x 17,7 x 8,2 (po)	611,8 x 370,9 x 45,1 (mm) 24,0 x 14,6 x 1,7 (po)	5,6 kg 12,3 (lb)	4,4 kg 9,7 (lb)		
	25SR50F/25U511SA	557,8 x 423,3 x 209,9 (mm) 21,9 x 16,6 x 8,2 (po)	557,8 x 329,1 x 61,7 (mm) 21,9 x 12,9 x 2,4 (po)	4,3 kg 9,4(lb)	3,1 kg 6,8(lb)		
	32SR50F/32SR54FT/32SR53FS	731,8 x 521,2 x 209,9 (mm) 28,8 x 20,5 x 8,2 (po)	731,8 x 440,5 x 45 (mm) 28,8 x 17,3 x 1,7 (po)	6,6 kg 14,5 (lb)	5,4 kg 11,9 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
	Soporte incluido		Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	27SR50F/27SR5BF	611,8 x 450,9 x 209,9 (mm)	611,8 x 370,9 x 45,1 (mm)	5,6 kg	4,4 kg		
	25SR50F/25U511SA	557,8 x 423,3 x 209,9 (mm)	557,8 x 329,1 x 61,7 (mm)	4,3 kg	3,1 kg		
	32SR50F/32SR54FT/32SR53FS	731,8 x 521,2 x 209,9 (mm)	731,8 x 440,5 x 45 (mm)	6,6 kg	5,4 kg		
	27SR50F/27SR5BF	Clasificación de potencia		19 V  2,1 A			
		Especificaciones de Adaptador de ca/cc	Salida	19 V  2,1 A			
	Entrada		100-240 V ~ 50/60 Hz 1, 1 A o 1,2 A o 1,4 A				
25SR50F/25U511SA	Clasificación de potencia		19 V  1,7 A				
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc	Salida	19 V  1,7 A				
Entrada		100-240 V ~ 50/60 Hz 1, 0 A o 1,1 A o 1,2 A					
32SR50F/32SR54FT/32SR53FS	Clasificación de potencia		19 V  2,5 A				
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc	Salida	19 V  2,53 A				
		Entrada	100-240 V ~ 50/60 Hz 1, 2 A o 1,4 A o 1,5 A				



27U511SA 27U55WSA 27U55ZSA

English	Dimensions (Width x Height x Depth)		Weight		Recommended Resolution	Vertical Frequency
	With Stand 611.8 x 450.9 x 209.9 (mm) 24.0 x 17.7 x 8.2 (inches)	Without Stand 611.8 x 370.9 x 45.1 (mm) 24.0 x 14.6 x 1.7 (inches)	With Stand 5.9 kg (13.0 lbs)	Without Stand 4.7 kg (10.3 lbs)		
Français	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)		Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
	Avec socle 611,8 x 450,9 x 209,9 (mm) 24,0 x 17,7 x 8,2 (po)	Sans socle 611,8 x 370,9 x 45,1 (mm) 24,0 x 14,6 x 1,7 (po)	Avec socle 5,9 kg (13,0 lb)	Sans socle 4,7 kg (10,3 lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)		Peso		Resolución recomendada	Frecuencia vertical
	Soporte incluido 611,8 x 450,9 x 209,9 (mm)	Soporte no incluido 611,8 x 370,9 x 45,1 (mm)	Soporte incluido 5,9 kg	Soporte no incluido 4,7 kg		
	Clasificación de potencia		19 V --- 2,1 A			
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc		Salida	19 V --- 2,1 A		
			Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 1,1 A o 1,2 A o 1,4 A		

