




AF-1000PS

15 cu ft SWIVEL DUMP CART

U.S. Patent No. 8,496,298 9,056,573 9,242,588

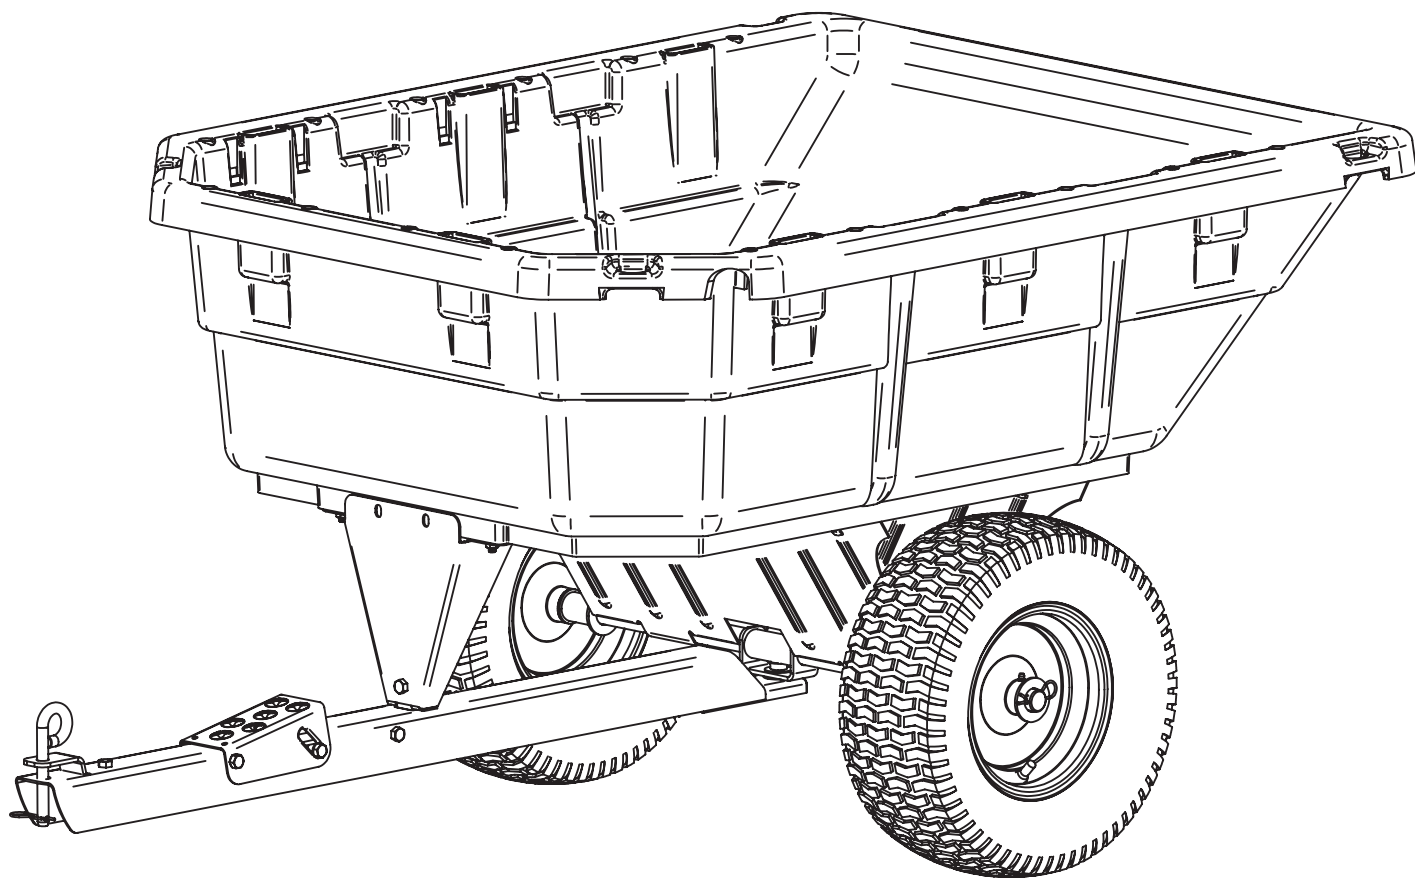

**READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING
INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS EQUIPMENT**

Safety Rules



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

Read and understand all safety rules and operating instructions before using this tractor attachment.

Follow all safety rules and operating instructions provided by your vehicle's manufacturer when using attachment.

Never allow children or untrained persons to operate vehicle or attachment.

Do not exceed the vehicle manufacturer's towed weight limit.

Reduce vehicle speed and allow extra stopping distance when towing heavy loads.

Reduce vehicle speed and towed weight when operating on slopes.

Operate up and down slopes, never across the face of slopes.

Do not carry passengers on vehicle or attachment.

Avoid sudden turns or maneuvers.

Do not tow attachment on public roadways.

Do not remove warning decals from product.

Check product for worn, loose, or damaged parts before each use. If any damage is present, repair the product before using.

Check product for loose or missing fasteners before each use. Tighten or replace fasteners as needed before using.

Do not exceed vehicle speed of 6 miles per hour when towing Dump Cart.

Do not exceed Dump Cart rated weight capacity of 1000 pounds.

Warranty

IF YOU ARE MISSING PARTS DO NOT RETURN TO STORE

Email cs@ohiosteel.com or call 1-800-652-2321, ext. 212

Attach Receipt Here:

Before you call, please email our customer service team at cs@ohiosteel.com with the following:

1. A description of the issue you are experiencing.
2. Photos of the issue that include an overall view and detailed view from multiple angles.
3. If applicable, a short video showing the issue.

Replacement Parts:

You can place your parts order online at ohiosteel.com/parts-store

- You can also reach our Customer Service Department at 1-800-652-2321, ext. 212
- If you are ordering replacement part(s) for your product, please note that some parts are only available as a repair kit.

If this product fails due to a defect in material or workmanship within THREE YEARS from the date of purchase, we will at our option, only with receipt of purchase, repair or replace it free of charge. This warranty excludes tires, bushings, and bearings which are expendable and become worn during normal use.


This warranty does not cover:

- Repairs necessary because of operator abuse or negligence.
- Equipment used for commercial or rental purposes.
- Paint that is worn or faded due to normal use or exposure.


To arrange for product repair visit ohiosteel.com/customer-support and fill out the warranty repair form. You can also call 1-800-652-2321, ext. 212 to speak to our Customer Service Team.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. This warranty applies only while this product is in use in the United States.


Carton Contents

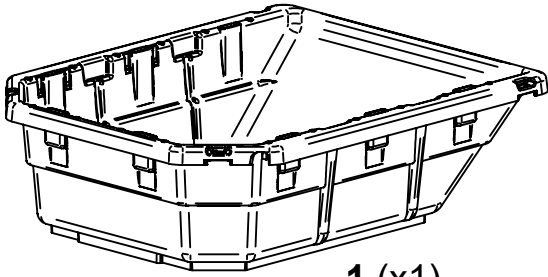


1 (x1)

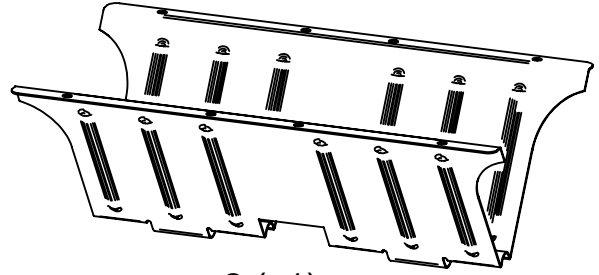


2 (x1)

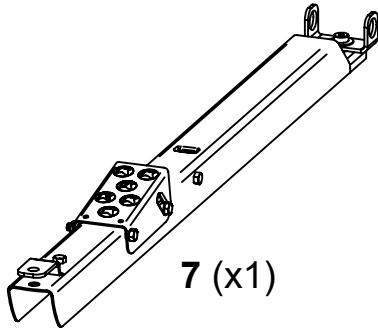


7 (x1)




5 (x1)




22 (x1)

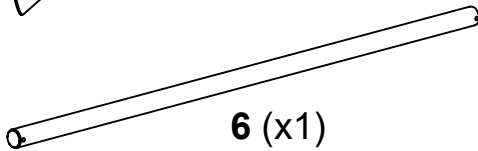


6 (x1)




24 (x2)

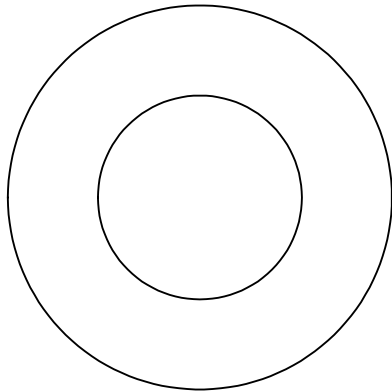


23 (x4)



26 (x2)

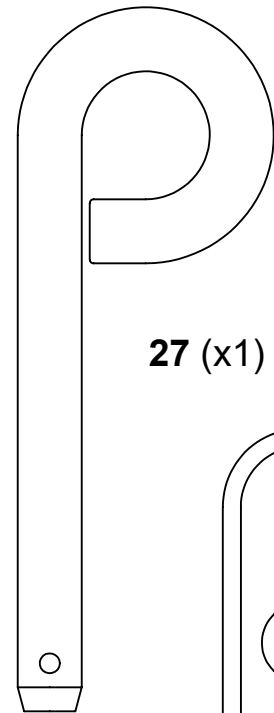


27 (x1)



3 (x12)



4 (x12)

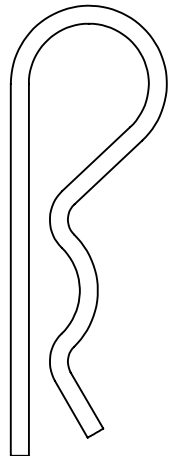

28 (x3)


TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY:

- 1/2" Wrench or Socket
- Grease Gun

Assembly Instructions


1

Attach Undercarriage (2) to Poly Body (1) and tighten hardware.

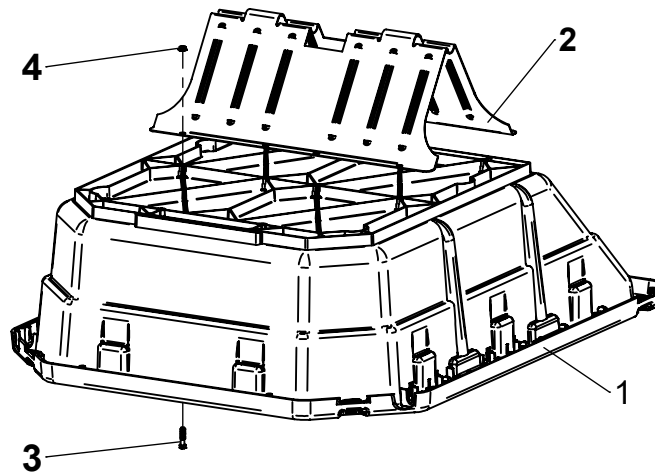


2

Attach Front Support (5) to Poly Body (1) and tighten hardware.

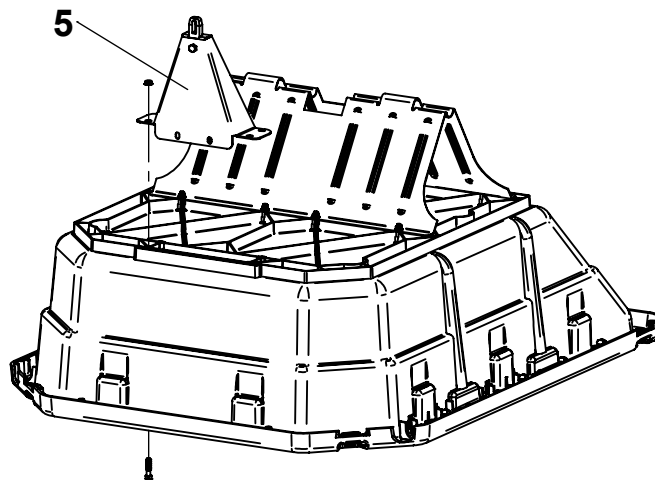

3


Insert Axle (6) into Undercarriage (2) halfway as shown. Center Spacer (22) inside Swivel Clevis and align with Axle (6).

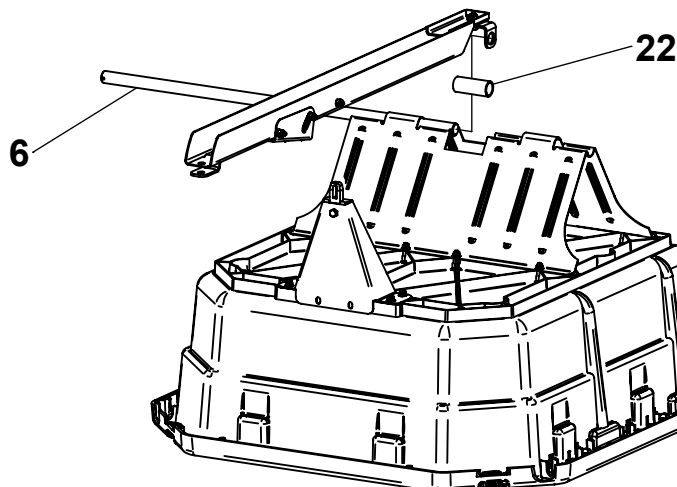

Assembly Instructions


4

Slide Axle (6) completely through Undercarriage (2); Swivel Clevis and Spacer (22) must be captured by Axle (6). Align Drawbar with Front Support (5) and press down to latch.

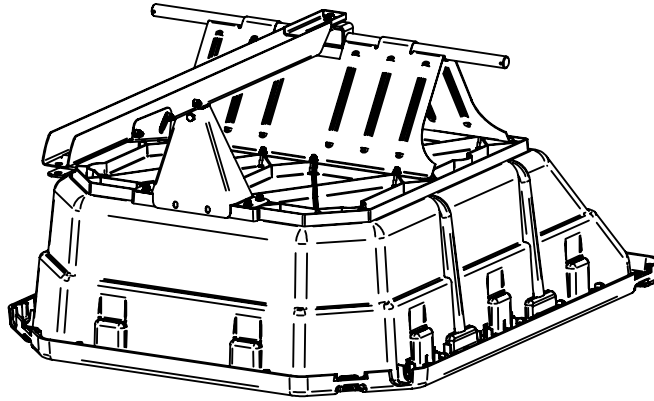


5

Slide Washers (23), Spacers (24) and Wheels (26) onto Axle (6) and secure with Hairpins (25) as shown.

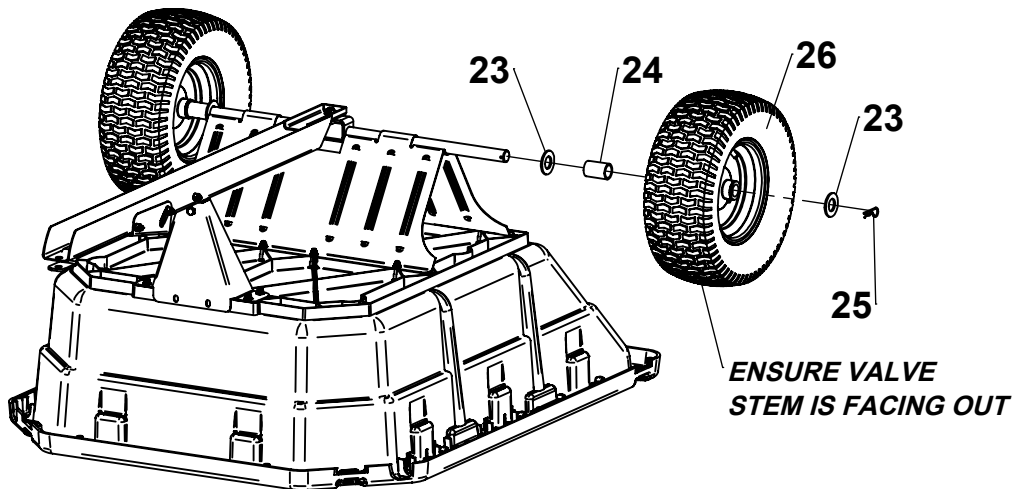

6

Install Hitch Pin as shown. Ensure all fasteners are tightened and verify tire pressure prior to use.

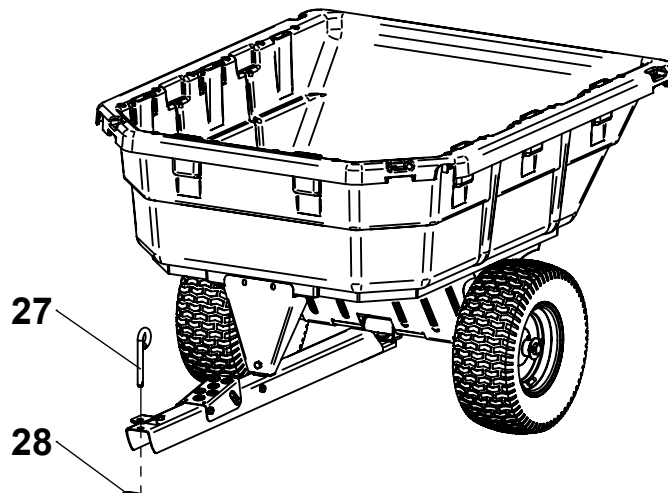

Operating Instructions

Before Using Dump Cart:

1. Apply grease to wheels using grease gun until grease can be seen squeezing out from both sides of the wheel.
2. Check tire pressure and inflate to 28 psi if needed.
3. Read all Safety Rules found on page 1.

How to Use Dump Cart:

1. Attach Dump Cart to your tractor using the supplied hitch pin.
2. Do not exceed 1000 pounds when loading material into the cart body.
3. Distribute the weight of the load as evenly as possible in the cart body for best handling.
4. When hauling heavy loads, verify that your vehicle has adequate towing and braking capacity.
5. Do not exceed 6 miles per hour when towing Dump Cart.



How to Empty Dump Cart:

1. Step down the foot pedal to release the latch mechanism.
2. Lift the body and swivel as desired to guide the material to preferred location.
3. Lift the body entirely and empty material.
4. Lower the body and guide the latch into the drawbar and relatch.



Periodic Maintenance:

- Tighten fasteners as needed before each use
- Check tire pressure before each use
- Grease wheels annually




Do-It-Yourself Accessories

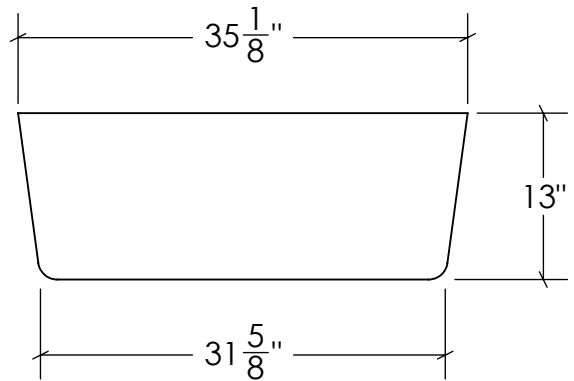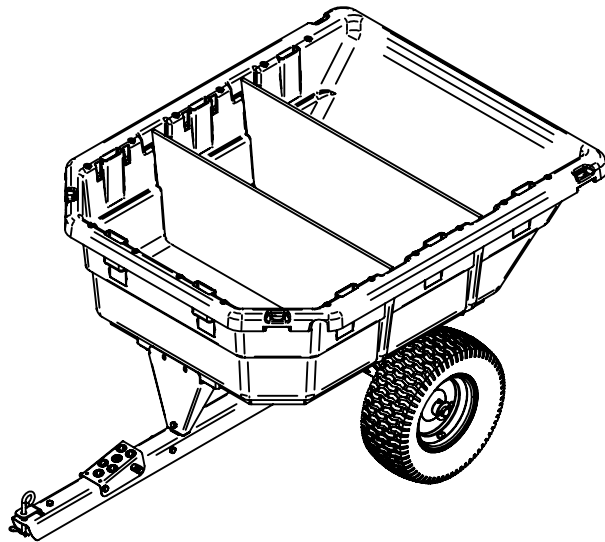

USE 1/2" PLYWOOD

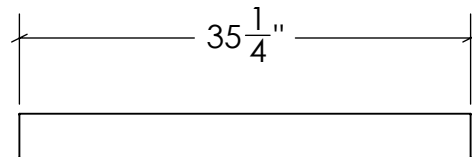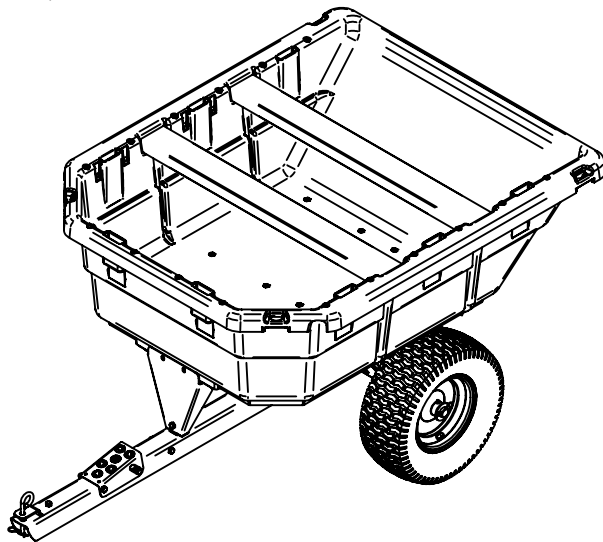


USE STANDARD 2 X 4

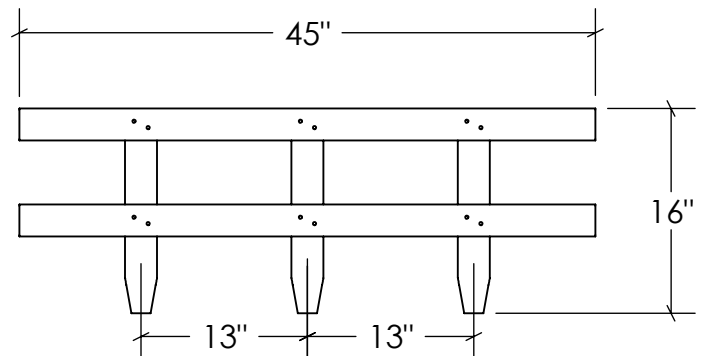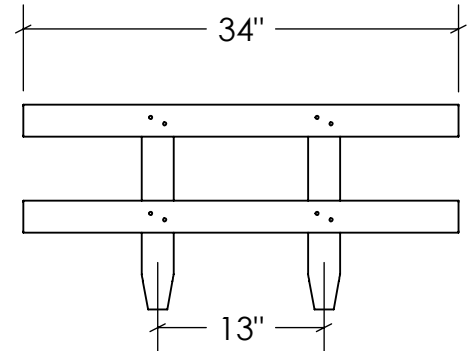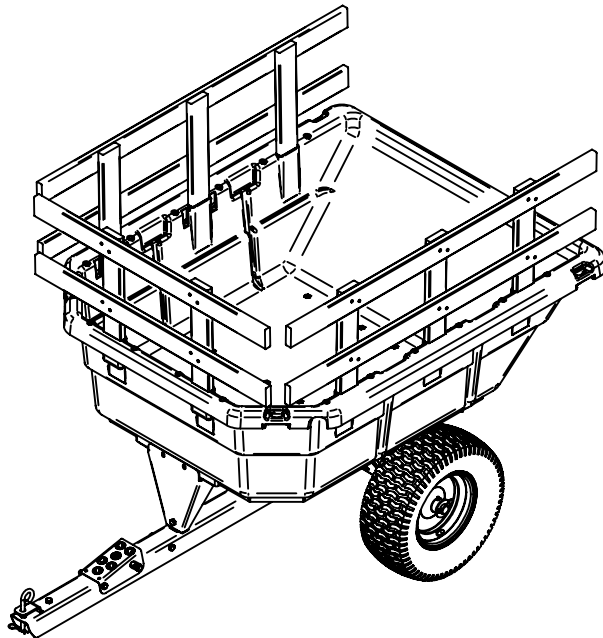

USE NOMINAL GRADE C 1 X 3

Repair Parts

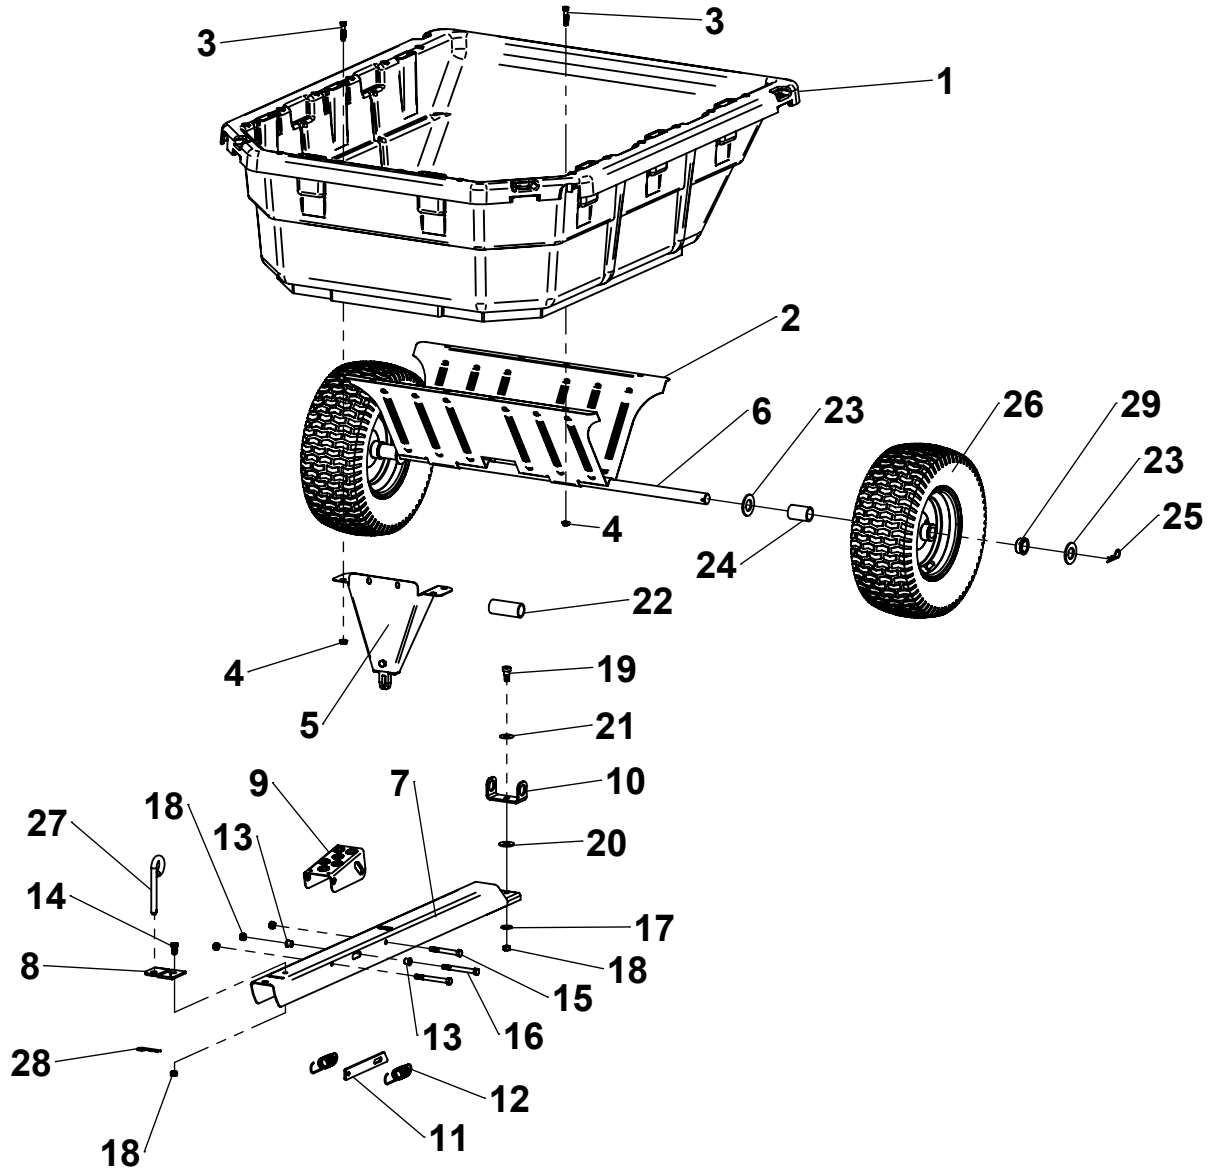

ITEM	PART NO	DESCRIPTION	QTY	ITEM	PART NO	DESCRIPTION	QTY
1	311161	POLY BODY	1	16		HEX BOLT, 3/18-16 X 3-1/2"	2
2	6000404-B2	UNDERCARRIAGE	1	17		3/8" USS WASHER	1
3	KIT 6004321	HEX BOLT, 5/16-18 X 1-1/2"	12	18	KIT 6000315-BG	HEX NUT, 3/8-16 C-LOCK	5
4		SPINNER-GRIP NUT, 5/16-18	12	19		SHOULDER BOLT, 1/2" X 3/8"	1
5	6000310-B2	FRONT SUPPORT	1	20		1/2" USS WASHER	1
6	300002	AXLE	1	21		SPRING WASHER	1
7		WELDED DRAWBAR	1	22		3-1/8" SPACER	1
8		HITCH BRACKET	1	23	KIT 6004324	1" SAE FLAT WASHER	4
9		FOOT PEDAL	1	24		2" SPACER	2
10		SWIVEL CLEVIS	1	25		HAIRPIN COTTER, 2-5/16"	2
11	KIT 6000315-BG	SWIVEL DUMP LATCH	1	26	6001744	WHEEL	2
12		LATCH SPRING	2	27	KIT 6000770	HITCH PIN, 1/2" X 3"	1
13		FOOT PEDAL BUSHING	2	28		HAIRPIN COTTER, 2-5/16"	1
14		HEX BOLT, 3/18-16 X 3/4"	1	29	KIT 6000810	REPLACEMENT BUSHINGS (SET OF 4)	-
15		HEX BOLT, 3/18-16 X 3"	1				




MODEL # AF-1000PS



Proudly designed and
tested in Columbus, Ohio

Manufactured in the U.S.A from
domestic and imported components



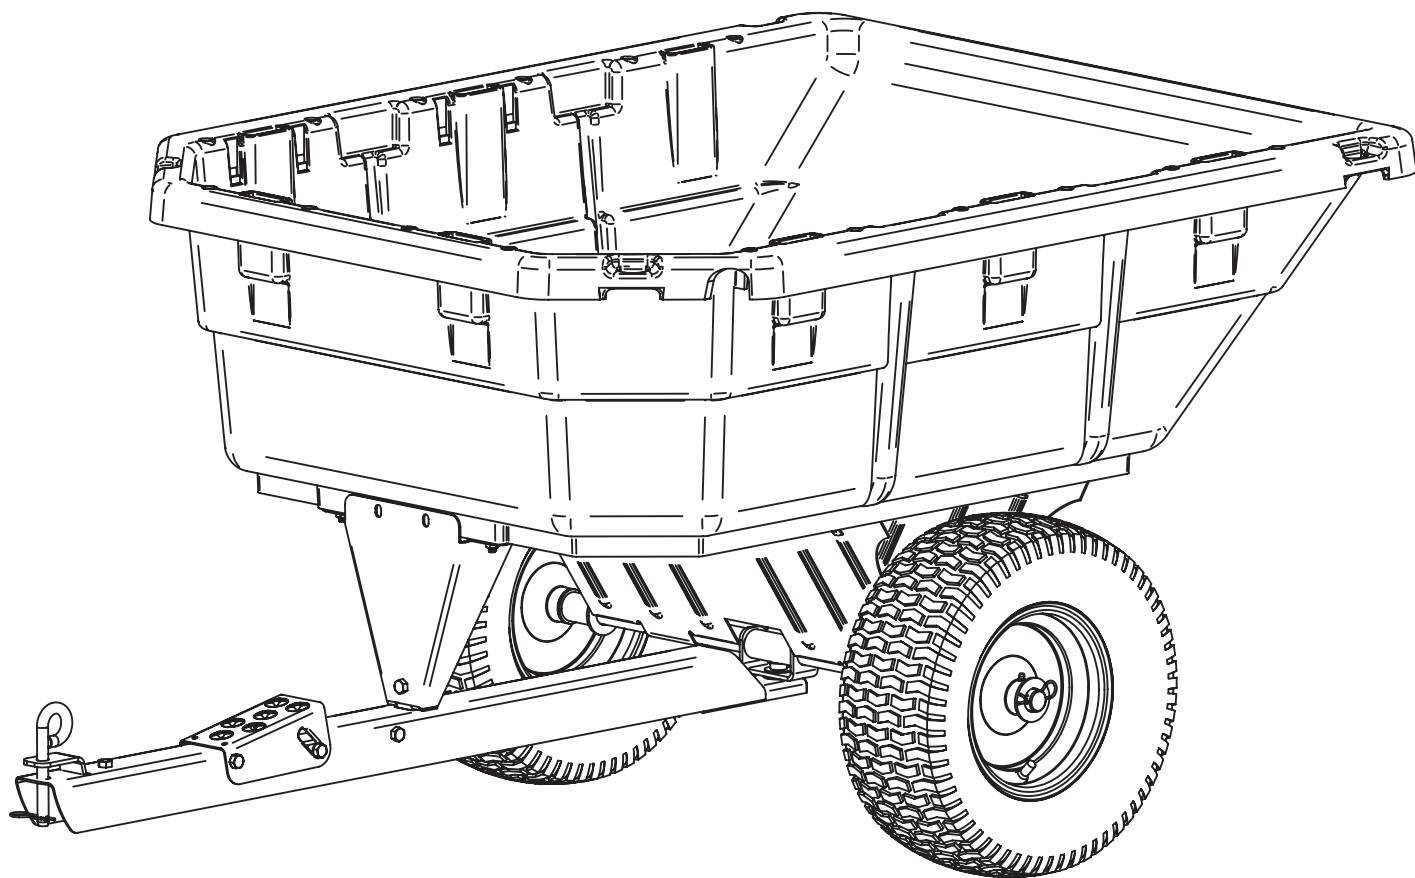

AF-1000PS

VOLQUETE GIRATORIO de 15 pies cúbicos

U.S. Patent No. 8,496,298 9,056,573 9,242,588



**LEA Y SIGA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE USAR ESTE EQUIPO**

Medidas de seguridad



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertarlo sobre posibles riesgos de lesión personal. Obedezca todos los mensajes de seguridad que se encuentren a continuación de este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

Lea y comprenda todas las medidas de seguridad e instrucciones de funcionamiento antes de usar este accesorio para tractor.

Siga todas las medidas de seguridad e instrucciones de funcionamiento proporcionadas por el fabricante de su vehículo cuando use el accesorio.

Nunca permita que niños o personas no capacitadas operen el vehículo ni el accesorio.

No exceda el límite de peso remolcado establecido por el fabricante del vehículo.

Reduzca la velocidad del vehículo y permita una distancia de detención adicional cuando remolque cargas pesadas.

Reduzca la velocidad del vehículo y el peso remolcado cuando opere en pendientes.

Opere pendiente arriba y pendiente abajo, nunca transversalmente sobre la cara de las pendientes.

No lleve pasajeros en el vehículo o accesorio.

Evite maniobras o giros bruscos.

No remolque el accesorio en carreteras públicas.

No quite los adhesivos de advertencia del producto.

Verifique si el producto tiene piezas desgastadas, flojas o dañadas antes de cada uso. Si presenta algún daño, repare el producto antes de usarlo.

Verifique que el producto no tenga pernos flojos o faltantes antes de cada uso. Ajuste o cambie los pernos según sea necesario antes del uso.

No exceda la velocidad del vehículo de 6 millas por hora cuando remolque el volquete.

No exceda la capacidad de peso especificada de 1000 libras del volquete.

Garantía

SI LE FALTAN PIEZAS, NO REGRESE A LA TIENDA
Envíe un correo electrónico a cs@ohiosteel.com o llame al
1-800-652-2321, ext. 212

Adjunte el recibo aquí:

Antes de llamar, envíe un correo electrónico a nuestro equipo de atención al cliente en cs@ohiosteel.com con la siguiente información:

1. Una descripción de su problema.
2. Fotos del problema que incluyan una vista general y detallada desde múltiples ángulos.
3. Cuando corresponda, un breve vídeo que muestre el problema.

Piezas de recambio:

Puede hacer su pedido de piezas en línea en ohiosteel.com/parts-store

- También puede llamar a nuestro Departamento de atención al cliente en 1-800-652-2321, ext. 212
- Si va a pedir pieza(s) de recambio para su producto, tenga en cuenta que algunas de ellas solo están disponibles conjuntamente en un kit de reparaciones.

Si este producto tiene un fallo por un defecto de los materiales o la mano de obra en el plazo de TRES AÑOS a contar desde la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos sin coste añadido (siempre a nuestro criterio y suponiendo que usted aporte el recibo de compra). Esta garantía no incluye las ruedas, cojinetes y rodamientos que son desechables y se desgastan con el uso normal.


La garantía no cubre:

- Las reparaciones necesarias por abuso o negligencia del operario.
- El equipo utilizado para fines comerciales o de alquiler.
- La pintura que se desgaste o descolore por el uso normal o la exposición.


Para gestionar la reparación de su producto, visite ohiosteel.com/customer-support y rellene el formulario de reparaciones en garantía. También puede llamar al 1-800-652-2321, ext. 212 para hablar con nuestro equipo de atención al cliente.

Esta garantía le concede ciertos derechos legales, y podrá tener otros derechos que difieren dependiendo del estado en el que viva. La garantía solo se aplica mientras el producto se utilice en los Estados Unidos.


Contenido de la caja

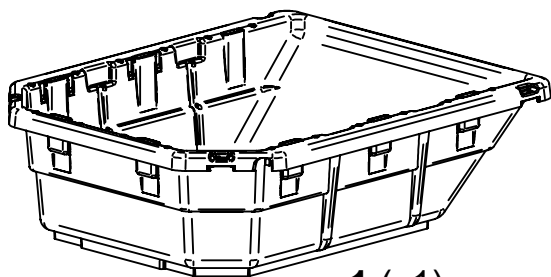


1 (x1)

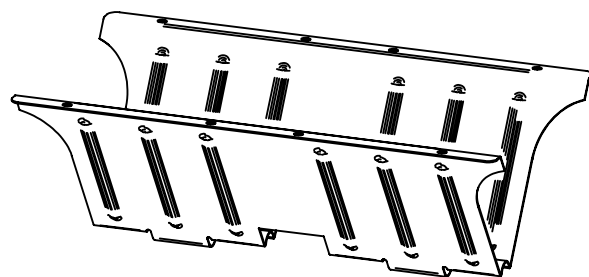


2 (x1)

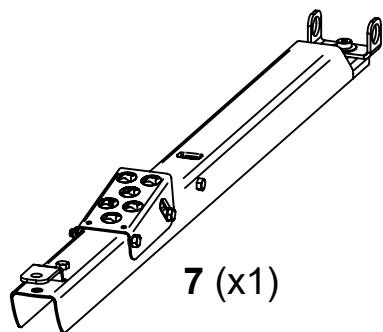


7 (x1)




5 (x1)




22 (x1)

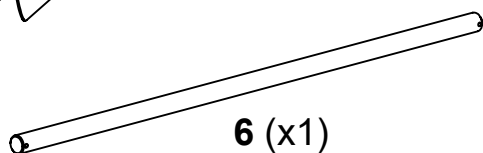


6 (x1)



24 (x2)

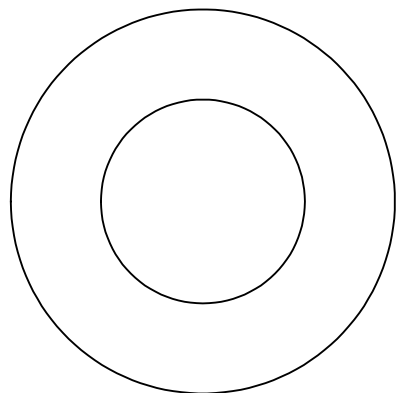


23 (x4)



26 (x2)




27 (x1)



3 (x12)



4 (x12)

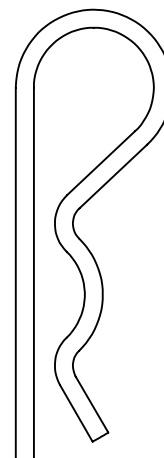

28 (x3)


HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLADO:

- Llave inglesa o casquillo de 1/2 pulg.
- Pistola de engrase

Instrucciones de ensamblado


1

Acople el soporte del eje (2) a la caja del volquete (1) y apriete los tornillos que lo sujetan.

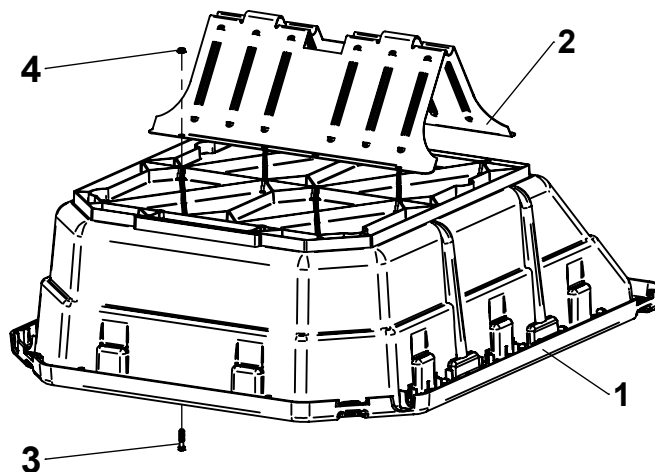


2

Acople el apoyo frontal (5) a la caja del volquete (1) y apriete los tornillos que lo sujetan.

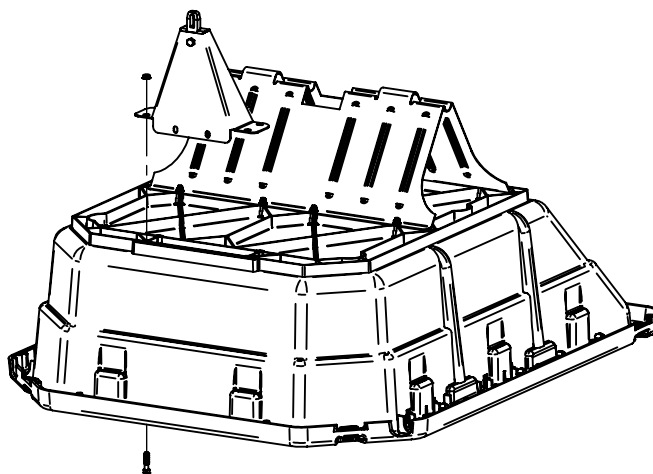

3


En el soporte del eje (2), inserte el eje (6) hasta la mitad tal y como se muestra en la ilustración. Centre el separador (22) en el enganche del remolque y alinéelo con el eje (6).

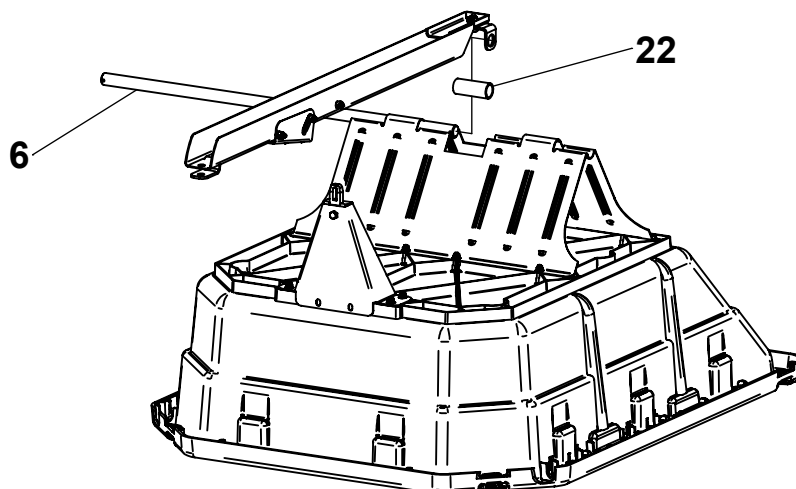

Instrucciones de ensamblado


4

Coloque el eje (6) de forma que atraviese completamente el soporte del eje (2). El enganche del remolque y el separador (22) deben estar sujetos al eje (6). Alinee la barra de remolque con el apoyo frontal (5) y apriete hacia abajo para engancharla.

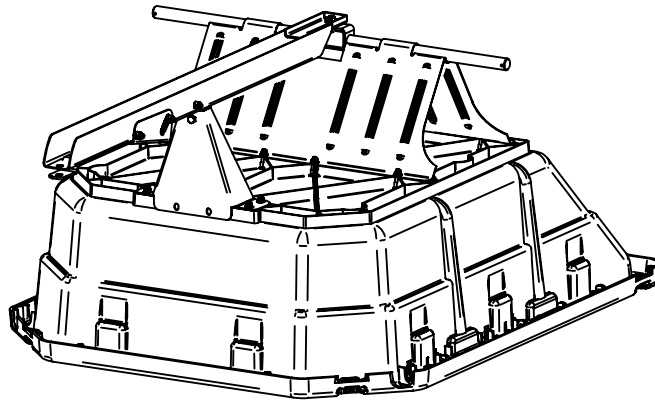


5

Coloque las arandelas (23), los separadores (24) y las ruedas (26) en el eje (6) y fije las piezas utilizando los pasadores (25) como se muestra en la ilustración.

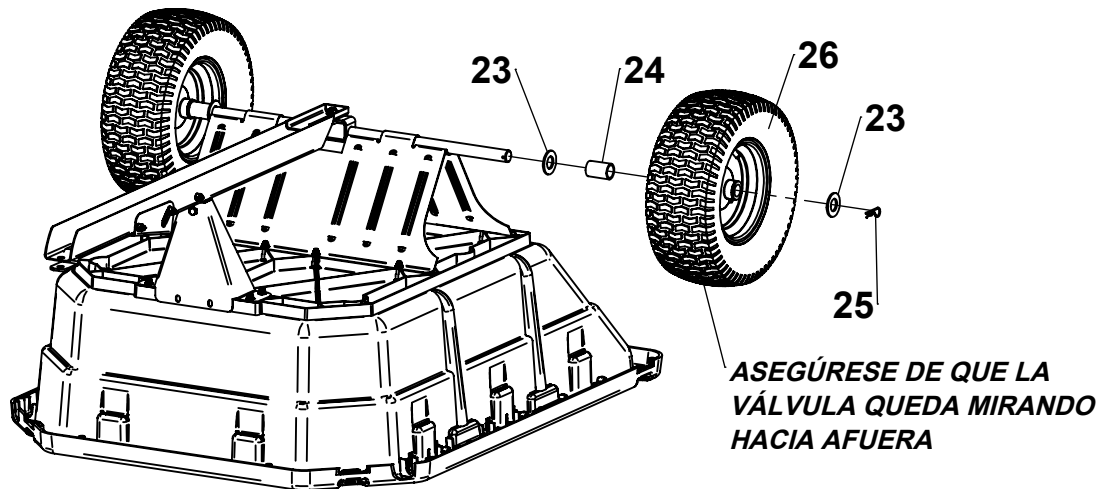

6

Instale el pasador tal y como muestra la ilustración. Asegúrese de que los tornillos están bien apretados y compruebe la presión de los neumáticos antes de utilizar el remolque.

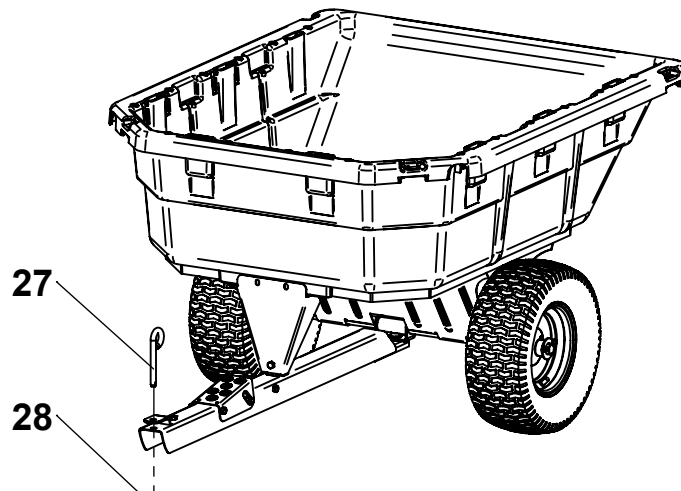

Instrucciones de uso

Antes de usar el volquete:

1. Aplique grasa a las ruedas usando la pistola de engrase hasta que pueda ver la grasa saliendo de ambos lados de la rueda.
2. Verifique la presión del neumático e infle a 28 psi si fuera necesario.
3. Lea todas las medidas de seguridad que se encuentran en la página 1.

Cómo usar el volquete:

1. Conecte el volquete a su tractor usando el pasador de enganche proporcionado.
2. No exceda las 1000 libras cuando cargue material en el cuerpo del volquete.
3. Distribuya el peso de la carga de forma tan pareja como sea posible en el cuerpo del volquete para un mejor manejo.
4. Cuando acarree cargas pesadas, verifique que su vehículo tenga la capacidad suficiente de remolque y frenado.
5. No exceda las 6 millas por hora cuando remolque el volquete.



Cómo vaciar el volquete:

1. Pise el pedal para liberar el mecanismo de traba.
2. Levante el cuerpo y gire tanto como desee para guiar el material a la ubicación que prefiera.
3. Levante el cuerpo completamente y vacíe el material.
4. Baje el cuerpo, guíe la traba dentro de la barra de enganche y vuelva a trabar.



Mantenimiento periódico:

- Ajuste los pernos según sea necesario antes de cada uso.
- Verifique la presión de los neumáticos antes de cada uso.
- Engrase las ruedas anualmente




Accesorios fáciles de armar

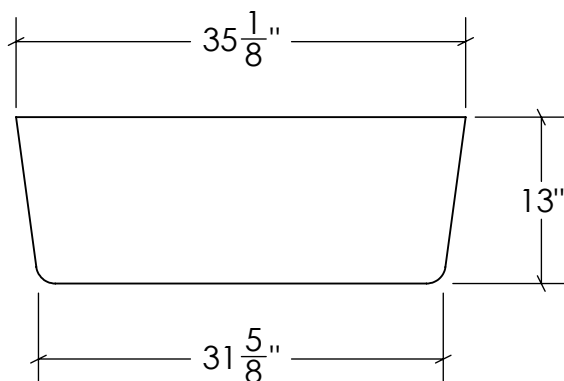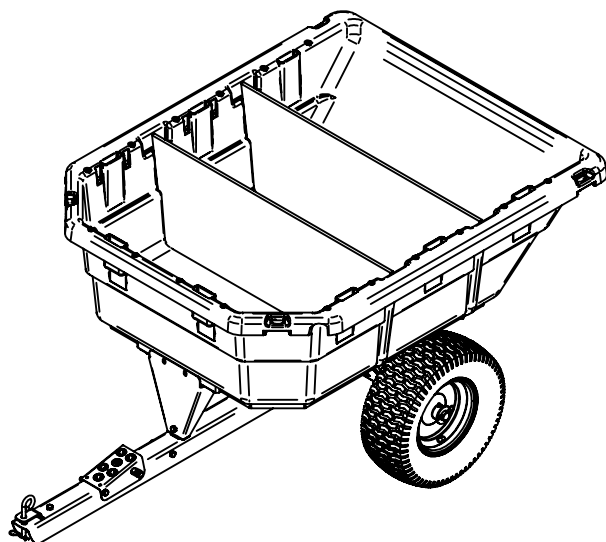

USE MADERA CONTRACHAPADA
DE 1/2" PULG.

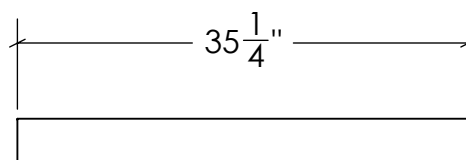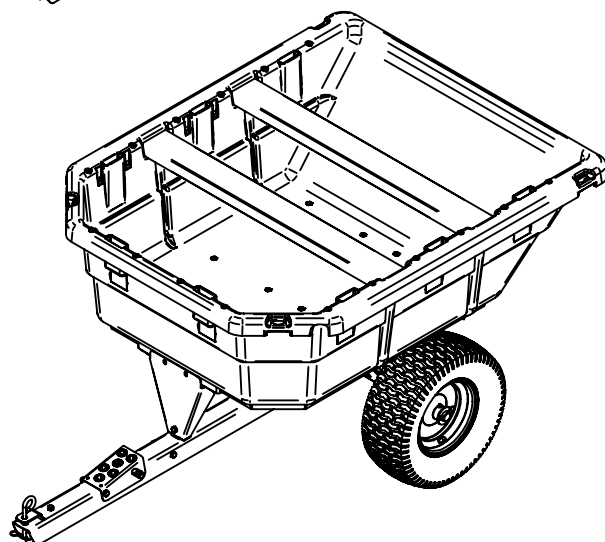


USE UN 2 X 4 ESTÁNDAR

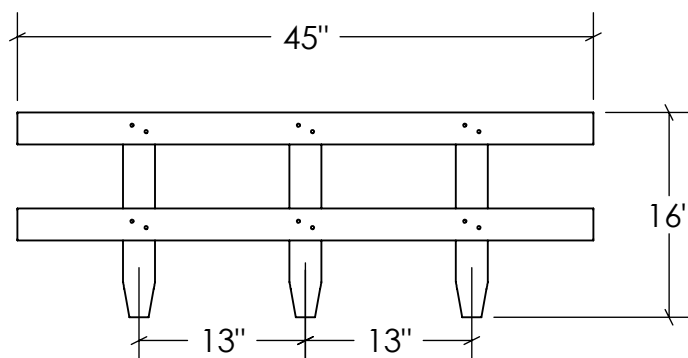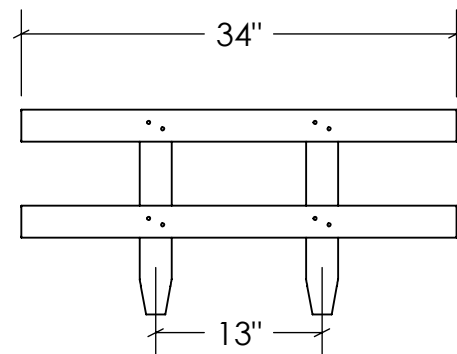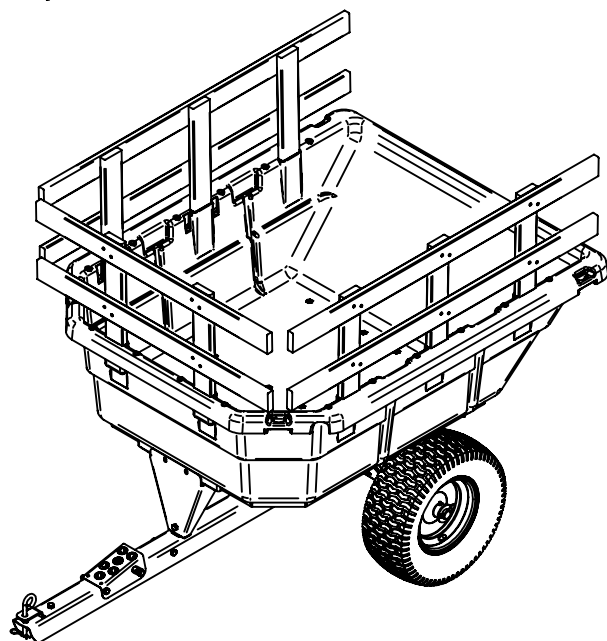

USE CLASIFICACIÓN NOMINAL C 1 X 3

Piezas de repuesto

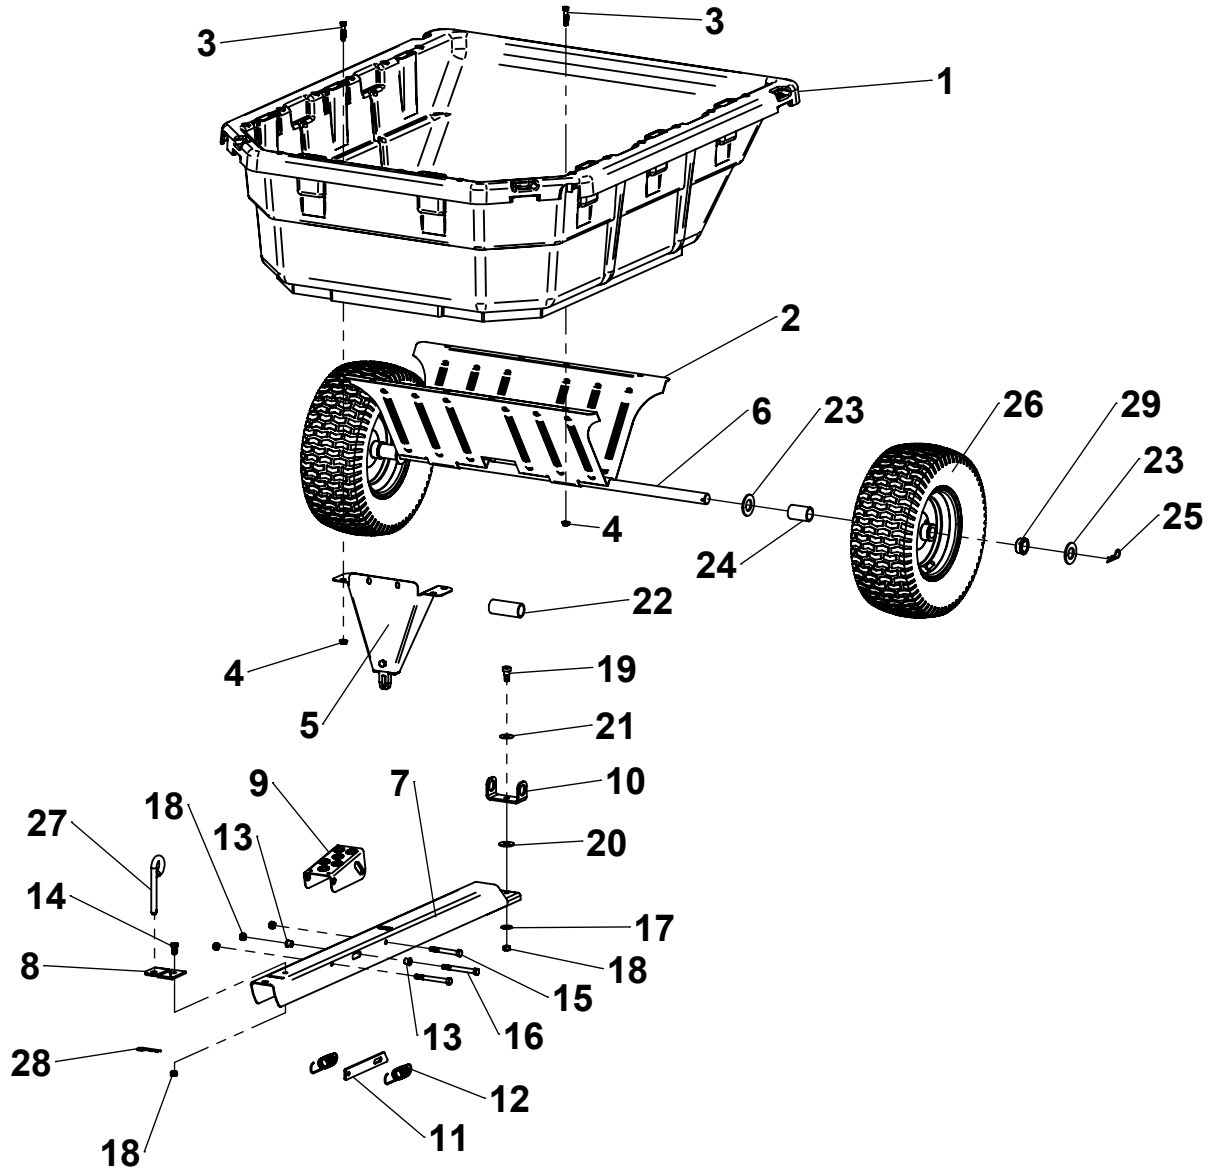

ITEM	PART NO	DESCRIPTION	QTY	ITEM	PART NO	DESCRIPTION	QTY
1	311161	POLY BODY	1	16		HEX BOLT, 3/18-16 X 3-1/2"	2
2	6000404-B2	UNDERCARRIAGE	1	17		3/8" USS WASHER	1
3	KIT 6004321	HEX BOLT, 5/16-18 X 1-1/2"	12	18	KIT 6000315-BG	HEX NUT, 3/8-16 C-LOCK	5
4		SPINNER-GRIP NUT, 5/16-18	12	19		SHOULDER BOLT, 1/2" X 3/8"	1
5	6000310-B2	FRONT SUPPORT	1	20		1/2" USS WASHER	1
6	300002	AXLE	1	21		SPRING WASHER	1
7		WELDED DRAWBAR	1	22		3-1/8" SPACER	1
8		HITCH BRACKET	1	23	KIT 6004324	1" SAE FLAT WASHER	4
9		FOOT PEDAL	1	24		2" SPACER	2
10		SWIVEL CLEVIS	1	25		HAIRPIN COTTER, 2-5/16"	2
11	KIT 6000315-BG	SWIVEL DUMP LATCH	1	26	6001744	WHEEL	2
12		LATCH SPRING	2	27	KIT 6000770	HITCH PIN, 1/2" X 3"	1
13		FOOT PEDAL BUSHING	2	28		HAIRPIN COTTER, 2-5/16"	1
14		HEX BOLT, 3/18-16 X 3/4"	1	29	KIT 6000810	REPLACEMENT BUSHINGS (SET OF 4)	-
15		HEX BOLT, 3/18-16 X 3"	1				



MODEL # AF-1000PS



Diseñado y probado en
Columbus, Ohio

Fabricado en los Estados Unidos de America
de componentes nacionales e importados

