

LINK™ ACCESSORY RAILS ATTACHMENT KIT

TROUSSE DE SUPPORTS POUR ACCESSOIRES LINK™

JUEGO DE FIJACIÓN DE RIELES ACCESORIOS LINK™

PACKING LIST

LINK™ Accessory Rails (2), Operator's Manual, screws

TOOLS NEEDED (NOT INCLUDED)

Adjustable wrench, Phillips screwdriver

INSTALLING THE ATTACHMENT BRACKET

The attachment bracket and the LINK™ accessory rails can be moved around the edge of the tabletop using the pre-drilled holes provided. There are four options for mounting the attachment bracket.

- Locate the desired location based on the pre-drilled holes on the bottom of the tabletop.
- Align the pre-drilled holes with the attachment bracket.
- Insert the screws into the attachment bracket and the pre-drilled holes.
- Use a Phillips screwdriver to tighten securely.


INSTALLING THE LINK™ ACCESSORY RAILS

The maximum weight of all the items placed on each accessory rail must not exceed 15 lbs.

- Locate the attachment bracket on the tabletop.
- Align the holes in the LINK™ accessory rails with the holes in the attachment bracket.

NOTE: The LINK™ accessory rails should be mounted with the RYOBI name facing up. The two rails will overlap slightly to align.


- Insert the screws through the holes in the rail and the attachment bracket.
- Place a nut onto screw and tighten.
- Use a Phillips screwdriver and adjustable wrench to tighten securely.

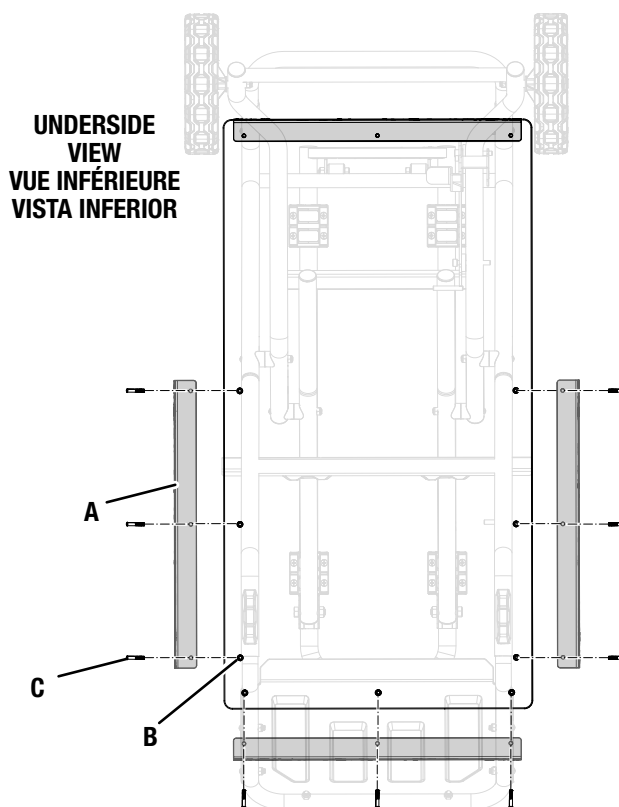

A - Attachment bracket (support de fixation, soporte de fijación)

B - Screw inserts (trou de vis, orificio de tornillo)

C - Screws (vis, tornillos)

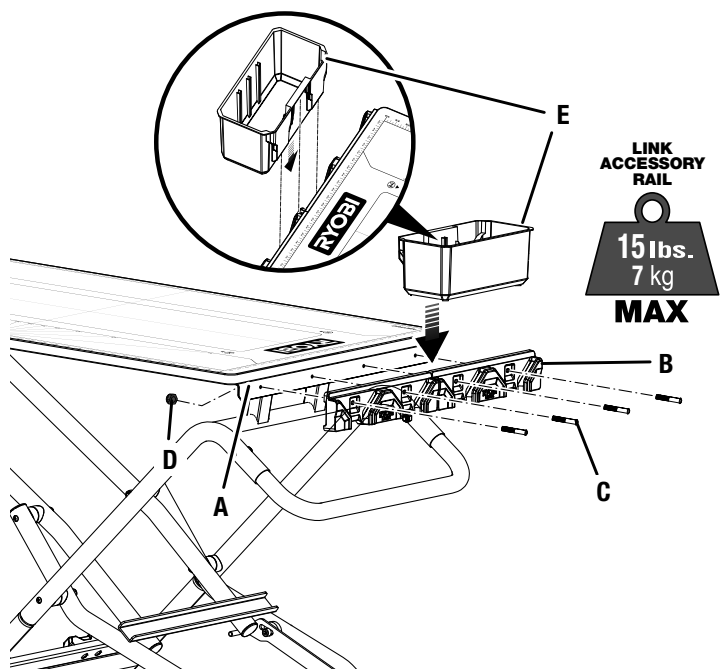

A - Attachment bracket (support de fixation, soporte de fijación)

B - LINK accessory rails (rail d'accessoires LINK™, riel accesorio LINK™)

C - Bolt (#10) [boulon (#10), perno (#10)]

D - Nut (#10) [écrou (#10), tuerca (#10)]

E - LINK bin (not included) [(double bac d'organisation LINK™ (non inclus), contenedor organizador doble LINK™ (no incluye)]

LISTA DE EMPAQUETADO

Riel accesorio LINK™ (2), Operator's Manual del operador, Tornillos

HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO VIENEN INCLUIDAS)

Llave Ajustable, Destornillador Phillips

INSTALLATION DU SUPPORT DE FIXATION

Le support de fixation et les rails d'accessoires LINK™ peuvent être déplacés autour du bord de la table à l'aide des trous prépercés prévus à cet effet. Il existe quatre options de montage pour le support de fixation.

- Déterminer l'endroit souhaité en fonction des trous prépercés sur la partie inférieure du plateau.
- Aligner les trous prépercés avec le support de fixation.
- Insérer les vis dans le support de fixation et les trous prépercés.
- Utiliser un tournevis cruciforme pour bien serrer.

INSTALLATION DES RAILS D'ACCESSOIRES LINK™

Le poids maximal de tous les objets places sur chaque rail d'accessoires ne doit pas dépasser 6,8 kg.

- Repérer le support de fixation sur la table.
- Aligner les trous des rails d'accessoires LINK™ sur ceux du support de fixation.

NOTE : Les rails d'accessoires LINK™ doivent être montés avec le nom RYOBI orienté vers le haut. Les deux rails se chevauchent légèrement pour s'aligner.

- Insérer les vis dans les trous du rail et du support de fixation.
- Placer un écrou sur la vis et serrer.
- Utiliser un tournevis Phillips et une clé ajustable pour serrer fermement.

LISTE DE CONTRÔLE

Rail d'accessoires LINK™ (2), Manuel d'utilisation, Vis

OUTILS NÉCESSAIRES (NON INCLUS)

Clé Ajustable, Tournevis Phillips

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE FIJACIÓN

El soporte de fijación y los rieles accesorios LINK™ se pueden mover alrededor del borde de la mesa utilizando los orificios preperforados que se proporcionan. Hay cuatro opciones para montar el soporte de fijación.

- Ubique el lugar deseado en función de los orificios previamente perforados en la parte inferior de la tablero de la mesa.
- Alinee los orificios previamente perforados con el soporte de fijación.
- Inserte los tornillos en el soporte de fijación y en los orificios previamente perforados.
- Utilice un destornillador de estrella para ajustar firmemente.

INSTALACIÓN DE LOS RIELES ACCESORIOS LINK™

El peso máximo de todos los elementos colocados en cada riel accesorio no debe exceder los 6,8 kg.

- Ubique el soporte de fijación en la mesa.
- Alinee los orificios de los rieles accesorios LINK™ con los orificios del soporte de fijación.

NOTA: Los rieles accesorios LINK™ deben montarse con el nombre RYOBI hacia arriba. Los dos rieles se superpondrán ligeramente para alinearse.

- Inserte los tornillos en los orificios del riel y el soporte de fijación.
- Coloque una tuerca en el tornillo y ajuste.
- Utilice un destornillador Phillips y una llave ajustable para un ajuste seguro.