

PACKING LIST

Table Top, Operator's manual, screws

TOOLS NEEDED (NOT INCLUDED)

Phillips screwdriver

INSTALLING THE REPLACEMENT TABLE TOP


- Place the speed bench on a level, sturdy surface. The skid plate should hang over one edge.

NOTE: Make sure the speed bench is supported before removing the table top.

- Using a Phillips screwdriver, remove the screws that hold the table top from the brackets.
- Remove the brackets.

NOTE: The removed brackets will be used to secure the new table top.

- Carefully lift and set aside the frame.
 - Remove the old table top from the level surface and discard.
 - Place the new tabletop with pre-installed screw inserts facing up.
 - Align the frame onto the table top with the pre-installed screw inserts.
 - Place the brackets over the table frame in all locations.
 - Insert the new screws into the bracket, table frame, and the pre-installed screw inserts in the new table top. Hand tighten all 16 screws.
- NOTE:** The brackets farthest from the skid plate should align within 1/2 in. of the pivoting metal bracket on the table frame.
- Use a Phillips screwdriver to tighten securely.
 - Slide the speed bench with the new tabletop to the ground in cart mode.

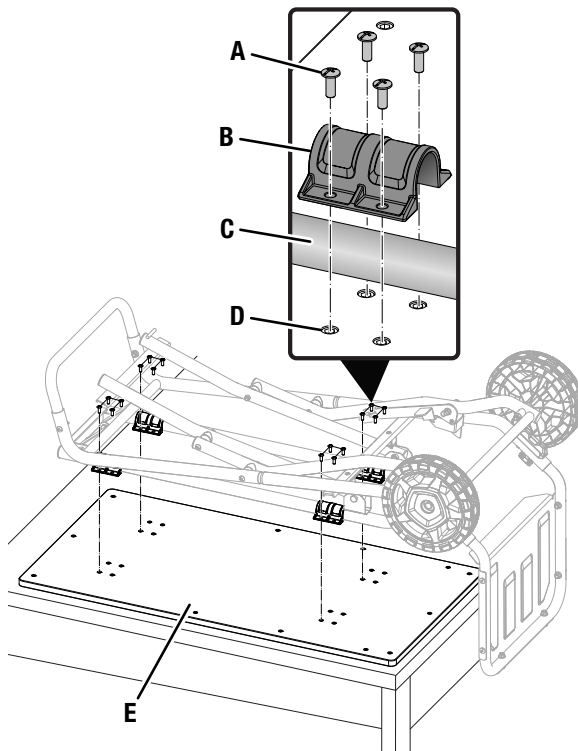

- A - Screws (vis, torillos)
- B - Bracket (support, soporte)
- C - Table frame (ensemble du cadre de la table, conjunto de estructura de mesa)
- D - Screw inserts (trou de vis, orificio de tornillo)
- E - Table (table, table)

TTI CONSUMER POWER TOOLS, INC.

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622

Phone 1-800-525-2579 • www.ryobitools.com

999000477

9-19-24 (REV:01)

FRANÇAIS

LISTE DE CONTRÔLE

Plateau, Vis, Manuel d'utilisation

OUTILS NÉCESSAIRES (NON INCLUS)

Tournevis Phillips

INSTALLATION DU PLATEAU DE RECHANGE

- Placer l'établi mobile Speed Bench sur une surface de niveau et solide. La plateforme de manutention doit dépasser d'un côté.

NOTE : S'assurer que l'établi mobile Speed Bench est soutenu avant de retirer le plateau.

- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirer les vis qui retiennent le plateau aux supports.
- Retirer les supports.

NOTE : Les supports retirés seront utilisés pour fixer le nouveau plateau.

- Soulever le cadre et le mettre de côté avec précaution.
- Retirer l'ancien plateau de la surface plane et le jeter.
- Placer le nouveau plateau avec les insertions de vis préinstallés orientés vers le haut.
- Aligner le cadre sur le plateau comportant les insertions de vis préinstallées.
- Placer les supports sur le cadre du plateau à tous les emplacements.
- Insérer les nouvelles vis dans le support, le cadre de la table et les insertions de vis préinstallées sur le nouveau plateau. Serrer les 16 vis à la main.

NOTE : Les supports les plus éloignés de la plateforme de manutention doivent s'aligner à moins de 12,7 mm (1/2 po) du support métallique pivotant du cadre de la table.

- Utiliser un tournevis cruciforme pour bien serrer.
- Faire glisser l'établi mobile Speed Bench avec le nouveau plateau vers le sol en mode chariot.

ESPAÑOL

LISTA DE EMPAQUETADO

Tablero de mesa , Tornillos, Operator's Manual del operador

HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDA)

Destornillador Phillips

TABLERO DE MESA DE REEMPLAZO

- Colocar el Speed Bench sobre una superficie nivelada y resistente. La placa base debe colgar sobre un borde.

NOTA: Asegurarse de que el Speed Bench esté apoyado antes de retirar el tablero de mesa.

- Con un destornillador de estrella, retirar los tornillos que sujetan el tablero de mesa de los soportes.
- Retirar los soportes.

NOTA: Los soportes retirados se utilizarán para fijar el nuevo tablero de mesa.

- Levantar con cuidado y dejar a un lado el bastidor.
- Retirar el tablero de mesa viejo de la superficie nivelada y desecharlo.
- Colocar el nuevo tablero de mesa con los insertos de tornillo preinstalados hacia arriba.
- Alinear el bastidor con los insertos de tornillo preinstalados del tablero de mesa.
- Colocar los soportes sobre el bastidor del tablero en todos los lugares.
- Insertar los tornillos nuevos en el soporte, el bastidor del tablero y los insertos de tornillo preinstalados en el nuevo tablero de mesa. Apretar a mano los 16 tornillos.

NOTA: Los soportes más alejados de la placa base deben alinearse a menos de 12,7 mm (1/2 pulg.) del soporte de metal giratorio en el bastidor del tablero.

- Usar un destornillador de estrella para ajustar firmemente.
- Deslizar el Speed Bench con el nuevo tablero de mesa hacia el suelo en modo de carrito.