

Aqua Joe® SJI-MFGA1

INSERT INSTRUCTION BOOKLET

6.7 inch x 4.4 inch

Pour utiliser le raccord réglable, suivre les instructions ci-dessous :

1. Attacher le raccord réglable au robinet et bien le serrer (Fig. 1).
2. Attacher le boyau au raccord pivotant et le tourner jusqu'à ce qu'il soit bien serré (Fig. 2)

Le raccord réglable présente trois positions : BOYAU, JET et DOUCHE.

- 3a. RÉGLAGE BOYAU : pour utiliser ce réglage, tourner le sélecteur jusqu'à ce qu'il se positionne au niveau de l'icône de boyau en s'encliquetant. Ouvrir le robinet pour utiliser le boyau (Fig. 3a).
- 3b. RÉGLAGE JET : pour obtenir un débit moins concentré, tourner le sélecteur jusqu'à ce qu'il se positionne au niveau de l'icône de jet en s'encliquetant (Fig. 3b).
- 3c. RÉGLAGE DOUCHE : tourner le sélecteur jusqu'à ce qu'il se positionne au niveau de l'icône de douche en s'encliquetant (Fig. 3c).



If you have any questions or comments, please call the All Season Power customer service department at: 1-866-225-9723
Si tiene alguna pregunta o comentario, llame al departamento de atención al cliente de All Season Power: 1-866-225-9723
Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez appeler le service clientèle de All Season Power au numéro suivant: 1-866-225-9723



READ BEFORE USING
¡ALTO! LEA ESTO ANTES DEL USO
LIRE AVANT UTILISATION





QUICK GUIDE
OUTDOOR FAUCET + GARDEN HOSE
TAP CONNECTOR

Guía rápida - Conector para grifo de exteriores y manguera de jardín
Raccord réglable de robinet extérieur et de boyau d'arrosage

Model /Modelo/Modèle SJI-MFGA1

BACK

FRONT

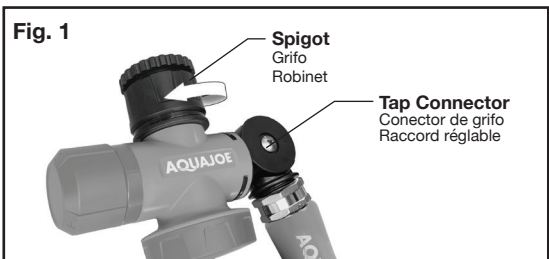

Follow directions below to operate tap connector:

1. Attach the tap connector to spigot and tighten until secure (Fig. 1).
2. Attach hose onto the pivoting connector and twist until tight (Fig. 2)

The tap connector has 3 settings: HOSE, STREAM, and SHOWER.

- 3a. HOSE SETTING: To use the hose setting, turn the dial until it clicks into place at the hose icon. Turn on the spigot to use (Fig. 3a).
- 3b. STREAM SETTING: Turn the dial until it clicks into place at the stream icon for a more concentrated flow (Fig. 3b).
- 3c. SHOWER SETTING: Turn the dial until it clicks into place at the shower icon (Fig. 3c).

Siga las instrucciones a continuación para operar el conector de grifo:

1. Instale el conector al grifo y apriételo hasta que esté seguro (Fig. 1).
2. Conecte la manguera al conector giratorio y enrosque hasta que esté segura (Fig. 2).

El conector de grifo tiene tres modos: MANGUERA, CHORRO y REGADERA.

- 3a. MODO MANGUERA: para usar el modo manguera, gire el selector hasta que se traben en el ícono de manguera. Abra el grifo para usarlo (Fig. 3a).
- 3b. MODO CHORRO: gire el selector hasta que se traben en el ícono de chorro para un flujo más concentrado (Fig. 3b).
- 3c. MODO REGADERA: gire el dial hasta que se traben en el ícono de regadera (Fig. 3c).

INSIDE LEFT

INSIDE RIGHT

Please DO NOT PRINT THE RED TRIM LINE - FPO
Please print this out on 350g white cardboard covered with plastic film. (Lie flat and face up on top of the other parts so that the user will see it when he/she opens the box)



Black



Red

C=15 M=100 Y=100 K=0