

PWHOSE50 3400 PSI 50-FOOT EXTENSION HOSE FOR WESTINGHOUSE PRESSURE WASHERS

WARNING

The user must read and understand the user manual for the pressure washer before using this accessory to reduce the risk of injury. This extension hose fits most pressure washers. Before using this attachment, be sure it is compatible and is correctly installed. Risk of fluid injections. Do not point at people, pets, electrical devices, or the unit. Wear eye protection that conforms with ANSI Z87.1. Before adding, replacing, or modifying accessories, turn off the pressure washer, release the water pressure in the trigger handle, and lock out the trigger handle (if one is provided with the pressure washer). Only use with cold water and only use outdoors. Store the extension hose indoors.

INSTALLING THE HIGH PRESSURE HOSE

See Figure 1.

- Thread the collar of the high pressure hose onto the coupler of the trigger handle. Be sure not to cross-thread the connection.
- Be sure that the connection is secure.

WARNING

Hold the trigger handle securely with both hands when operating the unit to reduce the risk of injury from kickback.


Service Hotline: (855) 944-3571

777 Manor Park Drive, Columbus, OH 43228

 and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by MWE Investments, LLC.

© 2025 MWE Investments, LLC All Rights Reserved.

FIG. 1

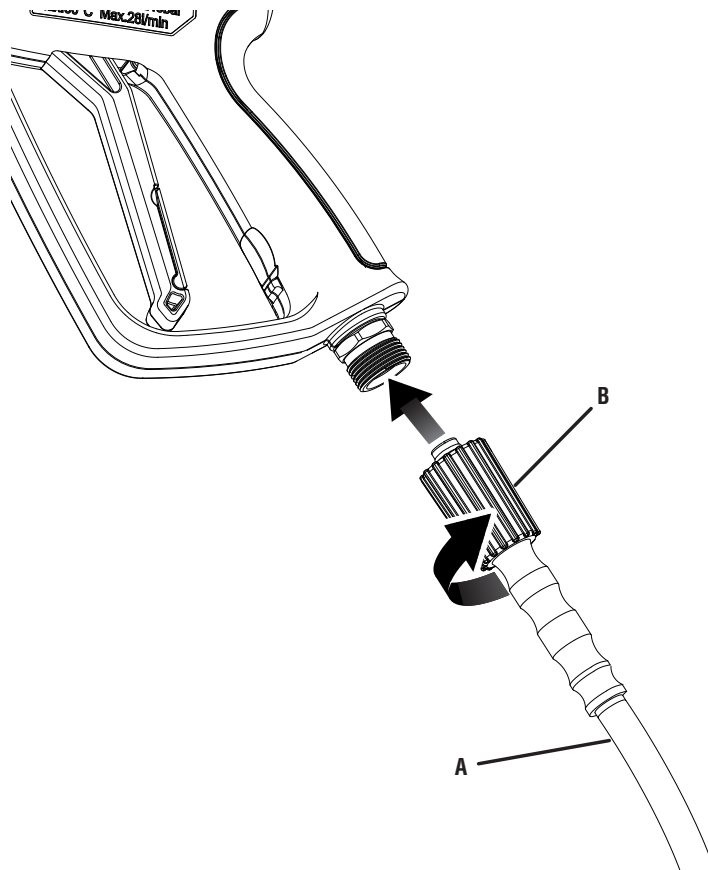

A - High pressure hose (manguera de alta presión, tuyau haute pression)
B - Collar (collar, collier)

PWBOSE50

MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 50 PIES DE 3400 PSI PARA LAVADORAS A PRESIÓN WESTINGHOUSE

ADVERTENCIA

El usuario debe leer y comprender el manual del operador de su lavadora a presión antes de usar este accesorio para reducir el riesgo de lesiones. Se adapta a la mayoría de las lavadoras a presión. Antes de utilizar este accesorio, asegúrese de que sea compatible y esté correctamente instalado. Riesgo de inyecciones de fluidos. No apunte a personas, mascotas, dispositivos eléctricos o la unidad misma. Use protección para los ojos diseñada para cumplir con ANSI Z87.1. Antes de agregar, reemplazar o modificar accesorios, apague la lavadora a presión, libere la presión del agua en el mango del gatillo y bloquee el bloqueo del mango del gatillo (si se proporciona uno con su lavadora a presión). Usar solo con agua fría y solo al aire libre. Guarde el accesorio en el interior.

INSTALACIÓN DE LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

Vea la figura 1.

- Enrosque el collarín de la manguera de alta presión en el sentido de las agujas del reloj en el acoplador del mango del gatillo. Tenga cuidado de no cruzar el hilo.
- Tire de la manguera para asegurarse de que esté segura.

ADVERTENCIA

Sujete el mango del gatillo de forma segura con ambas manos cuando la unidad esté encendida para reducir el riesgo de lesiones por retroceso.

PWBOSE50

TUYAU D'EXTENSION DE 50 PIEDS DE 3400 PSI POUR LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION WESTINGHOUSE

AVERTISSEMENT

L'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation de son nettoyeur haute pression avant d'utiliser cet accessoire afin de réduire le risque de blessure. Convient à la plupart des nettoyeurs haute pression. Avant d'utiliser cet accessoire, assurez-vous qu'il est compatible et qu'il est correctement installé. Risque d'injections de liquide. Ne pointez pas vers des personnes, des animaux domestiques, des appareils électriques ou l'appareil lui-même. Portez des lunettes de protection conçues pour être conformes à la norme ANSI Z87.1. Avant d'ajouter, de remplacer ou de modifier des accessoires, éteignez le nettoyeur haute pression, relâchez la pression de l'eau dans la poignée de déclenchement et verrouillez le verrouillage de la poignée de déclenchement (si un est fourni avec votre nettoyeur haute pression). Utiliser uniquement avec de l'eau froide et uniquement à l'extérieur. Rangez l'accessoire à l'intérieur.

INSTALLATION DU TUYAU HAUTE PRESSION

Voir la figure 1.

- Vissez le collier du tuyau haute pression dans le sens des aiguilles d'une montre sur le coupleur de la poignée de déclenchement. Attention à ne pas croiser le fil.
- Tirez sur le tuyau pour vous assurer qu'il est bien fixé.

AVERTISSEMENT

Tenez fermement la poignée de la gâchette avec les deux mains lorsque l'appareil est allumé pour réduire le risque de blessure par rebond.