



Stock no. 28801, Tradesman Vise XC (model 1765XC)



WARNING

- MISUSE OF VISE CAN CAUSE SERIOUS INJURY TO EYES, HANDS, LIMBS, ETC.
- TO ENSURE SAFETY, VISE MUST BE SET UP AND USED PROPERLY.
- BEFORE SETTING UP AND USING, READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS AS OUTLINED BELOW:

WHEN SETTING UP VISE:

- USE PROPER SIZE BOLTS, NUTS, LOCK AND FLAT WASHERS, IN ALL BASE MOUNTING HOLES. NEVER WELD BASE OF VISE TO ANY METAL OBJECT.
- ONLY HAND-TIGHTEN SWIVEL BASE LOCK DOWN NUTS AT THE SIDES OF THE VISE.
- NEVER USE A PIPE EXTENSION TO TIGHTEN LOCK NUT HANDLES; THIS CAN CAUSE THE HANDLES TO BEND AND OVERSTRESS THE LOCK DOWN BOLTS.
- MAKE SURE THE BENCH TOP TO WHICH THE VISE IS MOUNTED IS PROPERLY SECURED.

WHEN USING VISE:

- ALWAYS USE VISE OF PROPER SIZE AND CAPACITY TO HOLD WORK OBJECT.
- NEVER USE A HAMMER, PIPE EXTENSION OR CHEATER BAR ON SPINDLE HANDLE OF VISE.
- NEVER UNSCREW MOVEABLE JAW BEYOND THE MAXIMUM SPECIFIED OPENING OF THE VISE.
- NEVER USE VISE AS A PRESS FOR ASSEMBLY OR DISASSEMBLY OF OBJECTS.
- ALWAYS WEAR EYE AND FACE PROTECTION WHEN STRIKING VISE-HELD OBJECTS OR WHEN USING POWER TOOLS WITH A VISE.



AVERTISSEMENT

- UNE UTILISATION INCORRECTE, DE L'ETAU PEUT ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES AUX YEUX AUX MAINS ET A D'AUTRES PARTIES DU CORPS.
- POUR GARANTIR LA SECURITE, L'ETAU/DOIT INSTALLER ET UTILISER CORRECTEMENT.
- AVANT INSTALLATION ET UTILISATION-LIRE, VEILLER A BIEN COMPRENDRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS TELLES QU'ELLES SONT DONNEES DE CHAQUE COTE DE CETTE ETIQUETTE.

INSTALLATION DE L'ETAU:

- POUR BLOQUER LA BASE DE L'ETAU, UTILISER DES ECROUS, BOULONS ET RONDELLES DE LA BONNE TAILLE DANS TOUS LES TROUS DE FIXATION. NE JAMAIS SOUDER LA BASE DE L'ETAU A UN OBJET METALLIQUE QUELCONQUE.
- POUR UN ETAU A BASE TOURNANTE, NE SERRER QU'AVEC LES DOIGTS LES POIGNEES DES CONTRE-ECROUS SUR LES COTES DE L'ETAU.
- NE JAMAIS UTILISER UNE RALLONGE POUR SERRER LES POIGNEES DES CONTRE-ECROUS-CELA POURRAIT TORDRE LES POIGNEES.
- NE JAMAIS UTILISER UN MARTEAU, UNE RALLONGE NI TOUT AUTRE OUTIL PERMETTANT DE FAIRE LEVIER SUR LA POIGNEE DE L'ETAU.


Stock no.	28801
Model no.	1765XC
Jaw width (in.)	6-1/2
Jaw opening (in.)	6-1/2
Throat depth (in.)	4
Pipe jaw capacity (in.)	1/4 to 3-1/2
Shipping weight (lb.)	71

- S'ASSURER DU BANC DE HAUT EN QUI VISE EST MONTÉE EST CORRECTEMENT FIXÉE.
- NE JAMAIS DEVISSE LE MORS AU-DELA DE L'OUVERTURE MAXIMUM SPECIFIÉE DE L'ETAU.
- LE JAMAIS UTILISER L'ETAU POUR ENFONCER UN OBJET DANS UN AUTRE OU L'EN FAIRE SORTIR.
- TOUJOURS PORTER DES LUNETTES ET UN MASQUE DE PROTECTION POUR FRAPPER SUR UN OBJET OU UTILISER UN OUTILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC UN ETAU.



ADVERTENCIA

- EL USO INDEBIDO DEL TORNILLO DE BANCO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES EN LOS OJOS, EN LAS MANOS Y EN OTRAS PARTES DEL CUERPO.
- PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD, EL TORNILLO DE BANCO DEBE CONFIGURARSE Y UTILIZARSE DE FORMA DEBIDA.
- ANTES DE CONFIGURAR Y USAR-LEA, ENTIENDA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN AMBOS LADOS DE LA ETIQUETA.
- AL CONFIGURAR EL TORNILLO DE BANCO:
- PARA SUJETAR LA BASE DEL TORNILLO DE BANCO, USE TUERCAS, PERNOS Y ARANDELAS DE PRESION DEL TAMAÑO ADECUADO EN TODOS LOS AGUJEROS DE MONTAJE. NO SUELDE NUNCA LA BASE DEL TORNILLO DE BANCO A NINGUN OBJETO DE METAL.
- PARA EL TORNILLO DE BANCO DE BASE GIRATORIA, APIRIETE SOLAMENTE A MANO LAS PALANCAS DE LAS CONTRATUERCAS EN LOS LADOS DEL TORNILLO DE BANCO.
- NO USE NUNCA UN TUBO DE EXTENSION PARA APRETAR LAS PALANCAS EN LAS CONTRATUERCAS ESTO PUEDE HACIER QUE DOBLEN LAS PALANCAS.
- ASEGURARSE EL TOP DE BANCO PARA QUE LA VISE SE MONTA ESTÉ DEBIDAMENTE SUJETA.
- AL USAR EL TORNILLO DE BANCO:
- USE SIEMPRE UN TORNILLO DE BANCO DEL TAMAÑO Y DE LA CAPACIDAD ADECUADOS PARA SUJETAR EL OBJETO DE TRABAJO.
- NO USE NUNCA UN MARTILLO, UN TUBO DE EXTENSION O UN ÁLARGADOR EN LA PALANCA DEL USO DEL TORNILLO DE BANCO.
- NO DESATORNILLE NUNCA LA MORDAZA MOVIL MAS ALLA DE LA ABERTURA ESPECIFICADA MAXIMA DEL TORNILLO DE BANCO.
- NO USE NUNCA EL TORNILLO DE BANCO PARA ENCAJAR UN OBJETO EN OTRO OBJETO O DESPRENDERLO DE OTRO OBJETO.
- LLEVE SIEMPRE PROTECTORES DE LOS OJOS Y LA CARA AL GOLPEAR O USAR HERRAMIENTAS AS CON UN TORNILLO DE BANCO.

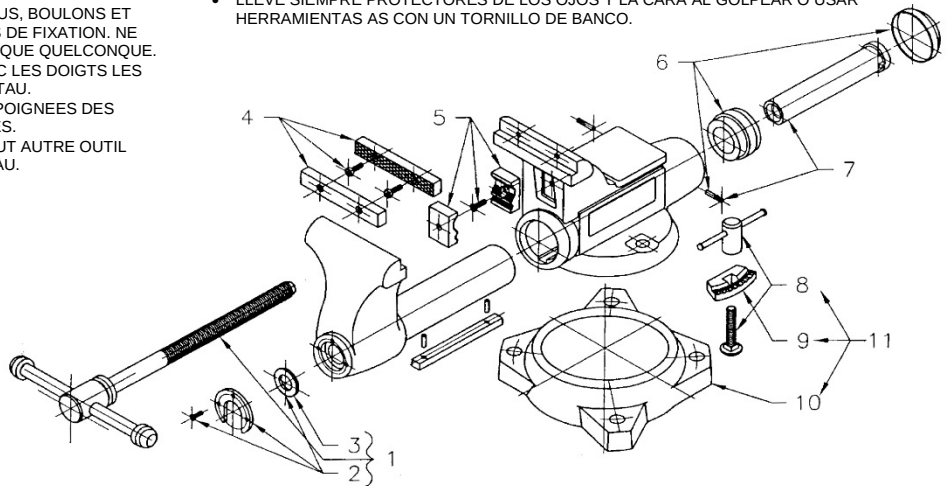

Replacement parts:

Model	Spindle Assembly 1	Spindle Retainer w/ 3 screws and #3 2	Thrust Washer 3	Set of Jaw Inserts w/ 4 screws 4	Set of Pipe Jaw Inserts w/ 2 screws 5	End Piece Assembly w/ 2 pins 6	Casing Nut w/ 2 pins 7	Lock Nut Assly's 8	Locking Pads (pair) 9	Outer Ring only 10	Swivel Base Assembly (includes #8,9,10) 11
1765	2900330XC	2904011XC	Not available separately	2908080XC	2904200XC	2907780	2900340XC	2905200	9040020	1011980	2905790

WILTON

427 New Sanford Road
LaVergne, Tennessee 37086
Ph.: 800-274-6848
www.wiltontools.com

Part No. M-28801

Edition 1 03/2017

Copyright © 2017 WILTON, a Division of JPW Industries, Inc.