

B-500DN

**Network Installation Guide
Guide d'installation réseau**

Installing the B-500 on Your Network


Follow these instructions to install the software and connect the B-500DN to your network.

First, make sure you install the ink cartridges and load paper as described on the *Start Here* sheet that came with the printer. Then follow the steps below for Windows® or on page 8 for Macintosh®.

Windows Network Connection

The software works with Windows 2000, Server 2003, XP, XP Professional x64 Edition, and Windows Vista®. Before you begin, make sure you have a standard RJ-45 network cable (not included).

1. Turn off the printer.
2. Connect one end of the cable to the printer's Ethernet port. Then connect the other end to your network switch or hub.

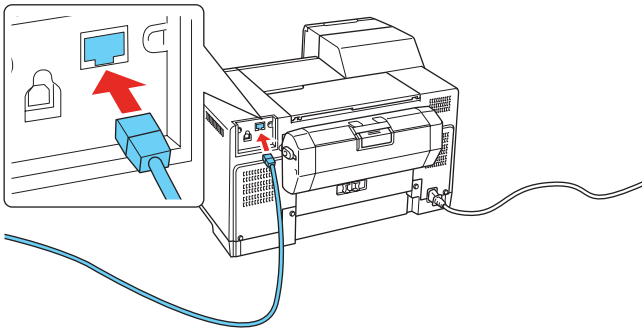

3. Turn on the printer.
4. Insert your printer CD.

With Windows Vista, if you see the AutoPlay window, click **Run Epssetup.exe**. When you see the User Account Control screen, click **Continue**.

5. Click Easy Install.




6. Click Network, then click Install on the next screen.




Note:

If you see a Windows Security Alert, click **Unblock**.


7. When you see the following screen, select the B-500DN and click Next.

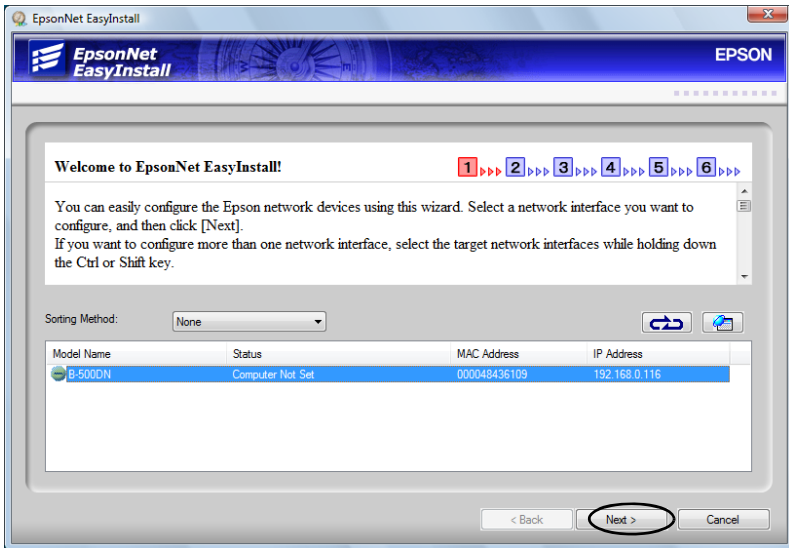


8. If you see the following screen, select **Automatic**. If you need to set the IP address manually, select **Manual** and enter the address. Then click **Next** and follow the instructions on the screen.

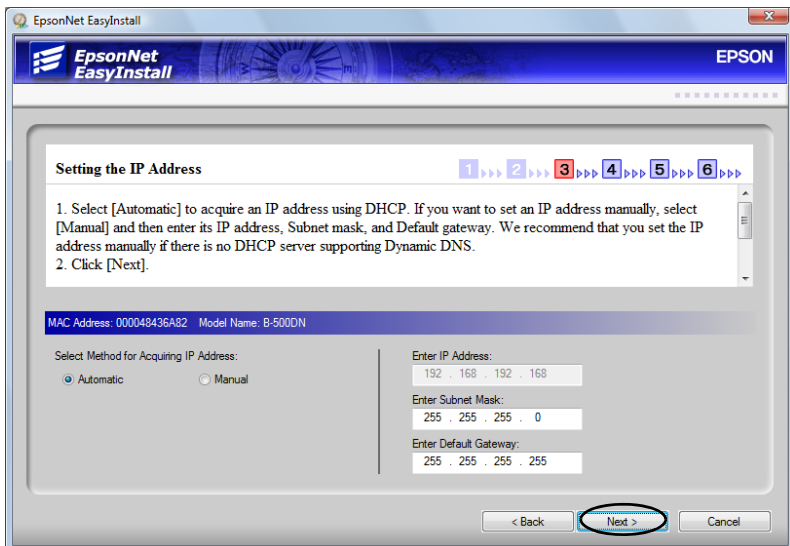


9. Enter a different name for the printer if you want, then click Next.

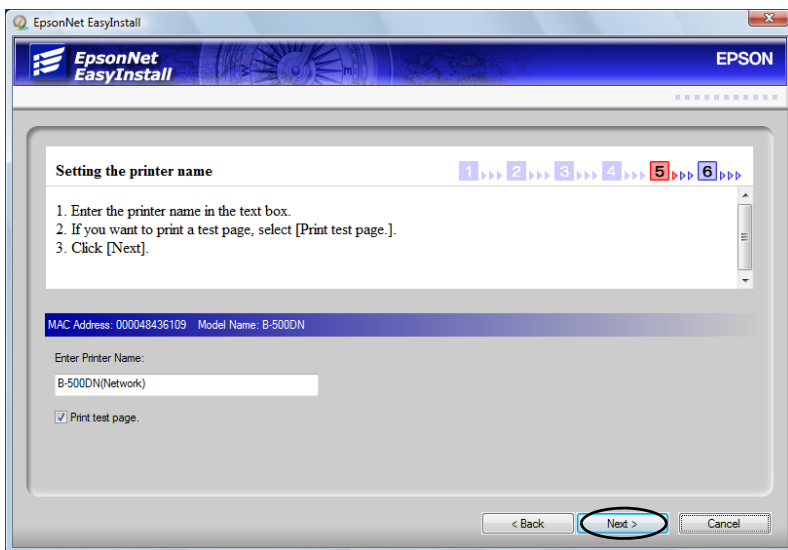


10. Follow the instructions on the screen to complete the installation.
11. When you see a screen like this, click Finish.

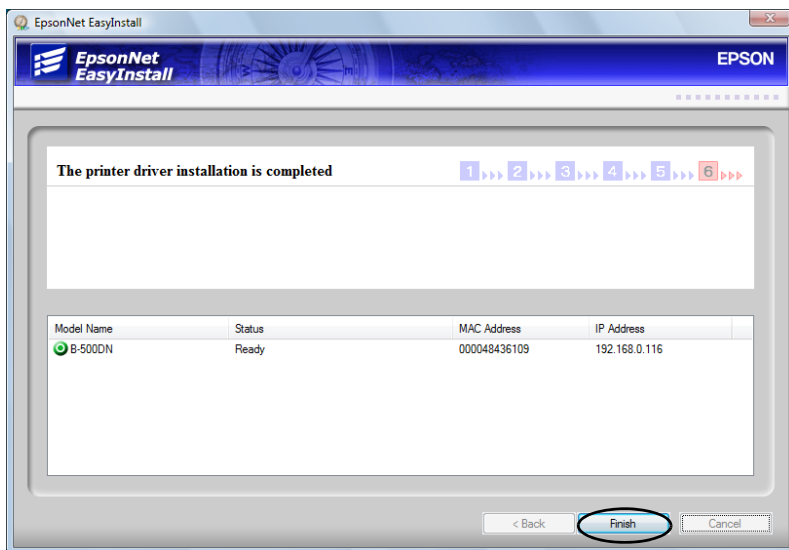


12. Click **Exit** and skip to step 13. Or, if you need to manage your network, click **Back** to return to the Easy Install screen.

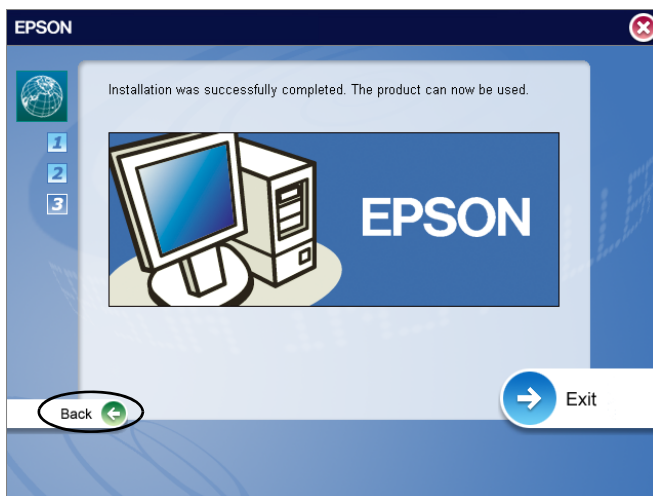

13. Select **Install Network Utility**.

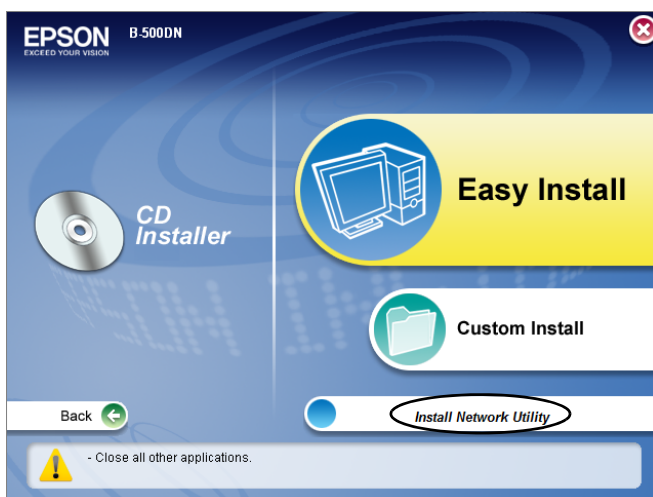

14. Select and install each item.

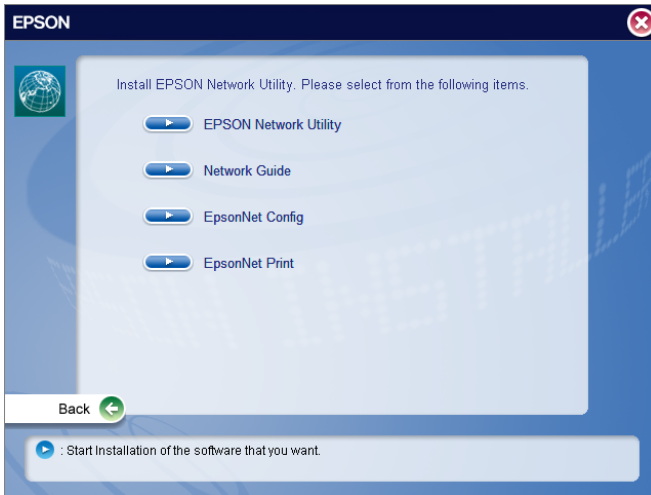


15. When you're done, remove the CD and restart your computer.

Repeat steps 4 to 15 for every Windows computer on the network that will print to the B-500DN.


Macintosh Network Connection

Your software works with Mac OS® X 10.3.9, 10.4.11, and 10.5.x. Before you begin, make sure you have a standard RJ-45 network cable (not included).

1. Turn off the printer.
2. Connect one end of the cable to the printer's Ethernet port. Then connect the other end to your network switch or hub.

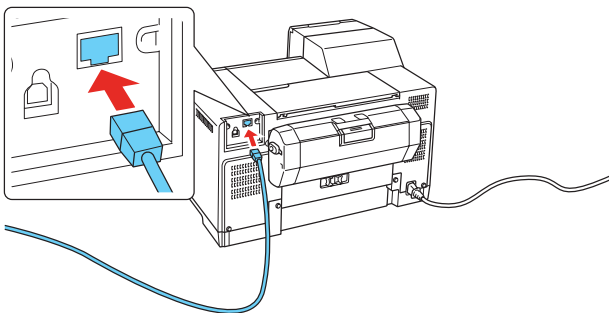


3. Turn on the printer.
4. Insert the printer software CD-ROM.
5. Double-click the Mac OS X installer icon.
6. Click Easy Install.

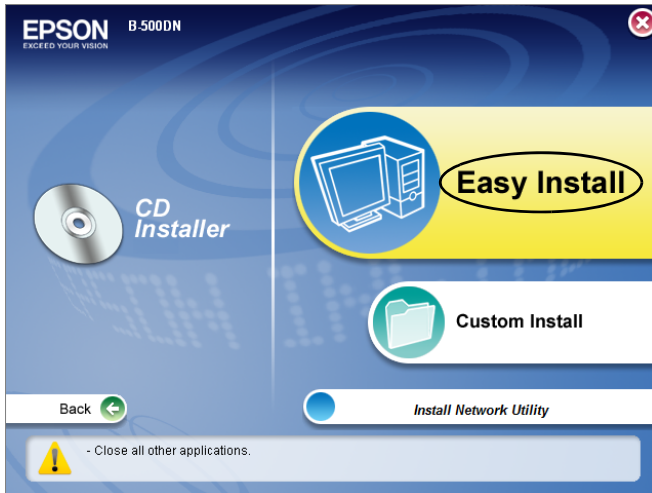

7. Click Network, then click Install on the next screen.



8. When you see the following screen, select the B-500DN and click Next.

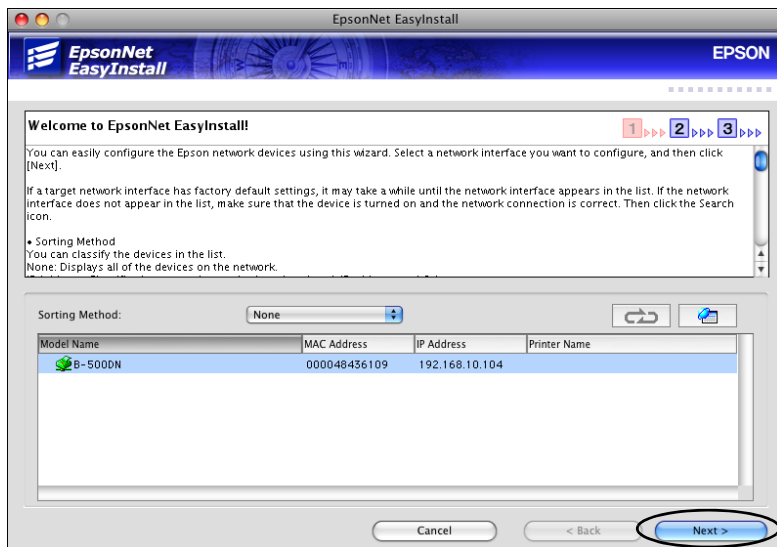

9. When you see this screen, click No. If you need to change any settings, click Yes, then follow the on-screen instructions.




10. Follow the instructions on the screen to complete the installation.

11. Click **Exit** and skip to step 15. Or, if you need to manage your network, click **Back** to return to the Easy Install screen.




12. Select **Install Network Utility**.

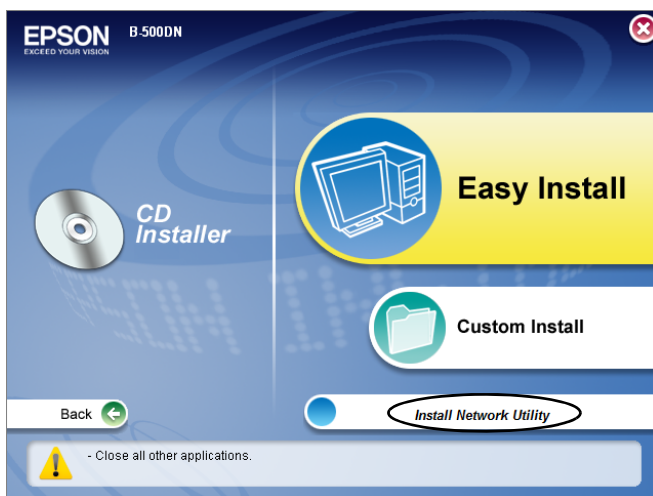


13. Install EpsonNet Config.
14. Click **Restart** to restart your Macintosh.

15. Do one of the following:

For Mac OS X 10.5, select **Print & Fax** from System Preferences. Click the + button, then select your printer and click **Add**.

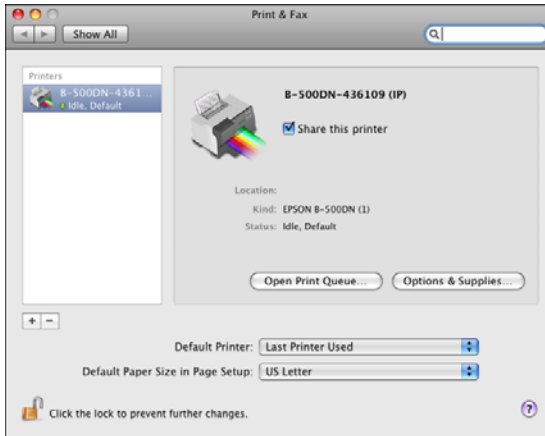

For Mac OS X 10.4 or 10.3.9, open the Print Center or Printer Setup Utility. Click **Add**, then click **More Printers** and select a connection such as EPSON TCP/IP. Select your printer from the list and click **Add**. You see your printer in the Printer List.

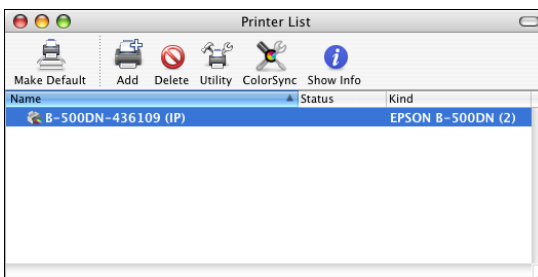

16. When you're done, remove the CD.

Repeat steps 4 to 16 for every Macintosh on the network that will print to the B-500DN.

Installation de l'imprimante B-500DN sur votre réseau


Suivez ces instructions pour installer le logiciel et connectez l'imprimante B-500DN sur votre réseau.

Premièrement, assurez-vous d'installer les cartouches d'encre et de charger du papier tel qu'indiqué sur l'affiche *Point de départ* qui est incluse avec votre imprimante. Ensuite, suivez les étapes ci-dessous pour Windows® ou passez à la page 19 pour Macintosh®.

Connexion réseau sous Windows

Le logiciel fonctionne sous Windows 2000, Sever 2003, XP, XP Professional x64 Edition et Windows Vista®. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir un câble réseau RJ-45 standard (non inclus).


1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Branchez une extrémité du câble dans le port Ethernet de l'imprimante. Puis, branchez l'autre extrémité au commutateur ou au concentrateur réseau.

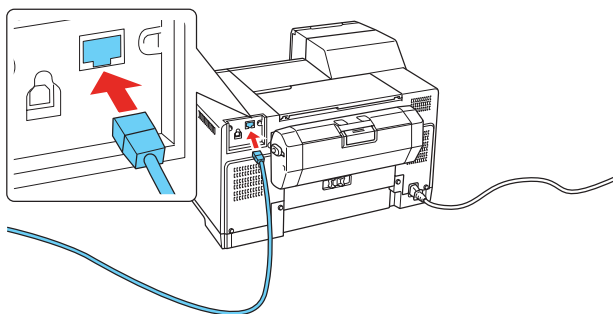

3. Mettez l'imprimante sous tension.
4. Insérez le CD de l'imprimante dans le lecteur.

Sous Windows Vista, si la fenêtre Exécution automatique s'affiche, cliquez sur Exécuter *Epsetup.exe*. Lorsque l'écran Contrôle du compte utilisateur apparaît, cliquez sur Continuer.

5. Cliquez sur Installation facile.

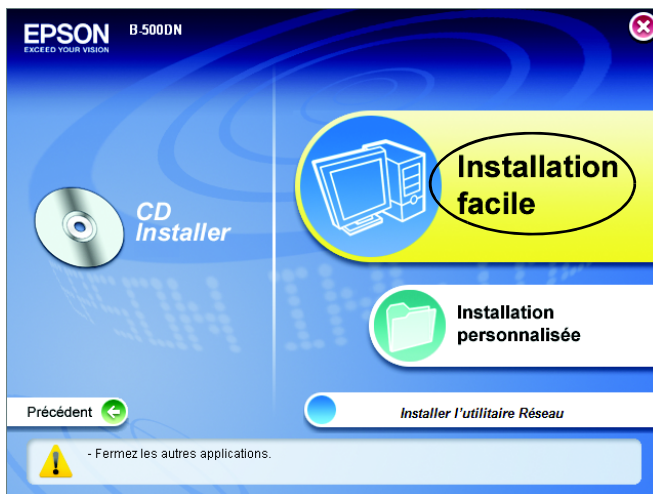


6. Cliquez sur Réseau, puis cliquez sur Installer à l'écran suivant.




Remarque :

Si vous voyez une alerte de sécurité de Windows, cliquez sur **Débloquer**.


7. Lorsque vous voyez l'écran suivant, sélectionnez **B-500DN** et cliquez sur **Suivant**.

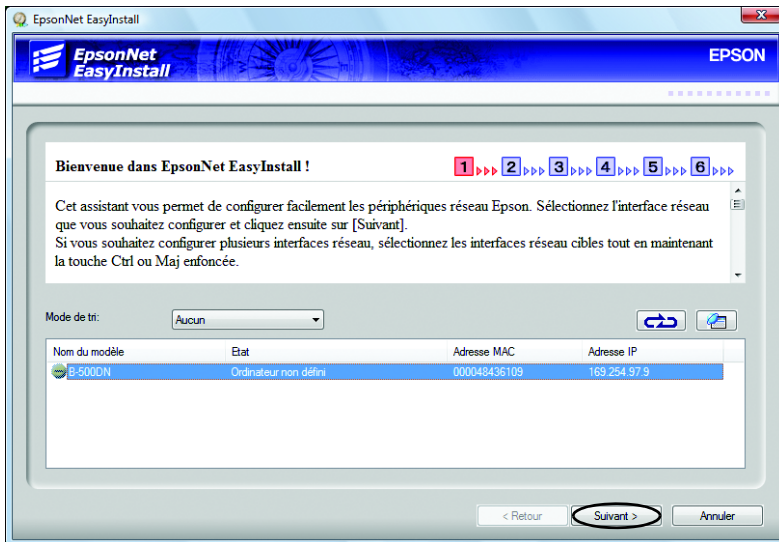

8. Si vous voyez cet écran, sélectionnez **Automatique**. Si vous devez configurer l'adresse IP manuellement, sélectionnez **Manuel** et entrez l'adresse. Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

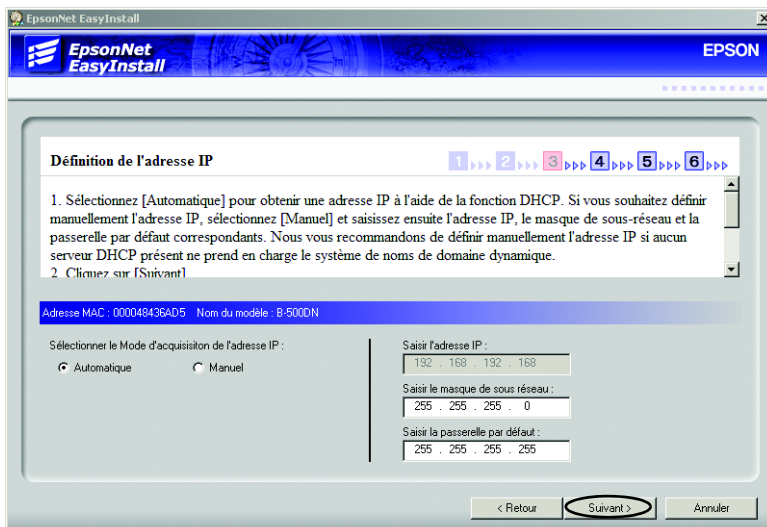


9. Si vous le souhaitez, vous pouvez entrer un nom différent pour l'imprimante, puis, cliquez sur **Suivant**.

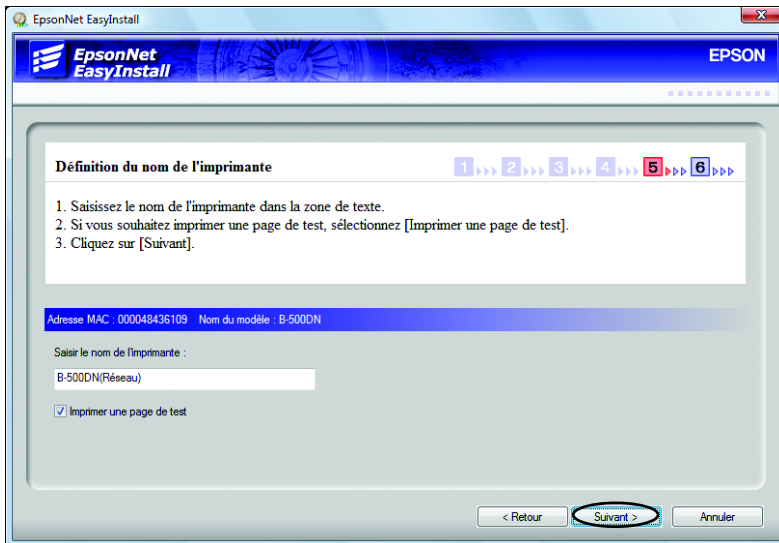


10. Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'installation.

11. Lorsque vous voyez cet écran, cliquez sur **Terminer**.

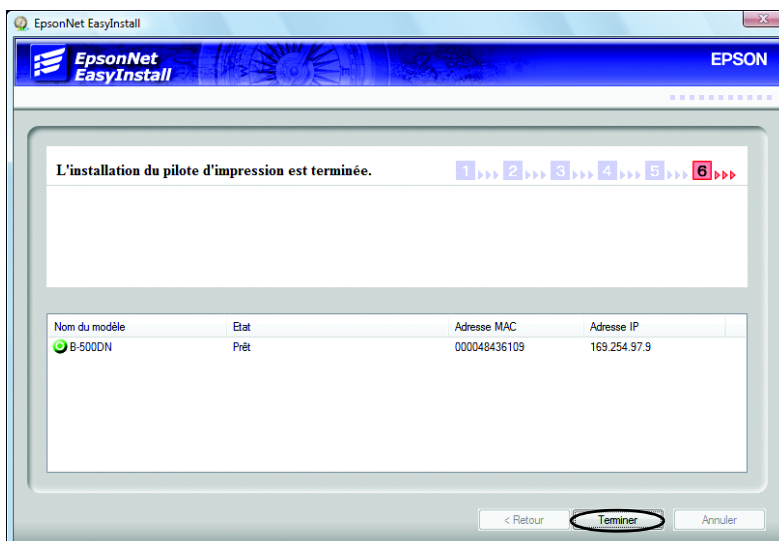


12. Cliquez sur **Quitter** et passez à l'étape 13. Ou, si vous devez gérer votre réseau, cliquez sur **Précédent** pour revenir à l'écran Installation facile.

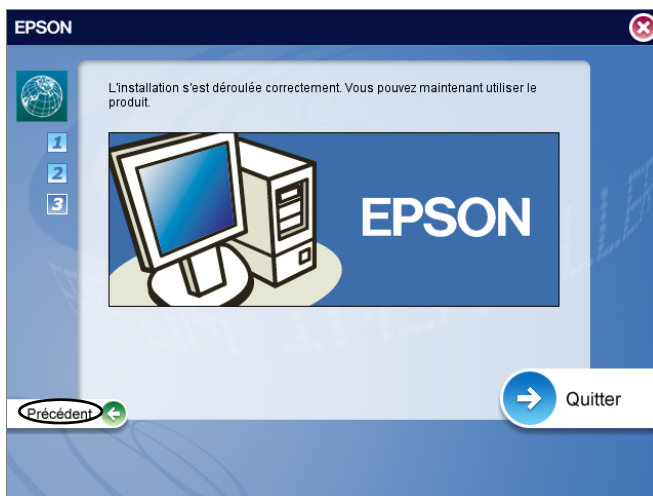

13. Sélectionnez **Installer l'utilitaire Réseau**.



14. Sélectionnez et installez chaque item.

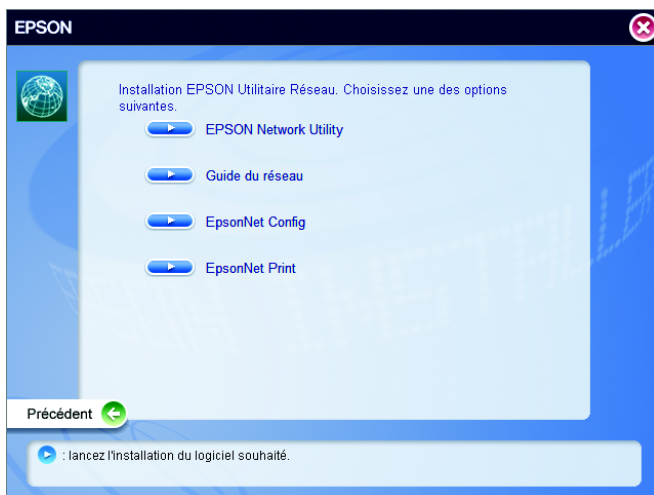


15. Une fois l'installation terminée, retirez le CD du lecteur et redémarrez votre ordinateur.

Répétez les étapes 4 à 15 pour chaque ordinateur Windows sur le réseau qui imprimera sur l'imprimante B-500DN.

Connexion réseau sous Macintosh

Votre logiciel fonctionne sous Mac OS® X 10.3.9, 10.4.11 et 10.5.x. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir un câble réseau RJ-45 standard (non inclus).

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Branchez une extrémité du câble dans le port Ethernet de l'imprimante. Puis, branchez l'autre extrémité au commutateur ou au concentrateur réseau.

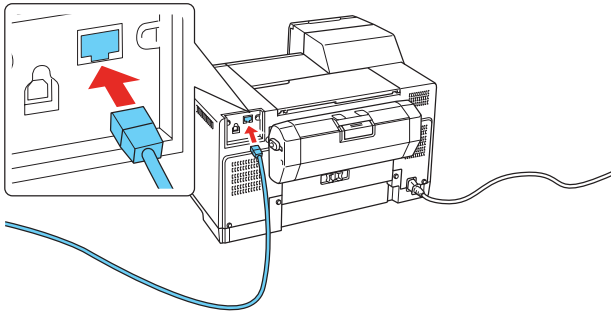

3. Mettez l'imprimante sous tension.
4. Insérez le CD-ROM de l'imprimante dans le lecteur.
5. Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation Mac OS X.


6. Cliquez sur Installation facile.



7. Cliquez sur Réseau, puis cliquez sur Installer à l'écran suivant.



8. Lorsque vous voyez l'écran suivant, sélectionnez B-500DN et cliquez sur **Suivant**.

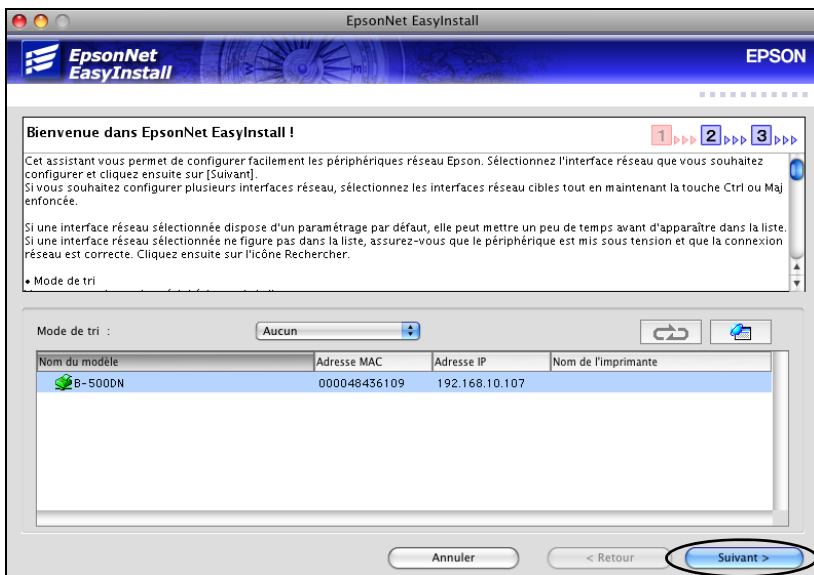


9. Lorsque vous voyez cet écran, cliquez sur **Non**. Si vous devez modifier certains paramètres, cliquez sur **Oui**, puis, suivez les instructions à l'écran.



10. Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'installation.

11. Cliquez sur **Quitter** et passez à l'étape 15. Ou, si vous devez gérer votre réseau, cliquez sur **Précédent** pour revenir à l'écran Installation facile.

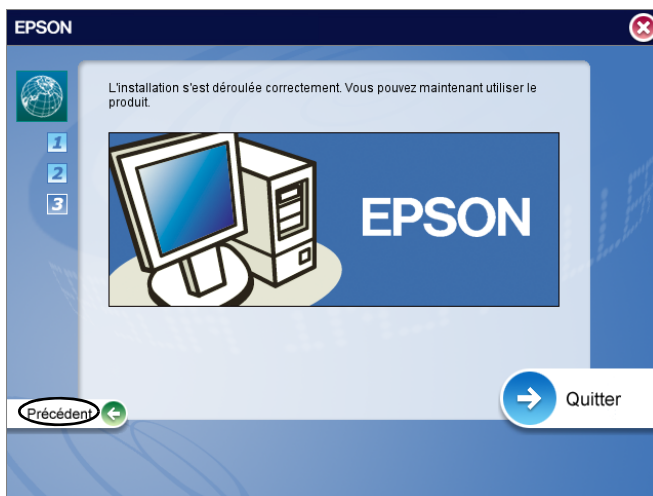

12. Sélectionnez **Installer l'utilitaire Réseau**.




13. Installez EpsonNet Config.

14. Cliquez sur **Redémarrer** pour redémarrer votre ordinateur Macintosh.

15. Effectuez l'une des étapes suivantes :

Sous Mac OS X 10.5, sélectionnez **Imprimantes et fax** sous Préférences Système. Cliquez sur le bouton +, puis sélectionnez votre imprimante et cliquez sur **Ajouter**.

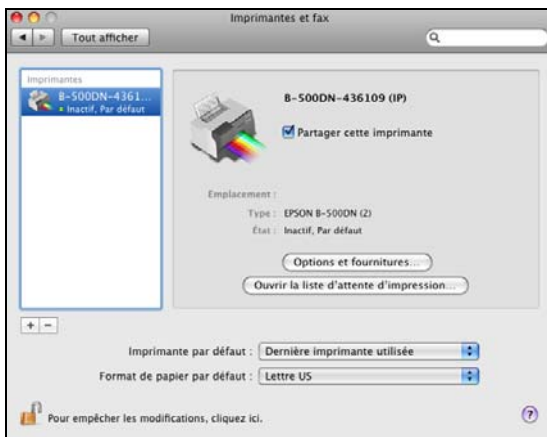

Sous Mac OS X 10.4 ou 10.3.9, ouvrez le Centre d'impression ou l'Utilitaire Configuration d'imprimante. Cliquez sur **Ajouter**, puis cliquez sur **Plus d'imprimantes** et sélectionnez une connexion telle que EPSON TCP/IP. Sélectionnez votre imprimante à partir de la liste et cliquez sur **Ajouter**. Votre imprimante s'affiche dans la Liste des imprimantes.



16. Une fois l'installation terminée, retirez le CD du lecteur.

Répétez les étapes 4 à 16 pour chaque ordinateur Macintosh sur le réseau qui imprimera sur l'imprimante B-500DN.

EPSON®

EXCEED YOUR VISION



411643900

© 2008 Epson America, Inc.
CPD27321
Printed in XXXXX
Pays d'impression : XXXXX