

Zaštitni znakovi

NETGEAR, NETGEAR logotip i Connect with innovation zaštitni su znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke NETGEAR, Inc. i/ili njenih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Podaci su podložni promjeni bez prethodne najave. © NETGEAR, Inc. Sva prava pridržana.

Sukladnost

Trenutnu EU izjavu o sukladnosti možete pronaći na stranici http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima. Može se prodavati u svim zemljama članicama EU, EFTA državama i Švicarskoj.


NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA



201-16637-02

Juin 2013.

NETGEAR®



Instalacijski vodič za NETGEAR N150 bežični ADSL2+ modemski usmjerivač DGN1000Bv3



Sadržaj pakiranja

U pakiranju se nalaze sljedeći proizvodi. Ako bilo koji od proizvoda nije ispravan, nedostaje ili je oštećen, obratite se svom NETGEAR distributeru.



Modemski usmjerivač N150



Adapter za napajanje




DSL kabel



Ethernet kabel

Napomena: U vašem pakiranju mogu se nalaziti još neki proizvodi. Ovisno o regiji, može se isporučiti filtar, telefonski kabel, DSL kabel ili razdjelnik, a za neke lokacije u pakiranju se nalazi i CD.

Napomena: Ako vaša linija podržava ADSL2+ dodatak J, u vašem pakiranju nalazi se i WAN adapter za njemačku utičnicu.



Ovaj shematski prikaz možete koristiti za priključivanje modemskog usmjerivača ili pratite upute u knjižici.

1. Povežite se na internet.

- Instalirajte ADSL mikrofilter između telefonske linije i telefona.
- DSL priključak modemskog usmjerivača povežite s ADSL priključkom mikrofiltera.

2. Uključite modemski usmjerivač.

Pričekajte da se uključi LED indikator za WiFi.




3. Priključite računalo.

Za priključivanje možete koristiti Ethernet kabel ili uspostaviti bežičnu vezu.

4. Pokrenite preglednik.

Prikazat će se NETGEAR genie.

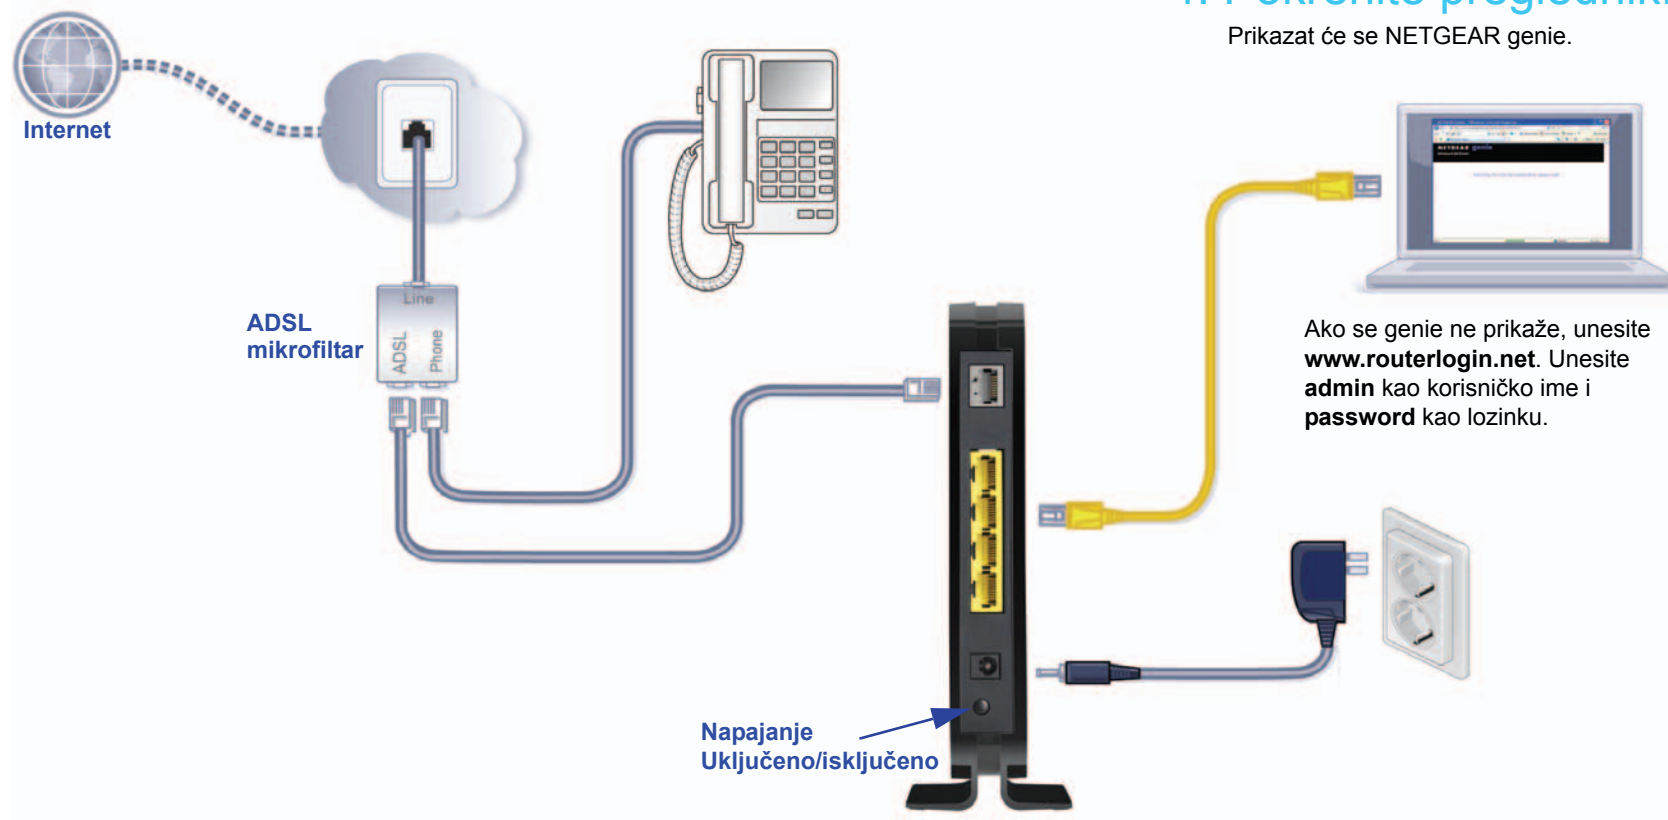

Podrška

Hvala vam to ste odabrali NETGEAR proizvode.

Nakon instalacije uređaja pronađite serijski broj na etiketi proizvoda te je upotrijebite za registraciju proizvoda na stranici <https://my.netgear.com>.

Morate registrirati svoj proizvod kako biste mogli koristiti NETGEAR telefonsku podršku. NETGEAR preporučuje da svoj proizvod registrirate na NETGEAR web-mjestu.

Ažuriranja proizvoda i web-podršku potražite na adresi <http://support.netgear.com>.

NETGEAR preporuča da koristite samo ovlaštene NETGEAR resurse za podršku.

Korisnički priručnik možete pronaći na mreži na stranici <http://downloadcenter.netgear.com> ili putem veze u korisničkom sučelju proizvoda.

Sadržaj

Prije početka korištenja	2
Instalacija modenskog usmjerivača	3
Ako se ne prikaže NETGEAR genie	5
Unaprijed postavljena zaštita bežične mreže	6
Postavke bežične mreže	7
Pridruživanje bežičnoj mreži	8
Pristup moderskom usmjerivaču radi izmjena	9
Aplikacija NETGEAR genie	11
Ostale značajke	11
Ponovno postavljanje modenskog usmjerivača na tvorničke postavke	12

Prije početka korištenja

Modemski usmjerivač možete izravno priključiti na DSL liniju.

Napomena: Prije instalacije modemskog usmjerivača provjerite je li vaša DSL usluga aktivna. Za instalaciju DSL modema i uspostavljanje internetske veze trebat će vam ovdje navedeni podaci. Prije instalacije pronađite i pri ruci imajte Korisničko ime i lozinku za DSL.

- **Korisničko ime i lozinku za DSL.** Ti podaci obično su navedeni u pozdravnoj poruci koju vam je vaš davatelj DSL usluga poslao kada ste se prijavili za korištenje usluge. Ovdje zabilježite korisničko ime i lozinku svog računa za DSL internetsku uslugu.

Korisničko ime: _____

Lozinka: _____

- **Vaš broj telefona ili broj DSL računa.** Ako nemate glasovnu telefonsku uslugu, broj DSL računa možete koristiti umjesto broja telefona.

Ako ne znate ili ne možete pronaći korisničko ime i lozinku, nazovite davatelja DSL internetskih usluga.

Pri razgovoru s davateljem DSL internetske usluge budite vrlo precizni. Možete, primjerice, reći:

Trebam svoje korisničko ime i lozinku za DSL uslugu. Možete li mi pomoći?

Napomena: Ako davatelj usluga kaže da nije dostupna podrška za NETGEAR usluge, recite im da trebate samo korisničko ime i lozinku za DSL uslugu i da vam ne treba podrška.

Instalacija modemskog usmjerivača

Mikrofilter filtrira DSL smetnje na standardnoj telefonskoj opremi na kojoj se ista linija koristi i za DSL uslugu. U takve se uređaje ubrajaju telefoni, faks uređaji, telefonske sekretarice i prikazi ID-a pozivatelja.

➤ Instalacija modemskog usmjerivača:

1. Povežite se na internet.




- Između telefonske linije i telefona instalirajte ADSL mikrofilter.
- DSL priključak na modemskom usmjerivaču povežite s ADSL priključkom na mikrofilteru.
- ADSL mikrofilter koristite za sve telefonske linije u kući ako su modemski usmjerivač i telefon priključeni na istu telefonsku liniju.

2. Uključite modemski usmjerivač.



- Adapter za napajanje priključite na modemski usmjerivač te ga uključite u zidnu utičnicu.
- Pričekajte da zasvijetli LED indikator za WiFi na prednjoj strani uređaja. 
- Ako nijedan LED indikator ne svijetli, pritisnite gumb za **uključivanje/isključivanje** koji se nalazi na stražnjoj strani modemskog usmjerivača.

3. Priključite računalo.

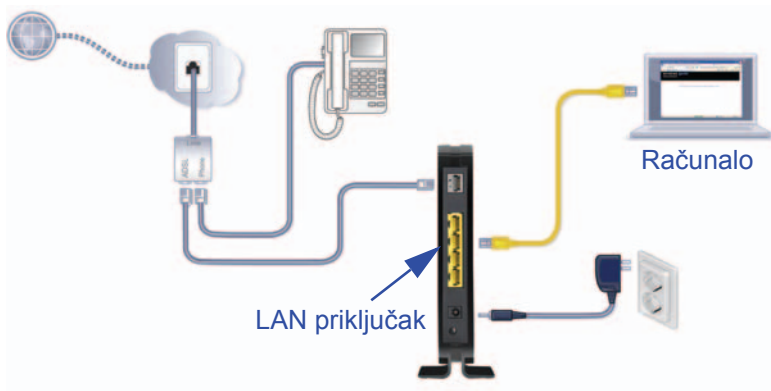

Za priključivanje možete koristiti Ethernet kabel ili uspostaviti bežičnu vezu.

- Ako želite uspostaviti žičnu vezu, računalo pomoću Ethernet kabela priključite na slobodni žuti Ethernet LAN priključak na uređaju modemskom usmjerivaču.
- Računalo možete povezati i bežično pomoću unaprijed postavljenih sigurnosnih postavki bežične veze koje su navedene na etiketi s donje strane modemskog usmjerivača.

4. Pokrenite preglednik.




Prilikom prvog povezivanja s uređajem modemskim usmjerivačem prikazat će se zaslon alata genie. Pratite upute u alatu genie kako biste uspostavili internetsku vezu

Ako se ne prikaže NETGEAR genie

- Zatvorite preglednik i ponovo ga otvorite. U adresnu traku unesite **www.routerlogin.net** te unesite korisničko ime **admin** i zadanu lozinku (**password**).
- Provjerite je li računalo priključeno na jedan od četiri LAN Ethernet priključaka, odnosno je li bežično povezano s modemskim usmjerivačem.
- Provjerite je li modemski usmjerivač priključen na napajanje te svijetli li LED indikator za WiFi.
- Ako je računalo postavljeno na statičnu ili fiksnu IP adresu (što nije uobičajeno), promijenite je kako biste IP adresu automatski dobili od modemskog usmjerivača.

Unaprijed postavljena zaštita bežične mreže

Modemski usmjerivač ima *jedinstven* naziv WiFi mreže (SSID) i mrežni ključ (lozinku). Za svaki se uređaj generira jedinstveni zadani SSID i lozinka, poput serijskog broja, te se koriste za zaštitu i bolju sigurnost vaše bežične mreže. Ti podaci nalaze se na etiketi na donjoj strani modemskog usmjerivača.

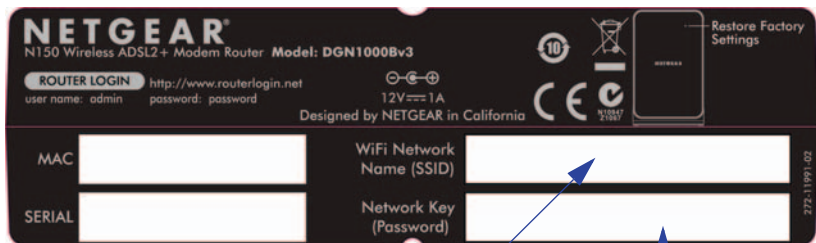

Naziv WiFi mreže
(SSID)

Mrežni ključ
(lozinka)

NETGEAR preporučuje da ne mijenjate unaprijed postavljeni WiFi SSID i lozinku. Ako postavke promijenite, SSID i lozinka navedena na oznaci više se ne mogu koristiti.

Postavke bežične mreže

Zabilježite zadane postavke bežične mreže na etiketu koja se nalazi na dnu modemskeg usmjerivača kako biste ih ubuduće lakše mogli pronaći.

Naziv WiFi mreže (SSID): _____

Mrežni ključ (lozinka): _____

Ako promijenite zadane postavke, zabilježite ih ovdje kako biste ih lako mogli pronaći, a zatim knjižicu spremite na sigurno mjesto:

Naziv WiFi mreže (SSID): _____

Mrežni ključ (lozinka): _____

➤ Dohvat ili ažuriranje lozinke za bežičnu mrežu:

1. U web-preglednik unesite **www.routerlogin.net**.
2. Prijavite se pomoću korisničkog imena (admin) i zadane lozinke (password).
3. Odaberite **Wireless Settings** (Postavke bežične mreže).

Pridruživanje bežičnoj mreži

Za pridruživanje bežičnoj mreži možete koristiti zaštićeno postavljanje Wi-Fi mreže (WPS) ili vezu možete uspostaviti ručno.

➤ Pridruživanje mreži pomoću značajke WPS:

1. Pritisnite **WPS** gumb na modemsom usmjerivaču.
2. U roku od 2 minute pritisnite **WPS** gumb na prijenosnom računalu ili bežičnom uređaju, odnosno pratite upute za WPS koje ste dobili uz bežični uređaj kako biste dovršili postupak WPS povezivanja.

Napomena: WPS nije dostupan na starijim modelima prijenosnih računala i bežičnih uređaja.

➤ Ručno uspostavljanje veze:

1. Na računalu ili bežičnom uređaju otvorite softver za upravljanje bežičnim vezama.
Taj softver skenirat će sve bežične mreže u vašoj okolini.
2. Pronađite naziv WiFi mreže (SSID) i odaberite ga.
SSID nalazi se na etiketi proizvoda s donje strane modemskog usmjerivača.
3. Ako ste tijekom postavljanja promijenili naziv mreže, potražite taj naziv mreže.
4. Unesite unaprijed postavljenu lozinku (ili prilagođenu lozinku ako ste je promijenili).
5. Pritisnite **Connect** (Poveži).


Pristup modemskom usmjerivaču radi izmjena

Nakon što pomoću značajke NETGEAR genie postavite modemski usmjerivač, možete se prijaviti na modemski usmjerivač kako biste pregledali njegove značajke ili ih promijenili.

➤ Za prijavu na modemski usmjerivač:

1. Pokrenite web-preglednik na računalu ili bežičnom uređaju koji je priključen na modemski usmjerivač.
2. U adresnu traku preglednika unesite **www.routerlogin.net** ili **www.routerlogin.com**.


Prikazat će se zaslon za prijavu:

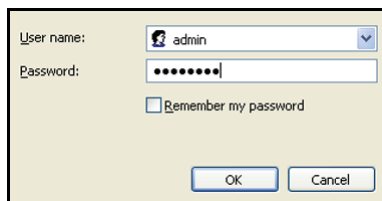

A login form with a light beige background. It contains two input fields: 'User name:' with a dropdown menu showing 'admin' and a 'Password:' field with masked characters. Below the password field is a checkbox labeled 'Remember my password'. At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

3. Unesite **admin** kao korisničko ime i **password** za lozinku.


Na osnovnom početnom zaslonu prikazuju se sljedeće stavke:

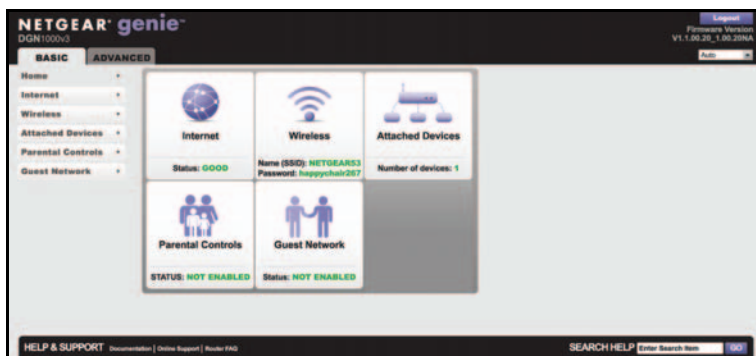

➤ **Promjena lozinke za korisničko ime modemskog usmjerivača:**

1. Prijavite se na modemski usmjerivač.
2. Na kartici ADVANCED (NAPREDNO) odaberite **Administration (Administracija) > Set Password (Postavi lozinku)**.

Prikazat će se zaslon Set Password (Postavljanje lozinke).

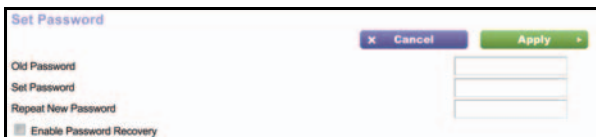The screenshot shows a web browser window with the title "Set Password". On the right side, there are two buttons: a blue "Cancel" button and a green "Apply" button. On the left side, there are three text input fields labeled "Old Password", "Set Password", and "Repeat New Password". Below these fields is a checkbox labeled "Enable Password Recovery".

3. Unesite staru lozinku te dvaput unesite novu lozinku.
4. Odaberite potvrdni okvir **Enable Password Recovery** (Omogućiti oporavak lozinke).
5. Pritisnite **Apply** (Primijeni).
6. Kada se prikaže odzivnik, odgovorite na pitanja. Odgovori će se spremiti.

➤ **Vraćanje zaboravljene lozinke pomoću značajke za vraćanje lozinke:**

Za upotrebu ove značajke morate omogućiti vraćanje lozinke.

1. Pokrenite web-preglednik na računalu ili bežičnom uređaju koji je priključen na modemski usmjerivač.
2. U adresnu traku preglednika unesite **www.routerlogin.net** ili **www.routerlogin.com**.
3. Kada se prikaže zaslon za prijavu, pritisnite **Cancel** (Odustani). Prikazat će se odzivnik za unos spremljenih odgovora kako biste se mogli prijaviti na modemski usmjerivač.

Aplikacija NETGEAR genie

Preuzmite besplatnu aplikaciju genie sa stranice www.NETGEAR.com/genie. Automatski ispravite uobičajene probleme s mrežom i jednostavno upravljajte vezama s kućnom mrežom.



Ostale značajke

Ako želite koristiti dodatne značajke, uključujući Live Parental Controls, mjerenje prometa, pristup za goste i mnoge druge, na modemske usmjerivač se prijavite na stranici <http://routerlogin.net>.

Ponovno postavljanje modemskog usmjerivača na tvorničke postavke

Modemski usmjerivač možete vratiti na tvorničke postavke. Na desnoj strani modemskog usmjerivača pomoću spajalice ili sličnog predmeta pritisnite i najmanje 7 sekundi zadržite gumb za vraćanje tvorničkih postavki. Modemski usmjerivač će se vratiti na tvorničke postavke.

Gumb za vraćanje
tvorničkih postavki

